


◎ 适用于直径 27 毫米以下线缆 Suitable for 27mm or less of cable.

主要技术参数 Basic technical data

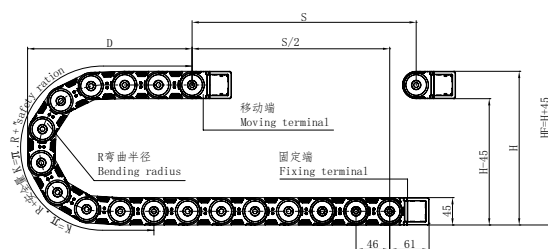

节距=46mm, 每米节数=22, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π.R+“安全量”


Pitch=46mm, link per meter=22, length of chain=S/2+K, S=stroke. K=π.R+“safety ration”

R	75	100	125	150
H	195	245	295	345
D	144	169	194	219
K	368	414	506	598

安装实际高度:H_F=H+45mm(负载 4kg/m)

Actual mounting height:H_F=H+45mm(load 4kg/m)

示意图 Drawing

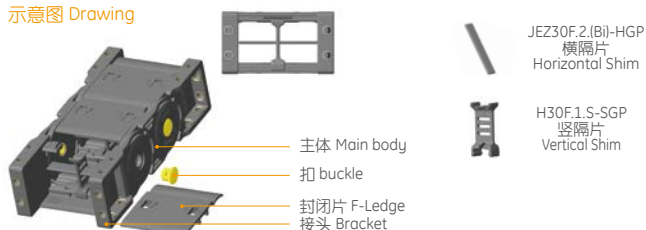


拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters								
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance						接头代号 Bracket No.
JEZ30F.2.38S	30	38	45	57.2	F.S	75.100. 125.150	F-F	5.5	18	52	61	18	11	62	JEZ30F.2.38S-FJT
JEZ30F.2.50S	30	50	45	69.2	F.S		F-F	5.5	18	64	61	18	11	74	JEZ30F.2.50S-FJT
JEZ30F.2.57S	30	57	45	76.2	F.S		F-F	5.5	18	71	61	18	11	81	JEZ30F.2.57S-FJT
JEZ30F.2.60S	30	60	45	79.2	F.S		F-F	5.5	18	74	61	18	11	84	JEZ30F.2.60S-FJT
JEZ30F.2.75S	30	75	45	94.2	F.S		F-F	5.5	18	89	61	18	11	99	JEZ30F.2.75S-FJT
JEZ30F.2.100S	30	100	45	119.2	F.S		F-F	5.5	18	114	61	18	11	124	JEZ30F.2.100S-FJT

单位 (unit): mm


注: F.S 表示全封闭式双侧打开, F-F 表示: 封闭方型接头, 不同序号表示安装孔的不同排列样式

Note: F.S Enclosed open of both side, F-F: enclosed type bracket, Different serial number indicates the difference rank type of fixing holes

固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)

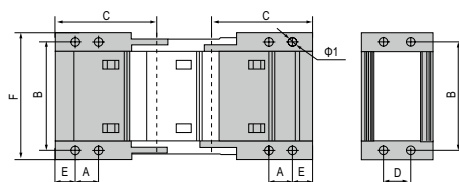

F-F 型接头 F-F type bracket



* 可选导向槽配套 Optional: Guide supporting solution

详见 P092
See P092

订货示例 Order Example

示例 拖链内高 30mm、内宽 38mm、半径 75mm、长度 1 米 /22 节 (Sample: inner height 30mm, inner width 38mm, radius 75mm, length 22 links/1 meter)

拖链 Chain JEZ30F.2.38S R75 1000mm /22 Links (实际长度 Physical length: ±2mm)

接头 Bracket JEZ30F.2.38S-FJT 1 副 (Set)

配件 Accessories 每节装 1 个竖隔片 / 1 个横隔片 (1 vertical shim/1 horizontal shim can be mounted in every link)