


◎ 适用于直径 13 毫米以下线缆 Suitable for 13mm or less of cable.

主要技术参数 Basic technical data

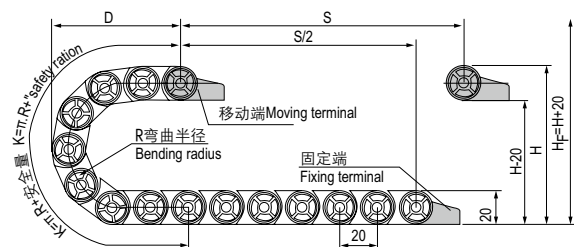


节距=20mm, 每米节数=50, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π.R+"安全量"
Pitch=20mm, link per meter=50, length of chain=S/2+K, S=stroke. K=π.R+"safety ration"

R	28	38	48
H	76	96	116
D	58	68	28
K	140	160	200

安装实际高度:H_f=H+20mm(负载 0.3kg/m)

Actual mounting height:H_f=H+20mm(load 0.3kg/m)

示意图 Drawing

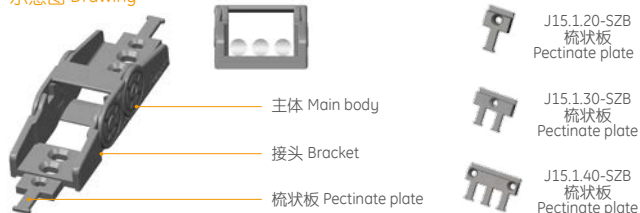


拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters									
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance						接头代号 Bracket No.	
JN15Q.1.15B	15	15	20	24	Q.B	28,38,48	X ₁	3.2	8		30		7	24	JN15Q.1.15B-XJT	
JN15Q.1.20B	15	20	20	28	Q.B		X ₁	4*6L	8		30		5	28	JN15Q.1.20B-XJT	
JN15Q.1.30B	15	30	20	38	Q.B		X ₃	4*6L	8	22	30		5	38	JN15Q.1.30B-XJT	
JN15Q.1.40B	15	40	20	48	Q.B		X ₃	3.2*4.2L	8	32	30		7	48	JN15Q.1.40B-XJT	

单位 (unit): mm


注: Q.B 表示桥式不可开, X 表示: 斜型接头, 不同序号表示安装孔的不同排列样式

Note: Q.B Bridge type non-opening, X: oblique bracket, Different serial number indicates the difference rank type of fixing holes


固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)



X₁ 型接头 X₁ type bracket



X₃ 型接头 X₃ type bracket



斜接头安装方式 Connector mounting way

订货示例 Order Example

示例 拖链内高 15mm、内宽 15mm、半径 28mm、长度 0.5 米 /25 节 (Sample: inner height 15mm, inner width 15mm, radius 28mm, length 25 links/0.5 meter)

拖链 Chain JN15Q.1.20B R28 500mm /25 Links (实际长度 Physical length: ± 2mm)

接头 Bracket JN15Q.1.20B-XJT 1 副 (Set)

配件 Accessories