


◎ 适用于直径 16 毫米以下线缆 Suitable for 16mm or less of cable.

主要技术参数 Basic technical data

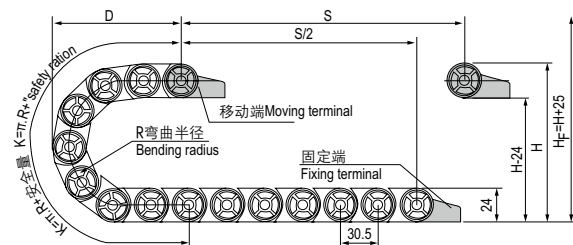

节距=30.5mm, 每米节数=33, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π·R+“安全量”
Pitch=30.5mm, link per meter=33, length of chain=S/2+K, S=stroke, K=π·R+“safety ration”

R	28	38	48	75	100
H	80	100	120	174	224
D	71	81	91	118	143
K	153	183	214	305	397

安装实际高度:H_f=H+25mm(负载 0.75kg/m)

Actual mounting height:H_f=H+25mm(load 0.75kg/m)

示意图 Drawing



拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters									
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance						接头代号 Bracket No.	
									A	B	C	D	E	F		
JN18Q.2.18B	18	18	24	29	Q.B	38,48,75	X ₂	5.2*6.2L		10	33		8	29	JN18Q.2.18B-XJT	
JN18Q.2.25B	18	25	24	36	Q.B	38,48,75,100	X ₂	5.2*6.2L		14	33		8	36	JN18Q.2.25B-XJT	
JN18Q.2.37B	18	37	24	48	Q.B	28,38,48,75	X ₂	5.2*6.2L		25	33		8	48	JN18Q.2.37B-XJT	
JN18Q.2.50B	18	50	24	61	Q.B	38,48,75	X ₂	5.2*6.2L		35	33		8	61	JN18Q.2.50B-XJT	


单位 (unit): mm

注: Q.B 表示桥式不可开, X 表示: 斜型接头, 不同序号表示安装孔的不同排列样式

Note: Q.B Bridge type non-opening, X: oblique bracket, Different serial number indicates the difference rank type of fixing holes

* JN18Q.2.25B / JN18Q.2.37B / JN18Q.2.50B 可加装竖隔片 JN18Q.2.25B / JN18Q.2.37B / JN18Q.2.50B can be installed with Vertical Shim

固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)

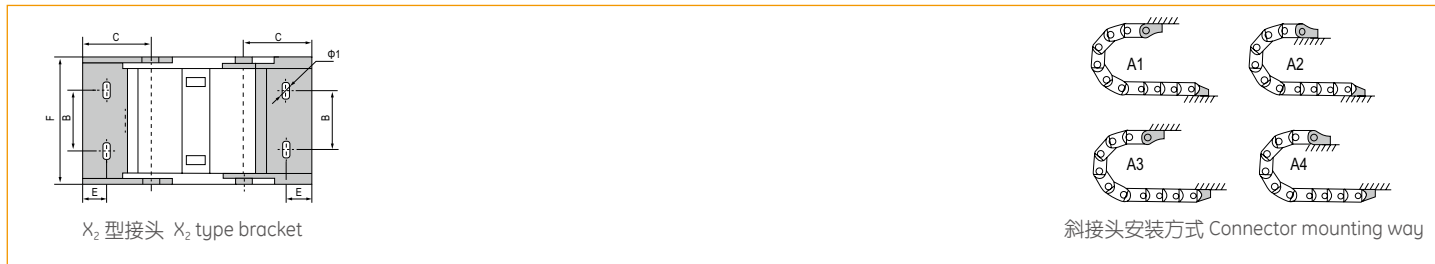

订货示例 Order Example

示例 拖链内高 18mm、内宽 18mm、半径 38mm、长度 1 米 /33 节 (Sample: inner height 18mm, inner width 18mm, radius 38mm, length 33 links/1 meter)

拖链 Chain JN18Q.2.25B R38 1000mm /33 Links (实际长度 Physical length: ± 2mm)

接头 Bracket JN18Q.2.25B-XJT 1 副 (Set)

配件 Accessories



* 可选导向槽配套 Optional: Guide supporting solution 详见 See P092