


◎ 适用于直径 40 毫米以下线缆 Suitable for 40mm or less of cable.

主要技术参数 Basic technical data

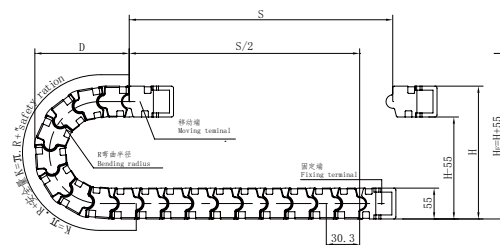


节距=30.3mm, 每米节数=33, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π.R+“安全量”
Pitch=30.3mm, link per meter=33, length of chain=S/2+K, S=stroke. K=π.R+“safety ration”

R	55	75	100	125	150	200
H	165	205	255	305	355	455
D	113	133	158	183	208	258
K	242	303	394	455	545	697

安装实际高度: $H_f = H + 55\text{mm}$ (负载 0.2kg/0.25m)

Actual mounting height: $H_f = H + 55\text{mm}$

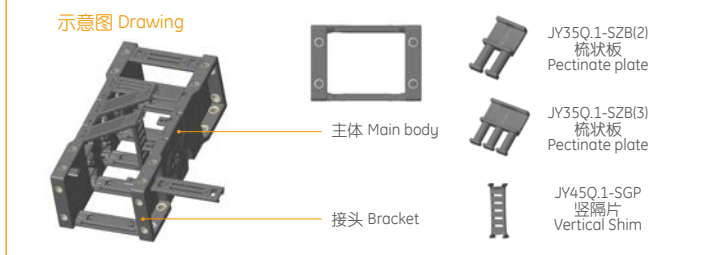


拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters									
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance						接头代号 Bracket No.	
									A	B	C	D	E	F		
JY45Q.1.25W	45	25	55	49	Q.W	75,100, 125,150,200		F-Q	5.5		37	70		12.5	49	JY45Q.1.25W-FJT
JY45Q.1.38W	45	38	55	62	Q.W			F-Q	5.5		50	70		12.5	62	JY45Q.1.38W-FJT
JY45Q.1.50W	45	50	55	74	Q.W			F-Q	5.5		62	70		12.5	74	JY45Q.1.50W-FJT
JY45Q.1.57W	45	57	55	81	Q.W			F-Q	5.5		69	70		12.5	81	JY45Q.1.57W-FJT
JY45Q.1.75W	45	75	55	99	Q.W			F-Q	5.5		87	70		12.5	99	JY45Q.1.75W-FJT
JY45Q.1.77W	45	77	55	101	Q.W			F-Q	5.5		89	70		12.5	101	JY45Q.1.77W-FJT
JY45Q.1.100W	45	100	55	124	Q.W			F-Q	5.5		112	70		12.5	124	JY45Q.1.100W-FJT
JY45Q.1.103W	45	103	55	127	Q.W			F-Q	5.5		115	70		12.5	127	JY45Q.1.103W-FJT
JY45Q.1.125W	45	125	55	149	Q.W			F-Q	5.5		137	70		12.5	149	JY45Q.1.125W-FJT

单位 (unit): mm

注: Q.W 表示桥式外侧开, X 表示: 斜型接头, 不同序号表示安装孔的不同排列样式

Note: Q.W Bridge type exterior opening, X: oblique bracket, Different serial number indicates the difference rank type of fixing holes

固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)

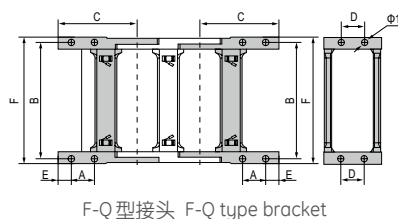

F-Q 型接头 F-Q type bracket

订货示例 Order Example

示例 拖链内高 45mm、内宽 25mm、半径 55mm、长度 1 米 /33 节 (Sample: inner height 45mm, inner width 25mm, radius 55mm, length 33 links/1meter)

拖链 Chain JY45Q.1.25W R55 1m /33 Links (实际长度 Physical length: $\pm 2\text{mm}$)

接头 Bracket JY45Q.1.25W-FJT 1 副 (Set)

配件 Accessories