



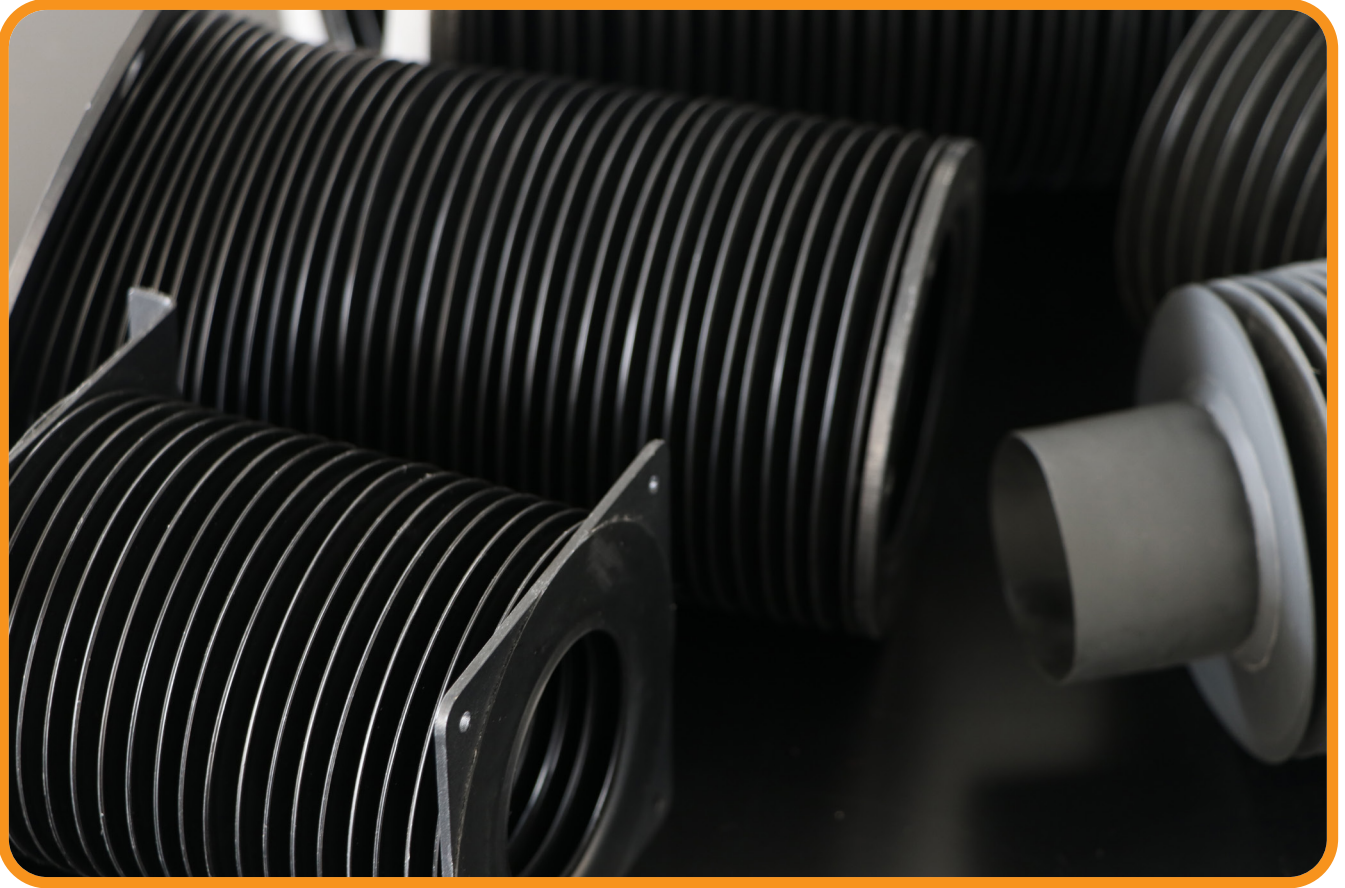

技术参数 Parameters

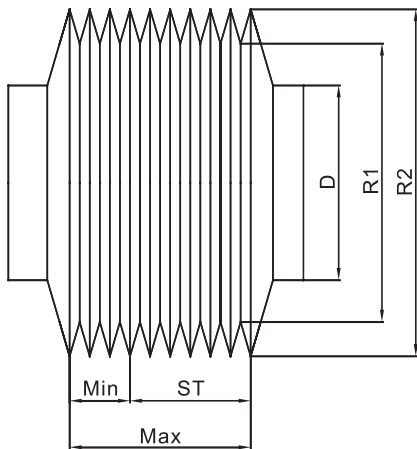

MAX=最大拉伸长度 Open Length

MIN=最小压缩长度 Closed Length

ST=工作需求行程 Travel length

R1=圆筒内径 Inside Diameter of Cylinder

R2圆筒外径 Outside Diameter of Cylinder

D=安装口直径 Diameter of Install Point

圆筒伸缩护罩数据 Round Bellows Cover Data

材质：0.5mm TPU 黑色/白色 Material: 0.5mm TPU black / white

单位 unit: (mm)

圆筒内径 Inner Size	圆筒外径 Outer Size	压缩距离 Max	拉伸压缩比 Max:Min	常规尺寸 Regular Size Information	圆筒内径 Inner Size	圆筒外径 Outer Size	压缩距离 Max	拉伸压缩比 Max:Min
40	80	5~4167	12:1		63	115	5~4167	12:1
40	90	5~4167	12:1		63	127	5~3846	13:1
40	95	5~4167	12:1		68	105	5~4167	12:1
40	105	5~3846	13:1		68	115	5~4167	12:1
45	80	5~4545	11:1		68	127	5~3846	13:1
45	90	5~4167	12:1		75	115	5~4167	12:1
45	95	5~4167	12:1		75	127	5~4167	12:1
45	105	5~3846	13:1		75	140	5~3846	13:1
50	80	5~5000	10:1		80	115	5~4545	11:1
50	90	5~4167	12:1		80	127	5~4167	12:1
50	95	5~4167	12:1		80	140	5~3846	13:1
50	105	5~4167	12:1		90	127	5~4167	12:1
50	115	5~3846	13:1		90	140	5~4167	12:1
57	90	5~4545	11:1		120	185	5~3846	13:1
57	95	5~4167	12:1		120	190	5~4167	13:1
57	105	5~4167	12:1		140	185	5~4167	12:1
57	115	5~4167	12:1		140	190	5~3846	13:1
63	95	5~5000	10:1		238	298	5~3846	13:1
63	105	5~4167	12:1		自定义	自定义	自定义	
注：①可根据客户需求自定内径和外径 ②护罩内外可以加装尼龙隔片PVC材质隔片 ③需提供护罩内外径以及二端安装方式图 和产品拉伸压缩 Remark:①Customised diameter of round bellows acceptable ②Nylon Plate or PVC plate can be fixed extraly ③Max/Min and diameter are required								

固定板材质 Flange	厚度 Thickness					
	1mm	1.5mm	2mm	3mm	4mm	5mm
铁 Metal	1mm	1.5mm	2mm	3mm	4mm	5mm
不锈钢 SUS	1mm	1.5mm	2mm	3mm	4mm	5mm
PVC	1mm	1.5mm	2mm	3mm		

