



# JN65Q.1.W 系列 - 桥式外侧开


## Series of JN65Q.1.W-Bridge type exterior opening

**JFLO®**

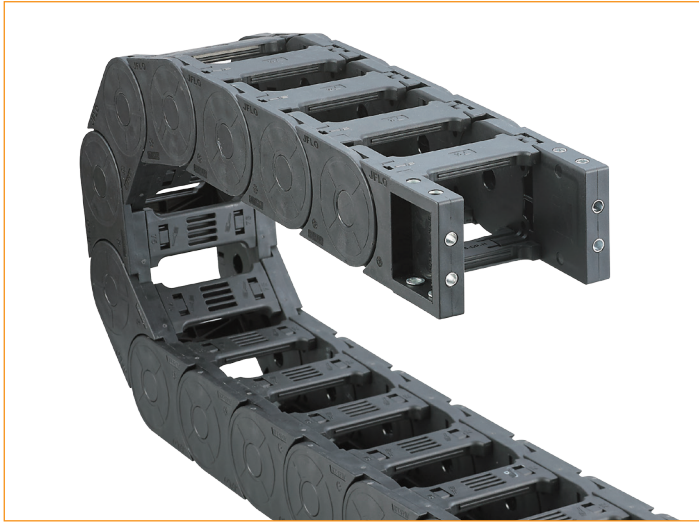

◎ 适用于直径 60 毫米以下线缆 Suitable for 60mm or less of cable.

### 主要技术参数 Basic technical data

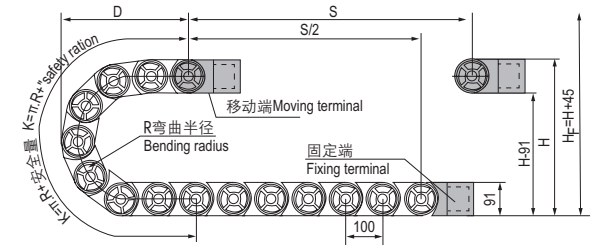


节距=100mm, 每米节数=10, 链长=S/2+K, S=行程距离,  $K=\pi \cdot R$  "安全量"  
Pitch=100mm, link per meter=10, length of chain=S/2+K, S=stroke.  $K=\pi \cdot R$  "safety ration"

| R | 135 | 150 | 200 | 250  | 300  |
|---|-----|-----|-----|------|------|
| H | 361 | 391 | 491 | 591  | 691  |
| D | 281 | 296 | 346 | 396  | 446  |
| K | 600 | 700 | 900 | 1000 | 1200 |

安装实际高度:  $H_f=H+45\text{mm}$  (负载 2.2kg/m)

Actual mounting height:  $H_f=H+45\text{mm}$  (load 2.2kg/m)

### 示意图 Drawing

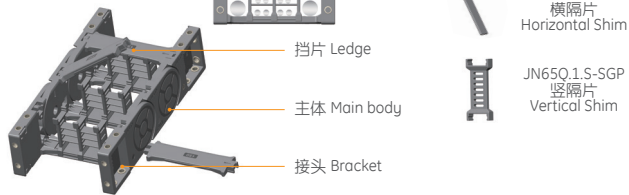


| 拖链型号<br>Cable Chain<br>No. | 内高<br>Hi | 内宽<br>Bi | 外高<br>Ha | 外宽<br>Ba | 款式<br>Styles | 弯曲半径<br>Bending<br>radius<br>R | 固定接头类型及参数 Bracket type and parameters |                           |                      |    |     |     |    |    |                     |                  |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------|----|-----|-----|----|----|---------------------|------------------|
|                            |          |          |          |          |              |                                | 可配接头类型<br>Applicable<br>bracket type  | 孔径<br>Bore diameter<br>Φ1 | 孔距 (mm)hole distance |    |     |     |    |    | 接头代号<br>Bracket No. |                  |
|                            |          |          |          |          |              |                                |                                       |                           | A                    | B  | C   | D   | E  | F  |                     |                  |
| JN65Q.1.75W                | 65       | 75       | 91       | 115      | Q.W          | 135,150<br>200,250,300         |                                       | F-Q                       | 9                    | 35 | 97  | 135 | 45 | 20 | 119                 | JN65Q.1.75W-FJT  |
| JN65Q.1.100W               | 65       | 100      | 91       | 140      | Q.W          |                                |                                       | F-Q                       | 9                    | 35 | 122 | 135 | 45 | 20 | 144                 | JN65Q.1.100W-FJT |
| JN65Q.1.125W               | 65       | 125      | 91       | 165      | Q.W          |                                |                                       | F-Q                       | 9                    | 35 | 147 | 135 | 45 | 20 | 169                 | JN65Q.1.125W-FJT |
| JN65Q.1.150W               | 65       | 150      | 91       | 190      | Q.W          |                                |                                       | F-Q                       | 9                    | 35 | 172 | 135 | 45 | 20 | 194                 | JN65Q.1.150W-FJT |
| JN65Q.1.175W               | 65       | 175      | 91       | 215      | Q.W          |                                |                                       | F-Q                       | 9                    | 35 | 197 | 135 | 45 | 20 | 219                 | JN65Q.1.175W-FJT |
| JN65Q.1.200W               | 65       | 200      | 91       | 240      | Q.W          |                                |                                       | F-Q                       | 9                    | 35 | 222 | 135 | 45 | 20 | 244                 | JN65Q.1.200W-FJT |
| JN65Q.1.250W               | 65       | 250      | 91       | 290      | Q.W          |                                |                                       | F-Q                       | 9                    | 35 | 272 | 135 | 45 | 20 | 294                 | JN65Q.1.250W-FJT |
| JN65Q.1.300W               | 65       | 300      | 91       | 340      | Q.W          |                                |                                       | F-Q                       | 9                    | 35 | 322 | 135 | 45 | 20 | 344                 | JN65Q.1.300W-FJT |

单位 (unit): mm

注: Q.W 表示桥式外侧开, F-Q 表示: 桥式方型接头, 不同序号表示安装孔的不同排列样式

Note: Q.W Bridge type exterior opening, F-Q: bridge type square bracket, Different serial number indicates the difference rank type of fixing holes

### 固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)

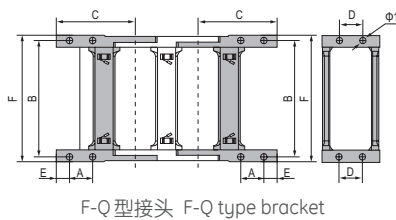

### 订货示例 Order Example

示例 拖链内高 65mm、内宽 75mm、半径 125mm、长度 1 米 /10 节 (Sample: inner height 65mm, inner width 75mm, radius 125mm, length 10 links/1 meter)

拖链 chain JN65Q.1.75W R125 1000mm /10 Links (实际长度 Physical length:  $\pm 2\text{mm}$ )

接头 Connector JN65Q.1.75W-FJT 1 副 (Set)

配件 Accessories 每节装 1 个竖隔片 / 1 个横隔片 (1 vertical shim/1 horizontal shim can be mounted in every link)