


应用领域


应用:

- 空气、水、材料处理
- 打印系统
- 空调、暖气
- 实验室和医疗器械
- 家用和工业应用


- 贩卖机
- 家用设备
- 润滑
- 汽车
- 循环和温度控制




空调系统




家用电器




润滑




农业




汽车




配液及咖啡系统



打印设备



医疗灭菌器和高压釜

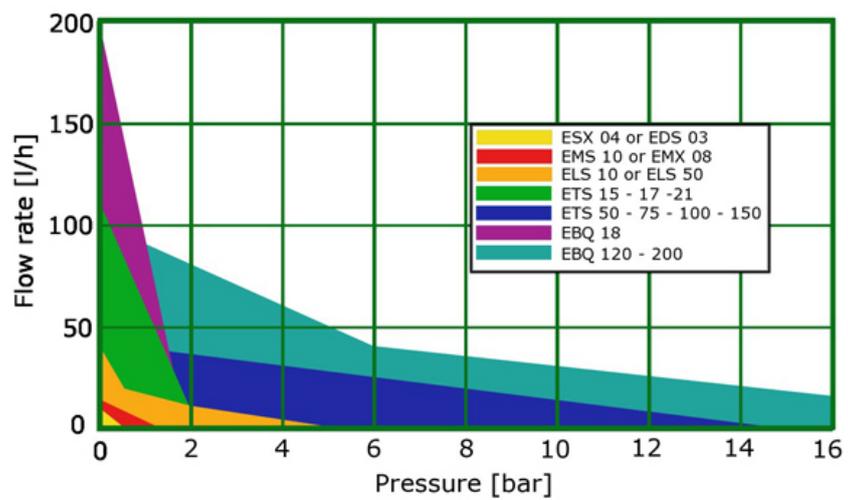

技术规格

ETS15、17、21传输泵 专门用于灭菌器 and 高压釜

您有在寻找一个可靠性高、小型、性能高的流量输出产品吗？ETS系列15、21、17会是一个绝佳的选择。他们适合很多的应用领域。多种液体触碰材料可供选择，让他们适合许多液体运输的应用。标准系列提供适合软管的连接，也提供其他接头。它是一个绝佳的电磁泵适用于主要的家电产品和贩卖机。

功耗	25, 40, 45 [W]
重量	~500 [g]
吸入高度	1 to 3 [m]
尺寸	~ 50/60/105 [mm]
电子连接	两个终端, 3.5/0.8, 地线到金属壳
搭配管路	ETS 搭配外径 7.5 & 9.5 [mm] 软管, 也提供其他种类接头



ETS 17 尺寸 51.3 / 60 / 103.6 [mm] 最大压力 2 bar 最大流量 90 L/h	ETS 21 尺寸 51.3 / 60 / 103.6 [mm] 最大压力 2 bar 最大流量 90 L/h
--	--



ETG+ETS 50、75、100、150压力泵 专门用于灭菌器 and 高压釜

可以相信一个这么小的泵可以达到15bar吗？至少我们有一款ET&EK50、75、100、150会符合您的需求。也可连续接泵来达到需求的压力。标准的产品提供ETS接头可搭配软管或者ETG接头搭配1/8"螺纹。在许多的咖啡机上面一定可以发现到它们的身影。

功耗	45 [W]
重量	~700 [g]
吸入高度	0.5 to 2 [m]
尺寸	~ 50/60/140 [mm]
电子连接	两个终端 6.35/0.8, 地线到金属壳
搭配管路	ETS搭配外径 7.5 [mm] 软管; ETG搭配内部螺纹G1/8"。

ETG 50 尺寸 51.3 / 60 / 113.6 [mm] 最大压力 4.8 bar 最大流量 65 L/h	ETG 100 尺寸 51.3 / 60 / 113.6 [mm] 最大压力 9.5 bar 最大流量 30 L/h	ETG 150 尺寸 51.3 / 60 / 113.6 [mm] 最大压力 14.5 bar 最大流量 20 L/h
--	---	--

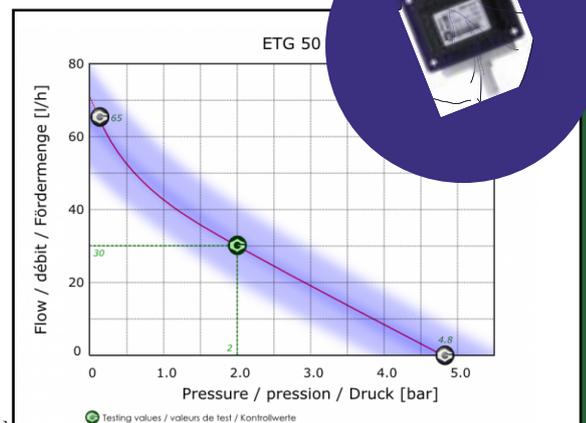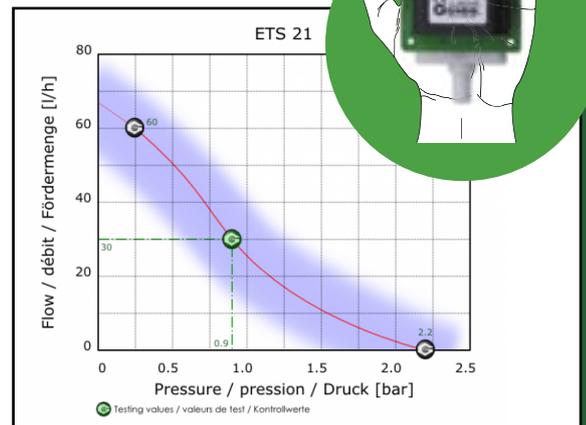

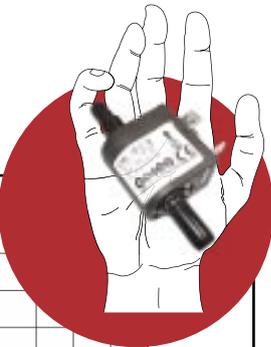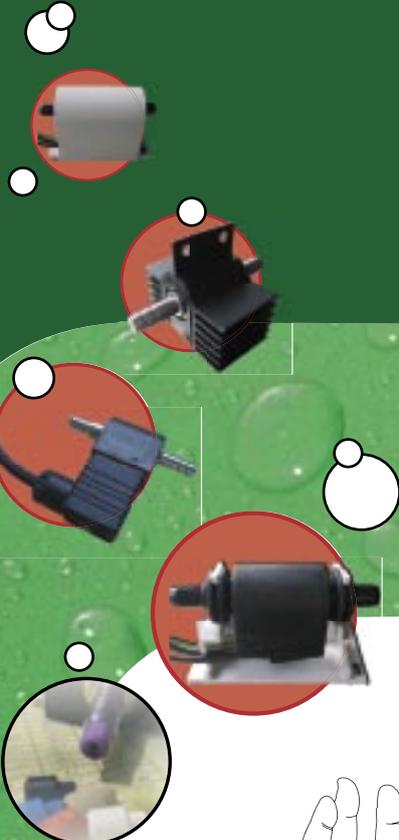

EMS 10 & EMX 08 微型泵

EMS和EMX是全球知名的系列，是我们最畅销的产品，因为他解决了许多排水和轻润滑的问题。低价格的EMS 10有塑胶的外壳和连接，而EMX08系由不锈钢和PTFE制成因此可用于多种流体和应用领域。

功耗	18 [W]
重量	~95 [g]
吸入高度	0.5 to 3 [m]
尺寸	~ 23/43/76 [mm]
电子连接	三个终端 6.35/0.8 ISO/ DIN 43650 [mm]
搭配管路	外径 8 [mm] 软管或快接
配件: 安装台、散热片、DIN plug with diode, DEMA® metering tips.	

EMS10	EMX08	EMS10 BD
尺寸 23 / 43 / 72.9 [mm]	尺寸 23 / 43 / 76 [mm]	尺寸 23 / 43 / 75.9 [mm]
最大压力 1 bar	最大压力 0.8 bar	最大压力 1.2 bar
最大流量 10 L/h	最大流量 9 L/h	最大流量 18 L/h



ELS10 & ELS50 微型泵

EL系列适用于广大的领域。适用超声波焊接的一次性构造解决了使用弹性O-形环的必要性，也因此不需要使用昂贵的密封圈来搭配腐蚀性高的液体。当活塞在塑胶体里面滑动的时候，这种构造大大的降低活塞黏着到液体或是被腐蚀的几率。特别的安静，泵可以直接的安装在设备里面，相比以前电磁泵是不能安装在设备里面因为他的噪音特别高。目前有两款类型，10和50，由不同的线圈和电源组合。



功耗	30, 45 or 60 [W] 可搭配不同的线圈
重量	~300 [g]
吸入高度	0.5 to 2 [m]
尺寸	~ 37.5/56.5/96 [mm]
电子连接	三个终端 6.35/0.8 ISO/ DIN 43650A[mm]
搭配管路	外径 8 [mm] 软管或快接
配件: 安装底座	

ELS 10	ELS 50
最大压力 1 bar	最大压力 5 bar
最大流量 45 L/h	最大流量 20 L/h

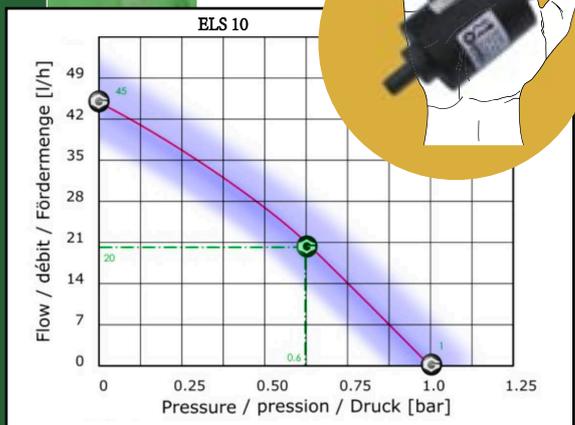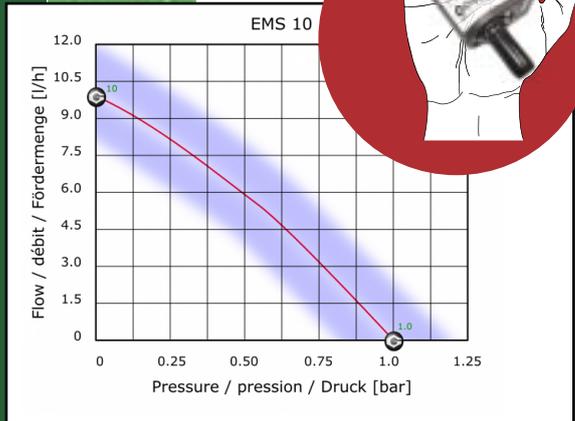


ESX 04 微量泵

ESX04 目前是最小的电磁泵。
低噪音、低功耗同时维持高性能。小型、轻巧、安静，这是一个绝佳的泵用于可携带式产品和电池驱动设备。

功耗	5 [W]
重量	~45 [g]
吸入高度	0.3 [m]
尺寸	~ 17/33/45 [mm]
电子连接	三个终端 3.8/0.5 [mm]
搭配管路	外径 7 [mm] 软管

尺寸 17.3 / 33 / 43.1 [mm]
最大压力 0.3bar
最大流量 5 L/h

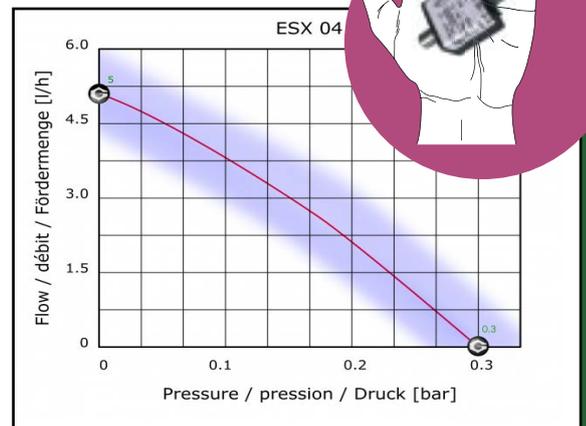


EDS 03 隔膜泵

EDS 03是一款新一代的隔膜泵适用于在低压和低流速的环境下传输不同的侵蚀性或些微污染的液体。该产品可工作于干式环境和传输气体用于空气循环或采样。无维修且寿命长。

功耗	18 [W]
重量	~95 [g]
吸入高度	1.5 [m]
尺寸	~ 25/43/83 [mm]
电子连接	三个终端 6.35/0.8 ISO/ DIN 43650 [mm]
搭配管路	外径 6 [mm] 软管
配件: 散热片 DIN 接头 with diode	

尺寸 25 / 44 / 86 [mm]
最大压力 0.3bar
最大流量 7 L/h

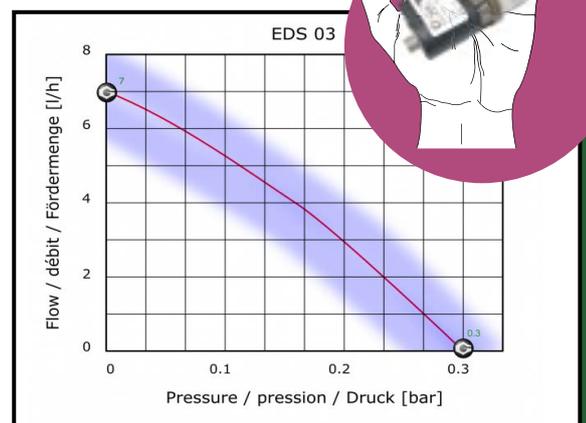



EBV18、EBQ18、EBQ35 极限系列泵

可搭配多种液体，应用领域广泛。该泵具有二极管和压敏电阻，即插即用。大流量搭配高背压到 3bar。


功耗	120 [W]
重量	~1200 [g]
吸入高度	0.5 [m]
尺寸	~ 60/80/130 [mm]
电子连接	三个终端.35/0.8 ISO/ DIN 43650A [mm]
搭配管路	内部螺纹 3/8"

EBQ 18

尺寸 84.3 / 64 / 106.2 [mm]

最大压力 1.8 bar

最大流量 200 L/h

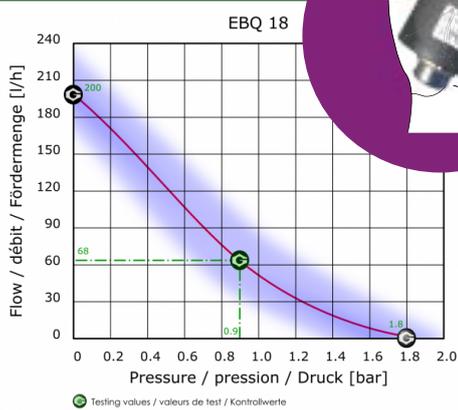

EBQ120, EBQ200

EBQ120和EBQ200提供高压特性可使用在传统电磁泵无法达到的领域。可达到最高压力高于20bar，也可容易的加倍压力如果串联两个泵。

功耗	120 [W]
重量	~1200 [g]
吸入高度	0.5 [m]
尺寸	~ 60/80/130 [mm]
电子连接	三个终端 6.35/0.8 ISO/ DIN 43650A [mm]
搭配管路	内部螺纹 3/8"

EBQ 120

尺寸 130 x 84.3 x 64 [mm]

最大压力 11.5 bar

最大流量 90 L/h

EBQ 200

尺寸 130 x 84.3 x 64 [mm]

最大压力 20 bar

最大流量 50 L/h

