




扬子门窗

TIME 四十多年民族品牌如长江奔流不息

SPACE 数百家网点提供优质产品和服务

FOCUS 精耕细作专注门窗定制和安防


LEAD 匠心独运引领系统门窗新风尚

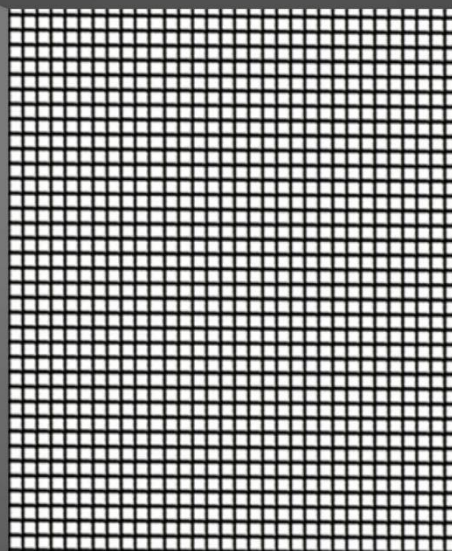

因地制宜的系统门窗解决方案

满足人们对美好生活的向往

天气严寒的北方地区的消费者比其他地区消费者更倾向选择钢化三层中空玻璃，用于室内保温；较温暖的南方地区消费者多选用钢化双层中空玻璃门窗。

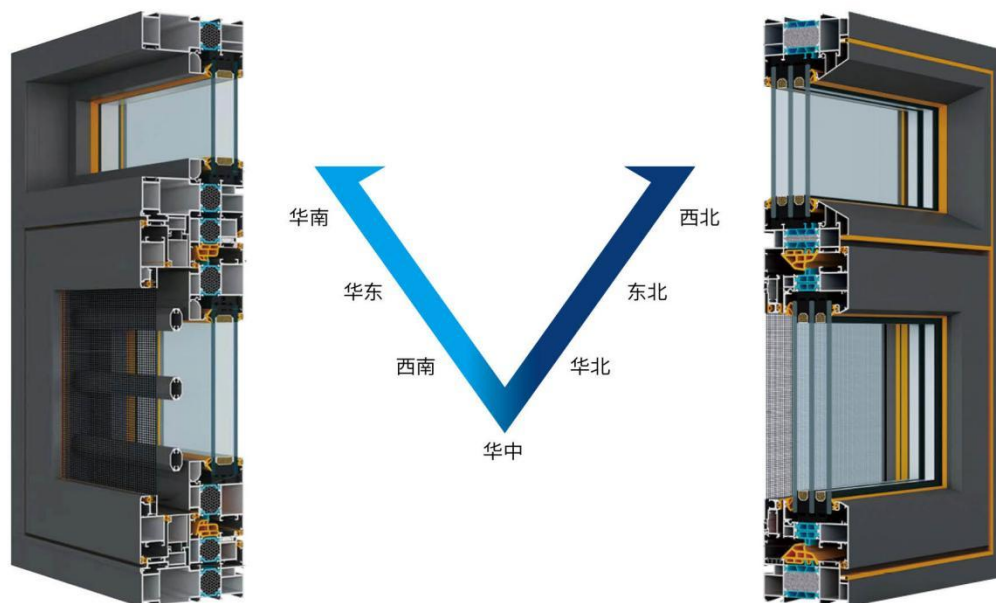

隔音性能，高达 35 分贝

Sound insulation, up to 35 decibels

通过框扇、玻璃与各种附件的有机组合，达到了极佳的密封隔音性能，隔音效果高达 35 分贝。



抗风压增强 9 级

Wind pressure enhanced by 9

建筑高层偶然风力可达九级，更好的抗风压性能及密封效果，彻底杜绝了门窗的颤动及噪声。



水密性能增强 5 倍

Watertight performance enhanced by 5 times

受大风影响，雨水经常横向冲击门窗表面，严密的防水设计将门窗水密性能提升五倍。



气密性提升 10 倍

Wind pressure enhanced by 10

近年来城市 PM2.5 细颗粒物备受关注，提升 10 倍的密封性能使污染物完全隔在室外。



隔热性提升 3 倍

3 times better insulation

断桥、多腔体、三道密封及等温面组合设计，加之中空 low-e 玻璃和腔体隔热填充，有效增强隔热保温性能。



防盗防爆，打造安心生活

Anti-theft and explosion-proof creating a safe life

采用德国原产多锁点联动控制系统，升级加装防盗钢网，安防玻璃等，让您的家更加坚不可摧。


YZPKM4010 - 极简平开门

- 6063-T5 原生铝材，型材壁厚 2.0mm。
- 平开门型材采用一体套线，前框和扣板连体看不到缝隙，无拼接缝，美观度大大提升。
- 五金高配天地轴隐藏式合页，同色系高端平开门锁，自带磁吸静音锁芯，纯平磁吸锁盒。
- 瓷泳工艺，表面细腻，金属质感非常强。



YZPKM4065 - 经典平开门

- 6063-T5 原生铝材，型材壁厚 1.4mm。
- 平开门型材采用一体套线，前框和扣板连体看不到缝隙，无拼接缝，美观度大大提升。
- 采用优质五金，静音降噪，开放自如。
- 可选用灰玻、白玻、玉砂或长虹玻璃。

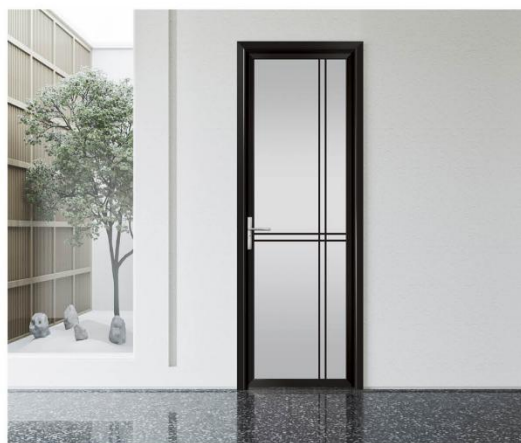

YZPKM85 - 断桥平开门

- 本结构的玻璃槽口都设计成免打胶的胶条工艺，开启位采用三道胶条密封，将水密腔与气密腔分开。
- 一体式注胶角码设计，所采用的组角平整，钢片均为 304 不锈钢注胶钢片。
- 本系列可以做双内开窗纱一体、外开窗带 PT 纱窗、带纱微通风窗、外平开门、内平开门等开启形式。



YZLMM86XV - 铝包木平开门

- 木材表面采用进口水漆，室内外颜色可定制，抗紫外线、防水，抗腐蚀性极佳，绿色环保。
- 配置中空钢化玻璃具有良好的隔音效果，阻止热量传递，防潮防霜露。
- 采用进口五金和德国好博执手，开启顺畅，持久耐用。



YZTLM4516 - 推拉 / 吊趟门

- 6063—T5 原生铝材，型材壁厚 2.0mm。
- 适用场景：室内隔断门、厨房门、开放式厨房转角门。
- 门扇光企采用极窄风格设计，简约立体，视野开阔。
- 可做吊趟门、二轨、三轨推拉门。
- 下轨道可选：低平轨道，钢条轨道，无下轨吊趟门。



YZTLM5276 - 断桥推拉门

- 6063—T5 原生铝材，型材壁厚 1.8mm。
- 希美克系统提供超强滑轮组件，单扇承重 300KG，扇宽可达 3300mm、扇高可达 2700mm。
- 断桥型材设计，提供两轨、三轨带纱、高低挡水下轨等配置满足不同场景选用。
- 断桥结构，有效隔热，超大玻璃中空有效隔音。



YZTLM155H - 重型提升门

- 6063—T5 原生铝材，型材壁厚 3.0mm。
- 门扇采用多道毛条密封设计，上轨两导向槽之间加设可自动回弹的防风块，下轨两导轨之间加设有软胶防风块，层层阻隔强风，防虫、防尘、防水。
- 上轨设有带防摆导向槽，客户可根据需要加装柱式可调防摆轮，减少门扇在滑动过程时摆动和晃动。



YZZDM80H - 断桥折叠门

- 6063—T5 原生铝材，型材壁厚 2.0mm。
- 门扇全自动锁闭功能，一拉即可锁闭，一按一推即可开启，贴心防护，减少隐患。
- 系统性型材设计，创新合页隐藏式结构，配合特殊胶条的密封结构，水密性、气密性更好。
- 可做无立柱 90 度转角，为开阔视野、提升空间提供了有力的支持。



YZTLC108 - 断桥推拉窗 (全隐极简)

- 6063—T5 原生铝材，型材壁厚 1.4mm。
- 隐藏一键式开关控制拉手，一按一拉即可实现开启和锁闭，美观实用如你所愿。
- 滑轮一扇四组，解决超大承重，单扇宽度可达 3m、高度可达 2.8m、双轨两扇可达 16 平方。



YZXTC85 - 系统平开窗 (美式)

- 6063—T5 原生铝材，型材壁厚 1.8mm。
- 外框有隐藏排水、高性能排水、地漏式排水三种方式。
- 转换框、扇均采用一体式注胶角码设计，所采用的组角平整钢片均为 304 不锈钢注胶钢片。
- 标配汽车级中空钢化玻璃，提高保温性、隔音性能，大大减少噪音污染对人体的危害，创造一个舒适的生活环境。



YZTLC120 - 断桥推拉窗

- 6063—T5 原生铝材，型材壁厚 1.4mm。
- 隐藏排水设计，利用水压排水、排水顺畅、外观美观。
- 上轨设有防摆轮导向槽，推拉扇加装防摆轮后增加其推拉稳定性、减少推拉扇的晃动。
- 多层硅化毛条设计，层层阻隔强风，防虫、防尘、防水更佳。



YZXTC118 - 窗纱一体平开窗

- 6063—T5 原生铝材，型材壁厚 2.0mm。
- 本结构的玻璃槽口都设计成免打胶的胶条工艺（玻内采用 EPDM、玻外采用 EPDM 发泡复合软硬共挤胶条），提高玻外胶条挤压量。
- 外框采用隐藏排水设计，利用水压排水、排水顺畅、外观美观。
- 开启位采用三道胶条密封，将水密腔与气密腔分开。



YZLMC86SV - 铝包木窗

- 松木表面采用进口水漆，室内外颜色可定制，抗紫外线、防水，抗腐蚀性极佳，绿色环保。
- 三层钢化玻璃，可选 LOWE 或充氩气，保温隔热效果突出，隔音效果 30-40DB。
- 装配不锈钢金刚纱网，防盗防撬，防冲撞，防蚊虫，不易生锈，您和家人们的安全得到保障。



YZTSC150H - 智能提升窗

- 6063—T5 原生铝材，型材壁厚 3.0/5.0mm。
- 超大玻璃打造 180 度超大视野。
- 双排齿轮、瞬时传动比恒定，工作平稳性较高；传递功率范围大，承载能力高。
- 智能控制系统，风控、雨控、声控、光感功能，使电动活动窗、防护帘、遮阳帘、氛围灯等随外部环境变化自动控制、收放自如。



YZMQC145H - 幕墙窗

- 6063—T5 原生铝材，型材壁厚 3.5mm。
- 幕墙采用压板式固定玻璃，本系列可以做外平推窗、内平开窗、内开内倒窗等开启形式。
- 五金配件通用性能强，本结构的玻璃槽口设计成胶条密封结构。
- 外框、扇均采用一体式注胶角码设计；所采用的组角平整钢片均为 304 不锈钢注胶钢片。



YZYGF125 - 断桥铝合金阳光房

- 6063—T5 原生铝材，型材壁厚 3.0mm。
- 天窗采用的是内置链条式电机结构，电机不外露外观美观，主梁、次梁设有 LED 灯带槽，方便客户安装 LED 灯带。
- 阳光房配置有独立的采光照明系统，既不会影响室内的美感，又诠释了精致出众的气质。



九大加盟帮扶政策

全面助力终端运营 提供立体营销解决方案



专卖店授权及资质证书

总部向经销商发放专卖店授权证书和品牌资质证书，提升终端展示形象。



统一品牌店面形象

专卖店建设全面指导，免费提供统一标准的 SI 终端形象设计支持。



专卖店装修和样品补贴支持

根据店面情况，提供装修和样品补贴支持，减少前期运营成本，省心又省力。



市场准入和启动支持

提供完备的市场准入手续及代理商资质服务，协助选址上样，助您轻松开店。



核心竞争力产品

丰富的门窗产品，性价比高适合不同地区使用，确保市场的竞争力和占有率。



持续开发新产品

拥有强有力的生产技术保障和综合开发能力，保证每年新品推出的速度。



专业化全程培训支持

总部为经销商提供产品知识和技能培训，持续提升团队运营和导购能力。



主动营销和方案支持

专业化营销团队，丰富的实战经验，帮助经销商全方位策划活动并予以推广支持。



线上推广引导

通过官网、官抖、官微、视频号等新媒体加大品牌推广，为聚集客户和引导消费提供强大支撑。

品牌终端形象设计

高屋建瓴提高消费者对品牌的认知





企业简介

COMPANY PROFILE

安徽扬子安防股份有限公司位于滁州市来安经济开发区，是中国扬子集团旗下骨干企业，也是安徽省技术创新示范企业、信息化领域标准化示范企业和高新技术企业，相继获得中国安防行业“科技创新、质量创优”十佳品牌、中国门业十大品牌和安徽创新企业 100 强等殊荣。“扬子”是具有四十年历史、家喻户晓的综合性品牌。

公司产业涵盖家居建材、医用装备、民用安防、金融安防和警用安防等多种领域，扬子门窗产品主要包括：铝合金门窗、铝木门窗、精品入户门、豪华庭院门、护栏、凉亭、阳光房以及智能家居场景式整体解决方案，我们致力于“用高品质的产品及服务，创造安全、健康、和谐的社会生活环境”。



安徽扬子安防股份有限公司
ANHUI YANGZI SECURITY PROTECTION CO., LTD.

招商电话: 18055023669
服务热线: 0550-5601028
网址: www.yzwindoor.com

QQmail: 1005898217@qq.com
邮编: 239200
地址: 安徽省滁州市来安县经开区迎宾大道 3 号

⚠ 温馨提示: 本画册所列产品可能与实物有所差异, 一切均以产品实物为准。
Warm tips: the products listed in this album may be different from the real products, and everything shall be subject to the real products.