

产品简介

本产品是专为ISM开发，主要应用于900MHz频段范围的双向功率放大器。该产品与直接序列（DSSS）、正交频分复用（OFDM）等频率扩展技术相匹配。采用Time Division Duplex（TDD）快速微波检测技术和线性功放技术，在保证无线设备传输速率不变的情况下，极大扩展无线射频通讯距离。

产品规格

- 工作频段：900~930MHz
- 工作电压：24V
- 接收增益：18dB
- 发射增益：18dB
- 输入功率范围：5~25dBm
- 输出功率（P1dB）：43dBm (20W)
- EVM：5%@37dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz
- 工作电流：900mA@Pout 37dBm 24V
- 噪声系数：≤3.0dB
- 传输延时：≤1μs
- 工作温度：-20℃~60℃


应用领域

- 915MHz 无线局域网接入点、客户端
- 基于 915MHz 导航系统
- 基于 915MHz 物联网传输
- 915MHz 无人机遥控、图传

物理结构

- 壳体尺寸：118*59*17mm
- 射频接口：SMA 外螺纹内孔
- 电源供电口：6.0*2.0mm DC 接头
- 壳体：铝材质，本色导电氧化喷砂

- 固定孔位：壳体四周四个固定位
- 净重：190g

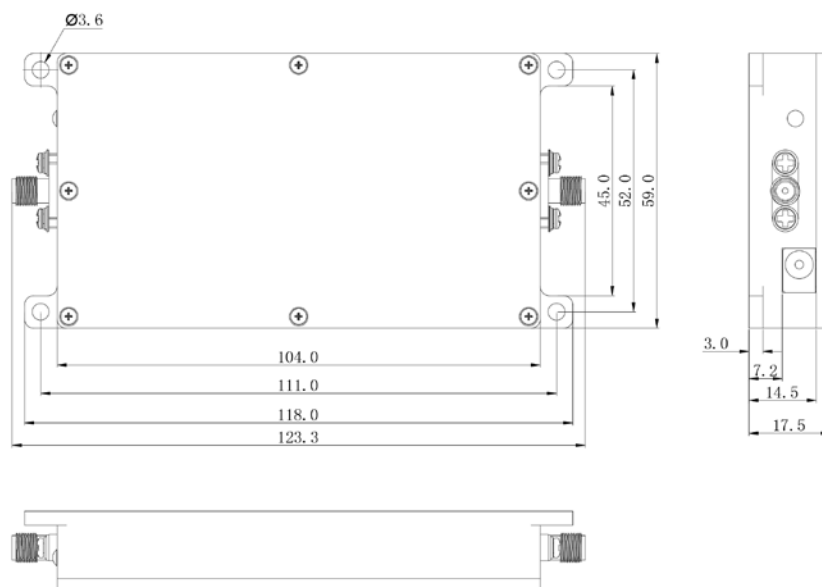

使用注意事项

- 需要有 24V/ 3A 或 60W 以上的供电能力
- 如果输出功率大于 5W 及以上，建议增强散热处理，如增加散热片或增加风扇
- 连接时，须先拧上天线，然后连接上前端的信源设备，最后再供电

产品外观

