


产品简介

HS21086033D 是第五代绿色移动型会议通信保密机，采用分离式信号输出系统，内置专业高增益定向天线，可将作用范围内当今所有 2G - 5G 手机信号及无线网络信号(2.4G,5.2G,5.8G)进行无间断屏蔽，完全中断改区域与外界的所有数据联系。

产品外观结构

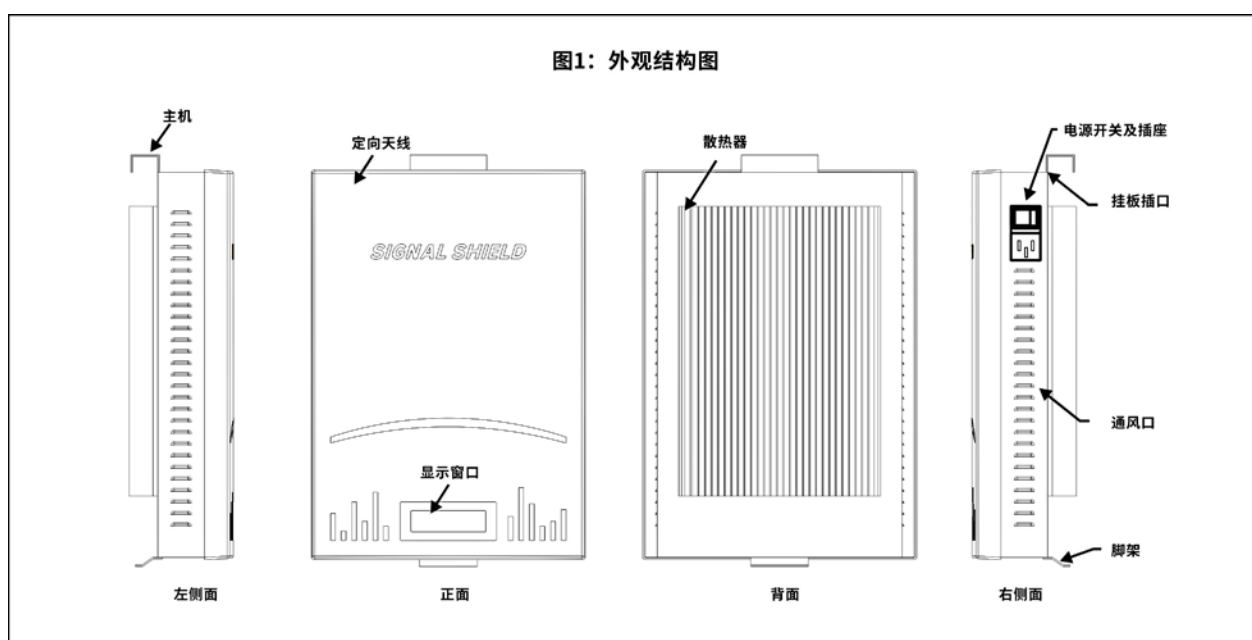

主要技术参数

产品型号 技术指标	HS21086033D (5G/2.4G,5.2G,5.8G)
屏蔽频段	移动 4G/5G (1880-1900/2320-2370/2575-2635MHZ)
	联通 4G (2300-2320/2555-2575MHZ)
	电信 4G (2370-2390/2635-2655MHZ)
	电信 5G (3400-3500MHZ)
	联通 5G (3500-3600MHZ)
	移动 5G (4800-4900MHZ)

	CDMA (870-880MHZ), GSM (930-960MHZ)
	DCS (1805-1850MHZ), PHS (1900-1920MHZ)
	TD (2010-2025MHZ), CDMA2000 (2110-2125MHZ)
	WCDMA (2130-2145MHZ), WiFi (2.4Ghz)
升级	5.2Ghz Wi-Fi 屏蔽模块 (已选装) 5.8Ghz Wi-Fi 屏蔽模块 (已选装)
屏蔽范围	中心最大距离 1-35 米。背向 1~5 米。 (注: 安装位置应离基站 200 米以上, 基站场强-75dBm)。
使用电源	AC110V~240V; 50/60Hz
消耗功率	50W+50W (5G)
控制方式	电源集中控制
安装方式	摆放/壁挂
尺寸	高 405mm×宽 285mm×厚 110mm
重量	约 4Kg
备注	WiFi/蓝牙屏蔽模块可根据客户需求进行增减

图2：挂墙安装示意图

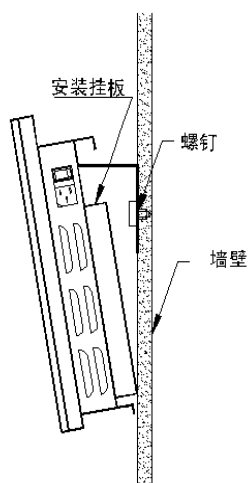


图3：屏蔽范围示意图


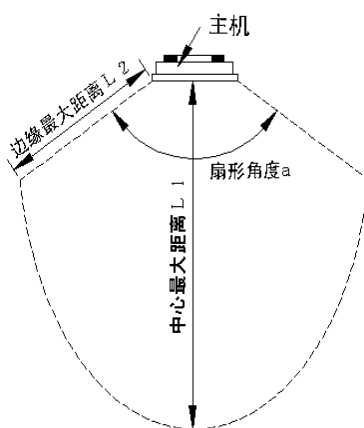


图4：安装位置示意图

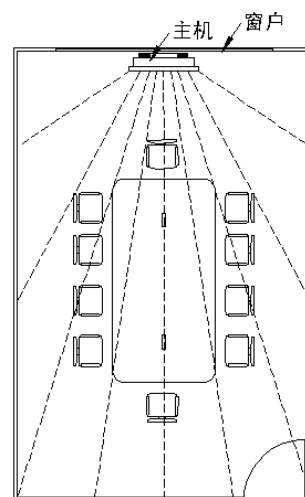

安装说明

- 1、确定安装位置：如图 4 所示：可置于会议室内靠窗户一端的中间，背向窗外，该点与室中各点之间应避免柱子柱等障碍物阻隔。

2、安装：如临时使用，可将主机立放在台面，如固定使用，可用附送的安装挂板挂装到墙上（如图2）。安装位置离地面180~250厘米时工作效果较好。

注意事项

- 1、本机安装位置离基站越远，屏蔽距离越远。当安装地点的基站信号场强为-95dBm时，屏蔽中心最大距离为35米左右。基站信号场强越大，屏蔽距离越小。当基站信号场强大于-45dBm时，屏蔽中心最大距离为1-2米。
- 2、屏蔽范围是指以本机为中心的扇形区域。屏蔽信号由主机发出，由强至弱向外传播（如图3）。大场所应选择适当的安装数量和位置，采用蜂窝式安装，使屏蔽信号均匀分布。
- 3、人体、物体、墙壁等会阻挡屏蔽信号的传播，使用时，本机与人体的距离应保持2米以上，并尽量避开障碍物的阻挡。
- 4、本机应安装在阴凉、干燥处，避免阳光直射和雨雾入侵。

使用方法

- 1、默认开机、关机：接通电源，设备启动，此时设备发射功率最大；关闭电源，设备停止工作(本机工作方式由电源集中控制)。

故障指示及处理

本机具有故障自动检测和指示功能。出现故障时，请即与经销商或制造商联络，切勿尝试自行打开修理！

产品装箱单

序 号	名 称	单 位	数 量	备 注
1	主机	台	1	
2	说明书	份	1	
3	电源线	根	1	