

产品简介



无线网卡是无线网络的终端设备，不需要网线连接，通过无线信号进行数据传输。HS600AC 是属于 USB 无线网卡，传输速率达到 600Mbps，信号强劲稳定；采用 2.4G/5.8G 双频收发方案；支持软 AP 发射功能；支持多种操作系统；外观设计符合人体工程学。适用于台式机、笔记本。给予用户畅享无线网络的美好体验。


产品规格参数

- 主芯片：RTL8811AU
- 支持的标准和协议：IEEE 802.11b，IEEE 802.11g，IEEE 802.11n，IEEE 802.11ac 无线技术
- 接口类型：USB 2.0
- 频率范围：2.4~2.4835GHz，5.150~5.825GHz
- 工作模式：Infrastructure，Ad-Hoc，AP
- 传输速率：
 - 802.11b: Max 11Mbps
 - 802.11g: Max 54Mbps
 - 802.11n: Max 150Mbps
 - 802.11ac: Max 433Mbps
- 发射功率：
 - 802.11b: $17 \pm 2\text{dBm}$
 - 802.11g: $17 \pm 2\text{dBm}$
 - 802.11n: $16 \pm 2\text{dBm}$
 - 802.11ac: $15 \pm 2\text{dBm}$
- 灵敏度：
 - 802.11b: $-87 \pm 1\text{dBm}@8\%\text{per}$
 - 802.11g: $-71 \pm 1\text{dBm}@10\%\text{per}$
 - 802.11n: $-68 \pm 1\text{dBm}@10\%\text{per}$

802.11ac: $-60 \pm 1\text{dBm}@10\%\text{per}$

- 天线增益: 2.4G/5G 2dBi
- 安全: 64/128bit WEP, WPA, WPA2
- 支持 QoS 增强
- LED 指示: Status
- 使用环境: 工作温度: 0°C 到 40°C
存储温度: -40°C 到 70°C
工作湿度: 10%到 90%RH 不凝结
存储湿度: 5%到 90%RH 不凝结
- 支持操作系统: Windows XP/ Vista/7/ 8/ 10; Linux; Mac OS X

内部 PCB 板

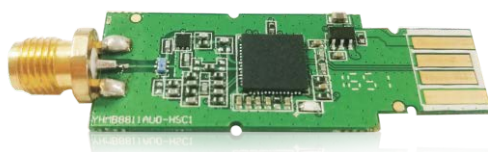

物理结构

- 成品尺寸 (含天线): 156mm*20.5mm*9.9mm
- 天线规格: 黑色外置天线
- USB 接口规格: 金色, 镀金表面, USB2.0 接口
- 壳体: 黑色, 表面磨砂处理
- 净重: 14g

