

特征参数

- 工作频段：2400-2500MHz
- 带内平均输出功率：41dBm
- 工作电压：28V
- 带内波动：<1dB
- 上边带频率偏移：<10MHz
- 下边带频率偏移：<10MHz

应用领域

- 可用于 3G/4G/WiFi、2400-2500MHz 无人机无线信号屏蔽


产品描述

YJM2410B是一款专用于2400-2500MHz信号的无线信息安全模组，此模组拥有平均输出功率高、带内平坦度好、上下边带偏移量小等优点。模块提供28V给电模式。

产品展示



结构尺寸

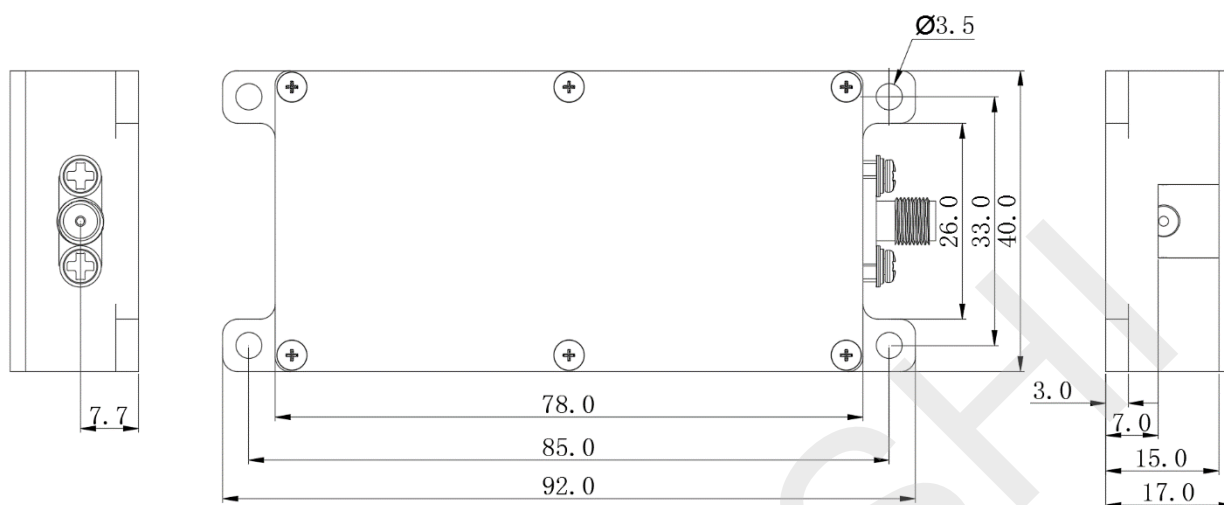

额定标称值

参数	标称值	单位	参数	标称值	单位
工作电压	28	V	储存温度	-40 ~ +120	°C
工作温度	-30 ~ +70	°C	相对湿度	<80%	RH

电气特性

参数	特征值			单位	描述
	最小	典型	最大		
测试环境					DC=28V,T=25°C
信号带宽	2400		2500	MHz	
输出功率	40	41	42	dBm	
带内平坦度		1		dB	
工作电流		1.3		A	