


# SRF-HT-C350-2K

## ISO15693 圆形载具、容器高频标签

标签外观



机械尺寸/mm

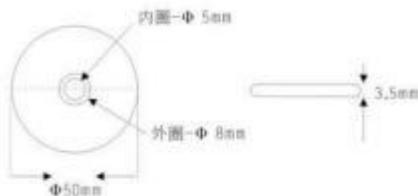

物理特性

项目	描述	备注
直径	50 ±0.1mm	
厚度	3.5 ±0.1mm	
安装孔	M4	
防护等级	IP67	
工作温度	-40~+70C	
存储温度	-40~+85C	常规款
	-40~+150C	耐高温款

可选型号

型号	描述备注
SRF-HT-C350-2K	常规非抗金属

电气特性

项目	描述	备注
芯片	Fujitsu MB89R118C	
空口协议	ISO15693	
内 存 容 量	UID User 64bits 2000字节	R R/W
适用频段	13.56MHz	
芯片寿命	无限次写入 10年数据存储	25C
参 考 读 距	30dBm 23dBm 23dBm 0~17cm 0~10cm 0~7cm	台式读写 器 台式读写 器 手持机
注：读距为非金属环境安装读距，金属环境需选用抗金属标签，读距会变短。		