


# SRF-UT-BP57020M

## 超高频PCB抗金属标签

标签外观



机械尺寸/mm

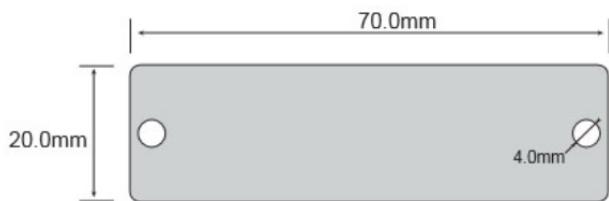

物理特性

项目	描述	备注
长度	70±0.25mm	
宽度	20±0.1mm	
厚度	3.6±0.1mm	
安装孔径	4.0±0.05mm	
防护等级	IP67	
工作温度	-40~+70°C	
存储温度	-40~+150°C	

电气特性

项目	描述	备注
芯片	Alien Higgs-3	
空口协议	ISO18000-6C EPC C1 G2	
内 存 容 量	EPC 128bits TID 64bits User 512bits	R/W R R/W
适用频段	902~928MHz	
芯片寿命	10万次写入 10年数据存储	25°C
参 考 读 距	38dBm 33dBm 20dBm	0.05~8.5m 0~4.3m 0~1.1m
		台式读写器 手持机 手持机