


SRF-UT-I587M

远距离抗金属标签

标签外观



机械尺寸/mm

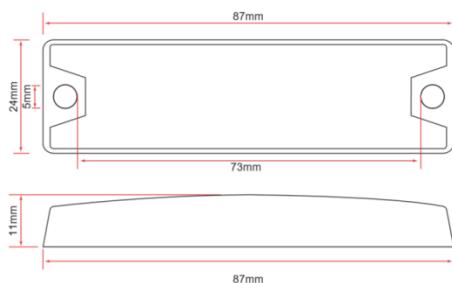

物理特性

项目	描述	备注
长度	87±0.25mm	
宽度	24±0.25mm	
厚度	11±0.15mm	
安装孔距	73±0.15mm	
安装孔径	5±0.1mm	
防护等级	IP67	
工作温度	-20~+75°C	
存储温度	-20~+75°C	

电气特性

项目	描述	备注
芯片	Impinj Monza R6-P	
空口协议	ISO18000-6C EPC C1 G2	
内 存 容 量	EPC 128bits TID 96bits User 64bits	R/W R R/W
适用频段	902~928MHz	
芯片寿命	10万次写入 10年数据存储	25°C
参 考 读 距	38dBm 33dBm 20dBm	0.2~9.8m 0.2~5m 0.1~1.3m 金属表面 金属表面 金属表面
		台式读写器 手持机 手持机