

CIEN2206-2F

6 口二层百兆卡轨式工业以太网交换机



- 支持 2 路百兆光口和 4 路百兆电口，为用户提供灵活的组网方式
- 光口支持 SC/FC/ST、单模/多模、波长、传输距离可选
- 电口支持 10/100M、全/半双工、MDI/ MDI-X 自适应，即插即用，方便快捷
- 支持 1 路 AC85~264V/ DC110~370VDC 交/直流输入，或 2 路 DC9~60V 直流输入可选，双输入支持电源冗余
- 高强度金属外壳，IP40 防护等级，无风扇外壳散热，设备能可靠的工作在-40℃~+85℃严酷的工业环境中

产品介绍

CIEN2206-2F 系列是专为工业通信网络应用而设计开发的 6 口百兆非网管型工业以太网交换机，主要用于即插即用的简单应用方式。该系列产品提供 2 个百兆光口和 4 个百兆电口，支持 DC 直流电源输入或 AC 交流电源输入等电源方案可选。每个百兆电口具有 10/100M 自适应功能，支持全双工或半双工方式，并能自动进行 MDI/MDI-X 连接，为工业自动化提供强有力的保障，使工业通信更加顺畅、更加可靠、更加快速，满足客户为提高附加值应用而不断创新的需求。产品精选工业级元器件，35mm 标准卡轨式安装，高强度金属外壳，坚固耐用，无风扇外壳散热，-40℃~+85℃宽温工作，高标准工业防护设计，能够适应各种恶劣的工作环境，通信性能稳定。产品可广泛适用于工业自动化、综合能源、智慧城市、智能交通、智慧工厂等工业领域。

技术规格


交换属性	
背板带宽	1.6Gbps
缓存大小	768Kbit
MAC 地址表	2K
接口规格	
百兆光口	2 路 100Base-FX 百兆光口, 支持 SC/FC/ST、单模/多模、波长、传输距离可选
百兆电口	4 路 10/100Base-T(X)自适应百兆 RJ45 口, 支持全/半双工、MDI/MDI-X 自适应
指示灯	电源指示灯、接口指示灯
电源参数	
电源输入	直流机型: DC9~60V, 双电源冗余, 无极性 交流机型: AC85~264V 或 DC110~370V
满载功耗	< 2.5W
连接方式	5 位 5.08mm 间距带锁扣接线端子
机械参数	
外形尺寸	140×35×100(mm) (不含卡轨)
安装方式	35mm 标准 DIN 卡轨式安装
机壳防护	IP40
重量	约 0.54kg
工作环境	
工作温度	-40℃~ +85℃
存储温度	-40℃~ +85℃
相对湿度	5%~95% (无凝露)
行业标准	

技术规格

EMC	IEC 61000-4-2 (ESD): Level 4 IEC 61000-4-5 (Surge): Level 4 ※网口支持 6kV 防雷 IEC 61000-4-4 (EFT): Level 3
-----	---

安装尺寸

单位：mm（第一角投影）

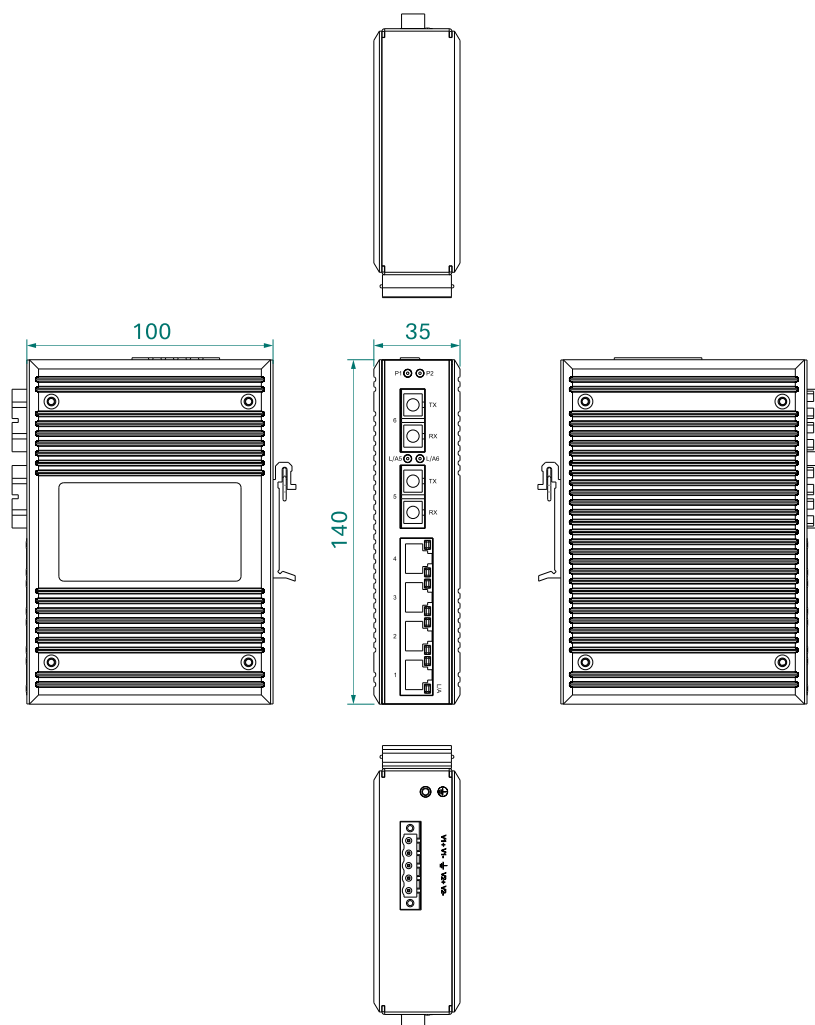

订购信息

标准型号	百兆光口	百兆电口	电源范围
CIEN2206-2F(M/S)	2	4	双路 DC9~60V
CIEN2206-2F(M/S)-AD220	2	4	单路 AC85~264V 或 DC110~370V

联系我们

集星通信（武汉）有限公司

地址：武汉市东湖新技术开发区凤凰园 2 路普能产业园
电话：027-59257958
邮箱：info@come-star.com
官网：www.come-star.com.cn

© COME-STAR 集星 | 保留所有权利。2024 年 08 月 01 日更新。未经集星通信明确书面许可，不得以任何方式复制或使⽤本⽂档及其任何部分。产品规格如有变更，恕不另行通知。访问我们的网站可获取最新产品信息。