

CIEN2208 多光系列

8 口二层百兆卡轨式工业以太网交换机



- 支持 1/2/4 路百兆光口和 7/6/4 路百兆电口可选, 为用户提供灵活的组网方式
- 光口支持 SC/FC/ST、单模/多模、波长、传输距离可选
- 电口支持 10/100M、全/半双工、MDI/ MDI-X 自适应, 即插即用, 方便快捷
- 支持 1 路 AC85~264V/ DC110~370VDC 交/直流输入, 或 2 路 DC9~60V 直流输入可选, 双输入支持电源冗余
- 高强度金属外壳, IP40 防护等级, 无风扇外壳散热, 设备能可靠的工作在-40℃~+85℃严酷的工业环境中

产品介绍

CIEN2208 多光系列是集星通信专为工业通信网络应用而设计开发的 8 口百兆非网管型工业以太网交换机, 主要用于即插即用的简单应用方式。该系列产品提供 8 个百兆以太网接口, 可选 1 光 7 电、2 光 6 电、4 光 4 电等多种接口组合方式, 支持 DC 直流电源输入或 AC 交流电源输入等电源方案可选。每个百兆电口具有 10/100M 自适应功能, 支持全双工或半双工方式, 并能自动进行 MDI/MDI-X 连接, 为工业自动化提供强有力的保障, 使工业通信更加顺畅、更加可靠、更加快速, 满足客户为提高附加值应用而不断创新的需求。产品精选工业级元器件, 35mm 标准卡轨式安装, 高强度金属外壳, 坚固耐用, 无风扇外壳散热, -40℃~+85℃宽温工作, 高标准工业防护设计, 能够适应各种恶劣的工作环境, 通信性能稳定。产品可广泛适用于工业自动化、综合能源、智慧城市、智能交通、智慧工厂等工业领域。

技术规格


交换属性	
背板带宽	1.6Gbps
缓存大小	768Kbit
MAC 地址表	2K
接口规格	
百兆光口	1/2/4 路 100Base-FX 百兆光口, 支持 SC/FC/ST、单模/多模、波长、传输距离可选
百兆电口	7/6/4 路 10/100Base-T(X)自适应百兆 RJ45 口, 支持全/半双工、MDI/MDI-X 自适应
继电器	1 路继电器告警输出, 3 位 5.08mm 间距带锁扣接线端子
指示灯	电源指示灯、接口指示灯
电源参数	
电源输入	直流机型: DC9~60V, 双电源冗余, 无极性 交流机型: AC85~264V 或 DC110~370V
满载功耗	< 5W@DC24V
连接方式	5 位 5.08mm 间距带锁扣接线端子
机械参数	
外形尺寸	140×54×110(mm) (不含卡轨)
安装方式	35mm 标准 DIN 卡轨式安装
机壳防护	IP40
重量	约 0.67kg
工作环境	
工作温度	-40℃~ +85℃
存储温度	-40℃~ +85℃
相对湿度	5%~95% (无凝露)

技术规格

行业标准	
EMC	IEC 61000-4-2 (ESD): Level 4 IEC 61000-4-5 (Surge): Level 4 ※网口支持 6kV 防雷 IEC 61000-4-4 (EFT): Level 3

安装尺寸

单位: mm

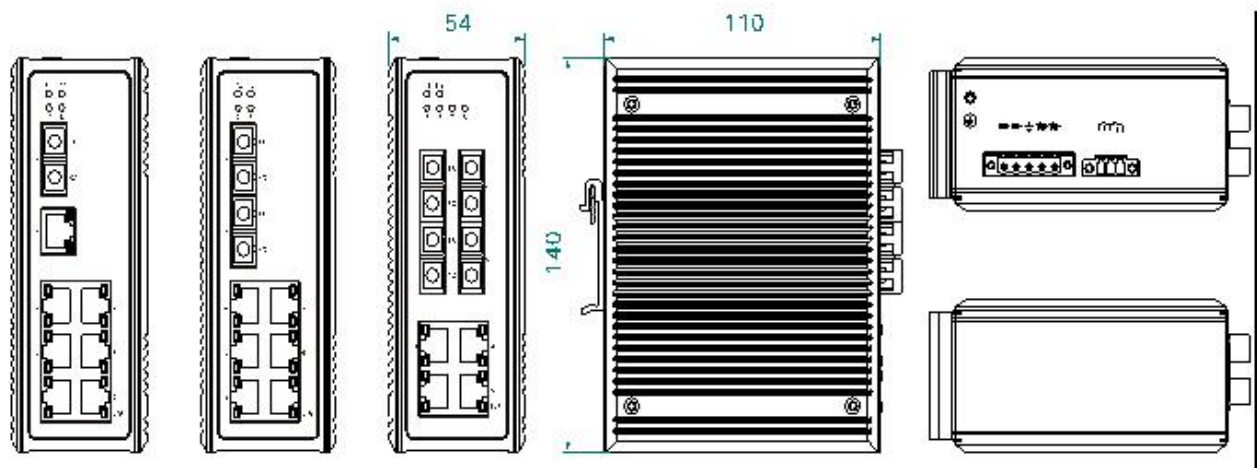

CIEN2208-F, CIEN2208-2F , CIEN2208-4F

订购信息

标准型号	百兆光口	百兆电口	电源范围
CIEN2208-F(M/S)	1	7	双路 DC9~60V
CIEN2208-2F(M/S)	2	6	
CIEN2208-4F(M/S)	4	4	
CIEN2208-F(M/S)-AD220	1	7	单路 AC85~264V 或 DC110~370V
CIEN2208-2F(M/S)-AD220	2	6	
CIEN2208-4F(M/S)-AD220	4	4	

联系我们

集星通信（武汉）有限公司

地址：武汉市东湖新技术开发区凤凰园 2 路普能产业园

电话：027-59257958

邮箱：info@come-star.com

官网：www.come-star.com.cn

© COME-STAR 集星 | 保留所有权利。2024 年 08 月 01 日更新。未经集星通信明确书面许可，不得以任何方式复制或使⽤本文档及其任何部分。产品规格如有变更，恕不另行通知。访问我们的网站可获取最新产品信息。