

CIEN2208E

8 口二层百兆非网管型卡轨式工业以太网交换机



- 支持 8 路百兆电口，为用户提供灵活的组网方式
- 提供的 10Base-T/100Base-TX 自适应的百兆以太网接口，支持自动 MDI/MDI-X 连接
- 即插即用，方便快捷，支持电源状态继电器告警输出
- 采用高强度封闭铝制外壳，IP40 防护等级，无风扇外壳散热，持久耐用，稳定可靠
- 支持 DC 12~48V 直流输入，支持双电源冗余、反接保护
- -40°C~+85°C 工作温度，满足恶劣工业环境应用要求

产品介绍

CIEN2208E 是专为工业通信网络应用而设计开发的二层非网管型工业以太网交换机。该交换机主要用于即插即用的简单应用方式。该系列产品提供 8 个百兆电口，电口为 10Base-T/100Base-TX 以太网 RJ45 端口，每个 RJ45 端口都具有自适应功能，能自动的配置到 10Base-T 或 100Base-TX 状态以及全双工或半双工的运行模式，并能自动进行 MDI/MDI-X 连接；使工业通信更加顺畅、更加可靠、更加快速，满足客户为提高附加值应用而不断创新的需求。

CIEN2208E 非网管型交换机提供宽范围的直流电源输入，在结构安装方面，交换机使用工业卡轨式安装。该产品具备高速线速转发、即联即用的特性，在核心器件上采用工业级品质设计方案，无论是在恶劣的工业现场前端，还是在高电磁辐射场景下，均能保证设备稳定运行，产品广泛适用于综合能源、智慧城市、轨道交通、智能交通、工业自动化等工业领域。

技术规格


交换属性	
背板带宽	1.6Gbps
缓存大小	768Kbit
MAC 地址表	2K
接口规格	
百兆电口	8 路 10/100Base-T(X)自适应百兆 RJ45 口, 支持全/半双工、MDI/MDI-X 自适应
继电器	1 路继电器告警输出, 采用 5.08mm 间距 6PIN 接线端子, 继电器占 2 位
指示灯	电源指示灯、运行指示灯、电口速率和连接/活动指示灯
电源参数	
电源输入	DC 12~48V, 双电源冗余
满载功耗	< 1.8W@DC24V
连接方式	5.08mm 间距 6PIN 接线端子, 电源占 4 位
电源保护	反接保护
机械参数	
外形尺寸	95×43×90.5(mm) (不含卡轨)
安装方式	35mm 标准 DIN 卡轨式安装
机壳防护	IP40
重量	约 0.34kg
工作环境	
工作温度	-40℃~ +85℃
存储温度	-40℃~ +85℃
相对湿度	5%~95% (无凝露)
行业标准	

技术规格

EMC	IEC 61000-4-2 (ESD): Level 4 (接触放电±8kV, 空气放电±15kV) IEC 61000-4-5 (Surge): Level 3 (电源: 共模±2kV, 差模±1kV; 网口: 共模±6kV, 差模±2kV) IEC 61000-4-4 (EFT): Level 4 (电源: ±4kV; 网口: ±2kV)
-----	--

安装尺寸

单位: mm

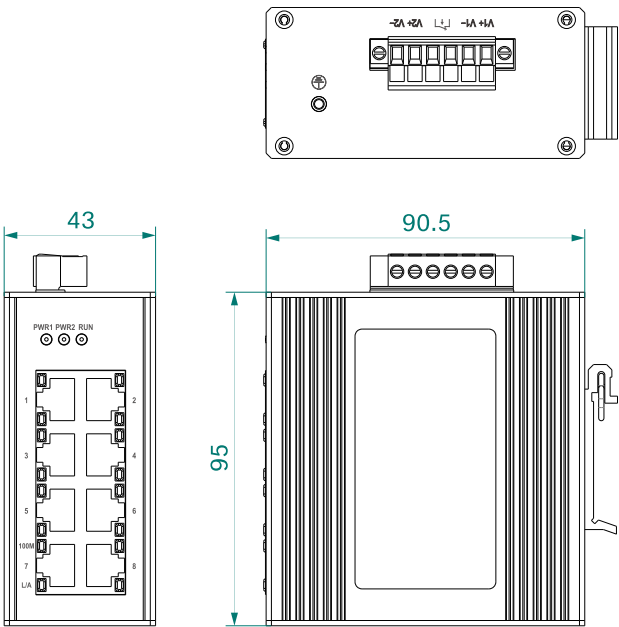

订购信息

标准型号	百兆电口	电源范围
CIEN2208E	8	双路 DC 12~48V

联系我们

集星通信（武汉）有限公司

地址：武汉市东湖新技术开发区凤凰园 2 路普能产业园

电话：027-59257958

邮箱：info@come-star.com

官网：www.come-star.com.cn

© COME-STAR 集星 | 保留所有权利。2024 年 08 月 01 日更新。未经集星通信明确书面许可，不得以任何方式复制或使⽤本⽂档及其任何部分。产品规格如有变更，恕不另行通知。访问我们的网站可获取最新产品信息。