

除湿机行业领导品牌

- 《 除湿机企业标准 “领跑者” 》
- 《 中国除湿机节能标准起草单位 》
- 《 家用除湿机标准起草单位 》
- 《 浙江制造认证企业 》

Make Life Better
智造干爽 低碳节能

30年控湿专家 专业除湿品牌



扫码享服务

宁波德业家用电器科技有限公司

地址：浙江省慈溪滨海经济开发区日显南路568号
电话：400-888-0828 官网：www.deye.cn

NINGBO DEYE DOMESTIC ELECTRICAL APPLIANCE TECHNOLOGY CO.,LTD

Add: No.568, Rixian South Road, Cixi Binhai Economic Development Zone, Zhejiang Province
Tel: 400-888-0828 Web: www.deye.cn



关于德业



宁波德业日用电器科技有限公司（以下简称“德业”）为宁波德业科技股份有限公司全资子公司，创建于 2003 年。2021 年 4 月宁波德业科技股份有限公司（简称：德业股份），在上海证券交易所挂牌上市，成为了除湿机领域垂直品牌中领先上市的代表。三十年来，德业始终专注于空气环境改善型设备的研发和制造，致力为万千家庭打造更舒适、更健康的生活环境。

值得一提的是德业在科技研发方面的优势，技术团队由 60 余名空气处理行业顶尖工程师组成，为德业持续创新和产品活力提供了坚实保障。随着车间、设备革新和人才的引进，德业不但在产能上有了飞跃性增长，产品品质也有了突破性提升。

最重要的是，德业拥有一支专业的售前、

售中、售后服务团队。团队始终秉承着”全面收集、快速反应、超越预期，持续改善”的服务宗旨，不仅要为客户提供过硬的品牌保障，更要给客户配套专业的服务。

《中国除湿机节能标准起草单位》、《中科院·德业室内空气净化技术联合研究中心》、《德业智能云》等项目的落地，代表着德业将在“自然环保”、“智能家居”、“低碳节能”三大方面做更深入的探索和发展。



13 万 m²
标准厂房

5 个
生产研发基地

4 个
标准生产车间

13 亿元
年产值

1.5 万 m²
办公研发大楼

12 个
专业大型实验室

6 条
自动化流水线

200 万台
年产能

Enterprise Honors
荣誉资质

部分企业资质 / Enterprise Qualification

- 《 国家级高新技术企业 》
- 《 CNAS 国家认可实验室 》
- 《 除湿机行业国家标准起草单位 》
- 《 国家级绿色工厂 》
- 《 德国 GS 安全认证 》
- 《 中国职业健康安全管理体系认证 》



部分专利 / Patents

总获各项专利

216 项

发明专利

44 项

实用新型专利

163 项

外观设计专利

36 项



部分企业荣誉 / Enterprise Honor

- 《 除湿机企业标准 “领跑者” 》
- 《 德国工业设计 “红点奖” 》
- 《 AWE2025 艾普兰 “创新奖” 》
- 《 空净领域 “南山奖” 》
- 《 中国创新设计 “红星奖” 》



Important Moment
德业大事记

2017 年

德业智能成功开发并上线，
提前布局产品智能化



2019 年

主导制定 《家用除湿机》 团体标准
荣获 “浙江名牌产品” 证书



2020 年

连续 5 年入驻全国高铁列车、 站点
荣获空净领域 “南山奖”



2021 年

登录上交所 A 股主板上市



2023 年


上海研发基地正式入驻启用
获评除湿机企业标准 “领跑者”
宁波市制造业 “企业百强”



2024 年

连续 9 年全网除湿机类目销售 TOP1
国内线上市占率连续 9 年第一；
年度销售额突破 11 亿元
获评 “中国五恒行业优秀品牌”
荣获 “宁波市人民政府质量创新奖”



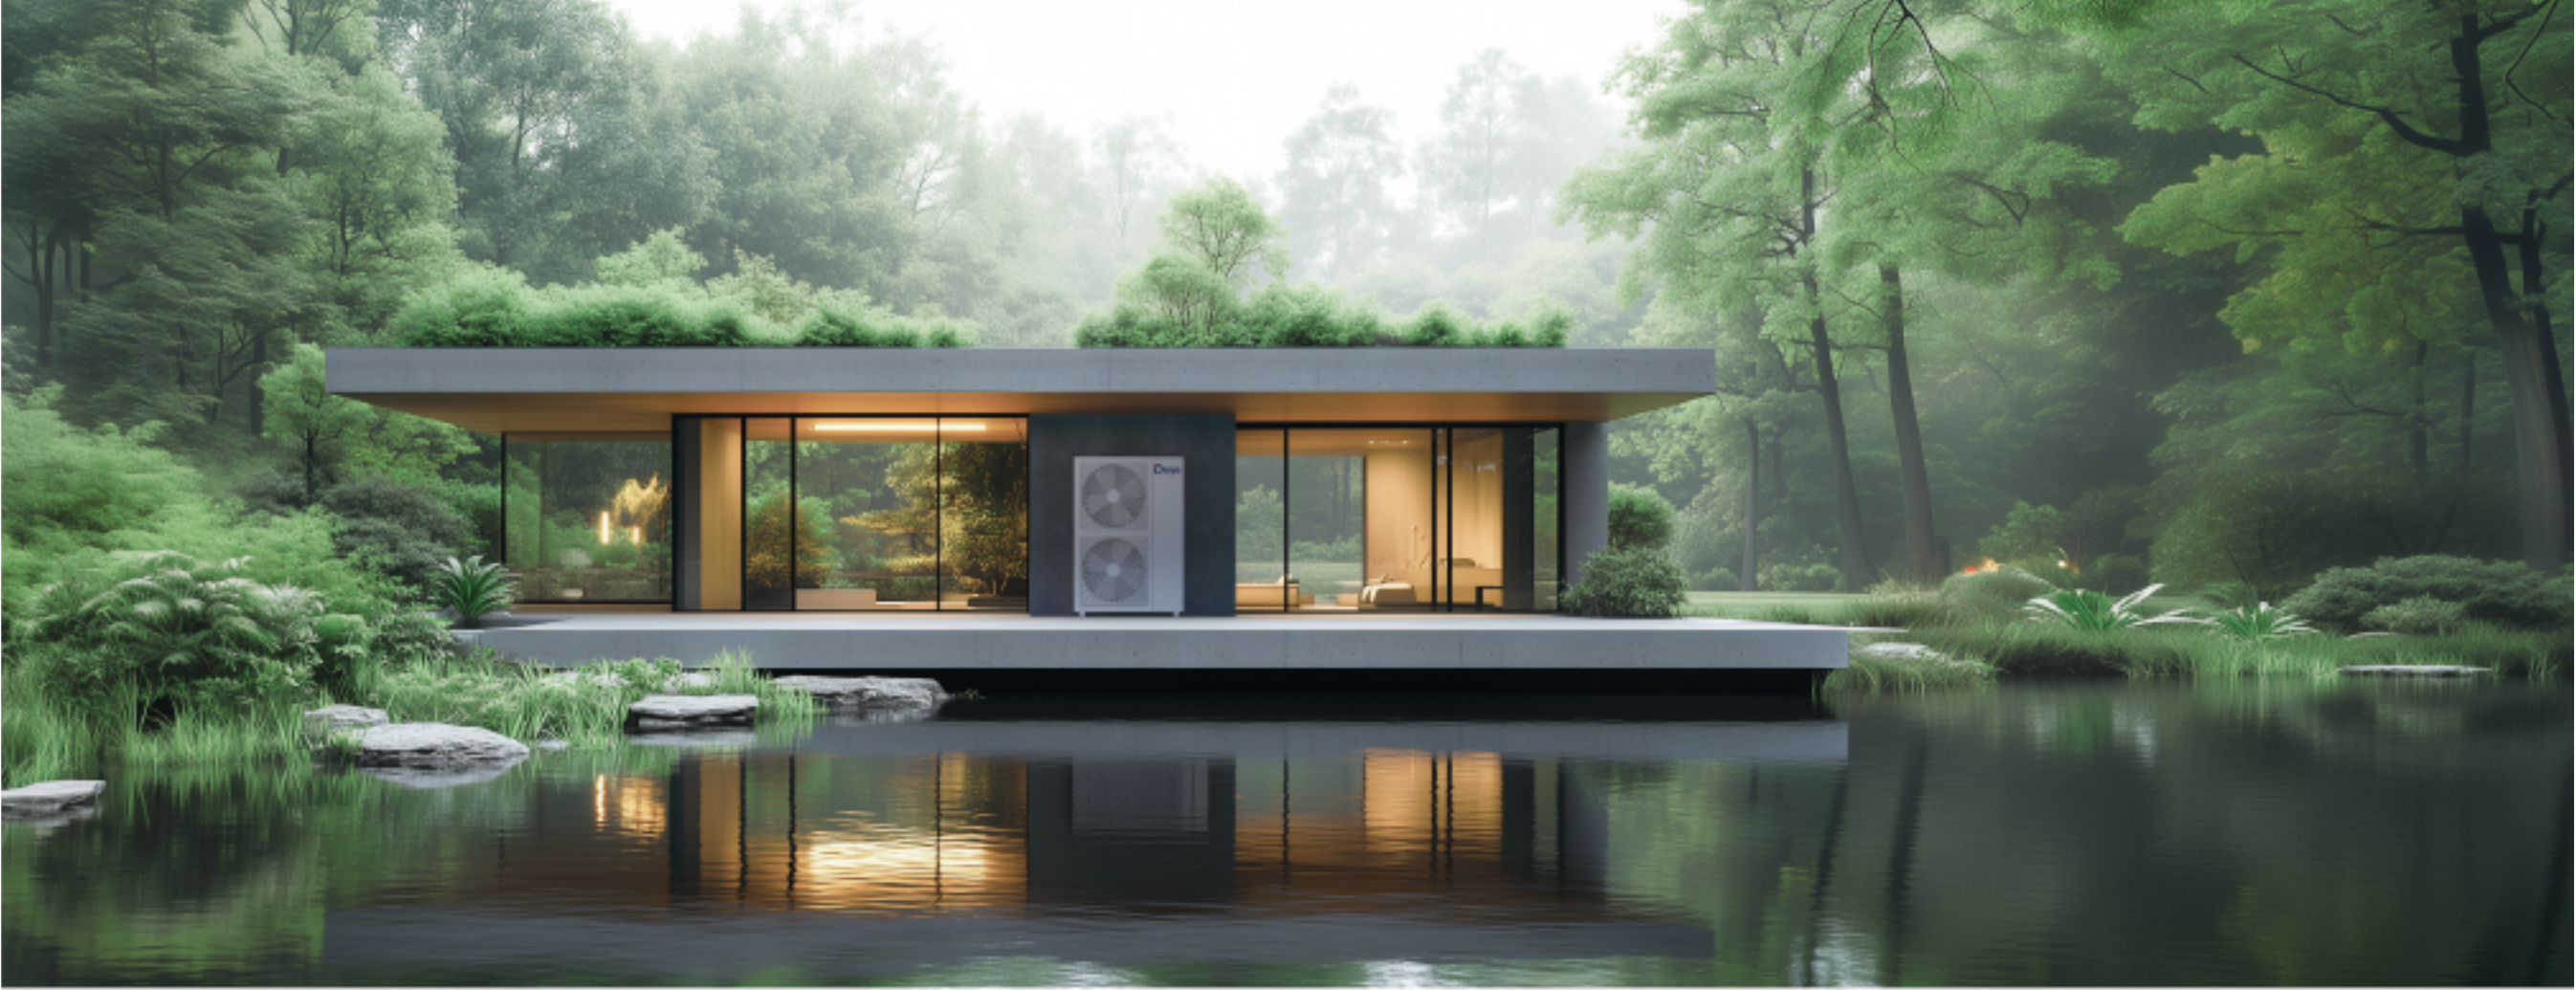

01 Part

关于德业

德业简介
资质与荣誉
德业大事记

／

01-04

02 Part

家用除湿机

SC 系列
DY-SC16A
DY-SC16A
DY-SC60Y

／

07-08

03 Part

工业除湿机

高端奢享系列
智能泵水基站
商用 6 系列
工业 8 系列

／

09-14

04 Part

中央除湿机

超薄中央系列
商用中央系列

／

15-18

05 Part

新风除湿机

单向流新风除湿机
双向流热交换新风除湿机

／

19-22

06 Part

酒窖空调

恒温恒湿酒窖空调
DY-KTJ 1.5P
DY-KTJ 2P
DY-KTJ 2P

／

23-24

07 Part

五恒系统

双冷源新风除湿机
DY-CSL500-BP
DY-CSL1500-BP
DY-CSL500-RX-LG

／

25-26

08 Part

服务与案例

成功案例
服务流程
服务承诺

／

27-28

Household Dehumidifier
家用除湿机 **SC 系列**

智净除湿 速享干爽

简而不凡 全屋除湿管家



轻音除湿 静享干爽

节能小巧不占地，小户型优选

DY-SC16A

功能特点

- 6 小时 1 度电
- 轻音低噪
- 手机智控
- 一键干衣

主要参数

除 湿 量	16L/D (35°C RH90%)
额定功率	170W
最大功率	225W
水 箱	2.6L
噪 音	36~39dB(A)
净 重	10.2kg
尺 寸	303x227x468mm
适用面积	15-30 m²



全能旗舰 睿速除湿

全屋干爽 专业除湿真旗舰

DY-SC26A

功能特点

- 精准触控面板
- 强劲干衣
- 手机智控
- 千万级负离子净化

除 湿 量	26L/D (35°C RH90%)
额定功率	245W
最大功率	340W
水 箱	4.5L
噪 音	39~42dB(A)
净 重	12.3kg
尺 寸	341x254x519mm
适用面积	20-50m²



别墅、地下室广域除湿

大功率急速除湿 大型户型优选

DY-SC60Y

功能特点

- 可水泵排水
- 5 重除湿模式
- 手机智控
- 千万级负离子净化

除 湿 量	60L/D (35°C RH90%)
额定功率	670W
最大功率	950W
水 箱	6.4L
噪 音	42~47dB(A)
净 重	20.7kg
尺 寸	407x286x618mm
适用面积	70-120m²



一站式除湿解决方案

无地漏自动上排水 地下室急速除湿



DY-8220C

高端工商业除湿机

精准控湿 塔尖之作

功能特点

- 仿生鲸吸结构
- 智能控湿
- 5重降噪优化
- 宽湿度调节
- 空气净化
- 10重安全防护

主要参数

除湿量	220L/D (35°C RH90%)
额定功率	1650W
最大功率	2350W
净重	50kg
排水方式	软管连续排水
制冷剂	R410A/900g
尺寸	520x411x961mm
适用面积	150-300m²



DY-P12L

智能泵水基站

高扬程，地下室轻松上排水

功能特点

- 5M 5米高扬程
- 自带电源插座
- 12L 超大容量
- 故障停机

主要参数

水箱容量	12L
最大扬程	5.0m
负载总功率	≤ 2800W
净重	2.2kg
尺寸	460×310×200mm
电源插座	10A/16A





Industrial Dehumidifier
工商业除湿机 6 系列

商用型工业除湿机

坚如磐石 | 海量吸湿

功能特点

-  大风量吸湿
-  电控防火盒
-  钣金升级
-  美芝压缩机
-  散热高温保护
-  微电脑精控化霜
-  24h 双向定时



90L 大功率除湿

别墅地下室、 车间、 库房适用

DY-690EB

主要参数

除湿量 (30°C RH80%)
90L/D

适用温度
5~35°C

额定功率
1150W

最大功率
1650W

净重
42kg

尺寸 (长×宽×高)
480x440x970mm

外壳材料
塑钢及钣金

适用面积
90-180m²

排水方式
软管连续排水

138L 大功率除湿

商用地下室、 车间、 库房适用

DY-6138EB

主要参数

除湿量 (30°C RH80%)
138L/D

适用温度
5~35°C

额定功率
1300W

最大功率
1700W

净重
50kg

尺寸 (长×宽×高)
600x382x1000mm

外壳材料
塑钢及钣金

适用面积
100-200m²

排水方式
软管连续排水

高端大型工业除湿机

全域除湿王者 旗舰性能 全维革新

功能特点

-  全域高效除湿
-  环保冷媒
-  超越新国标
-  故障自动检测
-  空气过滤
-  低温自动化霜
-  标配 485 通讯



轻音除湿 静享干爽

节能小巧不占地， 小户型优选

DY-8240C

主要参数

除湿量 (35℃, RH90%)
260 L/D

额定功率
2500W

电源
380V~50Hz

净重
95kg

尺寸 (长×宽×高)
660×440×1620mm

适用面积
250-400m²

排水方式
软管连续排水



全能旗舰 睿速除湿

全屋干爽 专业除湿真旗舰

DY-8360C

主要参数

除湿量 (35℃, RH90%)
360 L/D

额定功率
2800W

电源
380V~50Hz

净重
106kg

尺寸 (长×宽×高)
900×440×1640mm

适用面积
450-600m²

排水方式
软管连续排水



别墅、地下室广域除湿

大功率急速除湿 大型优选

DY-8480C

主要参数

除湿量 (35℃, RH90%)
520 L/D

额定功率
4400W


电源
380V~50Hz

净重
145kg

尺寸 (长×宽×高)
1045×490×1640mm

适用面积
650-800m²

排水方式
软管连续排水

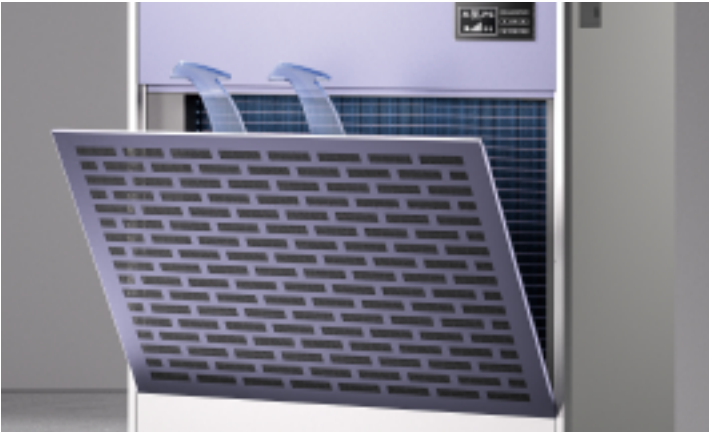



Industrial Dehumidifier
吊装除湿机 **超薄系列**

超薄中央除湿机

全屋除湿 | 藏于无形

功能特点

- 全屋中央除湿
- 超薄易安装
- 静音安眠
- 水泵增压排水
- 全自动湿度控制
- 空气净化
- 故障易检修
- WiFi 智控



DY-C25DZ/A

主要参数

除湿量 (30°C RH80%)
25 L/D

额定功率
230W

风量
300m³/h

过滤等级
板式初效 G4

进 / 出风口法兰
146/146mm

净重
29kg

尺寸 (长×宽×高)
898×377×202mm

出水口外径
Φ16mm

DY-C45DZ/A

主要参数

除湿量 (30°C RH80%)
45 L/D

额定功率
690W

风量
400m³/h

过滤等级
板式初效 G4

进 / 出风口法兰
146/146mm

净重
35kg

尺寸 (长×宽×高)
941×436×228mm

出水口外径
Φ16mm

DY-C65DZ/A

主要参数

除湿量 (30°C RH80%)
65L/D

额定功率
830W

风量
500m³/h

过滤等级
板式初效 G4

进 / 出风口法兰
146/146mm

净重
41kg

尺寸 (长×宽×高)
1001×500×240mm


出水口外径
Φ16mm

商用中央除湿机

中央除湿 | 速控全场

功能特点

-  多行业场景应用
-  高效除湿
-  经久耐用
-  多重安全保护
-  全自动湿度控制
-  低噪音
-  故障易检修
-  485 远程通讯

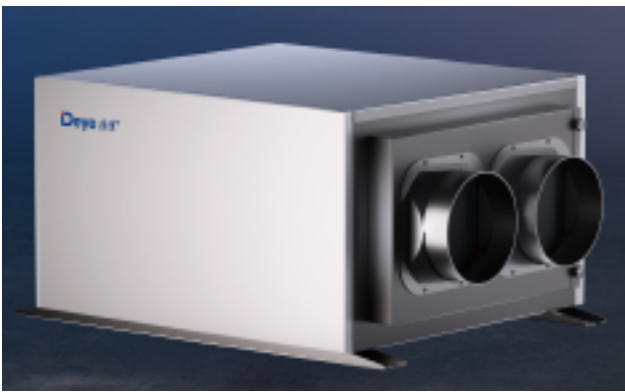

DY-C105DZ

主要参数

除 湿 量	105L/D (30°C RH80%)
额定功率	1060W
风 量	900m³/h
净 重	53kg
尺 寸	960×693×400mm
排水口外径	Φ16mm



DY-C150DZ

主要参数

除 湿 量	150L/D (30°C RH80%)
额定功率	1500W
风 量	1000m³/h
净 重	67kg
尺 寸	1005×695×440mm
排水口外径	Φ16mm



DY-C240DZ

主要参数

除 湿 量	240L/D (30°C RH80%)
额定功率	2580W
风 量	1650m³/h
净 重	108kg
尺 寸	1137×900×540mm
排水口外径	Φ25mm



DY-C360DZ

主要参数

除 湿 量	360L/D (30°C RH80%)
额定功率	4600W
风 量	3300m³/h
净 重	180kg
尺 寸	1270×1200×605mm
排水口外径	Φ25mm



DY-C480DZ

主要参数

除 湿 量	480L/D (30°C RH80%)
额定功率	4800W
风 量	3300m³/h
净 重	193kg
尺 寸	1270×1200×605mm
排水口外径	Φ25mm



Industrial Dehumidifier
吊装新风机 CXP 系列

单向流新风除湿机

高效换气 | 净化除湿 | 恒久清新

功能特点

-  **全屋中央除湿**
专业方案 高效节能
-  **全楼层空气净化**
G4+F8 级高效净化
-  **触控面板**
简约触控 一目了然
-  **5合1传感器**
精准高效
-  **多重安全保护**
科学保护，使用无忧
-  **水泵增压排水**
杜绝漏水渗水
-  **整机 EPP 隔音缓振**
低噪音设计 轻音不打扰
-  **全模块化设计**
不易故障，维护保养更方便
-  **485 远程通讯**
智能控制 一手掌控



清新换氧 全屋干爽

别墅、地下室换气除湿

DY-CXP45

主要参数

除湿量 (30°C RH80%)
45L/D

额定功率
660W

风量
400m³/h

回风 / 送风孔径
Φ146×2/Φ146

净重
58kg

净化等级
G4+F8+H13

传感器
PM2.5,CO²,VOC, 温度, 湿度

尺寸
865x545x275mm

清新换氧 全屋干爽

别墅、地下室换气除湿

DY-CXP85

主要参数

除湿量 (30°C RH80%)
65L/D

额定功率
1150W

风量
500m³/h

回风 / 送风孔径
Φ146×2/Φ146

净重
63kg

净化等级
G4+F8+H13

传感器
PM2.5,CO²,VOC, 温度, 湿度

尺寸
865x545x275mm





Industrial Dehumidifier
吊装新风机 **CRX 系列**

全热新风除湿机

全热交换 | 急速除湿 | 高效净化

功能特点

 **全热交换**
缩小换气温差 高效节能

 **高效净化**
G4+F8 级高效净化

 **内循环除湿**
整屋除湿，1小时见效

 **5合1传感器**
一体化传感，精准高效


 **多重安全保护**
科学保护，使用无忧

 **水泵增压排水**
杜绝漏水渗水

 **整机 EPP 隔音缓振**
低噪音设计 轻音不打扰

 **全模块化设计**
不易故障，维护保养更方便

 **485 远程通讯**
智能控制 一手掌控

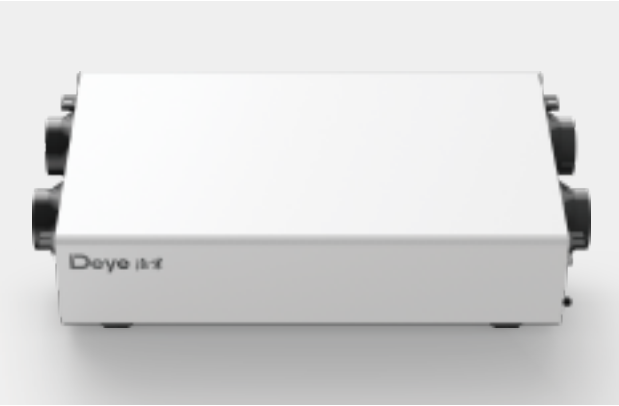

高效换氧 全屋森呼吸

别墅、地下室新风除湿

DY-CRX45

主要参数

除湿量 (30℃ RH80%)
45L/D

额定功率
770W

风量
400m³/h

回风 / 送风孔径
Φ146×2/Φ146×2

净重
89kg

净化等级
G4+H13

传感器
PM2.5,CO²,VOC, 温度, 湿度

尺寸
1175*675*280mm

高效换氧 全屋森呼吸

别墅、地下室新风除湿

DY-CRX85

主要参数

除湿量 (30℃ RH80%)
65L/D

额定功率
1280W

风量
500m³/h

回风 / 送风孔径
Φ146×2/Φ146×2

净重
94kg

净化等级
G4+H13

传感器
PM2.5,CO²,VOC, 温度, 湿度

尺寸
1195*725*280mm



恒温恒湿酒窖空调

恒温恒湿 窖藏醇香时光

功能特点

-  全直流变频技术
-  温湿双控
-  低温区适用
-  空气净化
-  EC 变频风机
-  超薄设计
-  水泵增压排水
-  WiFi 远程控制
-  多重安全保护



DY-KTJ 1.5P

DY-KTJ 2P

DY-KTJ 3P

主要参数

名义制冷量 / 制冷功率
3500W/950W

制热量 / 制热功率
3800W/1100W

电加热功率
2000W

加湿量
1.2kg/h

风量
650m³/h

重量 (内机 / 外机)
35.5/34kg

内机尺寸 (长×宽×高)
1000×585×240mm

外机尺寸 (长×宽×高)
802×323×564mm

主要参数

名义制冷量 / 制冷功率
5000W/1500W

制热量 / 制热功率
5000W/1560W

电加热功率
2000W

加湿量
1.5kg/h

风量
1000m³/h

重量 (内机 / 外机)
35.5/34kg

内机尺寸 (长×宽×高)
1000×585×240mm

外机尺寸 (长×宽×高)
802×323×564mm

主要参数

名义制冷量 / 制冷功率
7000W/2320W

制热量 / 制热功率
7400W/2300W

电加热功率
2000W

加湿量
2kg/h

风量
1300m³/h

重量 (内机 / 外机)
37/45kg

内机尺寸 (长×宽×高)
1000×585×240mm

外机尺寸 (长×宽×高)
900×337×700mm





Fresh Air Ventilator

双冷源新风机 五恒系统

双冷源新风除湿机


五恒智控 恒享清新

单向流功能特点

- 双冷源深度除湿
- 送风温湿双控
- 4 种循环模式
- 液晶屏控制器
- EC 恒风量风机
- 故障自检提示
- 标配 485 通讯

全热功能特点

- 双冷源深度除湿
- 送风温湿双控
- 5 种循环模式
- 石墨烯全热交换芯
- 液晶屏控制器
- EC 恒风量风机
- 模块化设计
- 故障自检提示
- 标配 485 通讯

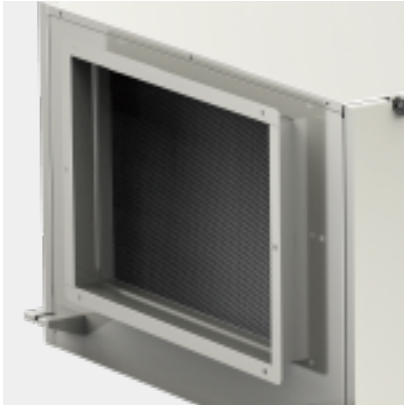

双冷源单向流 新风除湿机

别墅、地下室换气除湿

DY-CSL500-BP

主要参数

除湿量 (35°C RH60%)
7.0kg/h

额定功率
760W

风量
500m³/h

出风口温湿度
22°C±2 60%±5

进风 / 送风孔径 (mm)
480×280/Φ196

净重
92kg

尺寸 (长×宽×高)
1205×875×385mm



双冷源单向流 新风除湿机

别墅、地下室换气除湿

DY-CSL1500-BP

主要参数

除湿量 (35°C RH60%)
19.8kg/h

额定功率
1200W

风量
1500m³/h

出风口温湿度
22°C±2 60%±5

进风 / 送风孔径 (mm)
510×345/350×345

净重
120kg

尺寸 (长×宽×高)
1175×830×520mm



双冷源全热 新风除湿柜机

别墅、地下室换气除湿

DY-CSL500-RX-LG

主要参数

除湿量 (35°C RH60%)
7.8kg/h

额定功率
900W

风量
500m³/h

出风口温湿度
22°C±2 60%±5

回风 / 送风孔径 (mm)
Φ200×3/ 盾形地送风 *13

净重
105kg

尺寸 (长×宽×高)
1985×790×595mm

Services And Cases

服务与案例

成功经典案例 / Successful Cases

地产项目， 医疗项目， 高校项目



服务流程 / Service Process



服务承诺 / Service Commitment

我们的服务宗旨： 全面收集， 快速反应， 超越预期， 持续改善。

售前

根据客户需求结合实际应用场合， 提供完善的空气处理解决方案。

售中

高标准工艺生产制造， 按时交货， 精心指导安装调试及使用维护培训。

售后

预先准备产品应急预案及常用配件， 及时响应客户反馈并安排人员处理。





营造温湿度适宜的生产、 生活环境。

30 年， 只为一件事 —— 让湿度恰到好处

从第一台除湿机到全场景湿度解决方案， 德业以专业科技诠释匠心。

湿度， 关乎健康， 更关乎生活品质。 30 年深耕， 我们让每一缕空气都恰到好处。

不止于产品， 更引领行业标准

德业作为除湿机企业标准领跑者， 主导制定 GB/T19411-2024《除湿机》 行业新国标。 携手全球科研力量， 我们让控湿更智能、 更高效， 赋能家庭、 商业与工业的每一处空间。

未来， 初心不变

科技会进步， 需求会升级， 但德业的使命始终如一， 用 30 年的专注， 守护每一寸呼吸的舒适与健康。

更多产品请搜索 / For More Products, Please Search



关注德业及时获取最新资讯 / Get The Latest News



www.deye.cn



电子版产品册



德业智能APP

* 本资料所涉及的产品图片及产品信息仅供参考， 请以实物为准， 德业电器保留最终解释权。

* 本资料的所有文字、 图片版权均属于德业电器所有， 未经允许， 请勿以任何方式复制、 抄袭或删窃。