

Desoutter



IndustrialTools



KA26

Sarokköszörűk/Csiszolók

Erő és Pontosság

Széles kínálat
Hatékony és Modularitás
Könnyű használat és karbantartás

More Than Productivity



TERMELÉKENYSÉG

Erősítés a nagyobb hatékonyságért



VASÚT



Egy felhasználó

*Elvárásainknak
megfelelően fejlesztett, a
szerszám tökéletes találat
igényeinkhez*

SZÉLENERGIA



Biztonsági vezető



Ezek a gépek rendelkeznek minden kulcsfontosságú ergonomiai elemmel. Ezáltal lecsökkent az állásidő és megnőtt a dolgozók munkakedve



TEREPJÁRÓK

Egy karbantartó mérnök



Nagyon könnyű karbantartani, a Desoutter köszörűk megkönnyítik az életem a komoly műszaki megoldással, gyors szét/összeszerelhetőséggel



KATONAI JÁRMŰVEK

IPARI ERŐSSÉGEK

Maximum kényelem


- Ívelt markolat a könnyű tartásért (egyenes csukló)
- Független a kiáramló levegőtől

Legtermelékenyebb a mezőnyében

Nagy teljesítmény 2100 W (2.82 hp)

Ergonómikus kar
Áramvonalas forma
az egykezes tartásért

Több pozíciós kipuffogó
A kezelő komfortjáért

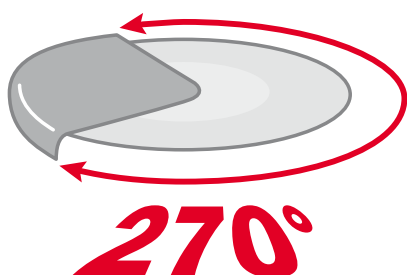

Több pozíciós védőburkolat
A 270-fokban elfordítható
burkolat a maximális védelmet-
és komfortot nyújtja

Gyors korongcsere
Egykulcsos korongcsere a
tengelyrögzítő segítségével






Optimális hozzáférhetőség
legalacsonyabb méret az
orsó felett



**Alacsony vibráció a mi-
nimális terhelésért és a
tartósságért :**

- Rezgéscsillapított
többpozíciós markolat
- Autóbalanszer

Egy ügyes, süllyesztett tárcsa
Kompakt korongfelfogás
biztonsági csavarral

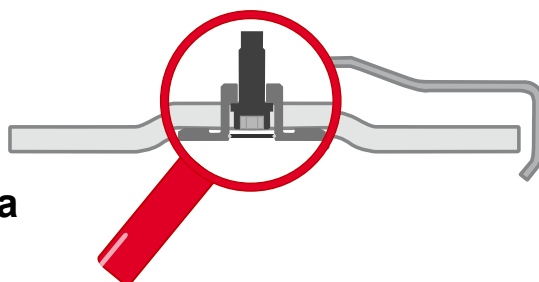

Műszaki adatok



PIC											Levegőigény										
REF	Modell	Cikkszám	Üres- járat fordu- latszám	Tárcsa/Támasz/Patron kapacitása		Menetes orsó	Erő		Súly		Üresjárat fordulatnál		Maximális terhelésnél		Csat- lakozó menet	Tömítő belső mérete	Rezgéc- sillapított markolat	Porel- szívás 7»	Gyé- mántárc- sa 7»	Autóba- lanszer	
			rpm	mm	in.	in.	W	hp	kg	lb.	l/s	cfm	l/s	cfm	in.	mm	in.				

SAROKKÖSZÖRŰK

A	KA26085B7V	615 170 476 0	8500	180x9.5x22.2	7x3/8x7/8	5/8-11 UNC	2100	2.82	2.7	5.9	17	36	36	77	1/2	15	5/8	✓	✗	✗	✓
A	KA26085H7V	615 170 489 0	8500	180x9.5x22.2	7x3/8x7/8	HEX.	2100	2.82	2.7	5.9	17	36	36	77	1/2	15	5/8	✓	✗	✗	✓
B	KA26065B9V	615 170 477 0	6500	230x6.4x22.2	9x1/4x7/8	5/8-11 UNC	2100	2.82	2.9	6.4	21	44	38	80	1/2	15	5/8	✓	✗	✗	✓
B	KA26065H9V	615 170 490 0	6500	230x6.4x22.2	9x1/4x7/8	HEX.	2100	2.82	2.9	6.4	21	44	38	80	1/2	15	5/8	✓	✗	✗	✓
E	KA26077B7Y	615 170 478 0	7700	180x9.5x22.2	7x3/8x7/8	5/8-11 UNC	2100	2.82	3.0	6.6	16	33	32	69	1/2	15	5/8	✓	✗	✗	Opt.

CSISZOLÓK

C	KA26085BV	615 170 479 0	8500	180	7	5/8-11 UNC	2100	2.82	2.3	5.1	17	36	36	77	1/2	15	5/8	✓	Opt	Opt	✓
C	KA26077BY	615 170 481 0	7700	180	7	5/8-11 UNC	2100	2.82	2.3	5.1	16	33	32	69	1/2	15	5/8	✓	Opt	Opt	✗
D	KA26065BV	615 170 480 0	6500	180 - 230	7 - 9	5/8-11 UNC	2100	2.82	2.3	5.1	21	44	38	80	1/2	15	5/8	✓	Opt	Opt	✓
D	KA26060BY	615 170 482 0	6000	180 - 230	7 - 9	5/8-11 UNC	2100	2.82	2.3	5.1	18	38	37	77	1/2	15	5/8	✓	Opt	Opt	✗

Termékek és felhasználhatóságuk



Kipuffogó készlet KA26 vágáshoz
615 397 844 0



Kipuffogó készlet KA26 Ø180mm
615 397 843 0

Gyémánttárcsa készlet Ø180mm
615 811 145 0



Választék



More Than Productivity