

Desoutter



IndustrialTools



KA26

Szlifierka kąтова / Szlifierka
Moc i precyzja

*Szeroki zakres
Wydajność i Modułowość
Łatwa w użyciu, prosta w
konserwacji*

More Than Productivity



WYDAJNOŚĆ

Zwiększanie twojej wydajności



POJAZDY
SZYNOWE



OPERATOR

Opracowane przy naszej współpracy i dzięki naszemu wkładowi, narzędzie jest idealne dopasowanie do naszych potrzeb

ELEKTROWNIE
WIATROWE



MANAGER BHP



Narzędzia posiadają wszystkie kluczowe cechy ergonomiczne. Dzięki szlifierkom Desoutter zmniejszył się czas przestojów pracy, a pracownicy pracują efektywniej.



SPRZĘT I
MASZYNY
BUDOWLANE

INŻYNIER UTRZYMANIA RUCHU



Very easy to maintain, Desoutter grinders make my life easier with parts in stock, great technical support and quick assembly / disassembly time.



POJAZDY WOJSKOWE

MOCNE STRONY

Maksymalny komfort


- Uchwyt został zaprojektowany pod takim kątem aby zapewnić jak najlepszą pozycję dłoni operatora (prosty nadgarstek)
- Uchwyt nie posiada wylotu powietrza

Ergonomiczna dźwignia

Specjalnie Opracowany kształt uchwytu dla ułatwienia pracy jedną ręką.

Wielopozycyjny wylot powietrza

Aby poprawić komfort pracy operatora

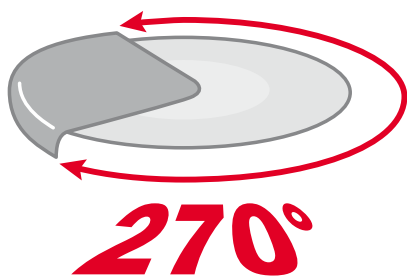

Wielopozycyjna praca szlifowania

270 ° możliwość położenia osłony w różnych pozycjach zapewnia maksymalną ochronę i komfort

Najlepsza wydajność w swojej klasie
2100W Duża moc (2,82 KM)

Szybka zmiana traczy
Zmiana tarczy jednym kluczem wraz z blokadą wrzeciona






Optymalna dostępność
najniższą wysokość
ponad wrzecionem



Dzięki osiągniętemu
niskiemu poziomowi
drgań szlifirtka niez-
nacznie obciąża ręce
operatora i pozwala na
dłuższe użytkowanie:

- tłumienie wibracji
- wielopozycyjne położenie
uchwyty bocznego
- autobalanser

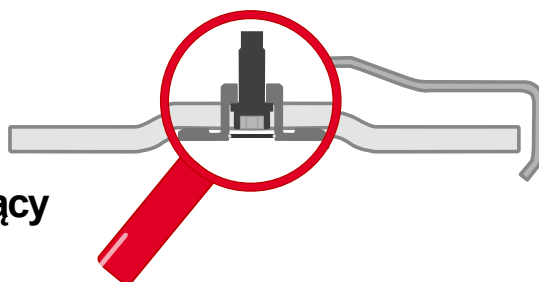

Specjalnie zaprojektowany kołnierz posiadający
kompaktowe mocowanie
zabezpieczające śrubę bezpieczeństwa

Dane techniczne



PIC REF	MODEL	NUMER KATALOGOWY	PRĘD. KÓŚC. MAKS. BEZ OBCI- ĄŻE- NIA	KOŁO / GŁOWICA / TULEJA		Gwintowany trzępień	MOC		WAGA		Zużycie powietrza				Gwint wylotu powie- trza	średnica wewnętrzna węży		Uchwyt boczny tłumiący drgania	Odpylanie 7"⇒	Diamen- towe tar- cze tnące 7"⇒	Autoba- lans
				mm	in.		W	hp	kg	lb.	l/s	cfm	l/s	cfm		in.	mm	in.			

SZLIFIERKI KĄTOWE

A	KA26085B7V	615 170 476 0	8500	180x9.5x22.2	7x3/8x7/8	5/8-11 UNC	2100	2.82	2.7	5.9	17	36	36	77	1/2	15	5/8	✓	✗	✗	✓
A	KA26085H7V	615 170 489 0	8500	180x9.5x22.2	7x3/8x7/8	HEX.	2100	2.82	2.7	5.9	17	36	36	77	1/2	15	5/8	✓	✗	✗	✓
B	KA26065B9V	615 170 477 0	6500	230x6.4x22.2	9x1/4x7/8	5/8-11 UNC	2100	2.82	2.9	6.4	21	44	38	80	1/2	15	5/8	✓	✗	✗	✓
B	KA26065H9V	615 170 490 0	6500	230x6.4x22.2	9x1/4x7/8	HEX.	2100	2.82	2.9	6.4	21	44	38	80	1/2	15	5/8	✓	✗	✗	✓
E	KA26077B7Y	615 170 478 0	7700	180x9.5x22.2	7x3/8x7/8	5/8-11 UNC	2100	2.82	3.0	6.6	16	33	32	69	1/2	15	5/8	✓	✗	✗	Opt.

SZLIFIERKA SZLIFIERKA

C	KA26085BV	615 170 479 0	8500	180	7	5/8-11 UNC	2100	2.82	2.3	5.1	17	36	36	77	1/2	15	5/8	✓	Opt	Opt	✓
C	KA26077BY	615 170 481 0	7700	180	7	5/8-11 UNC	2100	2.82	2.3	5.1	16	33	32	69	1/2	15	5/8	✓	Opt	Opt	✗
D	KA26065BV	615 170 480 0	6500	180 - 230	7 - 9	5/8-11 UNC	2100	2.82	2.3	5.1	21	44	38	80	1/2	15	5/8	✓	Opt	Opt	✓
D	KA26060BY	615 170 482 0	6000	180 - 230	7 - 9	5/8-11 UNC	2100	2.82	2.3	5.1	18	38	37	77	1/2	15	5/8	✓	Opt	Opt	✗

Produkty i aplikacje,



**D ZESTAW DO CIĘCIA Z
ODPROWADZENIEM PYŁU KA26
615 397 844 0**



DIAMENTOWY DYSK TNAĆY Ø180mm
615 397 843 0

ZESTAW DO CIĘCIA Z ODPROWADZENIEM PYŁU Ø180mm
615 811 145 0



Zakres narzędzia



More Than Productivity