

北讴D系列操作台



➤ D001系列操作台主要规格及性能

新款速拼式豪华操作台，主体框架采用无螺丝卡扣式组装方式，可实现快速组装随意组合，台体底座装有高度可调节水平地脚支撑，每个工位配备一组键盘抽屉和一组19寸机架和一块托盘。操作台面和侧板选用E1级环保实木颗粒板，台面黑白套色喷漆。铝型材屏风高度200mm，可以安装各型号显示器支架。金属框架选用优质冷轧钢板，整体框架厚1.5mm, 前后门厚1.0mm，木质台面厚度25mm，铝型材厚度2.0mm，操作台所有金属构件表面喷涂柔性磨砂哑光漆。

操作台总深度900mm，台面高度750mm，总高度950mm，标准工位长度600mm，加大工位长度800mm，台面暖白色和雪后草原两种颜色，其它尺寸和颜色可定制

标准双联尺寸： 1280*750（950）*900mm 加大双联尺寸： 1680*750（950）*900mm

➤ 操作台尺寸标注



➤ 操作台拆分样式



➤ 正面半成品
样式


➤ 背面没装门
样式



➤ 19英寸安装样式



➤ 鼠标键盘托

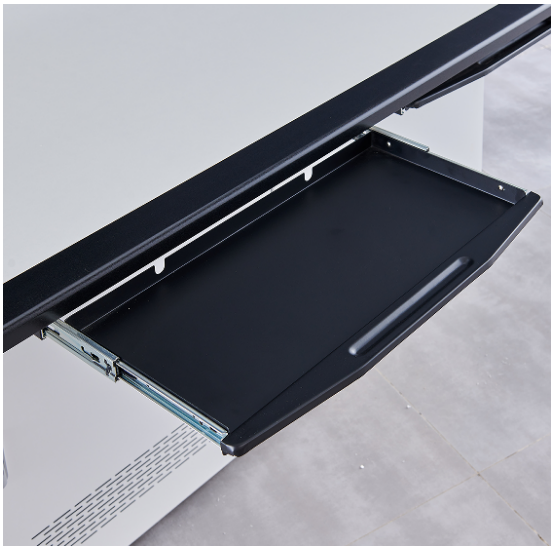







➤ 立柱厚度

➤ 底部支脚









➤ 操作台摆放尺寸图

600mm/联

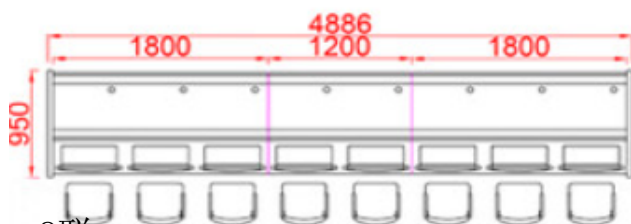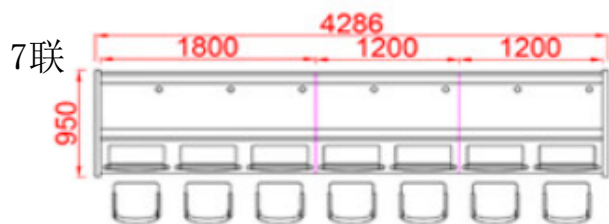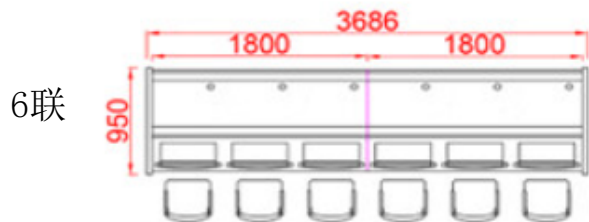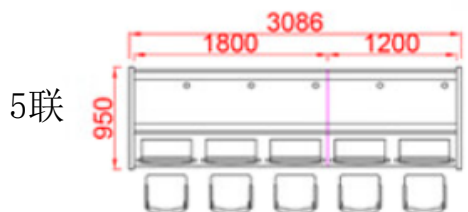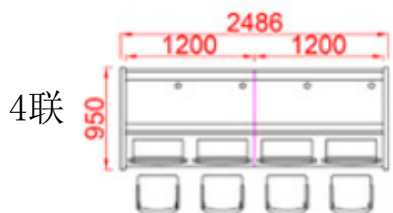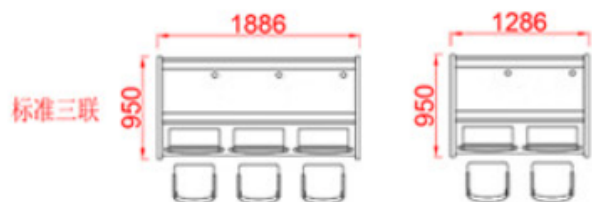


800mm/联

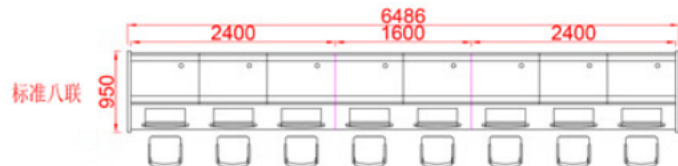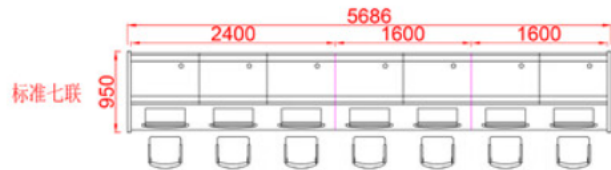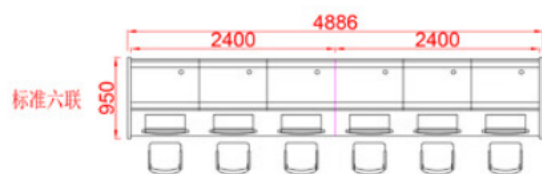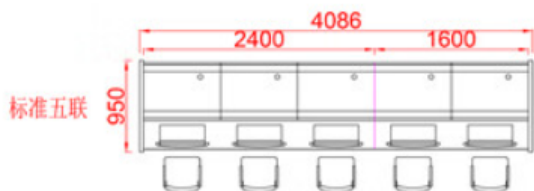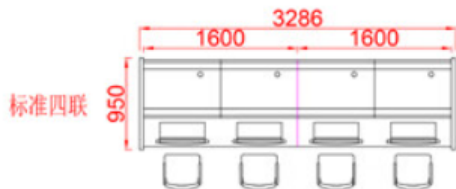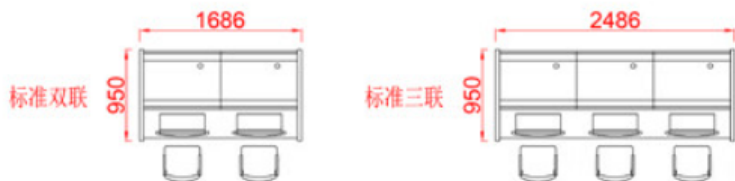


800mm/联弧形尺寸


标准双联弧形




标准三联弧形

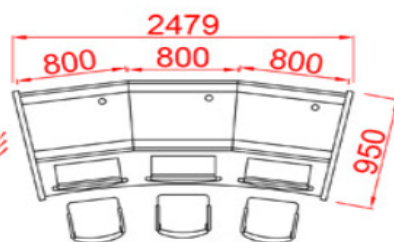


标准四联弧形

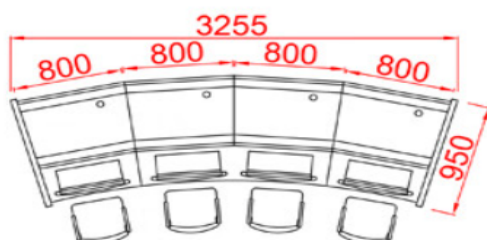


标准五联弧形

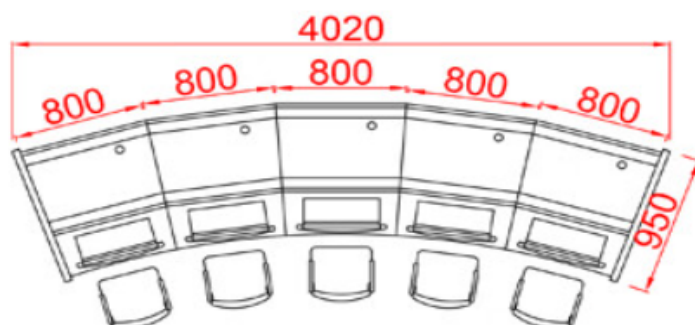


标准六联弧形

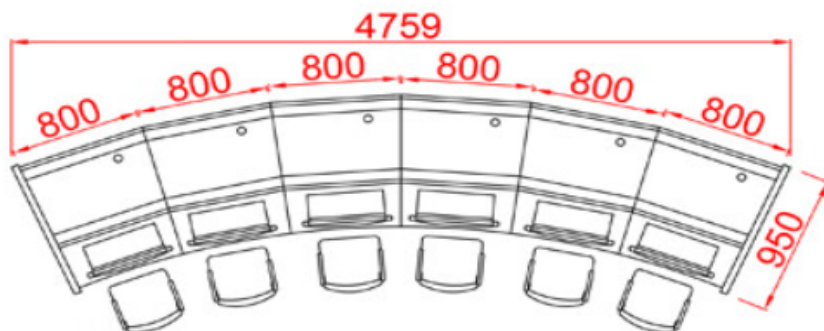

标准七联弧形

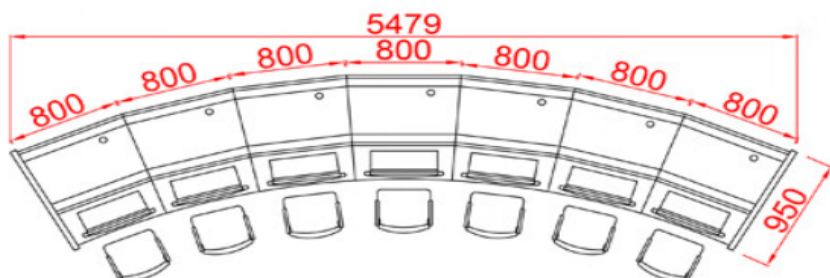

标准八联弧形

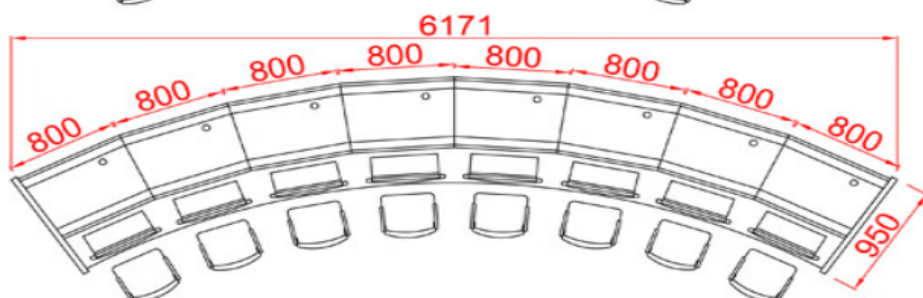


➤ 其他款式

➤ E-003系列

➤ 2联型号为：E003-2

3联型号：E003-3

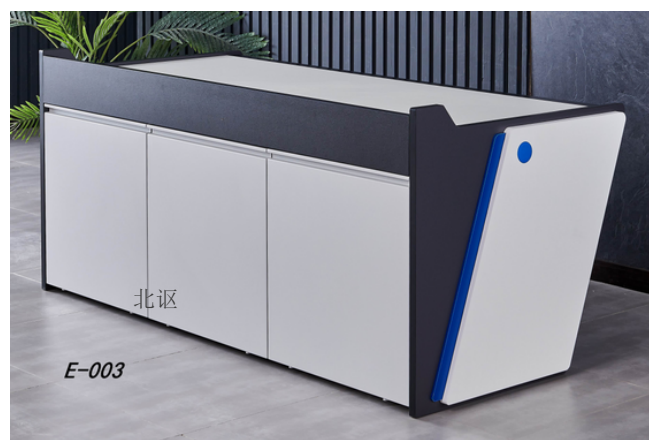

➤ E-006系列

➤ 2联型号为：E006-2

3联型号：E006-3



➤ E-008系列

➤ 2联型号为：E008-2

3联型号：E008-3



➤ D002

➤ 2联型号为：D002-2

3联型号：D002-3



➤ D003

➤ 2联型号为：D002-2

3联型号：D002-3



➤ D004

➤ 2联型号为：D004-2

3联型号：D004-3



➤ D007

➤ 2联型号为：D007-2

3联型号：D007-3



➤ D011

➤ 2联型号为：D011-2

3联型号：D011-3



➤ D012

➤ 2联型号为：D012-2



3联型号：D012-3



➤ D014

➤ 2联型号为：D014-2

3联型号：D014-3

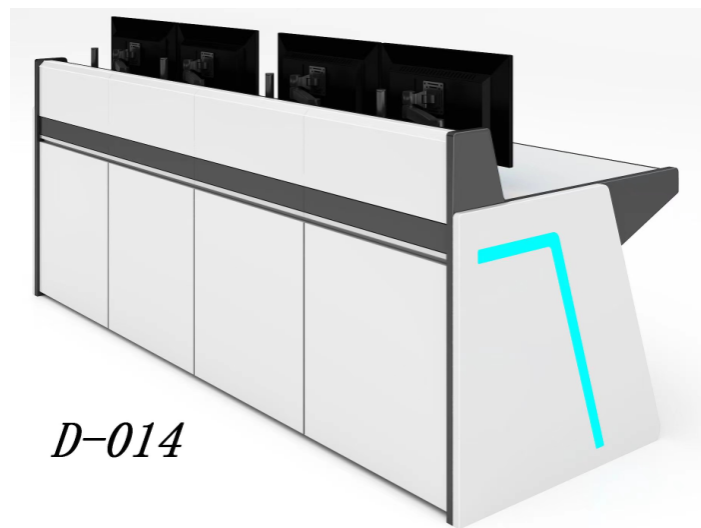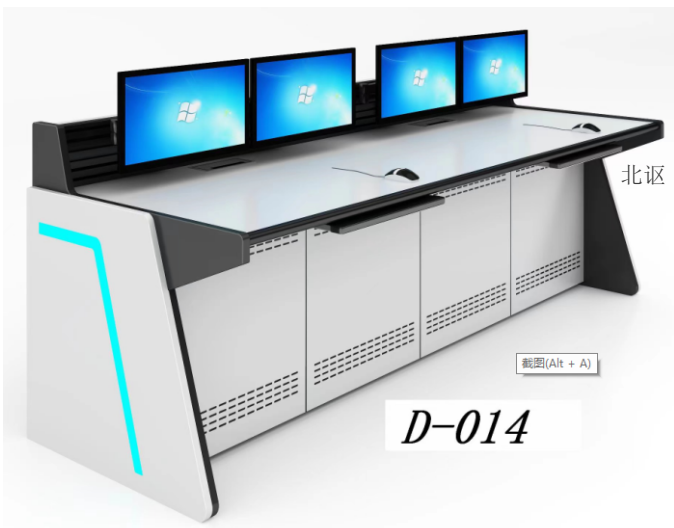

➤ E-002

➤ 2联型号为：E002-2

3联型号：E002-3



配 件

- 型号：YT--H1
单臂液晶支架，铝型材屏风专用，倾斜角自由调节，高低液压调解，铝镁合金材质，可用范围19-32寸，最大承重10kg



- 型号：YT--H2
单臂液晶支架，铝型材屏风专用，倾斜角自由调节，高低液压调解，铝镁合金材质，可用范围19-32寸，最大承重15kg



- 型号：YT--H3
双支臂液晶支架，铝型材屏风专用，倾斜角自由调节，高低液压调解，铝镁合金材质，可用范围19-32寸，最大承重20kg，两个显示器可以横向或者竖向安装

