



小型・鋅合金

Small type · Zinc Alloy Hinge



CL-213

- 材質：鋅合金
- Material: Zinc Alloy
- 表面處理：黑色塗裝
- S.Tr: Black powder coated
- 可訂製亞光銀色表面處理
- 徑向載荷：1150N
- Radial Load : 1150N
- 軸向載荷：700N
- Axial Load : 700N

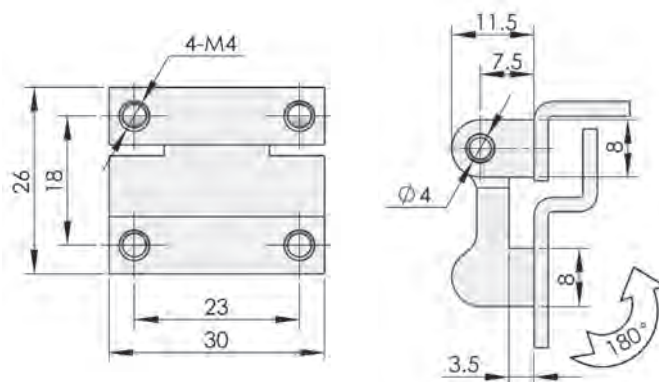




定位鉸鏈

Position control hinge

- 材質 :POM 黑色
- Material : POM(Black)
- 可定位角度為 150°和 180°
- Opening angle fixed at 150° and 180°
- 使門板保持打開角度，不需附加其他零件支撐



CL-195

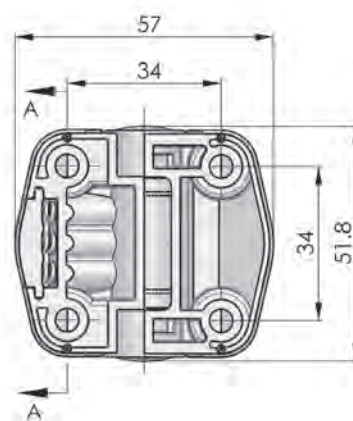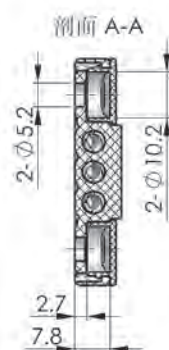
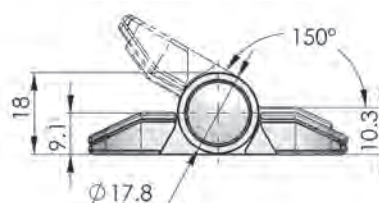


阻尼鉸鏈 · 可調扭矩

Adjustable · Torque Position Control Hinge





- 材質：塑鋼，轉軸：PC（聚碳酸脂）
Material: POM、PIN: PC
- 以螺絲起子調整阻尼力。
Torque strength is adjusted by screwdriver

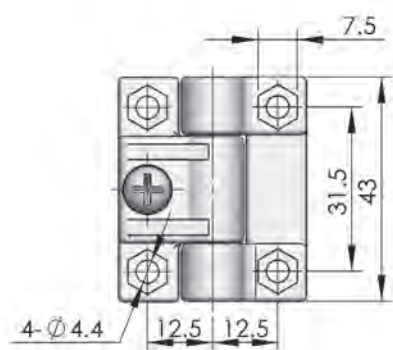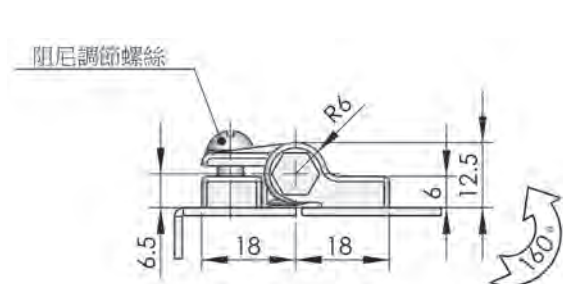

CL-272

最大工作力矩：0.7N.m


Maximum Working Torque: 0.7N.m

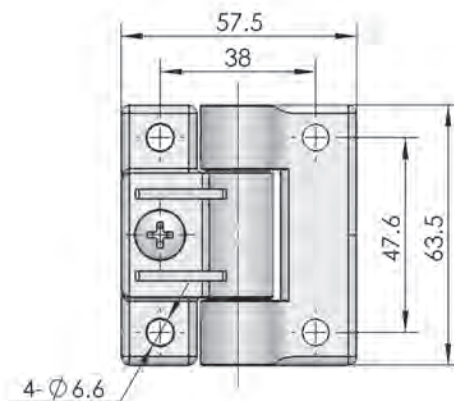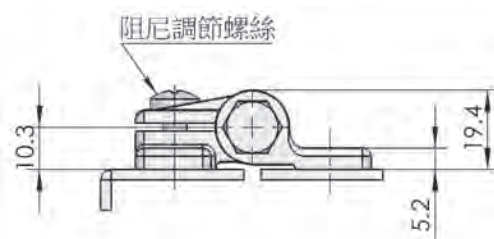


CL-272-2

最大工作力矩：2.5N.m

Maximum Working Torque: 2.5N.m



扭矩調整



安裝

鉸鏈

HINGES



CL-272



CL-272-2

阻尼型鉸鏈 · 定位控制 · 恆定扭矩

Constant Torque Position Control Hinge

PAT NO.M359579




CL-209-1R(螺柱型)




CL-209-2R(皿頭孔型)


- 定位控制 · 恆定扭矩
- 材質：主體 - 鋅合金、插銷 - 不銹鋼
- Material: Body-Zinc alloy、Pin-Stainless Steel
- 表面處理：黑色塗裝
- S.Tr: Black powder coated
- 恆定扭力 · 在所有位置都能保持定位 (0~150 度)
- Invariable resistance torque
- 適用於電腦設備、測試設備 通訊設備、戶外箱體等
- Application for IT equipment, test equipment, telecommunication equipment, outdoor cabinet
- 可訂製扭力範圍 (12kg/cm ~ 47kg/cm)
- Available in different torque strength within the range of 12kg/cm ~ 47kg/cm
- 使用壽命性能：可循環超過 20000 次
- Product Life: 20,000 cycles

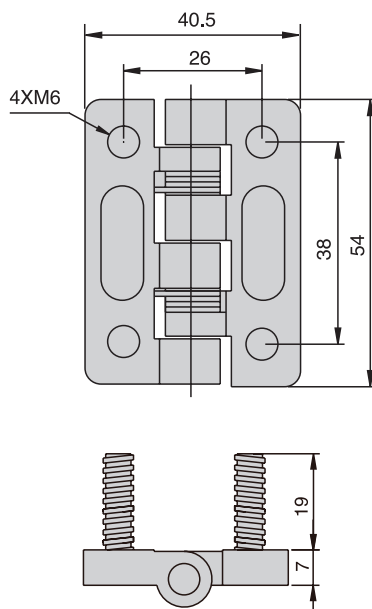

CL-209-1R
螺柱型 Thread-stud Type

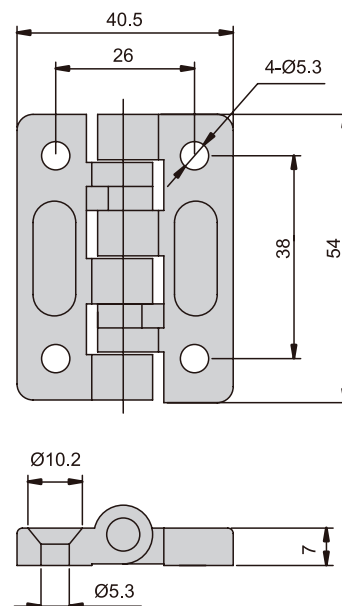

CL-209-2R
皿頭孔型 Countersunk Type

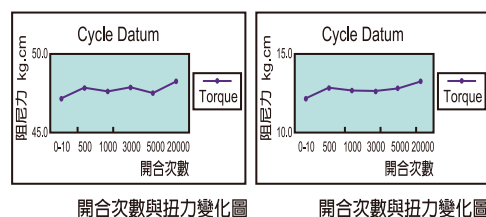

Unit : mm

型 號 Item No	類型 Type	扭力數值 Torque
CL-209-1R-L	螺柱型 Thread-stud	47 kg.cm ± 15%
CL-209-2R-L	皿頭孔型 Countersunk	
CL-209-1R-S	螺柱型 Thread-stud	12 kg .cm ± 15%
CL-209-2R-S	皿頭孔型 Conutersunk	
CL-209-2R-M20	皿頭孔型 Conutersunk	20 kg .cm ± 15%
CL-209-2R-M30	皿頭孔型 Conutersunk	30 kg .cm ± 15%

外部安裝

Visible Hinge





鉸鏈

HINGES

轉角固定 Corner mount Hinge




- 材質：不銹鋼 316
- 表面處理：鏡面拋光
- 可開啟角度 180°
- 徑向載荷：1500N
- 軸向載荷：2000N
- Material : Stainless Steel 316
- S. Tr : Polished Finish
- Opening Angle 180°
- Radial Load : 1500N
- Axial Load : 2000N

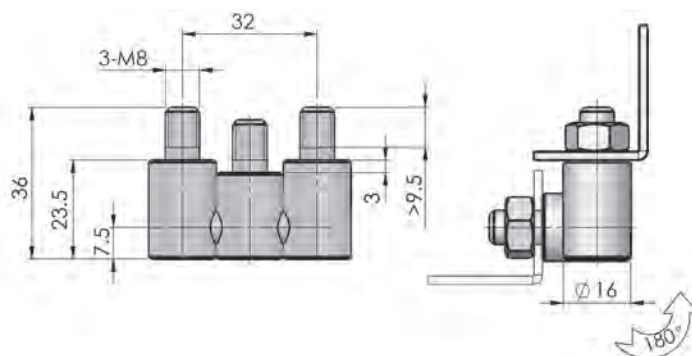

CL-206-12

轉角固定 Corner mount Hinge

- 材質：鉸鏈 - 鋅合金，銷子 - 鐵製
- Material: Hinge - Zinc Alloy, Pin - Steel
- 可開啟角度 180°
- 徑向載荷：1200N
- 軸向載荷：1000N
- Opening Angle 180°
- Radial Load : 1200N
- Axial Load : 1000N

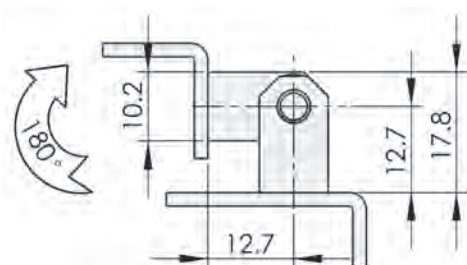

CL-206-14B

型號 Item No	顏色 Color
CL-206-14A	鍍亮光鉻 Chrome
CL-206-14B	黑色 Black

阻尼型鉸鏈 · 隨意停 · 恆定扭矩

Damping Hinge. Constant Torque




CL-153-42-XXA
(SILVER) 霧銀烤漆




CL-153-42-XXB
(BLACK) 黑色烤漆



- 材質：鋅合金
- Material : zinc alloy
- 開啟角度：180°
- Opening angle : 180°
- 表面處理：銀色塗裝或黑色塗裝
- Surface treatment : silver coating or black coating
- 阻尼值：0.9/ 1.4/ 1.8/ 2.3/ 3.4 N.m 衰減偏差 ±20%
- Damping value : 0.9/ 1.4/ 1.8/ 2.3/ 3.4 N.m Attenuation deviation ±20%
- 使用壽命：可循環超過 20000 次
- Life cycle : more than 20,000 times
- 配置阻尼套件於插銷中，有恆定阻力可使門板固定於任意角度。適用於室內
- The hinge is an open hinge (damping type) suitable for indoor use

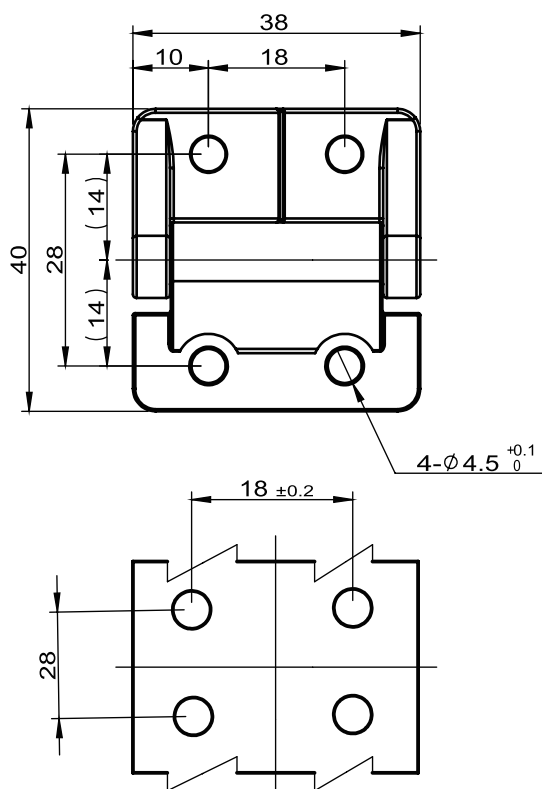

開孔尺寸 Cut Out

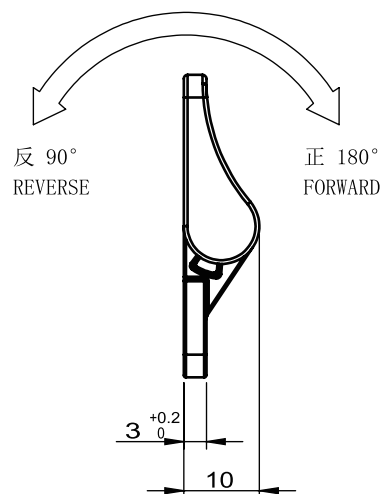

Unit : mm

型號 Item No.	霧銀烤漆 Silver paint		
CL-153-42-09A	扭力 Torque	0.9	N/m
CL-153-42-14A	扭力 Torque	1.4	N/m
CL-153-42-18A	扭力 Torque	1.8	N/m
CL-153-42-23A	扭力 Torque	2.3	N/m
CL-153-42-34A	扭力 Torque	3.4	N/m

型號 Item No.	黑色烤漆 Black paint		
CL-153-42-09B	扭力 Torque	0.9	N/m
CL-153-42-14B	扭力 Torque	1.4	N/m
CL-153-42-18B	扭力 Torque	1.8	N/m
CL-153-42-23B	扭力 Torque	2.3	N/m
CL-153-42-34B	扭力 Torque	3.4	N/m

阻尼鉸鏈 · 任意角度停止 · 恆定扭矩




Damping hinge. Stop at any angle. Constant torque



鉸鏈

HINGES

- 材質：鋅合金鉸鏈，不銹鋼 - 插銷
- Material : zinc alloy hinge, stainless steel pin
- 開啟角度：180°
- Opening angle : 180°
- 表面處理：銀色塗裝或黑色塗裝
- Surface treatment: silver paint or black paint
- 徑向最大靜載：2000N
- Radial load : 2000N
- 軸向最大靜載：870N
- Axial load : 870N
- 阻尼值：1.4/1.8/2.3/3.4±20%N.m
- Damping value: 1.4/1.8/2.3/3.4±20%N.m
- 使用壽命：可循環超過 30000 次
- Product Life : 30000 cycles
- 適用環境：配置阻尼套件於插銷中，有恆定阻力可使門板固定於任意角度。適用於室內
- Applicable environment: The hinge is an open hinge (damping type) suitable for indoor use

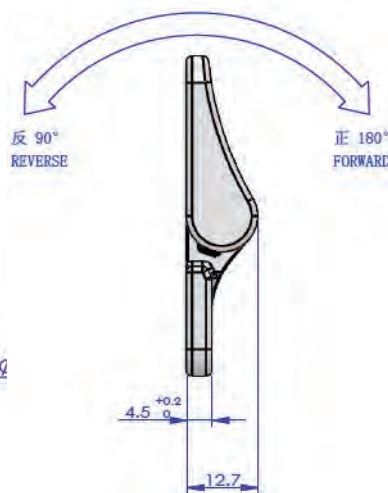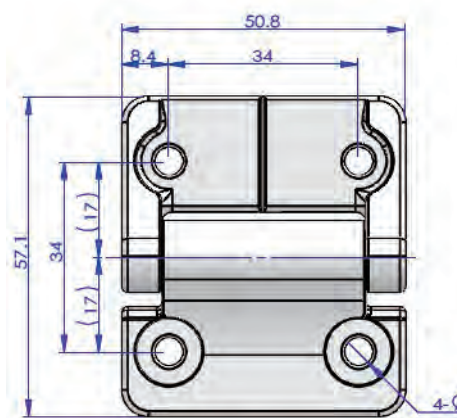


開孔尺寸 Cut Out


Unit : mm

型號 Item No.	霧銀烤漆 Silver paint		
CL-153-14	扭力 Torque	1.4	N/m
CL-153-18	扭力 Torque	1.8	N/m
CL-153-23	扭力 Torque	2.3	N/m
CL-153-34	扭力 Torque	3.4	N/m

型號 Item No.	黑色烤漆 Black paint		
CL-153-14B	扭力 Torque	1.4	N/m
CL-153-18B	扭力 Torque	1.8	N/m
CL-153-23B	扭力 Torque	2.3	N/m
CL-153-34B	扭力 Torque	3.4	N/m



CL-153 (SILVER)



CL-153-XXB (BLACK)



阻尼型鉸鏈 · 定位控制 · 恆定扭矩


Constant Torque Position Control Hinge




CL-239-4L
左 Left



CL-239-4R
右 Right

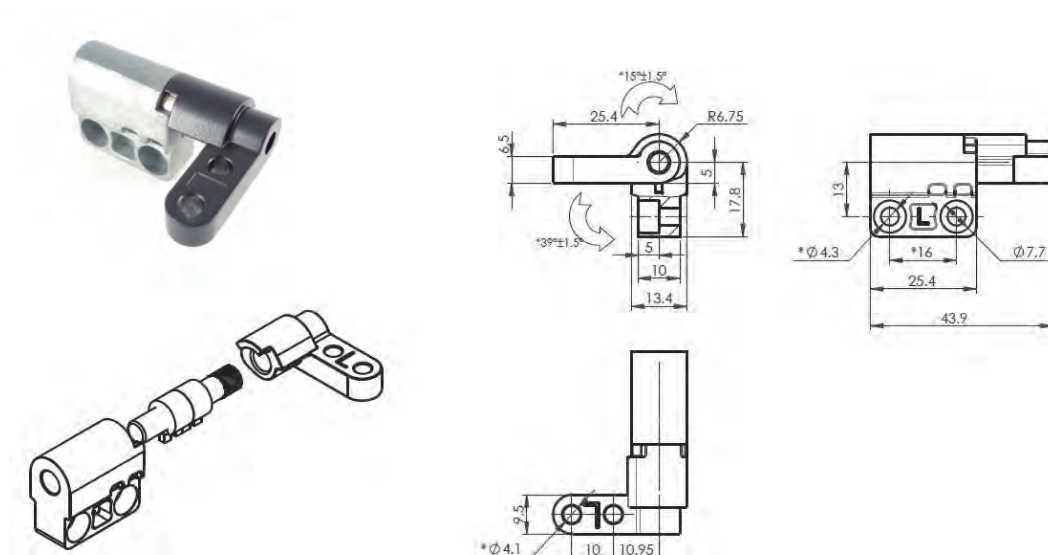


- 材質：鋅合金鉸鏈，不銹鋼 - 插銷
- 開啟角度：54°
- 表面處理：黑色塗裝
- 徑向最大靜載荷：900N
- 軸向最大靜載荷：1500N
- 阻尼值：2.6±20%N.m
- 使用壽命性能：可循環超過 30,000 次
- 適用環境：配置阻尼套件於插銷中，有恆定阻力可使門板固定於任意角度。適用於室內
- Feature Description :
Material: zinc alloy hinge, stainless steel pin
- Opening angle: 54°
- Surface treatment: black paint
- Performance parameters :
Transverse maximum static load: 900N ·
- Longitudinal maximum static load: 1500N,
- Damping value: 2.6±20%N.m
- Product Life: 30,000 cycles
- The hinge is an open hinge (damping type) suitable for indoor use

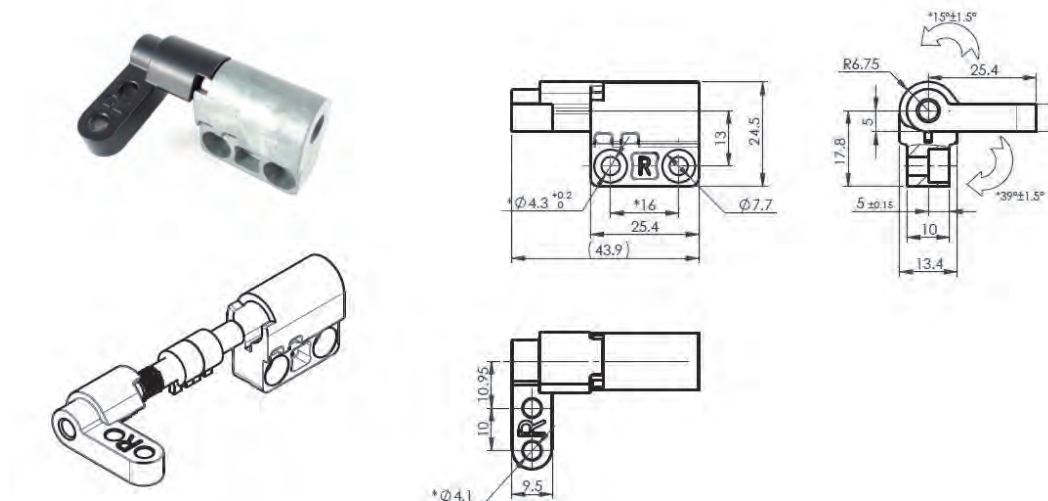


阻尼型鉸鏈・定位控制・恆定扭矩

Constant Torque Position Control Hinge

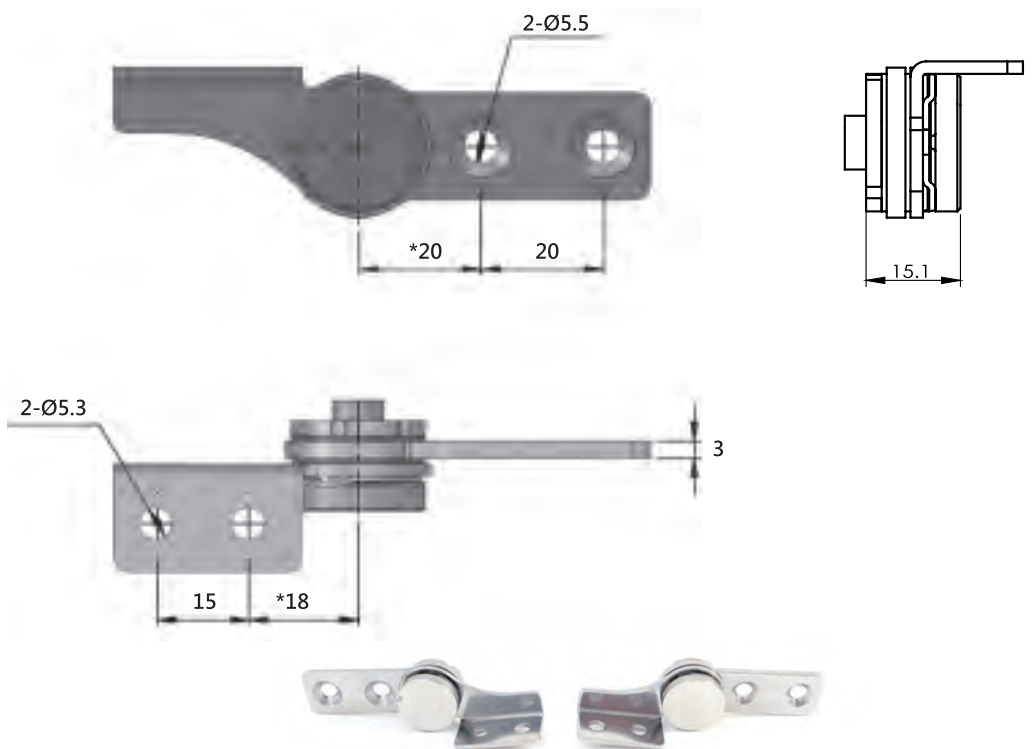

- 材質：鉸鏈片 -SUS430, 轉軸 -SUS304.
- 表面處理：電解
- 可開啟角度：270 度 .
- 徑向載荷：100N, 軸向載荷：300N
- 阻尼扭力值：4.5N.m+/-20%
- Material: hinge - SUS430, shaft - SUS304.
- Surface treatment: electrolysis
- Maximun opening angle: 270 degrees.
- Radial load: 100N, axial load: 300N
- Damping torque value: 4.5N.m+/-20%

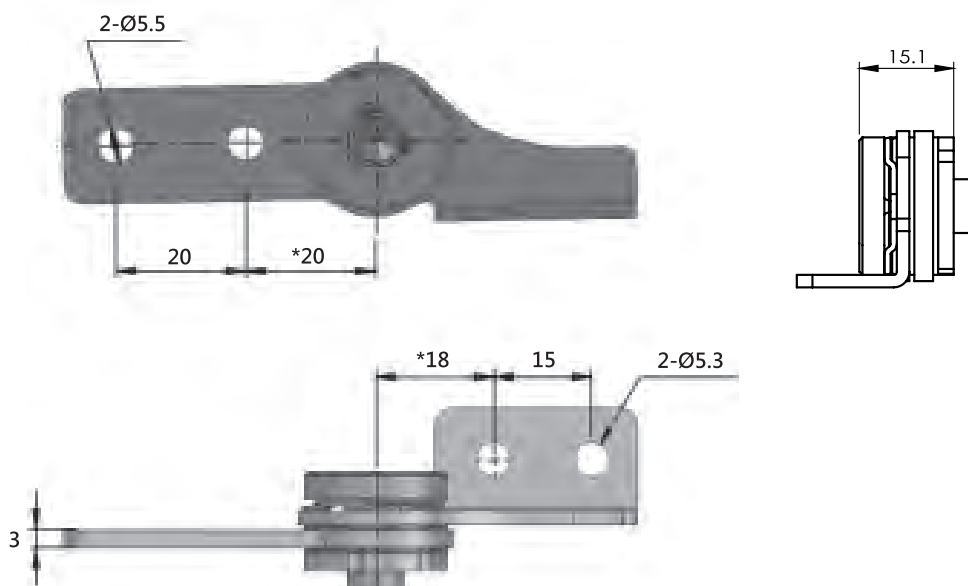

CL-334-L
左 Left



CL-334-R
右 Right

不鏽鋼扭矩鉸鏈


Torque Hinge.Stainless Steel



- 材質：主體 - 不鏽鋼 304(SUS304)
- 表面處理：震動拋光
- 開啟角度：0~270 度
- 用途：工業箱櫃、電力櫃、食品機械及醫療設備門蓋板
- 特點：任意停扭矩，開合範圍內任意角度皆可定位停止，通過 2 萬次開關測試，不鏽鋼材質特別適合應用於潮濕及高溫環境安裝孔距亦適合安裝在鋁擠型設備門板框架



- Material : main body - Stainless Steel 304
- S.Tr : Vibration Polish
- Opening angle : 0~270°
- Application : industrial cabinets, power cabinets, food machinery and medical equipment door panel.
- Features : Arbitrary stop torque, can be positioned and stopped at any angle within the opening and closing range,Passed 20,000 lift cycle test,
Stainless steel is especially suitable for use in humid and high temperature environments.
Installation hole spacing is also suitable for installation on aluminum extrusion equipment door frame.

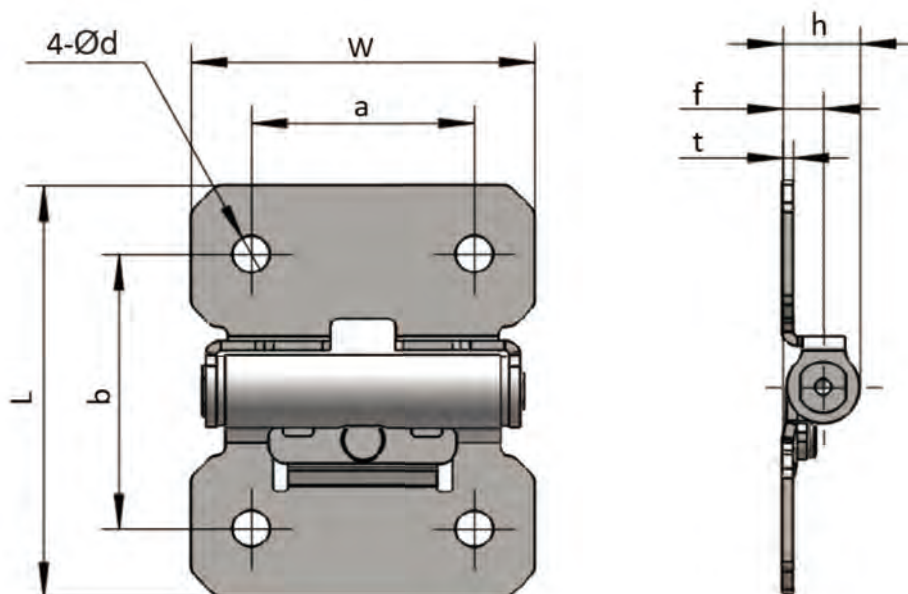

Unit : mm

型號 Item No	材質	扭矩	a	b	W	d	L	f	h	t
CL-102-1	SUS304	0.35N.m +/-20%	18	21.5	32	4.3	36	36	4.25	1.2
CL-102-2	SUS304	0.7N.m +/-20%	26	32	40	4.3	48	48	4.75	1.2
CL-102-3	SUS304	1.5N.m +/-20%	36	32	50	4.3	48	48	6.5	2



CL-102-1



CL-102-2



CL-102-3

隱藏式阻尼鉸鏈 · 恆定扭矩 · 不鏽鋼

Concealed Damped Hinges. Constant Torque. Stainless Steel

SUS 304





RoHS

- 材質：不鏽鋼 304 (SUS304)
- * 表面處理：震動研磨
- * 開啟角度：180°
- * 特點：內部隱藏安裝，鉸鏈開合範圍內皆可停止。
- * 使用壽命性能：可循環超過 20,000 次

- Material: Stainless Steel 304
- *Finish: Vibration grinding
- *Opening angle: 180°
- *Product Life: 20,000 cycles
- *Features: Hidden and installed inside the box, and the hinge can be stopped within the opening and closing range.

型號 Item No	扭力值 Torque
CL-103-1	0.35N.m
CL-103-2	0.7N.m



高扭力阻尼鉸鏈 · 任意角度停止 · 恆定扭矩



Damping hinge. Constant torque



RoHS

- 材質：鐵, carbon steel
- 開啟角度：270°
- 表面處理：無電解鍍
- 阻尼值：100(Kg-cm)±20% / 10.2(N.m) ±20%
- 使用壽命：可循環超過 20000 次
- 適用環境：配置阻尼套件於插銷中，有恆定阻力可使門板固定於任意角度。適用於室內
- 大扭力設計，應用於較重及力矩較長的門蓋板，節省安裝鉸鏈數量

- Material : Carbon Steel
- Opening angle : 270°
- Surface treatment : E-nickel
- Damping value : 100(Kg-cm)±20% / 10.2(N.m) ±20%
- Product Life : 20000 cycles
- Applicable environment :The hinge is an open hinge (damping type) suitable for indoor use
- Large-torque design, suitable for heavier and longer-torque door covers, reducing the quantity of hinges used, and reducing the cost of parts.

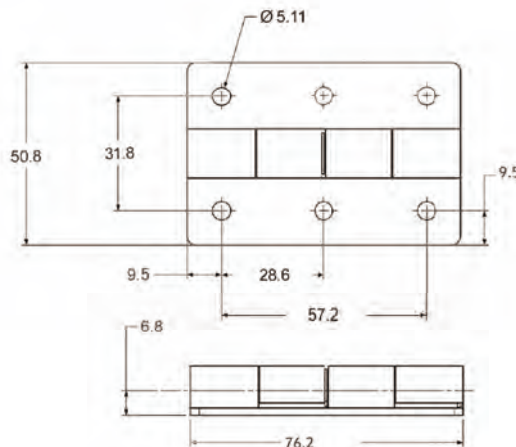

鉸鏈

HINGES



CL-103-1
CL-103-2



CL-5176-100



限位鉸鏈 · 可調整扭力


Damping positioning hinge. Adjustable torque



CL-56

- 材質：鋅合金，不鏽鋼轉軸
- 表面處理：鍍亮鉻
- 可 90°或 180°定位
可使用六角板手調整適當限位扭力

- Material : zinc alloy hinge ,Stainless steel pin
- S.Tr : bright chrome plating
- Can be positioned at 90° or 180°
can use hex key wrench to adjust the appropriate limit torque

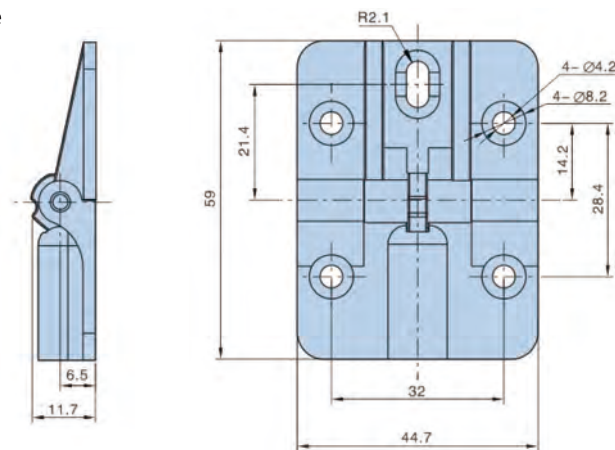

Unit : mm


阻尼定位控制 · 恆定扭矩鉸鏈

Damping Hinge.Position Control




- 材質：鋅合金鉸鏈
- 可開啟角度：180 度
- 徑向載荷：100N
- 軸向載荷：80N
- 扭矩：0.6±20%N.m


- Material : zinc alloy hinge
- opening angle : 180°
- Radial load : 100N
- Axial load : 80N
- Torque : 0.6±20%N.m



CL-239-7-R



CL-239-7-L

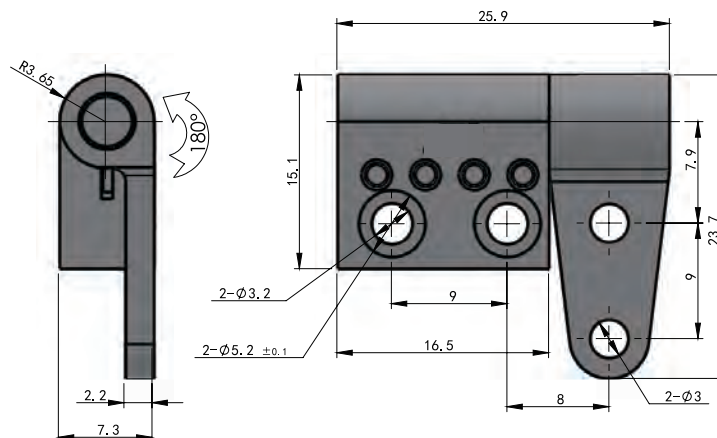


阻尼扭矩鉸鏈

Zinc Alloy . Torque Hinge



- 材質：鋅合金
- 表面處理：黑色塗裝
- 可開啟角度：101°
- 徑向載荷：150N
- 軸向載荷：480N
- 扭矩：0.25~0.4N.m
- Material : Zinc alloy
- S.Tr : Black paint
- Opening angle : 101°
- Radial load : 150N
- Axial load : 480N
- Torque : 0.25~0.4N.m

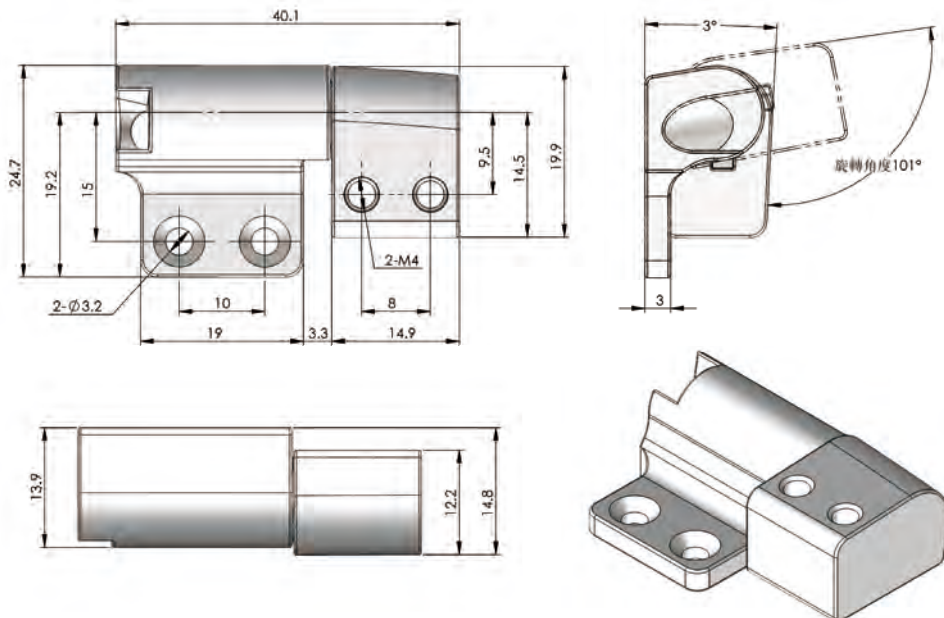

CL-239-9




阻尼鉸鏈 · 任意角度停止 · 恆定扭矩

Damping hinge. Stop at any angle. Constant torque



- 材質：鋅合金鉸鏈
- 表面處理：黑色烤漆
- 可開啟角度：180°
- 徑向載荷：800N
- 扭矩：2.5N.m±20%
- 使用壽命性能：可循環超過 25000 次

- Material: Zinc alloy
- S.Tr: Black paint
- opening angle: 180°
- Radial load: 800N
- Torque: 2.5N.m±20%;
- Product Life: more then 25000 times

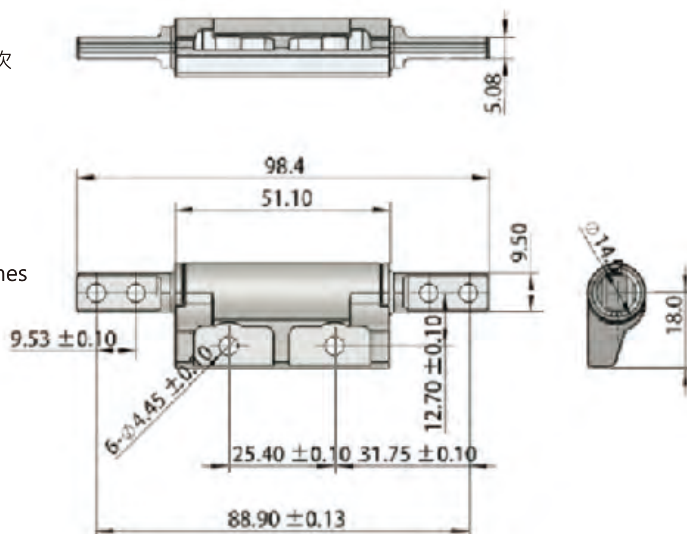

CL-338




阻尼鉸鏈 · 任意角度停 · 恆定扭矩

Damping hinge. Stop at any angle. Constant torque



- 材質：鋅合金
- 表面處理：黑色塗裝
- 可開啟角度：180 度
- 徑向載荷：500N
- 扭矩：2.5N.m±20%
- 使用壽命性能：可循環超過 25000 次
- Material: Zinc alloy
- S.Tr: Black paint
- Opening angle: 180°
- Radial load: 500N
- Torque: 2.5N.m±20%
- Product Life: more then 25000 times

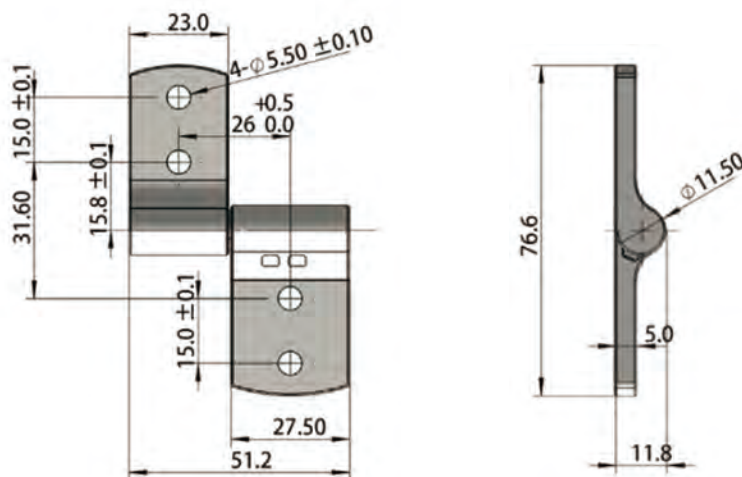

Unit : mm


CL-339

隱藏型鉸鏈 · 可拆卸

Concealed Hinge. Lift off



- 材質：鐵製
- 表面處理：鍍鋅 - 活動端鉸鏈、插銷；
- 烤黑漆 - 固定端鉸鏈
- 可開啟角度 120 度
- 徑向載荷：270N
- 軸向載荷：305N
- Material: carbon steel
- S.Tr: zinc plated - hinge & shaft.
- Black powder coated - Fixed End Hinge
- Opening angle: 120 degrees
- Radial load: 270N
- Axial load: 305N

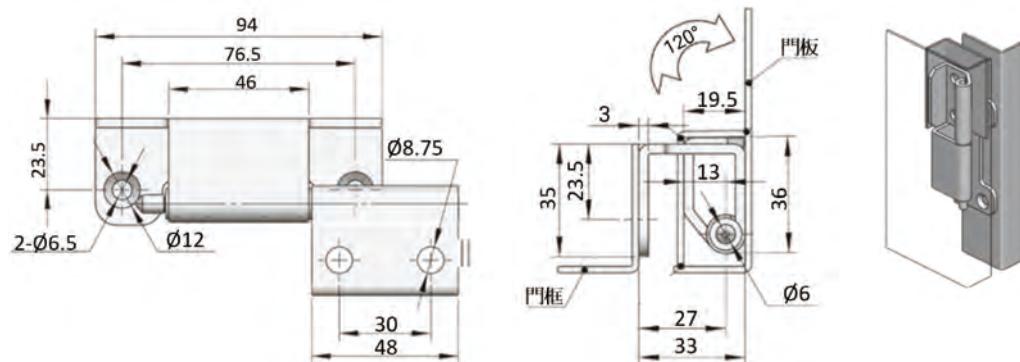

CL-244-2D

可調扭矩・不鏽鋼阻尼鉸鏈

Adjustable torque. Stainless steel damping hinge.

SUS
304


RoHS

鉸鏈


HINGES

- 材質：不鏽鋼 304 (SUS304)
- 表面處理：震動研磨
- 開啟角度：165°
- 特點：可將門板保持在任意角度
轉動調節螺母可自行改變扭力值
採用不銹鋼材質，抗腐蝕性強

- Material : Stainless Steel 304
- Finish : Vibration grinding
- Opening angle : 165°
- Features : Door panels can be held at any angle.
Turn the adjusting nut to change the torque value by user.
Made of stainless steel, strong corrosion resistance

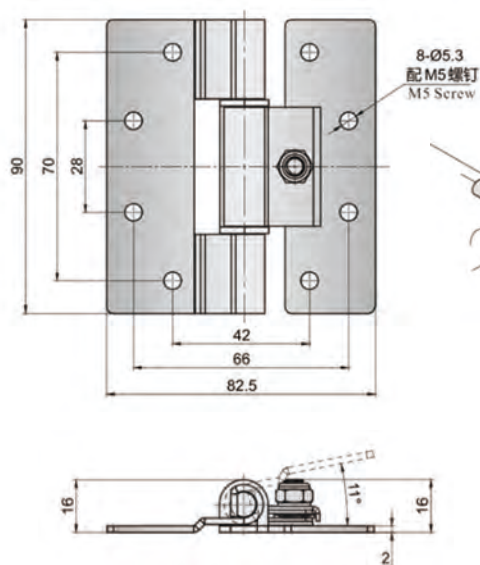

CL-3021-SS

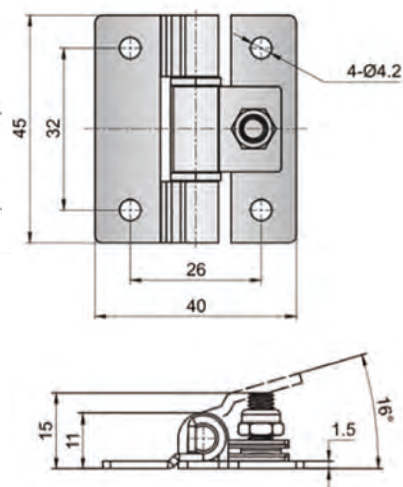

CL-3022-SS



CL-3021-SS

CL-3022-SS


型號 Item No	材質 Material	扭力值 Torque
CL-3021-SS	SUS304	0~5.9 N.m
CL-3022-SS	SUS304	0~2.1 N.m

阻尼型鉸鏈．定位控制．恆定扭矩

Constant Torque Position Control Hinge



CL-229-1A



CL-229-1B


- 材質：鋅合金 - 主體，鋼鐵鍍銀 - 插銷
- Material : Zinc Alloy-Hinge, nickel-plating steel pin
- 表面處理：黑色塗裝、亞光鉻
- S.Tr : Black powder coating, chrome plated
- 配置阻尼套件於插銷中，有恆定阻力可使門板固定於任意角度。
- With built-in damper fitted in the hinge pin that creates a constant damping force and allows the door to be fixed at any angle.



CL-229-3A



CL-229-3B

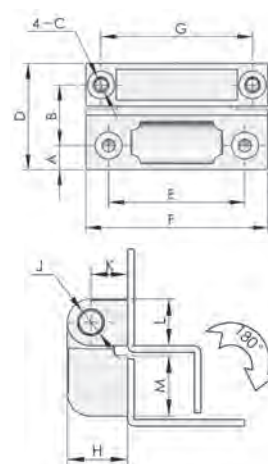

單位:(mm)

型號 Item No.	表面處理 Material	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
CL-229-1A	黑色 Black powder coating	8	20	M5	35	45	60	50	18	8	11	14	18
CL-229-1B	亞光鉻 chrome plated												
CL-229-3A	黑色 Black powder coating	4	18.5	M4	27.5	22	30	22	13	5	8	10	14.5
CL-229-3B	亞光鉻 chrome plated												

荷重型不銹鋼鉸鏈

Stainless Steel · Heavy Duty Hinge



- 材質：不銹鋼 304 鑄造
- Material : Stainless steel 304
- 表面處理：拋砂面、黑色
- S.Tr : Sanded Finish、Black coated



單位:(mm)

型號 Item No	表面處理 S.Tr	A	B	C	D	E	F	荷重 Load kg
CL-226-1S	拋砂面 Sanded Finish	36	60	8.4	16.5	8	14.5	60
CL-226-1BS	黑色 Black coated							
CL-226-2S	拋砂面 Sanded Finish	30	50	6.3	12.3	6	12	50
CL-226-2BS	黑色 Black coated							
CL-226-3S	拋砂面 Sanded Finish	25	40	5.2	10.2	5	9.7	45
CL-226-3BS	黑色 Black coated							



CL-226-1S



CL-226-1BS

螺柱型鋅合金鉸鏈

Zinc Alloy · Heavy Duty Hinge



鉸鏈

HINGES

材質：鋅合金

Material : Zinc Alloy

表面處理：黑色塗裝



S.Tr : Black powder coated

徑向載荷：1100N

Radial Load : 1100N

軸向載荷：1200N

Axial Load : 1200N

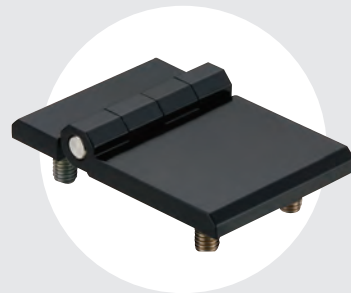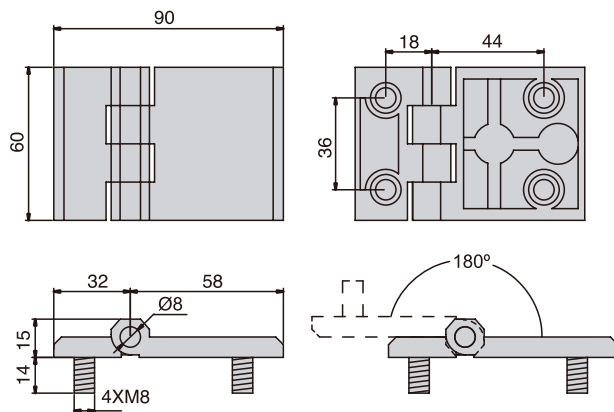

CL-226-4A-1

NOTE



塑膠鉸鏈 · PA

Plastic Hinge




CL-265-1




CL-265-2



- 材質：尼龍玻纖 PA
- Material: Nylon Glass Fiberglass
- 徑向載荷：1180N
- Radial Load : 1180N
- 軸向載荷：1500N
- Axial Load : 1500N

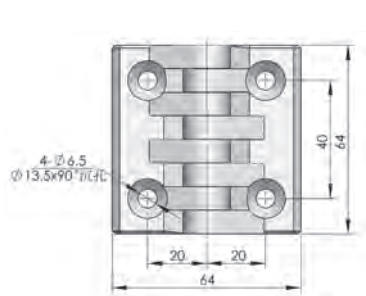

CL-265-1

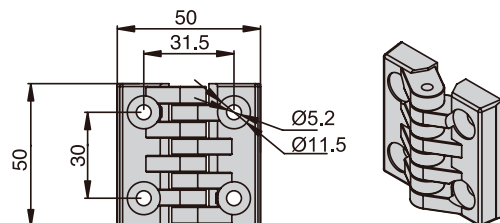

CL-265-2





螺柱型 PA 塑膠鉸鏈

Plastic Hinge

- 材質：尼龍玻纖 PA
- Material: Nylon Glass Fiber
- 徑向載荷：980N
- Radial Load: 980N
- 軸向載荷：1200N
- Axial Load: 1200N



CL-K80


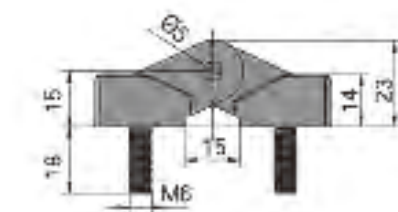


鋅合金鉸鏈・螺柱型

Zinc Alloy Hinge Series





- 材質：鋅合金 • Material : Zinc Alloy
- 表面處理：黑色塗裝 • S.Tr: Black powder coated



CL-226-5A

徑向載荷 : 1120N Radial Load: 1120N
軸向載荷 : 1200N Axial Load : 1200N



CL-226-6A

徑向載荷 : 520N Radial Load: 520N
軸向載荷 : 210N Axial Load : 210N



CL-226-5A



CL-226-6A

鋅合金鉸鏈

Zinc Alloy Hinge Series






- 材質：鋅合金
- Material: Zinc Alloy
- 表面處理：電鍍亮鉻、黑色塗裝
- S.Tr : Bright chrome plated, black powder coated
- 徑向載荷 : 1500N • Radial Load : 1500N
- 軸向載荷 : 1800N • Axial Load : 1800N




CL-209-2



CL-209-4

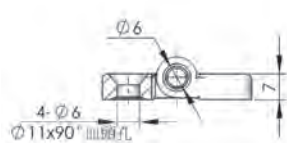

皿頭孔型
Countersunk



螺柱型
Thread-stud

	型號 Item No	
	螺柱型	皿頭孔型
黑麻面 Black powder coated	CL-209-1	CL-209-3
鍍亮鉻 Bright chrome plated	CL-209-2	CL-209-4



CL-209-1



CL-209-3

鋅合金鉸鏈 Zinc Alloy Hinge Series


- 材質：鋅合金 • Material: Zinc Alloy
- 表面處理：黑色塗裝 • S.Tr : Black powder coated
- 徑向載荷：1125N • Radial Load : 1125N
- 軸向載荷：1490N • Axial Load : 1490N





CL-218 螺柱型



CL-218-2 盲頭孔型

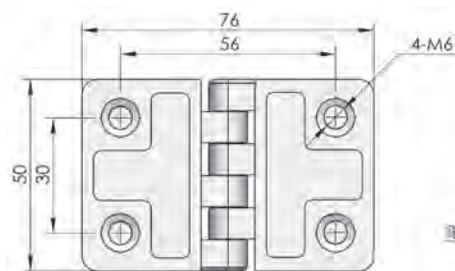

CL-218
螺柱型



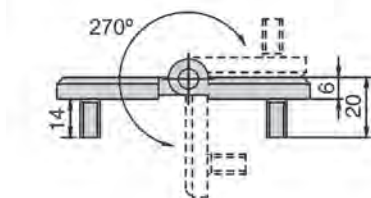


CL-218-2
盲頭孔型



CL-222

- 材質：鋅合金鉸鏈・鐵製插銷
- Material : Zinc Alloy Hinge · Steel-Pin
- 可開啟角度 180°
- Maximum Opening Angle 180°
- 徑向載荷：1675N
- Radial Load : 1675N
- 軸向載荷：2000N
- Axial Load : 2000N

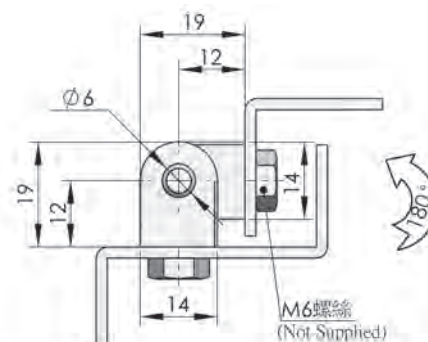


鋅合金鉸鏈

Zinc Alloy Hinge Series



- 材質：鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理：黑色塗裝、亮鉻
- S.Tr : Black powder coated or chrome plated
- 軸：不銹鋼 304
- Pin : Stainless steel 304

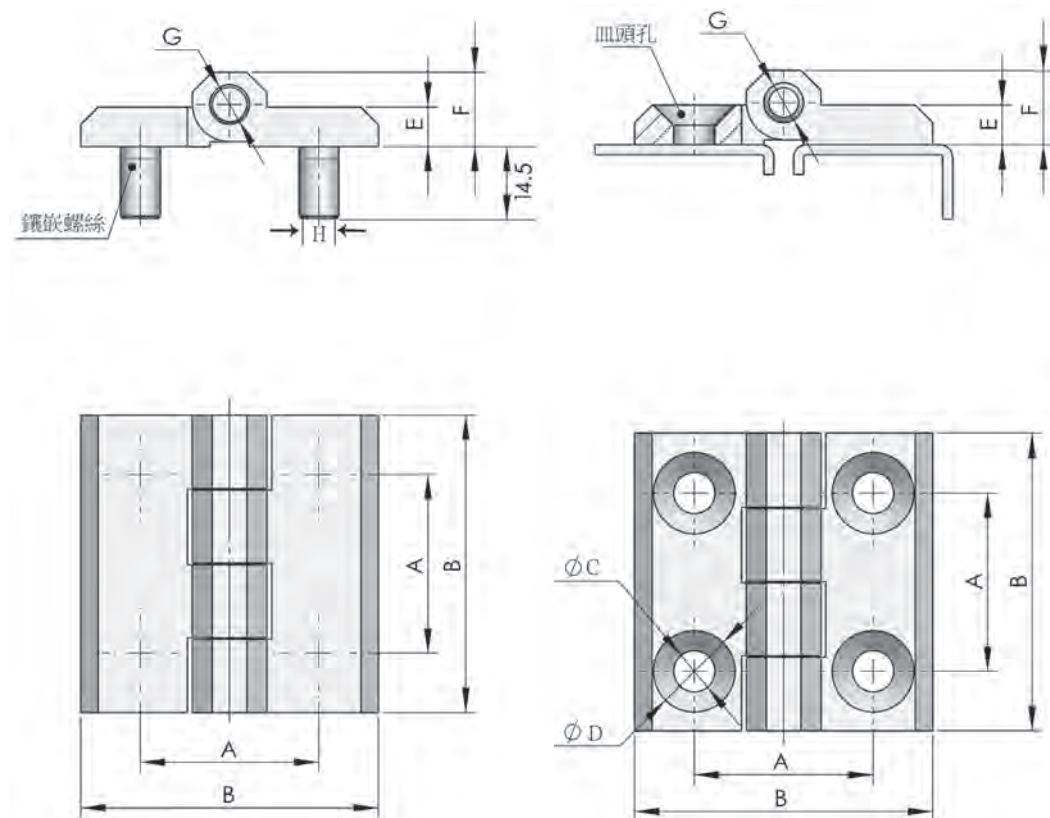

螺柱型 Thread-stud

CL-226-1A
CL-226-2A
CL-226-3A

皿頭孔型 Countersunk

CL-226-1
CL-226-2
CL-226-3
CL-226-1C
CL-226-2C
CL-226-2PA(塑膠 PA)

單位 : (mm)

型號 Item No.	顏色 Color	A	B	C	D	E	F	G	H	徑向載荷	軸向載荷
CL-226-1/1A	黑 Black	36	60	8.4	16.5	8	15	8	M8	1800N	1500N
CL-226-1C	亮鉻 Bright Chrome										
CL-226-2/2A	黑 Black	30	50	6.3	12.5	6	11.5	6	M6	1300N	1200N
CL-226-2C	亮鉻 Bright Chrome										
CL-226-2PA	黑 (塑膠) Black										
CL-226-3/3A	黑 Black	25	40	5.2	10.2	5	9	4	M5	1200N	1000N

鉸鏈

HINGES



CL-226-1



CL-226-1A



CL-226-1C




CL-226-2PA

鋁合金鉸鏈

Aluminum Alloy Hinge Series



- 材質：鋁合金
- Material : Aluminum Alloy
- 表面處理：陽極處理黑色
- S.Tr : Black powder
- 產品特性：配置荷重墊圈無任何間隙，可防止裝上門板後因負載過重造成門板傾斜下垂，適合用於須荷重的門板上。
- Feature : With nylon washer that fills the gap in between the hinge knuckles to prevent heavy door from sagging after installation.
- CL-208-2 徑向載荷：800N
軸向載荷：550N

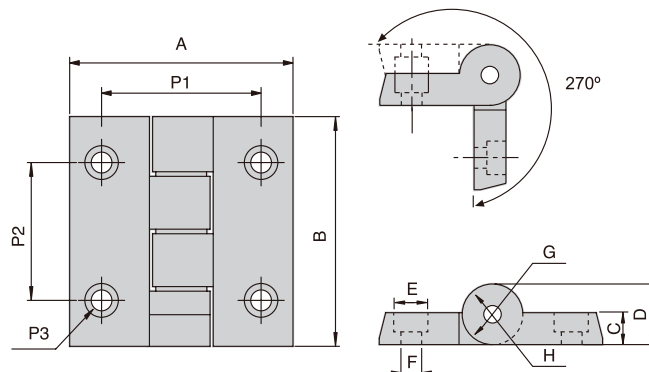

單位：(mm)

型號 Item No	A	B	C	D	E	F	G	H	P1	P2	P3
CL-208-1	70	75	10	19.5	10.5	6.5	18	6	47	54.5	M6
CL-208-2	70	50	10	19.5	10.5	6.5	18		47	30	M6
CL-208-3	40	50	6.5	13.5	9	5.5	13		26	30	M5

快拆型・塑膠鉸鏈

Plastic Lift off Hinge




- 材質：PA
- Material : Nylon glass fiberglass
- 左、右開門區分，適用於鋁型材箱體，半導體設備
- Available in left hand and right hand version



CL-260-1(左/L)

CL-260-2(右/R)

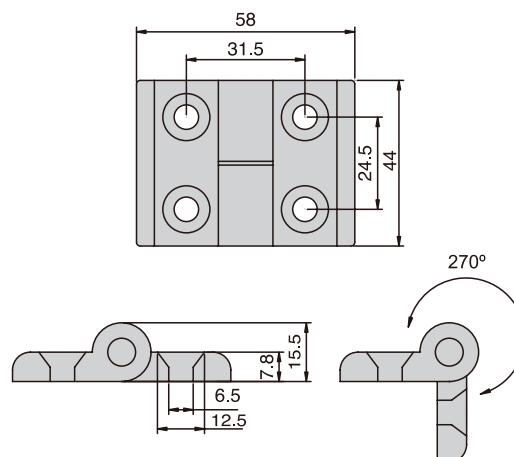


小型隱藏式鉸鏈・可拆卸

Concealed Hinges-Small



- 材質：鋼鐵鍍鋅・PA 擋套
- Material : Steel zinc plated, PA fixation-set
- 門板開啓 110 度
- The door rotate 110°
- 徑向載荷：885N
- Radial Load : 885N
- 軸向載荷：525N
- Axial Load : 525N

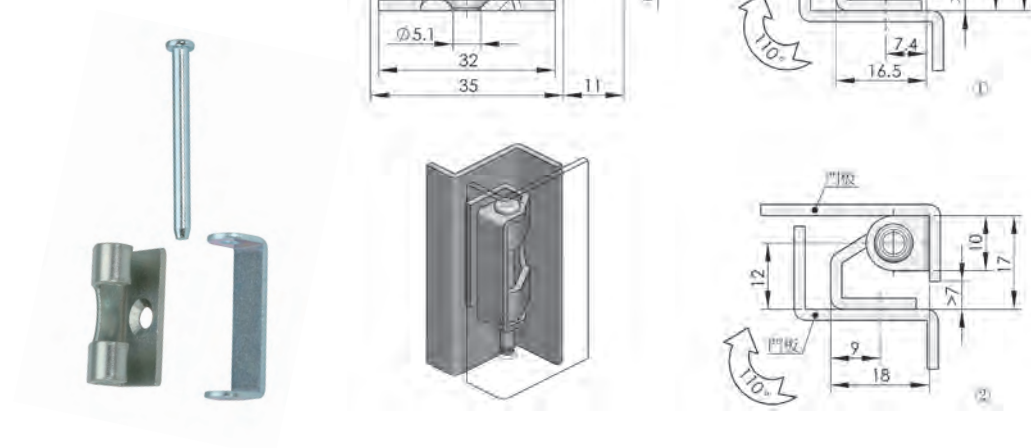


CL-257

鋁合金鉸鏈

Aluminum Hinge



- 材質：本體 - 鋁合金、插銷 - 不銹鋼 304
- Material : Aluminum hinges; Stainless steel pin
- 表面處理：奈米銀色烤漆
- S.Tr : Matt Silver
- 門板轉動角度約 180°
- Door opening angle approximately 180°
- 徑向載荷：500N
- Radial Load : 500N
- 軸向載荷：600N
- Axial Load : 600N

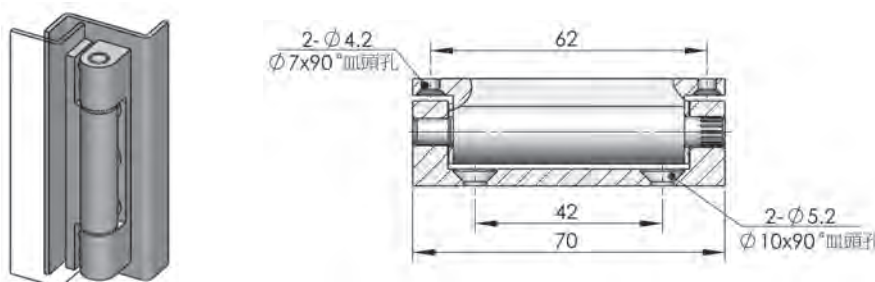

CL-250

不銹鋼・可拆卸・鉸鏈



Stainless Steel・Lift-Off Hinges



- 材質：不銹鋼 304
- Material : Stainless Steel 304
- 表面處理：鏡面拋光
- S.Tr : Bright polishing
- 可開啟角度：180°
- Door opening angle at 180°





CL-204-3S

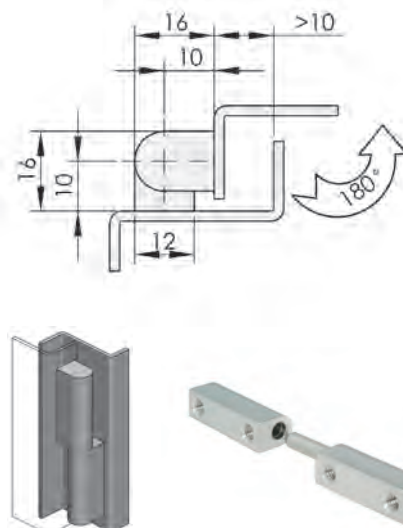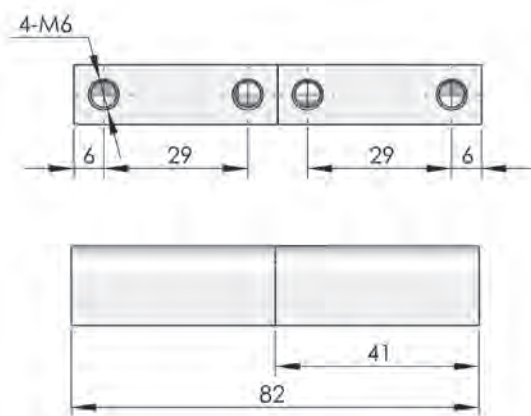

- CL-204-3S
- 徑向載荷：1800N Radial Load : 1800N
- 軸向載荷：2900N Axial Load : 2900N



CL-204-7S

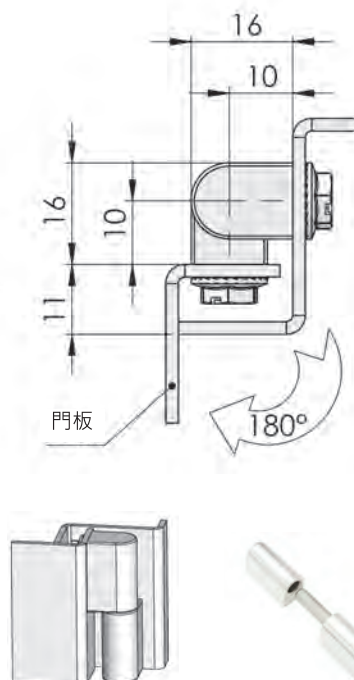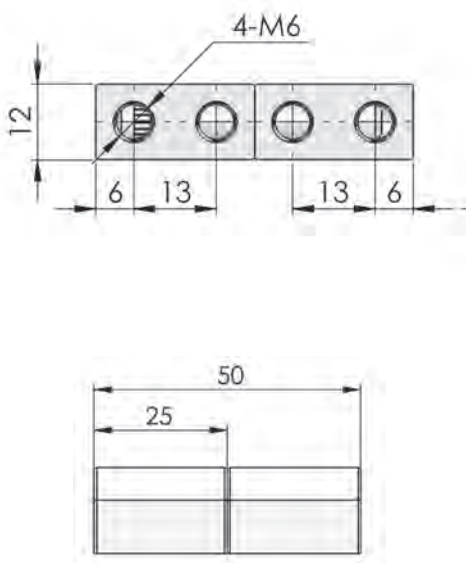


- CL-204-7S
- 徑向載荷：1500N Radial Load : 1500N
- 軸向載荷：2000N Axial Load : 2000N

卡入型轉角鉸鏈 · 可拆卸

Zinc Alloy Hinge Series





- 材質：鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理：黑色塗裝
- S.Tr : Black powder coated
- 適用門板厚度：1.6T
- Panel thickness :1.6T
- 徑向載荷：900N
- Radial Load : 900N
- 軸向載荷：700N
- Axial Load : 700N

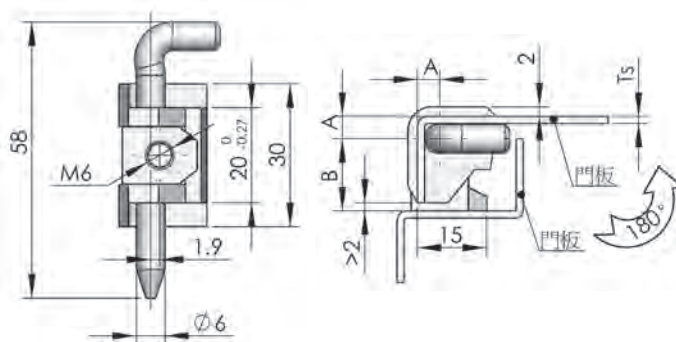


單位:(mm)

型號 Item No.	A	B	Panel thickness
CL-216	4.6	15	適用 Ts:1.6mm 門板





- 材質：鋅合金
- Material: Zinc Alloy
- 表面處理：黑色塗裝
- S.Tr: Black powder coated
- 適用門板厚度：2.0T 和 3.0T 二種
- Panel thickness : 2.0T&3.0T
- 徑向載荷：1050N
- Radial Load : 1050N
- 軸向載荷：980N
- Axial Load : 980N

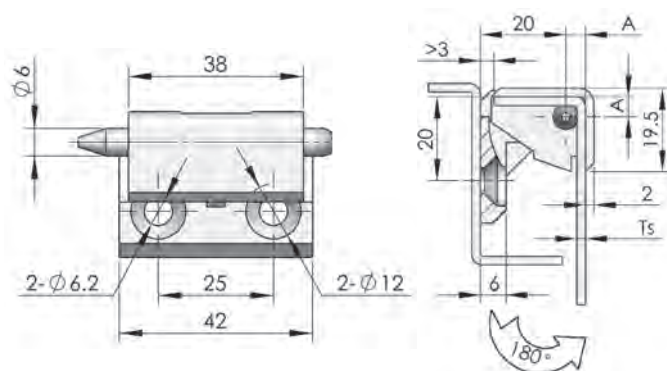

單位:(mm)

型號 Item No.	A	Panel thickness
CL-215-2-2.0T	5.1mm	適用 Ts:2mm 門板
CL-215-2-3.0T	6.1mm	適用 Ts:3mm 門板



CL-216



CL-215-2

不銹鋼隱藏型可拆鉸鏈

Hidden removable hinge. 500Hour salt spray pass




CL-201-1B-CHS



- 材質：不銹鋼
- 表面：全零件高耐鹽霧處理
- 固定片：不銹鋼
- 針對「5G outdoor」、「充電樁」、「國家電網」、戶外設備應用領域，特別開發出高性能要求的專用鉸鏈，符合國際使用規範。

- Material: Stainless steel
- S.Tr: High salt spray treatment for all parts
- Swing leaf: stainless steel
- For "5G outdoor", "charging pile", "State Grid", outdoor equipment applications, Specially developed special hinges with high performance requirements, in line with international use specifications.

通過 500Hour 鹽霧測試

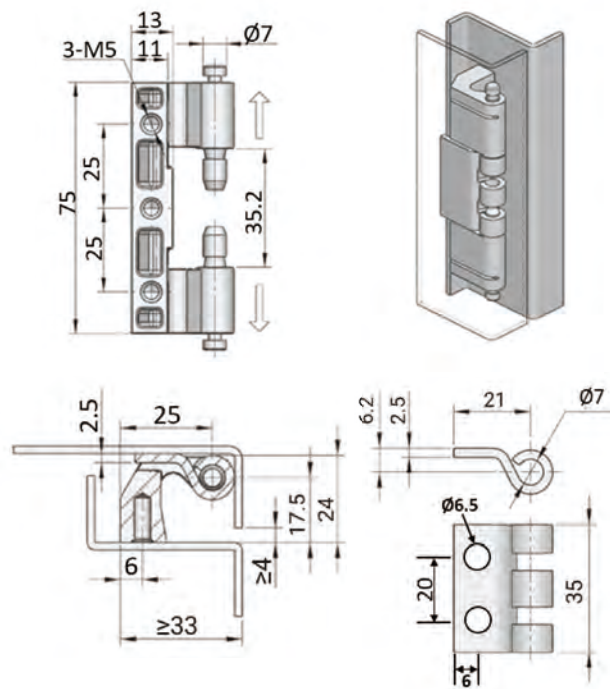

鋅合金隱藏型鉸鏈・可拆卸

Concealed Hinge. Removable. Zinc Alloy



- 材質：鋅合金
- Material: Zinc Alloy
- 表面處理：黑色電著處理
- S.Tr: Black powder coated
- 固定片：鋼鐵、不銹鋼
- Swing leaf: Steel and stainless steel 304




CL-201



備註：鉸鏈主體與附件須分開訂購
訂購範例：CL-201+CL-201.03

型號 Item No.	材質 Material
CL-201	鉸鏈主體 Body
CL-201-ST	鐵製活動片 Swing Leaf Steel
CL-201-SS	不銹鋼活動片 Swing Leaf stainless steel
CL-201-3	套管附件

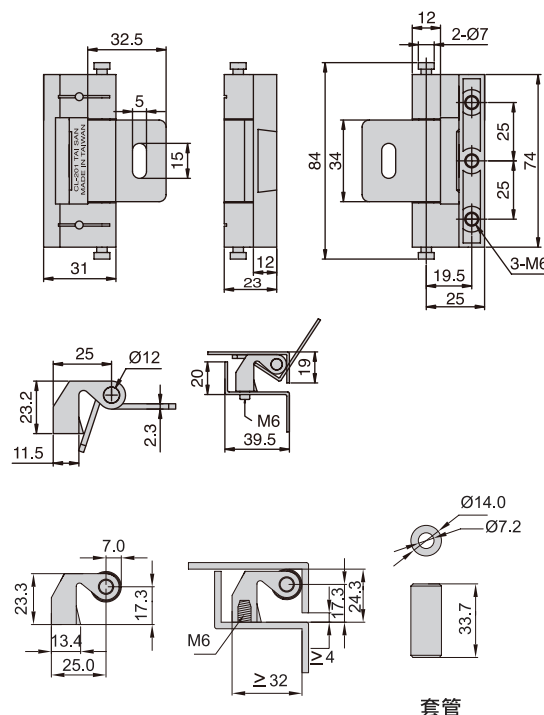

冷凍庫門鉸鏈


Edgemount Hinges



鉸鏈

HINGES


- 材質：鋅合金
- Material：Zinc Alloy
- 表面處理：鍍鉻
- S.Tr：Bright chrome plated

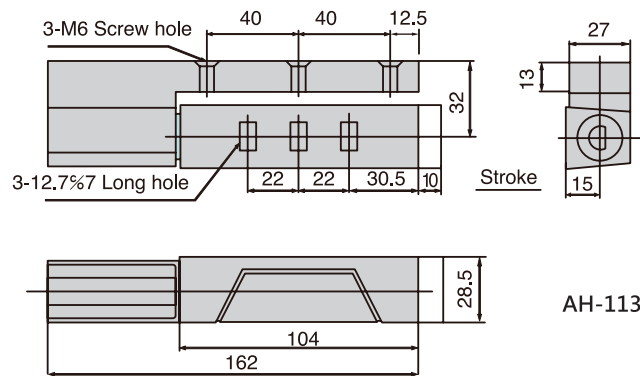

AH-1132




AH-1132

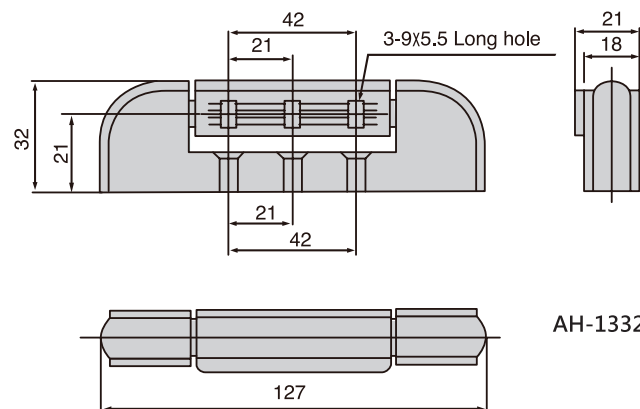

AH-1332



AH-1332

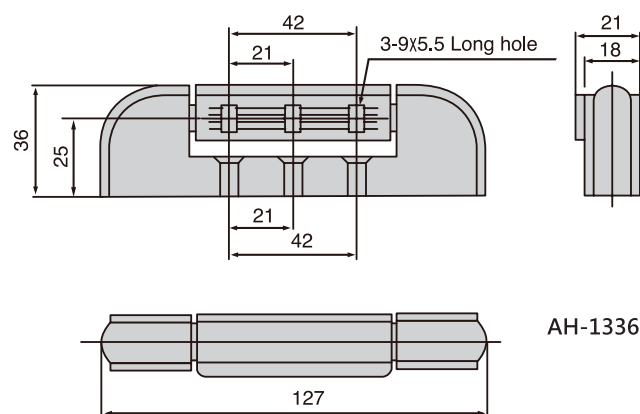

AH-1336



AH-1336

可調壓縮型・鋅合金鉸鏈


Hinges.Lift-off.Adjustable compression



- 材質：主體 - 鋅合金・螺絲 - 不銹鋼
- Material: Body-Zinc Alloy・Screw-Stainless steel
- 可防止膠條安裝後關門時左右二邊施力不均問題
- Prevent closing the door compress is unequal.
- 徑向載荷：165N • Radial Load : 165N
- 軸向載荷：980N • Axial Load : 980N



CL-2035

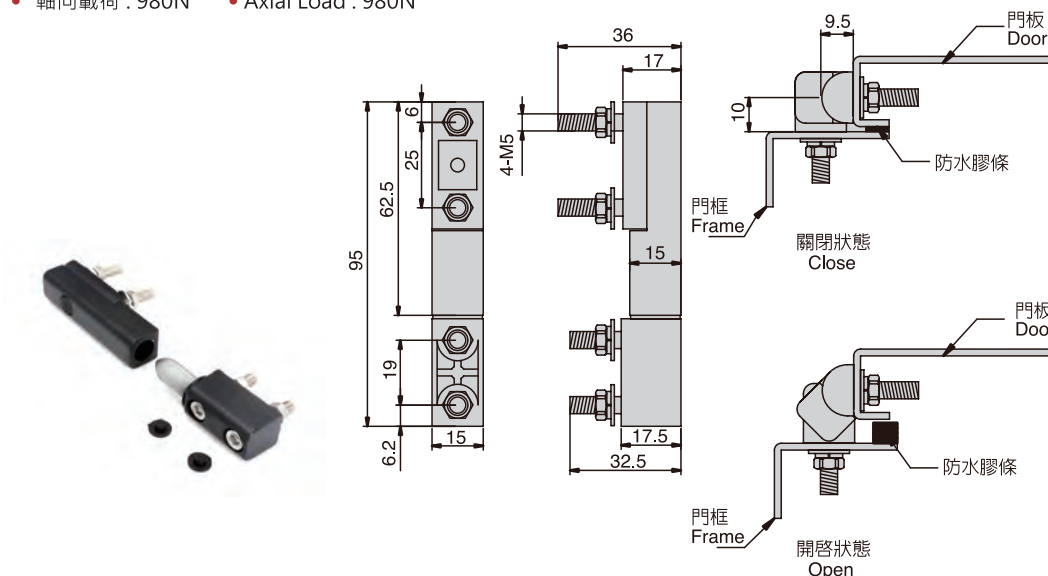


180 度隱藏式鉸鏈

180° Degree Concealed Hinge

- 材質：鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理：鍍鉻
- S.Tr : Bright chrome plated





CL-95

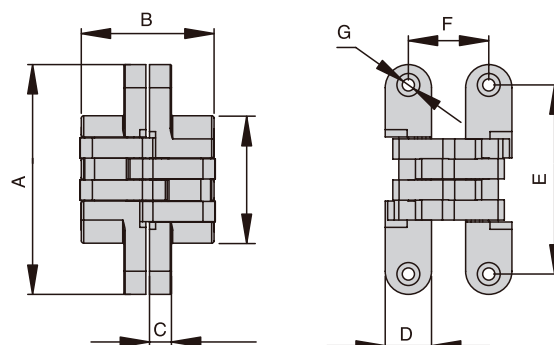

單位 : (mm)

型號 Item No.	A	B	C	D	E	F	G	H
CL-45	45	37	5	13	31	21.5	Φ4.3	18
CL-70	70	47.5	7	16	51.5	26.5	Φ4.3	34
CL-95	95	54.5	9	19	77.6	33	Φ 5	52




鉸鏈 · 可拆卸型

Lift off Hinge


SUS
304



- 材質：鋼鐵及不銹鋼兩種
- Material : Steel and stainless steel 304

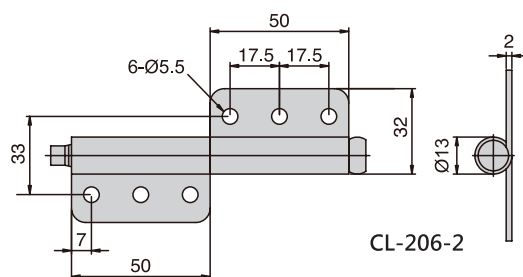

CL-206-2

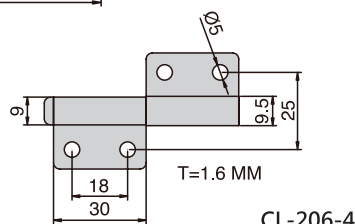

CL-206-4



CL-206-4



CL-206-3

型號 Item No.	材質 Material
CL-206-1	鐵 Steel
CL-206-1-SS	不銹鋼 Stainless steel
CL-206-2	鐵 Steel
CL-206-2-SS	不銹鋼 Stainless steel
CL-206-3	鐵 Steel
CL-206-3-SS	不銹鋼 Stainless steel
CL-206-4	鐵 Steel
CL-206-4-SS	不銹鋼 Stainless steel

鉸鏈

HINGES



CL-206-1



CL-206-2

彈簧鉸鏈 · 快速拆卸 · 隱藏安裝

Removable Spring Loaded Hinge





SUS
304



- 材質：鋼鐵及不銹鋼兩種
- Material : Steel and stainless steel 304



CL-205-D2

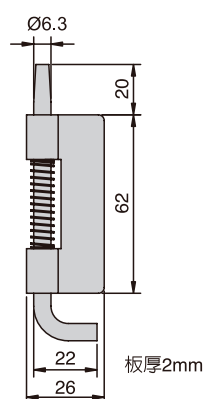

CL-205

型號 Item No.	下座規格
CL-205-D2	下座 2mm, 鐵 Steel
CL-205-D2-SS	下座 2mm, 不銹鋼 stainless steel 304
CL-205-D3	下座 3mm, 鐵 Steel


- 材質：鐵 CL-205
- Material : steel
- 材質：不銹鋼 CL-205-SS
- Material : Stainless Steel

可拆卸型・外鉸鏈

Lift off Hinge




- 材質：鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理：電著烤漆
- S.Tr: Black powder coated
- 可開啟角度 180°
- Door opening angle at 180°

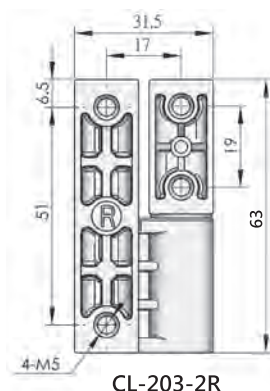

CL-203-2R

CL-203-1L

CL-203-1L(左/L)
CL-203-2R(右/R)
偏置鉸鏈





CL-203-1L

CL-203-2R

CL-203-3

CL-203-3
同軸鉸鏈





CL-203-4L

CL-203-4L(左/L)

CL-203-5R(右/R)

CL-203-4L(左/L) CL-203-5R(右/R)
小型偏置鉸鏈

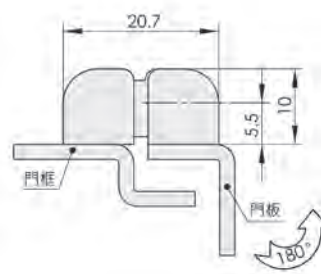




CL-203-5R

可拆卸型・外鉸鏈

Lift off Hinge



- 材質：鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理：電鍍亮鉻、黑色塗裝
- S.Tr : Bright chrome plated、black powder coated
- 180°門表面安裝鉸鏈，安裝，拆卸方便，結構可靠。
- 180° hinges mounted to the door surface, is convenient for fixing and removal
- 徑向載荷：330N
- Radial Load: 330N
- 軸向載荷：760N
- Axial Load : 760N

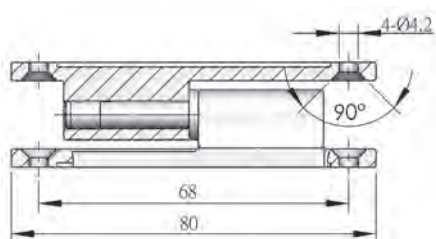

鉸鏈

HINGES



CL-207-1
亮鉻 Chrome





CL-207-2
黑 Black

不銹鋼鉸鏈

Stainless Steel Hinge



- 材質：不銹鋼 304
- Material : Stainless Steel 304

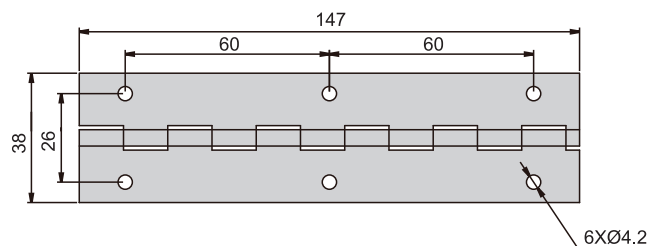

CL-14738-1

不銹鋼小型鉸鏈



Stainless Steel Hinge-Mini Type



- 材質：不銹鋼 304
- Material : Stainless Steel 304
- 表面處理：震動研磨
- S.Tr : Vibration Polish



CL-046

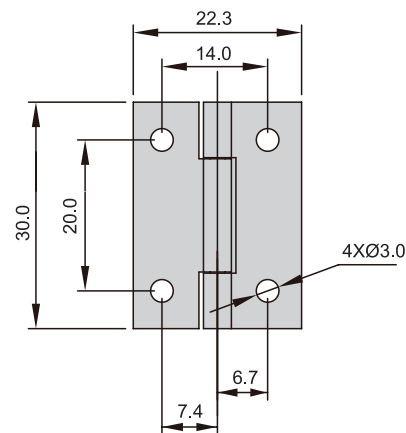

不銹鋼彈簧小型鉸鏈

Spring Loaded Mini Hinge





- 材質：不銹鋼 SUS 304
- Material : Stainless Steel 304
- 表面處理：振動研磨
- S.Tr: Vibration polish finish
- 適用螺絲：M3
- Uses M3 screw
- 另有無彈簧式產品 (CL-202-N)
- Also available without spring(CL-202-N)
- 彈簧負載 :0.4 kgf(使用 2 個)
- Spring Load:0.4 kgf,2 pieces



CL-202



CL-202-N

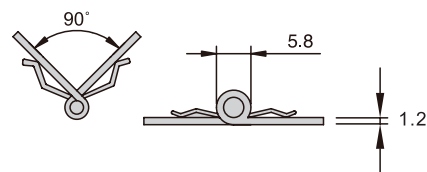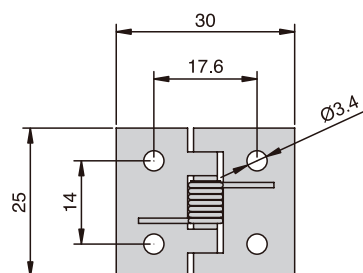


Unit : mm

不銹鋼彈簧鉸鏈

Stainless Steel Spring Loaded Hinge



- 材質：不銹鋼 304
- Material : Stainless Steel 304
- 表面處理：震動研磨
- S.Tr : Vibration Polish
- 彈簧扭矩：1.4kgf.cm/pcs
- Spring load : 1.4kgf.cm/pcs

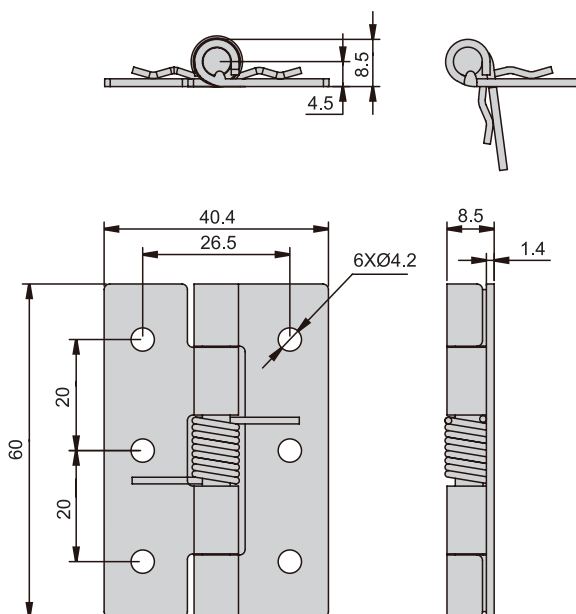

鉸鏈

HINGES




CL-236

可調鎖附孔位 · 不銹鋼鉸鏈

Stainless steel Hinge



- 材質：不銹鋼 304 · 鏡面拋光
- Material : Stainless steel 304
- 徑向載荷：350N
- Radial Load : 350N
- 軸向載荷：450N
- Axial Load : 450N

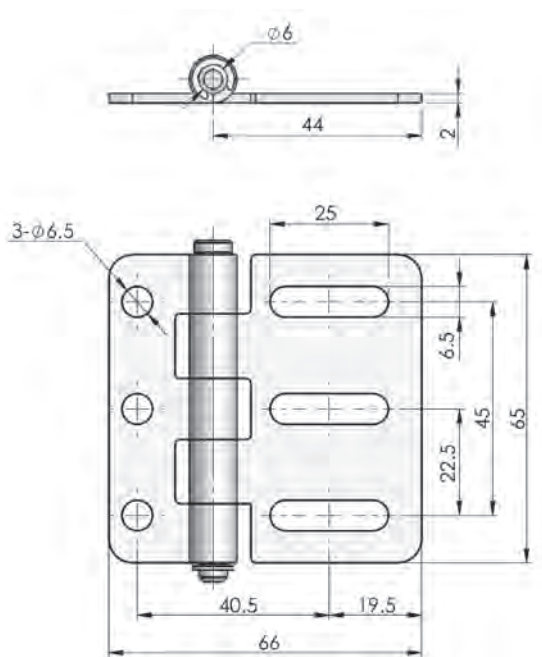

CL-156-2

快拆型・不銹鋼鉸鏈



Stainless steel · Lift-Off Hinges




鉸鏈

HINGES



- 材質：不銹鋼 304
- Material : Stainless Steel 304
- 表面處理：震動研磨
- S.Tr : Vibration Polish
- 分左、右邊使用
- Available in left hand and right hand version



CL-3865-1 (右/R)





CL-3865-2 (左/L)




CL-3865 有孔




CL-3865 無孔

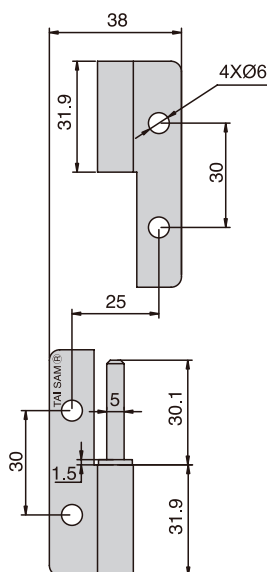


CL-3865-3 (右/R)

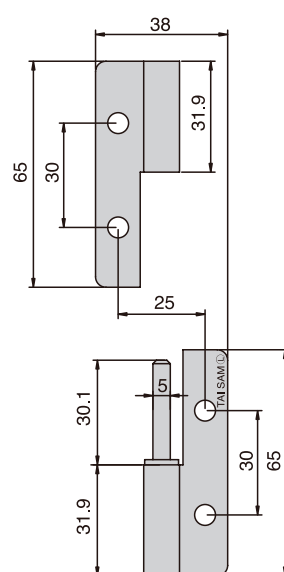

CL-3865-4 (左/L)



安裝示意圖



右 / R

左 / L

不銹鋼鉸鏈


Stainless Steel Hinge



- 材質：不銹鋼 304
- Material : Stainless Steel 304
- 表面處理：震動研磨
- S.Tr : Vibration Polish




CL-5065

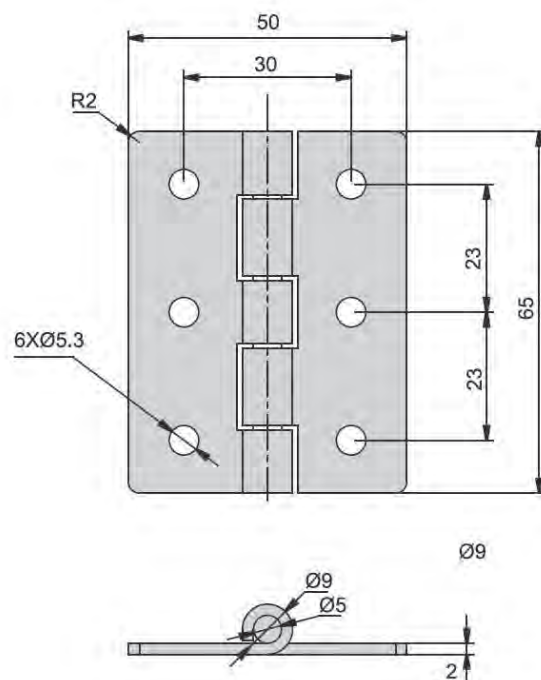

- 材質：不銹鋼 304
- Material : Stainless Steel 304
- 表面處理：震動研磨
- S.Tr : Vibration Polish



CL-5075(沖孔)

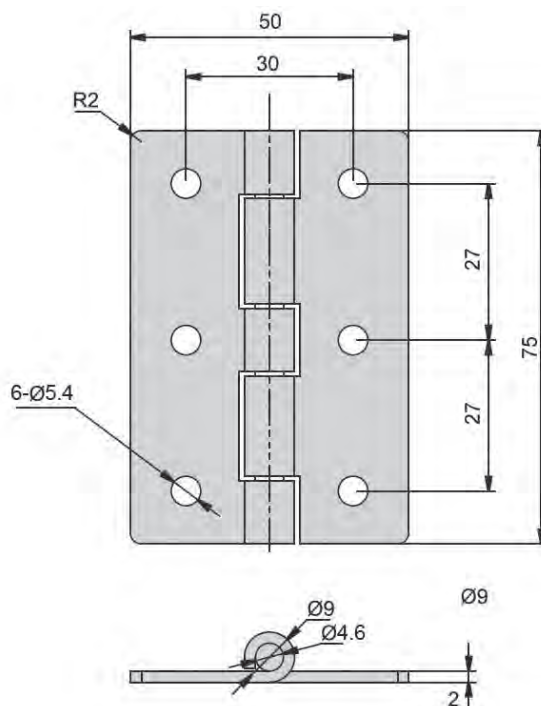


CL-5075-2(無孔)

不鏽鋼鉸鏈 · 小型

Stainless Steel Hinge . small



- 材質：不鏽鋼 304
- Material: Stainless Steel 304
- 表面處理：震動研磨
- S.Tr:Vibration Polish
- 可開啟角度：270°
- Opening Angle : 270°

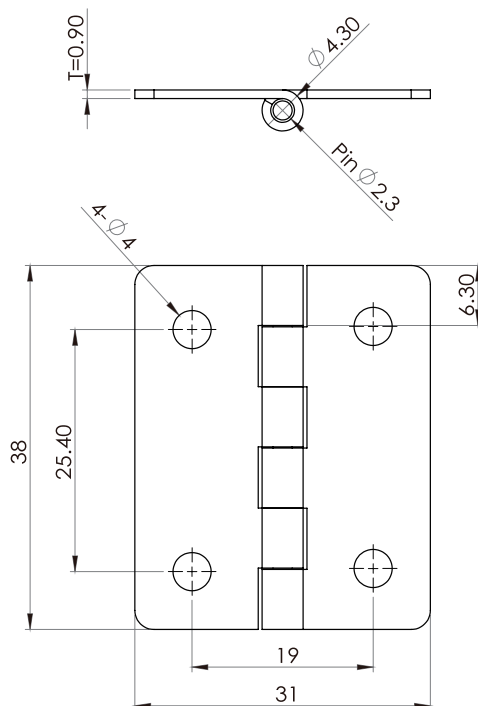

鉸鏈

HINGES



CL-3138




90 度限位鉸鏈 · SUS 304

90 degree limit hinge. SUS 304



- 材質：不鏽鋼 304.
- 表面處理：震動拋光
- 荷重 :10KG (2pcs)
- 利用鉸鏈機械結構，在開啟 90 度時形成有效限位。
- 適用於鍵盤台板支撐；小型桌板支撐。

- Material : stainless steel 304.
- Surface Treatment : Vibration Polished
- Load : 10KG (2pcs)
- Using the hinge mechanical structure to form an effective limit when it is opened 90 degrees.
- Suitable for keyboard table support.

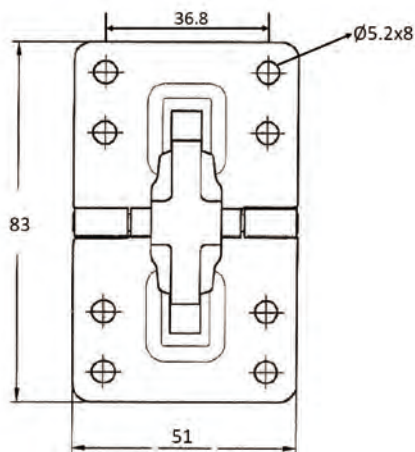

CL-2350



不銹鋼鑄造鉸鏈・荷重型

Heavy Duty Stainless Steel Hinge



- 材質：不銹鋼 316 (SUS316)
- Material: Stainless steel 304
- 表面處理：鏡面拋光
- S.Tr: Bright polishing
- Pin 軸兩端焊封拋光，插銷隱藏，延長使用壽命
- Pin hidden, Extend product life



CL-200-1H






CL-200-2H



CL-200-3H



CL-200-4H

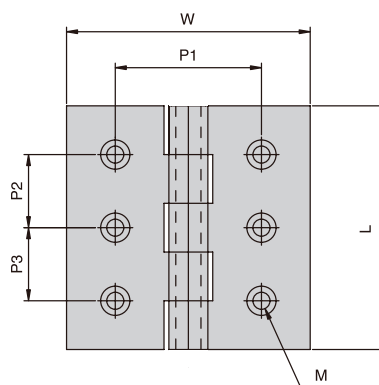

單位:(mm)

型號 Item No	ØD	H	L	W	P1	P2	P3	T	M	荷重 Load kg / 2pcs
CL-200-1H	8	16	100	100	60	30	30	6	M6	120
CL-200-2H	8	16	75	75	50	40		6	M6	100
CL-200-3H	6	14	65	65	40	35		5	M5	80
CL-200-4H	6	14	50	50	35	20		5	M5	80

鑄造・荷重型・不銹鋼鉸鏈


Heavy Duty Stainless Steel Hinge



鉸鏈

HINGES

- 材質：不銹鋼 304
- Material : Stainless steel 304
- 表面處理：鏡面拋光
- S.Tr : Bright polishing
- 可訂製不銹鋼 316 材質
- Can be custom made in stainless steel 316

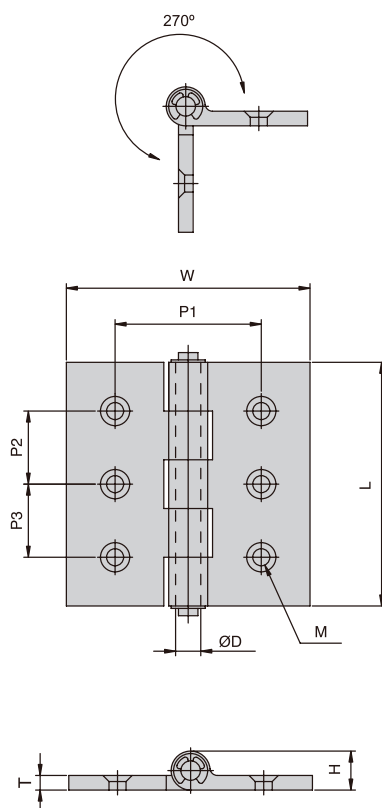

CL-200-1



CL-200-2



CL-200-3



CL-200-4

單位 : (mm)

型號 Item No	ØD	H	L	W	P1	P2	P3	T	M	荷重 Load Kg /2pcs
CL-200-1	8	16	100	100	60	30	30	6	M6	120
CL-200-2	8	16	75	75	50	40		6	M6	100
CL-200-3	6	14	65	65	40	35		5	M5	80
CL-200-4	6	14	50	50	35	20		5	M5	80




不銹鋼荷重型鉸鏈

Stainless Steel Hinge · Heavy Duty



CL-14282

- 材質：不銹鋼 304、墊圈：PA66
- Material : Stainless steel 304、
- Washer : PA66
- 配置荷重墊圈，防止裝上門板後因負載過重，造成門板傾斜下垂，適用於荷重門板上
- With nylon washer that fills the gap in between the hinge knuckles to prevent heavy door from sagging after installation.
- PA66 耐溫 200 度
- 插銷：直徑 8mm
- Pin : Diameter 8mm
- 徑向載荷：2100N
- Radial Load: 2100N
- 軸向載荷：3000N
- Axial Load : 3000N

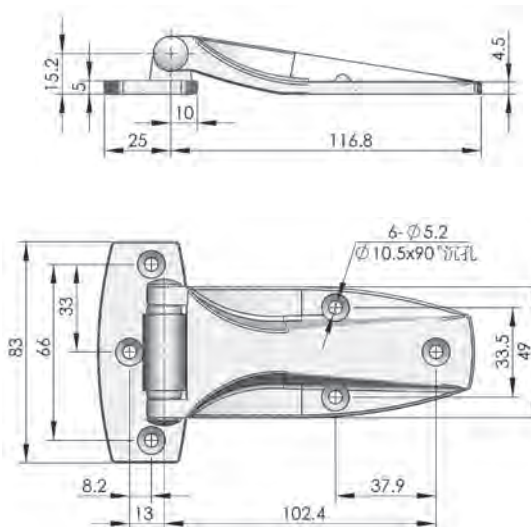


鉸鏈 · 塑膠材質

PA Hinge



CL-275-1

- 材質：PA 黑色、插銷 - 鋼鐵鍍鎳
- Material : PA66-black, Pin-steel, nickel plated
- 開啟角度：180°
- Opening angle : 180°
- 徑向載荷：700N
- Radial Load : 700N
- 軸向載荷：500N
- Axial Load : 500N

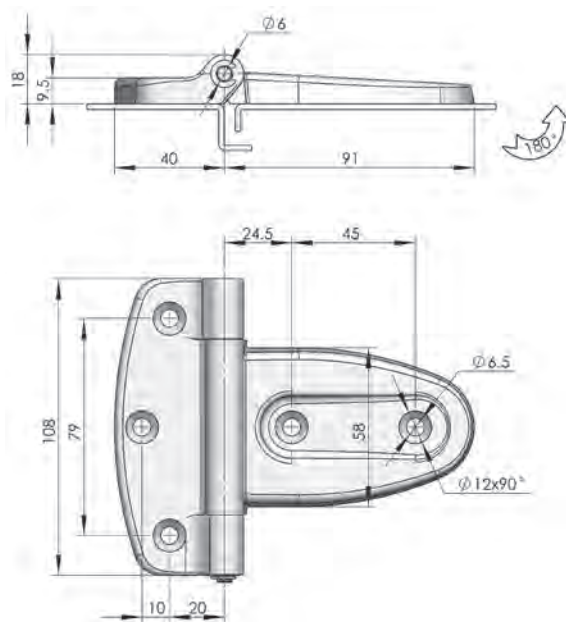


冷凍庫門鉸鏈

Reach-in Door Hinge



- 材質：鋅合金
- Material: Zinc Alloy
- 表面處理：鍍鉻
- S.Tr: Bright chrome plated

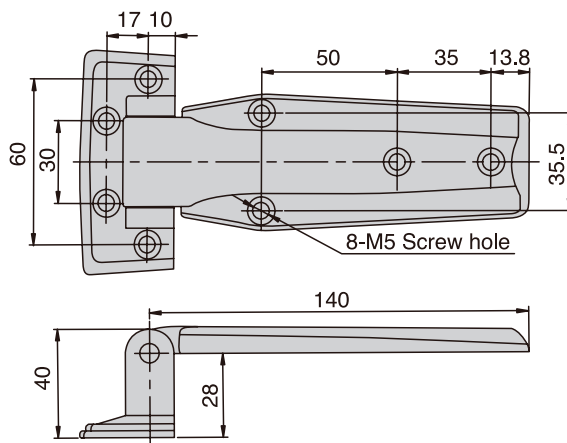

鉸鏈

HINGES





AH-712

冷凍庫門鉸鏈

Reach-in Door Hinges

- 材質：鋅合金
- Material: Zinc Alloy
- 表面處理：鍍鉻
- S.Tr: Bright chrome plated
- 可調高度：適用於 40~70mm 厚門板

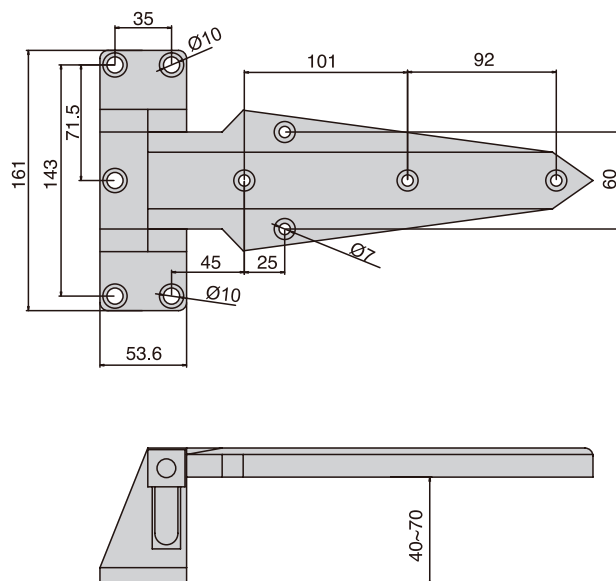


AH-1470

鋅合金鉸鏈・可微調型


Adjustable Heavy Weight Hinge




- 材質：本體 - 鋅合金、軸：不銹鋼 304
- Material : Body-Zinc alloy 、Pin-Stainless Steel 304
- 調整轉軸，可以微調鉸鏈上下左右前後尺寸 (如示意圖)
- Adjustable Hinge Pin: Hinge position can be slightly adjusted in upward, downward, left, right, forward and backward position.

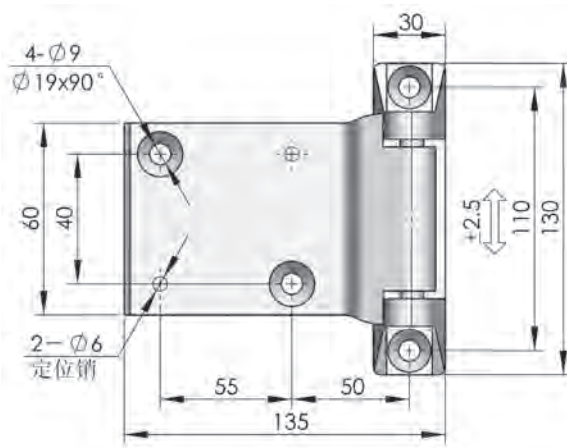

- CL-2821(左 /L)
CL-2822(右 /R)
徑向載荷: 1800N Radial Load : 1800N
軸向載荷: 1500N Axial Load : 1500N


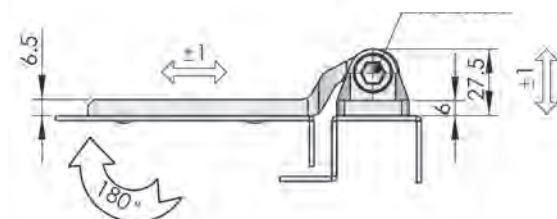


CL-2822(右 /R)

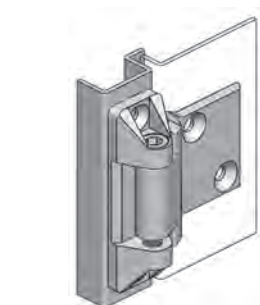

安裝示意圖

- CL-2823(左 /L)
CL-2824(右 /R)
徑向載荷: 1500N Radial Load : 1500N
軸向載荷: 1300N Axial Load : 1300N

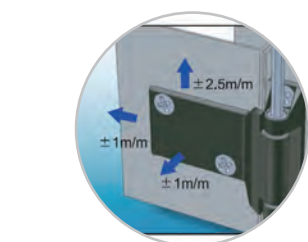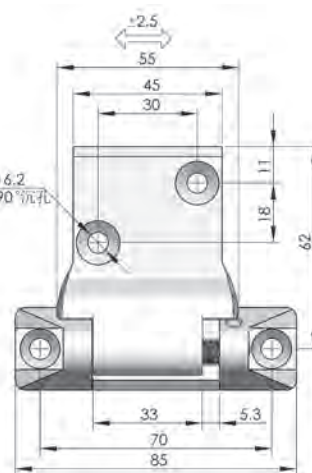

調整示意圖



調整鉸鏈片位移






調整完成・鎖緊內六角固定

內部隱藏安裝

Concealed Hinge




- 材質：鐵製
- Material : Steel
- 表面處理：鍍鋅
- S. Tr : Zinc Plated
- 可開啟角度 90°
- Opening Angle 90°
- 徑向載荷：160N
- Radial Load : 160N
- 軸向載荷：140N
- Axial Load : 140N

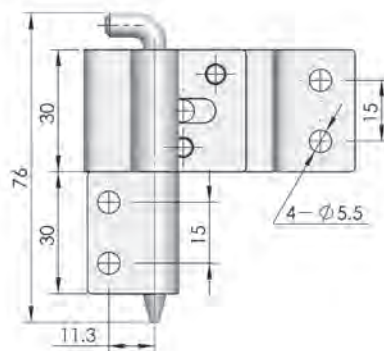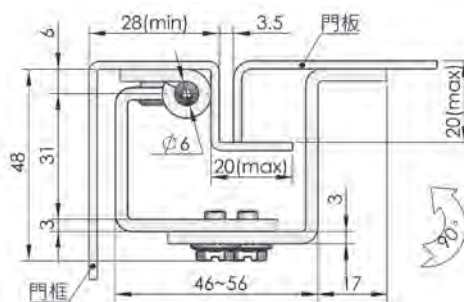

鉸鏈

HINGES




CL-128

可拆卸型



Lift-off



- 材質：鐵製
- Material : Steel
- 表面處理：鍍鋅
- S. Tr : Zinc Plated
- 可開啟角度 135°
- Opening Angle 135°
- 徑向載荷：520N
- Radial Load : 520N
- 軸向載荷：375N
- Axial Load : 375N




安裝示意圖

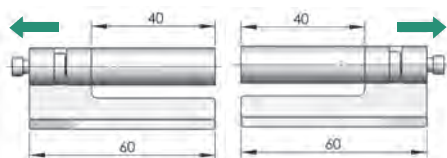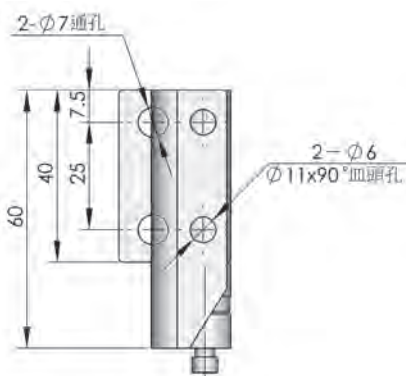

右鉸鏈

左鉸鏈



CL-137

型號 Item No	規格 . SPEC
CL-137-L	左開門 For Left Opening Door
CL-137-R	右開門 For Right Opening Door




內部隱藏安裝・可拆卸型

Concealed Hinge · Lift-off






CL-138

- 材質：鐵製 • Material : Steel
- 表面處理：鍍鋅 • S. Tr : Zinc Plated
- 可開啟角度 135° • Opening Angle 135°
- 徑向載荷：690N • Radial Load : 690N
- 軸向載荷：630N • Axial Load : 630N

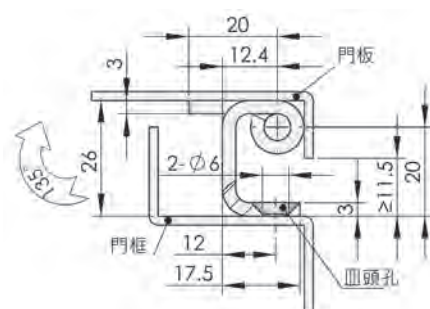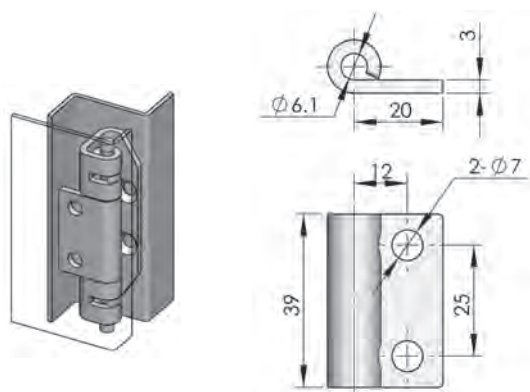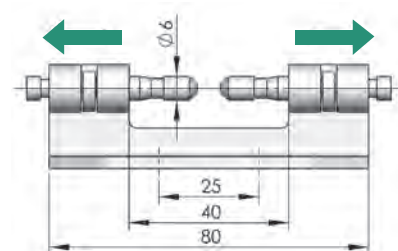

CL-138-3

- 材質：鐵製 • Material : Steel
- 表面處理：鍍鋅 • S. Tr : Zinc Plated
- 可開啟角度 90° • Opening Angle 90°
- 徑向載荷：385N • Radial Load : 385N
- 軸向載荷：600N • Axial Load : 600N

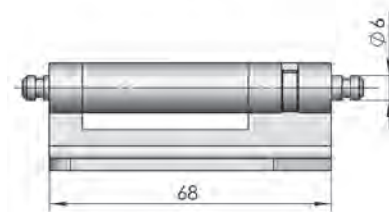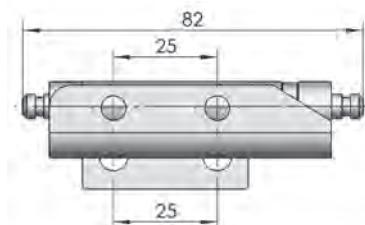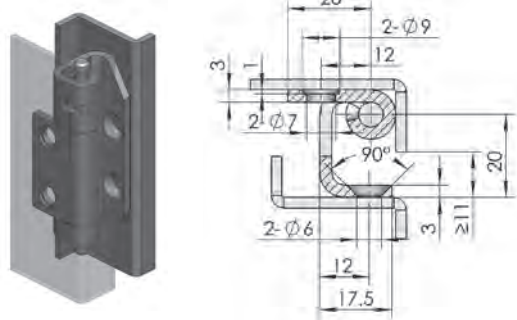


型號 Item No	規格 . SPEC
CL-138-3L	左開門 For Left Opening Door
CL-138-3R	右開門 For Right Opening Door

內部隱藏安裝・可拆卸型


Concealed Hinge · Lift-off



- 材質：鐵製
- Material : Steel
- 表面處理：鍍鋅
- S. Tr : Zinc Plated
- 可開啟角度 135°
- Opening Angle 135°
- 徑向載荷：215N
- Radial Load : 215N
- 軸向載荷：195N
- Axial Load : 195N

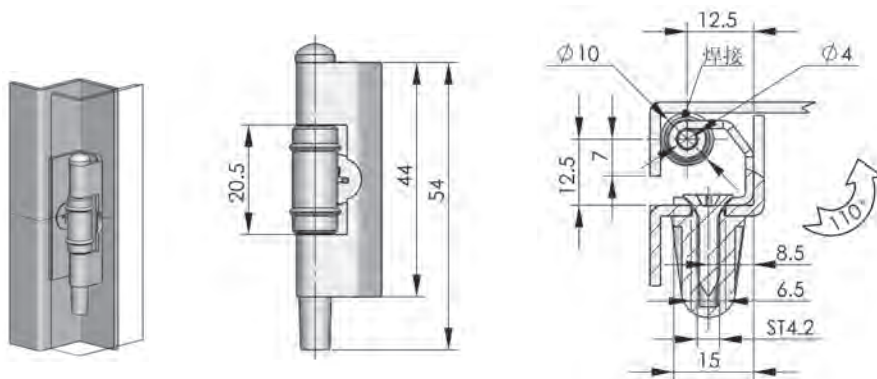

- 材質：主體 - 鐵製・插銷 - 不銹鋼
- Material : Steel , Pin-Stainless Steel
- 表面處理：鍍鋅
- S. Tr : Zinc Plated
- 徑向載荷：500N
- Radial Load : 500N
- 軸向載荷：420N
- Axial Load : 420N

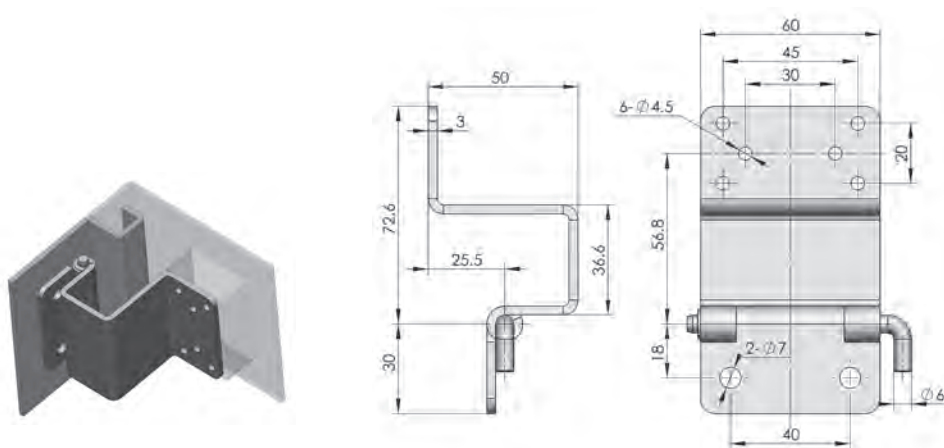

CL-139



CL-181

內部隱藏安裝


Concealed Hinge



- 材質：鐵製 • Material : Steel
- 表面處理：鍍鋅 • S. Tr : Zinc Plated
- 徑向載荷：150N • Radial Load : 150N
- 軸向載荷：250N • Axial Load : 250N



CL-225-3

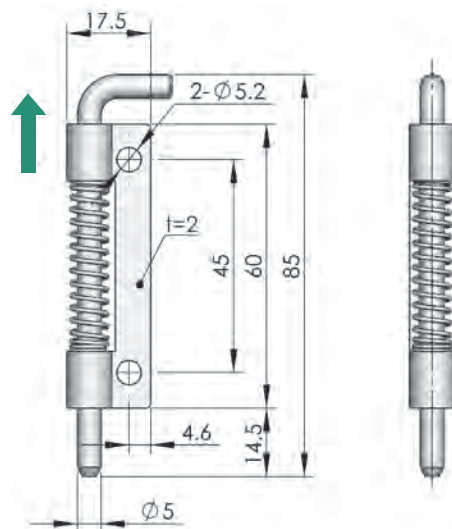


型號 Item No	規格 . SPEC
CL-225-3L	左開門 For Left Opening Door
CL-225-3R	右開門 For Right Opening Door



CL-173

隱藏安裝 · 自動復位

- 材質：不銹鋼 304 • Material : Stainless Steel 304
- 可開啟角度：90° • Opening Angle 90°
- 徑向載荷：180N • Radial Load : 180N
- 軸向載荷：75N • Axial Load : 75N
- 內置復位彈簧 • Spring loaded, Self closing.



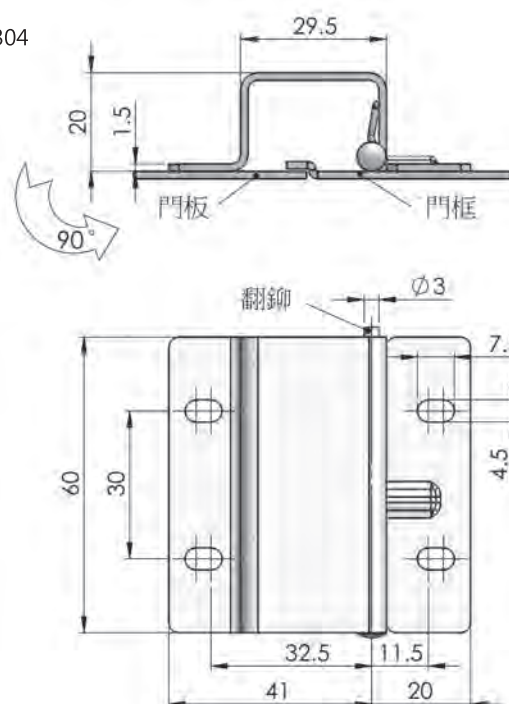


內部隱藏安裝

Concealed Hinge






- 材質：不銹鋼
- 表面處理：電解
- 可開啟角度 120°
- 徑向載荷 :660N
- 軸向載荷 :800N
- Material: Stainless Steel
- S. Tr: Polished Finish
- Opening Angle 120°
- Radial Load: 660N
- Axial Load: 800N

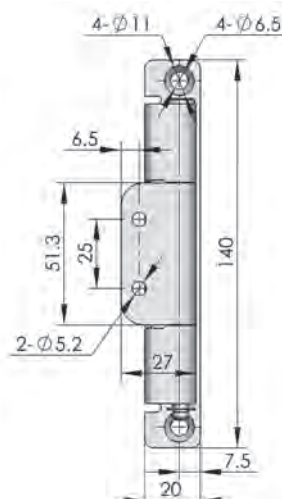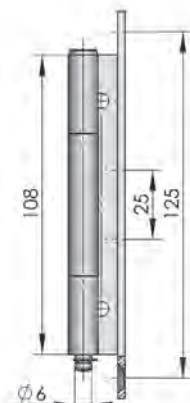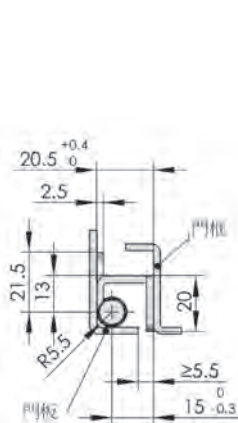


CL-186

轉角固定型 Corner mount Hinge

- 材質：鋅合金 - 鉸鏈，不銹鋼 - 插銷
- Material: Hinge – Zinc Alloy, Pin – Stainless Steel
- 表面處理：黑色塗裝
- S. Tr : Black Finish
- 可開啟角度：180°
- Opening Angle : 180°
- 徑向載荷：405N
- Radial Load : 405N
- 軸向載荷：805N
- Axial Load : 805N
- 適用板厚：2m/m
- Panel thickness : 2m/m

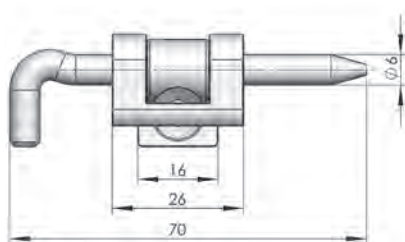

開孔尺寸 Cut Out




CL-104

內部隱藏安裝 · 重承載

Concealed Hinge



- 材質：鋅合金 - 鉸鏈，不銹鋼 - 插銷
- Material : Hinge – Zinc Alloy, Pin – Stainless Steel
- 表面處理：黑色塗裝
- S. Tr : Black Finish
- 可開啟角度：110°
- Opening Angle : 110°
- 徑向載荷：1180N
- Radial Load : 1180N
- 軸向載荷：1540N
- Axial Load : 1540N

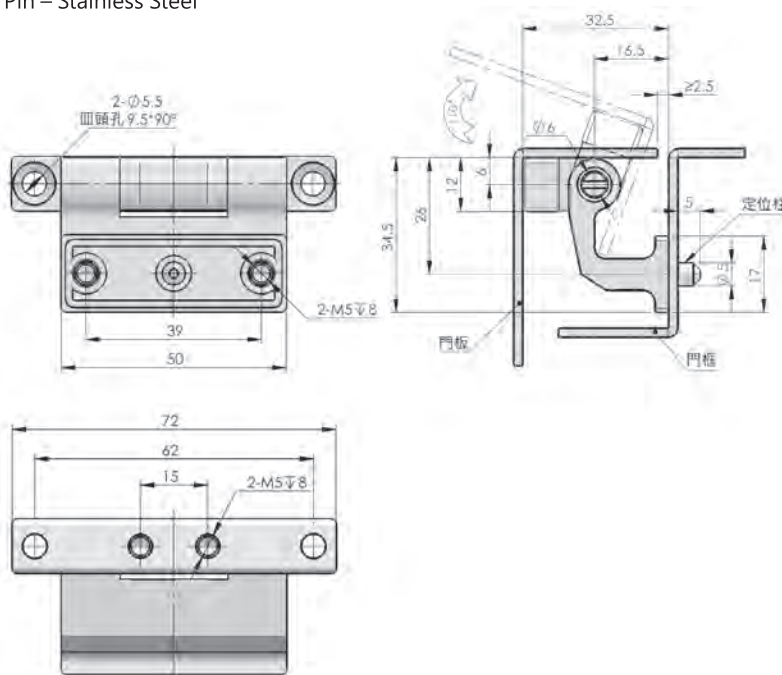

鉸鏈

HINGES




CL-237-4

可拆卸型

Door removal



- 材質：主體 - PA(黑)，插銷 - 鋅合金，彈簧 - 不銹鋼
- Material: Body – PA (Black), Pin – Zinc Alloy, Spring – Stainless Steel
- 表面處理：插銷 - 鍍鋅
- S. Tr : Pin – Zinc Plated
- 可伸縮 8mm
- Extendable Range 8mm

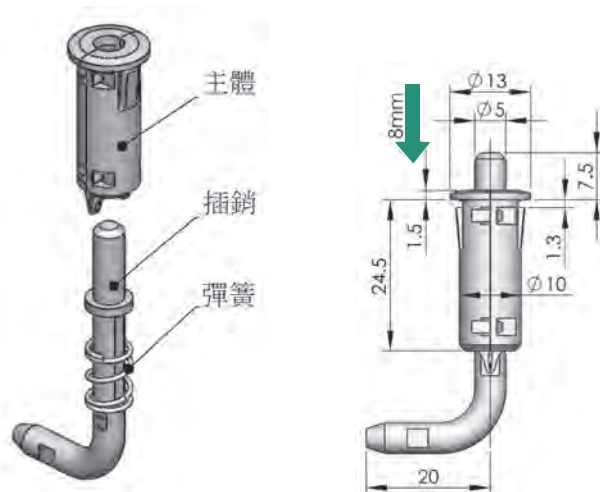

CL-225-5





可拆卸型 · 快速安裝 · 重承載

Lift-Off Hinge · For Heavy-Duty Use





CL-154

- 材質：鉸鏈 - 鋅合金，插銷 - 不銹鋼
- Material : Hinge – Zinc Alloy, Pin – Stainless Steel
- 表面處理：噴漆（藍灰）
- S. Tr : Blue Grey Powder Coated
- 可開啟角度 135°
- Opening Angle 135°
- 徑向載荷：2500N
- Radial Load : 2500N
- 軸向載荷：2500N
- Axial Load : 2500N
- 適用板厚：4m/m
- Panel thickness : 4m/m



CL-109-2

- 材質：鋅合金，插銷 - 不銹鋼
- Material : Zinc Alloy with Stainless Steel Pin
- 表面處理：黑色塗裝
- S. Tr : Matt Black Finish
- 徑向載荷：1800N
- Radial Load : 1800N
- 軸向載荷：1800N
- Axial Load : 1800N

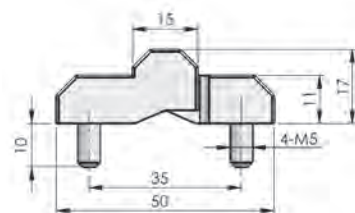


可拆卸型・重承載

Lift-Off Hinge · For Heavy-Duty Use





- 材質：鋅合金
- 表面處理：黑色塗裝
- 徑向載荷：2500N
- 軸向載荷：2500N
- Material : Zinc Alloy
- S. Tr : Matt Black Finish
- Radial Load : 2500N
- Axial Load : 2500N




右開門



左開門

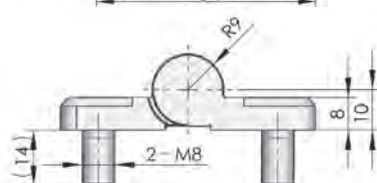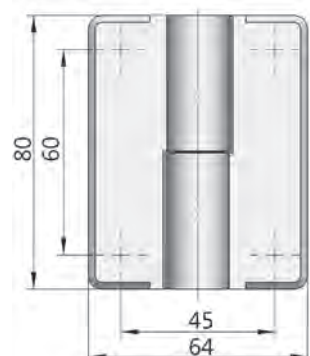

左鉸鏈 CL-109-L



右鉸鏈 CL-109-R

右鉸鏈	左鉸鏈
CL-109-R	CL-109-L

鉸鏈


HINGES



CL-109




- 材質：鉸鏈 - 鋅合金，墊片 - PA
- Material : Hinge - Zinc Alloy, Gasket - PA
- 可開啟角度 110°
- Opening Angle 110°
- 徑向載荷：3300N
- Radial Load : 3300N
- 軸向載荷：880N
- Axial Load : 880N

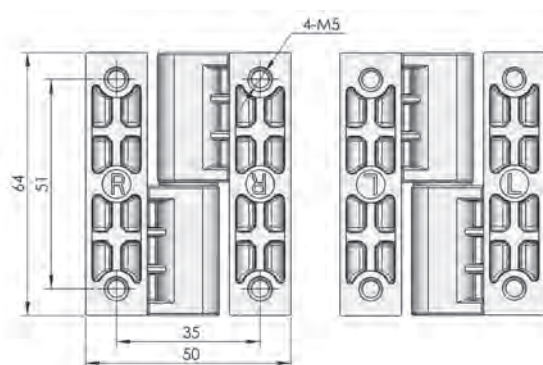

右開門

左開門

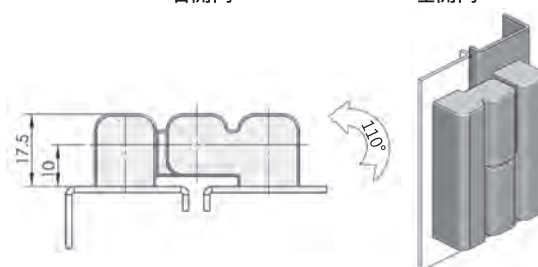

型號 Item No	規格 . SPEC
CL-2033-L	左開門 For Left Opening Door
CL-2033-R	右開門 For Right Opening Door



圖示為 CL-2033-L


可拆卸型・鋅合金・轉角固定

Lift-off Hinge



CL-203-2B




- 材質：鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理：鍍亮鉻
- S. Tr : Bright Chrome Finish
- 可開啟角度 :180°
- Opening Angle 180°
- 徑向載荷：600N
- Radial Load : 600N
- 軸向載荷 :1500N
- Axial Load : 1500N

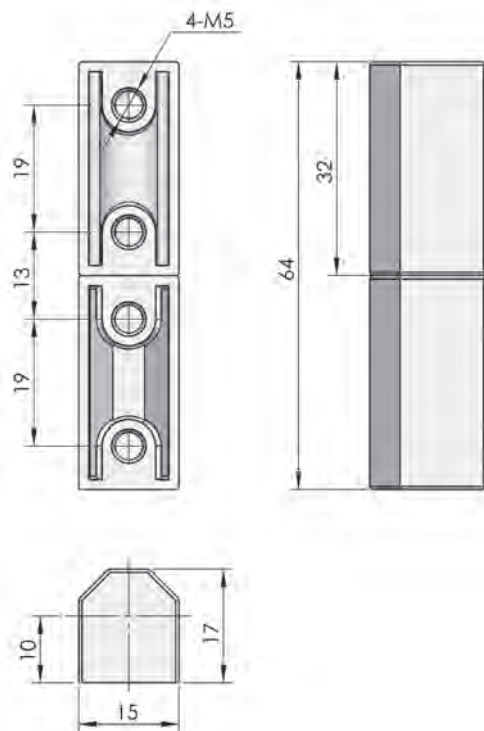

CL-203-7

不銹鋼材質

- 材質：不銹鋼 304
- Material : Stainless Steel 304
- 表面處理：拉絲拋光
- S. Tr : Brush Polished Finish
- 可開啟角度 180°
- Opening Angle 180°
- 徑向載荷：1295N
- Radial Load : 1295N
- 軸向載荷：2240N
- Axial Load : 2240N

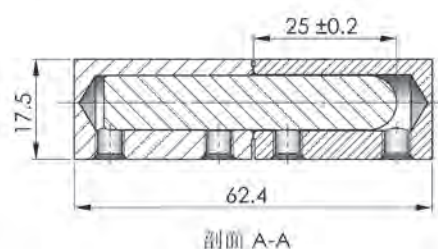
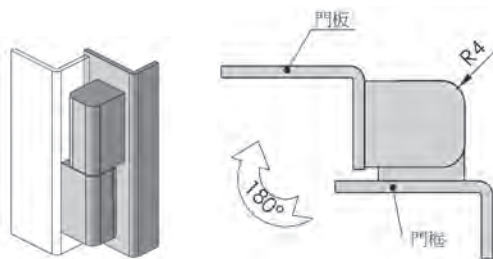
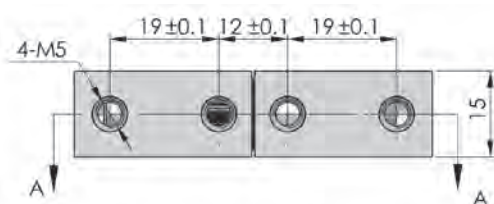


可拆卸型・鋅合金・轉角固定

Zinc Alloy . Lift-off Hinge







- 材質：鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理：鍍亮鉻
- S. Tr : Bright Chrome Finish
- 可開啟角度 :180°
- Opening Angle 180°
- 徑向載荷：1000N
- Radial Load : 1000N
- 軸向載荷：1800N
- Axial Load : 1800N

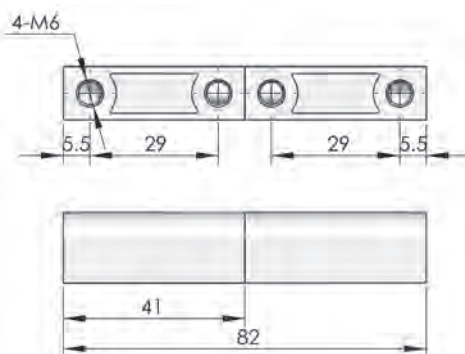

CL-204-3C




- 材質：鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理：鍍亮鉻
- S. Tr : Bright Chrome Finish
- 可開啟角度 :180°
- Opening Angle 180°
- 徑向載荷：2150N
- Radial Load : 2150N
- 軸向載荷：2630N
- Axial Load : 2630N

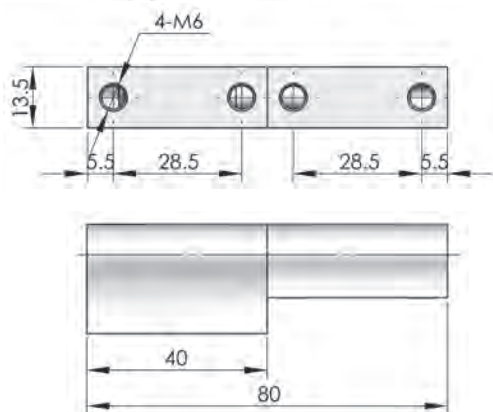

CL-204-3D



可拆卸型・鋅合金

Zinc Alloy・Lift-off Hinge



CL-204-3F

- 材質：鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理：鍍亮鉻
- S. Tr : Bright Chrome Finish
- 可開啟角度 :180°
- Opening Angle 180°
- 徑向載荷 : 1500N
- Radial Load : 1500N
- 軸向載荷 : 2000N
- Axial Load : 2000N

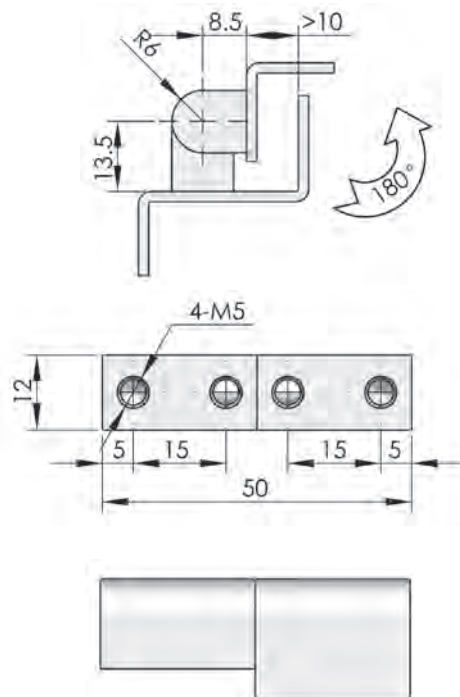



外部安裝，轉角固定

Visible Hinge Corner Mount



CL-206-3BA

- 材質：鋅合金
- Material: Zinc Alloy
- 可開啟角度 180°
- Opening Angle 180°
- 徑向載荷 : 2000N
- Radial Load : 2000N
- 軸向載荷 : 1520N
- Axial Load : 1520N
- 鑲嵌螺絲最大扭緊扭矩 : 50N.m
- Embedded Screw Maximum Torque : 50N.m

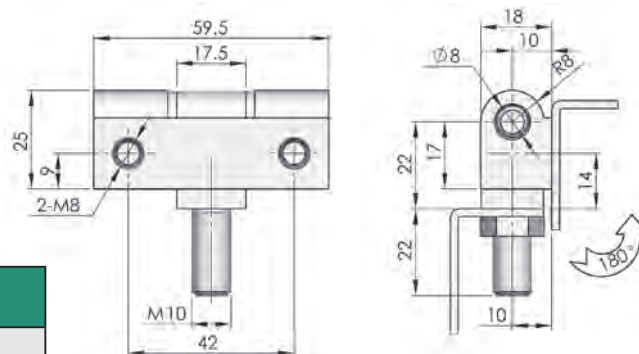


型號 Item No	顏色 Color
CL-206-3BA	鍍亮光鉻 (標準品) Bright Chrome Finish
CL-206-3BB	黑色 (訂製)Black Finish

外部安裝・不銹鋼


Visible Hinge · Stainless Steel




- 材質：不銹鋼
- Material : Stainless Steel 304
- 表面處理：電解
- S. Tr : Polished Finish
- 可開啟角度 :180°
- Opening Angle 180°
- 徑向載荷：520N
- Radial Load : 520N
- 軸向載荷：600N
- Axial Load : 600N

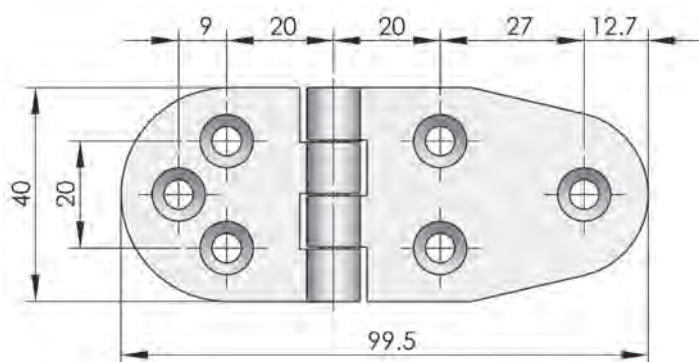

CL-238-1

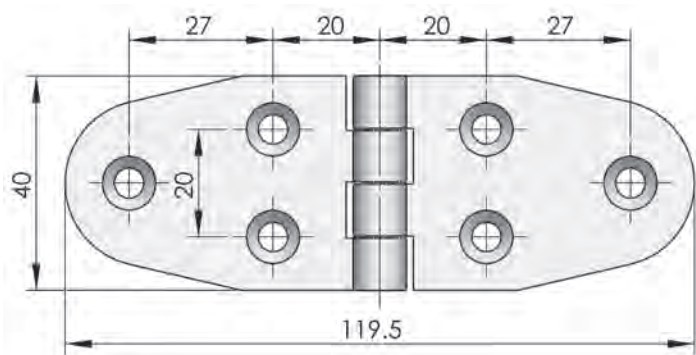

CL-238-2

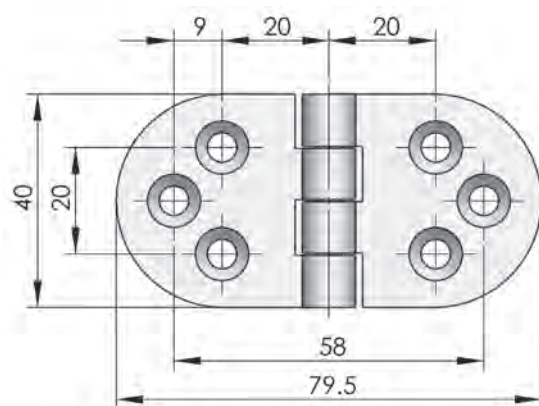

CL-238-3

鉸鏈

HINGES



CL-238-1



CL-238-2



CL-238-3


外部安裝 · 重承載

Visible Hinge · For Heavy-Duty Use



CL-226-8
亞光銀色 SILVER

- 材質：鐵製 • Material : Steel
- 表面處理：奈米亞光銀色 • S. Tr: Matt Silver
- 可開啟角度 180° • Opening Angle 180°
- 徑向載荷：3000N • Radial Load : 3000N
- 軸向載荷：3000N • Axial Load : 3000N

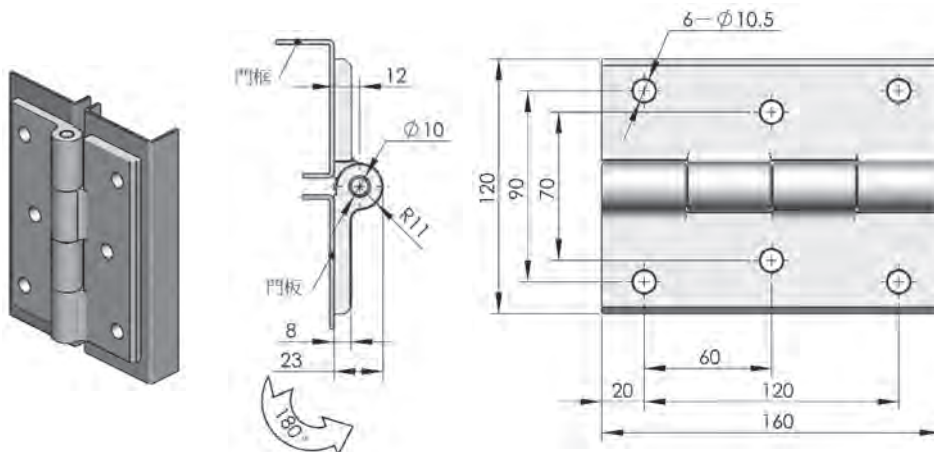


CL-127-1

不銹鋼 · 重承載

STAINLESS STEEL. HEAVY DUTY



- 材質：不銹鋼 304 • Material : Stainless Steel 304
- 表面處理：鏡面拋光 • S. Tr : Polished Finish
- 可開啟角度 180° • Opening Angle 180°
- 徑向載荷：3145N • Radial Load : 3145N
- 軸向載荷：3000N • Axial Load : 3000N

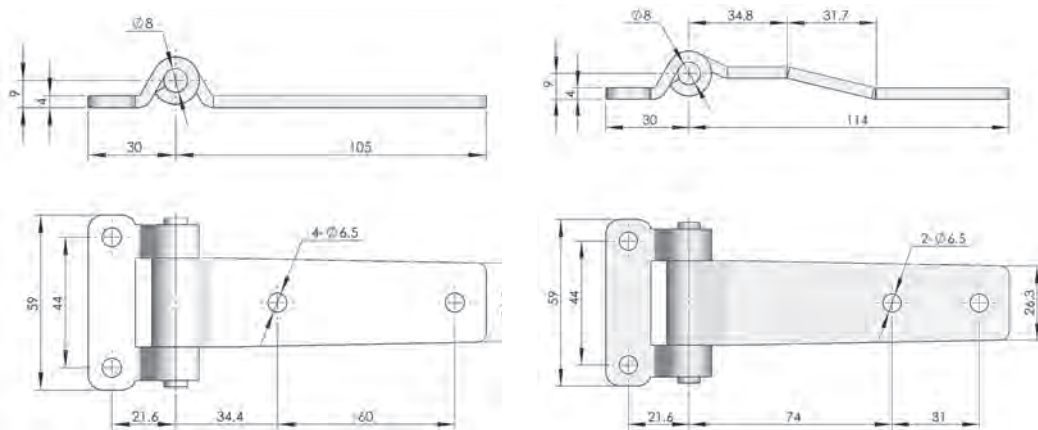

CL-127-1

CL-127-2


外部安裝

Visible Hinge



SUS 304

- 材質：不銹鋼
- 表面處理：電解
- 可開啟角度 180°
- 徑向載荷：620N
- 軸向載荷：1170N
- Material : Stainless Steel
- S. Tr : Electrolysis
- Opening Angle 180°
- Radial Load : 620N
- Axial Load : 1170N

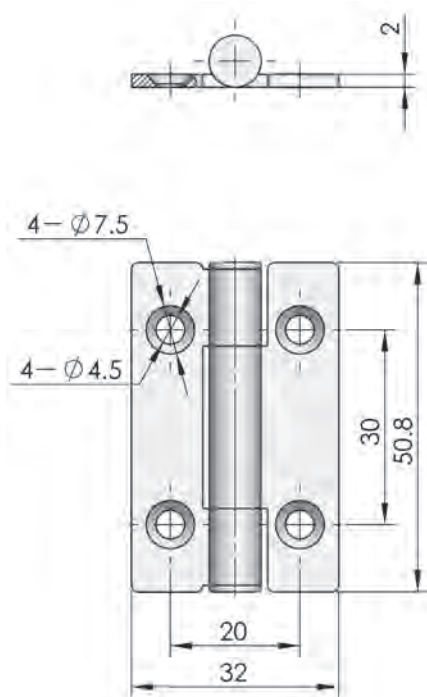

鉸鏈

HINGES




CL-152

自動復位・可調扭力

SELF-CLOSING. ADJUSTABLE TORQUE

- 材質：不銹鋼 304
- 表面處理：拉絲拋光
- 可開啟角度 180°
- 復位扭力：2N.m
- 軸向載荷：1500N
- 徑向載荷：1000N
- Material : Stainless Steel 304
- S. Tr : Brush Polished Finish
- Opening Angle 180°
- Self-Closing Torque : 2N.m
- Axial Load: 1500N
- Radial Load: 1000N

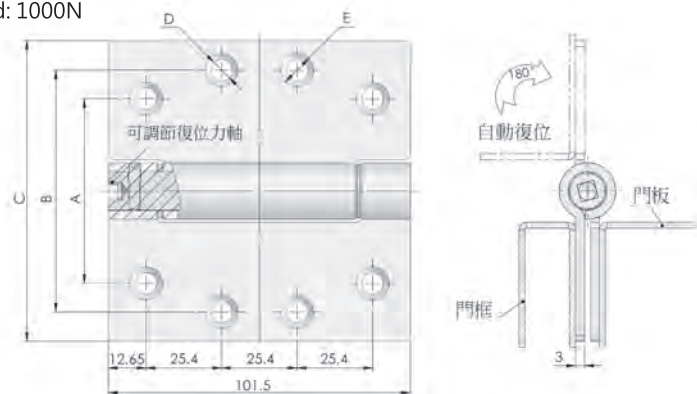

型號 Item No	規格 . SPEC				
	A	B	C	D	E
CL-158-4	62	81.2	101	Ø7.2	Ø10.5
CL-158-5	37	56.2	76	Ø6.6	Ø10

SUS 304

RoHS



CL-158-4



CL-158-5


外部安裝 · 小型 · 重承載

Visible Hinge · Small




CL-253-1

- 材質：不銹鋼 304
- 表面處理：鏡面拋光
- 可開啟角度 180°
- 徑向載荷：745N
- 軸向載荷：1090N
- Material : Stainless Steel 304
- S. Tr : Polished Finish
- Opening Angle 180°
- Radial Load : 745N
- Axial Load : 1090N

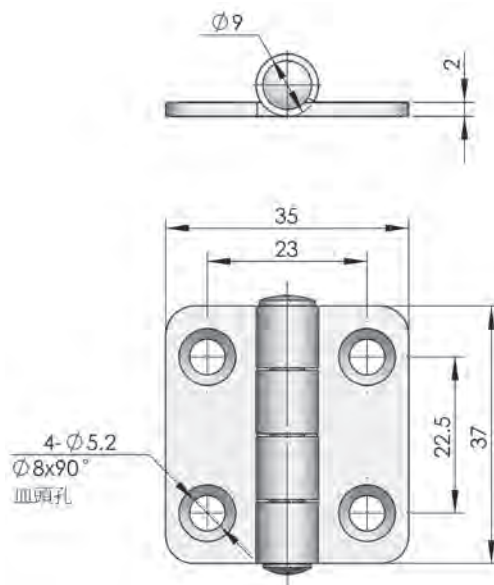

CL-253-3

- 材質：不銹鋼 304
- 表面處理：鏡面拋光
- 可開啟角度 180°
- 徑向載荷：1500N
- 軸向載荷：1800N
- Material : Stainless Steel 304
- S. Tr : Polished Finish
- Opening Angle 180°
- Radial Load : 1500N
- Axial Load : 1800N

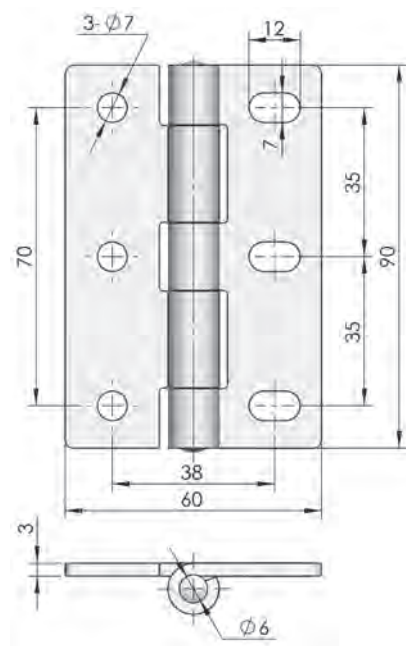

外部安裝型



Visible Hinge

SUS
304

RoHS

- 材質：不銹鋼 304
- 可開啟角度 180°
- 徑向載荷：340N
- 軸向載荷：600N

- Material : Stainless Steel 304
- Opening Angle 180°
- Radial Load : 340N
- Axial Load : 600N

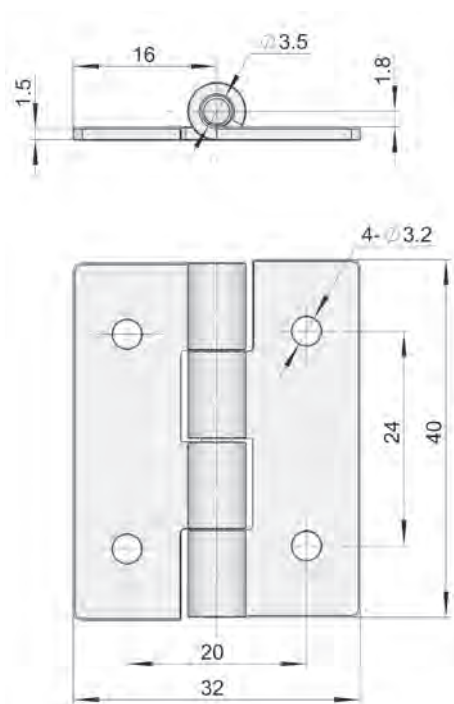


CL-253-20

SUS
304

RoHS

- 材質：不銹鋼 304
- 表面處理：鏡面拋光
- 可開啟角度 180°
- 徑向載荷：780N
- 軸向載荷：840N

- Material : Stainless Steel 304
- S. Tr : Polished Finish
- Opening Angle 180°
- Radial Load : 780N
- Axial Load : 840N

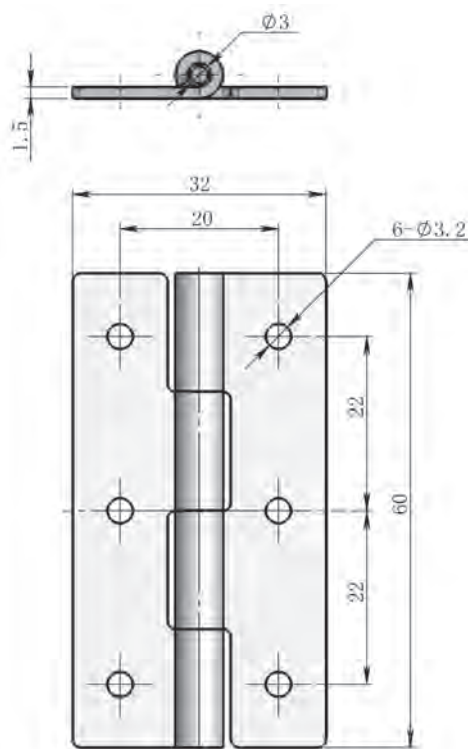


CL-253-26

外部安裝


Visible Hinge



- 材質：不銹鋼 304
- 表面處理：鏡面拋光
- 可開啟角度 180°
- 徑向載荷：610N
- 軸向載荷：510N
- Material : Stainless Steel 304
- S. Tr : Polished Finish
- Opening Angle 180°
- Radial Load : 610N
- Axial Load : 510N



CL-253-32-1

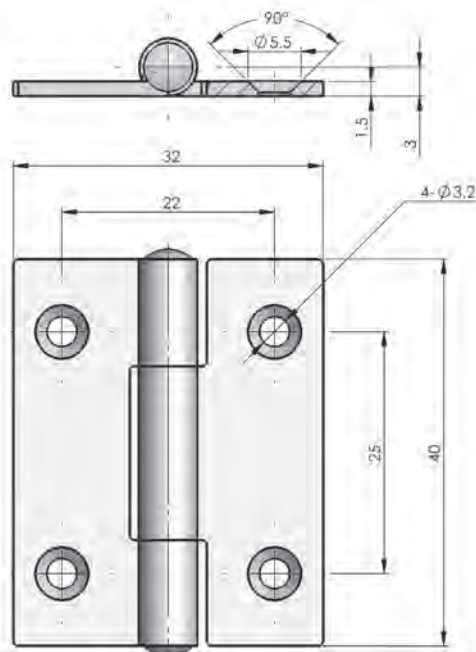

可拆卸型・內鉸鏈

Concealed Hinge · Lift off




- 材質：鋼鐵及不銹鋼 304 兩種
- Material : Steel and Stainless steel (ST) 304
- 可快速拆卸，方便維修操作



CL-211-1(鐵製)



CL-211-2(不銹鋼)

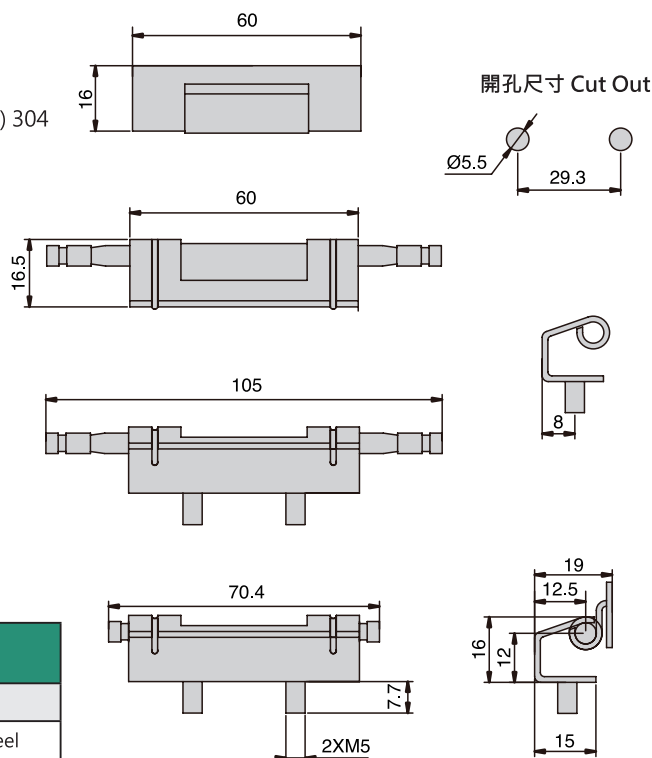



型號 Item No.	材質 Material
CL-211-1	鐵 Steel
CL-211-2	不銹鋼 Stainless steel

外部安裝

Visible Hinge



- 材質：鉸鏈 - 鋅合金，銷子 - 鐵製
- Material : Hinge - Zinc Alloy, Pin - Steel
- 表面處理：鉸鏈 - 噴塑（黑亮光），銷子 - 鍍鋅
- S. Tr : Hinge-Black · Pin-Zinc plated
- 徑向載荷：980N
- Radial Load : 980N
- 軸向載荷：1500N
- Axial Load : 1500N

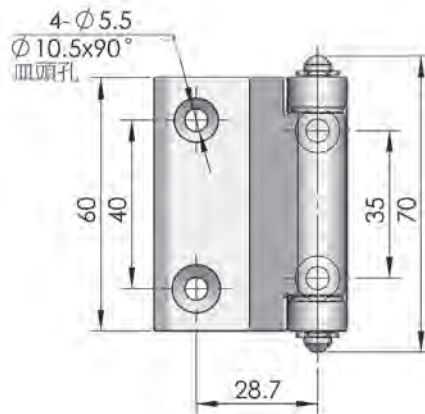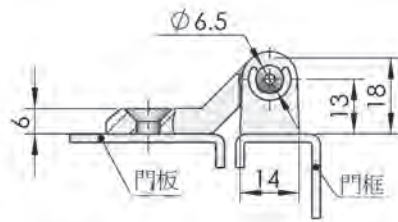




鉸鏈

HINGES



CL-121

- 材質：鉸鏈 - 鋅合金，轉軸、蓋子 - 不銹鋼
- Material : Hinge - Zinc Alloy, Pin & Cover - Stainless Steel
- 表面處理：噴砂鍍亮光鉻
- S. Tr : Sanded Bright Chrome Finish
- 可開啟角度 180°
- Opening Angle 180°
- 徑向載荷：1200N
- Radial Load: 1200N
- 軸向載荷：910N
- Axial Load: 910N

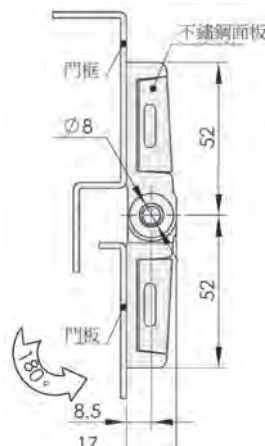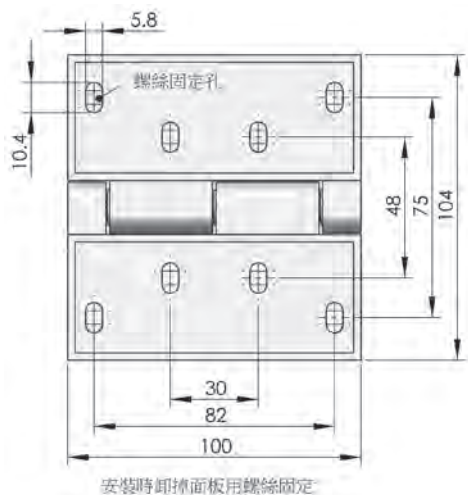

CL-251






外部安裝

Visible Hinge

PA 塑料

- 材質：鉸鏈頁 - PA(黑) · 轉軸 - 鐵製
- Material : PA · Pin-Steel
- 表面處理：鍍鋅 S. Tr : Zinc Plated
- 徑向載荷：220N Radial Load : 220N
- 軸向載荷：450N Axial Load : 450N

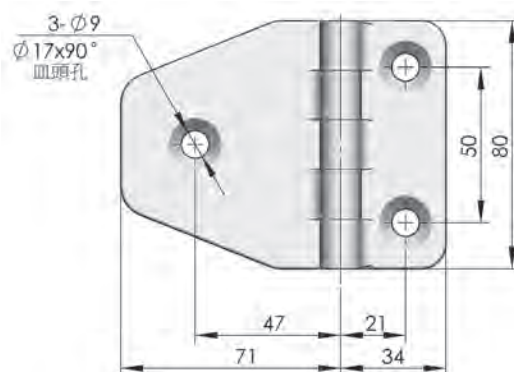

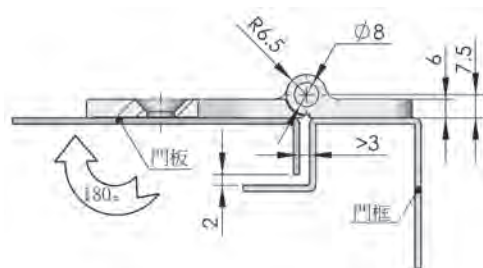


CL-148



轉角固定，重承載

- 材質：鑄鋼
- Material : Cast Steel
- 表面處理：噴砂鍍鎳
- S. Tr : Sanded Nickel Plated Finish
- 可開啟角度 120°
- Opening Angle 120°
- 徑向載荷：3000N
- Radial Load : 3000N
- 軸向載荷：3000N
- Axial Load : 3000N

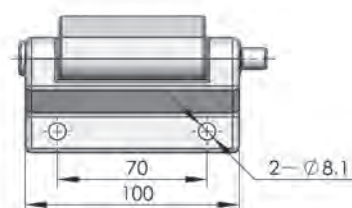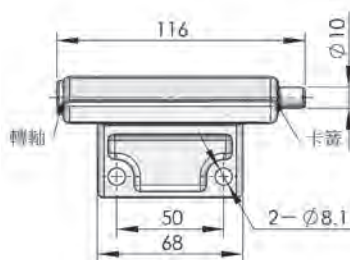

CL-293



隱藏式鉸鏈 · 90 度開啟

Hidden hinge. Opening angle : 90 degree



- 材質及表面處理：鐵製、表面鍍鋅
- 性能：最大靜載荷：600N
平均徑向極限載荷：400N
最大軸向靜載荷：200N
平均軸向極限載荷：190N
- 最大開啟角度：90 度，左開門或右開門可共用

- Material and surface treatment: Steel, zinc plated
- Performance : Maximum radial static load: 600N
Average radial limit load : 400N Maximum axial static load : 200N Average axial limit load: 190N .
- Maximum opening angle : 90 degrees, the left door and the right door can be used.

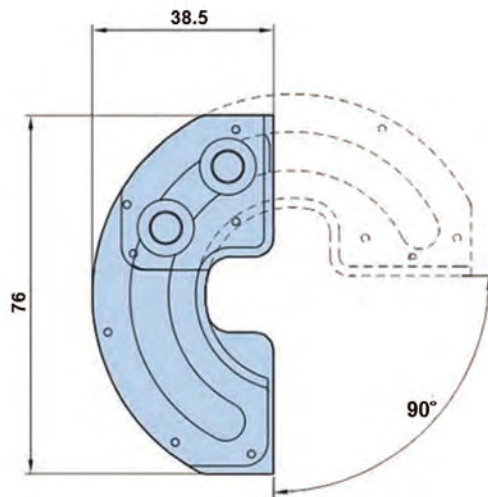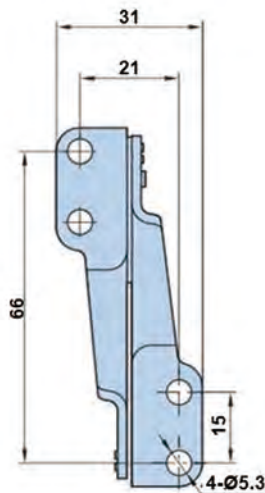

Unit : mm

鉸鏈

HINGES



CL-606






隱藏型不鏽鋼鉸鏈 · 快速拆卸

Hidden stainless steel hinges. Quick disassembly




- 材質：主體 & 插銷 - 不鏽鋼 304 ; 插銷固定環 - POM
- 左右邊門板可共用；最大開啟角度：125°
可快速卸下門板，方便維修操作
- 建議使用 M6 沉頭螺絲及 M6 防鬆螺母安裝
- 徑向載荷：500N；軸向載荷：980N

- Material: body & bolt-stainless steel 304 ; bolt fixing ring-POM
- The left and right door panels can be shared
- Maximum opening angle : 125°
- The door panel can be quickly removed for eas maintenance and operation
- It is recommended to use M6 countersunk scre and M6 locknuts for installation
- Radial load : 500N
- Axial load : 980N

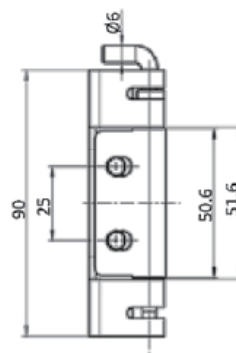

CL-240-03-304

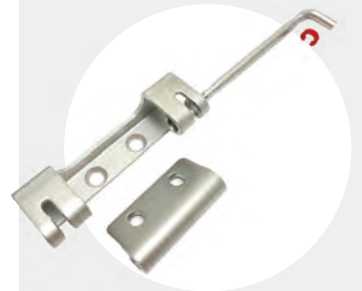

NOTE

[illegible]