

中負荷輪

Medium Duty Caster

- TF-A3201~TF-A3204 輪子材質：尼龍 Nylon
- TF-T3201 輪子材質：電木 Bakelite



TF-A3201 尼龍輪



TF-A3202 尼龍輪




TF-A3203 尼龍輪



TF-A3204 尼龍輪



TF-T3201 電木輪

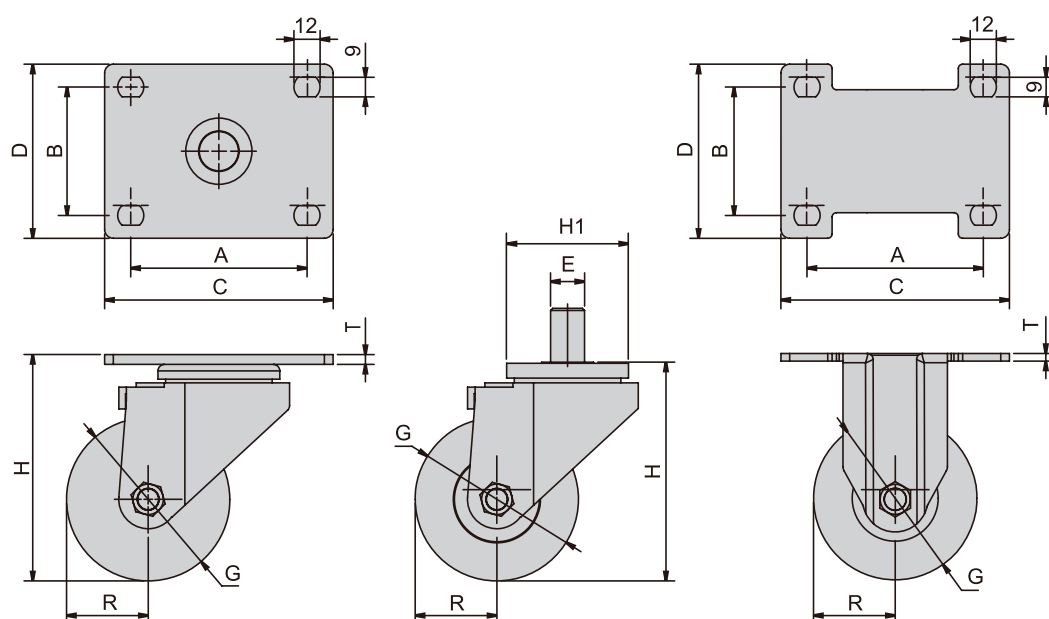


單位：(mm)

型號 Item No.	A	B	C	D	E 牙心長度	G	H	H1	R 迴轉半徑	T	含培林	荷重 Load / kg	總重量 kg
TF-A3201	81	59	105	80		3"X2" (75X50 m/m)	107		32.5	4.5	X	150	1.12
TF-A3202					Ø5/8"X12 mm 牙		107	35	32.5		X	150	1.0
TF-A3203	81	59	105	80			107		32.5	4.5	X	150	1.15
TF-A3204	81	59	105	80			107			4.5	X	150	0.75
TF-T3201	81	59	105	80			107		32.5	4.5	V	250	1.15

中負荷輪

Medium Duty Caster

- TF-A3-1-TPU~TF-A3-3-TPU 輪子材質：TPU
- TF-A25201~TF-A25202 輪子材質：尼龍 Nylon

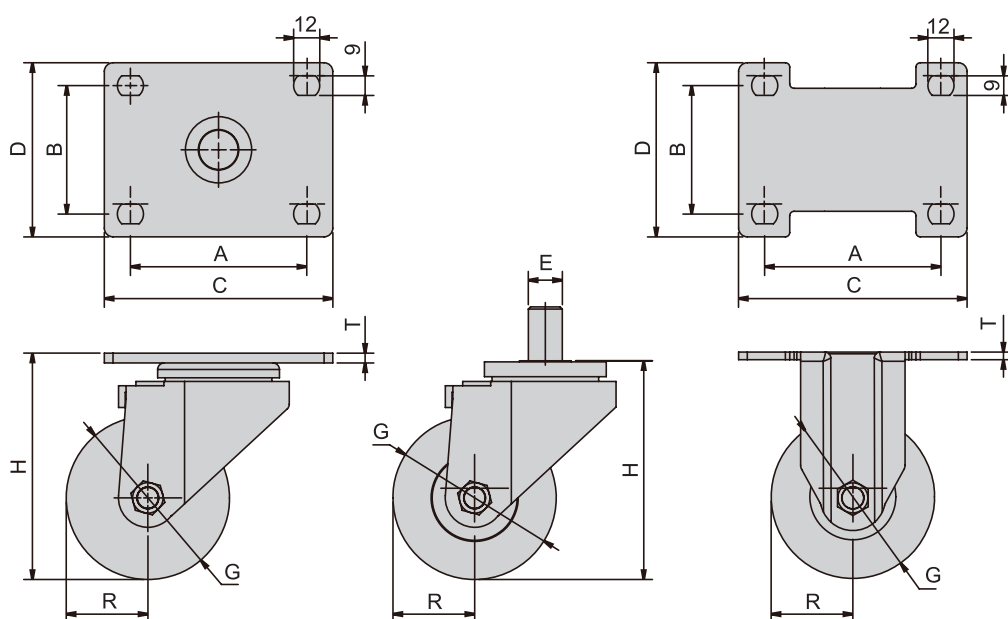

單位：(mm)

型號 Item No.	A	B	C	D	E 牙心長度	G	H	H1	R 迴轉半徑	T	含培林	荷重 Load / kg	總重量 kg
TF-A3-1-TPU	73	44	96	70		3"X1-1/4" (75X32m/ m)	106		33	4	V	100	0.8
TF-A3-2-TPU	73	44	96	70			106		33	4	V	100	0.98
TF-A3-3-TPU	73	44	96	70			106			4	V	100	0.58
TF-A25201	73	44	96	70		2-1/2"X2" (62X48m/ m)	96		25.4	4	套管	100	0.88
TF-A25202							88	32 (M12X35)	25.4		套管	100	0.71

腳座、腳輪

LEVELING . CASTERS



TF-A3-1-TPU



TF-A3-2-TPU



TF-A3-3-TPU



TF-A25201



TF-A25202

輕負荷輪

Light Duty Caster

- TF-A3-1-PP~TF-A3-5-PP 輪子材質：塑膠 PP



TF-A3-1-PP



TF-A3-2-PP




TF-A3-3-PP



TF-A3-4-PP



TF-A3-5-PP

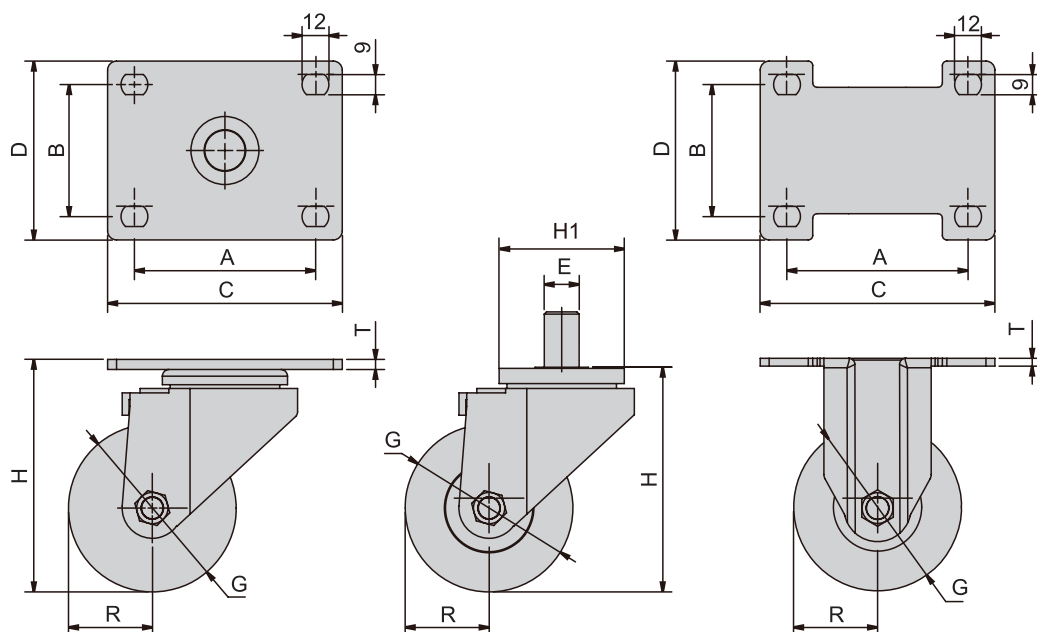


單位：(mm)

型號 Item No.	A	B	C	D	E 牙心長度	G	H	H1	R 迴轉半徑	T	荷重 Load / kg	總重量 kg
TF-A3-1-PP	73	44	96	70		3"X1-1/4" (75X32mm)	106		33	4	75	0.63
TF-A3-2-PP	73	44	96	70			106		33	4	75	0.65
TF-A3-3-PP	73	44	96	70			106			4	75	0.50
TF-A3-4-PP					Ø1/2"X12 mm 牙		102	35	33		75	0.72
TF-A3-5-PP					Ø1/2"X12 mm 牙		102	35	33		75	0.75

輕負荷輪

Light Duty Caster

- TF-B5-1~TF-B5-5 輪子材質：塑膠 PP

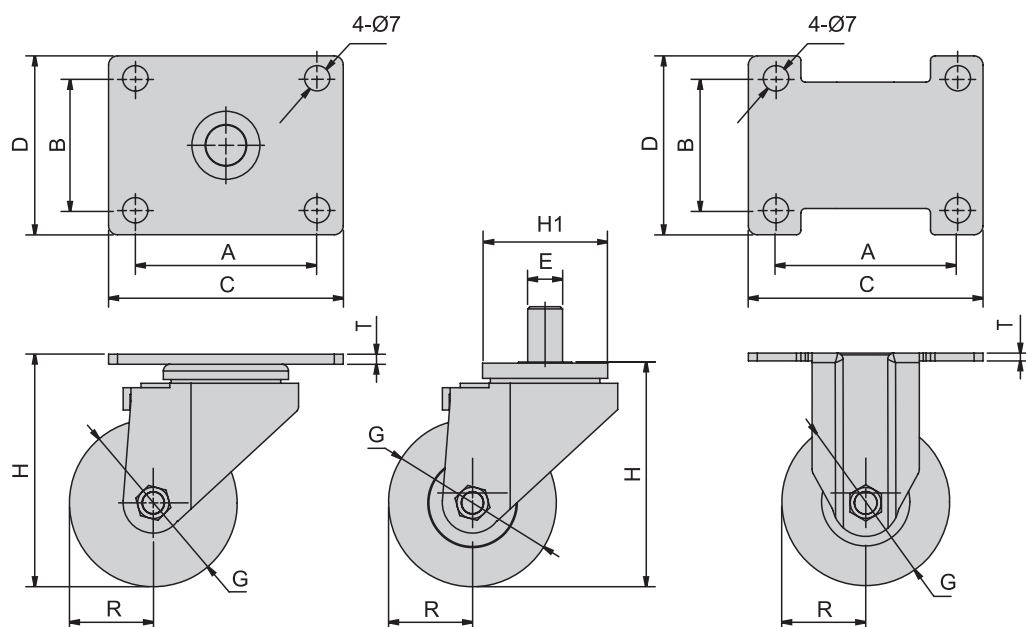

單位：(mm)

型號 Item No.	A	B	C	D	E 牙心長度	G	H	H1	R 迴轉半徑	T	荷重 Load / kg	總重量 kg
TF-B5-1	54	36	70	58		2" x1" (50X25m/m)	73		26	3	40	0.32
TF-B5-2	54	36	70	58			73		26	3	40	0.35
TF-B5-3	54	36	70	58			73			3	40	0.15
TF-B5-4					Ø3/8"x16 mm 牙		73	32	26		40	0.20
TF-B5-5					Ø3/8"x16 mm 牙		73	32	26		40	0.23

腳座、腳輪

LEVELING . CASTERS



TF-B5-1



TF-B5-2



TF-B5-3



TF-B5-4




TF-B5-5

調整式腳輪

Adjust Style of Casters

TF-01 / 02 系列


- 材質：鋼鐵、鍍鉻、尼龍輪
- Material : Steel bright chrome plated polyamide wheel
- 耐溫：-10° C-+80° C
- Temperature : -10° C-+80° C

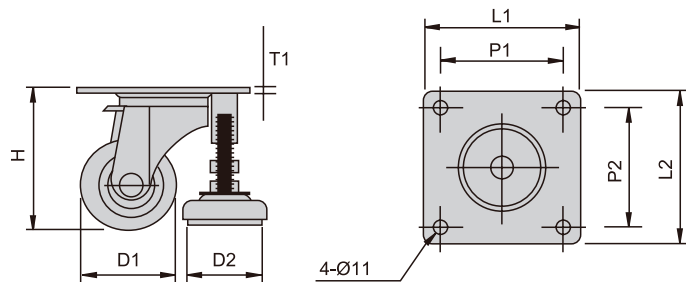TF-01
TF-02

型號 Item No.	L1	L2	P1	P2	T1	H	輪徑 D1	腳盤直徑 D2	輪子材質 Wheel	荷重 Load / kg
TF-01	120	120	95	95	4	91	62	58	尼龍 Nylon	200
TF-02						107	75			

TF-03 / 04 系列

- 材質：主體一鐵、輪子一尼龍
- Material : Body-Steel 、 Wheel-Nylon
- 表面處理：主體一黑色電著塗裝
- S.TR : Body-Black powder coated
- 輪軸採用培林、可承重 300 公斤
- With bearing on wheel axle, load capacity is 300kg

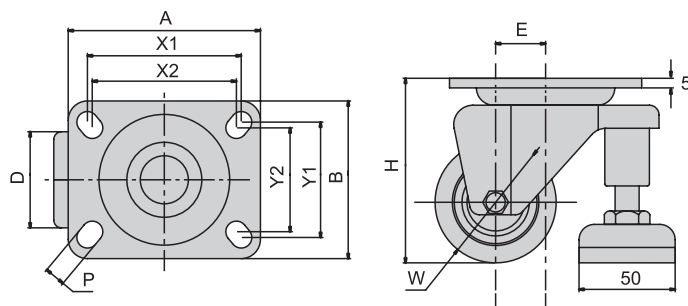
TF-03
TF-04

型號 Item No.	W (mm)	D (mm)	AXB (mm)	X1/X2xY1/Y2 (mm)	P (mm)	H (mm)	A (mm)	Load (KGS)	Wheel Bearing
TF-03	63	50	100X82	80/75X60/54	11	96	26	300	Ball
TF-04	75	50	100X82	80/75X60/54	11	108	26	300	Ball

調整式腳輪

Adjust Style Casters

TM-50 系列

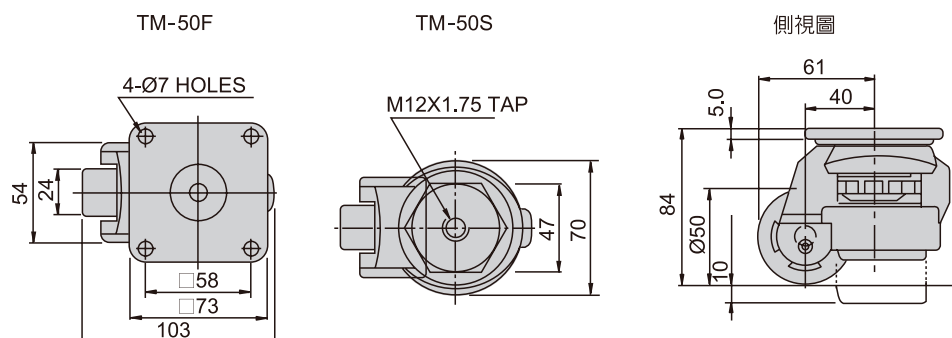

荷重 Load / kg	使用溫度 Temperature	主體 body	輪子 Wheel	調整旋鈕 Adjusting Knob	固定板 Support Cushion	支撐腳墊 Support Cushion
200Kg	-10° C~+80° C	鋁合金 Aluminum Alloy	PU	PU	鋼鐵電著 Steel	PU




TM-50F



TM-50S

TM-65 系列

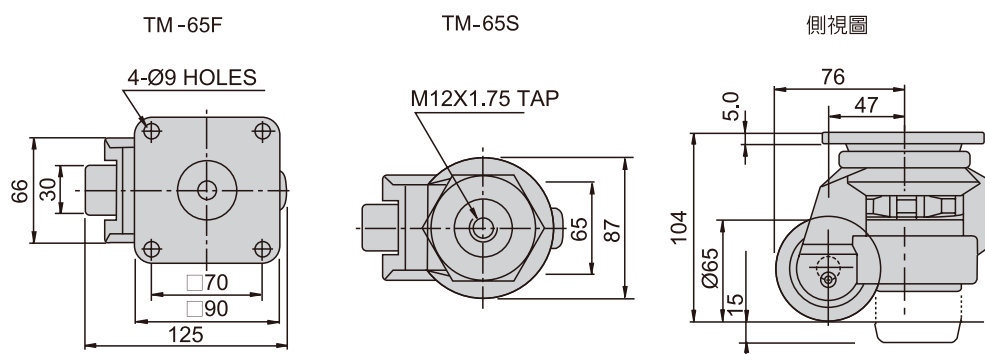

荷重 Load / kg	使用溫度 Temperature	主體 body	輪子 Wheel	調整旋鈕 Adjusting Knob	固定板 Support Cushion	支撐腳墊 Support Cushion
400Kg	-10° C~+80° C	鋁合金 Aluminum Alloy	PU	PU	鋼鐵電著 Steel	PU



TM-65F




TM-65S

鋁合金腳座

Aluminum Alloy leg Leveler

- 特徵:防腐蝕、導電性佳、高荷重, 鋁合金底座 - 壓鑄一體成型。
- High Load Capacity, Aluminum Alloy Base
- 適用: 無塵室、儀器設備、震動設備、食品機械、自動化設備。
- 螺柱有鋼鐵及不銹鋼二種。
- Available in steel and stainless steel shaft

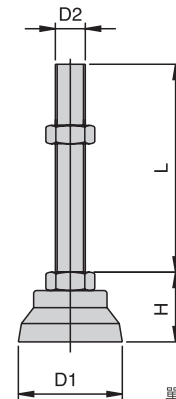


單位: mm L= 螺柱長度 Stud length

型號 Item No.	底盤材質	螺柱材質	D1	D2	H	L	荷重 Load / kg
TX-100-1-16-L	鋁合金 Aluminum	鐵鍍鋅 Steel	65	M16	42	100 · 150 · 200	1200kg
TX-100-1-20-L				M20	46	100 · 150 · 200	1800kg
TX-100-2-16-L			90	M16	42	100 · 150 · 200	1400kg
TX-100-2-20-L				M20	46	100 · 150 · 200	2000kg
TXS-100-1-16-L		不銹鋼 Stainless steel	65	M16	42	100 · 150	1200kg
TXS-100-1-20-L				M20	46	100 · 150	1800kg
TXS-100-2-16-L			90	M16	42	100 · 150	1400kg
TXS-100-2-20-L				M20	46	100 · 150	2000kg

避震腳座

Anti-Vibration Leg Leveler

- 特徵: 底盤為橡膠材質, 具避震之特性, 適用於震動機械、自動化設備。
- Feature: With anti-vibration rubber base, use for vibration machine and automation equipment

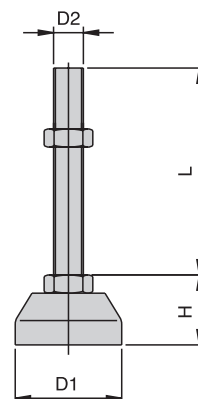

單位: mm L= 螺柱長度 Stud length

型號 Item No.	螺柱材質	D1	D2	H	L	荷重 Load / kg
TX-101-3-16-L	鐵鍍鋅 Steel	70	M16	42	100 · 150 · 200 · 250	600kg
TX-101-3-20-L			M20	46	80 · 100 · 150 · 200 · 250	800kg
TX-101-3-5-L			5/8"	43	100 · 150	600kg
TX-101-3-6-L			3/4"	45	100 · 150	800kg
TXS-101-3-16-L	不銹鋼 304 Stainless steel 304	70	M16	42	100 · 150	600kg
TXS-101-3-20-L			M20	46	100 · 150	800kg




TX-101-3



塑鋼腳座

Plastic Base Leg Leveler

- 特徵：可固定底盤為尼龍材質 PA6+30%GF，具耐衝擊及抗腐蝕之特性。
- Feature: Base is made of nylon fiberglass material (PA6+30%GF) that is impact and corrosion resistant.
- 適用：自動化設備、印刷機械、鋁擠型設備、PCB 設備

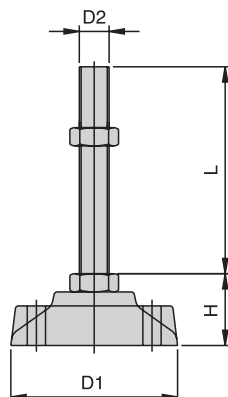

單位：mm L= 螺柱長度 Stud length

可訂製符合 ROHS 規範

型號 Item No.	螺柱材質	D1	D2	H	L	荷重 Load / kg
TX-101-1-16-L	鐵鍍鋅 Steel	100	M16	42	100 · 150 · 200 · 250	600kg
TX-101-1-20-L			M20	46	75 · 100 · 150 · 200 · 250	800kg
TX-101-1-5-L			5/8"	43	100 · 150	600kg
TX-101-1-6-L			3/4"	45	100 · 150	800kg
TXS-101-1-16-L	不銹鋼 304 Stainless steel 304	100	M16	42	100 · 150	600kg
TXS-101-1-20-L			M20	46	100 · 150	800kg


腳座、腳輪

LEVELING · CASTERS



TX-101-1

- 特徵：底盤為尼龍材質，具耐衝擊及抗腐蝕之特性。
- Feature : Base is made of nylon fiberglass material (PA6+30%GF) that is impact and corrosion resistant.
- 適用：自動化設備、印刷機械、鋁擠型設備、PCB 設備

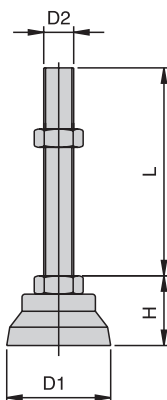

單位：mm L= 螺柱長度 Stud length

型號 Item No.	螺柱材質	D1	D2	H	L	荷重 Load / kg
TX-101-2-16-L	鐵鍍鋅 Steel	65	M16	42	100 · 150 · 200 · 250	600kg
TX-101-2-20-L			M20	46	75 · 100 · 150 · 200 · 250	800kg
TX-101-2-5-L			5/8"	43	100 · 150	600kg
TX-101-2-6-L			3/4"	45	100 · 150	800kg
TXS-101-2-16-L	不銹鋼 304 Stainless steel 304	65	M16	42	100 · 150	600kg
TXS-101-2-20-L			M20	46	100 · 150	800kg



TX-101-2

防滑吸震腳座

Anti-Slip Shock Absorbing Leg Leveler


- 特徵：底部為橡膠材質，具止滑及防震之特性。
- Feature : with anti-slip, shock-resistant rubber base
- 適用：輸送機械、儀器機座、鋁擠型設備、震動機械、自動化設備



TX-102-1



TX-102-2

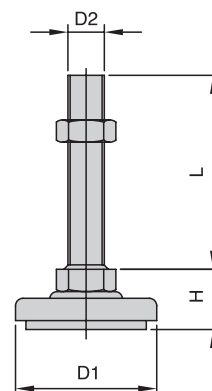

單位：mm L= 螺柱長度 Stud length

型號 Item No.	螺柱材質 Screw Material	D1	D2	H	L	荷重 Load / kg
TX-102-1-6012-L	鍍鋅 鐵材 Zinc Plated Steel	55	M12	26	75 · 100 · 150	300kg
TX-102-1-6016-L			M16	28	75 · 100 · 150	500kg
TX-102-1-604-L			1/2"	27	75 · 100 · 150	300kg
TX-102-1-605-L			5/8"	29	100 · 150	500kg
TX-102-1-8016-L		75	M16	30	100 · 150	500kg
TX-102-1-805-L			5/8"	31	100 · 150	500kg
TX-102-2-4010-L	RoHS 黑色 電著塗裝 鐵材 Black Electro-coated Steel	40	M10	20	50 · 100	200kg
TX-102-2-4012-L			M12	23	50 · 100	300kg
TX-102-2-6012-L		55	M12	26	50 · 75 · 100 · 150	300kg
TX-102-2-6016-L			M16	28	70 · 100 · 150	500kg
TX-102-2-604-L			1/2"	27	75 · 100 · 150	300kg
TX-102-2-605-L			5/8"	29	75 · 100 · 150	500kg
TX-102-2-8016-L		75	M16	30	100 · 150	500kg
TX-102-2-805-L			5/8"	31	100 · 150	500kg


不銹鋼防滑腳座

Anti-Slip · Stainless Steel

SUS
304

RoHS

- 特徵：底部為導電橡膠材質，具止滑及防震之特性。
- Feature: with anti-slip, shock-resistant rubber base
- 適用：無塵室、儀器設備、震動設備、食品機械

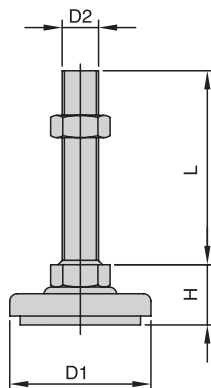

單位：mm L= 螺柱長度 Stud length

型號 Item No.	螺柱材質 Screw Material	D1	D2	H	L	荷重 Load / kg
TX-102-3-4010-L	不銹鋼 304 Stainless Steel 304 表面電解處理	40	M10	21	50 · 100	200kg
TX-102-3-4012-L			M12	23	50 · 100	300kg
TX-102-3-404-L			1/2"	23	50 · 100	300kg
TX-102-3-6012-L		60	M12	30	50 · 100	300kg
TX-102-3-6016-L			M16	32	100	500kg
TX-102-3-604-L			1/2"	30	50 · 100	300kg
TX-102-3-605-L			5/8"	32	100	500kg

腳座、腳輪

LEVELING · CASTERS




TX-102-3

萬向腳座

Tilting Leg Leveler

- 特徵：底盤為尼龍 PA6+30%GF 材質，具耐衝擊之特性，適不平坦地面使用。
- Feature: Base is made of nylon fiberglass material (PA6+30%GF) that is impact and corrosion resistant
- 適用：工作桌、鋁擠型設備。

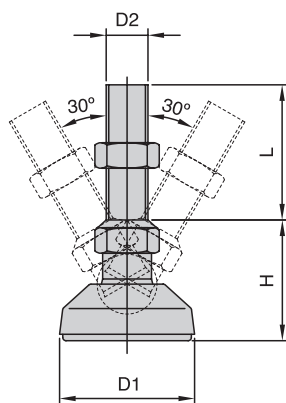

單位：mm L= 螺柱長度 Stud length

型號 Item No.	螺柱材質 Screw Material	D1	D2	H	L	荷重 Load / kg
TX-103-16-150	鐵鍍鋅 Zinc Plated Steel	65	M16	39	150	300kg
TX-103-16-100			M16	39	100	300kg
TX-103-5-100			5/8"	39	100	300kg




TX-103

不銹鋼喇叭腳座

STAINLESS STEEL WIDE FOOT LEG LEVELER



- 底部為不銹鋼板沖壓製成
外觀振動研磨處理
適用於無塵室及各種潮濕環境
- Material : SUS 304
- S.Tr : Vibrate Polish

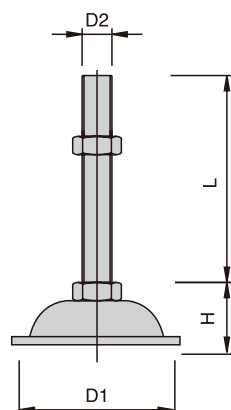

單位 : mm L= 螺柱長度 Stud length


型號 Item No.	螺柱材質 Screw Material	D1	D2	H	L	荷重 Load / kg
TX-104-1-10-L	不銹鋼 304 Stainless steel 304	50	M10	18	50 · 100	150kg
TX-104-1-12-L			M12	20	50 · 75 · 100	200kg
TX-104-1-4-L			1/2"	20	50 · 75 · 100	200kg
TX-104-2-12-L		70	M12	27	50 · 75 · 100 · 150	300kg
TX-104-2-16-L			M16	30	50 · 75 · 100 · 150	400kg
TX-104-2-4-L			1/2"	27	50 · 75 · 100	300kg
TX-104-2-5-L			5/8"	30	100	4 00kg

不銹鋼實心腳座 · 重承載

STAINLESS STEEL SOLID LEG LEVELER · For Heavy-Duty Use



- 底部為不銹鋼一體成型，拋光處理
適用於無塵室、鋁擠型設備、高載重機械設備、食品機械
- Material : SUS 304
- S.Tr : Bright Polish

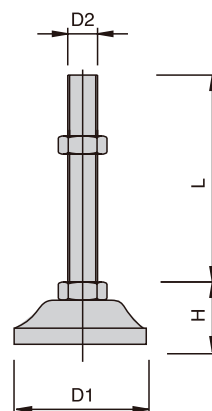

單位 : mm L= 螺柱長度 Stud length

型號 Item No.	螺柱材質 Screw Material	D1	D2	H	L	荷重 Load / kg
TX-105-1-16-L	不銹鋼 304 Stainless steel 304	50	M16	31	100 · 150	1500kg
TX-105-2-16-L		70	M16	31	100 · 150	1500kg
TX-105-2-20-L			M20	35	100 · 150	2500kg



TX-104-1



TX-104-2



TX-105-1




TX-105-2

重力型萬向腳座

HEAVY DUTY TILTING LEG LEVELER

- 適用於：無塵室設備、鋁擠型設備、高負載機械設備、自動化工業設備、傾斜地面使用
- 螺柱：採用多沖程設備生產
- 底座：鋁合金壓鑄一體成型，表面拋光電鍍處理，橡膠墊為導電橡膠。

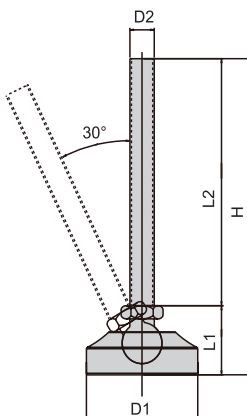

單位：mm L= 螺柱長度 Stud length

型號 Item No.	螺柱材質 Screw Material	D1	L1	D2	螺柱長度 L2	H	荷重 Load / kg
TXS-106-1-16-L2	不銹鋼 304 Stainless steel304	70	42	M16	100	142	1000kg
TX-106-1-20-L2	SS41 鍍鋅				150	192	
TXS-106-1-20-L2	不銹鋼 304 Stainless steel304			M20	100	142	1500kg
					150	192	
TXS-106-2-16-L2		M16		100	142	1000kg	
				150	192		
TXS-106-2-20-L2		M20		100	142	1500kg	
	150		192				

腳座、腳輪

LEVELING . CASTERS




TX-106

小型腳座

Leveling

- 材質：底盤—鐵 +TPR、螺牙—鐵
- Material : Bottom-Steel+TPR 、Screw-Steel
- 表面處理：底盤—鍍鉻、螺牙—鍍鋅
- S.TR : Bottom-Chrome 、Screw-Zinc plated

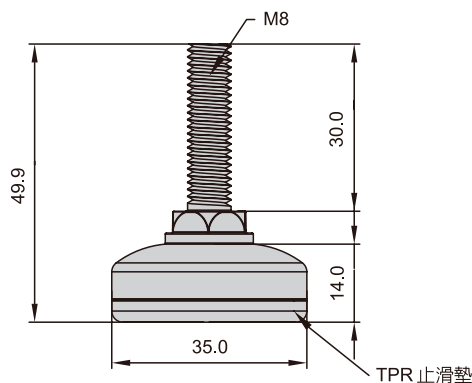

單位：mm



TX-35-M8-30


重型避震腳座

HEAVY DUTY ANTI-VIBRATION LEG LEVELER

- 特徵：底盤為尼龍材質，具耐衝擊之特性，適合不平坦地面使用
- Feature : Base is made of nylon material that is impact resistant.
Suitable for uneven floor.
- 適用：工作桌，鋁擠型設備，自動化設備



TX-107

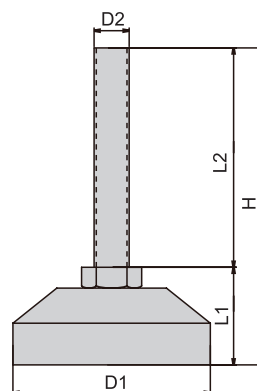

單位：mm L= 螺柱長度 Stud length

型號 Item No.	螺柱材質 Screw Material	D1	L1	D2	螺柱長度 L2	H	荷重 Load / kg
TX-107-16-L2	鐵鍍鋅 Zinc Plated Steel	90	43	M16	100	143	800kg
			43		150	193	800kg
			43		200	243	800kg
			43		250	293	800kg
TX-107-20-L2			46	M20	100	146	800kg
			46		150	196	800kg
			46		200	246	800kg
			46		250	296	800kg
TX-107-5-L2			43	5/8"	100	143	800kg
			43		150	193	800kg
TX-107-6-L2			46	3/4"	100	146	800kg
			46		150	196	800kg
TXS-107-16-L2	不銹鋼 304 Stainless steel304	90	43	M16	100	143	800kg
			43		150	193	800kg
			43		200	243	800kg
TXS-107-20-L2			46	M20	100	146	800kg
			46		150	196	800kg
			46		200	246	800kg

NOTE