

W H 系 列

壁 挂 式 机 柜 - 玻 璃 前 门



WH系列壁挂式机柜

产品主要规格及性能

标准: 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、GB/T3047.2-92标准; 兼容ETSI标准.

特点:框架结构, 承重达60KG; 快开侧门, 方便安装和维修;可关闭的上部和下部走线通道;壁挂、落地两种可选安装方式;落地安装时
可以选配支脚或脚轮;可选装轴流风机;方便快速的挂墙安装方式.

承载: 静载60KG.

防护等级:IP20

主要材料:SAPCC优质冷扎钢板制作;

厚度: 方孔条1.5mm,前后门框架1.2mm, 侧门1.0

主要特征

1.可拆卸侧板

可拆卸侧面板非常适合改装设备和布线。



2.顶部和底部面板

方便的顶部和底部端口可轻松布线。



3.立柱

方形带数字标识安装孔，使设备安装变得容易。



4.壁挂孔

配合加厚安装条及墙钉，柜子安装更紧固。



5.侧开门样式

立柱可以前后调整



6.门锁

门锁牢固，有助于防止损坏、篡改或盗窃。



常出产品实物图

A.6U高机柜



B.9U高机柜。



C.12U高机柜。




1) 技术规格

型号	WH6406	WH6409	WH6412	WH6415	WH6606	WH6609	WH6612	WH6615
容量 (U)	6	9	12	15	6	9	12	15
宽 (mm)	600	600	600	600	600	600	600	600
深 (mm)	450	450	450	450	600	600	600	600
高 (mm)	370	500	636	790	370	500	636	790
散件包装尺寸								
外箱尺寸 (mm)	620*470*250	620*530*250	620*660*170	620*790*170				
体积 (m³)	0.073	0.082	0.07	0.083				
配置	20套螺丝螺母卡扣	20套螺丝螺母卡扣	20套螺丝螺母卡扣	20套螺丝螺母卡扣	20套螺丝螺母卡扣	20套螺丝螺母卡扣	20套螺丝螺母卡扣	20套螺丝螺母卡扣

颜色

黑色RAL9005	
灰色RAL7035	

装配结构图

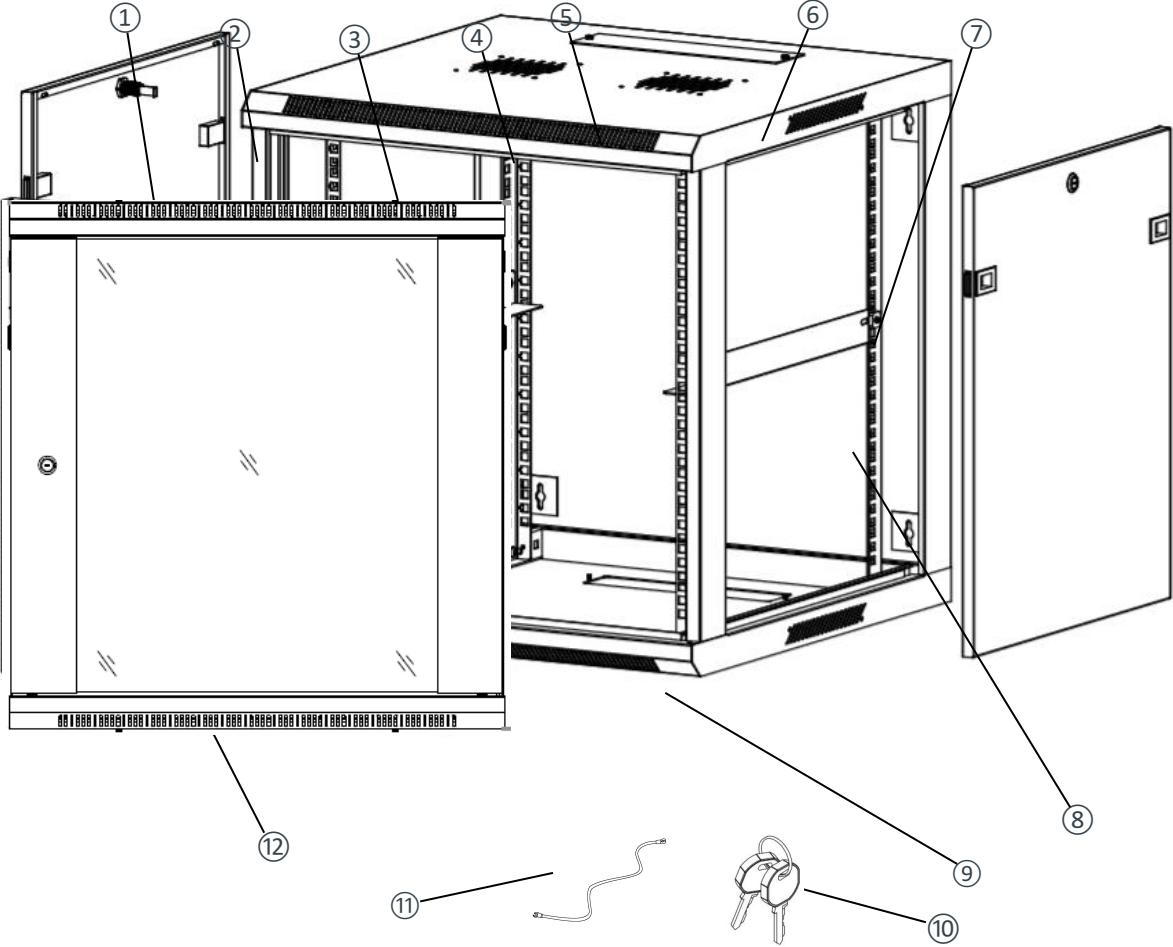

- ① 玻璃前门 (x1)

② 侧板 (x2)

③ 可调式安装导轨 (x4)

④ 顶板 (x1)

⑤ 换气扇端口 (x4)

⑥ 电缆接入端口盖 (x2)
- ⑦ 后面板 (x1)

⑧ L 型安装支架 (x2)

⑨ 底板 (x1)


⑩ 钥匙 (x2)

⑪ 接地线 (x1)



⑫ 锁 (x3)

常用墙柜图纸


WH6406图纸

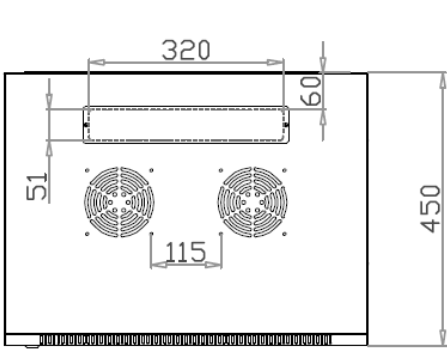


顶部

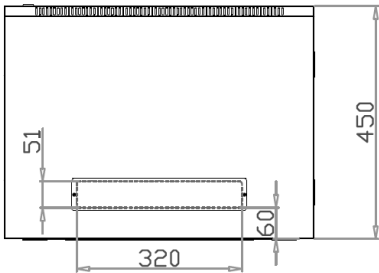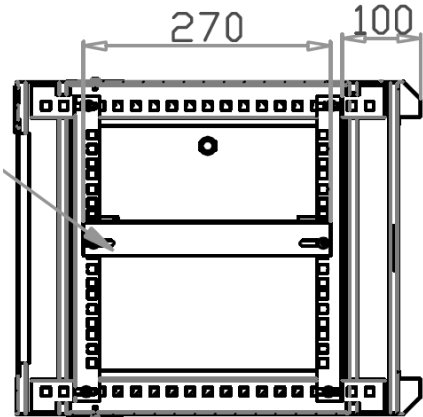


底部

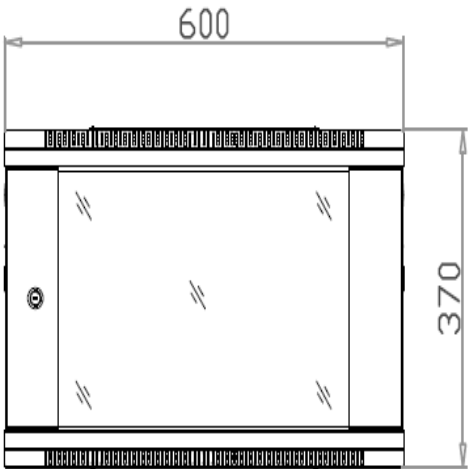

正面

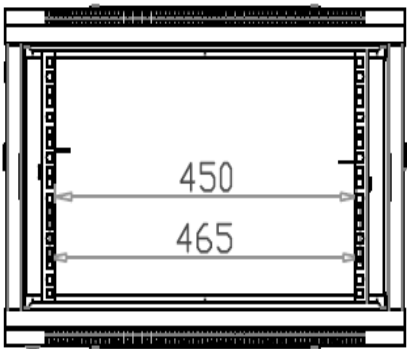


正面去前门

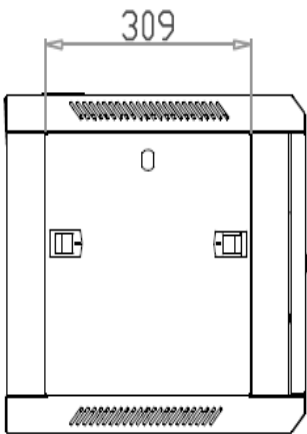


侧面

WH6409图纸

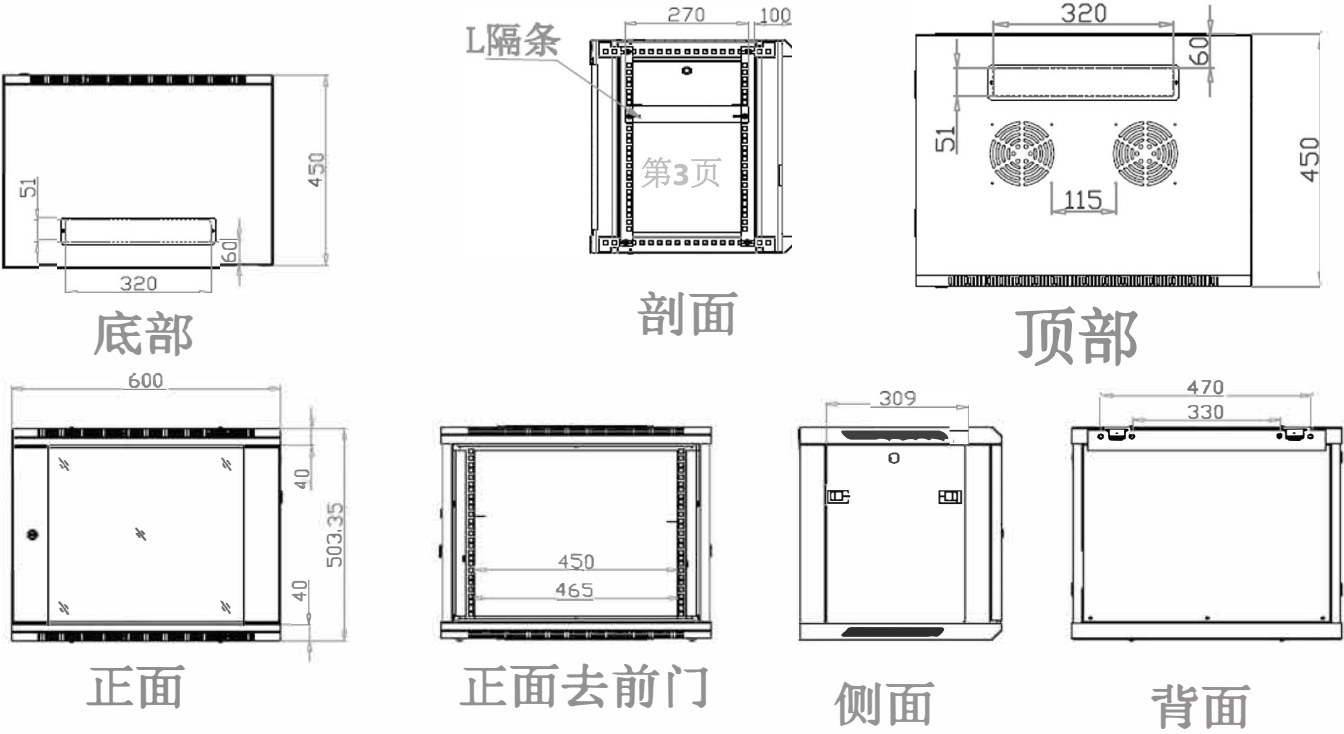

WH6412图纸

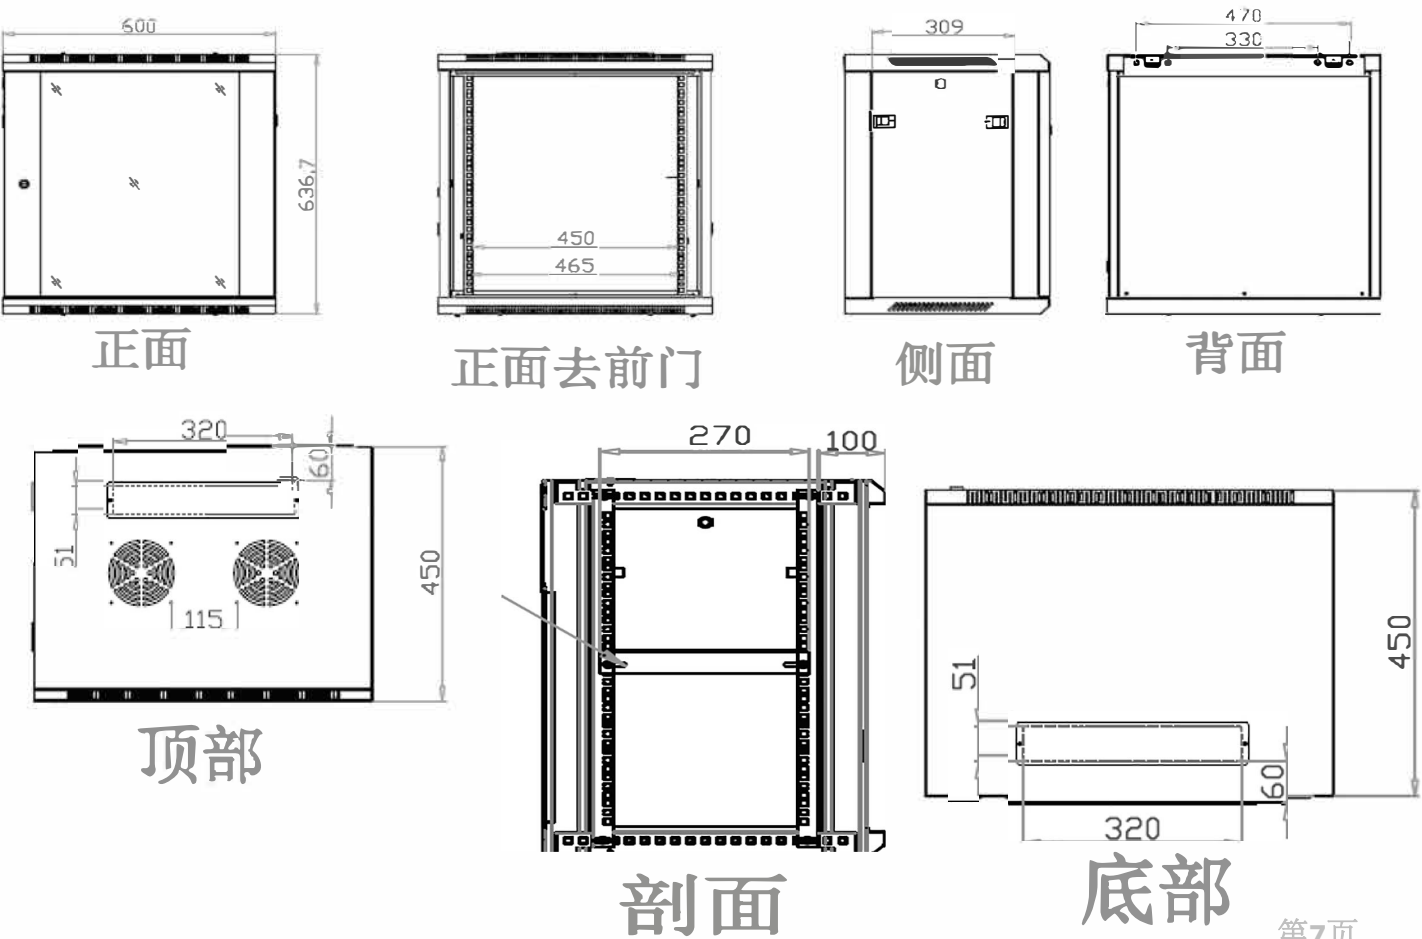

GS系列 网络服务器机柜



前门



后门

➤ GS-系列机柜产品主要规格及性能

标准: 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494; PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92; 兼容ETSI标准。

特点:单开玻璃前门; 单开钣金网孔后门; 前后门免焊加强筋结构, 美观牢固; 前后门配高级典雅锁; 可配客户需要的各种锁; 前后门可改为双开。

承载: 静载800KG(带支架) 防护等级:IP20

主要材料:方孔条与安装梁: 耐指纹敷铝锌板; 其余: SPCC优质冷轧板; 厚度: 方孔条 2.0mm; 安装梁 1.5mm; 前后门、顶盖和底盖1.2 侧门1.0 表面处理:脱脂、酸洗、防锈磷化、清水清洗、静电喷塑


➤ 机柜局部大图

600宽42U机柜前门样式



机柜无侧门样式

600宽42U机柜后门样式

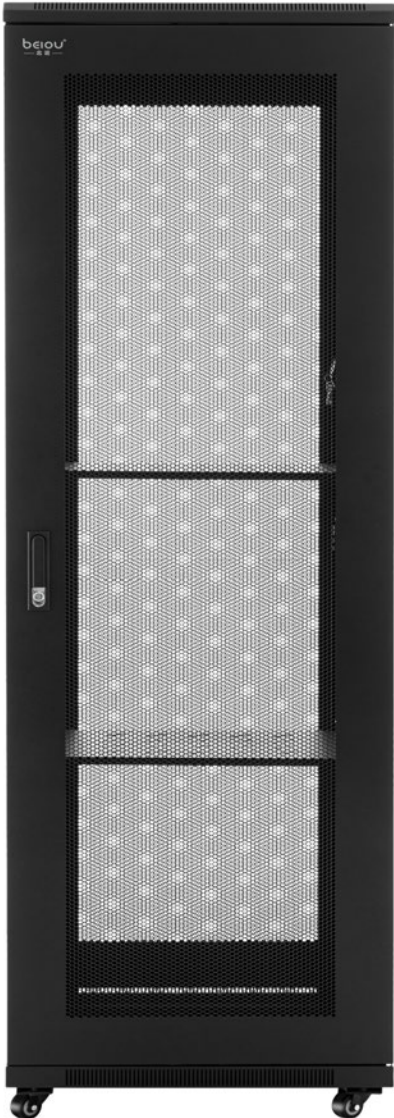

伸门可拆装

➤ 技术规格


序号	型号	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)	配置
1	GS6618	600	600	988	前玻璃门，后门网孔门■颜色：黑色■2只风扇■1块固定板■ 标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插 孔■40套螺丝■1个扳手
2	GS6622	600	600	1166	前玻璃门，后门网孔门■颜色：黑色■2只风扇■1块固定板■ 标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插 孔■40套螺丝■1个扳手
3	GS6822	600	800	1166	前玻璃门，后门网孔门■颜色：黑色■4只风扇■1块固定板■ 标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插 孔■40套螺丝■1个扳手
4	GS6022	600	1000	1166	前玻璃门，后门网孔门■颜色：黑色■4台风扇■1块固定板■ 标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插 孔■40套螺丝■1个扳手
5	GS6122	600	1100	1166	前玻璃门，后门网孔门■颜色：黑色■4台风扇■1块固定板■ 标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插 孔■40套螺丝■1个扳手
6	GS6222	600	1200	1166	前玻璃门，后门网孔门■颜色：黑色■4台风扇■1块固定板■ 标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插 孔■40套螺丝■1个扳手
7	GS6624	600	600	1255	前玻璃门，后门网孔门■颜色：黑色■2只风扇■1块固定板■ 标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插 孔■40套螺丝■1个扳手
8	GS6824	600	800	1255	前玻璃门，后门网孔门■颜色：黑色■4只风扇■1块固定板■ 标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插 孔■40套螺丝■1个扳手
9	GS6627	600	600	1388	前玻璃门，后门网孔门■颜色：黑色■2只风扇■1块固定板■ 标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插 孔■40套螺丝■1个扳手
10	GS6632	600	600	1588	前玻璃门，后门网孔门■颜色：黑色■2只风扇■1块固定板■ 标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插 孔■40套螺丝■1个扳手
11	GS6642	600	600	2055	前玻璃门，后门网孔门■颜色：黑色■2只风扇■2块固定板■ 标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插 孔■40套螺丝■1个扳手
12	GS6647	600	600	2255	前玻璃门，后门网孔门■颜色：黑色■2只风扇■2块固定板■ 标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插 孔■40套螺丝■1个扳手
13	GS6842	600	800	2055	前玻璃门，后门网孔门■颜色：黑色■4只风扇■2块固定板■ 标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插 孔■40套螺丝■1个扳手

14	GS6847	600	800	2255	前玻璃门，后门网孔门■颜色：黑色■4只风扇■2块固定板■标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插孔■40套螺丝■1个扳手
15	GS6042	600	1000	2055	前玻璃门，后门网孔门■颜色：黑色■4台风扇■2块固定板■标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插孔■40套螺丝■1个扳手
16	GS6142	600	1100	2055	前玻璃门，后门网孔门■颜色：黑色■4台风扇■2块固定板■标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插孔■40套螺丝■1个扳手
17	GS6242	600	1200	2055	前玻璃门，后门网孔门■颜色：黑色■4台风扇■2块固定板■标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插孔■40套螺丝■1个扳手
18	GS8642	800	600	2055	前玻璃门，后门网孔门■颜色：黑色■2台风扇■2块固定板■标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插孔■40套螺丝■1个扳手■2根金属走线槽
19	GS8837	800	800	1833	前玻璃门，后门网孔门■颜色：黑色■4台风扇■2块固定板■标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插孔■40套螺丝■1个扳手■2根金属走线槽
20	GS8842	800	800	2055	前玻璃门，后门网孔门■颜色：黑色■4台风扇■2块固定板■标配铝型条PDU配线长2米10A输入、8位10A5孔新国标插孔■40套螺丝■1个扳手■2根金属走线槽
21	GS8037	800	1000	1833	前玻璃门，后门网孔门■颜色：黑色■4台风扇■2块固定板■标配铝型条PDU，线长2米10A输入、8位10A5孔新国标插孔■40套螺丝■1个扳手■2根金属走线槽
22	GS8042	800	1000	2055	前玻璃门，后门网孔门■颜色：黑色■4台风扇■2块固定板■标配铝型条PDU，线长2米10A输入、8位10A5孔新国标插孔■40套螺丝■1个扳手■2根金属走线槽
23	GS8142	800	1100	2055	前玻璃门，后门网孔门■颜色：黑色■4台风扇■2块固定板■标配铝型条PDU，线长2米10A输入、8位10A5孔新国标插孔■40套螺丝■1个扳手■2根金属走线槽
24	GS8242	800	1200	2055	前玻璃门，后门网孔门■颜色：黑色■4台风扇■2块固定板■标配铝型条PDU，线长2米10A输入、8位10A5孔新国标插孔■40套螺丝■1个扳手■2根金属走线槽

➤ 颜色 黑色RAL9005 灰色RAL7035

G3系列

网络服务器机柜

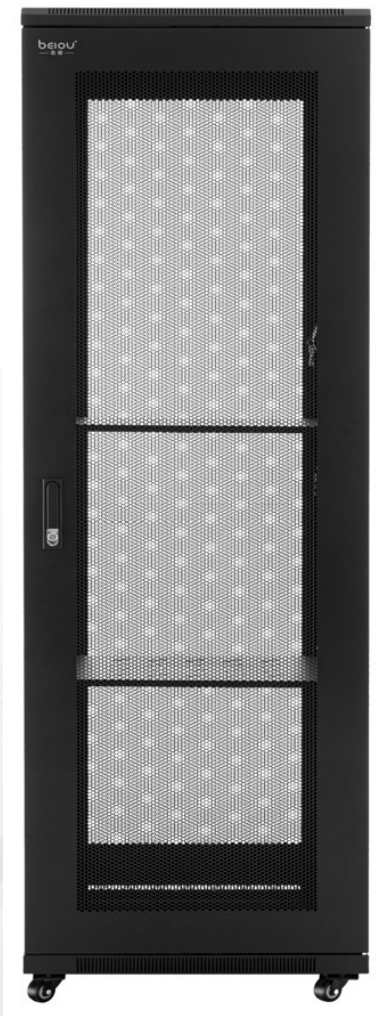

前门



后门

➤ G3-系列机柜产品主要规格及性能

标准: 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494; PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92; 兼容ETSI标准。


特点:单开玻璃前门; 单开钣金网孔后门; 前后门免焊加强筋结构, 美观牢固; 前后门配高级典雅锁; 可配客户需要的各种锁; 前后门可改为双开。

承载: 静载800KG(带支架) 防护等级:IP20

主要材料:方孔条与安装梁: 耐指纹敷铝锌板; 其余: SPCC优质冷轧板; 厚度: 方孔条 2.0mm; 安装梁 1.5mm; 前后门、顶盖和底盖1.2 侧门1.0 表面处理:脱脂、酸洗、防锈磷化、清水清洗、静电喷塑


➤ 机柜局部大图

600宽42U机柜前门样式

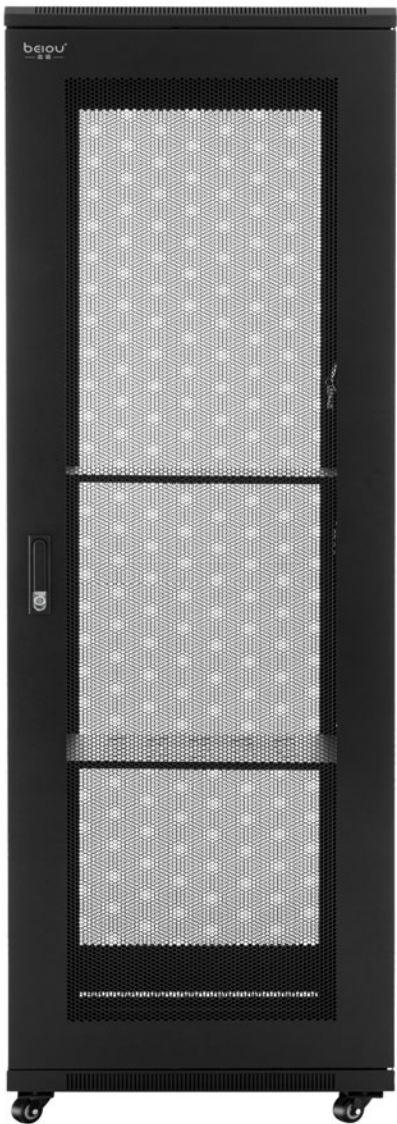

机柜无侧门样式

600宽42U机柜后门样式

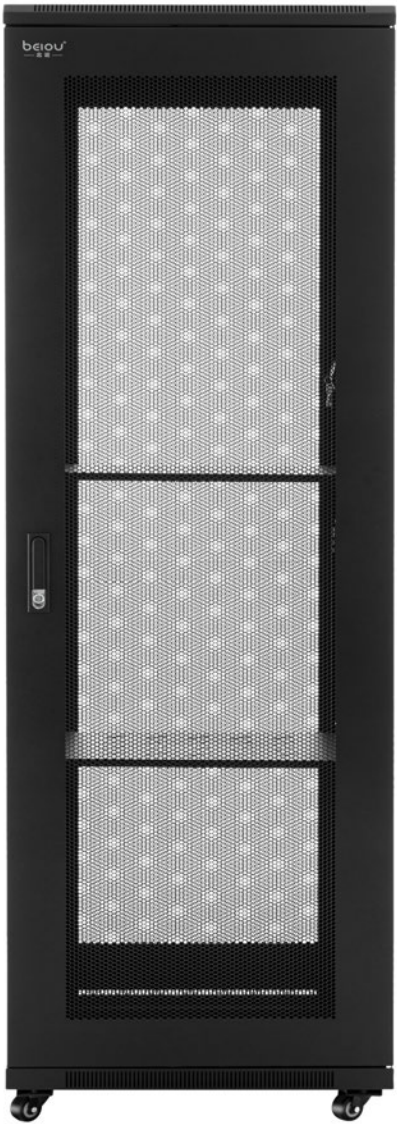

伸门可拆装

➤ 技术规格

序号	型号	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)	配置
1	G36618	600	600	988	前玻璃门，后门网孔门■颜色：黑色■2只风扇■1块固定板■ 标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插 孔■40套螺丝■1个扳手
2	G36622	600	600	1166	前玻璃门，后门网孔门■颜色：黑色■2只风扇■1块固定板■ 标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插 孔■40套螺丝■1个扳手
3	G36822	600	800	1166	前玻璃门，后门网孔门■颜色：黑色■4只风扇■1块固定板 ■ 标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插 孔■40套螺丝■1个扳手
4	G36022	600	1000	1166	前玻璃门，后门网孔门■颜色：黑色■4台风扇■1块固定板■ 标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插 孔■40套螺丝■1个扳手
5	G36122	600	1100	1166	前玻璃门，后门网孔门■颜色：黑色■4台风扇■1块固定板■ 标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插 孔■40套螺丝■1个扳手
6	G36222	600	1200	1166	前玻璃门，后门网孔门■颜色：黑色■4台风扇■1块固定板■ 标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插 孔■40套螺丝■1个扳手
7	G36624	600	600	1255	前玻璃门，后门网孔门■颜色：黑色■2只风扇■1块固定板■ 标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插 孔■40套螺丝■1个扳手
8	G36824	600	800	1255	前玻璃门，后门网孔门■颜色：黑色■4只风扇■1块固定板■ 标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插 孔■40套螺丝■1个扳手
9	G36627	600	600	1388	前玻璃门，后门网孔门■颜色：黑色■2只风扇■1块固定板■ 标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插 孔■40套螺丝■1个扳手
10	G36632	600	600	1588	前玻璃门，后门网孔门■颜色：黑色■2只风扇■1块固定板■ 标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插 孔■40套螺丝■1个扳手
11	G36642	600	600	2055	前玻璃门，后门网孔门■颜色：黑色■2只风扇■2块固定板■ 标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插 孔■40套螺丝■1个扳手
12	G36647	600	600	2255	前玻璃门，后门网孔门■颜色：黑色■2只风扇■2块固定板■ 标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插 孔■40套螺丝■1个扳手
13	G36842	600	800	2055	前玻璃门，后门网孔门■颜色：黑色■4只风扇■2块固定板■ 标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插 孔■40套螺丝■1个扳手

14	G36847	600	800	2255	前玻璃门，后门网孔门■颜色：黑色■4只风扇■2块固定板■标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插孔■40套螺丝■1个扳手
15	G36042	600	1000	2055	前玻璃门，后门网孔门■颜色：黑色■4台风扇■2块固定板■标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插孔■40套螺丝■1个扳手
16	G36142	600	1100	2055	前玻璃门，后门网孔门■颜色：黑色■4台风扇■2块固定板■标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插孔■40套螺丝■1个扳手
17	G36242	600	1200	2055	前玻璃门，后门网孔门■颜色：黑色■4台风扇■2块固定板■标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插孔■40套螺丝■1个扳手
18	G38642	800	600	2055	前玻璃门，后门网孔门■颜色：黑色■2台风扇■2块固定板■标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插孔■40套螺丝■1个扳手■2根金属走线槽
19	G38837	800	800	1833	前玻璃门，后门网孔门■颜色：黑色■4台风扇■2块固定板■标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插孔■40套螺丝■1个扳手■2根金属走线槽
20	G38842	800	800	2055	前玻璃门，后门网孔门■颜色：黑色■4台风扇■2块固定板■标配铝型条PDU配线长2米10A输入、8位10A5孔新国标插孔■40套螺丝■1个扳手■2根金属走线槽
21	G38037	800	1000	1833	前玻璃门，后门网孔门■颜色：黑色■4台风扇■2块固定板■标配铝型条PDU，线长2米10A输入、8位10A5孔新国标插孔■40套螺丝■1个扳手■2根金属走线槽
22	G38042	800	1000	2055	前玻璃门，后门网孔门■颜色：黑色■4台风扇■2块固定板■标配铝型条PDU，线长2米10A输入、8位10A5孔新国标插孔■40套螺丝■1个扳手■2根金属走线槽
23	G38142	800	1100	2055	前玻璃门，后门网孔门■颜色：黑色■4台风扇■2块固定板■标配铝型条PDU，线长2米10A输入、8位10A5孔新国标插孔■40套螺丝■1个扳手■2根金属走线槽
24	G38242	800	1200	2055	前玻璃门，后门网孔门■颜色：黑色■4台风扇■2块固定板■标配铝型条PDU，线长2米10A输入、8位10A5孔新国标插孔■40套螺丝■1个扳手■2根金属走线槽

➤ 颜色 黑色RAL9005 灰色RAL7035

800宽42U机柜G3系列前门样式



800宽42U机柜G3/GS后门通用样



600宽1.2米机柜前门样式




600宽1.2米高机柜后门样式



机柜无侧门



800宽42U机柜后门双开

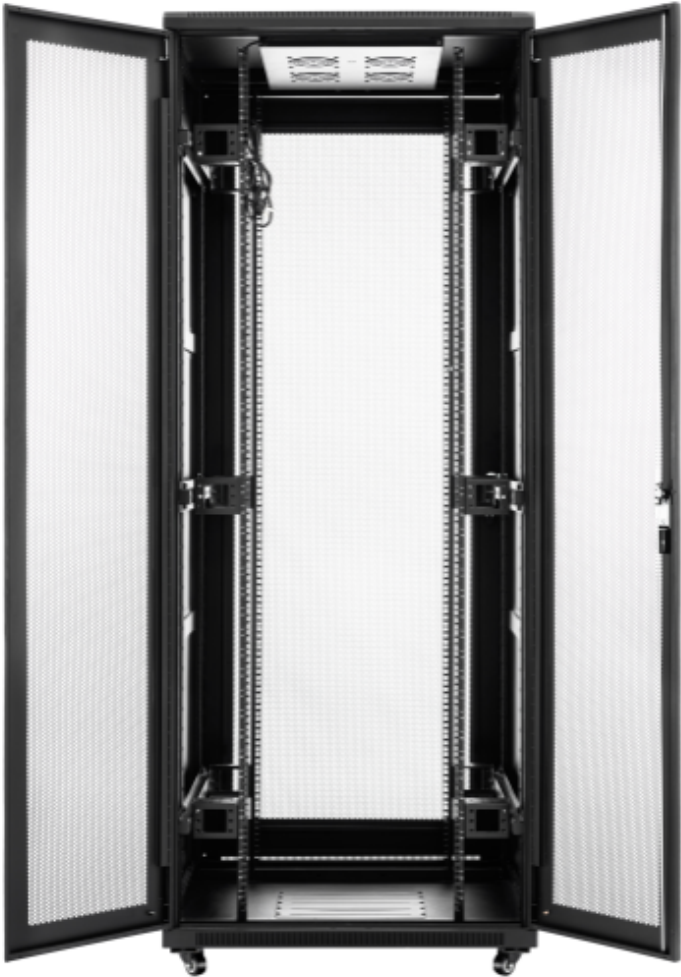


➤ 主要特征

玻璃前门，侧边斜形腰行孔




立柱2.0mm厚度/带数字标识安装孔

更好的承重和更方便安装

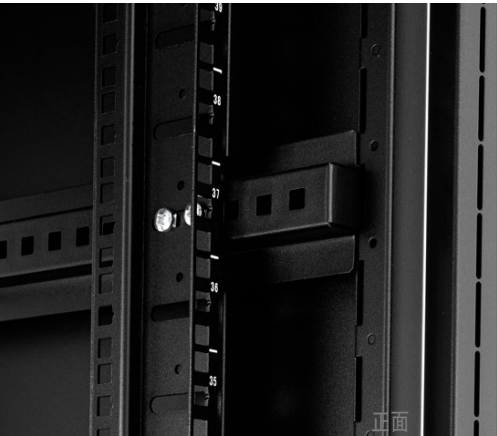

底部样式

前后可拆卸盖板

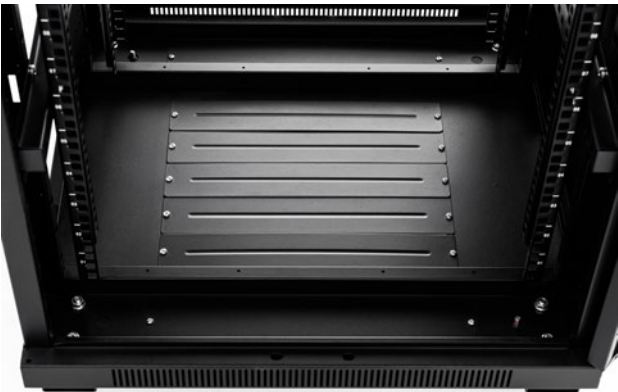


顶部

顶部端口可轻松布线



风扇单元

600深配2个风扇，800深含800机柜配4个风扇

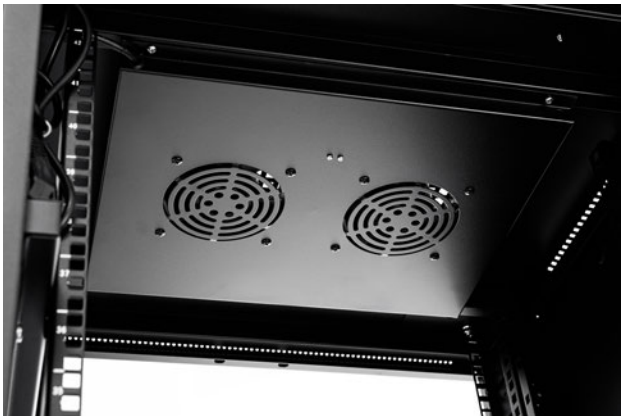

门锁

门锁牢固，有助于防止损坏、篡改或盗窃



快开侧门



万向轮











➤ 标配8位铝型材PDU


标配输入10A输出8位10A5孔新国标PDU





600*600*180

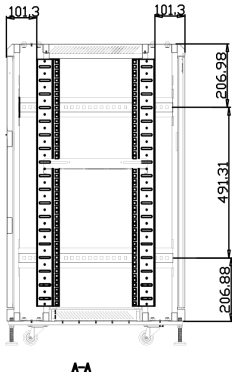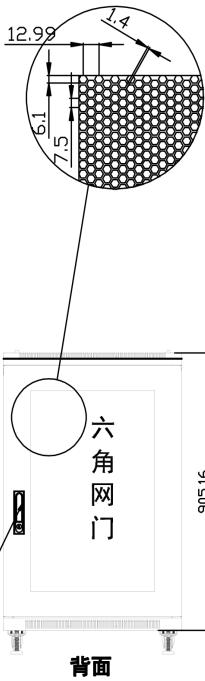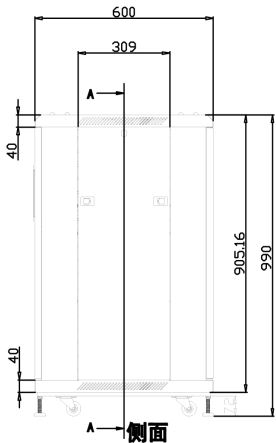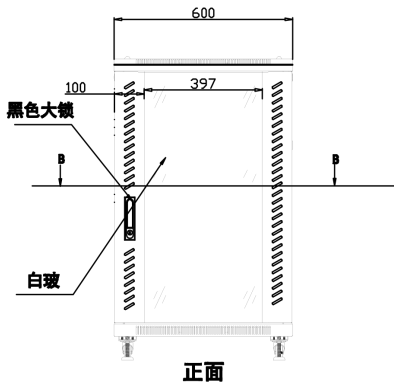



600*600*22U

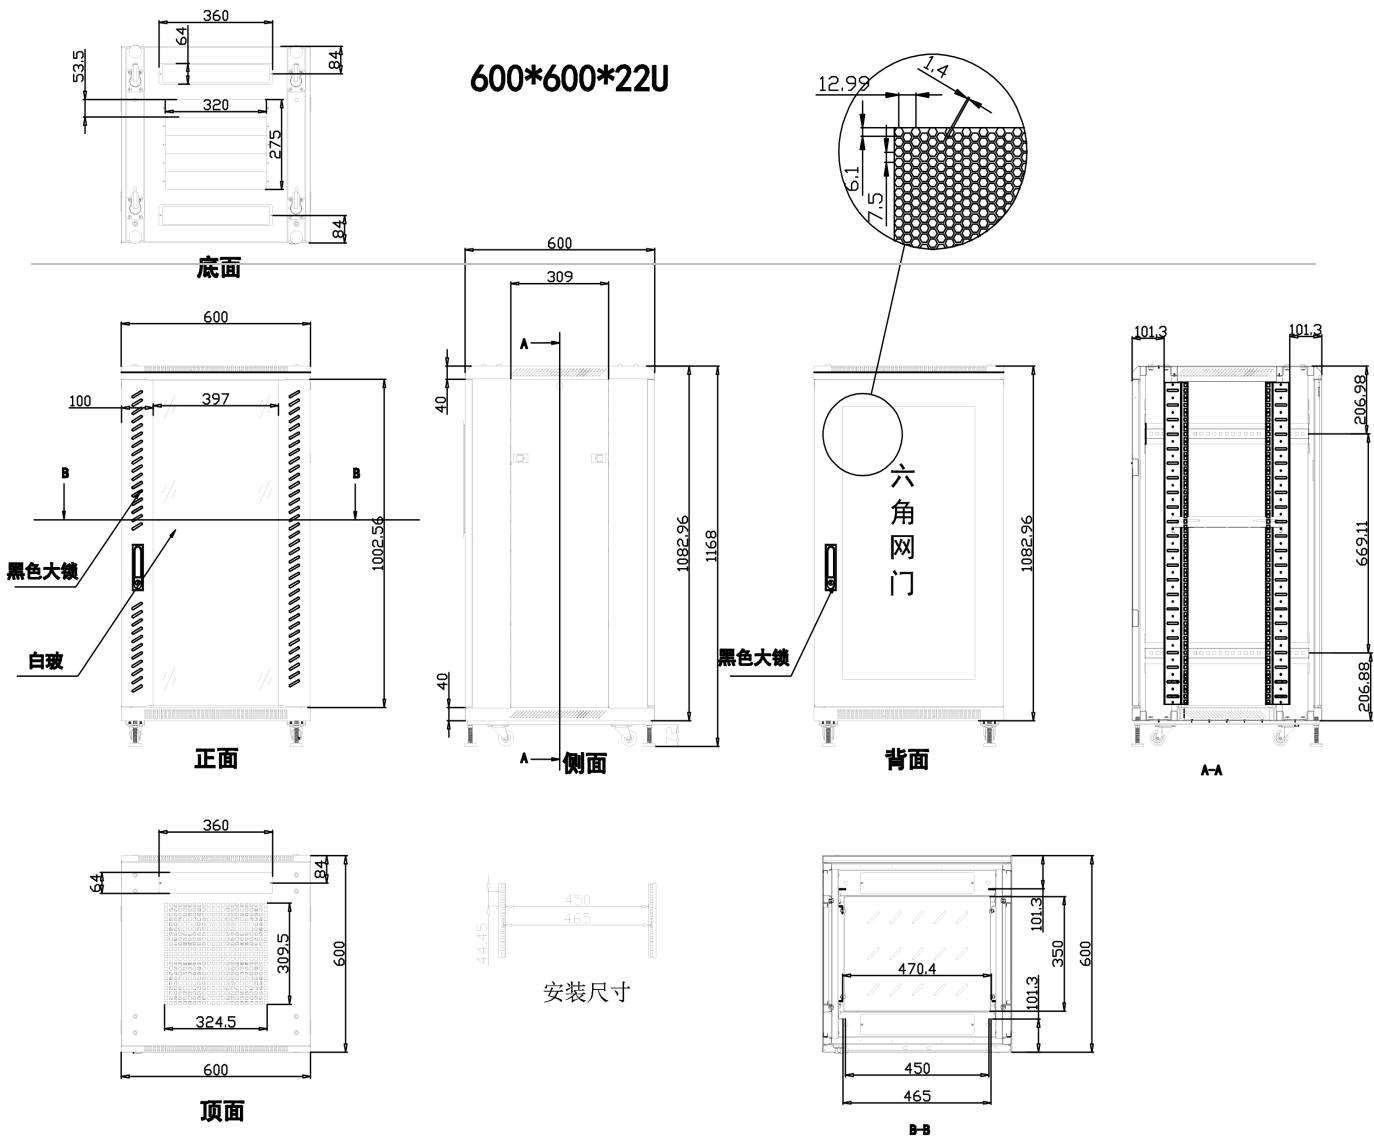

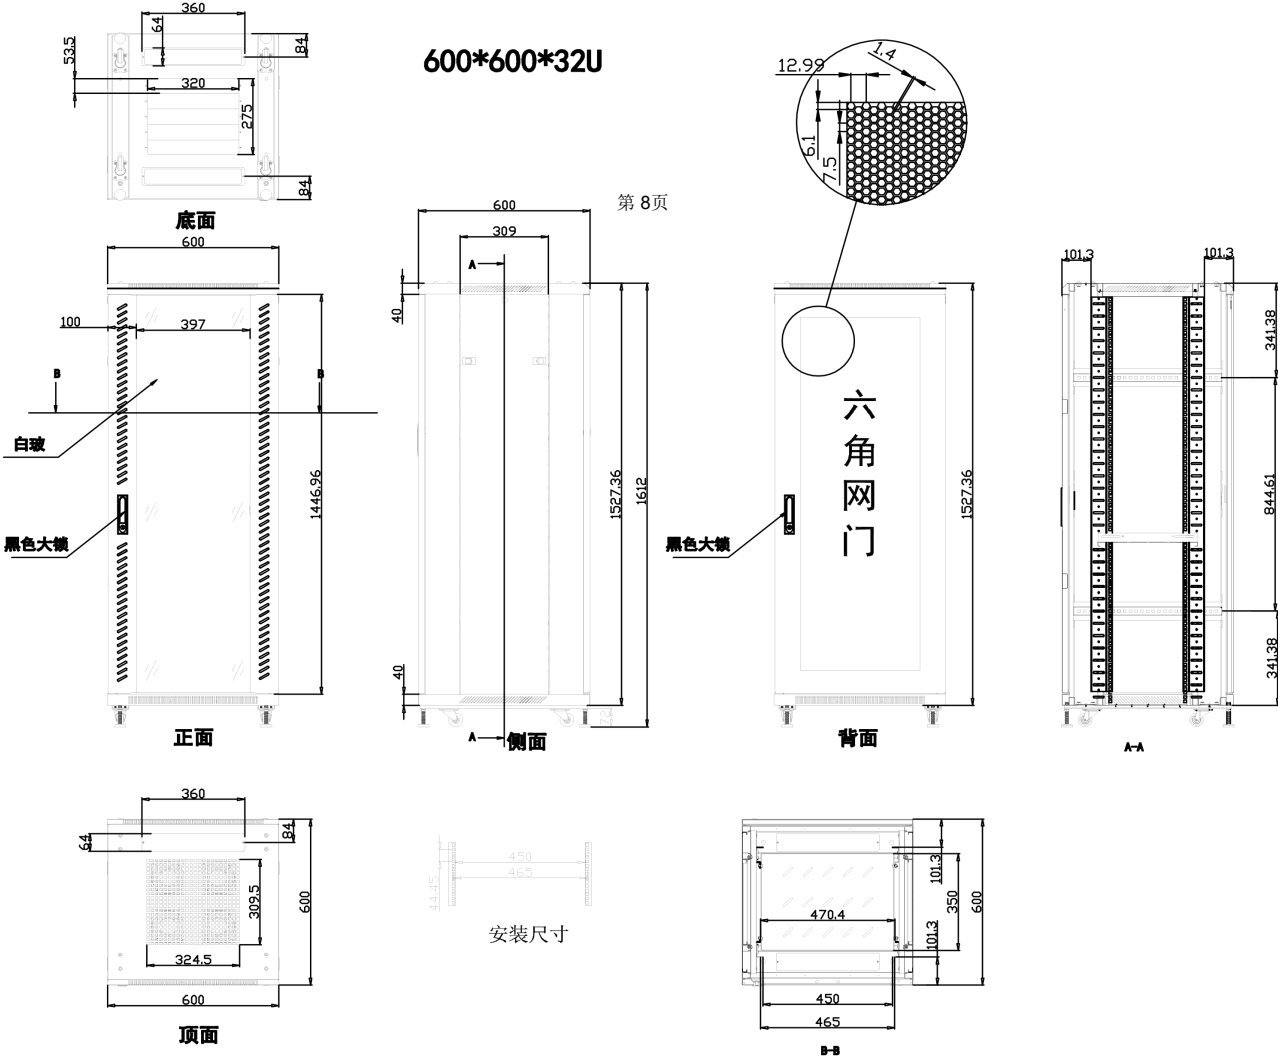

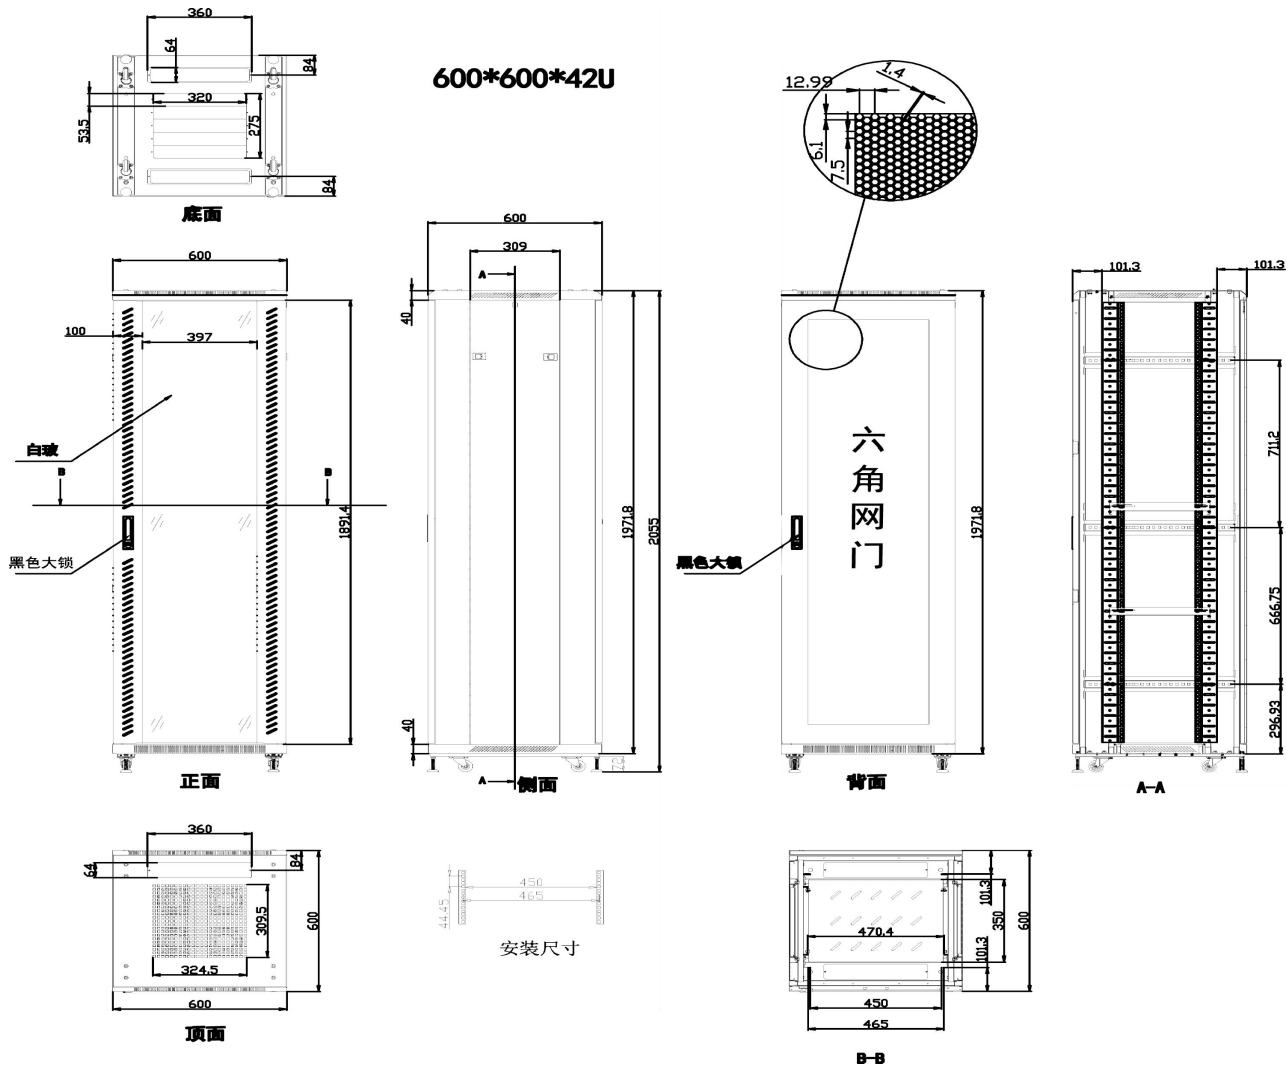


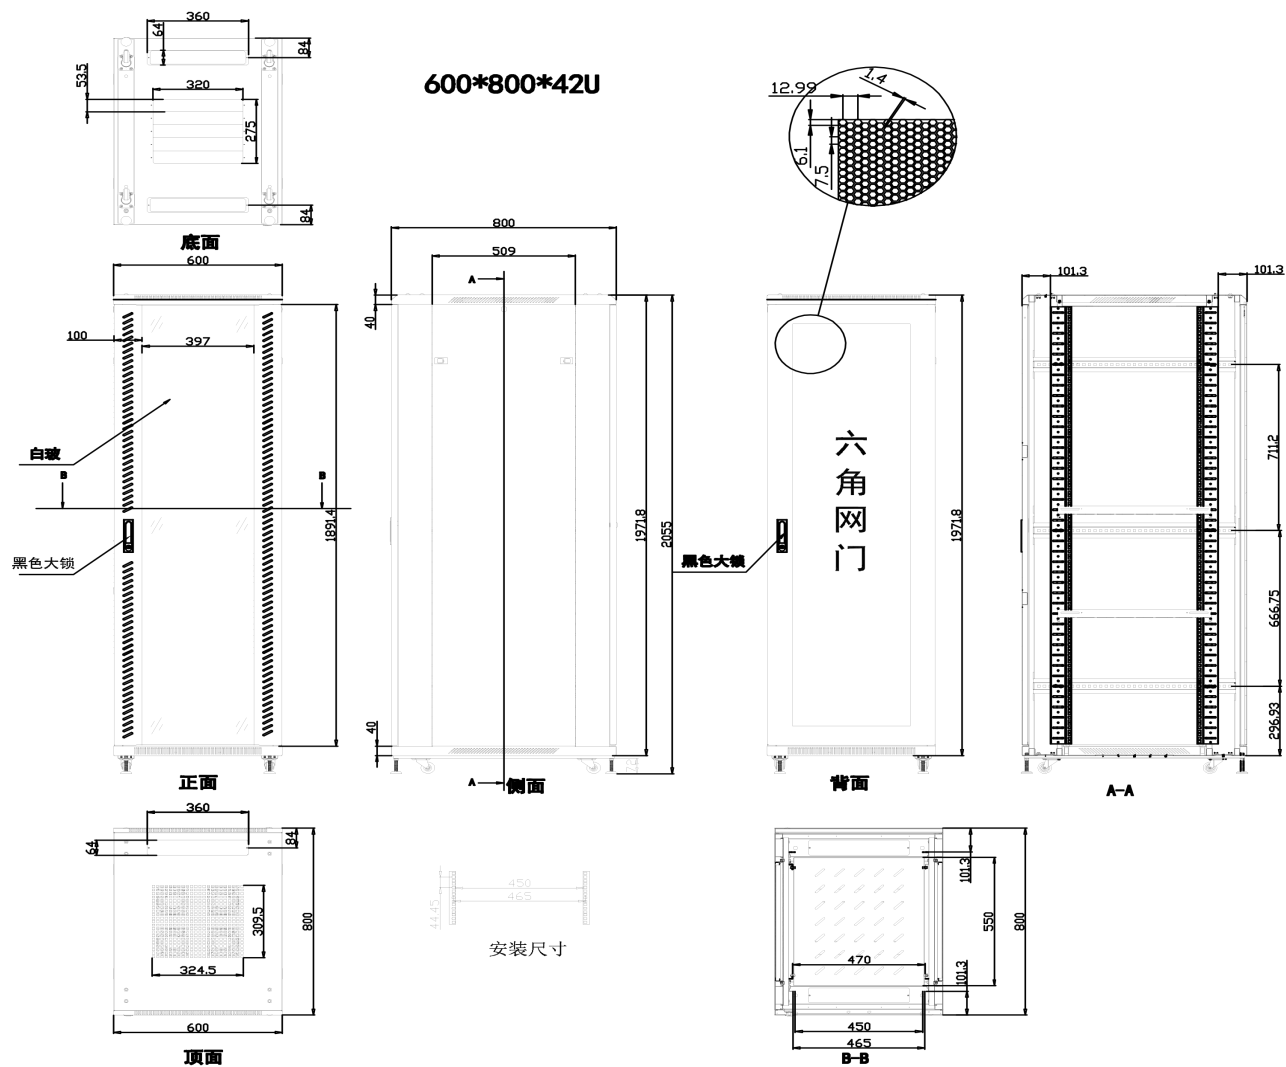

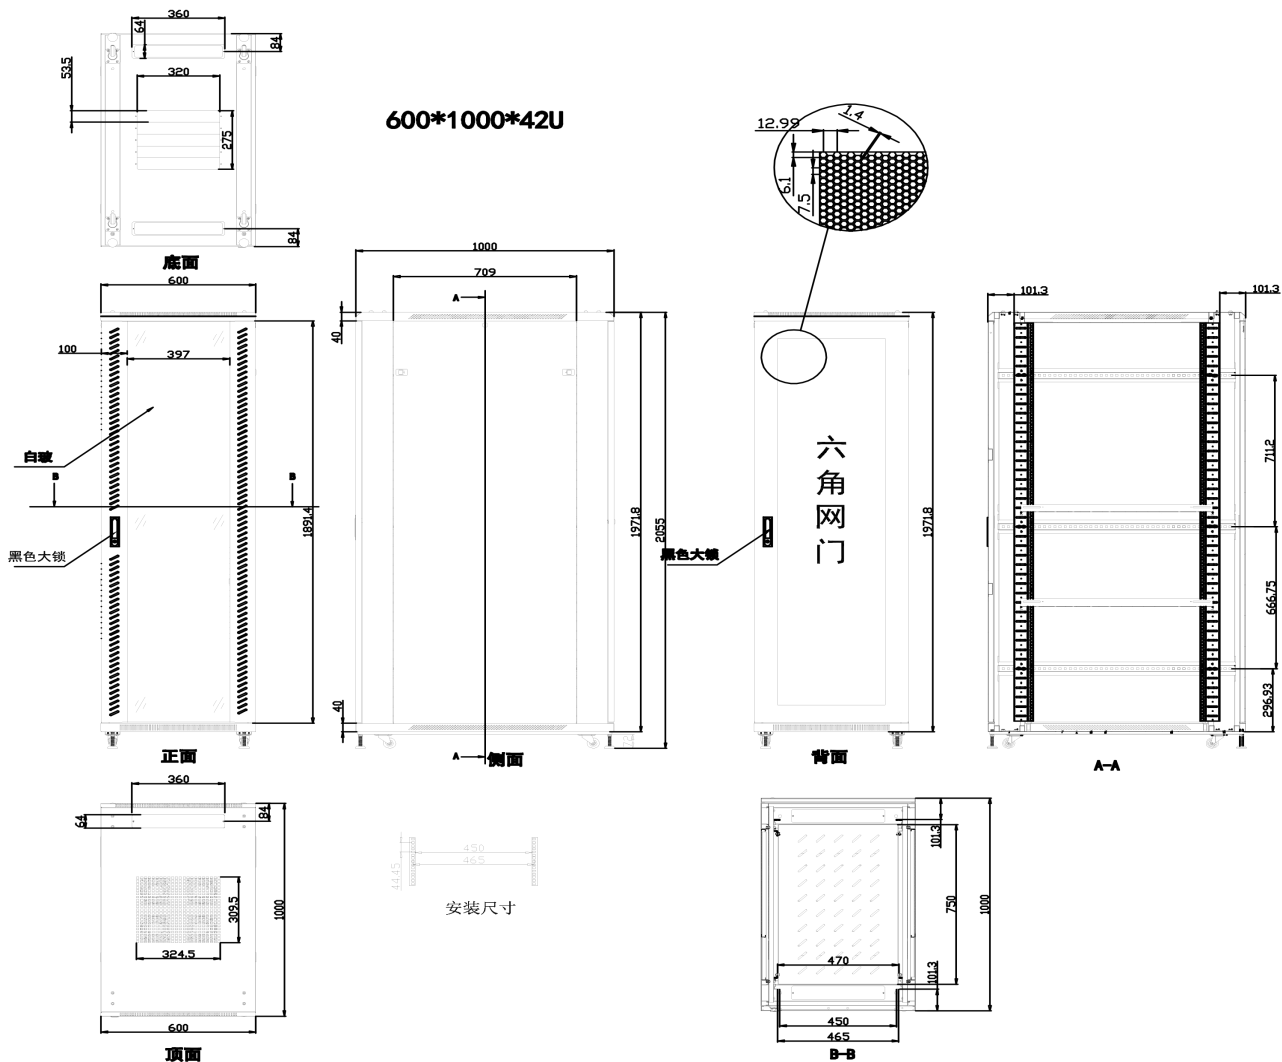

42U 600x1200 800x1200mm C系列数据中心机柜

作为服务器机柜，建议前后立柱间距850mm。作为网络机柜，建议前后立柱间距为700mm。

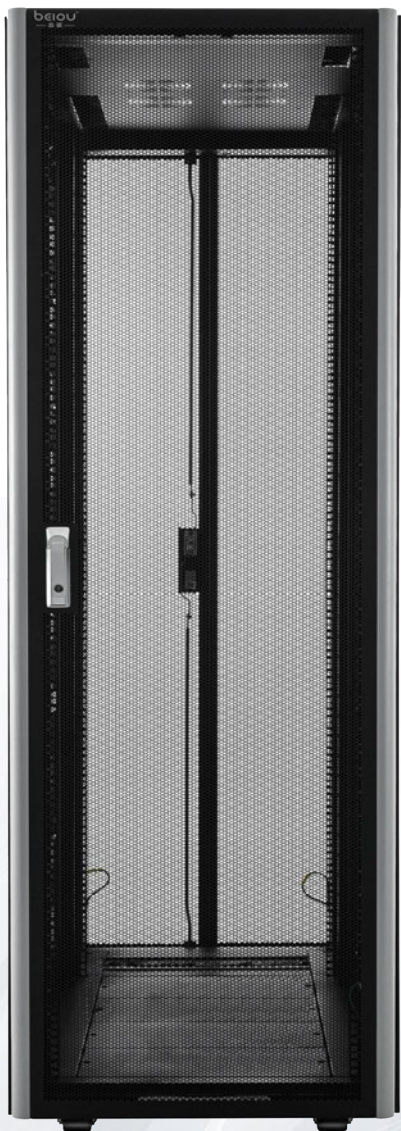

前门



后门

数据中心高级多用途机柜

C系列机柜是IT环境中安全高密度服务器和网络应用的理想解决方案，它具有旨在简化机架设备安装和机架设备维护的功能：顶板电缆布线端口、促进高效气流的穿孔门、可调节的安装轨道等。

机柜展示

左侧面

右侧面

第1页



后门双开



外侧面



内侧面样式



主要特点

前门网孔

为服务器和网络设备提供大量通风。



侧面板

锁定可拆卸侧板可提高安装的便利性。



接地系统

与机柜框架接地，保护人员和设备。



顶部面板

刷盖电缆开口便 于架空布线



安装梁

垂直安装轨道可以以半英寸（12.7mm）的增量进行调整。



脚轮和水平脚

让机柜滚动到最终安装位置，并在不平坦的表面上进行调整和找平。



并柜连接片

方便左右两边机柜并柜固定。




技术规范

产品类型	数据中心机柜	
机架空间数量	42U	
最大高度	80.19" (2036.94mm)	
宽度	23.62" (600.00mm)	31.5" (800.00mm)
深度	43.31" (1100.00mm)	47.26" (1200.00mm)
最大设备深度 (带PDU支架)	33.46" (850.00mm)	
最小设备深度	7.48" (190.00mm)	
机架安装宽度	19.02" (483.00mm)	
颜色	黑色：RAL9005	
前门	网孔门	
后门	双开网孔门	
调平支脚后的静载	3307lbs (1500kg)	
脚轮上的滚动载重	2205lbs (1000kg)	
PDU支架	2pcs	
垂直电缆管理器	1 Set (2pcs)	
19英寸EIA方形安装孔	√	
可调安装深度	√	
地线	前后门框、顶板和侧板	

符合要求

美国国家标准/环境影响评价标准RS-310-D，国际电工委员会297-2，第41491号；
第1部分，DIN41494；欧洲电信标准化协会标准GB/T3047.2-92第7部分

装配结构图

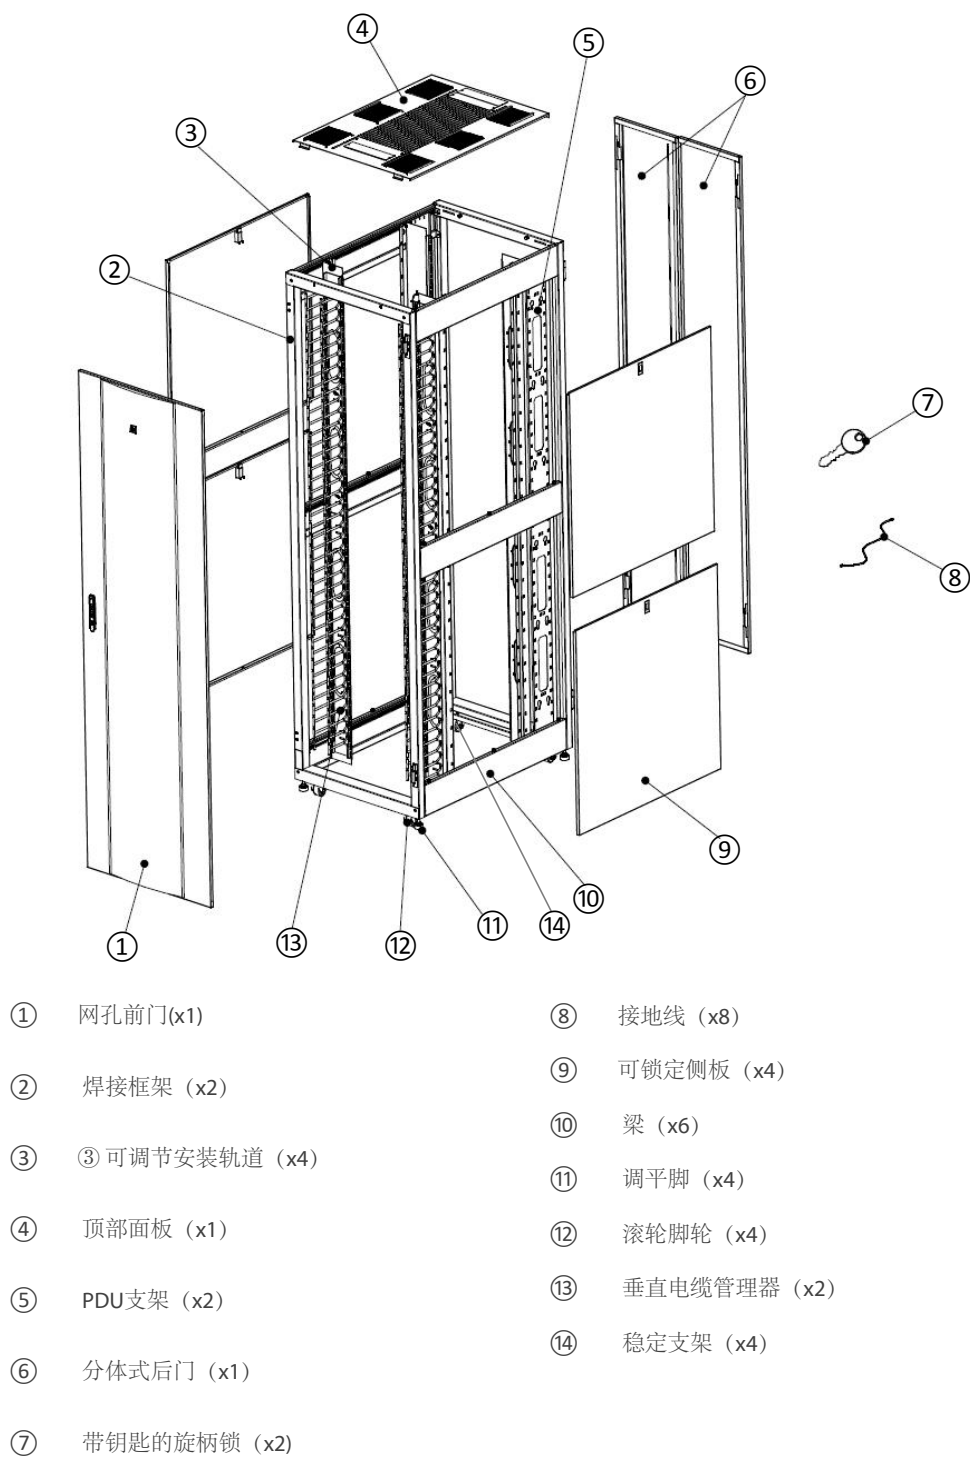

附件

- 扳手 (x1)
 - 十字头螺丝刀 (x1)
 - 六角螺丝刀头 (x1)
- M6螺钉、螺母和杯形垫圈 (x50)
 - 十字头螺丝刀头 (x1)
 - 装配说明 (x1)

N1系列 电力&通信机柜



正面



背面

➤ N1-系列机柜
产品主要规格及性能

标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。

特点:单开玻璃前门；双开腰形孔窗门；前后门免焊加强筋结构，美观牢固；前后门配高级典雅锁；可配客户需要的各种锁； 前后门可改为双开。

承载：静载1000KG(27英寸安装方式)

防护等级:IP20

主要材料:方孔条与安装梁：SPCC优质冷轧板；

厚度：框架2.0 方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；前后门、顶盖和底盖1.2 侧门1.0

表面处理:脱脂、酸洗、防锈磷化、清水清洗、静电喷塑

机柜展示



正面



背面



前门打开



后门打开

N2系列

电力&通信机柜



正面



背面

➤ N2-系列机柜

产品主要规格及性能

标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。

特点:单开玻璃前门；双开腰形孔窗门；前后门免焊加强筋结构，美观牢固；前后门配高级典雅锁；可配客户需要的各种锁； 前后门可改为双开。

承载：静载1000KG (27英寸安装方式)

防护等级:IP20

主要材料:方孔条与安装梁：SPCC优质冷轧板；

厚度：框架2.0 方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；前后门、顶盖和底盖1.2 侧门1.0

表面处理:脱脂、酸洗、防锈磷化、清水清洗、静电喷塑

机柜展示



正面



背面




前门打开



后门打开

19英寸安装样式


孔中心距离：450mm

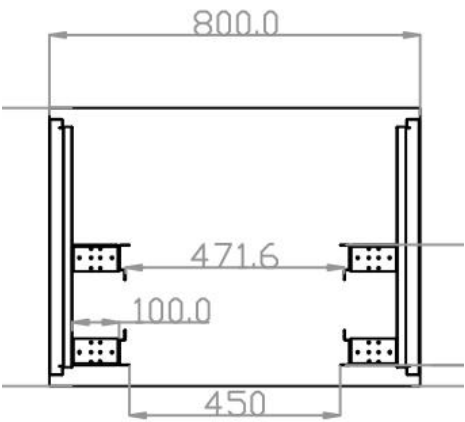



19英寸安装孔中心距 (450mm)

27英寸安装样式

孔中心距离：650mm

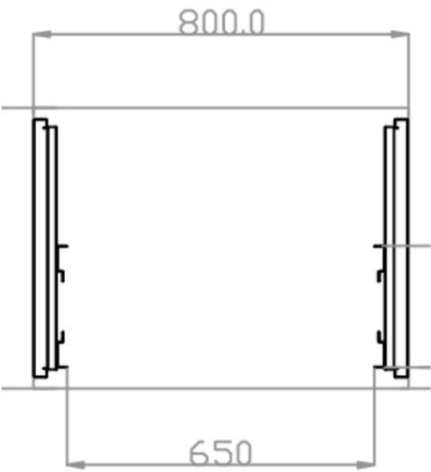

27英寸安装孔中心距

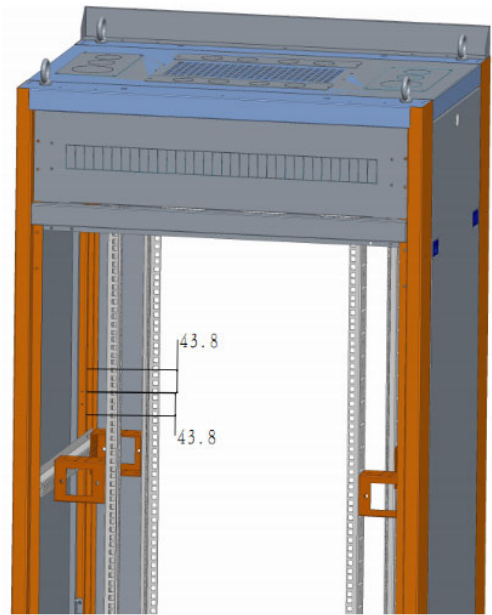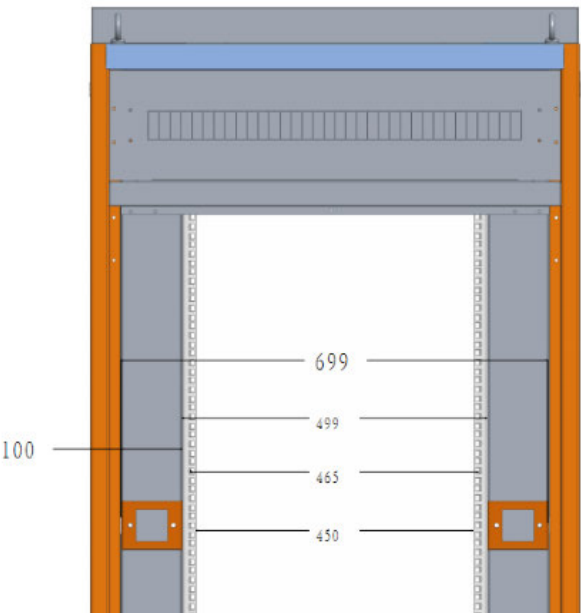



活动侧门



无侧门样式

- 19英寸安装 支持路由器交换机等
网络设备安装



- 框架有开孔，安装梁有孔位
方便安装



- 内部顶部



- 内底部



- 带液压杆，带盖接地线，



- 可拆后万向轮



➤ 顶部样式



➤ 可拆带刹车前轮



➤ 后门带文件袋



➤ 常用配件

1. 8位电源排插



➤ 19英寸显示器面板

正面



背面



侧面



➤ 鼠标键盘抽屉

整体样式



打开样式



➤ 假面板



1U过线板



1U假面板



2U假面板



3U假面板






4U假面板




8U假面板


➤ 3U开关箱

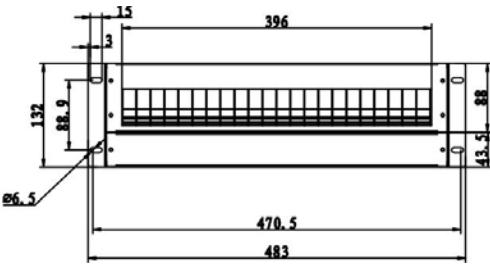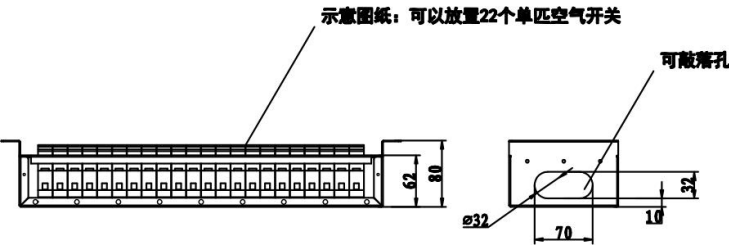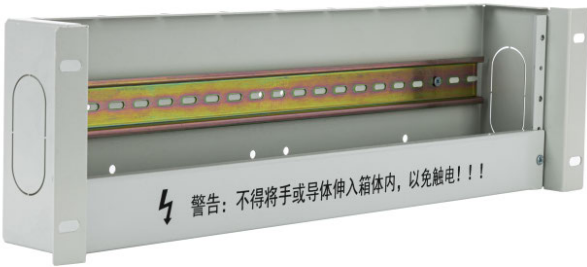

➤ L型支架

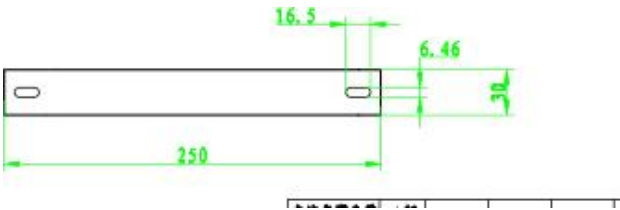


➤ 固定层板

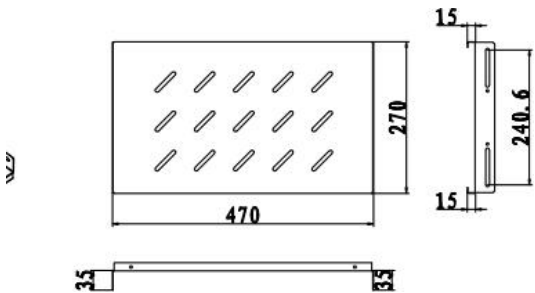


➤ M6螺丝



➤ 过线板

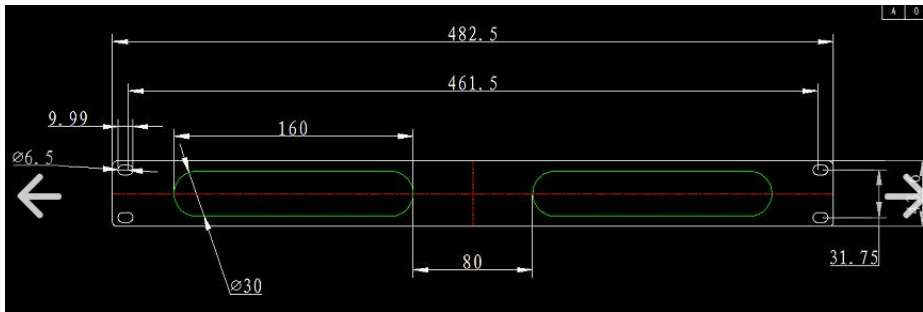

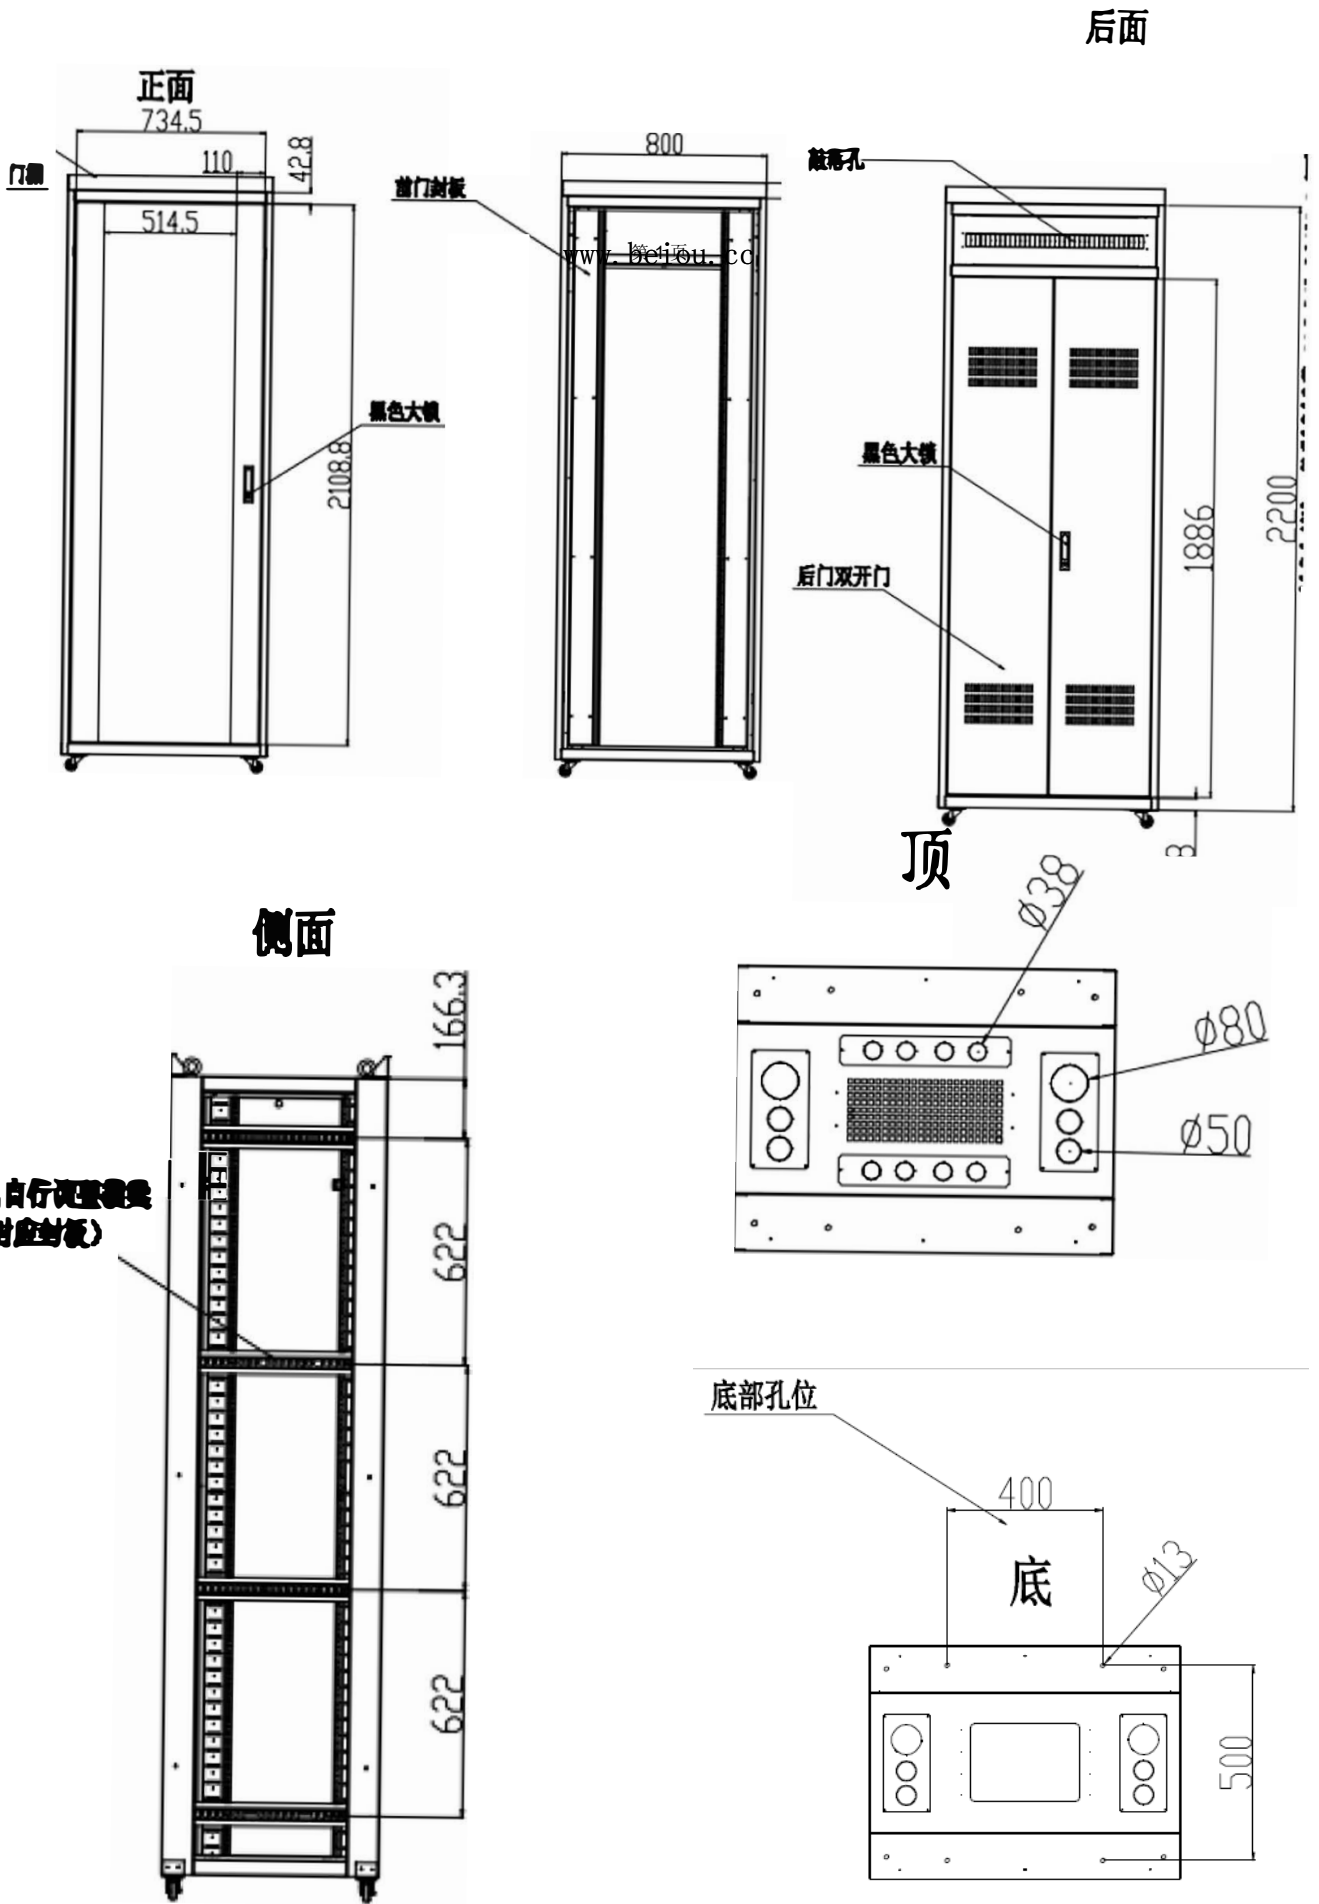

包装 样式

四周护角样式

