



产品信息

材料:

- 高抗冲聚碳酸酯/ABS UL94-V0, 灰色。

特征: :



- DIN导轨模块箱提供8种不同尺寸 (1M、2M、3M、4M、5M、6M、9M和12M)。
- 设计采用DIN EN60715导轨。
- 易于组装的卡扣结构。
- 可提供透明或红外红色聚碳酸酯UL94-V0卡扣式端子盖。
- 提供按扣式灰色防护罩。



型号	产品描述	颜色	尺寸(mm)
D1MG	DIN-RAIL MODULE BOX , 1MG	灰色	18.1 X 90.2 X 57.5
D2MG	DIN-RAIL MODULE BOX , 2MG	灰色	36.3 X 90.2 X 57.5
D3MG	DIN-RAIL MODULE BOX , 3MG	灰色	53.3 X 90.2 X 57.5
D4MG	DIN-RAIL MODULE BOX , 4MG	灰色	71 X 90.2 X 57.5
NEW D5MG	DIN-RAIL MODULE BOX , 5MG	灰色	83.6 X 90.2 X 57.5
D6MG	DIN-RAIL MODULE BOX , 6MG	灰色	106.25 X 90.2 X 57.5
D9MG	DIN-RAIL MODULE BOX , 9MG	灰色	159.5 X 90.2 X 57.5
NEW D12MG	DIN-RAIL MODULE BOX , 12MG	灰色	212 X 90.2 X 57.5


盖子（透明和红外盖子）一墙夹

盖子 (透明和红外盖子)

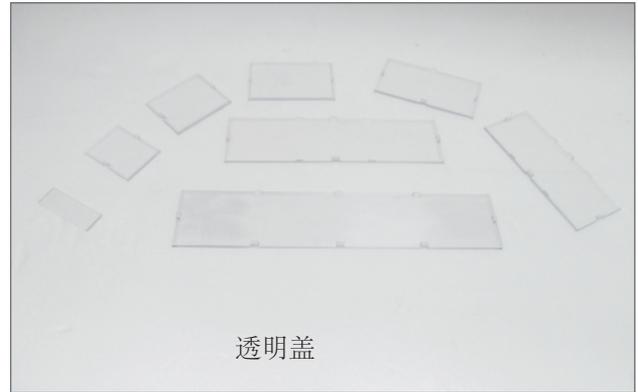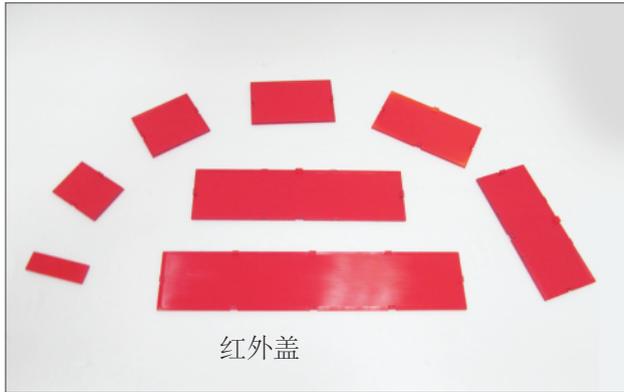

型号	产品描述	材质等级	尺寸(mm)
D1MG-COVER-C	D1MG透明盖样式	PC-V0	42 x 14 x 1.9
D1MG-COVER-IR	D1MG红色盖样式	PC-V0	42 x 14 x 1.9
D2MG-COVER-C	D2MG透明盖样式	PC-V0	42 x 32.1 x 2.5
D2MG-COVER-IR	D2MG透明盖样式	PC-V0	42 x 32.1 x 2.5
D3MG-COVER-C	D3MG透明盖样式	PC-V0	42 x 49 x 2.5
D3MG-COVER-IR	D3MG透明盖样式	PC-V0	42 x 49 x 2.5
D4MG-COVER-C	D4MG透明盖样式	PC-V0	42 x 66.8 x 2.5
D4MG-COVER-IR	D4MG红色盖样式	PC-V0	42 x 66.8 x 2.5
NEW D5MG-COVER-C	D5MG透明盖样式	PC-V0	42 x 79.3 x 2.5
NEW D5MG-COVER-IR	D5MG红色盖样式	PC-V0	42 x 79.3 x 2.5
D6MG-COVER-C	D6MG透明盖样式	PC-V0	42 x 102.1 x 2.5
D6MG-COVER-IR	D6MG透明盖样式	PC-V0	42 x 102.1 x 2.5
D9MG-COVER-C	D9MG透明盖样式	PC-V0	42 x 155.4 x 2.5
D9MG-COVER-IR	D9MG透明盖样式	PC-V0	42 x 155.4 x 2.5
NEW D12MG-COVER-C	D12MG透明盖样式	PC-V0	42 x 207.9 x 2.5
NEW D12MG-COVER-IR	D12MG红色盖样式	PC-V0	42 x 207.9 x 2.5

样式:



D2MG-COVER-IR



D2MG
with D2MG-COVER-IR

样式:




D9MG-COVER-C



D9MG
with D9MG-COVER-C

墙夹

样式:



型号:


DXMG-WALL CLIP

产品描述


DIN导轨模块盒用 墙夹

模块 (穿孔、实心 and 预钻)

模块

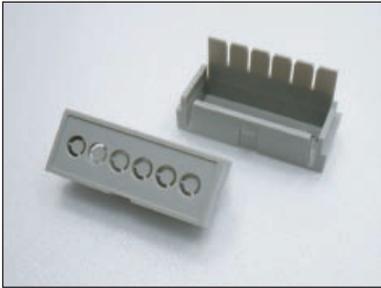


D2MG-GUARD
(穿孔)

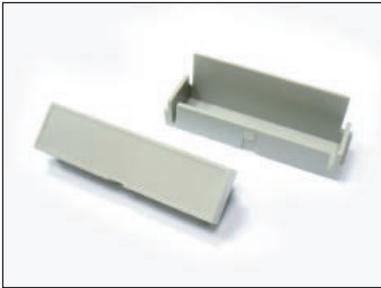

D3MG/D6MG/D9MG-GUARD-NO
(不穿孔)




D1MG-GUARD-HH
(预开孔)

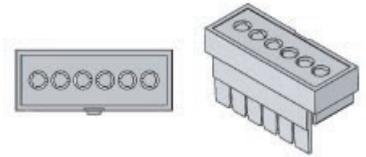


A: 穿孔

型号	类型	适用于模组盒	包装
D1MG-GUARD	穿孔	For D1MG use	2pcs/bag
D2MG-GUARD	穿孔	For D2MG use	2pcs/bag
D4MG-GUARD	穿孔	For D4MG use	2pcs/bag
NEW D5MG-GUARD	穿孔	For D5MG use	2pcs/bag
D3MG/D6MG/D9MG-GUARD	穿孔	For D3MG/D6MG/D9MG /D12MG use	2pcs/bag

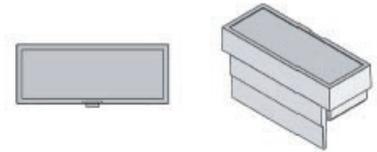

B: 不穿孔

型号	类型	适用于模组盒	包装
D1MG-GUARD-NO	不穿孔	For D1MG use	2pcs/bag
D2MG-GUARD-NO	不穿孔	For D2MG use	2pcs/bag
D4MG-GUARD-NO	不穿孔	For D4MG use	2pcs/bag
NEW D5MG-GUARD-NO	不穿孔	For D5MG use	2pcs/bag
D3MG/D6MG/D9MG-GUARD-NO	不穿孔	For D3MG/D6MG/D9MG /D12MG use	2pcs/bag




C: 预开孔

型号	TYPE	适用于模组盒	包装
D1MG-GUARD-HH	预开孔	For D1MG use	2pcs/bag
D2MG-GUARD-HH	预开孔	For D2MG use	2pcs/bag
D4MG-GUARD-HH	预开孔	For D4MG use	2pcs/bag
NEW D5MG-GUARD-HH	预开孔	For D5MG use	2pcs/bag
D3MG/D6MG/D9MG-GUARD-HH	预开孔	For D3MG/D6MG/D9MG /D12MG use	2pcs/bag

样式



(配备D3MG/D6MG/D9MG-GUARD) RD-HH

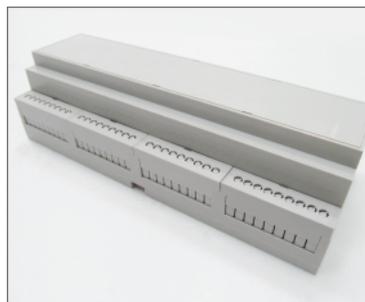

D12MG



D1MG (带D1MG-GUA



样式(包装)



(2件/袋)

PCB 和电路板

DMG使用的位置"A"的PCB

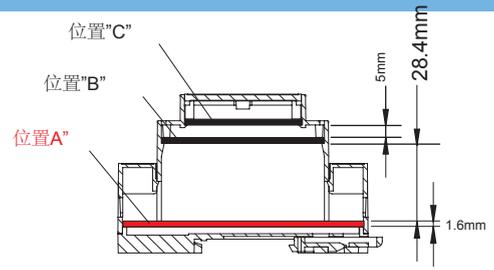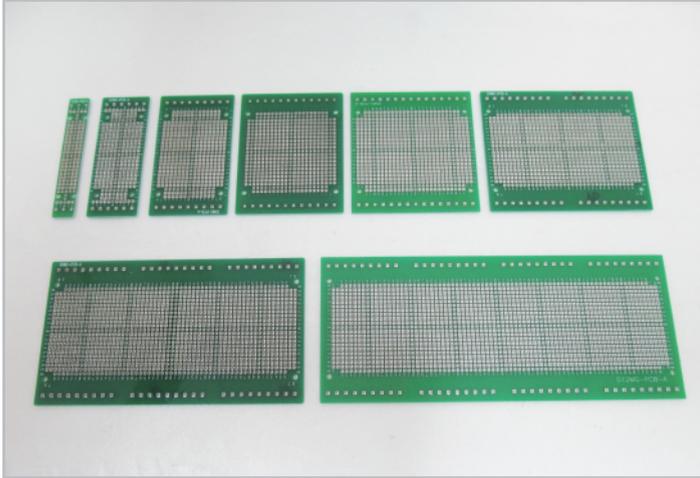

型号	尺寸 (mm)		
	长	宽	厚
D1MG-PCB-A	14.3	86.9	1.6
D2MG-PCB-A	32.8	86.9	1.6
D3MG-PCB-A	50	86.9	1.6
D4MG-PCB-A	67.8	86.9	1.6
NEW D5MG-PCB-A	80	86.9	1.6
D6MG-PCB-A	102.8	86.9	1.6
D9MG-PCB-A	156.2	86.9	1.6
NEW D12MG-PCB-A	208.4	86.9	1.6

Example:



D1MG
with D1MG-PCB-A




D2MG
with D2MG-PCB-A




D3MG
with D3MG-PCB-A




D4MG
with D4MG-PCB-A




D5MG
with D5MG-PCB-A



D6MG
with D6MG-PCB-A




D9MG
with D9MG-PCB-A







D12MG
with D12MG-PCB-A

DXMG用接线端子的3路

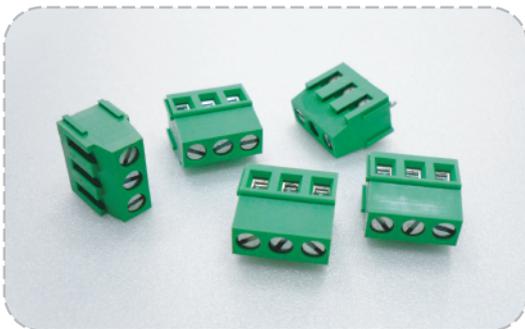

编号	产品描述
DXMG-3WAY	适用于D2MG/D3MG/D4MG/D5MG/D6MG/D9MG/D12MG的3WAY接线端子

DXMG-3WAY DRAWING:



- 笔记:
- 额定值: 300V 20A (IEC 250V 24A) 间距: 5.08mm
 - 绝缘耐压: 1分钟交流2000V
 - 绝缘电阻: DC 500V时为500M或以上
 - 使用温度范围: -40°C ~ +105°C
 - 适用电线: 24-12AWG (IEC 0.5-2.5mm²)
 - 扭矩值: 4kg-cm
 - 符合RoHS标准

Example:




D2MG带3路接线端子



D6MG带3路接线端子

DIN导轨式塑料面板挤压铝罩

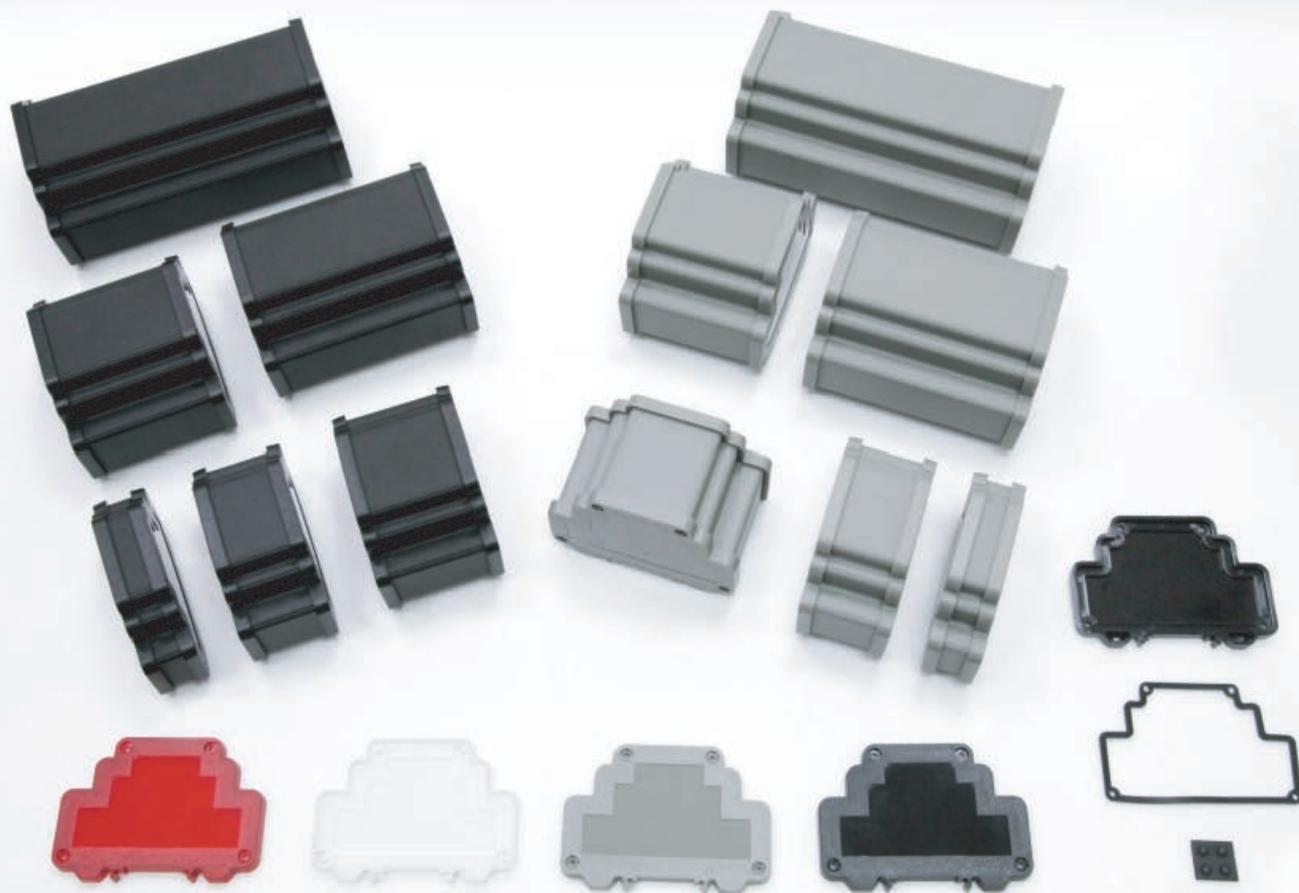


产品信息

- 挤压铝壳，带有6种不同长度的din导轨式塑料面板，类似于din导轨1M、2M、3M、4M、6M和9M模块箱。
- 产品设计为台式或采用DIN EN60715导轨。
- 塑料面板采用榫槽密封设计，当与机罩安装连续的EPDM密封时，模块箱的设计符合IP66防水等级。
- 铝罩材料：铝合金6063。
- 塑料面板材料：UL94-VO聚碳酸酯。
- 颜色：涂漆黑色铝壳，带黑色塑料面板，类似于RAL9005
- 颜色：灰色涂漆铝壳，灰色塑料面板，类似于RAL7023

● 可以订购不同长度的铝罩（例如：从25mm到1000mm），但需要最低订购数量。

带EPDM连续密封的ALUDIN壳体

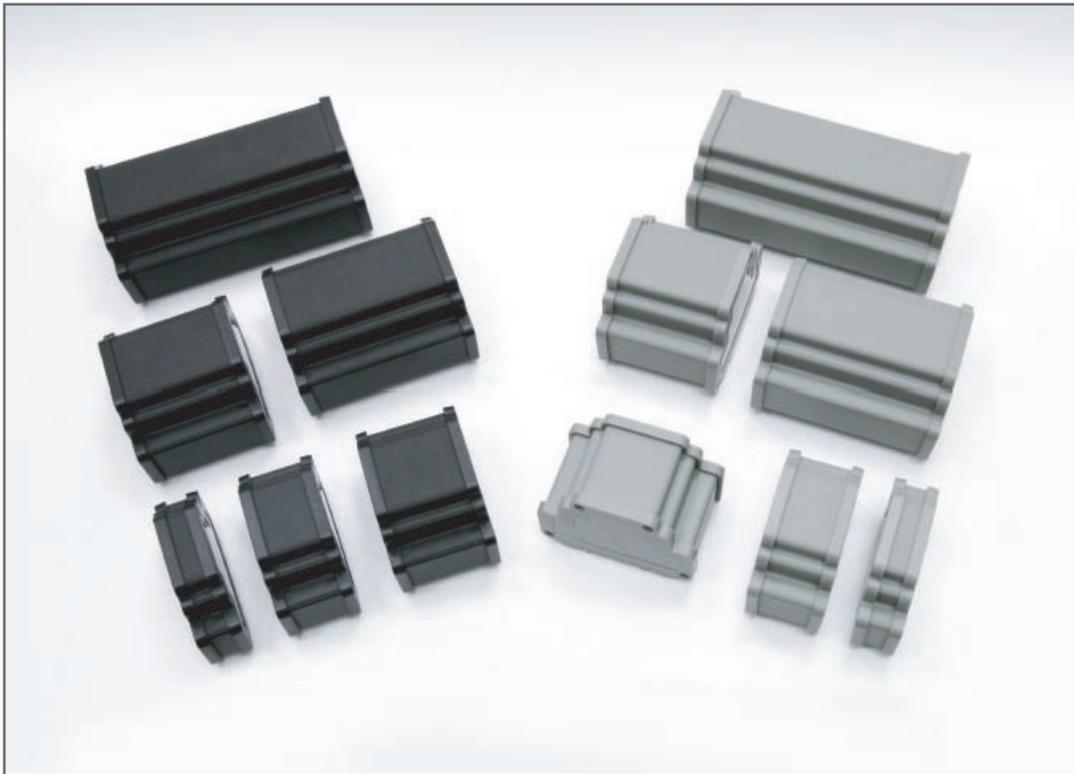

Example



ALUDXMGS-PBK-VO系列

黑色涂漆铝罩，带黑色塑料面板


型号	颜色		产品描述	尺寸(mm)
	铝罩塑料板	塑料板		
ALUD1MGS-PBK-VO	漆成黑色	黑色	带密封铝壳, 1MG	28.0 x 98.3 x 69.0
ALUD2MGS-PBK-VO	漆成黑色	黑色	带密封铝壳, 2MG	44.0 x 98.3 x 69.0
ALUD3MGS-PBK-VO	漆成黑色	黑色	带密封铝壳, 3MG	60.5 x 98.3 x 69.0
ALUD4MGS-PBK-VO	漆成黑色	黑色	带密封铝壳, 4MG	78.3 x 98.3 x 69.0
ALUD6MGS-PBK-VO	漆成黑色	黑色	带密封铝壳, 6MG	113.3 x 98.3 x 69.0
ALUD9MGS-PBK-VO	漆成黑色	黑色	带密封铝壳, 9MG	166.7 x 98.3 x 69.0

ALUDXMGS-PBK-VO系列

黑色涂漆铝罩，带黑色塑料面板

型号	颜色		产品描述	尺寸(mm)
	铝罩塑料板	塑料板		
ALUD1MGS-PLG-VO	漆成灰色	灰色	带密封铝壳, 1MG	28.0 x 98.3 x 69.0
ALUD2MGS-PLG-VO	漆成灰色	灰色	带密封铝壳, 2MG	44.0 x 98.3 x 69.0
ALUD3MGS-PLG-VO	漆成灰色	灰色	带密封铝壳, 3MG	60.5 x 98.3 x 69.0
ALUD4MGS-PLG-VO	漆成灰色	灰色	带密封铝壳, 4MG	78.3 x 98.3 x 69.0
ALUD6MGS-PLG-VO	漆成灰色	灰色	带密封铝壳, 6MG	113.3 x 98.3 x 69.0
ALUD9MGS-PLG-VO	漆成灰色	灰色	带密封铝壳, 9MG	166.7 x 98.3 x 69.0

无EPDM连续密封铝壳

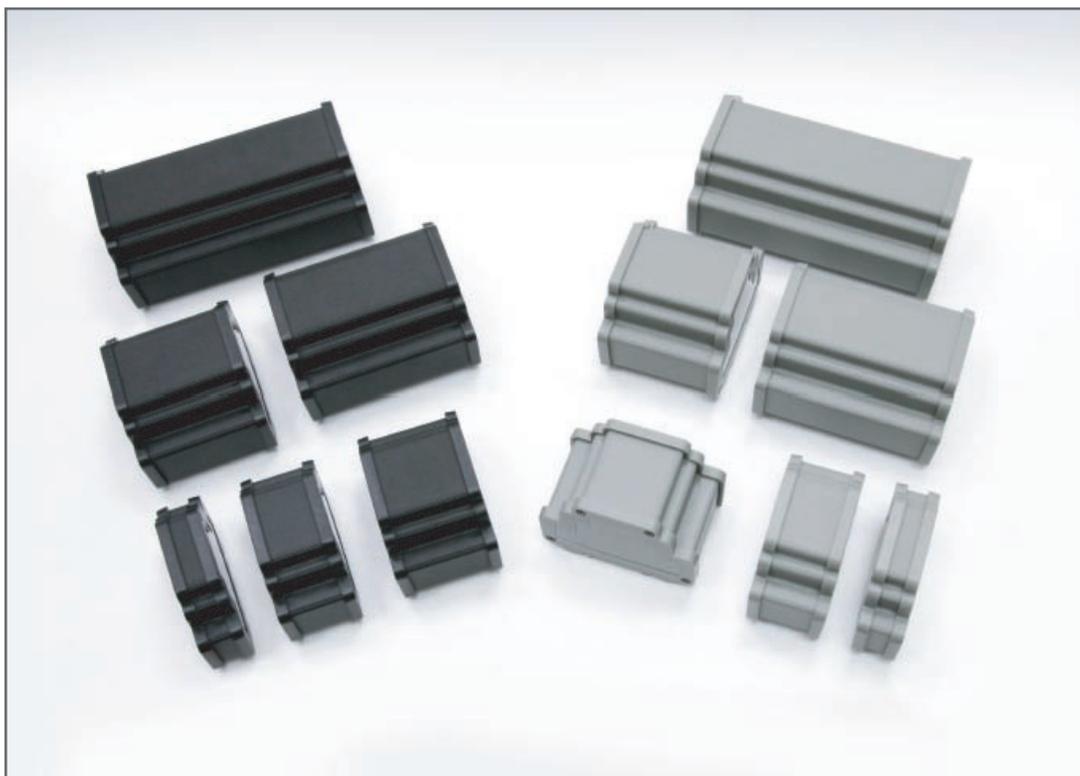

Example



ALUDXMGS-PBK-VO系列

黑色涂漆铝罩，带黑色塑料面板


型号	颜色		产品描述	尺寸(mm)
	铝罩塑料板	塑料板		
ALUD1MG-PBK-V0	漆成黑色	黑色	带密封铝壳, 1MG	28.0 x 98.3 x 69.0
ALUD2MG-PBK-V0	漆成黑色	黑色	带密封铝壳, 2MG	44.0 x 98.3 x 69.0
ALUD3MG-PBK-V0	漆成黑色	黑色	带密封铝壳, 3MG	60.5 x 98.3 x 69.0
ALUD4MG-PBK-V0	漆成黑色	黑色	带密封铝壳, 4MG	78.3 x 98.3 x 69.0
ALUD6MG-PBK-V0	漆成黑色	黑色	带密封铝壳, 6MG	113.3 x 98.3 x 69.0
ALUD9MG-PBK-V0	漆成黑色	黑色	带密封铝壳, 9MG	166.7 x 98.3 x 69.0

ALUDXMGS-PLG-VO系列

灰色涂漆铝制引擎盖，带灰色塑料面板

ITEM No.	COLOR		产品描述	尺寸(mm)
	铝罩塑料板	塑料板		
ALUD1MG-PLG-V0	漆成灰色	灰色	带密封铝壳, 1MG	28.0 x 98.3 x 69.0
ALUD2MG-PLG-V0	漆成灰色	灰色	带密封铝壳, 2MG	44.0 x 98.3 x 69.0
ALUD3MG-PLG-V0	漆成灰色	灰色	带密封铝壳, 3MG	60.5 x 98.3 x 69.0
ALUD4MG-PLG-V0	漆成灰色	灰色	带密封铝壳, 4MG	78.3 x 98.3 x 69.0
ALUD6MG-PLG-V0	漆成灰色	灰色	带密封铝壳, 6MG	113.3 x 98.3 x 69.0
ALUD9MG-PLG-V0	漆成灰色	灰色	带密封铝壳, 9MG	166.7 x 98.3 x 69.0

透明和红外面板

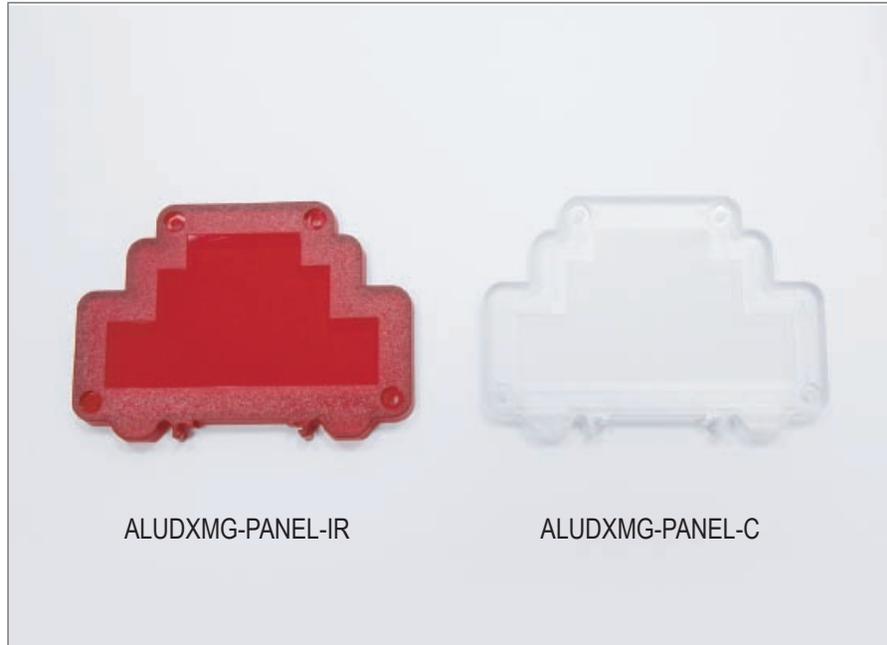

ALUDXMG-PANEL-IR

ALUDXMG-PANEL-C

材质: **PC, UL94-V0**

型号	产品描述	外部尺寸 (mm)
ALUD1MG-PANEL-C	D1MG用透明面板	69.0 X 98.3 X 7
ALUD1MG-PANEL-IR	D1MG使用的红外面板	69.0 X 98.3 X 7
ALUD2MG-PANEL-C	D2MG使用的透明面板	69.0 X 98.3 X 7
ALUD2MG-PANEL-IR	用于D2MG的红外面板	69.0 X 98.3 X 7
ALUD3MG-PANEL-C	D3MG使用的透明面板	69.0 X 98.3 X 7
ALUD3MG-PANEL-IR	D3MG用红外潘尼	69.0 X 98.3 X 7
ALUD4MG-PANEL-C	D4MG使用的透明面板	69.0 X 98.3 X 7
ALUD4MG-PANEL-IR	D4MG用红外面板	69.0 X 98.3 X 7
ALUD6MG-PANEL-C	D6MG使用的透明面板	69.0 X 98.3 X 7
ALUD6MG-PANEL-IR	D6MG使用的红外面板	69.0 X 98.3 X 7
ALUD9MG-PANEL-C	D9MG使用的透明面板	69.0 X 98.3 X 7
ALUD9MG-PANEL-IR	D9MG用红外潘尼	69.0 X 98.3 X 7


Example




ALUD2MG
(with ALUD2MG-PANEL-C)



ALUD2MG
(with ALUD2MG-PANEL-IR)

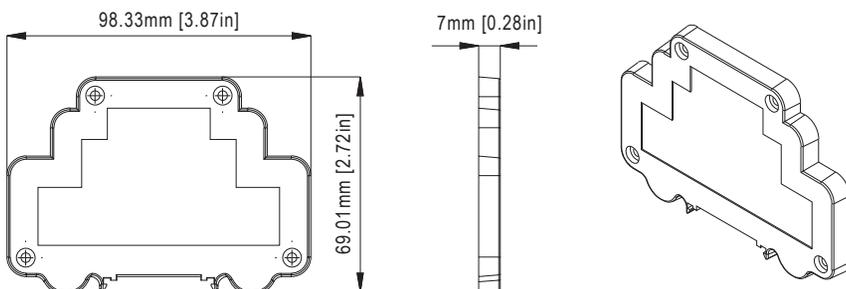

特征

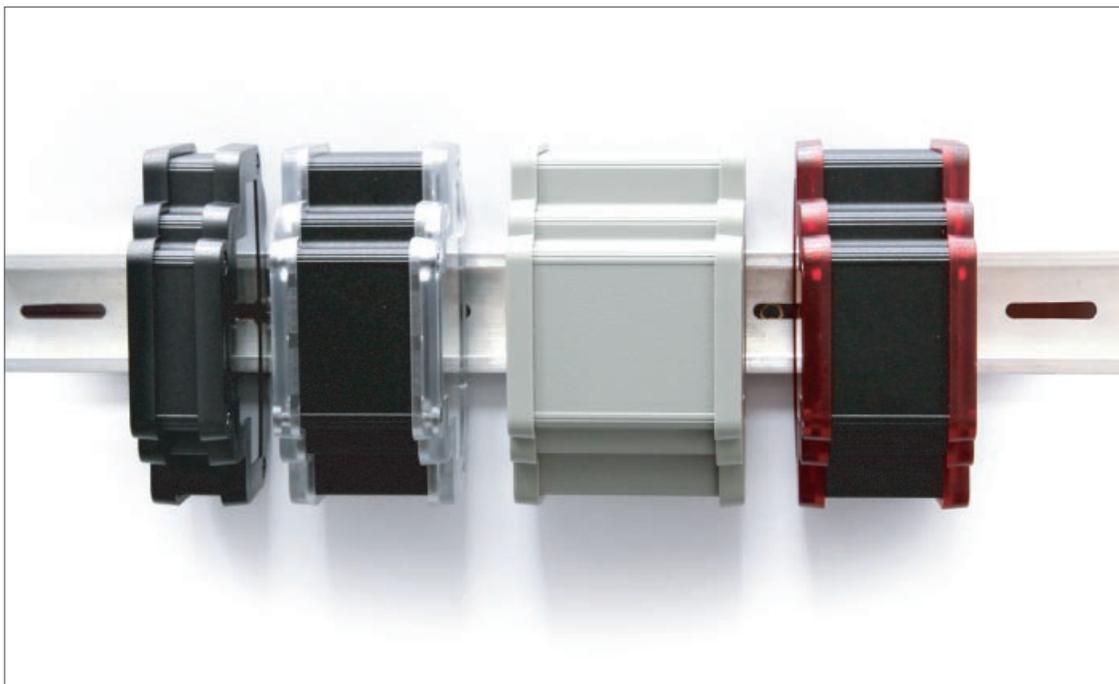

可与din EN60715导轨 (35mm) 组装



可与PCB和端子板的3WAY组装。

GANTA零件号:

- 印刷电路板: D1MG-PCB-A=>D9MG-PCB-A
- 端子排3WAY: DXMG-3WAY

Example



HQ0XX 系列

IP67压铸铝盒，一体硅垫片。



产品信息

- 材料：日本(JIS)铝合金ADC-12
- 墙壁安装孔和固定螺钉位于密封区域之外，以实现真正的密封保护。 M4 countersunk stainless 包
- 括M4沉头不锈钢螺钉，用于固定盖子和主体。
- 采用连续硅垫片，达到IP67防水防尘等级。
- 带有导电垫片，可提供EMI屏蔽保护。
- 压铸安装支架(ALMF-001)可用。

浅灰色 (LG) 黑色 (BK) 粉末涂层铝外壳可供订购。

只需在项目编号后添加颜色代码。

例如：HQ001SLG、HQ003SBK、HQ005SLG、HQ 007SBK

HQ0XX 系列



产品信息

材料：日本(JIS)铝合金ADC-12

墙壁安装孔和固定螺钉位于密封区域之外，以实现真正的密封保护。

包括M4沉头不锈钢螺钉，用于固定盖子和主体。

采用一体硅垫片，达到IP67防水防尘等级。

带有导电垫片，可提供更全面的EMI屏蔽保护。

压铸安装支架(ALMF-001)可用。

浅灰色 (LG) 黑色 (BK) 粉末涂层铝外壳可供订购。

只需在项目编号后添加颜色代码。

例如：HQ001SLG、HQ003SBK、HQ005SLG、HQ 007SBK

样式 HQ001BK



样式 HQ001



型号	尺寸 (mm)
HQ001	96 x 96 x 45
HQ003	96 x 96 x 67
HQ005	192 x 96 x 45
HQ007	192 x 96 x 67
HQ009	274 x 173 x 66
HQ011	274 x 173 x 100
HQ013	150 x 100 x 50
HQ015	150 x 100 x 75
HQ016	152 x 112 x 30
HQ017	200 x 150 x 50
HQ019	200 x 150 x 75
HQ021	200 x 150 x 28
HQ023	152 x 112 x 55
HQ025	162 x 162 x 55
HQ027	162 x 162 x 80
HQ029	202 x 142 x 55
HQ031	202 x 142 x 80
HQ033	262 x 182 x 55
HQ035	262 x 182 x 90

HQ0XXS 系列



产品信息

- 材料：日本(JIS)铝合金ADC-12
- 墙壁安装孔和固定螺钉位于密封区域之外，以实现真正的密封保护。
- 包括M4沉头不锈钢螺钉，用于固定盖子和主体。
采用连续硅垫片，达到IP67防水防尘等级。

浅灰色(LG)、黑色(BK)粉末涂层铝外壳可供订购。
只需在项目编号后添加颜色代码即可。
例如：HQ005SLG、HQ007SBK

样式 HQ007S



型号	尺寸 (mm)
HQ001S	96 x 96 x 45
HQ003S	96 x 96 x 67
HQ005S	192 x 96 x 45
HQ007S	192 x 96 x 67
HQ009S	274 x 173 x 66
HQ011S	274 x 173 x 100
HQ013S	150 x 100 x 50
HQ015S	150 x 100 x 75
HQ016S	200 x 150 x 28
HQ017S	200 x 150 x 50
HQ019S	200 x 150 x 75
HQ021S	152 x 112 x 30
HQ023S	152 x 112 x 55
HQ025S	162 x 162 x 55
HQ027S	162 x 162 x 80
HQ029S	202 x 142 x 55
HQ031S	202 x 142 x 80
HQ033S	262 x 182 x 55
HQ035S	262 x 182 x 90

HQ0XXEMS 系列



产品信息

- 材料：日本（JIS）铝合金ADC-12
- 墙壁安装孔和固定螺钉位于密封区域之外，以实现真正的密封保护。
- 包括M4沉头不锈钢螺钉，用于固定盖子和主体。
- 采用连续硅垫片，达到IP67防水防尘等级。
- 带有导电垫片，可提供完美的EMI屏蔽保护。

浅灰色（LG）、黑色（BK）粉末涂层铝外壳可供订购。只需在项目编号后添加颜色代码即可。例如：HQ001EMSLG、HQ003EMSBK

型号	尺寸 (mm)
HQ001EMS	96 x 96 x 45
HQ003EMS	96 x 96 x 67
HQ005EMS	192 x 96 x 45
HQ007EMS	192 x 96 x 67
HQ009EMS	274 x 173 x 66
HQ011EMS	274 x 173 x 100
HQ013EMS	150 x 100 x 50
HQ015EMS	150 x 100 x 75
HQ017EMS	200 x 150 x 50
HQ019EMS	200 x 150 x 75
HQ016EMS	200 x 150 x 28
HQ021EMS	152 x 112 x 30
HQ023EMS	152 x 112 x 55
HQ025EMS	162 x 162 x 55
HQ027EMS	162 x 162 x 80
HQ029EMS	202 x 142 x 55
HQ031EMS	202 x 142 x 80
HQ033EMS	262 x 182 x 55
HQ035EMS	262 x 182 x 90

样式 HQ005EMS



样式



IP66压铸铝外壳



产品信息

- 材料：日本（JIS）铝合金ADC-12
- 颜色：铝本色。
- 壳体上的攻丝孔，便于打紧螺丝。
- 包括M3.5沉头不锈钢螺钉，用于固定盖子和主体。

浅灰色（LG）、黑色（BK）粉末涂层铝外壳可供订购。

只需在项目编号后添加颜色代码，例如：
B011LG、B013BK、BS11LG、BS13BK



B027



BS37

无密封L (无粘合剂密封)	IP66 等级 (带胶封)	尺寸(mm)
型号	型号	
B011	BS11	222 x 146 x 55
B013	BS13	114 x 64 x 30
B015	BS15	114 x 64 x 55
B017	BS17	222 x 146 x 106
B019	BS19	275 x 175 x 65
B021	BS21	250 x 250 x 100
B023	BS23	120 x 100 x 35
B025	BS25	114 x 89 x 55
B027	BS27	171 x 121 x 55
B029	BS29	140 x 100 x 75
B031	BS31	80 x 55 x 25
B033	BS33	165 x 127 x 75
B035	BS35	60 x 55 x 30
B037	BS37	89 x 35 x 30
B039	BS39	171 x 121 x 106

IP66压铸铝外壳



产品信息

- 浅灰色 (LG)、黑色 (BK) 粉末涂层铝外壳可供订购。
- 只需在项目编号后添加颜色代码，例如：B011LG、B013BK、BS11LG、BS13BK
- 壳体上的攻丝孔，便于轻松抓住盖子。
M3.5沉头不锈钢螺钉包括在抓住盖子和壳体。
- 安装法兰设计在车身底部，便于安装在墙上。
- 铝箱的IP66等级可供订购。

样式



B011MF



BS37MF

无密封 (无粘合剂密封)	IP66 等级 带密封	尺寸(mm)
型号	型号	
B011MF	BS11MF	222 x 146 x 55
B013MF	BS13MF	114 x 64 x 30
B015MF	BS15MF	114 x 64 x 55
B023MF	BS23MF	20 x 100 x 35
B025MF	BS25MF	114 x 90 x 55
B027MF	BS27MF	171 x 121 x 55
B029MF	BS29MF	140 x 100 x 75
B033MF	BS33MF	165 x 127 x 75
B037MF	BS37MF	89 x 35 x 30
B039MF	BS39MF	171 x 121 x 106

浅灰色 (LG)、黑色 (BK) 粉末涂层铝外壳可供订购。只需在项目编号后添加颜色代码即可。例如：B011MFLG、B013MFBK

IP65和IP67压铸铝外壳



产品信息

- 材料：日本（JIS）铝合金ADC-12
- 表面处理：天然铝色。
- 通过使用具有通用接头和凹槽密封系统的氯丁橡胶垫片，设计达到IP65/IP67。
- 壁挂孔和盖子固定螺钉位于密封区域之外，以实现保护。

浅灰色（LG）、黑色（BK）粉末涂层铝外壳可供订购。

只需在项目编号后添加颜色代码。

例如：G124BK、G102LG



G118BK



G120LG



G104



G104-IP67

IP65等级
(带非连续垫片)

型号	尺寸(mm)
G101	50 × 45 × 30
G102	90 × 36 × 30
G103	98 × 64 × 34
G104	64 × 58 × 35
G105	55.5 × 41 × 31
G106	115 × 65 × 30
G107	125 × 80 × 40
G108	125 × 80 × 57
G109	150 × 63 × 36.5
G110	79.6 × 74.6 × 52
G111	115 × 65 × 55
G112	175 × 80 × 60
G113	115 × 90 × 55
G115	148 × 108 × 75
G116	160 × 100 × 60
G117	160 × 100 × 81
G118	175 × 80 × 60
G120	171 × 121 × 55
G123	200 × 120 × 75
G124	222 × 146 × 55
G125	222 × 146 × 82
G137	120.5 × 120.5 × 101.5
G139	158.5 × 158.5 × 101.5
G155	260 × 160 × 90.5

IP67等级
(带连续密封)

型号	E尺寸(mm)
G101-IP67	50 × 45 × 30
G102-IP67	90 × 36 × 30
G103-IP67	98 × 64 × 34
G104-IP67	64 × 58 × 35
G105-IP67	55.5 × 41 × 31
G106-IP67	115 × 65 × 30
G107-IP67	125 × 80 × 40
G108-IP67	125 × 80 × 57
G109-IP67	150 × 63 × 36.5
G110-IP67	79.6 × 74.6 × 52
G111-IP67	115 × 65 × 55
G112-IP67	102.5 × 52.5 × 25.5
G113-IP67	115 × 90 × 55
G115-IP67	148 × 108 × 75
G116-IP67	160 × 100 × 60
G117-IP67	160 × 100 × 81
G118-IP67	175 × 80 × 60
G120-IP67	171 × 121 × 55
G123-IP67	200 × 120 × 75
G124-IP67	222 × 146 × 55
G125-IP67	222 × 146 × 82
G137-IP67	120.5 × 120.5 × 101.5
G139-IP67	158.5 × 158.5 × 101.5
G155-IP67	260 × 160 × 90.5

带安装耳的IP65和IP67压铸铝外壳



产品信息

- 材料：日本（JIS）铝合金ADC-12
- 表面处理：天然铝色。
- 设计符合IP65、IP67标准，通过使用EPDM垫片和通用螺纹槽密封系统。
- 墙壁安装孔和盖子固定螺钉位于密封区域之外，以实现真正的密封保护。
- 底座底部设计有安装法兰，因此底座可以很容易地用M5盘头机螺钉安装在墙上。

浅灰色（LG）、黑色（BK）粉末涂层铝外壳可供订购。

只需在项目编号后添加颜色代码，例如：G102MFL
G、G125MFBK



G111MFLG



G113MFBK



G104MF



G104MF-IP67


IP65等级
(带非连续垫片)

型号	尺寸 (mm)
G102MF	90 x 36 x 30
G104MF	64 x 58 x 35
G106MF	115 x 65 x 30
G107MF	125 x 80 x 40
G108MF	125 x 80 x 57
G111MF	115 x 65 x 55
G113MF	115 x 90 x 55
G115MF	148 x 108 x 75
G116MF	160 x 100 x 60
G117MF	160 x 100 x 81
G120MF	171 x 121 x 55
G123MF	200 x 120 x 75
G124MF	222 x 146 x 55
G125MF	222 x 146 x 82

IP67等级
(带一体垫片)

型号	尺寸(mm)
G102MF-IP67	90 x 36 x 30
G104MF-IP67	64 x 58 x 35
G106MF-IP67	115 x 65 x 30
G107MF-IP67	125 x 80 x 40
G108MF-IP67	125 x 80 x 57
G111MF-IP67	115 x 65 x 55
G113MF-IP67	115 x 90 x 55
G115MF-IP67	148 x 108 x 75
G116MF-IP67	160 x 100 x 60
G117MF-IP67	160 x 100 x 81
G120MF-IP67	171 x 121 x 55
G123MF-IP67	200 x 120 x 75
G124MF-IP67	222 x 146 x 55
G125MF-IP67	222 x 146 x 82

连续EPDM密封 适用于G1XX和G1XXMF铝盒

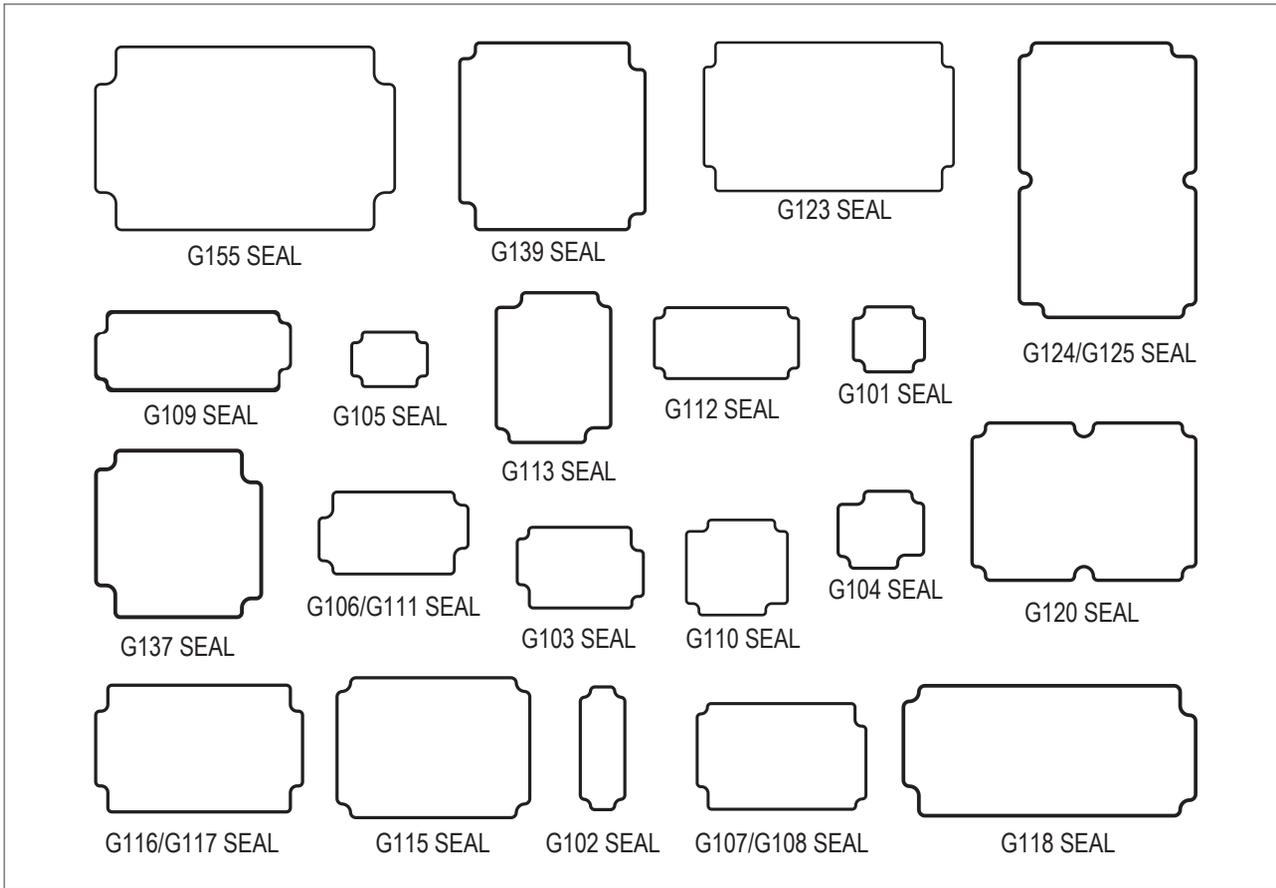

型号	材质	尺寸(mm)
G101SEAL	EPDM	47.9 X 42.9 X 1.6
G102SEAL	EPDM	87.4 X 33.4 X 1.5
G103SEAL	EPDM	95.5 X 61.4 X 1.7
G104SEAL	EPDM	61.6 X 55.2 X 1.7
G105SEAL	EPDM	52.6 X 38.1 X 2.0
G106SEAL	EPDM	112.3 X 62.3 X 1.6
G107SEAL	EPDM	120.1 X 75.4 X 1.9
G108SEAL	EPDM	120.1 X 75.4 X 1.9
G109SEAL	EPDM	146.3 X 60.3 X 1.5
G110SEAL	EPDM	76.7 X 71.7 X 1.5
G111SEAL	EPDM	112.3 X 62.3 X 1.6
G112SEAL	EPDM	99.6 X 49.6 X 1.5
G113SEAL	EPDM	112.3 X 87.1 X 1.8
G115SEAL	EPDM	144.8 X 104.9 X 1.5
G116SEAL	EPDM	155.3 X 95.3 X 1.5
G117SEAL	EPDM	155.3 X 95.3 X 1.5
G118SEAL	EPDM	172.1 X 77.1 X 1.5
G120SEAL	EPDM	167.9 X 117.8 X 1.9
G123SEAL	EPDM	197.1 X 117.1 X 1.5
G124SEAL	EPDM	221.0 X 144.2 X 2.2
G125SEAL	EPDM	221.0 X 144.2 X 2.2
G137SEAL	EPDM	118.2 X 118.2 X 1.7
G139SEAL	EPDM	156.2 X 156.2 X 1.6
G155SEAL	EPDM	256.7 X 156.7 X 1.7

样式



G104-IP67



G104MF-IP67

普通型压铸铝盒



产品信息

材质:

- 日本ADC-12铝合金(JIS)

FEATURES:

- 适合射频项目，或受天气影响的项目。
- 坚固重量轻 易于加工
- 适合在高温项目中使用，本身铝盒是很好的散热器

适合:

- 电子
- 网络工作盒
- 户外使用

型号	尺寸(mm)
G0123	90 x 38 x 30
G0124	111 x 60 x 30
G0234	119 x 93.5 x 56.5
G0247	187 x 118 x 56.5
G0347	187 x 118 x 81.7
G0470	50.8 x 50.8 x 31.8
G0471	110 x 82.5 x 44.5
G0472	120.5 x 80 x 59.2
G0473	119 x 93.5 x 34
G0474	120.5 x 120.5 x 59.2
G0475	120.5 x 120.5 x 95.2
G0476	152.4 x 82.5 x 50.8
G0477	187 x 118 x 38
G0478	190.5 x 190.5 x 66.5
G0479	111 x 60 x 54

盖安装耳的多用途铝盒



产品信息

●材料：日本(JIS)铝合金ADC-12

特征

- 适合射频项目或受天气影响的项目。
- 坚固、重量轻、易于加工。
- 非常适合涉及热量的项目，铝壳本身是个很好的散热器。

应用领域

- 电气
- 网络接线盒
- 电子行业

型号	尺寸(mm)
G0123F	90 x 38 x 30
G0124F	111 x 60 x 30
G0234F	119 x 93.5 x 56.5
G0247F	187 x 118 x 56.5
G0347F	187 x 118 x 81.7
G0470F	50.8 x 50.8 x 31.8
G0471F	110 x 82.5 x 44.5
G0472F	120.5 x 80 x 59.2
G0473F	119 x 93.5 x 34
G0474F	120.5 x 120.5 x 59.2
G0475F	120.5 x 120.5 x 95.2
G0476F	152.4 x 82.5 x 50.8
G0477F	187 x 118 x 38
G0478F	190.5 x 190.5 x 66.5
G0479F	111 x 60 x 54




产品信息

- 提供5种不同尺寸和合适长度的挤压铝外壳，用于室内台式设备或室外壁挂式接线盒/控制箱。
- 提供5种标准颜色（金色、银色、红色、蓝色和黑色阳极氧化处理）和现代铝制车身，带两种端板（塑料和压铸铝端板），可供更多选择。
- 顶部设计0.5mm的凹陷区域，供客户贴上产品标签或进行丝网印刷。
当客户需要安装在盖子中并在室外使用外壳时，可提供符合IP66等级的可选连续橡胶密封件。
- 还提供黑色粉末涂层压铸壁挂套件(2件/包) 供选择。
当客户需要使用时，还提供插入式PCB(1.6毫米厚) 和PCB止动器。

类型 A

铝制盖板+挤压一次成型铝壳体

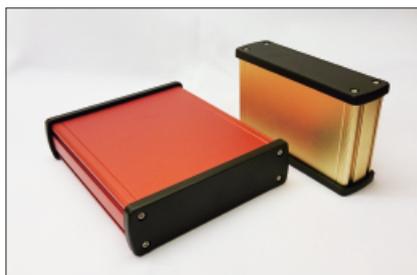

类型 B

塑料盖板+挤压一次成型铝壳体






产品信息


- 铝制材料号：铝合金6063
- 铝端板材料号：铝合金ADC-12
- 铝制车身颜色：金色<GD>,银色<FI>,红色<RD>,蓝色<BU> & 黑色<BK>阳极氧化处理
- 铝端板颜色：黑色粉末涂层

Content

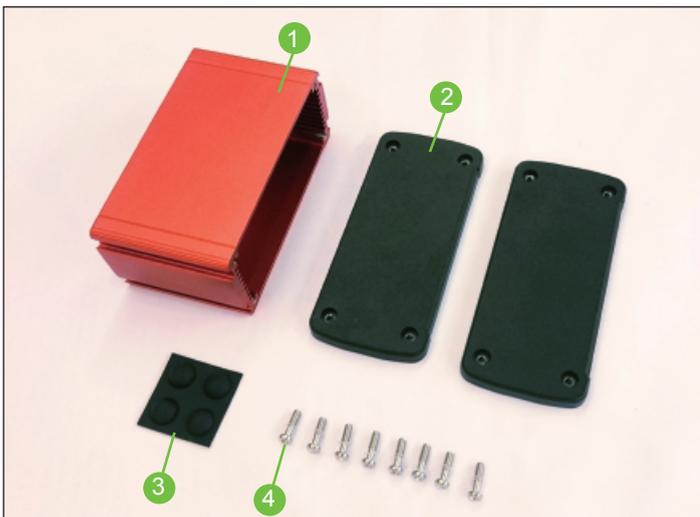

- 1: 铝壳
- 2: 铝端板I
- 3: 橡胶脚
- 4: 不锈钢螺钉和聚碳酸酯垫圈

※ 参考产品照片	编号	颜色		外形尺寸 (mm)
		铝材料壳体	铝制盖板	
	※ ALUG702GD040	■ 金色	■ 黑色	68.7 x 35.2 x 49
	ALUG702GD080			68.7 x 35.2 x 89
	ALUG702GD120			68.7 x 35.2 x 129
	ALUG702SR040	■ 银色	■ 黑色	68.7 x 35.2 x 49
	ALUG702SR080			68.7 x 35.2 x 89
	※ ALUG702SR120			68.7 x 35.2 x 129
	ALUG702RD040	■ 红色	■ 黑色	68.7 x 35.2 x 49
	※ ALUG702RD080			68.7 x 35.2 x 89
	ALUG702RD120			68.7 x 35.2 x 129
	ALUG702BU040	■ 蓝色	■ 黑色	68.7 x 35.2 x 49
	※ ALUG702BU080			68.7 x 35.2 x 89
	ALUG702BU120			68.7 x 35.2 x 129
	ALUG702BK040	■ 黑色	■ 黑色	68.7 x 35.2 x 49
	※ ALUG702BK080			68.7 x 35.2 x 89
	ALUG702BK120			68.7 x 35.2 x 129
	ALUG704GD060	■ 金色	■ 黑色	113.7 x 35.2 x 69
	ALUG704GD110			113.7 x 35.2 x 119
	※ ALUG704GD160			113.7 x 35.2 x 169
	ALUG704SR060	■ 银色	■ 黑色	113.7 x 35.2 x 69
	※ ALUG704SR110			113.7 x 35.2 x 119
	ALUG704SR160			113.7 x 35.2 x 169
	ALUG704RD060	■ 红色	■ 黑色	113.7 x 35.2 x 69
	※ ALUG704RD110			113.7 x 35.2 x 119
	ALUG704RD160			113.7 x 35.2 x 169
	ALUG704BU060	■ 蓝色	■ 黑色	113.7 x 35.2 x 69
	※ ALUG704BU110			113.7 x 35.2 x 119
	ALUG704BU160			113.7 x 35.2 x 169
	※ ALUG704BK060	■ 黑色	■ 黑色	113.7 x 35.2 x 69
	ALUG704BK110			113.7 x 35.2 x 119
	ALUG704BK160			113.7 x 35.2 x 169
	ALUG705GD060	■ 金色	■ 黑色	115.1 x 51.6 x 69
	※ ALUG705GD110			115.1 x 51.6 x 119
	ALUG705GD160			115.1 x 51.6 x 169
	ALUG705SR060	■ 银色	■ 黑色	115.1 x 51.6 x 69
	ALUG705SR110			115.1 x 51.6 x 119
	※ ALUG705SR160			115.1 x 51.6 x 169
	ALUG705RD060	■ 红色	■ 黑色	115.1 x 51.6 x 69
	※ ALUG705RD110			115.1 x 51.6 x 119
	ALUG705RD160			115.1 x 51.6 x 169
	ALUG705BU060	■ 蓝色	■ 黑色	115.1 x 51.6 x 69
	※ ALUG705BU110			115.1 x 51.6 x 119
	ALUG705BU160			115.1 x 51.6 x 169
	ALUG705BK060	■ 黑色	■ 黑色	115.1 x 51.6 x 69
	※ ALUG705BK110			115.1 x 51.6 x 119
	ALUG705BK160			115.1 x 51.6 x 169


※ 参考照片	产品编号	颜色		尺寸 (mm)
		铝壳体	盖板	
	※ ALUG706GD080	■ 金色	■ 黑色	146.6 x 41.6 x 89
	ALUG706GD120			146.6 x 41.6 x 129
	ALUG706GD160			146.6 x 41.6 x 169
	ALUG706GD200			146.6 x 41.6 x 209
	ALUG706SR080	■ 银色	■ 黑色	146.6 x 41.6 x 89
	ALUG706SR120			146.6 x 41.6 x 129
	※ ALUG706SR160			146.6 x 41.6 x 169
	ALUG706SR200			146.6 x 41.6 x 209
	ALUG706RD080	■ 红色	■ 黑色	146.6 x 41.6 x 89
	ALUG706RD120			146.6 x 41.6 x 129
	※ ALUG706RD160			146.6 x 41.6 x 169
	ALUG706RD200			146.6 x 41.6 x 209
	ALUG706BU080	■ 蓝色	■ 黑色	146.6 x 41.6 x 89
	ALUG706BU120			146.6 x 41.6 x 129
	ALUG706BU160			146.6 x 41.6 x 169
	※ ALUG706BU200			146.6 x 41.6 x 209
	ALUG706BK080	■ 黑色	■ 黑色	146.6 x 41.6 x 89
	※ ALUG706BK120			146.6 x 41.6 x 129
	ALUG706BK160			146.6 x 41.6 x 169
	ALUG706BK200			146.6 x 41.6 x 209
	ALUG708GD080	■ 金色	■ 黑色	177.6 x 61.1 x 89
	ALUG708GD120			177.6 x 61.1 x 129
	ALUG708GD160			177.6 x 61.1 x 169
	※ ALUG708GD200			177.6 x 61.1 x 209
	ALUG708SR080	■ 银色	■ 黑色	177.6 x 61.1 x 89
	※ ALUG708SR120			177.6 x 61.1 x 129
	ALUG708SR160			177.6 x 61.1 x 169
	ALUG708SR200			177.6 x 61.1 x 209
	※ ALUG708RD080	■ 红色	■ 黑色	177.6 x 61.1 x 89
	ALUG708RD120			177.6 x 61.1 x 129
	ALUG708RD160			177.6 x 61.1 x 169
	ALUG708RD200			177.6 x 61.1 x 209
	ALUG708BU080	■ 蓝色	■ 黑色	177.6 x 61.1 x 89
	ALUG708BU120			177.6 x 61.1 x 129
	※ ALUG708BU160			177.6 x 61.1 x 169
	ALUG708BU200			177.6 x 61.1 x 209
	ALUG708BK080	■ 黑色	■ 黑色	177.6 x 61.1 x 89
	ALUG708BK120			177.6 x 61.1 x 129
	※ ALUG708BK160			177.6 x 61.1 x 169
	ALUG708BK200			177.6 x 61.1 x 209



PRODUCT INFORMATION


- 铝壳材质：铝合金6063
- 塑料端板材料：聚碳酸酯UL94-VO等级
- 铝制车身颜色：金色<GD>,银色<SR>,红色<RD>,蓝色<BU>
- 塑料端板的颜色：半透明白色、红外、蓝色和黑色

Content

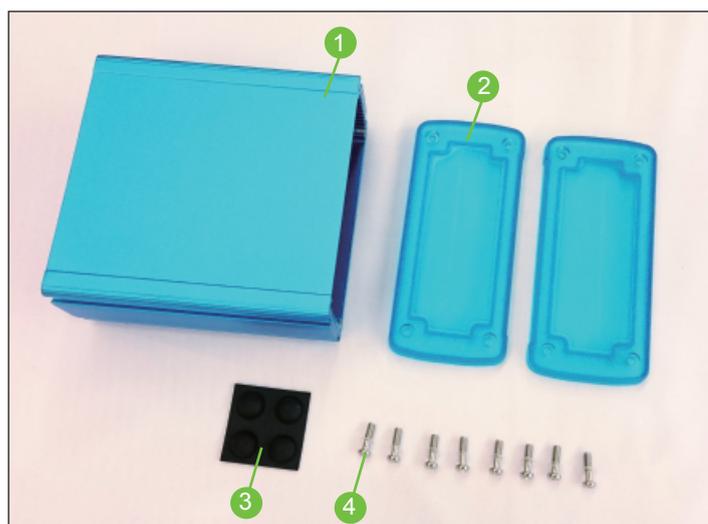

- 1: 铝壳
- 2: 塑料盖板
- 3: 橡胶垫
- 4: 不锈钢螺钉和聚碳酸酯垫圈


※ 图片	产品型号	颜色		尺寸(mm)
		铝壳	塑料盖板	
	ALUG702GD040-C	■ 金色	□ 半透明白色	68.7 x 35.2 x 49
	ALUG702GD080-C			68.7 x 35.2 x 89
	ALUG702GD120-C			68.7 x 35.2 x 129
	ALUG702SR040-C	■ 银色	□ 半透明白色	68.7 x 35.2 x 49
	ALUG702SR080-C			68.7 x 35.2 x 89
	ALUG702SR120-C			68.7 x 35.2 x 129
	ALUG702RD040-IR	■ 红色	■ 半透明红色	68.7 x 35.2 x 49
	ALUG702RD080-IR			68.7 x 35.2 x 89
	ALUG702RD120-IR			68.7 x 35.2 x 129
	ALUG702BU040-CBU	■ 蓝色	■ 半透明蓝色	68.7 x 35.2 x 49
	ALUG702BU080-CBU			68.7 x 35.2 x 89
	ALUG702BU120-CBU			68.7 x 35.2 x 129
	ALUG702BK040-BK	■ 黑色	■ 半透明黑色	68.7 x 35.2 x 49
	ALUG702BK080-BK			68.7 x 35.2 x 89
	ALUG702BK120-BK			68.7 x 35.2 x 129
	ALUG704GD060-C	■ 金色	□ 半透明白色	113.7 x 35.2 x 69
	ALUG704GD110-C			113.7 x 35.2 x 119
	ALUG704GD160-C			113.7 x 35.2 x 169
	ALUG704SR060-C	■ 银色	□ 半透明白色	113.7 x 35.2 x 69
	ALUG704SR110-C			113.7 x 35.2 x 119
	ALUG704SR160-C			113.7 x 35.2 x 169
	ALUG704RD060-IR	■ 红色	■ 半透明红色	113.7 x 35.2 x 69
	ALUG704RD110-IR			113.7 x 35.2 x 119
	ALUG704RD160-IR			113.7 x 35.2 x 169
	ALUG704BU060-CBU	■ 蓝色	■ 半透明蓝色	113.7 x 35.2 x 69
	ALUG704BU110-CBU			113.7 x 35.2 x 119
	ALUG704BU160-CBU			113.7 x 35.2 x 169
	ALUG704BK060-BK	■ 黑色	■ 半透明黑色	113.7 x 35.2 x 69
	ALUG704BK110-BK			113.7 x 35.2 x 119
	ALUG704BK160-BK			113.7 x 35.2 x 169
	ALUG705GD060-C	■ 金色	□ 半透明白色	115.1 x 51.6 x 69
	ALUG705GD110-C			115.1 x 51.6 x 119
	ALUG705GD160-C			115.1 x 51.6 x 169
	ALUG705SR060-C	■ 银色	□ 半透明白色	115.1 x 51.6 x 69
	ALUG705SR110-C			115.1 x 51.6 x 119
	ALUG705SR160-C			115.1 x 51.6 x 169
	ALUG705RD060-IR	■ 红色	■ 半透明红色	115.1 x 51.6 x 69
	ALUG705RD110-IR			115.1 x 51.6 x 119
	ALUG705RD160-IR			115.1 x 51.6 x 169
	ALUG705BU060-CBU	■ 蓝色	■ 半透明蓝色	115.1 x 51.6 x 69
	ALUG705BU110-CBU			115.1 x 51.6 x 119
	ALUG705BU160-CBU			115.1 x 51.6 x 169
	ALUG705BK060-BK	■ 黑色	■ 半透明黑色	115.1 x 51.6 x 69
	ALUG705BK110-BK			115.1 x 51.6 x 119
	ALUG705BK160-BK			115.1 x 51.6 x 169

※ 产品图片	产品编号	颜色		尺寸 (mm)
		铝壳体	盖板	
	ALUG706GD080-C	■ 金色	□ 半透明色	146.6 x 41.6 x 89
	※ ALUG706GD120-C			146.6 x 41.6 x 129
	ALUG706GD160-C			146.6 x 41.6 x 169
	ALUG706GD200-C			146.6 x 41.6 x 209
	ALUG706SR080-C	■ 银色	□ 半透明色	146.6 x 41.6 x 89
	ALUG706SR120-C			146.6 x 41.6 x 129
	※ ALUG706SR160-C			146.6 x 41.6 x 169
	ALUG706SR200-C			146.6 x 41.6 x 209
	ALUG706RD080-IR	■ 红色	■ 红色	146.6 x 41.6 x 89
	ALUG706RD120-IR			146.6 x 41.6 x 129
	ALUG706RD160-IR			146.6 x 41.6 x 169
	※ ALUG706RD200-IR			146.6 x 41.6 x 209
	ALUG706BU080-CBU	■ 蓝色	■ 半透明蓝色	146.6 x 41.6 x 89
	ALUG706BU120-CBU			146.6 x 41.6 x 129
	※ ALUG706BU160-CBU			146.6 x 41.6 x 169
	ALUG706BU200-CBU			146.6 x 41.6 x 209
	※ ALUG706BK080-BK	■ 黑色	■ 黑色	146.6 x 41.6 x 89
	ALUG706BK120-BK			146.6 x 41.6 x 129
	ALUG706BK160-BK			146.6 x 41.6 x 169
	ALUG706BK200-BK			146.6 x 41.6 x 209
	※ ALUG708GD080-C	■ 金色	□ 半透明色	177.6 x 61.1 x 89
	ALUG708GD120-C			177.6 x 61.1 x 129
	ALUG708GD160-C			177.6 x 61.1 x 169
	ALUG708GD200-C			177.6 x 61.1 x 209
	ALUG708SR080-C	■ 银色	□ 半透明色	177.6 x 61.1 x 89
	※ ALUG708SR120-C			177.6 x 61.1 x 129
	ALUG708SR160-C			177.6 x 61.1 x 169
	ALUG708SR200-C			177.6 x 61.1 x 209
	ALUG708RD080-IR	■ 红色	■ 红色	177.6 x 61.1 x 89
	※ ALUG708RD120-IR			177.6 x 61.1 x 129
	ALUG708RD160-IR			177.6 x 61.1 x 169
	ALUG708RD200-IR			177.6 x 61.1 x 209
	ALUG708BU080-CBU	■ 蓝色	■ 半透明蓝色	177.6 x 61.1 x 89
	ALUG708BU120-CBU			177.6 x 61.1 x 129
	ALUG708BU160-CBU			177.6 x 61.1 x 169
	※ ALUG708BU200-CBU			177.6 x 61.1 x 209
	ALUG708BK080-BK	■ 黑色	■ 黑色	177.6 x 61.1 x 89
	ALUG708BK120-BK			177.6 x 61.1 x 129
	※ ALUG708BK160-BK			177.6 x 61.1 x 169
	ALUG708BK200-BK			177.6 x 61.1 x 209

橡胶密封件, 壁挂式支架

橡胶密封件

- 橡胶密封材料: CR (氯丁橡胶)
- 颜色: 黑色

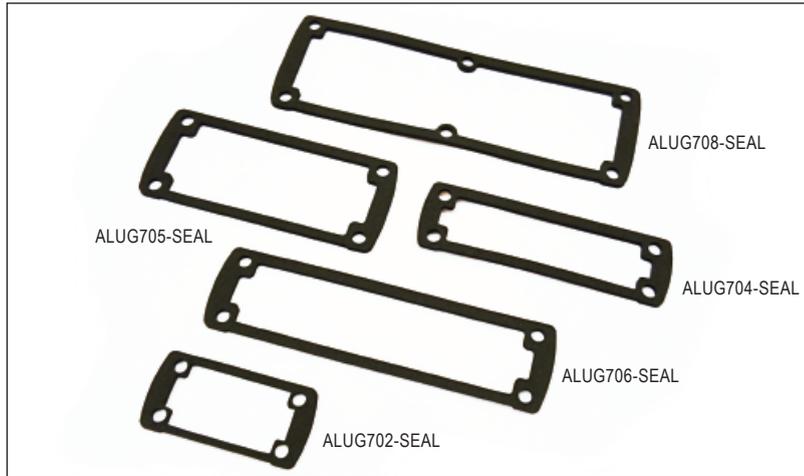

样式



产品型号	颜色	尺寸 (mm)
ALUG702-SEAL	黑色	64.7 x 31.2 x 3
ALUG704-SEAL	黑色	109.7 x 31.2 x 3
ALUG705-SEAL	黑色	109.7 x 46.2 x 3
ALUG706-SEAL	黑色	141.2 x 36.2 x 3
ALUG708-SEAL	黑色	171.2 x 54.7 x 3

壁挂式支架

- 材料: 铝合金ADC-12
- 颜色: 黑色<BK>粉末涂料
- 包装: 2件/袋

(每个安装支架2个, M3.5 X 6mm不锈钢螺钉)



样式




产品编号	颜色	尺寸 (mm)
ALMF-002PBK	Painted Black	25 x 18 x 3


PCB板, PCB 止动器

可选PCB

- PCB材料：玻璃环氧板(FR-4)，双面
- PCB厚度为1.6mm，孔间距为2.54mm 2.54mm

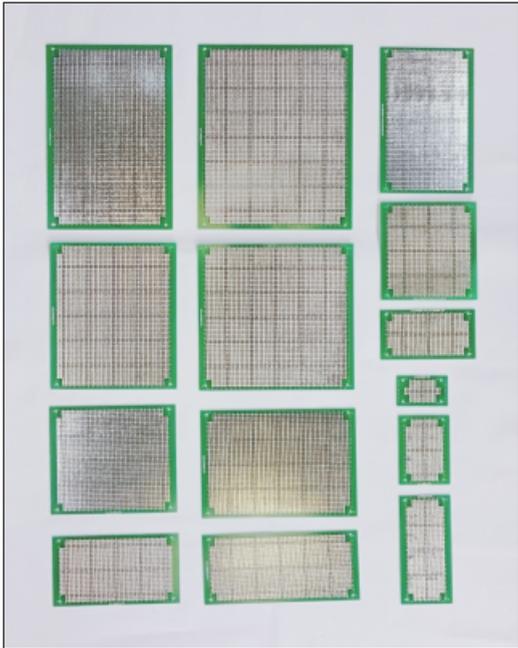

样式



型号	外形尺寸(mm)		
	长	宽	高
ALUG702040-PCB	32	53.3	1.6
ALUG702080-PCB	72	53.3	1.6
ALUG702120-PCB	112	53.3	1.6
ALUG704060-PCB	52	98.3	1.6
ALUG704110-PCB	102	98.3	1.6
ALUG704160-PCB	152	98.3	1.6
ALUG705060-PCB	52	98.3	1.6
ALUG705110-PCB	102	98.3	1.6
ALUG705160-PCB	152	98.3	1.6
ALUG706080-PCB	72	129.8	1.6
ALUG706120-PCB	112	129.8	1.6
ALUG706160-PCB	152	129.8	1.6
ALUG706200-PCB	192	129.8	1.6
ALUG708080-PCB	72	159.8	1.6
ALUG708120-PCB	112	159.8	1.6
ALUG708160-PCB	152	159.8	1.6
ALUG708200-PCB	192	159.8	1.6


PCB 止动器

- 塞材料：CR (氯丁橡胶)，带3M胶带
- 销售包装：20件/袋




型号	外形尺寸(mm)
ALUG7XX-PCBSTOP	22 X 8 x 3

Example

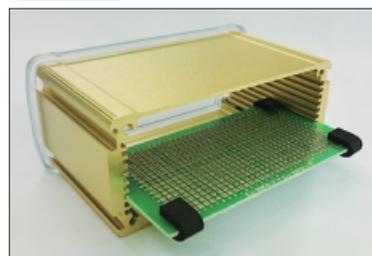


A 系列 - 铝制盖板+铝制壳体

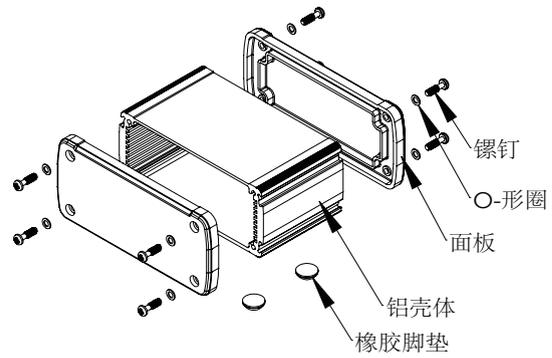

1. 铝壳体



2. 铝盖





3. 橡胶垫



4. 不锈钢镙丝

B 系列 - 塑料盖板+铝壳体

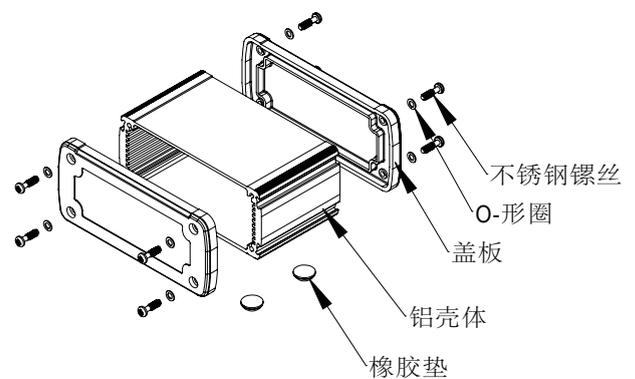

1. 铝壳体



2. 铝盖板



3. 橡胶垫



4. 不锈钢镙丝

▶ 如何将密封件安装到塑料盖/铝盖中



A系列


密封件/铝盖

(PS: 与塑料盖安装相同)




B系列

密封件/塑料盖

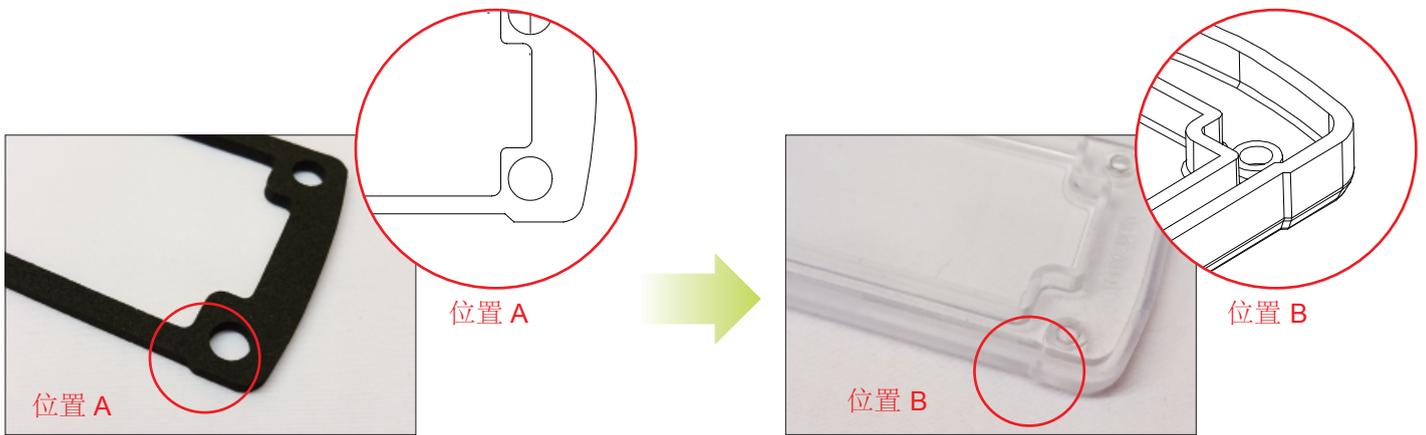

1. 注意密封件 (位置A)。

2. 注意盖子 (位置B)

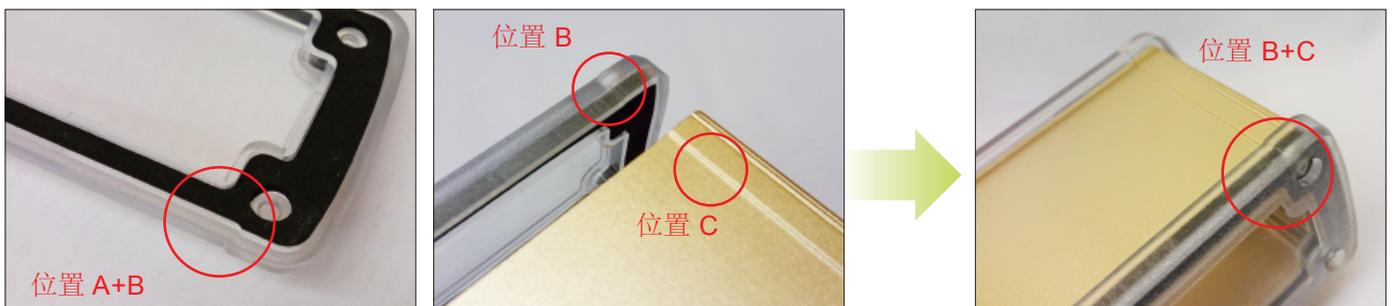

3. 应安装在同一侧。(位置A+B)、(位置B+C)

4. 完成




位置A+B


位置 B

位置 C


► 如何使用PCB和PCB止动器

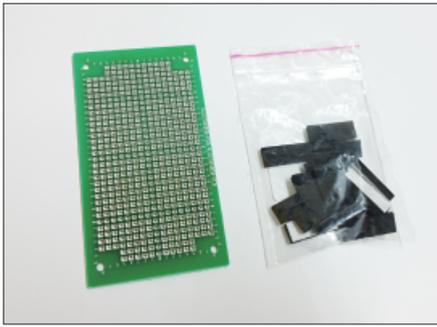


1. PCB/PCB止动器

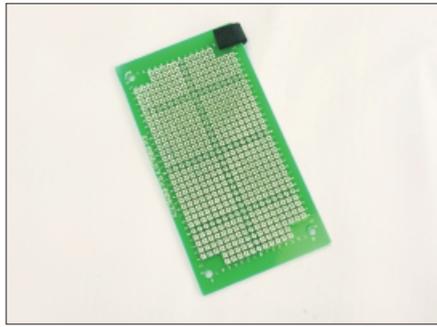



2. 从PCB止动器上取下纸张，将橡胶粘在PCB的孔上。

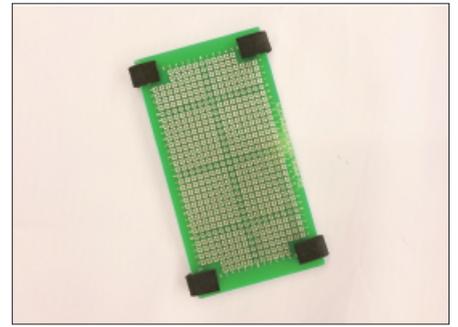

3. 对其他孔重复2。

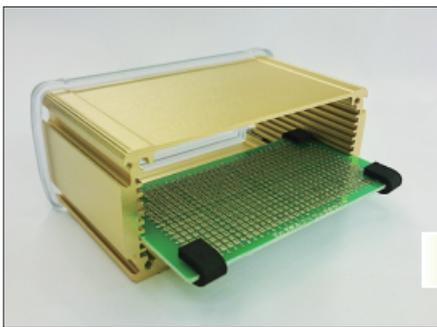

4. 将PCB插入挤压体中。

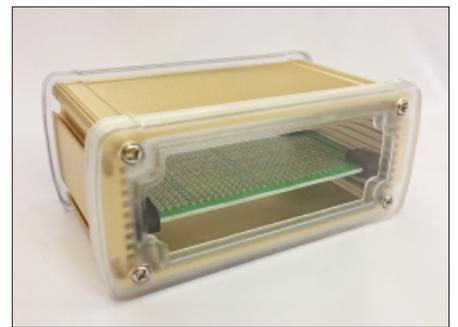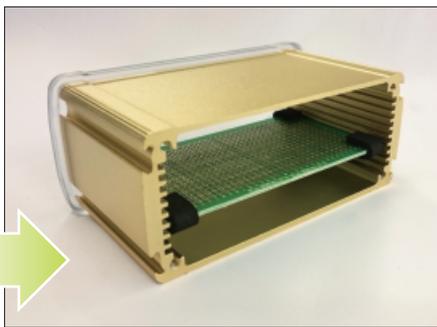

5. 完成


► 如何固定橡胶脚




1. 橡胶脚垫
(4个/片)




2. 铝壳

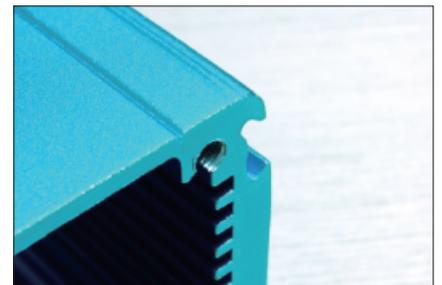

3. 橡胶脚胶线

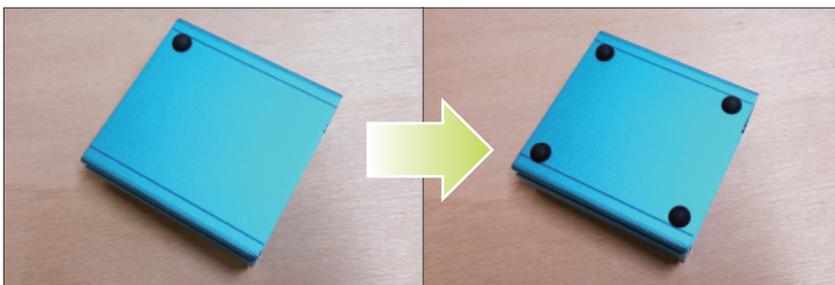


4. 根据照片，将橡胶脚粘在挤压体中。

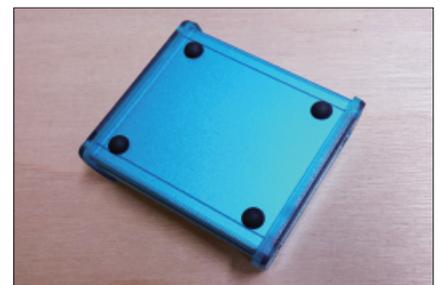

5. 完成。

密封聚碳酸酯和ABS外壳

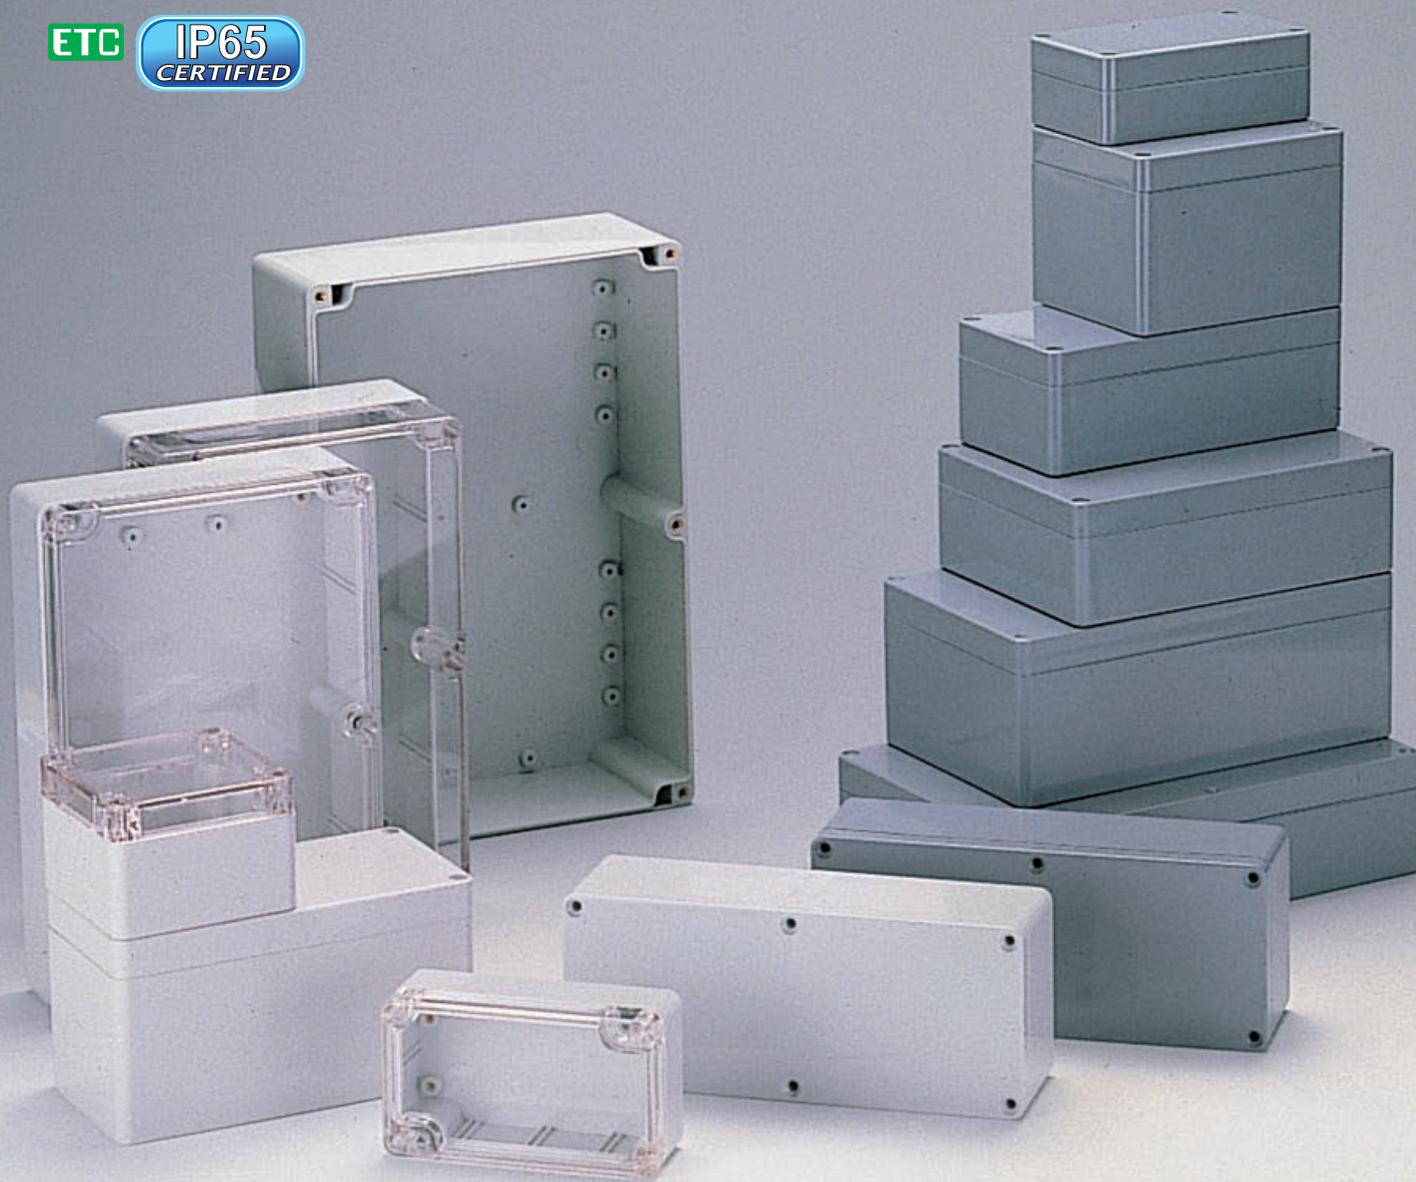

产品信息

- 盖子和底座采用带EPDM垫片的榫槽密封系统。
- 墙壁安装孔和盖子固定螺钉位于密封区域之外，从而防止水分和灰尘进入。
- 设计符合IEC 529 (防尘和防水) 的IP65标准。
- 有透明或浅灰色盖子可供选择。
- 用于垂直安装PCB组件的内部导槽。
- 内部底座上的凸台允许水平固定PCB或用M3X4mm自攻螺钉连接端子。

PC

- 材料：聚碳酸酯 (UL94-HB)
- 模压：浅灰色。
- 工作温度：-40°C至120°C。
- 透明盖子可应要求提供。

ABS

- 材料：高冲击ABS (UL94-HB)
- 模压：深灰色。
- 工作温度：-20°C至80°C

Example



G258



G258C



G362

材质：聚碳酸酯

型号	颜色		型号	颜色	
	盖子	底盒		盖子	底盒
G201	浅灰色		G201C	透明	浅灰色
G202	浅灰色		/	透明	浅灰色
G203	浅灰色		G203C	透明	浅灰色
G205	浅灰色		G205C	透明	浅灰色
G212	浅灰色		G212C	透明	浅灰色
G214	浅灰色		G214C	透明	浅灰色
G218	浅灰色		G218C	透明	浅灰色
G221	浅灰色		G221C	透明	浅灰色
G223	浅灰色		G223C	透明	浅灰色
G229	浅灰色		G229C	透明	浅灰色
G232	浅灰色		G232C	透明	浅灰色
G238	浅灰色		G238C	透明	浅灰色
G250	浅灰色		G250C	透明	浅灰色
G256	浅灰色		G256C	透明	浅灰色
G258	浅灰色		G258C	透明	浅灰色
G265	浅灰色		G265C	透明	浅灰色
G269	浅灰色		G269C	透明	浅灰色
G278	浅灰色		G278C	透明	浅灰色
G279	浅灰色		G279C	透明	浅灰色
G287	浅灰色		G287C	透明	浅灰色
G288	浅灰色		G288C	透明	浅灰色
G2018	浅灰色		G2018C	透明	浅灰色
G2025	浅灰色		G2025C	透明	浅灰色
G2029	浅灰色		G2029C	透明	浅灰色
G2038	浅灰色		G2038C	透明	浅灰色
G2058	浅灰色		G2058C	透明	浅灰色

材质：ABS

型号	颜色		尺寸(mm)
	上盖	底盒	
G302	深灰色		64 x 58 x 35
G303	深灰色		184 x 36 x 35
G304	深灰色		115 x 65 x 40
G308	深灰色		115 x 65 x 55
G311	深灰色		115 x 90 x 55
G313	深灰色		171 x 121 x 55
G317	深灰色		222 x 146 x 55
G331	深灰色		115 x 90 x 80
G340	深灰色		171 x 121 x 80
G346	深灰色		195 x 80 x 55
G353	深灰色		222 x 146 x 75
G378	深灰色		265 x 185 x 95
G362	深灰色		52 x 50 x 35
G366	深灰色		82 x 80 x 55
G368	深灰色		160 x 80 x 55
G369	深灰色		160 x 80 x 85
G373	深灰色		200 x 120 x 75
G386	深灰色		120 x 120 x 60
G387	深灰色		120 x 120 x 90
G396	深灰色		160 x 160 x 60
G399	深灰色		160 x 160 x 90
G3008	深灰色		240 x 160 x 90
G3019	深灰色		240 x 160 x 120
G3028	深灰色		300 x 230 x 86
G3031	深灰色		300 x 230 x 111
G3039	深灰色		360 x 200 x 150

▶ 盖子固定螺钉为M4不锈钢（非磁性），插入黄铜螺纹嵌件。

带安装法兰的密封聚碳酸酯和ABS外壳



产品信息

- 盖子和底座采用带EPDM垫片的凹槽密封系统。
- 墙壁安装孔和盖子固定螺钉位于密封区域之外，从而防止水分和灰尘进入。
- 设计符合IEC 529（防尘和防水）的IP65标准。
- 内部底座上的凸台允许水平固定PCB或用M3X4mm自攻螺钉连接端子。
- 用于垂直安装PCB组件的内部导槽。
- 有透明或浅灰色盖子可供选择。



G256MF



G258CMF



G366MF

PC

(G2XXMF)
(G2XXCMF)

- 材料：聚碳酸酯 (UL94-HB)
- 模压：浅灰色。
- 工作温度：-40℃至120℃。
- 透明盖子可应要求提供。
- 底座底部设计有安装法兰，因此底座可以很容易地用平头型螺钉安装在墙上*详细的螺钉尺寸请参考产品图纸。



G256MF



G258CMF



G366MF

ABS

(G3XXMF)

- 材料：高冲击ABS (UL94-HB)
 - 模压：深灰色。
 - 工作温度：-20℃至80℃
 - 底座底部设计有安装法兰，因此可以安装底座
- 使用平头型螺钉可以轻松地将其固定在墙上*详细的螺钉尺寸请参考产品图纸。

材质：聚碳酸酯


型号	颜色		型号	颜色	
	盖子	底盒		盖子	底盒
G201MF	浅灰色		G201CMF	透明	浅灰色
G203MF	浅灰色		G203CMF	透明	浅灰色
G205MF	浅灰色		G205CMF	透明	浅灰色
G212MF	浅灰色		G212CMF	透明	浅灰色
G221MF	浅灰色		G221CMF	透明	浅灰色
G214MF	浅灰色		G214CMF	透明	浅灰色
G223MF	浅灰色		G223CMF	透明	浅灰色
G218MF	浅灰色		G218CMF	透明	浅灰色
G232MF	浅灰色		G232CMF	透明	浅灰色
G200MF	浅灰色		G200CMF	透明	浅灰色
G250MF	浅灰色		G250CMF	透明	浅灰色
G256MF	浅灰色		G256CMF	透明	浅灰色
G258MF	浅灰色		G258CMF	透明	浅灰色
G265MF	浅灰色		G265CMF	透明	浅灰色
G278MF	浅灰色		G278CMF	透明	浅灰色
G279MF	浅灰色		G279CMF	透明	浅灰色

材质：ABS

型号	颜色		尺寸(mm)
	盖子	底盒	
G302MF	深灰色		64 x 58 x 35
G304MF	深灰色		115 x 65 x 40
G308MF	深灰色		115 x 65 x 55
G311MF	深灰色		115 x 90 x 55
G331MF	深灰色		115 x 90 x 80
G313MF	深灰色		171 x 121 x 55
G340MF	深灰色		171 x 121 x 80
G317MF	深灰色		222 x 146 x 55
G353MF	深灰色		222 x 146 x 75
G300MF	深灰色		90 x 35 x 35
G362MF	深灰色		52 x 50 x 35
G366MF	深灰色		82 x 80 x 55
G368MF	深灰色		160 x 80 x 55
G369MF	深灰色		160 x 80 x 85
G386MF	深灰色		120 x 120 x 60
G387MF	深灰色		120 x 120 x 90

盖子固定螺钉为M4不锈钢（非磁性）螺纹黄铜嵌件。

新型密封聚碳酸酯和ABS塑料外壳

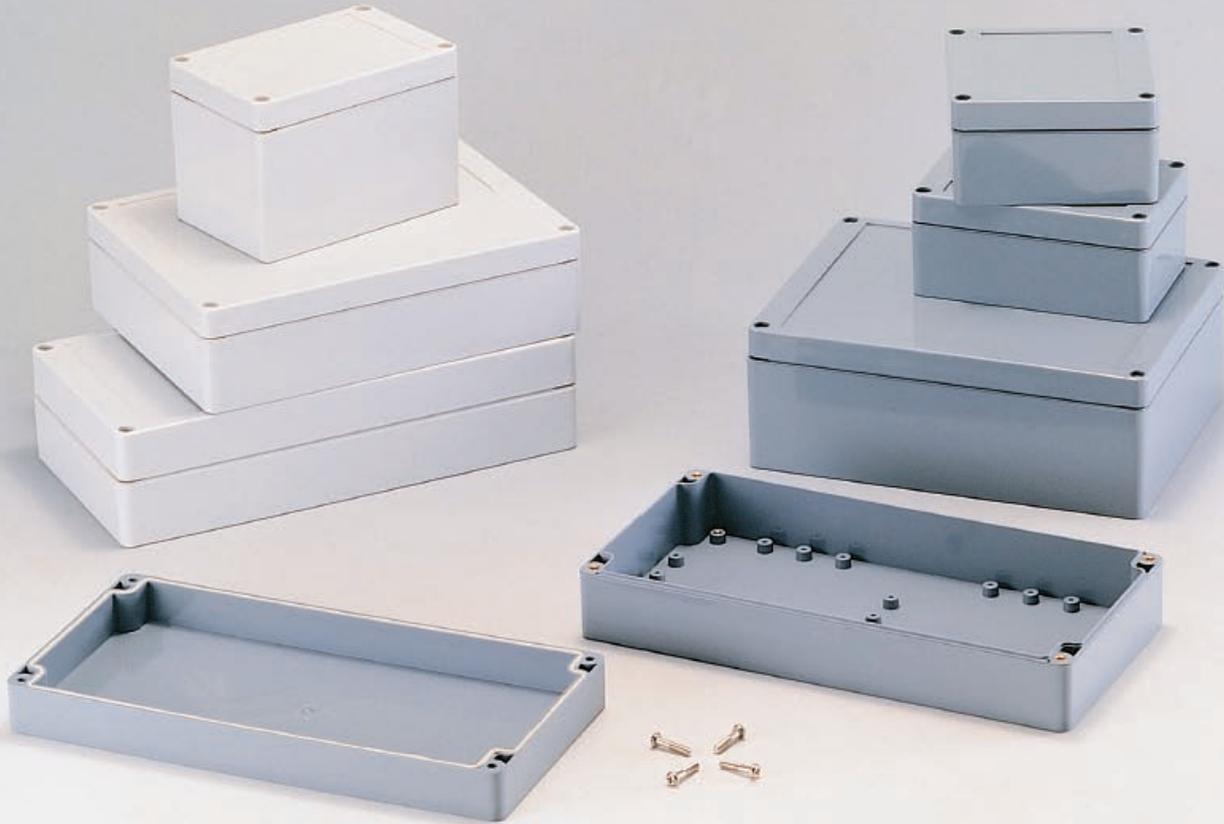

产品信息

材质：

- 浅灰色盖子和主体的聚碳酸酯。
- 透明盖子和浅灰色主体的聚碳酸酯。
- 深灰色ABS盖和壳体。

待征：

- 设计符合IP65规范。
- 墙壁安装孔和盖子固定螺钉位于密封区域之外，从而防止水分和灰尘进入。
- 内部凸台允许水平安装PCB或将端子等连接到螺纹插件中。
- 盖螺钉为M4不锈钢，非磁性，固定在螺纹黄铜嵌件中。
- 盖子上的凹陷区域，用于粘贴薄膜键盘。



G2119



G2119C



G3101



G2119



G2119C



G3101

材料：聚碳酸脂

型号	颜色		型号	颜色	
	盖子	底盖		盖子	底盖
G2100	浅灰色		G2100C	透明	浅灰色
G2102	浅灰色		G2102C	透明	浅灰色
G2104	浅灰色		G2104C	透明	浅灰色
G2105	浅灰色		G2105C	透明	浅灰色
G2111	浅灰色		G2111C	透明	浅灰色
G2113	浅灰色		G2113C	透明	浅灰色
G2117	浅灰色		G2117C	透明	浅灰色
G2119	浅灰色		G2119C	透明	浅灰色
G2120	浅灰色		G2120C	透明	浅灰色
G2128	浅灰色		G2128C	透明	浅灰色
G2135	浅灰色		G2135C	透明	浅灰色

材质：ABS

型号	颜色		尺寸(mm)
	盖子	底盖	
G3101	深灰色		100 x 100 x 55
G3103	深灰色		100 x 100 x 90
G3107	深灰色		120 x 80 x 55
G3109	深灰色		120 x 80 x 85
G3113	深灰色		200 x 120 x 90
G3118	深灰色		240 x 120 x 60
G3121	深灰色		240 x 120 x 100
G3122	深灰色		200 x 150 x 55
G3127	深灰色		200 x 150 x 75
G3130	深灰色		353 x 140 x 121.5
G3125	深灰色		190 x 190 x 55

IP65密封双室外壳



产品信息

- 5种不同尺寸的壁挂式机箱，带有单独的端子室，供您在测量和控制应用中使用。
- 这些箱子可以与din EN60715导轨（35mm）一起使用。
- 铰链式透明盖（左侧或右侧铰链），便于您查看终端，轻松打开和关闭盖子。
- 用于印刷电路板垂直和水平安装的坚固支柱和导槽。
- PG或公制额定断点专为您设计，可很好地使用IP68电缆密封套（PG或公制型）。

类型 A

DCXXXCUL SERIES



类型 B

DCXXXCBU SERIES



类型 C

DCXXXCBUNO SERIES




类型 D

DCXXXLGN0 SERIES



DCXXXCUL 系列

DC001CUL, DC003CUL, DC005CUL, DC007CUL, DC009CUL

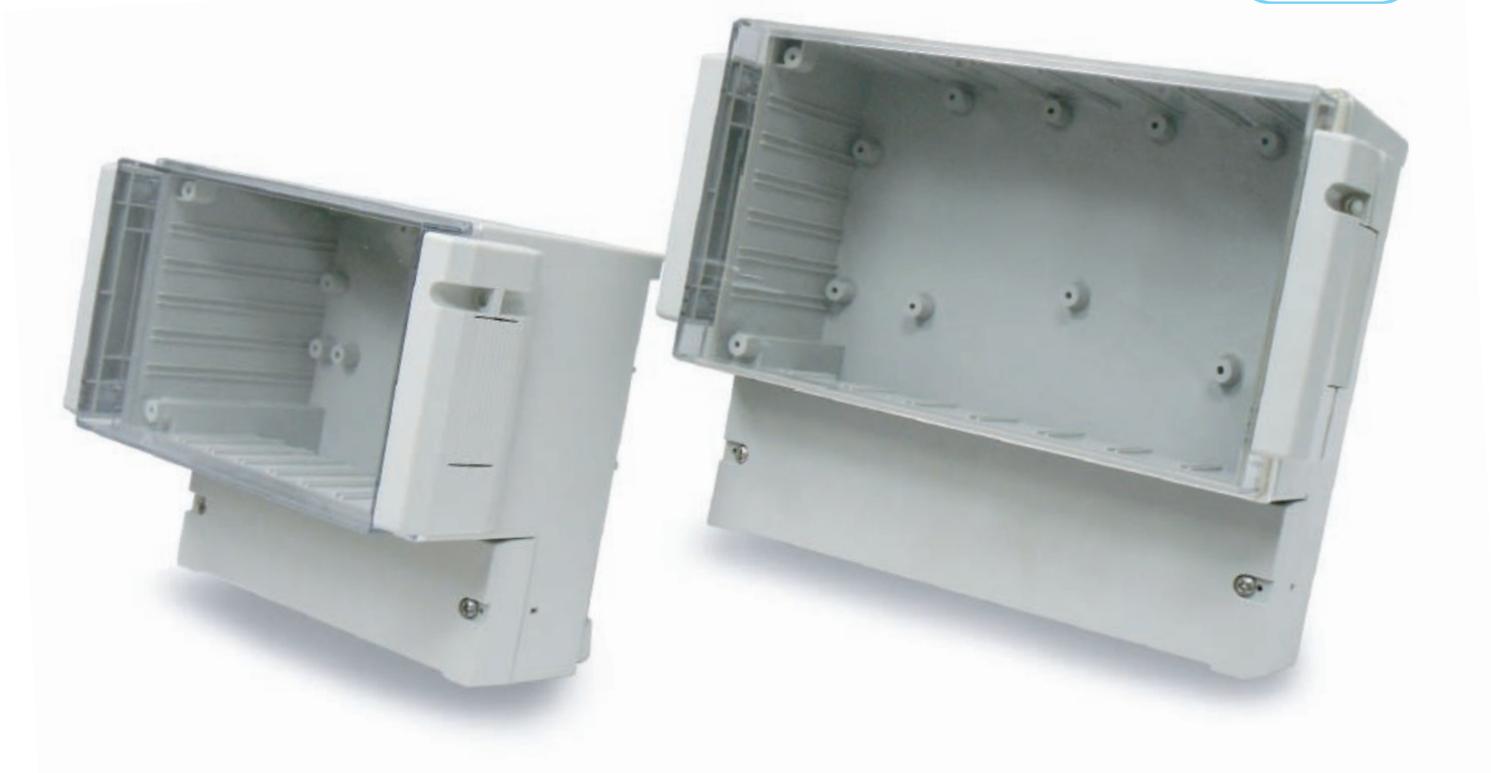

示例: DC001CUL



产品信息

- 材料: PC/ABS (灰色底座、灰色盖子、铰链套件) UL94-V0等级聚碳酸酯 (透明盖子)
- 颜色: 浅灰色, 类似千RAL7038, 带透明盖。)
- 建议工作温度: -40°C 至 $+120^{\circ}\text{C}$
- 防护等级: IP65认证, 预装EPDM垫片。


垫片预安装



透明盖子



端子箱盖



型号	材质	尺寸(mm)
DC001CUL	PC/ABS, UL94-V0	166 x 161 x 93
DC003CUL	PC/ABS, UL94-V0	166 x 161 x 121
DC005CUL	PC/ABS, UL94-V0	213 x 185 x 104.5
DC007CUL	PC/ABS, UL94-V0	256 x 217 x 132.5
DC009CUL	PC/ABS, UL94-V0	296 x 281 x 158

DCXXCBU 系列

DC001CBU, DC003CBU, DC005CBU, DC007CBU, DC009CBU



样式: DC003CBU



产品信息

- 材料: ABS的UL94-HB等级 (灰色底座, 灰色盖子, 铰链套件) 聚碳酸酯的UL94-HB等级 (透明蓝色盖子)
- 颜色: 浅灰色, 类似于RAL 7035, 带透明蓝色盖子。
- 建议工作温度: -20C至+80C
- 防护等级: IP65认证, 预装EPDM垫片。

垫片预安装




透明蓝色盖子




端子箱盖

型号	材质	尺寸(mm)
DC001CBU	ABS, UL94-HB	166 x 161 x 93
DC003CBU	ABS, UL94-HB	166 x 161 x 121
DC005CBU	ABS, UL94-HB	213 x 185 x 104.5
DC007CBU	ABS, UL94-HB	256 x 217 x 132.5
DC009CBU	ABS, UL94-HB	296 x 281 x 158



DCXXCBUNO 系列

DC001CBUNO, DC003CBUNO, DC005CBUNO
DC007CBUNO, DC009CBUNO

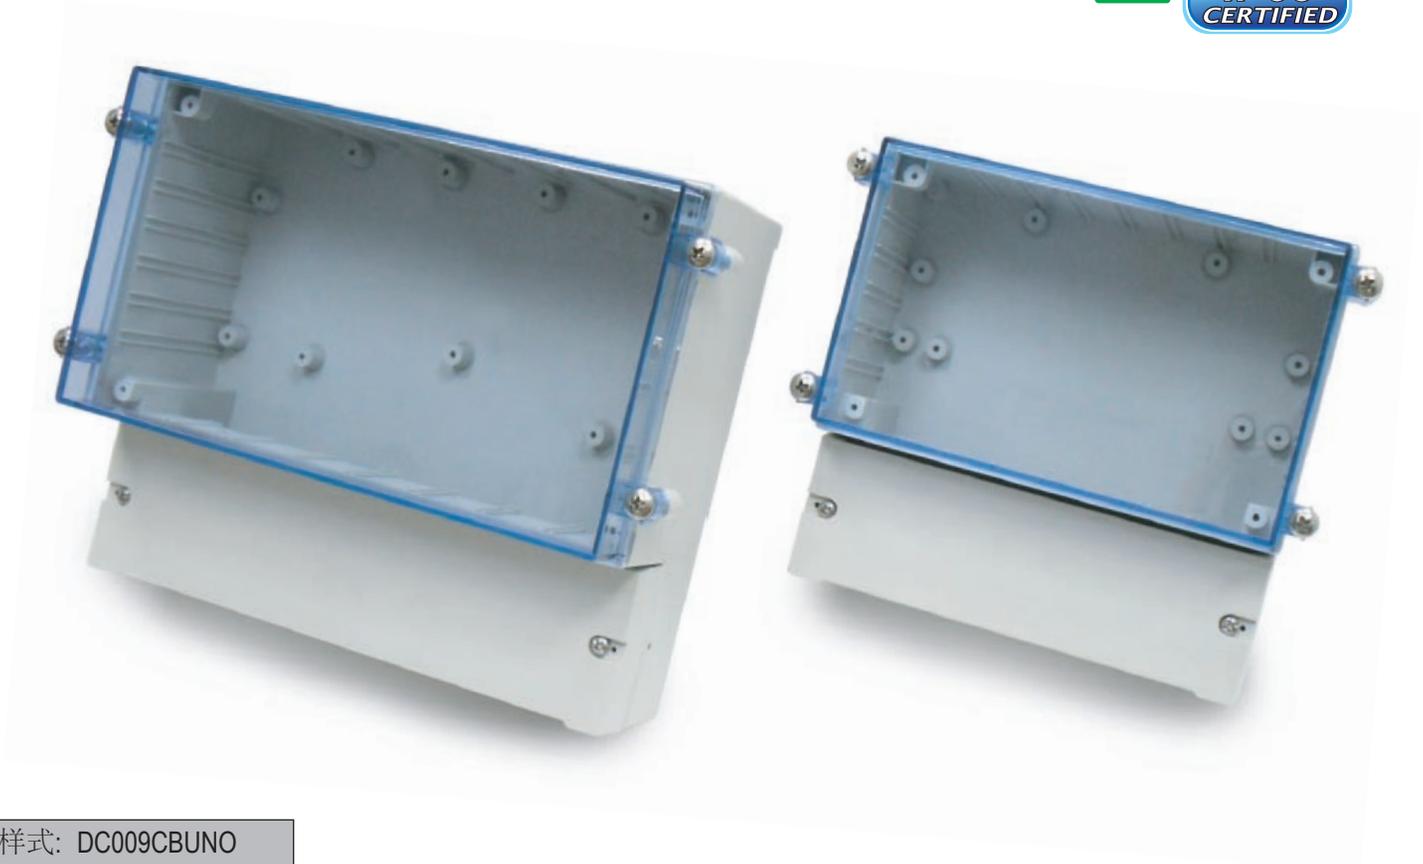

样式: DC009CBUNO



产品信息

- 材料: ABS UL94-HB等级 (灰色底座, 灰色盖子)
- 聚碳酸酯UL94-HB等级 (透明蓝色盖子)
- 颜色: 浅灰色, 类似于RAL7035, 带透明蓝色盖子。
-
-

垫片预安装




透明蓝色盖子



端子箱盖

型号	材质	尺寸(mm)
DC001CBUNO	ABS, UL94-HB	166 x 161 x 93
DC003CBUNO	ABS, UL94-HB	166 x 161 x 121
DC005CBUNO	ABS, UL94-HB	213 x 185 x 104.5
DC007CBUNO	ABS, UL94-HB	256 x 217 x 132.5
DC009CBUNO	ABS, UL94-HB	296 x 281 x 158



DCXXXLGNO 系列

DC001LGNO, DC003LGNO, DC005LGNO
DC007LGNO, DC009LGNO



Example: DC005LGNO



产品信息

- 材料：ABS的UL94-HB等级。
- 颜色：浅灰色，类似于RAL 7035。
- 建议工作温度：-20C至+80C。
- 防护等级：IP 65认证，预装EPDM垫片。

垫片预安装




灰色盖子



端子箱盖

型号	材质	尺寸(mm)
DC001LGNO	ABS, UL94-HB	166 x 161 x 93
DC003LGNO	ABS, UL94-HB	166 x 161 x 121
DC005LGNO	ABS, UL94-HB	213 x 185 x 104.5
DC007LGNO	ABS, UL94-HB	256 x 217 x 132.5
DC009LGNO	ABS, UL94-HB	296 x 281 x 158



类型：A DCXXXCUL 系列



1. 壳体

2. 透明盖子

3. 端子箱盖

4. 铰链夹



5. 铰链杆

6. 锁钩

7. 下锁钩

8. 端子盒盖螺钉使用说明：M4X25MM

自攻螺钉 (2个)

TYPE B DCXXXCBU 系列



1. 壳体

2. 蓝色半透明上盖

3. 端子盒盖

4. 铰链夹



5. 铰链杆


6. 锁钩

7. 下锁钩

8. 端子盒盖螺钉使用说明：M4X25MM

自攻螺钉 (2个)

TYPE C DCXXXCBUNO 系列

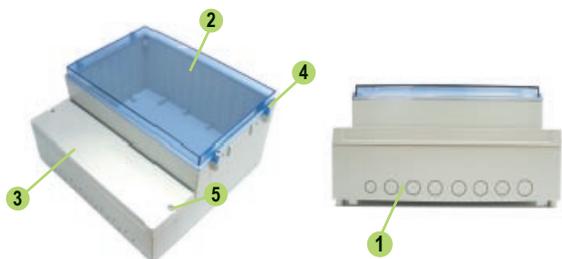

1. 壳体

2. 蓝色半透明上盖


3. 端子盒盖

4. M5*27MM自攻螺钉4个



备注：M4X25MM
自攻螺钉 (2个)

TYPE D DCXXXLGNO 系列

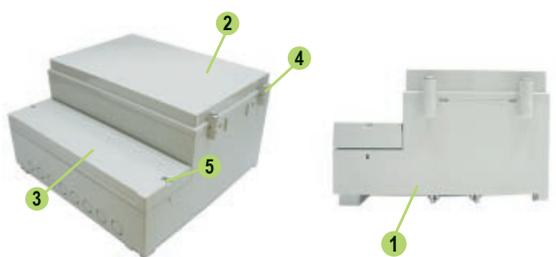

1. 壳体

2. 灰色上盖

3. 端子盒盖板

4. M5*27MM自攻螺钉4个




M5*27MM自攻螺钉4个

装配说明

适用于DCXXXCUL系列(A型)、DCXXXCBU(B型)


左侧铰链

- 1.将5个铰链杆安装在1个机柜的左侧。
- 2.将7个下锁钩安装在1个机柜的右侧。
- 3.将4个铰链夹安装在2个透明盖的左侧。
- 4.将6个锁钩安装在2个透明盖的右侧。

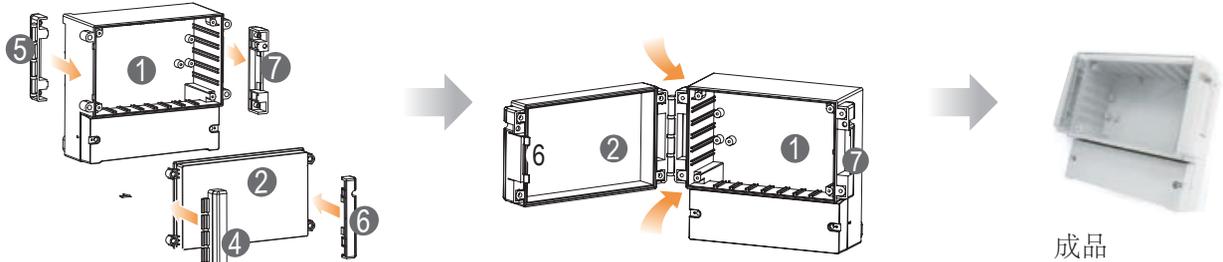

右侧铰链

- 1.将7个下锁钩安装在1个机柜的左侧。
- 2.将5个铰链杆安装在1个机柜的右侧。
- 3.将6个锁钩安装在2个透明盖的左侧。
- 4.将4个铰链夹安装在2个透明盖的右侧。

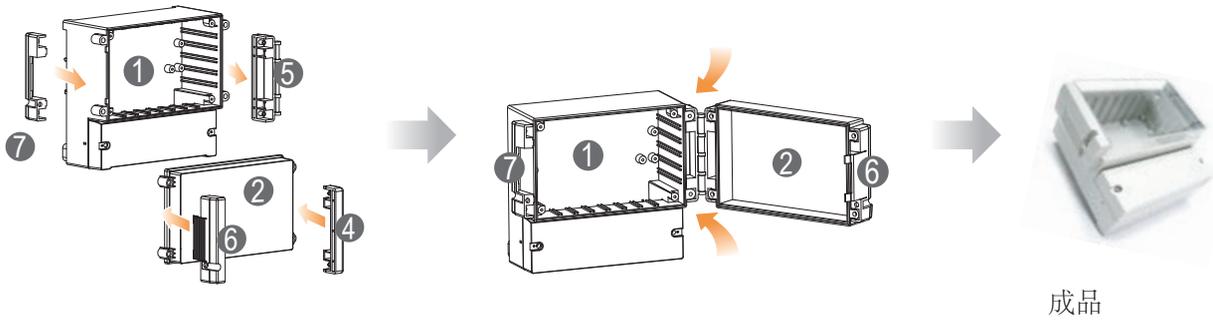

其他特征

安装支架 (可选)
可以与安装支架组装在一起。



MF-001LG (4件)



*可选

设计用于与IP68电缆密封套 (PG或公制型) 组装。



- 1.适用于PG 9或M12。
- 2.适用于PG11或M16。
- 3.适用于PG11或M16。
- 4.适用于PG13.5或M20。



适用于PG11或M16。

Din EN60715导轨 (35毫米)
可与din EN60715导轨 (35mm) 组装。




*不供应

设计用于与锁组装



*不供应

DCOXXX系列塑料盒电缆密封套的钻孔和组装示例。

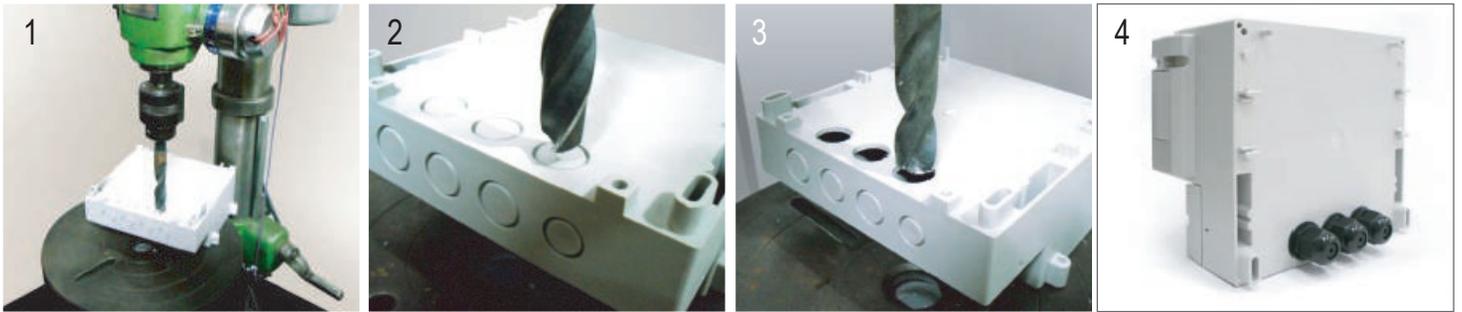

推荐的比特大小

<A>

直径16.0毫米



直径19.0毫米




<C>

直径21.0毫米




推荐尺寸大小	电缆密封套
A 直径16.0 mm	PG9 (or M12)
B 直径 19.0 mm	PG11 (or M16)
C 直径21.0 mm	PG13.5 (or M20)


DC001CUL, DC001CBU, DC001LGNO, DC001CBUNO

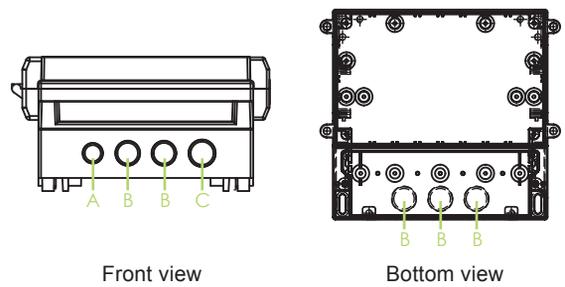


DC003CUL, DC003CBU, DC003LGNO, DC003CBUNO

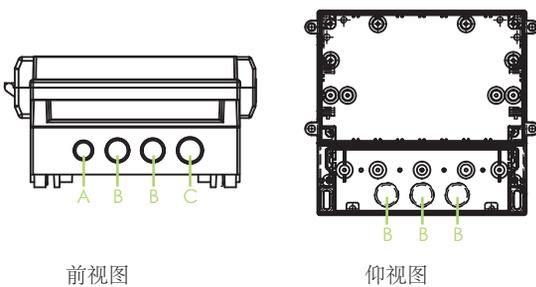


DC005CUL, DC005CBU, DC005LGNO, DC005CBUNO

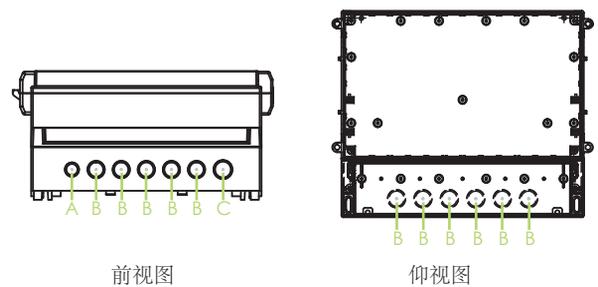

DC007CUL, DC007CBU, DC007LGNO, DC007CBUNO

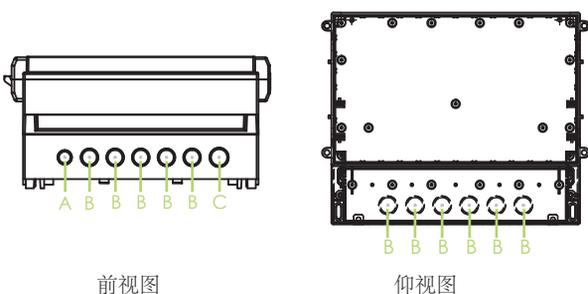

DC009CUL, DC009CBU, DC009LGNO, DC009CBUNO

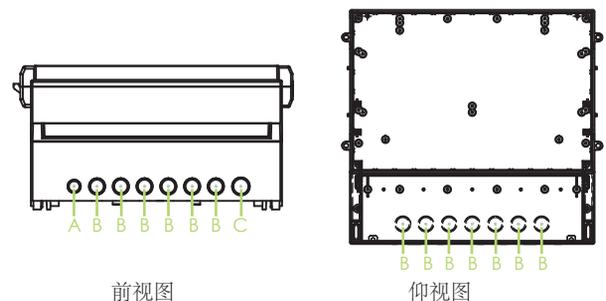

铰链式外壳



产品信息

- 2种不同尺寸的壁挂式机箱，供您在测量和控制应用中使用。
- 这些箱子可以与din EN60715导轨（35mm）一起使用。
- 铰链式透明盖（左侧或右侧铰链），便于您轻松查看零件。
- PG或公制额定断点专为您设计，可很好地使用IP68电缆密封套（PG或公制型）。
- 3种类型的盒子如下，

类型A

HGPXXX系列



B型

HGPXXXCBU系列



C型

HGAXXX系列




HGP001、HGP005



产品信息

- 材料：PC/ABS（灰色底座、灰色盖子、铰链套件）
UL94-VO等级聚碳酸酯（透明盖子）
- 颜色：浅灰色，类似于RAL 7038，带透明盖。
- 建议工作温度：-20°C至+60°C。
- 入口防护：设计符合IP65，预装EPDM垫片。


项目编号。	外部 尺寸 (mm)
HGP001	166x106x94
HGP005	213x125x104.5



垫片预安装




HGPO01CBU、HGP005CBU

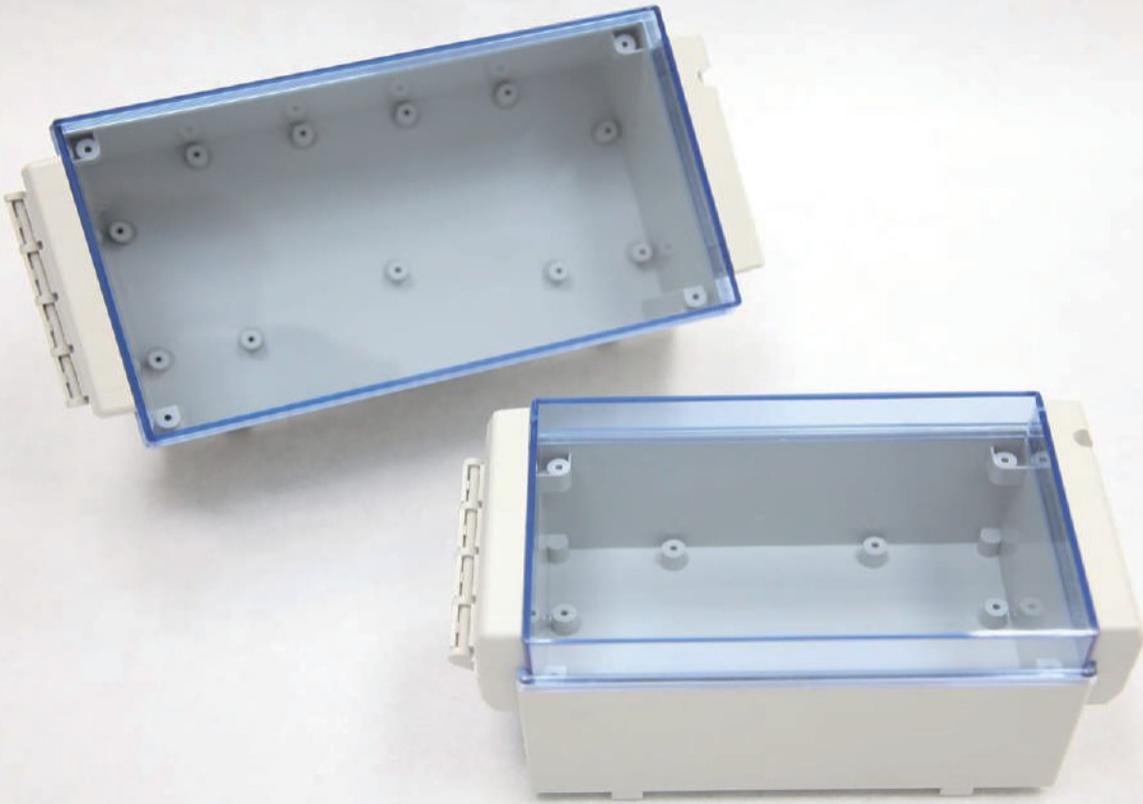

产品信息

- 材料：ABS UL94-HB等级（灰色底座、灰色盖子、铰链套件）
聚碳酸酯UL94-HB等级（透明蓝色盖子）
- 颜色：浅灰色，类似RAL7035，透明蓝色盖子。
- 建议工作温度：-20℃至+60℃。
- 入口防护：设计符合IP65，预装EPDM垫片。

项目编号。	外部 尺寸 (mm)
HGP001CBU	166x106x94
HGP005CBU	213x125x104.5



垫片预安装




HGA001、HGA005



产品信息

- 材料：ABS UL94-HB等级
- 颜色：浅灰色，与RAL7035相似。
- 建议工作温度：-20C至+60℃。
- 入口防护：设计符合IP65，预装EPDM垫片。

项目编号。	外部 尺寸 (mm)
HGA001	166x106x94
HGA005	213x125x104.5



垫片预安装



类型A HGPXXX系列




1个橱柜



2透明盖



4铰链夹



5铰链杆



6锁钩




7下锁钩

B型 HGPXXXCBU系列




1个橱柜



2透明蓝色盖子



4铰链夹



5铰链杆




6锁钩



7下锁钩

C型 HGAXXX系列

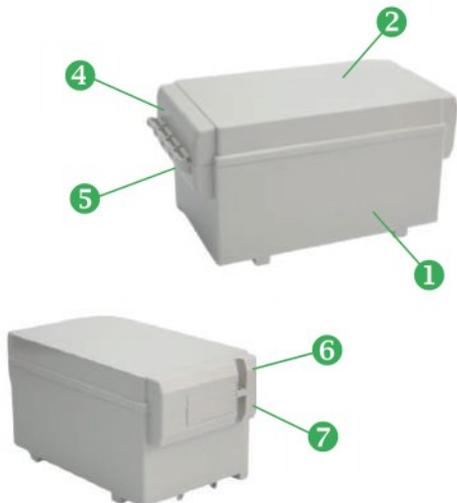


1个橱柜



2灰色盖子



4铰链夹



5铰链杆




6锁钩



7下锁钩


左侧铰链

1. 组装⑤ 铰链杆位于左侧① 橱柜。
2. 将下锁钩安装在 (1) 个机柜的右侧。
3. 组装④ 铰链夹位于②) 透明盖子。
4. 组装⑥ 右侧的锁钩② 透明盖子。

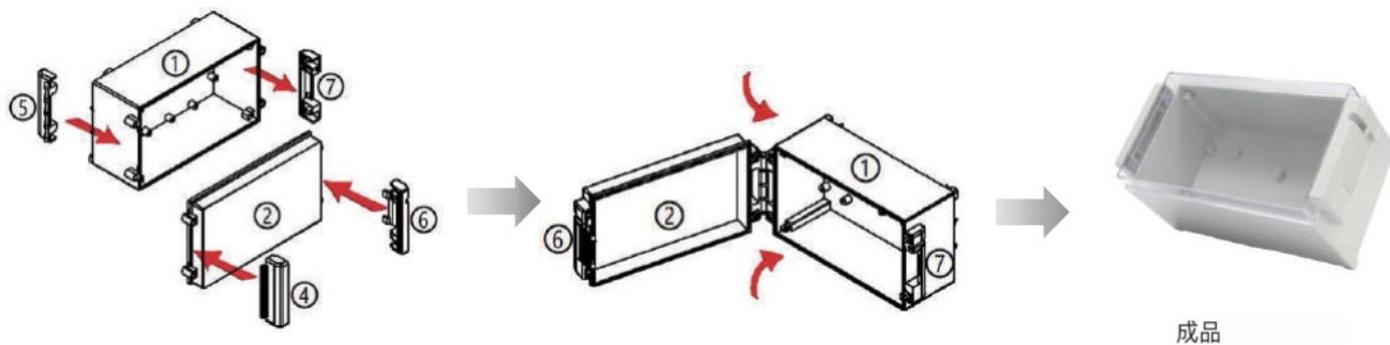

右侧铰链

1. 组装⑦ 1个机柜左侧的铰链杆。
2. 将 (5) 下锁钩安装在1个机柜的右侧。
3. 组装左侧的6个铰链夹②) 透明盖子。
4. 组装④ 右侧的锁钩② 透明盖子。

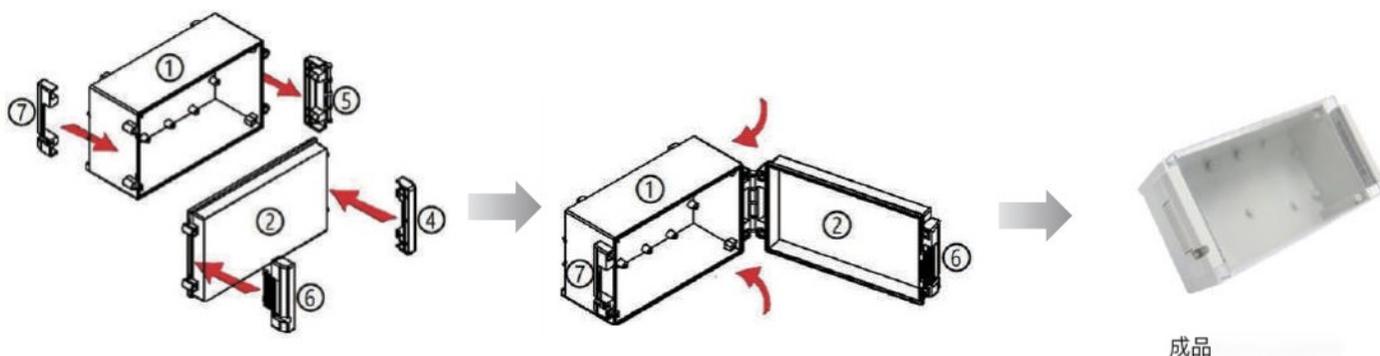

其他特征

安装支架 (可选) 可以与安装支架组装在一起。



设计用于与IP68电缆密封套 (PG或公制型) 组装。



1. 适用于PG 9或M12。
2. 适用于PG11或M16。
3. 适用于PG13.5或M20。

Din EN60715导轨 (35毫米)
可与din EN60715导轨 (35mm) 组装。




设计用于与锁组装




*锁不供电


HGXXX系列塑料盒电缆密封套的钻孔和组装示例

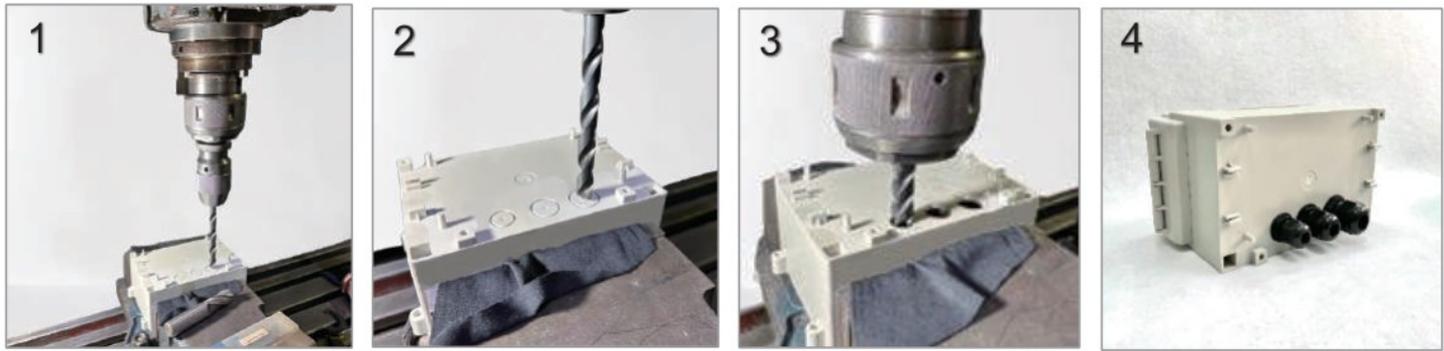


推荐的比特大小

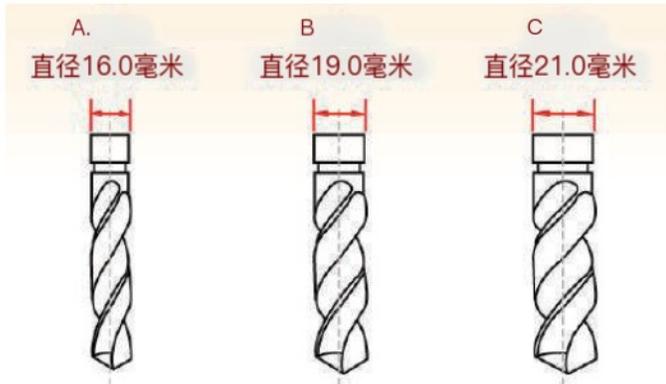


推荐的比特大小	直径	电缆密封套
A.	直径16.0毫米	PG9 (或M12)
B.	直径19.0毫米	PG11 (或M16)
C.	直径21.0毫米	PG13.5 (或M20)

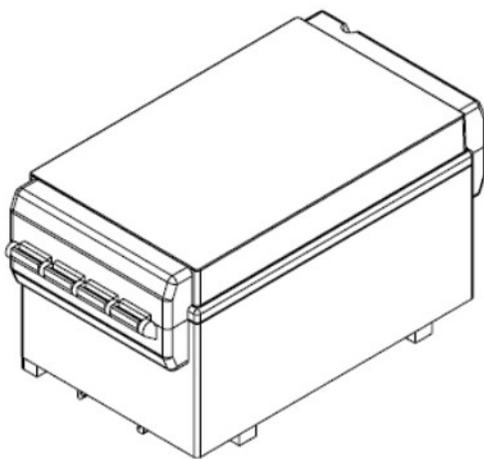


HGP001、HGP001CBU、HGA001

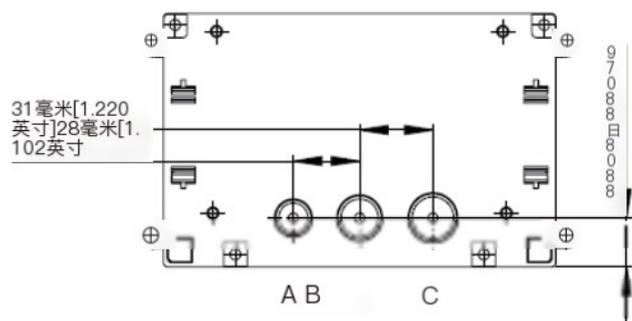

仰视图

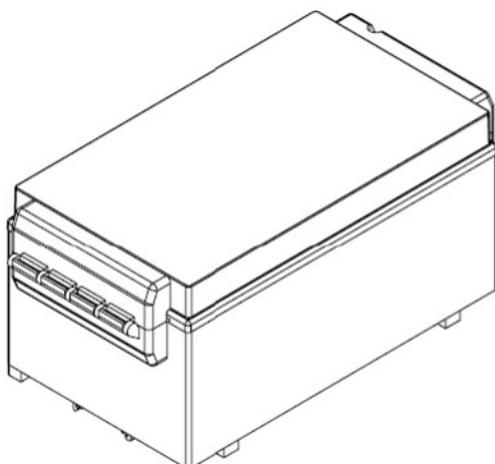

HGP005、HGP005CBU、HGA005

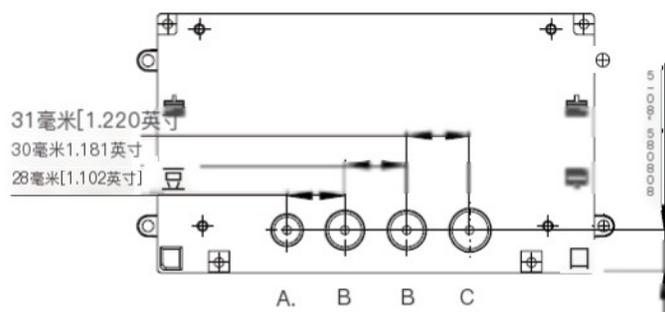

仰视图

NUBXXXXX 系列

新款多用途塑料壳体



产品信息

材料：高冲击UL94-HB，ABS。

特征：

- 理想设计用于小型印刷电路板或用作灌封箱。
- 带底座的卡扣式盖子设计便于组装。
- 带安装孔的法兰底座，便于客户进行壁挂安装。
- 电缆出口设计在盖子上，很容易用切割器打开。
- 根据要求，可提供耐用的UL94-VO abs或聚碳酸酯等级。
- 四种不同颜色可供选择---



NUBXXXXXBK 系列
颜色：黑色(潘通黑色)



NUBXXXXXWH 系列
颜色：白色(RAL9002)



NUBXXXXXOR 系列
颜色：橙色(潘通165C)



NUBXXXXXRD 系列
颜色：红色(潘通 186C)

NUBXXXXXBK, NUBXXXXXWH 系列

NUBXXXXXBK 系列 (颜色: 黑色)



型号	颜色	材质	外形尺寸			合适电缆直径 (MM) 用于电缆插座
			长	宽	高	
NUB503522BK	黑色	ABS, UL94-HB	50	35.4	22	2芯, 3毫米
NUB505017BK	黑色	ABS, UL94-HB	50	50.4	17	2芯, 3毫米
NUB505027BK	黑色	ABS, UL94-HB	50	50.4	27	2芯, 3毫米
NUB705017BK	黑色	ABS, UL94-HB	70	50.4	17	2芯, 3毫米
NUB705029BK	黑色	ABS, UL94-HB	70	50.4	29.5	2芯, 3毫米
NUB705042BK	黑色	ABS, UL94-HB	70	50.4	42	2芯, 3毫米
NUB808023BK	黑色	ABS, UL94-HB	80	80.6	23.5	2芯, 3毫米
NUB808043BK	黑色	ABS, UL94-HB	80	80.6	43.5	2芯, 6毫米
NUB904527BK	黑色	ABS, UL94-HB	90	45.6	27.5	2芯, 6毫米
NUB1057020BK	黑色	ABS, UL94-HB	105	70.6	20.5	2芯, 6毫米
NUB1057035BK	黑色	ABS, UL94-HB	105	70.6	35.5	2芯, 6毫米
NUB1057050BK	黑色	ABS, UL94-HB	105	70.6	50.5	2芯, 6毫米


NUBXXXXXWH 系列 (颜色: 白色)



型号	颜色	材质	外形尺寸			合适电缆直径 (MM) 用于电缆插座
			长	宽	高	
NUB503522WH	White	ABS, UL94-HB	50	35.4	22	2芯, 3毫米
NUB505017WH	White	ABS, UL94-HB	50	50.4	17	2芯, 3毫米
NUB505027WH	White	ABS, UL94-HB	50	50.4	27	2芯, 3毫米
NUB705017WH	White	ABS, UL94-HB	70	50.4	17	2芯, 3毫米
NUB705029WH	White	ABS, UL94-HB	70	50.4	29.5	2芯, 3毫米
NUB705042WH	White	ABS, UL94-HB	70	50.4	42	2芯, 3毫米
NUB808023WH	White	ABS, UL94-HB	80	80.6	23.5	2芯, 3毫米
NUB808043WH	White	ABS, UL94-HB	80	80.6	43.5	2芯, 6毫米
NUB904527WH	White	ABS, UL94-HB	90	45.6	27.5	2芯, 6毫米
NUB1057020WH	White	ABS, UL94-HB	105	70.6	20.5	2芯, 6毫米
NUB1057035WH	White	ABS, UL94-HB	105	70.6	35.5	2芯, 6毫米
NUB1057050WH	White	ABS, UL94-HB	105	70.6	50.5	2芯, 6毫米

NUBXXXXXOR, NUBXXXXXRD 系列

NUBXXXXXOR 系列 (颜色: 橙色)

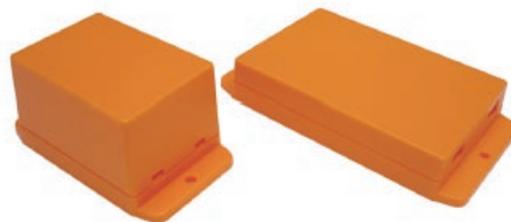

型号	颜色	材质	外观尺寸			合适电缆直径 (MM) 用于电缆插座
			长	宽	高	
NUB503522OR	橙色	ABS, UL94-HB	50	35.4	22	2芯, 3毫米
NUB505017OR	橙色	ABS, UL94-HB	50	50.4	17	2芯, 3毫米
NUB505027OR	橙色	ABS, UL94-HB	50	50.4	27	2芯, 3毫米
NUB705017OR	橙色	ABS, UL94-HB	70	50.4	17	2芯, 3毫米
NUB705029OR	橙色	ABS, UL94-HB	70	50.4	29.5	2芯, 3毫米
NUB705042OR	橙色	ABS, UL94-HB	70	50.4	42	2芯, 3毫米
NUB808023OR	橙色	ABS, UL94-HB	80	80.6	23.5	2芯, 3毫米
NUB808043OR	橙色	ABS, UL94-HB	80	80.6	43.5	2芯, 6毫米
NUB904527OR	橙色	ABS, UL94-HB	90	45.6	27.5	2芯, 6毫米
NUB1057020OR	橙色	ABS, UL94-HB	105	70.6	20.5	2芯, 6毫米
NUB1057035OR	橙色	ABS, UL94-HB	105	70.6	35.5	2芯, 6毫米
NUB1057050OR	橙色	ABS, UL94-HB	105	70.6	50.5	2芯, 6毫米

NUBXXXXXRD 系列 (颜色: 红色)





型号	颜色	材质	外观尺寸			合适电缆直径 (MM) 用于电缆插座
			长	宽	高	
NUB503522RD	红色	ABS, UL94-HB	50	35.4	22	2芯, 3毫米
NUB505017RD	红色	ABS, UL94-HB	50	50.4	17	2芯, 3毫米
NUB505027RD	红色	ABS, UL94-HB	50	50.4	27	2芯, 3毫米
NUB705017RD	红色	ABS, UL94-HB	70	50.4	17	2芯, 3毫米
NUB705029RD	红色	ABS, UL94-HB	70	50.4	29.5	2芯, 3毫米
NUB705042RD	红色	ABS, UL94-HB	70	50.4	42	2芯, 3毫米
NUB808023RD	红色	ABS, UL94-HB	80	80.6	23.5	2芯, 3毫米
NUB808043RD	红色	ABS, UL94-HB	80	80.6	43.5	2芯, 6毫米
NUB904527RD	红色	ABS, UL94-HB	90	45.6	27.5	2芯, 6毫米
NUB1057020RD	红色	ABS, UL94-HB	105	70.6	20.5	2芯, 6毫米
NUB1057035RD	红色	ABS, UL94-HB	105	70.6	35.5	2芯, 6毫米
NUB1057050RD	红色	ABS, UL94-HB	105	70.6	50.5	2芯, 6毫米

如何切割好电缆插座

电缆出口孔尺寸(mm)

型号	A	B	电缆出口中使用的合适电缆直径 (mm)
NUB503522XX SERIES	6 mm	3 mm	2蕊3MM
NUB505017XX SERIES	6 mm	3 mm	2蕊3MM
NUB505027XX SERIES	6 mm	3 mm	2蕊3MM
NUB705017XX SERIES	6 mm	3 mm	2蕊3MM
NUB705029XX SERIES	6 mm	3 mm	2蕊3MM
NUB904527XX SERIES	6 mm	3 mm	2蕊3MM
NUB705042XX SERIES	6 mm	3 mm	2蕊3MM
NUB1057020XX SERIES	12 mm	6 mm	2蕊6MM
NUB1057035XX SERIES	12 mm	6 mm	2蕊6MM
NUB1057050XX SERIES	12 mm	6 mm	2蕊6MM
NUB808023XX SERIES	12 mm	6 mm	2蕊6MM
NUB808043XX SERIES	12 mm	6 mm	2蕊6MM



1.选择合适的电缆切割器



2.按下盖子的“o”位置，打开盒子。



3.使用切割机切割电缆出口的侧



4.切割电缆出口的另一侧




5.用手指弯曲电缆出口的附加材料



6.完成

多用途壳体

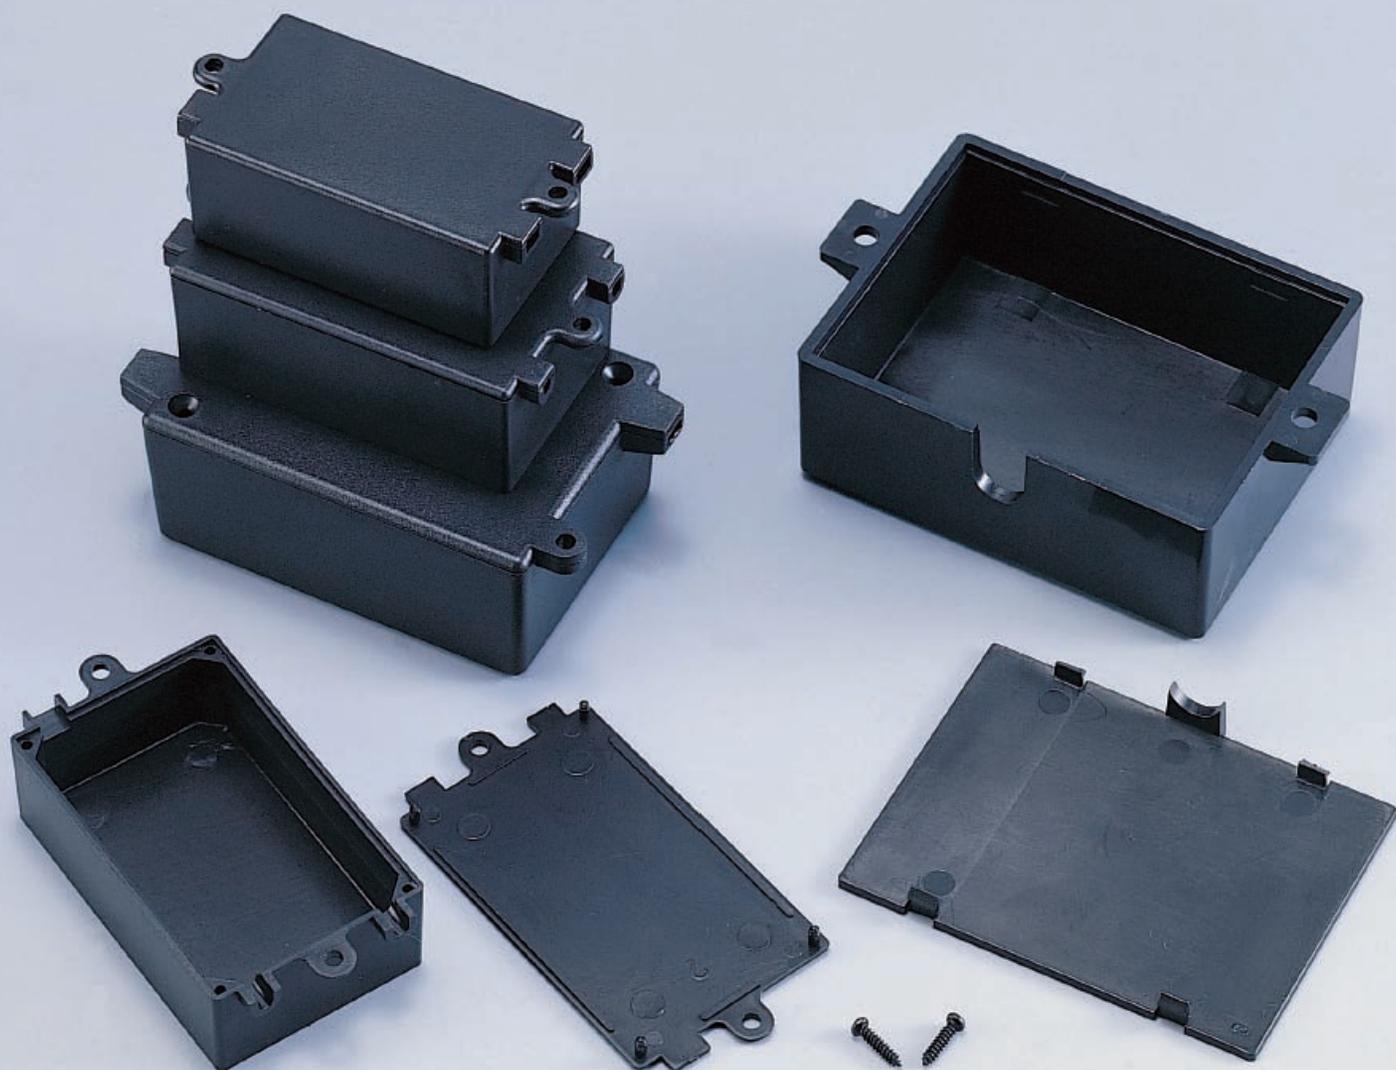

产品信息

材质:


- 高冲击ABS UL94-HB塑料，黑色。

特征:

- 带有紧密配合的联锁盖。
- 带外部安装支架。
- 带电缆插座。

型号	尺寸(MM)
G1011	65 x 38 x
G1013	65 x 38 x 27
G1015	72 x 44 x 22
G1017	72 x 44 x 27
G1018	88 x 68 x 32.7
G1019	82 x 57 x 33

新型超经济塑性塑料工程案例

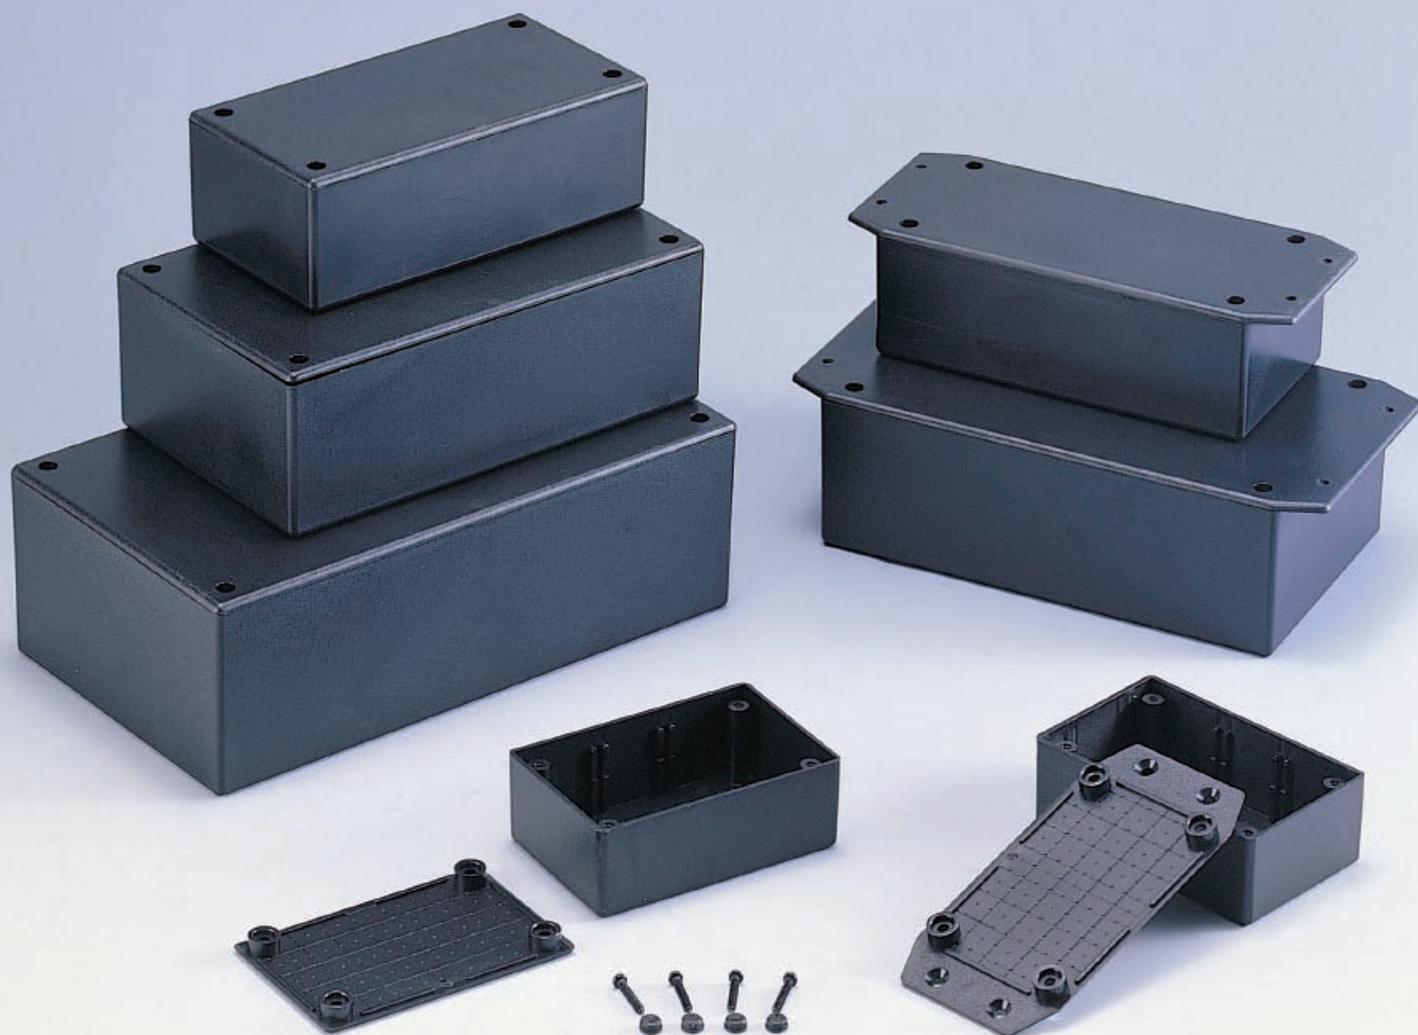

产品信息

材质:

- 高冲击ABS塑料UL94-HB。

特征:

- 特殊的固定轨道可以水平和垂直地固定PCB。
- 顶盖和底部有嵌入式网格供用户使用
轻松制作切口和中心点。
- 包括4个螺钉和4个螺塞。

型号.	尺寸(mm)
G1020B	54 X 83 X 30
G1022B	68 X 130 X 44
G1024B	95 X 157.8 X 53
G1025B	113 X 197.4 X 63
G1020BF	54 X 83 X 30
G1022BF	68 X 130 X 44
G1024BF	95 X 157.8 X 53
G1025BF	113 X 197.4 X 63

- 特殊颜色可应要求提供

G10XX, C型系列

塑料铝板多用途壳体



PRODUCT INFORMATION

材质:

- 高冲击ABS UL94-HB塑料, 黑色。

特征:

- 提供塑料盖和铝制盖板。卡片导轨可容纳1.6m
- m厚的卡片。




G1032B



G1032BA

型号	颜色		型号	颜色		尺寸(mm)
	盖子	底座		盖子	塑料壳	
G1031B	黑色		G1031BA	铝板	黑色	64.0 x 44.0 x 32.0
G1032B	黑色		G1032BA	铝板	黑色	101.0 x 54.0 x 43.8
G1033B	黑色		G1033BA	铝板	黑色	129.0 x 64.0 x 44.0
G1034B	黑色		G1034BA	铝板	黑色	151.0 x 90.0 x 53.2
G1037B	黑色		G1037BA	铝板	黑色	189.0 x 113.0 x 66.6
G1039B	黑色		G1039BA	铝板	黑色	217.0 X 138.0 X 82.2

多用途壳体

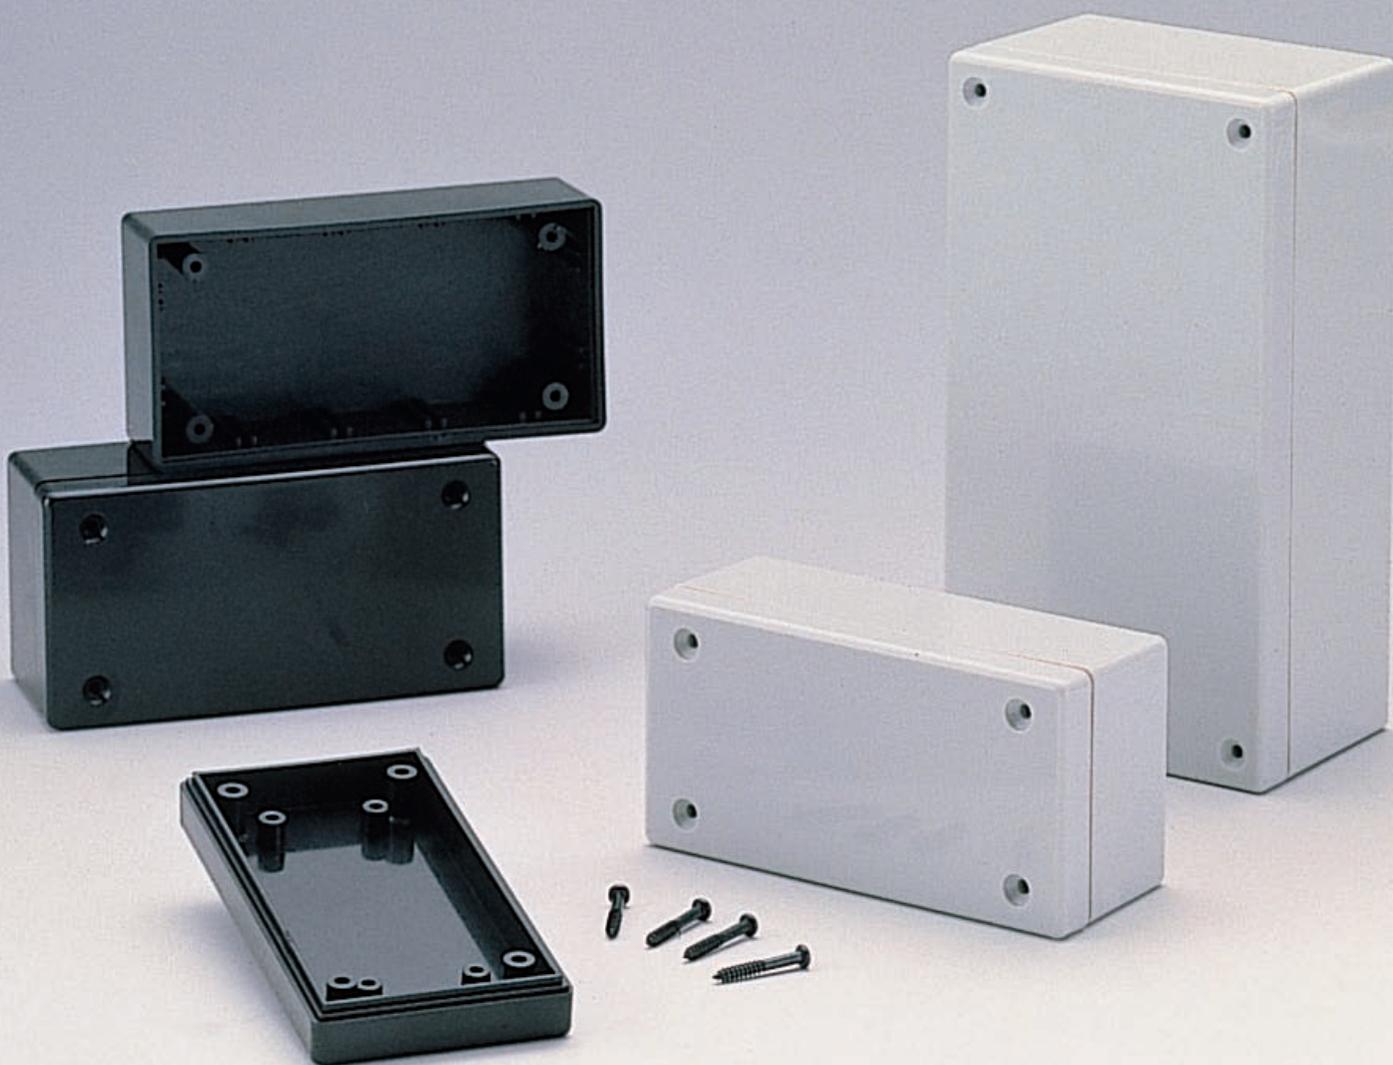

产品信息


材料：高冲击ABS UL94-HB，黑色和灰色。

特征：

- 中心间距为20mm的卡片导轨允许灵活放置组件或创建用于灌封的隔间。导轨可接受1.6mm厚的卡片。

型号	颜色	尺寸(MM)
G1068G	灰色	95 x 48 x 38
G1068B	黑色	95 x 48 x 38
G1098G	灰色	135 x 75 x 50
G1098B	黑色	135 x 75 x 50

塑料壳

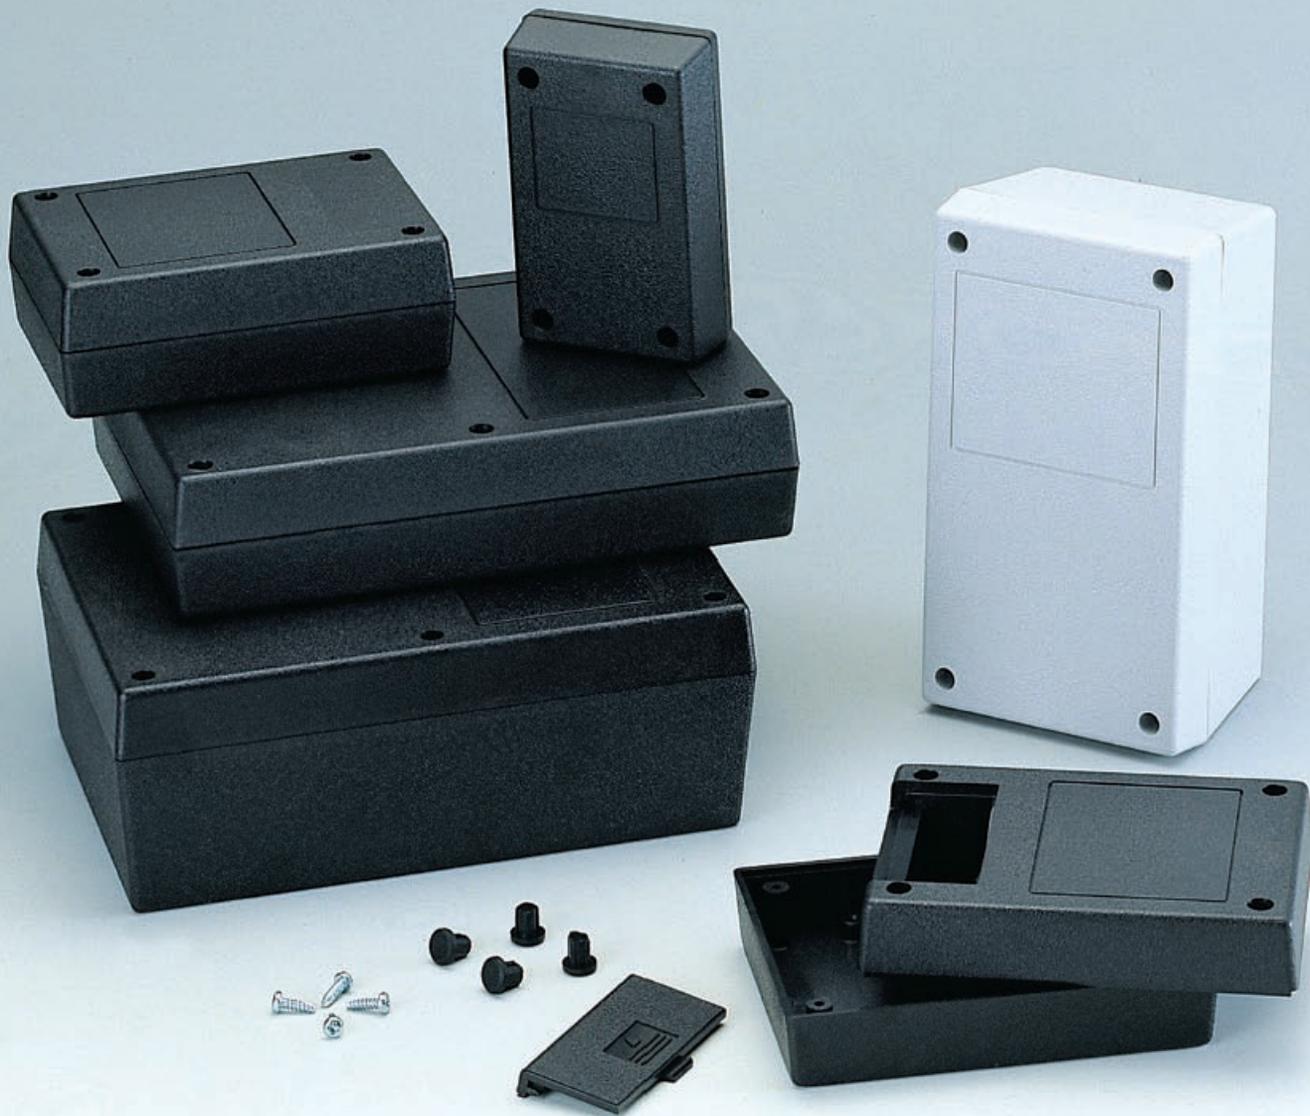

材料:

- 高冲击ABS, UL94-HB塑料。

特征:

- 非常适合仪器、计算机配件、变送器、远程执行器、音频和视频控制以及安全系统。

项目编号。	颜色	项目编号。	颜色	外形尺寸 (MM)
1200克	浅灰色	G1200B	黑色	92.0x57.0x25.4
g 1202g	浅灰色	G1202B	黑色	111.0 x 82.5 x 38.0
g 1202g (公元前)	浅灰色	G1202B (公元前)	黑色	111.0x82.5x38.0
g 1204g	浅灰色	G1204B	黑色	142.8 x 82.5 x 38.0
G1208G	浅灰色	G1208B	黑色	174.5x123.6x38.0
G1213G	浅灰色	G1213B	黑色	174.5x123.6x63.5

包括穿上橡胶脚。

带铰链盖的卡扣式塑料盒



产品信息

材质：

- 高冲击ABS UL94-HB ABS，浅灰色和黑色可供选择。


特征：

- 卡扣式设计无需工具即可轻松打开和关闭。
- 电缆入口的橡胶可以很容易地用刀切割，以便进行电缆连接。
- 4个内部凸台可用于PCB组装。
- 理想用于室内/室外电信设备。

型号	线路	颜色	尺寸(MM)
GH001G	1 路	灰	91 X 79 X 45
GH001B	1 路	黑	91 X 79 X 45
GH002G	2 路	灰	91 X 122 X 69
GH002B	2 路	黑	91 X 122 X 69

POTTING BOXES

灌封箱壳

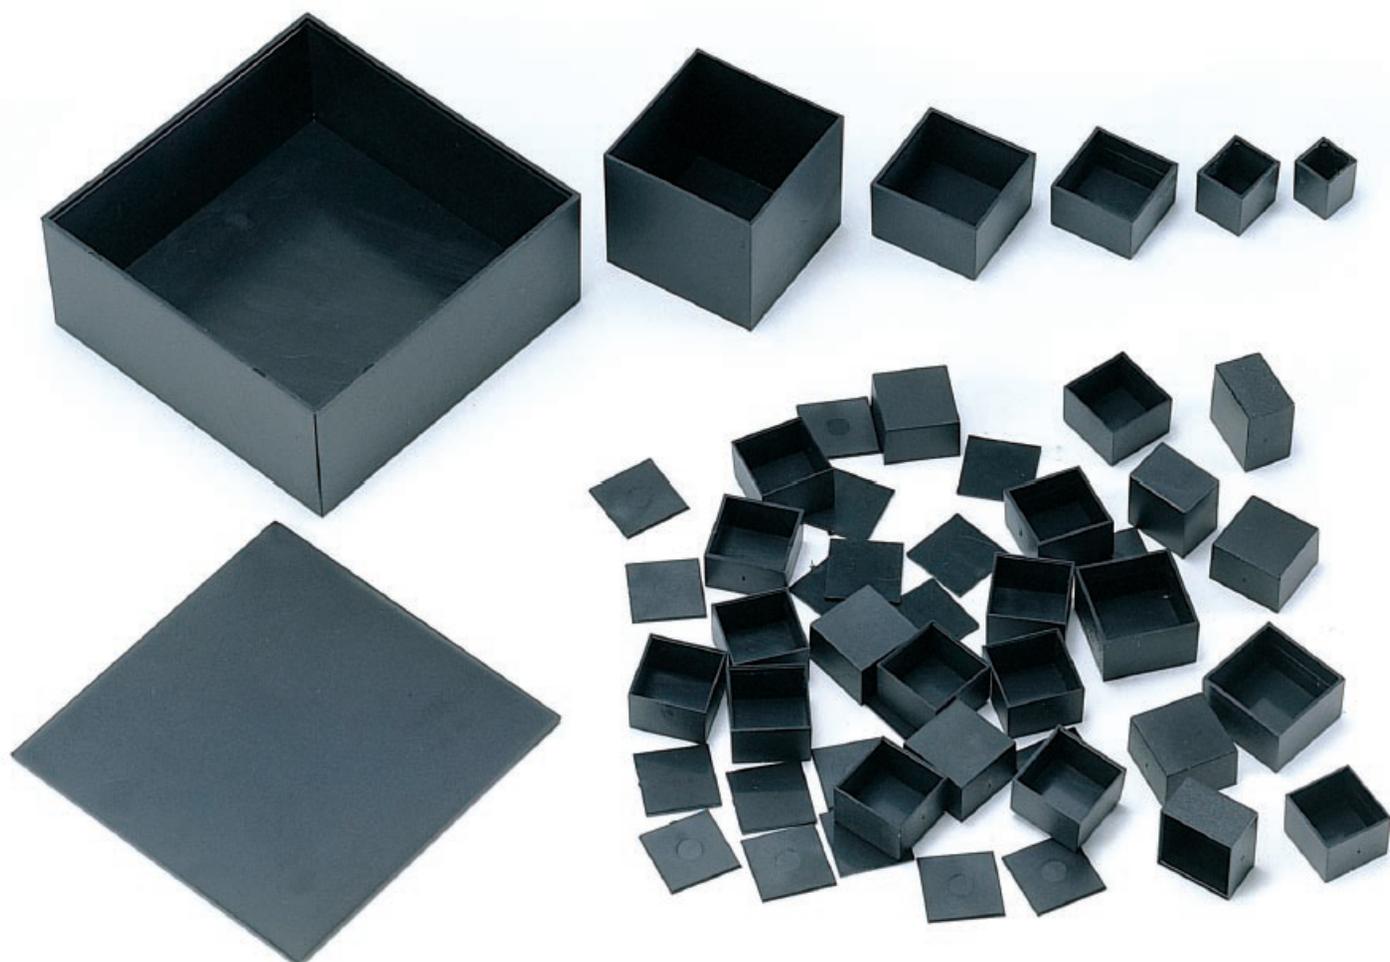

产品信息


材质:

- 高冲击ABS UL94-HB, 黑色。

特征:

- 这些低成本盒子是用来封装的电子组件。
- 建议工作温度:
-20至+60摄氏度。

Example

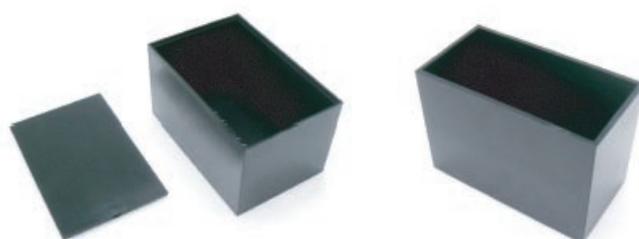

G453025L / G453025B

G673546B

款式A、款式B系列


款式A (顶盖可用)

ITEM No.		EXTERNAL DIMENSION (MM)				
BASE	LID	L	W	H	T1	T2
G202013B	G202013L	20	20	13	0.9	1.0
G252515B	G252515L	25	25	15	1.1	1.1
G252525B	G252515L	25	25	25	1.1	1.1
G302015B	G302015L	30	20	15	1.1	1.5
G401316B	G401316L	40.5	13.5	16.5	1.2	1.5
G401325B	G401316L	40.5	13.5	25	1.3	1.5
G404013B	G404013L	40	40	13	1.4	1.7
G404020B	G404013L	40	40	20	1.5	1.7
G453015B	G453015L	45	30	15	1.0	1.6
G453025B	G453015L	45	30	25	1.0	1.6
G501315B	G501315L	50	13	15	1.5	1.3
G505015B	G505015L	50	50	15	1.6	1.6
G505025B	G505015L	50	50	25	1.6	1.6
G505050B	G505015L	50	50	50	2.3	1.6
G705020B	G705020L	70.5	50.5	20	1.5	1.9
G705035B	G705020L	70.5	560.5	35	1.5	1.9
G906020B	G906020L	90	60	20	1.6	1.9
G1005025B	G1005025L	100	50	25	1.5	1.9
G10010040B	G10010040L	100	100	40	2.0	2.1
G606050B	G606050L	60	60	50	1.5	1.8


款式B 顶盖不可用

ITEM No.		EXTERNAL DIMENSION (MM)		
BASE	A	B	C	
G141411B	14	14	11.5	
G171410B	17.3	14.8	10.5	
G171415B	17.3	14.8	15.2	
G181812B	18.4	18.4	13.5	
G211317B	21	13	17.5	
G222214B	22.3	22.3	14	
G262635B	26	26	35	
G282819B	28.7	28.7	19	
G303050B	30	30	50	
G323220B	32.3	32.3	20	
G383826B	38.8	38.8	26.5	
G383839B	38.8	38.8	39	
G401020B	40	10	20	
G464640B	46	46	40.5	
G121215B	12	12	15	
G212112B	21	21	12	
G252515B	25	25	15	
G382020B	38	20	20	
G453016B	45.5	30.5	16	
G673546B	67	35.5	46	


款式A

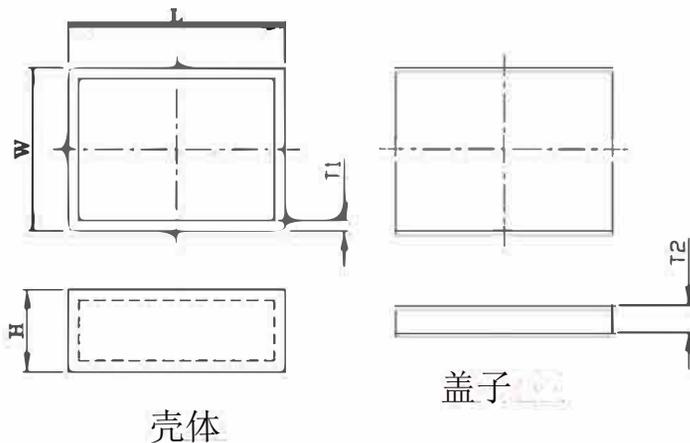

款式B

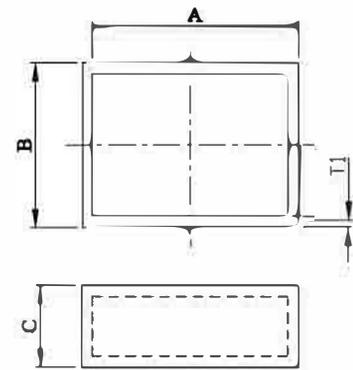

塑料仪器外壳

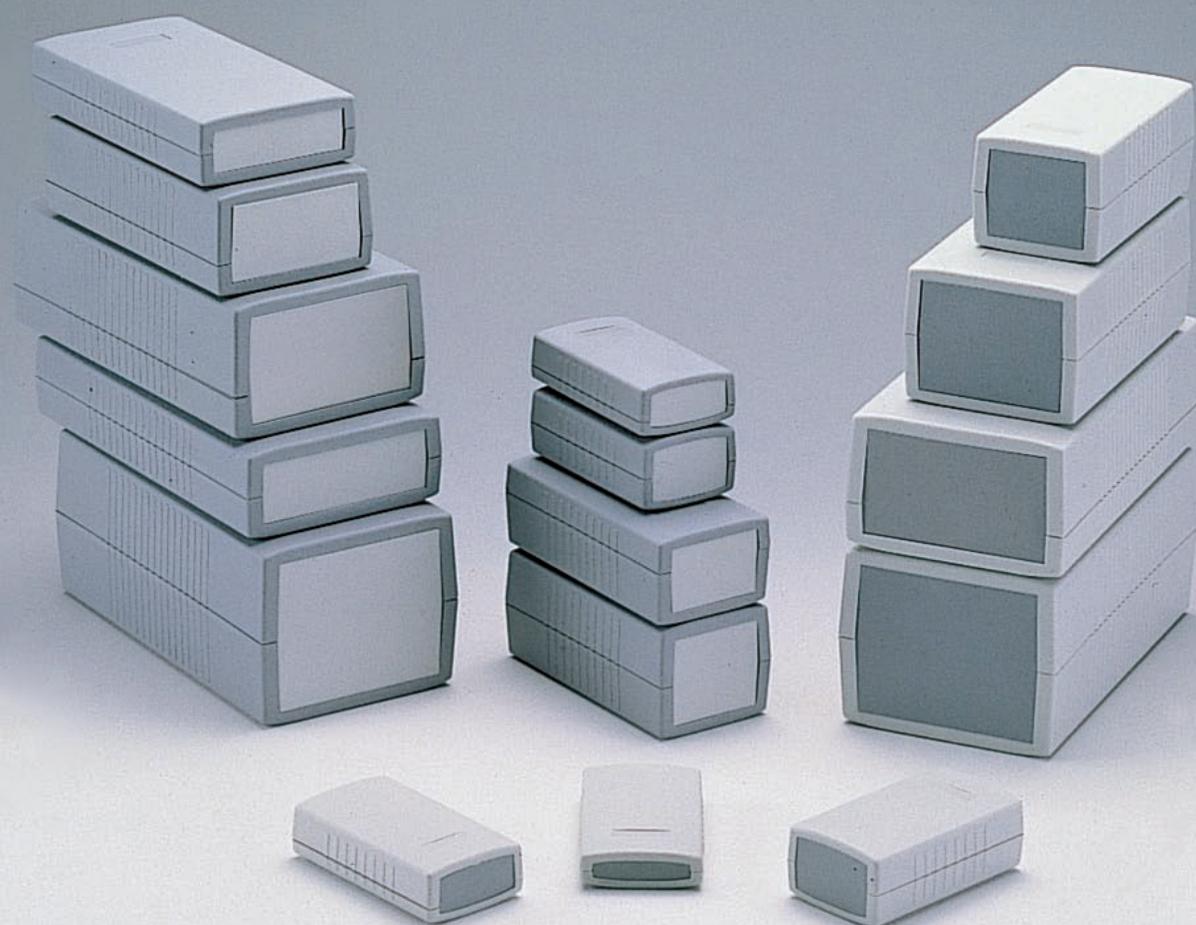

产品信息

材质:

- 高冲击ABS UL94---HB或UL94---VO塑料。

特征:

- 这一系列模制外壳非常适合从手持式到台式的仪器和电信设备。
- 这些模制塑料外壳采用两部分设计，顶部和底部外壳之间有榫舌和凹槽接头，带有特殊设计的相同材料的端板或铝端板选项。
- 这种设计提供了符合IEC 529 IP54的环境密封。
- 顶部和底部外壳具有轻微的纹理，可提供无划痕的表面，并保持高质量的表面。
- 为PCB的垂直安装提供了导向槽。
- 为PCB的水平安装提供了凸台。
- 四个M3螺钉在底座中沉头，拧入黄铜嵌件中，将盖子和端板牢牢固定。

材质: **ABS, UL94-HB**

型号	颜色		橡胶脚垫	尺寸长宽 高 (mm)
	LID/BASE	PANELS		
G430	浅灰色	深灰色	无	90 x 50 x 16
G431	浅灰色	深灰色	无	90 x 50 x 24
G434	浅灰色	深灰色	无	90 x 50 x 32
G436	浅灰色	深灰色	无	120 x 60 x 30
G438	浅灰色	深灰色	无	120 x 60 x 40
G440	浅灰色	深灰色	无	120 x 60 x 50
G443	浅灰色	深灰色	有	150 x 80 x 30
G445	浅灰色	深灰色	有	150 x 80 x 45
G447	浅灰色	深灰色	有	150 x 80 x 60
G452	浅灰色	深灰色	有	190 x 100 x 40
G454	浅灰色	深灰色	有	190 x 100 x 60
G459	浅灰色	深灰色	有	190 x 100 x 80



G430

材质: **ABS, UL94-V0**

型号	颜色		橡胶脚垫	外观尺寸(mm)
	盖子/底座	面板		
G401	浅灰色	深灰色	无	90 x 50 x 16
G403	浅灰色	深灰色	无	90 x 50 x 24
G404	浅灰色	深灰色	无	90 x 50 x 32
G407	浅灰色	深灰色	无	120 x 60 x 30
G410	浅灰色	深灰色	无	120 x 60 x 40
G412	浅灰色	深灰色	无	120 x 60 x 50
G413	浅灰色	深灰色	有	150 x 80 x 30
G416	浅灰色	深灰色	有	150 x 80 x 45
G418	浅灰色	深灰色	有	150 x 80 x 60
G421	浅灰色	深灰色	有	190 x 100 x 40
G422	浅灰色	深灰色	有	190 x 100 x 60
G425	浅灰色	深灰色	有	190 x 100 x 80



G401

样式 G401



样式 (带橡胶脚垫)



G7XX, A型系列

台式IP54塑料箱



产品信息

材质:

- 高冲击ABS UL94-HB和UL94-VO有不同颜色可供选择。

特征:

- 台式ABS仪器箱，带模制PCB支架、垂直卡导轨和黄铜插入件，用于重复组装/拆卸。
- 提供四个M3螺钉和橡胶脚。(G738、G738A、G706、G706A除外)。

材料: ABS, UL94-HB

A型: 带塑料面板

型号	颜色		橡胶脚垫
	盖子/底座	塑料面板	
G738	浅灰色	黑色	无
G747	浅灰色	黑色	有
G748	浅灰色	黑色	无
G749	浅灰色	黑色	有
G750	浅灰色	黑色	有
G751	浅灰色	黑色	有
G752	浅灰色	黑色	有
G753	浅灰色	黑色	有
G754	浅灰色	黑色	有
G758	浅灰色	黑色	有
G758V	浅灰色	黑色	有
G756	浅灰色	黑色	有
G756V	浅灰色	黑色	有

外尺寸(mm)
140 x 110 x 35
225 x 165 x 40
225 x 165 x 65
225 x 165 x 90
245 x 175 x 50
245 x 175 x 70
245 x 175 x 90
260 x 180 x 85
260 x 180 x 105
260 x 180 x 65
260 x 180 x 65
300 x 200 x 75
300 x 200 x 75

B类: 带铝板

型号	颜色		橡胶脚
	盖子/底座	铝面板	
G738A	浅灰色	本色	无
G747A	浅灰色	本色	有
G748A	浅灰色	本色	有
G749A	浅灰色	本色	有
G750A	浅灰色	本色	有
G751A	浅灰色	本色	有
G752A	浅灰色	本色	有
G753A	浅灰色	本色	有
G754A	浅灰色	本色	有
G758A	浅灰色	本色	有
G758AV	浅灰色	本色	有
G756A	浅灰色	本色	有
G756AV	浅灰色	本色	有

材料: ABS, UL94-VO

A型: 带塑料面板

型号	颜色		橡胶脚
	盖子/底座	塑料面板	
G706	深灰色	浅灰色	无
G715	深灰色	浅灰色	是
G716	深灰色	浅灰色	是
G717	深灰色	浅灰色	是
G720	深灰色	浅灰色	是
G721	深灰色	浅灰色	是
G722	深灰色	浅灰色	是
G731	深灰色	浅灰色	是
G733	深灰色	浅灰色	是
G729	深灰色	浅灰色	是
G729V	深灰色	浅灰色	是
G735	深灰色	浅灰色	是
G735V	深灰色	浅灰色	是

外尺寸(mm)
140 x 110 x 35
225 x 165 x 40
225 x 165 x 65
225 x 165 x 90
245 x 175 x 50
245 x 175 x 70
245 x 175 x 90
260 x 180 x 85
260 x 180 x 105
260 x 180 x 65
260 x 180 x 65
300 x 200 x 75
300 x 200 x 75

B类: 带铝板

型号	颜色		橡胶脚
	盖子/底座	铝面板	
G706A	深灰色	本色	无
G715A	深灰色	本色	有
G716A	深灰色	本色	有
G717A	深灰色	本色	有
G720A	深灰色	本色	有
G721A	深灰色	本色	有
G722A	深灰色	本色	有
G731A	深灰色	本色	有
G733A	深灰色	本色	有
G729A	深灰色	本色	有
G729AV	深灰色	本色	有
G735A	深灰色	本色	有
G735AV	深灰色	本色	有

注:

- 末尾带有“A”的库存编号适用于铝板。
- 末尾带有“V”的库存号是带有通风孔的情况。



G738



G738A



G706



G706A




G729AV



G706



G738A

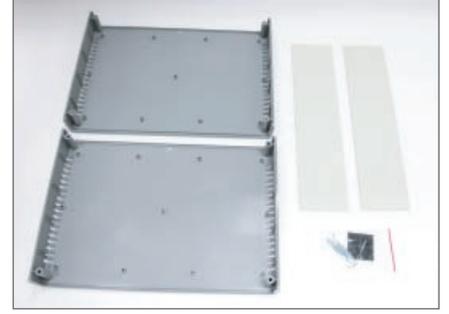

G729V

G7XX, TYPE B 系列

塑料仪器壳



产品信息

材料：高冲击ABS UL94-HB塑料。

特征：

- 适用于台式仪器应用的亚光表面现代设计案例。

Example



G762



G760A

Content



A型：带塑料面板

型号	颜色		橡胶脚
	盖子/底座	塑料面板	
G760	浅灰色	深灰色	有
G761	浅灰色	深灰色	有
G762	浅灰色	深灰色	有
G763	浅灰色	深灰色	有
G764	浅灰色	深灰色	有
G765	浅灰色	深灰色	有
G766	浅灰色	深灰色	有
G767	浅灰色	深灰色	有
G768	浅灰色	深灰色	有
G769	浅灰色	深灰色	有
G770	浅灰色	深灰色	有
G771	浅灰色	深灰色	有

B类：带铝板

尺寸(mm)
95 x 158 x 36
95 x 158 x 47
95 x 158 x 58
156 x 180 x 36
156 x 180 x 44
156 x 180 x 52
140 x 190 x 40
140 x 190 x 60
140 x 190 x 90
200 x 280 x 40
200 x 280 x 60
200 x 280 x 80

型号	颜色		橡胶脚
	盖子/底座	铝面板	
G760A	浅灰色	本色	有
G761A	浅灰色	本色	有
G762A	浅灰色	本色	有
G763A	浅灰色	本色	有
G764A	浅灰色	本色	有
G765A	浅灰色	本色	有
G766A	浅灰色	本色	有
G767A	浅灰色	本色	有
G768A	浅灰色	本色	有
G769A	浅灰色	本色	有
G770A	浅灰色	本色	有
G771A	浅灰色	本色	有

新型优雅卡扣式塑料仪器外壳




产品信息

材料：高冲击ABS塑料。

特征：

- 优雅的设计，提升您产品的形象。
- 卡扣式设计，易于组装，并牢固拧紧。
- 包括橡胶脚和五金件。

型号.	外尺寸(MM)
G777	197 x 167 x 50

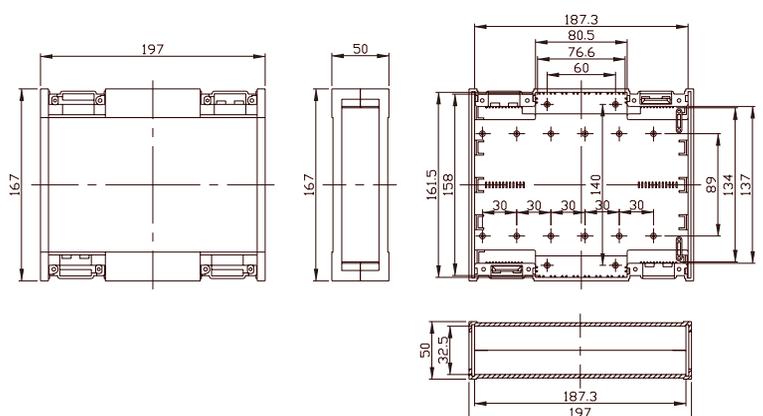

19英寸机架式塑料外壳



产品信息

材料:

- 高冲击ABS UL94-V0塑料，灰色。

特征:

- 可用于机架安装或独立安装。
- 黑色（后缀BK）和浅灰色（后缀G）颜色可选。

项目编号。	颜色	项目编号。	颜色	外形尺寸 (MM)
G17081UBK	黑色	G17081UG	浅灰色	431×203×43
G17082UBK	黑色	g 17082微克	浅灰色	431×203×86
G17083UBK	黑色	g 17083微克	浅灰色	431×203×129

卡扣式塑料外壳



产品信息

材质:

- 高冲击UL94-HB ABS

型号	颜色			尺寸(MM)
	盖子	壳体	面板	
G1812	浅灰色		深灰色	105 x 41 x 25.2
G1814	浅灰色		深灰色	130 x 76 x 30
G1816	浅灰色		深灰色	155 x 92 x 29.5
G1818	浅灰色		深灰色	200 x 121 x 40

特征:

- 盖子和底座为浅灰色，前面板和端面板为深灰色。
- Sap在类型设计上节省了产品组装的时间。
- 4个内部凸台可用于pcb组装。
- 非常适合用于台式仪器、网络和电信设备。
- G1812、G1814和G1816使用的橡胶脚<RF-1001>可供订购。
- G1818用橡胶脚<RF-6002>可订购。

多功能盒 & USB盒子



产品信息

材质:

- G1901C用聚碳酸酯（透明）
- 适用于G1901G、G1905的高冲击ABS（UL94-H）
- 适用于G1903、G1906、G1908和G1910的ABS阻燃剂（UL94-V0）

特征:

- G1901G（或G1901C）-专为usb类型的存储卡或无线产品使用而设计。
- G1903、G1906、G1908和G1910-电子产品使用的理想设计。
- G1905带外部安装支架的杂物箱。

USB 壳体

型号	尺寸(MM)
G1901G	71 x 23 x 8.7
G1901C	71 x 23 x 8.7

多功能外壳

型号	尺寸(MM)
G1903	77 x 49 x 26.6
G1905	102 x 77 x 39.4
G1906	69.5 x 50.5 x 21
G1908	88.5 x 63 x 27.5
G1910	115 x 83 x 32

G11XX, B型系列

键盘外壳



产品信息

材料:

- 高冲击ABS UL94-HB或UL94-VO塑料。


应用程序:

- 测试设备。
- 医疗和科学设备。
- 记分牌控制器。
- 音频和视频控制器。
- 安全系统。
- 传真解码器/开关。

材料: ABS, UL94-HB		材料: ABS, UL94-VO		外部 尺寸 (MM)
项目编号。	颜色	项目编号。	颜色	
G1183G	灰色	G1183GUL	灰色	189x134x32.0/54.6
G1183B	黑色	g1183磅	黑色	189x134x32.0/54.6
g 1188克	灰色	g1188加仑	灰色	134x189x32.0/55.0
G1188B	黑色	G1188BUL	黑色	134x189x32.0/55.0

G15XX, A 系列

G1500 型PRO-DESK壳体

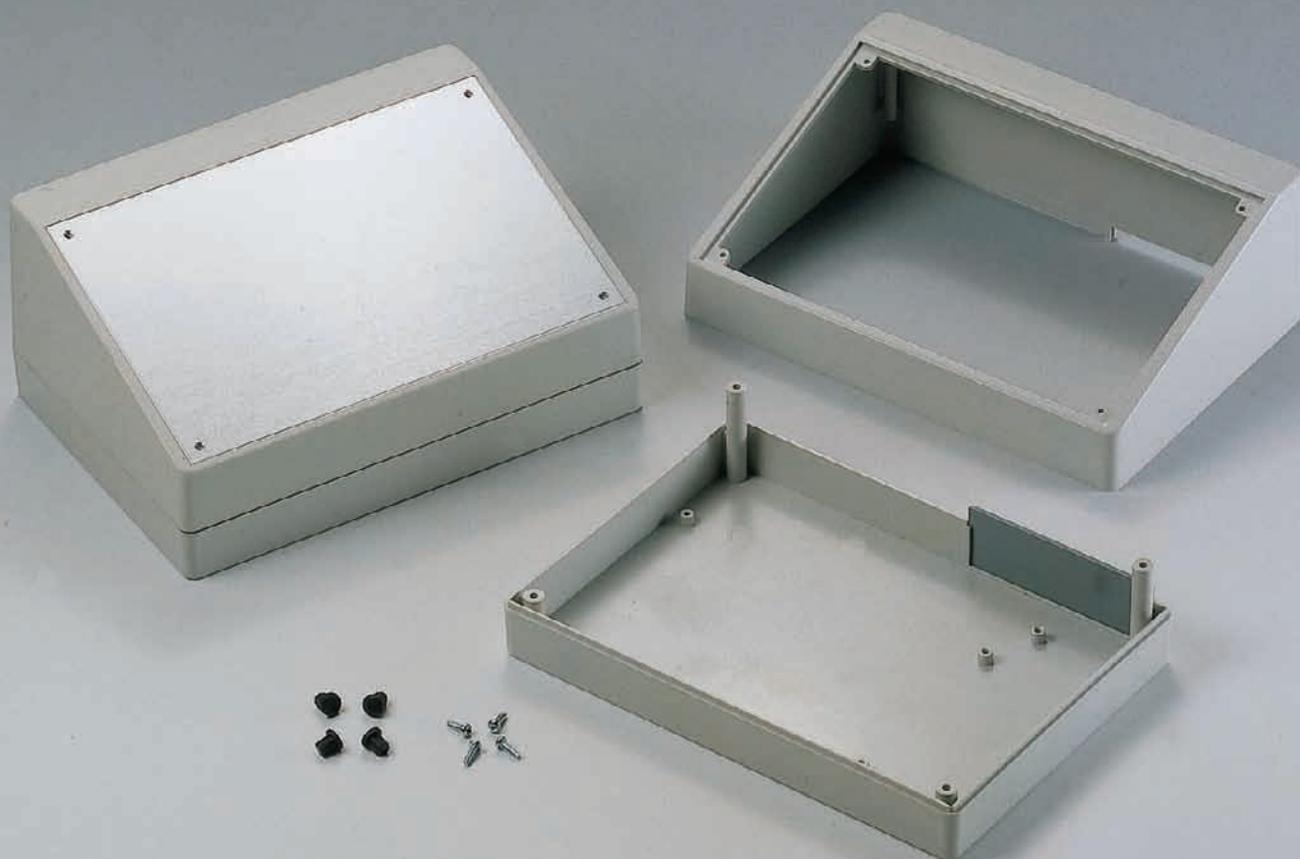

产品信息

材料:

- 高冲击ABS UL94-HB。

特征:

- 现代和造型设计。
- 顶部和底部设计，铝制前面板，便于加工。
- 外壳后部有一个塑料面板，用于电缆护孔环和插头引入。
- 包括4个橡胶脚。

型号	颜色	尺寸(MM)
G1500	浅灰色	220 X 156 X 100/52

G15XX, B型系列

G1502前盘机箱



产品信息

材质:

- 高冲击ABS UL94-HB。


特征:

- 现代和造型设计。
- 顶部和底部设计，铝制前面板，便于加工。
- 外壳后部有一个塑料面板，用于电缆护孔环和插头引入。
- 包括4个橡胶脚。

项目编号。	颜色	外形尺寸 (MM)
G1502	浅灰色	228X216X76/50

G15XX, C型系列

预盘外壳, G1507

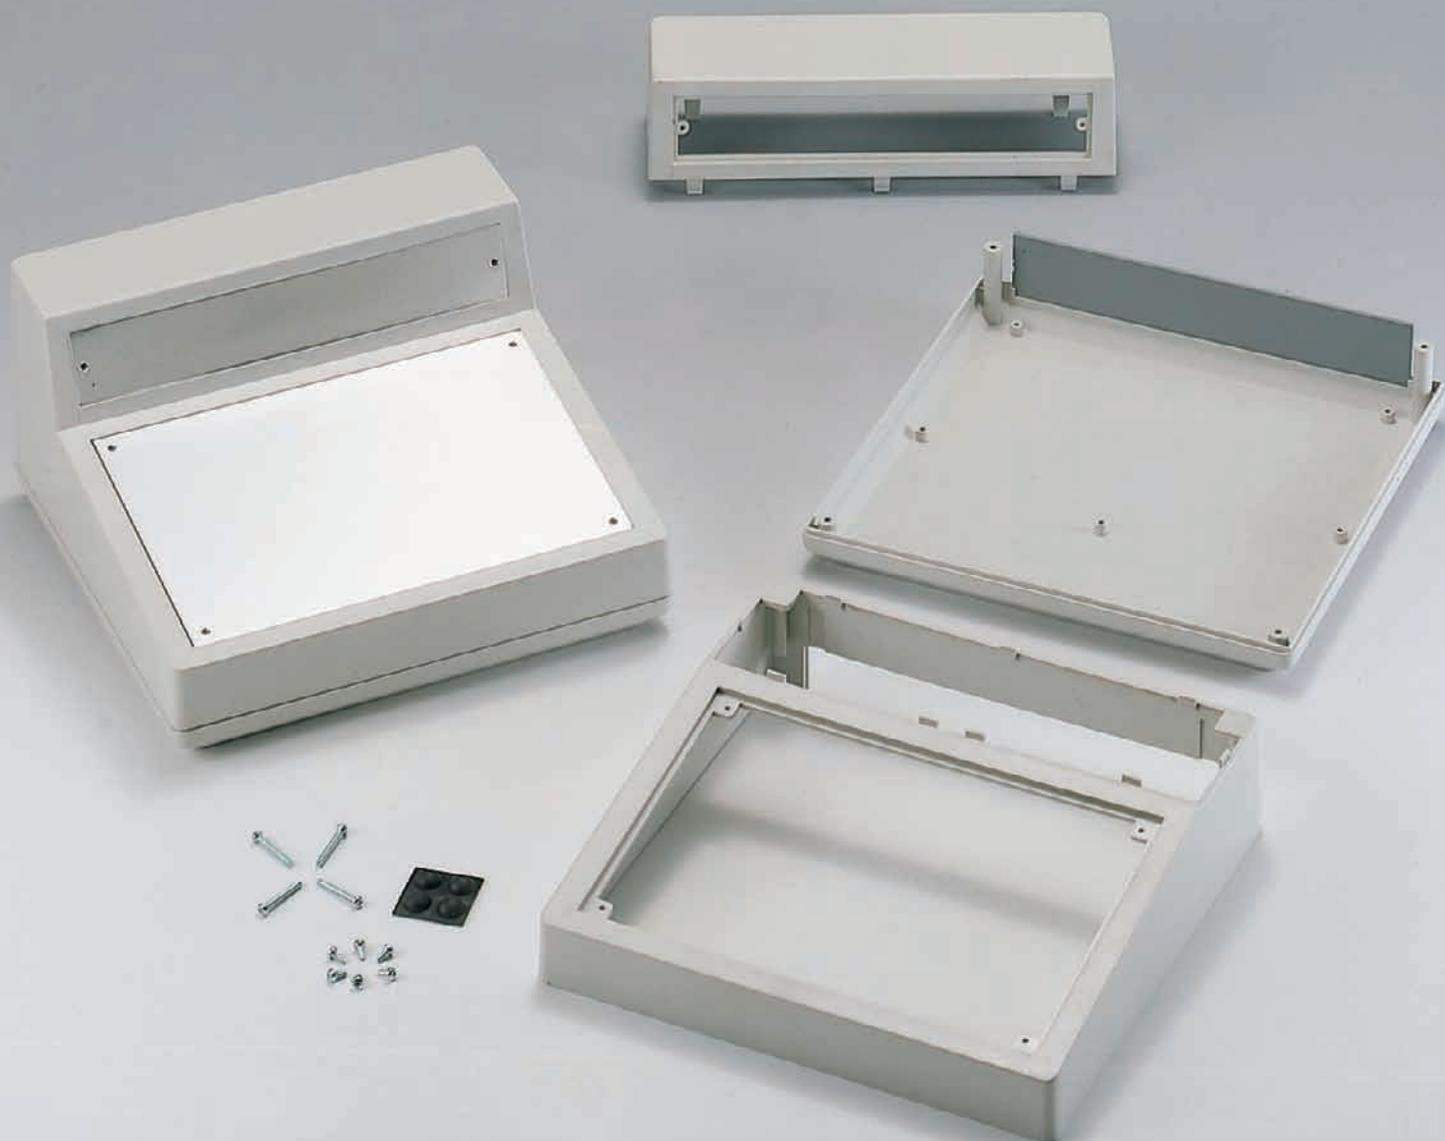

产品信息

材料:

- 高冲击ABS UL94-HB。

特征:

- 现代和造型设计。
- 顶部和底部设计, 铝制前面板, 便于加工。
- 外壳后部有一个塑料面板, 用于电缆护孔环和插头引入。
- 包括4个橡胶脚。

项目编号。	颜色	外形尺寸 (MM)
G1507	浅灰色	228X216X126/50

G16XX 系列

倾斜提手



产品信息

材质:

- NYLON66 UL 94-V2和铝棒。


特征:

- 它可以用作仪器箱的手柄或瓦脚杆。
- 30个圆形旋转节距的强大SNAP-IN机制。

Example



型号	描述
G1600W	W 是宽度，单位为毫米，例如 G1600260是我们零件号 G758和 G729的手柄
G1600140	手柄对应 G738, G767, G768
G1600225	手柄对应 G747, G748, G749, G716, G717
G1600260	手柄对应 G758, G753, G754, G731, G733
G1600095	手柄对应 G760, G761, G762
G1600156	手柄对应 G763, G764, G765
G1600200	手柄对应 G769, G770, G771
G1600245	手柄对应 G750, G751, G752, G720, G721, G722

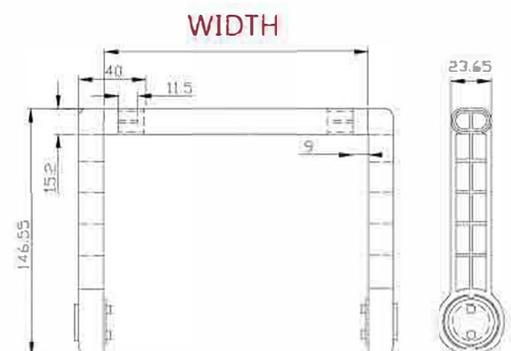

- 你可以订购任何你想要的宽度。

塑料PDA通用外壳



产品信息

材质:

- 高冲击ABS, 阻燃UL94-VO和UL94-HB。
- 有白色(ABS的RAL9002、 UL94-VO)或黑色(ABS的ALL9005、 UL94- HB)可供选择。

特征:

- 非常适合便携式、台式机或壁挂式电子应用。
- 凹陷区域的空间设计用于4.3英寸、5.7英寸、7.0英寸、8.4英寸和10.4英寸的led模块或触摸屏
- 盖子和底座采用榫槽密封设计，可订购和安装可选的EPDM垫片，以满足IP65防水防尘等级。
建议工作温度：-20C至BOC。
包括穿上橡胶脚。

-
-



PL2943WH



PL2984BK

PL29XXXWH, PL29XXXBK 系列

PL29XXXWH 系列

型号	颜色	材质	尺寸		
			长	宽	高
PL2943WH	白色	ABS, UL94-V0	140	100	30
PL2957WH	白色	ABS, UL94-V0	190	150	30
PL2970WH	白色	ABS, UL94-V0	221	161.5	30
PL2984WH	白色	ABS, UL94-V0	279	206	30
PL29104WH	白色	ABS, UL94-V0	322	232	30

样式



PL2943WH
size: 140X100X30MM

PL29XXXBK SERIES

型号	COLOR	材质	尺寸(mm)		
			长	宽	高
PL2943BK	黑色	ABS, UL94-HB	140	100	30
PL2957BK	黑色	ABS, UL94-HB	190	150	30
PL2970BK	黑色	ABS, UL94-HB	221	161.5	30
PL2984BK	黑色	ABS, UL94-HB	279	206	30
PL29104BK	黑色	ABS, UL94-HB	322	232	30

External Dimension



PL2984BK
size: 279X206X30MM

可选EPDM垫片

型号	产品描述
PL2943GSKT	Φ2.3mm x 510mm 三元乙丙橡胶垫片
PL2957GSKT	Φ2.3mm x 710mm 三元乙丙橡胶垫片
PL2970GSKT	Φ2.3mm x 795mm 三元乙丙橡胶垫片
PL2984GSKT	Φ2.3mm x 1000mm 三元乙丙橡胶垫片
PL29104GSKT	Φ2.3mm x 1140mm 三元乙丙橡胶垫片

样式 EPDM gasket



样式



G5XX, B型系列

手持式电子外壳



产品信息

- 材料：高冲击UL94-HB, ABS。
- 有浅灰色和黑色两种颜色可供选择。
- 非常适合容纳遥控器、医疗设备、科学仪器或通信设备。
- 顶盖的凹陷区域，非常适合薄膜键盘使用。
- G517、G528提供电池舱，其设计可容纳两节“AAA”电池，我们的“GSN-42-1PP”-2 X AAA电池座，带150mm电线，是可选项目。
- G519、G529和G537提供电池舱，它们的设计可接受9V或两个“AA”。
- 电池，我们的“GSN-32-2PP”-2 X AA电池座，带150mm电线，以及“GSN-9V-1 A”-9V电池座，带有150mm电线是可选项目。
- 齐平面板（IR面板-“\$”；“@”；“%”；“&”）可供选择。
- “G900B夹”-黑色皮带夹或“G900G夹”-灰色皮带夹也是G512、G515、G517、G519、G521、G526、G528、G529、G537和G539的可选项目。

G8XX, A型系列

中型塑料T型外壳




产品信息

材料：高冲击ABS，UL94-HB。

- 这些新的时尚外壳非常适合测试和测量、数据记录器和其他手持仪器。
- 有黑色和浅灰色两种颜色可供选择。
- 顶部和底部零件包含一个榫舌和凹槽密封系统，该系统可接受垫片，达到IP65等级。垫片可作为单独的项目提供。
- 背面有一个电池舱，可容纳9V 216型或两节AA电池。
- 可拆卸倾斜支架。它也可以安装在墙上。
- 提供开放式展示窗或实心正面。
- 外壳由提供的4xM3螺钉固定在一起。
- 嵌入式显示区域：87.3 x 66.5mm
- 嵌入式键盘面积：105.4 x 62.7mm
- 切割面积：72.2 x 51.5mm

型号	颜色	显示区域	蓄电池隔间	外形尺寸(mm)			
				长(L)	宽(D1)	宽(D2)	高(H)
G828G(0)	灰色	Cutout	无	210	110	75	40.5
G828G(0)BC	灰色	Cutout	有				
G828G(S)	灰色	固体	无				
G828G(S)BC	灰色	固体	有				
G828B(0)	黑色	Cutout	无				
G828B(0)BC	黑色	Cutout	有				
G828B(S)	黑色	固体	无				
G828B(S)BC	黑色	固体	有				
G828GSKT	Sealing Gasket						
G828BTS	Black tilt stand						
G828GTS	Grey tilt stand						

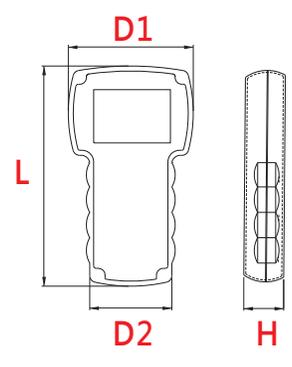


G828BTS / G828GTS




Example



Example Sealing Gasket

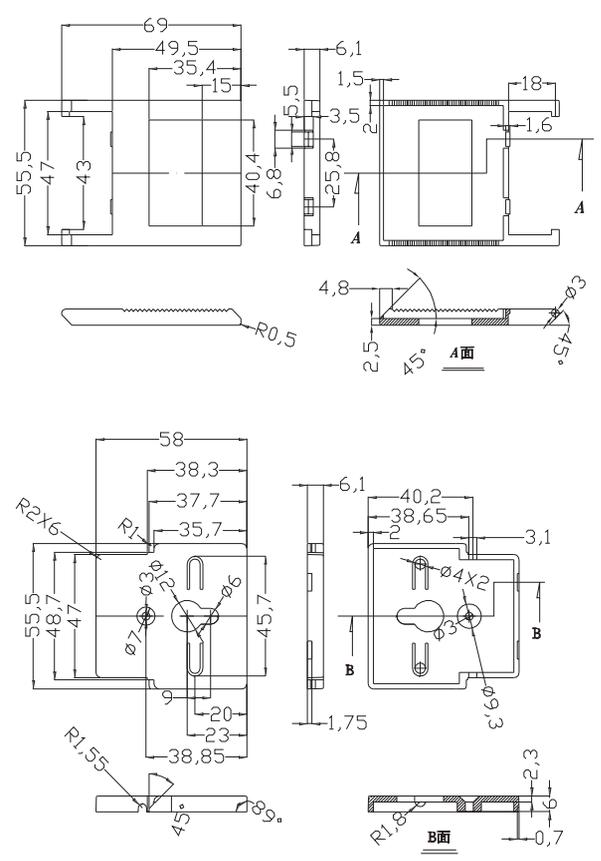

大尺寸T-CASE

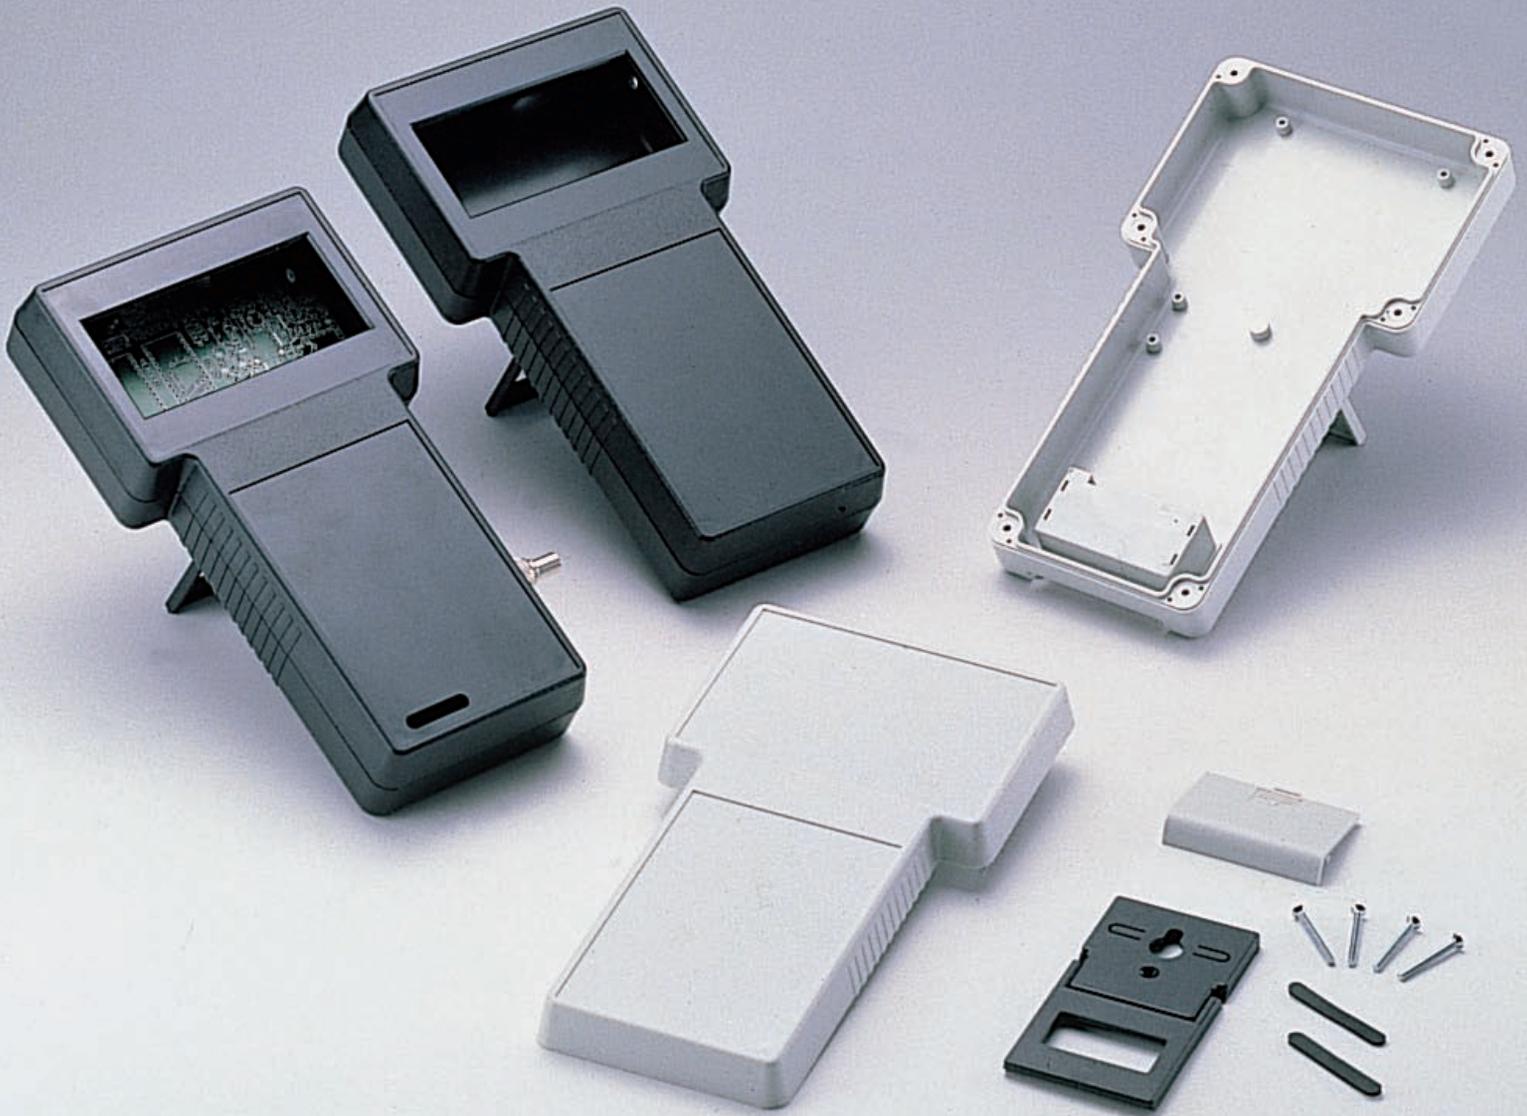

产品信息


材料:

- 采用高冲击ABS模制而成。

特征:

- 可提供实心显示区域或切口。
- 顶部和底部包含一个电池舱，可容纳9V 216型。或者两节 电池。提供耐用且专业的模制倾斜吊
- 环，也可用于壁挂式安装外壳。
- 标准颜色为黑色和浅灰色。客户订单可供订购。
- 外壳由提供的LID和M-3螺钉中的6个黄铜嵌件固定在一起。
- 嵌入式显示区域：116 x 81mm。
- 嵌入式键盘面积：118 x 81mm。
- 切割面积：101 x 45毫米。

型号	颜色	显示区域	电池隔间	外形尺寸(mm)			
				长(L)	宽(D1)	宽(D2)	高(H)
G858G(0)	灰色	Cutout	No	237	131	95	45
G858G(0) BC	灰色	Cutout	Yes				
G858G(S)	灰色	Solid	No				
G858G(S) BC	灰色	Solid	Yes				
G858B(0)	黑色	Cutout	No				
G858B(0) BC	黑色	Cutout	Yes				
G858B(S)	黑色	Solid	No				
G858B(S) BC	黑色	Solid	Yes				
G858GSKT	密封垫片						
G858BTS	黑色倾斜支架						
G858GTS	灰色倾斜支架						




G858BTS / G858GTS



Example



示例 5 密封垫

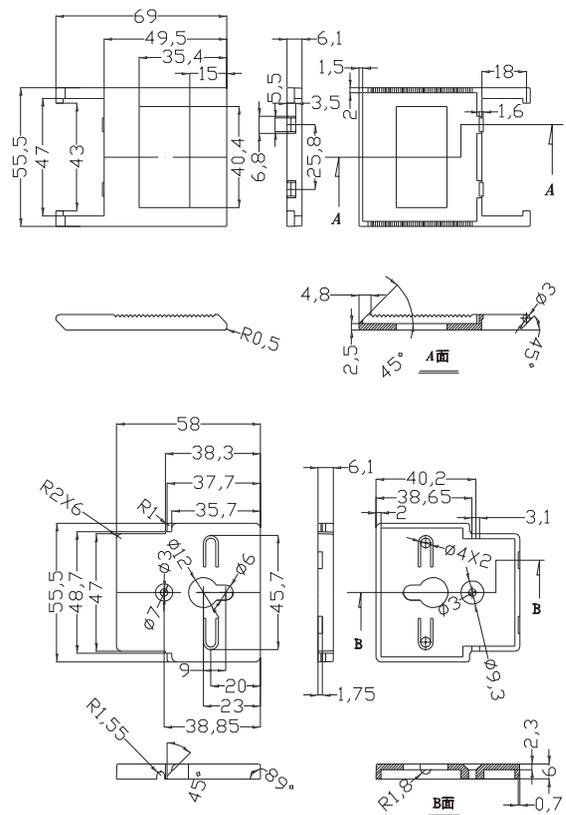

手持式双注塑塑料外壳



G900B CLIP

G900G CLIP

G808-2AAA

G808-4AAA

G939TP

产品信息

材质:

- 采用高抗冲击ABS模制，灰色和黑色。

特征:

- 模压深灰色橡胶侧面，经久耐用，抓地力强。
- 设计用于容纳2节AAA电池或4节AAA电池。
- 嵌入式显示区域：78 x 52毫米。
- “G808-4AAA”-4 AAA电池触点套件可用。
- “G808-2AAA”-2 AAAa电池触点套件可用。
- “G900B夹”-黑色皮带夹和“G900G夹”-灰色皮带夹可供订购。
- G939TP“-红色透明面板也可供选择。

型号	颜色	电池舱
G808G	灰色	无
G808B	黑色	无
G808G(BC)	灰色	有
G808B(BC)	黑色	有
G808-2AAA	2个AAA电池触点套件	
G808-4AAA	4个AAA电池触点套件	

G9XX, A型系列

手持式电子外壳



G900G CLIP

G900B CLIP

产品信息

材料：高冲击ABS塑料。

特征：


- 灰色和黑色可供选择。
- 设计用于容纳两节“AA”电池。
- 灰色和黑色皮带夹可供订购。G0310-AA电池触点套件可供订购。

型号.	外形尺寸 (mm)
G909G	105 X 75 X 26.4
G909B	105 X 75 X 26.4
G0310	AA电池触点套件
G900G CLIP	灰色皮带夹
G900B CLIP	黑带夹



G0310

Example

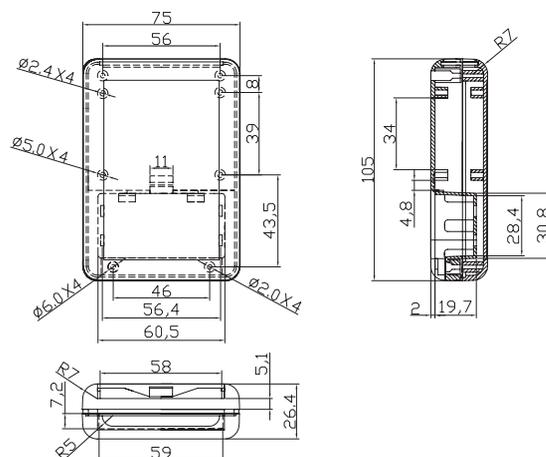

新型手持式电子外壳



产品信息

材料：高冲击ABS UL94-HB或UL94-VO塑料。

特征：

- 灰色和黑色可供选择。
- 设计用于容纳两节“AA”电池。
- 灰色和黑色皮带夹可供订购。
- G0310-AA电池触点套件可供订购。

型号	描述
G939G	高冲击ABS灰色
G939B	高冲击ABS黑色
G939GUL	UL94-V0, ABS灰色
G939BUL	UL94-VO, ABS黑色
G0310	“AA”电池触点套件
G939TP	红色透明面板



G0310

G9XX, C型系列

中型手持式ABS外壳




产品信息

材质:

- 高冲击ABS塑料。
- 有浅灰色和黑色两种颜色可供选择。

特征:

- 消费品
- 远程控制
- 控制器接口
- 现场测试套件
- 个人应用程序。

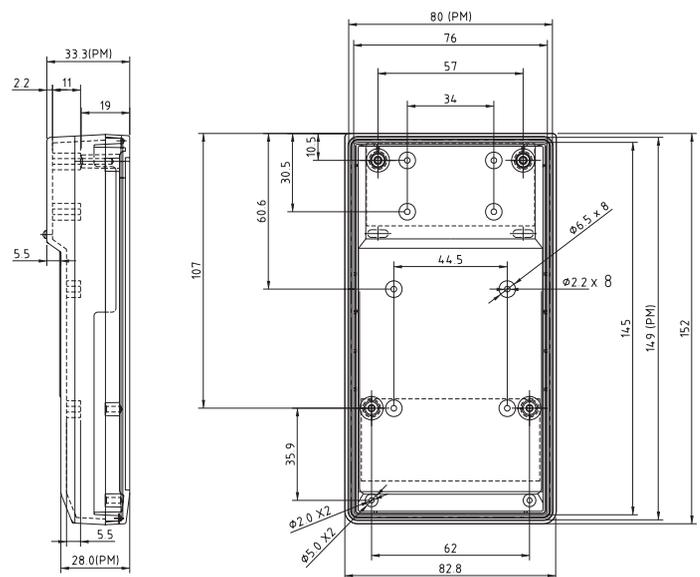

型号	外尺寸(mm)
G959G	152 X 82.8 X 33.3
G959B	152 X 82.8 X 33.3

中型手持式ABS外壳



产品信息

材料：高冲击ABS

特征

- 可提供实心显示区域或切口。
- 顶部和底部包含一个可接受垫片的榫舌和凹槽密封系统。
- 垫片可作为单独的项目提供。
- 背面有一个电池舱，可容纳9V 216型。或两节AA电池
- 提供耐用且专业的模制倾斜吊环，也可用于壁挂式安装外壳。
- 标准颜色为黑色和浅灰色。客户颜色可根据订单提供。
- 外壳由提供的LID和M-3螺钉中的4个黄铜嵌件固定在一起。
- 嵌入式显示区域：115.5 x 85.5mm。
- 切割面积：71.5 x 35毫米。

样式



G968G(0)



G968G(S)

型号	颜色	显示区域
G968G(0)	灰色	挖空
G968B(0)	黑色	挖空


型号	颜色	显示区域
G968G(S)	灰色	未开
G968B(S)	黑色	未开

G968GSKT	灰色	密封垫
----------	----	-----

样式 密封垫



G968

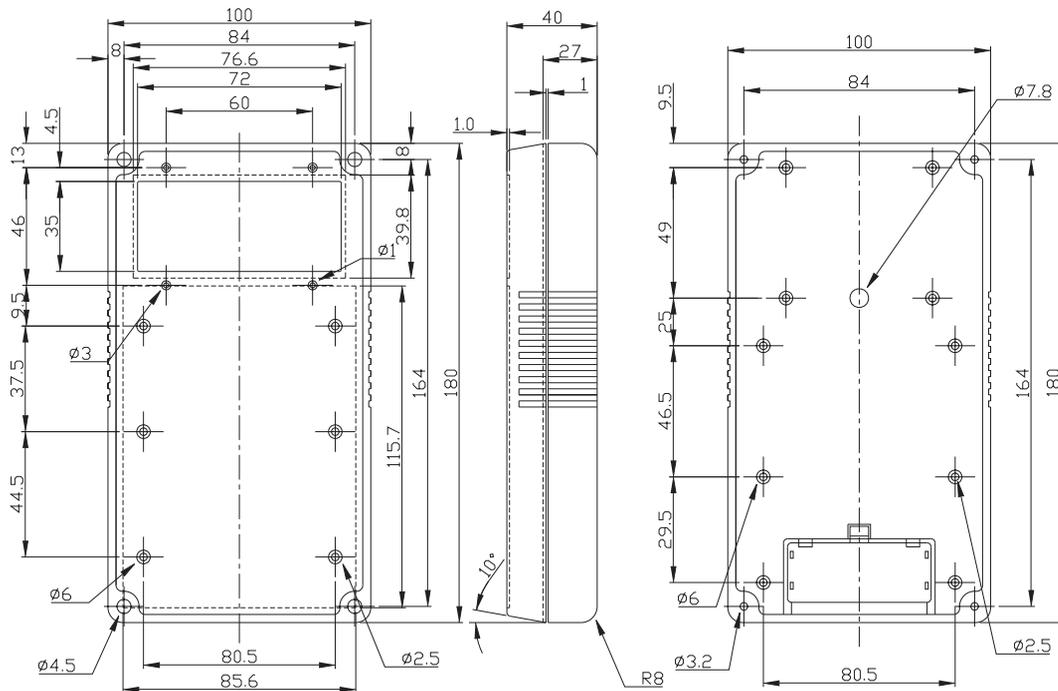

G9XX, E型系列

大型手持塑料箱




产品信息

材料：高冲击ABS。

特征：

- 有黑色和浅灰色两种颜色可供选择。
- 提供开放式展示窗或实心正面。
- 嵌入式显示区域：119.0x89.0mm。
- 嵌入式键盘区域：104.04/83.85 x 118.35

型号	颜色	DISPLAY AREA	外形尺寸(mm)
G999G(0)	灰色	挖空	300 X 181.3 X 55 300
G999G(S)	灰色	实心	X 181.3 X 55 300 X
G999B(0)	黑色	挖空	181.3 X 55 300 X
G999B(S)	黑色	实心	181.3 X 55 127.83 X
G999CP	透明		97.83 X 2.0

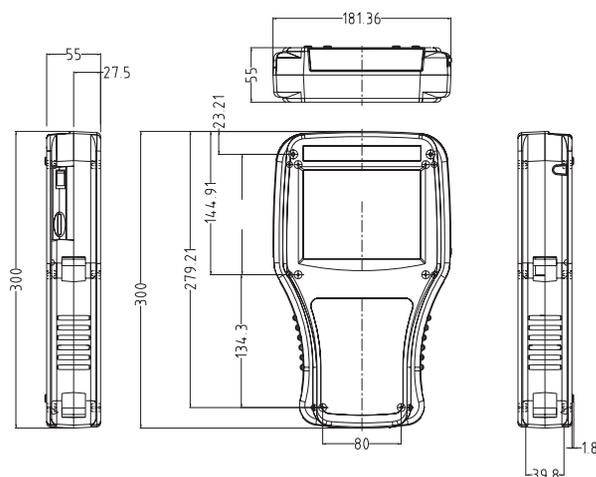

倾斜式手持终端外壳



产品信息

材质:

- 高冲击ABS塑料，浅灰色和黑色。

特征:

- 非常适合键盘、控制器、测试仪器、计算机配件、远程执行器和控制器。G1189G (BC)
- 和G1189B (BC) 配有电池舱。

型号	颜色	型号	黑色	尺寸 (MM)
G1168G	浅灰色	G1168B	黑色	150.0 x 95.0 x 28.5/49.5
G1189G	浅灰色	G1189B	黑色	189.0 x 104.5 x 33.2/59.0
G1189G(BC)	浅灰色	G1189B(BC)	黑色	189.0 x 104.5 x 33.2/59.0

G11XX, B型系列

键盘外壳



产品信息

材料:

- 高冲击ABS UL94-HB或UL94-VO塑料。

应用程序:

- 测试设备。
- 医疗和科学设备。
- 记分牌控制器。
- 音频和视频控制器。
- 安全系统。
- 传真解码器/开关。

材料: ABS, UL94-HB		材料: ABS, UL94-VO		外部 尺寸 (MM)
项目编号。	颜色	项目编号。	颜色	
G1183G	灰色	G1183GUL	灰色	189x134x32.0/54.6
G1183B	黑色	g1183磅	黑色	189x134x32.0/54.6
g 1188克	灰色	g1188加仑	灰色	134x189x32.0/55.0
G1188B	黑色	G1188BUL	黑色	134x189x32.0/55.0

塑料壳



材料:

- 高冲击ABS, UL94-HB塑料。


特征:

- 非常适合仪器、计算机配件、变送器、远程执行器、音频和视频控制以及安全系统。

项目编号。	颜色	项目编号。	颜色	外形尺寸 (MM)
1200克	浅灰色	G1200B	黑色	92.0x57.0x25.4
g 1202g	浅灰色	G1202B	黑色	111.0 x 82.5 x 38.0
g 1202g (公元前)	浅灰色	G1202B (公元前)	黑色	111.0x82.5x38.0
g 1204g	浅灰色	G1204B	黑色	142.8 x 82.5 x 38.0
G1208G	浅灰色	G1208B	黑色	174.5x123.6x38.0
G1213G	浅灰色	G1213B	黑色	174.5x123.6x63.5

包括穿上橡胶脚。

控制器外壳

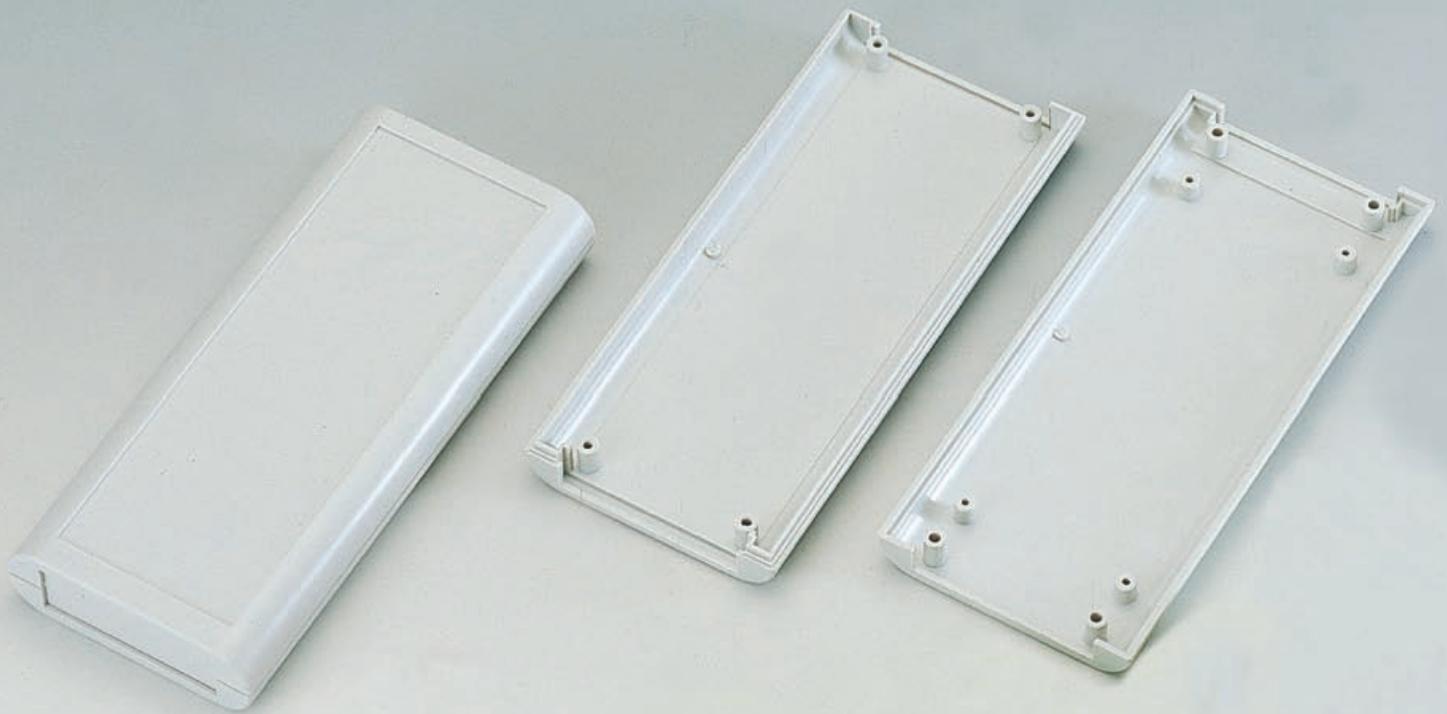

产品信息


材质:

- 高冲击ABSUL94-HB塑料, 浅灰色。


特征:

- 非常适合远程控制器、测试仪器、计算机配件等。

型号	尺寸(MM)
G1389G	172 X 77 X 25

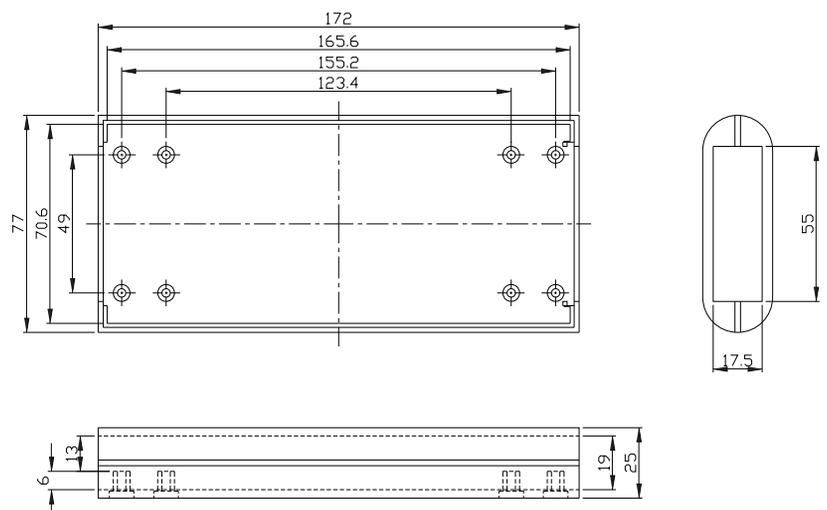

BATTERY HOLDER & CLIP

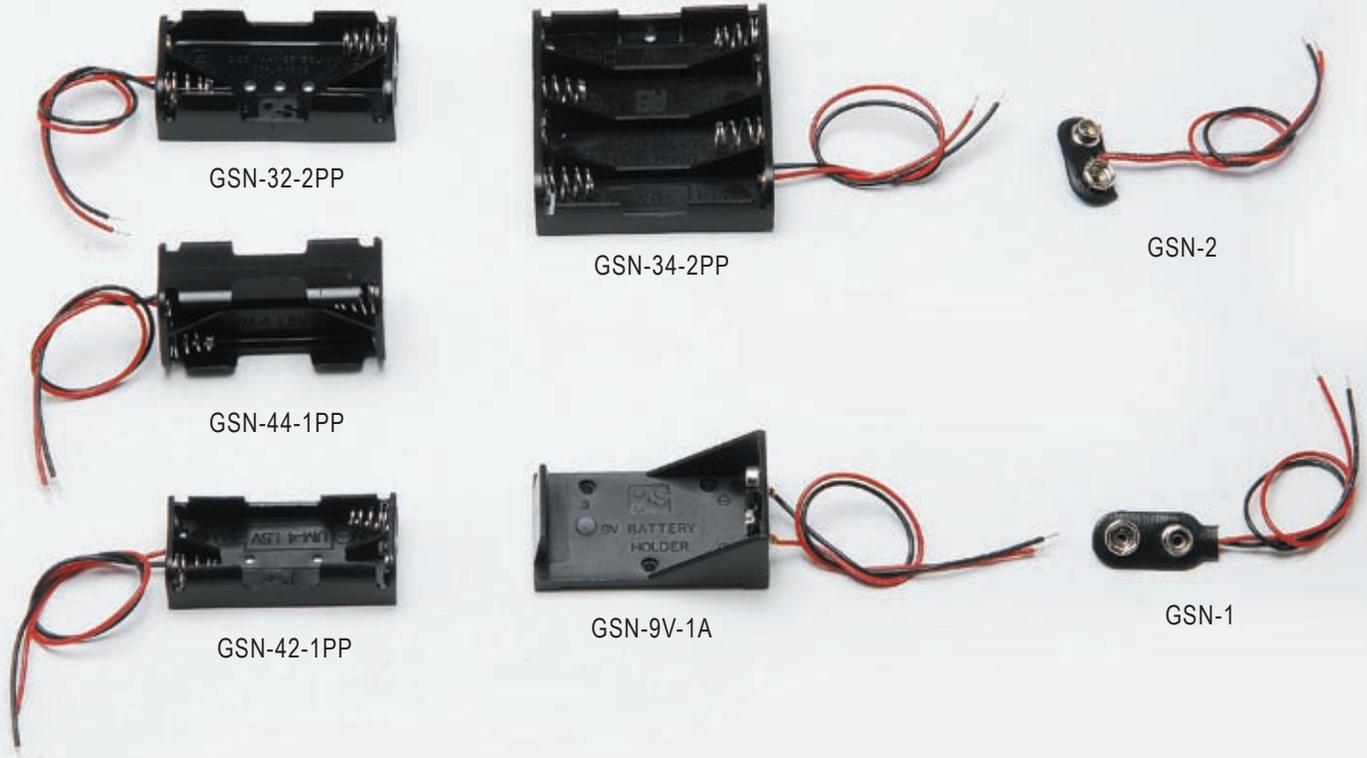

PRODUCT INFORMATION

MATERIAL:

- Polypropylene(PP)with UL approved of AWG26 of wire.

FEATURES:

- 1 X 9V, 2 X AA, 2 X AAA, 4 X AA&4 X AAA battery holders are available for selection.
- Side or middle wire entry of battery clip are available for selection.
- Designed to meet with RoHS compliance.

ITEM No.	DESCRIPTION
GSN-9V-1A	9V battery holder with 150MM of wires
GSN-32-2PP	2 X AA battery holder with 150MM of wires
GSN-42-1PP	2 X AAA battery holder with 150MM of wires
GSN-34-2PP	4 X AA battery holder with 150MM of wires
GSN-44-1PP	4 X AAA battery holder with 150MM of wires
GSN-1	9V battery holder with 150MM of wires <SIDE>
GSN-2	9V battery holder with 150MM of wires <MIDDLE>

钥匙扣外壳



产品信息

材料:

- 高冲击ABS UL94-HB塑料, 灰色和黑色可选。

特征:

- 非常适合无线遥控。
- 2-4个样式按钮可供选择。

项目编号。	颜色	项目编号。	颜色	类型	外形尺寸 (MM)
G1402克	灰色	G1402-b	黑色	0按钮	55x43x13.4
G1402-2G灰色		G1402-2B	黑色	2个按钮	55x43x13.4
G1402-3G灰色		G1402-3B	黑色	3按钮	55x43x13.4
G1402-4G灰色		G1402-4B	黑色	4按钮	55x43x13.4

CABLE GLANDS




PRODUCT INFORMATION

MATERIAL:



NYLON66 UL94-V2, black.

ITEM No.	D1	D2	L	T	W	FOR CABLES DIAMETER IN mm
PG7	8.0	12.9	8.0	5.3	21.0	3.0 - 4.3
PG9	10.35	15.29	8.2	5.1	23.4	4.0 - 6.4
PG11	13.2	18.9	8.2	5.2	26.6	5.0 - 7.5
PG13.5	15.2	20.2	9.43	6.2	29.5	6.0 - 11.0
PG16	17.45	22.6	9.7	6.35	33.1	10.0 - 13.0
PG21	22.1	28.6	10.8	7.3	39.1	13.0 - 17.0
PG29	29.43	36.8	11.0	8.0	50.1	18.0 - 24.0

Example

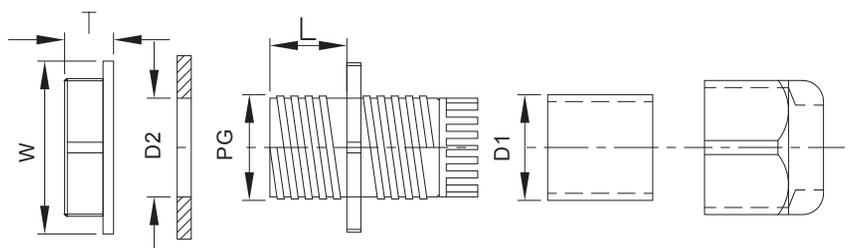

橡胶脚垫

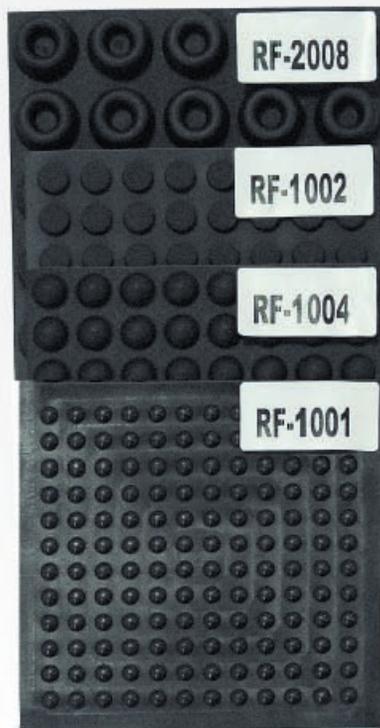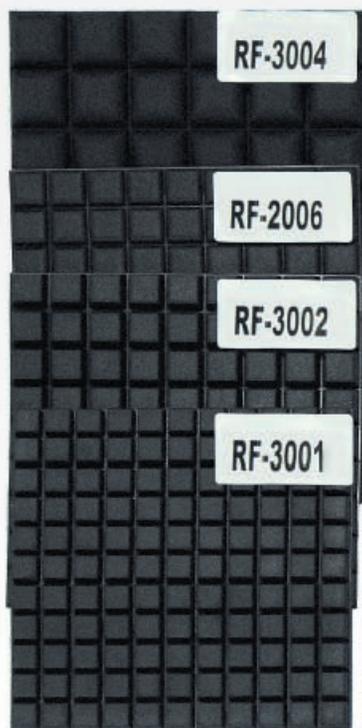

产品信息

- 自粘 (带3M胶)
- 扁平圆形、方形、圆形款式可供选择选择。
- 橡胶是黑色的。
- PU是透明的。
- 设计符合RoHS标准。

项目编号。	材料	描述	外形尺寸 (mm)
RF-1001	橡胶	圆半球风格	H: 3.0mmD:6.0mm
RF-1002	橡胶	扁平圆形风格	H: 3.0毫米直径: 11.5毫米
RF-1004	橡胶	圆半球风格	H: 5.0mm直径: 12.0mm
RF-2006	橡胶	方形风格	H: 3.5mm宽: 13.0mm长: 13.0mm
RF-2008	橡胶	圆形风格	H: 10.0mm直径: 22.0mm
RF-3001	橡胶	方形风格	H: 5.0mm宽: 10.0mm长: 10.0mm
RF-3002	橡胶	方形风格	H: 5.7毫米宽: 12.5毫米长: 12.5毫米
RF-3004	橡胶	方形风格	H: 8.0mm宽: 20.0mm长: 20.0mm
RF-4010	橡胶	圆形风格	H: 10.0毫米直径: 16.0毫米
RF-6002	聚氨酯	圆半球风格	H: 2.5mmD:8.0mm
RF-6004	聚氨酯	圆形风格	H: 5.6毫米深: 10.3毫米
RF-6006	聚氨酯	圆半球风格	H: 6.0mm直径: 11.7mm
RF-6009	聚氨酯	方形风格	H: 5.4mm宽: 12.4mm长: 12.4mm
RF-6010	聚氨酯	圆半球风格	H: 2.7mmD:15mm
RF-6011	聚氨酯	圆半球风格	H: 3.2毫米直径: 20.5毫米