



P264099001

标准:

- 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494; PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92; 兼容ETSI标准。

特点:

- 散装拼接式框架结构, 安装方便;
- 包装体积最多可减少至原体积的30%;
- 运输成本, 仓储成本减少一半;
- 5分钟快速装配;

材料:

- SPCC优质冷轧板;
- 厚度: 方孔条1.5mm; 侧门、背板0.8mm;
- 其余 1.2mm。

表面处理:


- 脱脂、陶化、静电喷塑。

防护等级:

- IP20。

承重:

- 60KG

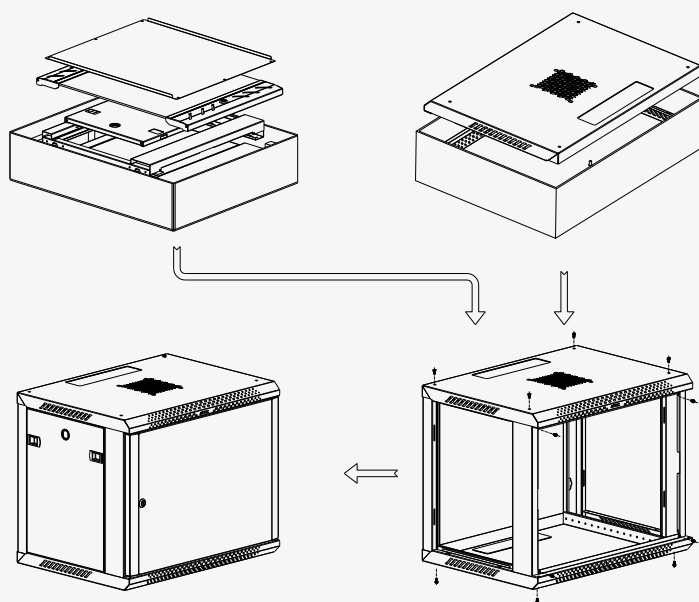

组装示意图

机柜各种前门板：

订购代码	前门类型	订购代码	前门类型
P1.■■■■■.■■■■■	钣金前门	P5.■■■■■.■■■■■	椭圆形通风孔白色钢化玻璃前门
P2.■■■■■.■■■■■	对称渐变条形通风孔白色钢化玻璃前门	P6.■■■■■.■■■■■	圆形通风孔白色钢化玻璃前门
P3.■■■■■.■■■■■	平板六角网孔前后门	PS.■■■■■.■■■■■	弧形门边条圆形通风孔白色钢化玻璃前门
P4.■■■■■.■■■■■	条形通风孔白色钢化玻璃前门	PD.■■■■■.■■■■■	弧形波浪六角网孔门前门



P1.■■■■■.■■■■■



P2.■■■■■.■■■■■



P3.■■■■■.■■■■■



P4.■■■■■.■■■■■



P5.■■■■■.■■■■■



P6.■■■■■.■■■■■



PS.■■■■■.■■■■■




PD.■■■■■.■■■■■




P系列背部

P系列爆炸图

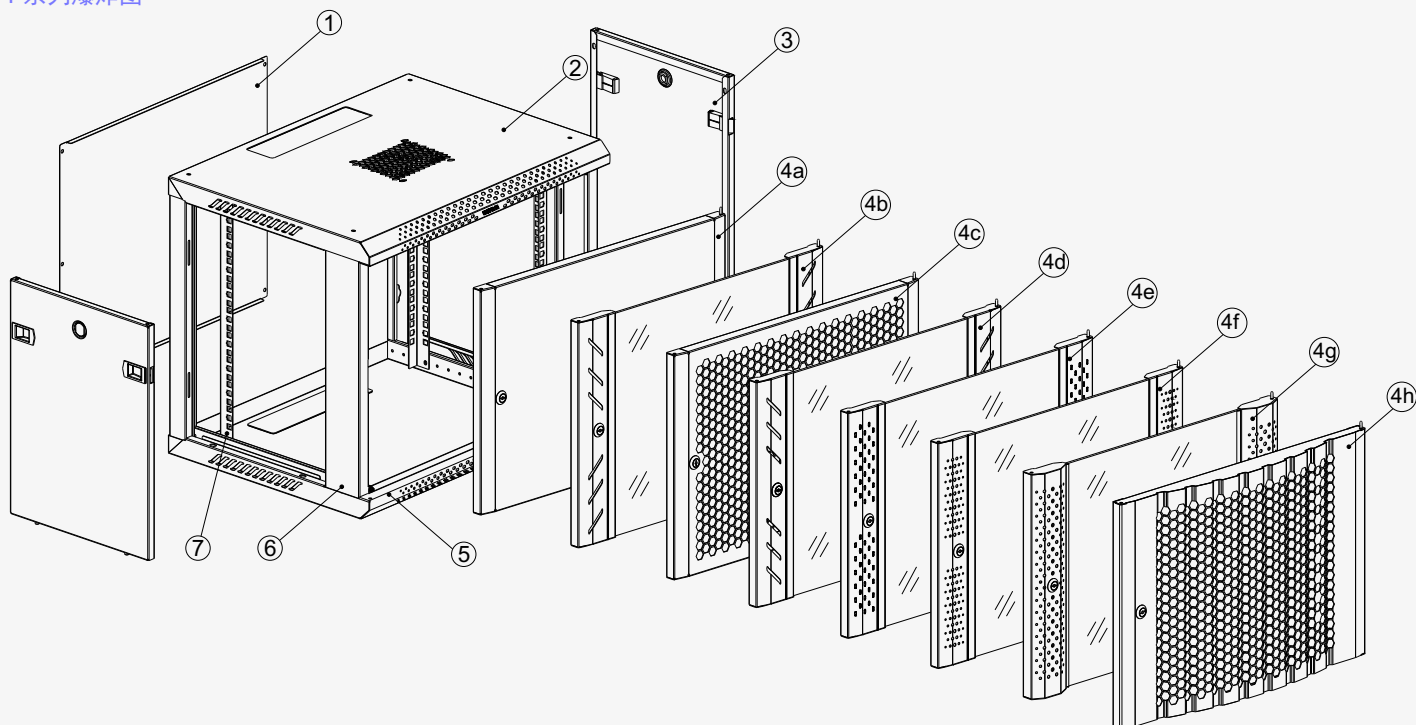

P系列三视图

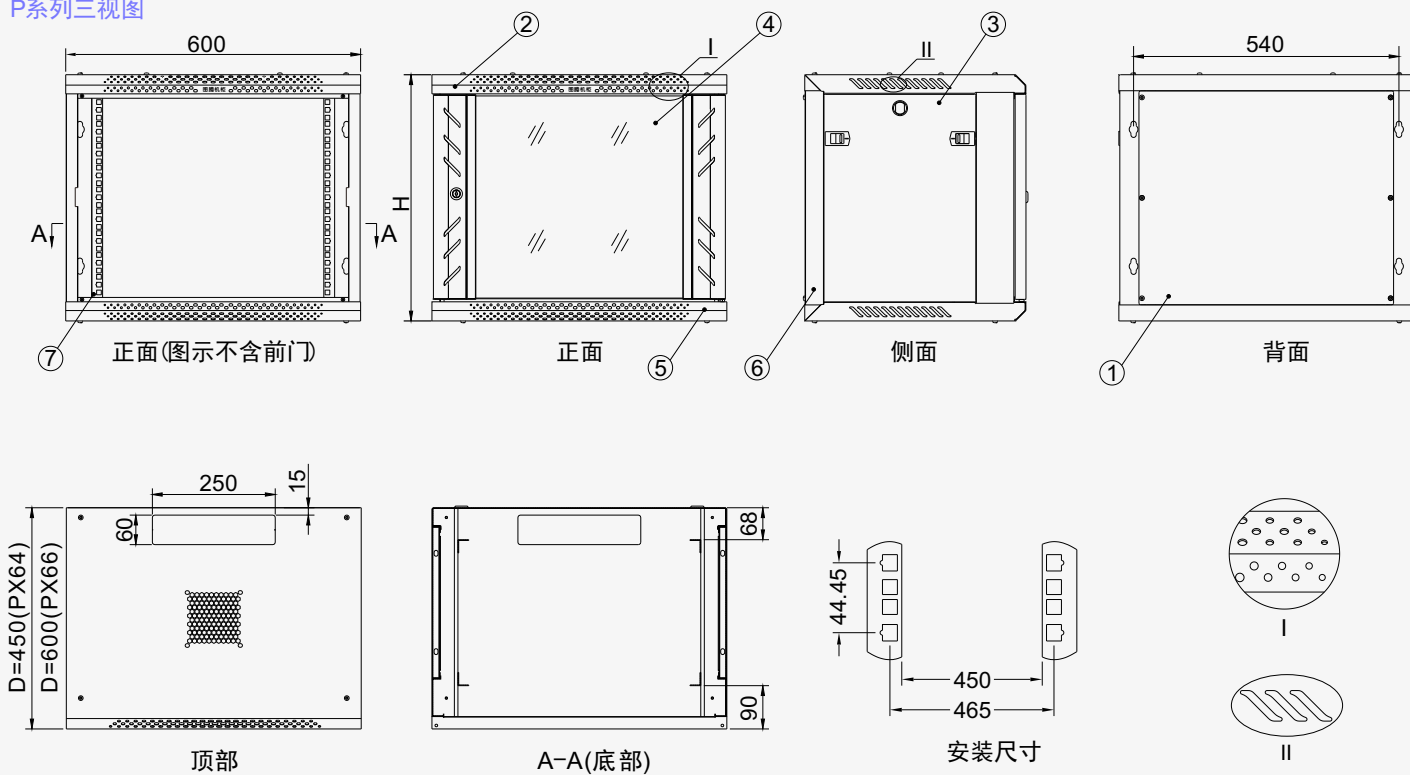

- | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.背板 | 2.上框 | 3.侧门 | 4a.W1前门 | 4b.W2前门 | 4c.W3前门 | 4d.W4前门 |
| 4e.W5前门 | 4f.W6前门 | 4g.WS前门 | 4h.WD前门 | 5.下框 | 6.框架 | 7.方孔条 |

各主要部件:

名称 序号	名称	数量	单位	材料	最终表面处理	备注
1	背板	1	个	0.8mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
2	上框	1	个	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
3	侧门	2	块	0.8mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
4	前门 ^①	1	块	5mm钢化玻璃/1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
5	下框	1	个	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
6	框架	1	个	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
7	方孔条	4	根	1.5mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
8	扳手	1	个	45#	发黑	---
9	M6*12内六角B头螺钉	10	个	---	镀锌	>12U为20个
10	M6卡式方螺母	10	个	---	镀锌	>12U为20个

备注①: P1:单开钣金前门; P2:单开对称渐变条形通风孔白色钢化玻璃前门; P3:单开平板六角网孔前门;
P4:单开条形通风孔白色钢化玻璃前门; P5:单开椭圆形通风孔白色钢化玻璃前门;
P6:单开圆形通风孔白色钢化玻璃前门; PS:单开弧形门边条圆形通风孔白色钢化玻璃前门;
PD:单开弧形波浪六角网孔前门。

规格:

型号	容量 (U)	宽度 (mm)	深度 (mm)	高度 (mm)	包装尺寸	包装体积 (M ³)
P■. 6404.■■■■■	4	600	450	279	670*520*360	0.1254
P■. 6604.■■■■■			600		670*670*360	0.1616
P■. 6406.■■■■■	6	600	450	368	670*520*450	0.1568
P■. 6606.■■■■■			600		670*670*450	0.2020
P■. 6409.■■■■■	9	600	450	502	670*520*580	0.2021
P■. 6609.■■■■■			600		670*670*580	0.2604
P■. 6412.■■■■■	12	600	450	635	670*520*710	0.2474
P■. 6612.■■■■■			600		670*670*710	0.3187
P■. 6415.■■■■■	15	600	450	768	670*520*850	0.2964
P■. 6615.■■■■■			600		670*670*850	0.3816
P■. 6418.■■■■■	18	600	450	902	670*520*980	0.3414
P■. 6618.■■■■■			600		670*670*980	0.4399
P■. 6422.■■■■■	22	600	450	1079	670*520*1160	0.4041
P■. 6622.■■■■■			600		670*670*1160	0.5207
P■. 6427.■■■■■	27	600	450	1302	670*520*1380	0.4808
P■. 6627.■■■■■			600		670*670*1380	0.6195

备注: 表格中包装尺寸为整体带珍珠棉包装尺寸, 标准包装为整体包装不带珍珠棉, 长宽高3个方向比带珍珠棉包装尺寸各小50。

装饰条定义(只有PS机柜有装饰条)

■.■■■■■.7■■■	■.■■■■■.9■■■
大红	亮蓝
	

机柜颜色定义:

■.■■■■■.■■01	■.■■■■■.■■00
黑色	浅灰色
RAL9004	RAL7035
	