

**标准：**

- 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。

特点：

- 整体焊接框架结构，稳定牢固；
- 快开侧门，方便安装与维修；
- 上下背部敲落孔结构，方便过线；
- 壁挂、落地两种可选安装方式；
- 落地安装时可选配支脚或脚轮；
- 19"标准安装；
- 可选安装1个风机；
- 方便快速的挂墙安装方式(专利)；
- 模块化安装，所有同型号产品可完全互换；
- 所有同U数前门可完全互换；
- 前门满足左右开；

材料：

- SPCC优质冷轧板；
厚度：方孔条1.5mm；侧门0.8mm；其余 1.2mm。

表面处理：

- 脱脂、陶化、静电喷塑。

防护等级：

- IP20。

承重：

- 60KG



机柜无风机(标配)



机柜配风机(选配)



多种过线方式



高精度安装方孔条



机柜带支脚(选配)



机柜带脚轮(选配)

机柜各种前门板：

订购代码	前门类型	订购代码	前门类型
W1.■■■■■.■■■■■	钣金前门	W5.■■■■■.■■■■■	椭圆形通风孔白色钢化玻璃前门
W2.■■■■■.■■■■■	对称渐变条形通风孔白色钢化玻璃前门	W6.■■■■■.■■■■■	圆形通风孔白色钢化玻璃前门
W3.■■■■■.■■■■■	平板六角网孔前后门	WS.■■■■■.■■■■■	弧形门边条圆形通风孔白色钢化玻璃前门
W4.■■■■■.■■■■■	条形通风孔白色钢化玻璃前门	WD.■■■■■.■■■■■	弧形波浪六角网孔门门



W1.■■■■■.■■■■■



W2.■■■■■.■■■■■



W3.■■■■■.■■■■■



W4.■■■■■.■■■■■



W5.■■■■■.■■■■■



W6.■■■■■.■■■■■



WD.■■■■■.■■■■■




WS.■■■■■.■■■■■




W系列背部

W系列爆炸图

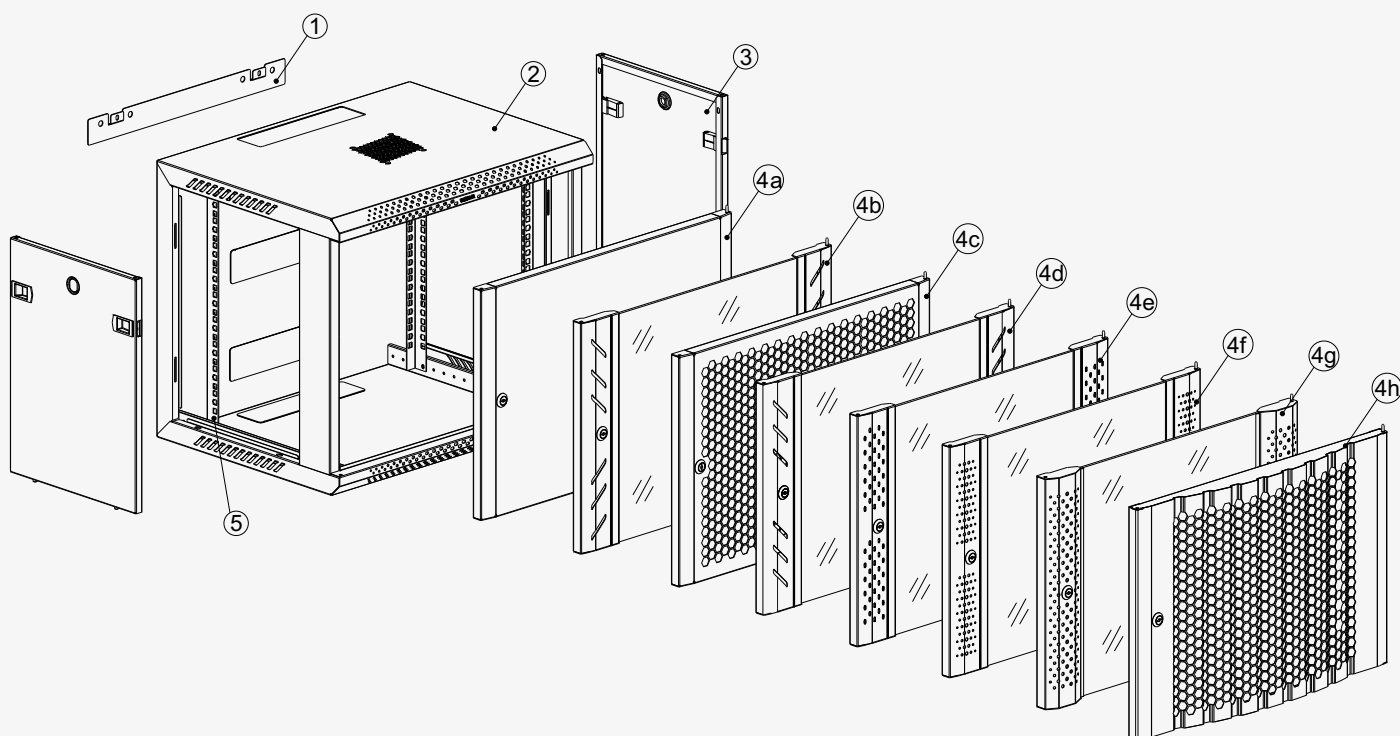

W系列三视图

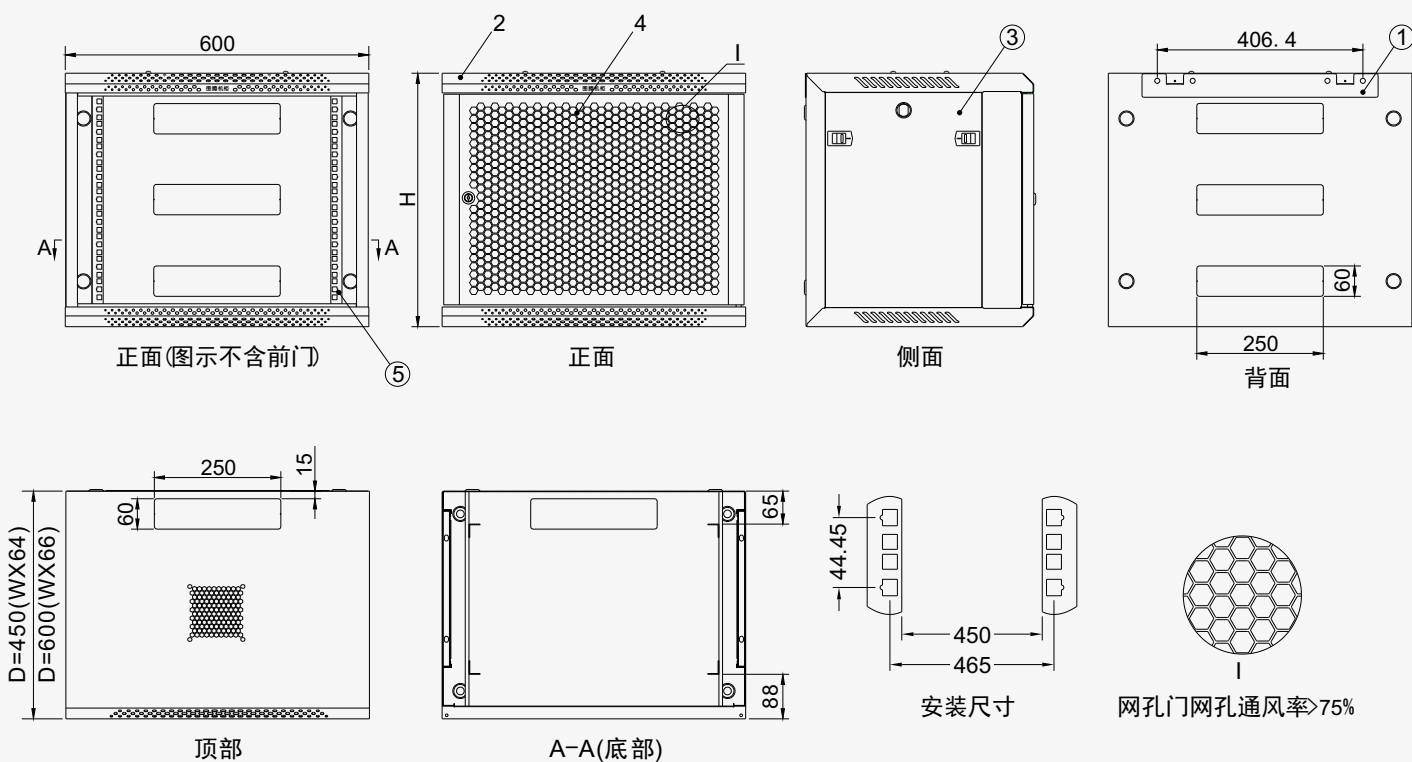

- 1.背板 2.柜身 3.侧门 4a.W1前门 4b.W2前门 4c.W3前门 4d.W4前门 4e.W5前门
4f.W6前门 4g.WS前门 4h.WD前门 6.方孔条

各主要部件:

名称 序号	名称	数量	单位	材料	最终表面处理	备注
1	挂板	1	个	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
2	柜身	1	个	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
3	侧门	2	块	0.8mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
4	前门 ^①	1	块	5mm钢化玻璃/1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
5	方孔条	4	根	1.5mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
6	扳手	1	个	45#	发黑	---
7	M6*12内六角B头螺钉	10	个	---	镀锌	>12U为20个
8	M6卡式方螺母	10	个	---	镀锌	>12U为20个

备注①: W1:单开钣金前门; W2:单开对称渐变条形通风孔白色钢化玻璃前门; W3:单开平板六角网孔前门;
W4:单开条形通风孔白色钢化玻璃前门; W5:单开椭圆形通风孔白色钢化玻璃前门;
W6:单开圆形通风孔白色钢化玻璃前门; WS:单开弧形门边条圆形通风孔白色钢化玻璃前门;
WD:单开弧形波浪六角网孔前门。

规格:

型号	容量 (U)	宽度 (mm)	深度 (mm)	高度 (mm)	包装尺寸	包装体积 (M ³)
W■. 6406.■■■■■	6	600	450	368	670*520*450	0.1568
W■. 6606.■■■■■			600		670*670*450	0.2020
W■. 6409.■■■■■	9	600	450	502	670*520*580	0.2021
W■. 6609.■■■■■			600		670*670*580	0.2604
W■. 6412.■■■■■	12	600	450	635	670*520*710	0.2474
W■. 6612.■■■■■			600		670*670*710	0.3187
W■. 6415.■■■■■	15	600	450	768	670*520*850	0.2964
W■. 6615.■■■■■			600		670*670*850	0.3816
W■. 6418.■■■■■	18	600	450	902	670*520*980	0.3414
W■. 6618.■■■■■			600		670*670*980	0.4399
W■. 6422.■■■■■	22	600	450	1079	670*520*1160	0.4041
W■. 6622.■■■■■			600		670*670*1160	0.5207
W■. 6427.■■■■■	27	600	450	1302	670*520*1380	0.4808
W■. 6627.■■■■■			600		670*670*1380	0.6195

备注: 表格中包装尺寸为整体带珍珠棉包装尺寸, 标准包装为整体包装不带珍珠棉, 长宽高3个方向比带珍珠棉包装尺寸各小50。

装饰条定义(只有WS机柜有装饰条)

■■■■■■■■. 7■■■■	■■■■■■■■. 9■■■■
大红	亮蓝
	

机柜颜色定义:

■■■■■■■■. ■■■01	■■■■■■■■. ■■■00
黑色	浅灰色
RAL9004	RAL7035
	