



TE.6641.9000

标准：

- 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。

特点：

- 结构简单经济，操作简单，工艺精湛、尺寸精密；
- 全拼装结构，散件包装体积仅为整柜体积的1/3~1/2左右；
- 国际流行的无色钢化玻璃前门；
- 可同时安装支脚和脚轮；
- 快开侧门和后门方便安装和维修；
- 可关闭的下部走线通道，走线尺寸可按需调整；
- 可选安装内嵌式二位风扇模块；
- 齐全的选配件；

材料：

- SPCC优质冷轧板；
厚度：方孔条1.5mm；框架1.2mm；
其余 0.8mm。

表面处理：

- 脱脂、陶化、静电喷塑。


防护等级：

- IP20。


承重：

- 300KG。

爆炸图:

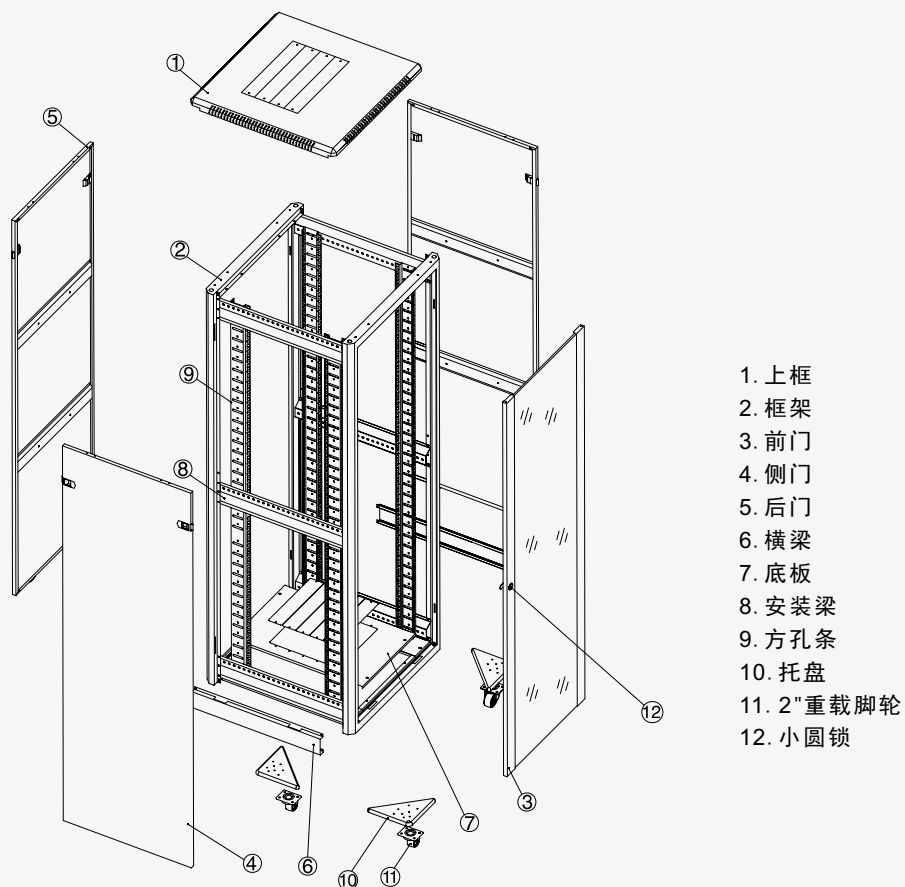

三视图:

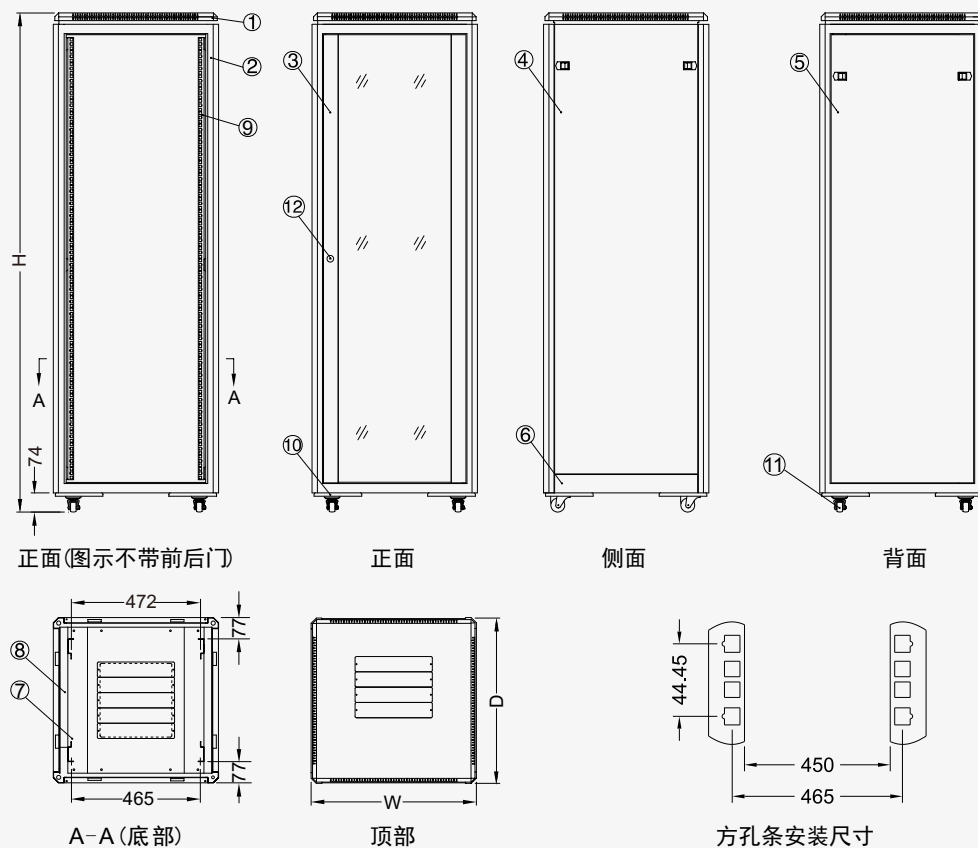

主要部件:

序号	名称	数量	单位	材料	表面处理	备注
1	上框	1	个	0.8mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
2	框架	2	个	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
3	前门	1	块	5mm钢化玻璃/1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
4	侧门	2	块	0.8mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
5	后门	1	块	0.8mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
6	横梁	2	根	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
7	底板	1	块	0.8mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
8	安装梁	6	根	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	小于31U为4根
9	方孔条	4	根	1.5mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
10	托盘	4	个	2.0mmSPCC优质冷轧板	镀蓝锌	---
11	2"重载脚轮	4	个	---	---	---
12	小圆锁	1	把	---	---	---
13	M12支脚	4	个	---	---	---
14	M6内六角B头螺钉	20	个	---	镀锌	---
15	M6卡式方螺母	20	个	---	镀锌	---
16	T形扳手	1	个	45#	发黑	---

规格:

型号	容量 (U)	宽度 (mm)	深度 (mm)	高度 (mm)	包装尺寸	包装体积 (M ³)
TE. 6621.90 ■■■	21	600	600	1140	620*620*1150	0.4421
TE. 6821.90 ■■■			800		620*820*1150	0.5847
TE. 6627.90 ■■■	27	600	600	1405	620*620*1415	0.5439
TE. 6827.90 ■■■			800		620*820*1415	0.7194
TE. 6631.90 ■■■	31	600	600	1585	620*620*1595	0.6131
TE. 6831.90 ■■■			800		620*820*1595	0.8109
TE. 6636.90 ■■■	36	600	600	1805	620*620*1815	0.6977
TE. 6836.90 ■■■			800		620*820*1815	0.9227
TE. 6641.90 ■■■	41	600	600	2030	620*620*2040	0.7842
TE. 6841.90 ■■■			800		620*820*2040	1.0371

机柜颜色定义:

订购代码	颜色
TE. ■■■■■.■■■00	侧门和后门:RAL7044,其余:RAL7039
TE. ■■■■■.■■■01	RAL9004
TE. ■■■■■.■■■02	RAL7035

颜色:

RAL9004	RAL 7035	RAL7039
黑色	浅灰色	深灰色
		