



前

E3.6842.9001

后

标准：

- 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。

特点：

- 散装拼接式结构，安装方便；
- 铝型材框架，重量轻，方便运输；
- 通过四角组装在一起，强度可靠；
- 设计高贵典雅，工艺精湛；
- 可同时安装支脚和脚轮；
- 可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整，走线通道带防尘功能；
- 高效可靠的并柜连接(专利)；
- 散装拼接式结构，安装方便；
- 单开平板六角网孔前后门，网孔通风率达75%；
- 前后门配典雅锁；
- 散件包装时，体积最多可减少至原体积的1/3；

材料：

- 框架：铝型材；
- 其余：SPCC优质冷轧板；
- 厚度：方孔条2.0mm；安装梁1.5mm；
- 其余 1.2mm。

表面处理：

- 脱脂、陶化、静电喷塑。


防护等级：

- IP20。

承重：


- 800KG(带支脚)。

爆炸图：

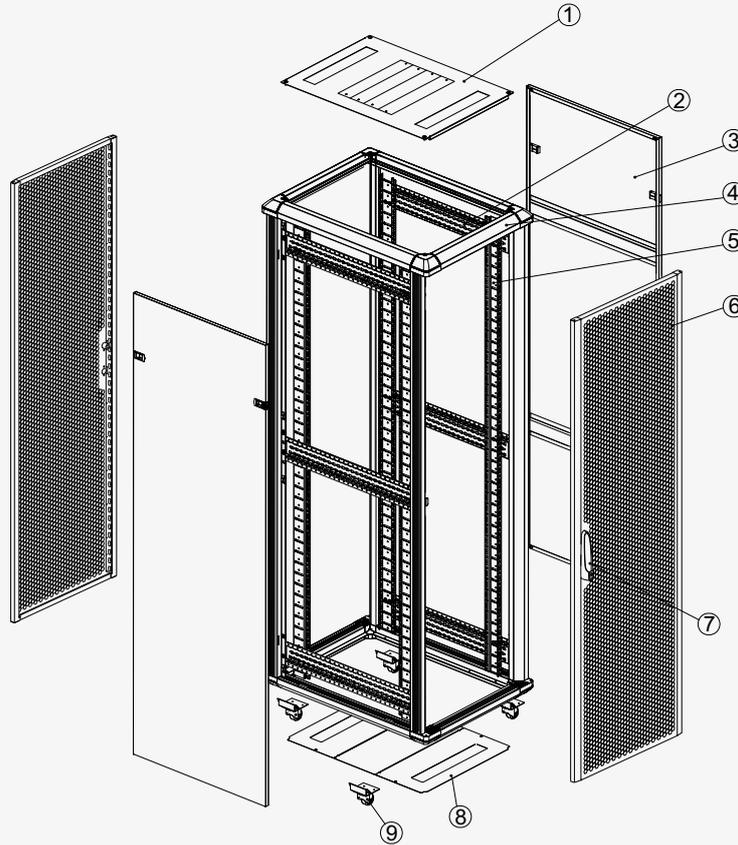

1. 上框
2. 安装梁
3. 侧门
4. 铝型材框架
5. 方孔条
6. 前后门
7. 典雅锁
8. 底板
9. 脚轮

三视图：

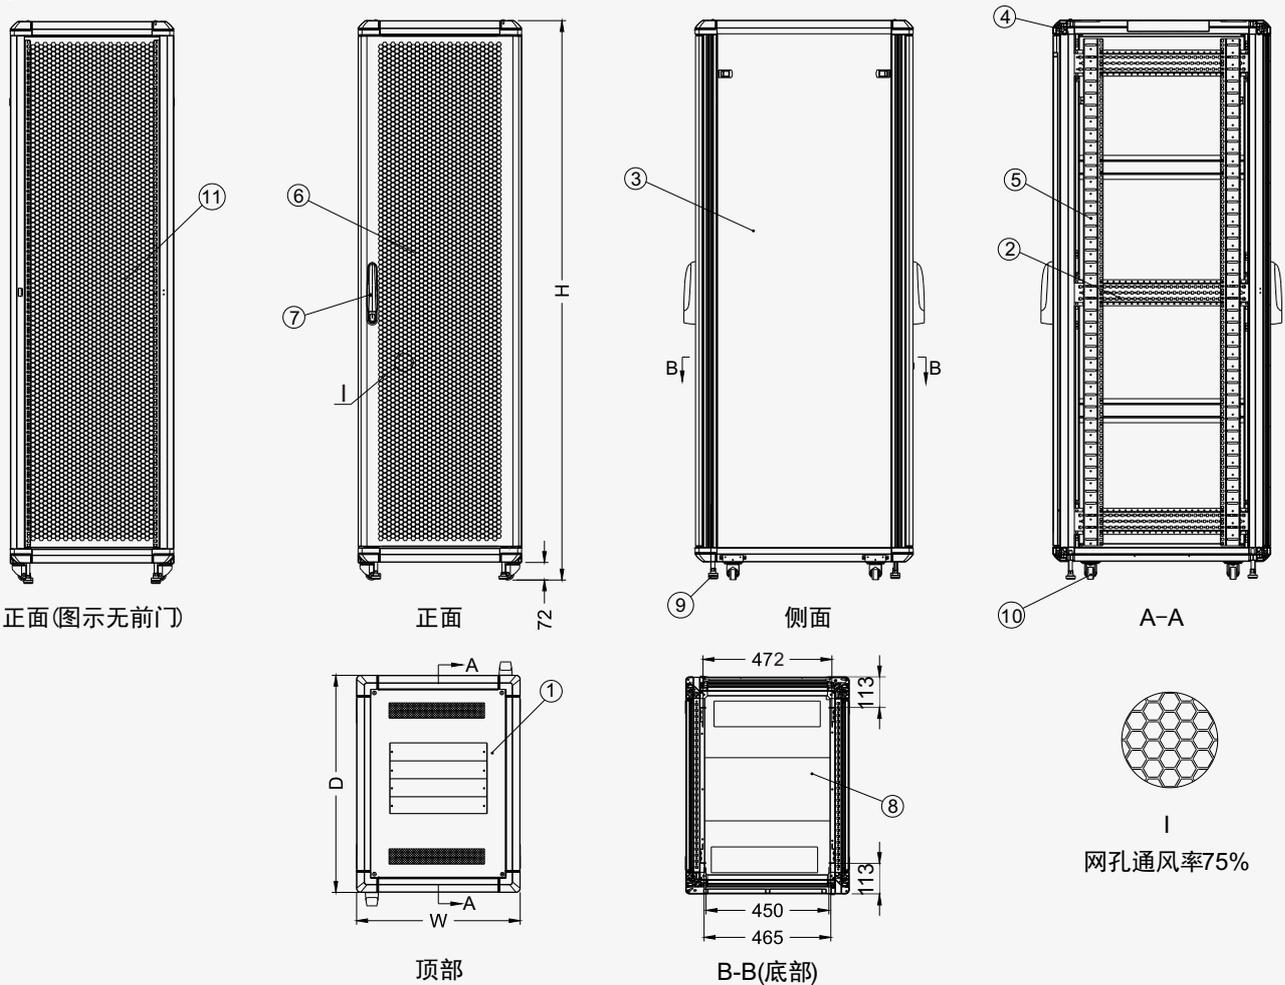

主要部件:

序号	名称	数量	单位	材料	表面处理	备注
1	上框	1	个	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
2	安装梁	6	根	1.5mmSPCC优质冷轧板	喷塑	小于32U为4根
3	侧门	2	块	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
4	铝型材框架	1	个	铝型材	喷塑	---
5	方孔条	4	根	2.0mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
6	前后门	2	块	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
7	月光锁	2	把	---	---	---
8	底板	1	块	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
9	脚轮	4	个	---	喷塑	---
10	支脚	4	个	---	---	---
11	M6内六角B头螺钉	20	个	---	镀锌	大于32U为40个
12	M6卡式方螺母	20	个	---	镀锌	大于32U为40个
13	T形扳手	1	个	45#	镀锌	---

规格:

型号	容量 (U)	宽度 (mm)	深度 (mm)	高度 (mm)	包装尺寸	包装体积 (M ³)
E3.6618.90■■■	18	600	600	930	620*620*940	0.3613
E3.6818.90■■■			800		620*820*940	0.4779
E3.6018.90■■■			1000		620*1020*940	0.5945
E3.6622.90■■■	22	600	600	1108	620*620*1120	0.4305
E3.6822.90■■■			800		620*820*1120	0.5694
E3.6022.90■■■			1000		620*1020*1120	0.7083
E3.6627.90■■■	27	600	600	1330	620*620*1340	0.5151
E3.6827.90■■■			800		620*820*1340	0.6813
E3.6027.90■■■			1000		620*1020*1340	0.8474
E3.6632.90■■■	32	600	600	1552	620*620*1565	0.6016
E3.6832.90■■■			800		620*820*1565	0.7956
E3.6032.90■■■			1000		620*1020*1565	0.9897
E3.6637.90■■■	37	600	600	1775	620*620*1790	0.6881
E3.6837.90■■■			800		620*820*1790	0.9100
E3.6037.90■■■			1000		620*1020*1790	1.1320
E3.6642.90■■■	42	600	600	1995	620*620*2010	0.7726
E3.6842.90■■■			800		620*820*2010	1.0219
E3.6042.90■■■			1000		620*1020*2010	1.2711
E3.6647.90■■■	47	600	600	2217	620*620*2240	0.8611
E3.6847.90■■■			800		620*820*2240	1.1388
E3.6047.90■■■			1000		620*1020*2240	1.4166

机柜颜色定义:

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 01	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 02
黑色	浅灰色
RAL9004	RAL7035
	