

GS系列 网络服务器机柜



前门



后门

➤ GS-系列机柜产品主要规格及性能

标准:符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494; PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92; 兼容ETSI标准。

特点:单开玻璃前门; 单开钣金网孔后门; 前后门免焊加强筋结构, 美观牢固; 前后门配高级典雅锁; 可配客户需要的各种锁; 前后门可改为双开。

承载: 静载800KG(带支架) 防护等级:IP20

主要材料:方孔条与安装梁: 耐指纹敷铝锌板; 其余: SPCC优质冷轧板; 厚度: 方孔条 2.0mm; 安装梁 1.5mm; 前后门、顶盖和底盖1.2 侧门1.0 表面处理:脱脂、酸洗、防锈磷化、清水清洗、静电喷塑


➤ 机柜局部大图

600宽42U机柜前门样式



机柜无侧门样式

600宽42U机柜后门样式

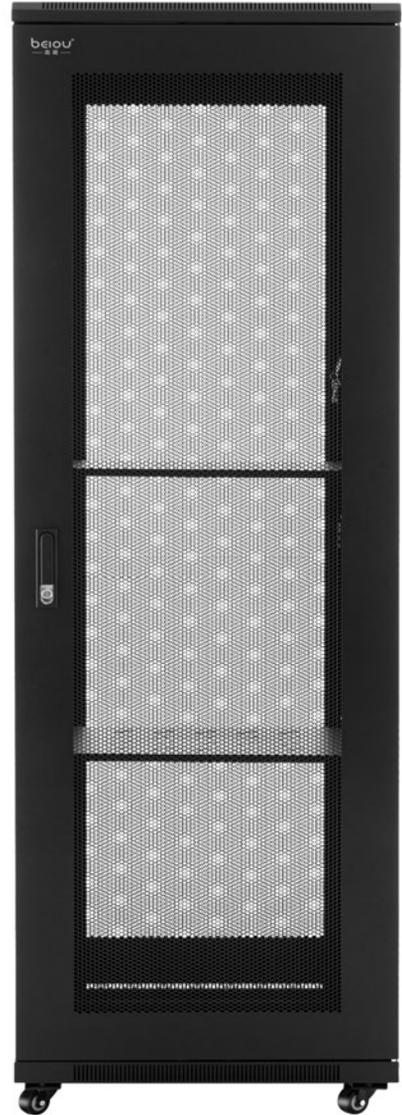

伸门可拆装

800宽42U机柜G3系列前门样式



800宽42U机柜G3/GS后门通用样



600宽1.2米机柜前门样式



600宽1.2米高机柜后门样式



机柜无侧门



800宽42U机柜后门双开



➤ 主要特征

玻璃前门，侧边斜形腰行孔



立柱2.0mm厚度/带数字标识安装孔

更好的承重和更方便安装



底部样式

前后可拆卸盖板




顶部

顶部端口可轻松布线



风扇单元

600深配2个风扇，800深含800机柜配4个风扇

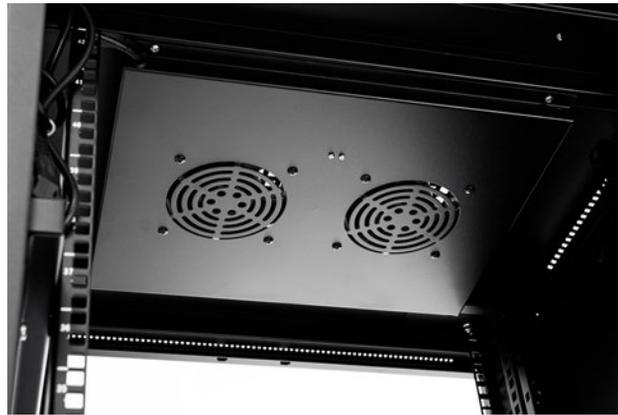

门锁

门锁牢固，有助于防止损坏、篡改或盗窃



快开侧门



万向轮



➤ 标配8位铝型材
PDU

标配输入10A输出8位10A5孔新国标PDU




➤ 技术规格

序号	型号	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)	配置
1	GS6618	600	600	988	前玻璃门, 后门网孔门■颜色: 黑色■2只风扇■1块固定板■标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插孔■40套螺丝■1个扳手
2	GS6622	600	600	1166	前玻璃门, 后门网孔门■颜色: 黑色■2只风扇■1块固定板■标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插孔■40套螺丝■1个扳手
3	GS6822	600	800	1166	前玻璃门, 后门网孔门■颜色: 黑色■4只风扇■1块固定板■标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插孔■40套螺丝■1个扳手
4	GS6022	600	1000	1166	前玻璃门, 后门网孔门■颜色: 黑色■4台风扇■1块固定板■标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插孔■40套螺丝■1个扳手
5	GS6122	600	1100	1166	前玻璃门, 后门网孔门■颜色: 黑色■4台风扇■1块固定板■标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插孔■40套螺丝■1个扳手
6	GS6222	600	1200	1166	前玻璃门, 后门网孔门■颜色: 黑色■4台风扇■1块固定板■标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插孔■40套螺丝■1个扳手
7	GS6624	600	600	1255	前玻璃门, 后门网孔门■颜色: 黑色■2只风扇■1块固定板■标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插孔■40套螺丝■1个扳手
8	GS6824	600	800	1255	前玻璃门, 后门网孔门■颜色: 黑色■4只风扇■1块固定板■标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插孔■40套螺丝■1个扳手
9	GS6627	600	600	1388	前玻璃门, 后门网孔门■颜色: 黑色■2只风扇■1块固定板■标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插孔■40套螺丝■1个扳手
10	GS6632	600	600	1588	前玻璃门, 后门网孔门■颜色: 黑色■2只风扇■1块固定板■标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插孔■40套螺丝■1个扳手
11	GS6642	600	600	2055	前玻璃门, 后门网孔门■颜色: 黑色■2只风扇■2块固定板■标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插孔■40套螺丝■1个扳手
12	GS6647	600	600	2255	前玻璃门, 后门网孔门■颜色: 黑色■2只风扇■2块固定板■标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插孔■40套螺丝■1个扳手
13	GS6842	600	800	2055	前玻璃门, 后门网孔门■颜色: 黑色■4只风扇■2块固定板■标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插孔■40套螺丝■1个扳手


14	GS6847	600	800	2255	前玻璃门, 后门网孔门■颜色: 黑色■4只风扇■2块固定板■标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插孔■40套螺丝■1个扳手
15	GS6042	600	1000	2055	前玻璃门, 后门网孔门■颜色: 黑色■4台风扇■2块固定板■标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插孔■40套螺丝■1个扳手
16	GS6142	600	1100	2055	前玻璃门, 后门网孔门■颜色: 黑色■4台风扇■2块固定板■标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插孔■40套螺丝■1个扳手
17	GS6242	600	1200	2055	前玻璃门, 后门网孔门■颜色: 黑色■4台风扇■2块固定板■标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插孔■40套螺丝■1个扳手
18	GS8642	800	600	2055	前玻璃门, 后门网孔门■颜色: 黑色■2台风扇■2块固定板■标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插孔■40套螺丝■1个扳手■2根金属走线槽
19	GS8837	800	800	1833	前玻璃门, 后门网孔门■颜色: 黑色■4台风扇■2块固定板■标配铝型条PDU配线长2米10A输入10A输入、8位10A5孔新国标插孔■40套螺丝■1个扳手■2根金属走线槽
20	GS8842	800	800	2055	前玻璃门, 后门网孔门■颜色: 黑色■4台风扇■2块固定板■标配铝型条PDU配线长2米10A输入、8位10A5孔新国标插孔■40套螺丝■1个扳手■2根金属走线槽
21	GS8037	800	1000	1833	前玻璃门, 后门网孔门■颜色: 黑色■4台风扇■2块固定板■标配铝型条PDU, 线长2米10A输入、8位10A5孔新国标插孔■40套螺丝■1个扳手■2根金属走线槽
22	GS8042	800	1000	2055	前玻璃门, 后门网孔门■颜色: 黑色■4台风扇■2块固定板■标配铝型条PDU, 线长2米10A输入、8位10A5孔新国标插孔■40套螺丝■1个扳手■2根金属走线槽
23	GS8142	800	1100	2055	前玻璃门, 后门网孔门■颜色: 黑色■4台风扇■2块固定板■标配铝型条PDU, 线长2米10A输入、8位10A5孔新国标插孔■40套螺丝■1个扳手■2根金属走线槽
24	GS8242	800	1200	2055	前玻璃门, 后门网孔门■颜色: 黑色■4台风扇■2块固定板■标配铝型条PDU, 线长2米10A输入、8位10A5孔新国标插孔■40套螺丝■1个扳手■2根金属走线槽

➤ 颜色 黑色RAL9005 灰色RAL7035



600*600*18U

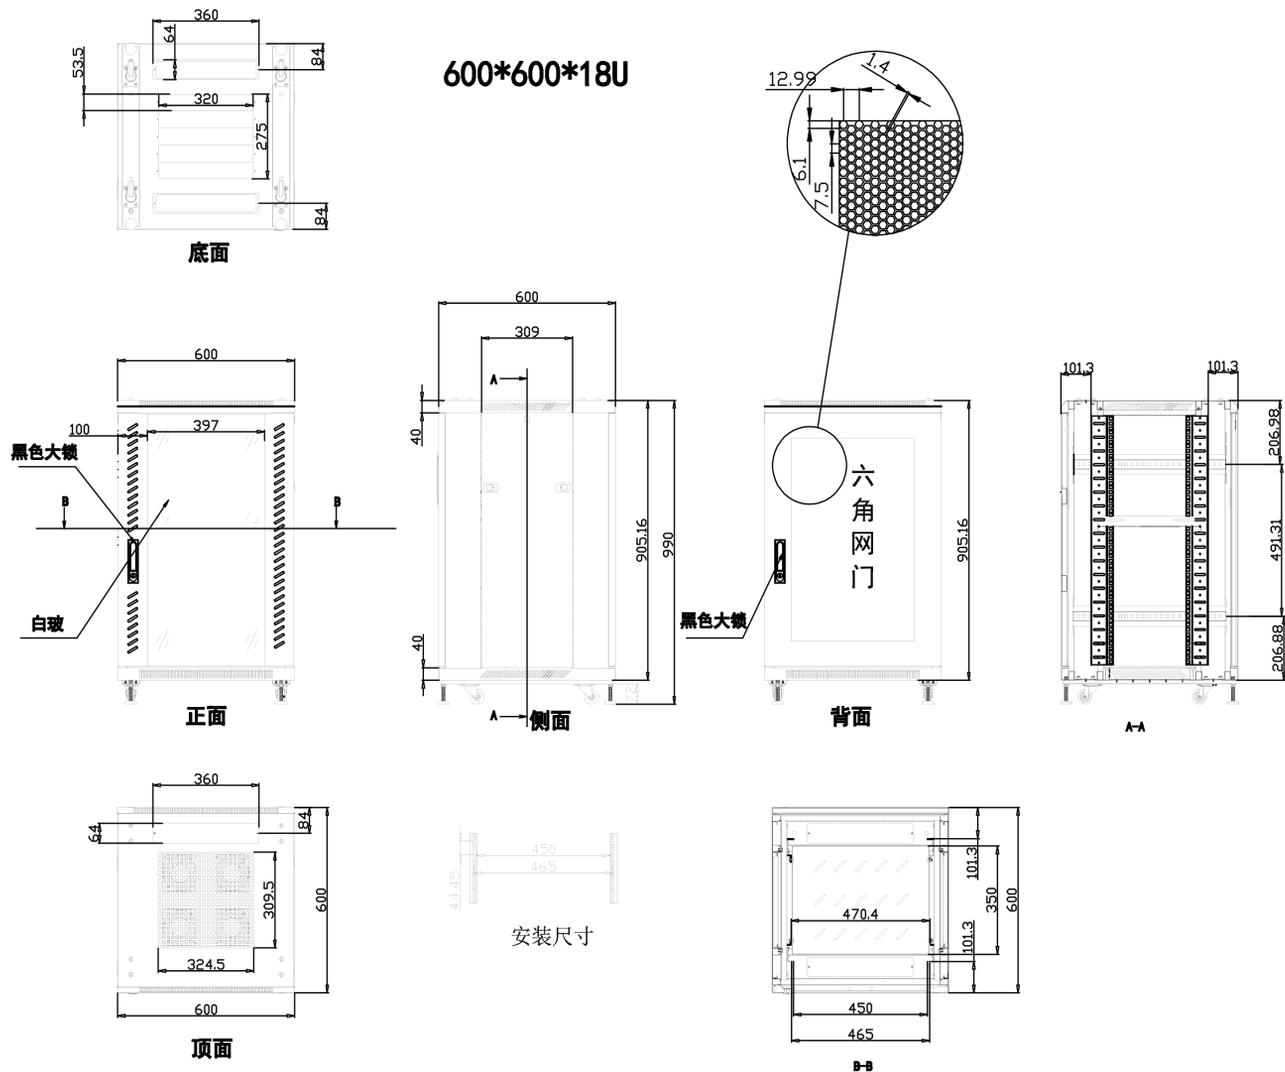


600*600*22U

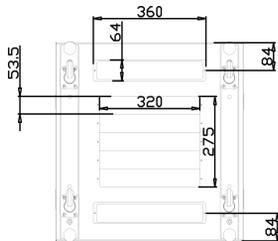


底面

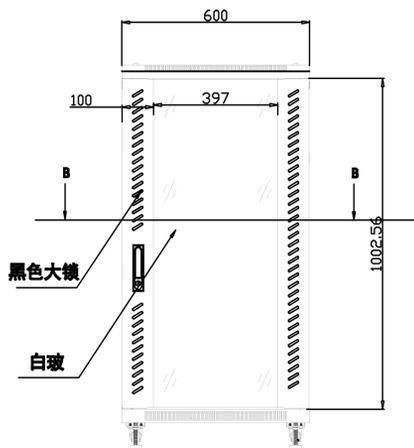


正面

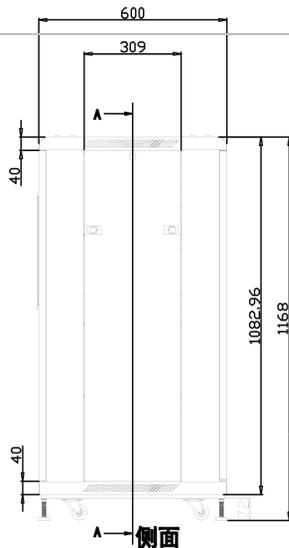


侧面

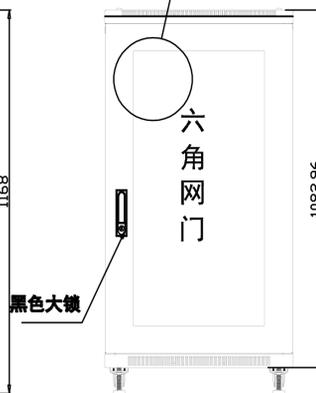

背面

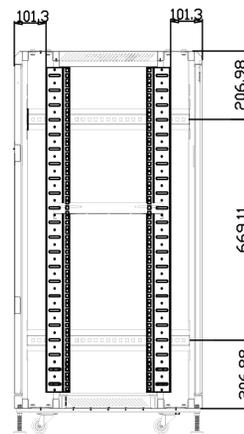


A-A

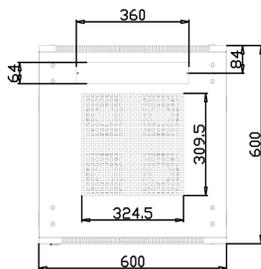

顶面




安装尺寸

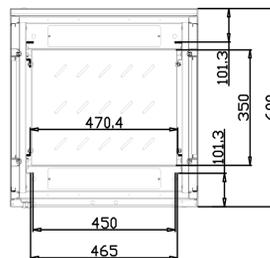

B-B

600*600*32U

第 8 页

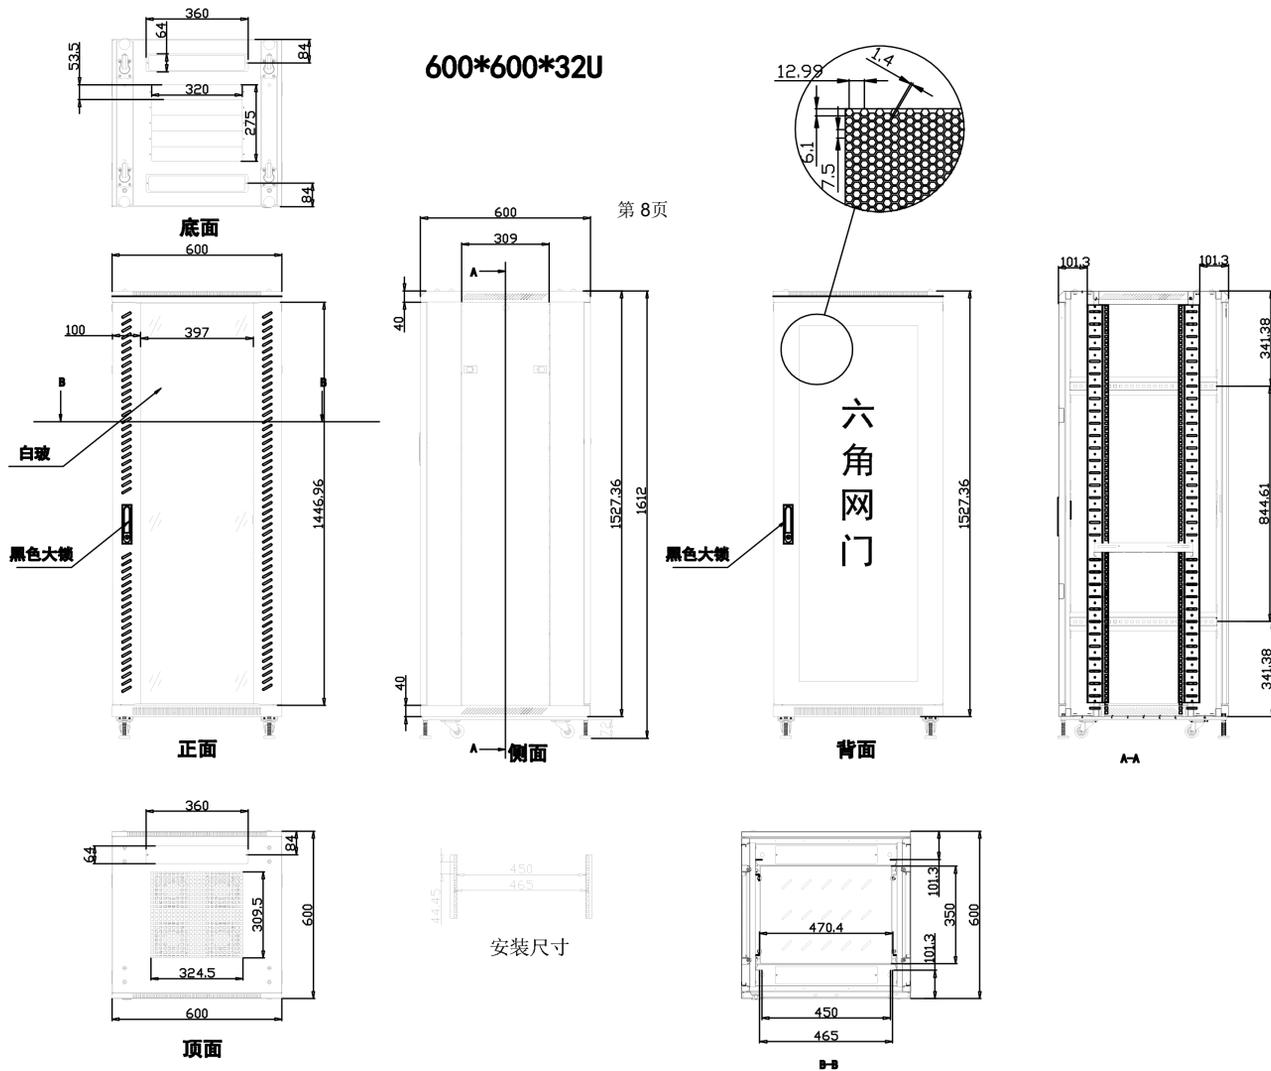

600*600*42U

