


600宽机柜爆炸图

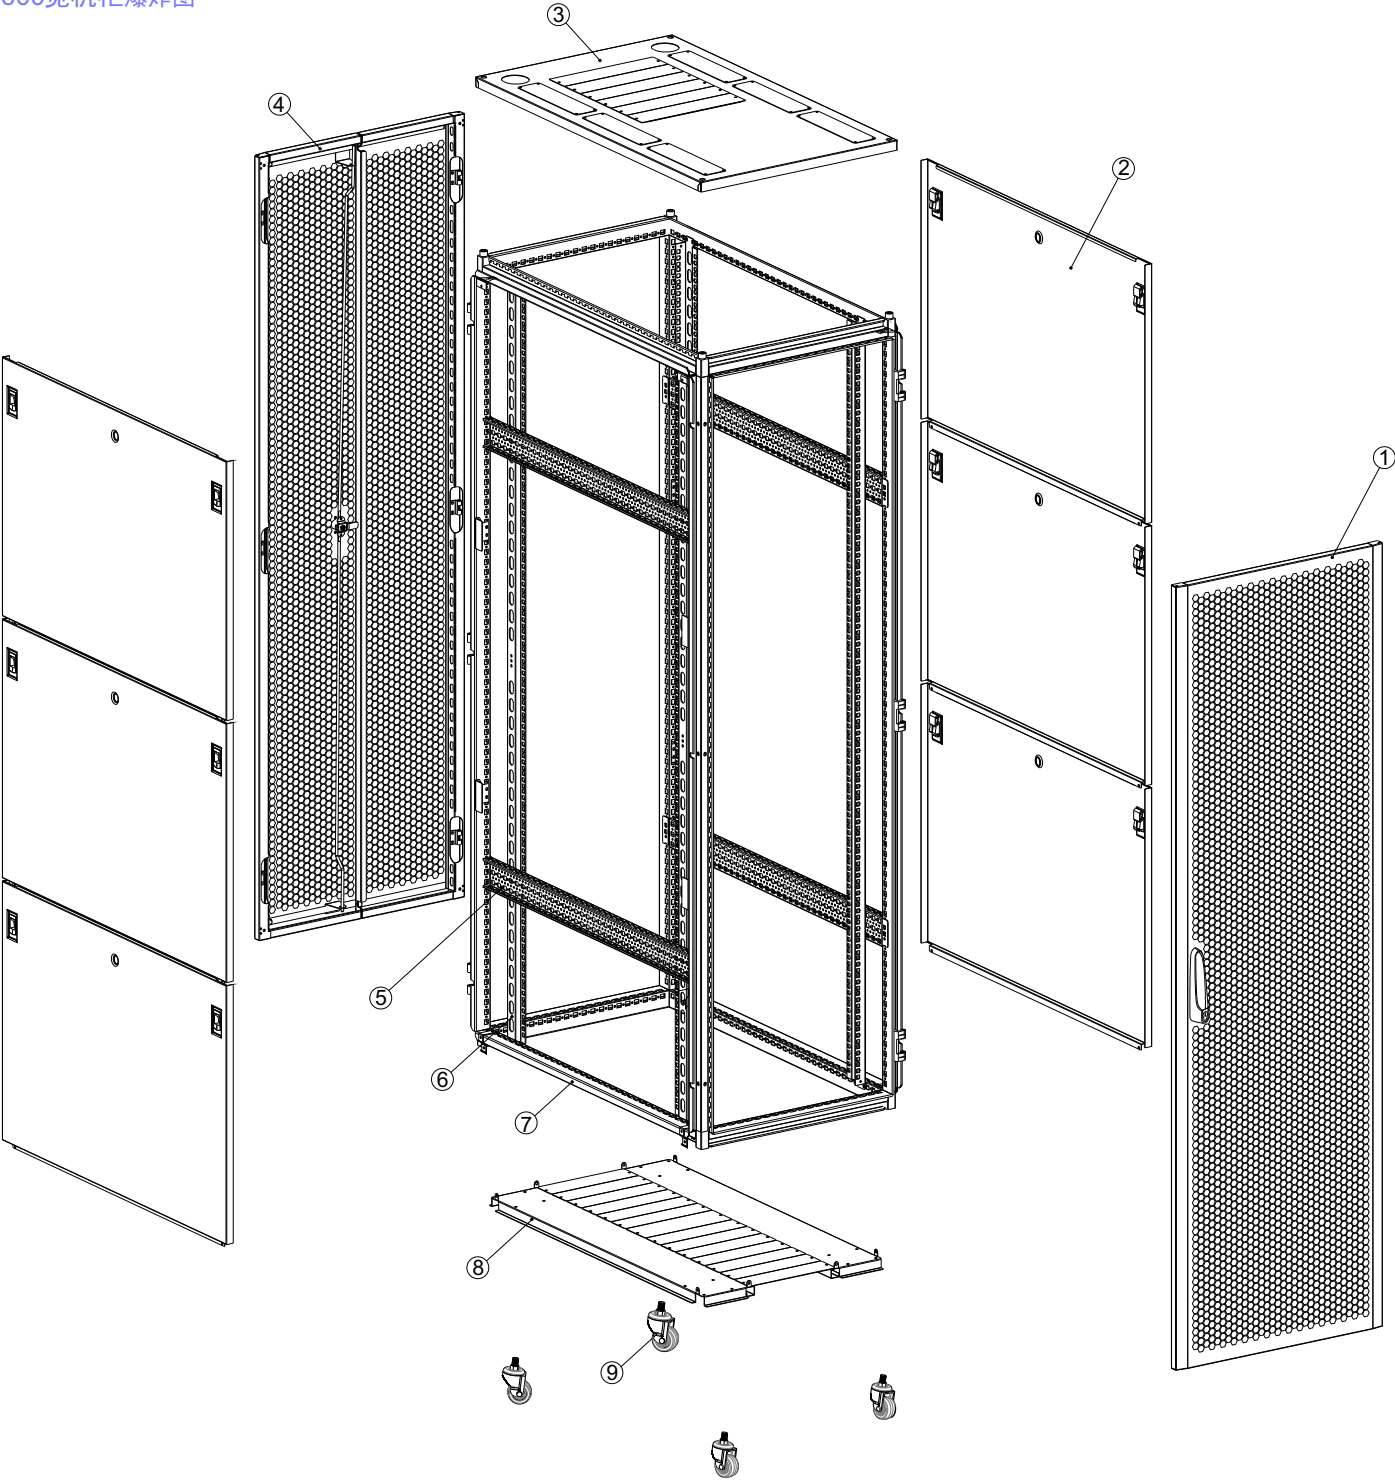


1.前门 2.侧门 3.顶盖 4.后门 5.安装梁 6.方孔条 7.九折型材骨架 8.底板 9.脚轮

机柜颜色定义:

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 01	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 00
黑色	浅灰色
RAL9004	RAL7035
	

800宽机柜爆炸图

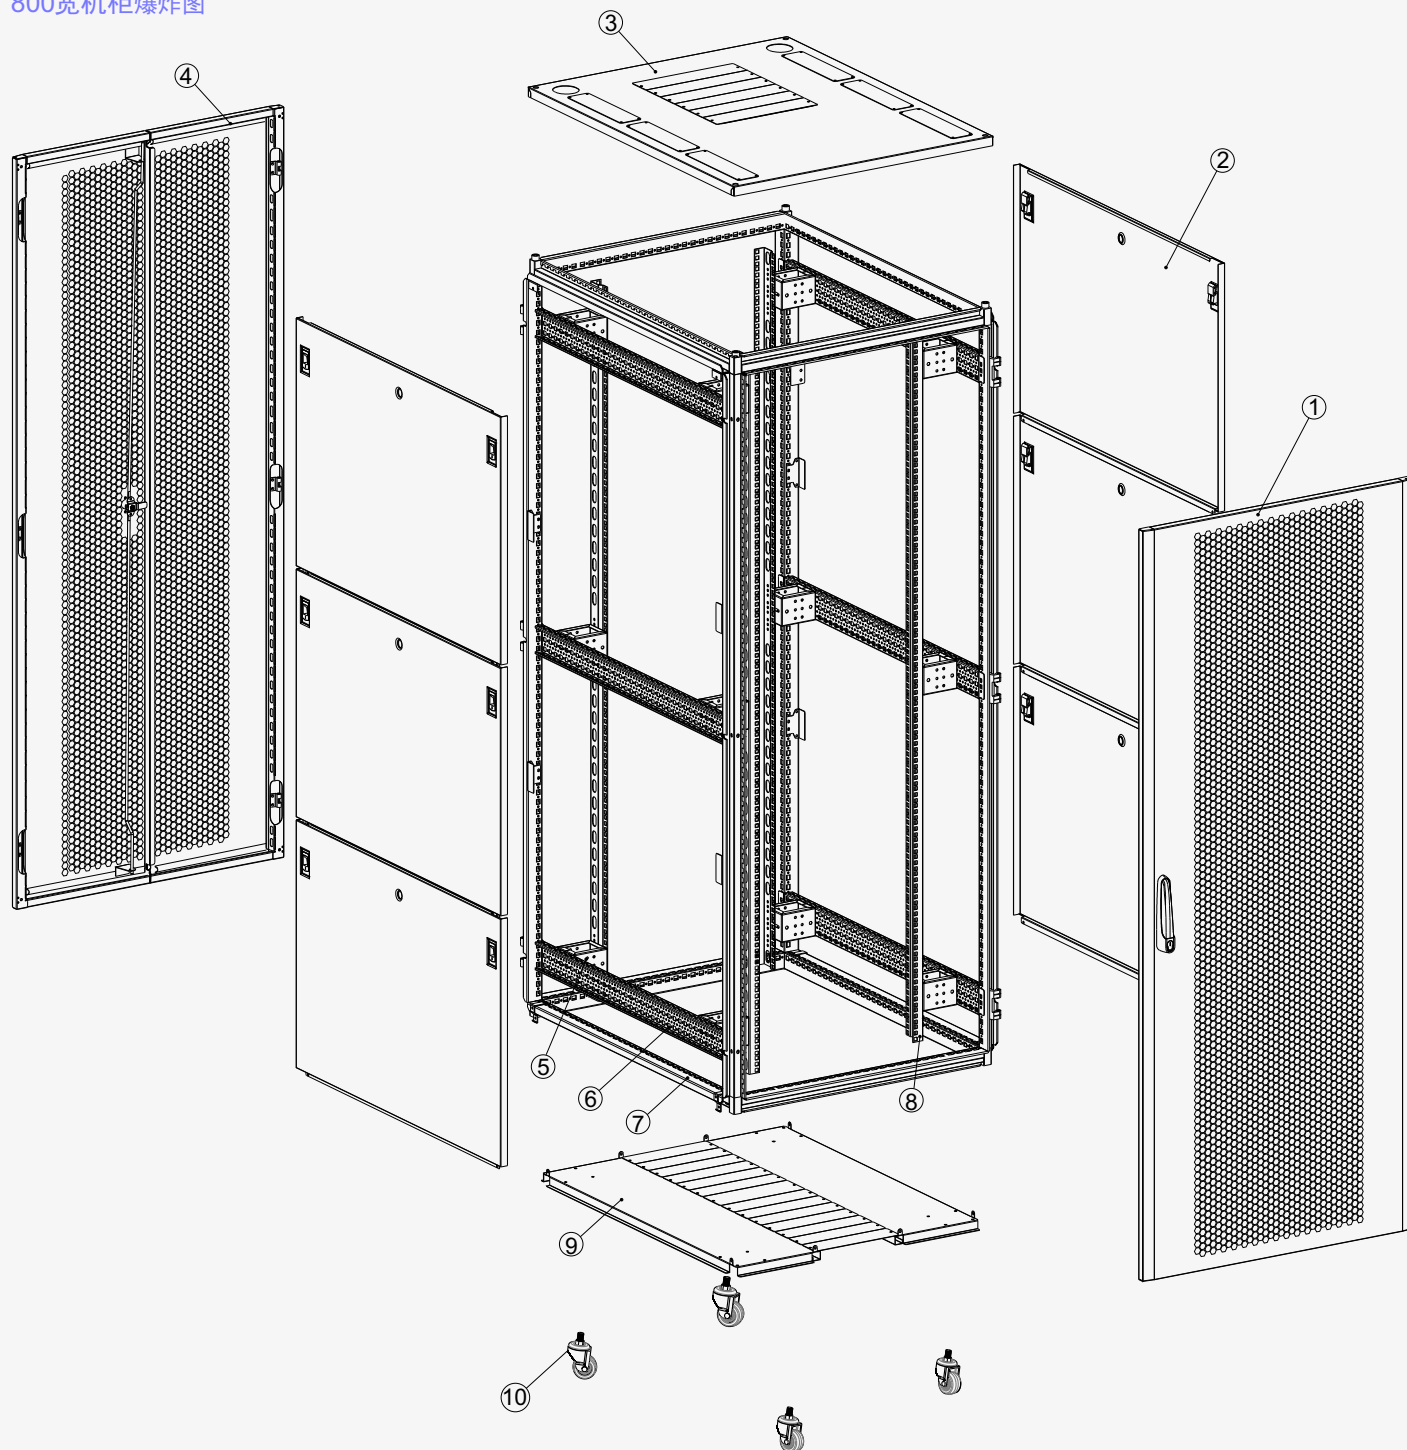


1.前门 2.侧门 3.顶盖 4.后门 5.连接块 6.安装梁 7.九折型材骨架 8.方孔条 9.底板 10.脚轮

特点


- 外观设计高贵典雅，工艺精湛，尺寸精密
- 全数控精密加工
- 单开平板六角网孔前门，双开平板六角网孔后门，网孔通风率高达75%
- 模块化风扇模块，维修方便，只需备库一种规格，所有大机柜通用(风扇模块为选配件)
- 镀铝锌板材质方孔条与安装梁，设备安装时自动等电位
- 无锐边方孔条，使您在安装、维护过程中不割伤手
- 方孔条安装长条孔改成圆孔，消除调整误差，大大提高设备安装面精度
- 三段式底板部件，中间盖板可按需打开
- 顶盖多处预留过线孔，进出布线更方便自由，强弱电布线分离
- 过线孔可满足1000根6类线的过线需求
- 487mm宽的安装空间，兼容更多的安装设备
- 各主要部件预置有接地钉，接地钉带护罩
- 喷涂时螺母配螺母保护塞
- 三段式快开侧门，每段可单独打开
- 前后门配高级典雅锁
- 前后门涂密封胶条
- 轧制九折型材，承重能力超过1000KG
- 齐全的可选配件

600宽机柜三视图

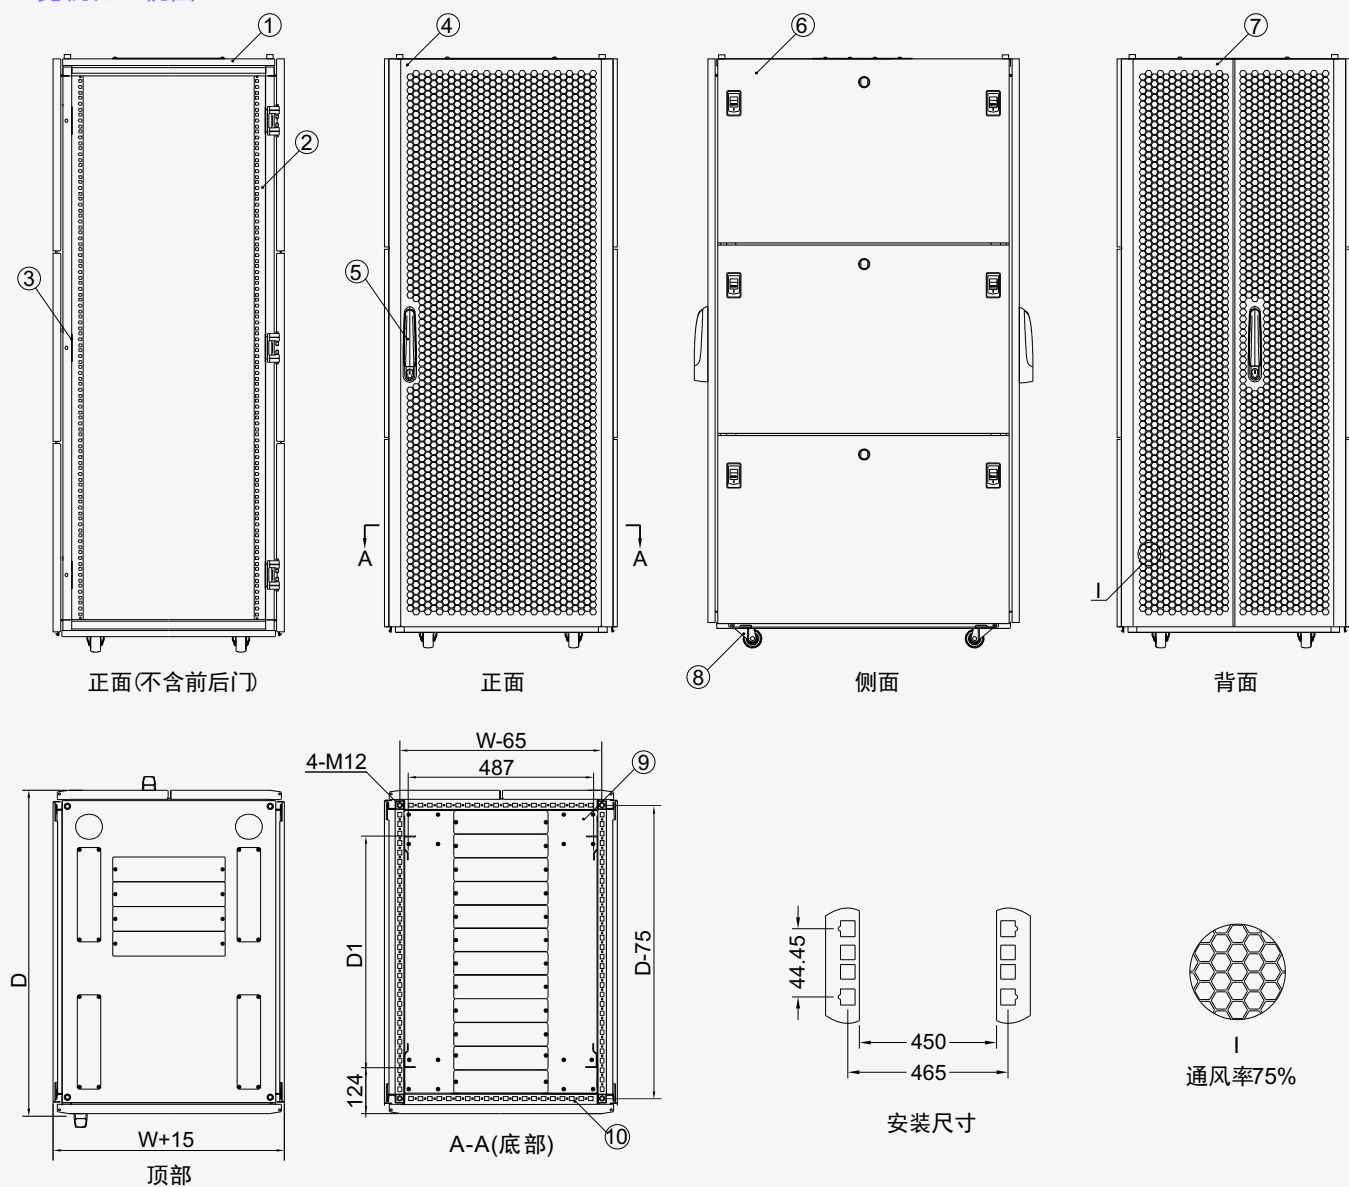

名称 序号	名称	数量	单位	材料	最终表面处理	备注
1	顶盖	1	个	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
2	方孔条	4	根	2.0mm耐指纹镀铝锌板	本色	---
3	安装梁	6	根	1.5mm耐指纹镀铝锌板	本色	≤32U为4根
4	前门	1	块	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
5	典雅锁	2	把	---	黑色	---
6	三段式侧门	2	块	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	32U以下为2段式
7	后门	1	块	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
8	2"螺杆重载脚轮	4	个	---	---	---
9	底板	1	块	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
10	九折型材骨架	1	个	1.5mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---

800宽机柜三视图

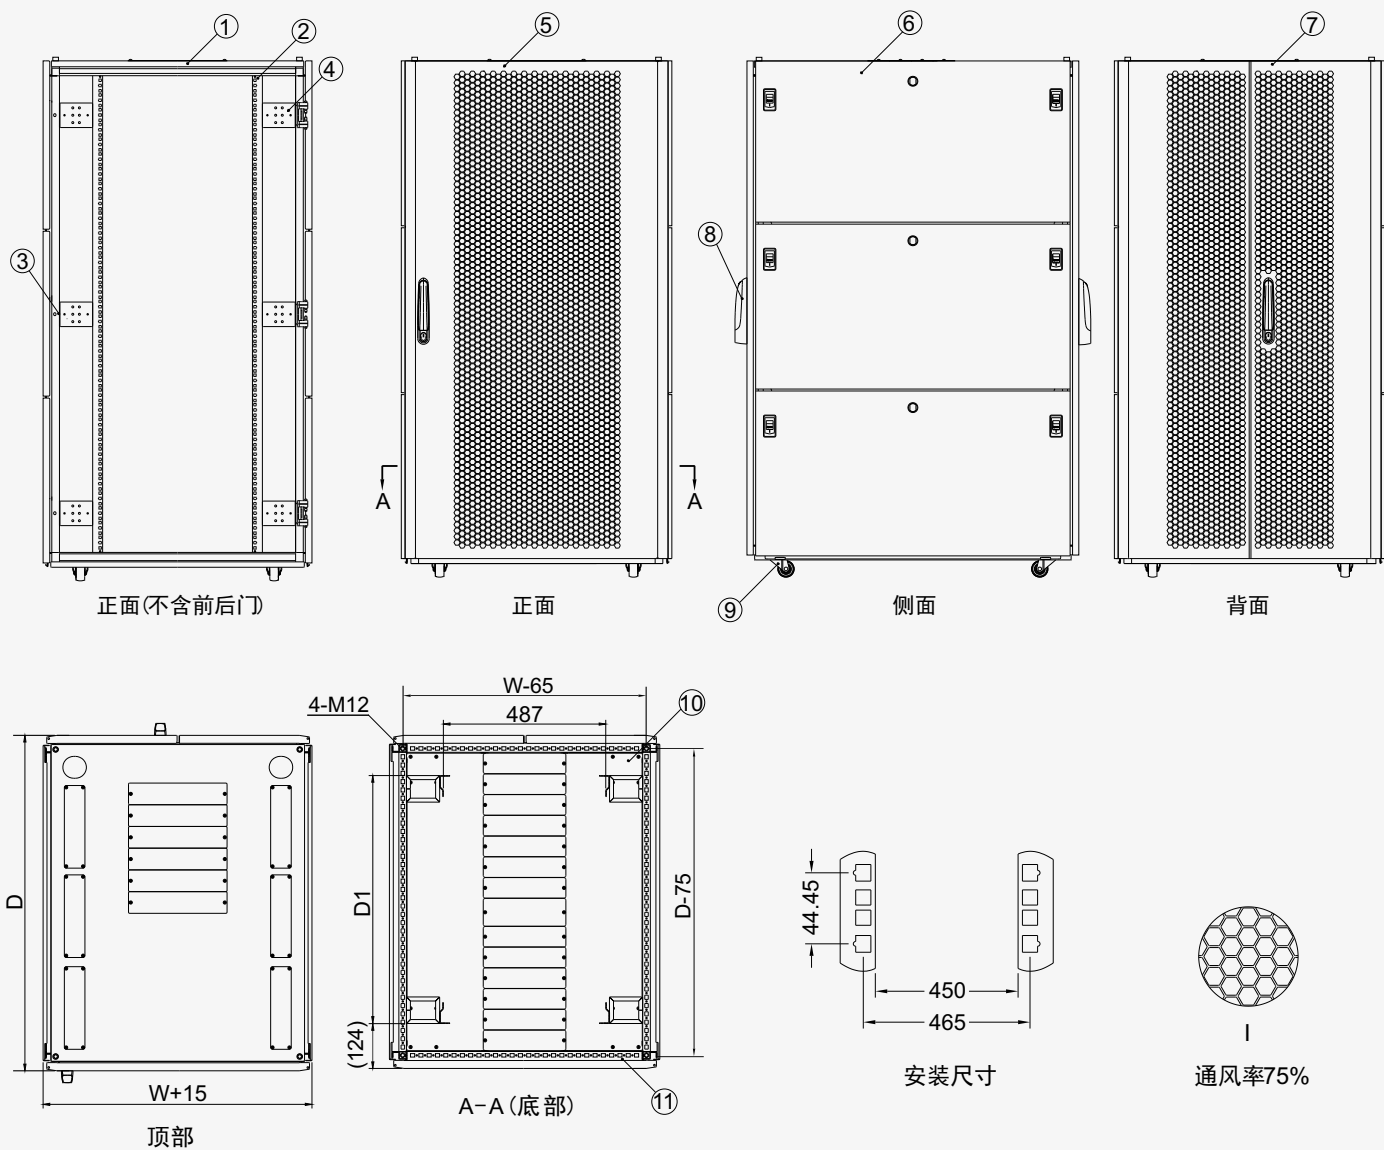

名称 序号	名称	数量	单位	材料	最终表面处理	备注
1	顶盖	1	个	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
2	方孔条	4	根	2.0mm耐指纹镀铝锌板	本色	---
3	安装梁	6	根	1.5mm耐指纹镀铝锌板	本色	≤32U为4根
4	连接块	12	个	1.5mmSPCC优质冷轧板	喷塑	≤32U为8个
5	前门	1	块	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
6	三段式侧门	2	块	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	≤32U为2段式
7	后门	1	块	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
8	典雅锁	2	把	---	黑色	---
9	2"螺杆重载脚轮	4	个	---	---	---
10	底板	1	块	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
11	九折型材骨架	1	个	1.5mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---

规格:

型号	容量 (U)	宽度 (mm)	深度 (mm)	D1 (mm)	高度 (mm)	包装尺寸	包装体积 (M ³)
K■.6622.90■	22	600	600	361	1128	670*700*1168	0.5478
K■.6822.90■			800	561		670*900*1168	0.7043
K■.6922.90■			900	661		670*1000*1168	0.7826
K■.6022.90■			1000	736		670*1100*1168	0.8608
K■.6627.90■	27	600	600	361	1353	670*700*1393	0.6533
K■.6827.90■			800	561		670*900*1393	0.8400
K■.6927.90■			900	661		670*1000*1393	0.9333
K■.6027.90■			1000	736		670*1100*1393	1.0266
K■.6632.90■	32	600	600	361	1578	670*700*1618	0.7588
K■.6832.90■			800	561		670*900*1618	0.9757
K■.6932.90■			900	661		670*1000*1618	1.0841
K■.6032.90■			1000	736		670*1100*1618	1.1925
K■.6637.90■	37	600	600	361	1803	670*700*1843	0.8644
K■.6837.90■			800	561		670*900*1843	1.1113
K■.6937.90■			900	661		670*1000*1843	1.2348
K■.6037.90■			1000	736		670*1100*1843	1.3583
K■.6237.90■			1200	736		670*1300*1843	1.6053
K■.6642.90■	42	600	600	361	2028	670*700*2068	0.9699
K■.6842.90■			800	561		670*900*2068	1.2470
K■.6942.90■			900	661		670*1000*2068	1.3856
K■.6042.90■			1000	736		670*1100*2068	1.5241
K■.6142.90■			1100	736		670*1200*2068	1.6627
K■.6242.90■			1200	736		670*1300*2068	1.8012
K■.8642.90■		800	600	308		870*700*2068	1.2594
K■.8842.90■			800	508		870*900*2068	1.6192
K■.8942.90■			900	608		870*1000*2068	1.7992
K■.8042.90■			1000	708		870*1100*2068	1.9791
K■.8142.90■			1100	733		870*1200*2068	2.1590
K■.8242.90■			1200	733		870*1300*2068	2.3389
K■.6647.90■	47	600	600	361	2253	670*700*2293	1.0754
K■.6847.90■			800	561		670*900*2293	1.3827
K■.6947.90■			900	661		670*1000*2293	1.5363
K■.6047.90■			1000	736		670*1100*2293	1.6899
K■.6147.90■			1100	736		670*1200*2293	1.8436
K■.6247.90■			1200	736		670*1300*2293	1.9972
K■.8647.90■		800	600	308		870*700*2293	1.3964
K■.8847.90■			800	508		870*900*2293	1.7954
K■.8947.90■			900	608		870*1000*2293	1.9949
K■.8047.90■			1000	708		870*1100*2293	2.1944
K■.8147.90■			1100	733		870*1200*2293	2.3939
K■.8247.90■			1200	733		870*1300*2293	2.5934



风扇模块安装后机柜外部视图



风扇模块安装后机柜内部视图




风扇模块(选配件)




机柜顶部(标配)




机柜顶部配风扇模块(选配)^①

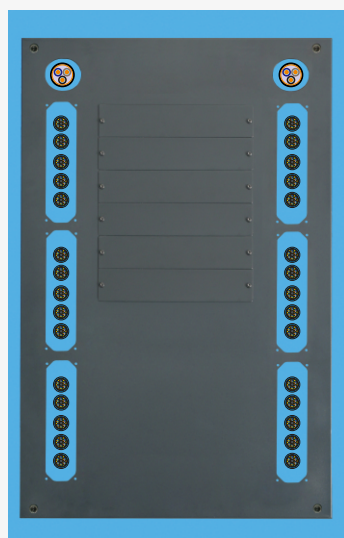

强弱电线分离

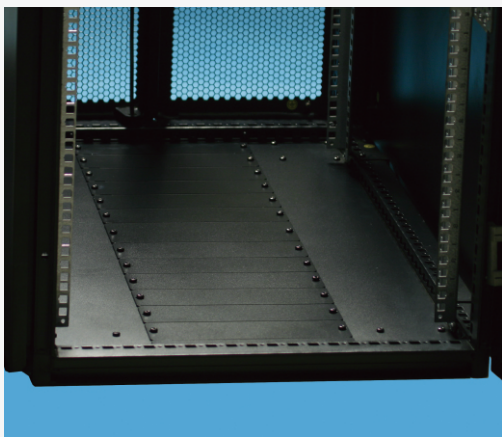


底板过线口关闭

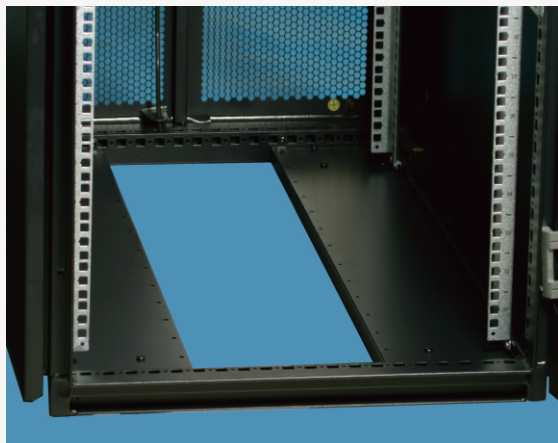


底板过线口打开

备注①: 1000深以下标准机柜最多可配2个风扇模块, 1000深及以上标准机柜最多可配3个风扇模块

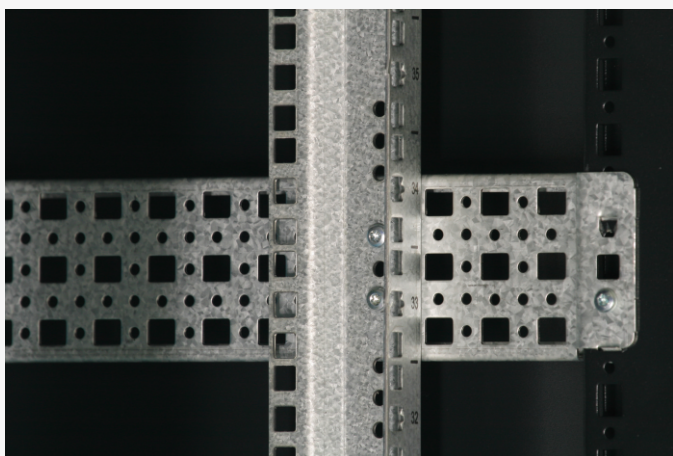

耐指纹镀铝锌板方孔条与安装梁




I处放大




方孔条无锐边,避免在加工、安装、维修时割伤手



前后门配高级典雅锁



网孔通风率75%

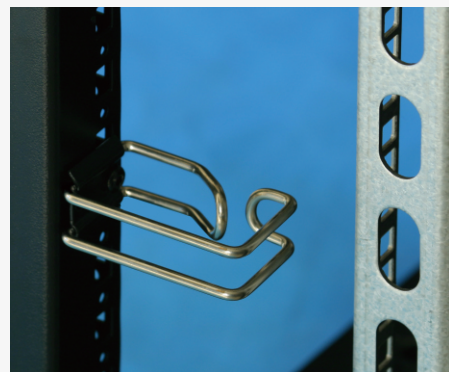

机柜后部配理线环



三段式快开侧门



侧门配锁孔盖(标配)



侧门配锁(选配)



前

K360429001

后

标准:

- 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494; PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92; 兼容ETSI标准。

材料:

- 方孔条与安装梁: 耐指纹镀铝锌板;
其余: SPCC优质冷轧板;
厚度: 方孔条 2.0mm; 安装梁 1.5mm; 其余 1.2mm。

表面处理:

- 脱脂、陶化、静电喷塑。

防护等级:

- IP20。

承重:

- 静载1000KG(带支脚), 最大承重达1600KG(非标选配)



整体焊接
九折型材骨架



特点:

- 型材拼装结构，包装体积最多可减少至原体积的30%；
- 运输成本，仓储成本减少一半；
- 可单人送货；
- 可进入到狭小的空间安装；
- 15分钟快速装配

标准:

- 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。

材料:

- 方孔条与安装梁：耐指纹镀铝锌板；
- 其余：SPCC优质冷轧板；
- 厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。

表面处理:

- 脱脂、陶化、静电喷塑。

防护等级:

- IP20。

承重:

- 静载1000KG(带支脚)。



型材拼装结构