

N2系列 电力&通信机柜



正面



背面

➤ N2-系列机柜

产品主要规格及性能

标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。

特点：单开玻璃前门；双开腰形孔窗门；前后门免焊加强筋结构，美观牢固；前后门配高级典雅锁；可配客户需要的各种锁；前后门可改为双开。

承载：静载1000KG(27英寸安装方式)

防护等级：IP20


主要材料：方孔条与安装梁：SPCC优质冷轧板；

厚度：框架2.0 方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；前后门、顶盖和底盖1.2 侧门1.0

表面处理：脱脂、酸洗、防锈磷化、清水清洗、静电喷塑

19英寸安装样式


孔中心距离：450mm

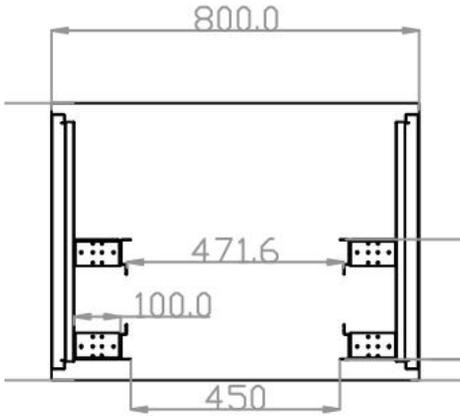

19英寸安装孔中心距 (450mm)

27英寸安装样式

孔中心距离：650mm

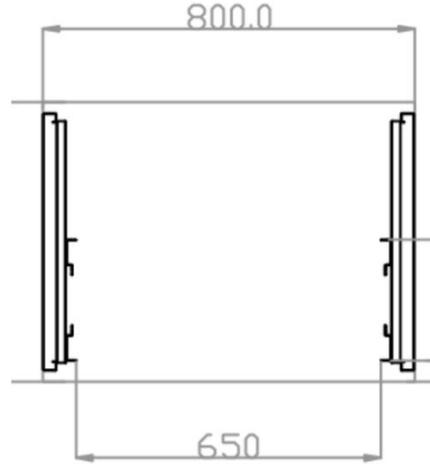

27英寸安装孔中心距

机柜展示



正面



背面



前门打开



后门打开



活动侧门



无侧门样式

- 19英寸安装 支持路由器交换机等
网络设备安装



- 框架有开孔，安装梁有孔位
方便安装



- 内部顶部



- 内底部



- 带液压杆，带盖接地线，



- 可拆后万向轮



➤ 顶部样式



➤ 可拆带刹车前轮



➤ 后门带文件袋



➤ 常用配件

1. 8位电源排插



➤ 19英寸显示器面板

正面



背面



侧面



➤ 鼠标键盘抽屉

整体样式



打开样式



➤ 假面板



1U过线板



1U假面板



2U假面板



3U假面板






4U假面板




8U假面板



➤ 3U开关箱

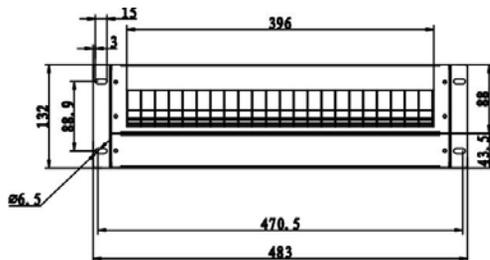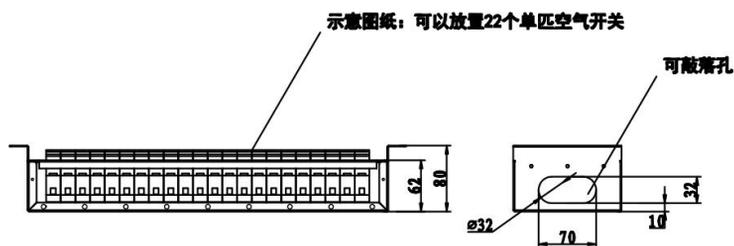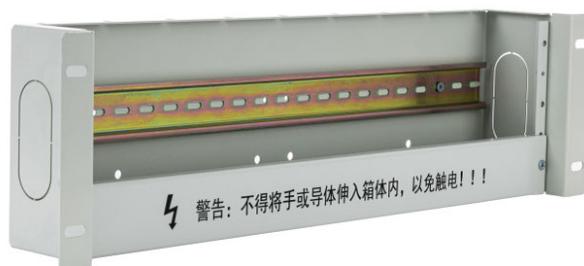

➤ L型支架

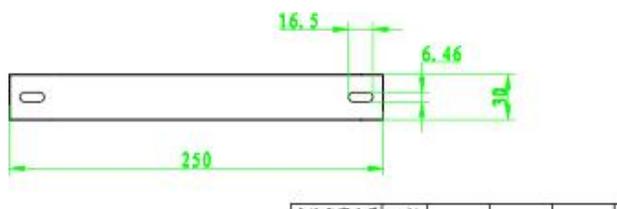


➤ 固定层板

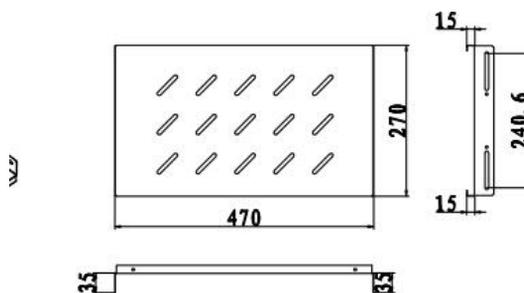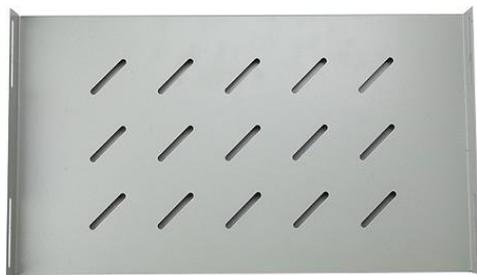


➤ M6螺丝





➤ 过线板

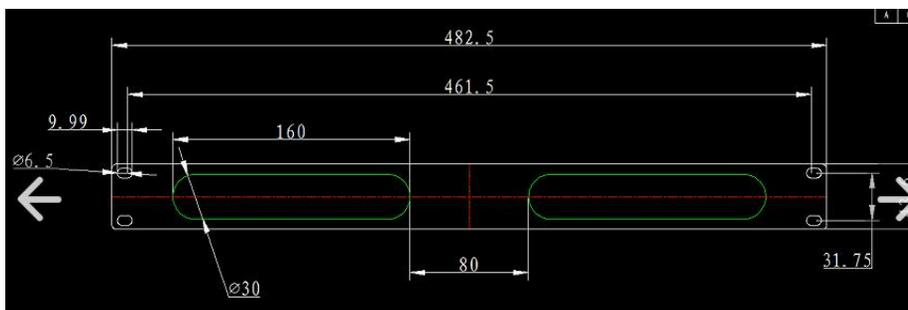


后面

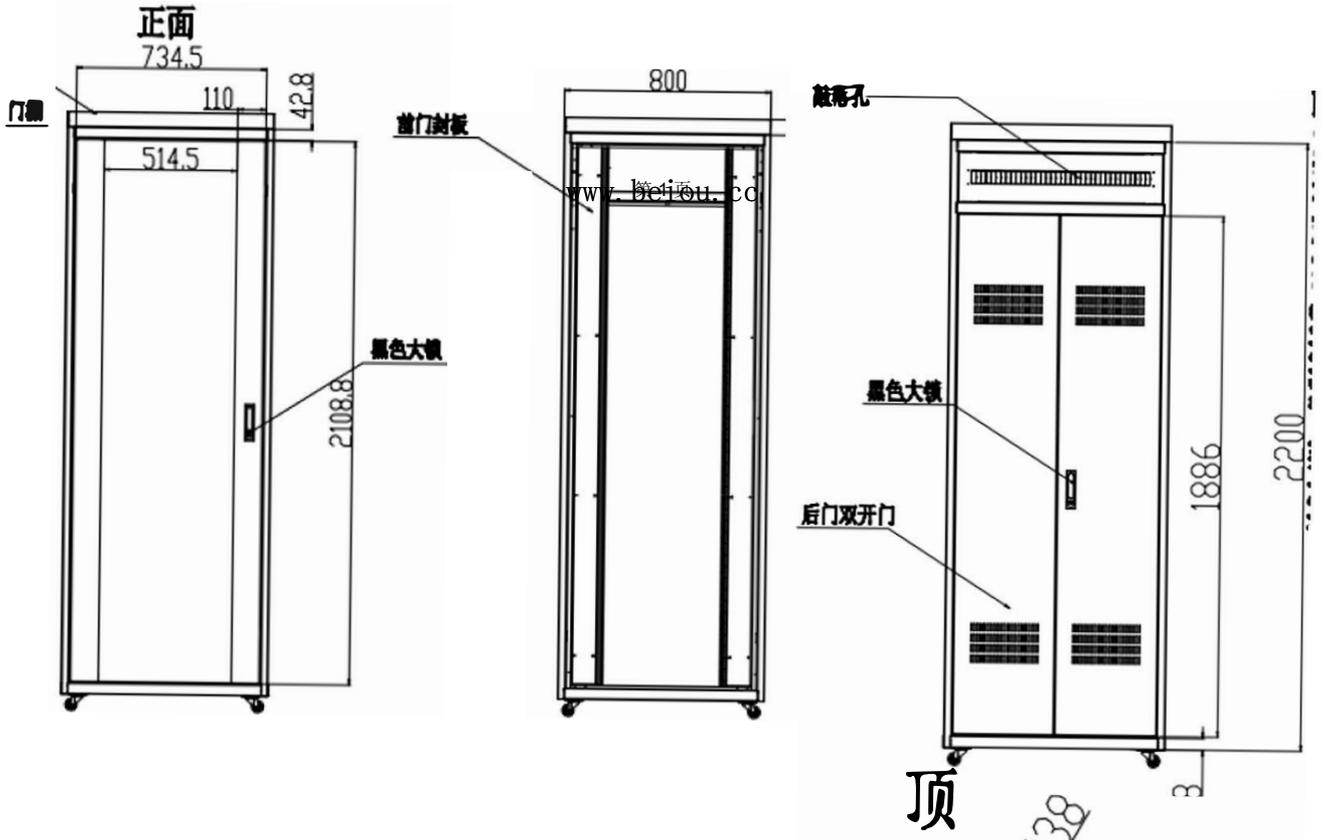

侧面

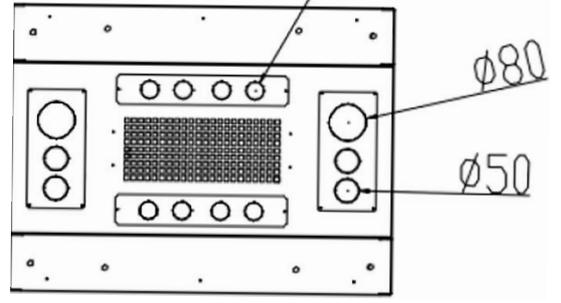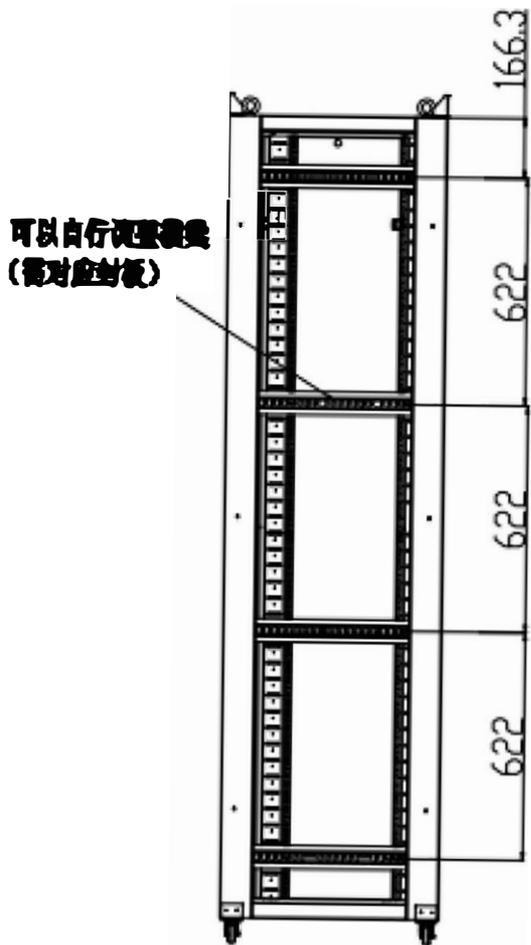

底部孔位

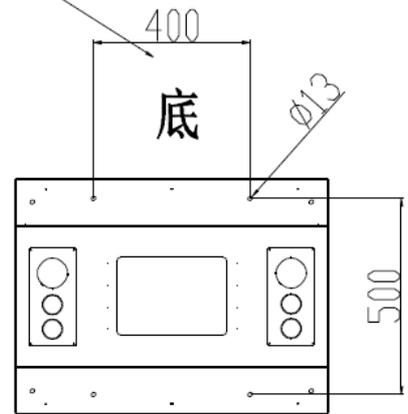

包装 样式

四周护角样式

