


➤ 产品型号：BH1U1.502-08C3-K

编号：HP6605 输入10A、输出8位10A5孔新国标孔、线长：2米、线径：1.5平方线带总控开关
输入10A国标插头

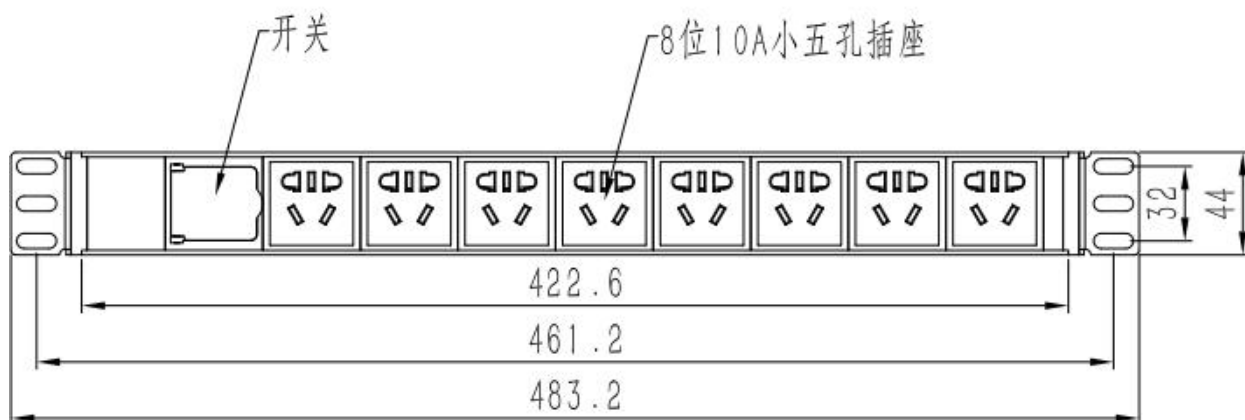


HP6605技术参数

1	产品品牌	BEIOU北讴		
2	产品型号:	BH1U1.502-08C3-K	产品编号:	HP6605
3	输入电流	10A	功能模块:	双触点保护开关
4	输入电缆	2*1.5平方线缆	输出规格	8位10A新国标5孔
5	产品尺寸:	485mm*44.5mm*44.5mm	产品材质:	铝合金
6	输入类型:	10A国标插头	承载功率:	2500W
7	安装方式:	横装/竖装	产品服务:	质保3年
8	温馨提示	请在接电源之前，确保接地线已可靠连接		
		本产品仅限在室内干燥环境下使用		
		在多个插头插入同时使用时，其总功率不得超过PDU额定		

➤ 产品型号：BH1U2. 502-08C3-K

编号：HP6606 带总近开关、输入16A、输出 8位10A5孔新国标孔、线长：2米、线径：2.5平

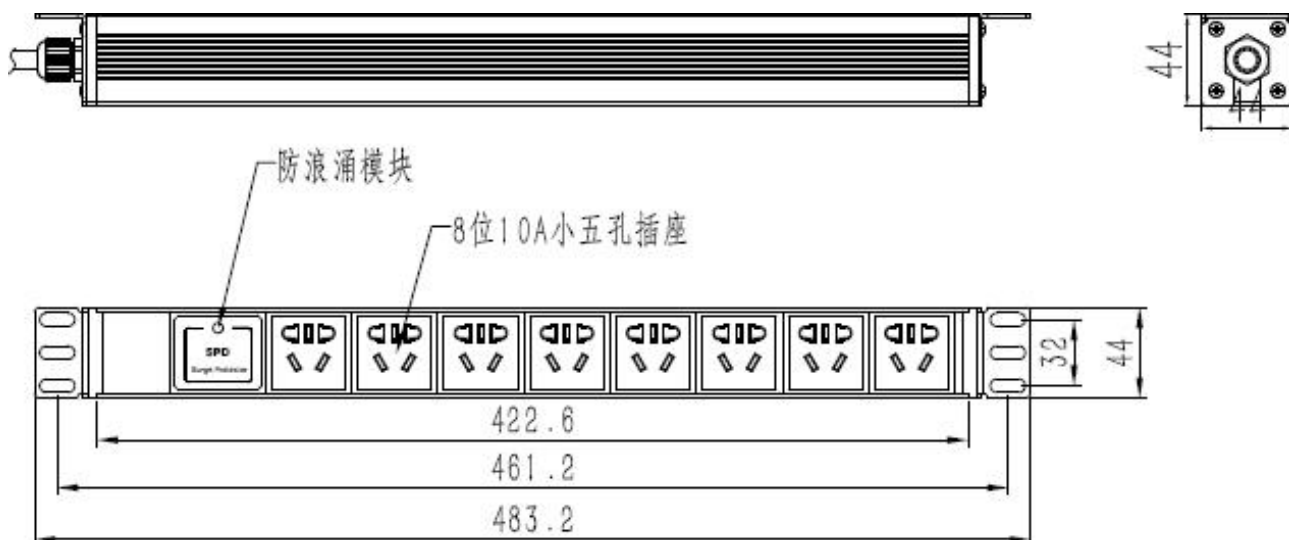


HP6606技术参数

1	产品品牌	BEIOU北讴		
2	产品型号:	BH1U2.502-08C3-K	产品编号:	HP6606
3	输入电流	16A	功能模块:	双触点保护开关
4	输入电缆	2*2.5平方线缆	输出规格	8位10A新国标5孔
5	产品尺寸:	485mm*44.5mm*44.5mm	产品材质:	铝合金
6	输入类型:	16A国标插头	承载功率:	4000W
7	安装方式:	横装/竖装	产品服务:	质保3年
8	温馨提示	请在接电源之前，确保接地线已可靠连接		
		本产品仅限在室内干燥环境下使用		
		在多个插头插入同时使用时，其总功率不得超过PDU额定功率		

➤ 产品型号：BH1U1. 502-08C3-SPD

编号：HP7605 SPD防雷模块、 输入10A、 输出 8位10A5孔新国标孔、 线长： 2米、 线径： 1.5平方线

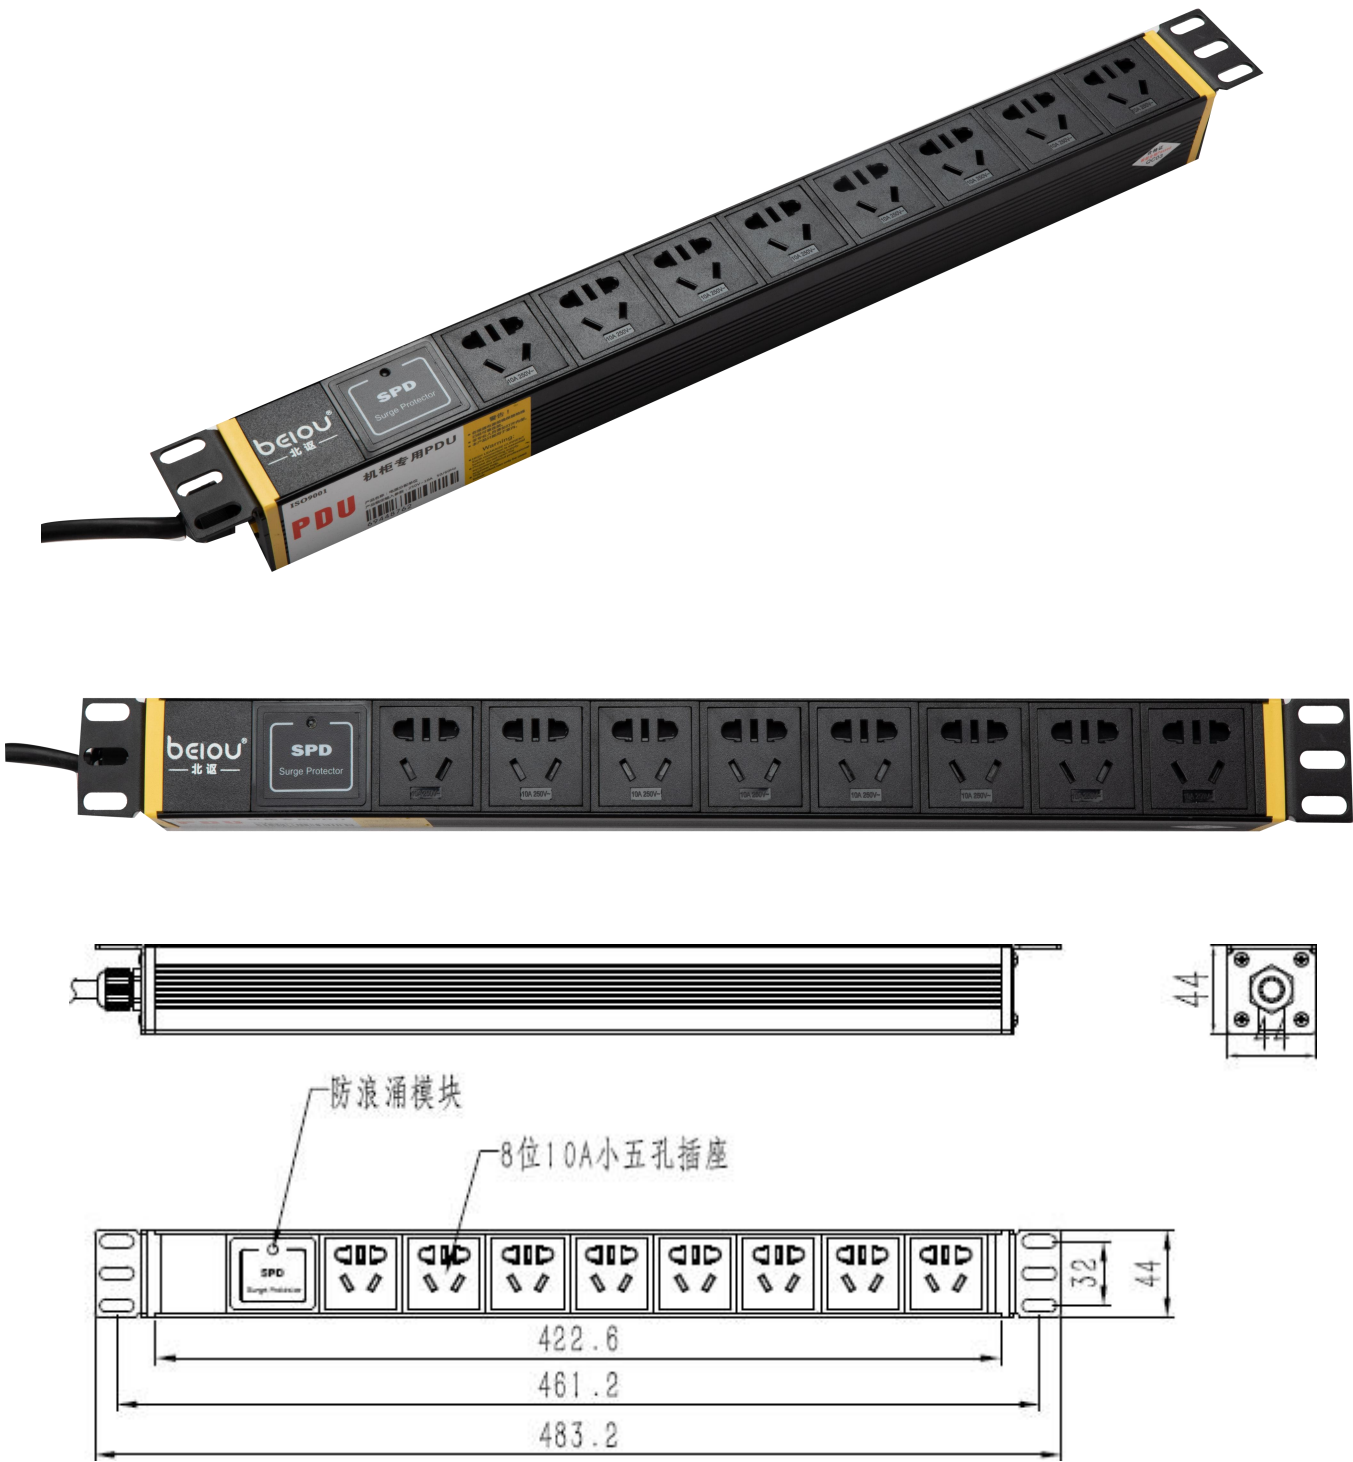


技术参数

1	产品品牌	BEIOU北洵		
2	产品型号:	BH1U1. 502-08C3-SPD	产品编号:	HP7605
3	输入电流	10A	功能模块:	SPD防雷模块
4	输入电缆	2*1. 5平方线缆	输出规格	8位10A新国标5孔
5	产品尺寸:	485mm*44. 5mm*44. 5mm	产品材质:	铝合金
6	输入类型:	10A国标插头	承载功率:	2500W
7	安装方式:	横装/竖装	产品服务:	质保3年
8	温馨提示	请在接电源之前，确保接地线已可靠连接		
		本产品仅限在室内干燥环境下使用		
		在多个插头插入同时使用时，其总功率不得超过PDU额定功率		

➤ 产品型号：BH1U2. 502-12C3-K

编号：HP7607输入：16A、线长： 2米、线径： 2.5平、输出： 12位10A国标5孔、带总控开关

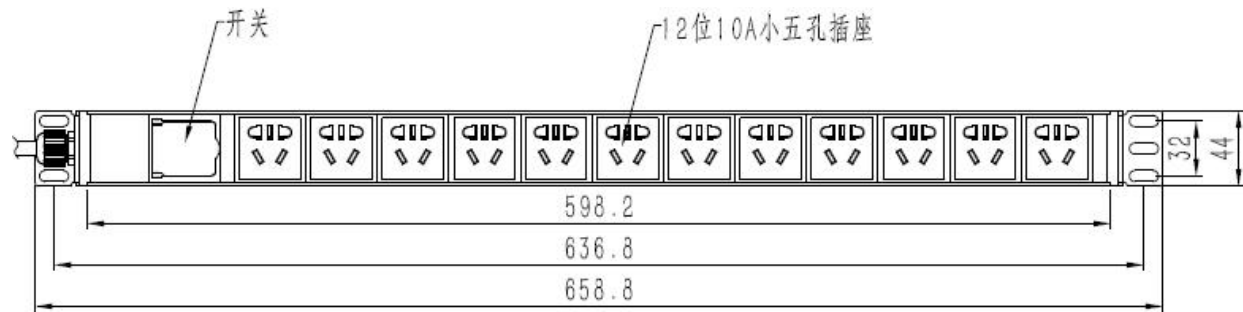


技术参数

1	产品品牌	BEIOU北沅		
2	产品型号:	BH1U2. 502-12C3-K	产品编号:	HP7607
3	输入电流	16A	功能模块:	双触点保护开关
4	输入电缆	2*2. 5平方线缆	输出规格	12位10A新国标5孔
5	产品尺寸:	658. 8mm*44. 5mm*44. 5mm	产品材质:	铝合金
6	输入类型:	16A国标插头	承载功率:	4000W
7	安装方式:	横装/竖装	产品服务:	质保3年
8	温馨提示	请在接电源之前，确保接地线已可靠连接		
		本产品仅限在室内干燥环境下使用		
		在多个插头插入同时使用时，其总功率不得超过PDU额定功率		

➤ 产品型号：BH1U2. 502-12C2-SPD

编号：HP7606 SPD 防雷，电源插座输入16A、线长：2米 线径：2.5平 12位16a电源插排

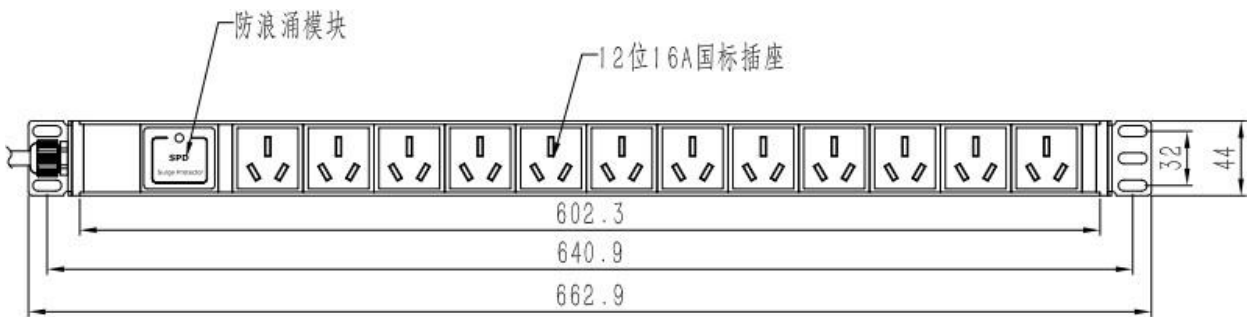


技术参数

1	产品品牌	BEIOU北讴		
2	功能简述:	1U、2米长，2.5平线缆、16A插头、12位10A国标五孔、SPD模块		
3	产品型号:	BH1U2.502-12C2-SPD	产品编号:	HP7606
4	输入电流	16A	功能模块:	SPD保护模块
5	输入电缆	2*2.5平方线缆	输出规格	12位16A国标五孔
6	产品尺寸:	658mm*44.5mm*44.5mm	产品材质:	铝合金
7	输入类型:	16A国标插头	承载功率:	4000W
8	安装方式:	竖装	产品服务:	质保3年
9	温馨提示	请在接电源之前，确保接地线已可靠连接		
		本产品仅限在室内干燥环境下使用		
		在多个插头插入同时使用时，其总功率不得超过PDU额定功率		

➤ 产品型号：BH1U1. 502-04C3-K

编号：HP7705 输入10A、线长：2米、线径：1.5平、4位10A国标5孔、带总控开关

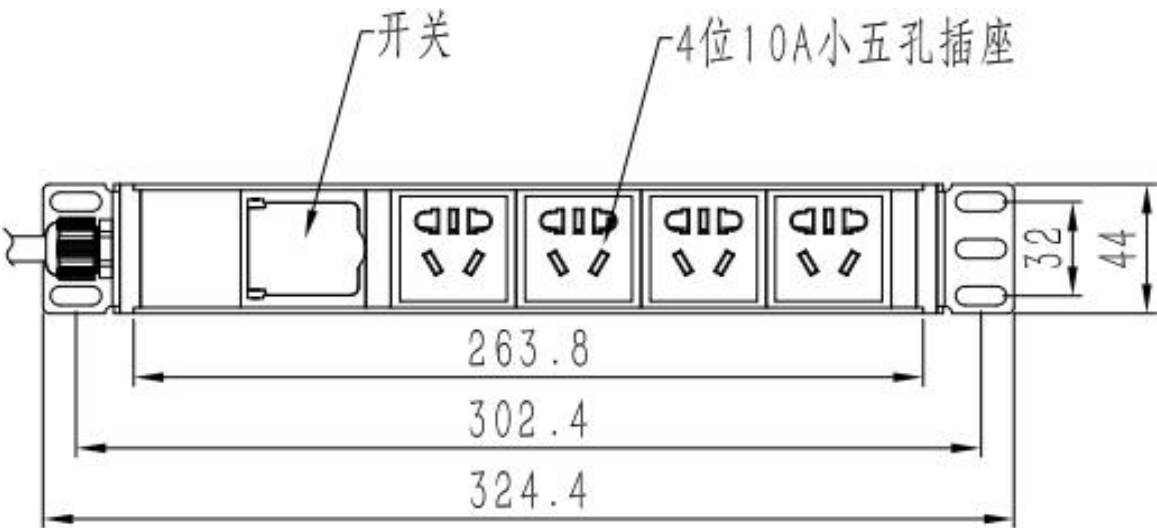


技术参数

1	产品品牌	BEIOU北沅		
2	产品型号:	BH1U1. 502-04C3-X	产品编号:	HP7705
3	输入电流	10A	功能模块:	双触点保护开关
4	输入电缆	2*1. 5平方线缆	输出规格	4位10A新国标5孔插座
5	产品尺寸:	324. 4mm*44. 5mm*44. 5mm	产品材质:	铝合金
6	输入类型:	10A国标插头	承载功率:	2500W
7	安装方式:	横装/竖装	产品服务:	质保3年
8	温馨提示	请在接电源之前，确保接地线已可靠连接		
		本产品仅限在室内干燥环境下使用		
		在多个插头插入同时使用时，其总功率不得超过PDU额定功率		

➤ 产品型号：BH1U2. 502-08C2

编号：HP7703 、 输入:16A、 线长：2米 线径：2.5平、 8位16a国标3孔

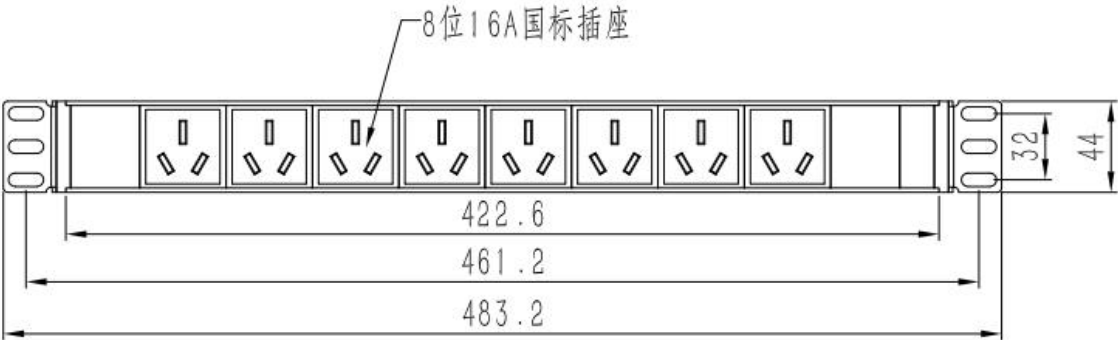


技术参数

1	产品品牌	BEIOU北讴		
2	产品型号:	BH1U2. 502-08C2	产品编号:	HP7703
3	输入电流	16A	功能模块:	
4	输入电缆	2*2. 5平方线缆	输出规格	8位16A 国标3孔插座
5	产品尺寸:	485mm*44. 5mm*44. 5mm	产品材质:	铝合金
6	输入类型:	16A国标插头	承载功率:	4000W
7	安装方式:	横装/竖装	产品服务:	质保3年
8	温馨提示	请在接电源之前，确保接地线已可靠连接		
		本产品仅限在室内干燥环境下使用		
		在多个插头插入同时使用时，其总功率不得超过PDU额定功率		

➤ 产品型号：BH1U2. 502-09C2-LED

编号：HP7501 、 输入:16A、 线长：2米 线径：2.5平、 9位16a国标3孔

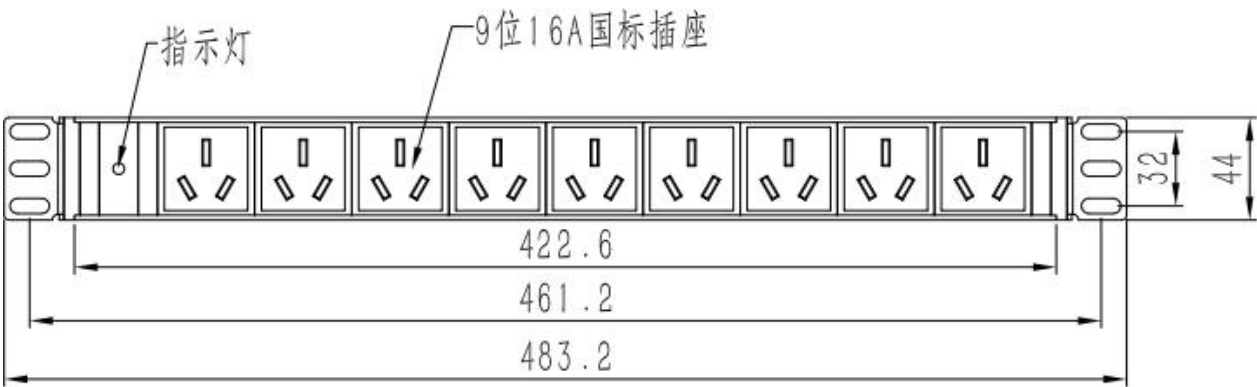


技术参数

1	产品品牌	BEIOU北讴		
2	产品型号:	BH1U2. 502-09C2-LED	产品编号:	HP7501
3	输入电流	16A	功能模块:	
4	输入电缆	2*2. 5平方线缆	输出规格	9位16A国标3孔
5	产品尺寸:	485mm*44. 5mm*44. 5mm	产品材质:	铝合金
6	输入类型:	16A国标插头	承载功率:	4000W
7	安装方式:	横装/竖装	产品服务:	质保3年
8	温馨提示	请在接电源之前，确保接地线已可靠连接		
		本产品仅限在室内干燥环境下使用		
		在多个插头插入同时使用时，其总功率不得超过PDU额定功率		

➤ 产品型号：BH1U-08C3-SPD

编号：HP7000、无电缆输入、带接线盒、SPD防雷模块、8位10A国标5孔

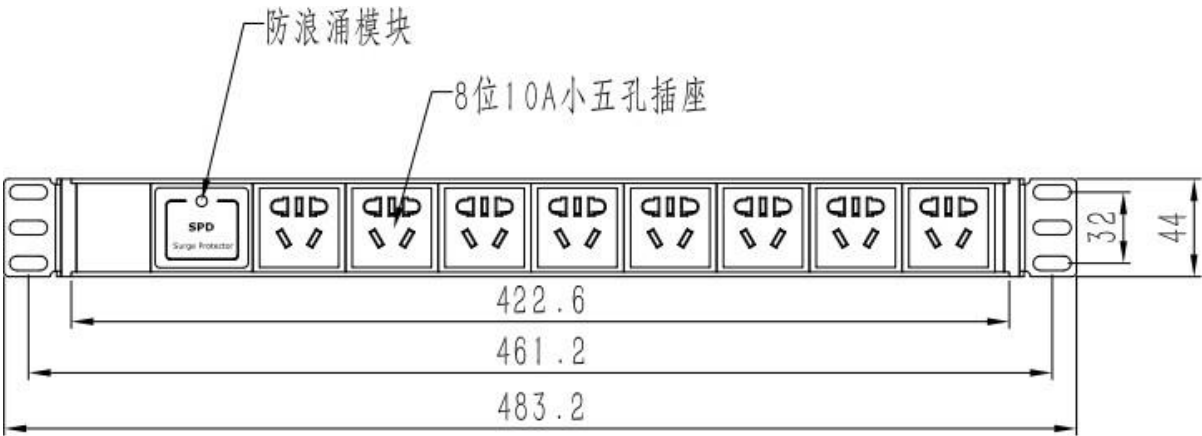


技术参数

1	产品品牌	BEIOU北沅		
2	产品型号:	BH1U-08C3-SPD	产品编号:	HP7000
3	输入电流	无	功能模块:	SPD防雷
4	输入电缆	无	输出规格	8位10A新国标多用孔
5	产品尺寸:	485mm*44.5mm*44.5mm	产品材质:	铝合金
6	输入类型:	无	承载功率:	2500W
7	安装方式:	横装/竖装	产品服务:	质保3年
8	温馨提示	请在接电源之前，确保接地线已可靠连接		
		本产品仅限在室内干燥环境下使用		
		在多个插头插入同时使用时，其总功率不得超过PDU额定功率		

➤ 产品型号：BH1U2. 5-08C2-SPD

编号：HP7703 、 SPD防雷模块、 输入16A、 线长：2米 、 线径：2.5平 、 8位16A国标3孔

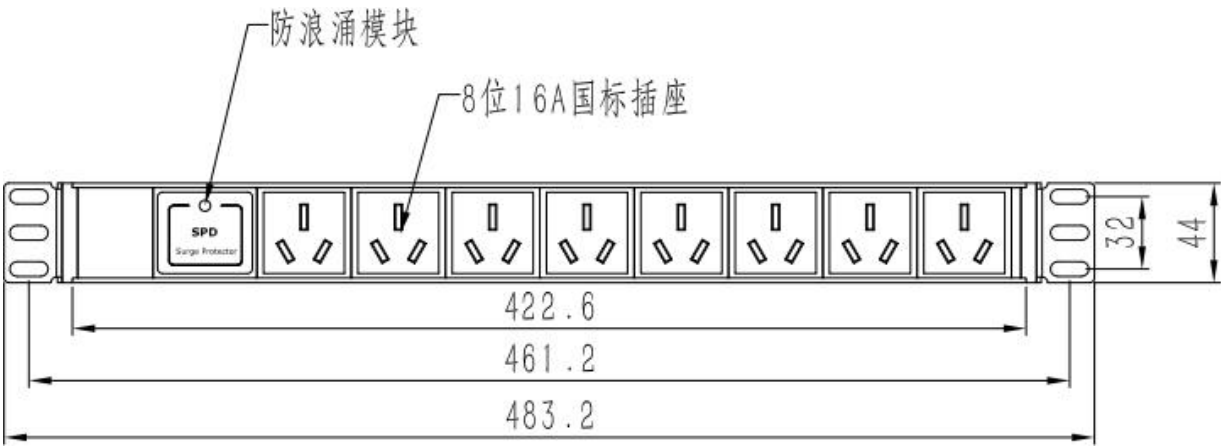


技术参数


1	产品品牌	BEIOU北沏		
2	产品型号:	BH1U2. 502-08C2-SPD	产品编号:	HP7703
3	输入电流	16A	功能模块:	SPD保护模块
4	输入电缆	2*2. 5平方线缆	输出规格	8位16A国标3孔
5	产品尺寸:	485mm*44. 5mm*44. 5mm	产品材质:	铝合金
6	输入类型:	16A国标插头	承载功率:	4000W
7	安装方式:	横装/竖装	产品服务:	质保3年
8	温馨提示	请在接电源之前，确保接地线已可靠连接		
		本产品仅限在室内干燥环境下使用		
		在多个插头插入同时使用时，其总功率不得超过PDU额定功率		

➤ 产品型号：BH1.5U04-08C2-SPD-32A

编号：HP78 05 、 SPD防雷模块、 输入32 A、 高度:1.5U、 线长： 2米 、 线径： 4 平 、 12 位10 A国标5 孔

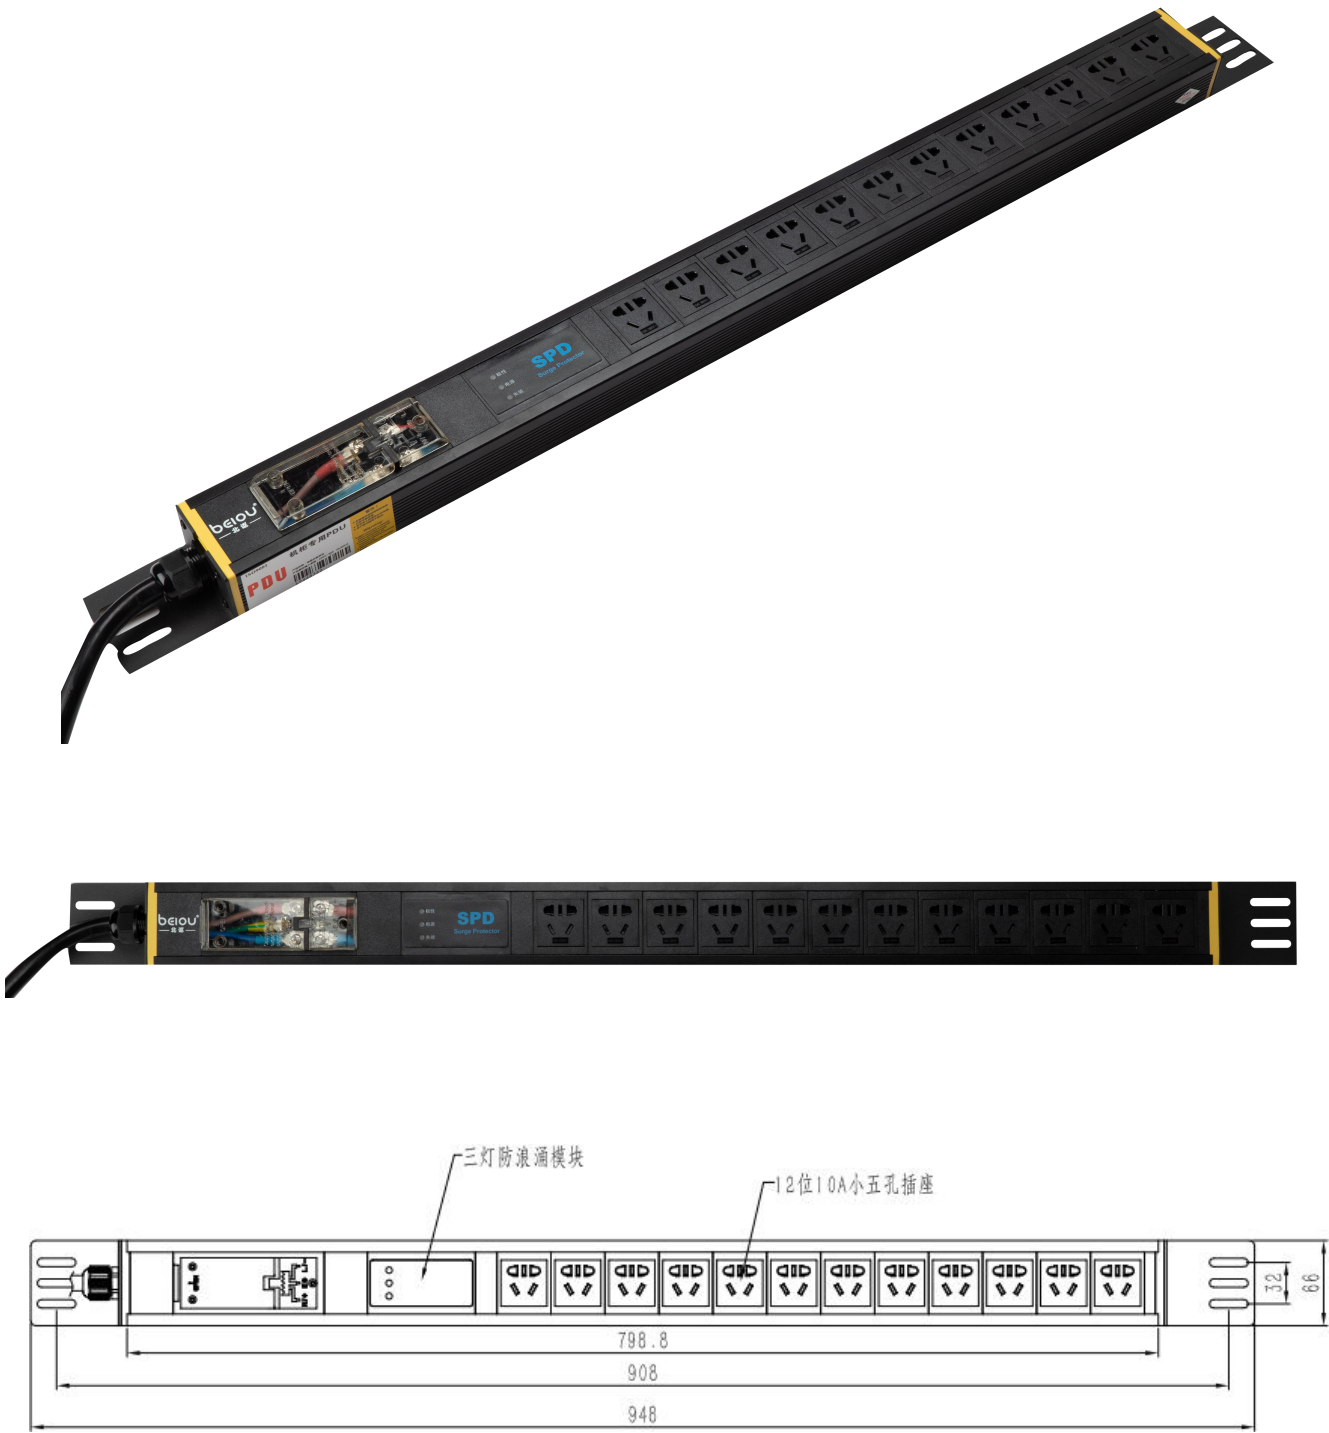

➤ 透明接线盒

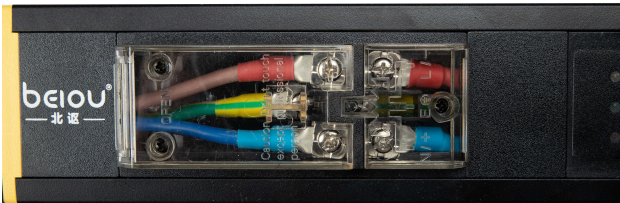

32A工业连接器公头



技术参数


1	产品品牌	BEIOU北讴		
2	功能简述:	SPD防雷模块、输入32A、高度:1.5U、线长: 2米、线径: 4平 、输出: 12位10A国标5孔、带透明可拆接线盒		
3	产品型号:	BH1.5U04-12C3-SPD-32A	产品编号:	HP7805
4	输入电流	32A	功能模块:	SPD保护模块
5	输入电缆	2*4平方线缆	输出规格	12位10A国标五孔
6	产品尺寸:	948mm*66mm*44.5mm	产品材质:	1.5U铝合金
7	输入类型:	32A工业连接器公头	承载功率:	8000W
8	安装方式:	竖装	产品服务:	质保3年
9	温馨提示	请在接电源之前，确保接地线已可靠连接		
		本产品仅限在室内干燥环境下使用		
		在多个插头插入同时使用时，其总功率不得超过PDU额定功率		

➤ 产品型号：BH1.5U04-08C3-32A

编号：HP7703 -32A 、 输入32 A、 高度:1.5U、 线长：2米 、 线径： 4 平 、 8 位16 A国标3 孔




➤ 透明接线盒

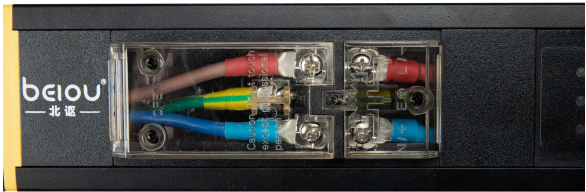

32A工业连接器公头



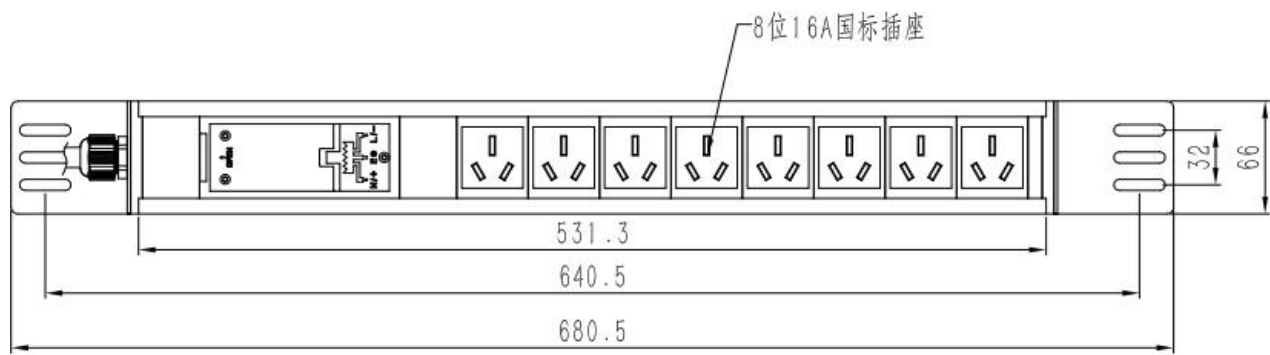


技术参数


1	产品品牌	BEIOU北诶		
2	功能简述:	输入32A、高度:1.5U、线长: 2米、线径: 4平 、 输出: 8位16A 国标3孔、带透明可拆接线盒		
3	产品型号:	BH1.5U04-08C2-32A	产品编号:	HP7703-32A
4	输入电流	32A	功能模块:	
5	输入电缆	2*4平方线缆	输出规格	8位16A国标3孔
6	产品尺寸:	680.5mm*66mm*44.5mm	产品材质:	1.5U铝合金
7	输入类型:	32A工业连接器公头	承载功率:	8000W
8	安装方式:	竖装	产品服务:	质保3年
9	温馨提示	请在接电源之前, 确保接地线已可靠连接		
		本产品仅限在室内干燥环境下使用		
		在多个插头插入同时使用时, 其总功率不得超过PDU额定功率		

➤ 技术说明


1. 优质青铜条
一体磷青铜条、无焊联接、厚度
0.8mm

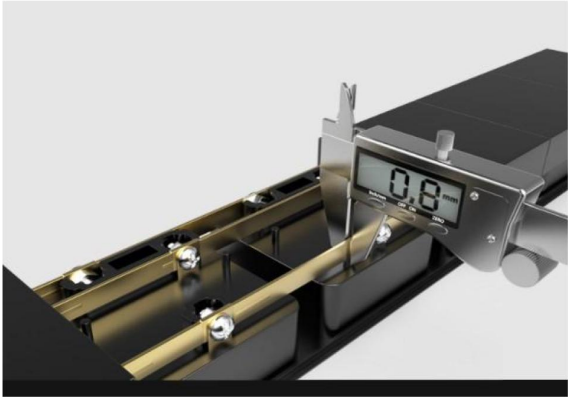


2. 铝合金外壳
1.8mm厚铝合金外壳、坚强防护

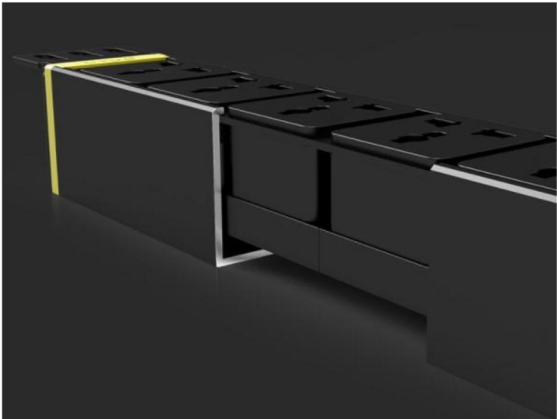

3. 合理间距
合理间距确保插头不易抗压

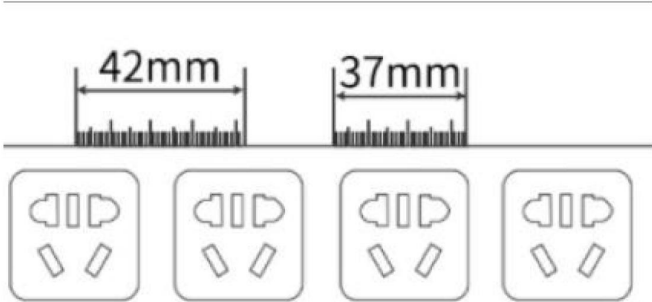

4. 双重保护
绝缘PVC和绝缘模块双重防护，用电安心

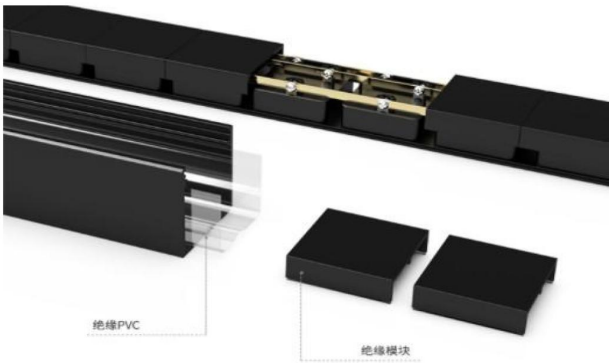

5. 牢固孔位
一体总压孔位久插不落



6. 线缆
1.5平线缆，2米线长可方便在机柜内部安装使用



常用输出功能模块



中国



型号编码 C02-16A
适用标准 GB1002
性能参数 16A/250V AC



型号编码 C01-10A
适用标准 GB1002
性能参数 10A/250V AC



型号编码 C03-10A
适用标准 GB1002
性能参数 10A/250V AC



型号编码 M01-10A
适用标准 GB2099.3
性能参数 10A/250V AC



型号编码 M02-16A
适用标准 GB2099.3
性能参数 16A/250V AC



美国



型号编码 U01-15A
适用标准 NEMA5-15R
性能参数 15A/125V AC



英国



型号编码 E02-13A
适用标准 BS1363
性能参数 13A/250V AC



法国



型号编码 F01-16A
适用标准 NF C61-314
性能参数 16A/250V AC



IEC



型号编码 IEC C13-1
适用标准 IEC320
性能参数 10A/250V AC



型号编码 IEC C13-2
适用标准 IEC320
性能参数 10A/250V AC



型号编码 IEC C13-3
适用标准 IEC320
性能参数 10A/250V AC



型号编码 IEC C13-4
适用标准 IEC320
性能参数 10A/250V AC



型号编码 IEC C14
适用标准 IEC320
性能参数 10A/250V AC



型号编码 IEC C19
适用标准 IEC320
性能参数 16A/250V AC



型号编码 IEC C20
适用标准 IEC320
性能参数 16A/250V AC



意大利



型号编码 I02-16A
适用标准 NF C61-314
性能参数 16A/250V AC



型号编码 I01-16A
适用标准 ITALY UNIVERSAL
性能参数 16A/250V AC



型号编码 I02-16A
适用标准 ITALY UNIVERSAL
性能参数 16A/250V AC



型号编码 I03-16A
适用标准 ITALY UNIVERSAL
性能参数 16A/250V AC



澳大利亚



型号编码 A01-10A
适用标准 AS/NZS 3112
性能参数 10A/230V AC



德国



型号编码 G01-16A
适用标准 DIN49440
性能参数 16A/250V AC



型号编码 G02-16A
适用标准 DIN49440
性能参数 16A/250V AC

北 讴 PDU WWW.BEI-OU.COM.CN

第 28 页



型号编码 IEC C13
适用标准 IEC320
性能参数 10A/250V AC



型号编码 IEC C14
适用标准 IEC320
性能参数 10A/250V AC



型号编码 IEC C15
适用标准 IEC320
性能参数 10A/250V AC



型号编码 IEC C19
适用标准 IEC320
性能参数 16A/250V AC



美国



型号编码 IEC C20
适用标准 IEC320
性能参数 16A/250V AC



型号编码 LMIP44-16A
适用标准 IEC60309
性能参数 16A/250V AC



型号编码 LMIP44-32A
适用标准 IEC60309
性能参数 32A/250V AC



型号编码 U01-15A
适用标准 NEMA5-15P
性能参数 15A/125V AC



澳大利亚



型号编码 A01-10A
适用标准 AS/NZS3112
性能参数 10A/230V AC



德式



型号编码 G01-16A
适用标准 DIN49441
性能参数 16A/250V AC



型号编码 G02-10A
适用标准 DIN49441
性能参数 10A/250V AC



意大利



型号编码 I01-16A
适用标准 CEI 23-16/VII
性能参数 16A/250V AC