

W H 系列 壁挂式机柜 - 玻璃前门



WH系列壁挂式机柜

产品主要规格及性能

标准: 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、GB/T3047.2-92标准; 兼容ETSI标准.

特点: 框架结构, 承重达**60KG**; 快开侧门, 方便安装和维修; 可关闭的上部和下部走线通道; 壁挂、落地两种可选安装方式; 落地安装时可选配支脚或脚轮; 可选装轴流风机; 方便快速的挂墙安装方式.

承载: 静载**60KG**.

防护等级: IP20

主要材料: SAPCC优质冷扎钢板制作;

厚度: 方孔条1.5mm, 前后门框架1.2mm, 侧门1.0

主要特征

1.可拆卸侧板

可拆卸侧面板非常适合改装设备和布线。



2.顶部和底部面板

方便的顶部和底部端口可轻松布线。



3.立柱

方形带数字标识安装孔，使设备安装变得容易。



4.壁挂孔

配合加厚安装条及墙钉，柜子安装更紧固。



5.侧开门样式

立柱可以前后调整



6.门锁

门锁牢固，有助于防止损坏、篡改或盗窃。



常出产品实物图

A.6U高机柜



B.9U高机柜。



C.12U高机柜。




1) 技术规格

型号	WH6406	WH6409	WH6412	WH6415	WH6606	WH6609	WH6612	WH6615
容量 (U)	6	9	12	15	6	9	12	15
宽 (mm)	600	600	600	600	600	600	600	600
深 (mm)	450	450	450	450	600	600	600	600
高 (mm)	370	500	636	790	370	500	636	790
散件包装尺寸								
外箱尺寸 (mm)	620*470*250	620*530*250	620*660*170	620*790*170				
体积 (m³)	0.073	0.082	0.07	0.083				
配置	20套螺丝螺母卡扣	20套螺丝螺母卡扣	20套螺丝螺母卡扣	20套螺丝螺母卡扣	20套螺丝螺母卡扣	20套螺丝螺母卡扣	20套螺丝螺母卡扣	20套螺丝螺母卡扣

颜色

黑色RAL9005	
灰色RAL7035	

装配结构图

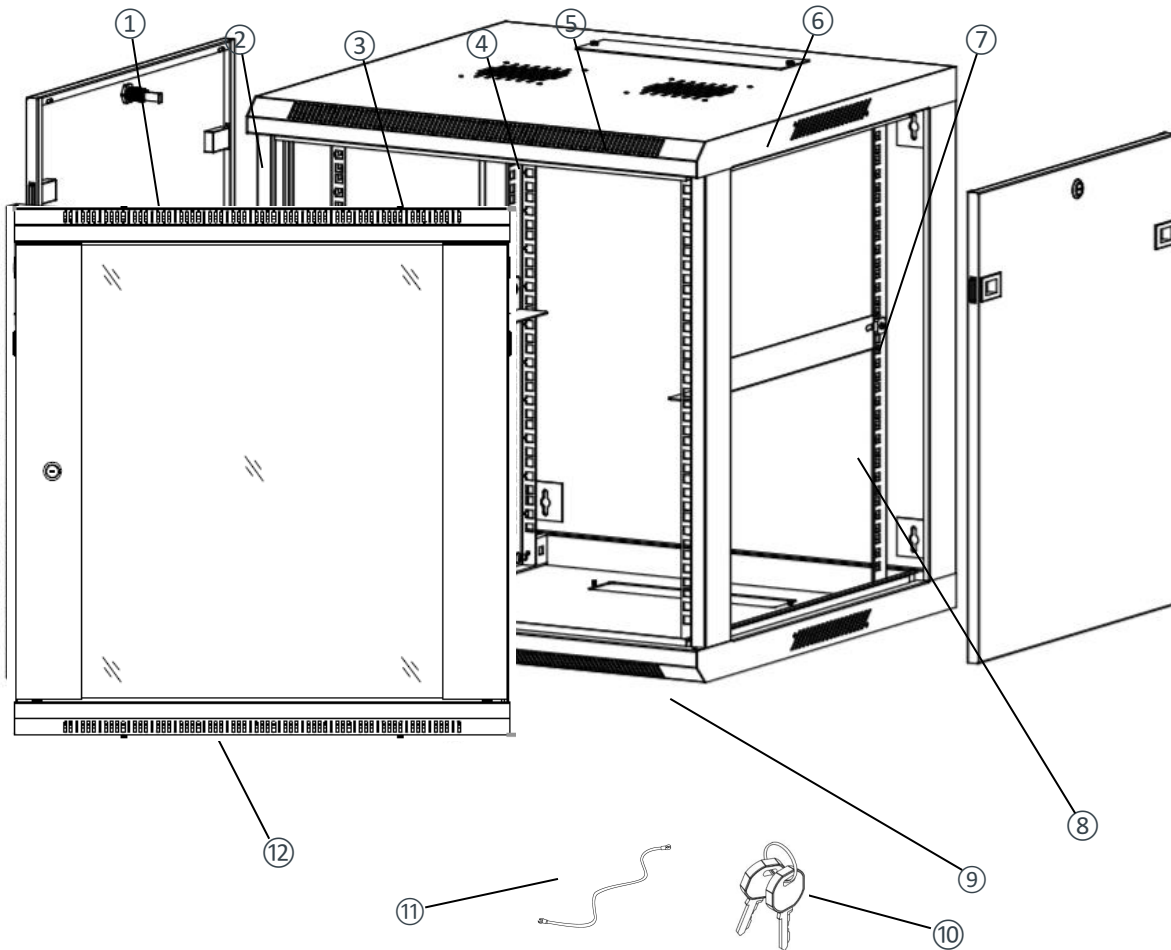


- ① 玻璃前门 (x1)
- ② 侧板 (x2)
- ③ 可调式安装导轨 (x4)
- ④ 顶板 (x1)
- ⑤ 换气扇端口 (x4)
- ⑥ 电缆接入端口盖 (x2)



- ⑦ 后面板 (x1)
- ⑧ L 型安装支架 (x2)
- ⑨ 底板 (x1)
- ⑩ 钥匙 (x2)
- ⑪ 接地线 (x1)
- ⑫ 锁 (x3)

常用墙柜图纸


WH6406图纸

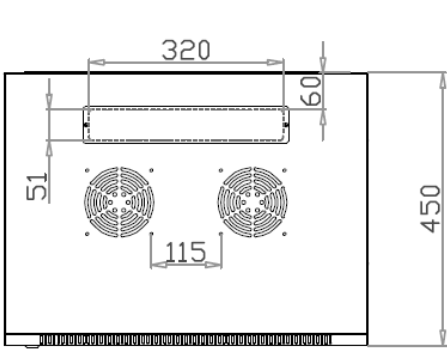


顶部

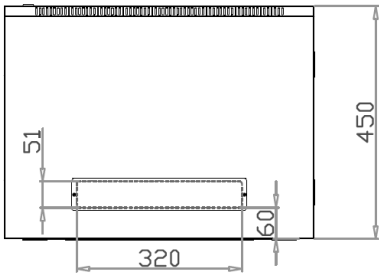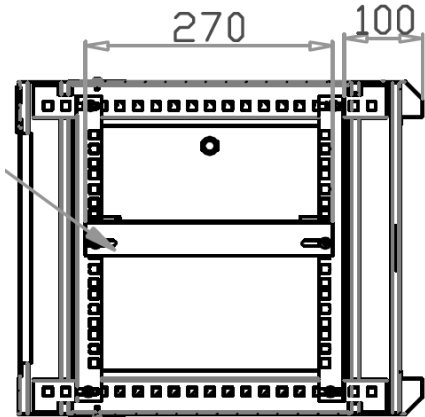


底部

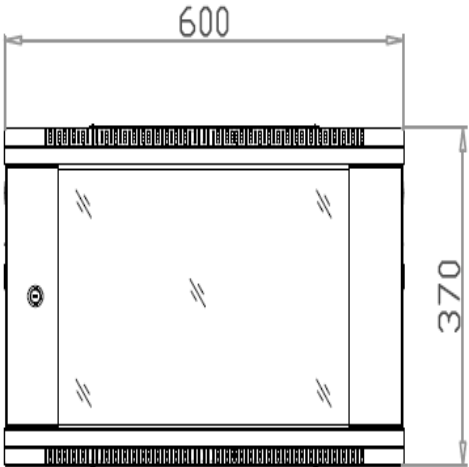

正面

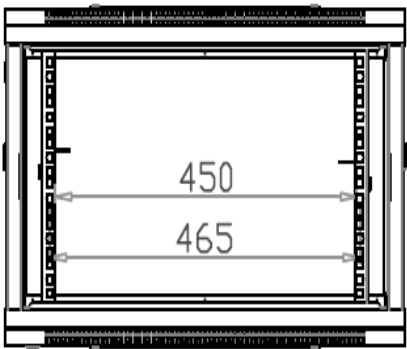


正面去前门

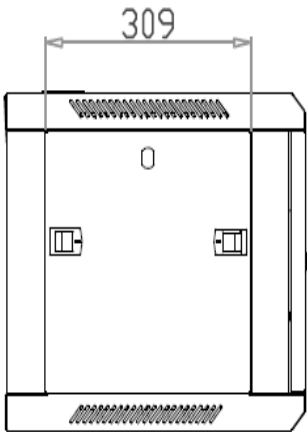

侧面

WH6409图纸

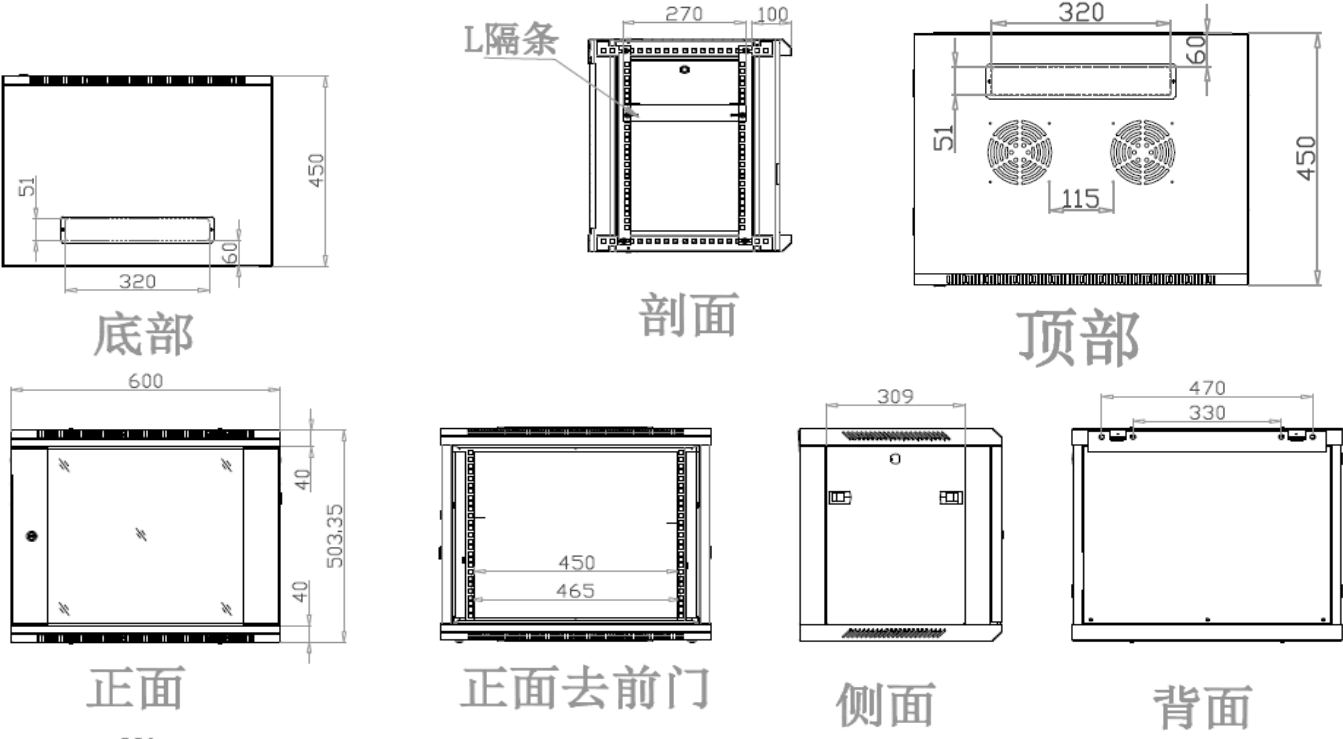

WH6412图纸

