



由鑫國際有限公司


工業鎖具 · 鉸鏈 · 箱扣 · 散熱模組 · 電子鎖

由鑫國際有限公司 創立於 1997 年，是一家具規模的工業五金製造商，主要產品包括：工業櫃鎖、電子鎖、鉸鏈、把手、搭扣、散熱模組等。產品應用於工業配電櫃、自動化設備、交通運輸設備、工具機、工業機箱機櫃、食品機械、醫療設備機械鉸金等各式工業箱柜體。

擁有最完善、最強大的檢測設備；建立可靠的品管體系，專業的研發技術團隊，取得多項發明及專利。使用由鑫國際原廠產品，能確保貴公司擁有最佳且穩定的供應鏈，提升產品附加價值及競爭力！

我們在全球擁有許多經銷商及成功實績案例，在嚴謹的品質管理系統及精密的製程環境管理下，我們能保證每項產品符合工業應用的條件。



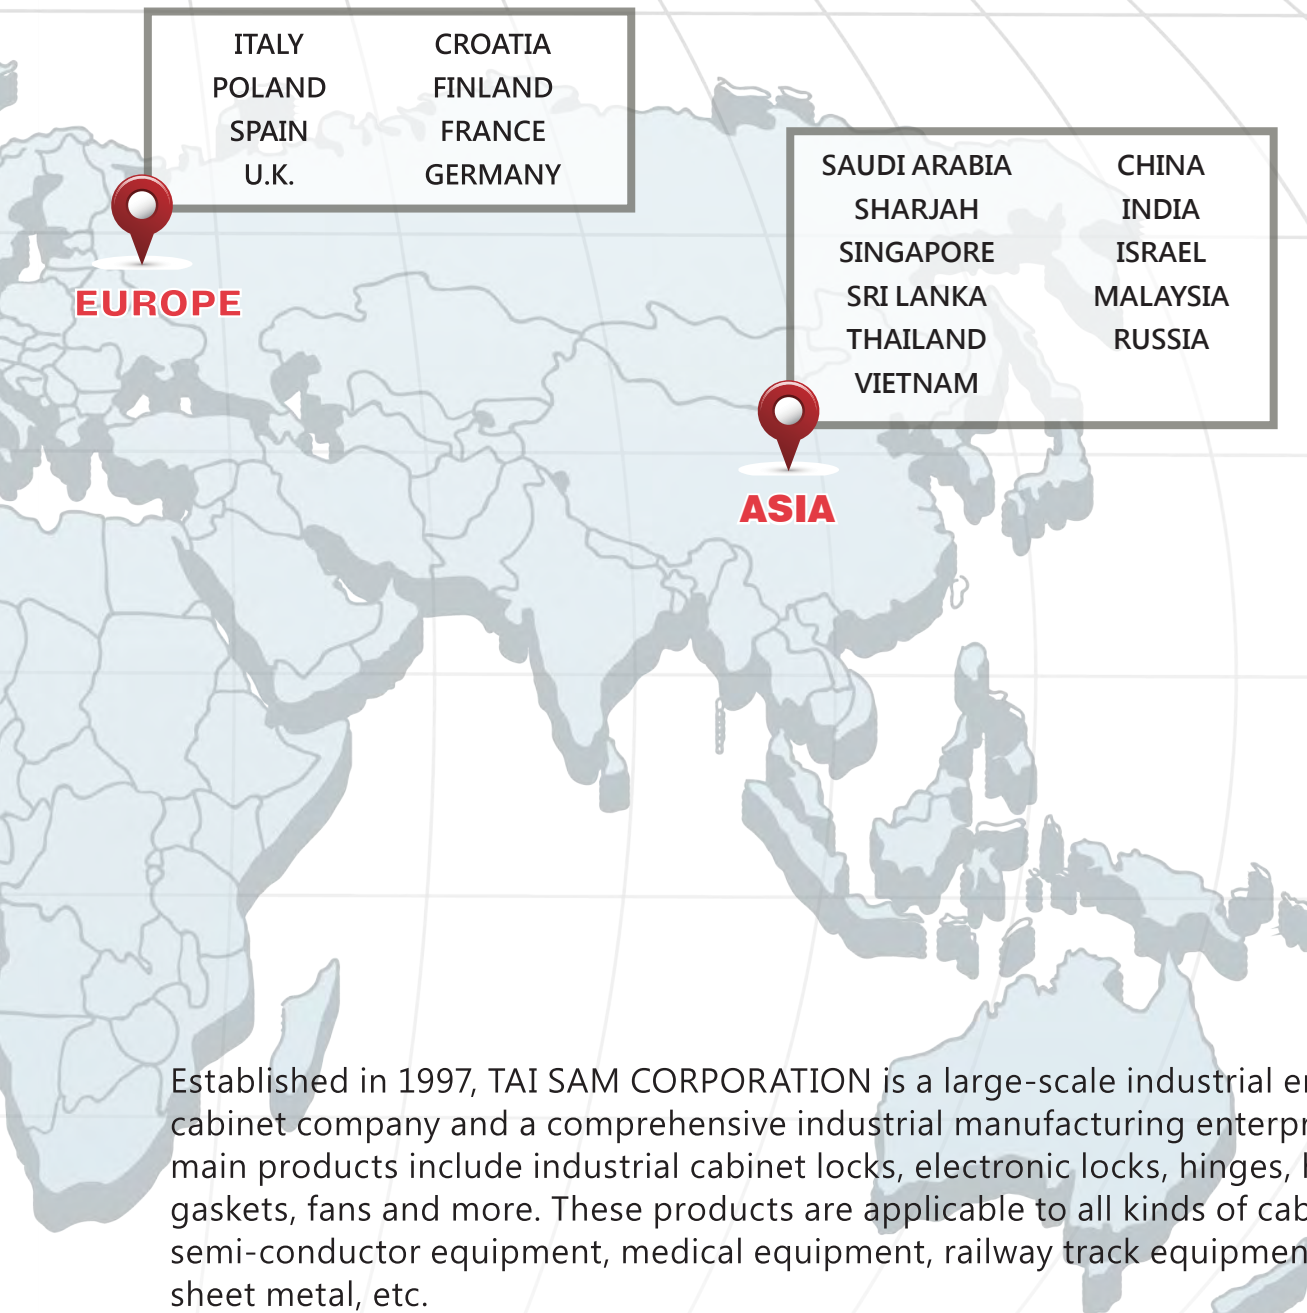

Established in 1997, TAI SAM CORPORATION is a large-scale industrial enclosure cabinet company and a comprehensive industrial manufacturing enterprise. Our main products include industrial cabinet locks, electronic locks, hinges, handles, gaskets, fans and more. These products are applicable to all kinds of cabinets, ships, semi-conductor equipment, medical equipment, railway track equipment, machinery sheet metal, etc.

We have the most comprehensive testing equipment and the most reliable quality assurance system in the field of cabinet lock industry. We have professional R&D technical team which designs customized products. We also have several new innovative products and patents. Using the original products from TAI SAM CORPORATION can ensure that your company has the best and stable supply chain. With our reasonable price and stable supply, we are able to help your company create excellent advantage and thereby enhancing competitiveness.

We have a number of industrial facility performance project around the world. Having a rigorous quality management system and sophisticated environmental management process, we can ensure that each product meets the conditions of industrial applications.

DESIGN MANUFACTURING DELIVERY



設計
DESIGN

製模
MOLDING

塑膠射出
INJECTING

壓鑄
DIE CASTING

沖壓
STAMPING



表面處理
SURFACE TREATMENT

產品完成
PRODUCT COMPLETION

包裝
PACKAGE

運輸
TRANSPORT

TEST CENTER

產品檢測實驗室


PRODUCT TESTING LABORATORY

本公司產品檢測中心分設：產品耐候性實驗、機械性能實驗、理化分析實驗 三類別。

根據 GB/T25293-2010 檢驗要求。

建立整套鎖具鉸鏈檢驗設備系統。

To establish a complete set of inspection equipment system for locks and hinges



- 01** 產品耐候性試驗：
PRODUCT WEATHERING TEST
鹽霧試驗、紫外線耐受試驗、高低溫交變濕熱試驗。
- 02** 機械性能實驗及設備：
MECHANICAL PERFORMANCE TEST AND EQUIPMENTS
拉力試驗：檢測產品及材質的抗拉強度；衝擊試驗：檢測產品及材質的抗衝擊性能；影像測量儀：產品精密測繪、材料全像分析；測厚儀、硬度計、彈簧拉壓試驗機、彈簧扭力測試機、振動試驗機、各種機械疲勞實驗機。
- 03** 理化分析實驗：
PHYSICAL AND CHEMICAL ANALYSIS EXPERIMENT
原子吸收分光光度計：材料成分化驗、歐盟 RoHs 指令有毒有害重金屬的含量檢測；六價鉻含量檢測。

TEST EQUIPMENT



檢驗設備儀器：

Inspection Equipment

1. 鹽霧試驗機
Salt Spray Test Machine
2. 影像測量儀
Image Measuring Instrument
3. 紫外線耐候試驗箱
UV Weathering Test Chamber
4. 粉塵試驗箱
Dust Test Chamber
5. 衝擊試驗機
Impact Testing Machine
6. 耐電壓測試儀
High Voltage Tester
7. 光譜儀
Spectrometer
8. 鎖心壽命測試機
Lock Life Test Machine
9. 硬度計
Hardness Tester
10. 碳硫高速分析儀
Carbon And Sulfur High Speed Analyzer
11. 原子吸收分光光度計
Atomic Absorption Spectrophotometer
12. 防水試驗機
Waterproof Testing Machine



電子拉壓萬能試驗機

ELECTRONIC TENSION AND PRESSURE UNIVERSAL TESTING MACHINE

1. 測試各種材質的抗拉強度
2. 測試機櫃門鎖的擋片承重、手柄耐拉力值。
3. 測試鉸鏈橫向與縱向承重力的大小。



高低溫濕熱交變試驗箱

HIGH AND LOW TEMPERATURE ALTERNATING HOT AND HUMID TEST CHAMBER

模擬加強操控各種環境下溫度、濕度及變化，在模擬環境下測試對產品機械與物理性能的影響。

奈米噴塗概念：奈米噴塗是奈米技術在工程中的應用，它是在物體表面形成一層微細奈米塗層的新型噴塗技術。塗層內含有高硬度、高耐腐蝕性奈米材料，可以提供多種顏色和光澤，是一種環保、經濟、耐用的表面處理。

奈米塗層不犧牲塗層，擁有卓越的耐酸、耐鹽鹼性以及高硬度，高穩定性。



SKILL

奈米噴塗 NANOMETER SPRAY PAINTING

Nanometer Spray concept: nanometer spraying is the application of nano-technology in the project. It is a new form of spray technology that involves forming a layer of fine nano-coating on the surface of the object. The coating contains high surface hardness, high corrosion resistance nano materials that can provide a variety of colors and luster. This surface treatment is environmentally friendly, economical and durable. Nanometer coating does not sacrifice the coating. It has excellent resistance on acid, salt and alkali and has a high surface hardness and stability

1	耐高溫	150°C -180°C
2	耐低溫	-40°C
3	硬度	GB/T6739-96
4	衝擊強度	GB/T1732-93 無開裂、脫落 (50kg.cm)
5	耐沸水	100°C浸泡 60 分鐘後無異常
6	耐酸性	5% 鹽酸溶液浸泡 200 小時後無異常
7	耐鹼性	5% 苛性鹼溶液浸泡 200 小時後無異常
8	耐鹽霧腐蝕性	符合 GB/T1025-1997 500 小時中性鹽霧試驗
9	產品環保性	符合歐盟 RoHS 指令要求
10	耐黃變性	180°C烘 60 分鐘後無色差
11	耐候性	GB/T4522-93 E<2 (ASTM G-53) QUV200 hours
12	彎曲試驗	GB11185-89 3MM Keep normal
13	塗膜厚度	GB1764-79 40-60um

DESCRIPTION

產品應用：工業配電櫃、自動化設備、鐵路運輸設備、工具機、工業機箱機櫃、食品機械、各類工業箱櫃體。

APPLICATION: Electrical Distribution Cabinet, Automation Equipment, Railway Equipment, Industrial Machinery, Food Production Machinery, and various industrial enclosures

擁有技術團隊與客戶共同開發專屬產品

We have a technical R&D team that work closely with customers to develop exclusive innovative products



● 圖例說明 ILLUSTRATION




IP 等級
IP Rating



RoHS
RoHS



不銹鋼
Stainless Steel



壓縮迫緊
Compression



防震
Vibration Resistant



兩點鎖門
Two Point Lock



三點鎖門
Three Point Lock



鎖點可變
Three Point Lock Changeable
Lock Point



多點鎖門
Multi-point Lock



快速拆卸
Lift-Off Hinge



隱藏式鉸鏈
Concealed Hinge



外裝鉸鏈
External Hinge



左右開門
Right and Left Side Opening



右開門
Right Side Opening



左開門
Left Side Opening

● IP 等級含義 IP Rating

IP 分類體系通過一個數字來表明相體對抵抗衝擊和粉塵及水侵入的保護等級分區
按照 IEC60529 對防護級別的劃分，其含義如下：

An IP rating, or Ingress Protection Rating classifies the degrees of protection against impact and entrance of both solids and liquids.

第一位	含義	第二位	含義
0	無防護 No protection against contact and ingress of objects	0	無防護 No protection against contact and ingress of objects
1	防護大於 50MM 的物體 Protection against entry of objects larger than 50 mm	1	防護滴水 (如凝結液) Protection against drops of liquid (such as condensed water)
2	防護大於 12MM 的物體 Protection against entry of objects larger than 12 mm	2	防護滴水、下滴傾斜角度小餘 15 Protection against drops of liquid. Drops of falling liquid shall have no effect when housing is tilted to 15 degrees from vertical
3	防護大於 2.5MM 的物體 Protection against entry of objects larger than 2.5mm	3	防護噴灑水、傾斜角度小餘 60 Protection against rain. No harmful effect from rain at angle less than 60 degrees from vertical
4	防護大於 1.0MM 的物體 Protection against entry of objects larger than 1.0mm	4	防護來自所有方向的濺水 Protection against splashing water from any direction
5	防護足以造成危害的粉塵的侵入 Ingress of dust is not entirely prevented, but does not allow entry of sufficient quantity to interfere with the satisfactory operation of the equipment	5	防護來自所有方向的水柱 Protection against water jet from any direction
6	粉塵無法侵入 Total protection against ingress of dust	6	防護高壓水柱 Protection against high pressure water jet
		7	水中 150MM-1M 防護水的浸入 Protected against the effect of immersion in water between 15 centimeters and 1 meter

產品索引

INDEX



01 電子鎖 23

Electronic Locking System



02 把手鎖 29

L Handle Latch



03 圓柱鎖 43

Cylinder Cam Locks



04 平面鎖 77

Latches



05 連桿鎖 109

Rod Control Swing handle



06 搭扣、門擋、磁鐵門吸 117

Draw Latches



07 鉸鏈 139

Hinges



08 把手 193

Handles, Pulls



09 夾鉗、滑軌、支撐器、膠條 219

Clamp, Slide, Door Stay, Gasketing



10 可調式把手、旋鈕、螺絲 229

Adjustable Handles, Knobs, Nuts



11 腳座、腳輪 235

Leveling, Casters



12 附件 249


Accessories



01

電子鎖

Electronic Locking System



EMS-782

P24



EMS-864-8-71

P25



EMS-899-1

P27

02

把手鎖

L Handle Latch



MS-3240

P29



MS-360

P29



MS-842

P30



MS-859

P30



MS-6150-1

P31



AH-1178A

P31




BL-2140-1

P32



MS-2119-1

P32



AH-1300

P33



AH-711

P33



AH-1200

P33



MS-300

P34




MS-400

P34



MS-500

P34



AH-160

P35



BL-2110-3

P35



BL-2114

P36



BL-2118-1

P36



BL-2118-2

P36



AH-52

P37



AHS-1500-LS

P37



MS-887-2

P38



MS-868

P38



MS-301-1

P39



MS-302-1

P39



MS-302-2

P39




MS-307

P40



MS-317

P40



MS-317-1A

P41

03

圓柱鎖

Cylinder Cam Locks



MS-705-1-A

P43



MS-705-1-B

P44

MS-817
固定間距

P45

MS-817-1A
可調間距

P45



MS-816-3A

P46



MS-816-5

P46



MS-845-2

P47



MS-845-3

P47



MS-714-6

P48



MS-3242

P48



MS-773-4

P49







MS-737

P106



MS-834-5P

P106



MS-738-1A

P107



MS-719-1

P108



Rod Control Swing handle



MS-831-1P
附掛鎖座

P109



MS-831

P109



MS-833

P109



MS-833-1P 附掛鎖座

P109



MS-828-1

P110



MS-828-2

P110



MS-838-1

P110



MS-838-2

P111




MS-840-5-1

P111



MS-861-2E

P112



MS-820-1A

P112



TG-002

P115



TG-006

P115



TG-007

P115



TG-008

P115



TG-003

P116



TG-001

P116



RG-010

P116



搭扣、門擋
磁鐵門吸

Draw Latches



TS-146

P117



TS-33

P117



TS-17

P118



TS-605

P118



TSL-163-3

P119




TS-180

P119



TS-602-3B

P120



TSL-3071

P120



TS-153

P121



TS-156-1

P21



TS-158-1

P122



TSL-3061

P123



TS-168-SS

P123



TSL-322

P124



TS-609

P125



TS-609-UV-1P

P126



MS-725

P127



MS-101-SUS

P128



TS-637

P128



MS-725-5

P129







08
把手
Handles. Pulls



09

支撐器、膠條
夾鉗、滑軌Door Stay、Gasketing
Clamp、Slide

SL-ST

P219



KS-101-1

P221



KS-80-1

P222



KS-80-2

P222



KS-90-1R

P223



KS-91

P224



KS-90-2R

P224



TH-40325

P225



TH-40326

P225



TH-40323-SS

P226



TH-12050-SS

P226




TH-40324-SS

P227



WT-001

P227



WT-002

P227



WT-009

P228



WT-022

P229



WT-048

P228



WT-050

P228



WT-065

P228

10
可調式把手
旋鈕、螺絲
Adjustable Handles
Knobs、Nuts

MS-403

P229



MS-404

P229




MS-405

P230




MS-406

P230



MS-1020

P231



MS-1050

P231



MS-2061

P232



MS-2062

P232



MS-2010

P233



MS-2031

P233



MS-1025

P234



MS-2011

P234

11

腳座、腳輪

Leveling、Casters



TF-A3201 尼龍輪

P235



TF-A3202 尼龍輪

P235



TF-A3203 尼龍輪

P235



TF-A3204 尼龍輪

P235



TF-T3201 電木輪

P235



TF-A3-1-PU

P236



TF-A3-2-PU

P236



TF-A3-3-PU

P236



TF-A25201

P236



TF-A25202

P236



TF-A3-1-PP

P237



12
附件

Accessories

ELECTRONIC LOCKING SYSTEM

簡介

Introduction

- 獨立或串連使用
Used as an independent system or a fully networked system.
- 防護等級：IP65
Ingress Protection Rating: IP65
- 特製工具及機械鑰匙，可緊急手動開啟
Lock can be opened manually by a special tool and mechanical key during emergency situation.



電子鎖

Electronic Lock System · Swing Handle

工業標準機櫃與門禁安全系統監控整合




Directly integrates with industry standard rack and access control systems.

內置感應器可檢測門鎖狀態，具監測與警報功能

With built-in sensor that detects lock status for network control, monitoring and alarm function




REMOTE ELECTRONIC ACCESS




電子鎖 · 隱藏安裝

Electronic Lock System · Concealed · Push to Close

- 可訂製 200 組不同號鎖心
- Available In 200 different key combination (Customized)

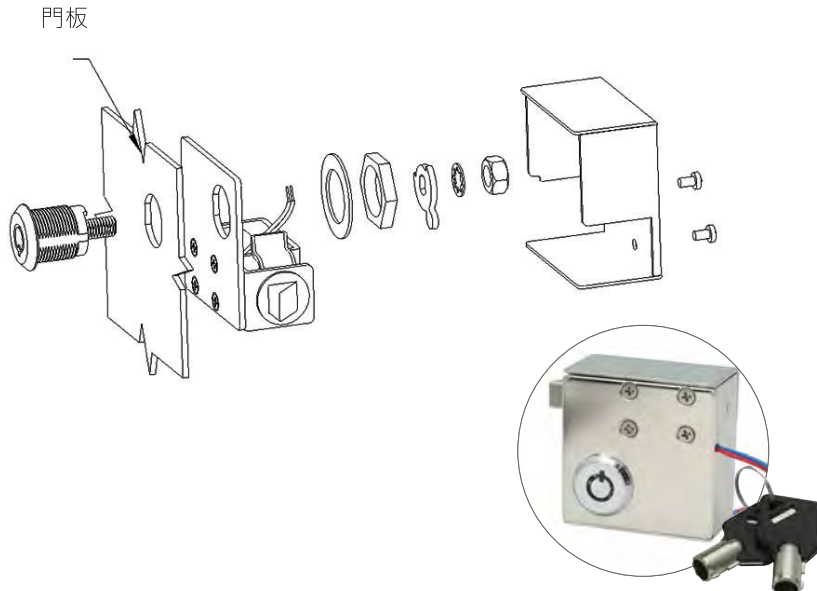

EMS-782

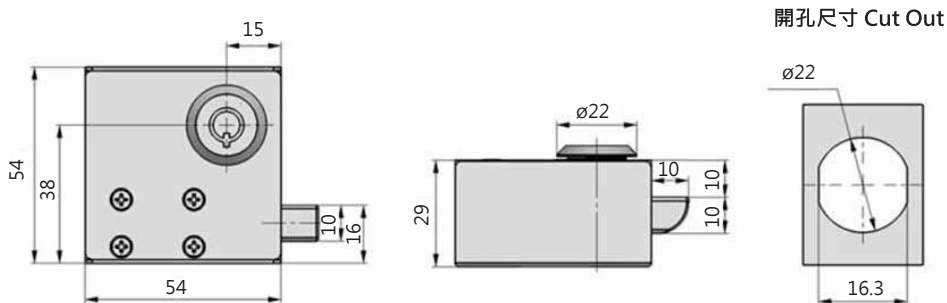

- 適用門板厚度：0.8~4mm
- Panel thickness : 0.8~4mm

操作說明 (Operation Process)

1. 鎖控制線額定電壓 DC12V, 額定電流 300mA ;
Control wiring of lock has DC12V operating voltage and 300mA operating current
2. 紅線為鎖控制線正極，黑線 (或藍線) 為鎖控制線負極 ;
Red wire is positive control wire. Black (or blue) wire is negative control wire.
3. 控制方式；電子鎖可以和各種控制器相連，通過控制器來控制鎖的開啟和關閉，控制線不供電時鎖關閉，通電時開啟電子鎖，電子鎖不能長時間通電。
Control mode; electronic lock can be connected with a variety of controllers to control the on-off mechanism. When the control wire is not powered, the lock goes off. When powered, the lock goes on. The electronic lock cannot be powered for a long period of time.
4. 當電子系統失效或停電時，可選擇用機械鑰匙開啟。
When the electronic system fails or in case of power failure, the lock can be opened manually by using a mechanical key.




電子鎖 · IP65 防護等級
Electronic Lock System · Swing Handle



EMS-864-8-71

- 材質：鋅合金 - 基座、手柄，不銹鋼擋片，電子盒
- Material：Base and Handle made of Zinc Alloy, Lock Cam and Electrical Box made of Stainless Steel.
- 表面處理：高耐鹽霧黑色基座、手柄；電解擋片
- Surface Treatment：Base and Handle – High salt-spray resistant black finish, Lock Cam – Electrolysis Finish
- 額定電壓：DC12V • Operating Voltage：DC12V
- 額定電流： $\leq 0.3A$ • Operating Current： $\leq 0.3A$
- 消耗功率： $\leq 3.6W$ • Power Consumption： $\leq 3.6W$
- 手柄承載拉力值： $\leq 600N$ • Handle Strength： $\leq 600N$
- 手柄承載扭矩值： $\leq 30N.m$ • Handle Torque： $\leq 30N.m$
- 附產品規格書
- Supplied with product specification manual
- 工作環境 Operating Environment
- 溫度： $-40^{\circ}C \sim +60^{\circ}C$ • Temperature： $-40^{\circ}C \sim +60^{\circ}C$
- 溼度：5 ~ 90% • Humidity：5 ~ 90%
- 海拔： $-60m \sim 4000m$ • Altitude： $-60m \sim 4000m$

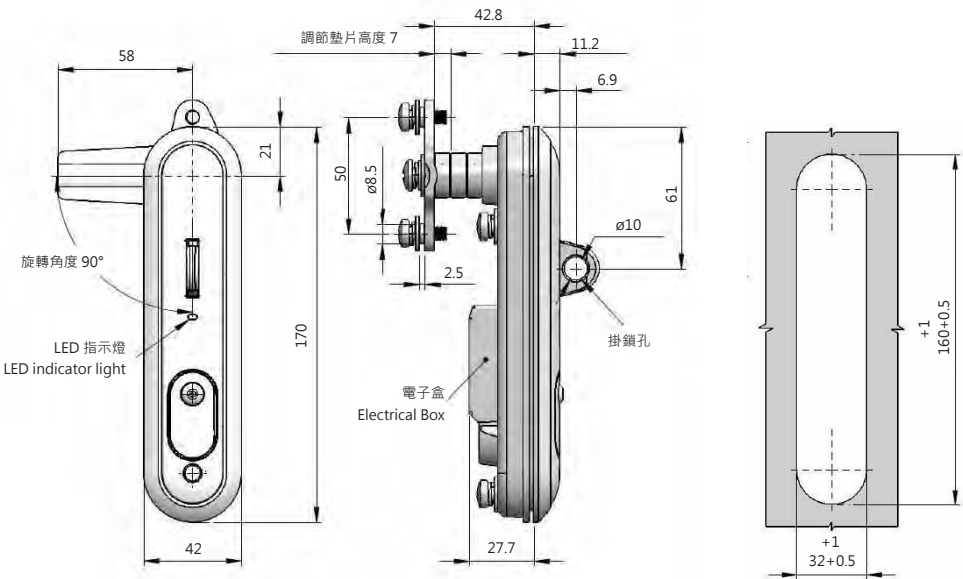


備註：機械鎖芯與電子鎖選配。使用前請詳讀使用說明書

型號 Item No	產品規格 SPEC	備註
EMS-864-8-71	機械鎖芯，開關控制 Mechanical Lock Cylinder, On-Off Control	標準品 Standard
EMS-864-8-71P	機械鎖芯，開關控制，附掛鎖孔	訂製
EMS-864-8-76	機械鎖芯，DO 控制	訂製
EMS-864-8-79	電子鎖芯，DO 控制	訂製

電子鎖單控模式



電子鎖網控 模式


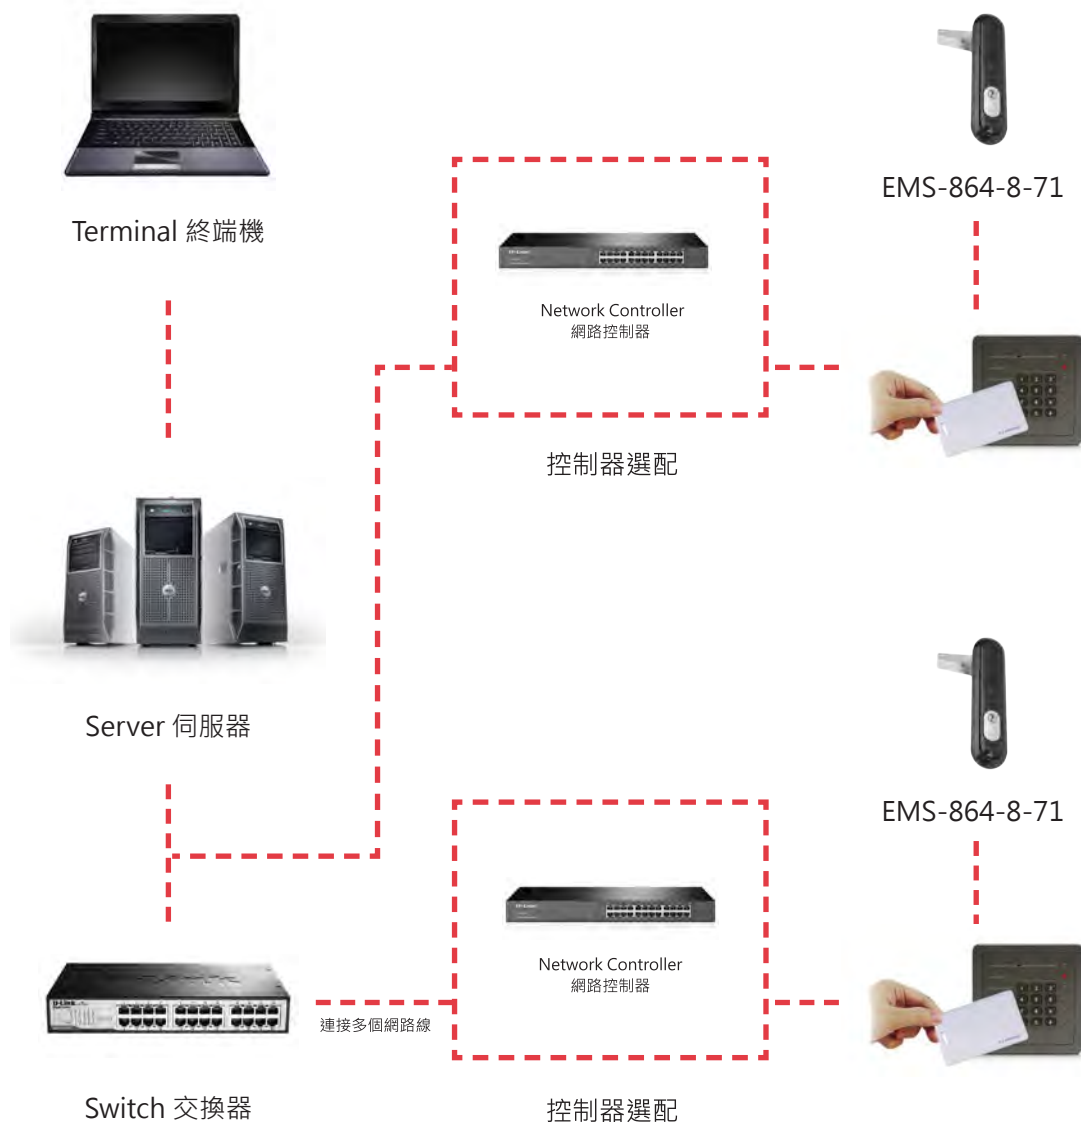


電子鎖 · IP65 防護等級 · 內建訊號輸入器
Electronic Lock System · Swing Handle



EMS-899-1

- 材質：鋅合金 - 基座、手柄，不銹鋼擋片，電子盒
- Material：Base and Handle made of Zinc Alloy, Lock Cam and Electrical Box made of Stainless Steel.
- 表面處理：高耐鹽霧黑色基座、手柄；電解擋片
- Surface Treatment：Base and Handle – High salt-spray resistant black finish, Lock Cam – Electrolysis Finish
- 額定電壓：DC12V • Operating Voltage：DC12V
- 額定電流： $\leq 0.25A$ • Operating Current： $\leq 0.25A$
- 消耗功率： $\leq 3.6W$ • Power Consumption： $\leq 3.6W$
- 手柄承載拉力值： $\leq 600N$ • Handle Strength： $\leq 600N$
- 手柄承載扭矩值： $\leq 30N.m$ • Handle Torque： $\leq 30N.m$
- 工作環境 Operating Environment
- 溫度： $-40^{\circ}C \sim +65^{\circ}C$ • Temperature： $-40^{\circ}C \sim +65^{\circ}C$
- 溼度：5 ~ 90% • Humidity：5 ~ 90%
- 海拔： $-60m \sim 4000m$ • Altitude： $-60m \sim 4000m$

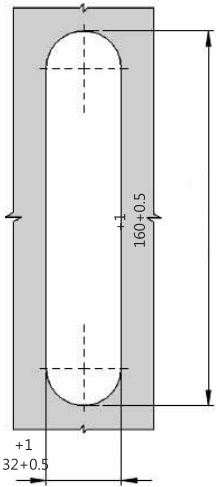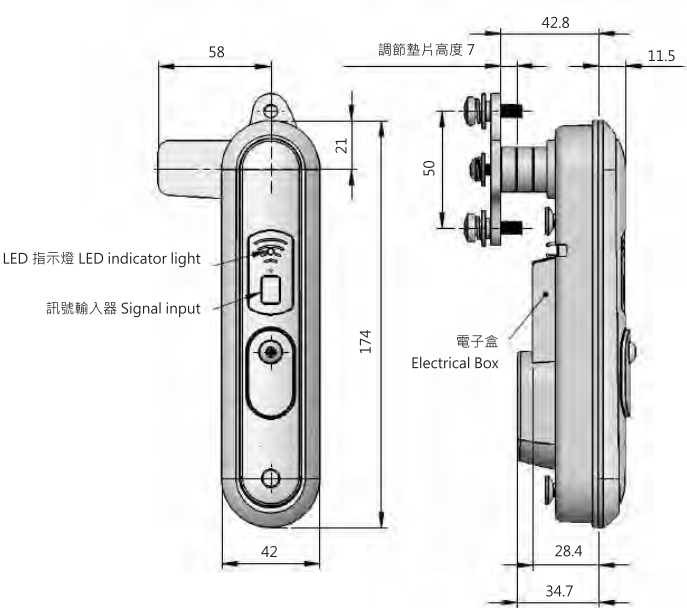


型號 Item No	規格 . SPEC
EMS-899-1	刷卡型 Card Type
EMS-899-1A	藍芽型 Bluetooth Type

電子鎖單控模式



電子鎖網控 模式

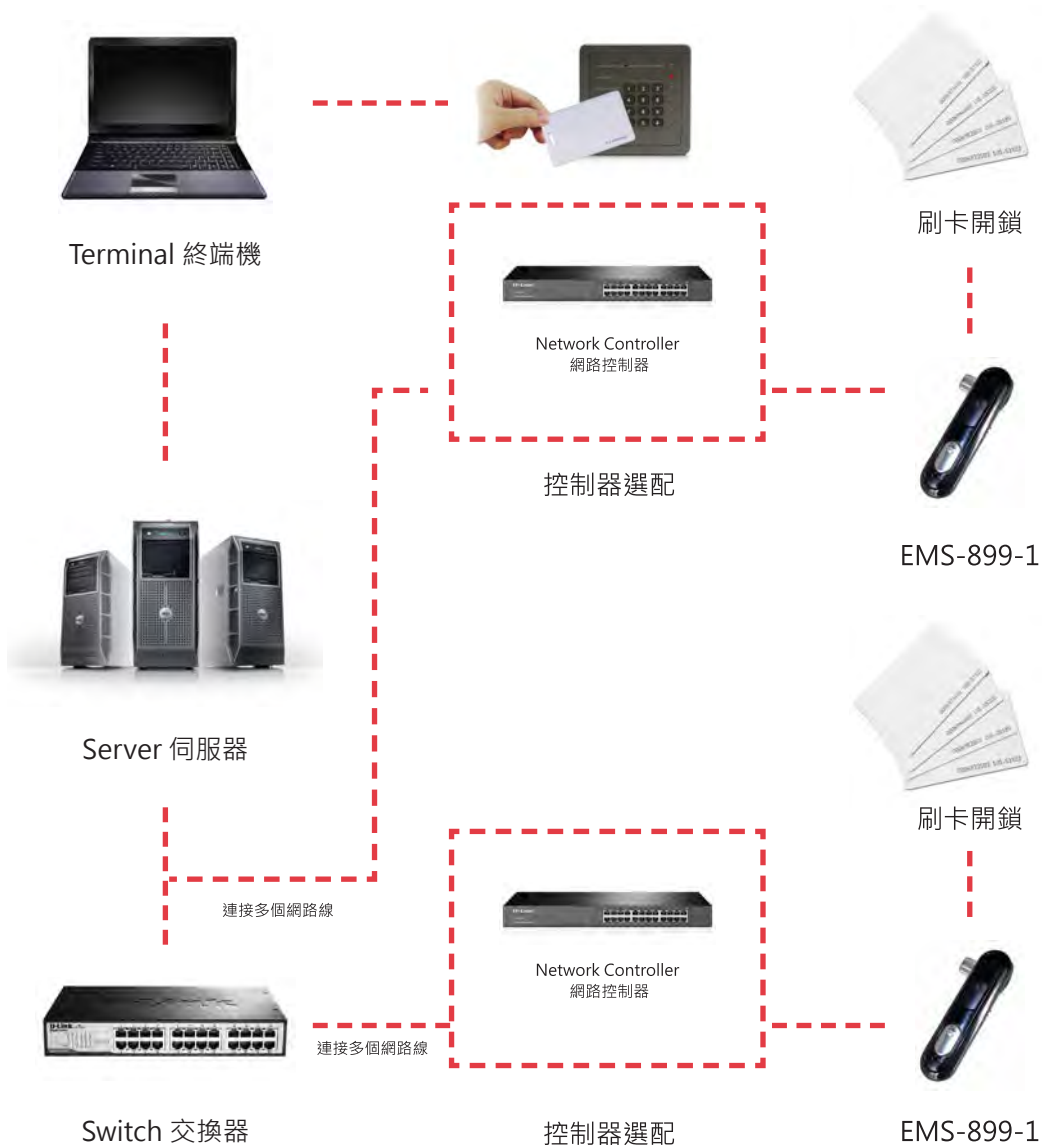

手柄型把手鎖防水

L Handle Latch - Waterproof



MS-3240

- 材質：手柄 & 鎖體 - 鋅合金黑色塗裝或不銹鋼、擋片 - 鋼鐵鍍鋅
- Material：Handle&Body-zinc alloy or stainless steel 304 , Cam-steel zinc plated
- 適用板厚：1~6m/m
- Panel thickness:1~6m/m
- 使用外定位擋片
- 最大靜載荷：230N
- Maximum Static Load: 230N
- 最大輸入扭矩：20N.m
- Maximum Input Torque：20N.m




鑰匙 key


型號 Item No	材質 Material
MS-3240	鋅合金 (常規) zinc alloy
MS-3240-SS	不銹鋼 304 Stainless 304

擋片型號 CAM CODE	擋片深 (H)CAM DEPTH
DS1B4500	18
DS1B4507	25
DS1B4516	35

單位：(mm)

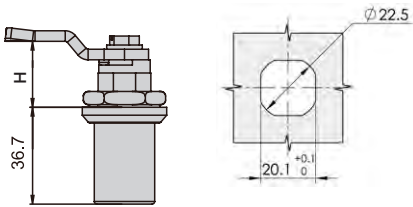

開孔尺寸 Cut Out

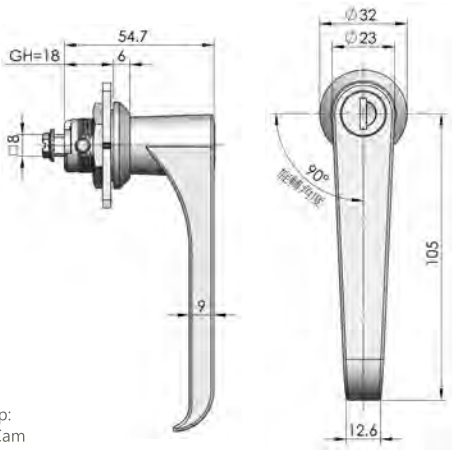

訂購範例 Order Exp:
主體 Body+ 擋片 Cam
MS-3240+DS1B4500


把手鎖・厚門用・間距可調

L Handle Latch. Adjustable grip




MS-360

- 材質：主體 - 尼龍玻纖、轉軸 - 鐵鍍鋅
- Material：Body-PA6+GF30 ,zinc plated steel shaft
- 適用於厚型門板：擋片上安裝尼龍滾輪，易旋轉開啓及關閉，門框及擋片不刮傷，可調整擋片間距，左右開門共用
- Suitable for heavy duty door, adjustable grip cam latches.install nylon round cam,easy to open & close. Use for right and left opening door.

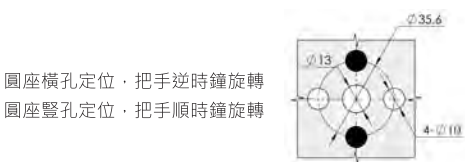

開孔尺寸 Cut Out

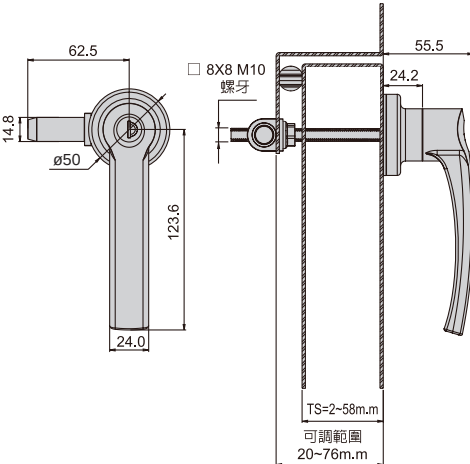

迫緊壓縮式把手鎖
Over-Center Lever LATCH · Compression





MS-6150-1(附鎖)



MS-6150-2(無鎖)

- 材質：鋅合金或不銹鋼
- Material：Zinc Alloy or Stainless steel 304
- 表面處理：黑色、亮鉻
- S.Tr：Black powder coated、Bright chrome plated
- 最大靜載荷：910N
- Maximum Static Load：910N

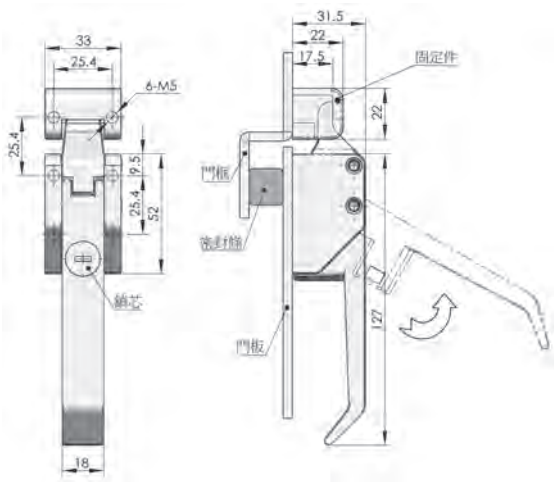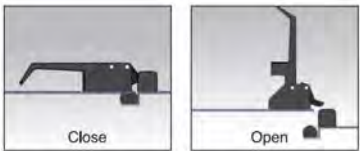


型號 Item No	材質 Material Black powder coated	亮鉻 Bright chrome plated	全不銹鋼 Stainless 304
附鎖型 Locking	MS-6150-1	MS-6150-1-CR	MS-6150-1-SS
無鎖型 Non-Locking	MS-6150-2	MS-6150-2-CR	MS-6150-2-SS

冷凍庫安全把手
Edgemount Latch · Inside Release Handles



AH-1178A

- 材質：鋅合金
- Material：Zinc Alloy
- 表面處理：鍍鉻
- S.Tr：Bright chrome plated
- 把手主體、扣座、安全按壓桿，需分開訂購

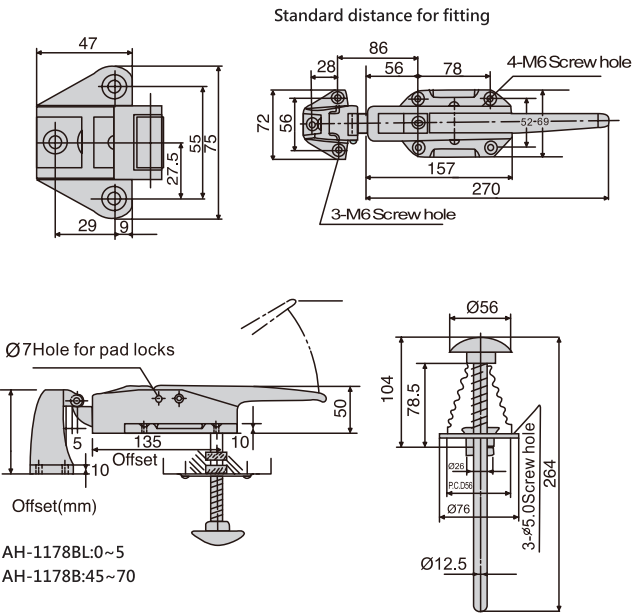


訂購範例 Order Exp:
AH-1178A+B+C

不銹鋼 L 型把手

Stainless steel · L Handle Lock



- 材質：不銹鋼 316
- Material: Stainless steel 316
- 表面處理：鏡面拋光
- S.Tr: Bright polishing
- 改變擋片安裝方向，可左右開門通用
- Set up the handle lock for left or right opening door by changing the cam direction at the back.

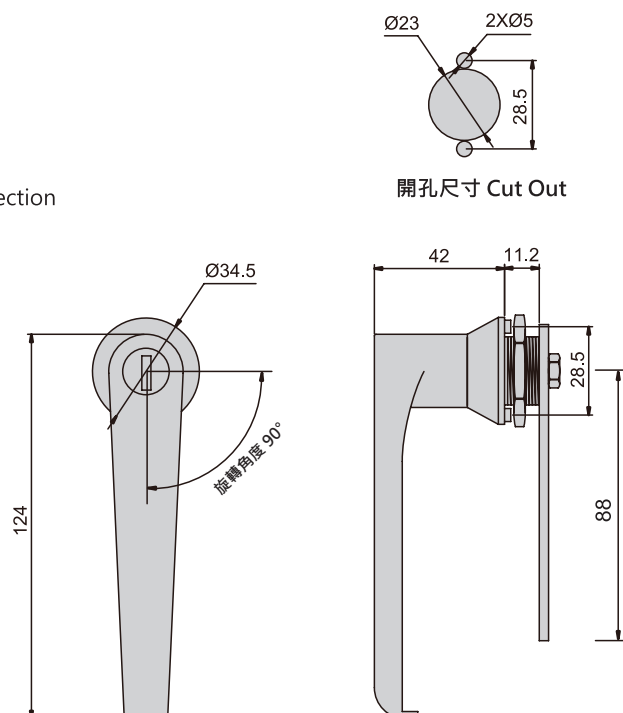

把手鎖

L HANDLE LATCH



BL-2140-1




BL-2140-2

不銹鋼 T 型把手

Stainless steel · Oval Coin Shaped Handle Lock



- 材質：不銹鋼 304
- Material: Stainless steel 304
- 表面處理：鏡面拋光
- S.Tr: Bright polishing
- 改變擋片安裝方向，可左右開門通用
- Set up the handle lock for left or right opening door by changing the cam direction at the back.

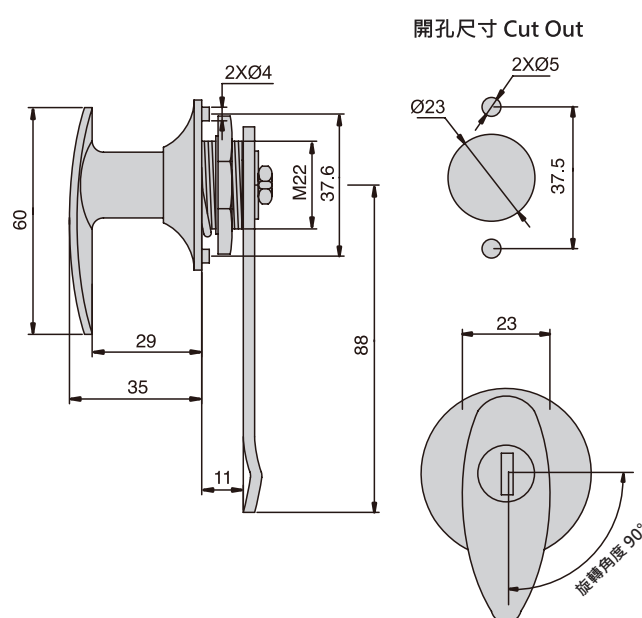

MS-2119-1



MS-2119-2

冷凍庫門把手

Edgemount Latch · Compression




- 材質：鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理：鍍鉻
- S.Tr: Bright chrome plated



AH-1300



AH-711

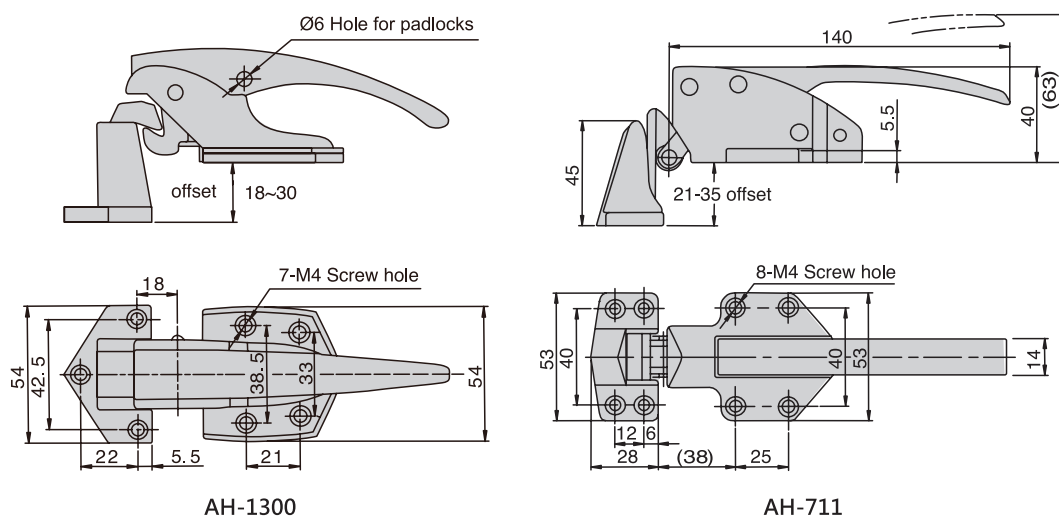

冷凍庫邊門把手

Edgemount Mechanical Latches



- 材質：鋅合金
- Material: Zinc Alloy
- 表面處理：鍍鉻
- S.Tr: Bright chrome plated




AH-1200



扣座



鑰匙 key

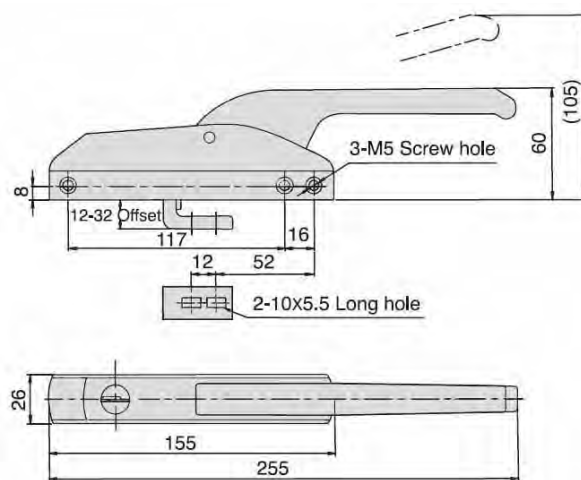


不銹鋼防水把手


Stainless Steel L Handle Lock

SUS 316 IP65 RL RoHS


- 材質：不銹鋼 316
- Material：Stainless steel 316
- 表面處理：鏡面拋光
- S.Tr：Bright polishing
- 改變擋片安裝方式，可左、可右開門通用
- Set up the handle lock for left or right opening door by changing the cam direction at the back.
- 適用於戶外型配電盤
- Specific use：Power/distribution and control boards

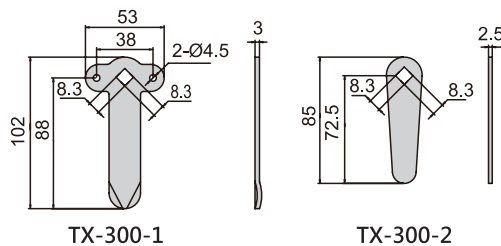

擋片型式 Cam-Type
MS-300 適用

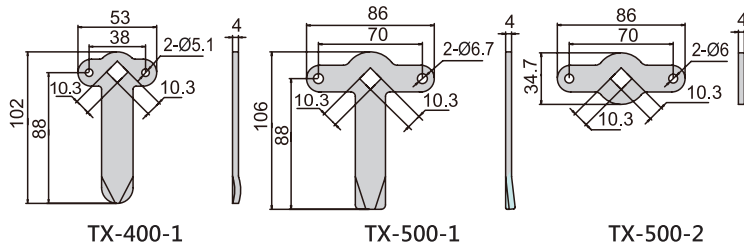

擋片型式 Cam-Type
MS-400&MS-500 適用

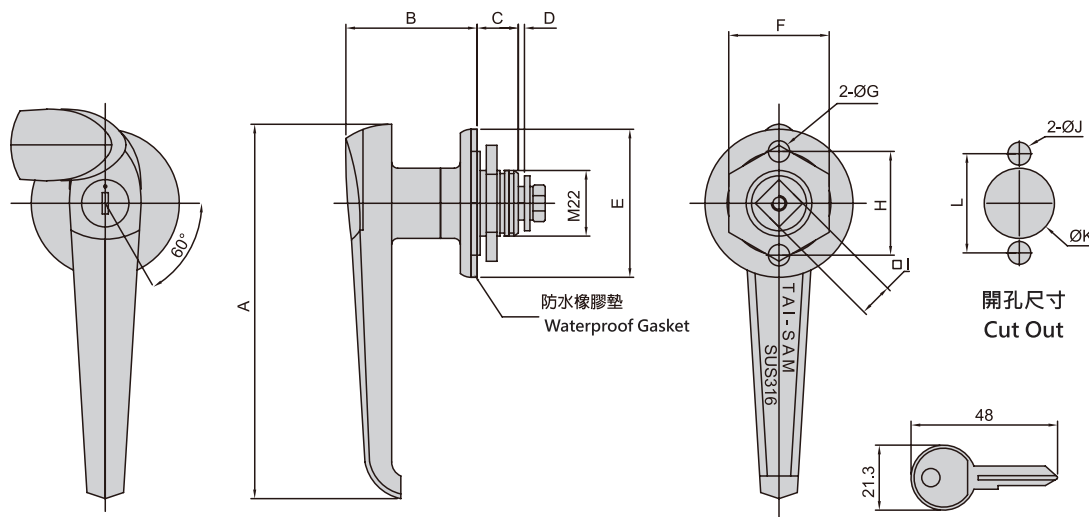

單位：(mm)

型號 Item No	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
MS-300	120	45	14.8	2	48	32	7	32.5	8	7.5	23	32.5
MS-400	134	45	14.8	2.5	54.5	32	8	40	10	9	23	40
MS-500	150	47.5	21	8	60	34.5	8	40	10	9	23	40

MS-300

MS-400

MS-500


不銹鋼壓縮型把手

Stainless Steel Air tightness Handle




AH-160

- 材質：不銹鋼 304
- Material : Stainless steel 304
- 表面處理：振動研磨
- S.Tr : Vibration ground
- 適用於左開門

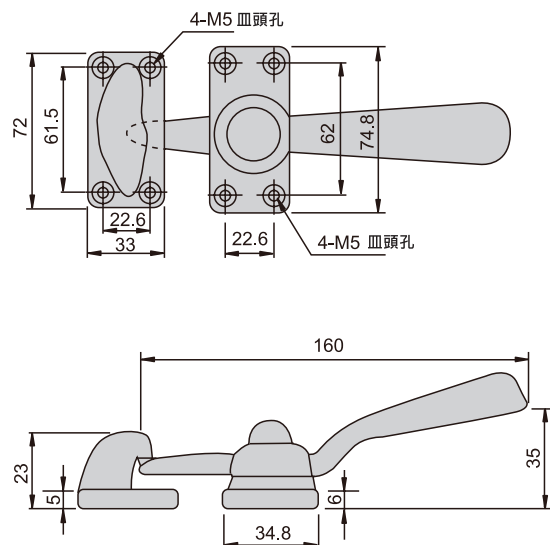

BL-2110-3

- 材質：不銹鋼 304
- Material : Stainless steel 304
- 表面處理：鏡面拋光
- S.Tr: Bright polish finish

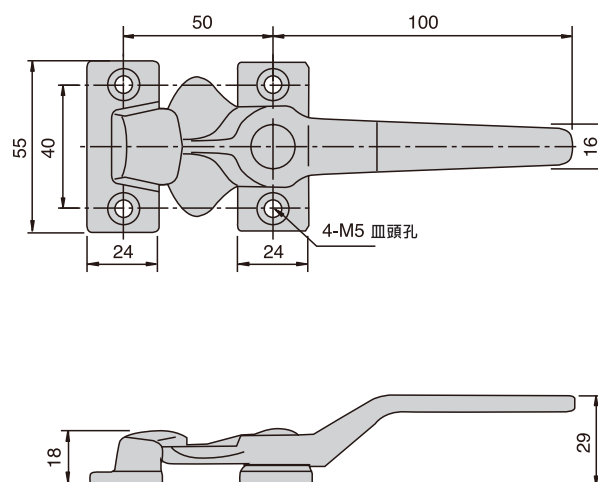


不銹鋼壓縮型把手

Stainless Steel Air tightness Handle



BL-2114 系列

- 材質：不銹鋼 316
- Material：Stainless steel 316
- 表面處理：鏡面拋光
- S.Tr: Bright polish finish
- 有左右開門區分

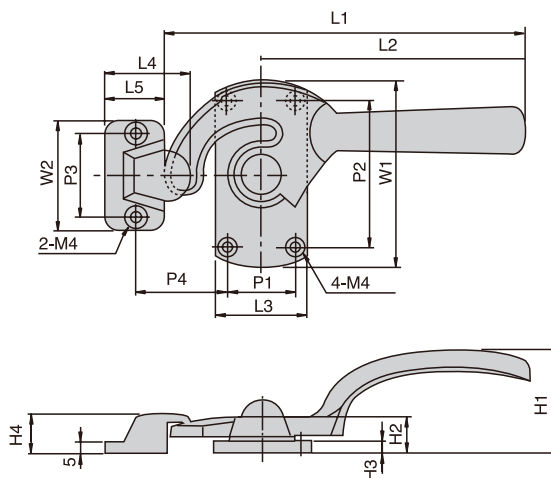

單位：(mm)


型號 ITEM No.	重量 (g)	L1	L2	L3	L4	L5	W1	W2	P1	P2	P3	P4	H1	H2	H3	H4	M	裝箱數
BL-2114-2 L左右	290	140	109	40	35	24	80	50	25	52	34	34	43	14	5	18	M4	40
BL-2114-3 L左右	210	125	98	32	32	23	65	50	22	43	35	30	37	14	5	17	M4	50
BL-2114-4 L左右	160	110.6	84	30	30	20	60	45	20	40	32	28	34.5	13	5	14.5	M4	80




BL-2114

BL-2118 系列

- 材質：不銹鋼 316
- Material：Stainless steel 316
- 表面處理：鏡面拋光
- S.Tr：Bright polish finish
- 變換主體後方止動片方向，可改變把手開啟方向，左右共用
- You can change the swinging direction of the handle to left or right by changing the position of the rear metal plate

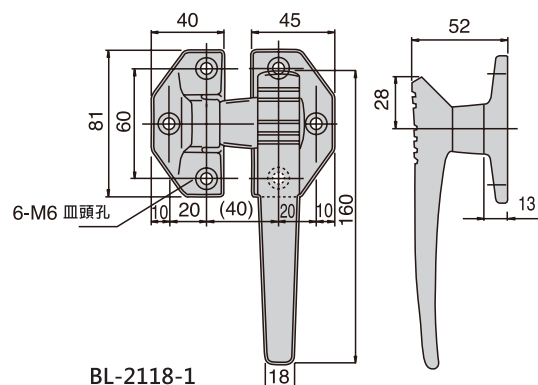

BL-2118-1

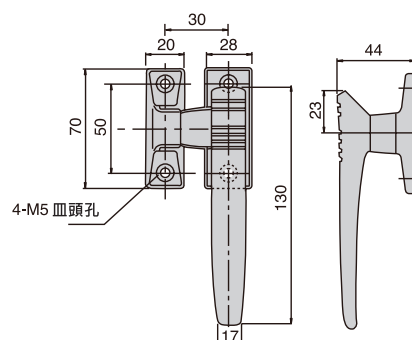

BL-2118-2



BL-2118-1



BL-2118-2

不銹鋼壓縮型把手

Stainless Steel Air Tightness Handle



AH-52(主體)

- 材質：不銹鋼 304
- Material : Stainless steel 304
- 表面處理：振動研磨
- S.Tr: Vibration Polishing
- 抗腐蝕，扣件有兩種高度可選配，可微調扣座高度
- We can supply two types of door strike. Door strike has adjustable roller.
- 另有拋光製品可供訂製
- Also available in Bright polish finish




AH-52-A
高扣座




AH-52-B
平扣座

訂購範例 Order Exp:



主體 AH-52	+	高扣座 AH-52-A
		平扣座 AH-52-B



AH-52-A
高扣座






AH-52-B
平扣座

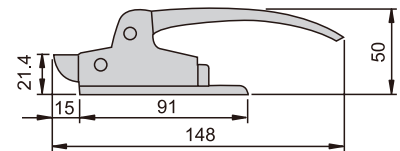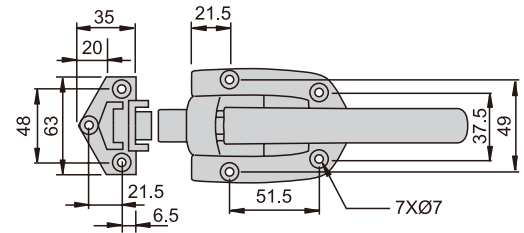

AHS-1500-LS

- 材質 & 表面處理：不銹鋼 304，震動研磨拋光。
- Material&Finish : Stainless steel 304 , Vibration Polishing
- 內置強力彈簧，防止因震動而引起的意外開啟。
- Prevent accidental opening due to shock or vibration.
- 拉起手柄，解除壓縮並開啟門板。
- Pull handle to open the door.
- 撞擊式關閉，可將門板直接推回，卡榫斜面設計，可直接將門關上。
- With slanted latch bolt shape that allows the door to lock into place when pushed to close.
- 外鎖式安裝，解決無法由內部鎖入安裝的困擾。
- Direct external installation.
- 適用於：工程車輛，食品設備，空調系統，工業用機櫃，工業設備。
- Suitable for : Engineering vehicles, food equipment, air-conditioning systems, industrial cabinets, industrial equipment.

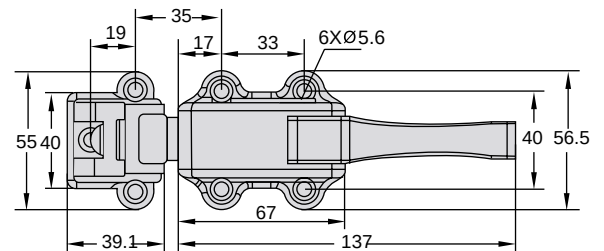


鋁合金把手鎖・附掛鎖座

Aluminum Alloy Air Tightness Handle


RoHS

- 材質：把手、主體 - 鋁合金，鐵製鋼栓
- Material: Body - Aluminum Alloy, Cam - Steel
- 表面處理：把手、主體 - 噴塑（藍灰），擋片 - 鍍鋅
- S. Tr: Body - Blue Grey Finish, Cam - Zinc Plated
- 手柄承載拉力：100N
- Handle Strength: 100N
- 拉動手柄，帶動內部鋼栓上下連動

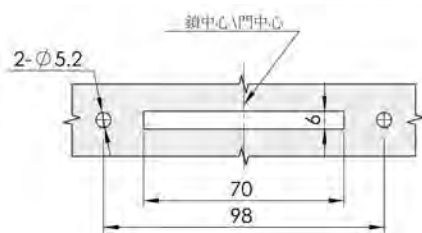

開孔尺寸 Cut Out

註：該鎖的傳動部分，由客戶根據櫃門的設計結構自行設計完成

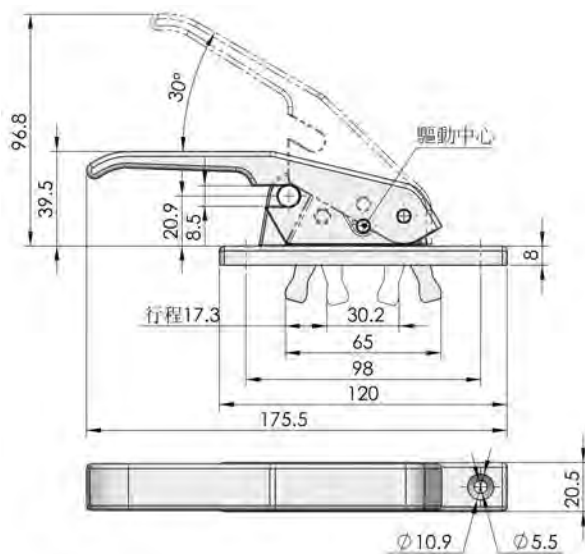

把手鎖

L HANDLE LATCH




MS-887-2

RoHS 3PL IP54 RL

- 材質：把手、鎖板、主體 - 鋁合金，擋片 - 鐵製
- Material: Aluminum Alloy, Steel Cam
- 表面處理：把手、鎖板、主體 - 噴塑（消光黑），擋片 - 鍍鋅
- S. Tr: Body - Matt Black Finish, Cam - Zinc Plated
- 最大靜載荷：270N
- Maximum Static Load: 270N
- 固定螺母的推薦扭緊力矩：20N.m



開孔尺寸 Cut Out

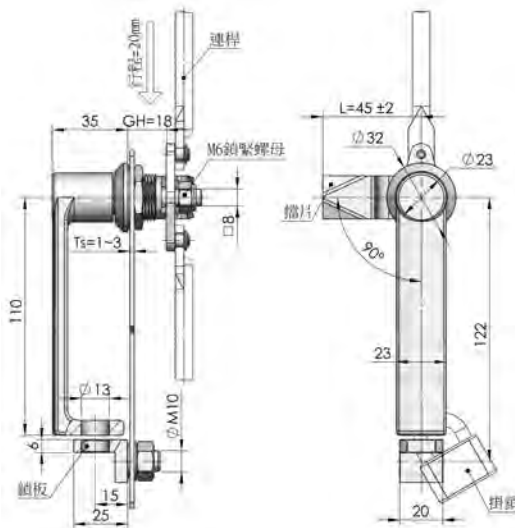

MS-868

鑰匙・按鈕・附掛鎖座・多種開啟方式
KEYLOCKING TYPE/ PUSH BUTTON TYPE / PADLOCKABLE TYPE



MS-301-1




MS-302-1




MS-302-2

- 材質：主體 & 把手 - 鋅合金・擋片 & 按鈕 & 轉軸 - 鐵製・蓋子 -ABS
- Material: Zinc Alloy Body, Steel Cam, ABS Cover
- 表面處理：主體 & 把手 - 鍍鉻・擋片 - 鍍鋅
- S. Tr : Body - Chrome Plated Finish, Cam – Zinc Plated
- 最大靜載荷：220N
- Maximum Static Load: 220N
- 最大輸入扭矩 :15N.m
- Maximum Input Torque:15N.m
- 固定螺母推薦扭緊力矩 :20N.m


選配組件

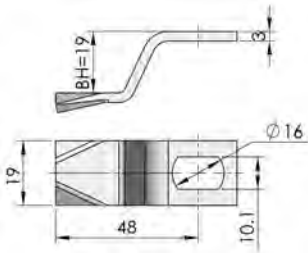


擋片

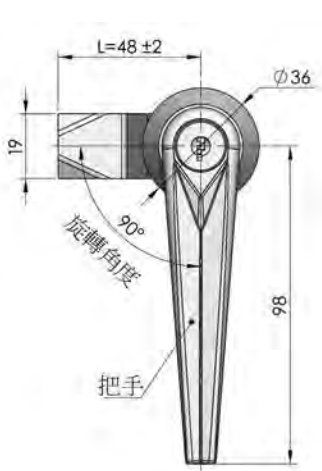

MS-301-1

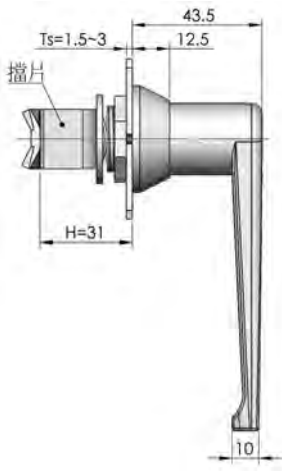


MS-301-2

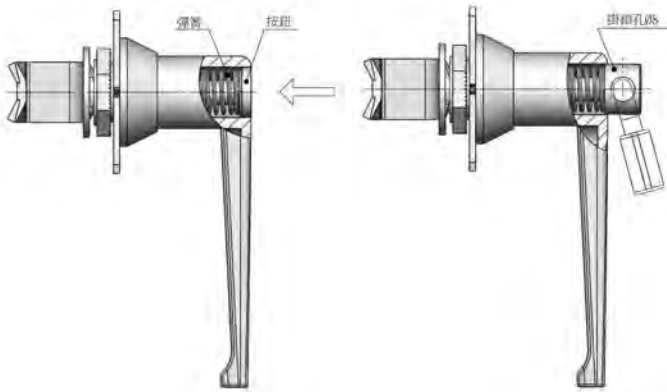


MS-302-1

MS-302-2




開孔尺寸 Cut Out

型號 Item No	規格 . SPEC
MS-301-1	帶鎖芯 Locking
MS-301-2	無鎖芯 Non Locking
MS-302-1	按鈕型 Push Button Type
MS-302-2	掛鎖型 Padlock Type



左開門安裝




右開門安裝

鋅合金把手鎖・附鎖芯防塵蓋・防水

Zinc Alloy Handle lock




- 材質：把手 & 主體 - 鋅合金・擋片 - 鐵製
- Material：Body - Zinc Alloy, Cam - Steel
- 表面處理：把手 & 主體 - 鍍亮光鉻・擋片 - 鍍鋅
- S. Tr：Body - Bright Chrome Finish, Cam - Zinc Plated
- 最大靜載荷：220N
- Maximum Static Load：220N
- 最大輸入扭矩：15N.m
- Maximum Input Torque: 15N.m
- 固定螺母推薦扭緊力矩：20N.m

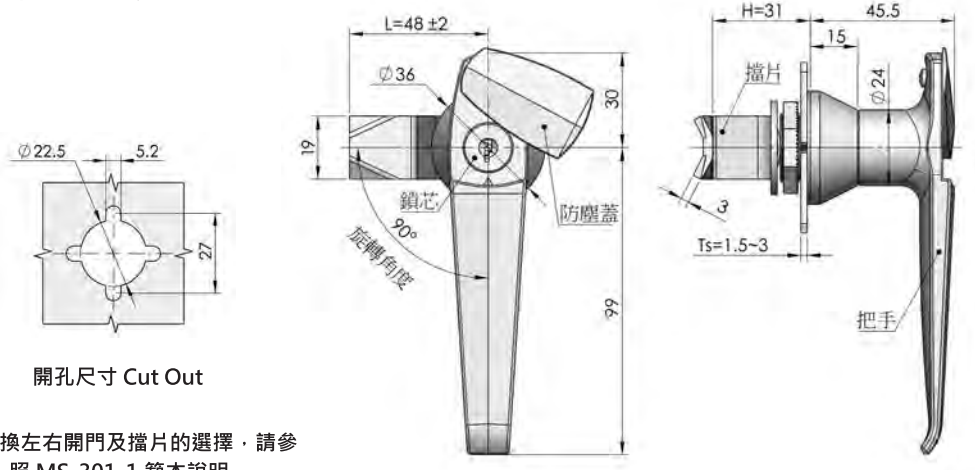

MS-307



- 材質：把手、主體、鎖芯 - 鋅合金・擋片、齒圈 - 鐵製
- Material：Zinc Alloy with Steel Cam
- 表面處理：鍍亮光鉻
- S. Tr：Bright Chrome Finish
- 最大靜載荷：140N
- Maximum Static Load：140N
- 最大輸入扭矩：15N.m
- Maximum Input Torque：15N.m
- 固定螺母推薦扭緊力矩：20N.m

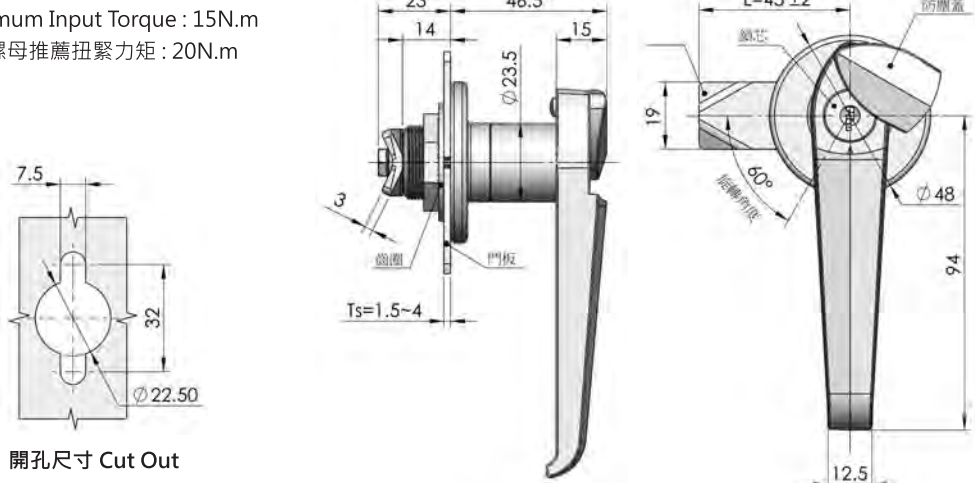


MS-317

鋅合金把手鎖・附鎖芯防塵蓋・
IP65 防護等級
Zinc Alloy Handle lock




MS-317-1A

- 材質：把手、主體、防塵蓋、鎖芯 - 鋅合金，擋片 - 鐵製
- Material：Zinc Plated with Steel Cam
- 表面處理：鍍亮光鉻
- S. Tr：Bright Chrome Finish
- 最大靜載荷：220N
- Maximum Static Load：220N
- 最大輸入扭矩：15N.m
- Maximum Input Torque：15N.m
- 固定螺母推薦扭緊力矩：20N.m



開孔尺寸 Cut Out

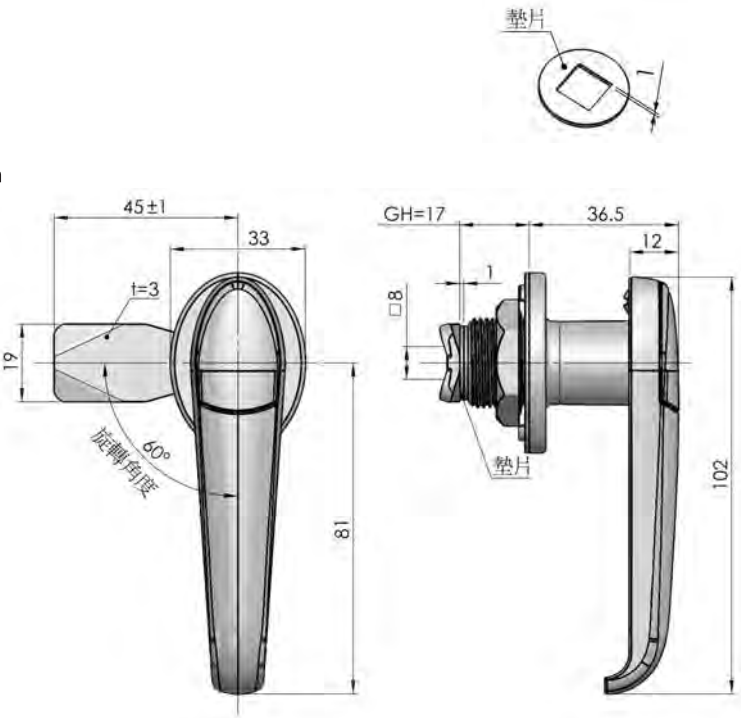

NOTE


NOTE

圓柱鎖・工具鑰匙開啟
Quarter Turn Latches




MS-705 系列


- 材質：鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理：亮鉻、黑色塗裝
- S.Tr : Bright chrome plated,black powder coated
- 最大靜載荷：270N
- Maximum Static Load : 270N
- 固定螺母建議擰緊力矩：20N.m
- Fixed Nut Recommended Tightness : 20N.m
- 最大輸入扭矩：9N.m
- Maximum Input Torque : 9N.m

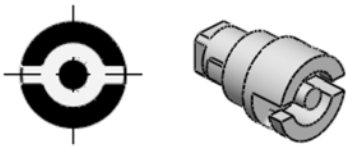


S 型 (D=4)

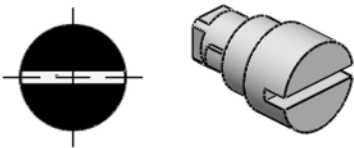


一字槽

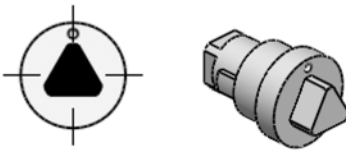


8mm 三角型

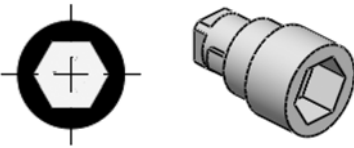


10mm 內六角型

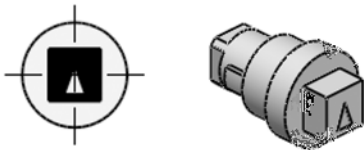

8X8mm 四角型



開孔尺寸 Cut Out

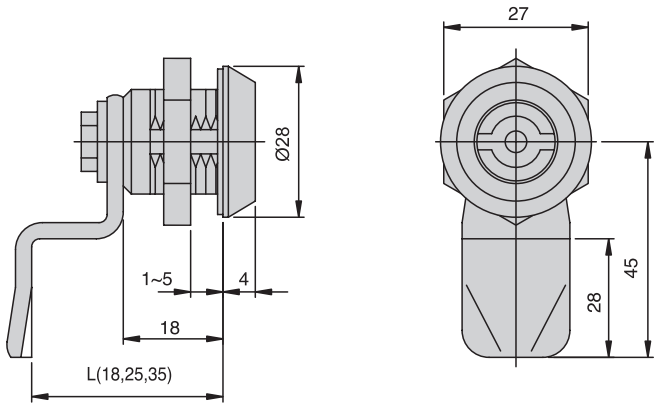

訂購範例 Order Exp:
鎖芯 + 鑰匙 + 擋片
Cylinder Type+ Key+ Cam Selection
MS-705-1-A+ K15-01+S1B4500

擋片 (選配) Cam Selection		鎖芯樣式 (Cylinder Type)	亮鉻 (Chrome)	黑 (Black)	鑰匙 (Key)
擋片型號 CAM CODE	擋片深度 H CAM DEPTH	S 型 4mm	MS-705-1-A	MS-705-1-B	K15-01
		三角型 8mm	MS-705-3-A	MS-705-3-B	K15-03
		四角型 8x8mm	MS-705-4-A	MS-705-4-B	K15-04
		內六角型 10mm	MS-705-5-A	MS-705-5-B	K15-07
		一字槽型	MS-705-8-A	MS-705-8-B	硬幣 or 一字起子

單位：(mm)



MS-705-1-A



MS-705-3-A



MS-705-4-A



MS-705-5-A



MS-705-8-A

圓柱鎖 · 工具鑰匙開啟

Quarter Turn Latches

IP54 RoHS RL

圓柱鎖

QUARTER TURN TUBULAR LOCKS

CYLINDER CAM LOCKS



鑰匙 KEY



K15-01



K15-03




K15-04



K15-07



安裝示意圖

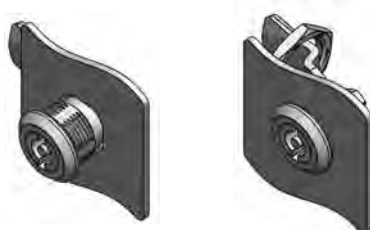

選配組件 Optional




取手 TX-2014






防水蓋 WP-001



掛鎖座
A-3001-SS
A-3001-ST



MS-705-5-B

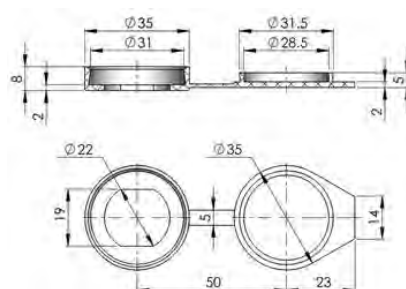

MS-705-8-B

防水・壓縮・工具鑰匙開啟
Quarter Turn Compression Latch




MS-817 固定間距




MS-817-1A 可調間距

MS-817 系列


- 材質：鋅合金 • Material: Zinc Alloy
- 表面處理：黑色塗裝 • S.Tr: Black powder coated
- 門擋迫緊行程：7m/m • Compression: 7m/m
- 適用門板厚度：1~17m/m • Panel thickness: 1~17 m/m
- 最大靜載荷：190N • Maximum Static Load: 190N
- 最大輸入扭矩：6N.m • Maximum Input Torque: 6N.m
- 選配 KE06.K15 系列鑰匙

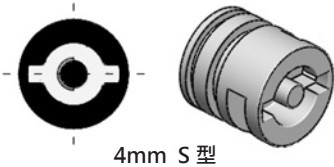


4mm S 型

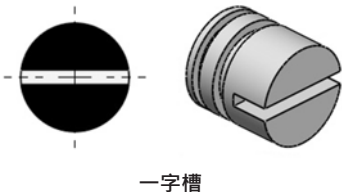


一字槽

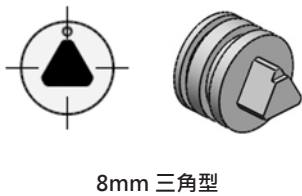


8mm 三角型

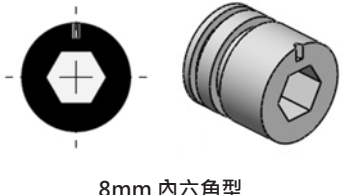

8mm 內六角型

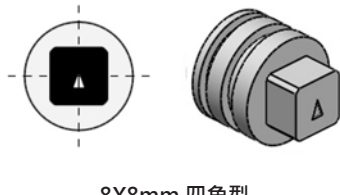

8X8mm 四角型

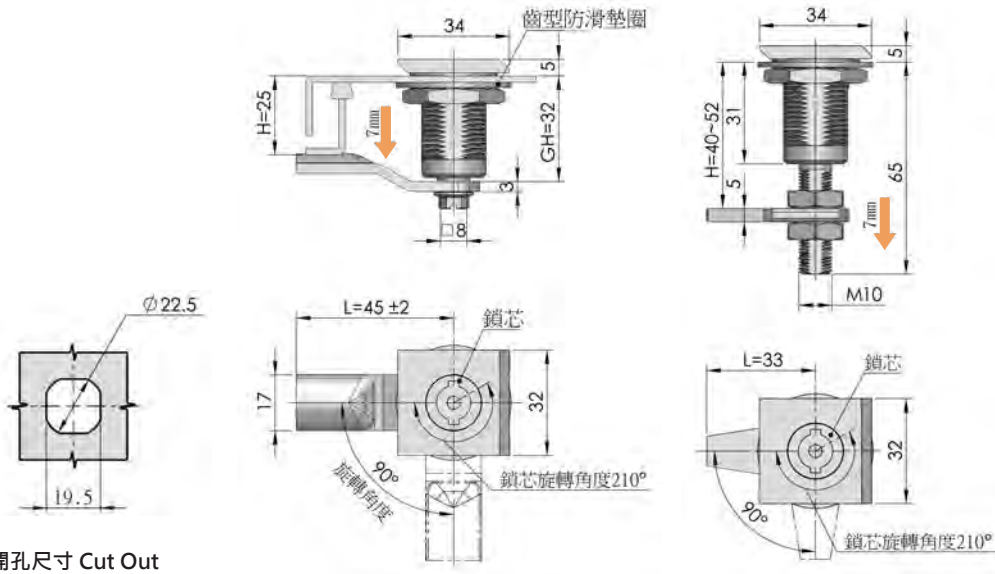

開孔尺寸 Cut Out

固定間距型

可調間距型
(Adjustable grip)

鎖芯樣式 (Cylinder Type)	固定間距型	可調間距型 Adjustable grip	鑰匙 - 選配 (Key)
S 型 4mm	MS-817	MS-817-1A	K15-01
三角型 8mm	MS-817-3	MS-817-3A	K15-03
四角型 8x8mm	MS-817-4	MS-817-4A	K15-04
內六角型 8mm	MS-817-5	MS-817-5A	K15-07
一字槽型	MS-817-8	MS-817-8A	硬幣 or 一字起子

小型・壓縮・工具鑰匙或手旋開啟

Compression Latch · Adjustable grip



MS-816-3 系列


- 材質：鋅合金
- Material：Zinc Alloy
- 表面處理：黑色塗裝
- S.Tr：Black powder coated
- 門擋迫緊行程：5m/m
- Compression：5m/m
- 適用門板厚度：1~10m/m
- Panel thickness：1~10m/m
- 最大靜載荷：360N
- Maximum Static Load：360N
- 最大輸入扭矩：8N.m
- Maximum Input Torque：8N.m
- 可選配 S1G 系列擋片

選配組件 Optional Accessory






防水蓋 WP-004


Waterproof Dust Cover

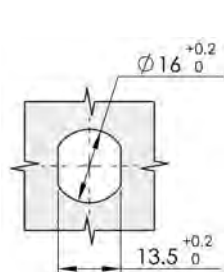


開孔尺寸 Cut Out

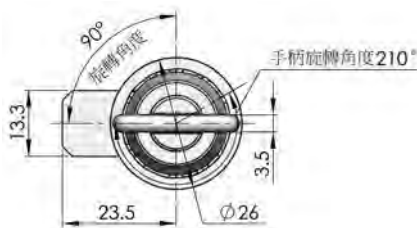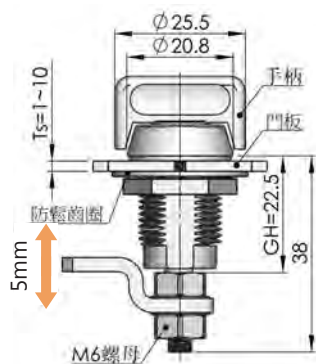

K15-05



K370



標準擋片 (Standard Cam Type)

圓柱鎖

QUARTER TURN TUBULAR LOCKS

CYLINDER CAM LOCKS



MS-816-3A



MS-816-3B



MS-816-3C



MS-816-3F



MS-816-5

迷你型圓柱鎖


Small Type

IP54 RoHS RL

- 材質：鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理：黑色塗裝
- S.Tr:Black powder coating
- 最大靜載荷：220N
- Maximum Static Load : 220N



鑰匙 Key
K15-05



開孔尺寸 Cut Out





MS-845-1





MS-845-2





MS-845-3

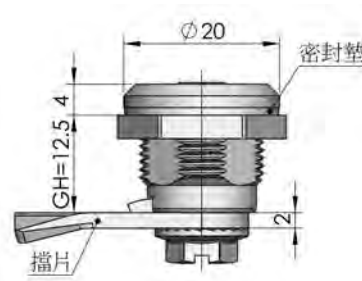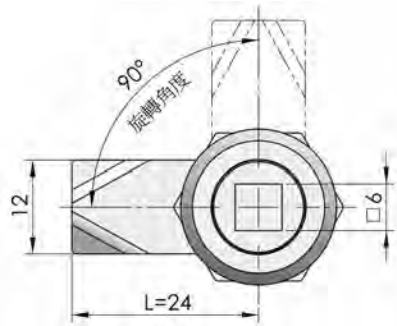

MS-845-1
(□ 6x6 四方型)

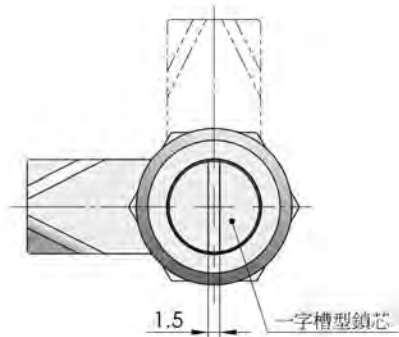

MS-845-2
(一字槽型)

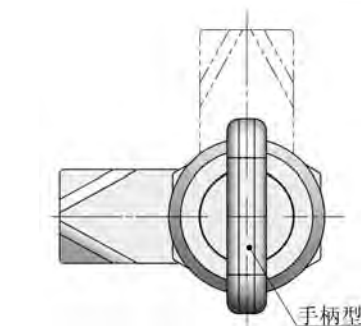

MS-845-3
(手柄型)

T 型手柄式防水門扣

Waterproof Cam Latch-T Handle

IP54 RoHS RL



- 材質：主體 & 手柄 - 鋅合金、擋片 - 鋼鐵
- Material: Body&Handle -Zinc Alloy ; Cam-Steel
- 表面處理：主體 & 手柄 - 黑色塗裝、擋片 - 鍍鋅
- S.Tr: Body&Handle -Black powder coated, Cam-Zinc plated
- 適用板厚 :1~6m/m
- Panel thickness:1~6m/m
- 最大靜載荷 :220N
- Maximum Static Load:220N
- 最大輸入扭矩 :15N.m
- Maximum Input Torque:15N.m



訂購範例 Order Exp: 主體 Body+ 擋片 Cam
MS-714-6+S1B4500

單位：(mm)

擋片 (選配) Cam Selection	
擋片型號 CAM CODE	擋片深度 (H) CAM DEPTH
S1B4500	18
S1B4507	25
S1B4516	35

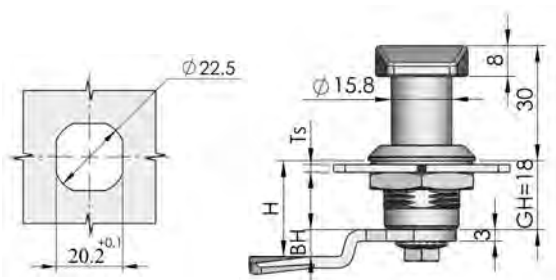

開孔尺寸 Cut Out

圓柱鎖

QUARTER TURN TUBULAR LOCKS

CYLINDER CAM LOCKS



MS-714-6

T 型手柄式防水門鎖

Waterproof Cam Latch-T Handle

IP65 RoHS RL


- 材質：主體 & 手柄 - 鋅合金、擋片 - 鋼鐵
- Material : Body&Handle -Zinc Alloy ; Cam-Steel
- 表面處理：主體 & 手柄 - 黑色塗裝、擋片 - 鍍鋅
- S.Tr : Body&Handle -Black powder coated, Cam-Zinc plated
- 最大靜載荷：270N
- Maximum Static Load : 270N
- 最大輸入扭矩：20N.m
- Maximum Input Torque : 20N.m




訂購範例 Order Exp: 主體 Body+ 擋片 Cam
MS-3242+DS1B4500

單位：(mm)

擋片 (選配) Cam Selection	
擋片型號 CAM CODE	擋片深度 (H) CAM DEPTH
DS1B4500	18
DS1B4507	25
DS1B4516	35



開孔尺寸 Cut Out

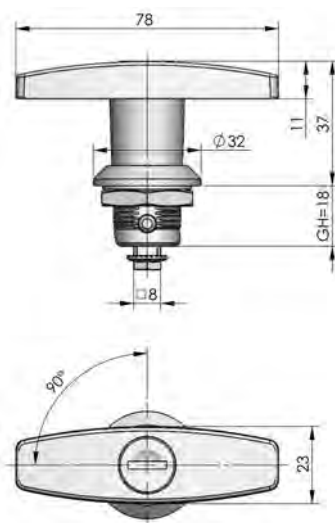

MS-3242

不銹鋼小圓鎖

Stainless Steel Cam Lock




- 材質 & 表面處理: 鎖體 - 不銹鋼 304/ 拋光、擋片 - 不銹鋼 304/ 電解、鑰匙 - 鋅合金 / 鍍鉻
- Material & S.Tr: Body-stainless steel 304, Polished Finish key-zinc alloy, Chrome plated




鑰匙 KEY
K15-01

單位: (mm)

型號 Item No	鎖芯樣式 Lock Style
MS-705-1-SS	翼型 4mm
MS-705-3-SS	三角 8mm
MS-705-4-SS	四角 8x8mm
MS-705-5-SS	內六角 10mm
MS-705-T-SS	特規梯形



開孔尺寸 Cut Out

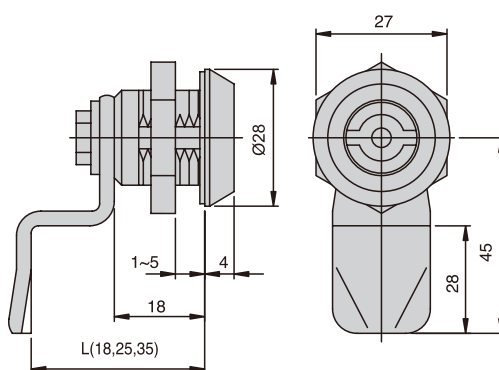

圓柱鎖

QUARTER TURN TUBULAR LOCKS

CYLINDER CAM LOCKS




MS-705-1-SS

不銹鋼防水・壓縮型

Stainless steel Compression Latch Waterproof





- 材質: 不銹鋼 304
- Material: Stainless steel 304
- 門擋迫緊行程: 6m/m
- Pawl compression depth: 6m/m
- 手柄承載拉力值 $\leq 590\text{N}$
- Handle Strength $\leq 590\text{N}$
- 最大輸入扭矩: 11N.m
- Maximum Input Torque: 11N.m



開孔尺寸 Cut Out



鑰匙 KEY
K15-04



MS-816-4-SS




手柄型

Cam Latch





MS-714-5

- 材質：主體 & 手柄 - 鋅合金、擋片 - 鋼鐵鍍鋅
- Material : Body&Handle -Zinc Alloy
Cam-Steel zinc plated
- 適用板厚 :1~4mm
- Panel thickness:1~4mm
- 主體與擋片中間配置彈性墊圈，防止震動開啟
- Install the spring spacer to prevent vibration when opening door.
- 最大靜載荷：270N
- Maximum Static Load: 270N
- 最大輸入扭矩：9N.m
- Maximum Input Torque : 9N.m



開孔尺寸 Cut Out

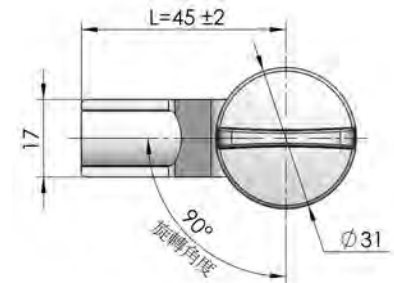



手柄型・防水

Small Type Waterproof Latch





MS-714-4


- 材質：主體 - 鋅合金、手柄 -PA、
擋片 - 鋼鐵鍍鋅
- Material: Body-Zinc Alloy ; Handle-PA ;
Cam-Steel zinc plated
- 適用板厚 :1~8mm
- Panel thickness:1~8mm
- 可選配其他規格擋片
- Available with a selection of different cam types



選配擋片規格



開孔尺寸 Cut Out

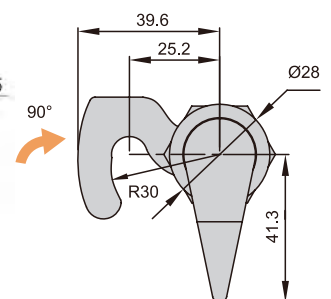

標準擋片

單位：(mm)


擋片 (選配) Cam Selection	
擋片型號 CAM CODE	擋片深度 (H) CAM DEPTH
S1B4500	18
S1B4507	25
S1B4516	35

手柄型・圓柱鎖

T-Handle Type Cylindrical Lock



- 材質：鋅合金手柄 & 基座 & 鎖芯
- Material : Zinc Alloy Body&Cylinder&Handle
- 表面處理：黑色塗裝、鎖芯鍍鉻
- S.Tr: Black powder coated、Cylinder- Chrome plated
- 鎖芯旋轉 180°，手柄自動向上彈起，手柄可 360°旋轉使用
- Turn the lock cylinder 180° and the handle automatically springs up.
- 最大靜載荷：270N
- Maximum Static Load : 270N

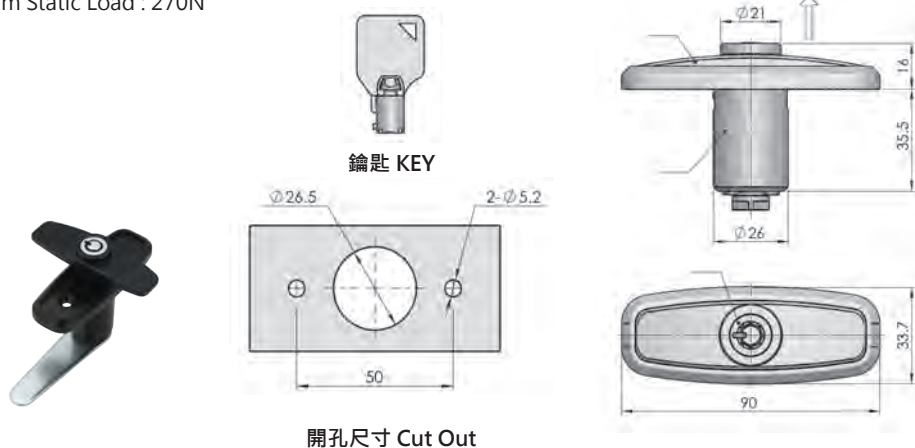

圓柱鎖

QUARTER TURN TUBULAR LOCKS

CYLINDER CAM LOCKS





MS-324-3

交通箱鎖

Push to Close Latch

- 材質：鎖芯 - 銅 & 鋅合金，安裝座 - 不銹鋼
- Material: Lock Cylinder - Zinc Alloy & Copper, Body- stainless steel 304
- 轉動鑰匙、門擋內縮 8mm，以鑰匙當成拉手柄將門開啟

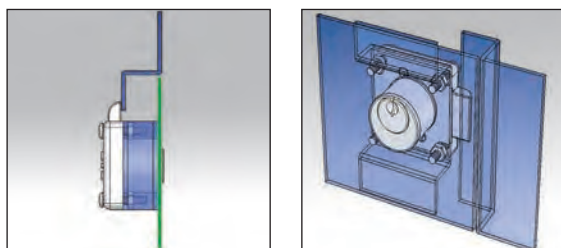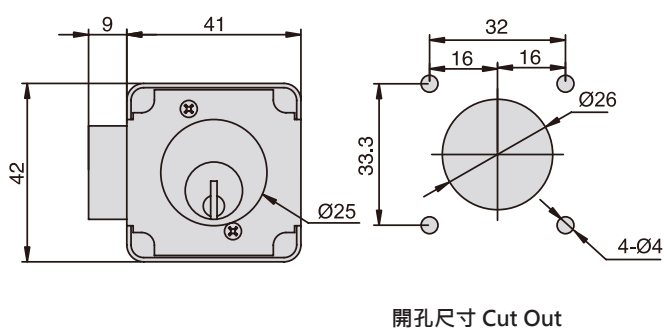

MS-836

防水型門扣・手旋開啟

Wing Knob Cam Latch. Waterproof

IP65 RoHS RL



MS-648-3A



MS-648-3

- 材質：主體 - 鋅合金、手柄 - 尼龍玻璃纖維、擋片 - 鋼鐵
- Material：Body - Zinc Alloy、Handle - Nylon fiberglass、Cam - Steel
- 表面處理：主體 - 黑色烤漆、手柄 - 黑色、擋片 - 鍍鋅
- S.Tr：Body & Handle - Black Finish、Cam - Zinc plating
- 最大靜載荷：270N
- Maximum Static Load：270N
- 最大輸入扭矩：30N.m
- Maximum Input Torque：30N.m




鑰匙 KEY


訂購範例 Order Exp: 主體 Body+ 擋片 Cam
MS-648-3+DS1B4500

單位：(mm)


擋片 (選配) Cam Selection	
擋片型號 CAM CODE	擋片深度 (H) CAM DEPTH
DS1B4500	18
DS1B4507	25
DS1B4516	35



開孔尺寸 Cut Out



MS-648-3



MS-648-3A


壓縮・手旋開啟・可調間距

Wing Knob Compression Type Latch. Adjustable Grip


IP54

MS-816-1-K
(WITH LOCKING)MS-816-1-KN
(NON-LOCKING)


- 材質：主體 - 鋅合金、擋片 - 鋼鐵
- Material：Body - Zinc Alloy、Cam - Steel
- 表面處理：主體 - 黑色烤漆、擋片 - 鍍鋅
- S.Tr：Body - Black powder coated、Cam - Zinc plated
- 門擋迫緊行程：7m/m
- Compression：7m/m
- 適用門板厚度：1~18m/m
- Panel thickness：1~18m/m
- 最大靜載荷：300N
- Maximum Static Load：300N



開孔尺寸 Cut Out



鑰匙 KEY

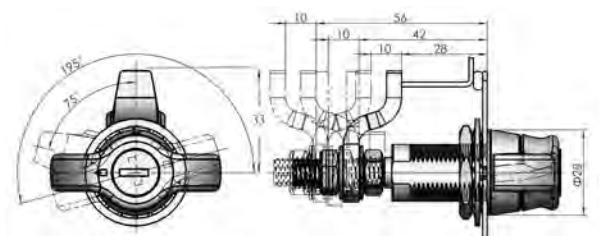

壓縮迫緊型圓柱鎖

Compression Tubular Lock




圓柱鎖

QUARTER TURN TUBULAR LOCKS

CYLINDER CAM LOCKS

防護等級：IP54

- 材質：主體、鎖芯、擋片 - 鋅合金
- Material: Zinc Alloy
- 表面處理：主體、鎖芯、擋片 - 鍍鉻
- S. Tr: Chrome Plated
- 最大靜載荷：300N
- Maximum Static Load: 300N
- 最大輸入扭矩：9N.m
- Maximum Input Torque: 9N.m
- 鎖芯旋轉 270° 開啟
- 擋片可反面安裝

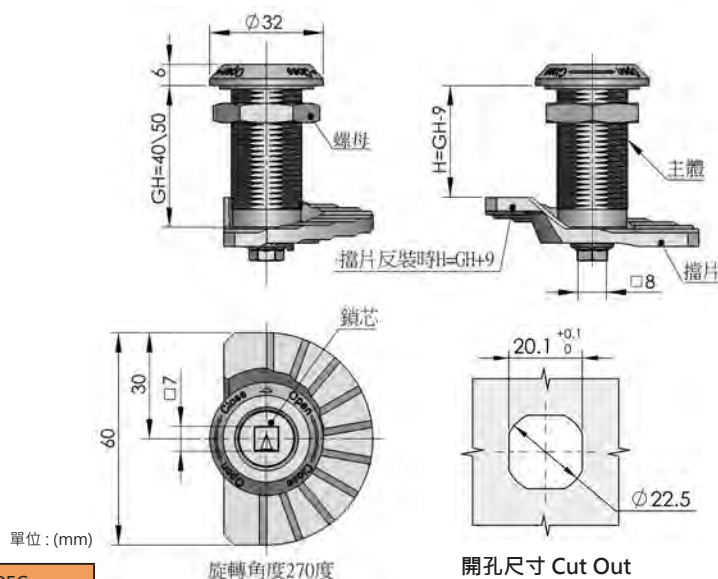

型號 Item No	規格 . SPEC
MS-756-40	GH=40
MS-756-50	GH=50




MS-756

雙翼型蝴蝶鎖．手旋開啟


Wing Knob · Lockable Cam Latch




- 材質：鋅合金
- Material: Zinc Alloy
- 表面處理：電鍍亮鉻
- S.Tr: Bright Chrome plated



鑰匙 KEY



開孔尺寸 Cut Out



MS-657-24


按壓式門鎖

Push to Close Latch




MS-7530

- 材質：ABS・黑色
- Material：ABS・Block
- 按壓按鈕開啟門板，門板回推自動關閉
- Push button to open, push door to close automatically
- 固定扣與取手為標準配件
- Supplied with catch and pull tab
- 最大靜載荷：240N
- Maximum Static Load：240N
- 固定螺母最大擰緊力矩：7.2N.m
- Fixed Nut Maximum Tightness：7.2N.m




固定扣





取手



鑰匙 KEY



開孔尺寸 Cut Out




高防盜型・圓柱鎖

Cam Lock – Anti-theft





MS-8510S-1


- 材質 & 表面處理：本體 - 銅・鍍鉻、擋片 - 鋼鐵・鍍鎳
- Material：Body-Copper, chrome plated; Cam-Steel, nickel plated
- 可提供 2000 種鎖芯組合（訂製生產），常規品為同號鎖芯
- Available in 2000 different key combinations (Customized). Standard specification: Keyed alike.
- 關閉狀態時，鑰匙方可拔出，避免使用者忘記關門
- The key cannot be removed from the lock while the lock is turned opened. It can only be removed when the lock is closed. This helps prevent user from forgetting to lock the door.
- 鑰匙無法直接從正面插入，加強防盜
- The key cannot be inserted directly which enhance the anti-theft function



開孔尺寸 Cut Out




鑰匙 KEY




按壓鎖・插銷型

Push Lock · Pin Type

- 材質：銅
- Material : Copper
- 表面處理：電鍍亮鉻
- S.Tr : Bright chome plated
- 鑰匙可當拉手柄使用
- The key can be used as a handle to pull the door open.
- 手指按壓 -> 上鎖
- Press button to lock
- KEY-> 解鎖
- Use key to unlock

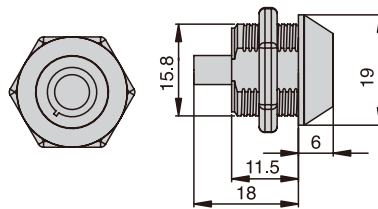


MS-310




開孔尺寸 Cut Out

MS-310



MS-520



開孔尺寸 Cut Out

MS-520



鑰匙 KEY


後方插銷
示意圖

迷你型圓柱鎖

Cam Lock-Small Type

- 材質 & 表面處理：本體 - 鋅合金，鍍鉻、擋片 - 鋼鐵，鍍鎳
- Material : Body-zinc alloy, chrome plated ;Cam-Steel , nickel plated
- 可提供 5000 種鎖芯組合 (訂製生產)，常規品為同號鎖芯
- Available in 5000 different key combinations (Customized).
Standard specification: Keyed alike.
- 關閉狀態時，鑰匙方可拔出，避免使用者忘記關門
- The key cannot be removed from the lock while the lock is turned opened. It can only be removed when the lock is closed. This helps prevent the user from forgetting to lock the door.

RL




開孔尺寸 Cut Out



MS-520-ZS-1



鑰匙 KEY



鑰匙 KEY




星型・手旋

Star Handle Waterproof Cam Latch



MS-714


- 材質：把手 -PA、基座 - 鋅合金、擋片 - 鋼鐵鍍鋅
- Material: Hand-nylon fiberglass、Body-zinc alloy、Cam-Steel zinc plated
- 防水密封功能・旋轉 90° 開啓
- With waterproof function. Turn 90° to open.
- 最大靜載荷：220N
- Maximum Static Load: 220N
- 最大輸入扭矩：9N.m
- Maximum Input Torque: 9N.m
- 適用板厚：1~6mm
- Panel thickness: 1~6mm




訂購範例 Order Exp: 主體 Body+ 擋片 Cam
MS-714+S1B4500

單位：(mm)

擋片 (選配) Cam Selection	
擋片型號 CAM CODE	擋片深度 (H) CAM DEPTH
S1B4500	18
S1B4507	25
S1B4516	35



開孔尺寸 Cut Out





星型・壓縮・手旋・可調間距

Compression Latches · Adjustable grip




MS-811-2

- 材質：銀色鋅合金旋鈕 & 主體
- Material: Silver zinc alloy knob & body, cam-steel zinc plated
- 旋轉旋鈕，調節擋片固定位置，可前後伸縮 8mm
- Turn the knob to adjust cam depth. Compression Range: 8mm

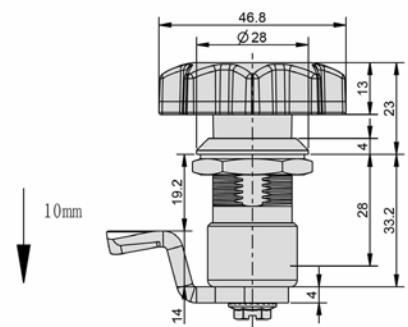

開孔尺寸 Cut Out



防水型圓鎖

Waterproof Cam Lock



- 材質：鋅合金、鋼鐵擋片
Material: Body-Zinc Alloy ; Cam-Steel
- 表面處理：鍍鉻鎖體、鍍鋅擋片
- S.Tr:Body-Bright chome plated,Cam-zinc plated
- 鎖芯內部加裝 O 型環，提高防水性能
- Install O-ring on lock cylinder to enhance the waterproof and airtightness function.
- 變換限位墊片方向，可左右門共用
The lock can be adjusted to fit left or right opening door by changing the rotating direction of the cam.
- 最大靜載荷：230N
- Maximum Static Load：230N



鑰匙 KEY


圓柱鎖

QUARTER TURN TUBULAR LOCKS

CYLINDER CAM LOCKS




MS-7360

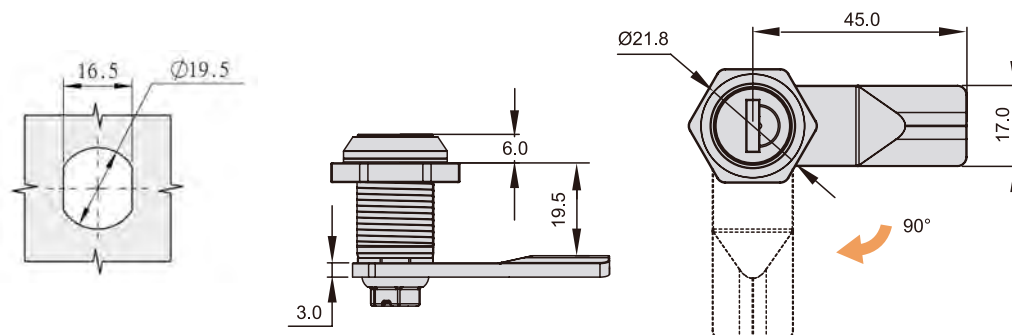

開孔尺寸 Cut Out

MS-7360

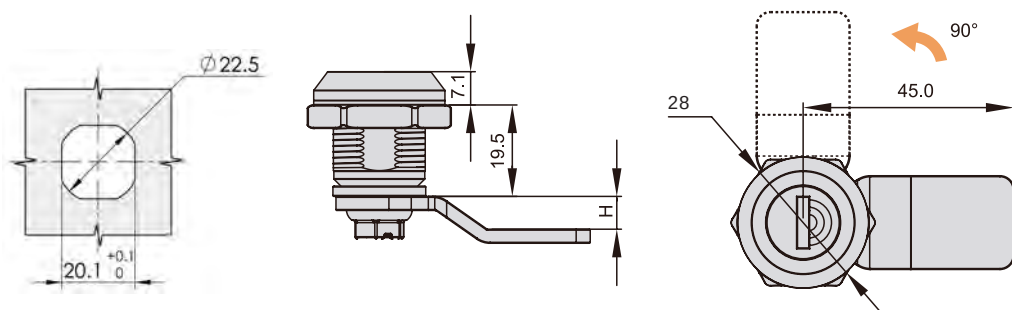

開孔尺寸 Cut Out

MS-7362

訂購範例 Order Exp：主體 Body+ 擋片 Cam
MS-7362+S1B4500

單位：(mm)

擋片 (選配) Cam Selection	
擋片型號 CAM CODE	擋片折彎 (H) CAM DEPTH
S1B4500	0
S1B4507	7
S1B4516	16



O-Ring 示意圖



MS-7362

圓柱鎖・工具開啟


Cam Latch-Plastic

IP54 RL RoHS




MS-806-2


- 材質：主體 -PA、鎖芯 - 不銹鋼 304
- Material: Body-PA、Lock Cylinder - Stainless steel 304
- 表面處理：主體 - 黑色、鎖芯 - 拉絲拋光
- S.Tr:Body – Black Finish; Lock Cylinder – Polished Finish
- 最大靜載荷 :100N
- Maximum Static Load : 100N
- 適用板厚：0.8~6m/m
- Panel thickness : 0.8~6m/m

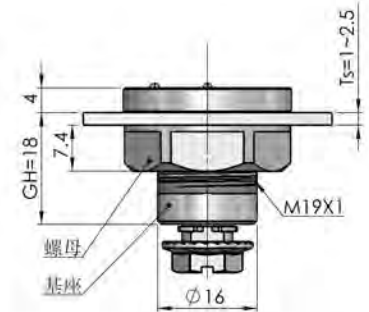

取手 Pull(選配)
TX-2016



開孔尺寸 Cut Out



塑料門扣

Cam Latch-PA

RL


- 材質：尼龍 + 玻璃纖維
- Material : PA6+GF30
- 防水、耐腐蝕
- Waterproof corrosion-resistant
- 適用板厚：0.8~6 m/m
- Panel thickness : 0.8~6 m/m





MS-817-2



鑰匙 KEY



開孔尺寸 Cut Out






壓縮・手旋・可調間距


Compression Latches. Adjustable Grip



- 材質：黑色尼龍旋鈕及主體、擋片 - 鋼鐵、鍍鋅
- Material : Black nylon knob and body、Cam-Steel zinc plated
- 轉動旋鈕可調整擋片深度，達到門板壓縮密封效果
- Rotate the knob to adjust cam depth



開孔尺寸 Cut Out



圓柱鎖

QUARTER TURN TUBULAR LOCKS

CYLINDER CAM LOCKS



MS-811

壓縮・防塵蓋保護・工具鑰匙開啟

Waterproof - Compression Latch



- 材質：鋅合金
- Material: Zinc Alloy
- 表面處理：電鍍亮鉻
- S.Tr: Bright chrome plated
- 最大靜載荷：100N
- Maximum Static Load : 100N
- 最大輸入扭矩：12N.m
- Maximum Input Torque : 12N.m
- 搭配 K15-01 鑰匙
- 可批量訂製其他工具型鎖芯樣式




防塵蓋旋開狀態





鑰匙 KEY
K15-01



MS-823



開孔尺寸 Cut Out

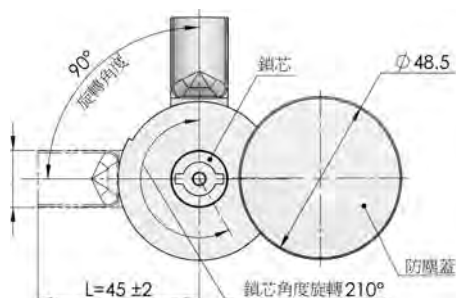

壓縮・固定間距


Compression Latch




- 材質：鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理：灰藍烤漆
- S.Tr : Gray blue powder
- 門擋迫緊行程：7m/m
- Pawl Compression : 7m/m
- 適用門板厚度：1.0~17m/m
- Panel thickness : 1.0~17m/m
- 最大靜載荷：300N
- Maximum Static Load: 300N
- 最大輸入扭矩：11N.m
- Maximum Input Torque: 11N.m



鑰匙 KEY
K15-03



開孔尺寸 Cut Out

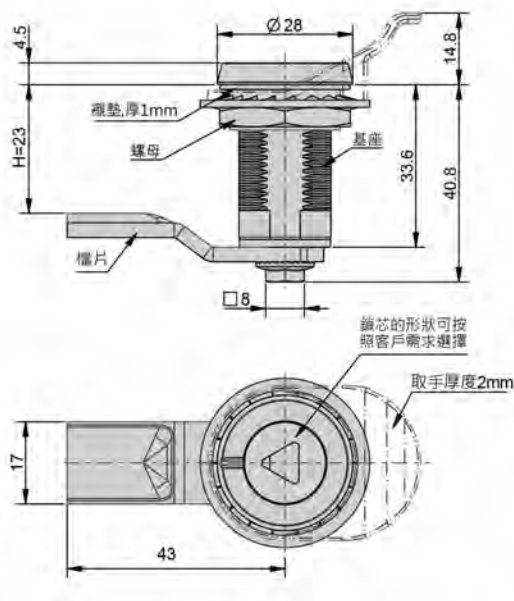

圓柱鎖

QUARTER TURN TUBULAR LOCKS

CYLINDER CAM LOCKS



MS-816-1

工具鑰匙開啟・壓縮迫緊

Compression Latch



- 材質：鎖體一鋅合金、擋片一鐵
- Material : Body-zinc alloy, Cam-steel
- 表面處理：鎖體一黑色烤漆、擋片一鍍鋅
- S.Tr:Body-black powder coated, Cam-zinc plated
- 最大靜載荷：300N
- Maximum Static Load: 300N




防水蓋 WP-001




選配組件 Optional Accessory



取手 TX-2014



開孔尺寸 Cut Out



MS-816-1-6

訂購範例 Order Exp: 主體 Body+ 擋片 Cam
MS-816-1-6+S1B4500

單位 : (mm)


擋片 (選配) Cam Selection	
擋片型號 CAM CODE	擋片深度 (H) CAM DEPTH
S1B4500	33
S1B4507	40
S1B4516	49

鑰匙型・圓柱鎖



Cam Lock

RL

- 材質：鋅合金基座 & 鎖芯、鐵擋片
- Material：Zinc Alloy Body&Cylinder、Cam-Steel
- 表面處理：鍍鉻基座 & 鎖芯、鍍鋅擋片
- S.Tr：Base & Lock Cylinder – Chrome Plated, Cam – Zinc Plated
- 最大靜載荷：150N
- Maximum Static Load:150N



開孔尺寸 Cut Out

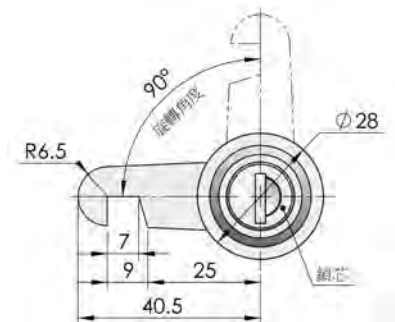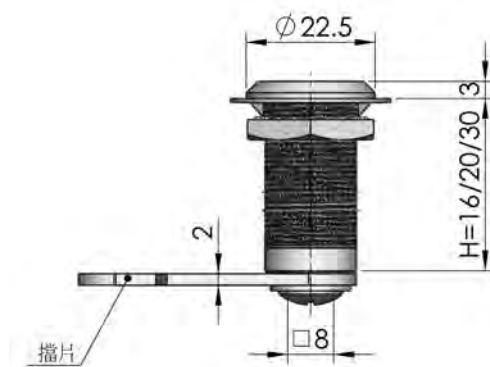

MS-729-1(H=30)

MS-729-2(H=20)



MS-729-3(H=16)

旋鈕型・壓縮迫緊


KNOB TYPE. COMPRESSION



- 材質：主體、手柄 - 鋅合金，擋片 - 鐵製
- Material：Body – Zinc Alloy, Cam – Steel
- 表面處理：主體、手柄 - 鍍亮光鉻，擋片 - 鍍鋅
- S. Tr：Body – Bright Chrome Finish, Cam – Zinc Plated
- 最大靜載荷：91N
- Maximum Static Load：91N
- 最大輸入扭矩：4N.m
- Maximum Input Torque：4N.m

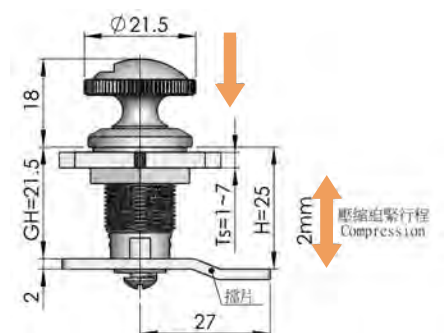

開孔尺寸 Cut Out



MS-803

圓管型鎖

Cam Lock



圓柱鎖

QUARTER TURN TUBULAR LOCKS

CYLINDER CAM LOCKS


MS-824 系列

- 材質：鋅合金
- Material: Zinc Alloy
- 表面處理：電鍍亮鉻
- S.Tr: Bright chrome plated
- 可變換 5000 種以上鑰匙（訂製），標準品為同號鑰匙
- Available in more than 5000 key combinations (Customized). Standard specification: Keyed alike.




訂購範例 Order Exp: 主體 Body+ 擋片 Cam
MS-824-1+TX-010

MODEL NO.	(L1)	(L2)	(L3)
MS-824-1	34	17	6.3
MS-824-2	40	23	6.3
MS-824-3	45	28	6.3



開孔尺寸 Cut Out

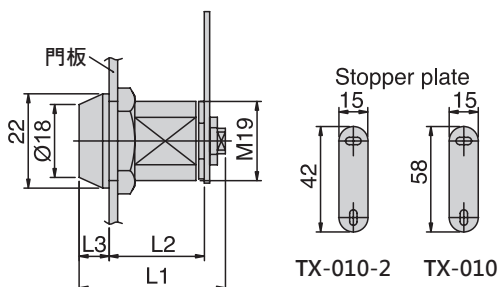

MS-824-1



MS-824-2





MS-824-3




MS-743

- 材質：主體 - 鋅合金，擋片 - 鐵製
- Material: Body - Zinc Alloy, Cam - Steel
- 表面處理：主體 - 鍍亮鉻，擋片 - 鍍鋅
- S. Tr: Body - Bright Chrome Finish, Cam - Zinc
- 最大靜載荷：140N
- Maximum Static Load: 140N

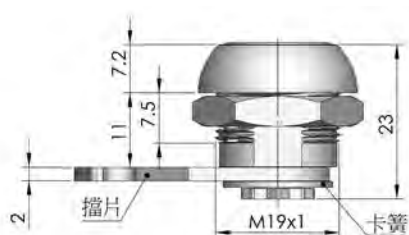

開孔尺寸 Cut Out

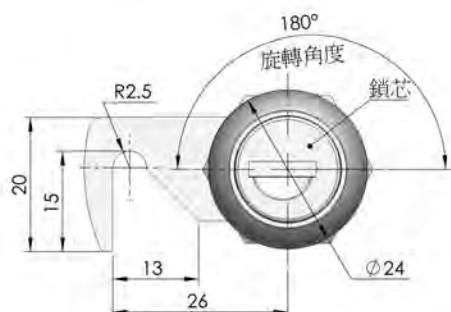

MS-743

鑰匙解鎖 · 推入鎖定

Keylocking Latches · Push to Close




MS-826

- 材質：鋅合金
- Material: Zinc Alloy
- 表面處理：電鍍亮鉻
- S.Tr: Bright chrome plated
- 最大靜載荷：340N
- Maximum Static Load: 340N
- 適用板厚：1~5mm
- Panel thickness: 1~5mm
- 轉動鑰匙、門擋內縮，開啟門板
- Turn the key to retract the cam and unlock the door
- 鑰匙在開啟狀態時，代替拉手柄
- 可以選配 WP003 防水蓋和 HP003 取手
- Optional: can be used with WP003 Dust Cover and HP003 Pull Tab




鑰匙 KEY




開孔尺寸 Cut Out



鎖芯

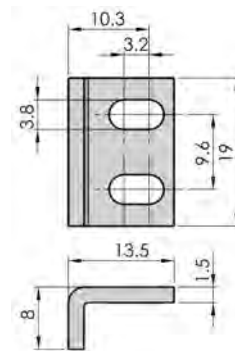

固定扣

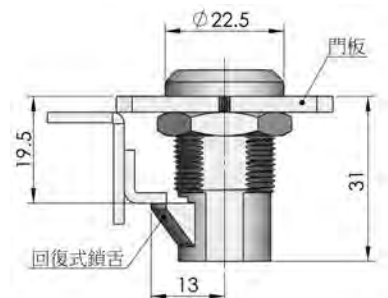

門板


回復式鎖舌




NEW

MS-826-7D


- 材質：鋅合金
- Material: Zinc Alloy
- 表面處理：基座 & 鎖芯 - 鍍鉻，其餘電鍍鋅
- S.Tr: Base & Lock Cylinder - Chrome Plated, Other Parts - Zinc Plated
- 最大靜載荷：340N
- Maximum Static Load: 340N
- 可以選配 WP003 防水蓋和 HP003 取手
- Optional: can be used with WP003 Dust Cover and HP003 Pull Tab
- 關閉門板，不需旋轉鑰匙上鎖，鎖舌自動鎖定
- Simply push the door to lock automatically. No need to use the key.

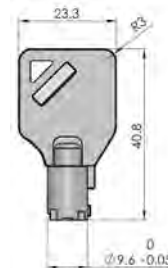


鑰匙 KEY



開孔尺寸 Cut Out

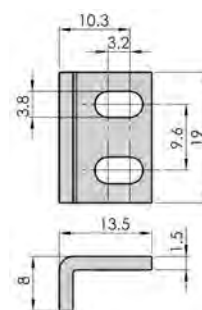


固定扣

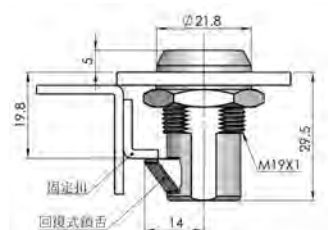

固定扣

回復式鎖舌



鎖芯


不同號鎖芯訂製

CUSTOMIZED KEYED DIFFERENT LOCK





MS-705-3E

- 材質：主體 - 鋅合金，擋片 - 鐵製
- Material : Body - Zinc Alloy, Cam - Steel
- 表面處理：主體 - 噴塑 (黑淡光)，擋片鍍鋅
- S. Tr : Body - Matt Black Finish, Cam - Zinc Plated
- 可選配訂製 500 組雜號鎖芯
- Available in 500 different key combination (customized)
- 常規品為同號鎖芯
- Standard specification : Keyed alike
- 最大靜載荷：220N
- Maximum Static Load : 220N



開孔尺寸 Cut Out

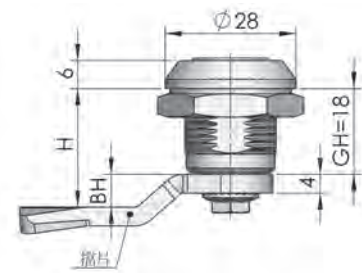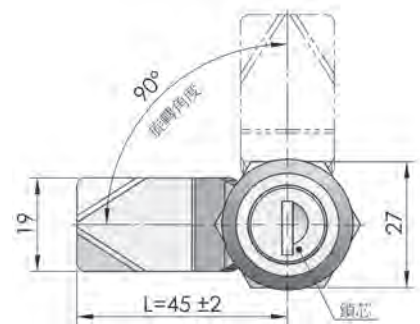

擋片可選 S1B45 系列

不銹鋼 316. 工具型鎖

STAINLESS STEEL 316.



防護等級：IP65


- 鎖體材質：不銹鋼 316
- Material : Body - Stainless Steel 316
- 表面處理：擋片電解
- S. Tr: Cam - Polished Finish
- 鎖芯旋轉扭矩：0.5N.m~2.5N.m
- Lock Cylinder Torque : 0.5N.m~2.5N.m
- 擋片承載力：300N
- Cam Strength : 300N
- 最大輸入扭矩：9N.m
- Maximum Input Torque : 9N.m





MS-705-27



一體成型密封圈



開孔尺寸 Cut Out

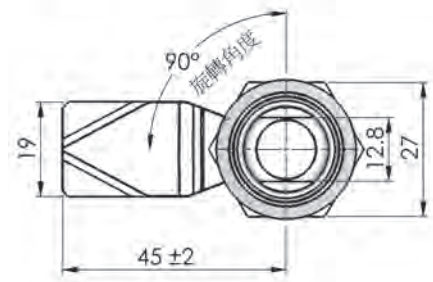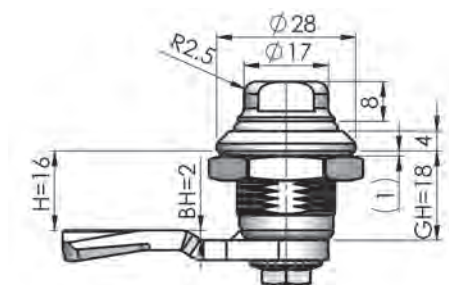


擋片可選外定位 DS1B45 系列

鑰匙型．不同號鎖心

KEY DIFFERENT TUBULAR LOCK



- 材質：鋅合金、鋼鐵擋片
- Material: Body-Zinc Alloy ; Cam-Steel
- 表面處理：鍍鉻鎖體、鍍鋅擋片
- S.Tr: Body-Bright chrome plated,Cam-zinc plated
- 變換限位墊片方向・可左右門共用
- The lock can be adjusted to fit left or right opening door by changing the rotating direction of the cam
- 最大靜載荷：230N
- Maximum Static Load: 230N
- 可選訂製 2000 組 不同號鎖芯，常規品為同號鎖芯
- Available in 2000 different key combination(customized)
- Standard specification: Keyed alike
- 開啟後鑰匙不可拔出，當成把手柄可將門板拉開
- The key can't pulled out after opening, and the key becomes the handle to pull the door open

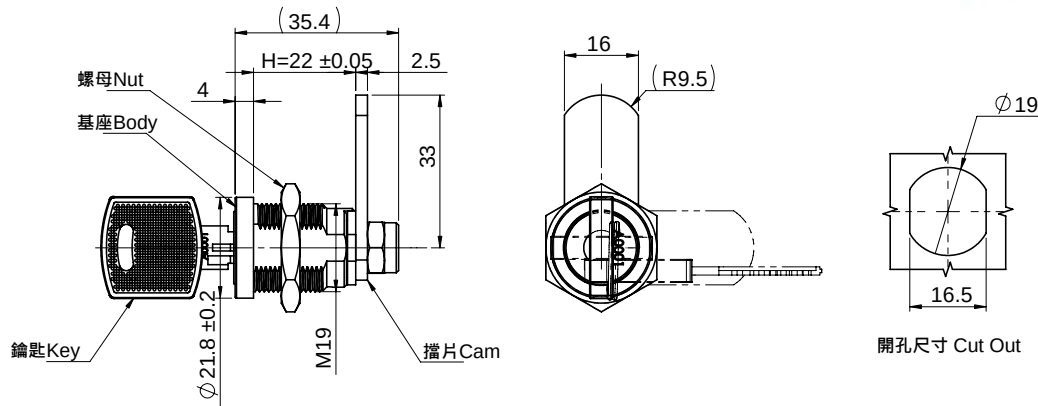

圓柱鎖

QUARTER TURN TUBULAR LOCKS

CYLINDER CAM LOCKS



MS-760-5A




翼型．手旋．不銹鋼 316. 高耐鹽霧

WING KNOB WATERPROOF CAM LATCH. SUS316



防護等級：IP65

- 鎖體材質：主體全不銹鋼 316 . 擋片不銹鋼 304
- Material: Body-Stainless Steel 316 .Cam- Stainless Steel 304
- 表面處理：高耐鹽霧黑漆
- S.Tr: High salt spray resistant coating.Black.
- 擋片承載力：300N.
- Cam Strength: 300N
- 最大輸入扭矩：9N.m •最大靜載荷：270N.m
- Maximum Input Torque: 9N.m Maximum Static Load: 270N
- 適用於戶外型設備箱體門板上．旋轉開啟時，手柄有些微阻尼力．
- Maximum Input Torque: 9N.m Maximum Static Load: 270N
- Applicable to the door panel of the outdoor equipment.
- When the rotation is turned on, the handle has some slight damping force.

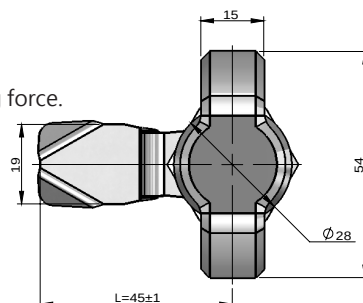

* 鹽霧測試可達 700 小時 *

* Salt spray test can be 700 hours*



MS-705-3P-316





壓縮迫緊・特殊工具鑰匙

Compression Type




MS-734

- 材質：主體、鎖芯 - 鋅合金，擋片 - 鐵製
- Material: Body - Zinc Alloy, Cam - Steel
- 表面處理：主體、鎖芯 - 鍍亮鉻，擋片 - 鍍鋅
- S. Tr: Body - Bright Chrome Finish, Cam - Zinc Plated
- 最大靜載荷：270N
- Maximum Static Load: 270N
- 最大輸入扭矩：8N.m
- Maximum Input Torque: 8N.m
- 選配：TX-2016 取手 (見附件)

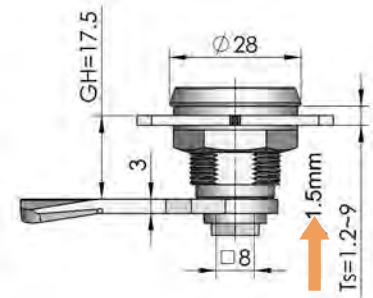


開孔尺寸 Cut Out


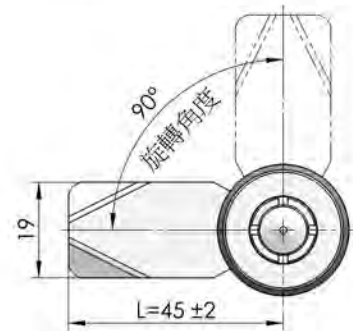
擋片可選 S1B45 系列
標配 S1B4500 平擋片

防護等級：IP55


- 材質：主體、防塵板、鎖芯、螺母 - 鋅合金，擋片、螺絲 - 鐵製
- Material: Body - Zinc Alloy, Cam - Steel
- 表面處理：主體、防塵板、鎖芯 - 鍍鉻，螺母、螺絲、擋片 - 鍍鋅
- S. Tr: Body - Chrome Plated, Cam - Zinc Plated
- 最大靜載荷：270N
- Maximum Static Load: 270N
- 最大輸入扭矩：9N.m
- Maximum Input Torque: 9N.m



MS-773

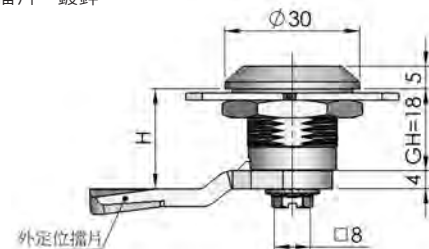

開孔尺寸 Cut Out

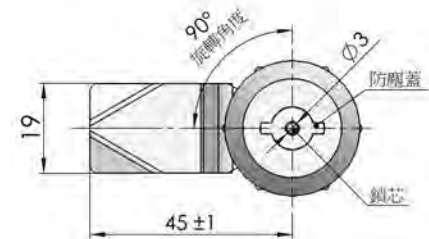


擋片可選 DS1B45 系列 (外定位)

鑰匙 · 手旋開啟


KEY. HAND OPERATED

IP40 RL RoHS

- 材質：主體 - 鋅合金 · 擋片 - 鐵製
- Material: Body - Zinc Alloy, Cam - Steel
- 表面處理：主體 - 鍍亮光鉻 · 擋片 - 鍍鋅
- S. Tr: Body - Bright Chrome Finish, Cam - Zinc Plated
- 最大靜載荷：160N
- Maximum Static Load : 160N
- 最大輸入扭矩：40N.m (旋鈕型)
- Maximum Input Torque : 40N.m



開孔尺寸 Cut Out

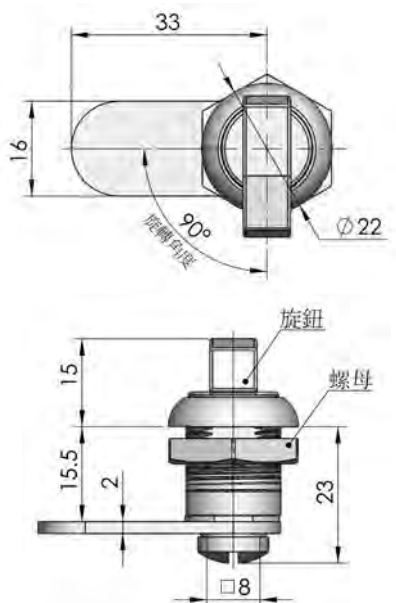

型號 Item No	規格 . SPEC
MS-745-1	帶鎖芯型
MS-745-2	旋鈕型

圓柱鎖

QUARTER TURN TUBULAR LOCKS

CYLINDER CAM LOCKS



MS-745-1




MS-745-2

防震型 · 附防塵蓋


VIBRATION RESISTANT TYPE. WITH BUILT-IN DUST COVER

RoHS RL

- 材質：主體、蓋板、鎖芯、螺母、鑰匙 - 鋅合金 · 擋片 - 鐵製
- Material : Body - Zinc Alloy, Cam - Steel
- 表面處理：主體、蓋板、鎖芯、鑰匙 - 鍍鉻
- S. Tr: Body - Chrome Plated
- 最大靜載荷：270N
- Maximum Static Load : 270N
- 最大輸入扭矩：9N.m
- Maximum Input Torque : 9N.m



開孔尺寸 Cut Out

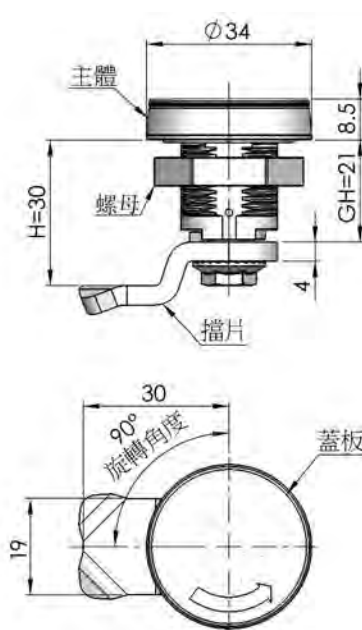

MS-758

防震型・附防塵蓋



VIBRATION RESISTANT TYPE. WITH BUILT-IN DUST COVER



NEW

MS-758-2

- 材質：主體、蓋板、鎖芯 - 鋅合金，擋片 - 不銹鋼
- Material: Body - Zinc Alloy, Cam - Stainless Steel
- 表面處理：主體、蓋板、鎖芯 - 鍍鉻
- S. Tr : Body - Chrome Plated
- 最大靜載荷：270N
- Maximum Static Load : 270N
- 最大輸入扭矩：9N.m
- Maximum Input Load : 9N.m

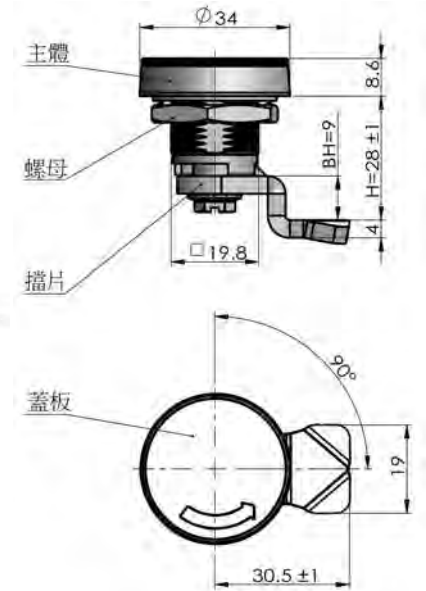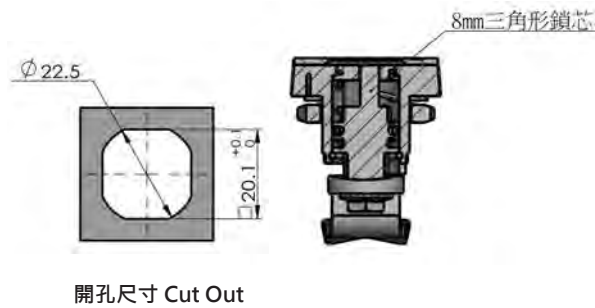

圓柱鎖

QUARTER TURN TUBULAR LOCKS


CYLINDER CAM LOCKS

壓縮迫緊型圓柱鎖・可調間距・一字工具型




ADJUSTABLE RANGE. SLOTTED DRIVE TYPE

- 材質：主體 - 鋅合金・轉軸、擋片 - 鐵製
- Material: Body - Zinc Alloy, Cam - Steel
- 表面處理：鍍鋅
- S. Tr: Zinc Plated
- 最大靜載荷：210N
- Maximum Static Load: 210N
- 最大輸入扭矩：11N.m
- Maximum Input Torque: 11N.m

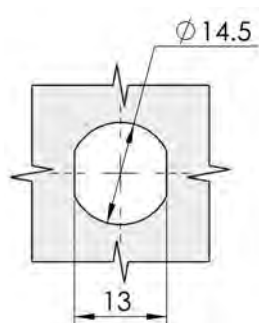

開孔尺寸 Cut Out

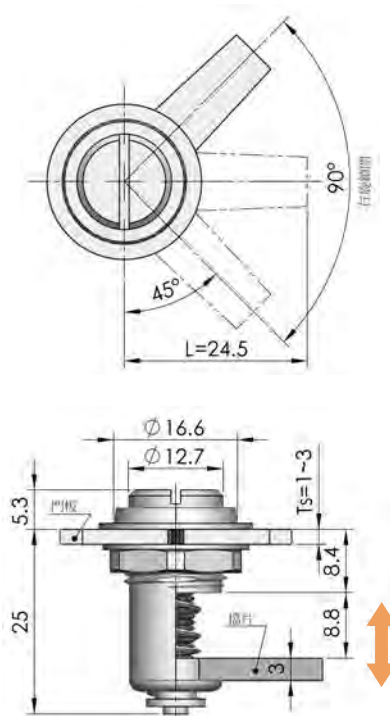

左旋鎖閉	右旋鎖閉
MS-811-4L	MS-811-4R

NEW



MS-811-4




鑰匙・手旋開啟



KEY. HAND OPERATED



- 材質：主體、手柄、鎖芯 - 鋅合金・擋片 - 鐵製
- Material: Body - Zinc Plated, Cam - Steel
- 表面處理：主體、手柄 - 噴漆 (黑淡光)・擋片 - 鍍鋅
- S. Tr: Body - Matt Black Finish, Cam - Zinc Plated
- 最大靜載荷：100N
- Maximum Static Load: 100N



開孔尺寸 Cut Out

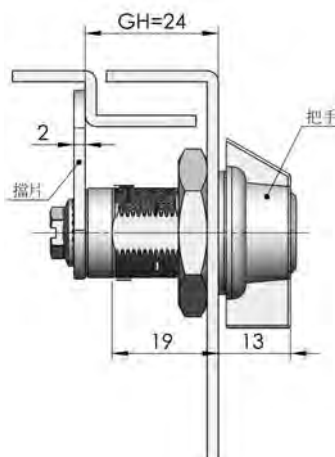

NEW



MS-815-1

小型双翼手柄・手旋開啟

WING KNOB KEY-LOCKING. HAND OPERATED


IP54 RoHS



MS-815-2

防護等級：IP54

- 材質：主體、鎖芯 - 鋅合金・擋片 - 鐵製
- Material: Body - Zinc Plated, Cam - Steel
- 表面處理：主體、手柄 - 噴漆 (黑)・擋片 - 鍍鋅
- S. Tr : Body - Black Powder Coated, Cam - Zinc Plated
- 最大靜載荷：270N
- Maximum Static Load : 270N



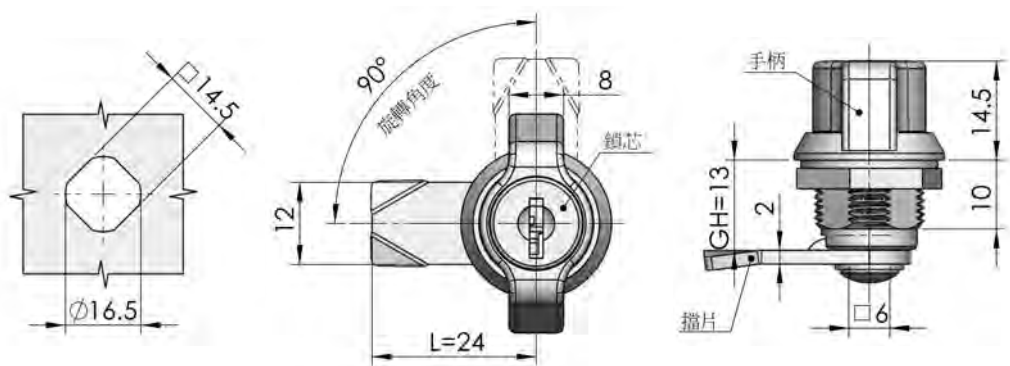


開孔尺寸 Cut Out




MS-815-3B


- 材質：主體、鎖芯 - 鋅合金・擋片 - 鐵製
- Material: Body - Zinc Alloy, Cam - Steel
- 表面處理：主體、手柄 - 噴漆 (黑)・擋片 - 鍍鋅
- S. Tr : Body - Black Powder Coated, Cam - Zinc Plated
- 最大靜載荷：250N
- Maximum Static Load: 250N

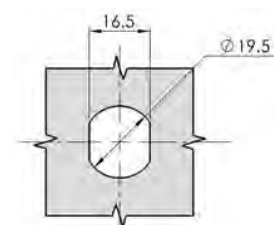

開孔尺寸 Cut Out



MS-815-3B




MS-815-3A

RoHS



手旋開啟・嵌入快速安裝

HAND-TURNED. EASY TO INSTALL

- 材質：主體 - PA
- Material: Body - PA
- 表面處理：檔片 - 鐵鍍鋅
- S. Tr: Zinc Plated
- 最大靜載荷：220N
- Maximum Static Load: 220N
- 主體為快速安裝方式
Snap-in

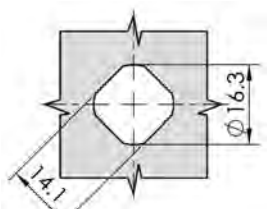

開孔尺寸 Cut Out

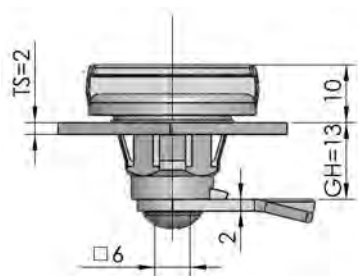

圓柱鎖

QUARTER TURN TUBULAR LOCKS

CYLINDER CAM LOCKS

NEW




MS-845-5



推入鎖定型

TUBULAR LOCK. PUSH TO CLOSE TYPE

- 材質：鋅合金
- Material: Zinc Alloy
- 表面處理：亮光鉻
- S. Tr: Bright Chrome Finish
- 最大靜載荷：270N
- Maximum Static Load: 270N
- 最大輸入扭矩：9N.m
- Maximum Input Torque: 9N.m
- 具有自動鎖閉功能・推回關閉・自動鎖定
- 選配：K15 鑰匙・TX-2014 取手 (見附件)・WP-002 防水蓋 (見附件)



開孔尺寸 Cut Out

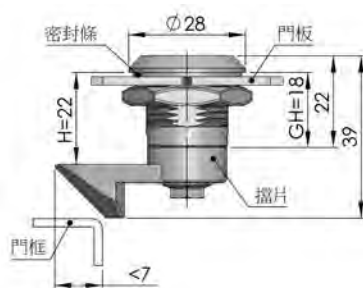

NEW



MS-705-1W2DL
MS-705-1W2DR

左擋片 (Left)	右擋片 (Right)
MS-705-1W2DL	MS-705-1W2DR

壓縮迫緊型圓柱鎖・T型手柄・間距可調


T HANDLE TYPE. ADJUSTABLE COMPRESSION





MS-816-1E-1

防護等級：IP65

- 材質：主體、手柄、鎖芯 - 鋅合金・擋片 - 鐵製
- Material：Body - Zinc Alloy, Cam - Steel
- 表面處理：主體、手柄 - 黑麻面・擋片 - 鍍鋅
- S. Tr：Body - Matt Black Finish, Cam - Zinc Plated
- 壓縮鎖緊行程：7mm
- Compression Range：7mm
- 最大靜載荷：300N
- Maximum Static Load：300N
- 擋片可調夾持間距

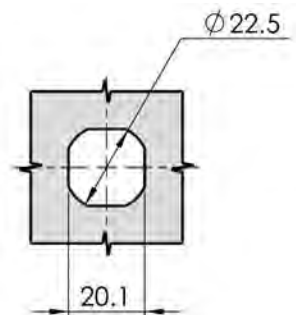

開孔尺寸 Cut Out

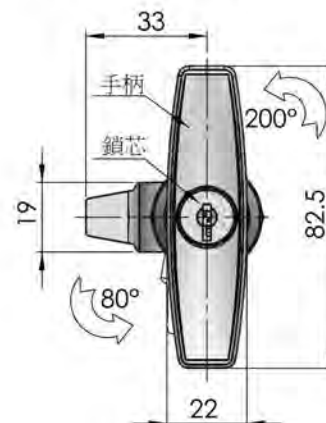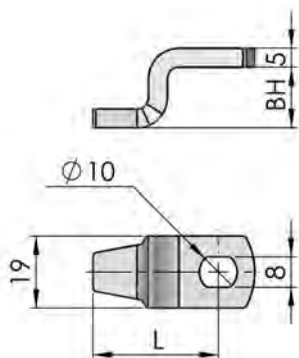

鑰匙 KEY



MS-816-1E-1



MS-816-1E-2


型號 Item No	規格 . SPEC
MS-816-1E-1	帶鎖芯型 Locking
MS-816-1E-2	無鎖芯型 Non Locking



-

單位：(mm)

型號 Item No	規格 . SPEC
MS-704-1	A=40 B=2.5 H=23
MS-704-2	A=46 B=7.5 H=28
MS-704-3	A=54 B=13.5 H=34

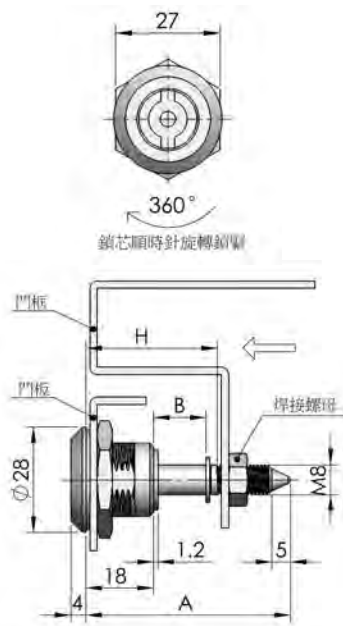

CYLINDER CAM LOCKS



MS-704

[illegible]

防水平面把手
Waterproof Flat Lift-and-Turn Latch



- 材質：鋅合金
- Material: Zinc Alloy
- 表面處理：電鍍處理硬化亮鉻
- S.Tr: Electroplated with chrome.




MS-712



MS-711



MS-713-2A

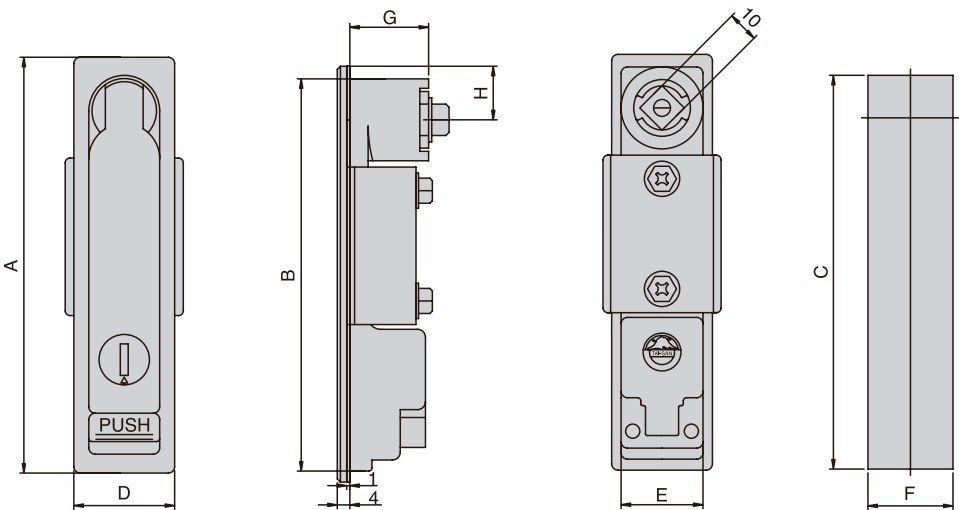

開孔尺寸 Cut Out


TX-201
1200m/m




TX-201-2
2400m/m



TX-002



TX-004



適用連桿、舌片

單位：(mm)

Item No.	A	B	C	D	E	F	G	H
MS-712	149	140	141	40	29	30	36	20
MS-711	132	124	125	32	26	27	25	17
MS-713-2A	92	84	85	33.5	26.5	27.5	30	17

平面把手鎖

FLAT LIFT-and-turn latch







平面鎖

LATCHES



- 材質：主體 - 鋁合金、手柄 - 鋅合金、擋片 - 鐵製
- Material: Body-Aluminum Alloy, Handle-Zinc Alloy
- 表面處理：黑色塗裝、擋片 - 鍍鋅
- S.Tr: Black Finish
- 手柄承載拉力值： $\leq 550N$
- Handle Strength: $\leq 550N$
- 手柄：水平方向扭矩 $\geq 40N.m$
- Handle: Horizontal torque $\geq 40N.m$
- 附掛鎖座，使用者自行配置掛鎖增強防盜性
- Attached padlock seat, the user configures the padlock to enhance the anti-theft.
- 掛鎖座：垂直方向拉力 $\geq 1800N$
- Padlock seat: vertical pull force $\geq 1800N$
- 鎖心自動復位，推入手柄即鎖定。
- The lock is automatically reset and the push handle is locked.
- 不銹鋼鎖心外蓋 - 具防水、防塵、防撬開功能
- Stainless steel cylinder cover - waterproof, dustproof, anti-theft



MS-818-1A

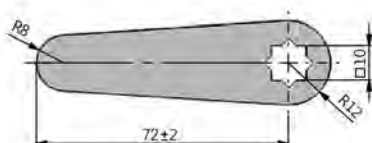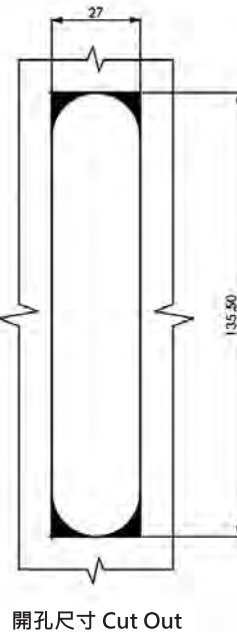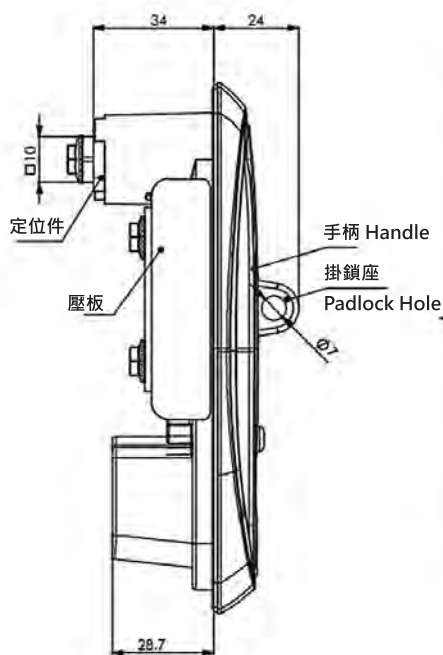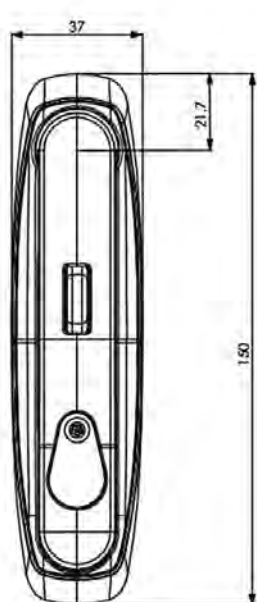

S1C7200
標配擋片
standard Cam

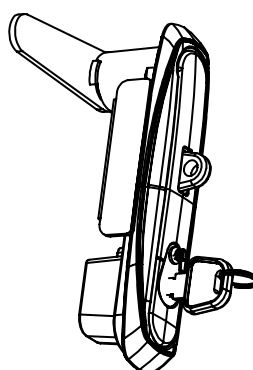




平面把手．快速安裝

Waterproof Flat Lift-and-Turn Latch . Snap in



MS-818-2A

- 材質：基座：尼龍 + 玻璃纖維（白色），手柄：鋅合金（黑色烤漆）
- 擋片：鐵鍍鋅
- Material: Body: PA6+GF30 Handle: Zinc alloy (black coating)
- Cam: Steel, zinc plated
- 適用板厚：1.0~1.5 mm
- Panel thickness: 1.0~1.5 mm
- 手柄：垂直方向承載拉力值 $\geq 800\text{N}$ ；水平方向扭矩 $\geq 300\text{N.m}$
- Handle Strength: $\geq 800\text{N}$ ；Horizontal torque $\geq 20\text{N.m}$
- 快速安裝卡扣：垂直方向拉力 $\geq 700\text{N}$
- Quick installation buckle: vertical pull force $\geq 700\text{N}$
- 擋片鎖舌：垂直抗拉力 $\geq 800\text{N}$
- Cam: vertical tensile force $\geq 800\text{N}$
- 門鎖通過連續 5000 次開啟與關閉測試合格。
- Passed 5,000 times consecutive opening and closing tests.
- 將門鎖按壓進入安裝孔，嵌入型卡扣即可夾住板件，
- Press this latch into the mounting hole, and the embedded
- type buckle can clamp the plate.
- 無需另外安裝壓板螺絲，節約組裝時間。
- Saving assembly time.

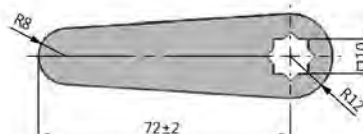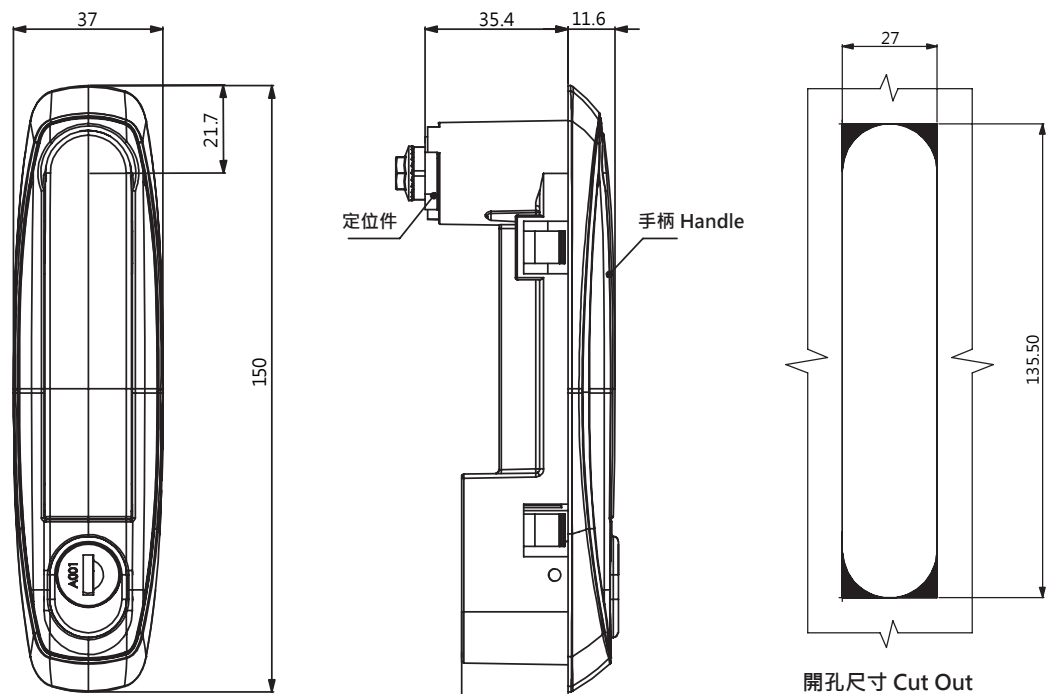


S1C7200
標配檔片
standard Cam

平面把手 . PA 塑料 . 快速安裝

Waterproof Flat Lift-and-Turn Latch . Snap in



- 材質：鎖體：尼龍 + 玻璃纖維 (PA6+GF30) 擋片：鐵鍍鋅
- Material: Body: PA6+GF30 Cam: Steel, zinc plated
- 適用板厚：1.0~1.5 m/m
- Panel thickness: 1.0~1.5 m/m
- 手柄：垂直方向承載拉力值 $\geq 800\text{N}$ ；水平方向扭矩 $\geq 20\text{N.m}$
- Handle Strength: $\geq 800\text{N}$ ；Horizontal torque $\geq 20\text{N.m}$
- 快速安裝卡扣：垂直方向拉力 $\geq 700\text{N}$
- Quick installation buckle: vertical pull force $\geq 700\text{N}$
- 擋片鎖舌：垂直抗拉力 $\geq 800\text{N}$
- Cam: vertical tensile force $\geq 800\text{N}$
- 門鎖通過連續 5000 次開啟與關閉測試合格。
- Passed 5,000 times consecutive opening and closing tests.
- 按下按鈕，帶動手柄彈起，旋轉手柄 90 度後打開門板。
- Press the button for the handle up and rotate the handle 90 degrees to open the door.
- 將門鎖按壓進入安裝孔，嵌入型卡扣即可夾住板件，
- Press this latch into the mounting hole, and the embedded type buckle can clamp the plate.
- 無需另外安裝壓板螺絲，節約組裝時間。
- Saving assembly time.

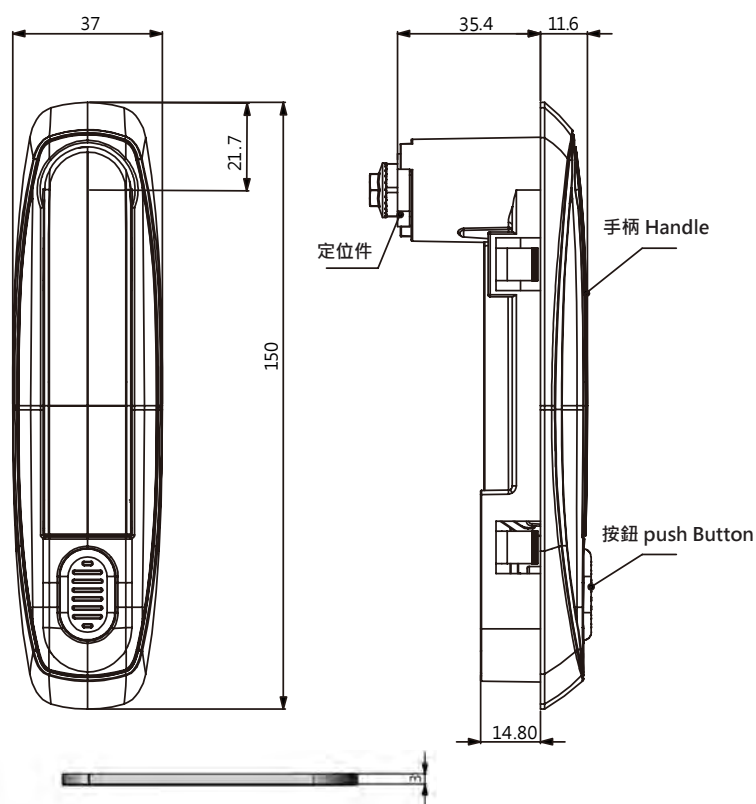


平面鎖


LATCHES



MS-818-3A

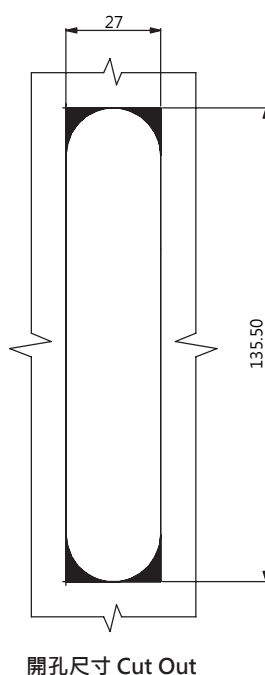

開孔尺寸 Cut Out



S1C7200
標配檔片
standard Cam

防水平面把手

Waterproof Flat Lift-and-Turn Latch



MS-818 系列

- 材質：鋅合金
- Material：Zinc Alloy
- 表面處理：電鍍硬化黑鉻或亮鉻
- S.Tr：Electroplated with chrome.
- 適用：通信用機櫃、電控箱、箱體門板、機械設備
- Application：Telecommunication Cabinets, Electric Control Box, Cabinet Door, Machine Equipment


- 可訂製不同號鎖心
(200 組號碼)



MS-818-1-2



MS-818-3-2

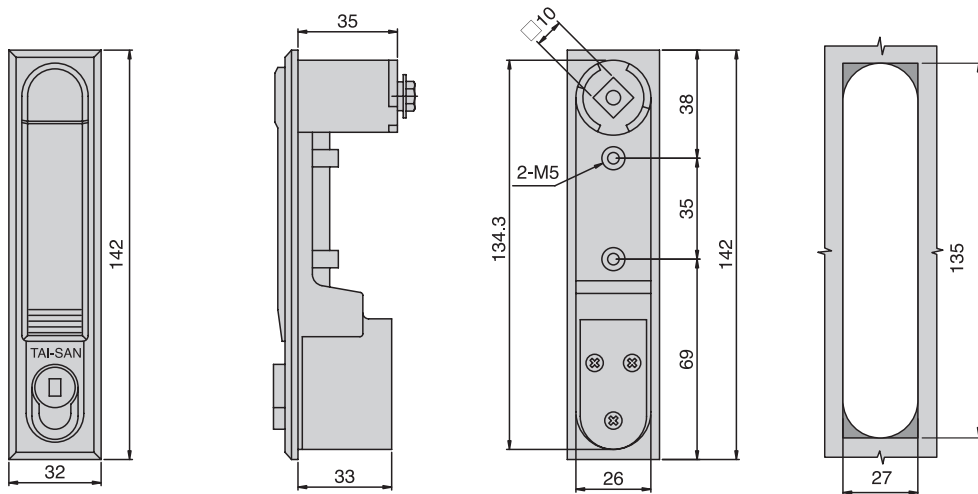

開孔尺寸 Cut Out


TX-201
1200m/m




TX-201-2
2400m/m



TX-002



TX-004




適用連桿、舌片

平面密碼鎖

COMBINATION LOCK. PASSWORD LOCK



- 材質：黑色 PA 塑料鎖體、鋅合金手柄
- Material: Handle- Zinc Alloy ; Body-PA
- 特徵：使用者可自行設定 4 位數密碼
- Feature: User can set 4 number passwords,
- 密碼設定簡單易操作，10 秒即可設定完成
- Password setting is simple and easy to operate, set within 10 seconds
- 詳細使用方法請洽詢本公司
- For detailed usage, please contact us

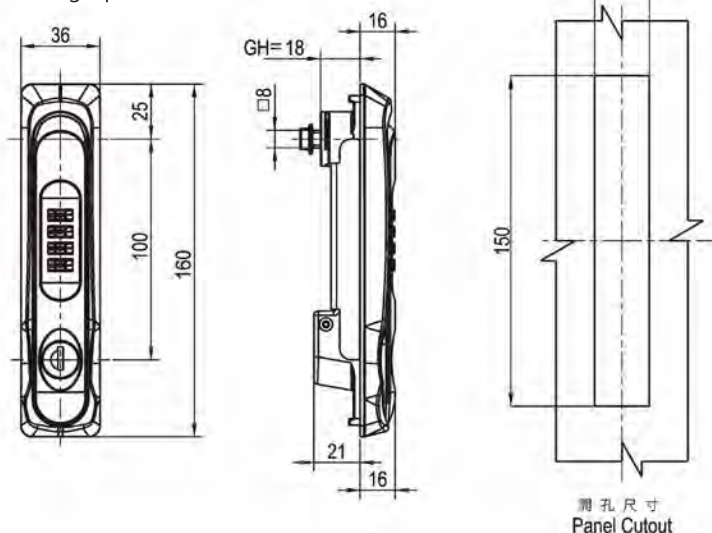

平面鎖

LATCHES

NEW




MS-1208-101-20

密碼鎖

Pin code handle




- 材質：尼龍 (PA)
- Material : PA
- 特徵：使用者可自行設定 3 位數密碼
- Feature: User can set 3 number passwords
- 詳細使用方法請洽詢本公司客服
- 標配擋片料號 : S3B4510

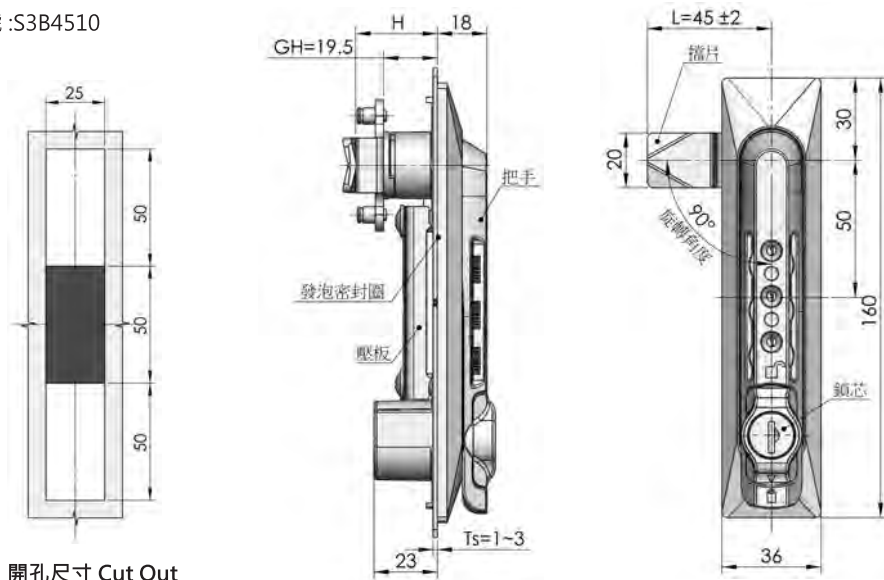


MS-200

Flat Thin Lift-and-Turn Latch





- 材質：鋅合金
- Material：Zinc Alloy
- 表面處理：黑色塗裝
- S.Tr: black powder coated
- 最大靜載荷：150N
- Maximum Static Load: 150N
- 手柄最大拉力值：≤ 140N
- Handle Maximum Strength：≤ 140N
- 手柄承載扭矩值：≤ 140N
- Handle Torque：≤ 140N

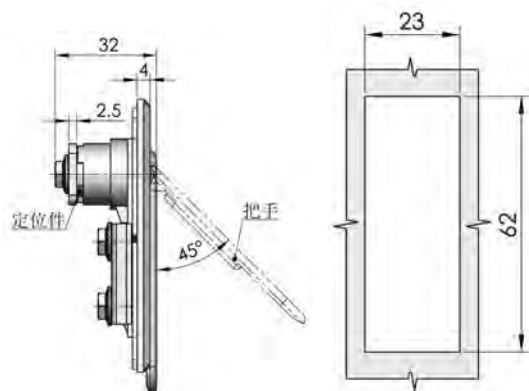

MS-717-1

開孔尺寸 Cut Out
MS-717-1

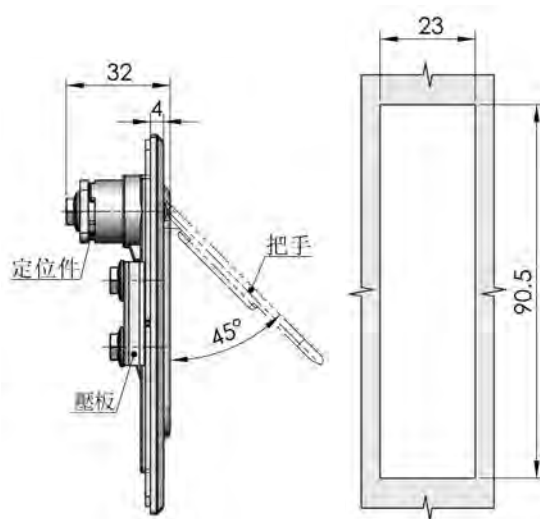

MS-717-2

開孔尺寸 Cut Out
MS-717-2

平面把手


Flat Lift-and-Turn Latch




平面鎖

LATCHES

- 材質：鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理：亞光電著
- S.Tr : Sliver powder coated

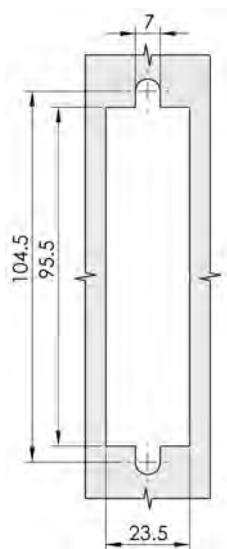

開孔尺寸 Cut Out

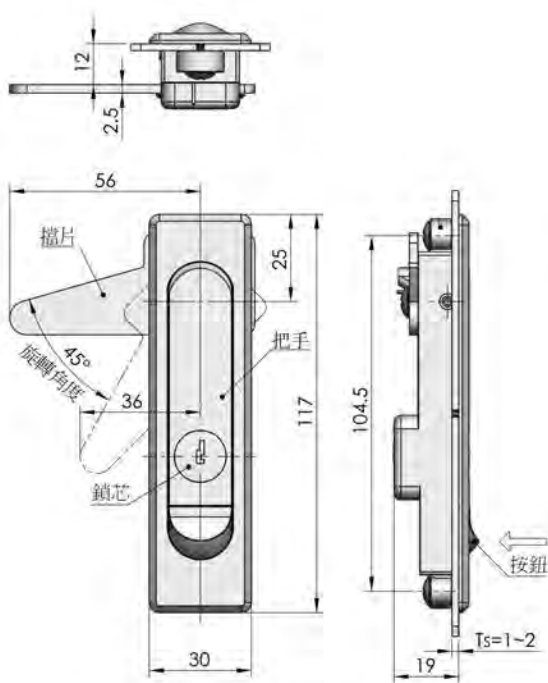

MS-730

薄型平面把手（防水）

Waterproof Latches · Lift-and-Turn Latch





- 材質：鋅合金 • Material : Zinc Alloy
- 表面處理：亞光銀塗裝 • S.Tr : Sliver powder coated
- 變換擋片方向，可左、右開門通用
- 適用門板厚度：1.5~3m/m • Panel thickness : 1.5~3m/m
- 可訂製無鎖芯式 • Can be custom made without the lock
- 手柄承載拉力值：≤180N • Handle Strength : ≤180N
- 手柄承載扭矩值：≤14N.m • Handle Torque ≤ 10N.m
- 最大靜載荷：190N • Maximum Static Load : 190N

MS-843-1

MS-843-2

MS-843-3

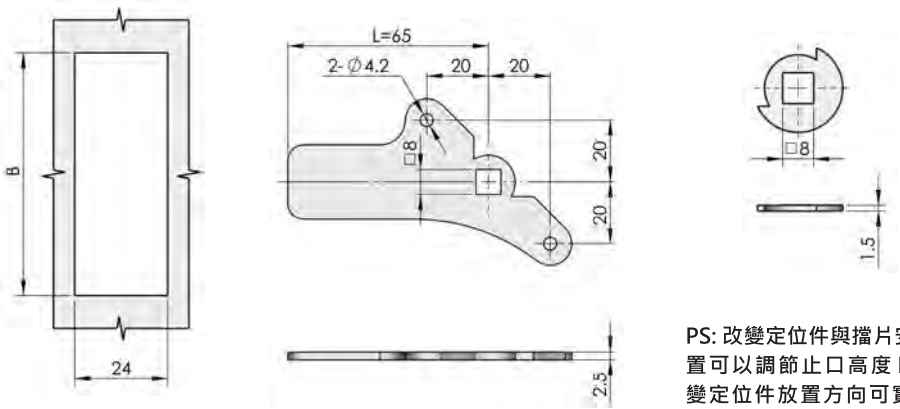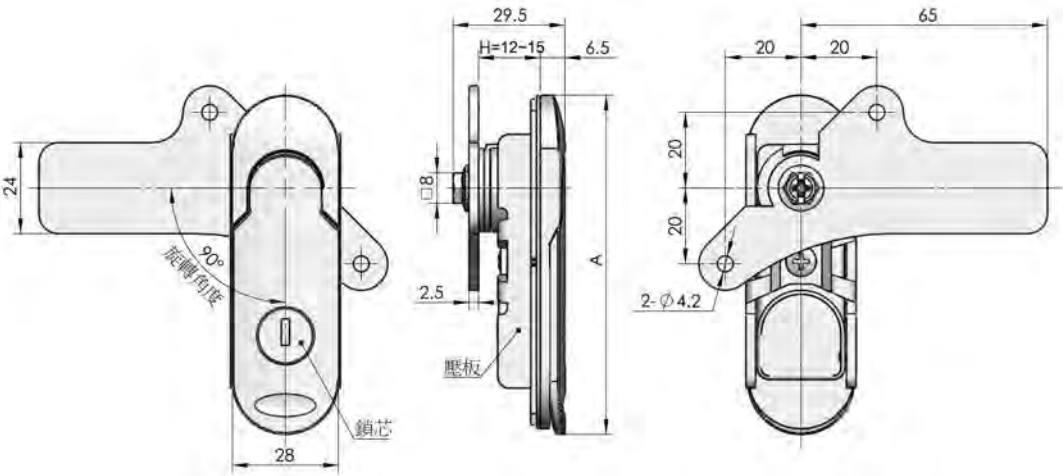

開孔尺寸 Cut Out

PS: 改變定位件與擋片安裝位置可以調節止口高度 H，改變定位件放置方向可實現左右開門

單位：(mm)


型號 Order No.	A	H	B
MS-843-1	89	14.5	63
MS-843-2	107	14.5	80
MS-843-3	123	14.5	96

小型平面手柄型門扣鎖


Lift-and-Turn Latch



- 材質：鋅合金 • Material : Zinc Alloy
- 表面處理：電鍍亞光鉻 • S.Tr : Bright chrome plated
- 變換擋片方向，可左右開門通用
- Use for left and right opening door
- 按鍵下推，手柄彈起，即可開啓箱門
- 手柄承載拉力值 $\leq 550\text{N}$ • Handle Strength $\leq 550\text{N}$
- 最大靜載荷：350N • Maximum Static Load : 350N

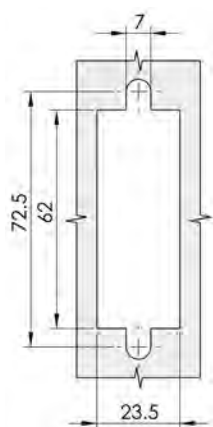

開孔尺寸 Cut Out

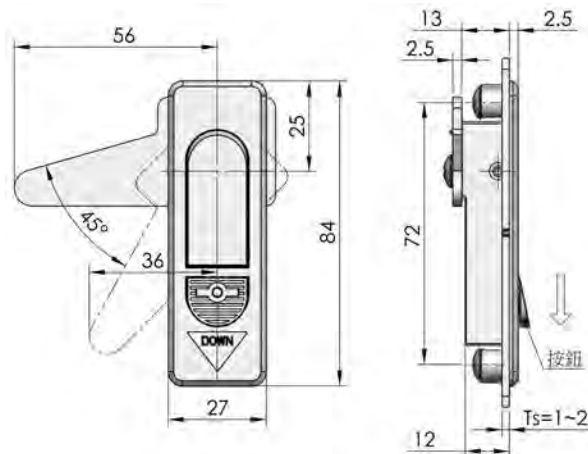


MS-732

平面手柄式門鎖 · PA 塑料

Plastic Swing Handle Lock



- 材質：PA
- Material : PA
- 適用板厚：1~3mm
- Panel thickness:1~3mm
- 手柄承載拉力值 $\leq 115\text{N}$
- Handle Strength $\leq 115\text{N}$
- 手柄承載扭矩值 $\leq 10\text{N.m}$
- Handle Torque $\leq 10\text{N.m}$
- 最大靜載荷：220N
- Maximum Static Load : 220N

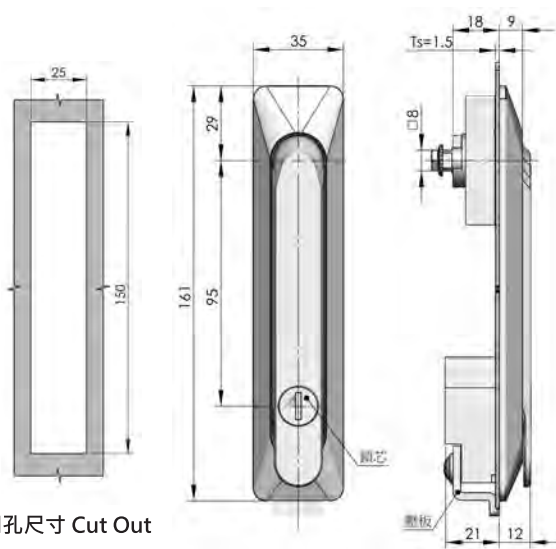

開孔尺寸 Cut Out



MS-861-3

訂購範例 Order Exp: 主體 Body+ 擋片 Cam
MS-861-3+S1B4500

單位：(mm)




擋片 (選配) Cam Selection	
擋片型號 CAM CODE	擋片深度 (H) CAM DEPTH
S1B4500	18
S1B4507	25
S1B4516	35

防水平面把手

Waterproof Flat Lift-and-Turn Latch



- 材質：鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理：亞光或黑色
- S.Tr : Sliver or black powder coated

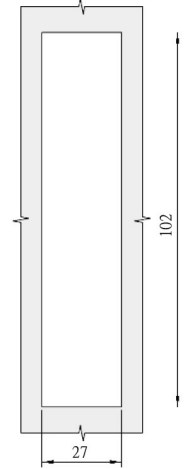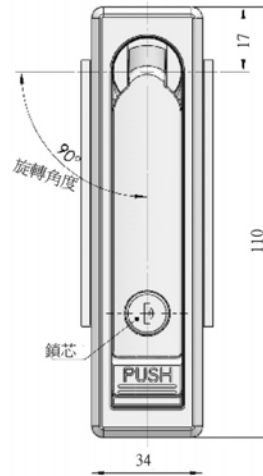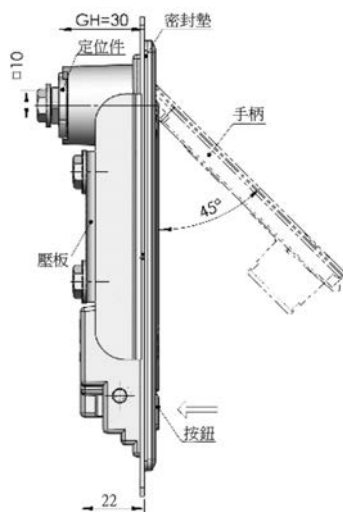

開孔尺寸 Cut Out



MS-713-A





MS-713-B

小型・壓縮・可調間距

Compression Latch · Adjustable grip



- 材質：鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理：電著塗裝 (黑色) 或電鍍亮鉻
- S.Tr : Electrolyte paint, Black or Bright chrome plated
- 擋片可調整至關門迫緊時最佳之鬆緊程度
- 最大靜載荷 :200N
- Maximum Static Load:200N
- 手柄承載拉力值 $\leq$ 240N
- Handle Strength $\leq$ 240N

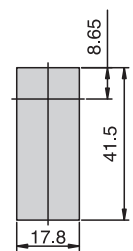

開孔尺寸 Cut Out




TX-0105



TX-0106

單位: (mm)

擋片調節深度 Cam Depth	
TX-0105(內)	12.5~16
TX-0105(外)	32.5~36
TX-0106	22~26

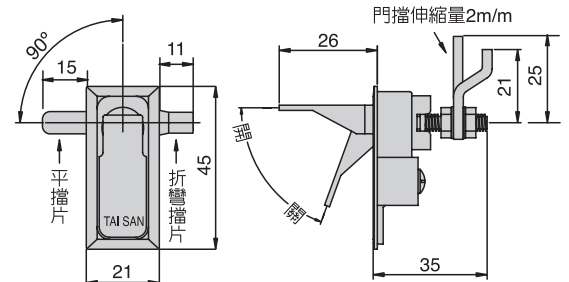

MS-733-1






MS-733-2

平面・壓縮

Compression Latch



- 材質：鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理：塗裝 (黑色) 或 亞光銀色
- S.Tr : Sliver or black powder coated
- 按鍵下推、手柄彈起，擋片解除壓縮，旋轉手柄開啓箱門
- 迫緊伸縮量：2m/m
- Compression distance : 2m/m
- 最大靜載荷：250N
- Maximum Static Load : 250N
- 手柄承載拉力值 $\leq 14\text{N.m}$
- Handle Strength $\leq 14\text{N.m}$

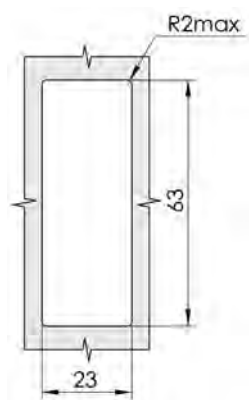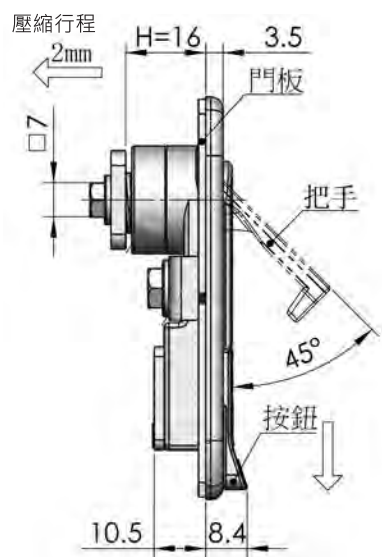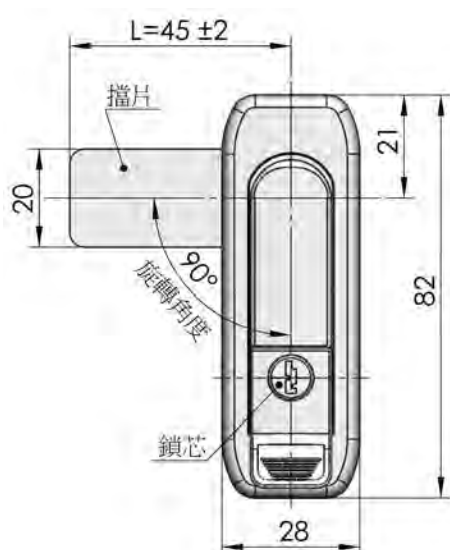

開孔尺寸 Cut Out



平面鎖

LATCHES



MS-732-2A



MS-732-2B



MS-732-2C

大型・壓縮・可調間距・附鎖芯

Waterproof Compression Latch・Adjustable grip




MS-727-1




MS-727-3


- 材質：鋅合金
- Material：Zinc Alloy
- 表面處理：電鍍處理（鍍鉻）或電著塗裝（黑色）
- S.Tr：Available in Chrome Electroplated and Black Electrolyte Painted finish
- 最大靜載荷：400N
- Maximum Static Strength：400N

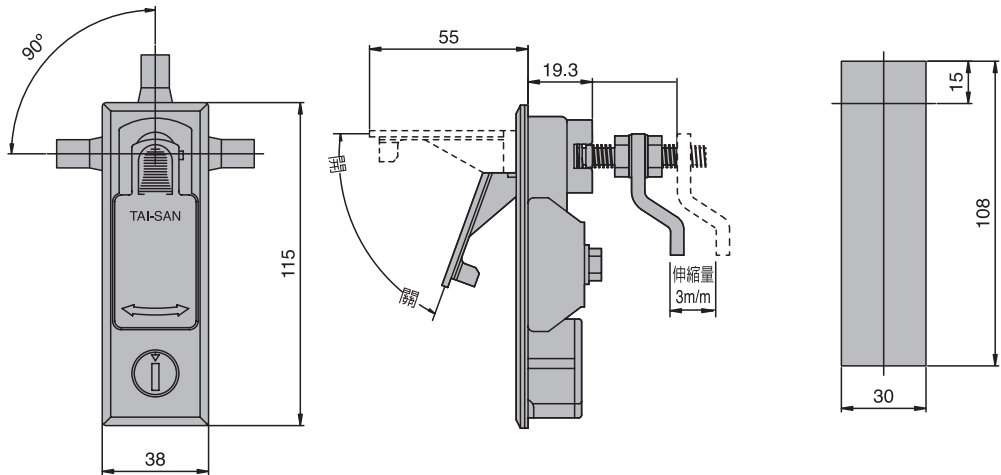


開孔尺寸 Cut Out



TX-005



TX-007





TX-008

擋片調節深度 Cam Depth	
TX-005(內)	23.5~26
TX-005(外)	48~53

擋片調節深度 Cam Depth	
TX-007(內)	30~35
TX-007(外)	39.5~46

擋片調節深度 Cam Depth	
TX-008(內)	30~35
TX-008(外)	39.5~46

單位：(mm)






中型・壓縮・可調間距

Sealed Compression Latch · Adjustable grip




- 材質：鋅合金 • Material : Zinc Alloy
- 表面處理：電著塗裝（黑色）或電鍍亮鉻
- S.Tr : Electrolyte paint, Black or Bright chrome plated
- 擋片可調整至關門迫緊時最佳之鬆緊程度
- 最大靜載荷：400N • Maximum Static Strength : 400N

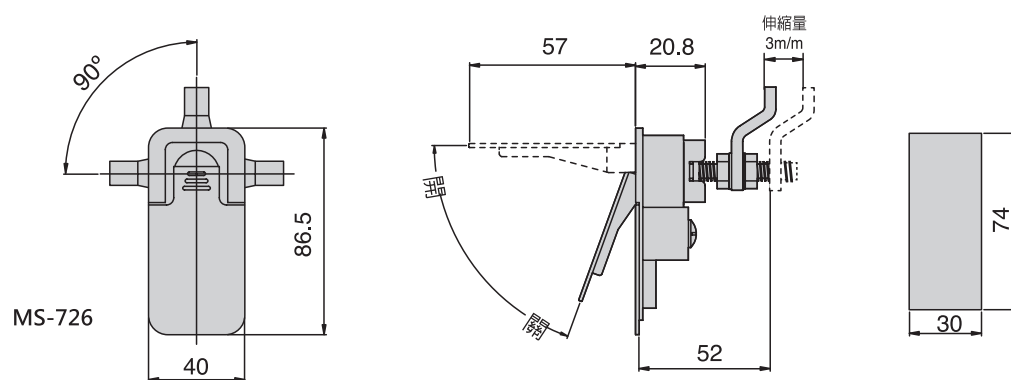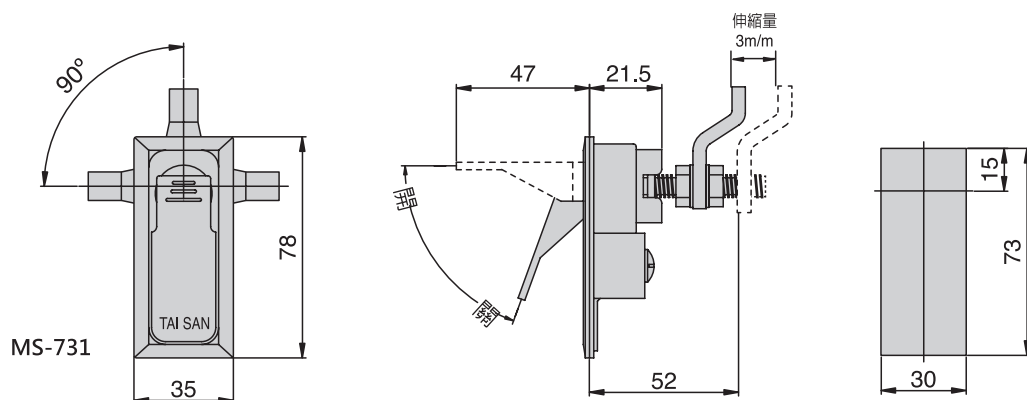


TX-005

擋片調節深度 Cam Depth	
TX-005(內)	21~27
TX-005(外)	49~55



TX-007


擋片調節深度 Cam Depth	
TX-007(內)	29~36
TX-007(外)	40~46



TX-008

擋片調節深度 Cam Depth	
TX-008(內)	29~36
TX-008(外)	40~46

單位：(mm)



平面鎖

LATCHES



MS-726-1



MS-726-2




MS-731-1



MS-731-3



平面 · 壓縮 · 可調間距

Lever Latches · Compression · Adjustable grip




MS-718

- 材質：鋅合金 • Material: Zinc Alloy
- 表面處理：黑色塗裝 • S.Tr: Black powder coated
- 手柄承載拉力值 $\leq 750\text{N}$ • Handle Strength $\leq 750\text{N}$
- 最大靜載荷：200N • Maximum Static Load: 200N

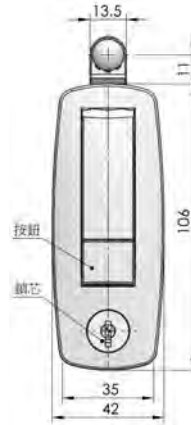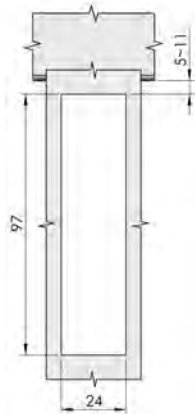

開孔尺寸 Cut Out


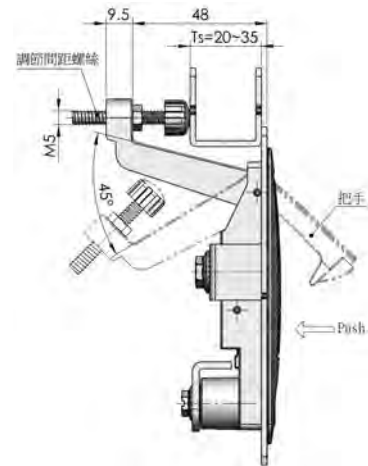


MS-718-2B 帶鎖芯 Locking




MS-718-2B-N
無鎖芯 Non Locking

- 材質：鋅合金 • Material: Zinc Alloy
- 表面處理：黑色塗裝 • S.Tr: Black powder coated
- 手柄承載拉力值 $\leq 1500\text{N}$ • Handle Strength $\leq 1500\text{N}$
- 最大靜載荷：290N • Maximum Static Load: 290N

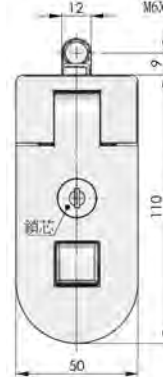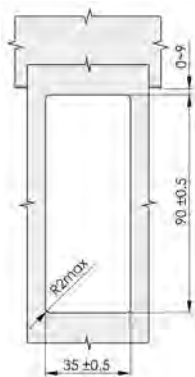

開孔尺寸 Cut Out

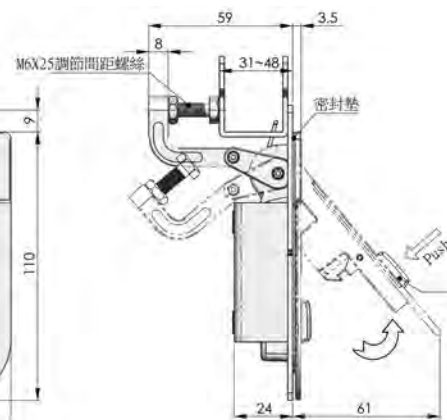

可調間距・附掛鎖座

Cam Latch with Padlock Hole · Adjustable grip

SUS 304

RL

RoHS




MS-860-SS

不銹鋼 Stainless steel 304


- 材質：不銹鋼 304
- Material: Stainless steel 304
- 表面處理：拋光
- S.Tr: Bright polish finish
- 可自行加裝掛鎖防盜
- 可調整擋片深度距離：L=27~55m/m
- 適用板厚：1.2~8m/m
- Panel thickness：1.2~8 m/m



掛鎖示意圖

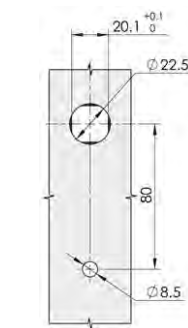

開孔尺寸 Cut Out

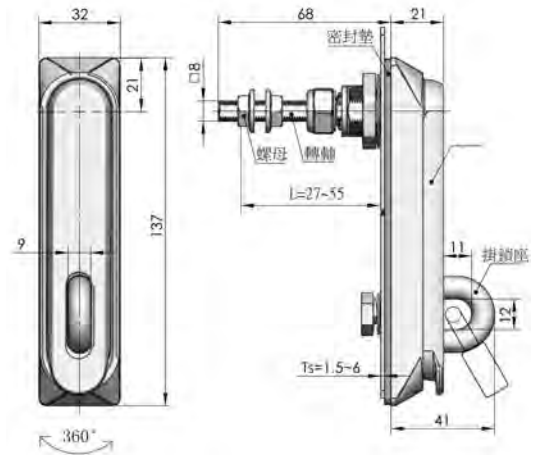

IP54

RL


RoHS

鋅合金 Zinc alloy



- 材質：主體 - 鋅合金、螺柱 - 鋼鐵、擋片 - 鋼鐵
- Material: Body-Zinc Alloy、Screw-Steel、Cam- Steel
- 表面處理：主體 - 鍍黃銀、螺柱 - 鍍鋅、擋片 - 鍍鋅
- S.Tr: Body-nickel plating、Screw-zinc plating、Cam-zinc plating



MS-860-2-SH

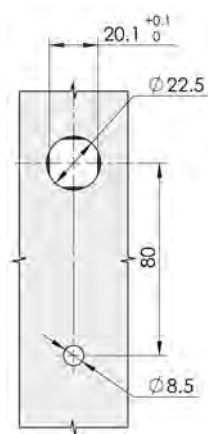

開孔尺寸 Cut Out

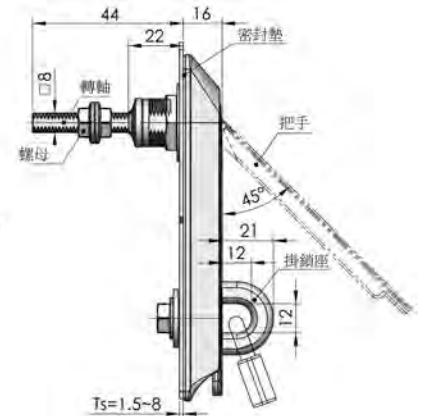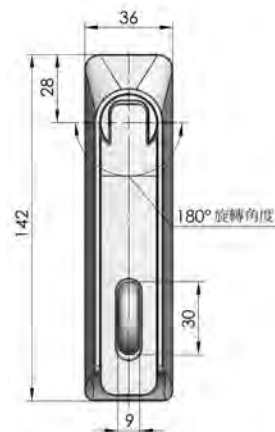


不銹鋼防水平面式門鎖

Stainless Steel Latch Waterproof



- 材質：不銹鋼 316
- Material : Stainless steel 316
- 表面處理：鏡面拋光
- S.Tr : Bright polish finish

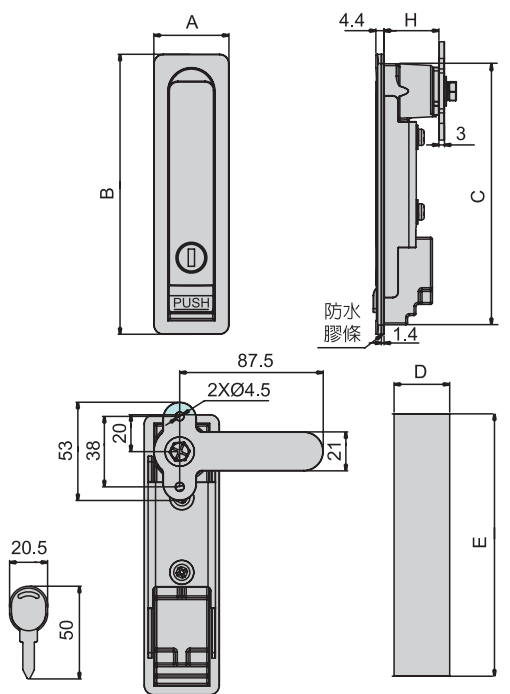

型號 Item No	A	B	C	D	E	H
MS-800	40.5	151	140.8	30	141.5	29.6
MS-800-2	39.5	135.6	126.3	30.5	128	30.5

開孔尺寸 Cut Out

平面鎖

LATCHES



MS-800




MS-800-2

MS-870-SS


- 材質：鎖體 & 擋片 - 不銹鋼 304、後方密封蓋 - PA 塑膠
- Material : Lock-body&Cam-Stainless steel 304、Cover-PA
- 適用板厚：1.5~4mm
- Panel thickness : 1.5~4 mm
- 使用防盜性強的鑰匙，適用於戶外
- With strong anti-theft key suitable for outdoor use



高防盜型鎖芯

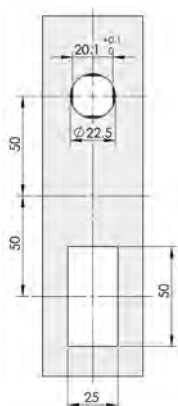

開孔尺寸 Cut Out

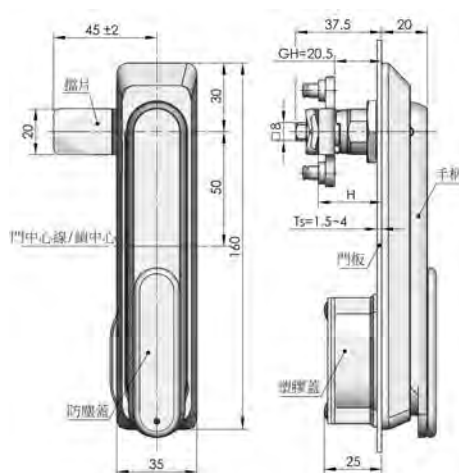

MS-870-SS

圓型拉環式扣鎖 - 推入關閉 · PA 塑料

Push to Close Latch · PA



MS-3202(無鎖)





MS-3303(附鎖)



- 材質：尼龍玻纖黑色
- Material : Nylon glass fiber, black
- 適用板厚：1~12m/m
- Panel thickness : 1~12m/m
- 最大工作載荷：200N
- 工作溫度：-15° C~60° C
- 可內部驅動解鎖







L 型片 & KEY

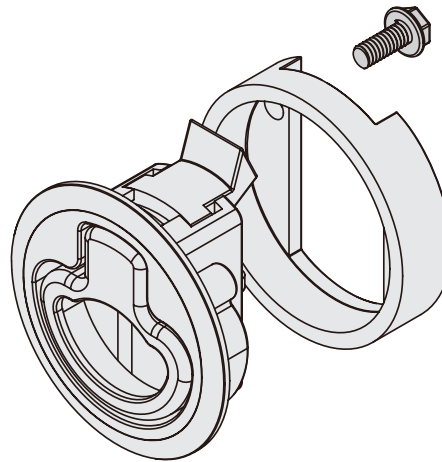

安裝螺絲 M5X12
(Supplied)

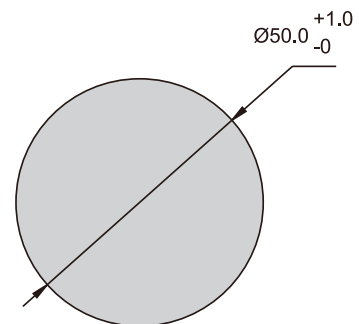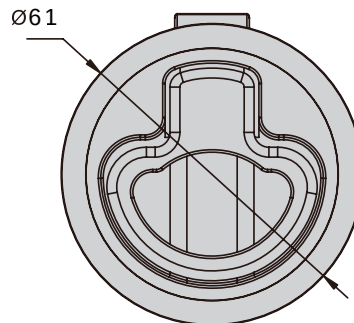

開孔尺寸 Cut Out



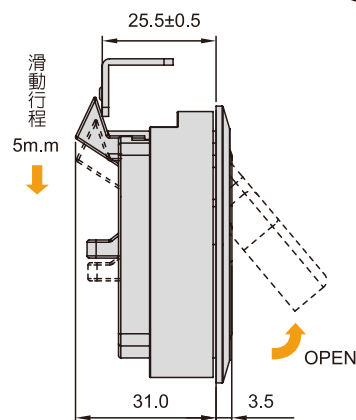


圓型拉環式扣鎖 - 推入關閉 · 不銹鋼

Push to Close Latch · Stainless Steel 316




- 材質：不銹鋼 316
- Material : Stainless Steel 316
- 表面處理：鏡面拋光
- S.Tr:Bright polishing
- 最大工作載荷：790N
- 可內部驅動解鎖
- Can be unlocked internally

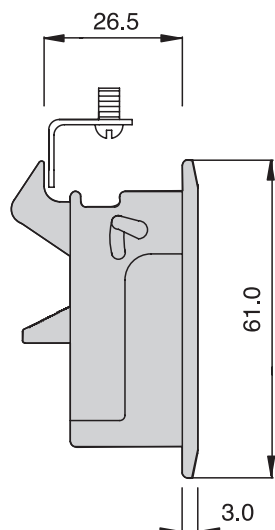

開孔尺寸 Cut Out




L 型片 & KEY



EXP:



Push



Close




Open

平面鎖

LATCHES



MS-320(無鎖)




MS-330(附鎖)

平面型拉式門扣 - 推入關閉

Paddle Latch · Push to Close · Pull to open



MS-318




MS-318-2



- 材質：鋼鐵 • Material : Steel
- 表面處理：黑色塗裝 • S.Tr : Black powder coated
- Lift paddle to retract latch bolt and open door. Push door to close and the spring loaded latch bolt will lock into place.
- 手柄承載拉力值 $\leq 200\text{N}$ • Handle Strength $\leq 200\text{N}$
- 鎖舌承載力 $\leq 550\text{N}$ • Cam Strength $\leq 550\text{N}$



型號 Item No	
MS-318	附鎖型 (常規) Locking (Standard)
MS-318-2	無鎖型 Non Locking



開孔尺寸 Cut Out

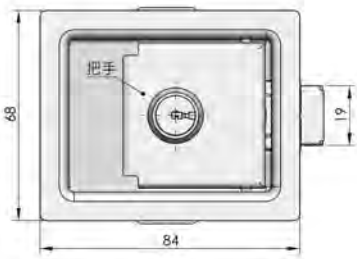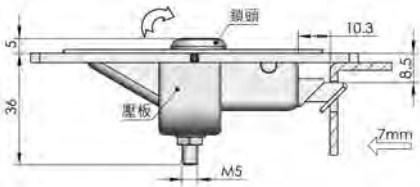


MS-325



- 材質：鋼鐵或不銹鋼
- Material : Steel or Stainless steel 304
- 表面處理：黑色塗裝
- S.Tr : Black powder coated
- 拉動閘板，使滑塊收縮 7m/m，開啓門板。
- 關門時只需推回即可
- 手柄承載拉力值 $\leq 160\text{N}$
- Handle Strength $\leq 160\text{N}$
- 鎖舌承載力 $\leq 800\text{N}$
- Cam Strength $\leq 800\text{N}$



型號 Item No	附鎖型 Locking	無鎖型 Non Locking
鐵製 Steel	MS-325(常規)	MS-325-2
不銹鋼 Stainless steel	MS-325-3S	MS-325-4S



開孔尺寸 Cut Out

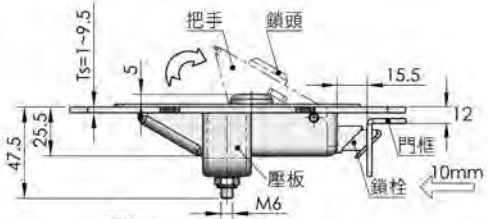


平面型拉式門扣 - 推入關閉

Paddle Latch · Push to Close · Pull to open



- 材質：鐵製面板，鋅合金鎖頭
- Material: Frame – Steel, Latch Bolt – Zinc Alloy
- 表面處理：面板 - 黑色塗裝，鎖頭 - 亮鉻
- S. Tr: Frame – Black Finish, Latch Bolt – Bright Chrome
- 手柄承載拉力值：≤ 700N
- Handle Strength : ≤ 700N
- 鎖舌承載力：≤ 800N
- Latch Bolt Strength : ≤ 800N

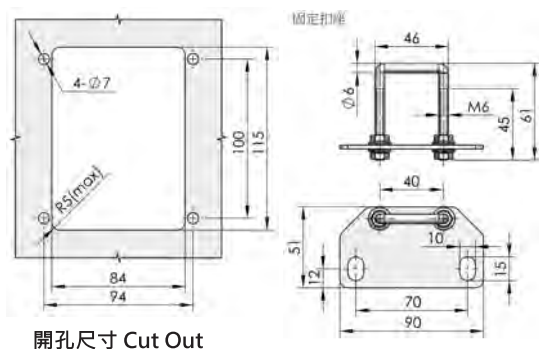

開孔尺寸 Cut Out



	附鎖型 Locking	無鎖型 Non Locking
H=31.5(常規 Standard)	MS-866-5	MS-866-5A
H=44	MS-866-5B	MS-866-5BA
H=55	MS-866-5C	MS-866-5CA

平面鎖

LATCHES

NEW




MS-866-5

不銹鋼平面型拉式門扣鎖 - 推入關閉


Pull to open · Push to close · Paddle Latches



- 材質：手柄 - 不銹鋼、鎖舌 - 鋅合金、蓋板 - 鐵製
- Material: Handle – Stainless Steel, Latch Bolt – Zinc Alloy, Cover – Steel
- 表面處理：手柄 & 面板 - 鏡面拋光、鎖舌 & 蓋板 - 鍍鋅
- S. Tr: Handle & Frame – Polished Finish, Latch Bolt & Cover – Zinc Plated
- 手柄承載拉力值：≤ 180N
- Handle Strength: ≤ 180N
- 鎖舌承載力：≤ 1000N
- Latch Bolt Strength : ≤ 1000N

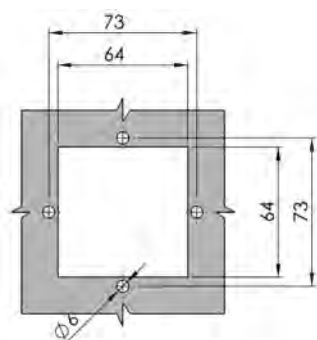

開孔尺寸 Cut Out

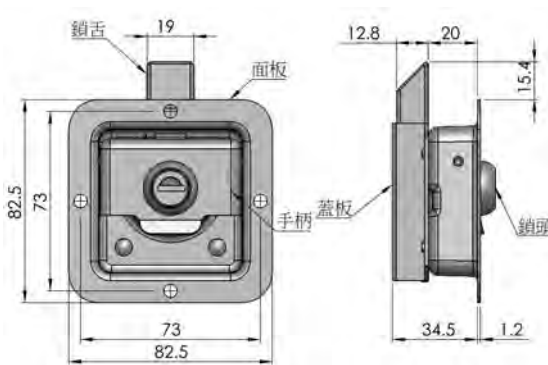

NEW



MS-866-28 附鎖型



MS-866-28A 無鎖型

平面型拉式門扣 - 推入關閉

Paddle Latch · Push to Close · Pull to open




MS-335



MS-335-N
無鎖芯 Non Locking

大型 Large

- 材質：主體 - 不銹鋼、鎖芯 - 鋅合金
- Material: Body-Stainless steel 304 ; Lock cylinder-Zinc alloy
- 適用於中大型門板
- Suitable for large equipment door
- 最大工作載荷：500N
- Maximum Working Load: 500N
- 手柄承載拉力值： $\leq 150N$
- Handle Strength： $\leq 150N$



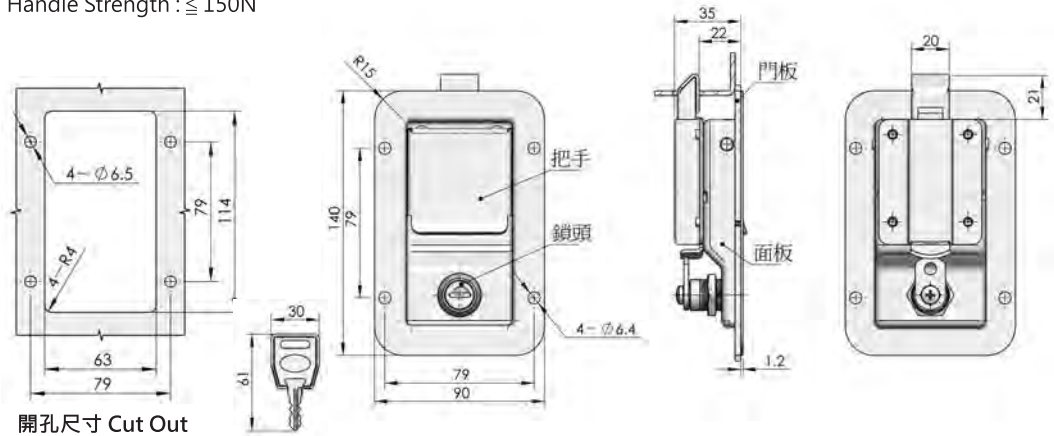


小型 Small

- 材質：不銹鋼 304
- Material: Stainless steel 304
- 表面處理：拉絲拋光
- S.Tr: Polishing
- 推入關閉、拉動開啓、單孔快速安裝
- Push to close & pull to open, single hole
- installation, concealed mounting
- 手柄承載拉力值： $\leq 50N$
- Handle Strength： $\leq 50N$
- 鎖舌承載力： $\leq 200N$
- Latch Bolt Strength： $\leq 200N$





MS-729

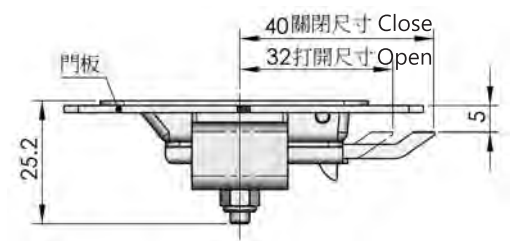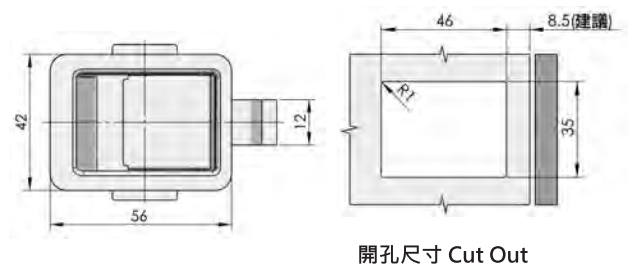



手柄旋轉開啟



- 材質：鋅合金或 PA 塑料
- Material: Zinc Alloy or PA
- 手柄承載扭矩值： $\leq 28\text{N.m}$
- Handle Torque： $\leq 28\text{N.m}$
- 擋片承載力： $\leq 390\text{N}$
- Cam Strength： $\leq 390\text{N}$

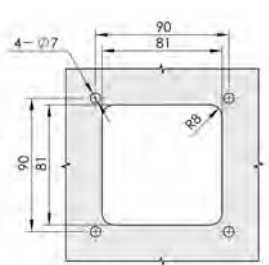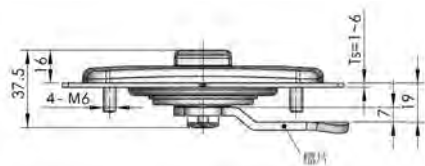

開孔尺寸 Cut Out



型號 Item No	規格 .SPEC
MS-870-2	面板、手柄 - 鋅合金 Zinc Alloy
MS-870-2F	面板、手柄 - PA

平面鎖

LATCHES





MS-870-2

推入鎖定型・附掛鎖座

PUSH TO CLOSE TYPE. WITH PADLOCK BRACKET



- 材質：面板、把手 - 不銹鋼
- Material: Stainless Steel
- 表面處理：面板、把手 - 鏡面拋光
- S. Tr: Polished Finish
- 手柄承載拉力值： $\leq 150\text{N}$
- Handle Strength： $\leq 150\text{N}$
- 鎖舌承載力： $\leq 550\text{N}$
- Cam Strength： $\leq 550\text{N}$

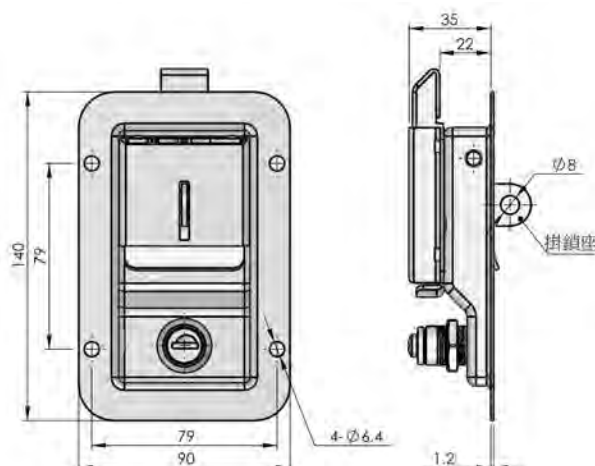

MS-866-7-1P

平面把手鎖・薄型・防護等級 IP54

Lift and Turn Latch.Thin type




MS-723-2




MS-723-3


- 材質：主體、手柄鋅合金
- Material：Zinc Alloy
- 表面處理：奈米噴塗亞光銀
- S. Tr：Matt Silver Finish (Nano Spray Coating)
- 手柄承載拉力值： $\leq 98\text{N}$
- Handle Strength： $\leq 98\text{N}$
- 手柄承載扭矩值： $\leq 14\text{N.m}$
- Handle Torque： $\leq 14\text{N.m}$
- 最大靜載荷：200N
- Maximum Static Load：200N

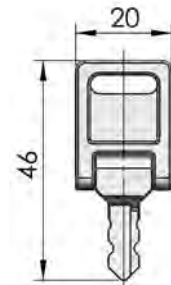

鑰匙 KEY

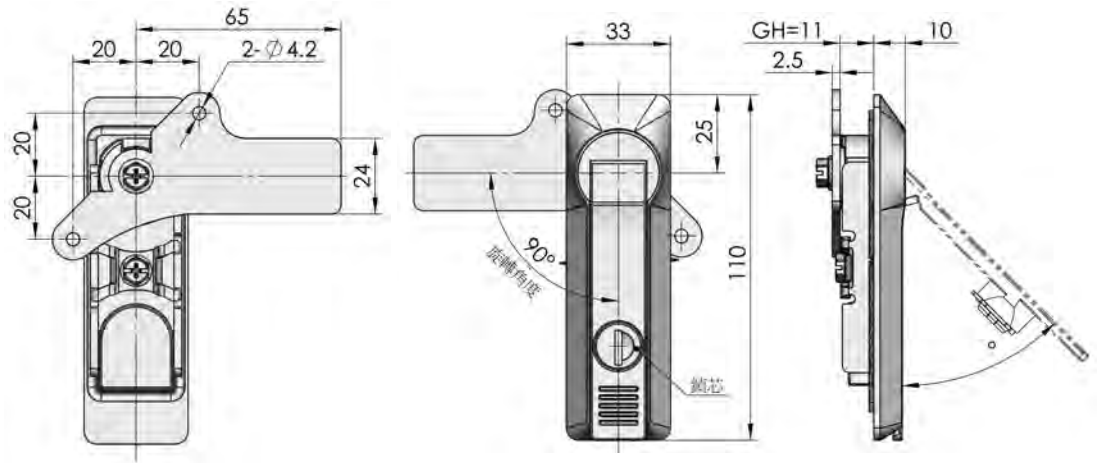

MS-723-2 (附鎖芯 Locking)

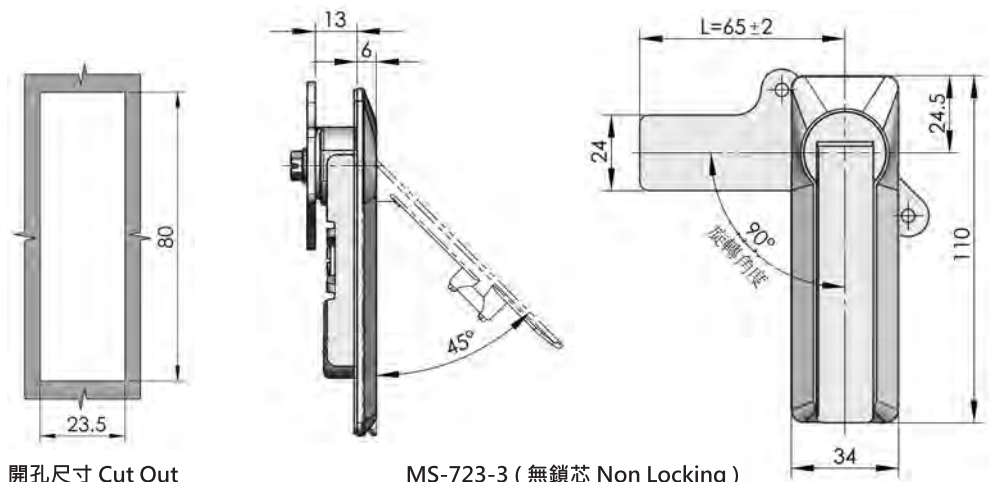

開孔尺寸 Cut Out


MS-723-3 (無鎖芯 Non Locking)

平面把手鎖・附防塵蓋

Lift and Turn Latch




- 材質：主體、手柄、鎖頭 - 鋅合金，轉軸 - 鐵製，擋片 - PA
- Material: Body – Zinc Alloy, Cam – PA
- 表面處理：主體、手柄 - 噴塑（黑麻面），鎖頭組件 - 鍍亮光鉻
- S. Tr.: Matt Black Finish
- 手柄承載拉力值：≤ 700N
- Handle Strength：≤ 700N
- 手柄承載扭矩值：≤ 40N.m
- Handle Torque：≤ 40N.m
- 最大靜載荷：300N
- Maximum Static Load: 300N
- 可選配電子鎖芯
- 可選配 8X8 系列擋片

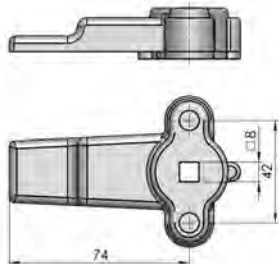


擋片

MS-839-1

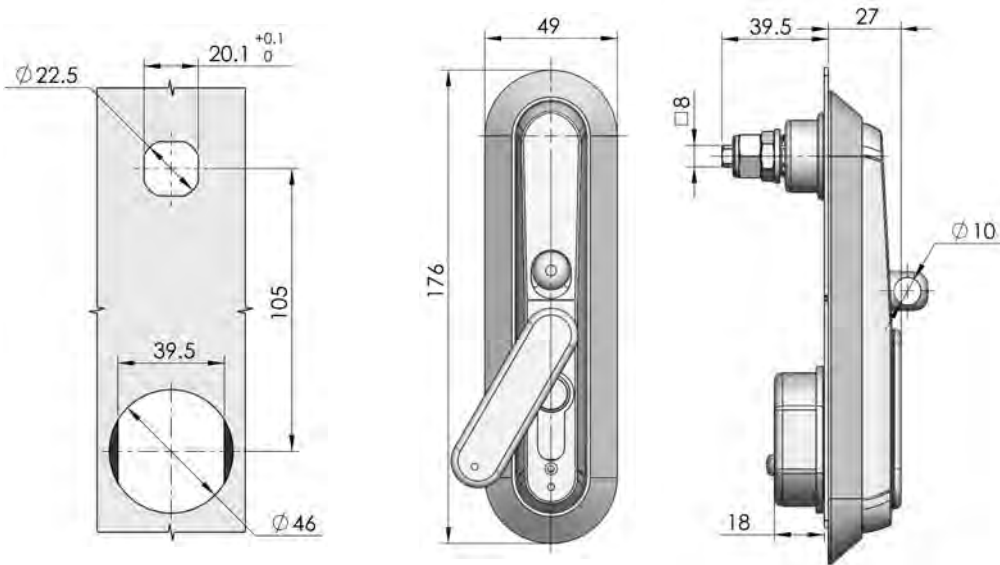

開孔尺寸 Cut Out

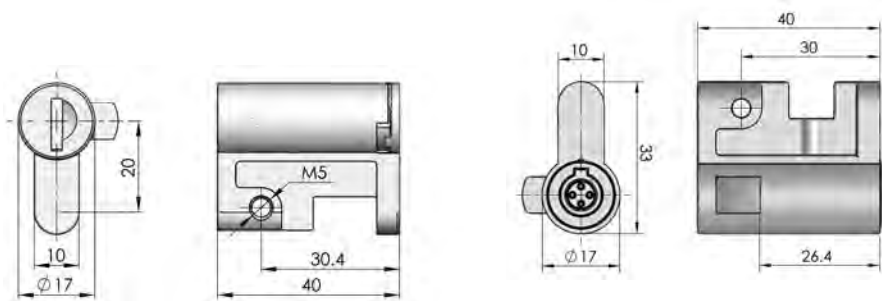

標準鎖芯
Standard Lock Cylinder

電子鎖芯 (選配)
Electronic Lock
Cylinder (Optional)

型號 Item No	規格 .SPEC
MS-839-1	標準 (無掛鎖) Without Padlock Bracket (Standard)
MS-839-1P	訂製 (帶掛鎖) With Padlock Bracket (Customized)



平面把手鎖・按壓開啟・附掛鎖座

PUSH TO OPEN. WITH PADLOCK BRACKET




MS-861-2H


防護等級：IP65

- 材質：主體、手柄、轉軸 - 鋅合金，擋片 - 鐵製 • Material: Body - Zinc Alloy, Cam - Steel
- 手柄承載拉力值： $\leq 390\text{N}$ • Handle Strength： $\leq 390\text{N}$
- 手柄承載扭矩值： $\leq 12\text{N.m}$ • Handle Torque： $\leq 12\text{N.m}$
- 最大靜載荷：300N • Maximum Static Load：300N
- 按下按鈕抬起手柄，90°旋轉開啟

備註：擋片可選配 S1B 系列

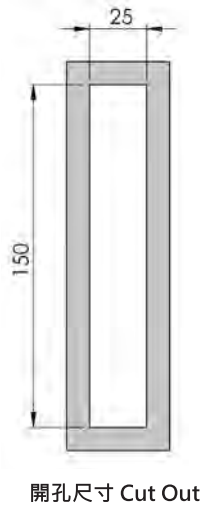

開孔尺寸 Cut Out

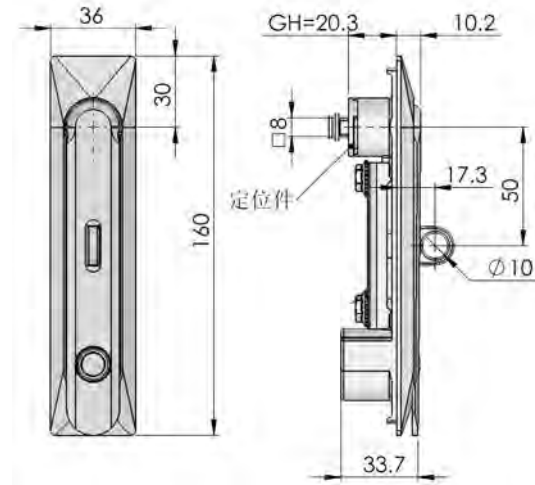


防護等級：IP65



- 材質：主體 - 鋅合金，手柄 - 鍍鋅，擋片 - 鐵製 • Material: Body - Zinc Alloy, Cam - Steel
- 表面處理：黑色或亞光銀烤漆 • S. Tr: Black or Matt Silver Finish
- 手柄承載拉力值： $\leq 350\text{N}$ • Handle Strength： $\leq 350\text{N}$
- 手柄承載扭矩值： $\leq 25\text{N.m}$ • Handle Torque： $\leq 25\text{N.m}$
- 壽命測試：5000 次開合，鎖功能正常
- Product Life Test: lock mechanism stays normal after 5000 open/close cycle



MS-861-4

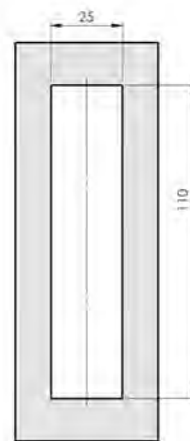

開孔尺寸 Cut Out

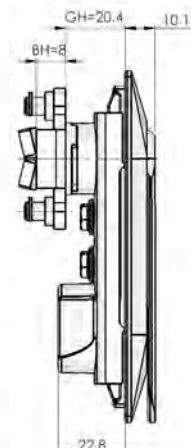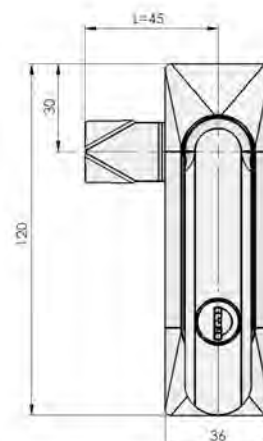

平面把手鎖 · 壓縮迫緊型 · 附掛鎖座 · 大型

Lift and Turn Latch · Compression type




平面鎖

LATCHES

防護等級：IP65

- 材質：主體、手柄 - 鋅合金，轉軸 - 不銹鋼，擋片 - 鐵製
- Material: Body - Zinc Alloy, Cam - Steel
- 表面處理：主體、手柄 -- 噴塑（黑淡光），擋片 - 鍍鋅
- S. Tr: Body - Matt Black Finish, Cam - Zinc Plated
- 手柄承載拉力值： $\leq 550\text{N}$
- Handle Strength： $\leq 550\text{N}$
- 手柄承載扭矩值： $\leq 45\text{N.m}$
- Handle Torque： $\leq 45\text{N.m}$
- 最大靜載荷：600N
- Maximum Static Load：600N
- 具壓縮鎖緊功能 · 附掛鎖座

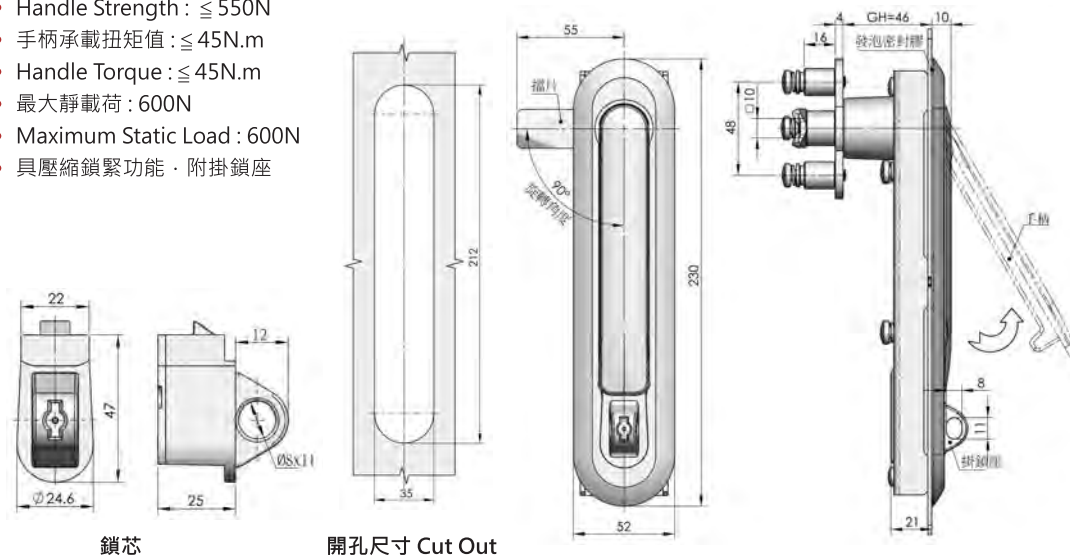


MS-864-3A

PA 塑料 · 附防塵蓋



防護等級：IP65

- 材質：主體、手柄、防塵蓋 - 黑色 PA，鎖頭組件 - 鋅合金，擋片 - 鐵製
- Material: Body - PA, Cam - Steel
- 表面處理：擋片、傳動條 - 鍍鋅
- S. Tr: Cam - Zinc Plated
- 手柄承載拉力值： $\leq 265\text{N}$
- Handle Strength： $\leq 265\text{N}$
- 手柄承載扭矩值： $\leq 33\text{N.m}$
- Handle Torque： $\leq 33\text{N.m}$
- 最大靜載荷：270N
- Maximum Static Load：270N

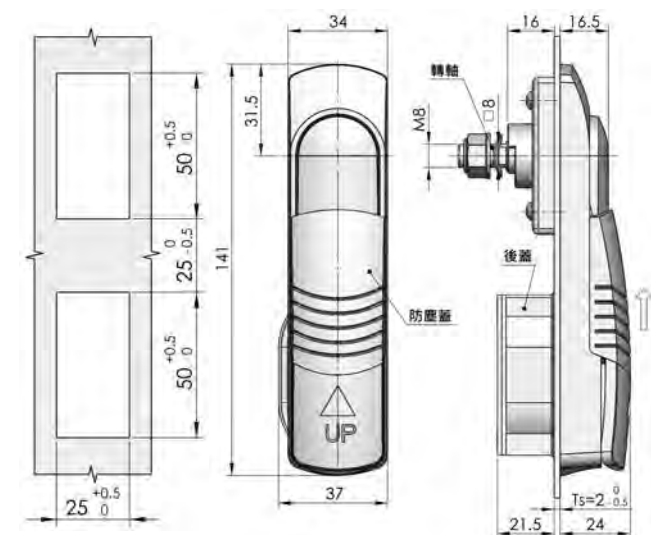

MS-848-4A



平面把手鎖・特殊工具 & 鑰匙開啟

SPECIAL TOOL & KEY OPENING TYPE




防護等級：IP65



- 材質：主體 - 鋅合金 • Material: Zinc Alloy
- 表面處理：塗裝（黑色高耐鹽霧） • S. Tr: High Salt Spray Resistant Finish
- 手柄承載拉力值： $\leq 2500\text{N}$ • Handle Strength： $\leq 2500\text{N}$
- 手柄承載扭矩值： $\leq 21\text{N.m}$ • Handle Torque： $\leq 21\text{N.m}$
- 最大靜載荷：600N • Maximum Static Load：600N

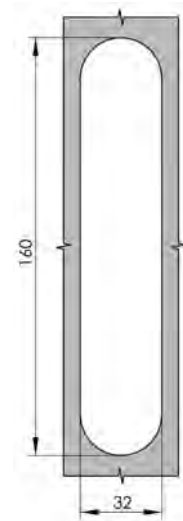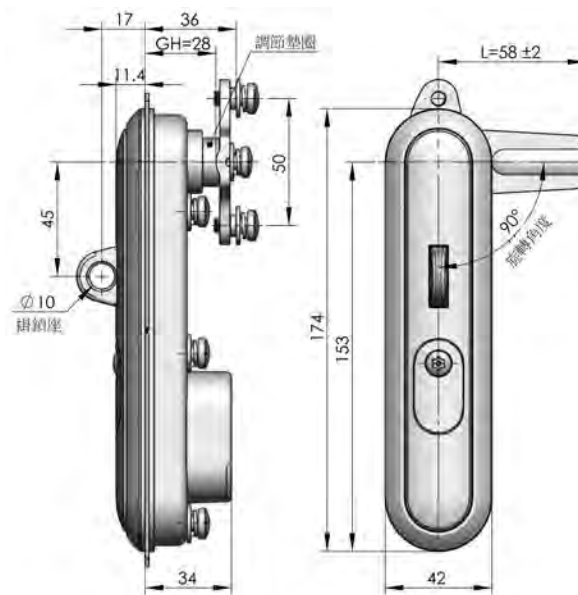

開孔尺寸 Cut Out

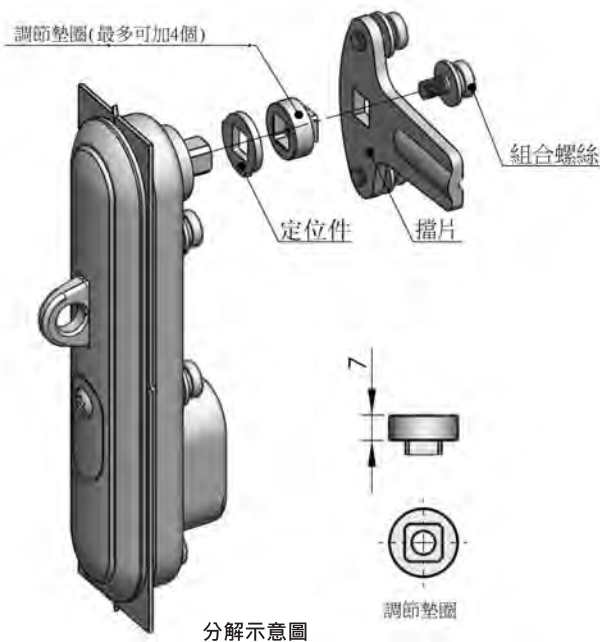

分解示意圖



無掛鎖座	帶掛鎖座 with padlock bracket
MS-864-4	MS-864-4P

平面門扣鎖・按壓開啟・薄型


Lift and Turn Latch

RoHS



MS-738-1A

- 材質：主體 - 鋅合金・擋片 - 鐵製 • Material: Body - Zinc Alloy, Cam - Steel
- 表面處理：主體 - 亞光銀・擋片 - 鍍鋅 • S. Tr.: Body - Matt Silver Finish, Cam - Zinc Plated
- 手柄承載拉力值： $\leq 690\text{N}$ • Handle Strength： $\leq 690\text{N}$
- 手柄承載扭矩值： $\leq 40\text{N.m}$ • Handle Torque： $\leq 40\text{N.m}$
- 最大靜載荷：270N • Maximum Static Load：270N

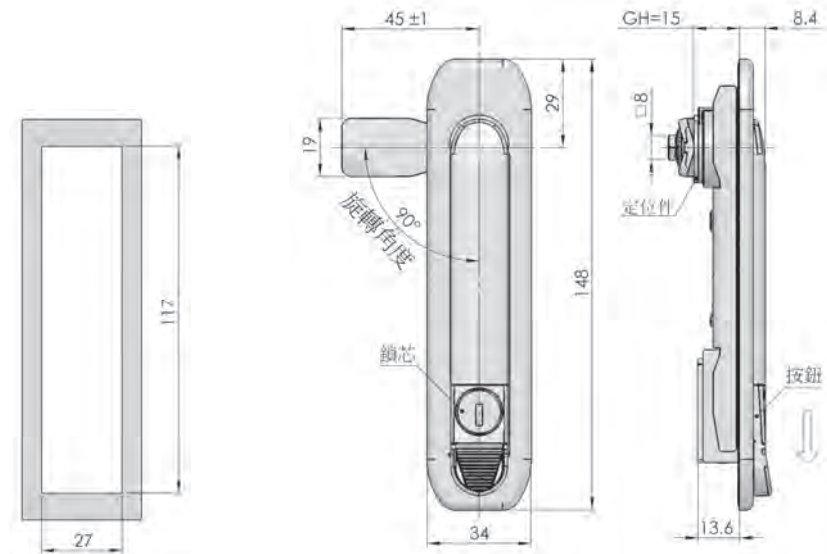


開孔尺寸 Cut Out



MS-738-2A

- 材質：主體 - 鋅合金・擋片 - 鐵製 • Material: Body - Zinc Alloy, Cam - Steel
- 表面處理：主體 - 奈米亞光・擋片 - 鍍鋅 • S. Tr.: Body - Matt Silver Finish, Cam - Zinc Plated
- 手柄承載拉力值： $\leq 510\text{N}$ • Handle Strength
- 手柄承載扭矩值： $\leq 40\text{N.m}$ • Handle Torque
- 最大靜載荷：270N • Maximum Static Load

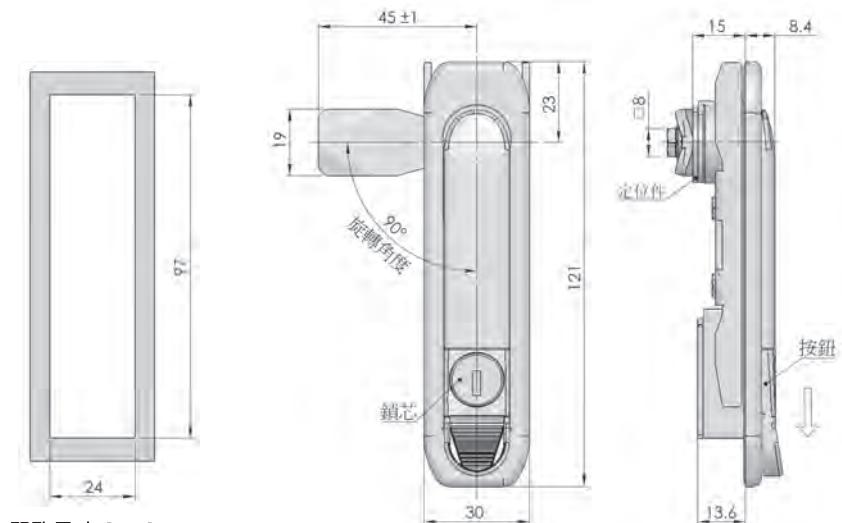



開孔尺寸 Cut Out

平面・壓縮・可調間距



Lever Latches · Compression · Adjustable grip



- 材質：鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理：黑色塗裝
- S.Tr:Black powder coated
- 手柄承載拉力值 $\leq 1200\text{N}$
- Handle Strength $\leq 1200\text{N}$
- 最大靜載荷：200N
- Maximum Static Load : 200N

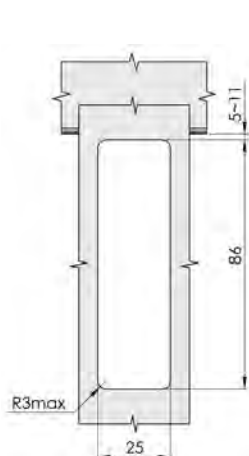

開孔尺寸 Cut Out

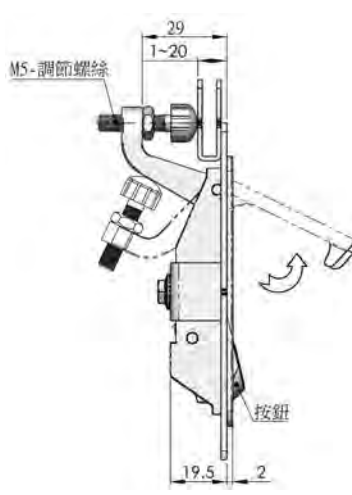
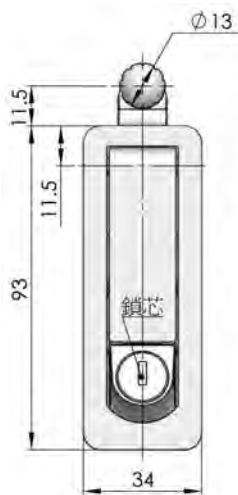


MS-719-1



MS-719-2

NOTE

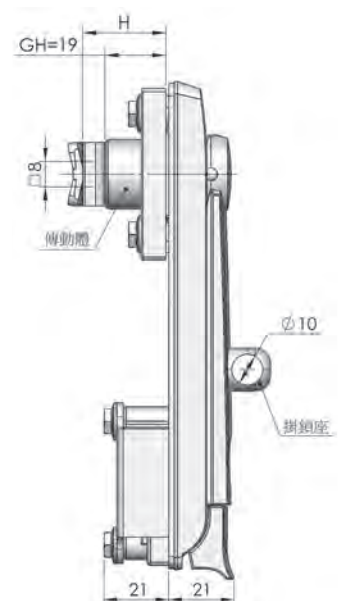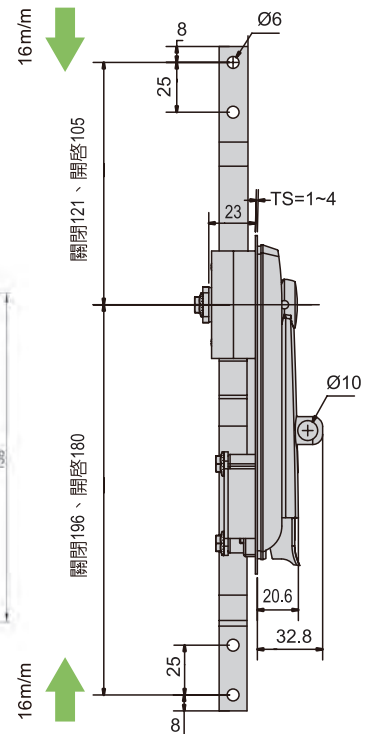

天地鍵把手


Multi-point Latching System



- 材質：鋅合金
- Material: Zinc Alloy
- 表面處理：亞光銀、黑色烤漆
- S.Tr: Silver or Black powder coated
- 手柄承載拉力值: $\leq 340\text{N}$
- Handle Strength: $\leq 340\text{N}$
- 手柄承載扭矩值: $\leq 28\text{N.m}$
- Handle Torque: $\leq 28\text{N.m}$



開孔尺寸 Cut Out

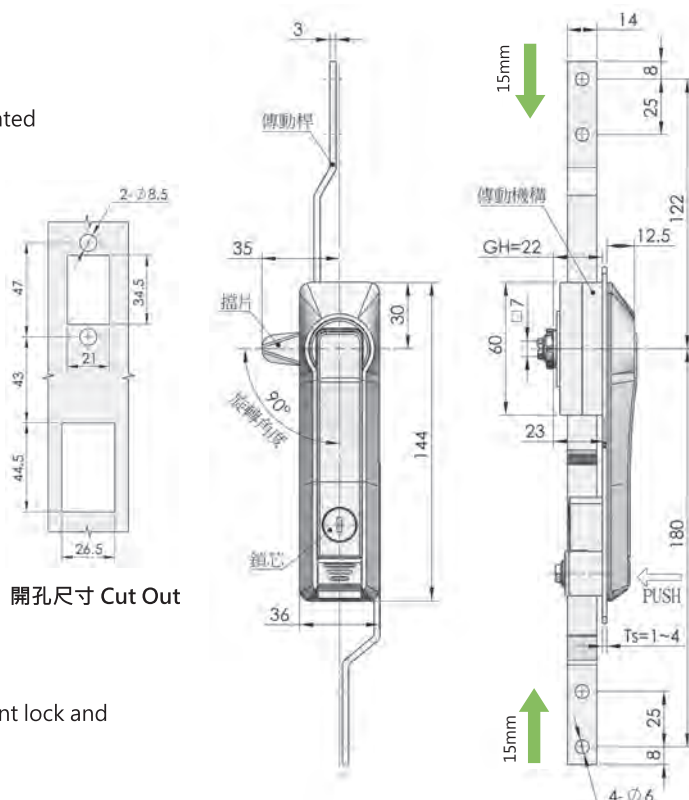


可訂製不同號鎖芯鑰匙 (200 組)

Can be custom made with different lock and key combination(200SETS)

連桿鎖

ROD CONTROL SWING HANDLE



MS-828-1




MS-828-2

- 材質：鋅合金
- Material：Zinc Alloy
- 表面處理：亞光銀
- S.Tr：Silver powder coated
- 手柄承載拉力值： $\leq 350\text{N}$
- Handle Strength： $\leq 350\text{N}$
- 手柄承載扭矩值： $\leq 25\text{N.m}$
- Handle Torque： $\leq 25\text{N.m}$



開孔尺寸 Cut Out

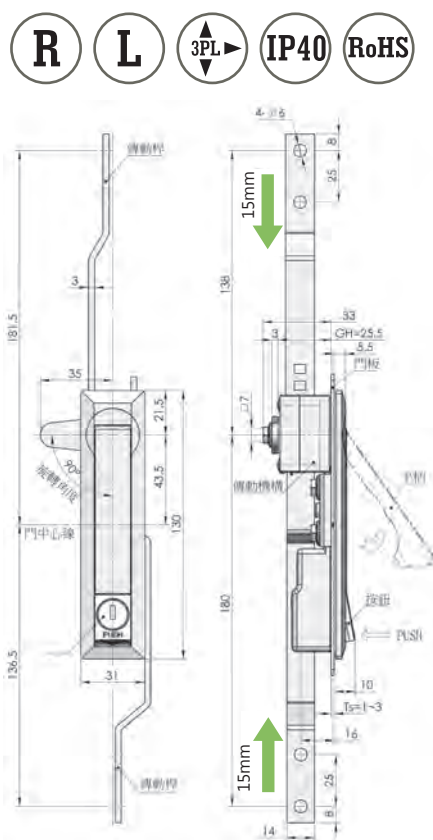

MS-838-1


天地鍵把手・磁鐵鑰匙開啟

Multi-point Latching System




MS-840-4

- 材質：主體、手柄 - 鋅合金，擋片 - 鍍鋅
- Material : Body – Zinc Alloy, Cam – Steel
- 表面處理：主體、手柄 - 黑色塗裝
- S. Tr : Black Finish
- 手柄承載拉力值： $\leq 400\text{N}$
- Handle Strength： $\leq 400\text{N}$
- 手柄承載扭矩值： $\leq 35\text{N.m}$
- Handle Torque： $\leq 35\text{N.m}$
- 利用磁鐵實現鎖閉和開啟，鎖定機構不外露。
使用時，將磁鐵鑰匙放置在手柄上的凹槽中
後用手抬起手柄即可

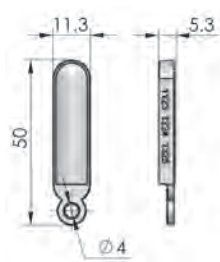

磁鐵 KEY

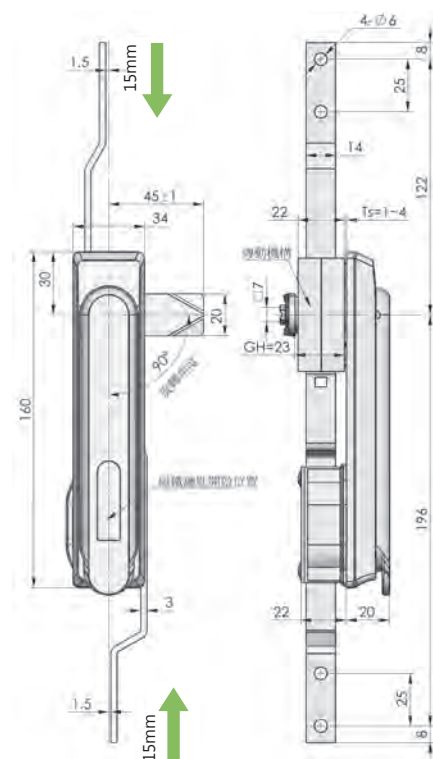

NOTE

NOTE


連桿型把手鎖專用配件

Fittings For 3 Point System Latch

TG-002 系列


- 黑色 PA 導向件，內嵌螺母

型號 Item No	A	B	焊接螺絲 規格
TG-002-1	32	24	M6x16
TG-002-2	38	30	M6x20
TG-002-3	42	34	M6x20

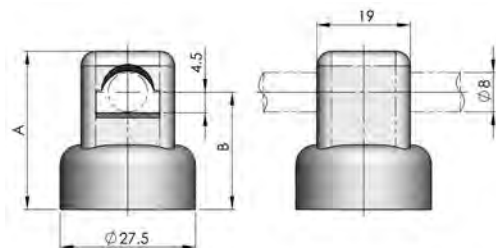


TG-006

- 鍍鋅 ZDC 連桿連接件，
鍍鋅鋼 M6 緊固螺絲
- 材質：鋅合金

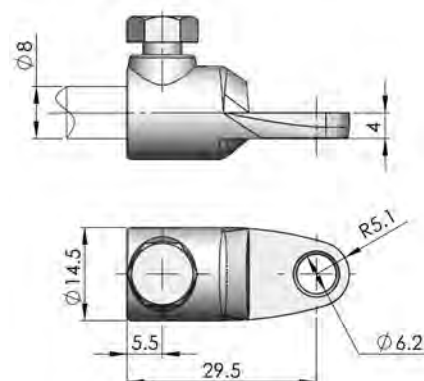


TG-007

- 鋅合金連接套，
尼龍滾輪





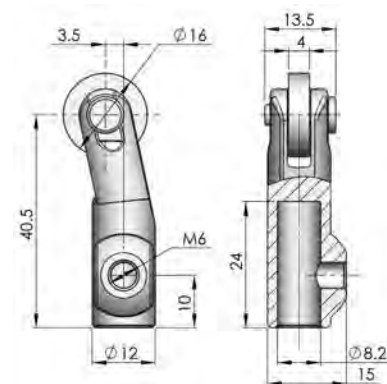


TG-008

- 尼龍導向套，
適用於 Ø8mm 圓連桿
- 材質：黑色 PA

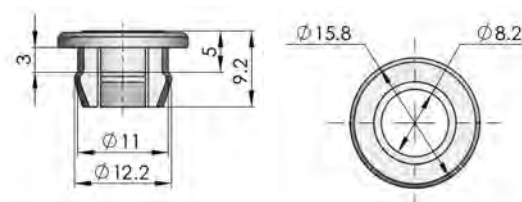

Fittings For 3 Point System Latch

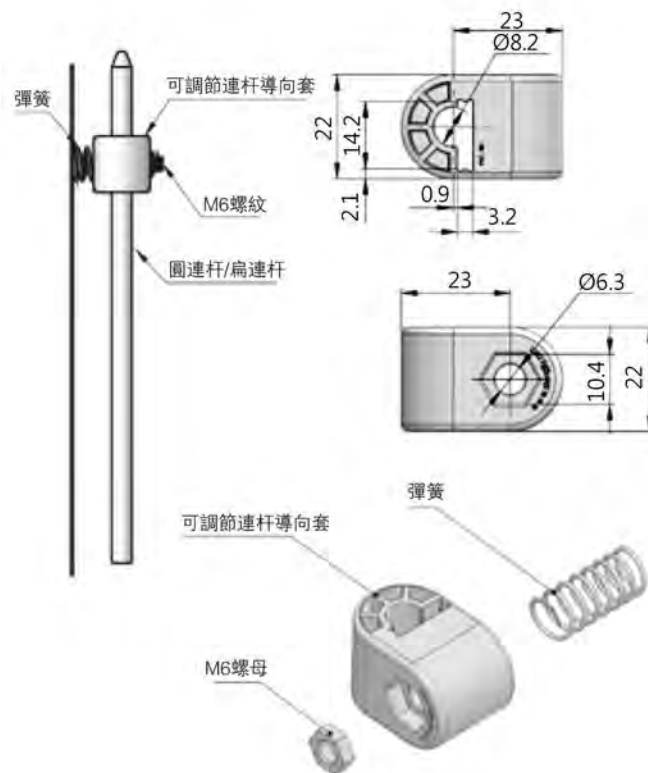

小型・拉動式・搭扣・不銹鋼

Draw Latch

SUS 304


RL

RoHS



TS-146

- 材質：不銹鋼 304
- Material: Stainless Steel 304
- 表面處理：振動研磨
- S.Tr: Vibration Polish

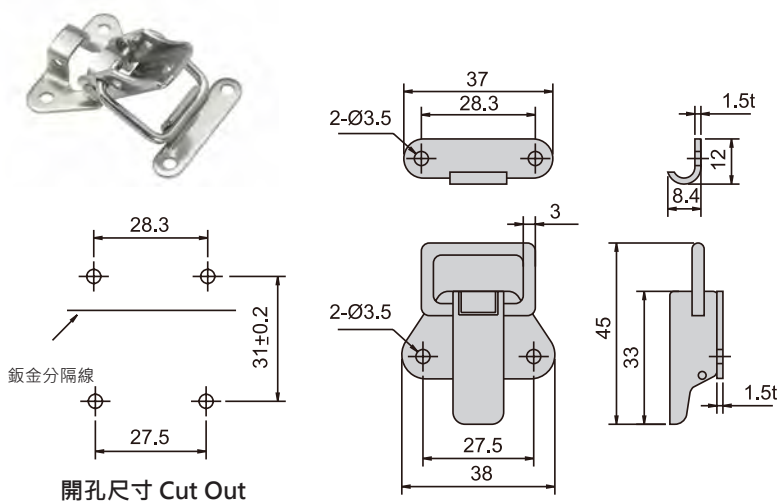

小型不銹鋼彈簧迫緊式搭扣

Spring Loaded Draw Latch · Compression




SUS 304

RoHS

RL

- 材質：不銹鋼 304
- Material: Stainless steel 304
- 表面處理：震動拋光
- S.Tr: Vibration Polish
- 裝置彈簧，可迫緊物件
- With spring compression function

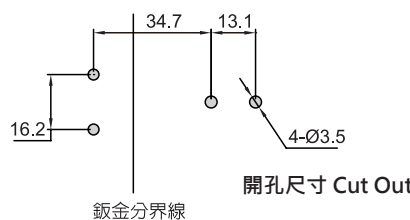


TS-33




TS-33A 水平安裝座




TS-33B 垂直安裝座



水平安裝示意圖



垂直安裝示意圖

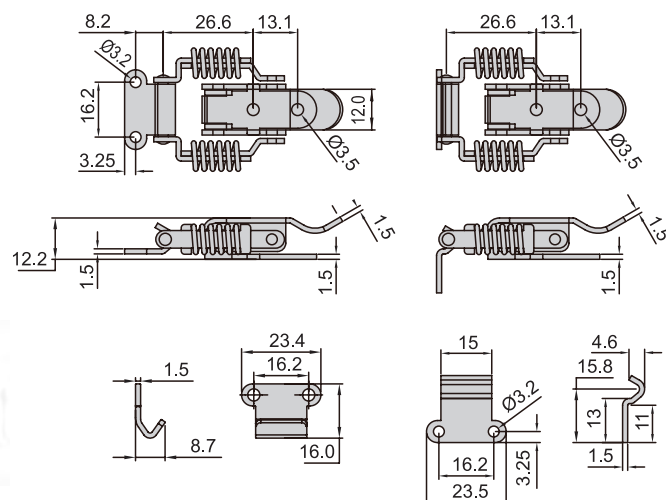


不銹鋼搭扣

Stainless steel · Draw Latches



- 材質：不銹鋼 304
- Material: Stainless steel 304
- 表面處理：震動研磨
- S.Tr: Vibration Polish

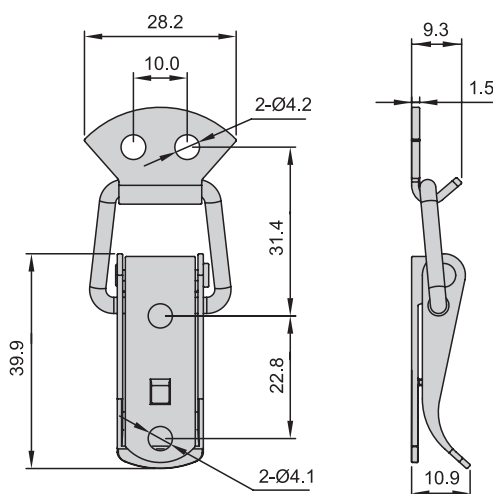

搭扣、門檔、
磁鐵門吸

DRAW LATCHES





TS-17

不銹鋼 · 壓縮 · 帶安全扣裝置

Stainless steel · Compression



- 內置鎖緊彈簧
- 材質：不銹鋼 304
- Material: Stainless Steel 304
- 物件鎖定後，利用防鬆扣拉緊手柄，避免意外開啟
- With anti-slip hook to tighten the grip and prevent accidental loosening
- 最大靜載荷：800N
- Maximum Static Load: 800N

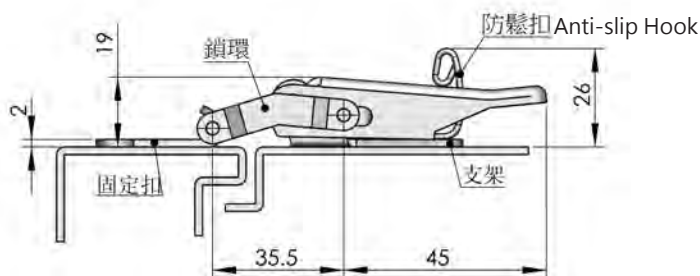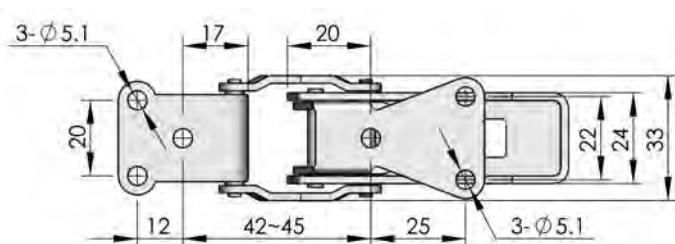

TS-605

迷你型不銹鋼彈簧壓縮型搭扣

Compression Draw Latch · Mini Type









TSL-163-3




TSL-163-7

- 材質：不銹鋼 304
- Material : Stainless Steel 304
- 表面處理：震動拋光
- S.Tr : Vibration polish finish
- 內部裝置彈簧，可迫緊物件
- Spring loaded for strong compression function



TSL-163-3




TSL-163-7

提轉型搭扣 · 帶鎖芯


Rotary Action Draw Latches With Lockcore





- 材質：鋼鐵、不銹鋼
- Material : Steel · Stainless steel
- 表面處理：鍍鋅
- S.Tr : Zinc Plated



TS-180



開孔尺寸 Cut Out

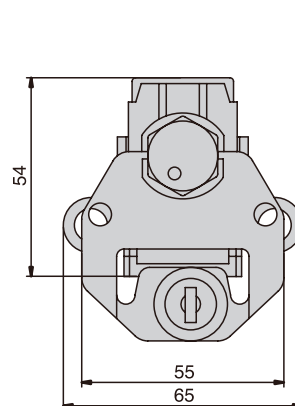


型號 Item No	材質 Material
TS-180	鋼鐵 Steel
TS-180-SS	不銹鋼 304 Stainless steel304

搭扣 · 可調間距 · 帶防鬆扣

Adjustable grip · With anti-slip hook





- 可調間距設計 · 配置防鬆扣防止意外開啓
- Adjustable design, with anti-slip hook to prevent accidental loosening
- 最大靜載荷：430N
- Maximum Static Load : 430N

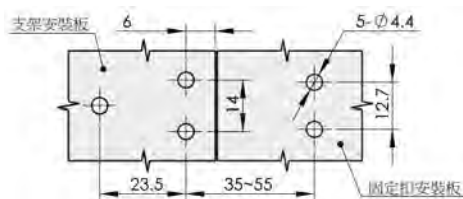

開孔尺寸 Cut Out

型號 Item No	材質 Material
TS-602-3B	鋼鐵 Steel
TS-602-3B-S	不銹鋼 304 Stainless steel 304

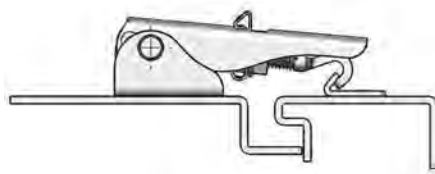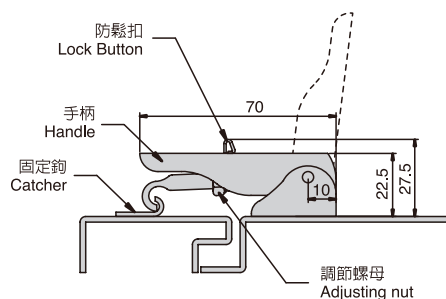

搭扣、門檔、磁鐵門吸

DRAW LATCHES



TS-602-3B(鋼鐵)



TS-602-3B-S(不銹鋼)

不銹鋼 · 彈簧壓縮型搭扣 · 附掛鎖孔


Spring Loaded Draw Latch · Compression




- 材質：不銹鋼 304
- Material: Stainless Steel 304
- 裝置彈簧 · 壓縮夾持物件
- Installed with spring inside for powerful compression
- 夾持力：20 kgf
- Static Load : 20 kgf



掛鎖安裝示意



開孔尺寸 Cut Out

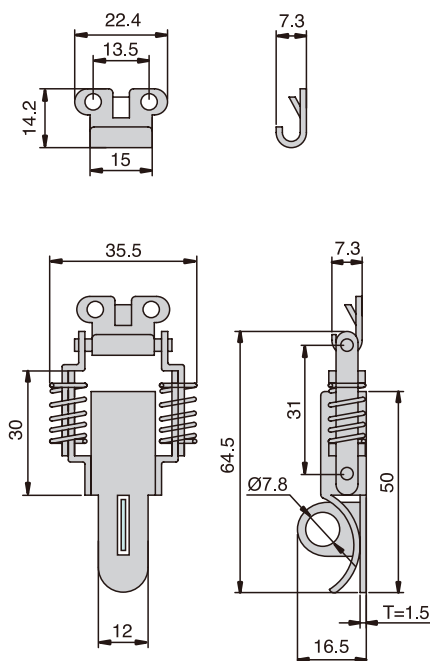


TSL-3071

提轉型搭扣

Rotary · Draw Latch




- 材質：鋼鐵或不銹鋼 304
- Material : Steel or Stainless Steel 304
- 表面處理：鍍鋅或震動拋光
- S.Tr: Zinc Plated or Vibration Grind



TS-153



型號 Item No	材質 Material
TS-153	鋼鐵 Steel(常規)
TS-153-SS	不銹鋼 304 Stainless steel 304

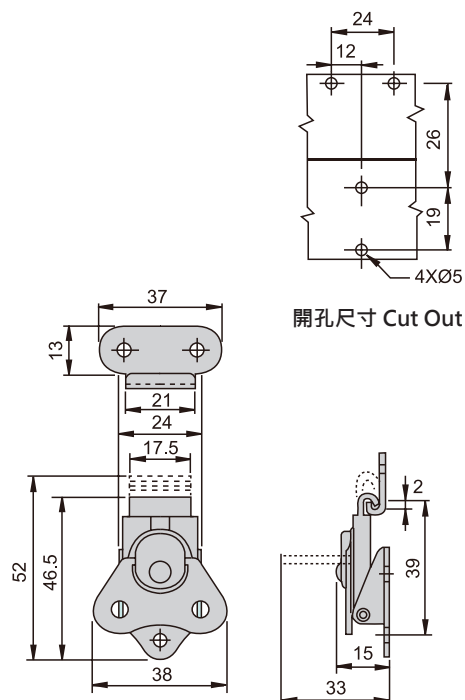

- 材質：鋼鐵或不銹鋼 304
- Material: Steel or Stainless Steel 304
- 表面處理：黑色塗裝、震動拋光
- S.Tr: Black powder coated or Vibration Polish
- 抬起手柄轉動，使滑片伸縮
- To operate · lift the wing and turn
- 最大工作載荷：700N
- Max working load : 700N




TS-156-1



TS-156-2



型號 Item No	材質 Material
TS-156-1	鋼鐵 Steel
TS-156-2	不銹鋼 304S Stainless steel 304

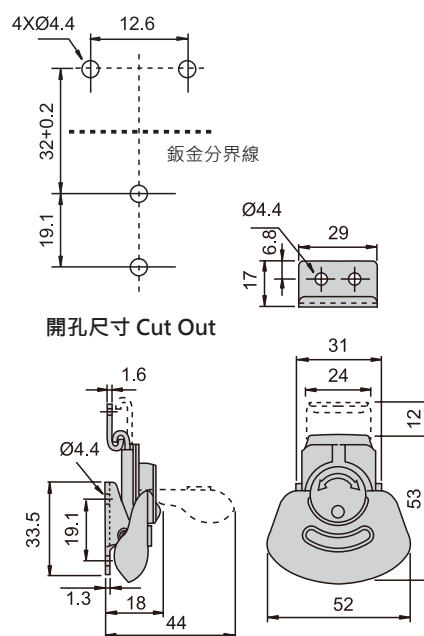


提轉型搭扣

Rotary · Draw Latch



- 材質：鋼鐵
- Material: Steel
- 表面處理：鍍鋅
- S.Tr: Zinc Plated

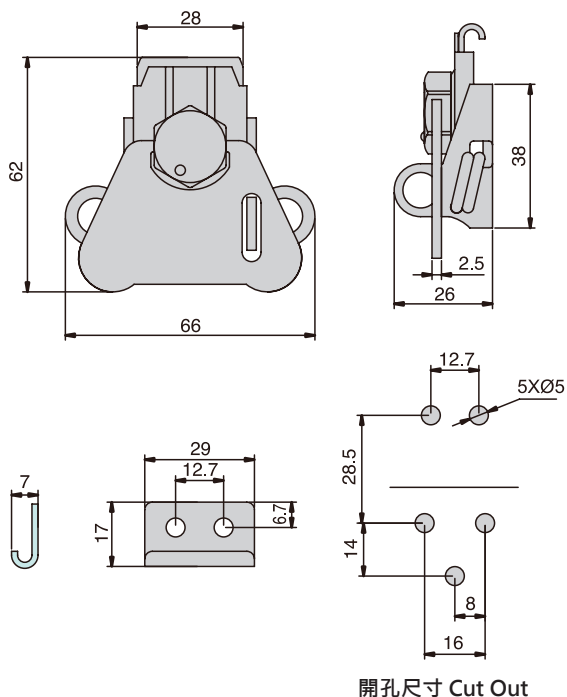

搭扣、門檔、
磁鐵門吸

DRAW LATCHES



TS-158-1




TS-158-2

大型搭扣 · 提轉式

Rotary · Draw Latch



- 材質：鋼鐵
- Material: Steel
- 表面處理：鍍鋅
- S.Tr: Zinc plated
- 滑片伸縮距離：8mm
- Adjustable latching distance: 8mm

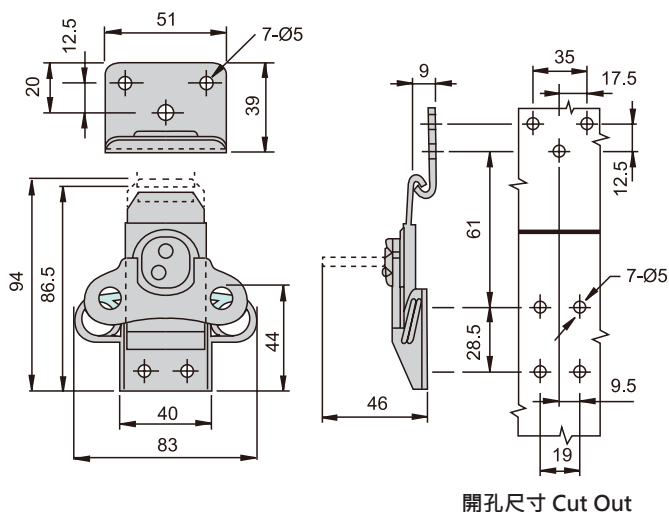

TS-2011


不銹鋼・彈簧壓縮型搭扣

Spring Loaded Draw Latch · Compression



TSL-3061

- 材質：不銹鋼 304
- Material : Stainless Steel 304
- 裝置彈簧・壓縮夾持物件
- Installed with spring inside for powerful compression

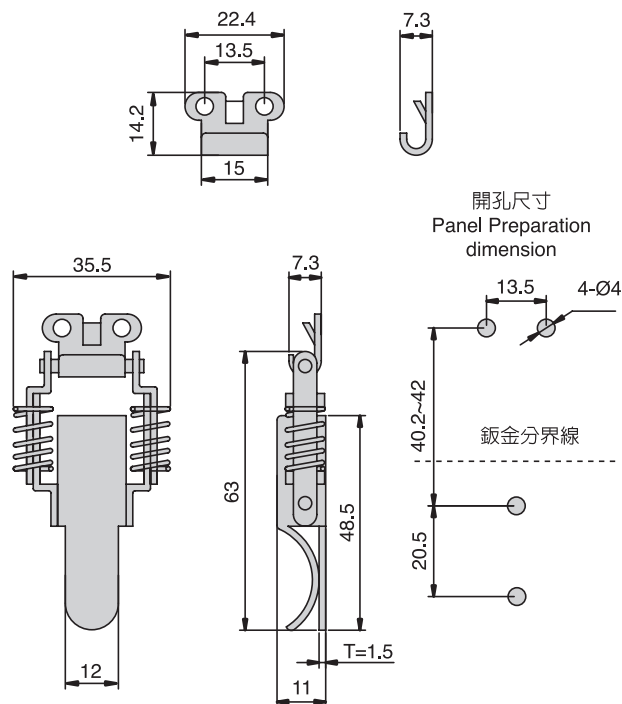


彈簧壓縮型搭扣


Spring Loaded Draw Latch · Compression



- 材質：不銹鋼 304
- Material : Stainless steel 304
- 表面處理：震動拋光
- S.Tr : Vibration Polish
- 內部裝置隱藏彈簧・可迫緊物件
- Installed with spring inside for powerful compression



TS-168-SS

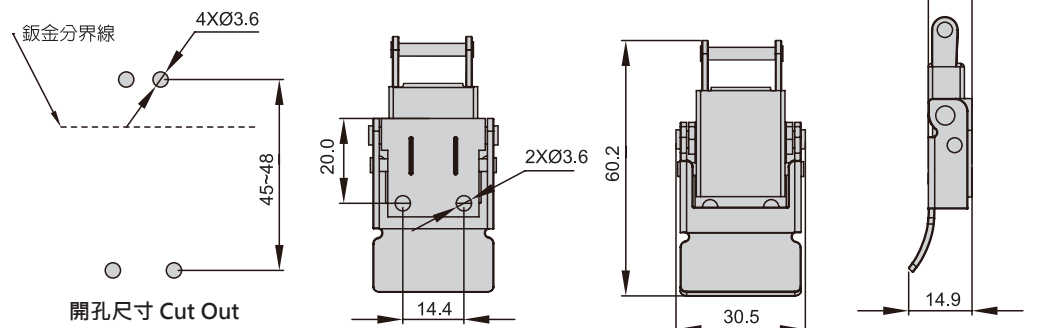

彈簧壓縮型搭扣不銹鋼


Spring Loaded Draw Latch · Compression



搭扣、門檔、
磁鐵門吸

DRAW LATCHES

- 材質：不銹鋼 304
- Material：Stainless steel 304
- 裝置彈簧，壓縮鎖緊物件

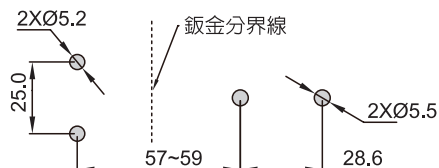

水平式安裝開孔尺寸




A 扣座 TSL322-A
水平安裝


掛鎖安裝孔
Padlock hole




C 扣座 TSL322-C
垂直安裝

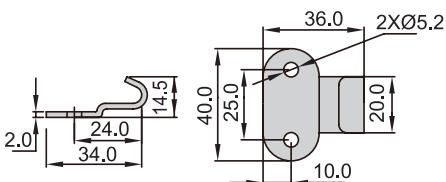


A 扣座 (TSL322-A)- 水平式安裝用

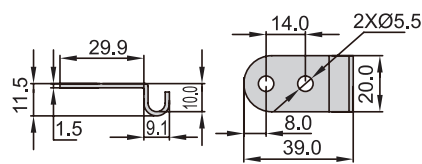

C 扣座 (TSL322-C)- 垂直式安裝用

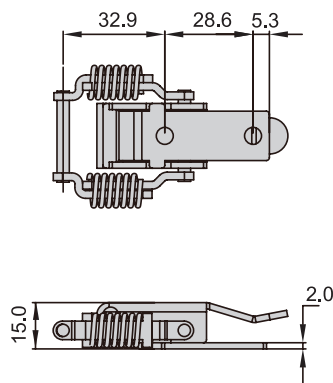

TSL-322



TSL-322P



TSL-322



TSL-322P


拉動型搭扣

Flexible. Over-center. Draw Latch

- 材質：黑色橡膠把手・不銹鋼固定扣 & 支架
- Material : Black Rubber Handle, Stainless Steel Mounting Hook & Bracket
- 最大靜載荷：45N
- Maximum Static Load : 45N



TS-609

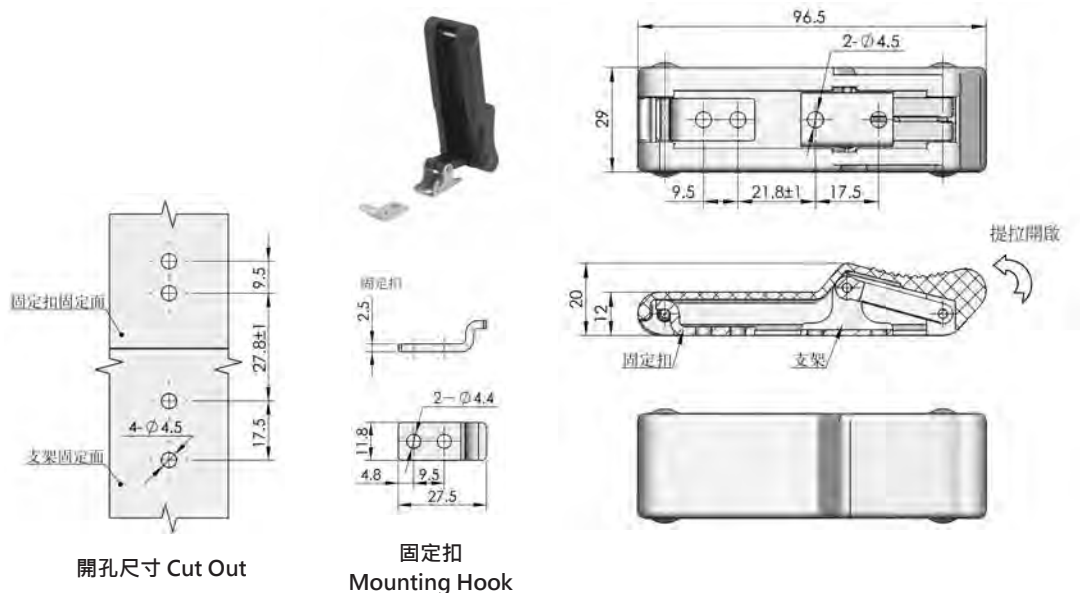

拉動開啟型


Draw Latch

橡膠搭扣

- 材質：把手 - 黑色橡膠・固定座及固定扣 - 不銹鋼
- Material : Handle - Black Rubber, Mounting Bracket & Hook - Stainless Steel
- 最大靜載荷：165N
- Maximum Static Load : 165N



TS-609-2

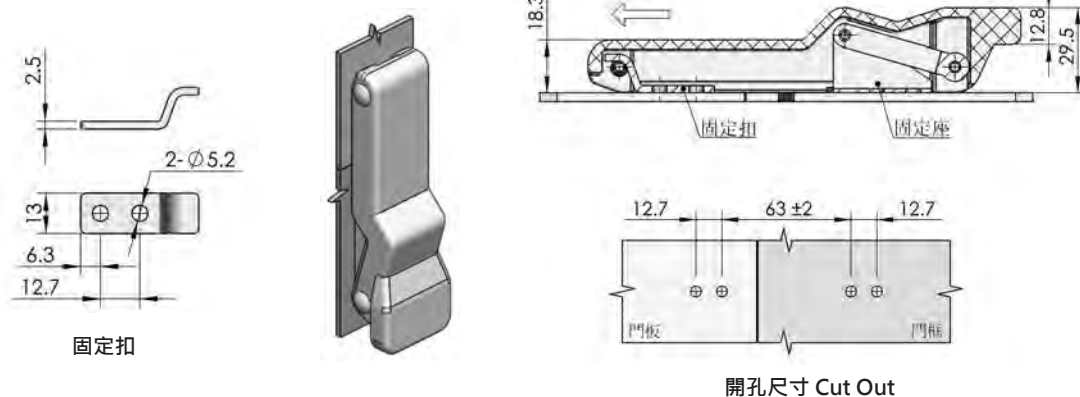

推動開啟 · 推入鎖定 · 塑料

Slide Latches, Push to Close






MS-725



MS-725-L
(增加鎖住功能)

- 材質：ABS
- Material: ABS
- 手指按壓三角箭頭方向 · 止動擋塊連動
- 內縮 6mm
- 適用板厚：1~2mm
- Panel thickness: 1~2mm
- 最大靜載荷：200N
- Maximum Static Load: 200N

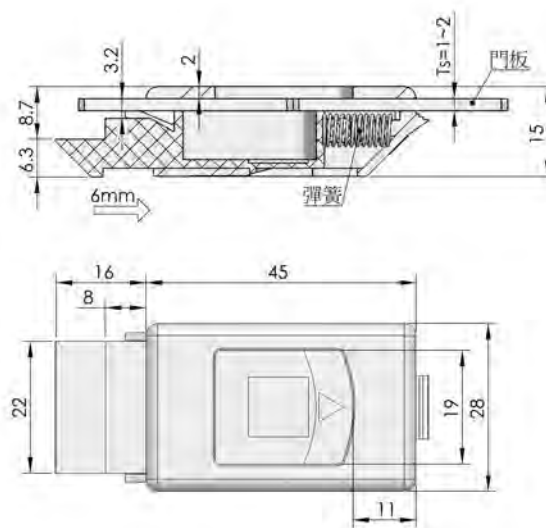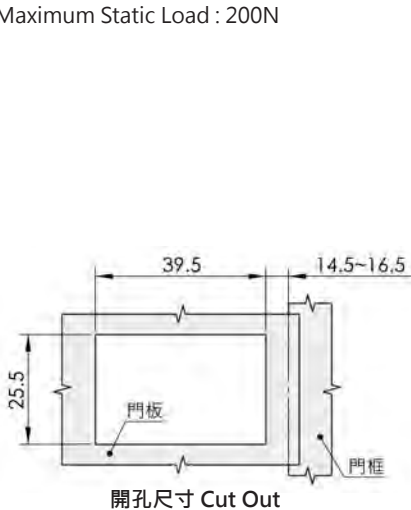

平面嵌入 · 按壓開啟 · 推入鎖定




LIFT-TO-OPEN. FLUSH. PUSH-TO-CLOSE LATCH



- 材質：主體、拉手 -ABS+PC · 鎖芯 -PC · 鎖舌 -ABS · 螺絲 - 不銹鋼
- Material: Body & Handle - ABS + PC, Lock Cylinder - PC, Cam - ABS, Screw - Stainless Steel
- 表面處理：本色 (黑)
- S. Tr: Black (Natural Finish)
- 最大靜載荷：480N
- Maximum Static Load: 480N
- 標配 K164 鑰匙



MS-725-8

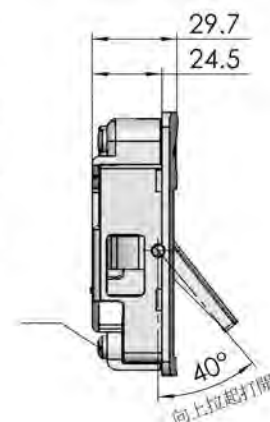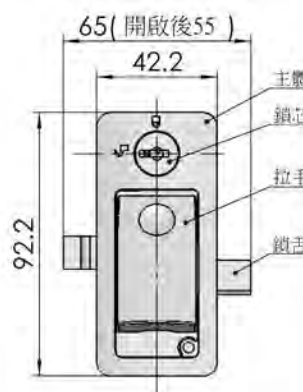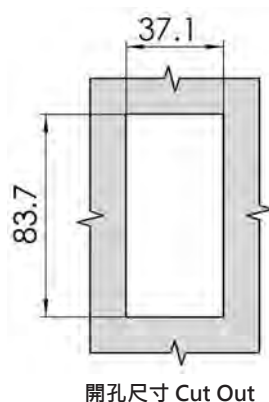


按壓式門鎖


Push Latches



- 材質：不銹鋼
- Material: Stainless Steel
- 表面處理：振動研磨
- S.Tr: Vibration Polish

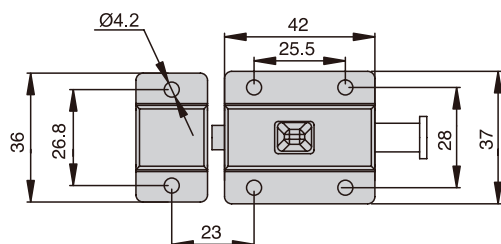

關閉狀態

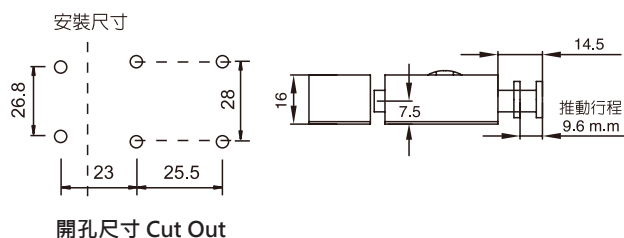

搭扣、門檔、
磁鐵門吸

DRAW LATCHES



MS-101-SUS

按壓開啟・鋅合金鎖扣




Push to close · Latches



- 材質：鋅合金 - 基座、按鈕、鎖舌
- Material: Zinc Alloy
- 表面處理：鍍鎳
- S.Tr: Nickel-plated
- 按壓按鈕行程 6.5m/m 時，鎖舌內縮 7m/m
- 適用板厚：1~8m/m
- Panel thickness: 1~8 m/m
- 最大靜載荷：400N



鎖舌內縮狀態

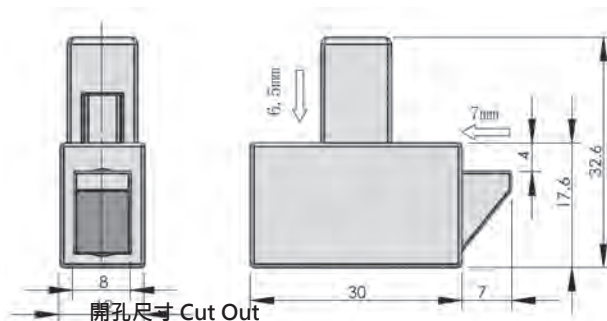

開孔尺寸 Cut Out



TS-637


埋入型搭扣鎖・滑動開啟

Push to Close · Paddle Latches

- 材質：ABS(黑色)
- Material：ABS(Black)
- 工作溫度範圍：-40° c ~ 60° c
- 適用板厚：1.2~1.6mm
- Panel thickness：1.2~1.6 mm
- 最大靜載荷：500N
- Maximum Static Load: 500N




MS-725-5



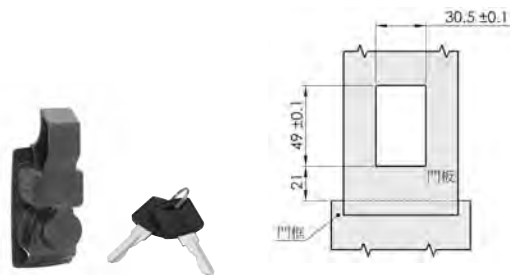


開孔尺寸 Cut Out

1. 推動鎖的前部穿過鉸金開孔・按壓向前



2. 按壓後端・卡入定位

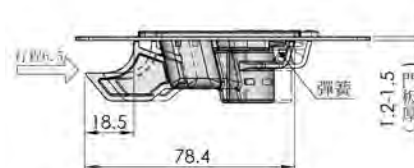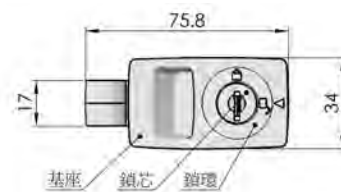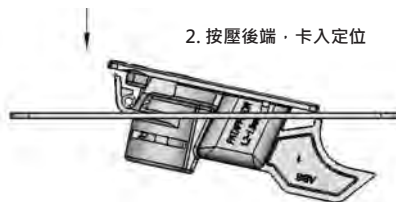


拉動開啟

Lift to open


- 材質：PA6+GF30%(黑色)
- Material: PA6+GF30% (Black)
- 工作溫度範圍：-40° c ~ 60° c
- 適用板厚：1.5mm
- Panel thickness: 1.5 mm
- 最大靜載荷：245N
- Maximum Static Load: 245N



MS-725-7



開孔尺寸 Cut Out

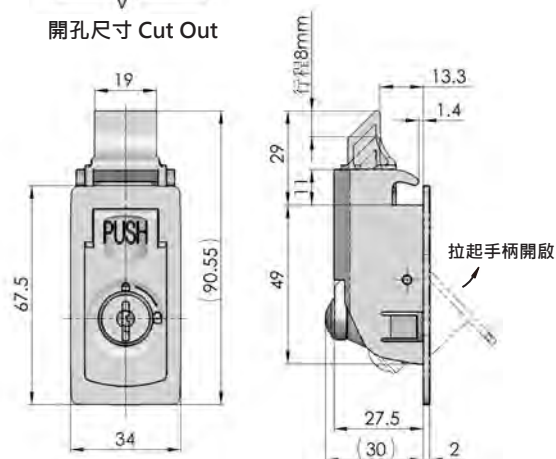


拉動開啟型

Draw Latch

SUS
304

RoHS

- 材質：不銹鋼 304
- Material : Stainless Steel 304
- 最大靜載荷：140N
- Maximum Static Load : 140N

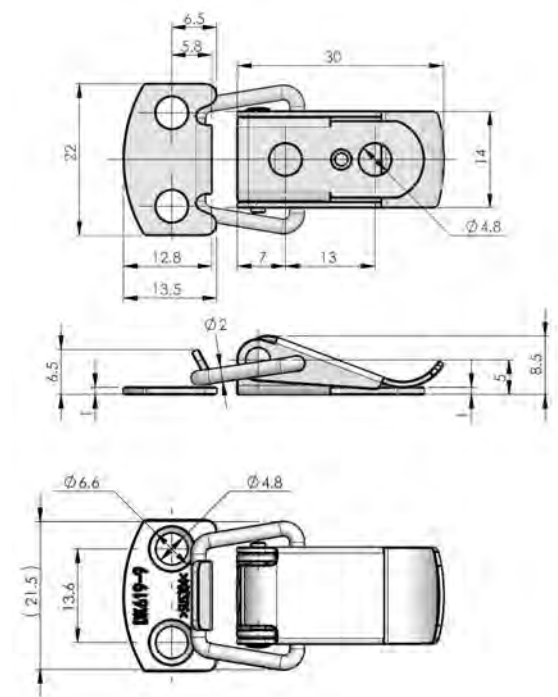


TS-619-9


磁鐵門檔

Magnetic catches

- 材質：主體 (POM)、吸附板：不銹鋼 430
- Material : Body (POM)、Catch : SUS 430
- 防止粉塵發生，適用於無塵室環境或設備機台
- Prevents entry of dust, suitable for clean rooms environment or equipment

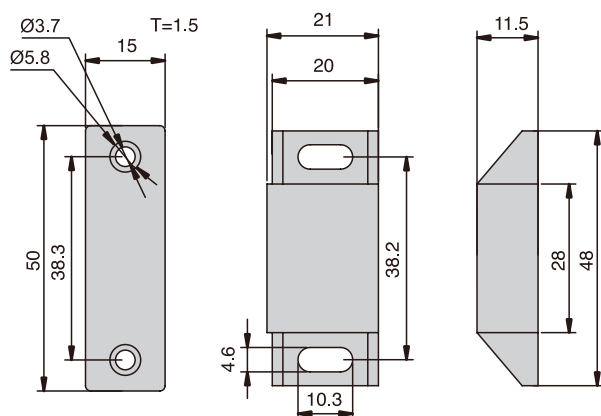

吸附力 Attract Strength : 3kgf

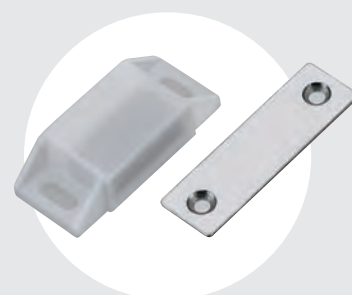



TK-4821

磁鐵拍門器

Magnetic catches

單管



- 材質：ABS
- Material：ABS
- Push to Close and Push to Open

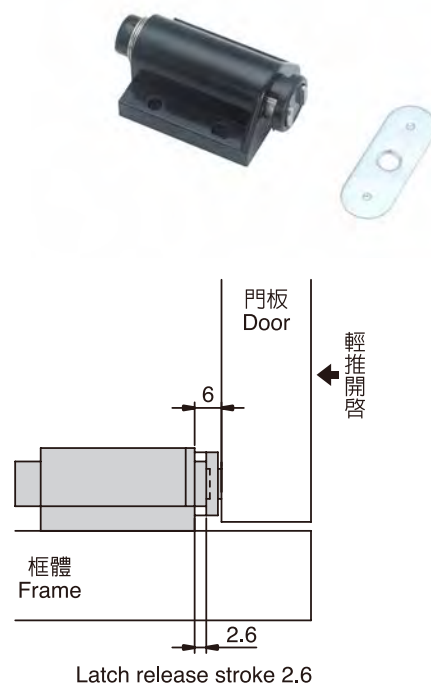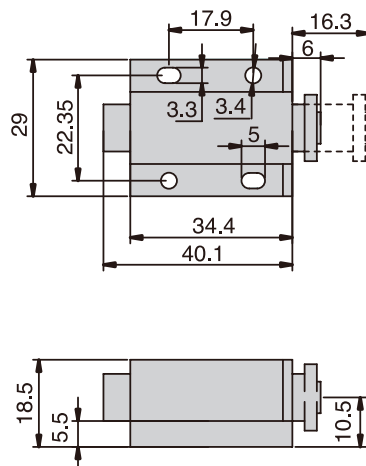

TK-713B

雙管

- 材質：ABS
- Material：ABS
- Push to Close and Push to Open

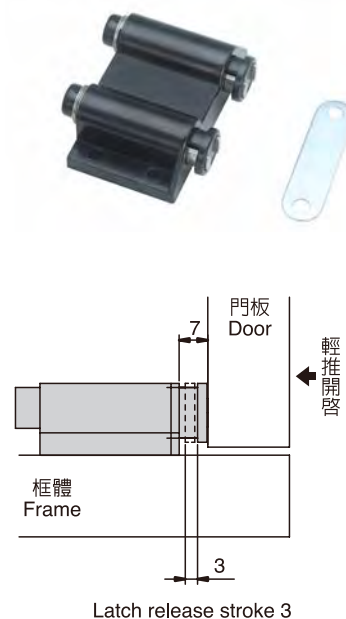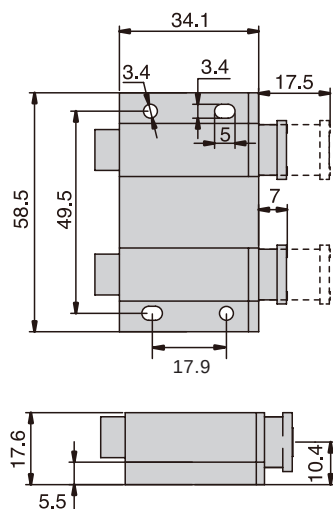




TK-714B

上偏心・可調間距・拉動開啟・附掛鎖孔

Adjustable Series Draw Latches With padlock hole



- 材質：不銹鋼 304、鋼鐵
- Material : Stainless Steel 304、Steel-zinc plated
- 表面處理：震動研磨或鍍鋅
- S.Tr : Vibration Polish or Zinc plated
- 使用：旋轉 Y 型螺桿，可調整至適當距離
- Operation : Suitable latching distance can be adjusted by rotating the Y type screw

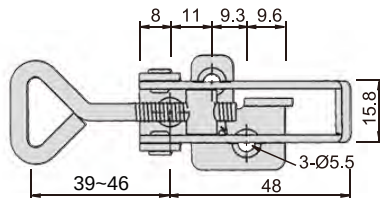




Unit:m/m

型號 Item No	材質 Material
TS-260	不銹鋼 304 Stainless steel304
TS-260-ST	鐵鍍鋅 Steel-zinc plated



TS-260


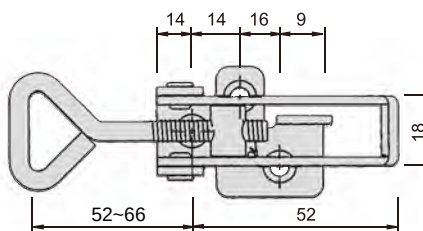




Unit:m/m

型號 Item No	材質 Material
TS-270	不銹鋼 304 Stainless steel304
TS-270-ST	鐵鍍鋅 Steel-zinc plated



TS-270

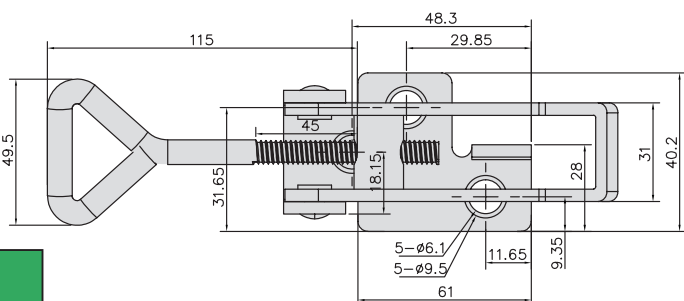

型號 Item No	材質 Material
TS-280	不銹鋼 304 Stainless steel304
TS-280-ST	鐵鍍鋅 Steel-zinc plated



TS-280



搭扣、門檔、
磁鐵門吸

DRAW LATCHES

拉動開啟型・搭扣・隱藏安裝

Draw Latch · Rotary · Concealed

- 材質：鐵製
- Material：Steel
- 表面處理：三價鋅
- S. Tr：Zinc Plated

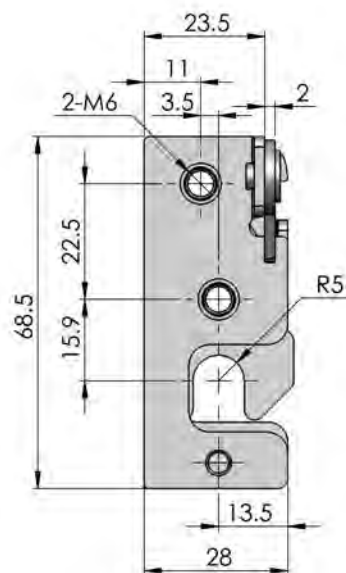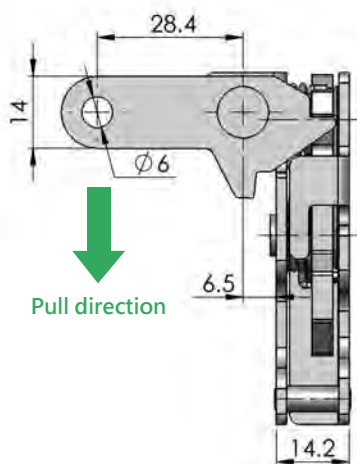

型號 Item No	特徵描述 SPEC
TS-618-6L	左開門 For Left Opening
TS-618-6R	右開門 For Right Opening

搭扣、門檔、
磁鐵門吸



DRAW LATCHES

NEW



圖示為 TS-618-6L

- 材質：鐵製
- Material：Steel
- 表面處理：三價鋅
- S. Tr：Zinc Plated

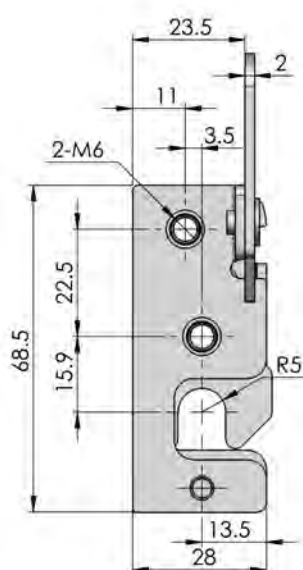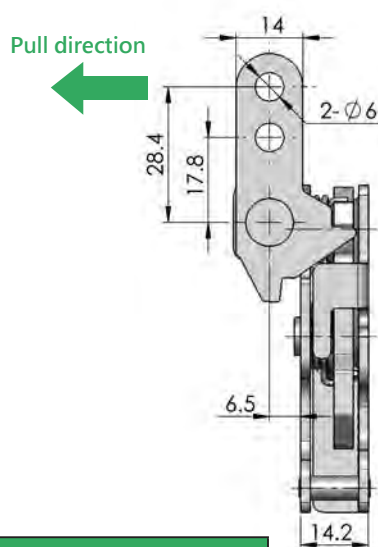

型號 Item No	特徵描述 SPEC
TS-618-7L	左開門 For Left Opening
TS-618-7R	右開門 For Right Opening

NEW



圖示為 TS-618-7L

拉動開啟型・搭扣・隱藏安裝


Draw Latch · Rotary · Concealed



圖示為 TS-618-8L

- 材質：鐵製
- Material : Steel
- 表面處理：三價鋅
- S. Tr : Zinc Plated

Pull direction

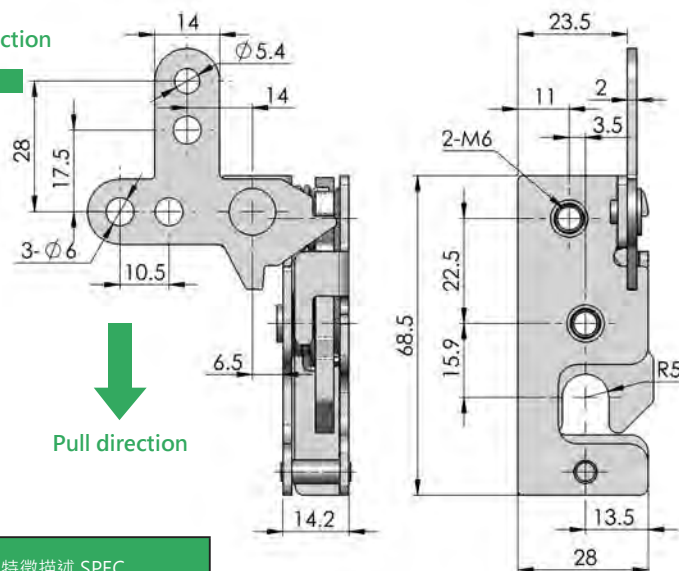


型號 Item No	特徵描述 SPEC
TS-618-8L	左開門 For Left Opening
TS-618-8R	右開門 For Right Opening



圖示為 TS-618-9L

- 材質：鐵製
- Material : Steel
- 表面處理：三價鋅
- S. Tr : Zinc Plated

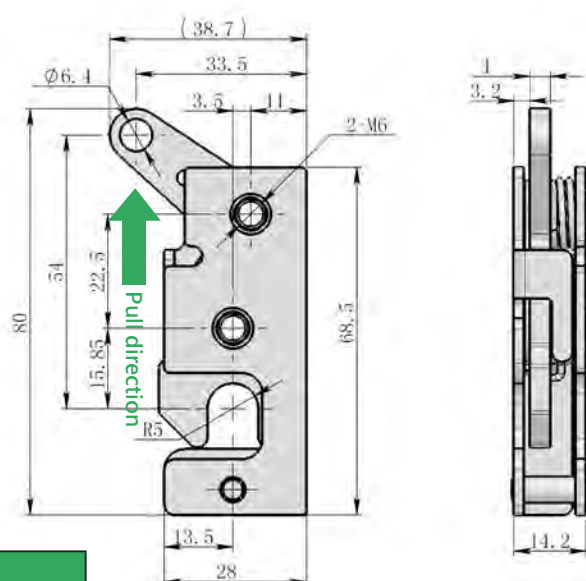

型號 Item No	特徵描述 SPEC
TS-618-9L	左開門 For Left Opening
TS-618-9R	右開門 For Right Opening




拉動型搭扣

Draw Latch



- 材質：鋅合金・不銹鋼固定架
- 表面處理：電鍍亮鉻、黑色塗裝
- 另有無鎖芯式供訂製
- 不受門板厚度及左右開門限制
- 使用 6 顆 M3 平頭螺絲安裝 (不提供)
- 最大靜載荷：650N

- Material : Zinc Alloy · Stainless steel Mounting Plate
- S.Tr : Bright chrome plated · Black powder coated
- Also available without lock
- Install assembly with six M3 flat head screws(not supplied)
- Maximum Static Load : 650N

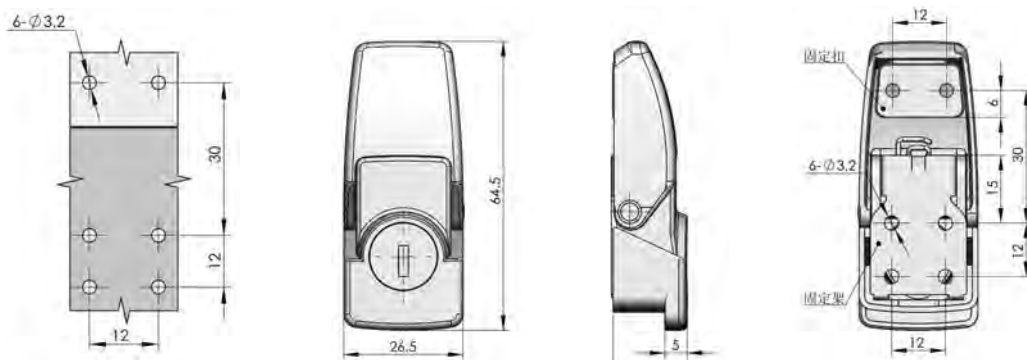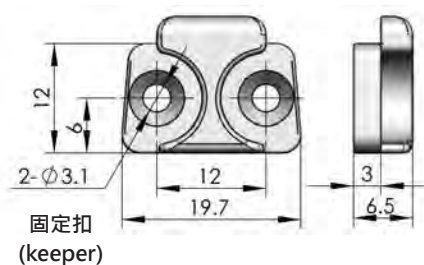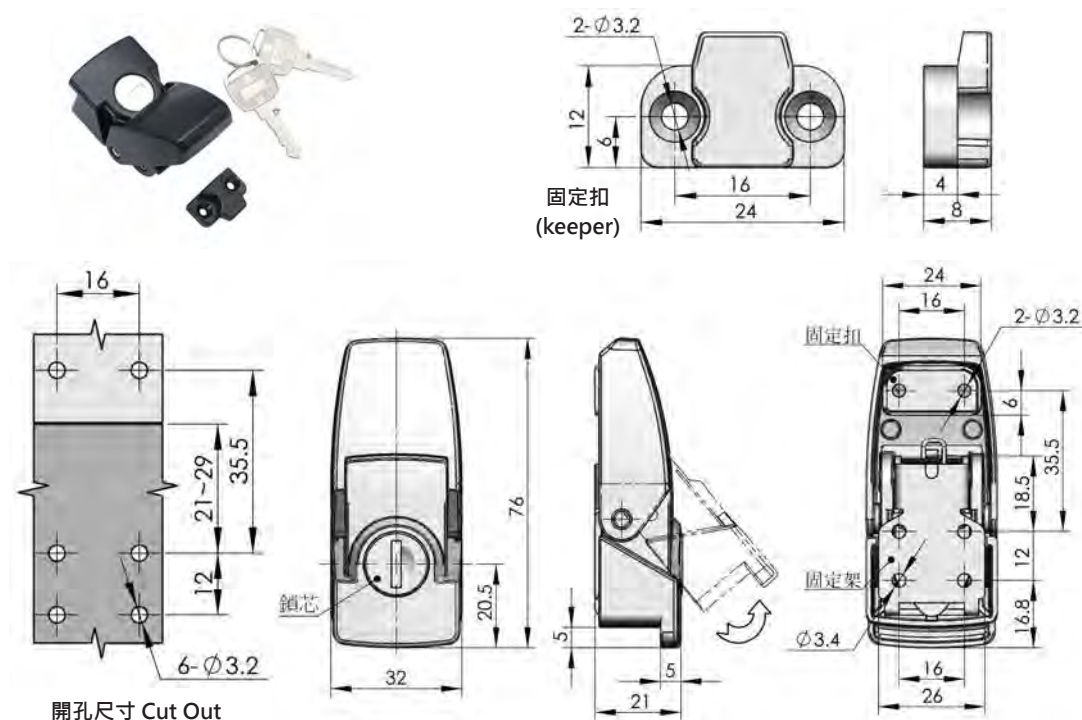

搭扣、門檔、 磁鐵門吸


DRAW LATCHES



DKS-1
(CHROME)



DKS-2
(BLACK)



DKS-3
(CHROME)



DKS-4
(BLACK)

PP 門擋

Door Stopper



- 材質：P.P
- Material：P.P
- 板件撞擊緩衝使用
- Use as impact buffer for metal plates



PP-001



PP-002

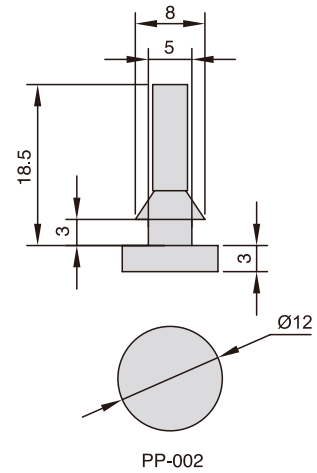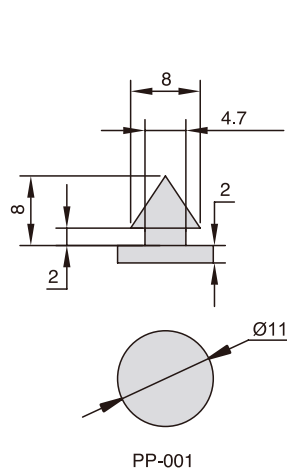

NOTE

NOTE



小型・鋅合金

Small type · Zinc Alloy Hinge



CL-213

- 材質：鋅合金
- Material: Zinc Alloy
- 表面處理：黑色塗裝
- S.Tr: Black powder coated
- 可訂製亞光銀色表面處理
- 徑向載荷：1150N
- Radial Load：1150N
- 軸向載荷：700N
- Axial Load：700N

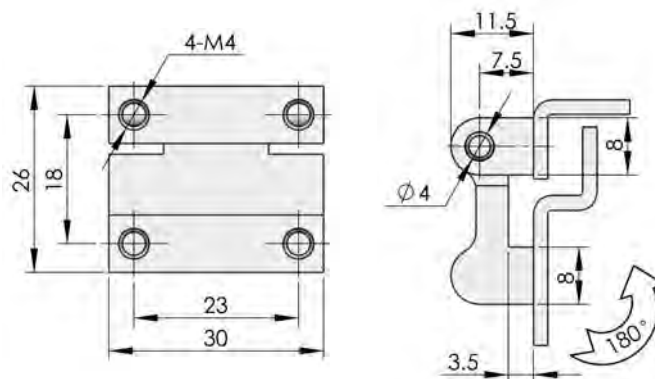




定位鉸鏈

Position control hinge



CL-195

- 材質：POM 黑色
- Material：POM(Black)
- 可定位角度為 150°和 180°
- Opening angle fixed at 150° and 180°
- 使門板保持打開角度，不需附加其他零件支撐

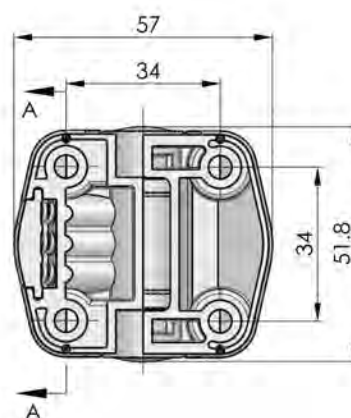
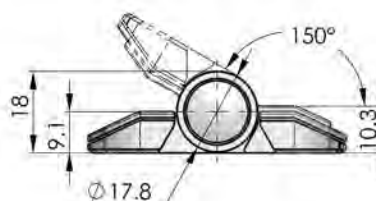


阻尼鉸鏈 · 可調扭矩

Adjustable · Torque Position Control Hinge





- 材質：塑鋼，轉軸：PC（聚碳酸酯）
Material: POM、PIN: PC
- 以螺絲起子調整阻尼力。
Torque strength is adjusted by screwdriver

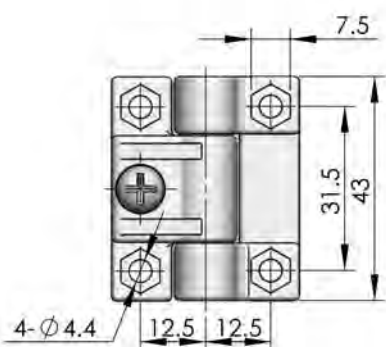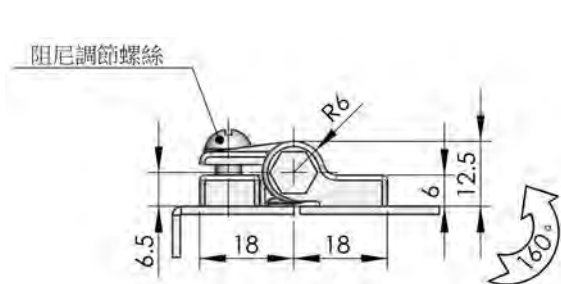

CL-272

最大工作力矩：0.7N.m


Maximum Working Torque: 0.7N.m

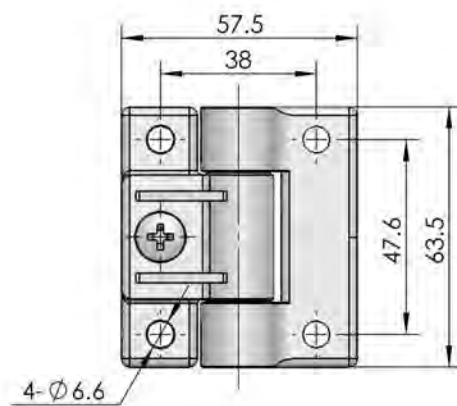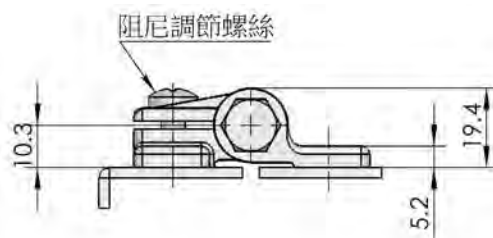

CL-272-2

最大工作力矩：2.5N.m

Maximum Working Torque: 2.5N.m



扭矩調整



安裝

鉸鏈

HINGES



CL-272



CL-272-2



阻尼型鉸鏈．定位控制．恆定扭矩

Constant Torque Position Control Hinge

PAT NO.M359579




CL-209-1R (螺柱型)




CL-209-2R (皿頭孔型)


- 定位控制．恆定扭矩
- 材質：主體 - 鋅合金、插銷 - 不銹鋼
- Material: Body-Zinc alloy、Pin-Stainless Steel
- 表面處理：黑色塗裝
- S.Tr: Black powder coated
- 恆定扭力．在所有位置都能保持定位 (0~150 度)
- Invariable resistance torque
- 適用於電腦設備、測試設備 通訊設備、戶外箱體等
- Application for IT equipment, test equipment, telecommunication equipment, outdoor cabinet
- 可訂製扭力範圍 (12kg/cm ~ 47kg/cm)
- Available in different torque strength within the range of 12kg/cm ~ 47kg/cm
- 使用壽命性能：可循環超過 20000 次
- Product Life: 20,000 cycles

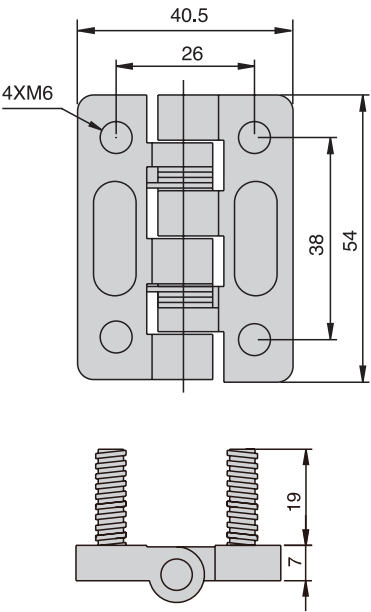


CL-209-1R
螺柱型 Thread-stud Type

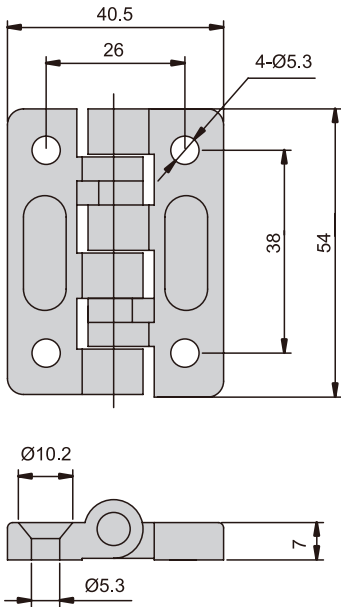

CL-209-2R
皿頭孔型 Countersunk Type



開合次數與扭力變化圖



開合次數與扭力變化圖


型 號 Item No	類型 Type	扭力數值 Torque
CL-209-1R-L	螺柱型 Thread-stud	47 kg.cm ± 15%
CL-209-2R-L	皿頭孔型 Countersunk	
CL-209-1R-S	螺柱型 Thread-stud	12 kg .cm ± 15%
CL-209-2R-S	皿頭孔型 Conutersunk	

阻尼型鉸鏈．定位控制．恆定扭矩

Constant Torque Position Control Hinge



- 材質：鋅合金鉸鏈，不銹鋼 - 插銷
- Feature Description : Material: zinc alloy hinge, stainless steel pin
- 開啟角度：180°
- Opening angle: 180°
- 表面處理：銀色塗裝 (CL-153-2-A) 或 黑色塗裝 (CL-153-2-B)
- Surface treatment: nano – matt (CL-153-2-A) or black paint (CL-153-2-B)
- 徑向最大靜載：2000N
- Performance parameters : Transverse maximum static load: 2000N
- 軸向最大靜載：870N
- Longitudinal maximum static load: 870N
- 阻尼值：2.6±20%N.m 使用壽命性能：可循環超過 30,000 次
- Damping value: 2.6±20%N.m Product Life: 30,000 cycles
- 適用環境：配置阻尼套件於插銷中，有恆定阻力可使門板固定於任意角度。適用於室內
- Applicable environment: :
The hinge is an open hinge (damping type) suitable for indoor use

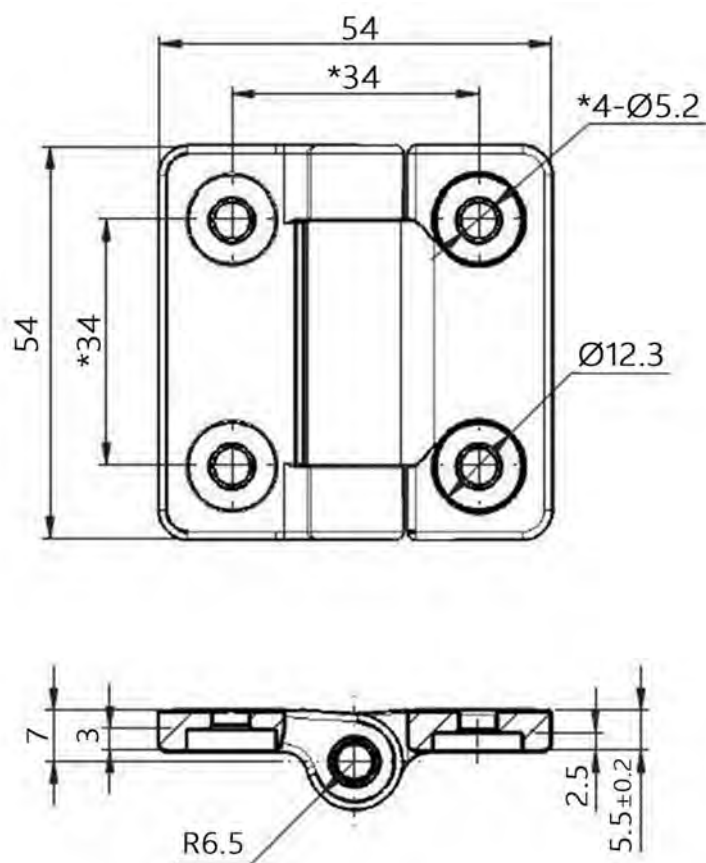

鉸鏈

HINGES

NEW



CL-153-2-A



NEW



CL-153-2-B




阻尼型鉸鏈．定位控制．恆定扭矩

Constant Torque Position Control Hinge



CL-239-4L
左 Left

NEW

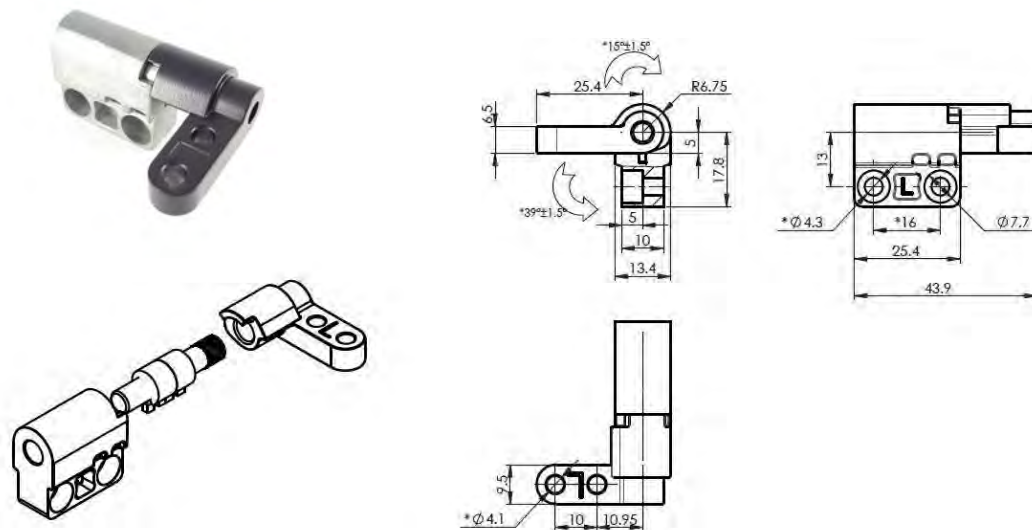


- 材質：鋅合金鉸鏈，不銹鋼 - 插銷
- 開啟角度：180°
- 表面處理：黑色塗裝
- 徑向最大靜載荷：900N
- 軸向最大靜載荷：1500N
- 阻尼值：2.6±20%N.m
- 使用壽命性能：可循環超過 30,000 次
- 適用環境：配置阻尼套件於插銷中，有恆定阻力可使門板固定於任意角度。適用於室內
- Feature Description :
Material: zinc alloy hinge, stainless steel pin
- Opening angle: 180°
- Surface treatment: black paint
- Performance parameters :
Transverse maximum static load: 900N
- Longitudinal maximum static load: 1500N,
- Damping value: 2.6±20%N.m
- Product Life: 30,000 cycles
- The hinge is an open hinge (damping type) suitable for indoor use




CL-239-4R
右 Right

NEW

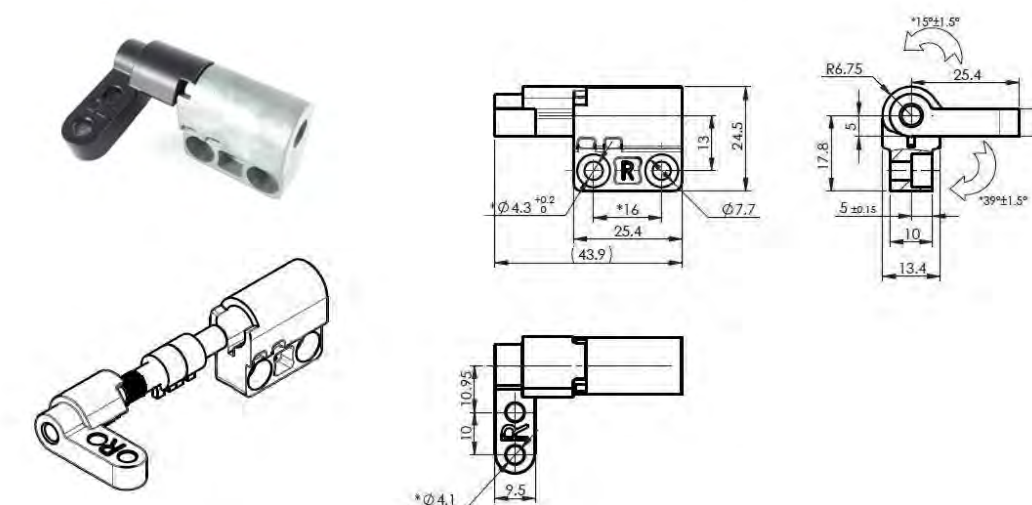


阻尼型鉸鏈．定位控制．恆定扭矩

Constant Torque Position Control Hinge

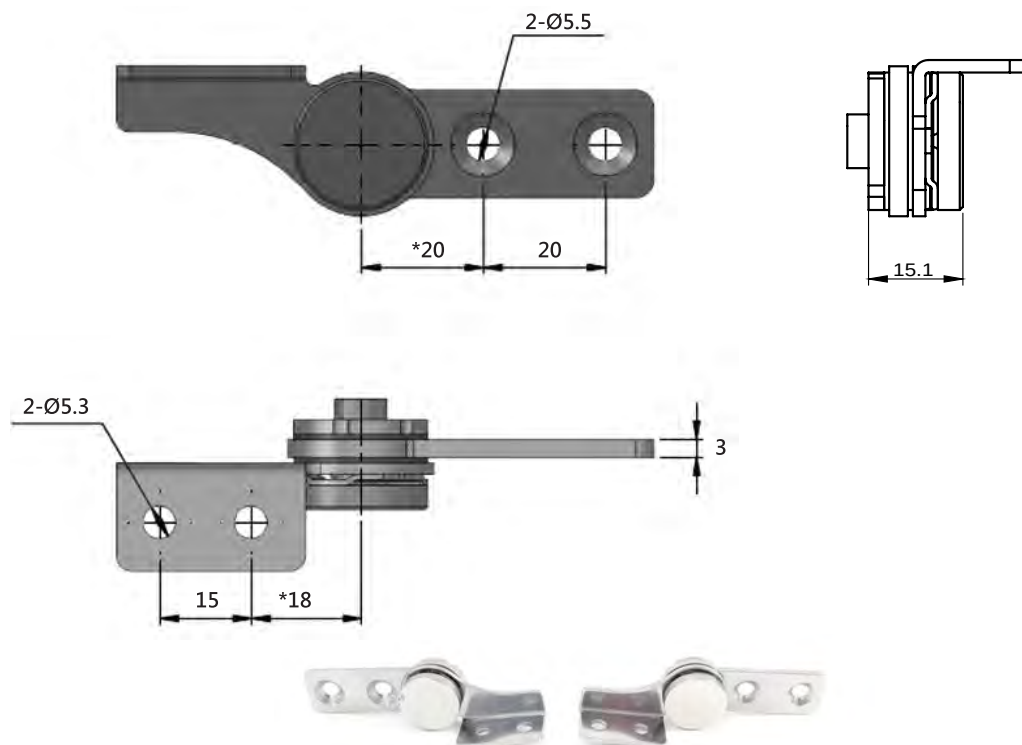

- 材質：鉸鏈片 -SUS430，轉軸 -SUS304.
- 表面處理：電解
- 可開啟角度：270 度。
- 徑向載荷：100N，軸向載荷：300N
- 阻尼扭力值：30 kg.cm
- Material: hinge - SUS430, shaft - SUS304.
- Surface treatment: electrolysis
- Maximun opening angle: 270 degrees.
- Radial load: 100N, axial load: 300N
- Damping torque value: 30 kg.cm

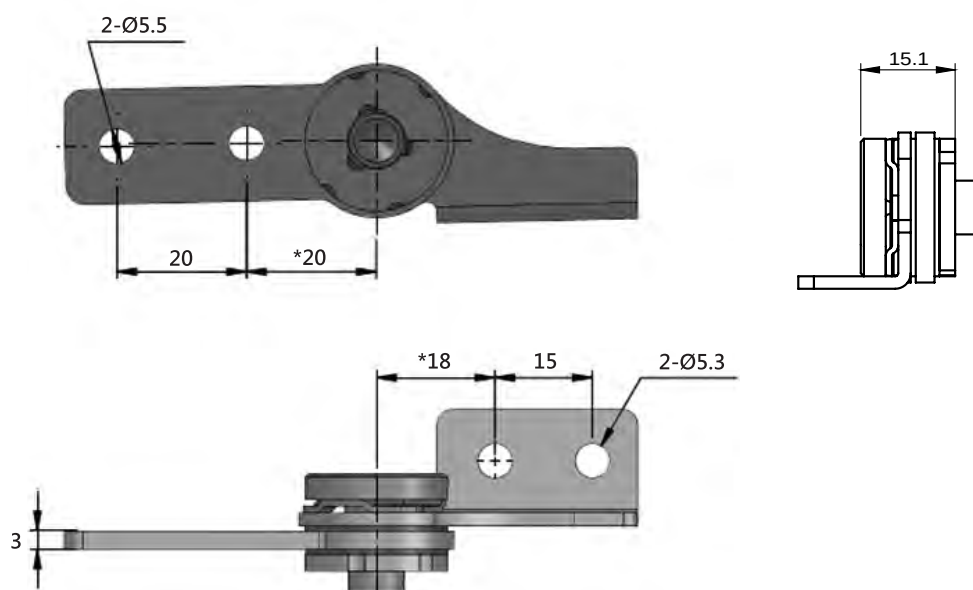

鉸鏈

HINGES

NEW



CL-334-L
左 Left

NEW




CL-334-R
右 Right



阻尼型鉸鏈 · 定位控制 · 恆定扭矩
Constant Torque Position Control Hinge



CL-229-1A



CL-229-1B



- 材質：鋅合金 - 主體，鋼鐵鍍鎳 - 插銷
- Material：Zinc Alloy-Hinge, nickel-plating steel pin
- 表面處理：黑色塗裝、亞光鉻
- S.Tr：Black powder coating, chrome plated
- 配置阻尼套件於插銷中，有恆定阻力可使門板固定於任意角度。
- With built-in damper fitted in the hinge pin that creates a constant damping force and allows the door to be fixed at any angle.



CL-229-3A



CL-229-3B

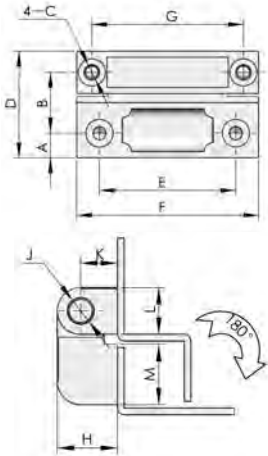

單位：(mm)



型號 Item No.	表面處理 Material	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
CL-229-1A	黑色 Black powder coating	8	20	M5	35	45	60	50	18	8	11	14	18
CL-229-1B	亞光鉻 chrome plated												
CL-229-3A	黑色 Black powder coating	4	18.5	M4	27.5	22	30	22	13	5	8	10	14.5
CL-229-3B	亞光鉻 chrome plated												

荷重型不銹鋼鉸鏈

Stainless Steel · Heavy Duty Hinge



- 材質：不銹鋼 304 鑄造
- Material：Stainless steel 304
- 表面處理：拋砂面、黑色
- S.Tr：Sanded Finish、Black coated

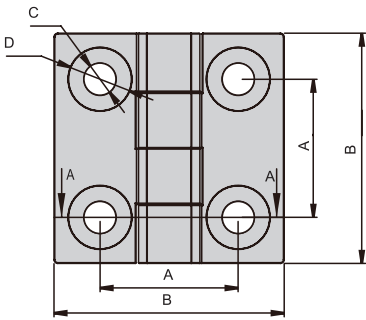

單位：(mm)

型號 Item No	表面處理 S.Tr	A	B	C	D	E	F	荷重 Load kg
CL-226-1S	拋砂面 Sanded Finish	36	60	8.4	16.5	8	14.5	60
CL-226-1BS	黑色 Black coated							
CL-226-2S	拋砂面 Sanded Finish	30	50	6.3	12.3	6	12	50
CL-226-2BS	黑色 Black coated							
CL-226-3S	拋砂面 Sanded Finish	25	40	5.2	10.2	5	9.7	45
CL-226-3BS	黑色 Black coated							

螺柱型鋅合金鉸鏈

Zinc Alloy · Heavy Duty Hinge



鉸鏈

HINGES

材質：鋅合金

Material : Zinc Alloy

表面處理：黑色塗裝



S.Tr : Black powder coated

徑向載荷：1100N

Radial Load : 1100N



軸向載荷：1200N

Axial Load : 1200N

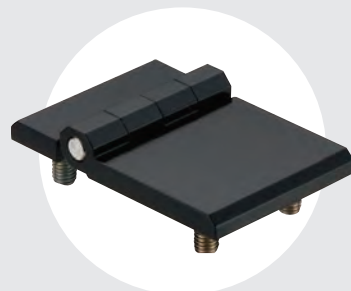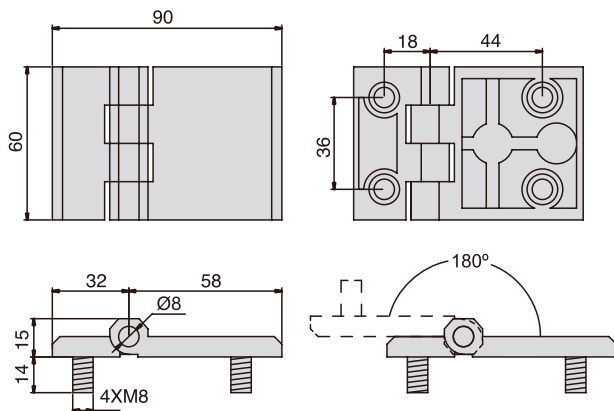


CL-226-4A-1

Plastic Hinge




-
- Technical drawing of a mechanical part, showing a top view and a side view.
- Top View Dimensions:**
- Overall width: 64
 - Overall height: 64
 - Central slot width: 20
 - Distance from center to side features: 20
 - Four circular features: $4 \times \varnothing 6.5$
 - Central slot depth: $\varnothing 13.5 \times 90^\circ$
- Side View Dimensions:**
- Overall width: 24
 - Overall height: 23.5
 - Central slot width: 24
 - Distance from center to side features: 24
 - Central slot depth: $\varnothing 5$

CL-265-1

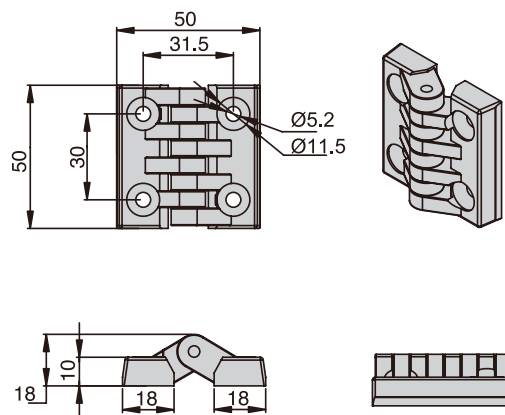

CL-265-2

Plastic Hinge



-





鋅合金鉸鏈・螺柱型



Zinc Alloy Hinge Series



- 材質：鋅合金 • Material : Zinc Alloy
- 表面處理：黑色塗裝 • S.Tr: Black powder coated



- CL-226-5A
- 徑向載荷：1120N Radial Load: 1120N
- 軸向載荷：1200N Axial Load : 1200N



- CL-226-6A
- 徑向載荷：520N Radial Load: 520N
- 軸向載荷：210N Axial Load : 210N

鉸鏈

HINGES



CL-226-5A



CL-226-6A

鋅合金鉸鏈

Zinc Alloy Hinge Series






- 材質：鋅合金
- Material: Zinc Alloy
- 表面處理：電鍍亮鉻、黑色塗裝
- S.Tr : Bright chrome plated, black powder coated
- 徑向載荷：1500N • Radial Load : 1500N
- 軸向載荷：1800N • Axial Load : 1800N




CL-209-2



CL-209-4

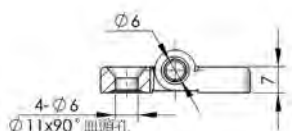

圓頭孔型
Countersunk



螺柱型
Thread-stud

	型號 Item No	
	螺柱型	圓頭孔型
黑麻面 Black powder coated	CL-209-1	CL-209-3
鍍亮鉻 Bright chrome plated	CL-209-2	CL-209-4



CL-209-1



CL-209-3


NEW

鋅合金鉸鏈 Zinc Alloy Hinge Series

- 材質：鋅合金 • Material: Zinc Alloy
- 表面處理：黑色塗裝 • S.Tr : Black powder coated
- 徑向載荷：1125N • Radial Load : 1125N
- 軸向載荷：1490N • Axial Load : 1490N





CL-218 螺柱型

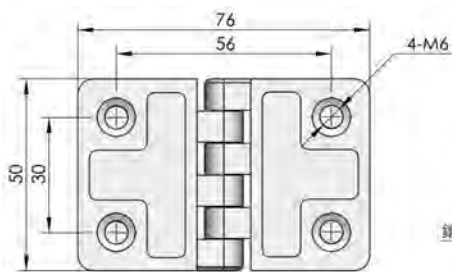

CL-218
螺柱型



CL-218-2 盲頭孔型






CL-218-2
盲頭孔型



CL-222

NEW

- 材質：鋅合金鉸鏈・鐵製插銷
- Material : Zinc Alloy Hinge · Steel-Pin
- 可開啟角度 180°
- Maximum Opening Angle 180°
- 徑向載荷：1675N
- Radial Load : 1675N
- 軸向載荷：2000N
- Axial Load : 2000N

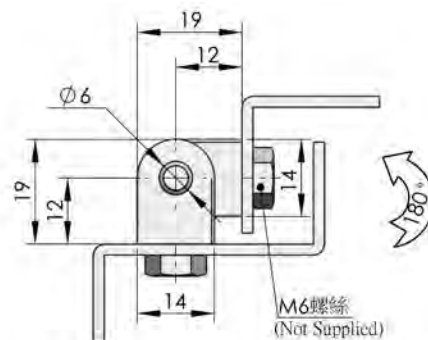



鋅合金鉸鏈

Zinc Alloy Hinge Series



- 材質：鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理：黑色塗裝、亮鉻
- S.Tr : Black powder coated or chrome plated
- 軸：不銹鋼 304
- Pin : Stainless steel 304

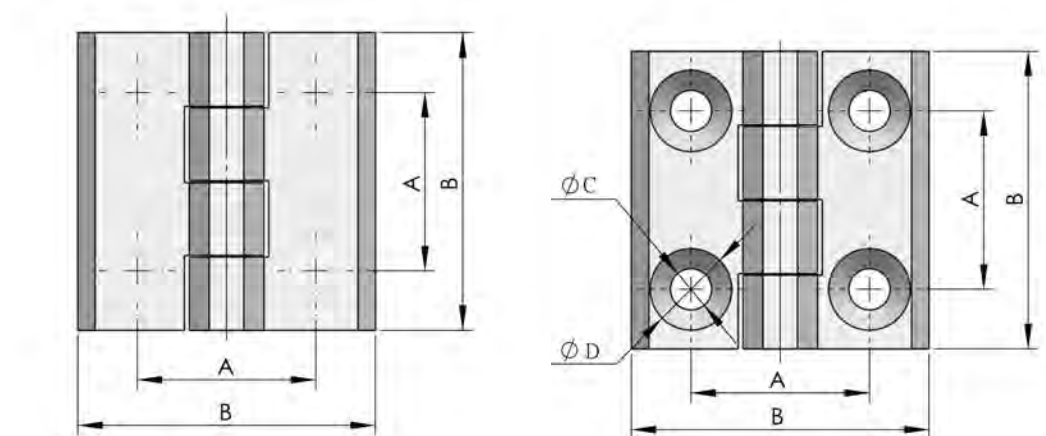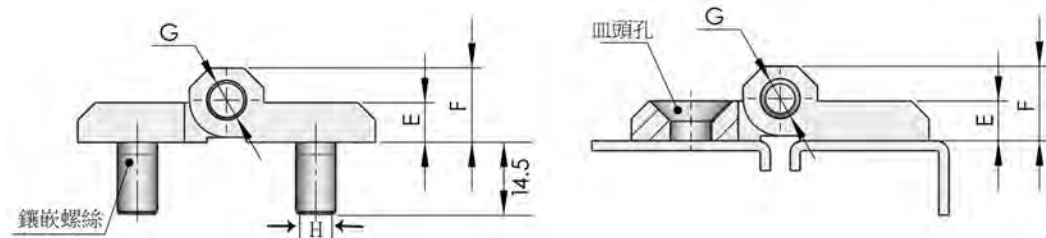

螺柱型 Thread-stud

CL-226-1A
CL-226-2A
CL-226-3A

皿頭孔型 Countersunk

CL-226-1
CL-226-2
CL-226-3
CL-226-1C
CL-226-2C
CL-226-2PA(塑膠 PA)

單位 : (mm)

型號 Item No.	顏色 Color	A	B	C	D	E	F	G	H	徑向載荷	軸向載荷
CL-226-1/1A	黑 Black	36	60	8.4	16.5	8	15	8	M8	1800N	1500N
CL-226-1C	亮鉻 Bright Chrome										
CL-226-2/2A	黑 Black	30	50	6.3	12.5	6	11.5	6	M6	1300N	1200N
CL-226-2C	亮鉻 Bright Chrome										
CL-226-2PA	黑 (塑膠)Black										
CL-226-3/3A	黑 Black	25	40	5.2	10.2	5	9	4	M5	1200N	1000N

鉸鏈

HINGES



CL-226-1



CL-226-1A



CL-226-1C

NEW



CL-226-2PA




鋁合金鉸鏈
Aluminum Alloy Hinge Series



CL-208

- 材質：鋁合金
- Material：Aluminum Alloy
- 表面處理：陽極處理黑色
- S.Tr：Black powder
- 產品特性：配置荷重墊圈無任何間隙，可防止裝上門板後因負載過重造成門板傾斜下垂，適合用於須荷重的門板上。
- Feature：With nylon washer that fills the gap in between the hinge knuckles to prevent heavy door from sagging after installation.

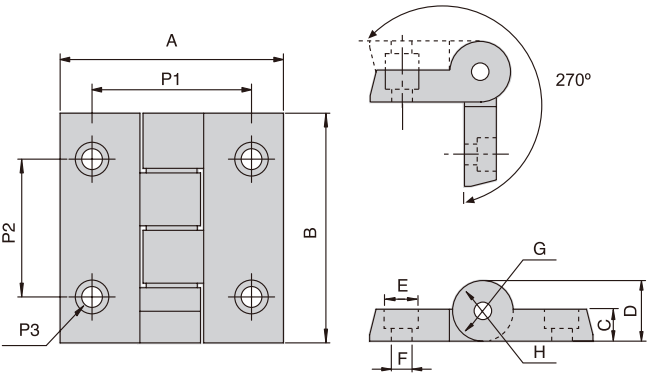

單位：(mm)

型號 Item No	A	B	C	D	E	F	G	H	P1	P2	P3
CL-208-1	70	75	10	19.5	10.5	6.5	18	6	47	54.5	M6
CL-208-2	70	50	10	19.5	10.5	6.5	18		47	30	M6
CL-208-3	40	50	6.5	13.5	9	5.5	13		26	30	M5

快拆型・塑膠鉸鏈
Plastic Lift off Hinge



CL-260


- 材質：PA
- Material：Nylon glass fiberglass
- 左、右開門區分，適用於鋁型材箱體，半導體設備
- Available in left hand and right hand version



CL-260-1(左/L)



CL-260-2(右/R)

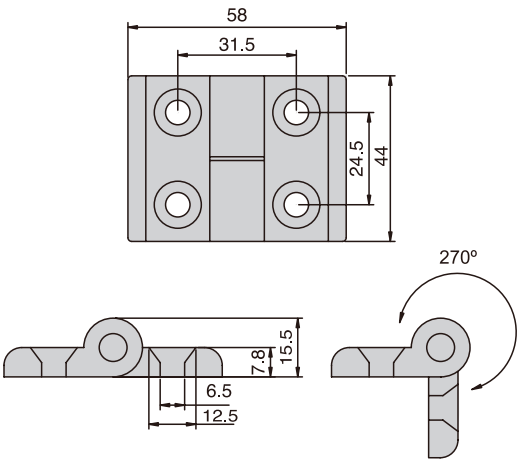


小型隱藏式鉸鏈 · 可拆卸

Concealed Hinges-Small



- 材質：鋼鐵鍍鋅 · PA 擋套
- Material : Steel zinc plated, PA fixation-set
- 門板開啓 110 度
- The door rotate 110°
- 徑向載荷：885N
- Radial Load : 885N
- 軸向載荷：525N
- Axial Load : 525N

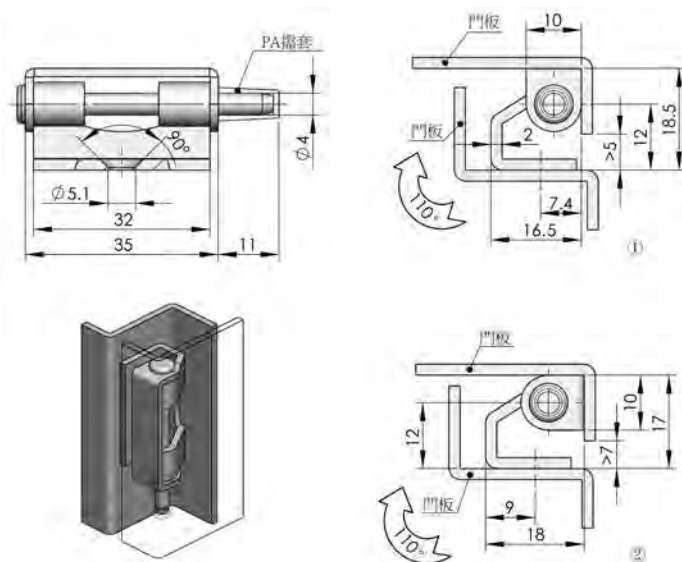

鉸鏈

HINGES






CL-257

鋁合金鉸鏈

Aluminum Hinge



- 材質：本體 - 鋁合金、插銷 - 不銹鋼 304
- Material : Aluminum hinges; Stainless steel pin
- 表面處理：陽極處理
- S.Tr : Anodize finish
- 門板轉動角度約 180°
- Door opening angle approximately 180°
- 徑向載荷：500N
- Radial Load : 500N
- 軸向載荷：600N
- Axial Load : 600N

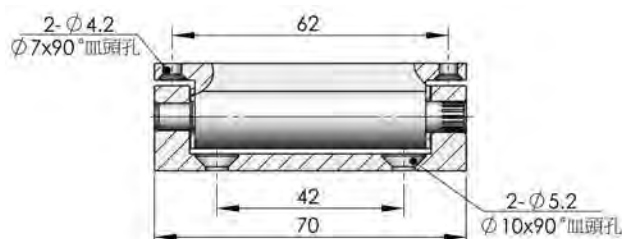

CL-250


不銹鋼・可拆卸・鉸鏈

Stainless Steel・Lift-Off Hinges



CL-204-3S


- 材質：不銹鋼 304
- Material : Stainless Steel 304
- 表面處理：鏡面拋光
- S.Tr : Bright polishing
- 可開啟角度：180°
- Door opening angle at 180°

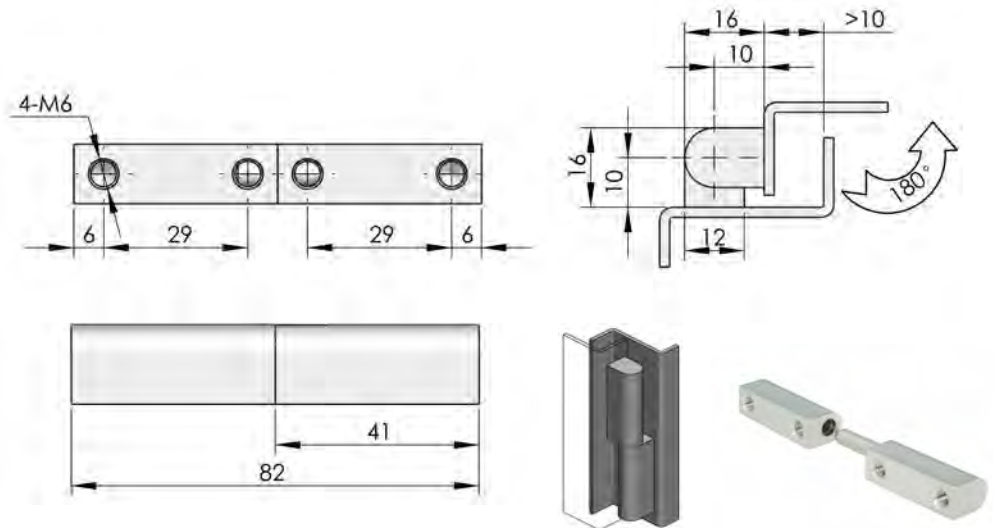

- CL-204-3S
- 徑向載荷：1800N Radial Load : 1800N
- 軸向載荷：2900N Axial Load : 2900N



CL-204-7S

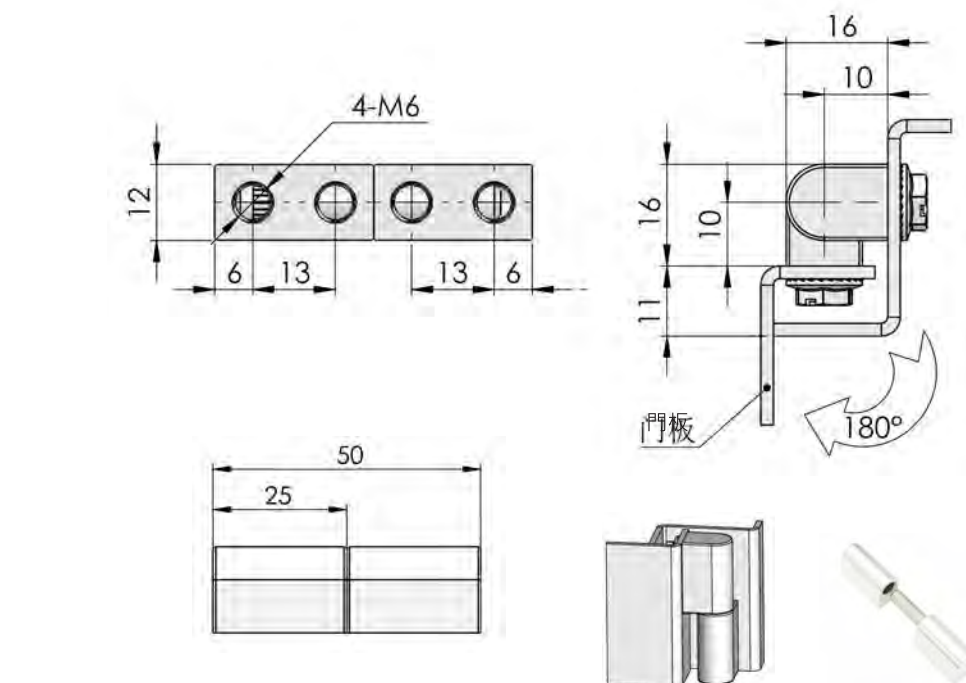

- CL-204-7S
- 徑向載荷：1500N Radial Load : 1500N
- 軸向載荷：2000N Axial Load : 2000N

可拆卸型 · 內鉸鏈
Concealed Hinge · Lift off



- 材質：鋼鐵及不銹鋼 304 兩種
- Material : Steel and Stainless steel (ST) 304
- 可快速拆卸 · 方便維修操作




CL-211-1(鐵製)



CL-211-2(不銹鋼)



型號 Item No.	材質 Material
CL-211-1	鐵 Steel
CL-211-2	不銹鋼 Stainless steel

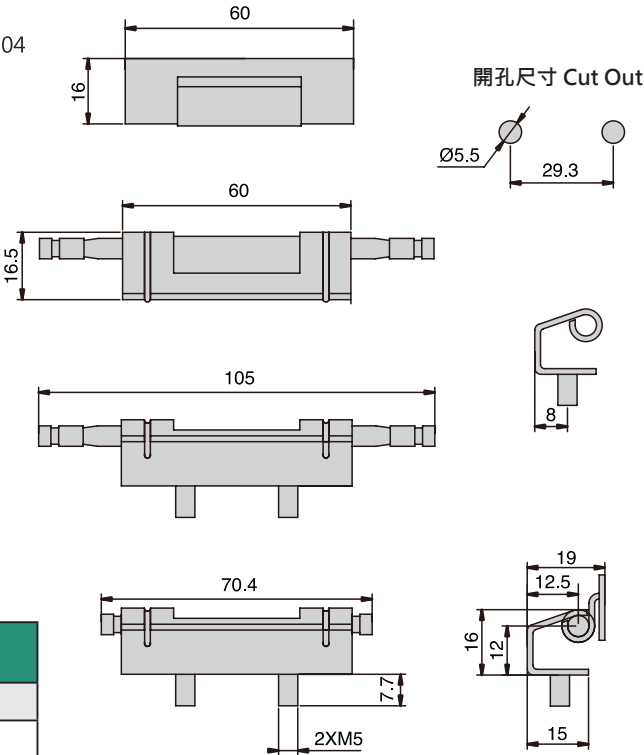

- 材質：鋅合金
- Material: Zinc Alloy
- 表面處理：黑色電著處理
- S.Tr: Black powder coated
- 固定片：鋼鐵、不銹鋼
- Swing leaf: Steel and stainless steel 304




CL-201



備註：鉸鏈主體與附件須分開訂購
訂購範例：CL-201+CL-201.03

型號 Item No.	材質 Material
CL-201	鉸鏈主體 Body
CL-201-ST	鐵製活動片 Swing Leaf Steel
CL-201-SS	不銹鋼活動片 Swing Leaf stainless steel
CL-201-3	套管附件

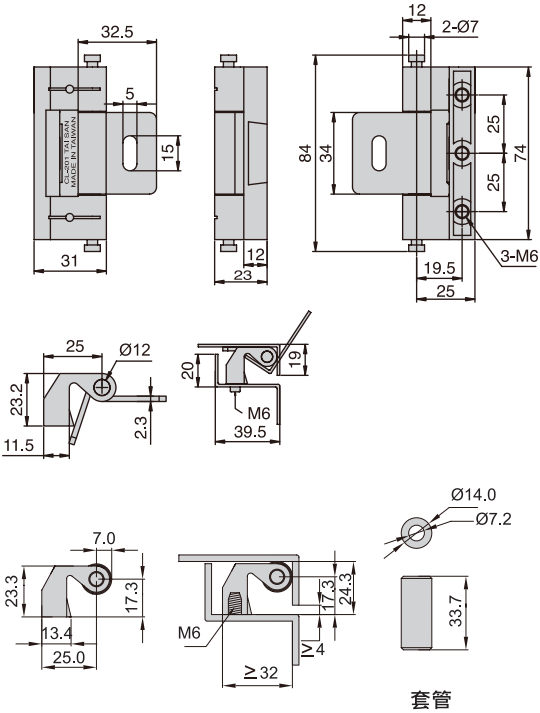

冷凍庫門鉸鏈


Edgemount Hinges



鉸鏈

HINGES


- 材質：鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理：鍍鉻
- S.Tr : Bright chrome plated

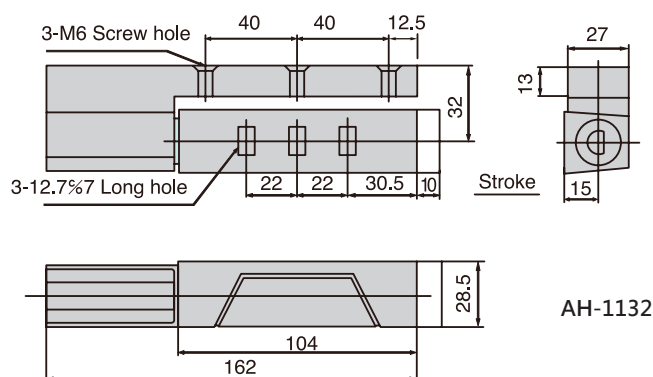

AH-1132




AH-1132

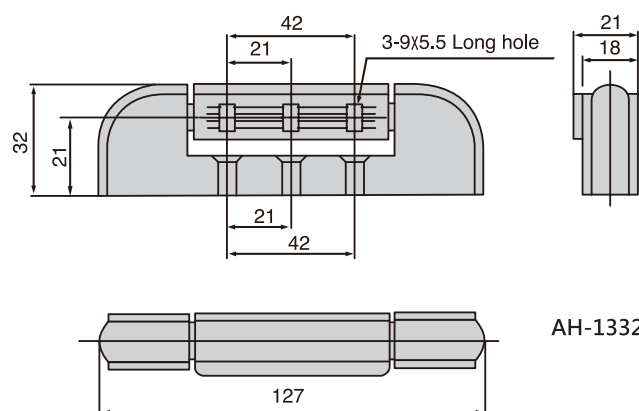

AH-1332



AH-1332

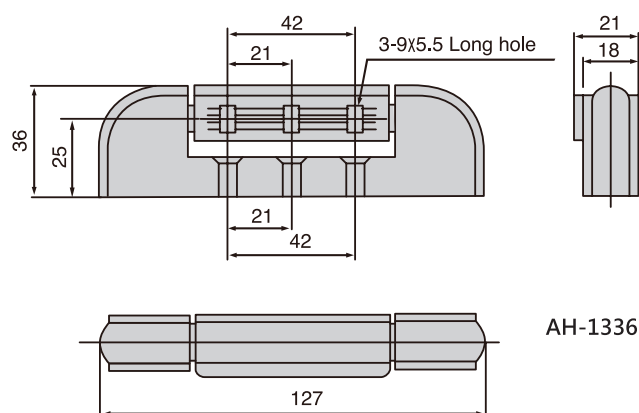

AH-1336



AH-1336


可調壓縮型・鋅合金鉸鏈

Hinges.Lift-off.Adjustable compression



CL-2035

- 材質：主體 - 鋅合金・螺絲 - 不銹鋼
- Material: Body-Zinc Alloy・Screw-Stainless steel
- 可防止膠條安裝後關門時左右二邊施力不均問題
- Prevent closing the door compress is unequal.
- 徑向載荷：165N Radial Load：165N
- 軸向載荷：980N Axial Load：980N

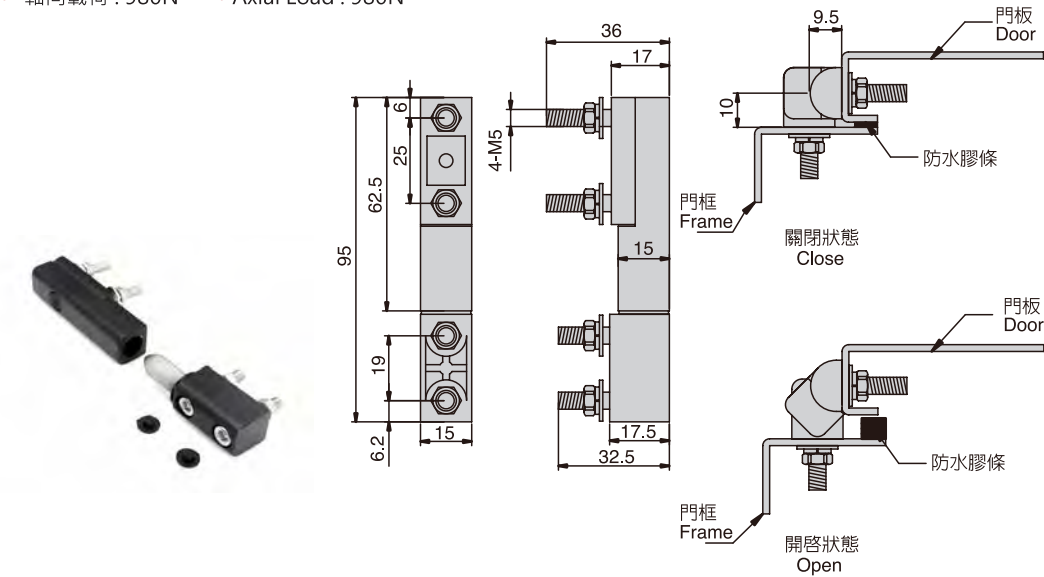


180 度隱藏式鉸鏈

180° Degree Concealed Hinge




CL-95

- 材質：鋅合金
- Material：Zinc Alloy
- 表面處理：鍍鉻
- S.Tr：Bright chrome plated

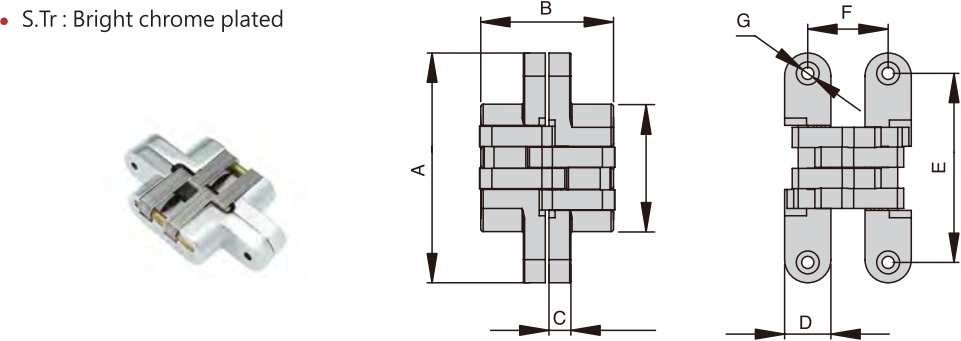

單位：(mm)

型號 Item No.	A	B	C	D	E	F	G	H
CL-45	45	37	5	13	31	21.5	Φ4.3	18
CL-70	70	47.5	7	16	51.5	26.5	Φ4.3	34
CL-95	95	54.5	9	19	77.6	33	Φ 5	52

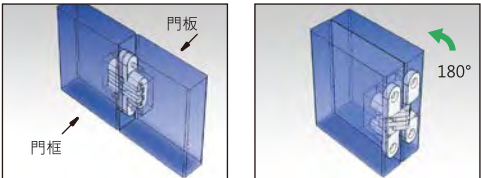


鉸鏈 · 可拆卸型


Lift off Hinge



- 材質：鋼鐵及不銹鋼兩種
- Material : Steel and stainless steel 304

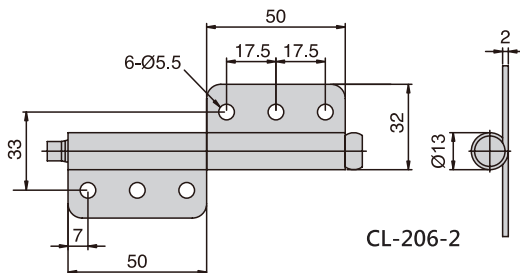

CL-206-2

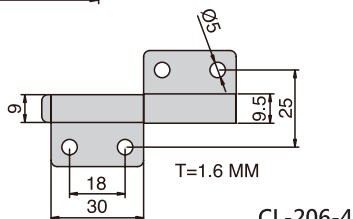

CL-206-4



CL-206-4



CL-206-3

型號 Item No.	材質 Material
CL-206-1	鐵 Steel
CL-206-1-SS	不銹鋼 Stainless steel
CL-206-2	鐵 Steel
CL-206-2-SS	不銹鋼 Stainless steel
CL-206-3	鐵 Steel
CL-206-3-SS	不銹鋼 Stainless steel
CL-206-4	鐵 Steel
CL-206-4-SS	不銹鋼 Stainless steel

鉸鏈

HINGES



CL-206-1



CL-206-2

彈簧鉸鏈 · 快速拆卸 · 隱藏安裝


Removable Spring Loaded Hinge



- 材質：鋼鐵及不銹鋼兩種
- Material : Steel and stainless steel 304



CL-205-D2

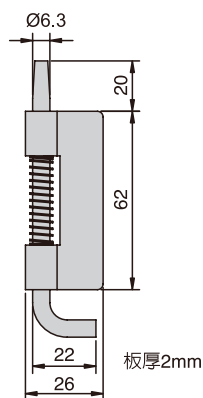

型號 Item No.	下座規格
CL-205-D2	下座 2mm, 鐵 Steel
CL-205-D2-SS	下座 2mm, 不銹鋼 stainless steel 304
CL-205-D3	下座 3mm, 鐵 Steel

- 材質：鐵 CL-205
- Material : steel
- 材質：不銹鋼 CL-205-SS
- Material : Stainless Steel




CL-205

可拆卸型 · 外鉸鏈

Lift off Hinge



- 材質：鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理：電著烤漆
- S.Tr: Black powder coated
- 可開啟角度 180°
- Door opening angle at 180°



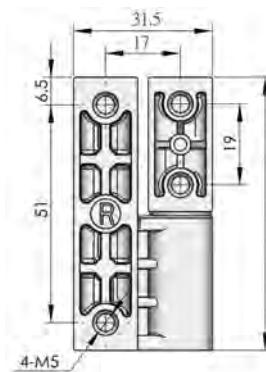


CL-203-2R




CL-203-1L

CL-203-1L(左/L)
CL-203-2R(右/R)
偏置鉸鏈

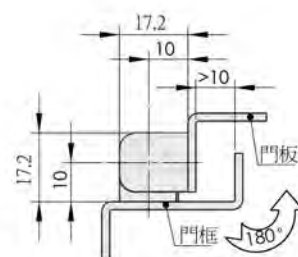



CL-203-3
同軸鉸鏈



CL-203-5R(右/R)



CL-203-4L(左/L)



CL-203-4L(左/L) CL-203-5R(右/R)
小型偏置鉸鏈

CL-203-1L



CL-203-2R



CL-203-3



CL-203-4L




CL-203-5R

可拆卸型・外鉸鏈

Lift off Hinge



- 材質：鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理：電鍍亮鉻、黑色塗裝
- S.Tr : Bright chrome plated、black powder coated
- 180°門表面安裝鉸鏈，安裝，拆卸方便，結構可靠。
- 180° hinges mounted to the door surface, is convenient for fixing and removal
- 徑向載荷：330N
- Radial Load: 330N
- 軸向載荷：760N
- Axial Load : 760N

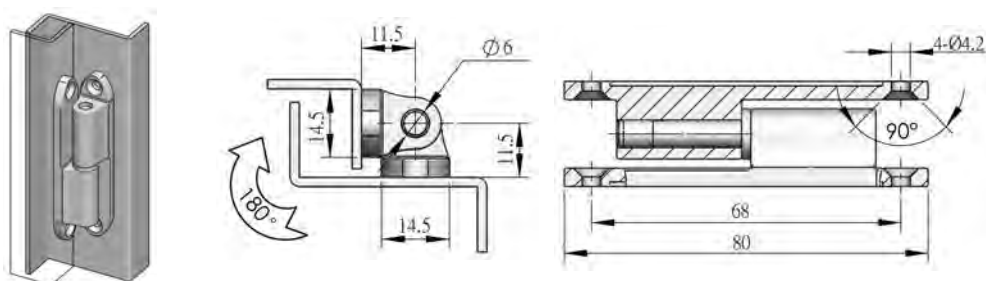

鉸鏈

HINGES



CL-207-1
亮鉻 Chrome




CL-207-2
黑 Black

不銹鋼鉸鏈

Stainless Steel Hinge



- 材質：不銹鋼 304
- Material : Stainless Steel 304

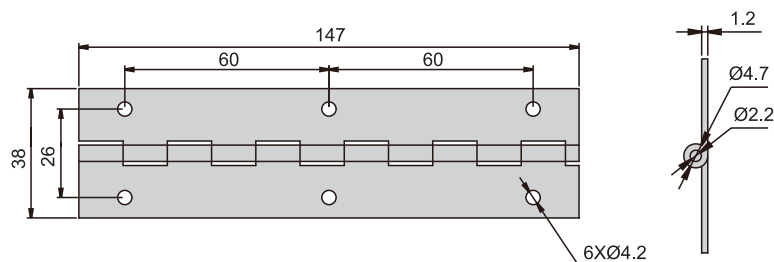

CL-14738-1





不銹鋼小型鉸鏈

Stainless Steel Hinge-Mini Type



CL-046

- 材質：不銹鋼 304
- Material : Stainless Steel 304
- 表面處理：震動研磨
- S.Tr : Vibration Polish

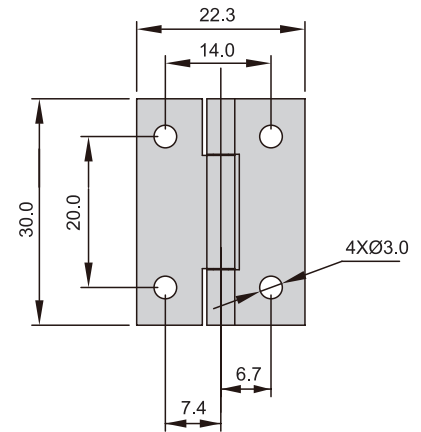


不銹鋼彈簧小型鉸鏈

Spring Loaded Mini Hinge



CL-202

- 材質：不銹鋼 SUS 304
- Material : Stainless Steel 304
- 表面處理：振動研磨
- S.Tr: Vibration polish finish
- 適用螺絲：M3
- Uses M3 screw
- 可訂製無彈簧式產品
- Also available without spring

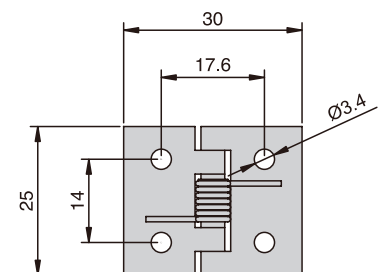


不銹鋼彈簧鉸鏈

Stainless Steel Spring Loaded Hinge



- 材質：不銹鋼 304
- Material：Stainless Steel 304
- 表面處理：震動研磨
- S.Tr：Vibration Polish

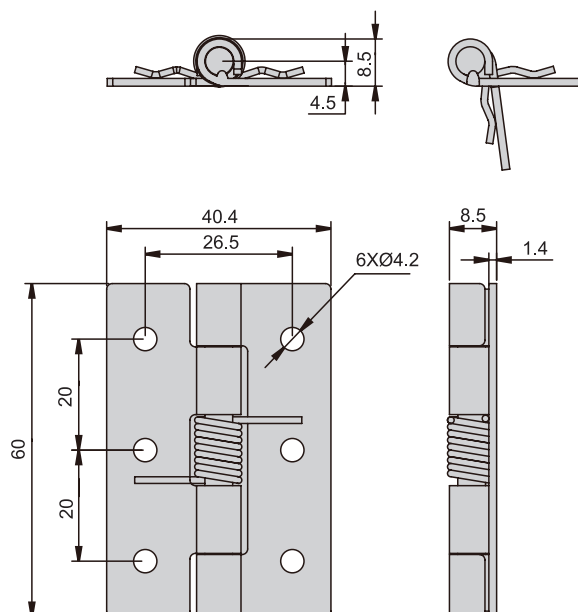

鉸鏈

HINGES




CL-236

可調鎖附孔位 · 不銹鋼鉸鏈

Stainless steel Hinge



- 材質：不銹鋼 304 · 鏡面拋光
- Material：Stainless steel 304
- 徑向載荷：350N
- Radial Load：350N
- 軸向載荷：450N
- Axial Load：450N

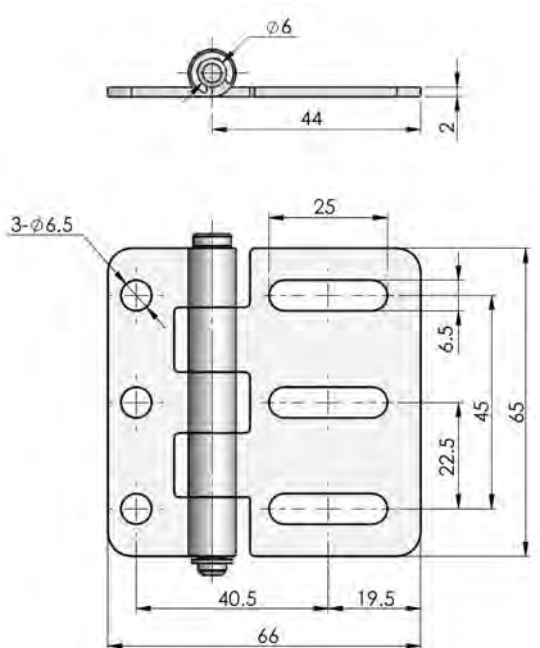

CL-156-2






可調鎖附孔位・鋁合金鉸鏈

Aluminum Alloy Hinge



CL-156

- 材質：鋁合金鉸鏈、不銹鋼插銷
- Material：Aluminum Alloy、Stainless steel Pin
- 表面處理：噴砂
- S.Tr：Sandblasting Finish
- 徑向載荷：620N
- Radial Load：620N
- 軸向載荷：365N
- Axial Load：365N

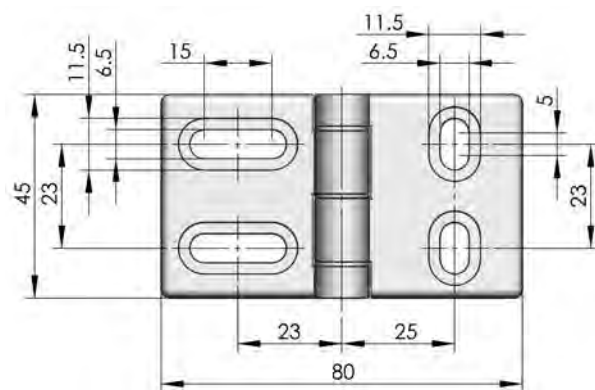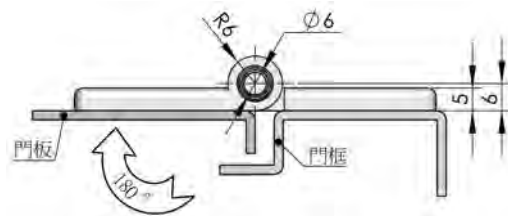



沉孔型鋅合金鉸鏈

Zinc Alloy Heavy Duty Hinge



CL-226-4-2

- 材質：鋅合金
- Material: Zinc Alloy
- 表面處理：黑色塗裝
- S.Tr: Black powder coated
- 徑向載荷：1100N
- Radial Load：1100N
- 軸向載荷：1200N
- Axial Load：1200N


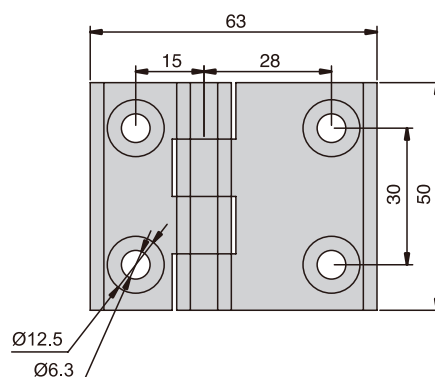


快拆型・不銹鋼鉸鏈


Stainless steel・Lift-Off Hinges







- 材質：不銹鋼 304
- Material : Stainless Steel 304
- 表面處理：震動研磨
- S.Tr : Vibration Polish
- 分左、右邊使用
- Available in left hand and right hand version




CL-3865-1 (右/R)




CL-3865-2 (左/L)

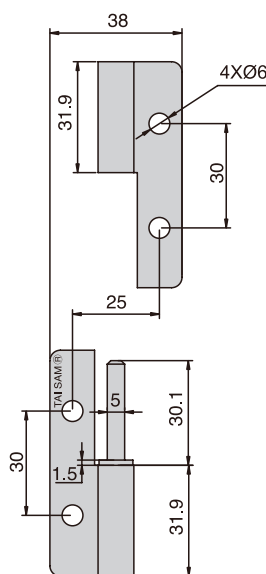


CL-3865-3 (右/R)

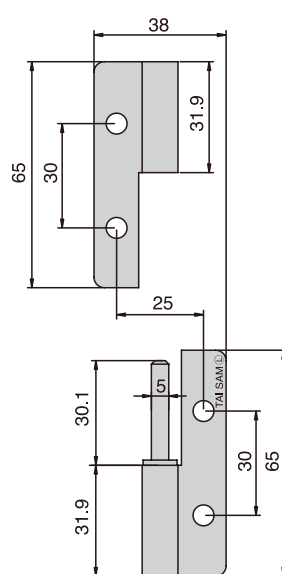

CL-3865-4 (左/L)



安裝示意圖



右/R

左/L

鉸鏈

HINGES




CL-3865 有孔



CL-3865 無孔


不銹鋼鉸鏈

Stainless Steel Hinge




CL-5065

- 材質：不銹鋼 304
- Material : Stainless Steel 304
- 表面處理：震動研磨
- S.Tr : Vibration Polish

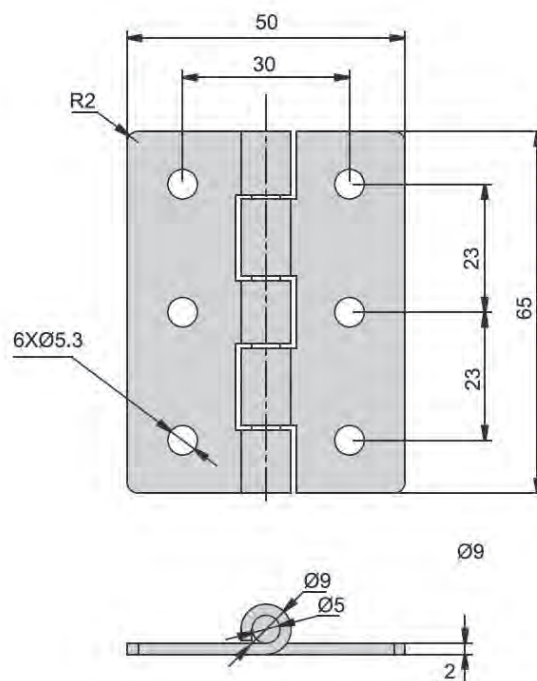

CL-5075 (冲孔)

- 材質：不銹鋼 304
- Material : Stainless Steel 304
- 表面處理：震動研磨
- S.Tr : Vibration Polish

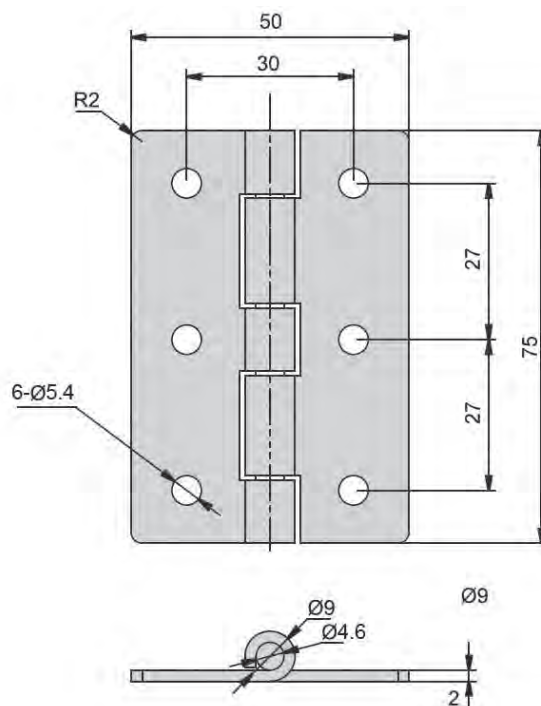

CL-5075-2 (無孔)

NOTE

不銹鋼鑄造鉸鏈 · 荷重型
Heavy Duty Stainless Steel Hinge



NEW

CL-200-1H



CL-200-2H




CL-200-3H



CL-200-4H

- 材質：不銹鋼 304 (SUS304)
- Material: Stainless steel 304
- 表面處理：鏡面拋光
- S.Tr: Bright polishing
- 可訂製不銹鋼 316 材質 SUS316
- Can be custom made in stainless steel 316
- Pin 軸兩端焊封拋光，插銷隱藏，延長使用壽命
- Pin hidden, Extend product life

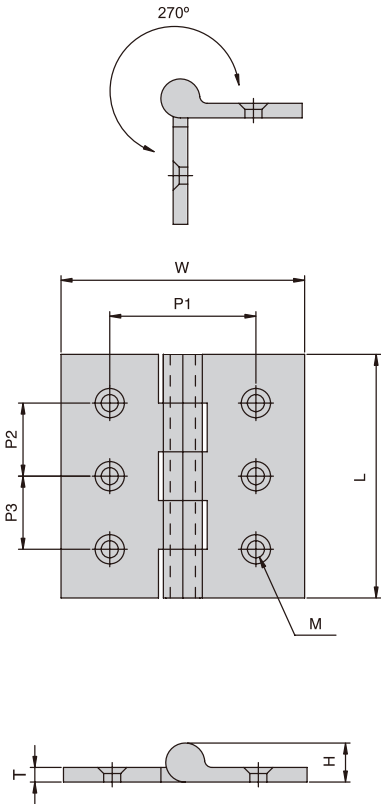

單位 : (mm)


型號 Item No	ØD	H	L	W	P1	P2	P3	T	M	荷重 Load kg
CL-200-1H	8	16	100	100	60	30	30	6	M6	120
CL-200-2H	8	16	75	75	50	40		6	M6	100
CL-200-3H	6	14	65	65	40	35		5	M5	80
CL-200-4H	6	14	50	50	35	20		5	M5	80

鑄造・荷重型・不銹鋼鉸鏈

Heavy Duty Stainless Steel Hinge



- 材質：不銹鋼 304
- Material : Stainless steel 304
- 表面處理：鏡面拋光
- S.Tr : Bright polishing
- 可訂製不銹鋼 316 材質
- Can be custom made in stainless steel 316

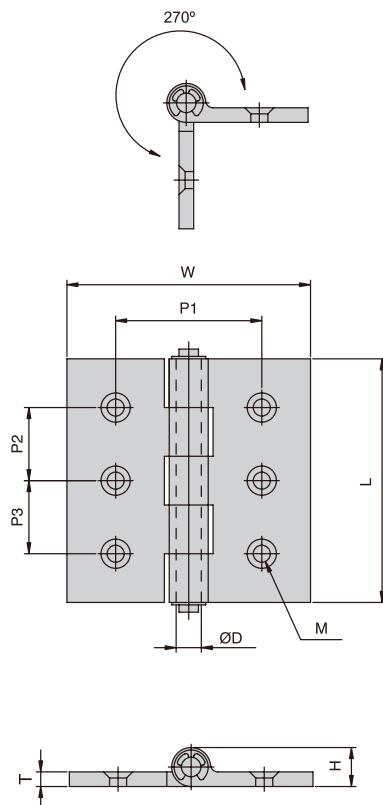

單位 : (mm)

型號 Item No	ØD	H	L	W	P1	P2	P3	T	M	荷重 Load kg
CL-200-1	8	16	100	100	60	30	30	6	M6	120
CL-200-2	8	16	75	75	50	40		6	M6	100
CL-200-3	6	14	65	65	40	35		5	M5	80
CL-200-4	6	14	50	50	35	20		5	M5	80

鉸鏈

HINGES



CL-200-1



CL-200-2



CL-200-3



CL-200-4



不銹鋼荷重型鉸鏈

Stainless Steel Hinge · Heavy Duty



CL-14282

- 材質：不銹鋼 304、墊圈：PA66
- Material : Stainless steel 304、
- Washer : PA66
- 配置荷重墊圈，防止裝上門板後因負載過重，造成門板傾斜下垂，適用於荷重門板上
- With nylon washer that fills the gap in between the hinge knuckles to prevent heavy door from sagging after installation.
- PA66 耐溫 200 度
- 插銷：直徑 8m/m
- Pin : Diameter 8m/m
- 徑向載荷：2100N
- Radial Load: 2100N
- 軸向載荷：3000N
- Axial Load : 3000N

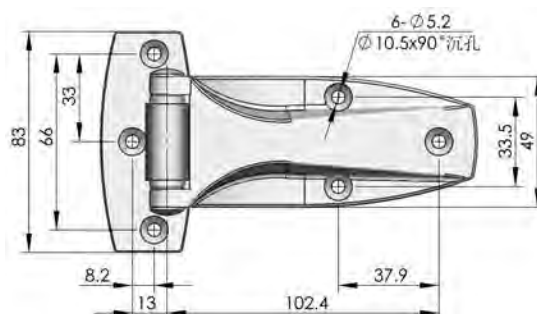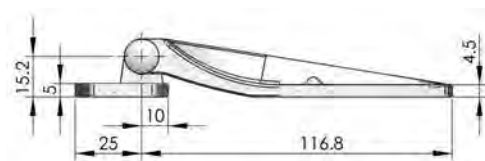

鉸鏈 · 塑膠材質



PA Hinge



- 材質：PA 黑色、插銷 - 鋼鐵鍍鎳
- Material : PA66-black, Pin-steel, nickel plated
- 開啓角度：180°
- Opening angle : 180°



CL-275-1

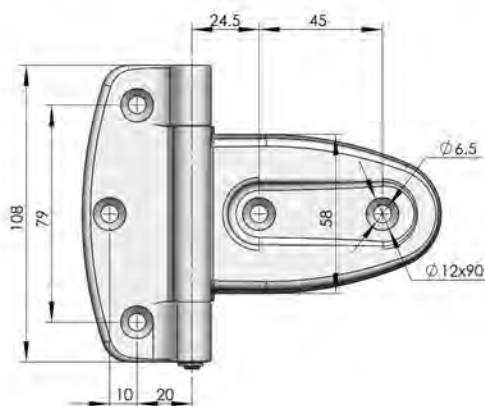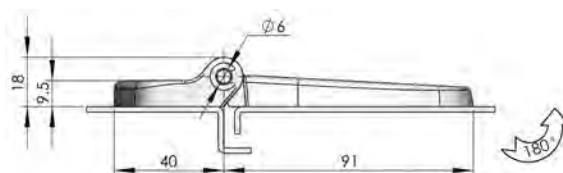

Reach-in Door Hinge



-
- Technical drawing of a mechanical part, showing three views: front, top, and side. The drawing includes dimensions and a label for the screw holes.
- Front View Dimensions:**
- Overall width: 17
 - Overall height: 60
 - Height of the base plate: 30
 - Height of the central slot: 30
- Top View Dimensions:**
- Overall length: 17
 - Overall width: 10
 - Distance from the left edge to the first screw hole: 50
 - Distance between the two screw holes: 35
 - Distance from the second screw hole to the right edge: 13.8
 - Overall width: 35.5
- Side View Dimensions:**
- Overall height: 40
 - Height of the base plate: 28
 - Overall length: 140
- Label:** 8-M5 Screw hole

絞鏈

HINGES



AH-712

Reach-in Door Hinges



-




AH-1470

鋅合金鉸鏈・可微調型


Adjustable Heavy Weight Hinge



- 材質：本體 - 鋅合金、軸：不銹鋼 304
- Material : Body-Zinc alloy、Pin-Stainless Steel 304
- 調整轉軸・可以微調鉸鏈上下左右前後尺寸 (如示意圖)
- Adjustable Hinge Pin: Hinge position can be slightly adjusted in upward, downward, left, right, forward and backward position.

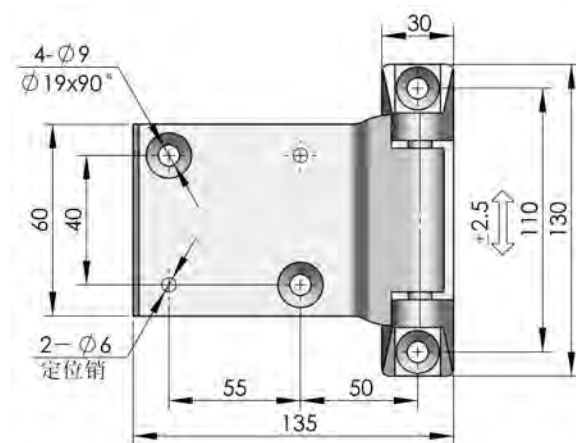

- CL-2821(左/L)
CL-2822(右/R)
徑向載荷: 1800N Radial Load: 1800N
軸向載荷: 1500N Axial Load: 1500N

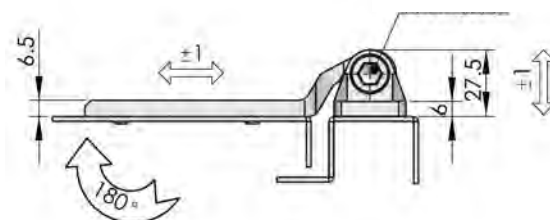

CL-2821(左/L)




CL-2822(右/R)





CL-2823(左/L)




CL-2824(右/R)

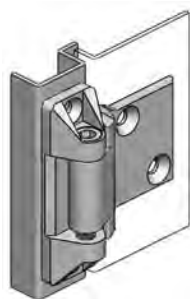

安裝示意圖

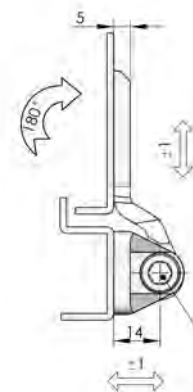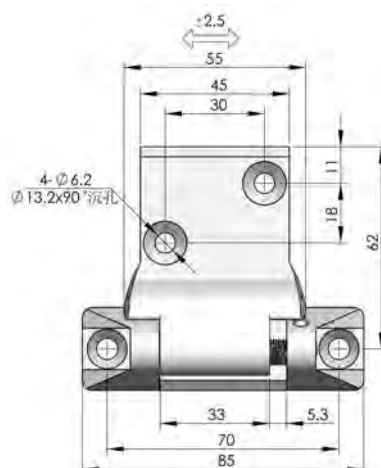

- CL-2823(左/L)
CL-2824(右/R)
徑向載荷: 1500N Radial Load: 1500N
軸向載荷: 1300N Axial Load: 1300N



調整示意圖



調整鉸鏈片位移






調整完成・鎖緊內六角孔固定

內部隱藏安裝

Concealed Hinge




- 材質：鐵製
- 表面處理：鍍鋅
- 可開啟角度 90°
- 徑向載荷：160N
- 軸向載荷：140N
- Material : Steel
- S. Tr : Zinc Plated
- Opening Angle 90°
- Radial Load : 160N
- Axial Load : 140N

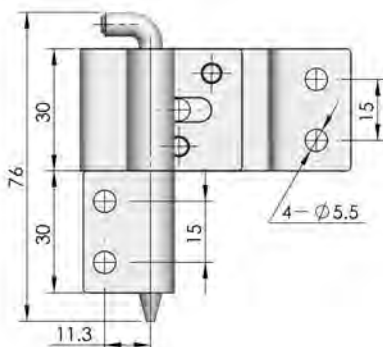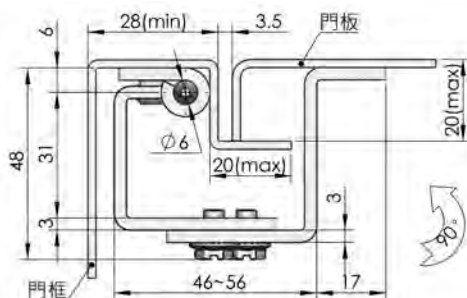

鉸鏈

HINGES




CL-128

可拆卸型


Lift-off




- 材質：鐵製
- Material : Steel
- 表面處理：鍍鋅
- S. Tr : Zinc Plated
- 可開啟角度 135°
- Opening Angle 135°
- 徑向載荷：520N
- Radial Load : 520N
- 軸向載荷：375N
- Axial Load : 375N



安裝示意圖

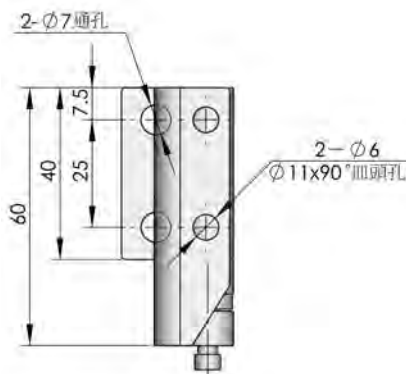


CL-137

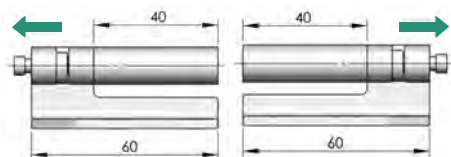

右鉸鏈

左鉸鏈



型號 Item No	規格 . SPEC
CL-137-L	左開門 For Left Opening Door
CL-137-R	右開門 For Right Opening Door



內部隱藏安裝 · 可拆卸型

Concealed Hinge · Lift-off





CL-138

- 材質：鐵製
- 表面處理：鍍鋅
- 可開啟角度 135°
- 徑向載荷：690N
- 軸向載荷：630N
- Material : Steel
- S. Tr : Zinc Plated
- Opening Angle 135°
- Radial Load : 690N
- Axial Load : 630N

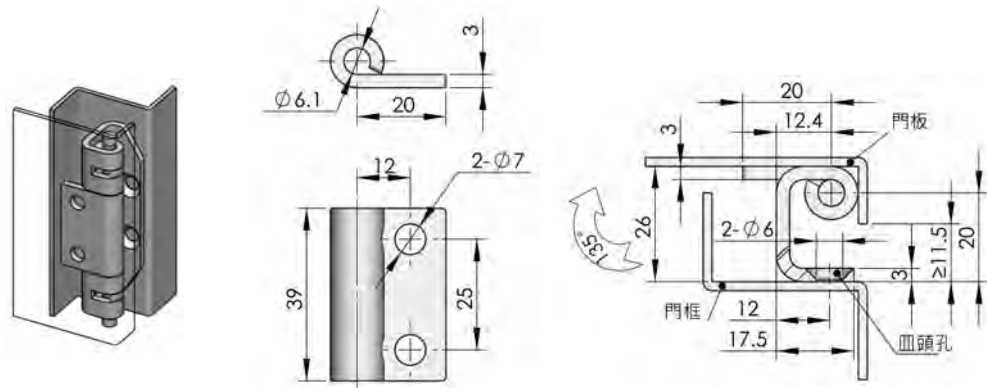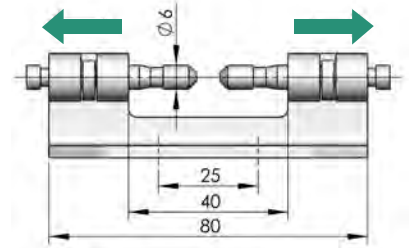

CL-138-3

- 材質：鐵製
- 表面處理：鍍鋅
- 可開啟角度 90°
- 徑向載荷：385N
- 軸向載荷：600N
- Material : Steel
- S. Tr : Zinc Plated
- Opening Angle 90°
- Radial Load : 385N
- Axial Load : 600N

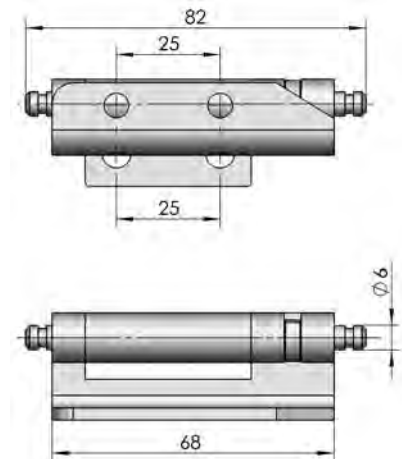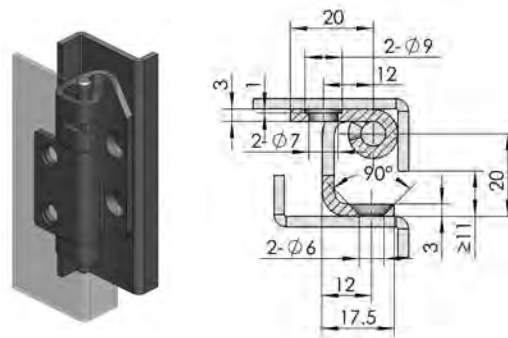


型號 Item No	規格 . SPEC
CL-138-3L	左開門 For Left Opening Door
CL-138-3R	右開門 For Right Opening Door

內部隱藏安裝 · 可拆卸型

Concealed Hinge · Lift-off




- 材質：鐵製 • Material : Steel
- 表面處理：鍍鋅 • S. Tr : Zinc Plated
- 可開啟角度 135° • Opening Angle 135°
- 徑向載荷：215N • Radial Load : 215N
- 軸向載荷：195N • Axial Load : 195N

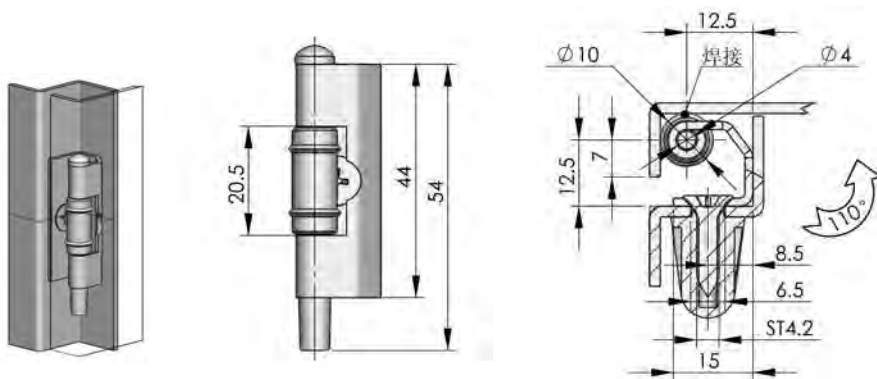

CL-139



- 材質：主體 - 鐵製 · 插銷 - 不銹鋼 • Material : Steel , Pin-Stainless Steel
- 表面處理：鍍鋅 • S. Tr : Zinc Plated
- 徑向載荷：5000N • Radial Load : 5000N
- 軸向載荷：420N • Axial Load : 420N

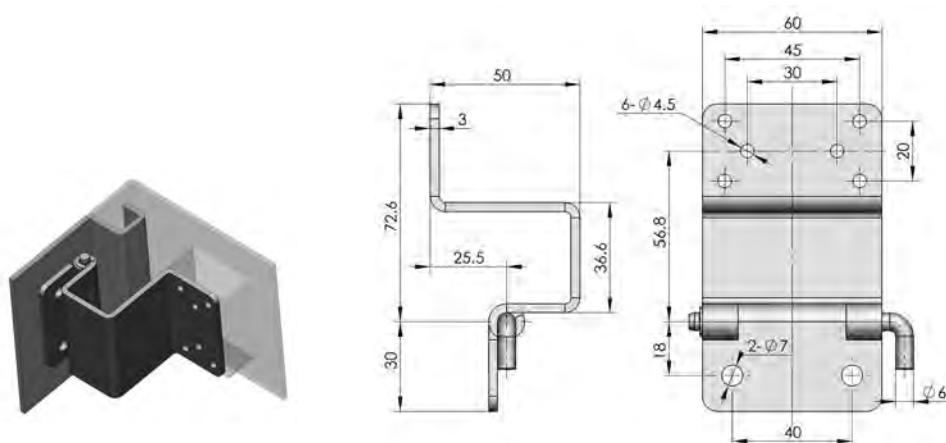

CL-181


內部隱藏安裝

Concealed Hinge



CL-225-3

- 材質：鐵製
- 表面處理：鍍鋅
- 徑向載荷：150N
- 軸向載荷：250N
- Material : Steel
- S. Tr : Zinc Plated
- Radial Load : 150N
- Axial Load : 250N

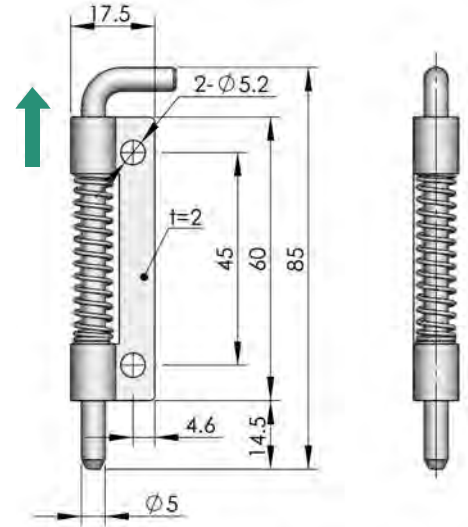


型號 Item No	規格 . SPEC
CL-225-3L	左開門 For Left Opening Door
CL-225-3R	右開門 For Right Opening Door



CL-173

隱藏安裝 · 自動復位

- 材質：不銹鋼 304
- 可開啟角度：90°
- 徑向載荷：180N
- 軸向載荷：75N
- 內置復位彈簧
- Material : Stainless Steel 304
- Opening Angle 90°
- Radial Load : 180N
- Axial Load : 75N
- Spring loaded, Self closing.

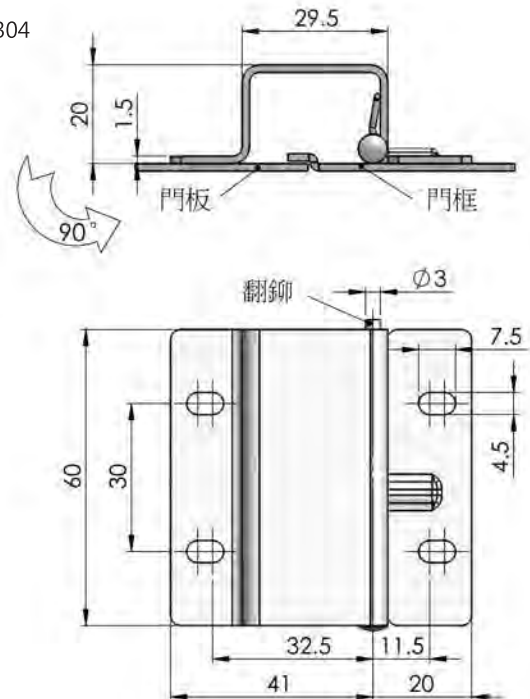


內部隱藏安裝

Concealed Hinge



- 材質：不銹鋼
- 表面處理：電解
- 可開啟角度 120°
- 徑向載荷 :660N
- 軸向載荷 :800N
- Material: Stainless Steel
- S. Tr: Polished Finish
- Opening Angle 120°
- Radial Load: 660N
- Axial Load: 800N

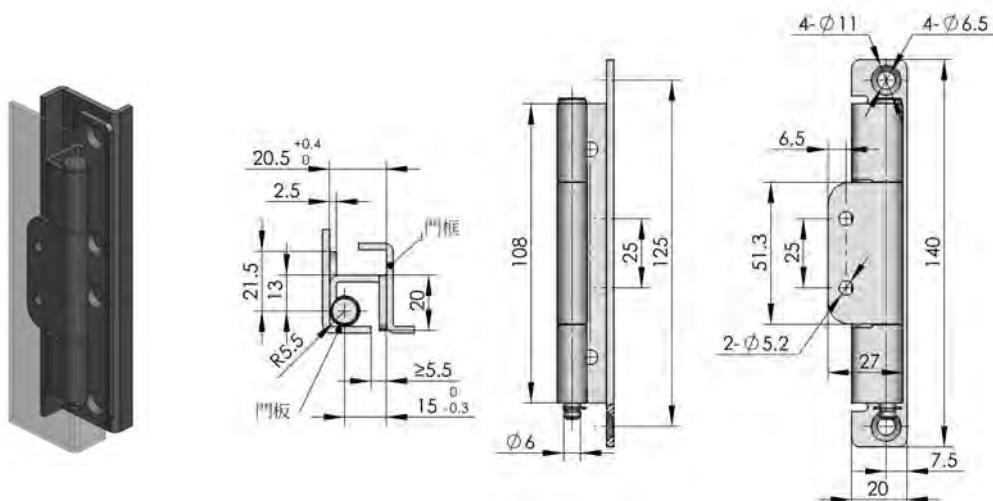

鉸鏈




HINGES




CL-186

轉角固定型 Corner mount Hinge

- 材質：鋅合金 - 鉸鏈，不銹鋼 - 插銷
- 表面處理：黑色塗裝
- 可開啟角度：180°
- 徑向載荷：405N
- 軸向載荷：805N
- 適用板厚：2mm
- Material: Hinge – Zinc Alloy, Pin – Stainless Steel
- S. Tr: Black Finish
- Opening Angle : 180°
- Radial Load : 405N
- Axial Load : 805N
- Panel thickness : 2mm

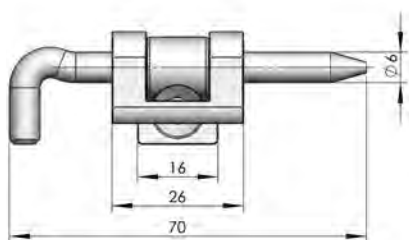

開孔尺寸 Cut Out



CL-104

內部隱藏安裝 · 重承載

Concealed Hinge




CL-106-L
CL-106-R

- 材質：鋅合金 · 轉軸、彈簧 - 不銹鋼
- Material : Zinc Alloy with Stainless Steel Pin & Spring
- 軸向載荷：645N
- Axial Load : 645N



插銷內縮狀態

型號 Item No	規格 . SPEC
CL-106-L	左開門 For Left Opening Door
CL-106-R	右開門 For Right Opening Door

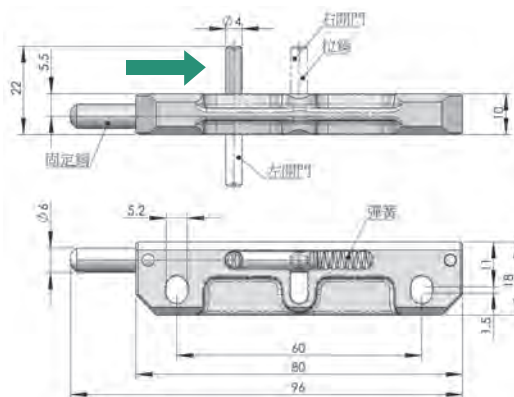


CL-195-3

- 材質：鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理：黑色塗裝
- S. Tr : Black Finish
- 可定位角度 90°
- Opening Angle 90°
- 徑向載荷：800N
- Radial Load : 800N
- 軸向載荷：650N
- Axial Load : 650N



門板關閉狀態

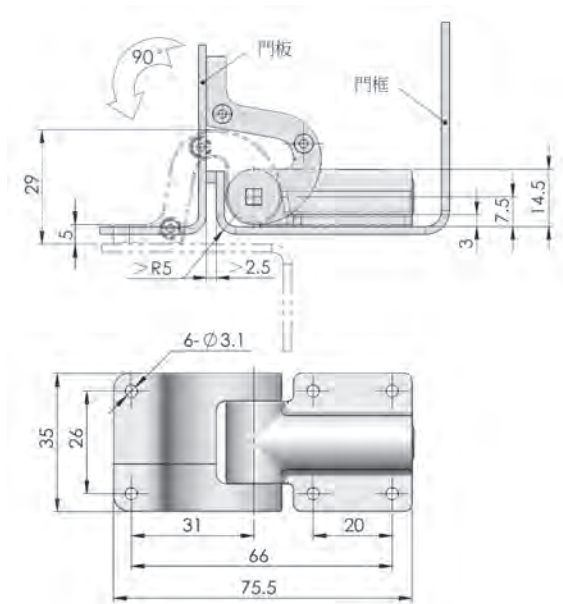


內部隱藏安裝・重承載

Concealed Hinge



- 材質：鋅合金 - 鉸鏈・不銹鋼 - 插銷
- Material : Hinge – Zinc Alloy, Pin – Stainless Steel
- 表面處理：黑色塗裝
- S. Tr : Black Finish
- 可開啟角度：110°
- Opening Angle : 110°
- 徑向載荷：1180N
- Radial Load : 1180N
- 軸向載荷：1540N
- Axial Load : 1540N

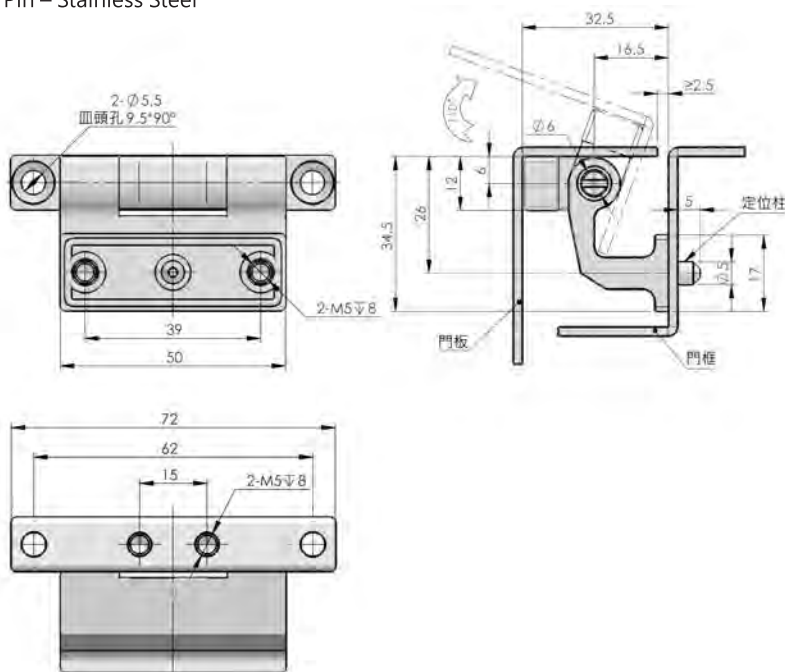

鉸鏈

HINGES

NEW




CL-237-4

可拆卸型

Door removal



- 材質：主體 -PA(黑)・插銷 - 鋅合金・彈簧 - 不銹鋼
- Material: Body – PA (Black), Pin – Zinc Alloy, Spring – Stainless Steel
- 表面處理：插銷 - 鍍鋅
- S. Tr : Pin – Zinc Plated
- 可伸縮 8mm
- Extendable Range 8mm

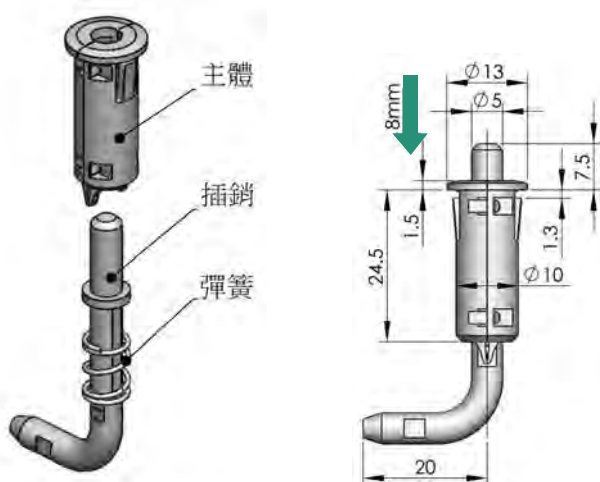

NEW



CL-225-5






可拆卸型 · 快速安裝 · 重承載

Lift-Off Hinge · For Heavy-Duty Use





CL-154

- 材質：鉸鏈 - 鋅合金 · 插銷 - 不銹鋼
- Material : Hinge – Zinc Alloy, Pin – Stainless Steel
- 表面處理：噴漆 (藍灰)
- S. Tr : Blue Grey Powder Coated
- 可開啟角度 135°
- Opening Angle 135°
- 徑向載荷：2500N
- Radial Load : 2500N
- 軸向載荷：2500N
- Axial Load : 2500N
- 適用板厚：4mm
- Panel thickness : 4mm



CL-109-2

- 材質：鋅合金 · 插銷 - 不銹鋼
- Material : Zinc Alloy with Stainless Steel Pin
- 表面處理：黑色塗裝
- S. Tr : Matt Black Finish
- 徑向載荷：1800N
- Radial Load : 1800N
- 軸向載荷：1800N
- Axial Load : 1800N

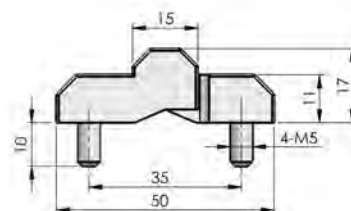

可拆卸型・重承載

Lift-Off Hinge · For Heavy-Duty Use




- 材質：鋅合金
- 表面處理：黑色塗裝
- 徑向載荷：2500N
- 軸向載荷：2500N
- Material : Zinc Alloy
- S. Tr : Matt Black Finish
- Radial Load : 2500N
- Axial Load : 2500N




右開門



左開門

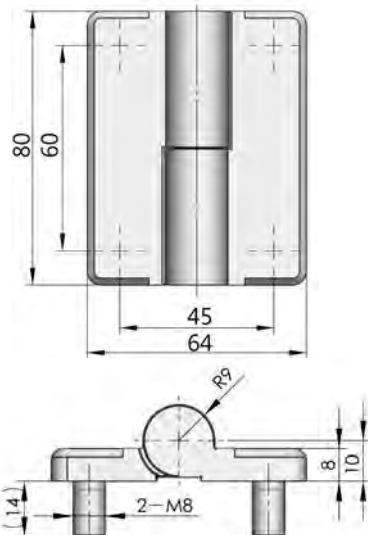

左鉸鏈 CL-109-L



右鉸鏈 CL-109-R

右鉸鏈	左鉸鏈
CL-109-R	CL-109-L

鉸鏈


HINGES



CL-109




- 材質：鉸鏈 - 鋅合金，墊片 - PA
- Material : Hinge - Zinc Alloy, Gasket - PA
- 可開啟角度 180°
- Opening Angle 180°
- 徑向載荷：3300N
- Radial Load : 3300N
- 軸向載荷：880N
- Axial Load : 880N

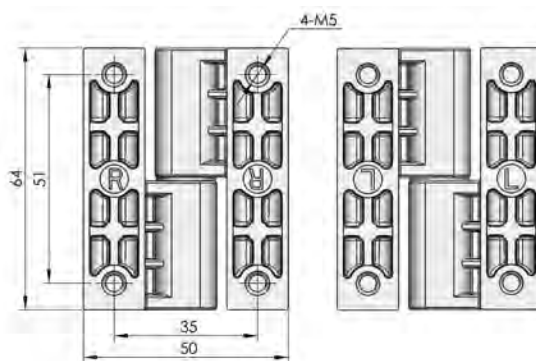

右開門

左開門

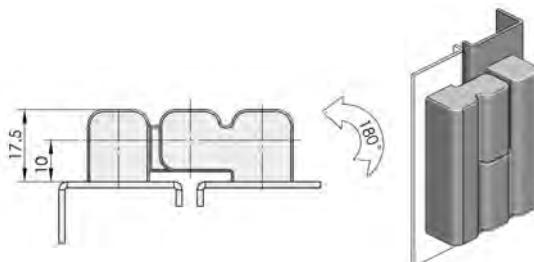


型號 Item No	規格, SPEC
CL-2033-L	左開門 For Left Opening Door
CL-2033-R	右開門 For Right Opening Door



圖示為 CL-2033-L


可拆卸型・鋅合金・轉角固定

Lift-off Hinge



CL-203-2B

- 材質：鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理：鍍亮鉻
- S. Tr : Bright Chrome Finish
- 可開啟角度 :180°
- Opening Angle 180°
- 徑向載荷：600N
- Radial Load : 600N
- 軸向載荷 :1500N
- Axial Load : 1500N



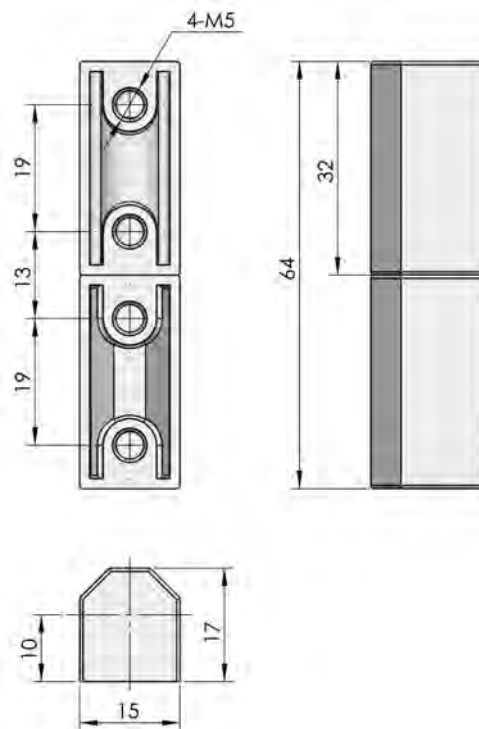


不銹鋼材質

- 材質：不銹鋼 304
- Material : Stainless Steel 304
- 表面處理：拉絲拋光
- S. Tr : Brush Polished Finish
- 可開啟角度 180°
- Opening Angle 180°
- 徑向載荷：1295N
- Radial Load : 1295N
- 軸向載荷：2240N
- Axial Load : 2240N



CL-203-7

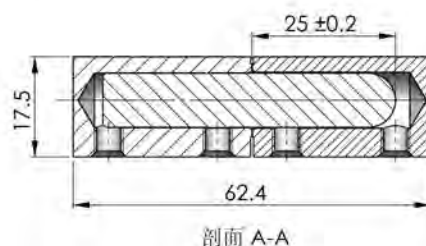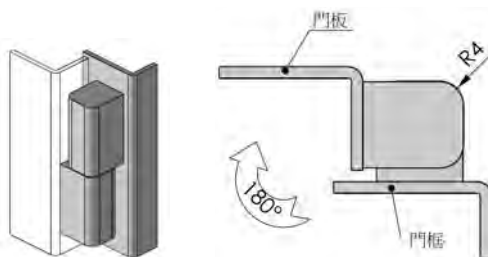
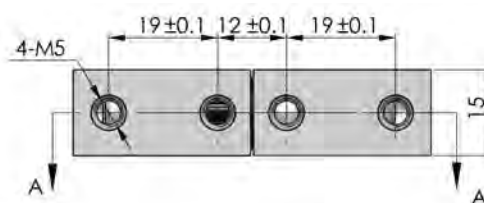


可拆卸型・鋅合金・轉角固定

Zinc Alloy . Lift-off Hinge



- 材質：鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理：鍍亮鉻
- S. Tr : Bright Chrome Finish
- 可開啟角度 :180°
- Opening Angle 180°
- 徑向載荷：1000N
- Radial Load : 1000N
- 軸向載荷 :1800N
- Axial Load : 1800N

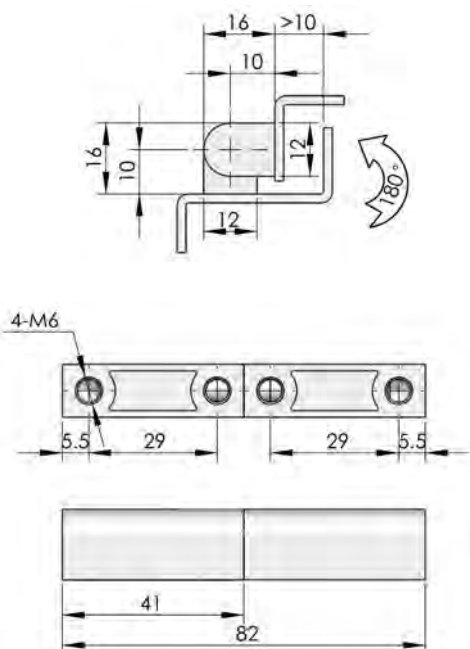




鉸鏈

HINGES



CL-204-3C

- 材質：鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理：鍍亮鉻
- S. Tr : Bright Chrome Finish
- 可開啟角度 :180°
- Opening Angle 180°
- 徑向載荷：2150N
- Radial Load : 2150N
- 軸向載荷：2630N
- Axial Load : 2630N

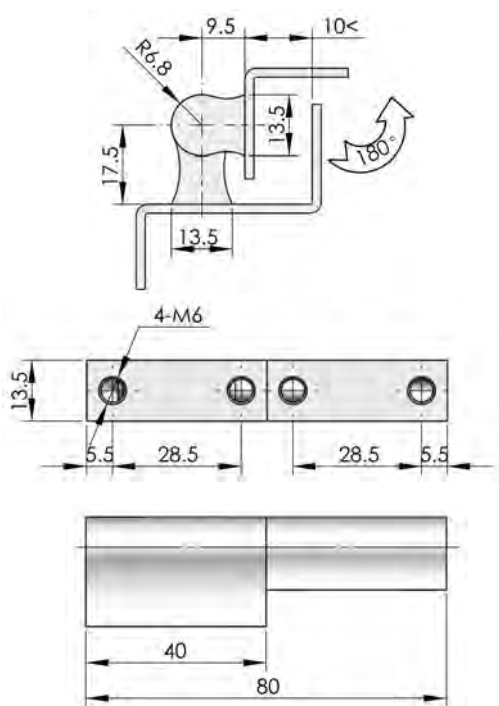

CL-204-3D



可拆卸型・鋅合金

Zinc Alloy . Lift-off Hinge



CL-204-3F

- 材質：鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理：鍍亮鉻
- S. Tr : Bright Chrome Finish
- 可開啟角度 :180°
- Opening Angle 180°
- 徑向載荷：1500N
- Radial Load : 1500N
- 軸向載荷：2000N
- Axial Load : 2000N

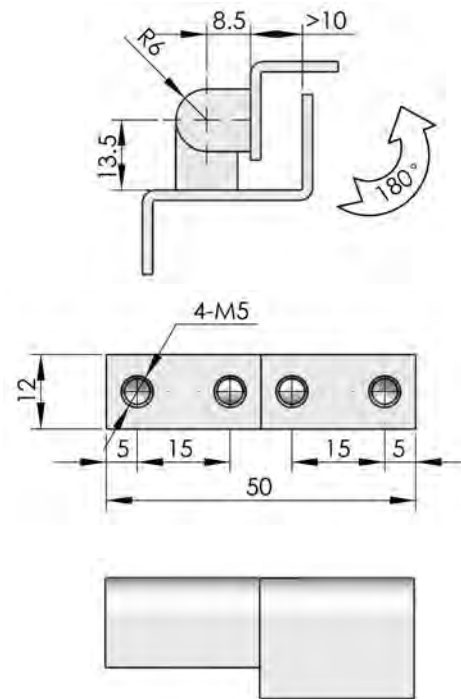



外部安裝，轉角固定

Visible Hinge Corner Mount



CL-206-3BA

- 材質：鋅合金
- Material: Zinc Alloy
- 可開啟角度 180°
- Opening Angle 180°
- 徑向載荷：2000N
- Radial Load : 2000N
- 軸向載荷：1520N
- Axial Load : 1520N
- 鑲嵌螺絲最大扭緊扭矩：50N.m
- Embedded Screw Maximum Torque : 50N.m

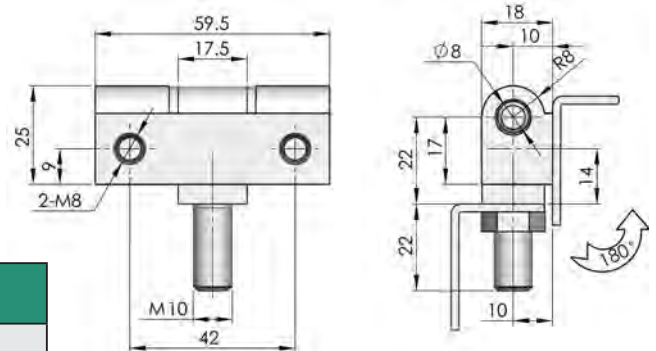


型號 Item No	顏色 Color
CL-206-3BA	鍍亮光鉻 (標準品) Bright Chrome Finish
CL-206-3BB	黑色 (訂製) Black Finish

外部安裝・不銹鋼


Visible Hinge · Stainless Steel




- 材質：不銹鋼
- Material : Stainless Steel 304
- 表面處理：電解
- S. Tr : Polished Finish
- 可開啟角度 :180°
- Opening Angle 180°
- 徑向載荷 : 520N
- Radial Load : 520N
- 軸向載荷 : 600N
- Axial Load : 600N

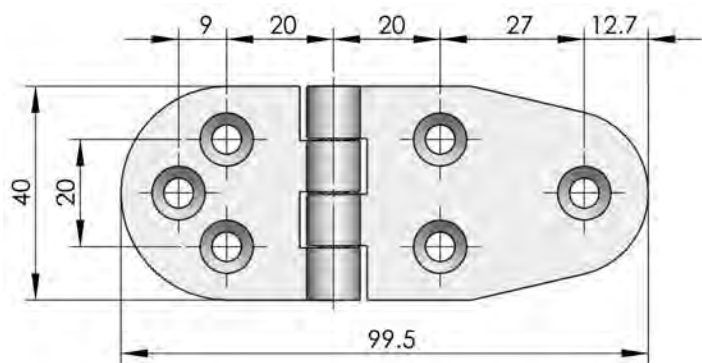

CL-238-1

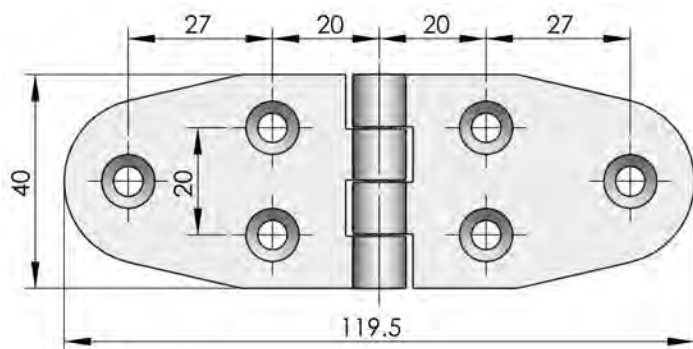

CL-238-2

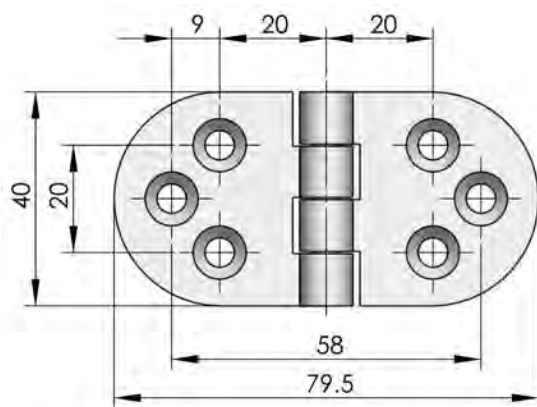

CL-238-3

鉸鏈

HINGES



CL-238-1



CL-238-2



CL-238-3




外部安裝 · 重承載

Visible Hinge · For Heavy-Duty Use



CL-226-8

- 材質：鐵製 • Material : Steel
- 表面處理：奈米亞光銀色或黑色 • S. Tr: Matt Silver or Black Finish
- 可開啟角度 180° • Opening Angle 180°
- 徑向載荷：3000N • Radial Load : 3000N
- 軸向載荷：3000N • Axial Load : 3000N

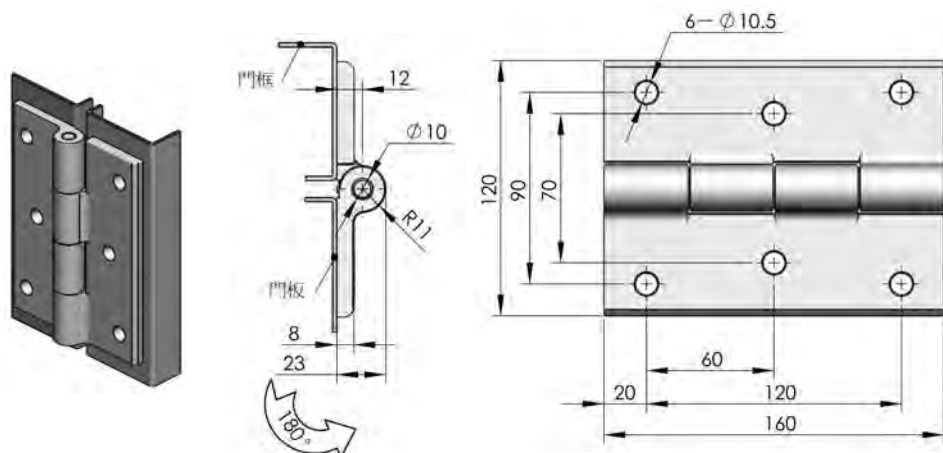


CL-127-1

不銹鋼 · 重承載

STAINLESS STEEL. HEAVY DUTY



- 材質：不銹鋼 304 • Material : Stainless Steel 304
- 表面處理：鏡面拋光 • S. Tr : Polished Finish
- 可開啟角度 180° • Opening Angle 180°
- 徑向載荷：3145N • Radial Load : 3145N
- 軸向載荷：3000N • Axial Load : 3000N

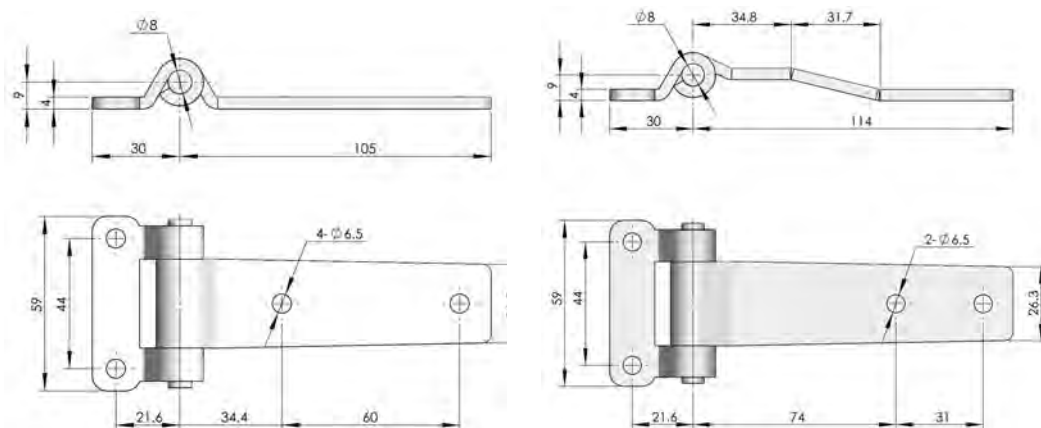


CL-127-1

CL-127-2

外部安裝 Visible Hinge



- 材質：不銹鋼
- 表面處理：電解
- 可開啟角度 180°
- 徑向載荷：620N
- 軸向載荷：1170N
- Material : Stainless Steel
- S. Tr : Polished Finish
- Opening Angle 180°
- Radial Load : 620N
- Axial Load : 1170N

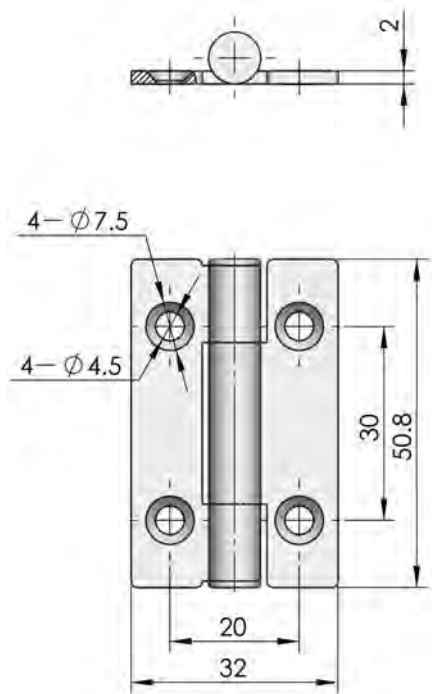

鉸鏈

HINGES




CL-152

自動復位・可調扭力

SELF-CLOSING. ADJUSTABLE TORQUE



- 材質：不銹鋼 304
- 表面處理：拉絲拋光
- 可開啟角度 180°
- 復位扭力：2N.m
- Material : Stainless Steel 304
- S. Tr : Brush Polished Finish
- Opening Angle 180°
- Self-Closing Torque : 2N.m

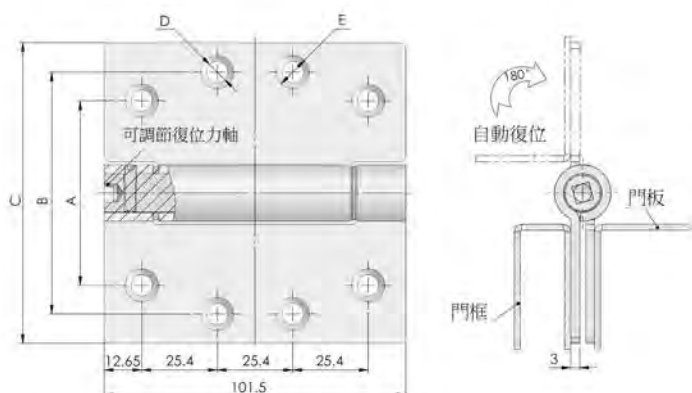

型號 Item No	規格. SPEC				
	A	B	C	D	E
CL-158-4	62	81.2	101	Ø7.2	Ø10.5
CL-158-5	37	56.2	76	Ø6.6	Ø10

NEW



CL-158-4

NEW



CL-158-5

外部安裝 · 小型 · 重承載


Visible Hinge · Small



CL-253-1

- 材質：不銹鋼 304
- 表面處理：鏡面拋光
- 可開啟角度 180°
- 徑向載荷：745N
- 軸向載荷：1090N


- Material : Stainless Steel 304
- S. Tr : Polished Finish
- Opening Angle 180°
- Radial Load : 745N
- Axial Load : 1090N

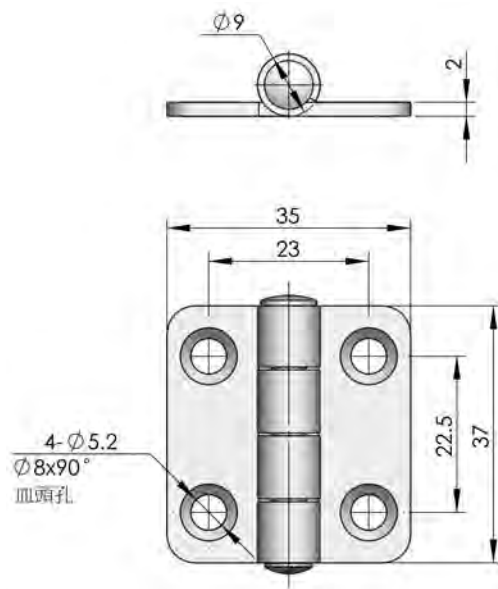

CL-253-3

- 材質：不銹鋼 304
- 表面處理：鏡面拋光
- 可開啟角度 180°
- 徑向載荷：1500N
- 軸向載荷：1800N

- Material : Stainless Steel 304
- S. Tr : Polished Finish
- Opening Angle 180°
- Radial Load : 1500N
- Axial Load : 1800N

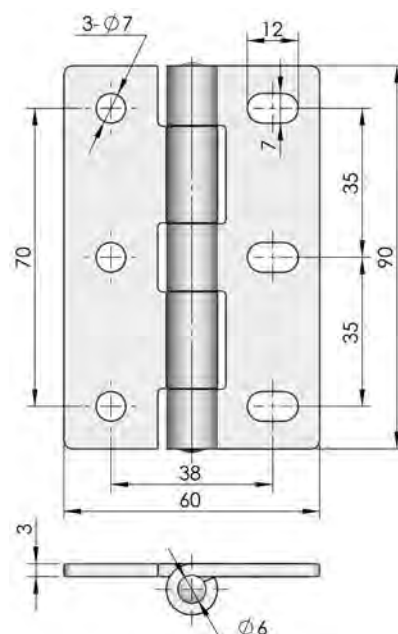


外部安裝型

Visible Hinge




- 材質：不銹鋼 304
- 可開啟角度 180°
- 徑向載荷：340N
- 軸向載荷：600N

- Material : Stainless Steel 304
- Opening Angle 180°
- Radial Load : 340N
- Axial Load : 600N

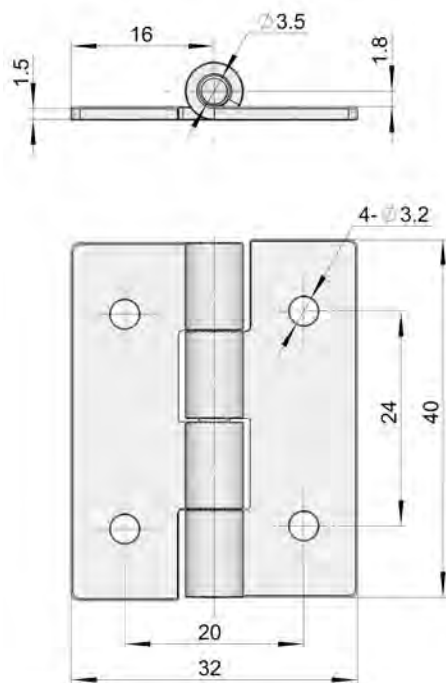

鉸鏈

HINGES




CL-253-20



- 材質：不銹鋼 304
- 表面處理：鏡面拋光
- 可開啟角度 180°
- 徑向載荷：780N
- 軸向載荷：840N


- Material : Stainless Steel 304
- S. Tr : Polished Finish
- Opening Angle 180°
- Radial Load : 780N
- Axial Load : 840N

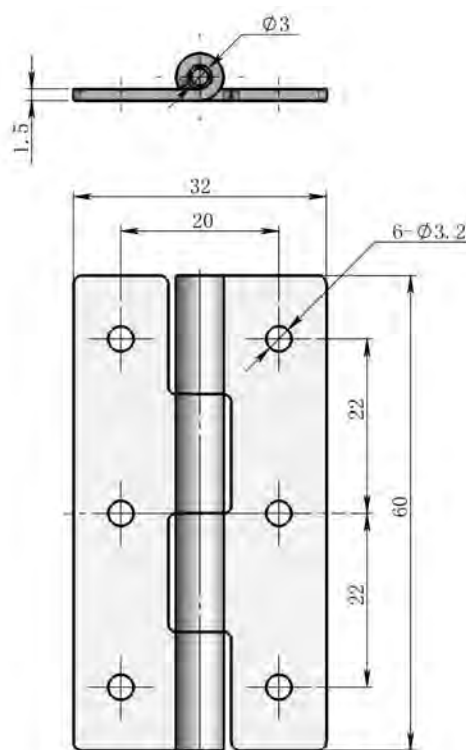

CL-253-26


外部安裝

Visible Hinge



CL-253-32-1


- 材質：不銹鋼 304
- 表面處理：鏡面拋光
- 可開啟角度 180°
- 徑向載荷：610N
- 軸向載荷：510N
- Material : Stainless Steel 304
- S. Tr : Polished Finish
- Opening Angle 180°
- Radial Load : 610N
- Axial Load : 510N

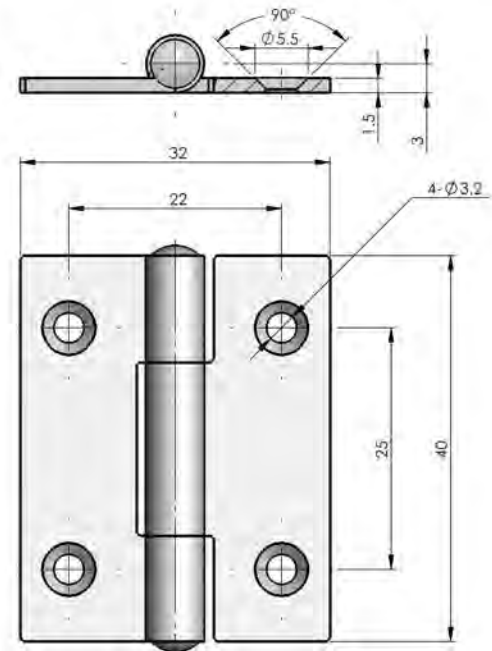

NEW

CL-119


- 材質：鉸鏈 - 鋅合金，轉軸 - 鐵製
- Material : Hinge - Zinc Alloy, Pin - Steel
- 表面處理：鉸鏈 - 烤漆 (黑麻面)，轉軸 - 鍍鎳
- S. Tr : Hinge - Black Powder Coated, Pin - Nickel Plated
- 徑向載荷：280N
- Radial Load : 280N
- 軸向載荷：930N
- Axial Load : 930N

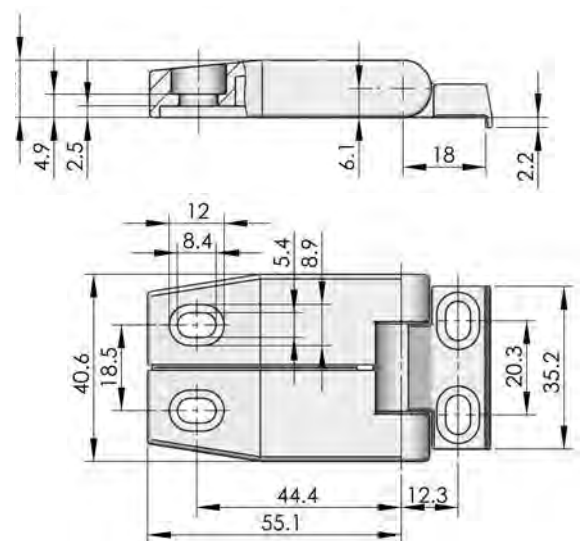

外部安裝 Visible Hinge



- 材質：鉸鏈 - 鋅合金，銷子 - 鐵製
- Material : Hinge - Zinc Alloy, Pin - Steel
- 表面處理：鉸鏈 - 噴塑 (黑淡光) · 銷子 - 鍍鋅
- S. Tr : Hinge-Black · Pin-Zinc plated
- 徑向載荷：980N
- Radial Load : 980N
- 軸向載荷：1500N
- Axial Load : 1500N

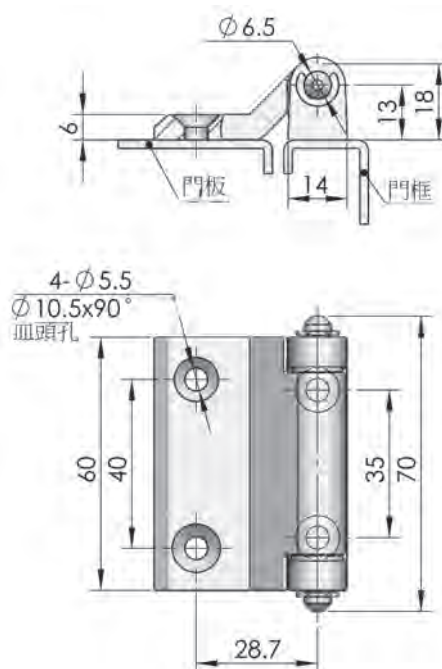

鉸鏈

HINGES



NEW



CL-121



- 材質：鉸鏈 - 鋅合金，轉軸、蓋子 - 不銹鋼
- Material : Hinge - Zinc Alloy, Pin & Cover - Stainless Steel
- 表面處理：噴砂鍍亮光鉻
- S. Tr : Sanded Bright Chrome Finish
- 可開啟角度 180°
- Opening Angle 180°
- 徑向載荷：1200N
- Radial Load: 1200N
- 軸向載荷：910N
- Axial Load: 910N

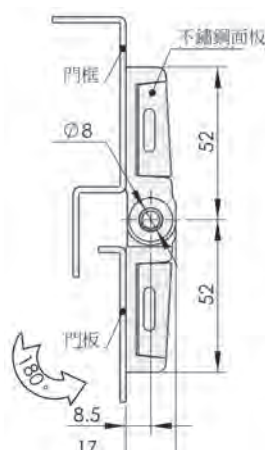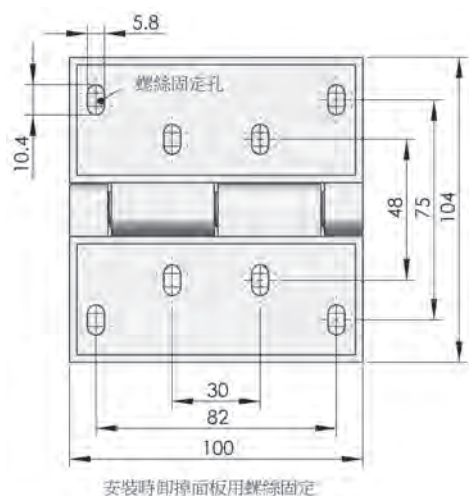

NEW



CL-251




外部安裝



Visible Hinge

PA 塑料

- 材質：鉸鏈頁 -PA(黑) · 轉軸 - 鐵製
- Material : PA · Pin-Steel
- 表面處理：鍍鋅 S. Tr : Zinc Plated
- 徑向載荷：220N Radial Load : 220N
- 軸向載荷：450N Axial Load : 450N


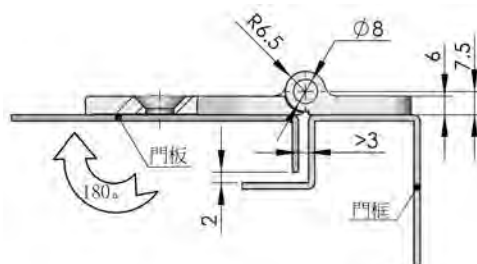


CL-148

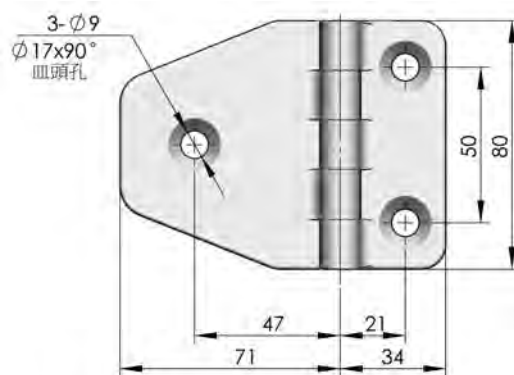


轉角固定，重承載

- 材質：鑄鋼
- Material : Cast Steel
- 表面處理：噴砂鍍鎳
- S. Tr : Sanded Nickel Plated Finish
- 可開啟角度 120°
- Opening Angle 120°
- 徑向載荷：3000N
- Radial Load : 3000N
- 軸向載荷：3000N
- Axial Load : 3000N

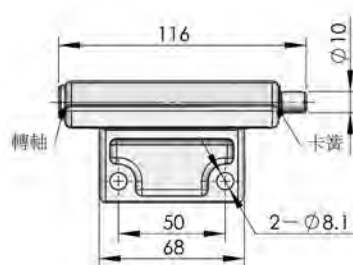

CL-293



外部安裝

Visible Hinge





鉸鏈

HINGES

轉角固定 Corner mount Hinge



- 材質：不銹鋼 316
- 表面處理：鏡面拋光
- 可開啟角度 180°
- 徑向載荷：1500N
- 軸向載荷：2000N
- Material: Stainless Steel 316
- S. Tr: Polished Finish
- Opening Angle 180°
- Radial Load: 1500N
- Axial Load: 2000N

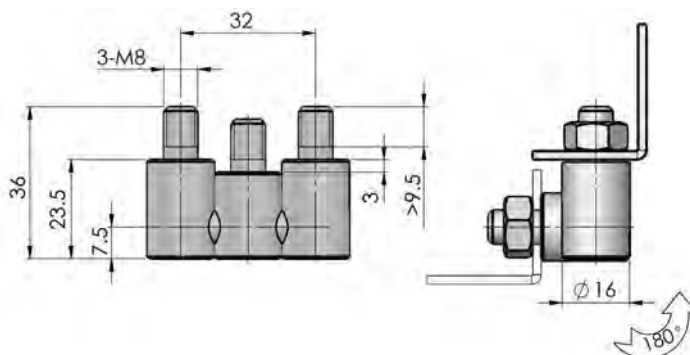

CL-206-12

轉角固定 Corner mount Hinge

- 材質：鉸鏈 - 鋅合金，銷子 - 鐵製
- Material: Hinge - Zinc Alloy, Pin - Steel
- 可開啟角度 180°
- 徑向載荷：1200N
- 軸向載荷：1000N
- Opening Angle 180°
- Radial Load: 1200N
- Axial Load: 1000N

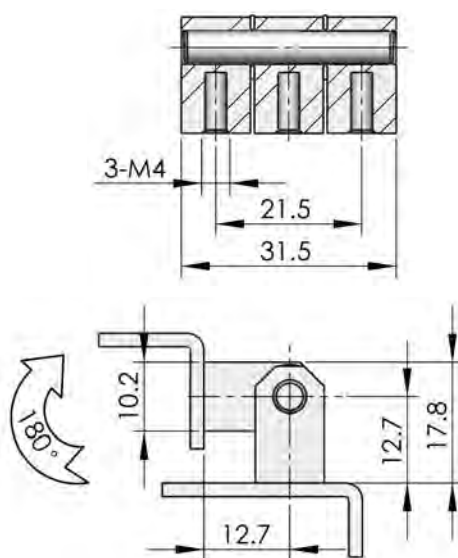

CL-206-14B

型號 Item No	顏色 Color
CL-206-14A	鍍亮光鉻 Chrome
CL-206-14B	黑色 Black

不銹鋼・荷重型・折疊把手

Stainless Steel Folding Handle



SUS 304

RoHS



MS-790

- 材質：不銹鋼 304
- Material : Stainless Steel 304
- 表面處理：鏡面拋光
- S.Tr: Bright polishing
- 荷重 :100kg

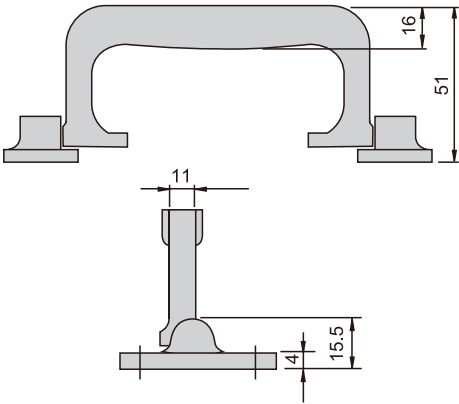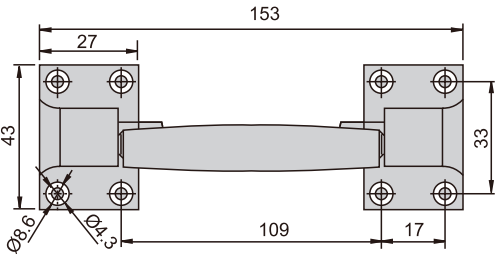

MS-742



不銹鋼把手

Stainless Steel Handle

SUS 304

RoHS

- 材質：不銹鋼 304
- Material : stainless steel
- 墊片：不銹鋼 (選配件)
- Washer : Stainless Steel (optional)
- 表面處理：振動研磨
- S.Tr : Vibration Polish

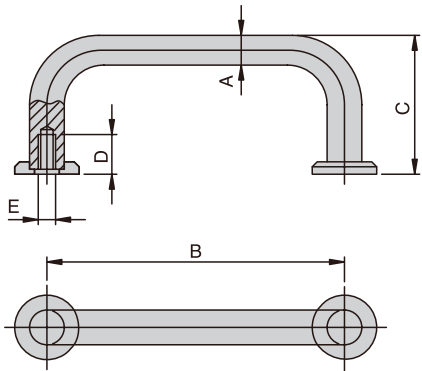

單位 : (mm)


型號 Item No	A	B	C	D	E	單重 (g)
MS-742-10-88-SS	10	88	43	12	M5	91
MS-742-10-100-SS		100				98
MS-742-10-120-SS		120			M6	109
MS-742-10-180-SS		180			M5	146
MS-742-10-200-SS		200				161
MS-742-10-235-SS		235				183

不銹鋼・荷重型把手

Stainless Steel・Handle




- 材質：不銹鋼 304
- Material：Stainless Steel 304
- 表面處理：鏡面拋光
- S.Tr: Bright polishing

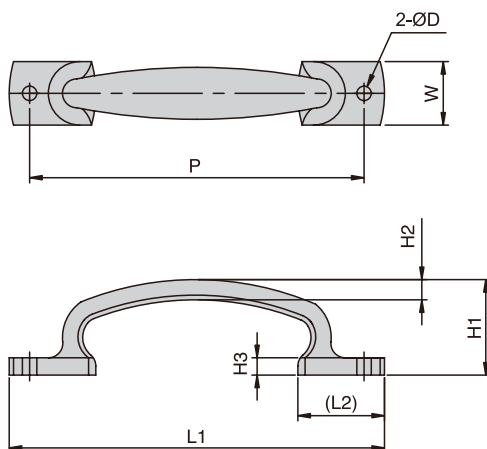

MS-768

單位:(mm)

型號 Item No	Ø D	H1	H2	H3	L1	L2	P	W	荷重 (kg)
MS-768-1	6.5	34	7	6	145	35	125	25	80
MS-768-2	5.5	33	7	6	130	30	115	22	75
MS-768-3	5.5	30	6	5	120	29	105	20	70

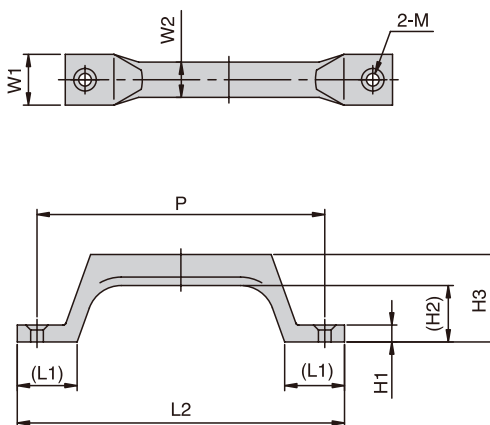

MS-780

單位:(mm)

型號 Item No	H1	(H2)	H3	(L1)	L2	M	P	W1	W2	荷重 (kg)
MS-780-1	9	30	46	30	220	M6	200	22	16	700
MS-780-2	9	30	46	30	170	M6	150	22	16	600
MS-780-3	6	20	32	23	116	M4	100	18	12	500
MS-780-4	6	20	32	20	96	M4	80	18	12	400

把手

HANDLES. PULLS



MS-768



MS-780


不銹鋼把手
Stainless Steel · Handle



- 材質：不銹鋼 304
- Material: Stainless steel 304



MS-743

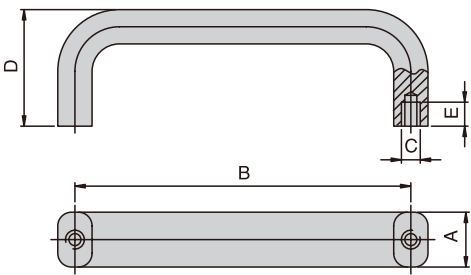


單位 : (mm)

型號 Item No	A	B	C	D	E	單重 (g)
MS-743-112	20	112	M6	45	10	277
MS-743-117		117				285
MS-743-128		128				309



MS-770


- 材質：不銹鋼 304
- Material : Stainless Steel 304
- 表面處理：鏡面拋光
- S.Tr : Bright polishing

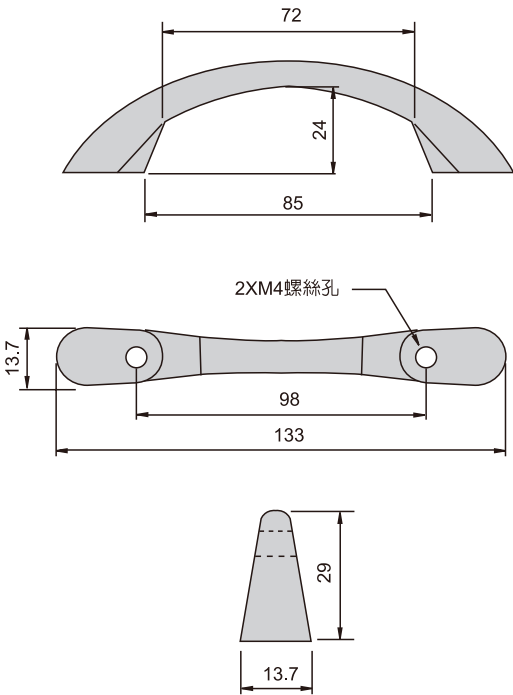

不銹鋼管型把手

Stainless Steel Tubular Handles

- 材質：圓管 - 不銹鋼
- Material : Round tube-Stainless steel
- 支座：尼龍加玻璃纖維、黑色
- Seat : Nylon fiberglass、Black
- 鋼螺栓：鍍鋅
- Steel bolt: Zinc plated
- 蓋子：黑色
- Cap : Black

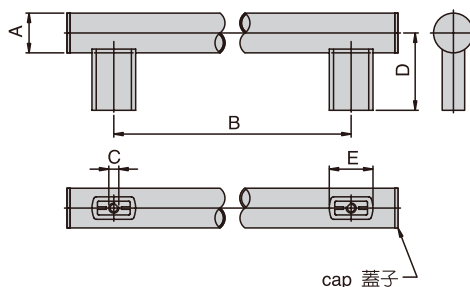

單位 : (mm)

型號 Item No	A	B	C	D	E
MS-737-3-200	31.8	200	M8	62	36
MS-737-3-250		250			
MS-737-3-300		300			
MS-737-3-400		400			
MS-737-3-500		500			
MS-737-3-600		600			
MS-737-3-918		918			

把手

HANDLES. PULLS




MS-737-3

外鎖型・提拉把手

Pull Out Carrying Handle

- 材質：不銹鋼座、塑膠 (PVC) 取手、補強板 SK7 鋼鐵
- Material : Holder-Stainless steel、Handle-PVC wrapped around SK7 steel sheet

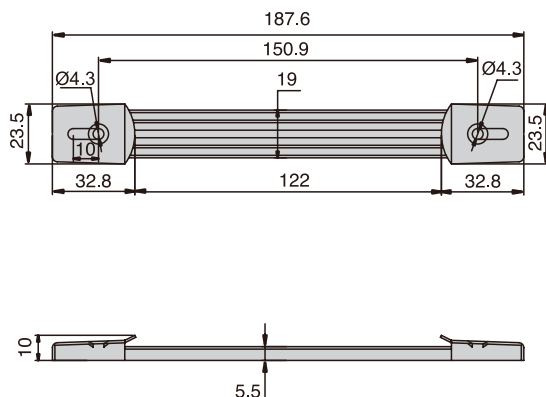

TSH-321-EC




TSH-326

外部鎖入型・ABS 把手
Handle・ABS・Front install Concealed


- 材質：黑色 ABS
- Material: ABS,Black
- The screws are concealed by the resin cap
- 最大靜載荷：980N
- Maximum Static Load：980N



MS-521

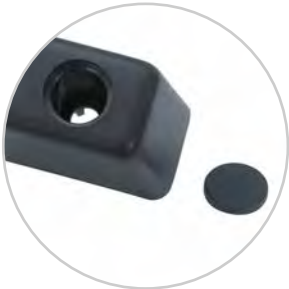

附螺絲孔蓋

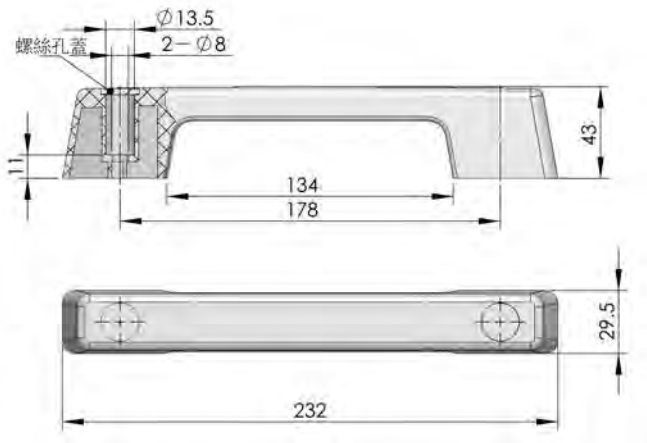


外部鎖入型・把手
Plastic Handle

- 材質：尼龍加玻璃纖維
- Material：PA6+GF30%
- 表面處理：黑色
- S.Tr：Black



MS-738

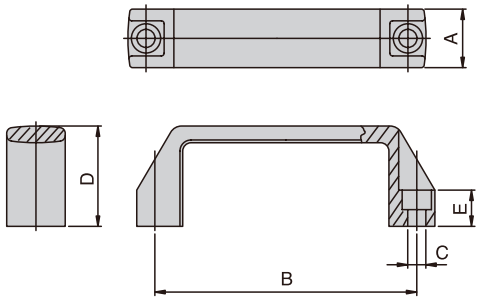


單位:(mm)

型號 Item No	A	B	C	D	E
MS-738-94	21	94	6.5	36	13
MS-738-117	26	117	8.5	41	15
MS-738-132	27	132		45	16
MS-738-179	28	179		50	17

外部鎖入型・塑膠把手

Plastic Grab Handle

- 材質：ABS(黑色)
- Material：ABS(Black)
- 最大靜載荷：980N
- Maximum Static Load：980N

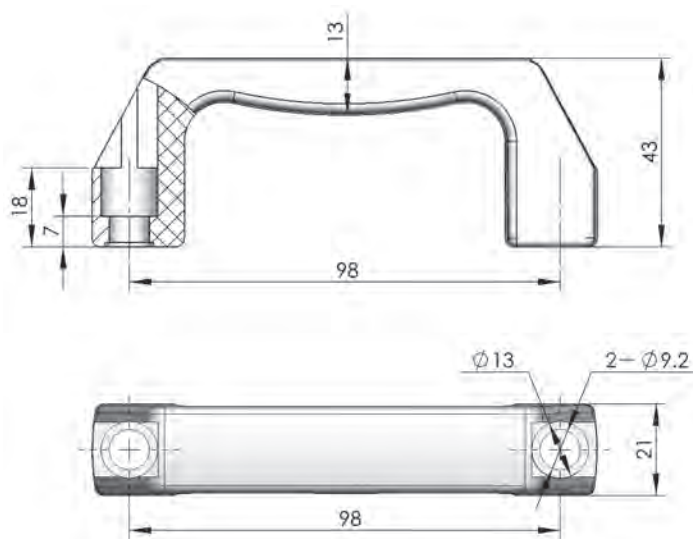

把手

HANDLES. PULLS




MS-520-98

推動手柄開啟・拉回門板自動鎖定

Push to Close Handle

適用於工具機推拉門

- 材質：鋅合金基座・PVC 包覆鋼管
- Material：Seat:Zinc alloy . Handle : Steel with PVC.
- 表面處理：黑色塗裝
- S.Tr：Black powder coated
- 利用手柄擺動帶動鎖鉤解鎖・左右拉手鎖鉤安裝位置不同
- To unlock, use the handle swing to drive the lock hook. Installation location of left hand and right hand version is different
- 最大靜載荷：1000N
- Maximum Static Load：1000N

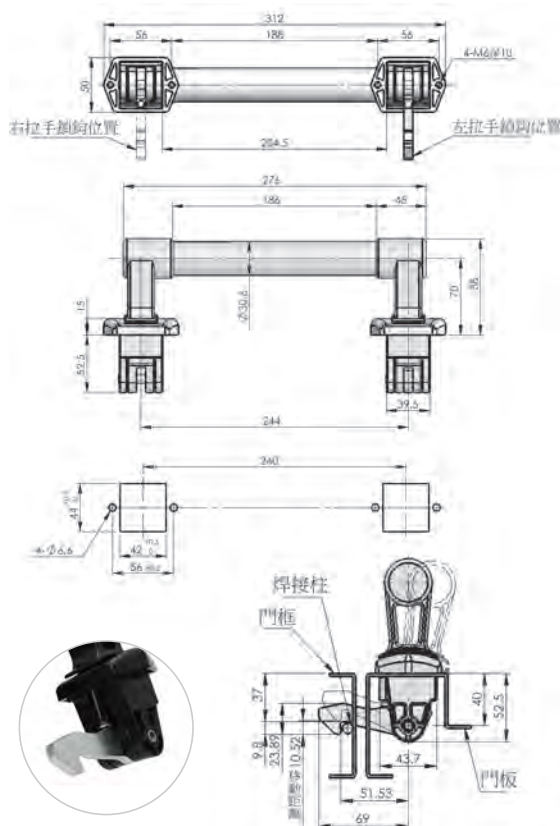

MS-546


型號 Item No	類型 Type
MS-546-R	右拉手 (R)
MS-546-L	左拉手 (L)

把手
Steel Handle



MS-744

- 材質：鋼鐵
- Material：Steel
- 墊片：鋼鐵
- Location Disc：Steel
- 表面處理：鍍亮鉻
- S.Tr：Bright Chrome Finish

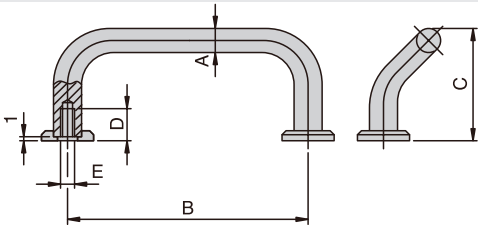

單位：(mm)


型號 Item No	A	B	C	D	E	單重 (g)
MS-744-88	10	88	46	12	M5	107
MS-744-100		100				116
MS-744-120		120				127

傾斜角度・鋁合金把手
Aluminum Handle



MS-745

- 材質：鋁合金
- Material：Aluminum
- 表面處理：黑色烤漆、銀色
- S.Tr：Paint Black、Matt silver
- 訂購型號後方代碼 A 代表銀色 (Silver)
B 代表黑色 (Black)

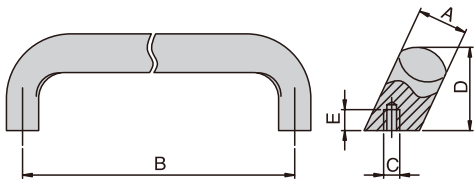

單位：(mm)

型號 Item No	A	B	C	D	E
MS-745-26-128A	26	128	M8	54	12
MS-745-26-128B					
MS-745-26-160A		160			
MS-745-26-160B					

訂購範例 Order exp:
MS-745-26-128A 銀色 Silver
MS-745-26-128B 黑色 Black




外部鎖入型・鋁合金把手
Aluminum Handles



MS-746-1 (黑)

- 材質：鋁合金
- Material：Aluminum
- 表面處理：黑色烤漆、銀色
- S.Tr：Paint Blacks、Matt silver
- 訂購型號後方代碼 1 代表黑色 (Black)
2 代表銀色 (Silver)

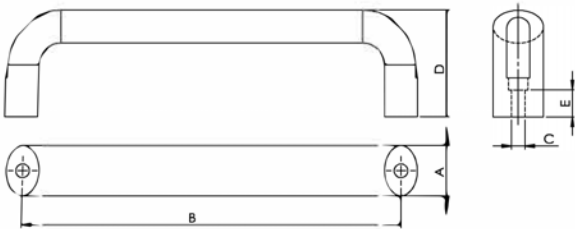

單位：(mm)

型號 Item No	A	B	C	D	E
MS-746-116	26	116	6.3	55	14
MS-746-132		132			
MS-746-164		164			
MS-746-196		196			



MS-746-2(銀)

訂購範例 Order exp:
MS-746-1-116 黑色 Black
MS-746-2-116 銀色 Silver

折疊把手


Folding Handle

SUS 304

- 材質：鋼鐵或不銹鋼
- Material : Steel or stainless steel
- 螺帽：鋼鐵或不銹鋼
- Nuts : Steel or stainless steel
- 表面處理：鍍亮鉻、黑色烤漆
- S.Tr : Bright chrome finish、Black paint



折疊收納狀態

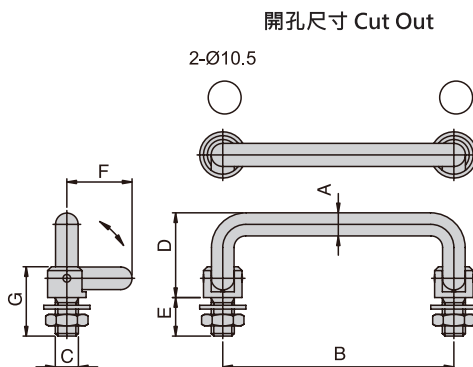

單位 : (mm)

型號 Item No	材質 Material	表面處理 S.Tr	A	B	C	D	E	F	G
MS-739-1	鋼鐵 Steel	鍍亮鉻 Bright chrome	9	100	M10	43	15	35	28
MS-739-2	鋼鐵 Steel	黑色烤漆 Black paint							
MS-739-1-SS	不銹鋼 stainless steel								

把手

HANDLES. PULLS



MS-739-1




MS-739-2

外部鎖入型・不銹鋼折疊把手

Folding Handle .Stainless Steel 304

SUS 304 RoHS

- 材質：不銹鋼 304
- Material: Stainless Steel 304
- 表面處理：振動研磨拋光
- S.Tr: Vibration polishing
- 荷重：50kg
- Maximum Static Load: 50KG

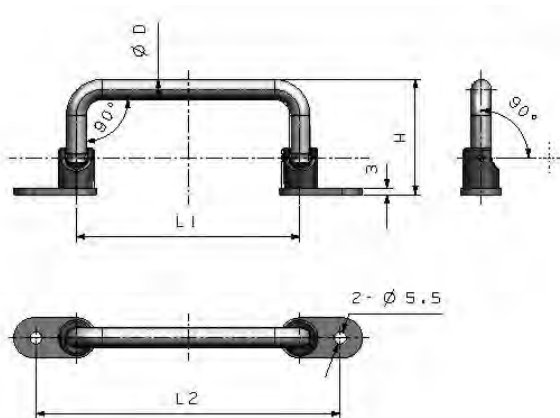


單位 : (mm)

型號 Item No	L1	L2	H	D
MS-639-1-SS	100	136	52	9
MS-639-2-SS	120	156		
MS-639-3-SS	150	186		



MS-639 SERIES




塑膠把手 · PP

Plastic Grab Handle

- 材質：PP(黑色)
- Material：PP(Black)
- 最大靜載荷：650N
- Maximum Static Load：650N




MS-505-132

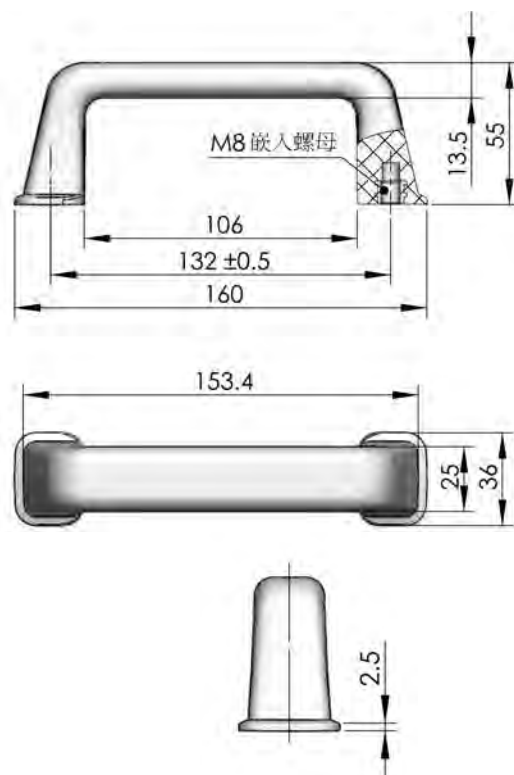

MS-741





- 材質：尼龍加玻纖
- Material：PA6+GF30
- 螺栓：銅
- Bolt：Copper
- 表面處理：黑色
- S.Tr：Black finish

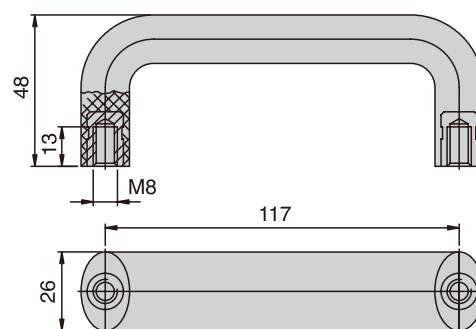


鋅合金把手

Zinc Alloy Grab Handle

- 材質：鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理：銀灰塗裝
- S.Tr : Gray powder coated
- 適用於 1U&2U 機箱前面板
- 最大靜載荷：1500N
- Maximum Static Load : 1500N

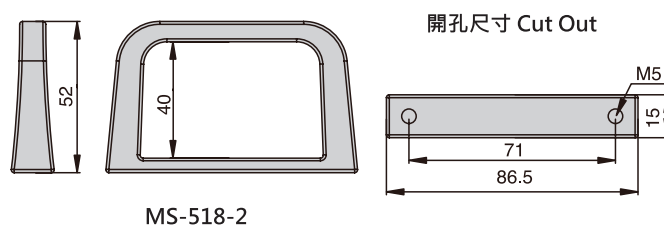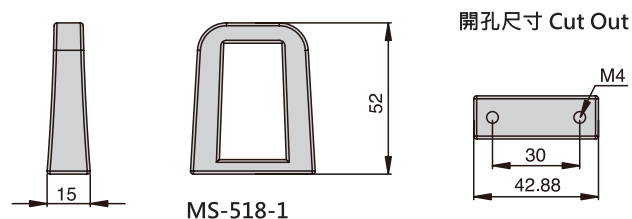

- 材質：鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理：電鍍亮鉻
- S.Tr : Bright chrome plated
- 可訂製亞光銀色表面
- 最大靜載荷：1500N
- Maximum Static Load : 1500N

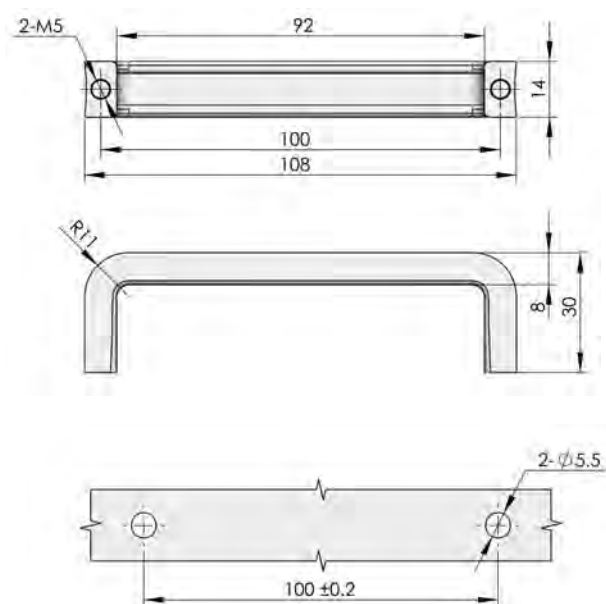

把手

HANDLES. PULLS



MS-518-1



MS-518-2



MS-747


管型把手 · 外部鎖入型

Handle (tubular type) · Front install



MS-737-1-A

- 材質：圓管 - 鋁合金
- Material : Round bar-Aluminum (AL)
- 支座：尼龍加玻璃纖維、黑色
- Seat : Nylon and glass fiber 、 Black
- 鋼螺栓：鋼鐵、染黑
- Steel bolt : Steel 、 Dyed black
- 表面處理：銀色、黑色
- S.Tr : Matt silver 、 Black
- 訂購型號後方代碼 +B 代表黑色手柄

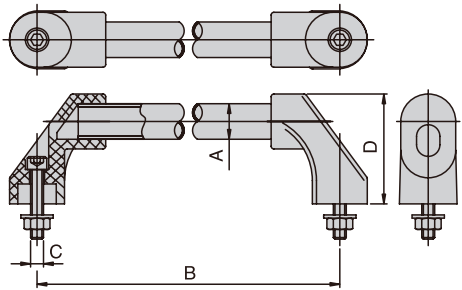

單位 : (mm)

型號 Item No	A	B	C	D
MS-737-1-A-200	30	200	M10	80
MS-737-1-A-300		300		
MS-737-1-A-350		350		
MS-737-1-A-400		400		
MS-737-1-A-500		500		
MS-737-1-A-600		600		
MS-737-1-A-700		700		




訂購範例 Order exp:
MS-737-1-A-200 銀色手柄 (Silver)
MS-737-1-A-200B 黑色手柄 (Black)



MS-737-1-B

- 材質：方管 - 鋁合金
- Material : Square tube-Aluminum
- 支座：尼龍加玻璃纖維、黑色
- Seat : Nylon and glass fiber 、 Black
- 鋼螺栓：鋼鐵、染黑
- Steel bolt : Steel 、 Dyed black
- 表面處理：銀色、黑色
- S.Tr : Matt silver 、 Black
- 訂購型號後方代碼 +B 代表黑色手柄

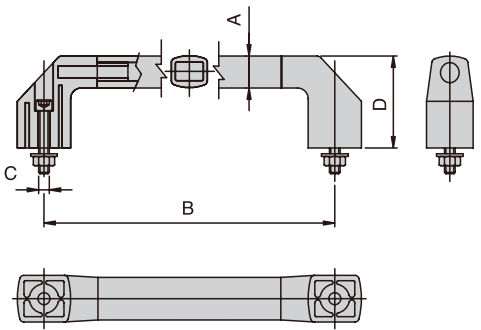

單位 : (mm)

型號 Item No	A	B	C	D
MS-737-1-B-180	24X27	180	M8	69
MS-737-1-B-200		200		
MS-737-1-B-250		250		
MS-737-1-B-300		300		
MS-737-1-B-350		350		
MS-737-1-B-400		400		
MS-737-1-B-500		500		
MS-737-1-B-600		600		
MS-737-1-B-700		700		




訂購範例 Order exp:
MS-737-1-B-180 銀色手柄 (Silver)
MS-737-1-B-180B 黑色手柄 (Black)


管型把手・外部鎖入型

Handle (tubular type) · Front install Concealed

- 材質：圓管 - 鋁合金
- Material: Round ber-Aluminum(AL)
- 支座：尼龍加玻璃纖維、黑色
- Seat: Nylon and glass fiber、Black
- 表面處理：銀色
- S.Tr: Matt silver



附螺絲孔蓋

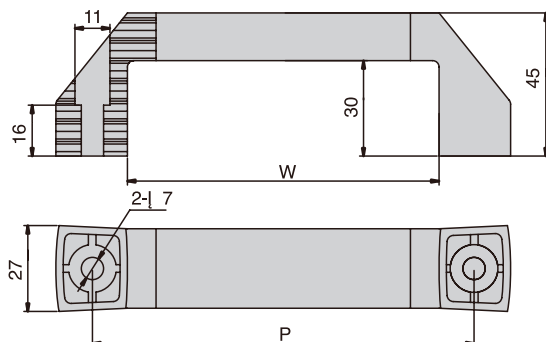

單位:(mm)

型號 Item No.	P	W	loading
MS-737-1-D-120	120	100	53Kg
MS-737-1-D-140	140	120	42Kg
MS-737-1-D-170	170	150	38Kg




MS-737-1D

鋁合金管型把手

Aluminum Tubular Handle

- 材質：圓管 - 鋁合金
- Material: Round tube-Aluminum
- 支座：尼龍加玻璃纖維、黑色
- Seat: Nylon and glass fiber、Black
- 鋼螺栓：鍍鋅
- Steel bolt: Zinc plated
- 蓋子：黑色
- Cap: Black
- 表面處理：銀色
- S.Tr: Matt silver

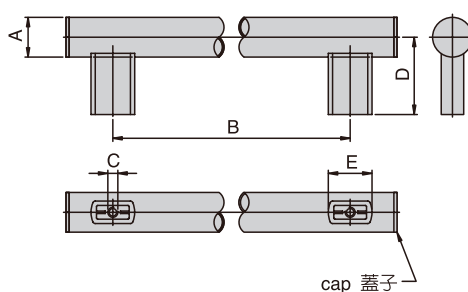

單位:(mm)

型號 Item No	A	B	C	D	E	單重 (g)
MS-737-2-200	30	200	M8	60	35	81
MS-737-2-250		250				114
MS-737-2-300		300				231
MS-737-2-400		400				294
MS-737-2-500		500				354
MS-737-2-600		600				480



MS-737-2


鋁合金把手
Aluminum Grab Handle



NEW

MS-516

- 材質：鋁合金
- Material：Aluminum Alloy
- 表面處理：黑色塗裝
- S.Tr：Black powder coated
- 最大靜載荷：2500N(L=100)
- Maximum Static Load：2500N(L=100)

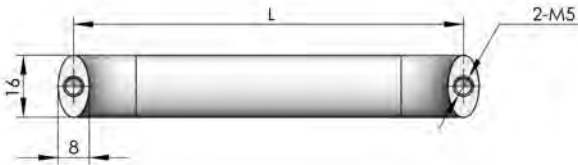


單位：(mm)

型號 Item No	L
MS-516-75	75
MS-516-100	100(標準品 Standard)
MS-516-125	125
MS-516-150	150
MS-516-175	175



MS-740

- 材質：把手 - 鋁合金
- Material: Handle-Aluminum
- 表面處理：黑色、銀色
- S.Tr：Anodize Finish-Black, Anodize
- Finish-Silver
- 訂購型號後方代碼 A 代表銀色 (Silver)
B 代表黑色 (Black)

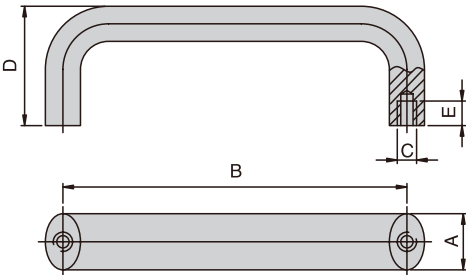

單位：(mm)

型號 Item No	A	B	C	D	E	單重 (g)
MS-740-20-100	20	100	M6	50	10	87
MS-740-20-112		112				97
MS-740-20-128		128				107
MS-740-20-160		160				127
MS-740-26-112	26	112	M8	55	12	150
MS-740-26-117		117				160
MS-740-26-128		128				183
MS-740-26-160		160				200
MS-740-26-179		179				230
MS-740-26-192		192				245
MS-740-26-300		300				350
MS-740-26-400		400				445




訂購範例 Order exp:
MS-740-20-100-A 銀色手柄
MS-740-20-160-B 黑色手柄

鋁合金把手

Aluminum Grab Handle


- 材質：鋁合金
- Material : Aluminum
- 表面處理：黑色烤漆、銀色
- S.Tr : Paint black、Matt silver

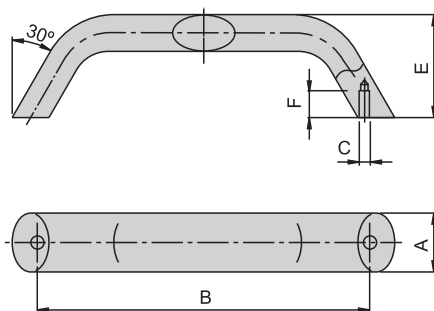

單位 : (mm)

型號 Item No	表面顏色 Color	A	B	C	E	F
MS-748-A	銀 Silver	20	120	M5	41	10
MS-748	黑 Black					

- 材質：鋁合金
- Material : Aluminum
- 表面處理：銀色、黑色烤漆
- S.Tr : Silver、Black powder coated
- 訂購型號後方代碼 A 代表銀色 (Silver)
B 代表黑色 (Black)

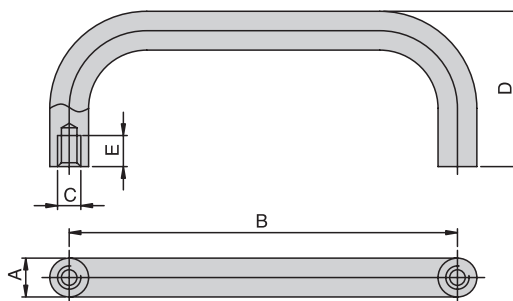

單位 : (mm)

型號 Item No	A	B	C	D	E
MS-749-20-200	20	200	M8	70	15
MS-749-20-250	20	250	M8	70	15
MS-749-20-300	20	300	M8	70	15
MS-749-20-400	20	400	M8	70	15

訂購範例 Order exp:
MS-749-20-200-A 銀色手柄
MS-749-20-200-B 黑色手柄

把手

HANDLES. PULLS



MS-748



MS-749




鋁合金把手
Aluminum Grab Handle



MS-750



- 材質：鋁合金
- Material : Aluminum
- 表面處理：銀色、黑色烤漆
- S.Tr : Silver、Black powder coated
- 訂購型號後方代碼 A 代表銀色 (Silver)
B 代表黑色 (Black)

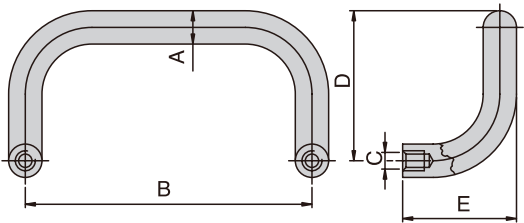

單位 : (mm)



型號 Item No	A	B	C	D	E
MS-750-20-200	20	200	M8	105	68
MS-750-20-300	20	300	M8	105	68

訂購範例 Order exp:
MS-750-20-200-A 銀色 Silver
MS-750-20-200-B 黑色 Black



MS-777

- 材質：鋁合金
- Material : Aluminum
- 表面處理：拉絲
- S.Tr : Brushed finish



外裝型把手


Zinc Alloy · Grab Handle



把手

HANDLES. PULLS

- 材質：鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理：鍍亮光鉻
- S. Tr : Bright Chrome Finish

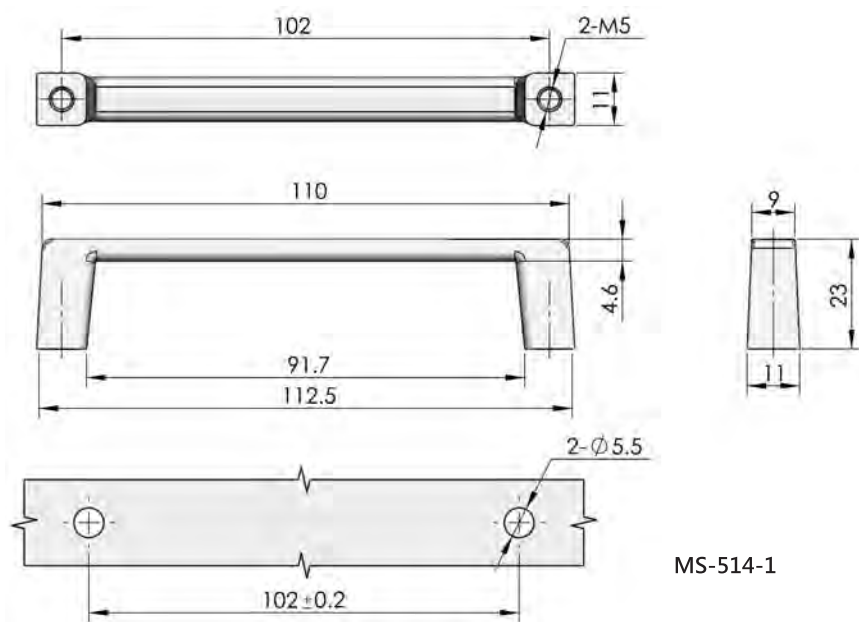


MS-514-1



MS-514-1

- 材質：鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 表面處理：亞光銀
- S. Tr : Matt Silver Finish

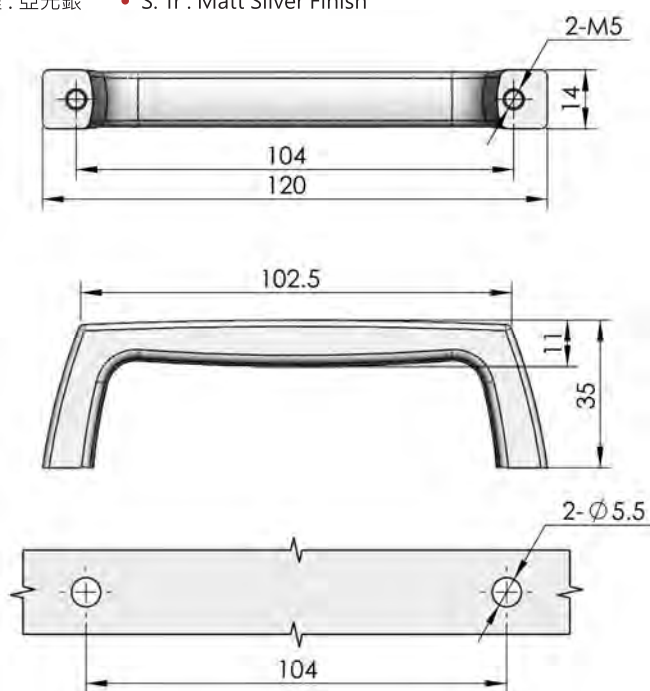

MS-514-2




MS-514-2



埋入型・彈簧折疊把手

Carrying Handle With Spring

- 材質：主體 - 鋼鐵、把手 - PVC
- Material : body-Steel、handle with PVC
- 表面處理：鍍鋅
- S.Tr : Zinc plated
- 內置回彈扭簧，拉手柄可自行彈回
- With built-in rebound torsion spring on the handle. Handle can spring back in position when pulled up.

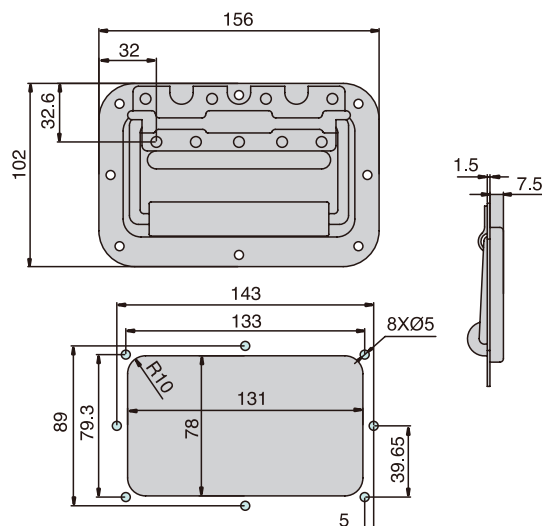


TSH-329


嵌入型・彈簧折疊把手

Recessed Spring Loaded Lifting Handle

- 材質：鋼鐵，把手包覆橡膠套
- Material : Steel, handle with rubber pipe
- 表面處理：黑色塗裝
- S.Tr: Black powder coated
- 內置回彈扭簧，拉手柄可自行彈回
- With built-in rebound torsion spring on the handle. Handle can spring back in position when pulled up.
- 最大靜載荷：1000 N
- Maximum Static Load: 1000N

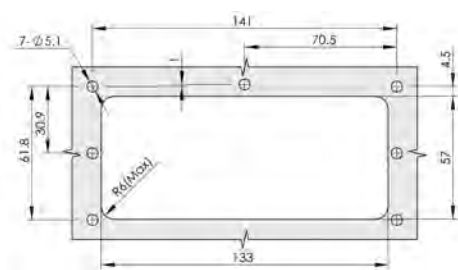

開孔尺寸 Cut Out

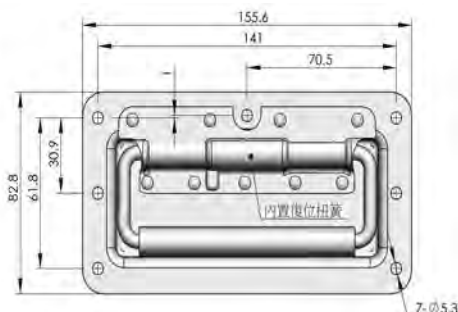


MS-504-3A



安裝示意圖

提拉把手
Lifting Handles


- 材質：ST- 鐵 (Steel) 或 SUS- 不銹鋼 (Stainless Steel)
- Material : Steel or Stainless Steel
- 提拉手柄 90°限位
- Handle swing angle : within 90°

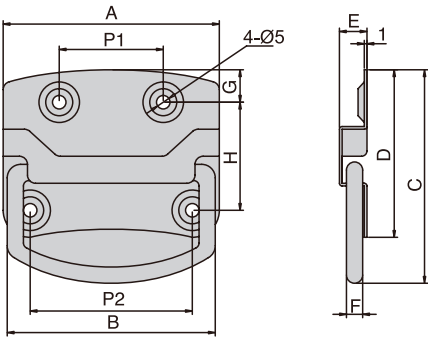

型號 Item No.	材質 Material	A	B	C	D	E	F	G	H	P1	P2
MS-3103	鐵 Steel	80	77	79	62	10.2	Ø 5	12	40	38.5	60
MS-3103-SS	不銹鋼 Stainless Steel										
MS-3104	鐵 Steel	103.5	96	95	78	13	Ø 6	16	47.5	50	77
MS-3104-SS	不銹鋼 Stainless Steel										

迴轉把手 · 嵌入型
Handle · Flush

- 材質：鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 平面式收納，使用時旋出半圓手柄
- Handle can be rotated into flat position when not in use


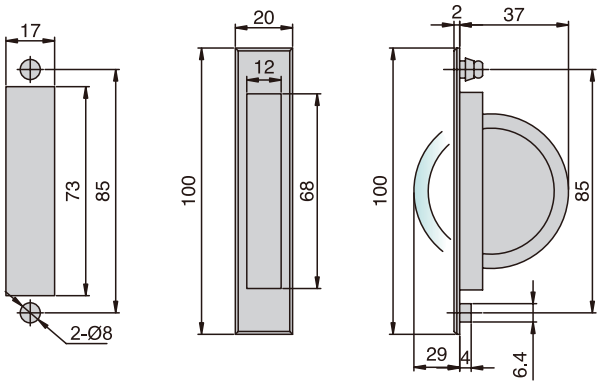


開孔尺寸 Cut Out

彈簧折疊把手

Spring Loaded Recessed Handle

- 材質：鐵鍍鉻或黑色塗裝
- Material : Steel
- S.Tr: Chrome plated or black coated finish
- 最大靜載荷：700N
- Maximum Static Load : 700N

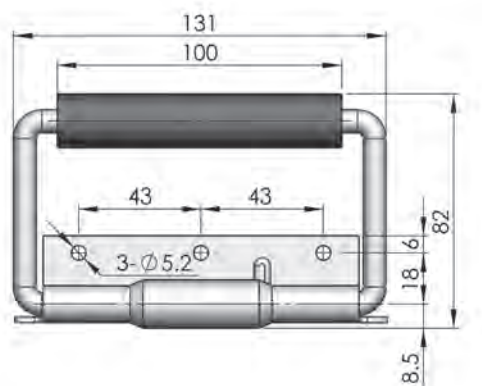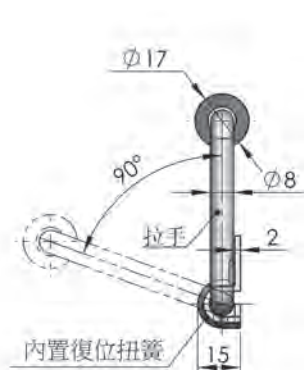

MS-504-A




MS-504-B



鋅合金取手・嵌入型

Zinc Alloy Flush Pull

- 材質：鋅合金
- Material : Zinc Alloy
- 適用板厚：0.8~15mm
- Panel thickness : 0.8~15mm



開孔尺寸 Cut Out

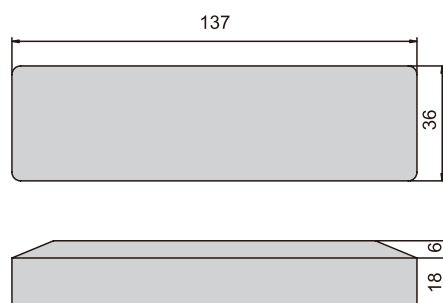

HP-001

埋入型・取手
Plastic・Flush Pull・Snap-in Style



- 材質：工程塑料
- Material：Plastic



HP-004-1
(白色 .White)



HP-004-2
(黑色 .Black)

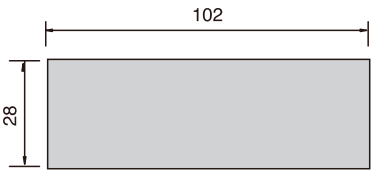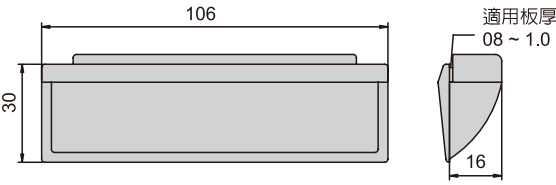


開孔尺寸 Cut Out



HP-746

- 材質：ABS
- Material：ABS
- 按壓此產品進入鉸金件安裝孔中，即可安裝完成
- Snap-in Style

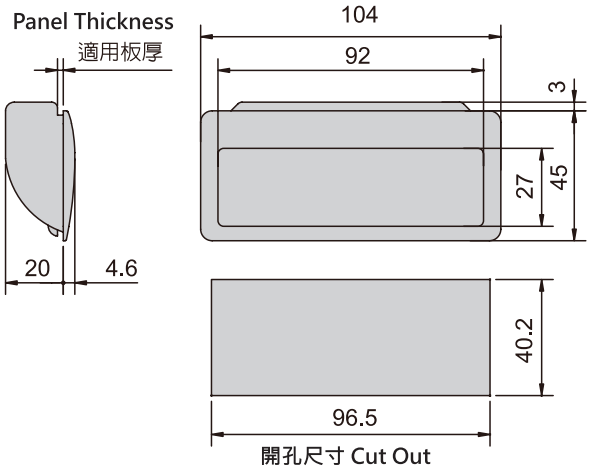

開孔尺寸 Cut Out




型號 Item No.	顏色 Color	適用板厚 (mm) Thickness	荷重 (kg) Load
HP-746-1	黑 Black	1.2	30
HP-746-2	黑 Black	1.6	
HP-746-2-W	白 White	1.6	
HP-746-3	黑 Black	2.0	

埋入型・取手

Plastic・Flush Pull・Snap-in

- 材質：尼龍玻纖
- Material：PA6+GF30%
- 使用溫度範圍：-40° c ~ 120° c
- 推入式安裝
- Snap-in Style
- 最大靜載荷：400N
- Maximum Static Load：400N

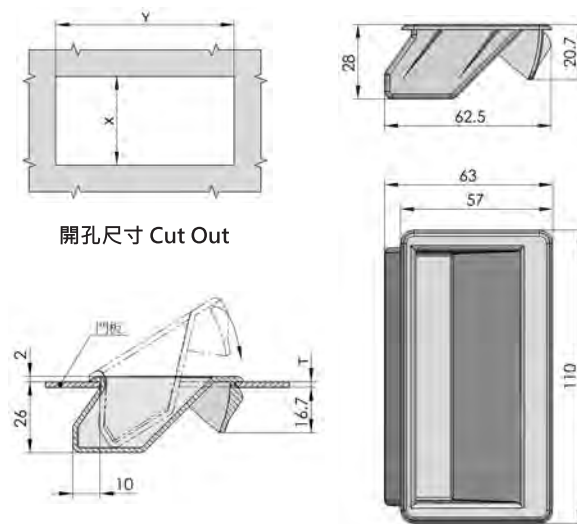

開孔尺寸 Cut Out

門板厚 (T) Panel thickness	開孔 (X) Cut out	開孔 (Y) Cut out
1.5~2.0	49.6+0.2	100-0.5
2.0~3.2	50.3+0.3	100-0.5
3.2~3.5	51+0.3	100-0.5




NEW



HP-537-1

- 材質：尼龍玻纖
- Material：PA6+GF30%
- 使用溫度範圍：-40° c ~ 120° c
- 推入式安裝
- Snap-in Style
- 最大靜載荷：400N
- Maximum Static Load：400N

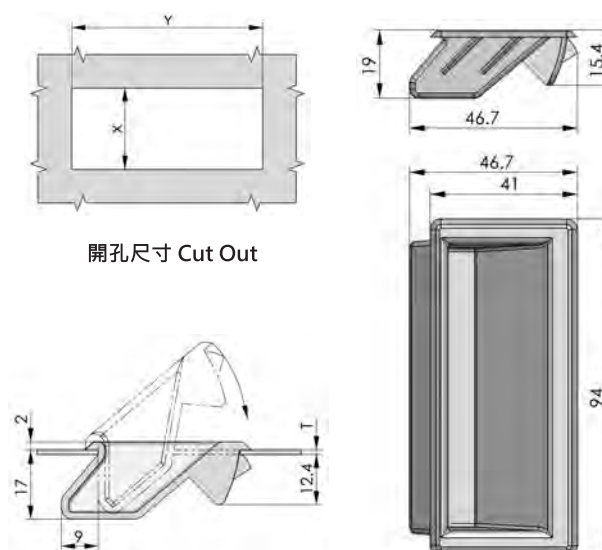

開孔尺寸 Cut Out

門板厚 (T) Panel thickness	開孔 (X) Cut out	開孔 (Y) Cut out
0.75	34.8+0.2	85+0.2
1.0	35+0.2	85+0.2
1.5~2.2	36+0.2	85+0.2



NEW



HP-537-2


鋁合金把手

Aluminum Grab Handle



MS-B5-001


- 材質：鋁合金
- Material : Aluminum Alloy
- 表面處理：烤漆霧黑
- S.Tr : Black coated
- 適用於 1U 機箱前面板

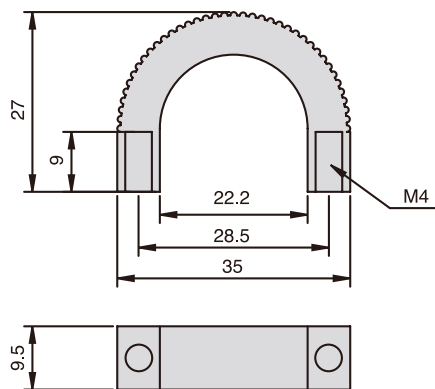

MS-532

PC 塑料

- 材質：PC (灰色)
- Material : PC Grey Finish
- 最大靜載荷：500 N
- Maximum Static Load : 500N

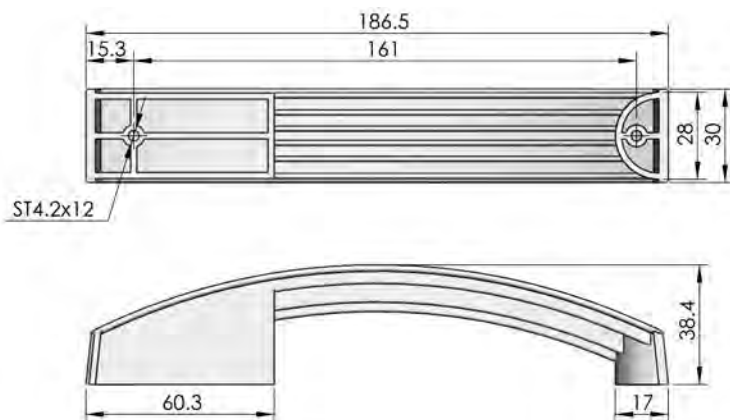

埋入型・取手



Plastic · Flush Pull · Snap-in

- 材質 :ABS 黑色
- Material: ABS(black)
- 提 / 拉 最大載荷 :1100N (門板強度足夠情況下)
- Lifting/pulling Maximum static load: 1100N (with sufficient door panel strength)
- 適用溫度範圍 : -30° ~60°
- Applicable temperature range: -30 ° ~ +60 °




單位 : (mm)

門板厚 (T) Panel thickness		型號 Item No.
最小 Min	最大 Max	
1.0	1.4	HP-538-1
1.4	1.8	HP-538-2
1.8	2.1	HP-538-3

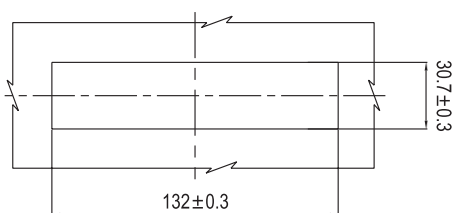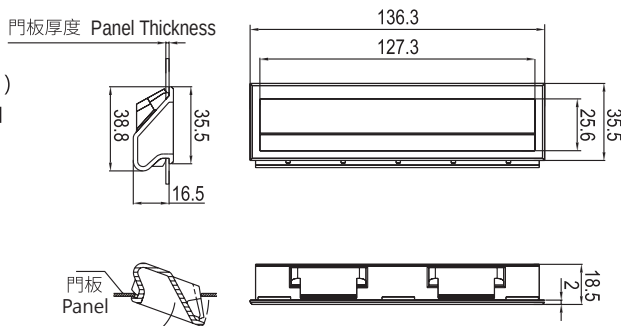

開孔尺寸 Cut Out

NEW





HP-538 SERIES

- 材質 :ABS 黑色
- Material: ABS(black)
- 提 / 拉 最大載荷 :1100N (門板強度足夠情況下)
- Lifting/pulling Maximum static load: 1100N (with sufficient door panel strength)
- 適用溫度範圍 : -30° ~60°
- Applicable temperature range: -30 ° ~ +60 °



單位 : (mm)

門板厚 (T) Panel thickness		型號 Item No.
最小 Min	最大 Max	
1.0	1.4	HP-539-1
1.4	1.8	HP-539-2
1.8	2.1	HP-539-3

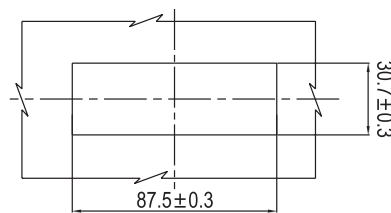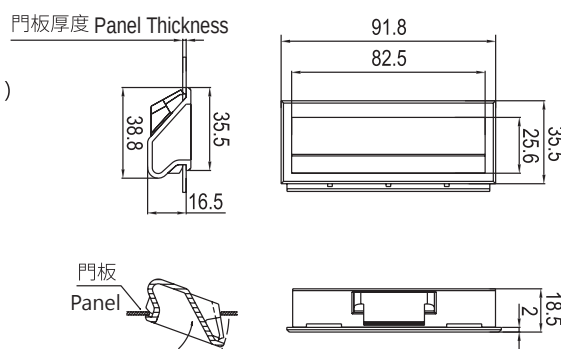

開孔尺寸 Cut Out

NEW



HP-539 SERIES

埋入型・不銹鋼取手

Stainless Steel・Flush Pull


SUS 304 RoHS




HP-008-1





HP-008-2

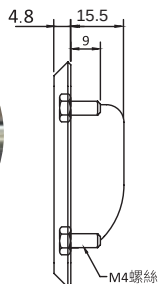

螺柱型(適用板厚:6mm內)
Outside Stationary type
HP-008-1



內牙固定型
In Stationary type
HP-008-2

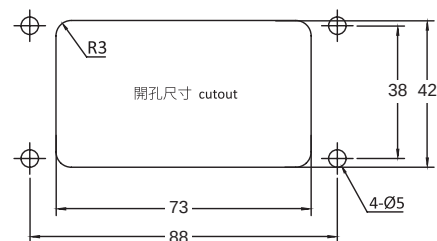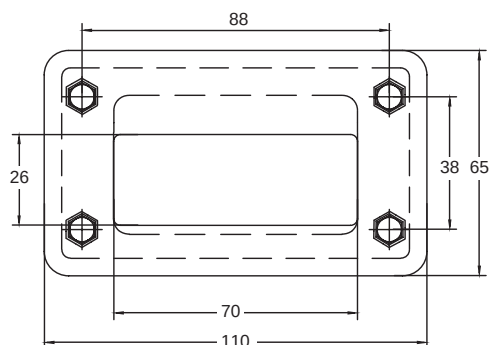


- 材質: 不銹鋼 304
- 表面處理: 拉髮絲紋處理
- 提 / 拉 載荷: 60 公斤
- Material: Stainless Steel 304
- S.Tr: Stain polishing
- Lifting/pulling static load: 60KG




HP-009-1





HP-009-2



螺柱型(適用板厚:6mm內)
Outside Stationary type
HP-009-1



內牙固定型
In Stationary type
HP-009-2

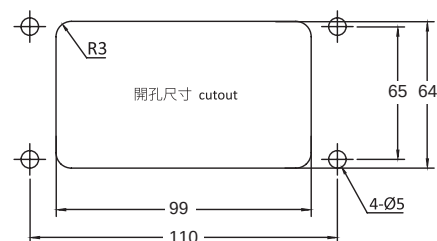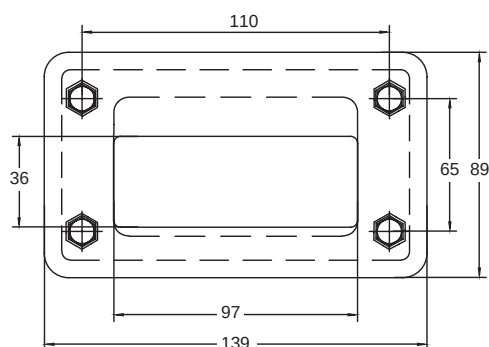

NOTE

SL-SUS 系列 - 不銹鋼滑軌



Series-Stainless Steel Slide

SUS 304


夾鉗、滑軌、支撐器、膠條

CLAMP · SLIDE · DOOR STAY · GASKETING

- 材質：不銹鋼 304
- Material: Stainless Steel 304

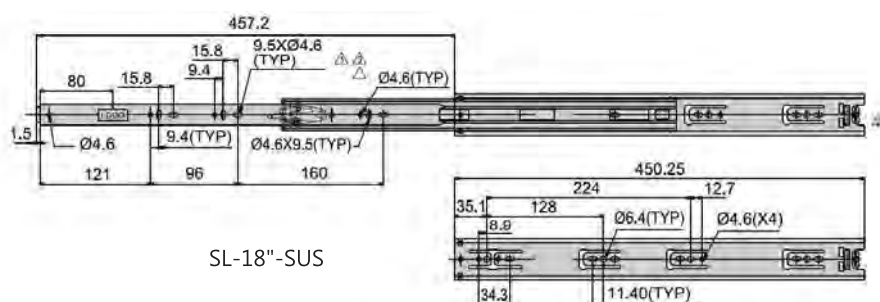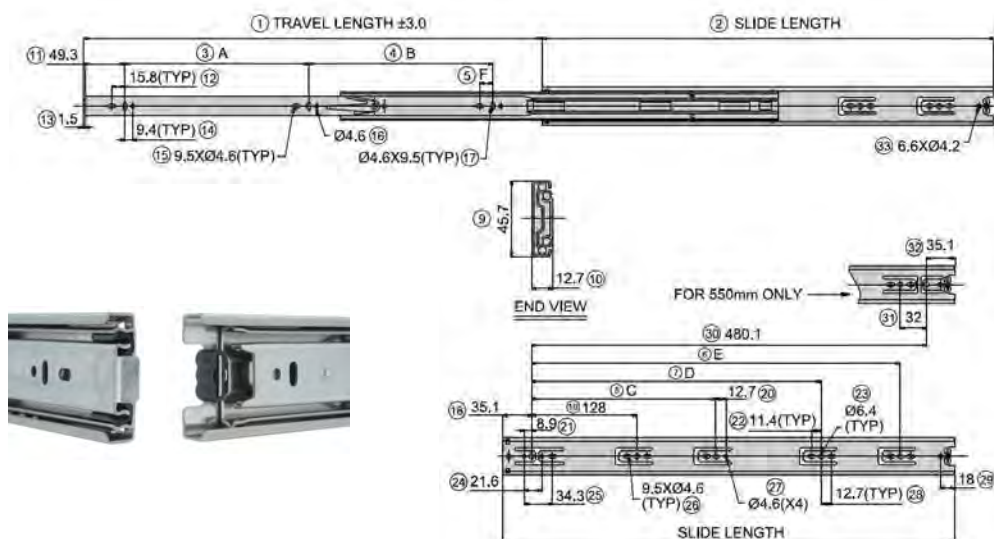

SL-18"-SUS

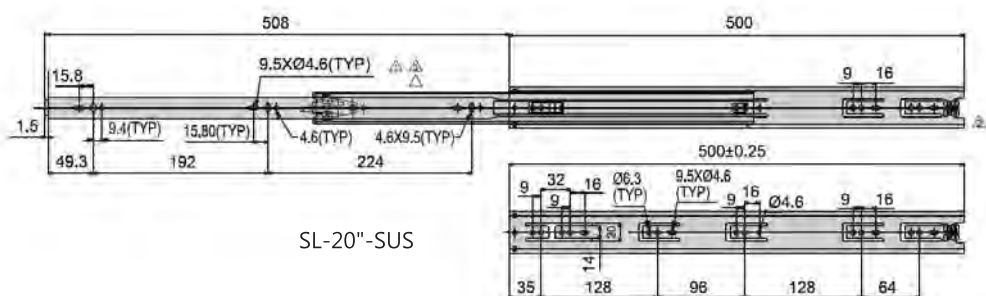

SL-20"-SUS

型號 Item No : SL - □"-SUS

24"	600 [23.62]	609.6 [24.00]	256 [10.08]	256 [10.08]	224 [8.82]	352 [13.86]	480.1 [18.90]	15.8 [0.62]
22"	550 [21.65]	558.8 [22.00]	224 [8.82]	224 [8.82]	224 [8.82]	352 [13.86]	/	15.8 [0.62]
20"	500 [19.69]	508 [20.00]						
18"	450 [17.72]	457.2 [18.00]						
16"	400 [15.75]	406.4 [16.00]	160 [6.30]	160 [6.30]	224 [8.82]	320 [12.60]	/	15.8 [0.62]
14"	350 [13.78]	355.6 [14.00]	128 [5.04]	128 [5.04]	224 [8.82]	/	/	15.8 [0.62]
12"	300 [11.81]	304.8 [12.00]	96 [3.78]	128 [5.04]	224 [8.82]	/	/	15.8 [0.62]
10"	250 [9.84]	254 [10.00]	169.5 [6.67]	/	/	/	/	/
PROD.NO.	SLIDE LENGTH	TRAVEL LENGTH	A	B	C	D	E	F

可調行程·限位支撐器

Door Stay




KS-101-1




KS-101-2

伸縮示意圖

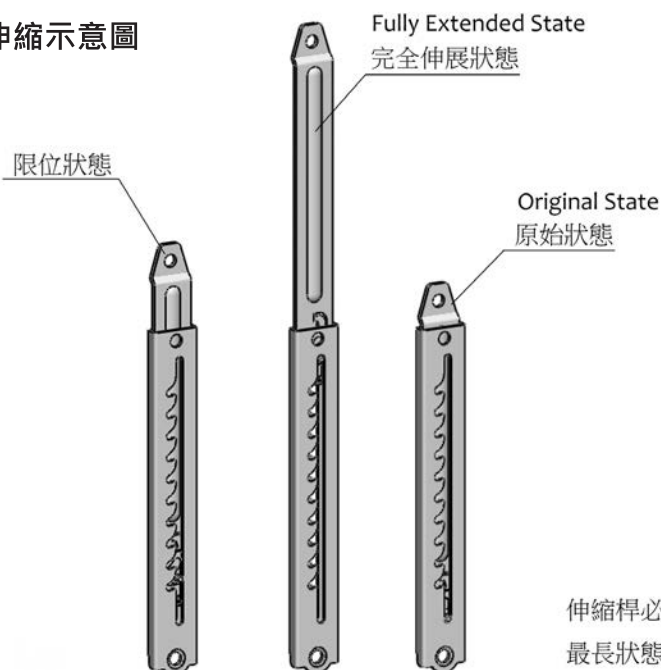

伸縮桿必須拉伸至最長狀態才能收回

- 材質：鐵製
- Material : steel
- 表面處理：鐵鍍鋅
- S.Tr : Zinc Plated
- 可調節自鎖型限位支撐器

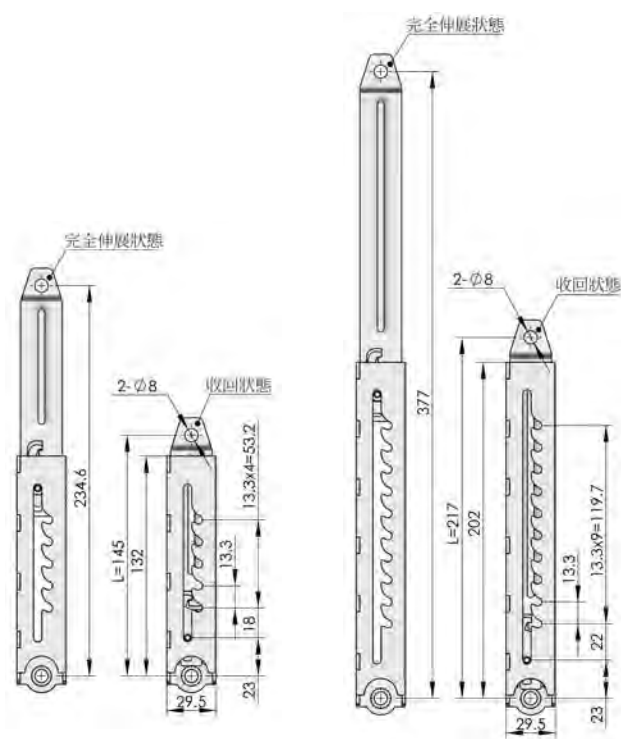

KS-101-1

KS-101-2


型號 Item No	
KS-101-1	L=145mm
KS-101-2	L=217mm

限位支撐器


Door Stay

KS-80 系列

- 材質：鐵製 • Material : Steel
- 表面處理：鍍亮光鉻 • S. Tr : Bright Chrome Finish

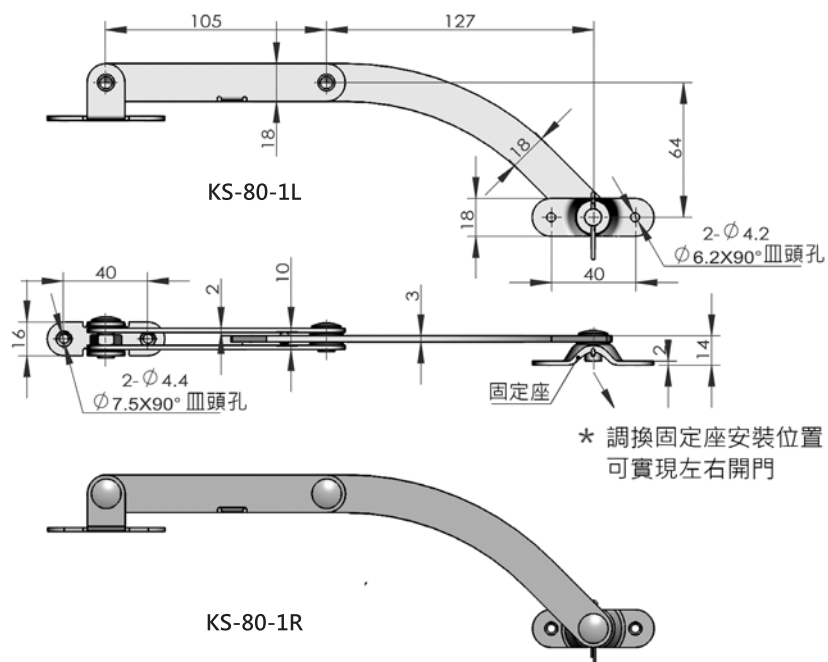

KS-80-1

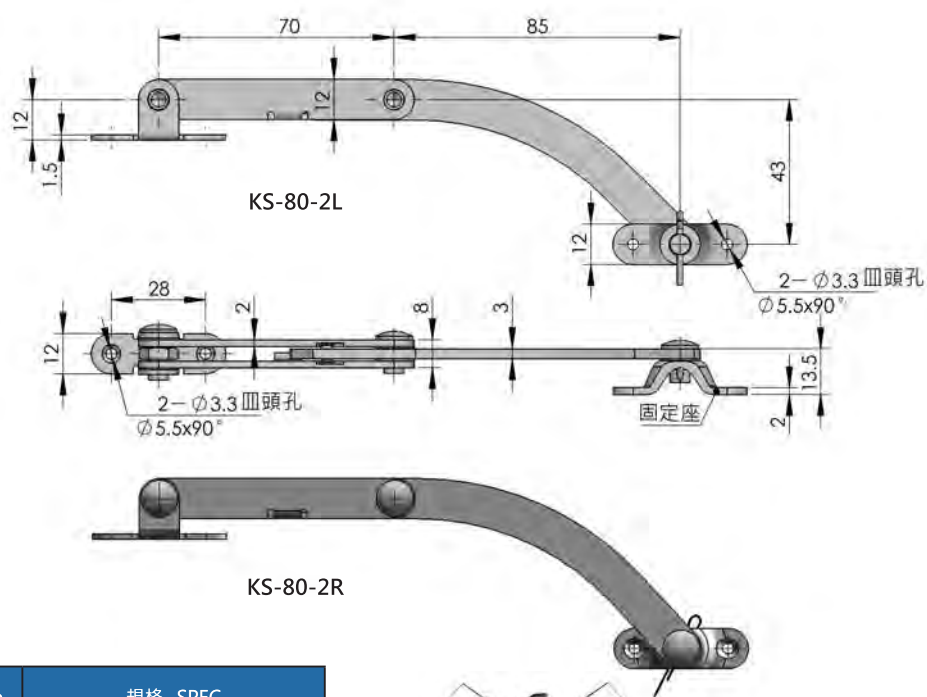

KS-80-2

型號 Item No	規格. SPEC
KS-80-1L	左開門 For Left Opening Door
KS-80-1R	右開門 For Right Opening Door
KS-80-2L	左開門 For Left Opening Door
KS-80-2R	右開門 For Right Opening Door



限位支撐器





Door Stay

KS-90-1 系列

- 材質：鐵製 • Material : Steel
- 表面處理：鍍亮光鉻 • S. Tr : Bright Chrome Finish



KS-90-1R

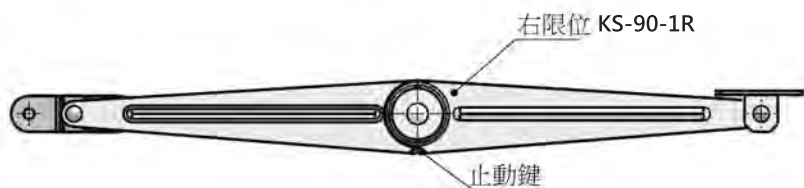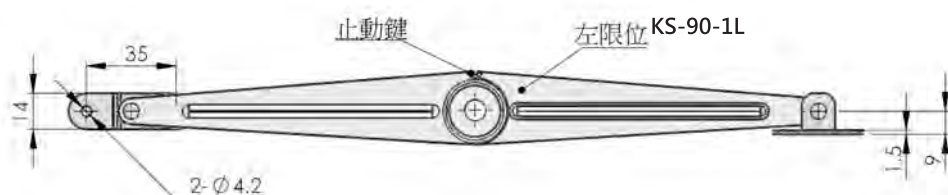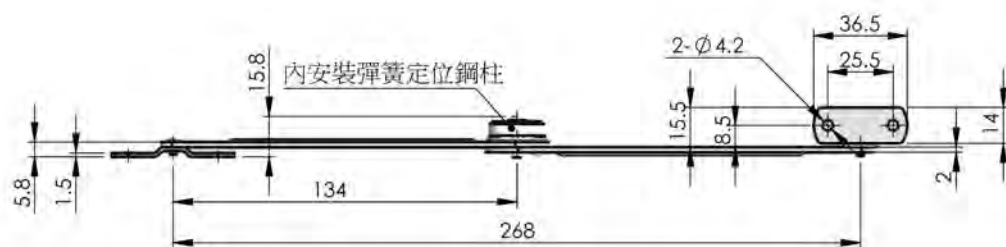

型號 Item No	規格 . SPEC
KS-90-1L	左限位 For Left Side
KS-90-1R	右限位 For Right Side

可調間距 · 不銹鋼 · 夾鉗

Adjustable Toggle Clamps

SUS 304

- 材質：不銹鋼 304
- Material : Stainless Steel 304
- 鉤狀頂端可適用於門框或門中的螺柱或孔
- 另有鐵製鍍鋅材質





TH-40325



TH-40326

安裝示意圖

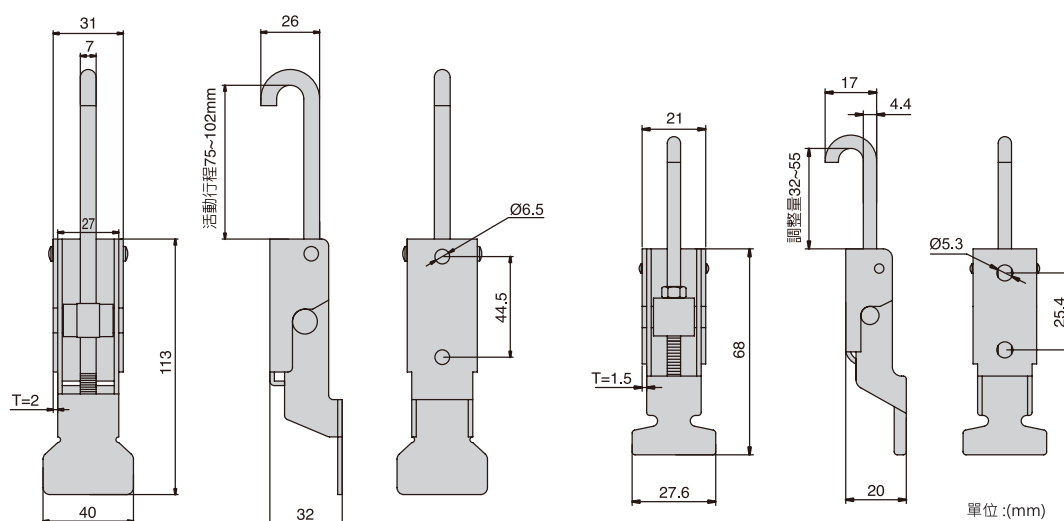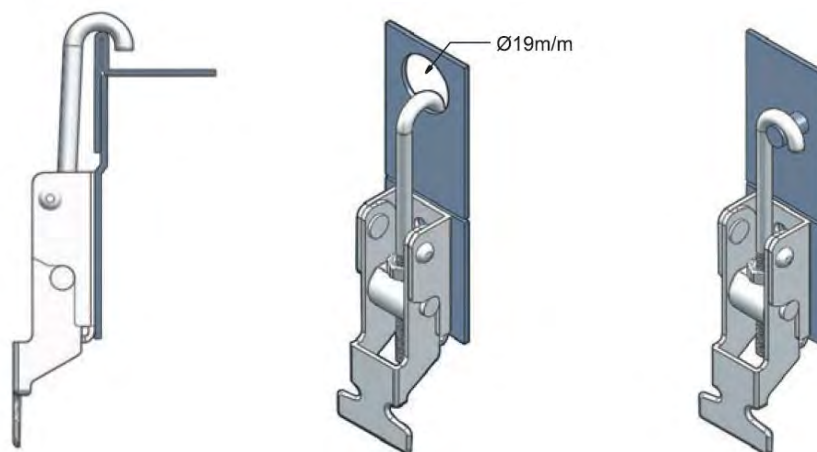

TH-40325

TH-40326


單位 : (mm)

可調間距・水平安裝・不銹鋼・夾鉗

Adjustable Toggle Clamps

SUS
304

- 材質：不銹鋼 304
Material: Stainless Steel 304
- Weight: 70g
- 夾持力：160kg
- Holding capacity: 160kg

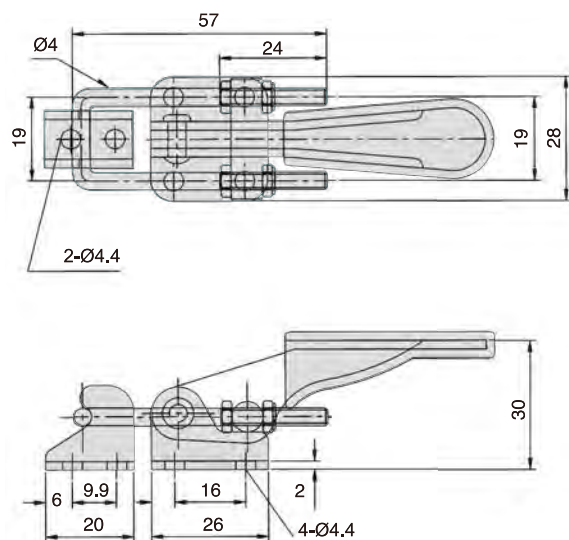


TH-40323-SS

可調間距・垂直型・不銹鋼・夾鉗

Adjustable Toggle Clamps

SUS
304

- 材質：不銹鋼 304
Material: Stainless Steel 304
- Weight: 170g
- 夾持力：95kg
- Holding capacity: 95kg

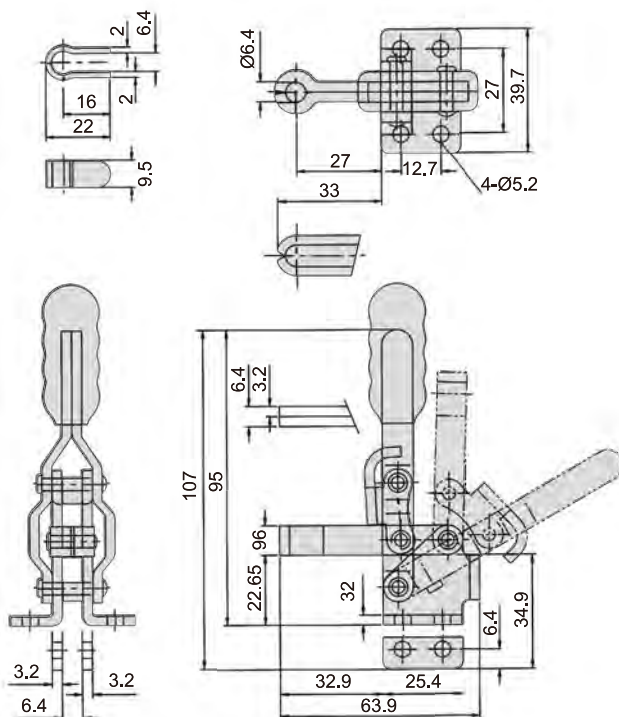

TH-12050-SS

可調間距 · 垂直安裝 · 不銹鋼 · 夾鉗


Adjustable Toggle Clamps

SUS 304




TH-40324-SS

- 材質：不銹鋼 304
- Material : Stainless Steel 304
- Weight : 110g
- 夾持力：225kg
- Holding capacity : 225kg

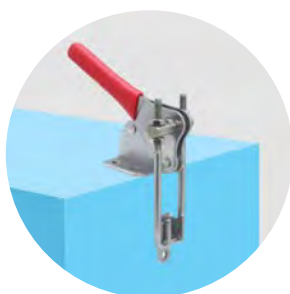



安裝示意

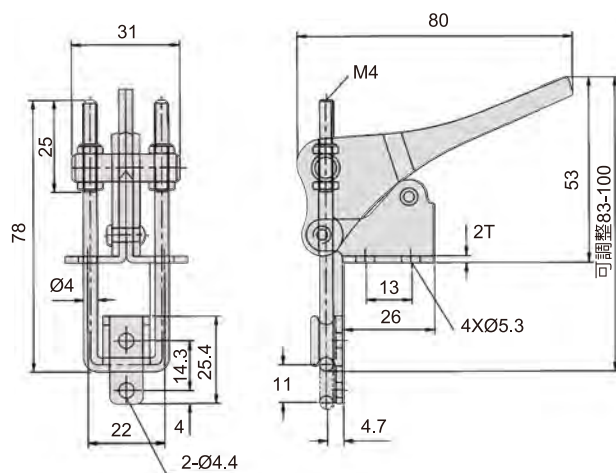



密封膠條

Gasket series

WT-001



WT-002

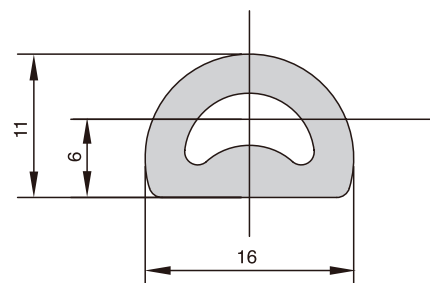

最大壓縮量 5 m.m


密封膠條

Gasket series


夾鉗、滑軌、
支撐器、膠條

CLAMP · SLIDE ·
DOOR STAY · GASKETING


WT-009




WT-022




WT-048



WT-050



WT-065

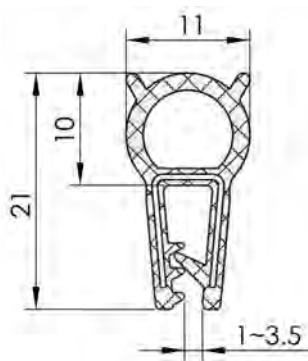


可調式把手

Adjustable Hand Levers



MS-403

- 把手：鋅合金壓鑄
- Handle : Zinc die casting
- 螺栓：鋼鐵、染黑
- Bolt : Steel 、Dyed black
- 表面處理：黑色烤漆 (BK)、橘色烤漆 (OR)、銀色烤漆 (SR)
- S.Tr : Paint black(BK)、Paint orange(OR)、Paint silver(SR)

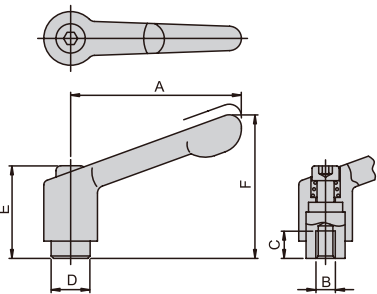

訂購範例：
MS-403-45-M6-BK


單位：(mm)

型號 Item No	A	B	C	D	E	F
MS-403 - A - B - 顏色 (Color)	45	M4	8	10	24.5	35
	45	M5	8	10	24.5	35
	45	M6	8	10	24.5	35
	63	M6	10	13.5	31	45
	63	M8	10	13.5	31	45
	78	M8	14	16	36	55
	78	M10	14	16	36	55
	92	M10	17	19	43	65
	92	M12	17	19	43	65
	108	M12	22	23	50.5	76
	108	M14	22	23	50.5	76
	108	M16	22	23	50.5	76



MS-404

- 把手：鋅合金壓鑄
- Handle : Zinc die casting
- 螺牙：鋼鐵、染黑
- Screw: Steel 、Dyed black
- 表面處理：黑色烤漆 (BK)、橘色烤漆 (OR)、銀色烤漆 (SR)
- S.Tr : Paint black(BK)、Paint orange(OR)、Paint silver(SR)

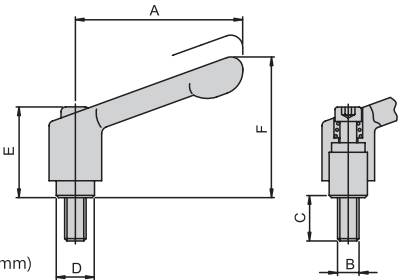

訂購範例：
MS-404-45-M6-10-BK

單位：(mm)


型號 Item No	A	B	C										D	E	F
MS-404 - A - B - C - 顏色 (Color) 表面顏色 Surfaced color 螺紋長度 Thread length 外螺紋 External thread 手柄長度 Handle length	45	M5	10	15	20	25	30					10	24.5	35	
	45	M6	10		20		30	40	50			10	24.5	35	
	45	M8	10		20		30	40	50			10	24.5	35	
	63	M8	10		20		30	40	50			13.5	31	45	
	63	M10	10		20		30	40	50			13.5	31	45	
	78	M8	10		20		30	40	50			16	36	55	
	78	M10	10		20		30	40	50			16	36	55	
	78	M12	10		20		30	40	50			19	43	65	
	92	M10			20		30	40	50	60		19	43	65	
	92	M12			20		30	40	50	60		19	43	65	
	108	M12					30	40	50	60	70	23	50.5	76	
	108	M16					40	50	60	70	80	23	50.5	76	



不銹鋼可調式把手

Stainless Steel Adjustable Hand Levers

- 把手：鋅合金壓鑄
- Handle：Zinc die casting
- 螺栓：不銹鋼
- Bolt：Stainless steel
- 表面處理：黑色烤漆 (BK)、橘色烤漆 (OR)、銀色烤漆 (SR)
- S.Tr：Paint black(BK)、Paint orange(OR)、Paint silver(SR)

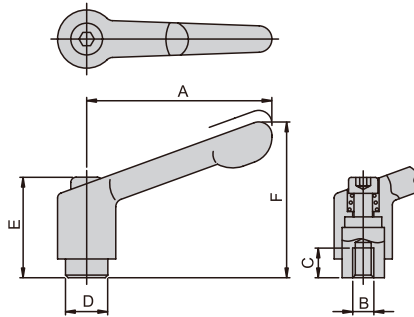

訂購範例：
MS-405-45-M6-BK

單位：(mm)

型號 Item No	A	B	C	D	E	F
MS-405 - A - B - 顏色 (Color) 表面顏色 Surfaced color 內螺紋 Internal thread 手柄長度 Handle length	45	M4	8	10	24.5	35
	45	M5	8	10	24.5	35
	45	M6	8	10	24.5	35
	63	M6	10	13.5	31	45
	63	M8	10	13.5	31	45
	78	M8	14	16	36	55
	78	M10	14	16	36	55
	92	M10	17	19	43	65
	92	M12	17	19	43	65
	108	M12	22	23	50.5	76
	108	M16	22	23	50.5	76




可調式把手、
旋鈕、螺絲

ADJUSTABLE HANDLES .
KNOBS . NUTS



MS-405

- 把手：鋅合金壓鑄
- Handle：Zinc die casting
- 螺牙：不銹鋼
- Screw：Stainless steel
- 表面處理：黑色烤漆 (BK)、橘色烤漆 (OR)、銀色烤漆 (SR)
- S.Tr：Paint black(BK)、Paint orange(OR)、Paint silver(SR)

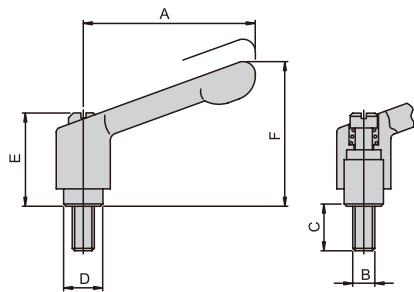

訂購範例：
MS-406-45-M6-20-BK

單位：(mm)

型號 Item No	A	B	C										D	E	F
MS-406 - A - B - C - 顏色 (Color)	45	M5	10	15	20	25	30						10	24.5	35
	45	M6	10		20		30	40	50				10	24.5	35
	63	M6	10		20		30	40	50				13.5	31	45
	63	M8	10		20		30	40	50				13.5	31	45
	78	M8	10		20		30	40	50				16	36	55
	78	M10	10		20		30	40	50				16	36	55
	92	M10			20		30	40	50	60			19	43	65
	92	M12			20		30	40	50	60			19	43	65
	108	M12					30	40	50	60	70		23	50.5	76
	108	M16						40	50	60	70	80	23	50.5	76



MS-406

星型旋鈕

Hand knobs




MS-1020

- 旋鈕 : PA6+GF30 尼龍加玻纖
- Knob : PA6+GF30
- 螺栓 : 銅
- Bolt : Copper
- 表面處理 : 旋鈕—黑色
- S.Tr : Knob-black

訂購範例 :
MS-1020-32-M6



單位 : (mm)

型號 Item No	A	B	C	D	E	F
MS-1020 - A - B	20	M4	13	6.5	7	10
	25	M5	16	9.5	8	12
	25	M6	16	9.5	8	12
	32	M6	20	12	10	14
	40	M6	25	14	13	18
	40	M8	25	14	13	18
	50	M8	32	18	17	22
	50	M10	32	18	17	22
	63	M10	40	22	21	26
	63	M12	40	22	21	26
	80	M12	50	22	25	35
	80	M16	50	30	25	35

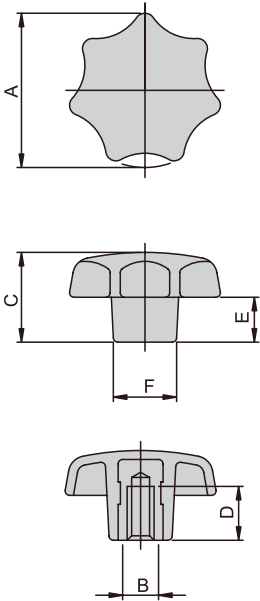

MS-1050

- 旋鈕 : PA6+GF30 尼龍加玻纖
- Knob : PA6+GF30
- 螺柱 : 鋼鐵
- Screw : steel
- 表面處理 : 旋鈕—黑色、螺牙—鍍鋅
- S.Tr : Knob-black, Screw-zinc plated



訂購範例 :
MS-1050-32-M6-10

單位 : (mm)


型號 Item No	A	B	C								D	E
MS-1050 - A - B - C	25	M5	10	15	20	30					16	12
	25	M6	10	15	20	30					16	12
	32	M6	10	15	20	30	40				20	14
	40	M6		15	20	30	40	50			25	18
	40	M8		15	20	30	40	50			25	18
	50	M8		15	20	30	40	50	60		32	22
	50	M10			20	30	40	50	60		32	22
	63	M10			20	30	40	50	60		40	26
	63	M12			20	30	40	50	60		40	26
	80	M12			20	30	40	50	60	80	50	35
	80	M16					40	50	60	80	50	35



一字旋鈕螺絲・螺帽

Hand knobs

- 旋鈕：PA6+GF30 尼龍加玻纖
- Knob：PA6+GF30
- 螺柱：銅
- Screw：Steel
- 表面處理：旋鈕一黑色、螺柱一鍍鋅
- S.Tr：Knob-black, Screw-zinc plated

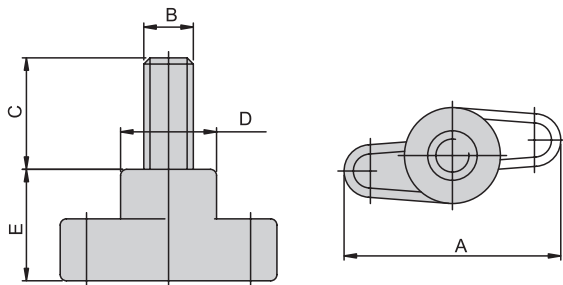

MS-2061


訂購範例：
MS-2061-35-M6-10

單位：(mm)

型號 Item No	A	B	C								D	E
MS-2061 - A - B - C 螺紋長度 Thread length 外螺紋 External thread 旋鈕外徑 Knobs diameter	35	M6	10	15	20	25	30				15.6	18
	35	M8	10	15	20	25	30	35			15.6	18
	45	M8		15	20	25	30	35	40		20	24
	45	M10		15	20	25	30	35	40	45	20	24



- 旋鈕：PA6+GF30% 尼龍加玻纖
- Knob：PA6+GF30%
- 螺栓：銅
- Bolt：Copper
- 表面處理：旋鈕一黑色
- S.Tr：Knob-black

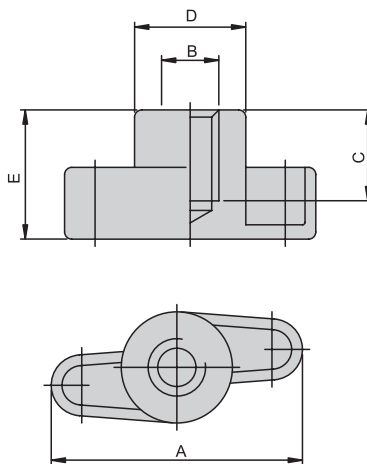

MS-2062

訂購範例：
MS-2062-35-M6

單位：(mm)


型號 Item No	A	B	C	D	E
塑膠 (KT)					
MS-2062 - A - B 內螺紋 Internal Thread 手柄長度 Handle length	35	M6	14	15.6	18
	35	M8	14	15.6	18
	45	M8	18	20	24
	45	M10	18	20	24



壓花螺絲・螺帽

Hand knobs

- 旋鈕：尼龍
- Knob：Nylon
- 螺柱：鐵
- Screw：Steel
- 表面處理：旋鈕一黑色、螺牙一鍍鋅
- S.Tr：Knob-black, Screw-zinc plated

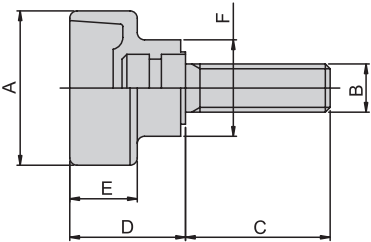


訂購範例：
MS-2010-20-M4-10

單位：(mm)

型號 Item No	A	B	C				D	E	F	
MS-2010 - A - B - C 螺紋長度 Thread length 外螺紋 External Thread 旋鈕外徑 Knobs diameter	20	M4	10	15	20			8.5	8	12
	20	M5	10	15	20			8.5	8	12
	25	M6	10		20	30		19.5	9	15
	30	M8			20	30	40	21.5	11	18
	35	M10			20	30	40	29	13	21



- 旋鈕：尼龍
- Knob：Nylon
- 螺栓：銅
- Bolt：Copper
- 表面處理：旋鈕一黑色
- S.Tr：Knob-black,



單位：(mm)


型號 Item No	A	B	C	D	E	F
MS-2031 - A - B └─ 內螺紋 Internal Thread └─ 旋鈕外徑 Knobs diameter	20	M4	8	13.5	12	7
	20	M5	8	13.5	12	8
	25	M6	9	19.5	15	12
	30	M8	11	21.5	18	12
	35	M8	13	29	21	18
	35	M10	13	29	21	18



通孔星型旋鈕

Penetrated Hand knobs

- 旋鈕：PA6+GF30
- Knob：PA6+GF30
- 螺栓：鋼鐵
- Bolt：steel
- 表面處理：旋鈕一黑色、螺栓一鍍鋅
- S.Tr：Knob-black, Bolt-zinc plated

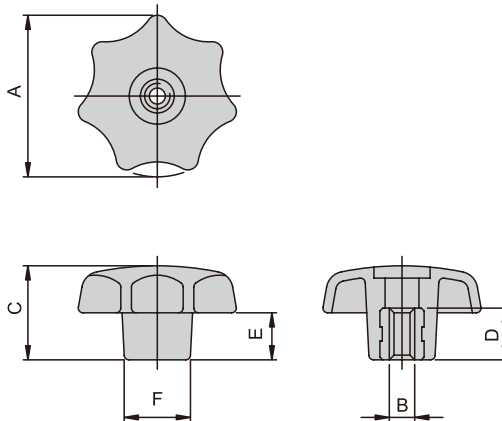

訂購範例：
MS-1025-32-M6

單位：(mm)

型號 Item No	A	B	C	D	E	F
MS-1025 - A - B 內螺紋 Internal Thread 旋鈕外徑 Knobs diameter	32	M6	20	9	10	14
	40	M6	25	12	13	18
	40	M8	25	12	13	18
	50	M10	32	16	17	22
	63	M12	39	21	21	26



可調式把手、
旋鈕、螺絲

ADJUSTABLE HANDLES .
KNOBS . NUTS




MS-1025

不銹鋼壓花螺絲

Stainless Steel Screws

- 旋鈕：ABS
- 螺柱：不銹鋼
- Material：Knob-Abs, Screw- Stainless Steel

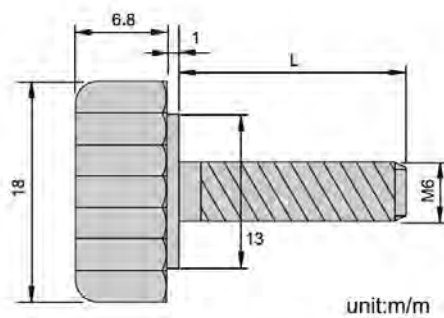

單位：(mm)

型號 Item No	L
MS-2011-15	15
MS-2011-25	25
MS-2011-30	30
MS-2011-40	40



MS-2011

中負荷輪
Medium Duty Caster

- TF-A3201~TF-A3204 輪子材質：尼龍 Nylon
- TF-T3201 輪子材質：電木 Bakelite



TF-A3201 尼龍輪



TF-A3202 尼龍輪




TF-A3203 尼龍輪



TF-A3204 尼龍輪



TF-T3201 電木輪

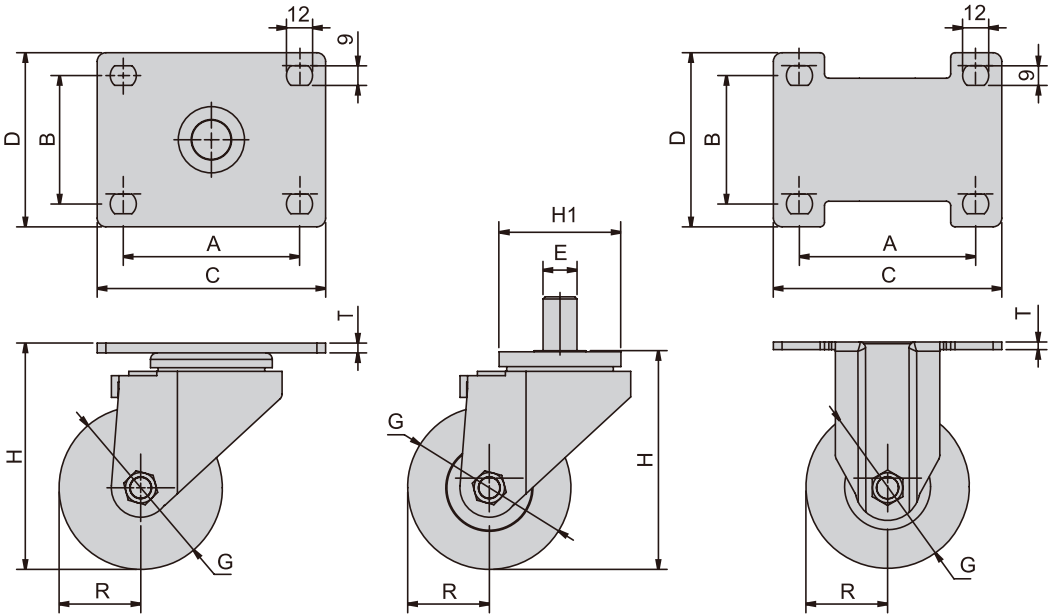


單位：(mm)

型號 Item No.	A	B	C	D	E 牙心長度	G	H	H1	R 迴轉半徑	T	含培林	荷重 Load / kg	總重量 kg
TF-A3201	81	59	105	80		3"X2" (75X50 m/m)	107		32.5	4.5	X	150	1.12
TF-A3202					Ø5/8"X12 mm 牙		107	35	32.5		X	150	1.0
TF-A3203	81	59	105	80			107		32.5	4.5	X	150	1.15
TF-A3204	81	59	105	80			107			4.5	X	150	0.75
TF-T3201	81	59	105	80			107		32.5	4.5	V	250	1.15

中負荷輪

Medium Duty Caster

- TF-A3-1-PU~TF-A3-3-PU 輪子材質 :PU
- TF-A25201~TF-A25202 輪子材質 : 尼龍 Nylon

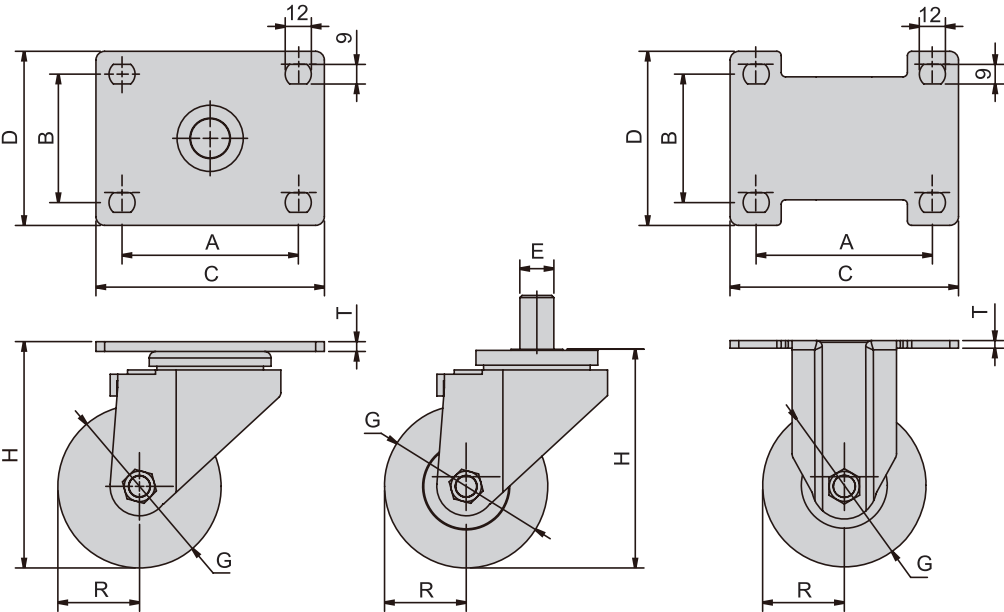

單位 : (mm)

型號 Item No.	A	B	C	D	E 牙心長度	G	H	H1	R 迴轉半徑	T	含培林	荷重 Load / kg	總重量 kg
TF-A3-1-PU	73	44	96	70		3" X1-1/4" (75X32m/ m)	106		33	4	V	100	0.8
TF-A3-2-PU	73	44	96	70			106		33	4	V	100	0.98
TF-A3-3-PU	73	44	96	70			106			4	V	100	0.58
TF-A25201	73	44	96	70		2-1/2" X2" (62X48m/ m)	96		25.4	4	套管	100	0.88
TF-A25202							88	32 (M12X35)	25.4		套管	100	0.71



TF-A3-1-PU



TF-A3-2-PU



TF-A3-3-PU



TF-A25201



TF-A25202

輕負荷輪
Light Duty Caster

TF-A3-1-PP~TF-A3-5-PP 輪子材質：塑膠 PP



TF-A3-1-PP



TF-A3-2-PP




TF-A3-3-PP



TF-A3-4-PP



TF-A3-5-PP

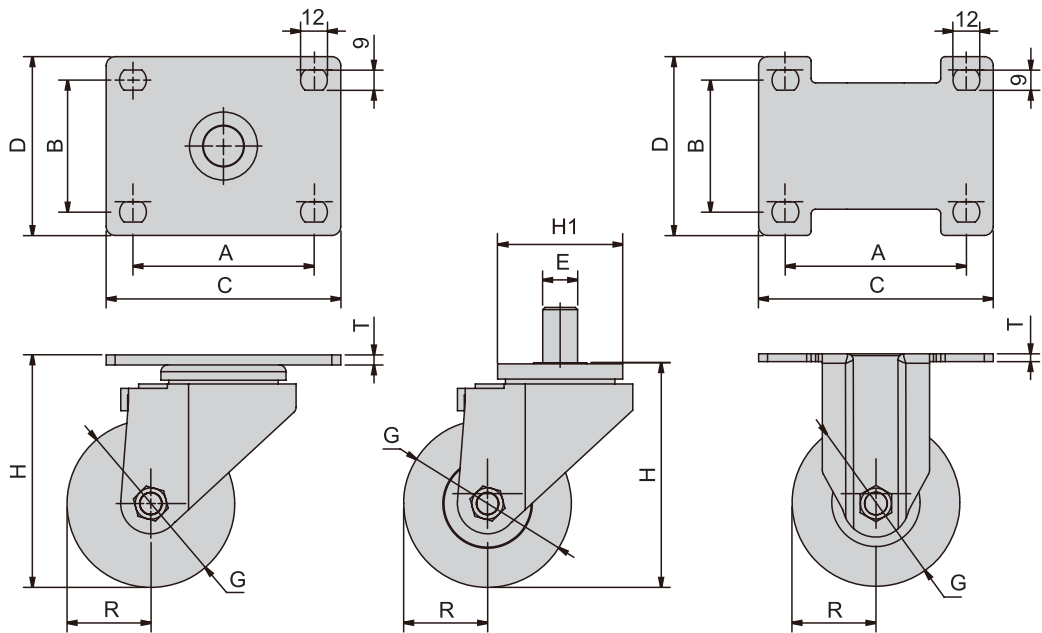


單位：(mm)

型號 Item No.	A	B	C	D	E 牙心長度	G	H	H1	R 迴轉半徑	T	荷重 Load / kg	總重量 kg
TF-A3-1-PP	73	44	96	70		3"X1-1/4" (75X32m/m)	106		33	4	75	0.63
TF-A3-2-PP	73	44	96	70			106		33	4	75	0.65
TF-A3-3-PP	73	44	96	70			106			4	75	0.50
TF-A3-4-PP					Ø1/2"X12 mm 牙		102	35	33		75	0.72
TF-A3-5-PP					Ø1/2"X12 mm 牙		102	35	33		75	0.75

輕負荷輪

Light Duty Caster

- TF-B5-1~TF-B5-5 輪子材質：塑膠 PP

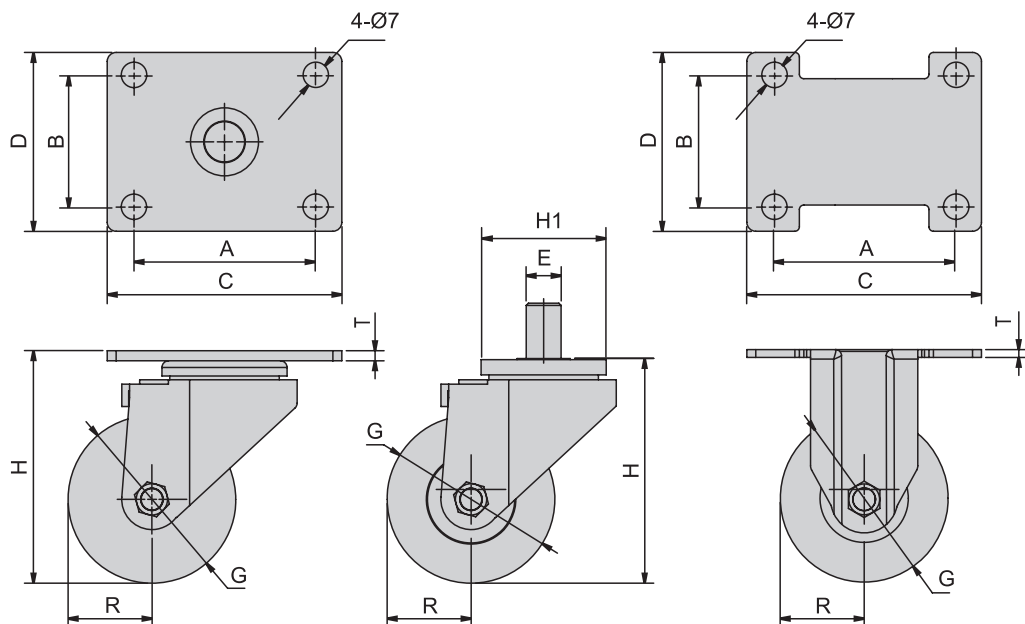

單位：(mm)

型號 Item No.	A	B	C	D	E 牙心長度	G	H	H1	R 迴轉半徑	T	荷重 Load / kg	總重量 kg
TF-B5-1	54	36	70	58		2" x1" (50X25m/m)	73		26	3	40	0.32
TF-B5-2	54	36	70	58			73		26	3	40	0.35
TF-B5-3	54	36	70	58			73			3	40	0.15
TF-B5-4					Ø3/8"X16 mm 牙		73	32	26		40	0.20
TF-B5-5					Ø3/8"X16 mm 牙		73	32	26		40	0.23

腳座、腳輪

LEVELING . CASTERS



TF-B5-1



TF-B5-2



TF-B5-3



TF-B5-4



TF-B5-5

調整式腳輪


Adjust Style of Casters



TF-01
TF-02

TF-01 / 02 系列

- 材質：鋼鐵、鍍鉻、尼龍輪
- Material：Steel bright chrome plated polyamide wheel
- 耐溫：-10° C-+80° C
- Temprature：-10° C-+80° C

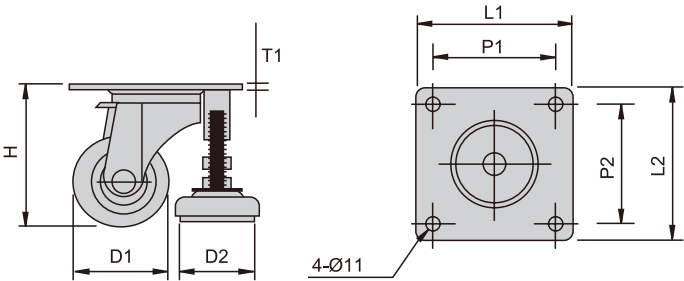


型號 Item No.	L1	L2	P1	P2	T1	H	輪徑 D1	腳盤直徑 D2	輪子材質 Wheel	荷重 Load / kg
TF-01	120	120	95	95	4	91	62	58	尼龍 Nylon	200
TF-02						107	75			



TF-03
TF-04

TF-03 / 04 系列

- 材質：主體一鐵、輪子一尼龍
- Material：Body-Steel、Wheel-Nylon
- 表面處理：主體一黑色電著塗裝
- S.TR：Body-Black powder coated
- 輪軸採用培林、可承重 300 公斤
- With bearing on wheel axle, load capacity is 300kg

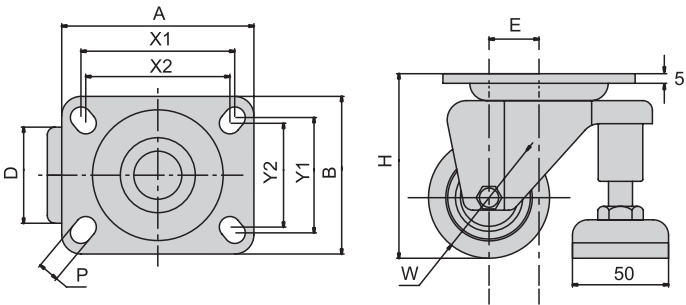


型號 Item No.	W (mm)	D (mm)	AXB (mm)	X1/X2xY1/Y2 (mm)	P (mm)	H (mm)	A (mm)	Load (KGS)	Wheel Bearing
TF-03	63	50	100X82	80/75X60/54	11	96	26	300	Ball
TF-04	75	50	100X82	80/75X60/54	11	108	26	300	Ball

調整式腳輪

Adjust Style Casters

TM-50 系列

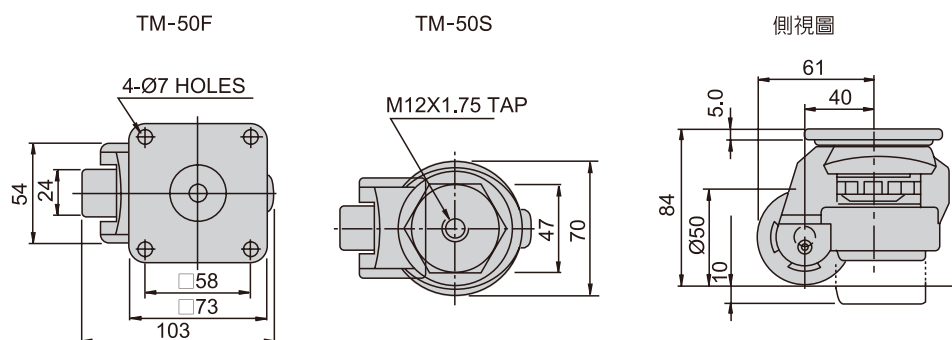

荷重 Load / kg	使用溫度 Temperature	主體 body	輪子 Wheel	調整旋鈕 Adjusting Knob	固定板 Support Cushion	支撐腳墊 Support Cushion
200Kg	-10° C~+80° C	鋁合金 Aluminum Alloy	PU	PU	鋼鐵電著 Steel	PU




TM-50F



TM-50S

TM-65 系列

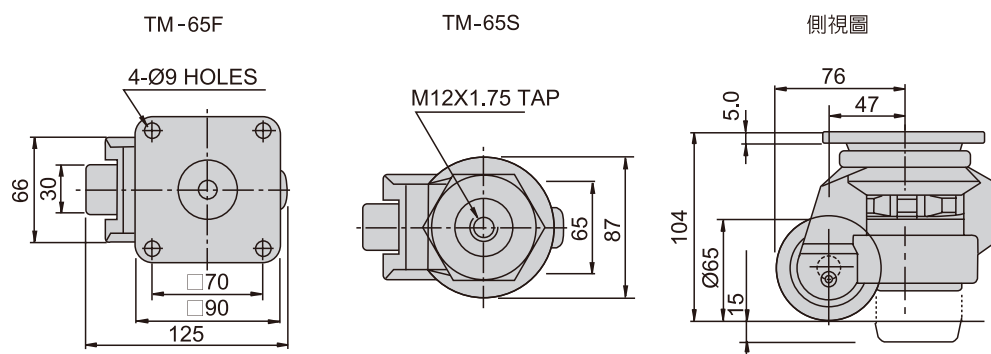

荷重 Load / kg	使用溫度 Temperature	主體 body	輪子 Wheel	調整旋鈕 Adjusting Knob	固定板 Support Cushion	支撐腳墊 Support Cushion
400Kg	-10° C~+80° C	鋁合金 Aluminum Alloy	PU	PU	鋼鐵電著 Steel	PU



TM-65F




TM-65S

鋁合金腳座
Aluminum Alloy leg Leveler



TX-100-1
TX-100-2

- 特徵：防腐蝕、導電性佳、高荷重，鋁合金底座 - 壓鑄一體成型。
- High Load Capacity, Aluminum Alloy Base
- 適用：無塵室、儀器設備、震動設備、食品機械、自動化設備。
- 螺柱有鋼鐵及不銹鋼二種。
- Available in steel and stainless steel shaft

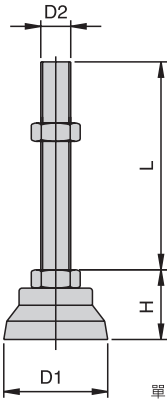

單位：mm L= 螺柱長度 Stud length


型號 Item No.	底盤材質	螺柱材質	D1	D2	H	L	荷重 Load / kg
TX-100-1-16-L	鋁合金 Aluminum	鐵鍍鋅 Steel	65	M16	42	100 · 150 · 200	1200kg
TX-100-1-20-L				M20	46	100 · 150 · 200	1800kg
TX-100-2-16-L			90	M16	42	100 · 150 · 200	1400kg
TX-100-2-20-L				M20	46	100 · 150 · 200	2000kg
TXS-100-1-16-L		不銹鋼 Stainless steel	65	M16	42	100 · 150	1200kg
TXS-100-1-20-L				M20	46	100 · 150	1800kg
TXS-100-2-16-L			90	M16	42	100 · 150	1400kg
TXS-100-2-20-L				M20	46	100 · 150	2000kg

避震腳座
Anti-Vibration Leg Leveler



TX-101-3

- 特徵：底盤為橡膠材質，具避震之特性，適用於震動機械，自動化設備。
- Feature: With anti-vibration rubber base, use for vibration machine and automation equipment

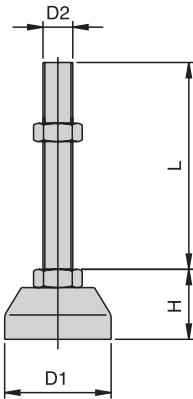


單位：mm L= 螺柱長度 Stud length

型號 Item No.	螺柱材質	D1	D2	H	L	荷重 Load / kg
TX-101-3-16-L	鐵鍍鋅 Steel	70	M16	42	100 · 150 · 200 · 250	600kg
TX-101-3-20-L			M20	46	75 · 100 · 150 · 200 · 250	800kg
TX-101-3-5-L			5/8"	43	100 · 150	600kg
TX-101-3-6-L			3/4"	45	100 · 150	800kg
TXS-101-3-16-L	不銹鋼 304 Stainless steel 304		M16	42	100 · 150	600kg
TXS-101-3-20-L			M20	46	100 · 150	800kg

塑鋼腳座

Plastic Base Leg Leveler

- 特徵：可固定底盤為尼龍材質 PA6+30%GF，具耐衝擊及抗腐蝕之特性。
- Feature: Base is made of nylon fiberglass material (PA6+30%GF) that is impact and corrosion resistant.
- 適用：自動化設備、印刷機械、鋁擠型設備、PCB 設備

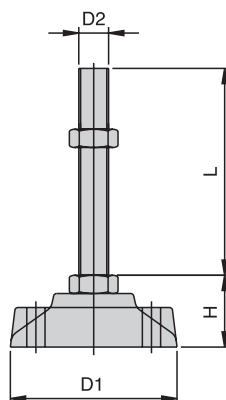

可訂製符合 ROHS 規範

單位：mm L= 螺柱長度 Stud length

型號 Item No.	螺柱材質	D1	D2	H	L	荷重 Load / kg
TX-101-1-16-L	鐵鍍鋅 Steel	100	M16	42	100 · 150 · 200 · 250	600kg
TX-101-1-20-L			M20	46	75 · 100 · 150 · 200 · 250	800kg
TX-101-1-5-L			5/8"	43	100 · 150	600kg
TX-101-1-6-L			3/4"	45	100 · 150	800kg
TXS-101-1-16-L	不銹鋼 304 Stainless steel 304	100	M16	42	100 · 150	600kg
TXS-101-1-20-L			M20	46	100 · 150	800kg


腳座、腳輪

LEVELING · CASTERS



TX-101-1

- 特徵：底盤為尼龍材質，具耐衝擊及抗腐蝕之特性。
- Feature : Base is made of nylon fiberglass material (PA6+30%GF) that is impact and corrosion resistant.
- 適用：自動化設備、印刷機械、鋁擠型設備、PCB 設備

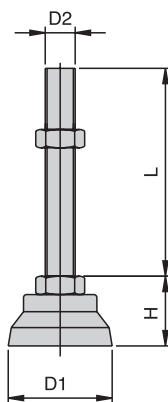

單位：mm L= 螺柱長度 Stud length

型號 Item No.	螺柱材質	D1	D2	H	L	荷重 Load / kg
TX-101-2-16-L	鐵鍍鋅 Steel	65	M16	42	100 · 150 · 200 · 250	600kg
TX-101-2-20-L			M20	46	75 · 100 · 150 · 200 · 250	800kg
TX-101-2-5-L			5/8"	43	100 · 150	600kg
TX-101-2-6-L			3/4"	45	100 · 150	800kg
TXS-101-2-16-L	不銹鋼 304 Stainless steel 304	65	M16	42	100 · 150	600kg
TXS-101-2-20-L			M20	46	100 · 150	800kg



TX-101-2

防滑吸震腳座
Anti-Slip Shock Absorbing Leg Leveler


- 特徵：底部為橡膠材質，具止滑及防震之特性。
- Feature：with anti-slip, shock-resistant rubber base
- 適用：輸送機械、儀器機座、鋁擠型設備、震動機械、自動化設備



TX-102-1



TX-102-2

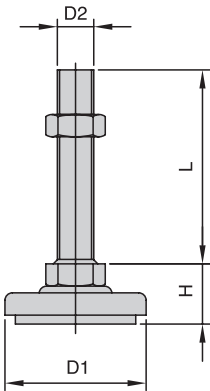

單位：mm L= 螺柱長度 Stud length


型號 Item No.	螺柱材質 Screw Material	D1	D2	H	L	荷重 Load / kg
TX-102-1-6012-L	鍍鋅 鐵材 Zinc Plated Steel	55	M12	26	75 · 100 · 150	300kg
TX-102-1-6016-L			M16	28	75 · 100 · 150	500kg
TX-102-1-604-L			1/2"	27	75 · 100 · 150	300kg
TX-102-1-605-L			5/8"	29	100 · 150	500kg
TX-102-1-8016-L		75	M16	30	100 · 150	500kg
TX-102-1-805-L			5/8"	31	100 · 150	500kg
TX-102-2-4010-L	RoHS 黑色 電著塗裝 鐵材 Black Electro-coated Steel	40	M10	20	50 · 100	200kg
TX-102-2-4012-L			M12	23	50 · 100	300kg
TX-102-2-6012-L		55	M12	26	50 · 75 · 100 · 150	300kg
TX-102-2-6016-L			M16	28	70 · 100 · 150	500kg
TX-102-2-604-L			1/2"	27	75 · 100 · 150	300kg
TX-102-2-605-L			5/8"	29	75 · 100 · 150	500kg
TX-102-2-8016-L		75	M16	30	100 · 150	500kg
TX-102-2-805-L			5/8"	31	100 · 150	500kg

不銹鋼防滑腳座

Anti-Slip · Stainless Steel



- 特徵：底部為導電橡膠材質，具止滑及防震之特性。
- Feature: with anti-slip, shock-resistant rubber base
- 適用：無塵室、儀器設備、震動設備、食品機械

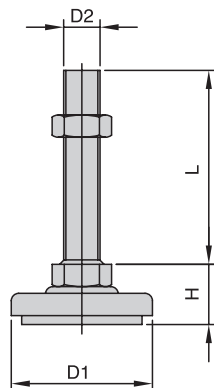

單位：mm L= 螺柱長度 Stud length

型號 Item No.	螺柱材質 Screw Material	D1	D2	H	L	荷重 Load / kg
TX-102-3-4010-L	不銹鋼 304 Stainless Steel 304 表面電解處理	40	M10	21	50 · 100	200kg
TX-102-3-4012-L			M12	23	50 · 100	300kg
TX-102-3-404-L			1/2"	23	50 · 100	300kg
TX-102-3-6012-L		60	M12	30	50 · 100	300kg
TX-102-3-6016-L			M16	32	100	500kg
TX-102-3-604-L			1/2"	30	50 · 100	300kg
TX-102-3-605-L			5/8"	32	100	500kg

腳座、腳輪

LEVELING · CASTERS




TX-102-3

萬向腳座

Tilting Leg Leveler

- 特徵：底盤為尼龍 PA6+30%GF 材質，具耐衝擊之特性，適不平坦地面使用。
- Feature: Base is made of nylon fiberglass material (PA6+30%GF) that is impact and corrosion resistant
- 適用：工作桌，鋁擠型設備。

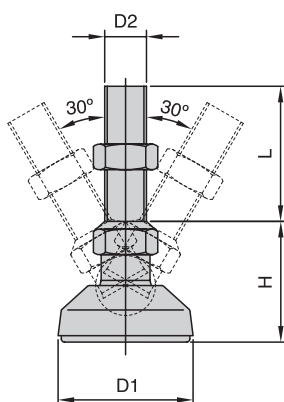

單位：mm L= 螺柱長度 Stud length

型號 Item No.	螺柱材質 Screw Material	D1	D2	H	L	荷重 Load / kg
TX-103-16-150	鐵鍍鋅 Zinc Plated Steel	65	M16	39	150	300kg
TX-103-16-100			M16	39	100	300kg
TX-103-5-100			5/8"	39	100	300kg



TX-103

不銹鋼喇叭腳座
STAINLESS STEEL WIDE FOOT LEG LEVELER




TX-104-1



TX-104-2

- 底部為不銹鋼板沖壓製成
外觀振動研磨處理
適用於無塵室及各種潮濕環境
- Material : SUS 304
- S.Tr : Vibrate Polish

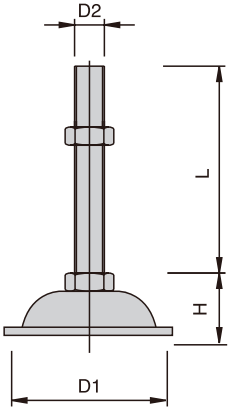

單位：mm L= 螺柱長度 Stud length

型號 Item No.	螺柱材質 Screw Material	D1	D2	H	L	荷重 Load / kg
TX-104-1-10-L	不銹鋼 304 Stainless steel 304	50	M10	18	50 · 100	150kg
TX-104-1-12-L			M12	20	50 · 75 · 100	200kg
TX-104-1-4-L			1/2"	20	50 · 75 · 100	200kg
TX-104-2-12-L		70	M12	27	50 · 75 · 100 · 150	300kg
TX-104-2-16-L			M16	30	50 · 75 · 100 · 150	400kg
TX-104-2-4-L			1/2"	27	50 · 75 · 100	300kg
TX-104-2-5-L			5/8"	30	100	4 00kg

不銹鋼實心腳座 · 重承載
STAINLESS STEEL SOLID LEG LEVELER · For Heavy-Duty Use




TX-105-1



TX-105-2

- 底部為不銹鋼一體成型，拋光處理
適用於無塵室、鋁擠型設備、高載重機械設備、食品機械
- Material : SUS 304
- S.Tr : Bright Polish

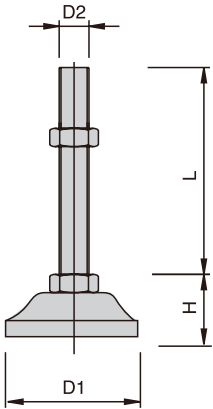


單位：mm L= 螺柱長度 Stud length

型號 Item No.	螺柱材質 Screw Material	D1	D2	H	L	荷重 Load / kg
TX-105-1-16-L	不銹鋼 304 Stainless steel 304	50	M16	31	100 · 150	1500kg
TX-105-2-16-L		70	M16	31	100 · 150	1500kg
TX-105-2-20-L			M20	35	100 · 150	2500kg

重力型萬向腳座

HEAVY DUTY TILTING LEG LEVELER

- 適用於：無塵室設備、鋁擠型設備、高負載機械設備、自動化工業設備、傾斜地面使用
- 螺柱：採用多沖程設備生產
- 底座：鋁合金壓鑄一體成型，表面拋光電鍍處理，橡膠墊為導電橡膠。

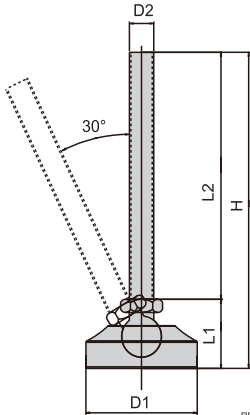

單位：mm L= 螺柱長度 Stud length

型號 Item No.	螺柱材質 Screw Material	D1	L1	D2	螺柱長度 L2	H	荷重 Load / kg		
TX-106-1-16-L2	SS41 鍍鎳	70	42	M16	150	192	1000kg		
TXS-106-1-16-L2	不銹鋼 304 Stainless steel304				100	142	1000kg		
					150	192			
TX-106-1-20-L2	SS41 鍍鋅			100	42	M20	100	142	1500kg
TXS-106-1-20-L2	不銹鋼 304 Stainless steel304						150	192	
TXS-106-2-16-L2		M16	100			142	1000kg		
TXS-106-2-20-L2			150			192			
			M20			100	142	1500kg	
		150		192					




TX-106

小型腳座

Leveling

- 材質：底盤—鐵 + TPR、螺牙—鐵
- Material：Bottom-Steel+TPR、Screw-Steel
- 表面處理：底盤—鍍鉻、螺牙—鍍鋅
- S.TR：Bottom-Chrome、Screw-Zinc plated

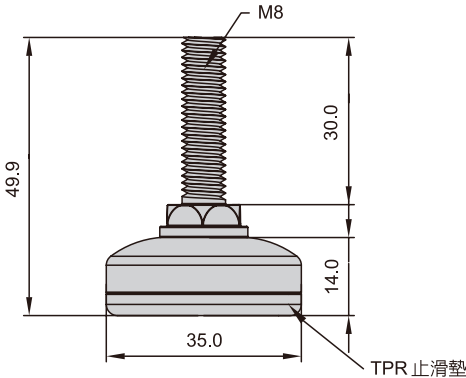

單位：mm




TX-35-M8-30

重型避震腳座
HEAVY DUTY ANTI-VIBRATION LEG LEVELER



TX-107

- 特徵：底盤為尼龍材質，具耐衝擊之特性，適合不平坦地面使用
- Feature : Base is made of nylon material that is impact resistant. Suitable for uneven floor.
- 適用：工作桌，鋁擠型設備，自動化設備

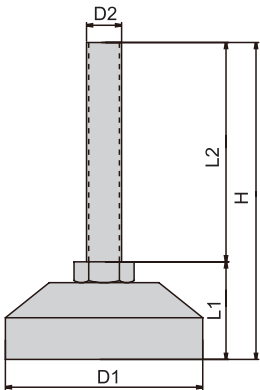

單位：mm L= 螺柱長度 Stud length

型號 Item No.	螺柱材質 Screw Material	D1	L1	D2	螺柱長度 L2	H	荷重 Load / kg
TX-107-16-L2	鐵鍍鋅 Zinc Plated Steel	90	43	M16	100	143	800kg
			43		150	193	800kg
			43		200	243	800kg
			43		250	293	800kg
TX-107-20-L2			46	M20	100	146	800kg
			46		150	196	800kg
			46		200	246	800kg
			46		250	296	800kg
TX-107-5-L2			43	5/8"	100	143	800kg
			43		150	193	800kg
TX-107-6-L2			46	3/4"	100	146	800kg
			46		150	196	800kg
TXS-107-16-L2	不銹鋼 304 Stainless steel304		43	M16	100	143	800kg
			43		150	193	800kg
			43		200	243	800kg
TXS-107-20-L2			46	M20	100	146	800kg
			46		150	196	800kg
			46		200	246	800kg

NOTE

防水蓋

LOCK DUST COVER






WP-001
黑色 PA



WP-002
黑色 PA





WP-003
黑色 PA

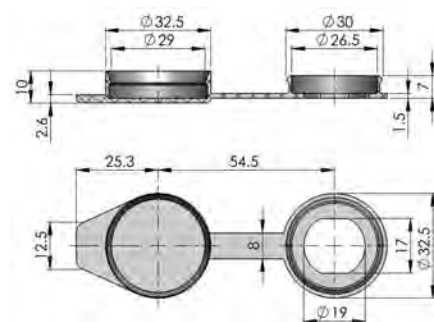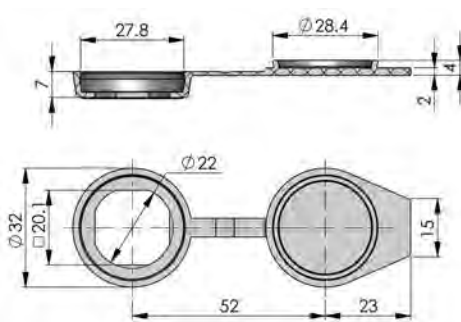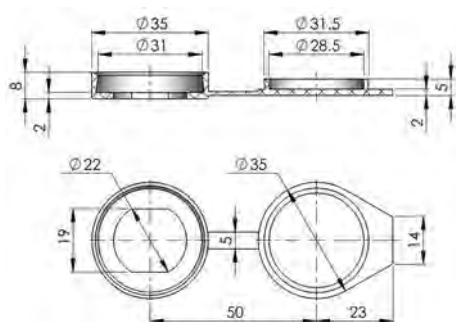

WP-004
黑色 PA



WP-007
黑色 PE 取手 + 防水蓋

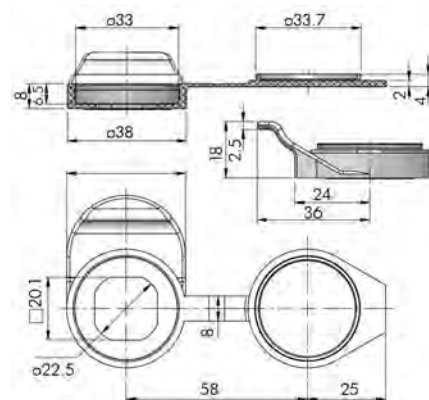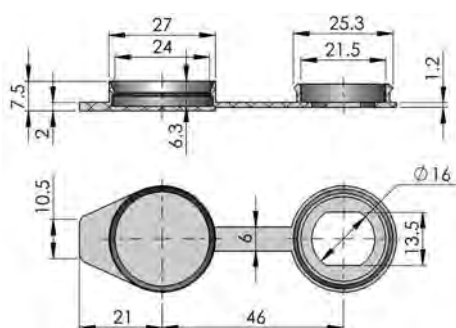


取手


Pull Tab



TX-2014
黑色 PA

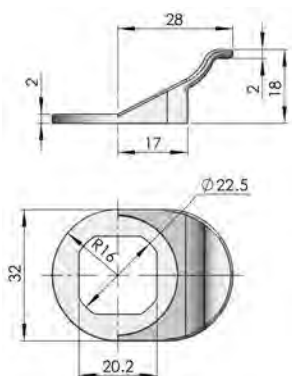

TX-2016
黑色 PP

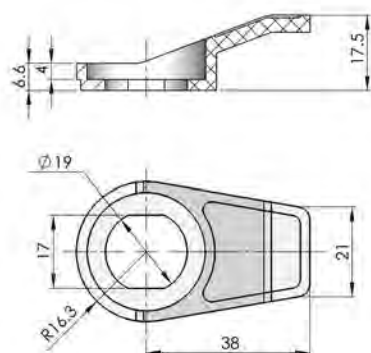

附件


ACCESSORIES



TX-2014

掛鎖座


Padlock Bracket



A-3001-SS/ST

- 此零件搭配圓柱鎖使用，使用端自行加裝掛鎖，增強防盜性
- This part is used on cylindrical locks. It has a padlock hole that allows the users to install their own padlocks and enhance anti-theft security.

型號 Item No	材質 Material
A-3001-SS	不銹鋼 Stainless steel
A-3001-ST	鐵 (黑麻面) Steel




A-3001
使用示意



檔片
Cam




S1B2328H

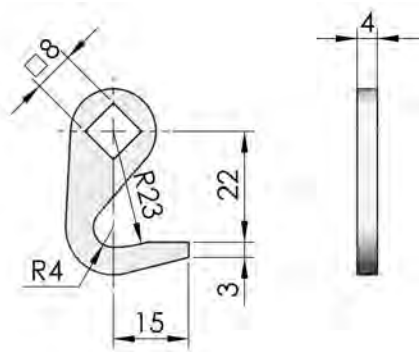

S1B2836H

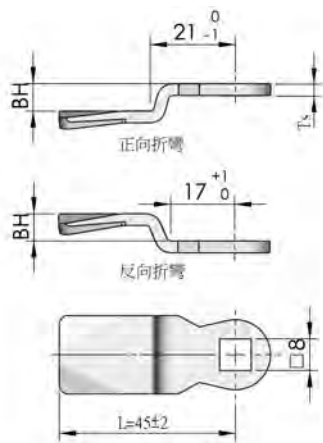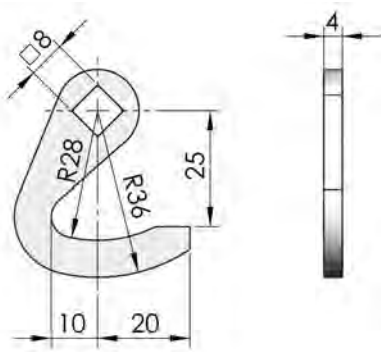


S1B 系列



型號 Item No	折彎高度 BH TS=3
S1B4500	0
S1B4507	7
S1B4516	16




S1H4819

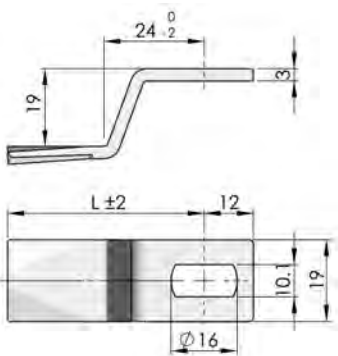

標準板厚 Ts=3mm，有其他材質、中心距及板厚要求請另外說明，外定位時擋片代號前面加 D，例：DS1B4500

檔片

Cam

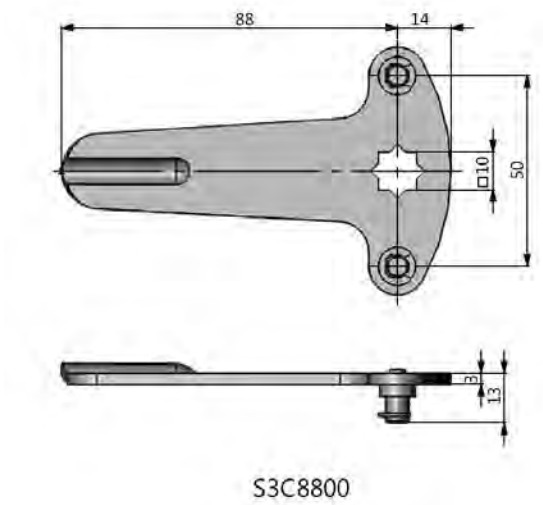

NOTE
