



# 公司簡介

## COMPANY PROFILE

凱士士成立於1969年，是一家專業產製配線器材的優良廠商。凱士士自建廠以來一直秉持著「專業、品質、服務」的宗旨服務。採用高性能快速射出、押出成型機生產各類配線器材，品質精良，產品已有千餘種通過UL、CSA、VDE、DNV、LR、CE、UKCA、ABS、IP68、RoHS 檢驗合格，品質廣受國內、外數十萬家用戶好評，並且以自有品牌「KSS」外銷全球百餘國。

凱士士已通過ISO 9001國際品質管理系統認證（國內第一家榮獲配線槽、配線標誌、紮線帶、結束帶、固定頭……等電機電子零組件認證廠商）及ISO 14001國際環境管理系統認證、ISO 45001 職業安全衛生管理系統認證及IATF 16949汽車產業品質管理系統認證，以及 ISO / IEC 17025實驗室認證，於2011年榮獲經濟部台灣百大品牌獎 (TOP 100 TAIWAN BRANDS)，並在2013年一舉獲頒國家品牌玉山獎 (THE NATIONAL BRAND YUSHAN AWARD)的三大獎項「傑出企業類、最佳產品類、卓越貢獻類」之肯定，更在2015、2016、2017、2019、2020、2021、2022、2023、2024 受經濟部評選為象徵優質品牌、創新產品的「台灣精品獎(TAIWAN EXCELLENCE)」之殊榮。

創立年份：1969 年

廠房使用面積：500,000平方公尺

**台灣製造**  
**配線器材領導品牌**



# 專業 | 品質 | 服務



台灣精品  
TAIWAN EXCELLENCE  
2015  
Cable Tie With Decoration Tag



台灣精品  
TAIWAN EXCELLENCE  
2016  
Tire Rescue Tie



台灣精品  
TAIWAN EXCELLENCE  
2017  
Luggage Tie



台灣精品  
TAIWAN EXCELLENCE  
2019  
Releasable Cable Tie



台灣精品  
TAIWAN EXCELLENCE  
2020  
Modular Cable Holder



台灣精品  
TAIWAN EXCELLENCE  
2021  
Double Loop Mounting Tie



台灣精品  
TAIWAN EXCELLENCE  
2022  
Two Way Cable Tie



台灣精品  
TAIWAN EXCELLENCE  
2023  
Easy Releasable Cable Tie



台灣精品  
TAIWAN EXCELLENCE  
2024  
Two Wings Releasable Cable Tie

凱士士私有工業區  
500,000平方公尺  
共 23 棟建築





# 公司沿革

## COMPANY HISTORY



### 2006

通過最新ISO 9001國際品質管理系統認證。



KSS第一期私有工業區落成，佔地172,000平方公尺，第二座自動倉儲系統儲貨量達1000個20呎貨櫃量。

### 2004

通過ISO 14001國際環境管理系統認證。



### 2001

導入ERP系統並連線自動倉儲系統。

### 1996

台北總公司新辦公大樓正式營運，面積2000平方公尺。通過ISO 9002國際品質管理系統認證。

### 1988

KSS二廠落成。

### 1969

凱士士台北總公司成立。

# 2024

## 2022

榮獲 2022 年度 台灣精品獎 單頭雙向紮線帶 管線固定座

## 2021

榮獲 2021 年度 台灣精品獎 雙頭雙向紮線帶。

## 2020

榮獲 2020 年度 台灣精品獎 模組化整線夾。

## 2017

KSS第二期 私有工業區 落成，總佔地500,000 平方公尺。

## 2014

通過 IATF 16949 汽車 產業品質管 理系統認證。

## 2013

榮獲《2013年度 國家品牌玉山獎》 「傑出企業類」、 「最佳產品類」、 「卓越貢獻類」 三項大獎。

## 2011

榮獲 台灣百大品 牌獎。


TOP 100  
TAIWAN BRANDS  
台灣百大品牌



國家品牌玉山獎  
THE NATIONAL BRAND YUSHAN AWARD



TAIWAN  
EXCELLENCE  
2024

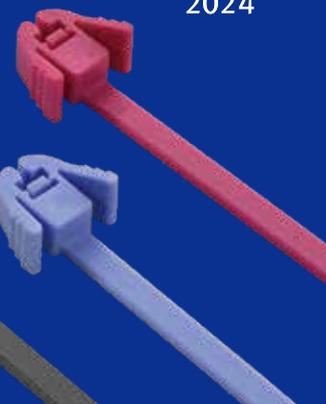

榮獲 2024年度 台灣精品獎 雙翼型易退式紮線帶



榮獲 2023年度 台灣精品獎 可退式單頭雙向紮線帶 可收尾易退式紮線帶 連結型可退式紮線帶



## 掌握全球市場脈動 最專業的配線器材製造商




# 全球佈局


## KSS BUYERS INTERNATIONAL SALES NETWORK



- |    |                        |    |               |     |                       |
|----|------------------------|----|---------------|-----|-----------------------|
| 1  | ALGERIA                | 45 | HONG KONG     | 91  | PERU                  |
| 2  | ARGENTINA              | 46 | HUNGARY       | 92  | PHILIPPINES           |
| 3  | ARMENIA                | 47 | ICELAND       | 93  | POLAND                |
| 4  | AUSTRALIA              | 48 | INDIA         | 94  | PORTUGAL              |
| 5  | AUSTRIA                | 49 | INDONESIA     | 95  | PUERTO RICO           |
| 6  | AZERBAIJAN             | 50 | IRAN          | 96  | QATAR                 |
| 7  | BAHRAIN                | 51 | IRAQ          | 97  | REPUBLIC OF MACEDONIA |
| 8  | BANGLADESH             | 52 | IRELAND       | 98  | REPUBLIC OF SRPSKA    |
| 9  | BELARUS                | 53 | ISRAEL        | 99  | ROMANIA               |
| 10 | BELGIUM                | 54 | ITALY         | 100 | RUSSIA                |
| 11 | BELIZE                 | 55 | IVORY COAST   | 101 | SAUDI ARABIA          |
| 12 | BOLIVIA                | 56 | JAMAICA       | 102 | SERBIA                |
| 13 | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 57 | JAPAN         | 103 | SINGAPORE             |
| 14 | BRAZIL                 | 58 | JORDAN        | 104 | SLOVAKIA              |
| 15 | BULGARIA               | 59 | KAZAKHSTAN    | 105 | SLOVENIA              |
| 16 | CAMBODIA               | 60 | KENYA         | 106 | SOUTH AFRICA          |
| 17 | CANADA                 | 61 | KOREA         | 107 | SPAIN                 |
| 18 | CHILE                  | 62 | KOSOVO        | 108 | SRI LANKA             |
| 19 | CHINA                  | 63 | KUWAIT        | 109 | SUDAN                 |
| 20 | COLOMBIA               | 64 | LATVIA        | 110 | SURINAME              |
| 21 | COSTA RICA             | 65 | LEBANON       | 111 | SWEDEN                |
| 22 | CROATIA                | 66 | LITHUANIA     | 112 | SWITZERLAND           |
| 23 | CUBA                   | 67 | MACAU         | 113 | SYRIA                 |
| 24 | CYPRUS                 | 68 | MADAGASCAR    | 114 | TAIWAN                |
| 25 | CZECH                  | 69 | MALAWI        | 115 | THAILAND              |
| 26 | DENMARK                | 70 | MALAYSIA      | 116 | TRINIDAD              |
| 27 | DOMINICAN REPUBLIC     | 71 | MALDIVES      | 117 | TUNISIA               |
| 28 | ECUADOR                | 72 | MALTA         | 118 | TURKEY                |
| 29 | EGYPT                  | 73 | MAURITIUS     | 119 | U.A.E.                |
| 30 | EL SALVADOR            | 74 | MEXICO        | 120 | U.K.                  |
| 31 | ESTONIA                | 75 | MOLDOVA       | 121 | U.S.A.                |
| 32 | FIJI                   | 76 | MONGOLIA      | 122 | UKRAINE               |
| 33 | FINLAND                | 77 | MOROCCO       | 123 | URUGUAY               |
| 34 | FRANCE                 | 78 | MOZAMBIQUE    | 124 | VANUATU               |
| 35 | GEORGIA                | 79 | NEPAL         | 125 | VENEZUELA             |
| 36 | GERMANY                | 80 | NETH ANTILLES | 126 | VIETNAM               |
| 37 | GHANA                  | 81 | NETHERLANDS   | 127 | YEMEN                 |
| 38 | GREECE                 | 82 | NEW CALEDONIA | 128 | ZIMBABWE              |
| 39 | GUATEMALA              | 83 | NEW GUINEA    |     |                       |
| 40 | GUINEA                 | 84 | NEW ZEALAND   |     |                       |
| 41 | GUYANA                 | 85 | NIGERIA       |     |                       |
| 42 | HAITI                  | 86 | NORWAY        |     |                       |
| 43 | HAWAII                 | 87 | OMAN          |     |                       |
| 44 | HONDURAS               | 88 | PAKISTAN      |     |                       |
|    |                        | 89 | PANAMA        |     |                       |
|    |                        | 90 | PARAGUAY      |     |                       |

















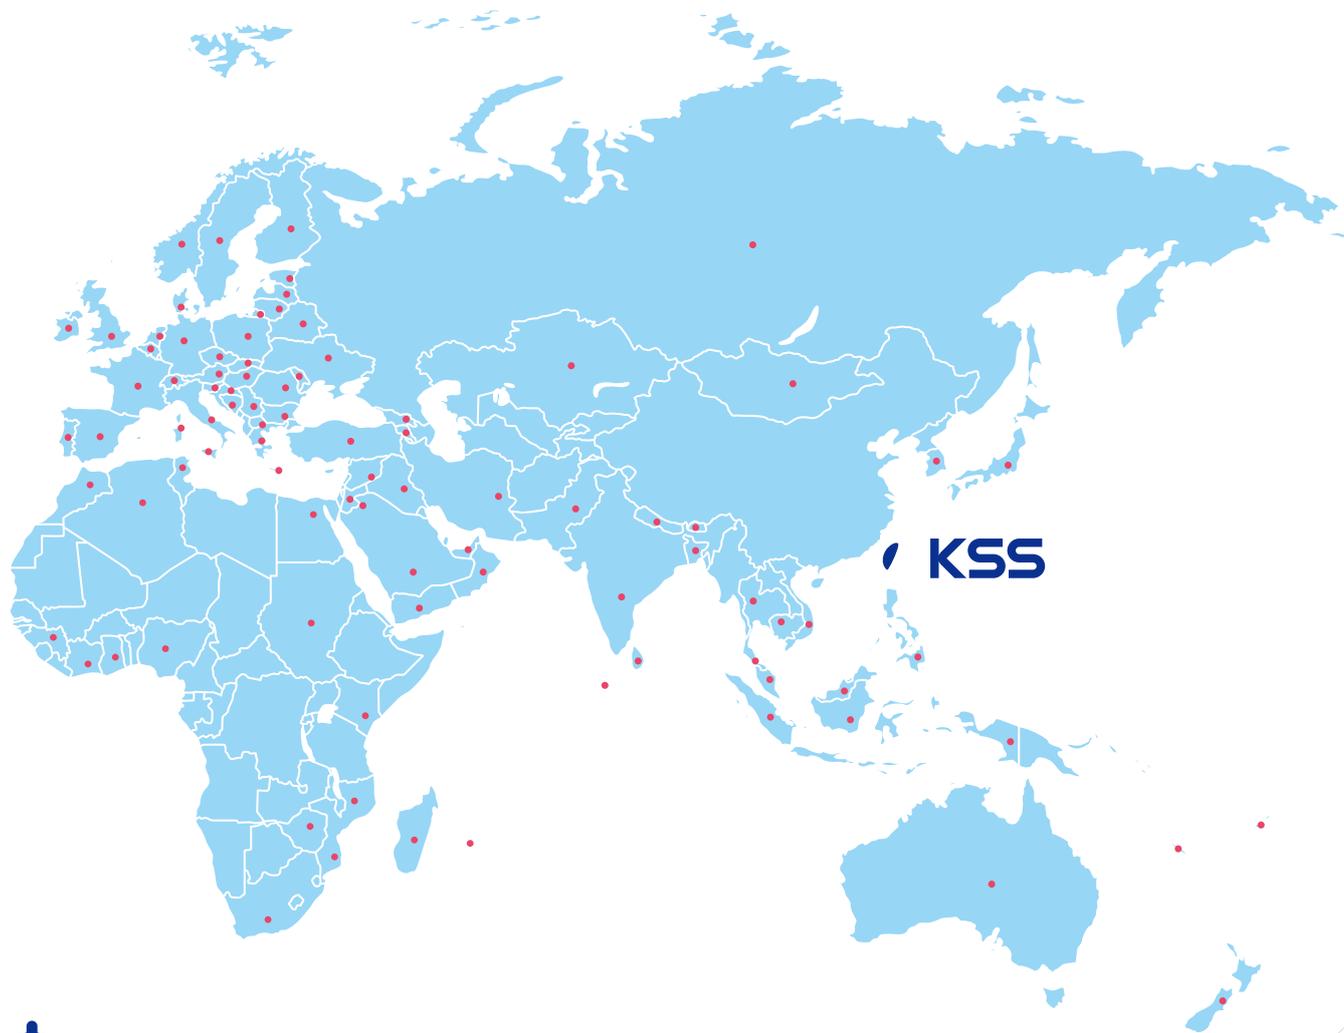


 **KSS 公司據點**

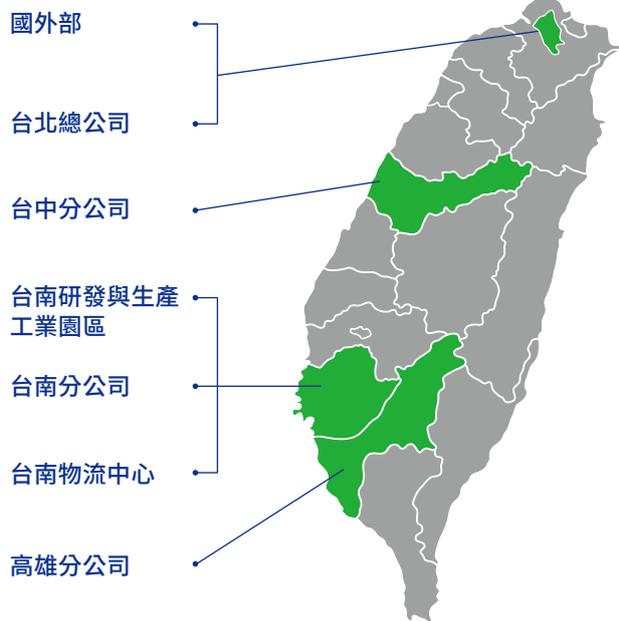

# 配線槽

# WIRING DUCTS

 0101 絕緣配線槽 P.20	 0101A 線槽剪 WT-1 P.21	 0101A 線槽剪 WT-2 P.21	 0101 絕緣配線槽 P.22	 0101 配線槽組合工具 P.22	 0101 絕緣配線槽 P.23
 0101 絕緣配線槽 P.23	 0101 絕緣配線槽 P.24	 0102 無鹵素絕緣配線槽 P.24	 0105 絕緣配線槽 P.25	 0104 撥開式配線槽 P.25	 0105 密封式絕緣配線槽 P.26
 0101 含膠型防滑配線槽蓋 P.26	 0105 絕緣配線槽接頭 P.27	 0105 迷你型配線槽 P.27	 0105 絕緣配線槽 P.28	 0105 絕緣配線槽 P.28	 0105 中空型絕緣配線槽 P.28
 0105 絕緣配線槽接頭 P.29	 0105 絕緣配線槽接頭 P.29	 0105 絕緣配線槽接頭 P.29	 0105 絕緣配線槽接頭 P.29	 0105 絕緣配線槽接頭 P.29	 0105 終端封板 P.29
 0105 絕緣配線槽連接片 P.30	 0105 絕緣配線槽連接片 P.30	 0106 配線槽分線隔離套 P.30	 0106 機架用夾線套 P.31	 0107 分隔型配線槽 P.31	 0108 分隔型配線槽接頭 P.32
 0112 室內裝潢配線槽接頭 P.32	 0110 室內裝潢配線槽 P.33	 0113 一體式絕緣配線槽 P.34	 0113 一體式絕緣配線槽 P.34	 0113 一體式絕緣配線槽 P.34	 0113 一體式絕緣配線槽接頭 P.35
 0114 配線盒 P.35	 0115 電話配線槽 P.36	 0116 電話配線槽接頭 P.37	 0116 電話配線槽接頭 P.37	 0118 日式電話配線槽 P.38	 0118 日式電話配線槽接頭 P.38
 0119 電話配線槽用雙面膠帶 P.38	 0119 泡棉雙面膠帶 P.38	 0120 明線配線槽 P.39	 0121 圓形配線管 P.39	 0122 橢圓形配線管 P.39	 0124 展覽會用隔板線槽 P.40
 0124 展覽會用配件 P.40	 0125 圓形地板配線槽 P.41	 0125 圓形地板配線槽接頭 (上蓋) P.41	 0125 圓形地板配線槽接頭 (底座) P.41	 0126 圓形地板配線槽 P.42	 0130 軟質撥入式配線槽 P.42
 0127 鋁蓋圓形地板配線槽 P.43	 0131 蓋式配線槽 P.43	 0128 軟式圓形地板配線槽 P.44	 0132 模組化整線夾 P.45	 0133 一體式絕緣配線槽 P.45	 0133 一體式絕緣配線槽接頭 P.45
 0140 鑲嵌型絕緣配線槽 P.46	 0140 鑲嵌型絕緣配線槽接頭 P.46				

## 配線標誌

## CABLE MARKERS



## 紮線帶

## CABLE TIES



# 紮線帶

## CABLE TIES



# 結束帶

## WRAPPING BAND




## 固定座

## CABLE CLAMPS



## 固定頭

## GLANDS, BUSHINGS

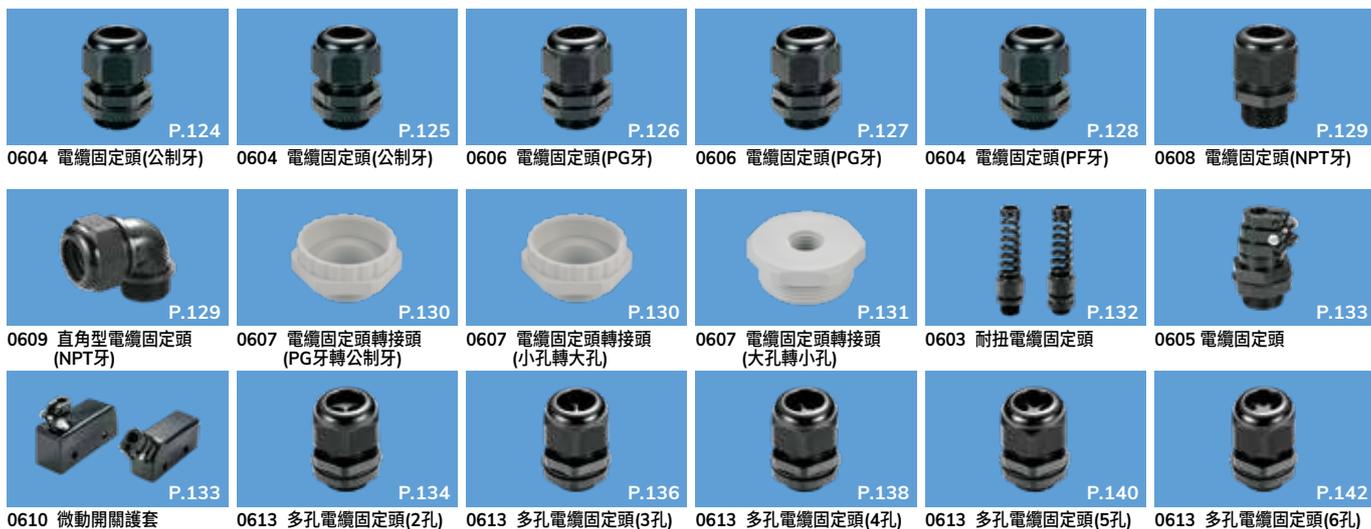

## 固定頭

## GLANDS, BUSHINGS




## 浪管

## CONDUITS



## 保護部品

## BUSHINGS

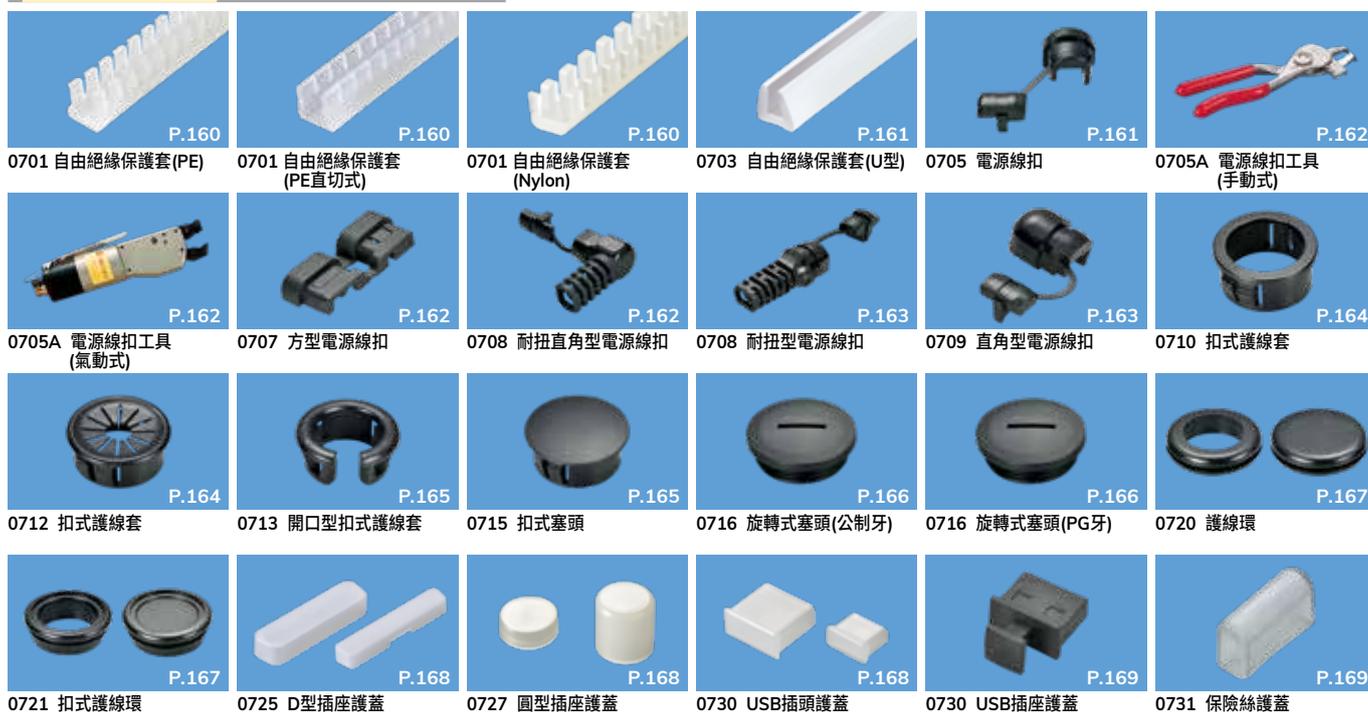

## 保護部品

## BUSHINGS



P.169

0733 電源線插頭護蓋



P.170

0735 旋轉式塞頭

## 接線頭

## WIRE CONNECTORS



P.172

0801 閉端端子



P.172

0801A 閉端端子工具



P.173

0804 螺式接頭起子套



P.173

0808 彈簧螺式接頭



P.173

0809 雙翼彈簧螺式接頭



P.174

0810 接線夾

## 套管

## TUBES



P.176

0901 絕緣套管



P.176

0906 特殊被覆套管



P.177

0905 標誌絕緣套管



P.177

0907 末端保護套



P.178

0908 六角帽保護套



P.178

0908 螺絲保護套



P.178

0909 螺絲保護套



P.179

0910 鱷魚夾



P.179

0915 鱷魚夾套管



P.180

0920 熱收縮套管(扁型)



P.180

0925A 熱風槍 & 接頭



P.181

0927 熱收縮套管 (F32 & FZ)



P.182

0927 無鹵素熱收縮套管 (NHR2)



P.182

0927 無鹵素熱收縮套管 (NHR4)



P.183

0927 熱收縮套管 (SA & SC)



P.184

0927 熱收縮套管 (K2)



P.184

0927 熱收縮套管 (B2)



P.185

0927 含膠型熱收縮套管 (SCM)



P.185

0927 含膠型熱收縮套管 (W3F2)



P.186

0927 含膠型熱收縮套管 (SSA3)



P.186

0927 高電壓匯流排熱收縮套管 (SBI)



P.187

0931 PVC 套管



P.188

0933 熱熔膠管



P.188

0933 橢圓形熱熔膠管

## 固定夾

## CABLE CLIPS



P.190

1001 電話線固定夾



P.190

1010 扁線固定夾



P.191

1020 插釘式電纜固定夾夾



P.191

1020 插釘式電纜固定夾夾



P.192

1001 電話線固定夾



P.192

1005 電話線固定夾



P.192

1010 扁線固定夾



P.193

1011 扁線固定夾



P.193

1011 扁線固定夾



P.193

1019 鉤型電纜固定夾



P.194

1012 雙釘式扁線固定夾



P.194

1018 鉤型電纜固定夾



P.194

1020 鉤型電纜固定夾



P.195

1012 雙釘式電纜固定夾



P.195

1023 被覆銅管固定夾



P.195

1030 針型壁虎


# PC 板部品

# PCB PARTS

 P.198	 P.198	 P.199	 P.199	 P.199	 P.200	 P.200
1101 PC板隔離柱	1101 PC板隔離柱	1101 PC板隔離柱	1102 PC板隔離柱	1102 PC板隔離柱	1102 PC板隔離柱	1102 PC板隔離柱
 P.200	 P.201	 P.201	 P.202	 P.202	 P.202	 P.203
1103 平底隔離柱	1104 平底隔離柱	1104 平底隔離柱	1105 PC板耳把	1106 壁虎型隔離柱	1106 隔離柱	1107 PC板隔離頂柱
 P.203	 P.204	 P.204	 P.205	 P.205	 P.205	 P.205
1108 推式隔離柱	1108 推式隔離柱	1109 平底隔離柱	1109 推式隔離柱	1109 PC板隔離柱	1109 黏式PC板隔離柱	1109 黏式PC板隔離柱
 P.206	 P.206	 P.207	 P.207	 P.207	 P.208	 P.208
1110 PC板軌道	1111 六角隔離柱	1113 六角內螺紋隔離柱	1114 六角隔離柱	1115 PC板隔離柱	1116 PC板隔離柱	1117 PC板隔離柱
 P.208	 P.209	 P.209	 P.209	 P.210	 P.210	 P.210
1118 PC板隔離柱	0723 方型隔離柱	1119 PC板隔離柱	1120 PC板隔離柱	1120 PC板隔離柱	1121 PC板隔離柱	1121 PC板隔離柱
 P.211	 P.211	 P.211	 P.212	 P.212	 P.212	 P.213
1121 PC板隔離柱	1123 PC板隔離柱	1125 尼龍鉚釘	1126 尼龍鉚釘	1127 旋轉式鉚釘	1129 尼龍鉚釘	1128 推式鉚釘
 P.213	 P.213	 P.214	 P.214	 P.214	 P.215	 P.215
1130 鉚釘	1131 扣式鉚釘	1132 鉚釘	1136 門扣	1140 圓體隔離柱	1141 圓體隔離柱	1141 圓體隔離柱
 P.215						
1151 PC板固定扣						



# 扣具

# FASTENERS

 P.218	 P.218	 P.218	 P.219	 P.219	 P.219	 P.220
1201 插鞘式扣線套	1201 插鞘式扣線套	1201 馬鞍型夾線套(鉤式)	1201 插鞘式扣線套	1201 插鞘式扣線套	1202 隔離夾線套	1202 馬鞍型夾線套
 P.220	 P.221	 P.221	 P.221	 P.222	 P.222	 P.222
1202 馬鞍型夾線套	1202 方型護線套	1202 方型護線套	1202 方型護線套	1202 壁虎型夾線套	1203 N型夾線套	1204 分線型夾線套
 P.223	 P.223	 P.223	 P.224	 P.224	 P.224	 P.225
1204 圓型夾線套	1204 C型夾線套	1204 雙導線夾線套	1204 夾線套	1205 夾入式扭線環	1205 隔離扭線環	1209 隔離夾線套
 P.225	 P.225	 P.226	 P.226	 P.226	 P.227	 P.227
1210 雙扣扭線環	1212 扣式扭線環	1215 黏貼式扭線環	1216 黏貼式扣線套	1217 高壓隔離線圈	1301 電晶體座	1301 電晶體座

# 扣具


# BUSHINGS

 P.227	 P.227	 P.228	 P.228	 P.228	 P.228	 P.229
 P.229	 P.229	 P.230	 P.230	 P.230	 P.231	 P.231
 P.231	 P.231	 P.232	 P.232	 P.232	 P.233	 P.233
 P.233	 P.234	 P.234	 P.234	 P.235	 P.235	 P.235
 P.236	 P.236	 P.236	 P.236	 P.237	 P.237	 P.237
 P.238	 P.238	 P.238	 P.238			

# 超值包裝

# VALUE PACK

 P.240	 P.240	 P.240	 P.241	 P.241	 P.241	 P.241
 P.242	 P.242	 P.242	 P.242	 P.243	 P.243	 P.243
 P.243	 P.244	 P.244	 P.244	 P.244	 P.245	 P.245
 P.245	 P.245	 P.245	 P.246	 P.246	 P.246	 P.247
 P.247	 P.247	 P.247	 P.247	 P.248	 P.248	 P.248
 P.248	 P.248	 P.248	 P.249	 P.249	 P.249	 P.249
 P.249	 P.250	 P.250	 P.250			

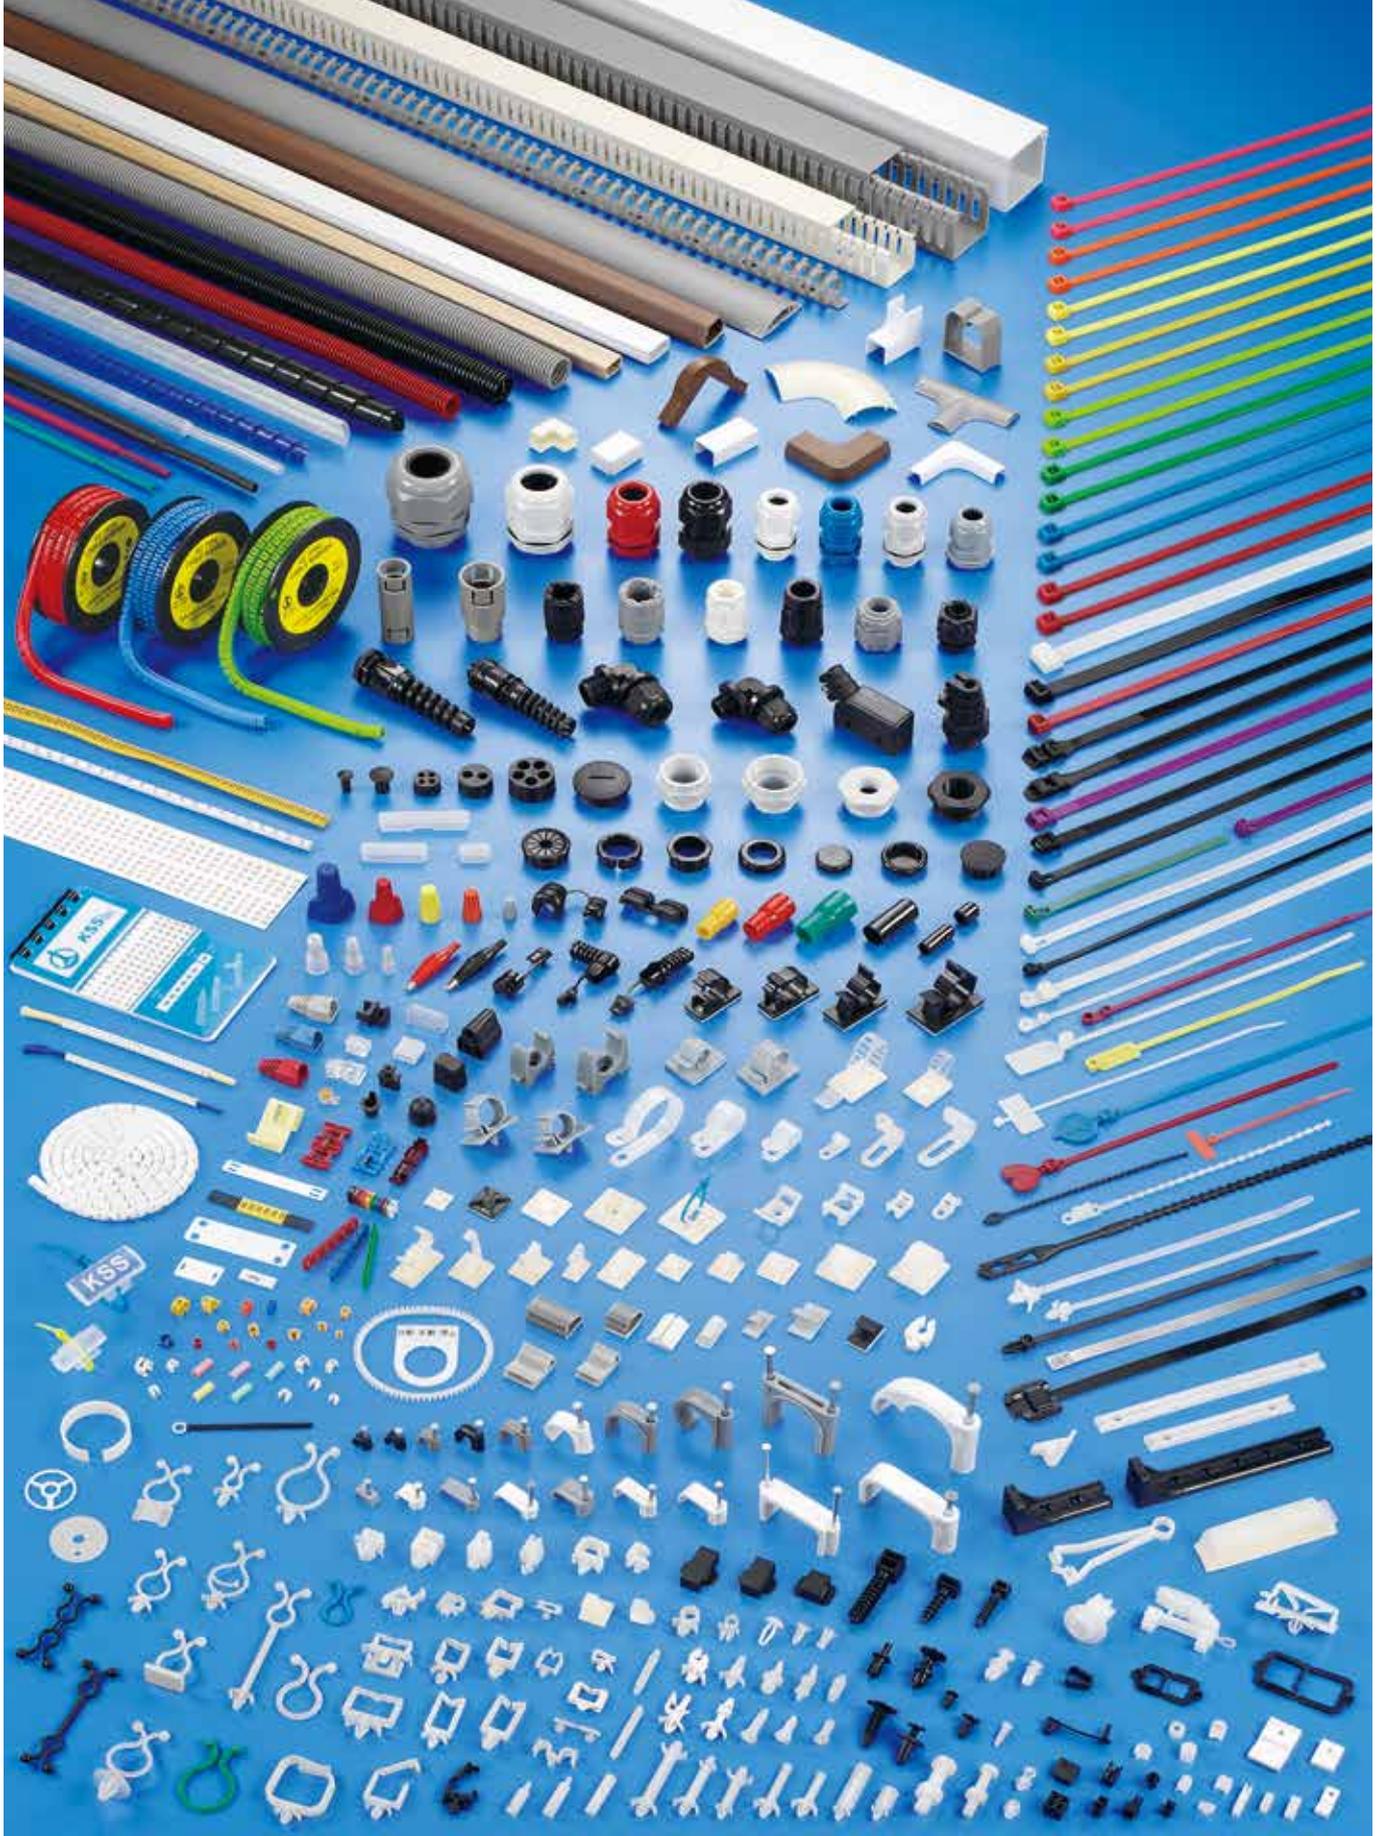

### 一般交易條件

1. 本公司所銷售之產品均經嚴格之品質管制，並保證於售出時為無瑕疵之產品。  
倘用戶於收到貨品 3 日內發現產品有瑕疵且可歸咎於工廠責任者，本公司將樂於為貴客戶更換。唯此責任僅止於該購買產品相等金額之更換，而不接受其他任何因此項更換產品之求償。
2. 本公司型錄上所列舉之尺寸及測試資料僅為提供貴用戶參考之用，基於應用上外在環境太多之變數，請使用者自行評估本產品在應用上之適用性，本公司不對此項資料負任何法律上之責任。  
使用者必須自行決定本公司產品能否適用其所需，並須自行承擔一切可能產生之風險及責任。本公司或本公司之經銷商將不對此產品之不能使用或不能適用而直接或間接產生之損害負任何責任，且不接受任何求償。

# 配線槽

Wiring Ducts





# 技術資料 Technical Data

## KSS 出線孔配線槽電線容量 KSS Wiring Duct (Slotted) Wirefill Capacity

配線槽尺寸		電線稱呼		0.75mm <sup>2</sup>	1.25mm <sup>2</sup>	2mm <sup>2</sup>	3.5mm <sup>2</sup>	5.5mm <sup>2</sup>	8mm <sup>2</sup>	14mm <sup>2</sup>	22mm <sup>2</sup>	網路線	
W	H	外徑 mm		22-20AWG	22-16AWG	16-14AWG	12AWG	12-10AWG	8AWG	6AWG	4AWG	Cat. 5e	Cat. 6
15	25	建議 使用 配線槽 60% 空間	電線 容量 pcs	30	25	19	14	9	6	3	2	10	5
20	20			32	26	20	15	9	6	4	2	11	6
25	25			51	41	32	23	15	10	6	4	17	9
25	30			61	50	38	28	18	12	7	5	21	11
25	40			82	66	51	37	24	16	10	7	28	15
25	45			92	75	58	42	27	18	11	7	31	17
25	50			102	83	64	46	30	20	12	8	35	18
25	60			123	100	77	56	36	25	15	10	42	22
25	65			133	108	84	60	39	27	16	11	46	24
25	75			154	125	97	70	45	31	19	13	53	28
25	80			164	133	103	75	48	33	20	14	56	30
30	30			74	60	46	33	21	15	9	6	25	13
30	60			148	120	93	67	43	30	18	12	51	27
30	80			197	160	124	90	57	40	24	17	68	36
33	33			89	72	56	40	26	18	11	7	30	16
33	40			108	88	68	49	31	22	13	9	37	19
33	45			122	99	77	55	35	24	15	10	42	22
33	60			162	132	102	74	47	33	20	14	56	29
33	65			176	143	111	80	51	35	22	15	60	32
33	100			271	220	171	123	79	55	34	23	93	49
37.5	100	308	250	194	140	90	62	38	26	106	56		
38	25	78	63	49	35	22	15	9	6	26	14		
38	50	156	126	98	71	45	31	19	13	53	28		
38	75	234	190	147	106	68	47	29	20	80	43		
40	20	65	53	41	30	19	13	8	5	22	12		
40	40	131	106	83	60	38	26	16	11	45	24		
40	60	197	160	124	90	57	40	24	17	68	36		
40	65	213	173	134	97	62	43	27	18	73	39		
40	80	263	213	166	120	76	53	33	22	90	48		
40	100	329	266	207	150	96	66	41	28	113	60		
45	45	166	135	105	75	48	33	21	14	57	30		
45	65	240	195	151	109	70	48	30	20	82	44		
48	60	237	192	149	108	69	48	29	20	81	43		
48	100	395	320	249	180	115	80	49	34	136	72		
50	50	205	166	129	93	60	41	25	17	70	37		
50	75	308	250	194	140	90	62	38	26	106	56		

# 技術資料 Technical Data

## KSS 出線孔配線槽電線容量 KSS Wiring Duct (Slotted) Wirefill Capacity

配線槽尺寸		電線稱呼		0.75mm <sup>2</sup>	1.25mm <sup>2</sup>	2mm <sup>2</sup>	3.5mm <sup>2</sup>	5.5mm <sup>2</sup>	8mm <sup>2</sup>	14mm <sup>2</sup>	22mm <sup>2</sup>	網路線	
W	H	外徑 mm		22-20AWG	22-16AWG	16-14AWG	12AWG	12-10AWG	8AWG	6AWG	4AWG	Cat. 5e	Cat. 6
55	100	建議 使用 配線 槽 60% 空間	電 線 容 量 pcs	452	366	285	206	132	91	57	38	155	83
60	40			197	160	124	90	57	40	24	17	68	36
60	60			296	240	186	135	86	60	37	25	102	54
60	80			395	320	249	180	115	80	49	34	136	72
60	100			493	400	311	225	144	100	62	42	170	90
65	45			240	195	151	109	70	48	30	20	82	44
65	65			347	281	219	158	101	70	43	29	119	63
70	40			230	186	145	105	67	46	29	19	79	42
70	100			576	466	363	262	168	116	72	49	198	105
72	64			379	307	239	172	110	76	47	32	130	69
75	40			246	200	155	112	72	50	31	21	85	45
75	50			308	250	194	140	90	62	38	26	106	56
75	75			462	375	291	210	135	93	58	39	159	85
75	100			617	500	389	281	180	125	77	53	212	113
80	40			263	213	166	120	76	53	33	22	90	48
80	60			395	320	249	180	115	80	49	34	136	72
80	80			526	426	332	240	153	106	66	45	181	96
80	100			658	533	415	300	192	133	83	56	226	120
100	40			329	266	207	150	96	66	41	28	113	60
100	50			411	333	259	187	120	83	51	35	141	75
100	60	493	400	311	225	144	100	62	42	170	90		
100	75	617	500	389	281	180	125	77	53	212	113		
100	80	658	533	415	300	192	133	83	56	226	120		
100	100	823	666	519	375	240	166	103	70	283	151		
120	60	592	480	373	270	172	120	74	51	204	108		
120	65	641	520	404	292	187	130	81	55	221	117		
120	75	740	600	467	337	216	150	93	63	255	136		
120	80	790	640	498	360	230	160	99	68	272	145		
150	75	925	750	583	421	270	187	116	79	318	170		
150	100	1234	1000	778	562	360	250	155	106	425	226		
200	100	1646	1333	1038	750	480	333	207	141	567	302		
200	150	2469	2000	1557	1125	720	500	311	212	850	453		
200	200	3292	2666	2076	1500	960	666	415	283	1134	604		
300	100	2469	2000	1557	1125	720	500	311	212	850	453		

實際電線容量可能與理論值有所誤差，如有不符，以實際狀況為主。



# 技術資料 Technical Data

## KSS 密封式配線槽電線容量 KSS Wiring Duct (Solid) Wirefill Capacity

配線槽尺寸		電線稱呼	0.75mm <sup>2</sup>	1.25mm <sup>2</sup>	2mm <sup>2</sup>	3.5mm <sup>2</sup>	5.5mm <sup>2</sup>	8mm <sup>2</sup>	14mm <sup>2</sup>	22mm <sup>2</sup>	網路線	
W	H		22-20AWG	22-16AWG	16-14AWG	12AWG	12-10AWG	8AWG	6AWG	4AWG	Cat. 5e	Cat. 6
		外徑 mm	2.7	3.0	3.4	4.0	5.0	6.0	7.6	9.2	4.6	6.3
15	25	建議 使用 配線 槽 50% 空間	25	20	16	11	7	5	3	2	8	4
16	16		17	14	11	8	5	3	2	1	6	3
20	20		27	22	17	12	8	5	3	2	9	5
25	16		27	22	17	12	8	5	3	2	9	5
25	25		42	34	27	19	12	8	5	3	14	7
33	33		74	60	47	34	21	15	9	6	25	13
33	40		90	73	57	41	26	18	11	7	31	16
33	45		101	82	64	46	29	20	12	8	35	18
38	16		41	33	26	19	12	8	5	3	14	7
38	25		65	52	41	29	19	13	8	5	22	11
40	20		54	44	34	25	16	11	6	4	18	10
40	40		109	88	69	50	32	22	13	9	37	20
40	60		164	133	103	75	48	33	20	14	56	30
40	80		219	177	138	100	64	44	27	18	75	40
45	45		138	112	87	63	40	28	17	11	47	25
45	65		200	162	126	91	58	40	25	17	69	36
50	25		85	69	54	39	25	17	10	7	29	15
50	50		171	138	108	78	50	34	21	14	59	31
50	75		257	208	162	117	75	52	32	22	88	47
60	40		164	133	103	75	48	33	20	14	56	30
60	60	246	200	155	112	72	50	31	21	85	45	
60	80	329	266	207	150	96	66	41	28	113	60	
65	45	200	162	126	91	58	40	25	17	69	36	
65	65	289	234	182	132	84	58	36	24	99	53	
75	40	205	166	129	93	60	41	25	17	70	37	
75	50	257	208	162	117	75	52	32	22	88	47	
75	75	385	312	243	175	112	78	48	33	132	70	
80	40	219	177	138	100	64	44	27	18	75	40	
80	60	329	266	207	150	96	66	41	28	113	60	
80	80	438	355	276	200	128	88	55	37	151	80	
80	100	548	444	346	250	160	111	69	47	189	100	
100	40	274	222	173	125	80	55	34	23	94	50	
100	50	342	277	216	156	100	69	43	29	118	62	
100	60	411	333	259	187	120	83	51	35	141	75	
100	75	514	416	324	234	150	104	64	44	177	94	
100	100	685	555	432	312	200	138	86	59	236	125	
150	60	617	500	389	281	180	125	77	53	212	113	
150	75	771	625	486	351	225	156	97	66	265	141	
150	100	1028	833	648	468	300	208	129	88	354	188	
200	100	1371	1111	865	625	400	277	173	118	472	251	
300	100	2057	1666	1297	937	600	416	259	177	708	377	
400	100	2743	2222	1730	1250	800	555	346	236	945	503	
500	100	3429	2777	2162	1562	1000	694	432	295	1181	629	
600	100	4115	3333	2595	1875	1200	833	519	354	1417	755	

實際電線容量可能與理論值有所誤差，如有不符，以實際狀況為主。

# 技術資料 Technical Data

## 電線與面積對照表 Wirefill Capacity

電線稱呼	外徑 mm	電線面積 mm <sup>2</sup>	電線數量 pcs																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
0.75mm <sup>2</sup>	22-20AWG	2.7	7	15	22	29	36	44	51	58	66	73	146	219	292	365	437	510	583	656	729
1.25mm <sup>2</sup>	22-16AWG	3.0	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	180	270	360	450	540	630	720	810	900
2.0mm <sup>2</sup>	16-14AWG	3.4	12	23	35	46	58	69	81	92	104	116	231	347	462	578	694	809	925	1040	1156
3.5mm <sup>2</sup>	12AWG	4.0	16	32	48	64	80	96	112	128	144	160	320	480	640	800	960	1120	1280	1440	1600
5.5mm <sup>2</sup>	12-10AWG	5.0	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500
8.0mm <sup>2</sup>	8AWG	6.0	36	72	108	144	180	216	252	288	324	360	720	1080	1440	1800	2160	2520	2880	3240	3600
14.0mm <sup>2</sup>	6AWG	7.6	58	116	173	231	289	347	404	462	520	578	1155	1733	2310	2888	3466	4043	4621	5198	5776
22.0mm <sup>2</sup>	4AWG	9.2	85	169	254	339	423	508	592	677	762	846	1693	2539	3386	4232	5078	5925	6771	7618	8464
網路線	Cat. 5e	4.6	21	42	63	85	106	127	148	169	190	212	423	635	846	1058	1270	1481	1693	1904	2116
	Cat. 6	6.3	40	79	119	159	198	238	278	318	357	397	794	1191	1588	1985	2381	2778	3175	3572	3969

上表以「電線外徑<sup>2</sup>」計算電線面積，請依使用的電線與數量，加總算出總電線面積。

※考量電線彎曲、散熱等因素，建議使用配線槽尺寸計算方式：

1. 有出線孔之配線槽，以配線槽的(寬 x 高) x 60% ≥ 總電線面積 為選購原則。

2. 密封式之配線槽，以配線槽的(寬 x 高) x 50% ≥ 總電線面積 為選購原則。

實際電線容量可能與理論值有所誤差，如有不符，以實際狀況為主。

計算範例:

$$\frac{8.0\text{mm}^2}{(10\text{條} + 2\text{條})} + \frac{5.5\text{mm}^2}{(30\text{條} + 4\text{條})}$$

如要裝配 12條 8.0mm<sup>2</sup>與 34條 5.5mm<sup>2</sup>的電線，可參照表格計算出：總電線面積 = (360 + 72) + (750 + 100) = 1282 (mm<sup>2</sup>)

a. 選用45 x 45的密封式絕緣配線槽：45 x 45 x 50% = 1012 ≤ 1282 (容量過小不適用)

b. 選用45 x 65的密封式絕緣配線槽：45 x 65 x 50% = 1462 ≥ 1282 (容量足夠可選用)

### KSS 含膠型防滑配線槽槽蓋之選用

使用配線槽的設備在運送、運轉時，槽蓋可能會因震動產生滑動，此時可選用含膠型防滑配線槽槽蓋，藉由加上「特殊止滑膠層」，能有效增加濕度及黏度，使配線槽與槽蓋密合，防止滑動、脫落，經ASTM D1894-14測試，證明膠層確實能有效增加材質間的摩擦力。

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品


接線頭

套管

固定夾

PC板部品


扣具

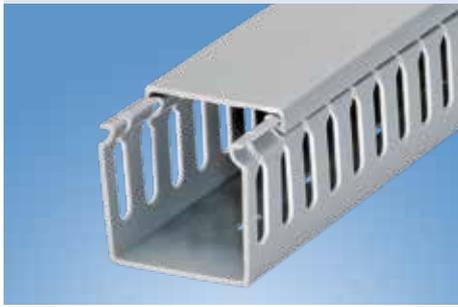

出線孔尺寸


## MD 8mm 出線孔

動力盤、高壓盤之配線適用。可配合18mm間距之端子盤使用。

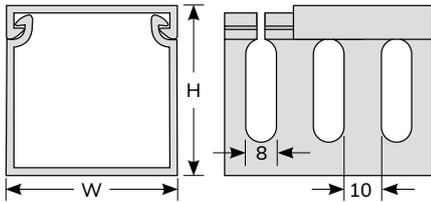


## KD 6mm 出線孔

一般自動控制、機械用配電盤適用。可配合12mm間距之端子盤使用。

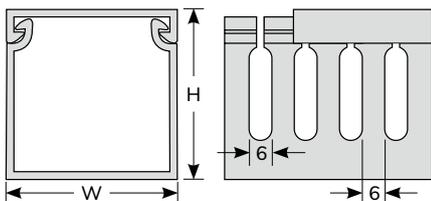

## HD 4mm 出線孔

出線繁多及線路較細時適用。可配合10mm間距之端子盤使用。

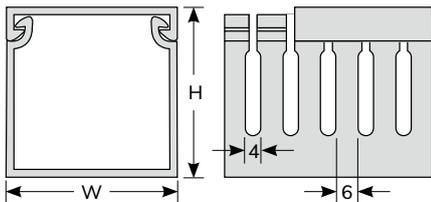

型號 Item No.			寬 x 高 W x H	長度 L
出線孔 SLOT				
8mm	6mm	4mm	mm	
MD-0.5		HD-0.5	15 X 25	每支 1.7M (含槽底及槽蓋)
MD-0.7		HD-0.7	20 X 20	
MD-0		HD-0	25 X 25	
MD-1	KD-1	HD-1	25 X 45	
MD-1.1		HD-1.1	30 X 30	
MD-1.2	KD-1.2	HD-1.2	33 X 33	
MD-1.5	KD-1.5	HD-1.5	33 X 45	
MD-2	KD-2	HD-2	45 X 45	
MD-2.2		HD-2.2	50 X 50	
MD-2.5	KD-2.5	HD-2.5	65 X 45	
MD-3	KD-3	HD-3	33 X 65	
MD-4	KD-4	HD-4	25 X 65	
MD-5	KD-5	HD-5	45 X 65	
MD-5.5	KD-5.5	HD-5.5	60 X 60	
MD-5.7	KD-5.7	HD-5.7	65 X 65	
MD-6			72 X 64	
MD-6.5		HD-6.5	33 X 100	
MD-6.6			37.5 X 100	
MD-6.7	KD-6.7	HD-6.7	48 X 100	
MD-6.8			55 X 100	
MD-6.9			75 X 75	
MD-7			70 X 100	
MD-7.1			75 X 100	
MD-7.2			100 X 50	
MD-7.5			100 X 75	
MD-8	KD-8	HD-8	100 X 100	
MD-9			120 X 75	
MD-10			150 X 75	
MD-12			150 X 100	
MD-15			200 X 100	
MD-21			200 X 150	
MD-22			200 X 200	
MD-30			300 X 100	

材質：UL合格之南亞PVC (灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成，槽底兩側設有出線孔。

特點：1.配線槽底座兩側出線孔互相對齊，鋸斷後可接成任意角度，能保持盤面美觀、整齊。

2.槽蓋經特殊設計，與配線槽底座組合後不易脫落，且接合面平滑，不割傷手及電線。

3.UL測試溫度50°C。

●絕緣配線槽蓋可更換為含膠型防滑配線槽蓋；更換後能有效增加濕度及黏度，使線槽底座與上蓋密合，以增加蓋子的緊固程度。

如欲訂購寬度未滿20mm或超過125mm，訂貨前請來電洽詢。

型號變更：MD-2→MQ-2、KD-5.5→KQ-5.5、HD-8→HQ-8


# 0101 KSS 絕緣配線槽 WIRING DUCT (SLOTTED)



出線孔尺寸


## VD 8mm 出線孔

動力盤、高壓盤之配線適用。可配合18mm間距之端子盤使用。

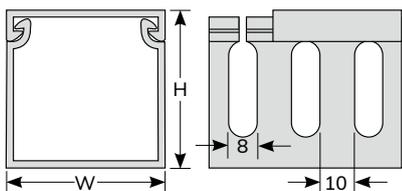


## KVD 6mm 出線孔

一般自動控制、機械用配電盤適用。可配合12mm間距之端子盤使用。

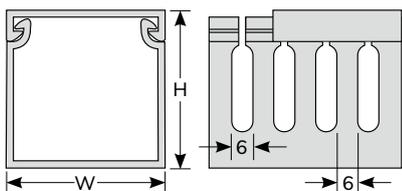

## HVD 4mm 出線孔

出線繁多及線路較細時適用。可配合10mm間距之端子盤使用。

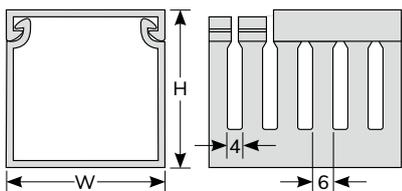

型號 Item No.			寬 x 高 W x H	長度 L
出線孔 SLOT				
8mm	6mm	4mm	mm	
VD-1		HVD-1	25 X 30	每支 2M (含槽底及槽蓋)
VD-1.5		HVD-1.5	30 X 30	
VD-2		HVD-2	25 X 40	
VD-3		HVD-3	33 X 40	
VD-4	KVD-4	HVD-4	40 X 40	
VD-5		HVD-5	60 X 40	
VD-5.5		HVD-5.5	80 X 40	
VD-5.7		HVD-5.7	100 X 40	
VD-6		HVD-6	25 X 60	
VD-7	KVD-7	HVD-7	40 X 60	
VD-8	KVD-8	HVD-8	60 X 60	
VD-9		HVD-9	80 X 60	
VD-9.5		HVD-9.5	100 X 60	
VD-9.6		HVD-9.6	120 X 60	
VD-9.65		HVD-9.65	120 X 65	
VD-9.66		HVD-9.66	25 X 80	
VD-9.7		HVD-9.7	40 X 80	
VD-9.8		HVD-9.8	60 X 80	
VD-10		HVD-10	80 X 80	
VD-10.5		HVD-10.5	100 X 80	
VD-11		HVD-11	120 X 80	
VD-12		HVD-12	40 X 100	
VD-13		HVD-13	60 X 100	
VD-14		HVD-14	80 X 100	
VD-16			120 X 100	

NEW

材質：UL合格之南亞PVC (灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成，槽底兩側設有出線孔。

特點：1.配線槽底座兩側出線孔互相對齊，鋸斷後可接成任意角度，能保持盤面美觀、整齊。

2.槽蓋經特殊設計，與配線槽底座組合後不易脫落，且接合面平滑，不割傷手及電線。

3.UL測試溫度50°C。

●絕緣配線槽蓋可更換為含膠型防滑配線槽蓋；更換後能有效增加濕度及黏度，使線槽底座與上蓋密合，以增加蓋子的緊固程度。

型號變更：VD-8→VQ-8、KVD-8→KVQ-8、HVD-8→HVQ-8

# 0101A KSS 線槽剪 WIRING DUCT CUTTER

型號：WT-1




刀片長度：62mm

型號：WT-2



刀片長度：77mm

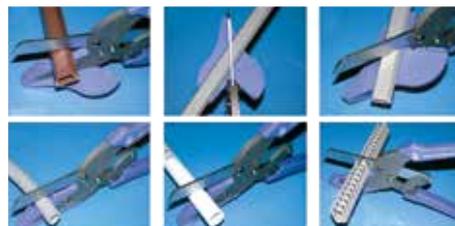



# 0101 KSS 絕緣配線槽 WIRING DUCT (CLOSE SLOTTED)



出線孔尺寸


## VDC 8mm 出線孔

動力盤、高壓盤之配線適用。  
可配合18mm間距之端子盤使用。

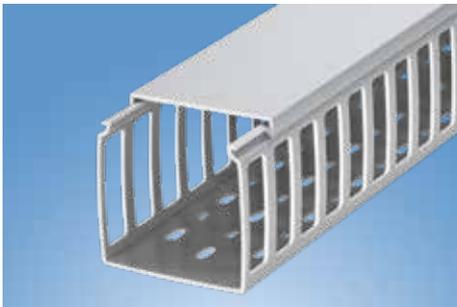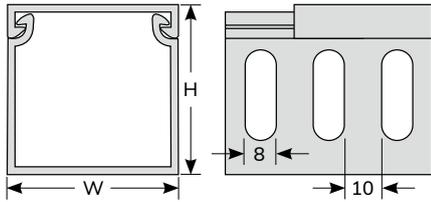

出線孔尺寸

## LDC 17mm 出線孔

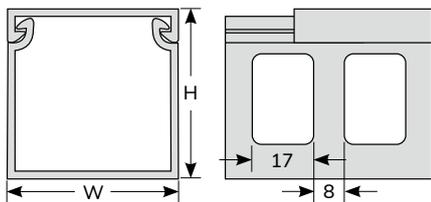

型號 Item No.		寬 x 高 W x H mm	長度 L
封閉式出線孔 CLOSE SLOT			
8mm	17mm		
VDC-2530		25 X 30	每支 2M (含槽底及槽蓋)
VDC-4040		40 X 40	
VDC-8040		80 X 40	
VDC-5050		50 X 50	
VDC-2560		25 X 60	
VDC-4060	LDC-4060	40 X 60	
VDC-6060	LDC-6060	60 X 60	
VDC-8060	LDC-8060	80 X 60	
	LDC-3365	33 X 65	
	LDC-4565	45 X 65	
	LDC-6565	65 X 65	
VDC-4080	LDC-4080	40 X 80	
VDC-6080	LDC-6080	60 X 80	
VDC-8080	LDC-8080	80 X 80	
	LDC-33100	33 X 100	
VDC-40100		40 X 100	
	LDC-48100	48 X 100	
VDC-100100	LDC-100100	100 X 100	

材質：UL合格之南亞PVC(灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成，槽底兩側設有出線孔。

特點：1.槽底之出線孔頂端為封閉式，更易于組裝、拆卸。

2.LDC系列具有超大的出線孔，散熱快，能降低配線槽內溫度，且大型電纜線可輕易的從兩側出線孔穿出。


3.配線槽底座兩側出線孔互相對齊，鋸斷後可接成任意角度，能保持盤面美觀、整齊。

4.槽蓋經特殊設計，與配線槽底座組合後不易脫落，且接合面平滑，不割傷手及電線。

●絕緣配線槽蓋可更換為含膠型防滑配線槽蓋；更換後能有效增加濕度及黏度，使線槽底座與上蓋密合，以增加蓋子的緊固程度。

型號變更：VDC-2530→VQC-2530、LDC-4060→LQC-4060

# 0101B KSS 配線槽組合工具 WIRING DUCT ASSEMBLE TOOL

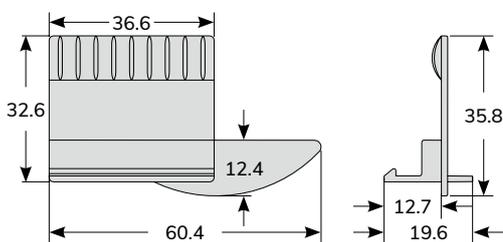

型號 Item No.	尺寸 Dimension	包裝 Packing
WA-1	如圖	10PCS

材質：UL合格之NYLON66(黑色)，防火等級94V-2。

用法：以工具的勾面卡在槽蓋卡溝內，擠壓槽體側邊並順著工具前端的半弧形撥片方向推進，即可快速導入於槽蓋卡溝內，省時方便又安全。

用途：適用於出線孔型配線槽之槽體與槽蓋卡合。




影片

# 0101 KSS 絕緣配線槽 WIRING DUCT (SLOTTED)



出線孔尺寸

## BD 4mm 出線孔

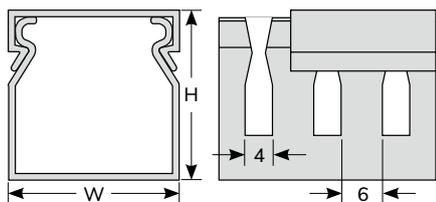

型號 Item No.	寬 x 高 W x H	長度 L
出線孔 SLOT	mm	每支 2M (含槽底及槽蓋)
4mm	mm	
BD-2525	25 X 25	
BD-3340	33 X 40	
BD-4040	40 X 40	
BD-3360	33 X 60	
BD-4860	48 X 60	
BD-6060	60 X 60	

材質：UL合格之南亞PVC (灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。


構造：由槽底及槽蓋兩部份組成，槽底兩側設有出線孔。

- 特點：
- 1.槽底及槽蓋特殊設計，更利於兩者快速接合。
  - 2.配線槽底座兩側出線孔互相對齊，鋸斷後可接成任意角度，能保持盤面美觀、整齊。
  - 3.槽蓋經特殊設計，與配線槽底座組合後不易脫落，且接合面平滑，不割傷手及電線。
  - 4.UL測試溫度50°C。


# 0101 KSS 絕緣配線槽 WIRING DUCT (SLOTTED)



出線孔尺寸

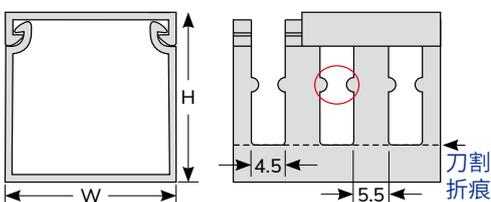

高度:60mm 單凸點

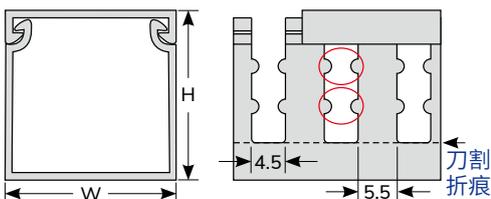

高度:80mm 雙凸點

型號 Item No.	寬 x 高 W x H	長度 L
出線孔 SLOT	mm	每支 2M (含槽底及槽蓋)
4.5 mm	mm	
GD-3060	30 X 60	
GD-4060	40 X 60	
GD-6060	60 X 60	
GD-8060	80 X 60	
GD-10060	100 X 60	
GD-12060	120 X 60	
GD-3080	30 X 80	
GD-4080	40 X 80	
GD-6080	60 X 80	
GD-8080	80 X 80	
GD-10080	100 X 80	
GD-12080	120 X 80	

材質：UL合格之南亞PVC (灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。


構造：由槽底及槽蓋兩部份組成，槽底兩側設有出線孔，及一條刀割折痕。

- 特點：
- 1.兩側出線孔之凸點設計，可在同一出線孔做分層區隔使用。
  - 2.槽底兩側均設有刀割折痕，可依安裝者需求，免工具即可折出需要的側孔大小。
  - 3.配線槽底座兩側出線孔互相對齊，鋸斷後可接成任意角度，能保持盤面美觀、整齊。
  - 4.槽蓋經特殊設計，與配線槽底座組合後不易脫落，且接合面平滑，不割傷手及電線。
  - 5.UL測試溫度50°C。

●絕緣配線槽蓋可更換為含膠型防滑配線槽蓋；更換後能有效增加溼度及黏度，使線槽底座與上蓋密合，以增加蓋子的緊固程度。

型號變更：GD-3060→GQ-3060

底孔尺寸

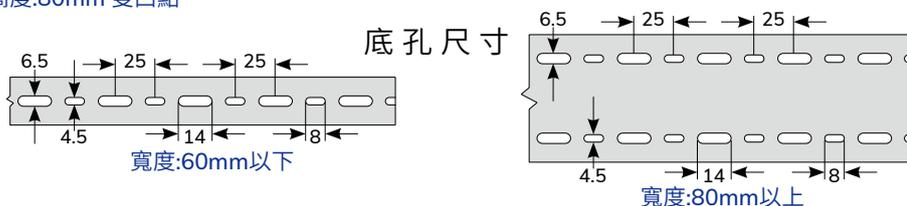

寬度:60mm以下


寬度:80mm以上

# 0101 KSS 絕緣配線槽 WIRING DUCT (SLOTTED)




出線孔尺寸


## MPD 8mm 出線孔

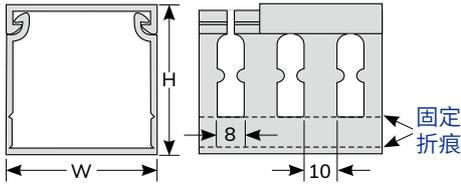

## PD 5mm 出線孔

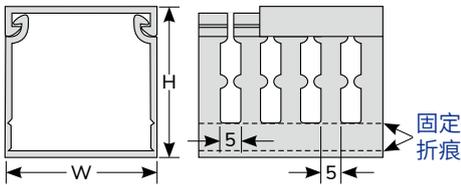

## MID 8mm 出線孔

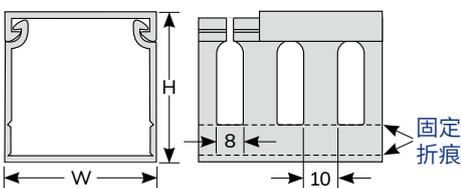

型號 Item No.				寬 x 高 W x H	長度 L
出線孔 SLOT					
8mm	5mm	8mm	4mm	mm	
		MID-2530		25 X 30	每支 2M (含槽底及槽蓋)
		MID-2540		25 X 40	
MPD-2550	PD-2550			25 X 50	
			HID-2560	25 X 60	
MPD-2575	PD-2575			25 X 75	
			HID-2580	25 X 80	
			HID-4080	40 X 80	
MPD-5050	PD-5050			50 X 50	
MPD-5075	PD-5075			50 X 75	
			HID-6080	60 X 80	
MPD-7575	PD-7575			75 X 75	
MPD-100100	PD-100100			100 X 100	

材質：UL合格之南亞PVC (灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。


構造：由槽底及槽蓋兩部份組成，槽底兩側設有出線孔，及上下兩條固定折痕。

- 特點：
1. 兩側出線孔之凸點設計，可在同一出線孔做分層區隔使用。
  - ※MID、HID系列無凸點設計。
  2. 槽底兩側均有上下兩條固定折痕，可依安裝者需求，折出需要的側孔大小。
  3. 配線槽底座兩側出線孔互相對齊，鋸斷後可接成任意角度，能保持盤面美觀、整齊。
  4. 槽蓋經特殊設計，與配線槽底座組合後不易脫落，且接合面平滑，不割傷手及電線。
  5. UL測試溫度50°C。

● 絕緣配線槽蓋可更換為含膠型防滑配線槽蓋；更換後能有效增加濕度及黏度，使線槽底座與上蓋密合，以增加蓋子的緊固程度。

型號變更：MPD-2550→MPQ-2550、PD-2550→PQ-2550、MID-2530→MIQ-2530、HID-2560→HIQ-2560

## HID 4mm 出線孔

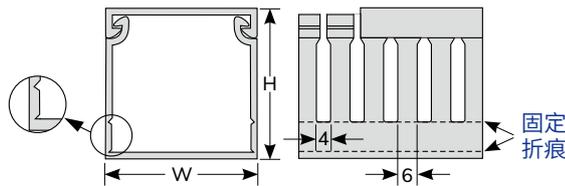


# 0102 KSS 無鹵素絕緣配線槽 HALOGEN FREE WIRING DUCT



出線孔尺寸

## MHF 8mm 出線孔

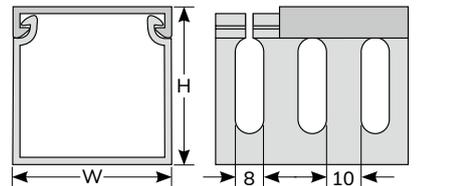

型號 Item No.	寬 x 高 W x H	長度 L
出線孔 SLOT	mm	
8mm	mm	
MHF-4040	40 X 40	每支2M (含槽底及槽蓋)

材質：UL合格之PC/ABS (白色)，防火等級94V-0，PC/ABS耐溫100°C。

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成，槽底兩側設有出線孔。


- 特點：
1. 無鹵素環保材質。
  2. 配線槽底座兩側出線孔互相對齊，鋸斷後可接成任意角度，能保持盤面美觀、整齊。
  3. 槽蓋經特殊設計，與配線槽底座組合後不易脫落，且接合面平滑，不割傷手及電線。

# 0101 KSS 絕緣配線槽 WIRING DUCT (SLOTTED)




出線孔尺寸


## AD 8mm 出線孔

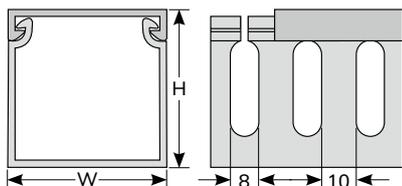

## HD 4mm 出線孔

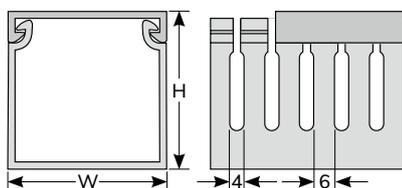

## SD 密封式

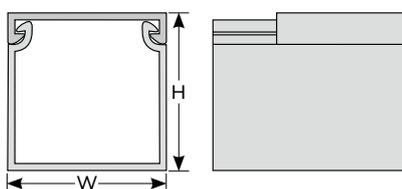

型號 Item No.			寬 x 高 W x H mm	長度 L
出線孔 SLOT		密封式		
8mm	4mm			
AD-1 X 2	HD-1 X 2	SD-1 X 2	25 X 50	每支 2M (含槽底及槽蓋)
AD-1 X 3	HD-1 X 3	SD-1 X 3	25 X 75	
AD-1.5 X 1		SD-1.5 X 1	38 X 25	
AD-1.5 X 2	HD-1.5 X 2	SD-1.5 X 2	38 X 50	
AD-1.5 X 3	HD-1.5 X 3	SD-1.5 X 3	38 X 75	
AD-2 X 1	HD-2 X 1	SD-2 X 1	50 X 25	
AD-2 X 2		SD-2 X 2	50 X 50	
AD-2 X 3	HD-2 X 3	SD-2 X 3	50 X 75	
AD-3 X 2	HD-3 X 2	SD-3 X 2	75 X 50	
AD-3 X 3	HD-3 X 3	SD-3 X 3	75 X 75	
AD-3 X 4		SD-3 X 4	75 X 100	

材質：UL合格之南亞PVC (灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成，槽底兩側設有出線孔。

- 特點：
- 1.配線槽底座兩側出線孔互相對齊，鋸斷後可接成任意角度，能保持盤面美觀、整齊。
  - 2.槽蓋經特殊設計，與配線槽底座組合後不易脫落，且接合面平滑，不割傷手及電線。
  - 3.UL測試溫度50°C。

●絕緣配線槽蓋可更換為含膠型防滑配線槽蓋；更換後能有效增加濕度及黏度，使線槽底座與上蓋密合，以增加蓋子的緊固程度。

型號變更：AD-1X2→AQ-1X2、HD-1X2→HQ-1X2、SD-1X2→SQ-1X2



# 0104 KSS 撥開式配線槽 FLEXIBLE WIRING DUCT



型號 Item No.	寬 W	高 H	出線孔 SLOT	長度 L
	mm	mm	mm	
FD-20	20.4	14.4	8.2	50cm
FD-30	29.0	24.9	8.2	

材質：UL合格之NYLON 66 (灰色)，防火等級94V-2。

特點：線槽兩端設有連接點 (公母扣)，可無限延長。

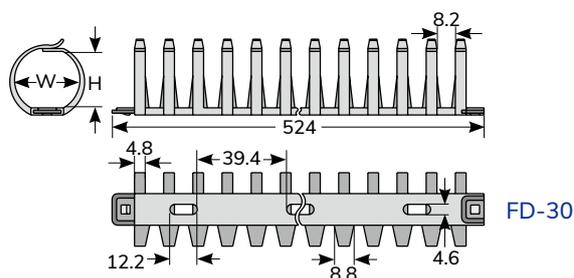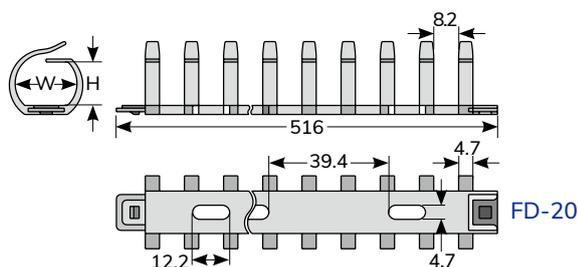

# 0105 KSS 密封式絕緣配線槽 WIRING DUCT (SOLID)

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具



材質：UL合格之南亞PVC (灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成。

用途：舞台、電氣、冷氣工程及室內明線配線等。

特點：1.密封式絕緣配線槽專為防塵、防鼠而設計。

2.槽蓋經特殊設計，與配線槽底座組合後不易脫落，且接合面平滑，不割傷手及電線。


3.UL測試溫度50°C。

●絕緣配線槽蓋可更換為含膠型防滑配線槽蓋；更換後能有效增加濕度及黏度，使線槽底座與上蓋密合，以增加蓋子的緊固程度。

如欲訂購寬度未滿20mm或超過125mm，訂貨前請來電洽詢。

型號變更：SD-2210→SQ-2210

■所有規格均可訂製顏色、長度、沖孔、接頭，歡迎洽詢。

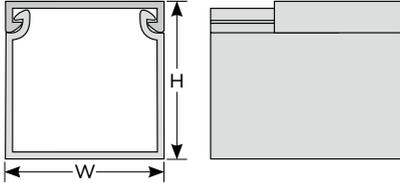

型號 Item No.	寬 x 高 W x H mm	長度 L
SD-1616	16 X 16	每支 2M (含槽底及槽蓋)其他規格，歡迎洽詢
SD-2516	25 X 16	
SD-3816	38 X 16	
SD-2020	20 X 20	
SD-4020	40 X 20	
SD-1525	15 X 25	
SD-2525	25 X 25	
SD-3825	38 X 25	
SD-5025	50 X 25	
SD-3333	33 X 33	
SD-3340	33 X 40	
SD-4040	40 X 40	
SD-6040	60 X 40	
SD-7540	75 X 40	
SD-8040	80 X 40	
SD-10040	100 X 40	
SD-3345	33 X 45	
SD-4545	45 X 45	
SD-6545	65 X 45	
SD-5050	50 X 50	


型號 Item No.	寬 x 高 W x H mm	長度 L
SD-7550	75 X 50	每支 2M (含槽底及槽蓋)其他規格，歡迎洽詢
SD-10050	100 X 50	
SD-4060	40 X 60	
SD-6060	60 X 60	
SD-8060	80 X 60	
SD-10060	100 X 60	
SD-4565	45 X 65	
SD-6565	65 X 65	
SD-5075	50 X 75	
SD-7575	75 X 75	
SD-10075	100 X 75	
SD-15075	150 X 75	
SD-4080	40 X 80	
SD-6080	60 X 80	
SD-8080	80 X 80	
SD-80100	80 X 100	
SD-100100	100 X 100	
SD-150100	150 X 100	
SD-200100	200 X 100	
SD-300100	300 X 100	

# 0101 KSS 含膠型防滑配線槽蓋 NON-SLIP WIRING DUCT COVER



型號 Item No.					長度
DCQ-20	DCQ-33	DCQ-55	DCQ-70	DCQ-80	每支 1.7M
DCQ-25	DCQ-45	DCQ-60	DCQ-72	DCQ-100	
DCQ-30	DCQ-50	DCQ-65	DCQ-75	DCQ-120	


型號 Item No.				長度
DCQ-20L	DCQ-40L	DCQ-60L	DCQ-75L	每支 2M
DCQ-25L	DCQ-45L	DCQ-65L	DCQ-80L	
DCQ-30L	DCQ-50L	DCQ-70L	DCQ-100L	
DCQ-33L	DCQ-55L	DCQ-72L	DCQ-120L	



材質：UL合格之南亞PVC (灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C，膠層為PE共聚物 (PE copolymer)。

特點：於配線槽上蓋溝槽之內面塗佈「特殊止滑膠層」，能有效增加濕度及黏度，使配線槽與上蓋密合，防止上蓋滑動、脫落，更利垂直上下佈線作業，提昇施工效率。



# 0105 KSS 絕緣配線槽接頭 WIRING DUCT CONNECTOR

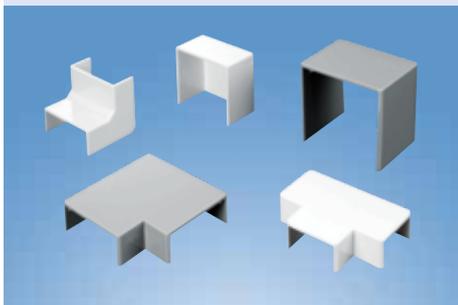

材質：UL合格之ABS (灰色)，防火等級94HB。  
用途：適用於各種接處之修飾用，整齊美觀，大量節省工時。

接頭種類 Type	型號 Item No.	適用線槽 Used With	包裝 Packing	接頭種類 Type	型號 Item No.	適用線槽 Used With	包裝 Packing	
	MID-WAY CONNECTOR	SDM-1616	SD-1616		OUTSIDE CORNER	SDO-1616	SD-1616	
	SDM-2516	SD-2516	SDO-2516			SD-2516		
	SDM-3816	SD-3816	SDO-2525			SD-2525		
	SDM-4040	SD-4040	SDO-3816			SD-3816		
	SDM-5050	SD-5050	SDO-4040			SD-4040		
	SDM-7575	SD-7575	SDO-5050			SD-5050		
SDO-7575	SD-7575	SDO-7575	SD-7575					
	"T" TYPE	SDT-1616	SD-1616			"L" TYPE	SDL-1616	SD-1616
	SDT-2516	SD-2516	SDL-2516				SD-2516	
	SDT-2525	SD-2525	SDL-2525				SD-2525	
	SDT-3816	SD-3816	SDL-3816				SD-3816	
	SDT-4040	SD-4040	SDL-4040				SD-4040	
	SDT-5050	SD-5050	SDL-5050				SD-5050	
SDT-7575	SD-7575	SDL-7575	SD-7575					
	INSIDE CORNER	SDI-1616	SD-1616			END PIECE	SDE-1616	SD-1616
	SDI-2210D	SD-2210	SDE-2210				SD-2210	
	SDI-2516	SD-2516	SDE-2516				SD-2516	
	SDI-2525	SD-2525	SDE-3816				SD-3816	
	SDI-3816	SD-3816	SDE-4040				SD-4040	
	SDI-4040	SD-4040	SDE-5050				SD-5050	
	SDI-5050	SD-5050	SDE-7575				SD-7575	
	SDI-7575	SD-7575	SDE-7575		SD-7575			

# 0105 KSS 迷你型配線槽 MINI TRUNKING

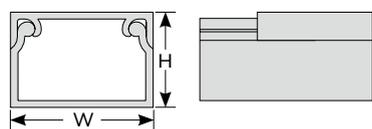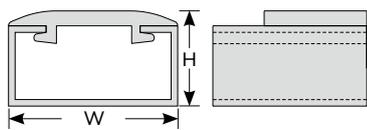

型號 Item No.	寬 x 高 W x H	長度 L
	mm	
UD-1809WE	18 X 10.2	每支 2M (含槽底及槽蓋)
UD-1616WE	16 X 16	
UD-2516WE	25 X 16	
UD-4016WE	40 X 16	
UD-4025WE	40 X 25	
UD-5025WE	50 X 25	

材質：UL合格之南亞PVC (白色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成。

用途：舞台、電氣、冷氣工程及室內明線配線等。

特點：1.密封式絕緣配線槽專為防塵、防鼠而設計。

2.槽底及槽蓋特殊設計，更利於兩者快速接合。

3.槽蓋經特殊設計，與配線槽底座組合後不易脫落，且接合面平滑，不割傷手及電線。

# 0105 KSS 絕緣配線槽 WIRING DUCT

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品



接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具

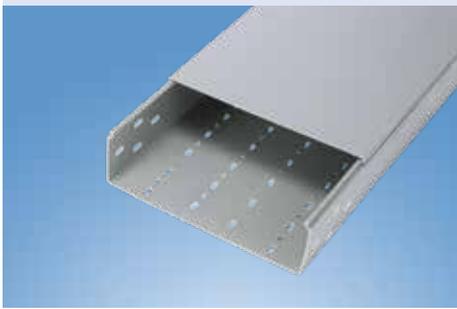

SDH-15060, 150100, 200100, 200100J, 300100

NEW

型號 Item No.	寬 x 高 W x H	長度 L
	mm	
SDH-15060	150 X 60	每支 2M (備有3M另洽)
SDH-150100	150 X 100	
SDH-200100	200 X 100	
SDH-200100J	200 X 100	
SDH-300100	300 X 100	
SDH-300100J	300 X 100	每支 2M (備有3M另洽)
SDH-400100	400 X 100	
SDH-500100J	500 X 100	
SDH-600100	600 X 100	

材質：UL合格之南亞PVC(灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成。



特點：1.專業溝槽及底孔設計，配合專業L型連接片使用，能強化配線槽連接處，平穩美觀、施工快速方便。

2.配線槽底部沖孔設計，能將電纜產生的溫度，均勻且快速的散熱。

3.適合大型工程配線使用。


4.槽蓋經特殊設計，與配線槽底座組合後不易脫落，且接合面平滑，不割傷手及電線。

■ 所有規格均可訂製顏色、長度、沖孔，歡迎洽詢。

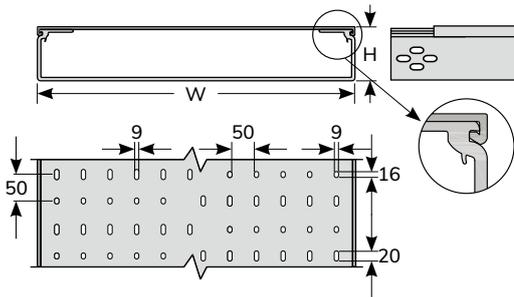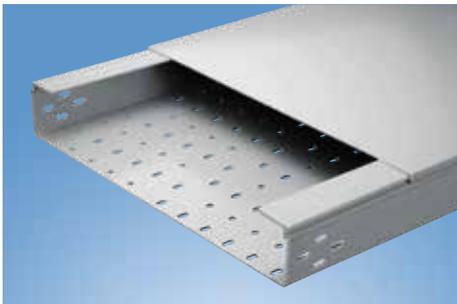

SDH-300100J, 400100, 500100J, 600100

# 0105 KSS 中空型絕緣配線槽 HOLLOW WALL WIRING DUCT

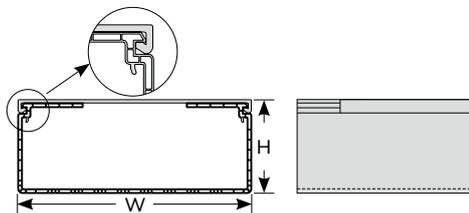

型號 Item No.	寬 x 高 W x H	長度 L
	mm	
ZD-300100	300 X 100	每支 2M (備有3M另洽)

材質：UL合格之南亞PVC(灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成。

特點：1.中空型設計，結構強，能有效減輕槽體重量，施工更加方便。

2.槽蓋經特殊設計，與配線槽底座組合後不易脫落，且接合面平滑，不割傷手及電線。


■ 所有規格均可訂製顏色、長度、沖孔，歡迎洽詢。

# 0105 KSS 絕緣配線槽接頭 WIRING DUCT CONNECTOR

<b>(A)</b> 不冲孔本體  SDB	<b>(B)</b> 冲孔本體  SDHB	<b>(C)</b> 外彎接頭(含蓋)  SDHA 45° SDHO 90°	<b>(D)</b> 內彎接頭(含蓋)  SDHV 45° SDHI 90°
<b>(E)</b> L型彎接頭(含蓋)  SDHL 90° SDHF 45°	<b>(F)</b> T型接頭(含蓋)  SDHT	<b>(G)</b> 十型接頭(含蓋)  SDHX	<b>(H)</b> 上蓋  DC
<b>(I)</b> 終端封板  SDE	<b>(J)</b> T型連接片  DCPT1	<b>(K)</b> 側邊連接片  DCP-100A	<b>(L)</b> 底部冲孔連接片  DCP-100
<b>(M)</b> 垂直調整連接片  DCI-100	<b>(N)</b> 垂直調整連接片  DCI-60	<b>(O)</b> 水平調整連接片  DCIP-100	

各式絕緣配線槽，均可訂製接頭，歡迎洽詢。

- 上圖中 **(C)(D)(E)(F)(G)** 之接頭型號為【槽底+槽蓋】整組，僅需訂購接頭槽底，請在型號後面加上 "B" 代碼例: SDH-400100 的外彎接頭，整組型號: SDHA-400100，槽底型號: SDHAB-400100。
- 配線槽或接頭做連接時，需要使用兩個連接片；每個連接片需要使用6個螺絲+螺帽。

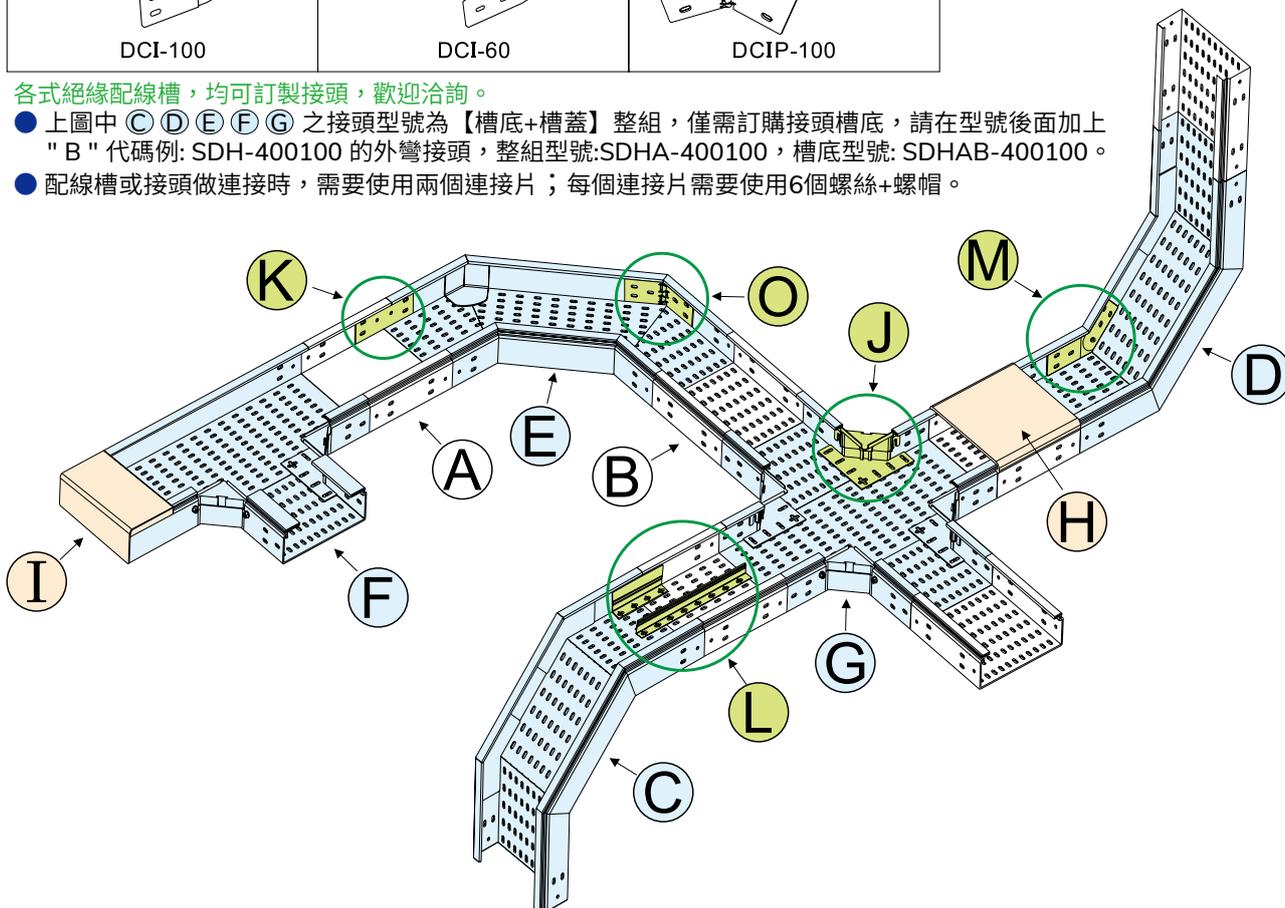

# 0105 KSS 絕緣配線槽連接片 WIRING DUCT COUPLER

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品


接線頭

套管


固定夾

PC板部品


扣具

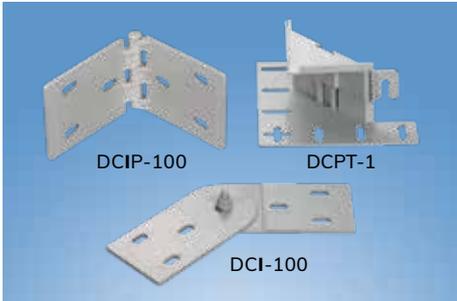


(參考 P.237)

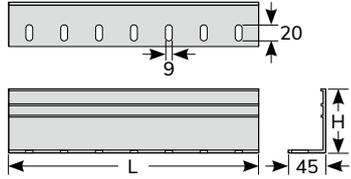


DCP-100




DCP-60A




DCP-100A

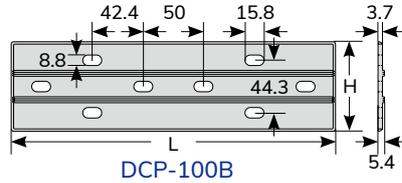


DCP-100B




DCPT-1



DCI-60



DCI-100

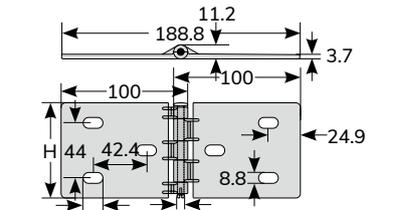

DCIP-100

型號 Item No.	H	長度 L	適用線槽 高度 mm	品名	包裝 Packing
	mm	mm	mm		
● DCP-100	75.5	350	100 系列	底部沖孔連接片	1pcs
DCP-60A	43.0	170	60 系列	側邊連接片	
DCP-100A	75.0	184.6	100 系列	側邊連接片	
NEW DCP-100B	75.0	269.4	100 系列	側邊連接片	
DCI-60	43.0	130	60 系列	垂直調整連接片	1組
DCI-100	75.0	160	100 系列	垂直調整連接片	(2片+螺絲+螺帽)
NEW DCIP-100	75.0	188.8	100 系列	平行調整連接片	1組
DCPT-1	58.5	190	100 系列	T 型連接片	1組 (上下座)

材質：UL合格之ABS (灰色)，防火等級94HB。

● DCP-100 UL合格之南亞PVC (灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

※搭配塑膠螺絲PF-823HNGYJ、塑膠螺帽PN-8HNGYJ固定用。


用法：1.DCP-100、DCP-60A、DCP-100A為連接兩支絕緣配線槽之連接片，使用時須兩邊各一片，每片搭配6個螺絲+螺帽，方能達到連接固定的功能；其中**DCP-100加長版亦可做為分隔板使用**。

2.DCI-60、DCI-100各為2片連接板+螺絲+螺帽組合而成的垂直調整連接片，兩支絕緣配線槽做調整時，須同時使用兩組，每組搭配6個螺絲+螺帽，方能連接調整角度。

3.DCPT-1為上、下座組合而成T型連接片，製作T型接頭須使用兩組，固定絕緣配線槽兩邊為90°角。

4.DCIP-100為平行調整連接片，兩支絕緣配線槽做調整時，須同時使用兩組，每組搭配6個螺絲+螺帽，方能連接調整角度。

# 0106 KSS 配線槽分線隔離套 WIRING RETAINER



型號 Item No.	寬 x 高 W x H	包裝 Packing
	mm	
LS-2040	20 X 40	100pcs 背膠
LS-4040	40 X 40	
LS-7040	70 X 40	
LS-2065	20 X 65	
LS-4065	40 X 65	
LS-6565	65 X 65	

材質：UL合格之ABS (灰色)，防火等級94HB。

用法：將離型紙撕去，往所需電線隔離位置黏貼即可。


特點：使電線排列整齊、美觀，易於整理。

## 0106 KSS 機架用夾線套 WIRE SADDLE



型號 Item No.	寬 x 高 W x H	包裝 Packing
	mm	
LS-4267	42 X 69	50pcs

材質：UL合格之ABS (黑色)，防火等級94HB。  
 用法：夾線套用螺絲固定在機架上，將電線放入夾線套內即可。  
 特點：使電線排列整齊、美觀，易於整理。




螺絲孔徑 4.2

## 1125 KSS 配線槽用鉚釘 SNAP RIVET



型號 Item No.	H1 mm	適用		包裝 Packing
		鑽孔 M1 mm	結合厚度 T1 mm	
SR-0612K	12.3	6.4	7.0-10.0	1000pcs
SR-0815K	14.0	8.2	7.0-12.0	

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級94V-2。  
 用法：一體式設計，使用時將鉚釘打入，即可將線槽底座固定在機板上。  
 特點：取代傳統金屬螺絲，縮短安裝時間，絕緣性良好。

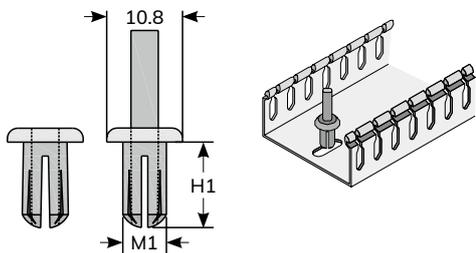

## 0107 KSS 分隔型配線槽 MULTI-COMPARTMENT WIRING DUCT




型號 Item No.	寬 W	高 H	W1	W2	W3	長度 L
	mm	mm	mm	mm	mm	
WD-2010-2WE	20	10.3	7.5	7.5		2M
WD-3010-2WE	30	11.2	12.5	12.5		
WD-4010-3WE	40	10.3	11.0	11.5	11.5	
WD-5020-3WE	50.8	20.3	14.8	10.0	14.8	
WD-10040-3WE	100	40.0	32.8	23.2	32.8	
※ WD-11060WE	111	61.4	43.3	16.0	43.3	


材質：UL合格之南亞PVC (白色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成。  
 特點：1.底槽分隔型設計，可使電源線及訊號線分開配線，避免互相干擾，便於日後查線維修。  
 2.槽蓋經特殊設計，與配線槽底座組合後不易脫落，且接合面平滑，不割傷手及電線。


※ WD-11060WE無隔板。




WD-2010-2WE  
WD-3010-2WE

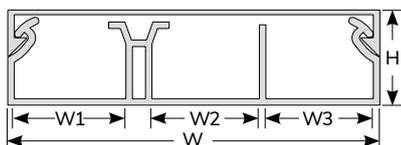


WD-4010-3WE



WD-5020-3WE



WD-10040-3WE



WD-11060WE

# 0108 KSS 分隔型配線槽接頭 WIRING DUCT CONNECTOR

無鹵素 環保

配線槽


配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

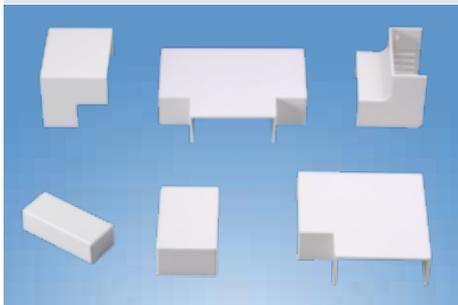

材質：UL合格之ABS (白色)，防火等級94HB。  
用途：適用於各種接處之修飾用，整齊美觀，大量節省工時。

接頭種類 Type		型號 Item No.	適用線槽 Used With	包裝 Packing
	中間接頭 MID-WAY CONNECTOR	WDM-2010WE	WD-2010-2WE	20pcs
		WDM-3010WE	WD-3010-2WE	
		WDM-4010WE	WD-4010-3WE	
		WDM-5020WE	WD-5020-3WE	
	T型接頭 "T" TYPE	WDT-2010WE	WD-2010-2WE	
		WDT-3010WE	WD-3010-2WE	
		WDT-4010WE	WD-4010-3WE	
	內彎接頭 INSIDE CORNER	WDI-2010WE	WD-2010-2WE	
		WDI-3010WE	WD-3010-2WE	
		WDI-4010WE	WD-4010-3WE	
		WDI-5020WE	WD-5020-3WE	
		WDI-11060WE	WD-11060WE	
				10pcs

接頭種類 Type		型號 Item No.	適用線槽 Used With	包裝 Packing
	外彎接頭 OUTSIDE CORNER	WDO-2010WE	WD-2010-2WE	20pcs
		WDO-3010WE	WD-3010-2WE	
		WDO-4010WE	WD-4010-3WE	
		WDO-5020WE	WD-5020-3WE	
	L型接頭 "L" TYPE	WDL-2010WE	WD-2010-2WE	20pcs
		WDL-3010WE	WD-3010-2WE	
		WDL-4010WE	WD-4010-3WE	
		WDL-5020WE	WD-5020-3WE	
	末端接頭 END PIECE	WDE-2010WE	WD-2010-2WE	20pcs
		WDE-3010WE	WD-3010-2WE	
		WDE-4010WE	WD-4010-3WE	
		WDE-5020WE	WD-5020-3WE	

浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具

# 0112 KSS 室內裝潢配線槽接頭 DECORATION WIRING DUCT CONNECTOR

無鹵素 環保



材質：UL合格之ABS，防火等級94HB。  
顏色：灰、咖啡 (BN)、深咖啡 (DB)、白 (WE)、乳白 (MW)，訂貨時請加上顏色代碼，例TFM-1DB，TFM-2WE。  
用途：適用於各種接處之修飾用，整齊美觀，大量節省工時。

接頭種類 Type		型號 Item No.	適用線槽 Used With	包裝 Packing
	中間接頭 MID-WAY CONNECTOR	TFM-1	TF-1	20pcs
		TFM-2	TF-2	
		TFM-3	TF-3	
		TFM-4	TF-4	
		TFM-5	TF-5	
		TFM-6	TF-6	
	T型接頭 "T" TYPE	TFT-1	TF-1	
		TFT-2	TF-2	
		TFT-3	TF-3	
		TFT-4	TF-4	
		TFT-5	TF-5	
		TFT-6	TF-6	
	內彎接頭 INSIDE CORNER	TFI-1	TF-1	
		TFI-2	TF-2	
		TFI-3	TF-3	
		TFI-4	TF-4	
		TFI-5	TF-5	
		TFI-6	TF-6	

接頭種類 Type		型號 Item No.	適用線槽 Used With	包裝 Packing
	外彎接頭 OUTSIDE CORNER	TFO-1	TF-1	20pcs
		TFO-2	TF-2	
		TFO-3	TF-3	
		TFO-4	TF-4	
		TFO-5	TF-5	
		TFO-6	TF-6	
	L型接頭 "L" TYPE	TFL-1	TF-1	
		TFL-2	TF-2	
		TFL-3	TF-3	
		TFL-4	TF-4	
		TFL-5	TF-5	
		TFL-6	TF-6	
	末端接頭 END PIECE	TFE-1	TF-1	
		TFE-2	TF-2	
		TFE-3	TF-3	
		TFE-4	TF-4	
		TFE-5	TF-5	
		TFE-6	TF-6	

# 0110 KSS 室內裝潢配線槽 DECORATION WIRING DUCT



材質：UL合格之南亞PVC (灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成。

特點：1.槽蓋經特殊設計，與配線槽底座組合後不易脫落，且接合面平滑，不割傷手及電線。

2.UL測試溫度50°C。

- 本產品專為室內裝潢而設；特適於扁線之裝配。
- 扁平式設計使各配線槽並列時整齊美觀，為當今國際室內配線之要品。
- 本產品底槽附有圓孔以為固定用。
- 選購背膠型號，槽底背膠為布背膠；另備有泡棉背膠，歡迎來電洽詢。



型號 Item No.		顏色 Color	寬 W	高 H	長度 L
無背膠	背膠		mm	mm	
TF-1	TF-1T	灰	12.7 (1/2")	11	每支 2M
TF-2	TF-2T	灰	19.0 (3/4")	11	
TF-3	TF-3T	灰	25.4 (1")	11	
TF-4	TF-4T	灰	31.8 (1 1/4")	11	
TF-5	TF-5T	灰	38.1 (1 1/2")	11	
TF-6	TF-6T	灰	50.8 (2")	11	
TF-11	TF-11T	灰	12.7 (1/2")	11	每支 1M
TF-11BN	TF-11TBN	咖啡			
TF-11DB	TF-11TDB	深咖啡			
TF-11WE	TF-11TWE	白			
TF-11MW	TF-11TMW	乳白			
TF-11BK	TF-11TBK	黑			
TF-11LX	TF-11TLX	淺木紋			
TF-11DX	TF-11TDX	深木紋			
TF-21	TF-21T	灰	19.0 (3/4")	11	
TF-21BN	TF-21TBN	咖啡			
TF-21DB	TF-21TDB	深咖啡			
TF-21WE	TF-21TWE	白			
TF-21MW	TF-21TMW	乳白			
TF-21BK	TF-21TBK	黑			
TF-21LX	TF-21TLX	淺木紋			
TF-21DX	TF-21TDX	深木紋			
TF-31	TF-31T	灰	25.4 (1")	11	
TF-31BN	TF-31TBN	咖啡			
TF-31DB	TF-31TDB	深咖啡			
TF-31WE	TF-31TWE	白			
TF-31MW	TF-31TMW	乳白			
TF-31BK	TF-31TBK	黑			
TF-31LX	TF-31TLX	淺木紋			
TF-31DX	TF-31TDX	深木紋			

型號 Item No.		顏色 Color	寬 W	高 H	長度 L
無背膠	背膠		mm	mm	
TF-41	TF-41T	灰	31.8 (1 1/4")	11	每支 1M
TF-41BN	TF-41TBN	咖啡			
TF-41DB	TF-41TDB	深咖啡			
TF-41WE	TF-41TWE	白			
TF-41MW	TF-41TMW	乳白			
TF-41BK	TF-41TBK	黑			
TF-41LX	TF-41TLX	淺木紋			
TF-41DX	TF-41TDX	深木紋			
TF-51	TF-51T	灰	38.1 (1 1/2")	11	
TF-51BN	TF-51TBN	咖啡			
TF-51DB	TF-51TDB	深咖啡			
TF-51WE	TF-51TWE	白			
TF-51MW	TF-51TMW	乳白			
TF-51LX	TF-51TLX	淺木紋			
TF-51DX	TF-51TDX	深木紋			
TF-61	TF-61T	灰	50.8 (2")	11	
TF-61BN	TF-61TBN	咖啡			
TF-61DB	TF-61TDB	深咖啡			
TF-61WE	TF-61TWE	白			
TF-61MW	TF-61TMW	乳白			
TF-61LX	TF-61TLX	淺木紋			
TF-61DX	TF-61TDX	深木紋			

■ 表列顏色為近似色，僅供參考用。

### ■ 雙面膠使用特性及適用貼材說明

膠系	特性	耐溫	適用貼材
壓克力膠 (泡棉背膠)	緩衝抗震效果佳。 耐溫、速黏著。	80°C	磁磚、大理石、油漆後的木板、不銹鋼、鐵板、烤漆板、粉刷後的水泥牆、玻璃、塑膠、鋁材。
橡膠 (布背膠)	有良好的貼合效果。 服貼性高	50°C	

● 使用提示：黏貼表面需潔淨，去塵、去蠟、去油、去水.....。

## 0113 KSS 一體式絕緣配線槽 ONE PIECE WIRING DUCT




型號 Item No.		寬 W	高 H	長度 L
無背膠	背膠	mm	mm	
TF-0905IY	TF-0905TIY	9.2	2.9	每支2M
TF-1313IY	TF-1313TIY	13.2	10.8	

材質：UL合格之南亞PVC (牙白色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

特點：一體式 (背膠) 設計，方便施工，節省工時。

● 選購背膠型號，槽底背膠為布背膠；另備有泡棉背膠，歡迎來電洽詢。

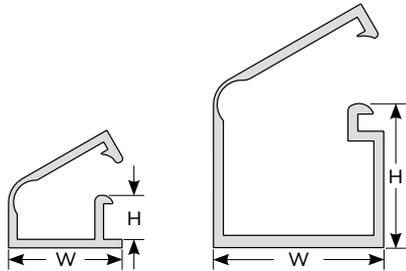

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具

## 0113 KSS 一體式絕緣配線槽 ONE PIECE WIRING DUCT




型號 Item No.	寬 W	高 H	長度 L
	mm	mm	
OS-2012TWE	20.3	11.9	每支1.83M 背膠 (6英呎)
OS-4020TWE	38.8	19.3	
OS-6322TWE	62.8	22.0	

材質：UL合格之南亞PVC (白色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

特點：1. 一體式 (背膠) 設計，方便施工，節省工時。

2. 槽底溝槽設計，可搭配分隔板，使電源線及訊號線分開配線，避免互相干擾，便於日後查線維修。

● 槽底背膠為布背膠；另備有泡棉背膠，歡迎來電洽詢。

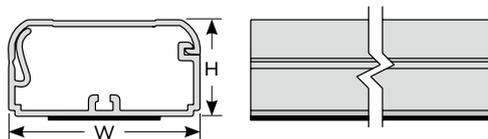

## 0113 KSS 一體式絕緣配線槽 ONE PIECE WIRING DUCT




型號 Item No.		寬 W	高 H	長度 L
無背膠	背膠	mm	mm	
OP-1714WE	OP-1714TWE	16.9	14.2	每支1.83M 背膠 (6英呎)
OP-2013WE	OP-2013TWE	19.5	13.8	
OP-3220WE	OP-3220TWE	31.8	19.6	
OP-4527WE	OP-4527TWE	45.1	27.0	

材質：UL合格之南亞PVC (白色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

特點：一體式 (背膠) 設計，方便施工，節省工時。

● 選購背膠型號，槽底背膠為布背膠；另備有泡棉背膠，歡迎來電洽詢。

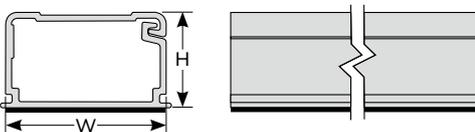

# 0113 KSS 一體式絕緣配線槽接頭 ONE PIECE WIRING DUCT CONNECTOR



材質：UL合格之ABS (白色)，防火等級94HB。  
用途：適用於各種接處之修飾用，整齊美觀，大量節省工時。

接頭種類 Type	型號 Item No.	適用線槽 Used With	包裝 Packing
 中間接頭 MID-WAY CONNECTOR	<b>NEW</b> OPM-1714WE2	OP-1714WE	5pcs
	OPM-2013WE2	OP-2013WE	
	OPM-3220WE2	OP-3220WE	
	OPM-4527WE2	OP-4527WE	
 T型接頭 "T" TYPE	<b>NEW</b> OPT-1714WE2	OP-1714WE	
	OPT-2013WE2	OP-2013WE	
	OPT-3220WE2	OP-3220WE	
 內彎接頭 INSIDE CORNER	<b>NEW</b> OPI-1714WE2	OP-1714WE	
	OPI-2013WE2	OP-2013WE	
	OPI-3220WE2	OP-3220WE	
 天花板型 集線接頭 DROP CEILING	OPC-2013WE2	OP-2013WE	
	OPC-3220WE2	OP-3220WE	
	OPC-4527WE2	OP-4527WE	


接頭種類 Type	型號 Item No.	適用線槽 Used With	包裝 Packing
 外彎接頭 OUTSIDE CORNER	OPO-2013WE2	OP-2013WE	5pcs
	<b>NEW</b> OPO-1714WE2	OP-1714WE	
	OPO-3220WE2	OP-3220WE	
 L型接頭 "L" TYPE	<b>NEW</b> OPL-1714WE2	OP-1714WE	
	OPL-2013WE2	OP-2013WE	
	OPL-3220WE2	OP-3220WE	
 末端接頭 END PIECE	<b>NEW</b> OPE-1714WE2	OP-1714WE	
	OPE-2013WE2	OP-2013WE	
	OPE-3220WE2	OP-3220WE	
	OPE-4527WE2	OP-4527WE	

# 0114 KSS 配線盒 ELECTRICAL BOX



型號 Item No.	W	H	L	螺牙規格 Thread		適用配線槽	包裝 Packing
	mm	mm	mm				
ELBF-1WE1	129.1	40.2	83.4	UNC #6-32	美規牙	OS-2012TWE、 UD-4016、 UD-4025、TF-2、 TF-4、TF-5	1組
ELBF-2WE1				W 1/8-40	英規牙		

材質：UL合格之ABS (白色)，防火等級94HB。  
構造：由底座及上蓋兩部份組成；底座及上蓋四邊設有多條折痕線。  
用途：選用適用的絕緣配線槽，將底座及上蓋的折痕線割斷，即可組合完成。

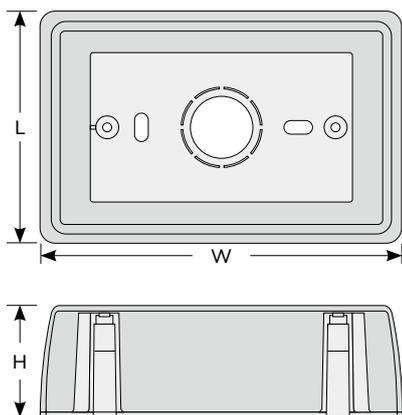

# 0115 KSS 電話配線槽 TELEPHONE WIRING DUCT




材質：UL合格之南亞PVC (灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

構造：由槽底 (背膠) 及槽蓋兩部份組成。


用途：適用於電信、防災、防盜、監視系統之配線。

特點：1.槽蓋經特殊設計，與配線槽底座組合後不易脫落，且接合面平滑，不割傷手及電線。  
2.UL測試溫度50°C。


- 槽底附有雙面膠帶，黏性特佳，以利大量施工之進行，減低勞工成本。
- 內部構造平滑，施工時不易傷害電纜，槽內空間特大，比其他同級產品的容量更大。
- 特殊顏色接受訂製，以使配線槽能與原有之裝潢色調相融合。
- 槽底背膠為布背膠；另備有泡棉背膠，歡迎來電洽詢。



TC-0.5,1,2,3,3.5



TC-1.5,4,5,6




TC-8

型號 Item No.	顏色 Color	內寬 W	內寬 W1	內高 H	長度 L
		mm	mm	mm	
TC-0.5	灰	7.0	5.0	4.5	
TC-0.5BN	咖啡				
TC-0.5MW	乳白				
TC-1	灰	10.0	8.0	5.2	
TC-1BN	咖啡				
TC-1DB	深咖啡				
TC-1WE	白				
TC-1MW	乳白				
TC-1BK	黑	6.4	7.0	7.5	
TC-1LX	淺木紋				
TC-1DX	深木紋				
TC-1.5	灰				
TC-1.5BN	咖啡				
TC-1.5MW	乳白	12.5	11.2	6.7	每支 1M 背膠
TC-1.5LX	淺木紋				
TC-1.5DX	深木紋				
TC-2	灰				
TC-2BN	咖啡				
TC-2DB	深咖啡	14.8	12.0	8.5	
TC-2WE	白				
TC-2MW	乳白				
TC-2BK	黑				
TC-2LX	淺木紋				
TC-2DX	深木紋	13.0	14.5	9.5	
TC-3	灰				
TC-3BN	咖啡				
TC-3DB	深咖啡				
TC-3WE	白				
TC-3MW	乳白	31.6	39.5	17.2	
TC-3BK	黑				
TC-3LX	淺木紋				
TC-3DX	深木紋				
TC-3.5	灰				
TC-3.5BN	咖啡	13.0	14.5	9.5	
TC-3.5DB	深咖啡				

型號 Item No.	顏色 Color	內寬 W	內寬 W1	內高 H	長度 L
		mm	mm	mm	
TC-3.5WE	白	13.0	14.5	9.5	
TC-3.5MW	乳白				
TC-3.5LX	淺木紋				
TC-3.5DX	深木紋	12.0	15.4	13.5	
TC-4	灰				
TC-4BN	咖啡				
TC-4DB	深咖啡				
TC-4WE	白				
TC-4MW	乳白	13.0	18.5	14.8	每支 1M 背膠
TC-4BK	黑				
TC-4LX	淺木紋				
TC-4DX	深木紋				
TC-5	灰				
TC-5BN	咖啡	11.6	20.5	17.0	
TC-5DB	深咖啡				
TC-5WE	白				
TC-5MW	乳白				
TC-5BK	黑				
TC-5LX	淺木紋	31.6	39.5	17.2	
TC-5DX	深木紋				
TC-6	灰				
TC-6BN	咖啡				
TC-6DB	深咖啡				
TC-6WE	白	11.6	20.5	17.0	
TC-6MW	乳白				
TC-6BK	黑				
TC-6LX	淺木紋				
TC-6DX	深木紋				
TC-8	灰	31.6	39.5	17.2	
TC-8BN	咖啡				
TC-8WE	白				
TC-8MW	乳白				
TC-8LX	淺木紋				
TC-8DX	深木紋				

■ 表列顏色為近似色，僅供參考用。

# 0116 KSS 電話配線槽接頭 TELEPHONE WIRING DUCT CONNECTOR

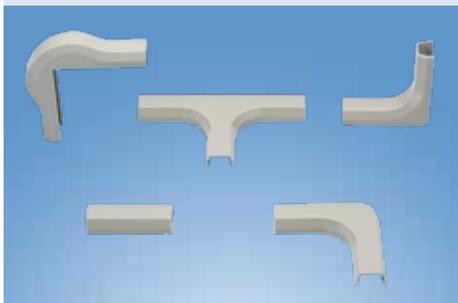


材質：UL合格之ABS，防火等級94HB。  
 顏色：灰、咖啡 (BN)、深咖啡 (DB)、白 (WE)、乳白 (MW)，  
 訂貨時請加上顏色代碼，例TCM-0.5BN，TCM-0.5MW。  
 用途：適用於各種接處之修飾用，整齊美觀，大量節省工時。

接頭種類 Type	型號 Item No.	適用線槽 Used With	包裝 Packing
 中間接頭 MID-WAY CONNECTOR	TCM-0.5	TC-0.5	20pcs
 T型接頭 "T" TYPE	TCT-0.5	TC-0.5	
 內彎接頭 INSIDE CORNER	TCI-0.5	TC-0.5	

接頭種類 Type	型號 Item No.	適用線槽 Used With	包裝 Packing
 外彎接頭 OUTSIDE CORNER	TCO-0.5	TC-0.5	20pcs
 L型接頭 "L" TYPE	TCL-0.5	TC-0.5	

# 0116 KSS 電話配線槽接頭 TELEPHONE WIRING DUCT CONNECTOR

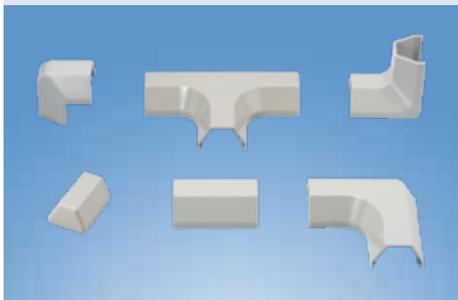

材質：UL合格之ABS，防火等級94HB。  
 顏色：灰、咖啡 (BN)、深咖啡 (DB)、白 (WE)、乳白 (MW)，  
 訂貨時請加上顏色代碼，例TCM-2BN，TCM-3MW。  
 用途：適用於各種接處之修飾用，整齊美觀，大量節省工時。

接頭種類 Type	型號 Item No.	適用線槽 Used With	包裝 Packing
 中間接頭 MID-WAY CONNECTOR	TCM-1	TC-1	20pcs
	TCM-2	TC-2	
	TCM-3	TC-3	
	TCM-4	TC-4	
	TCM-5	TC-5	
	TCM-6	TC-6	
 T型接頭 "T" TYPE	TCT-1	TC-1	
	TCT-2	TC-2	
	TCT-3	TC-3	
	TCT-4	TC-4	
	TCT-5	TC-5	
	TCT-6	TC-6	
 內彎接頭 INSIDE CORNER	TCI-1	TC-1	
	TCI-2	TC-2	
	TCI-3	TC-3	
	TCI-4	TC-4	
	TCI-5	TC-5	
	TCI-6	TC-6	

接頭種類 Type	型號 Item No.	適用線槽 Used With	包裝 Packing
 外彎接頭 OUTSIDE CORNER	TCO-1	TC-1	20pcs
	TCO-2	TC-2	
	TCO-3	TC-3	
	TCO-4	TC-4	
	TCO-5	TC-5	
	TCO-6	TC-6	
 L型接頭 "L" TYPE	TCL-1	TC-1	
	TCL-2	TC-2	
	TCL-3	TC-3	
	TCL-4	TC-4	
	TCL-5	TC-5	
	TCL-6	TC-6	
 末端接頭 END PIECE	TCE-1	TC-1	
	TCE-2	TC-2	
	TCE-3	TC-3	
	TCE-4	TC-4	
	TCE-5	TC-5	
	TCE-6	TC-6	

# 0118 KSS 日式電話配線槽 TELEPHONE WIRING DUCT (SELF-ADHESIVE)

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品


接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具

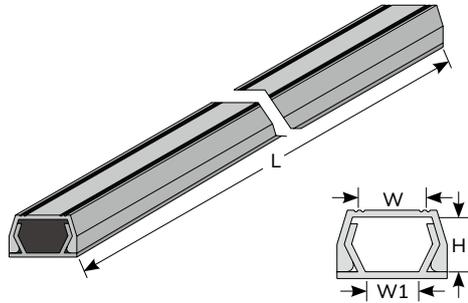

型號 Item No.	顏色 Color	內寬 W	內寬 W1	內高 H	長度 L	接頭型號 Connector		
		mm	mm	mm	mm			
JD-1	灰	10.4	8.6	8.0	1M 背膠	JDT-1,JDM-1 JDI-1,JDO-1 JDL-1,JDE-1		
JD-1BN	咖啡							
JD-1WE	白							
JD-1MW	乳白							
JD-2	灰	14.5	11.5	8.0		1M 背膠	JDT-2,JDM-2 JDI-2,JDO-2 JDL-2,JDE-2	
JD-2BN	咖啡							
JD-2WE	白							
JD-2MW	乳白	18.8	16.4	10.8			1M 背膠	JDT-3,JDM-3 JDI-3,JDO-3 JDL-3,JDE-3
JD-3	灰							
JD-3BN	咖啡							
JD-3WE	白							
JD-3MW	乳白	23.5	19.5	12.2		1M 背膠		JDT-4,JDM-4 JDI-4,JDO-4 JDL-4,JDE-4
JD-4	灰							
JD-4BN	咖啡							
JD-4WE	白							
JD-4MW	乳白							

材質：UL合格之南亞PVC (灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

構造：由槽底 (背膠) 及槽蓋兩部份組成。

特點：1. 槽內空間設計寬大，增加電線容量。

2. 槽蓋經特殊設計，與配線槽底座組合後不易脫落，且接合面平滑，不割傷手及電線。

■ 表列顏色為近似色，僅供參考用。

● 槽底背膠為布背膠；另備有泡棉背膠，歡迎來電洽詢。

# 0119 KSS 電話配線槽用雙面膠帶 ADHESIVE TAPE



型號 Item No.	寬 W	包裝 Packing	備註
	mm		
DT-8	8	每捲 100M	台製
DT-12	12		
DT-14	14		
DT-18	18		
DT-23	23		

■ 適用於地面、牆面黏貼用，舉凡電話配線槽、密封式配線槽均適用，黏性強。

■ 膠系：橡膠系布背膠。

# 0119 KSS 泡棉雙面膠帶 DOUBLE-COATED FOAM TAPE



型號 Item No.	寬 W	包裝 Packing	備註
	mm		
DF-8	8	每捲 50M	台製
DF-13	13		
DF-18	18		
DF-23	23		
DF-28	28		

■ 適用於牆面黏貼用，舉凡電話配線槽、密封式配線槽均適用，黏性強。


■ 膠系：壓克力膠系泡棉背膠。

# 0120 KSS 明線配線槽 U TYPE WIRING DUCT




型號 Item No.	外寬 W	內寬 W1	外高 H	內高 H1	長度 L
	mm	mm	mm	mm	
TD-1	8.2	6.6	5.0	4.2	2M背膠

材質：PVC (透明)。  
 構造：U型槽底 (背膠)。  
 用法：使用時撕去離型紙，把線槽固定，再將電線往槽上輕輕壓扣即可。  
 ● 槽底背膠為布背膠。




# 0121 KSS 圓形配線管 ROUND INSULATING CONDUIT




型號 Item No.	內徑 ID	外徑 OD	長度 L
	mm	mm	
OD-16SIY	14.0	16	2M
OD-20SIY	17.6	20	
OD-20IY	16.2	20	
OD-25SIY	22.4	25	
OD-25IY	21.0	25	
OD-32SIY	29.0	32	
OD-40SIY	36.4	40	

材質：UL合格之南亞PVC (牙白色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

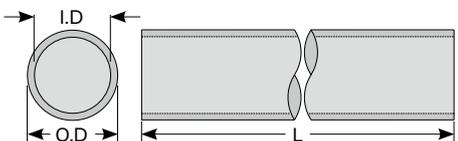


# 0122 KSS 橢圓形配線管 OVAL INSULATING CONDUIT



型號 Item No.	內寬 W	內高 H	長度 L
	mm	mm	
OV-13IY	11.0	5.9	2M
OV-16IY	14.9	7.9	
OV-20IY	20.6	9.8	
OV-25IY	25.2	11.8	

材質：UL合格之南亞PVC (牙白色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

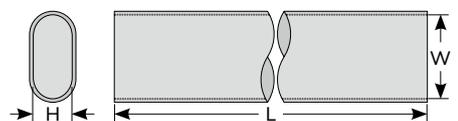

# 0124 KSS 展覽會用隔板線槽 WIRING DUCT

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾



PC板部品

扣具



型號 Item No.	W	W1	H	H1	長度 L
	mm	mm	mm	mm	
EX-1	20.4	10.9	28.2	21.6	2M
EX-2	14.4	5.0	16.6	9.5	

材質：UL合格之南亞PVC (灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

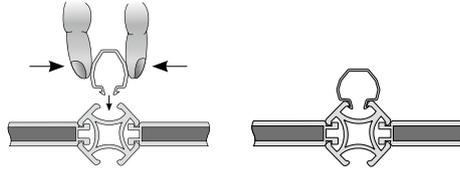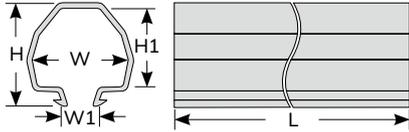



# 0124 KSS 展覽會用配件 WIRE CLIP



型號 Item No.	W	W1	H	H1	包裝 Packing
	mm	mm	mm	mm	
EX-8	15.1	6.0	23.0	16.8	100pcs
EX-9	13.0	5.0	21.5	15.0	

材質：PE (白色)。



用法：用於展覽會鋁柱上，EX-8用於固定電線，EX-9可用在固定掛圖或作掛勾用。

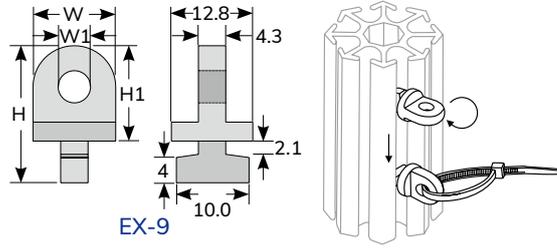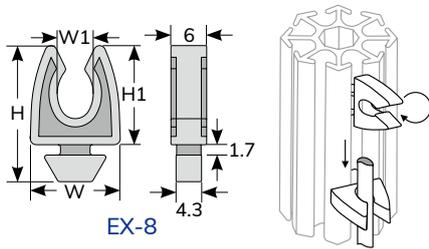

# 0125 KSS 圓形地板配線槽 ROUND TYPE WIRING DUCT



接頭 (底座) 附背膠



- 各式接頭 (上蓋) 型號如：
- 中間接頭型號為：RDM-20
  - L型接頭型號為：RDL-20
  - 外彎接頭型號為：RDO-20
  - 內彎接頭型號為：RDI-20
  - T型接頭型號為：RDT-20
  - 末端接頭型號為：RDE-20
- 接頭 (底座) 型號如：
- L型接頭型號為：RBL-60
  - T型接頭型號為：RBT-60



舊式方形槽



新式半圓形槽

材質：UL合格之南亞PVC (灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

構造：由底座 (背膠) 及上蓋兩部份組成。

用途：適用於電信、網路、保全、電腦、監視系統之配線。

特點：1. 槽蓋半圓形之設計，使本產品使用於地板上時不易絆倒行人，更易於搬運用台車通過。

2. 適用於百貨公司、超市、賣場、車站、飯店、醫院、辦公室等公共場所。

● 槽底背膠為布背膠；另備有泡棉背膠，歡迎來電洽詢。

型號 Item No.	顏色 Color	外寬	內寬	外高	內高	長度 L	接頭上蓋型號 Item No.	接頭底座型號 Item No.
		W mm	W1 mm	H mm	H1 mm			
RD-20	灰	20	8	6.0	4	每支 1M 背膠	RDT-20,RDM-20	RBL-20 RBT-20
RD-20BN	咖啡							
RD-20MW	乳白							
RD-20LX	淺木紋							
RD-20DX	深木紋							
RD-30	灰	30	11	8.0	6		RDT-30,RDM-30	RBL-30 RBT-30
RD-30BN	咖啡							
RD-30MW	乳白							
RD-30LX	淺木紋							
RD-30DX	深木紋							
RD-40	灰	40	16	9.5	7		RDT-40,RDM-40	RBL-40 RBT-40
RD-40BN	咖啡							
RD-40MW	乳白							
RD-40LX	淺木紋							
RD-40DX	深木紋							
RD-50	灰	50	20	11.0	8	RDT-50,RDM-50	RBL-50 RBT-50	
RD-50BN	咖啡							
RD-50MW	乳白							
RD-50LX	淺木紋							
RD-50DX	深木紋							
RD-60	灰	60	30	13.0	9	RDT-60,RDM-60	RBL-60 RBT-60	
RD-60BN	咖啡							
RD-60MW	乳白							
RD-60LX	淺木紋							
RD-60DX	深木紋							
RD-70	灰	70	40	15.0	10	RDT-70,RDM-70	RBL-70 RBT-70	
RD-70BN	咖啡							
RD-70MW	乳白							
RD-70LX	淺木紋							
RD-70DX	深木紋							
RD-90	灰	90	45	19.0	15	RDT-90,RDM-90	RBL-90 RBT-90	
RD-90BN	咖啡							
RD-90MW	乳白							
RD-90LX	淺木紋							
RD-90DX	深木紋							
RD-120	灰	120	70	25.0	21	RDT-120,RDM-120	RBL-120 RBT-120	
RD-120BN	咖啡							
RD-120MW	乳白							
RD-120LX	淺木紋							
RD-120DX	深木紋							

■ 表列顏色為近似色，僅供參考用。

# 0126 KSS 圓形地板配線槽 ROUND TYPE WIRING DUCT

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品


接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具

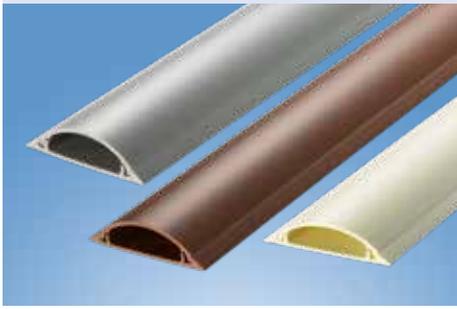


材質：UL合格之南亞PVC (灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

構造：由底座 (背膠) 及上蓋兩部份組成。

用途：適用於電信、防災、防盜、電腦、監視系統之配線。

特點：槽蓋半圓形之設計，使本產品使用於地板上時不易絆倒行人，更易於搬運用台車通過。

● 槽底背膠為布背膠；另備有泡棉背膠，歡迎來電洽詢。

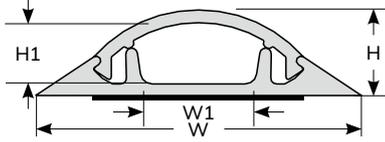

型號 Item No.	顏色 Color	外寬 W	內寬 W1	外高 H	內高 H1	長度 L
		mm	mm	mm	mm	
RDA-30	灰	28.8	11.0	7.4	5.2	每支1M背膠
RDA-30BN	咖啡					
RDA-30MW	乳白					
RDA-40	灰	38.5	18.8	11.5	8.5	
RDA-40BN	咖啡					
RDA-40MW	乳白					
RDA-50	灰	50.0	23.3	12.3	8.8	
RDA-50BN	咖啡					
RDA-50MW	乳白					
RDA-60	灰	60.0	33.3	13.8	10.7	
RDA-60BN	咖啡					
RDA-60MW	乳白					
RDA-70	灰	70.0	44.0	17.0	13.0	
RDA-70BN	咖啡					
RDA-70MW	乳白					
RDA-90	灰	87.5	57.5	21.0	16.5	
RDA-90BN	咖啡					
RDA-90MW	乳白					
RDA-120	灰	118.5	85.5	30.0	26.5	
RDA-120BN	咖啡					
RDA-120MW	乳白					

■ 表列顏色為近似色，僅供參考用。

# 0130 KSS 軟質撥入式配線槽 SOFT SPLIT-INSERT WIRING DUCT



型號 Item No.	顏色 Color	外寬 W	內寬 W1	外高 H	內高 H1	長度 L
		mm	mm	mm	mm	
RSD-8WE	白	12	8.0	10.8	7.0	每支1M背膠
RSD-10BN	咖啡	15	10.5	13.8	9.8	


材質：槽底為硬質PVC，兩側為軟質PVC。

用法：軟質一體式設計，只需將線材壓入即可。

特點：軟質PVC材質，產品不易有破裂現象。

■ 表列顏色為近似色，僅供參考用。

● 槽底背膠為布背膠；另備有泡棉背膠，歡迎來電洽詢。



## 0127 KSS 鋁蓋圓形地板配線槽 ROUND TYPE WIRING DUCT WITH ALUMINUM COVER



型號 Item No.	外寬 W	內寬 W1	外高 H	內高 H1	長度 L
	mm	mm	mm	mm	
ARD-50	51.0	19.5	12.6	9.8	每支1M背膠
ARD-70	68.6	37.0	17.5	14.5	
ARD-90	88.0	45.0	17.7	14.5	
ARD-120	117.0	68.0	23.4	19.3	

材質：上蓋為鋁合金，底座UL合格之南亞PVC（灰色），防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

構造：由底座（背膠）及上蓋兩部份組成。

用途：適用於電信、網路、保全、電腦、監視系統之配線。


特點：1. 使用硬度高的鋁製上蓋，不易破裂，有較高的保護力。

2. 槽蓋半圓形之設計，使本產品使用於地板上時不易絆倒行人，更易於搬運用台車通過。

3. 槽蓋表面光澤亮麗並有止滑溝槽設計，防止人員滑倒。

4. 適用於百貨公司、超市、賣場、車站、飯店、醫院、辦公室等公共場所。

● 槽底背膠為布背膠；另備有泡棉背膠，歡迎來電洽詢。

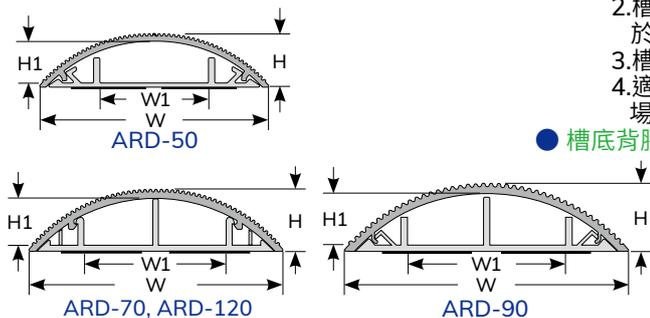

## 0131 KSS 蓋式配線槽 COVERING DUCT




型號 Item No.	外寬 W	內寬 W1	外高 H	內高 H1	長度 L
	mm	mm	mm	mm	
CD-3820YW1	67.2	38	22.3	19.8	每支1.2M

材質：UL合格之南亞PVC（米黃），防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

用途：將電線置於線槽內，再將本線槽固定在地板或牆壁上。

特點：可於配線後直接覆蓋固定，而達到保護電線之功能。

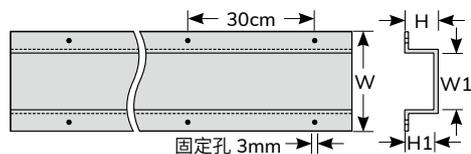

# 0128 KSS 軟式圓形地板配線槽 SOFT WIRING DUCT

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭

套管



固定夾

PC板部品

扣具



- 材質：南亞軟質 PVC。  
 用途：軟質一體式設計，只需將線材壓入即可。  
 特點：1. 軟質式設計易於搬運攜帶，施工剪裁。  
 2. 槽體半圓形之設計，使本產品使用於地板上時不易絆倒行人，更易于搬運用台車通過。  
 3. 軟質式設計施工時，可依需求隨意彎曲。(如下圖)  
 4. 適用於臨時性場地之配線。  
 5. 軟質PVC材質，產品不易有破裂現象。  
 ● 背膠為布背膠；另備有泡棉背膠，歡迎來電洽詢。

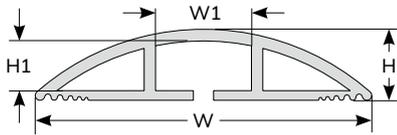


型號 Item No.		顏色 Color	外寬 W	內寬 W1	外高 H	內高 H1
1M 背膠	6 英尺 (183 cm) 附2M雙面膠		mm	mm	mm	mm
SRD-251	SRD-25	灰	25.4	7.4	5.8	3.8
SRD-251BN	SRD-25BN	咖啡				
SRD-251MW	SRD-25MW	乳白				
SRD-251BK	SRD-25BK	黑				
SRD-501	SRD-50	灰	50.8	14.8	11.6	7.8
SRD-501BN	SRD-50BN	咖啡				
SRD-501MW	SRD-50MW	乳白				
SRD-501BK	SRD-50BK	黑				
SRD-651	SRD-65	灰	66.0	19.0	15.3	10.9
SRD-651BN	SRD-65BN	咖啡				
SRD-651MW	SRD-65MW	乳白				
SRD-651BK	SRD-65BK	黑				
SRD-751	SRD-75	灰	76.2	22.0	17.4	11.6
SRD-751BN	SRD-75BN	咖啡				
SRD-751MW	SRD-75MW	乳白				
SRD-751BK	SRD-75BK	黑				
SRD-1001	SRD-100	灰	101.6	29.4	23.2	15.4
SRD-1001BN	SRD-100BN	咖啡				
SRD-1001MW	SRD-100MW	乳白				
SRD-1001BK	SRD-100BK	黑				

■ 表列顏色為近似色，僅供參考用。

# 0132 KSS 模組化整線夾 MODULAR CABLE HOLDER



**NEW**



影片

型號 Item No.	顏色 Color	外寬 W	內寬 W1	外長 L	內長 L1	包裝 Packing
		mm	mm	mm	mm	
DB15MCC31BK	黑	35.0	31.0	35.0	31.0	15pcs /盒
DB15MCC31WE	白					
DB15MCC31BN	咖啡					
DB15MCC31YW	黃					
DB15MCC31BE	藍					
DB15MCC31SL	銀灰	40.0	36.0	40.0	36.5	
DB15MCC36BK	黑					
DB15MCC36WE	白					
DB15MCC36BN	咖啡					
DB15MCC36YW	黃					
DB15MCC36BE	藍					
DB15MCC36SL	銀灰					

材質：UL合格之ABS，防火等級94HB。

顏色：黑 (BK)、白 (WE)、咖啡 (BN)、黃 (YW)、藍 (BE)、銀灰色 (SL)。

訂貨時請加上顏色代碼，例如：MCC-36BK、MCC-36WE。

用途：適用於辦公室、展場、賣場、家庭等配線與整理。

特點：1.不需工具即可視需求自由組裝長度，靈活彎曲。



2.圓弧型開口，便於快速撥入電線、抽換電線。

3.有助於電線散熱，可重複使用，裝飾美化環境。


使用方法：先組裝所需的長度，再將電線由圓弧型開口撥入。

※ 15個組裝後，長度最長約55公分。

■ 表列顏色為近似色，僅供參考用。



# 0133 KSS 一體式絕緣配線槽 ONE PIECE WIRING DUCT

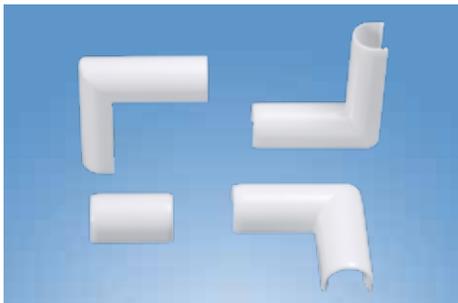


型號 Item No.	外寬 W	內寬 W1	外高 H	內高 H1	長度 L	接頭型號 Connector	接頭包裝 Connector Packing
	mm	mm	mm	mm	mm		
RTF-10WE	13.1	11.6	10.8	8.2	1.5M 背膠	L 型：RTFL-10WE 內彎：RTFI-10WE 外彎：RTFO-10WE 中間：RTFM-10WE	20pcs

材質：UL合格之南亞PVC (白色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

特點：一體式 (背膠) 設計，方便施工，節省工時。

● 槽底背膠為布背膠；另備有泡棉背膠，歡迎來電洽詢。



# 0140 KSS 鑲嵌型絕緣配線槽 MOSAIC TRUNKING

**NEW**




型號 Item No.	寬 W	高 H	長度 L
	mm	mm	
DX-7550WE	75	50	2M

材質：UL合格之南亞PVC (白色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成，以組合後外部之寬、高為規格標準。

特點：嵌入型設計，歐規45x45mm開關插座可直接安裝於線槽上。

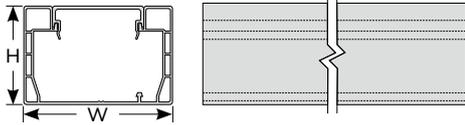

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭

套管


固定夾

PC板部品

扣具

# 0140 KSS 鑲嵌型絕緣配線槽接頭 FITTINGS

**NEW**

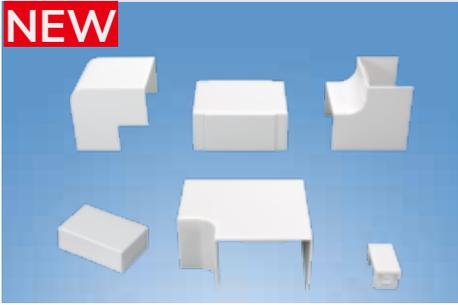

材質：UL合格之ABS (白色)，防火等級94HB。

用途：適用於各種接處之修飾用，整齊美觀，大量節省工時。

接頭種類 Type		型號 Item No.	適用線槽 Used With	包裝 Packing
	中間接頭 MID-WAY CONNECTOR	DXM-7550WE2	DX-7550WE	5pcs
	內彎接頭 INSIDE CORNER	DXI-7550WE2	DX-7550WE	
	外彎接頭 OUTSIDE CORNER	DXO-7550WE2	DX-7550WE	

接頭種類 Type		型號 Item No.	適用線槽 Used With	包裝 Packing
	L 型接頭 "L" TYPE	DXL-7550WE2	DX-7550WE	5pcs
	末端接頭 END PIECE	DXE-7550WE2	DX-7550WE	
	蓋板 COVER JOINT	DXJ-7550WE2	DX-7550WE	

# 配線標誌

## Cable Markers

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具



## 技術資料 Technical Data

### 如何挑選合適的配線標誌

配線標誌可應用在配置電線時，作為線路的標示功能。可選擇穿入式、嵌入式、黏貼式或使用標誌銘牌搭配紮線帶捆紮標示，使線路更加有系統性的管理，整齊且美觀。

	產品類別	說明	對應產品
穿入式		未做電線接頭，直接穿入。	EC, ECA, ECP, FM, OM, OMR, OMK, OMJ, OMT, FMR
嵌入式		已做電線接頭，直接壓扣。	VS, S, N, OC, MB, UM, SM
黏貼式		直接黏貼。	WM, WMB
標誌銘牌		無需考慮線徑尺寸，只需選擇適合的紮線帶尺寸，即可捆紮。	MS, MT, MC


### KSS配線標誌特點

- 字體清晰，防水、耐磨、耐久用。
- 無氣味，不含PFOS、PFOA、VOCs等有毒物質。
- 款式眾多、尺寸齊全，多色可選，線路標示更清楚方便。


## 0201 KSS EC型配線標誌 EC TYPE CABLE MARKER



EC型內徑隨著電線大小而彈性伸縮的情形。

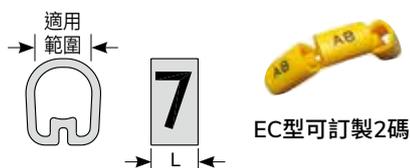

EC型可訂製2碼

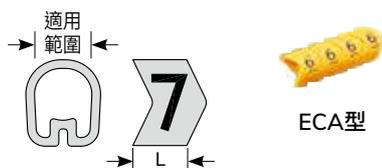

ECA型

型號 Item No.	適用電線 Suitable Wire		適用範圍 mm	長 L mm	號碼種類 Std. Markings	包裝 Packing
	sq	AWG				
EC-0	0.12~0.75	26~18	2.0~3.2	4.0	0~9, A~Z /, +, -, ㄗ, 空白 (特殊符號接受訂製)	每捲 1000pcs
EC-1	0.75~3.5	18~12	3.0~4.2			每捲 1000pcs
EC-2	3.5~8	12~8	3.6~7.4	5.0		每捲 500pcs
EC-3	8~22	8~4	5.2~10.0	5.5		每捲 250pcs
※ ECA-02	0.12~0.75	26~18	2.0~3.2	4.0		每捲 1000pcs
※ ECA-1	0.75~3.5	18~12	3.0~4.2			每捲 1000pcs
※ ECA-2	3.5~8	12~8	3.6~7.4	5.0	每捲 500pcs	
※ ECA-3	8~22	8~4	5.2~10.0	5.5	每捲 250pcs	

材質：南亞軟質PVC (黃色)。


構造：EC型標誌內部成凹型，具有彈性，內徑能隨電線大小而伸展。

特點：1. 長度短，適用於特殊記號接合之用，且黃色底色更能明顯襯托出電線編號。


2. 一種規格的EC型配線標誌即可適合多種電線的使用。

※ ECA型三角切設計，標誌不易個別翻轉，使編碼對齊一致。

## 0201 KSS ECP型配線標誌 ECP TYPE CABLE MARKER



ECP型內徑隨著電線大小而彈性伸縮的情形。



型號 Item No.	適用電線 Suitable Wire		適用範圍 mm	長 L mm	號碼種類 Std. Markings	包裝 Packing
	sq	AWG				
ECP-02	0.2~1.25	24~16	1.3~3.0	3.0	0~9, A~Z /, +, -, ㄗ, 空白 (特殊符號接受訂製)	每捲 1000pcs
ECP-1	0.5~5.5	20~10	2.5~5.1	3.0		每捲 1000pcs
ECP-2	2.0~14.0	14~6	3.6~7.6	4.0		每捲 250pcs
ECP-3	8.0~60.0	8~1/0	6.2~16.0	6.0		每包 100pcs

材質：南亞軟質PVC (黃色)。

構造：ECP型標誌內部成凹型，具有彈性，內徑能隨電線大小而伸展。

特點：1. 長度短，適用於特殊記號接合之用，且黃色底色更能明顯襯托出電線編號。

2. 一種規格的ECP型配線標誌即可適合多種電線的使用。

※ 三角切設計，標誌不易個別翻轉，使編碼對齊一致。

※ ECP-02、ECP-1、ECP-2可訂製2碼。

# 0201 KSS 彩色配線標誌 COLOR CODED CABLE MARKER



0	1	2	3	4
BK 黑	BN 咖啡	RD 紅	OE 橘	YW 黃
5	6	7	8	9
GN 綠	BE 藍	VT 紫	GY 灰	WE 白

材質：南亞軟質 PVC。  
 構造：EC型標誌內部成凹型，具有彈性，內徑能隨電線大小而伸縮。  
 特點：1.長度短，適用於特殊記號接合之用，且每個號碼不同底色，更能明顯襯托出電線編號。  
 2.一種規格的 EC型配線標誌即可適合多種電線的使用。  
 ※FM型可搭配標誌靶及紮線帶使用，替大型電纜作記號。

標誌尺寸	顏色代碼型號	標誌尺寸	顏色代碼型號	標誌尺寸	顏色代碼型號	標誌尺寸	顏色代碼型號	標誌尺寸	顏色代碼型號
EC-0	EC0-0BK	EC-1	EC1-0BK	EC-2	EC2-0BK	EC-3	EC3-0BK	FM-1	FM1-0BK
	EC0-1BN		EC1-1BN		EC2-1BN		EC3-1BN		FM1-1BN
	EC0-2RD		EC1-2RD		EC2-2RD		EC3-2RD		FM1-2RD
	EC0-3OE		EC1-3OE		EC2-3OE		EC3-3OE		FM1-3OE
	EC0-4YW		EC1-4YW		EC2-4YW		EC3-4YW		FM1-4YW
	EC0-5GN		EC1-5GN		EC2-5GN		EC3-5GN		FM1-5GN
	EC0-6BE		EC1-6BE		EC2-6BE		EC3-6BE		FM1-6BE
	EC0-7VT		EC1-7VT		EC2-7VT		EC3-7VT		FM1-7VT
	EC0-8GY		EC1-8GY		EC2-8GY		EC3-8GY		FM1-8GY
EC0-9WE	EC1-9WE	EC2-9WE	EC3-9WE	FM1-9WE					

■ 表列顏色為近似色，僅供參考用。

## 0201A KSS 標誌箱 MARKER BOX



型號 Item No.	可裝EC型配線標誌捲數	材質
ECB-1	13 捲	壓克力

本標誌箱可裝13捲EC型配線標誌，使標誌易於保管及識別，增加配線效率，更適於外出配線者之攜帶。

## 0202 KSS 扁型配線標誌 FLAT CABLE MARKER




型號 Item No.	適用電線 Suitable Wire		適用範圍 mm	長 L mm	號碼種類 Std. Markings	包裝 Packing
	sq	AWG				
FM-1	2~8	14~8	3.5~6.0	5.0	0~9, A~Z /, +, -, 空, 白 (特殊符號接受訂製)	每捲 500pcs

材質：南亞軟質 PVC (黃色)。  
 用法：A.當做一般號碼套管使用：適用於線徑3.5mm~ 6.0mm 之電線。  
 B.配合標誌靶及紮線帶使用，替大型電纜做記號。



## 0203 KSS 標誌靶 MARKER STRIP

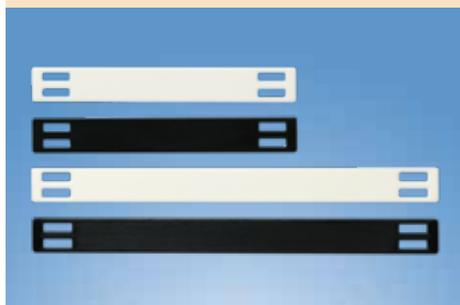

型號 Item No.	長 L	寬 W	紮線帶穿孔 T	可配合之號碼 個數組合	包裝 Packing
	mm	mm	mm		
MS-65	66	9	6.7	9 個	100pcs
MS-100	100	9	6.95	16 個	
MS-135	135	9	7	23 個	
MS-135L	135	9	13	21 個	
MS-170	170	9	7	30 個	

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級94V-2，備有白色。

用途：配合扁型配線標誌及紮線帶使用，替大型電纜做記號，亦可搭配 FMR-11或OMR-8使用。

用法：先將標誌配合於靶上，再將靶之兩端以尼龍紮線帶(CV系列)將其固定即可。

## 0205 KSS O型配線標誌 O TYPE CABLE MARKER



※ 另備有符合RoHS材質，歡迎洽詢

型號 Item No.	適用電線 Suitable Wire		膠管 內徑 I.D.	長 L	號碼種類 Std. Markings	包裝 Packing
	sq	AWG	mm	mm		
OM-22S			1.3	10	特殊規格 接受訂製 價格另議	100pcs
OM-20S			1.5			
OM-18S			1.8			
OM-16S			1.9			
OM-0.75	0.75	18	3.0		0 ~ 100, A ~ Z /, +, -, =, 空白 (特殊符號接受訂製)	
OM-1.25	1.25	16	3.2			
OM-2.0	2.0	14	3.6			
OM-3.5	3.5	12	4.2			
OM-5.5	5.5	10	5.1			
OM-8	8.0	8	6.2			
OM-14	14.0	6	7.6	0 ~ 9, A ~ Z /, +, -, =, 空白 (特殊符號接受訂製)		
OM-22	22.0	4	9.4			

材質：南亞軟質 PVC (白色)。

用法：使用時將標誌由切離處輕輕剝下即可配線。

特點：1.KSS O型膠管標誌表面細膩不反光，字體保證位於膠管正中央，每個膠管長度一律10mm長。

2.每個標誌間為半切式，連續不斷。


特殊規格：OM-30,38,60,80,100,125,150.sq，接受訂製，價格另議。

特殊長度：接受各種長度的訂製，價格另議。

特殊記號：接受各種特殊記號 (AC-110,DC-12) 及特殊顏色訂製，價格另議。

■ 特殊標誌接受訂製

- ( ) AC-110
- ( ) L OUT
- ( ) AUDIO IN
- ( ) VIDEO OUT
- ( ) DC-12
- ( ) 123
- ( ) 567-80
- ( ) KSS-1

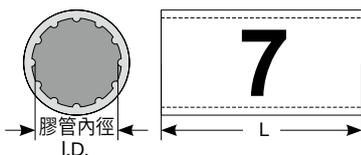

# 0207 KSS O型空白膠管 O TYPE MARKER TUBE

配線槽  
配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品


接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具

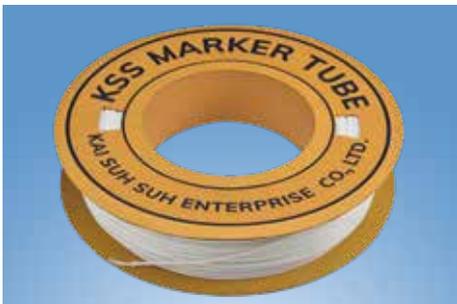

型號 Item No.	包裝 Packing	型號 Item No.	包裝 Packing	適用電線 Suitable Wire		膠管內徑 I.D. mm	
				sq	AWG		
OMR-0.75	100M	小 軸 孔	OMR-0.75-10M	10M	0.75	18	3.0
OMR-1.25	100M		OMR-1.25-10M	10M	1.25	16	3.2
OMR-2.0	100M		OMR-2.0-10M	10M	2.0	14	3.6
OMR-3.5	100M		OMR-3.5-10M	10M	3.5	12	4.2
OMR-5.5	100M		OMR-5.5-10M	10M	5.5	10	5.1
OMR-8	50M		OMR-8-10M	10M	8.0	8	6.2
OMR-8L	50M		OMR-8L-10M	10M	Cat.6A		7.2




型號 Item No.	適用電線 Suitable Wire		膠管內徑 I.D. mm	包裝 Packing	
	sq	AWG			
OMR-0.75-500M	0.75	18	3.0	500M	大 軸 孔
OMR-1.25-550M	1.25	16	3.2	550M	
OMR-2.0-500M	2.0	14	3.6	500M	
OMR-3.5-400M	3.5	12	4.2	400M	
OMR-5.5-200M	5.5	10	5.1	200M	

材質：南亞軟質PVC (白色)。  
 特點：膠管內12條膛線及灌氣設計，不扭轉、不變形，適用各種印字機。  
 ● OMR-8適用Cat.5e、Cat.6網路線，亦可搭配標誌靶(MS系列)使用。  
 OMR-8L適用Cat.6A網路線。

型號 Item No.	適用電線 Suitable Wire		膠管內徑 I.D. mm	包裝 Packing
	sq	AWG		
OMK-0.75	0.75	18	3.0	每盒 1000M
OMK-1.25	1.25	16	3.2	
OMK-2.0	2.0	14	3.6	

材質：南亞軟質 PVC (白色)。  
 特點：膠管內12條膛線及灌氣設計，不扭轉、不變形，適用各種印字機。  
 OMK 為紙盒包裝，可保護空白膠管不易髒汙印字清楚。


## 0207 KSS O型空白膠管 O TYPE MARKER TUBE

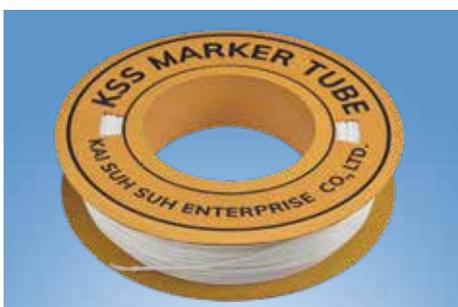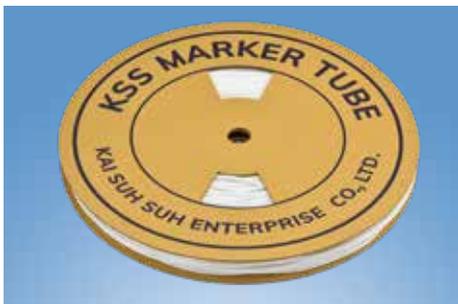

型號 Item No.	適用電線 Suitable Wire		膠管內徑 I.D.	包裝 Packing	
	sq	AWG	mm		
OMT-2.5	0.5	20	2.5	每捲 200M	小 軸 孔
OMT-3.0	0.75	18	3.0		
OMT-3.2	1.25	16	3.2		
OMT-3.5	2.0	14	3.5		
OMT-4.0	2.0	14	4.0		
OMT-4.5	3.5	12	4.5	每捲 100M	
OMT-5.0	5.5	10	5.0		
OMT-5.5	5.5	10	5.5		
OMT-6.2	8.0	8	6.2	每捲 50M	
OMT-6.7			6.7		
OMT-7.1	Cat.6A		7.1		
OMT-2.5-800M	0.5	20	2.5	800M	大 軸 孔
OMT-3.0-600M	0.75	18	3.0	600M	
OMT-3.2-650M	1.25	16	3.2	650M	
OMT-3.5-550M	2.0	14	3.5	550M	
OMT-4.0-450M	2.0	14	4.0	450M	
OMT-4.5-400M	3.5	12	4.5	400M	
OMT-5.0-350M	5.5	10	5.0	350M	
OMT-5.5-250M	5.5	10	5.5	250M	

材質：南亞軟質PVC (白色)。  
 特點：膠管內灌氣及平滑設計，不扭轉、不變形，適用各種印字機。  
 ● OMT-6.2適用Cat.5e、Cat.6網路線，  
 OMT-7.1適用Cat.6A網路線。  
 ※ 備有亮面庫存，型號後面加上BS。  
 ※ 其他規格，歡迎洽詢。


## 0208 KSS 扁型空白膠管 FLAT MARKER TUBE

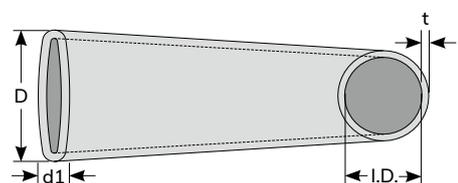


型號 Item No.	尺寸 Dimension (mm)				包裝 Packing
	長外徑 D	短外徑 d1	膠管內徑 I.D.	厚度 t	
FMR-3	3.65	1.75	2.0	0.35	每捲 100M
FMR-4	5.10	1.90	3.0	0.40	
FMR-6	6.70	2.80	4.2	0.50	
FMR-8	7.60	3.30	5.0	0.58	
FMR-11	10.45	3.85	6.6	0.73	
FMR-13	12.30	4.80	8.0	0.75	每捲 50M
FMR-18	17.10	5.60	11.0	0.80	

材質：南亞軟質 PVC (白色)。  
 特點：扁平型設計最適於印字機使用。


## 0210 KSS 標誌銘牌 MARKER PLATE

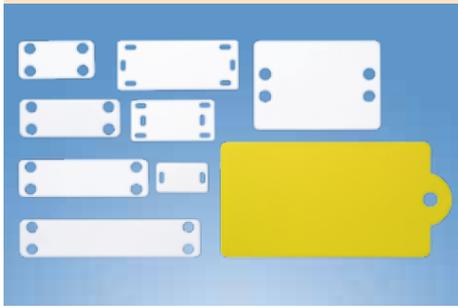


NEW  
NEW

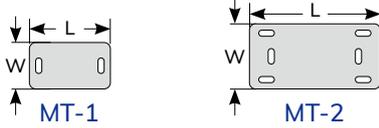


MT-1




MT-2




MT-3819 ~ 6319



MT-4 ~ 6, MT-6344



MT-3, MT-13518



MT-16080

型號 Item No.	長 L	寬 W	厚 T	包裝 Packing
	mm	mm	mm	
MT-1	26.0	15.2	1.2	100pcs
MT-2	42.2	21.2	1.2	
MT-3	60.8	25.2	1.2	
MT-4	62.2	51.5	1.3	
MT-5	75.0	55.0	1.3	
MT-6	100.0	55.0	1.3	
MT-3819	38.5	19.1	0.4	
MT-4419	45.3	19.1	0.4	
MT-5019	50.5	19.1	0.4	
MT-6319	65.0	19.1	0.4	
MT-6344	63.8	44.8	0.4	
MT-8819	90.0	19.1	0.4	
MT-13518	135.0	18.0	1.0	

材質：UL合格之NYLON 66 (白色)，防火等級94V-2。


- 適用油性筆書寫。
- 適用紮線帶寬度：4.8mm以下。

型號 Item No.	長 L	寬 W	厚 T	包裝 Packing
	mm	mm	mm	
MT-16080	160.0	80.0	0.6	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (白色)，防火等級94V-2。

- 適用油性筆書寫。
- 適用紮線帶寬度：9.0mm以下。
- ※ 可訂製其他顏色，歡迎洽詢。

## 0212 KSS 標示盒 MARKER BOX

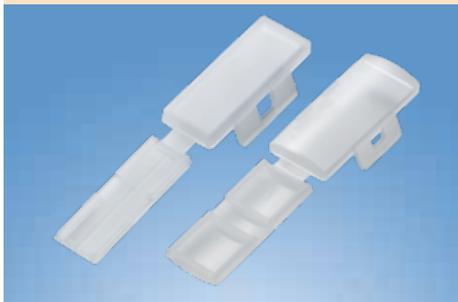


型號 Item No.	W	L	H	W1	適用紙張大小	包裝 Packing
	mm	mm	mm	mm	mm	
MC-1	32.6	11.5	3.0	5.0	30×9.5	100pcs
MC-2	43.5	19.1	4.6	5.1	40×17	

材質：PE (本色)。

用法：裁切好紙張並填寫記號後置入標示盒內，選用適合的紮線帶，束緊欲標示之物品即可。

- 適用紮線帶寬度：4.8mm以下。

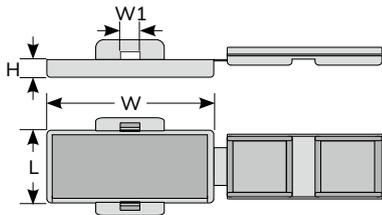

# 0215 KSS 黏著性配線標誌 SELF ADHESIVE WIRE MARKER



標誌本外觀 長：143 寬：84

型號 Item No.	長 L	寬 W	號碼種類 Std. Markings	包裝 Packing	
	mm	mm			
WM-1	25	6.0	單字：0,1,2,3,...100 A,B,C,...Z,+,-,÷, 連續：0~9	80 片/張	每盒 50 張
		7.0	連續：1~34, 35~67, 68~100, A~Z	68 片/張	
WM-2	25	6.5	空白	每張80片	
WM-3	10	40.0		每張30片	
WMB-1	33	5.6	0~9 各1 頁	每本10頁 每張45片	
WMB-2	33	5.6	(A~Z,/,+,-,0~15) X 10 頁		
WMB-3	33	5.6	(1~45) X 10 頁		
WMB-4	33	5.6	(46~90) X 10 頁		
WMB-5	33	5.6	(1~45) X 4 頁、(46~90) X 4 頁 (A~Z,/,+,-,0~15) X 2 頁		

材質：軟性布質，背膠。


用途：本產品適用於電線大小不一，或線徑特大時使用。

備有空白標誌，用於特殊記號書寫用。

特點：撕斷線處如不撕斷，則本產品長度可加倍，以利大電線使用。

※1.WM-1 每片4字。


2.WMB-1、WMB-2、WMB-3、WMB-4、WMB-5 每片7字。



單字 (數字皆相同)



單字 (字母皆相同)




連續 (10種不同數 0~9)





連續 (34個不同數 1~34)




連續 (26個不同字母 A~Z)

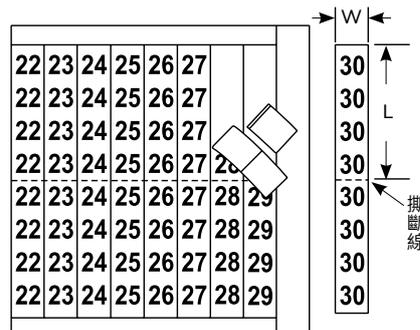

WM-1

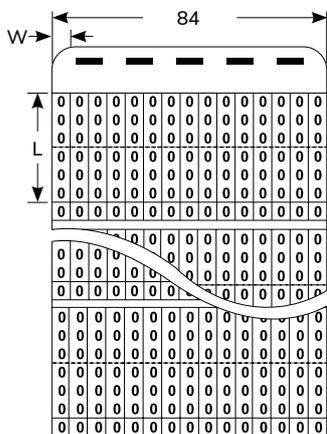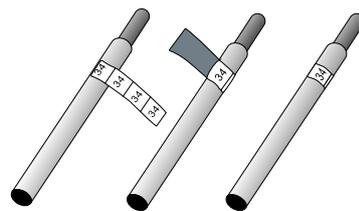


WMB-1

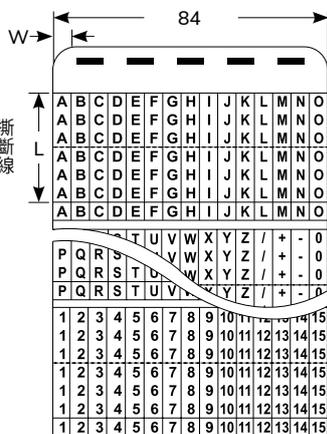

WMB-2




WMB-3

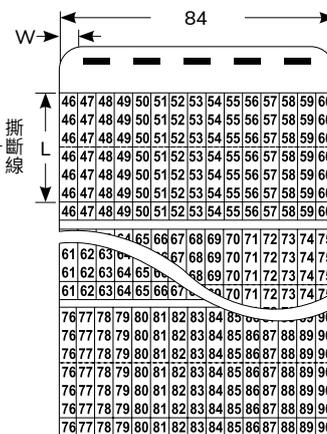

WMB-4



# 0220 KSS N型配線標誌 N TYPE CABLE MARKER

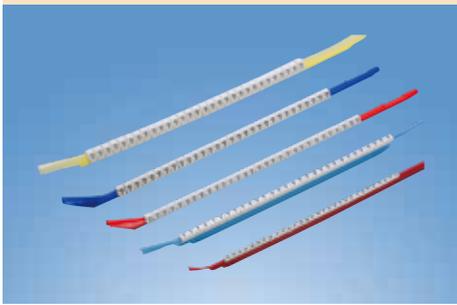

型號 Item No.	適用電線 Suitable Wire		規格 Size mm			號碼種類 Std. Markings	包裝 Packing
	sq	mm	L	I.D.	Ø2		
VS-1	0.12~0.3	0.95~1.3	2.3	0.9	1.7	0,1,2,...,9 A,B,C,...,Z +,-	每支 30個裝
S-1	0.5	1.9~2.2	3.0	1.8	2.8		
N-1	0.75~1.25	2.8~3.4	3.0	2.7	3.9		
N-2	2.0~3.5	3.4~4.6	3.0	2.9	4.6		
N-3	3.5~5.5	4.6~5.9	3.0	4.4	5.8		

材質：NYLON 66 (白色)。

用法：將喇叭口合於電線，再用手指推擠標誌，使標誌滑到電線上牢牢夾住。



# 0225 KSS OC型配線標誌 OC TYPE CABLE MARKER





型號 Item No.	適用電線 Suitable Wire		I.D. 適用範圍 mm	長 L mm	號碼種類 Std. Markings	包裝 Packing
	sq	AWG				
OC-1	0.5~0.75	20~18	2.5~3.0	4	0~9, A~Z /,+,-,空白 (特殊符號接受訂製)	每捲 1000pcs
OC-2	1.25~2.0	16~14	3.2~3.6			
※ OC-2L	1.25~2.0	16~14	3.2~3.6			
OC-3	3.5~5.5	12~10	4.2~5.1			
OC-4	5.5~8.0	10~8	5.1~6.2			
OC-8	14	6	7.5~8.0	6.0		每捲 500pcs 每捲 300pcs


材質：UL合格之南亞PVC (白色)，防火等級美規94V-0，PVC耐溫85°C。

用法：線路配妥後再行嵌入即可。使用一種規格能適用兩種規格之電線。

※OC-2L開口較大



## 0234 KSS MB型配線標誌 MB TYPE CABLE MARKER



型號 Item No.		適用電線 Suitable Wire			適用 範圍	長 L	號碼種類 Std. Markings	包裝 Packing
黃色	白色	sq	AWG	光纖線 Fiber- optic	網路線 LAN cable	mm		
MB-0	MB-0WE	0.75	18	2.0		2.2	0 ~ 9 A ~ Z /,+, - ⊥, 空白 (特殊符號 接受訂製)	100pcs
MB-1	MB-1WE	1.25-2.0	16-14	3.0		3.0~3.4		
MB-2	MB-2WE	3.5-5.5	12-10		CAT.5e	4.0~5.0		
MB-3	MB-3WE	8	8		CAT.6	5.2~6.0		
MB-4	MB-4WE				CAT.6	5.8~7.0		
MB-5	MB-5WE	14	6		CAT.6A	7.0~8.1	6.0	


材質：NYLON6，防火等級94HB。

用法：線路配妥後再行嵌入即可。

特點：1.內部兩側設有止滑點不易個別翻轉，保持方向一致。

2.NYLON 6材質彈性大，一種規格可使用多種尺寸電線，且具有不易變形、不易脫落的特點，印字漂亮、不易褪色。

## 0235 KSS U型彩色配線標誌 U TYPE CABLE MARKER




型號 Item No.	適用電線 Suitable Wire		L	H	W	I.D.	包裝 Packing
	sq	AWG	mm	mm	mm	mm	
UM-1	1.25~2.0	16~14	12.6	4.3	4.4	3.0	100pcs

材質：PP。

顏色：粉紅 (PK1)、粉藍 (BE1)、粉黃 (YW1)、粉綠 (GN1)、粉紫 (VT1)。

用途：可將已組合完成之配線依顏色不同做識別。

## 0236 KSS SM型配線標誌 SM TYPE CABLE MARKER

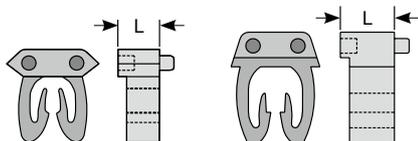

SM-0

SM-1,2,3

型號 Item No.	包裝 Packing	適用電線 Suitable Wire		適用範圍	長 L	號碼種類 Std. Markings
		mm <sup>2</sup>	AWG	mm	mm	
SM-0	每盒40條 (每條25pcs)	0.12~0.5	26~20	1.2~2.0	2.3	單字: 0 ~ 9 A ~ Z /,+, - ⊥, 空白 (特殊符號接受訂製)
SM-1	每盒40條 (每條30pcs)	0.5~1.5	20~18	2.2~2.8	2.9	
SM-2	每盒40條 (每條30pcs)	1.5~2.5	16~14	3.0~3.6	2.8	
SM-3	每盒40條 (每條20pcs)	4~6	12~10	4.2~5.1	2.9	

型號 Item No.	包裝 Packing	適用電線 Suitable Wire		適用範圍	長 L	號碼種類 Std. Markings
		mm <sup>2</sup>	AWG	mm	mm	
P-SM0	每盒10條 (每條25pcs)	0.12~0.5	26~20	1.2~2.0	2.3	單字: 0 ~ 9 A ~ Z /,+, - ⊥, 空白 (特殊符號接受訂製)
P-SM1	每盒10條 (每條30pcs)	0.5~1.5	20~18	2.2~2.8	2.9	
P-SM2	每盒10條 (每條30pcs)	1.5~2.5	16~14	3.0~3.6	2.8	
P-SM3	每盒10條 (每條20pcs)	4~6	12~10	4.2~5.1	2.9	

材質：UL合格之NYLON66 (黃色)，防火等級94V-2。

特點：採雙凸點雙凹點設計，標誌組合好不易個別翻轉，保持方向一致。

# 0236 KSS 彩色SM型配線標誌 SM TYPE COLOR CODED CABLE MARKER

配線槽  
配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具



型號 Item No.	包裝 Packing	型號 Item No.	包裝 Packing	適用電線 Suitable Wire		適用 範圍 mm	長 L mm	號碼種類 Std. Markings
				mm <sup>2</sup>	AWG			
SM-0	每盒40條 (每條25pcs)	P-SM0	每盒10條 (每條25pcs)	0.12~0.5	26~20	1.2~2.0	2.3	單字: 0, 1, 2, 3...9
SM-1	每盒40條 (每條30pcs)	P-SM1	每盒10條 (每條30pcs)	0.5~1.5	20~18	2.2~2.8	2.9	
SM-2	每盒40條 (每條30pcs)	P-SM2	每盒10條 (每條30pcs)	1.5~2.5	16~14	3.0~3.6	2.8	
SM-3	每盒40條 (每條20pcs)	P-SM3	每盒10條 (每條20pcs)	4~6	12~10	4.2~5.1	2.9	


型號 Item No.	號碼種類 Std. Markings	包裝 Packing	型號 Item No.	號碼種類 Std. Markings	包裝 Packing
PB-SM0	單字: 0, 1, 2, 3...9 A, B, C...Z /, +, -, =, 空白, 連續: 0~9	每組10條 (每條25pcs)	PB-SM0	連續: A~M N~Z	每組13條 (每條25pcs)
PB-SM1		每組10條 (每條15pcs)	PB-SM1		每組13條 (每條15pcs)
PB-SM2		每組10條 (每條15pcs)	PB-SM2		每組13條 (每條15pcs)
PB-SM3		每組10條 (每條10pcs)	PB-SM3		每組13條 (每條10pcs)

材質：UL合格之NYLON66，防火等級94V-2。

特點：採雙凸點雙凹點設計，標誌組合好不易個別翻轉，保持方向一致。

顏色：0~9為國際標準顏色，A~Z及其他符號為黃底黑字。

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
BK 黑	BN6 咖啡	RD 紅	OE 橘	YW2 黃	GN 綠	BEC 藍	VT 紫	GY 灰	WE 白

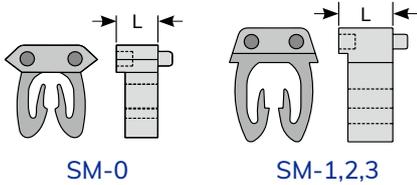

標誌 尺寸	顏色代碼 型號	標誌 尺寸	顏色代碼 型號	標誌 尺寸	顏色代碼 型號	標誌 尺寸	顏色代碼 型號
SM-0	SM0-0BK	SM-1	SM1-0BK	SM-2	SM2-0BK	SM-3	SM3-0BK
	SM0-1BN6		SM1-1BN6		SM2-1BN6		SM3-1BN6
	SM0-2RD		SM1-2RD		SM2-2RD		SM3-2RD
	SM0-3OE		SM1-3OE		SM2-3OE		SM3-3OE
	SM0-4YW2		SM1-4YW2		SM2-4YW2		SM3-4YW2
	SM0-5GN		SM1-5GN		SM2-5GN		SM3-5GN
	SM0-6BEC		SM1-6BEC		SM2-6BEC		SM3-6BEC
	SM0-7VT		SM1-7VT		SM2-7VT		SM3-7VT
	SM0-8GY		SM1-8GY		SM2-8GY		SM3-8GY
	SM0-9WE		SM1-9WE		SM2-9WE		SM3-9WE

■ 表列顏色為近似色，僅供參考用。

# 紮線帶

Cable Ties

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品


接線頭

套管

固定夾

PC板部品


扣具

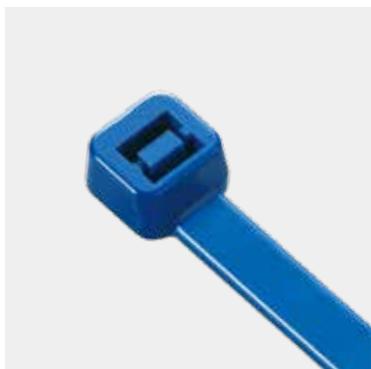

## 技術資料 Technical Data

### 如何挑選合適的紮線帶

1. 符合需求的產品材質。
2. 符合需求的承受力。

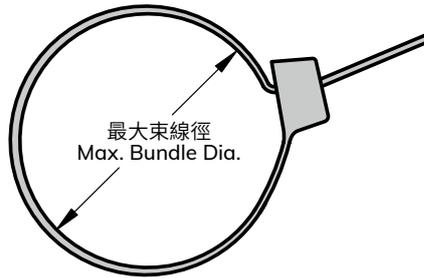

3. 符合需求的最大束線徑。

4. 符合特殊應用需求的紮線帶構造。

### 「尼龍66」紮線帶

具有優秀的機械特性，強韌、耐衝擊，吸震性強，耐磨，摩擦係數小。

### 承受力測試 (依據UL62275)

KSS紮線帶依據UL62275測試並取得認證，其中承受力是最重要的測試之一，KSS紮線帶的承受力皆通過以下測試：

1. 將紮線帶固定於拉力測試治具上 (如附圖所示)。
2. 施以 $25 \pm 2.5$ mm/分的拉力，達到應有的承受力後停下。
3. 維持拉伸狀態60秒。
4. 紮線帶不應出現破損和滑動超過1.6mm之情形。

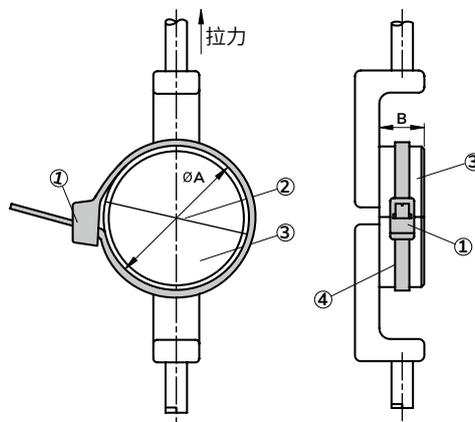


圖1.標準式紮線帶頭部需在左側

①紮線帶頭部 ②治具分割線 ③治具 ④紮線帶


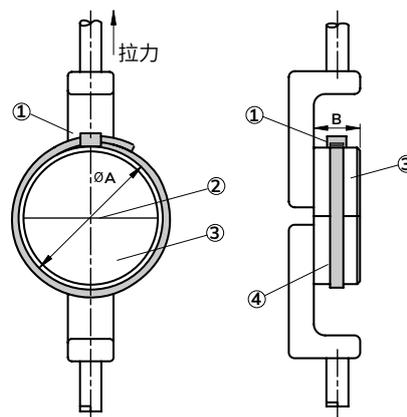


圖2.平行穿入式紮線帶頭部需在上方

①紮線帶頭部 ②治具分割線 ③治具 ④紮線帶

## 技術資料 Technical Data

### KSS 紮線帶特點

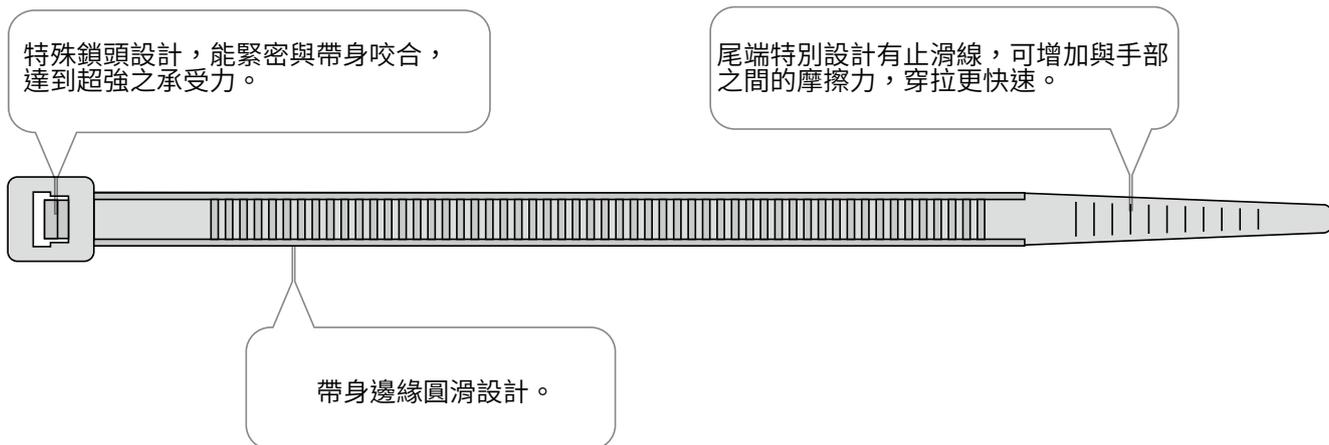

### UL181B-C (用於保溫風管之固定配件)

KSS 紮線帶 CV-914(W), CV-940(W), CV-1219(W) 通過 UL181B-C 驗證，以確保 KSS 紮線帶能有效固定保溫風管並緊密貼合連接處，為此 UL 執行了以下測試：

- |           |             |
|-----------|-------------|
| 1. 安裝測試   | 5. 壓力測試     |
| 2. 機械強度測試 | 6. 拉伸測試     |
| 3. 低溫測試   | 7. 洩漏測試     |
| 4. 高溫測試   | 8. 煙霧與熱釋放測試 |

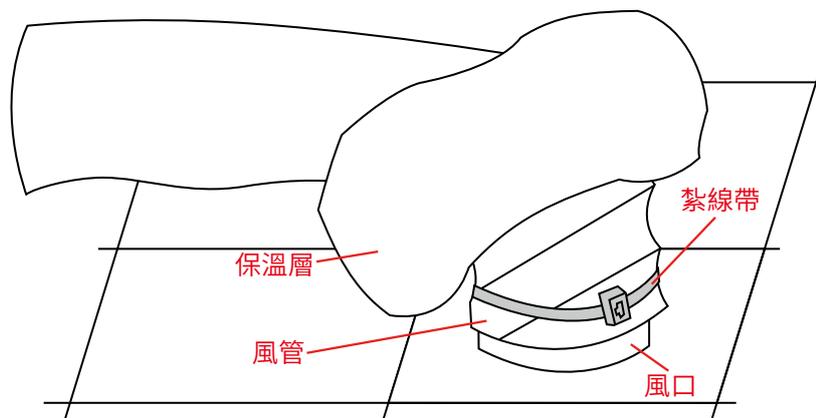


圖1.

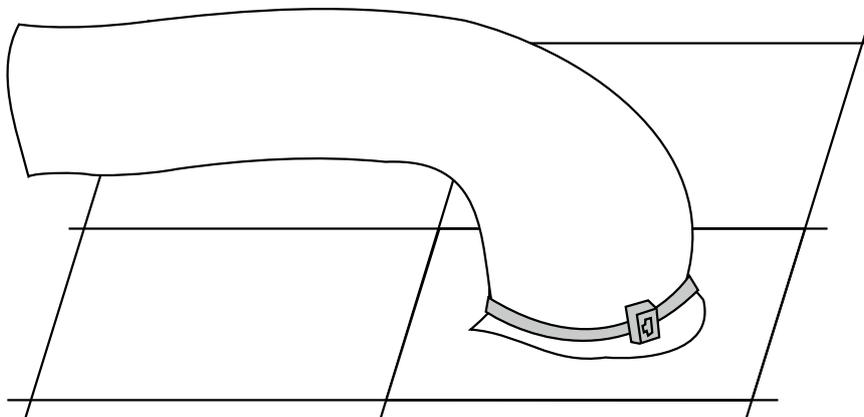


圖2.

## 技術資料 Technical Data

### KSS 各項安全規範

	美國/加拿大UL國際安全認證 UL Recognized Product Marks for USA & Canada
	美國/加拿大UL國際安全認證 UL Recognized Component Marks for USA & Canada
	德國電器電子資訊檢驗認證 VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
	英國勞氏驗船協會認證 Lloyd's Register Marine and Shipping
	挪威、德國驗船協會認證 Det Norske Veritas & Germanischer Lloyd
	美國驗船協會認證 American Bureau of Shipping
	歐盟標準合格認證 European Conformity
	英國標準合格認證 UK Conformity Assessed

### KSS 尼龍紮線帶的儲存與使用

#### 儲存方式:

KSS 尼龍紮線帶是以高品質的尼龍66原料製造而成。尼龍原料的特性具 **吸濕性**，但又容易 **釋出水份**，所以尼龍紮線帶需加水處理並密封在塑膠袋，使品質維持在最適當狀態。因此，如何保存密封的紮線帶是非常重要的。

#### 使用方式:

	保存紮線帶的理想環境，溫度約在23°C，濕度在50%以上。
	紮線帶使用前，請勿開封，一旦開封請盡量在短時間內使用完畢。如果未能在短時間內用完一包的數量，請務必封包。
	不要將紮線帶直接曝曬在太陽底下，否則，建議使用抗UV的紮線帶。
	避免 紮線帶 靠近 熱源，如 加熱器、暖器...等產品。

## 技術資料 Technical Data

### KSS 配線器材通過歐盟EN45545-2軌道交通安全規範

歐盟EN45545-2是針對軌道交通車輛制定的安全規範檢驗標準，由於軌道交通車輛運用大量且複雜的電線電纜，使用的材料燃燒性能及熱釋放量、煙密度、毒性等特性就相當重要。依據應用領域分別為R22類、R23類，並將火災的危險由低到高劃分為HL1、HL2、HL3 三個等級，等級越高越好。



應用領域 \ 材質	尼龍66	抗UV 尼龍66	耐燃V0 尼龍66	熱穩定型 尼龍66
R22車內	HL2	HL2	HL2	HL2
R23車外	HL2	HL3	HL2	HL2

### KSS 繫線帶包裝袋



- ①各式認證 - 詳細請見第251頁
- ②操作溫度 - 施工後可存放的環境溫度
- ③最低安裝溫度 - 施工時的最低容許溫度
- ④束線徑範圍
- ⑤承受力 - 依據UL62275測試
- ⑥規格 - 長 x 寬
- ⑦抗UV
- ⑧包裝數量


# 0301 KSS 尼龍紮線帶 NYLON CABLE TIE




材質：UL合格之NYLON 66，防火等級94V-2。  
 顏色：標準色為本色，另備有黑色，特殊顏色歡迎洽詢。  
 用法：將紮線帶尾巴穿過頭部，即可束緊。

※1.CVT-070、CVT-100帶身設計薄軟，能貼合頭部，束緊較小電線。

※2.CV-180T、CV-190T尖尾設計。 

※3.CV-200T尾端有止滑點。 

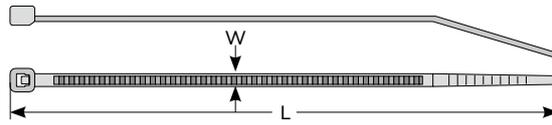

型號 Item No.				長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min Loop Tensile Strength		
本色		黑色		mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
100pcs	1000pcs	100pcs	1000pcs							
CV-060	CV-060K	CV-060B	CV-060KB	63.7	2 1/2"	2.4	11	18	8	
※1	CVT-070	CVT-070K	CVT-070B	CVT-070KB	71	2 13/16"	1.6	11	7	3
	CV-075	CV-075K	CV-075B	CV-075KB	75	3"	2.4	15	18	8
	CV-080	CV-080K	CV-080B	CV-080KB	80	3 1/8"	2.5	16	18	8
	CV-094	CV-094K	CV-094B	CV-094KB	96	3 3/4"	2.5	21	18	8
	CV-100	CV-100K	CV-100B	CV-100KB	100	4"	2.5	22	18	8
※1	CVT-100	CVT-100K	CVT-100B	CVT-100KB	103	4"	1.95	22	11	5
	CV-120S	CV-120SK	CV-120SB	CV-120SKB	120	4 3/4"	2.5	28	18	8
	CV-120	CV-120K	CV-120B	CV-120KB	120	4 3/4"	3.2	27	40	18
	CV-120L	CV-120LK	CV-120LB	CV-120LKB	120	4 3/4"	4.8	27	50	22
	CV-120LL	CV-120LLK	CV-120LLB	CV-120LLKB	120	4 3/4"	7.6	22	120	55
	CV-140S	CV-140SK	CV-140SB	CV-140SKB	142	5 1/2"	2.5	35	18	8
	CV-140	CV-140K	CV-140B	CV-140KB	142	5 1/2"	3.2	34	40	18
	CV-150S	CV-150SK	CV-150SB	CV-150SKB	155	6 1/8"	2.5	39	18	8
	CV-150	CV-150K	CV-150B	CV-150KB	150	6"	3.6	36	40	18
	CV-150L	CV-150LK	CV-150LB	CV-150LKB	150	6"	7.6	32	120	55
	CV-160L	CV-160LK	CV-160LB	CV-160LKB	160	6 1/4"	4.8	39	50	22
	CV-165	CV-165K	CV-165B	CV-165KB	165	6 1/2"	2.5	43	18	8
	CV-180	CV-180K	CV-180B	CV-180KB	180	7"	3.6	46	40	18
※2	CV-180T	CV-180TK	CV-180TB	CV-180TKB	180	7"	3.6	46	40	18
	CV-190	CV-190K	CV-190B	CV-190KB	190	7 1/2"	4.8	49	50	22
※2	CV-190T	CV-190TK	CV-190TB	CV-190TKB	190	7 1/2"	4.8	49	50	22
	CV-200M	CV-200MK	CV-200MB	CV-200MKB	203	8"	2.5	55	18	8
	CV-200S	CV-200SK	CV-200SB	CV-200SKB	203	8"	3.2	53	40	18
	CV-200A	CV-200AK	CV-200AB	CV-200AKB	203	8"	3.6	52	40	18
	CV-200	CV-200K	CV-200B	CV-200KB	203	8"	4.6	52	50	22
※3	CV-200T	CV-200TK	CV-200TB	CV-200TKB	203	8"	4.6	52	50	22
	CV-200D	CV-200DK	CV-200DB	CV-200DKB	203	8"	4.8	52	50	22
	CV-200L	CV-200LK	CV-200LB	CV-200LKB	203	8"	7.6	52	120	55
	CV-240L	CV-240LK	CV-240LB	CV-240LKB	240	9 7/16"	7.6	61	120	55
	CV-250S	CV-250SK	CV-250SB	CV-250SKB	250	10"	2.5	68	18	8
	CV-250M	CV-250MK	CV-250MB	CV-250MKB	250	10"	3.6	68	40	18
	CV-250	CV-250K	CV-250B	CV-250KB	250	10"	4.8	68	50	22
	CV-250L		CV-250LB		250	10"	7.6	64	120	55
	CV-265	CV-265K	CV-265B	CV-265KB	265	10 1/2"	3.6	73	40	18

(接下頁)

# 0301 KSS 尼龍紮線帶 NYLON CABLE TIE



型號 Item No.				長 L	寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min Loop Tensile Strength		
本色		黑色					lbs	kgs	
100pcs	1000pcs	100pcs	1000pcs	mm	inch	mm			
CV-280	CV-280K	CV-280B	CV-280KB	280	11"	4.8	77	50	22
CV-280L	CV-280LK	CV-280LB	CV-280LKB	280	11"	7.6	74	120	55
CV-292	CV-292K	CV-292B	CV-292KB	292	11 1/2"	3.6	82	40	18
CV-300M		CV-300MB		300	11 7/8"	2.5	80	18	8
CV-300S		CV-300SB		300	11 7/8"	4.8	83	50	22
CV-300		CV-300B		300	11 7/8"	7.6	80	120	55
CV-310		CV-310B		310	12"	4.8	86	50	22
CV-330		CV-330B		330	13"	3.6	93	40	18
CV-340		CV-340B		340	13 1/2"	7.6	92	120	55
CV-350		CV-350B		350	13 3/4"	4.6	98	50	22
CV-360		CV-360B		360	14 3/16"	7.6	99	120	55
CV-368S		CV-368SB		368	14 1/2"	3.6	105	40	18
CV-368		CV-368B		368	14 1/2"	4.8	105	50	22
CV-370		CV-370B		370	14 9/16"	7.6	101	120	55
CV-380S		CV-380SB		380	15"	6.4	108	100	45
CV-380		CV-380B		380	15"	7.6	105	120	55
CV-380L		CV-380LB		380	15"	8.0	105	120	55
CV-385		CV-385B		385	15 3/16"	4.8	110	50	22
CV-400S		CV-400SB		400	15 3/4"	2.5	116	18	8
CV-400		CV-400B		400	15 3/4"	4.6	116	50	22
CV-432		CV-432B		432	17"	4.8	125	50	22
CV-450M		CV-450MB		450	17 3/4"	4.8	131	50	22
CV-450		CV-450B		450	17 3/4"	8.0	128	120	55
CV-450L		CV-450LB		450	17 3/4"	9.0	128	175	80
CV-500		CV-500B		500	19 11/16"	4.8	147	50	22
CV-500L		CV-500LB		500	19 11/16"	8.0	143	120	55
CV-550S		CV-550SB		550	21 11/16"	4.8	162	50	22
CV-550		CV-550B		550	21 11/16"	8.0	160	120	55
CV-550D		CV-550DB		550	21 11/16"	9.0	160	175	80
CV-550L		CV-550LB		550	21 11/16"	12.7	159	250	114
CV-610S		CV-610SB		610	24"	4.8	181	50	22
CV-610M		CV-610MB		610	24"	7.6	177	120	55
CV-610		CV-610B		610	24"	9.0	177	175	80
CV-635S		CV-635SB		635	25"	4.8	189	50	22
CV-685		CV-685B		685	27"	9.0	202	175	80
CV-710		CV-710B		710	28"	9.0	209	175	80
CV-730S		CV-730SB		730	28 3/4"	4.8	219	50	22
CV-750		CV-750B		750	29 1/2"	7.5	223	120	55
CV-762		CV-762B		762	30"	9.0	227	175	80
CV-812		CV-812B		812	32"	9.0	243	175	80
CV-914S		CV-914SB		914	36"	4.8	278	50	22
CV-914		CV-914B		914	36"	9.0	275	175	80
CV-940		CV-940B		940	37"	9.0	284	175	80
CV-1168		CV-1168B		1168	46"	9.0	356	175	80
CV-1219		CV-1219B		1219	48"	9.0	372	175	80
CV-1500		CV-1500B		1500	59"	9.0	462	175	80

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾


PC板部品

扣具

# 0301 KSS 高承受力紮線帶 SUPER STRENGTH NYLON CABLE TIE



材質：UL合格之NYLON 66，防火等級94V-2。  
 顏色：標準色為本色，另備有黑色，特殊顏色歡迎洽詢。  
 用法：將紮線帶尾巴穿過頭部，即可束緊。  
 ▲承受力較強

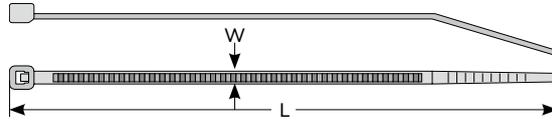

型號 Item No.				長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength	
本色		黑色		mm	inch	mm	mm	lbs	kgs
100pcs	1000pcs	100pcs	1000pcs						
CV-200Z	CV-200ZK	CV-200ZB	CV-200ZKB	203	8"	4.6	48	75	34
CV-280Z	CV-280ZK	CV-280ZB	CV-280ZKB	280	11"	4.8	70		
CV-300SZ		CV-300SZB		300	11 7/8"	4.8	74		
CV-368Z		CV-368ZB		368	14 1/2"	4.8	94		
※CV-300STZ		CV-300STZB		300	11 7/8"	4.8	83	80	36

※CV-300STZ 尖尾

# 0301 KSS 尼龍紮線帶 NYLON CABLE TIE




## 空調配線配管用紮線帶 HVAC Duct Straps

符合UL181B-C規範，適用於非金屬製空調配線，配管推薦使用於R-6及R-8規則配管



型號 Item No.		長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength	
本色	抗UV 黑色	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs
100pcs	100pcs						
CV-914	CV-914W	914	36"	9	275	175	80
CV-940	CV-940W	940	37"	9	284	175	80
CV-1219	CV-1219W	1219	48"	9	372	175	80

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級94V-2。  
 顏色：標準色為本色，另備有抗UV黑色，特殊顏色歡迎洽詢。  
 用法：將紮線帶尾巴穿過頭部，即可束緊。

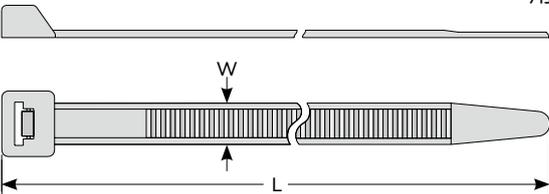

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具

## 0301 KSS 金屬可探測尼龍紮線帶 METAL DETECTABLE CABLE TIE




型號 Item No.	長 L		寬 W mm	最大束線徑 Max.Bundle Dia. mm	承受力 Min Loop Tensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch			lbs	kgs	
CV-100MD	100	4"	2.5	22	14	6	100pcs
CV-150MD	150	6"	3.6	36	25	11	
CV-200MD	203	8"	4.6	52	34	15	
CV-200MMD	203	8"	2.5	55	14	6	
CV-250MD	250	10"	4.8	68	34	15	
CV-280MD	280	11"	4.8	77	34	15	
CV-380MD	380	15"	7.6	105	88	39	
CV-385MD	385	15 3/16"	4.8	110	34	15	
CV-400MD	400	15 3/4"	4.6	116	34	15	

材質：NYLON 66內含金屬粉，防火等級94HB。

顏色：標準色為藍色。

用法：將紮線帶尾巴穿過頭部，即可束緊。

特點：適用於食品及醫療產業，符合FDA，可用金屬感應器檢測。



## 0301 KSS 耐熱尼龍紮線帶 EXTRA HIGH TEMPERATURE CABLE TIE



**NEW**


型號 Item No.	長 L		寬 W mm	最大束線徑 Max.Bundle Dia. mm	承受力 Min Loop Tensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch			lbs	kgs	
CV-100N46	100	4"	2.5	22	18	8	100pcs
CV-150N46	150	6"	3.6	36	40	18	
CV-200N46	203	8"	4.6	52	50	22	
CV-300SN46	300	11 7/8"	4.8	83	50	22	
CV-380N46	380	15"	7.6	105	120	55	
CV-385N46	385	15 3/16"	4.8	110	50	22	

材質：UL合格之NYLON46，防火等級94V-2。


顏色：標準色為淺褐色。

用法：將紮線帶尾巴穿過頭部，即可束緊。

特點：耐溫可至150°C，可用於超高溫之場所。



# 0301 KSS 熱穩定型尼龍紮線帶 HEAT STABILIZED CABLE TIE

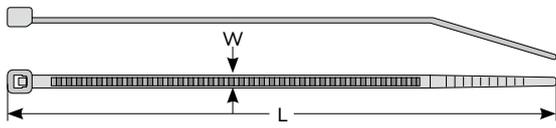


材質：UL合格之 NYLON 66，防火等級 94V-2。  
 顏色：標準色為淺綠色，另備有黑色，特殊顏色歡迎洽詢。  
 特點：耐溫可至105°C，可用於高溫之場所。

型號 Item No.		長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包裝 Packing
淺綠色	黑色	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
CV-100HS	CV-100HSBK	100	4"	2.5	22	18	8	100pcs
CV-140SHS	CV-140SHSBK	142	5 1/2"	2.5	35	18	8	
CV-150HS	CV-150HSBK	150	6"	3.6	36	40	18	
CV-200MHS	CV-200MHSBK	203	8"	2.5	55	18	8	
CV-200HS	CV-200HSBK	203	8"	4.6	52	50	22	
CV-250HS	CV-250HSBK	250	10"	4.8	68	50	22	
CV-300SHS	CV-300SHSBK	300	11 7/8"	4.8	83	50	22	
CV-300HS	CV-300HSBK	300	11 7/8"	7.6	80	120	55	
CV-368HS	CV-368HSBK	368	14 1/2"	4.8	105	50	22	
CV-380HS	CV-380HSBK	380	15"	7.6	105	120	55	

# 0301 KSS 尼龍612紮線帶 NYLON 612 CABLE TIE



材質：UL合格之NYLON 612(黑色)，防火等級HB。  
 顏色：黑色。  
 特點：抗UV紫外線、耐腐蝕性(氯化鋅、碳氫化合物、鹽、鹼、酸雨等)。  
 用途：適合太陽能產業(電鍍鋅的表面和支架的配線管理)，及需耐戶外老化和耐腐蝕的環境使用。

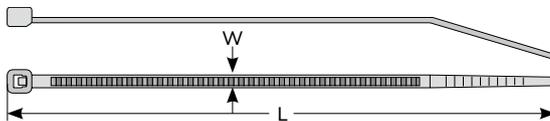


型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
CV-100N612	100	4"	2.5	22	18	8	100pcs
CV-150N612	150	6"	3.6	36	40	18	
CV-200N612	203	8"	4.6	52	50	22	
CV-250N612	250	10"	4.8	68	50	22	
CV-300SN612	300	11 7/8"	4.8	83	50	22	
CV-368N612	368	14 1/2"	4.8	105	50	22	
CV-370N612	370	14 9/16"	7.6	101	120	55	

# 0301 KSS 耐燃尼龍紮線帶 FLAME RETARDANT CABLE TIE



型號 Item No.	長 L		寬 W mm	最大束線徑 Max.Bundle Dia. mm	承受力 Min Loop Tensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch			lbs	kgs	
CV-100V0	100	4"	2.5	22	18	8	100pcs
CV-150V0	150	6"	3.6	36	40	18	
CV-200MV0	203	8"	2.5	55	18	8	
CV-200V0	203	8"	4.6	52	50	22	
CV-300SV0	300	11 7/8"	4.8	83	50	22	
CV-368V0	368	14 1/2"	4.8	105	50	22	
CV-380V0	380	15"	7.6	105	120	55	

材質：UL合格之 NYLON 66，防火等級 94V-0。  
 顏色：乳白色。  
 特點：防火等級 94V-0，可用於防火、耐燃之場所。

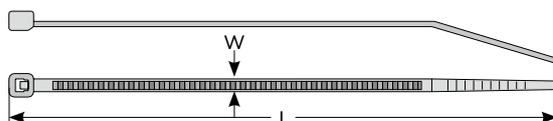


# 0301 KSS PP紮線帶 POLYPROPYLENE CABLE TIE



型號 Item No.	長 L		寬 W mm	最大束線徑 Max.Bundle Dia. mm	承受力 Min Loop Tensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch			lbs	kgs	
CV-150PPBK	150	6"	3.6	36	18	8	100pcs
CV-200PPBK	200	8"	4.6	52	22	10	
CV-240LPPBK	240	9 7/16"	7.6	61	51	23	
CV-250PPBK	250	10"	4.8	68	22	10	
CV-300PPBK	300	11 7/8"	7.6	80	51	23	
CV-380PPBK	380	15"	7.6	105	51	23	
CV-550PPBK	550	21 11/16"	8.0	160	51	23	

材質：PP。  
 顏色：黑色(另備有本色)。  
 用途：適合化工產業之管線固定用，可用於有化學(酸鹼)之環境。

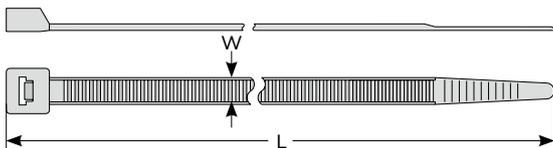

# 0301 KSS 耐寒尼龍紮線帶 COLD WEATHER CABLE TIE

**NEW**



型號 Item No.	長 L		寬 W mm	最大束線徑 Max.Bundle Dia. mm	承受力 Min LoopTensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch			lbs	kgs	
CV-150CWBK	150	6"	3.6	36	40	18	100pcs
CV-200DCWBK	203	8"	4.8	52	50	22	
CV-250CWBK	250	10"	4.8	68	50	22	
CV-292CWBK	292	11 1/2"	3.6	82	40	18	
CV-300SCWBK	300	11 7/8"	4.8	83	50	22	
CV-368CWBK	368	14 1/2"	4.8	105	50	22	
CV-370CWBK	370	14 9/16"	7.6	101	120	55	
CV-380CWBK	380	15"	7.6	105	120	55	
CV-385CWBK	385	15 3/16"	4.8	110	50	22	
CV-450CWBK	450	17 3/4"	8.0	128	120	55	


材質：UL合格之NYLON66，防火等級94HB。

顏色：黑色。

用法：將紮線帶尾巴穿過頭部，即可束緊。

特點：1. 適用於低溫環境。可抗紫外線。

2. 最低安裝溫度：-20°C; 最低操作溫度：-40°C

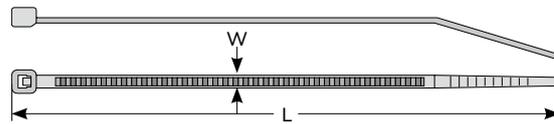



# 0301 KSS 超寬型紮線帶 EXTRA HEAVY DUTY CABLE TIE



材質：UL合格之 NYLON 66，防火等級 94V-2。

顏色：標準色為本色，另備有黑色，特殊顏色歡迎洽詢。

特點：超寬型設計，承受力特強，適合大電纜網綁。

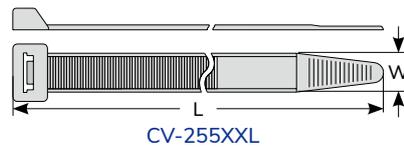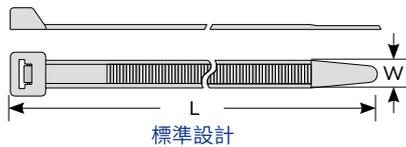


型號 Item No.	長 L		寬 W mm	最大束線徑 Max.Bundle Dia. mm	承受力 Min LoopTensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch			lbs	kgs	
CV-230XL	230	9"	12.7	57	250	114	100pcs
CV-255XXL	254	10"	17.8	42	120	55	
CV-280XL	280	11"	12.7	73	250	114	
CV-380XL	380	15"	12.7	105	250	114	
CV-480XL	480	18 7/8"	12.7	137	250	114	
CV-550L	550	21 11/16"	12.7	159	250	114	
CV-580XL	580	22 7/8"	12.7	169	250	114	
CV-730XL	730	28 3/4"	12.7	216	250	114	
CV-880XL	880	34 11/16"	12.7	264	250	114	
CV-1030XL	1030	40 1/2"	12.7	312	250	114	
<b>NEW</b> CV-1530XL	1530	60 1/4"	12.7	473	250	114	

# 0301 KSS 抗UV高承受力紮線帶 UV RESISTANT SUPER STRENGTH NYLON CABLE TIE



材質：UL合格之NYLON 66，防火等級94V-2。  
 顏色：黑色。  
 特點：抗UV原料 (抗紫外線)，適合戶外使用。  
 用法：將紮線帶尾巴穿過頭部，即可束緊。  
 ▲承受力較強

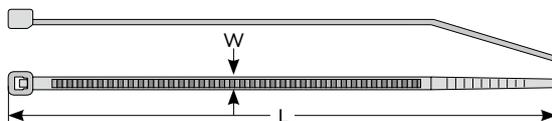

型號 Item No.		長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength	
100pcs	1000pcs	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs
CV-200ZW	CV-200ZKW	203	8"	4.6	48	75	34
CV-280ZW	CV-280ZKW	280	11"	4.8	70		
CV-300SZW		300	11 7/8"	4.8	74		
CV-368ZW		368	14 1/2"	4.8	94		
※CV-300STZW		300	11 7/8"	4.8	83	80	36

※CV-300STZW 尖尾

# 0302 KSS 紮線槍 TIE GUN



型號 Item No.	特性	適用紮線帶寬度 mm	重量	影片 Film
TG-1A	自動式，拉緊後即自動剪斷多餘的帶子，束線動作一氣呵成，適合紮線量多者使用。製造商:Dennison，進口。	2.2 ~ 7.0	380 g	
TG-3	自動式，拉緊後即自動剪斷多餘的帶子，束線動作一氣呵成，適合紮線量多者使用。台製。	2.2 ~ 4.8	300 g	
TG-5	自動式，拉緊後即自動剪斷多餘的帶子，束線動作一氣呵成，適合紮線量多者使用。台製。	2.2 ~ 4.8	333 g	
TG-6	手動式，拉緊後，用手輕輕轉動槍身，即可剪斷多餘的帶子，為簡便之紮線工具。台製。	2.5 ~ 5.0	60 g	
TG-7	自動式，拉緊後即自動剪斷多餘的帶子，束線動作一氣呵成，適合紮線量多者使用。台製。	2.5 ~ 5.0	275 g	
TG-9	手動式，拉緊後再壓刀片手把，即可剪斷多餘的帶子，適合寬度較寬之紮線帶使用。台製。	2.5 ~ 10.0	275 g	
TG-10	自動式，拉緊後即自動剪斷多餘的帶子，束線動作一氣呵成，適合紮線量多者使用。台製。	4.8 ~ 13.0	320 g	
TG-20	不鏽鋼紮線帶專用的紮線槍。自動式，拉緊後即自動剪斷多餘的帶子，束線動作一氣呵成，適合紮線量多者使用。台製。	4.5 ~ 7.9	554 g	
TG-21	不鏽鋼紮線帶專用的紮線槍。手動式，拉緊後再壓刀片手把，即自動剪斷多餘的帶子。台製。	4.6 ~ 12.0	635 g	


# 0301 KSS 抗UV紮線帶 UV RESISTANT NYLON CABLE TIE



材質：UL合格之NYLON 66，防火等級94V-2。  
顏色：黑色。

特點：抗UV原料 (抗紫外線)，適合戶外使用。  
用法：將紮線帶尾巴穿過頭部，即可束緊。

- ※1.CVT-070W、CVT-100W帶身設計薄軟，能貼合頭部，束緊較小電線。
- ※2.CV-180TW、CV-190TW尖尾設計。
- ※3.CV-200TW尾端有止滑點。

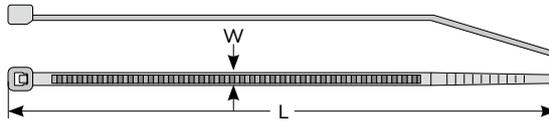

型號 Item No.		長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength	
100pcs	1000pcs	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs
CV-060W	CV-060KW	63.7	2 1/2"	2.4	11	18	8
※1 CVT-070W	CVT-070KW	71	2 13/16"	1.6	16	7	3
CV-075W	CV-075KW	75	3"	2.4	15	18	8
CV-080W	CV-080KW	80	3 1/8"	2.5	16	18	8
CV-094W	CV-094KW	96	3 3/4"	2.5	21	18	8
CV-100W	CV-100KW	100	4"	2.5	22	18	8
※1 CVT-100W	CVT-100KW	103	4"	1.95	22	11	5
CV-120SW	CV-120SKW	120	4 3/4"	2.5	28	18	8
CV-120W	CV-120KW	120	4 3/4"	3.2	27	40	18
CV-120LW	CV-120LKW	120	4 3/4"	4.8	27	50	22
CV-120LLW	CV-120LLKW	120	4 3/4"	7.6	22	120	55
CV-140SW	CV-140SKW	142	5 1/2"	2.5	35	18	8
CV-140W	CV-140KW	142	5 1/2"	3.2	34	40	18
CV-150SW	CV-150SKW	155	6 1/8"	2.5	39	18	8
CV-150W	CV-150KW	150	6"	3.6	36	40	18
CV-150LW	CV-150LKW	150	6"	7.6	32	120	55
CV-160LW	CV-160LKW	160	6 1/4"	4.8	39	50	22
CV-165W	CV-165KW	165	6 1/2"	2.5	43	18	8
CV-180W	CV-180KW	180	7"	3.6	46	40	18
※2 CV-180TW	CV-180TKW	180	7"	3.6	46	40	18
CV-190W	CV-190KW	190	7 1/2"	4.8	49	50	22
※2 CV-190TW	CV-190TKW	190	7 1/2"	4.8	49	50	22
CV-200MW	CV-200MKW	203	8"	2.5	55	18	8
CV-200SW	CV-200SKW	203	8"	3.2	53	40	18
CV-200AW	CV-200AKW	203	8"	3.6	52	40	18
CV-200W	CV-200KW	203	8"	4.6	52	50	22
※3 CV-200TW	CV-200TKW	203	8"	4.6	52	50	22
CV-200DW	CV-200DKW	203	8"	4.8	52	50	22
CV-200LW	CV-200LKW	203	8"	7.6	52	120	55
CV-240LW	CV-240LKW	240	9 7/16"	7.6	61	120	55

(接下頁)

# 0301 KSS 抗UV紫線帶 UV RESISTANT NYLON CABLE TIE



型號 Item No.		長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength	
100pcs	1000pcs	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs
CV-250SW	CV-250SKW	250	10"	2.5	68	18	8
CV-250MW	CV-250MKW	250	10"	3.6	68	40	18
CV-250W	CV-250KW	250	10"	4.8	68	50	22
CV-250LW		250	10"	7.6	64	120	55
CV-265W	CV-265KW	265	10 1/2"	3.6	73	40	18
CV-280W	CV-280KW	280	11"	4.8	77	50	22
CV-292W	CV-292KW	292	11 1/2"	3.6	82	40	18
CV-300MW		300	11 7/8"	2.5	80	18	8
CV-300SW		300	11 7/8"	4.8	83	50	22
CV-300W		300	11 7/8"	7.6	80	120	55
CV-310W		310	12"	4.8	86	50	22
CV-330W		330	13"	3.6	93	40	18
CV-340W		340	13 1/2"	7.6	92	120	55
CV-350W		350	13 3/4"	4.6	98	50	22
CV-360W		360	14 3/16"	7.6	99	120	55
CV-368SW		368	14 1/2"	3.6	105	40	18
CV-368W		368	14 1/2"	4.8	105	50	22
CV-370W		370	14 9/16"	7.6	101	120	55
CV-380SW		380	15"	6.4	108	100	45
CV-380W		380	15"	7.6	105	120	55
CV-380LW		380	15"	8.0	105	120	55
CV-385W		385	15 3/16"	4.8	110	50	22
CV-400SW		400	15 3/4"	2.5	116	18	8
CV-400W		400	15 3/4"	4.6	116	50	22
CV-432W		432	17"	4.8	125	50	22
CV-450MW		450	17 3/4"	4.8	131	50	22
CV-450W		450	17 3/4"	8.0	128	120	55
CV-450LW		450	17 3/4"	9.0	128	175	80
CV-500W		500	19 11/16"	4.8	147	50	22
CV-500LW		500	19 11/16"	8.0	143	120	55
CV-550SW		550	21 11/16"	4.8	162	50	22
CV-550W		550	21 11/16"	8.0	160	120	55
CV-550DW		550	21 11/16"	9.0	160	175	80
CV-550LW		550	21 11/16"	12.7	159	250	114
CV-610SW		610	24"	4.8	181	50	22
CV-610MW		610	24"	7.6	177	120	55
CV-610W		610	24"	9.0	177	175	80
CV-635SW		635	25"	4.8	189	50	22
CV-685W		685	27"	9.0	202	175	80
CV-710W		710	28"	9.0	209	175	80
CV-730SW		730	28 3/4"	4.8	219	50	22
CV-750W		750	29 1/2"	7.5	223	120	55
CV-762W		762	30"	9.0	227	175	80
CV-812W		812	32"	9.0	243	175	80
CV-914SW		914	36"	4.8	278	50	22
CV-914W		914	36"	9.0	275	175	80
CV-940W		940	37"	9.0	284	175	80
CV-1168W		1168	46"	9.0	356	175	80
CV-1219W		1219	48"	9.0	372	175	80
CV-1500W		1500	59"	9.0	462	175	80

配線槽

配線標誌

紫線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品



扣具

# 0305 KSS 固定鎖式紮線帶 MOUNTING CABLE TIE



型號 Item No.	長 L		寬 W	螺絲孔徑 Mounting Hole Dia.	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min Loop Tensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch				lbs	kgs	
TCV-100	110	4 3/8"	2.5	3.2	25	18	8	100pcs
TCV-155	171.5	6 11/16"	3.7	5.0	40	40	18	
TCVS-170	171.5	6 11/16"	3.7	4.0	40	40	18	
TCV-205	219	8 11/16"	4.2	5.0	52	50	22	
<b>NEW</b> TCV-205DZ	219	8 11/16"	4.8	5.0	52	75	34	
TCV-300	300	11 7/8"	4.8	4.8	85	50	22	
TCV-300L	300	12 1/2"	7.8	6.0	80	120	55	
TCV-370	370	14 1/2"	4.8	4.8	102	50	22	
TCV-400	400	15 3/4"	7.9	6.0	112	120	55	

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級94V-2。  
 顏色：本色，另備有黑色。  
 用途：紮線帶網綁電纜後，將整束電纜以螺絲固定於基板上。

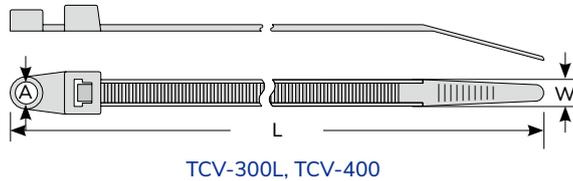
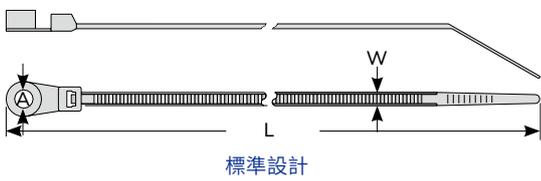


# 0309 KSS 雙頭雙向紮線帶 DOUBLE LOOP MOUNTING TIE



型號 Item No.	L		L1		寬 W	螺絲孔徑 Mounting Hole Dia.	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min Loop Tensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch	mm	inch				lbs	kgs	
DMT-500XLBK	500	19 11/16"	250	10"	12.7	6.2	60	250	114	20pcs

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級94V-2。  
 顏色：黑色。  
 用途：束緊管線後，再以螺絲固定於基板上。  
 特點：1. 雙頭雙向式設計，透過一條紮線帶即可平行束緊隔離兩項標的物，不受佈線施工，場域大小、方向之限制。  
 2. 頭部設有固定孔洞，束緊管線後搭配螺絲便可以固定於基板上。

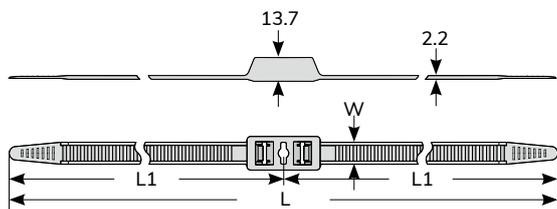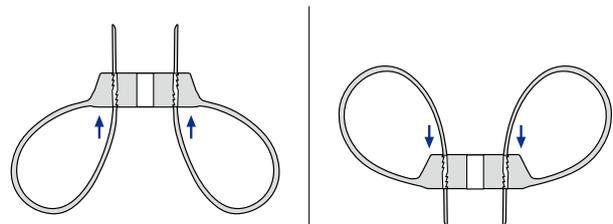

# 0309 KSS 雙頭紮線帶 DOUBLE HEAD CABLE TIE





型號 Item No.	長 L		寬 W	D1 mm		D2 mm		承受力 Min Loop Tensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch		MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	lbs	kgs	
不可退式										100pcs
DCV-225	225	8 7/8"	4.8	59	2.5	52	2	50	22	
DCV-300	300	11 7/8"	4.8	83	2.5	76	2	50	22	
DCV-370	370	14 9/16"	4.8	105	2.5	98	2	50	22	

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級 94V-2。

顏色：本色。

特點：雙頭設計，只需一條雙頭紮線帶即可網綁兩束線材。

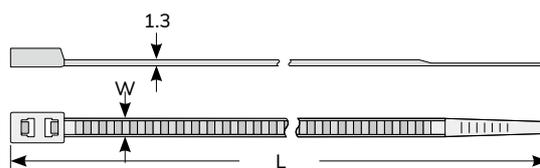

# 0309 KSS 可退式雙頭紮線帶 DOUBLE HEAD CABLE TIE (RELEASABLE)





型號 Item No.	長 L		寬 W	D1 mm		D2 mm		承受力 Min Loop Tensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch		MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	lbs	kgs	
可退式										100 pcs
RDCV-225	225	8 7/8"	4.8	59	2.5	52	2	50	22	
RDCV-300	300	11 7/8"	4.8	83	2.5	76	2	50	22	
RDCV-370	370	14 9/16"	4.8	105	2.5	98	2	50	22	

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級 94V-2。

顏色：本色。

特點：1. 雙頭設計，只需一條雙頭紮線帶即可網綁兩束線材。

2. 雙頭中的其中一頭設釋放點，如圖D2可重複使用。

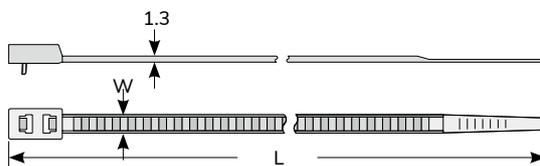

# 0309 KSS 即刻捆綁帶 HANDCUFF TIE



型號 Item No.	長 L		L1		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch	mm	inch			lbs	kgs	
DV-900NBE	900	35 1/2"	450	17 3/4"	8.0	127	120	55	10pcs

材質：UL合格之NYLON66，防火等級94V-2。


顏色：藍色。

用途：利用雙鎖式設計快速捆綁管線或限制行動。


特點：2017年度台灣精品獎得獎產品

1. 透過一條紮線帶即可捆紮兩項標的物。
2. 鎖頭加高，有效增加被破壞的困難度。
3. 光滑面向內，可降低管線磨損，避免手部磨傷。
4. 材質環保，耐磨又耐衝擊，輕巧方便易於攜帶。

※特殊造型、長度、顏色，歡迎洽詢。

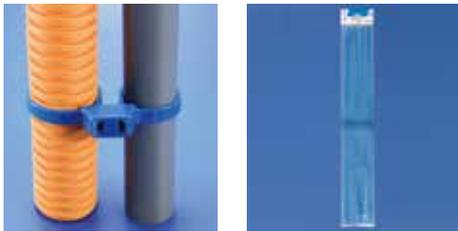

影片

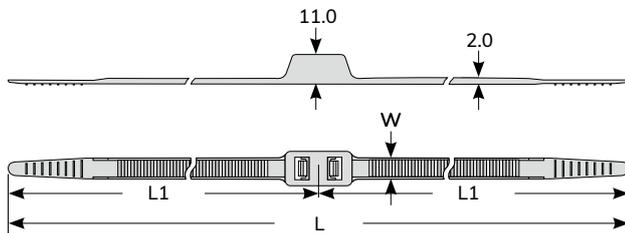

# 0309 KSS 單頭雙向紮線帶 TWO WAY CABLE TIE



**NEW**

型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch			lbs	kgs	
DLC-200BK	203	8 "	4.6	50	50	22	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級94V-2。

顏色：黑色，特殊顏色歡迎洽詢。


特點：2022年度台灣精品獎得獎產品

1. 一體成型單頭雙向穿拉束緊設計，鎖頭壁內設有雙向鋸齒結構，使紮線帶穿拉束緊時無需考量方向性限制，一拉即可束緊。



影片

2022台灣精品獎產品  
(此超值包裝型號：DP-5-DLC200)

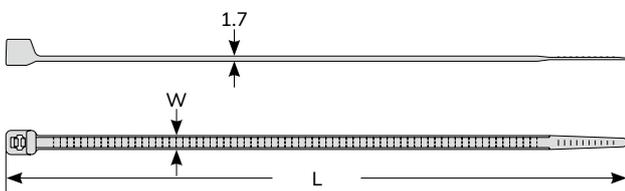

# 0309 KSS 可退式單頭雙向紮線帶 TWO WAY RELEASABLE CABLE TIE



無鹵素 環保

**NEW**




型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch			lbs	kgs	
RLC-200BK	203	8"	4.6	50	50	22	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級94V-2。

顏色：黑色 (另備有本色)。

- 特點：1.一體成型單頭雙向穿拉束緊設計，鎖頭壁內設有雙向鋸齒結構，使紮線帶穿拉束緊時無需考量方向性限制，一拉即可束緊。  
2.鎖頭雙邊設有釋放點，可再鬆開，重複使用。

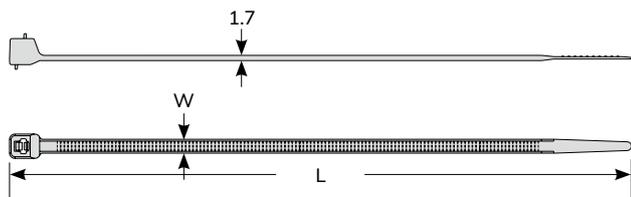

# 0310 KSS 珠形紮線帶 BEAD TIE



無鹵素 環保




型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch			lbs	kgs	
TV-130K	145	5 3/4"	1.9	35	11	5	1000pcs



材質：NYLON 66。

顏色：本色。

用途：常用於滅火器插鞘固定及配合服飾吊牌使用。

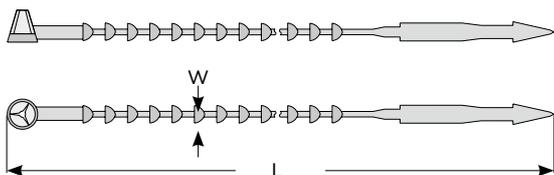

# 0312 KSS 可退式標示紮線帶 RELEASABLE MARKER TIE

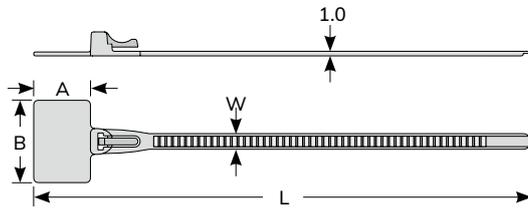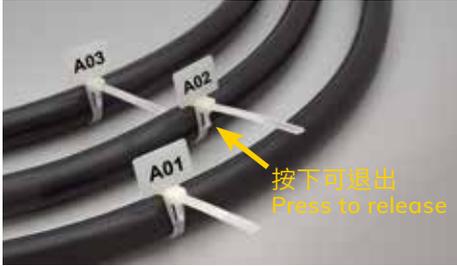

型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		標示牌尺寸 A X B	包裝 Packing
	mm	inch			lbs	kgs		
MHVC-100	114	4 1/2"	3.6	24	18	8	13 x19	100pcs
MHVC-200	215	8 1/2"	3.6	50	18	8	13 x19	

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級94V-2。


顏色：本色。

特點：1. 紮線帶前端設有空白銘牌，可用油性筆在有砂紋面上書寫，標誌記號。

2. 可再鬆開，重複使用。

※如有印字需求，歡迎洽詢。

# 0312 KSS 標示紮線帶 MARKER TIE

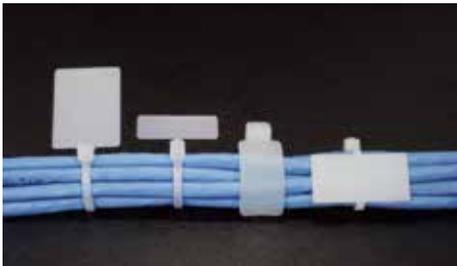





型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		標示牌尺寸 A X B	包裝 Packing
	mm	inch			lbs	kgs		
MCV-100	100	4"	2.5	23	18	8	8 X 25	100pcs
MCV-100L	130	5 1/8"	2.5	22	18	8	28 X 20	
MCV-110	110	4 3/8"	2.5	20	18	8	8 X 25	
MCV-200	200	8"	4.6	50	50	22	28 X 13	
MCV-200S	200	8"	2.5	50	18	8	15 X 30	
MCV-200SS	200	8"	2.5	50	18	8	8 X 25	
MCV-270	270	11"	4.6	75	50	22	28 X 13	
MCV-300	300	11 7/8"	4.8	82	50	22	54.5 X 13	
MCV-350	350	11 3/4"	4.8	82	50	22	50 X 20	
MCV-370	370	14 9/16"	4.8	105	50	22	54.5 X 13	

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級94V-2。

顏色：本色。

特點：紮線帶前端設有空白銘牌，可用油性筆在有砂紋面上書寫，標誌記號。


※如有印字需求，歡迎洽詢。

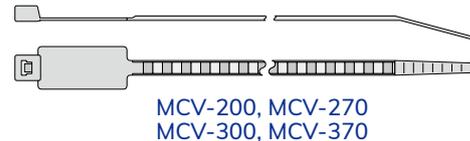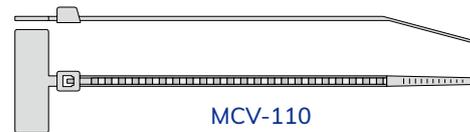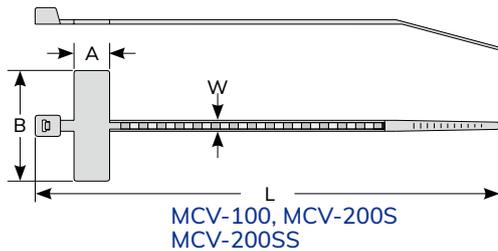

# 0313 KSS 鉛封標示紮線帶 SECURITY MARKER TIE



影片

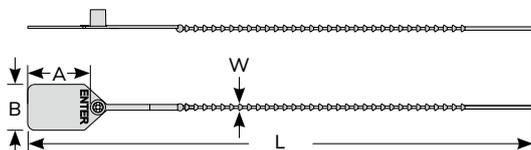

型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	標示牌尺寸 A X B	包裝 Packing
	mm	inch	mm	mm	mm	
SCT-190YW	191.5	7 1/2"	2.9	40	23.7 x 17.5	100pcs


材質：UL合格之NYLON 66，防火等級 94V-2。

顏色：黃色。

用途：適用於保全、物流、運輸、快遞業、滅火器插鞘固定之鉛封識別用。

※如有印字需求，歡迎洽詢。

# 0313 KSS 鉛封標示紮線帶 SECURITY MARKER TIE

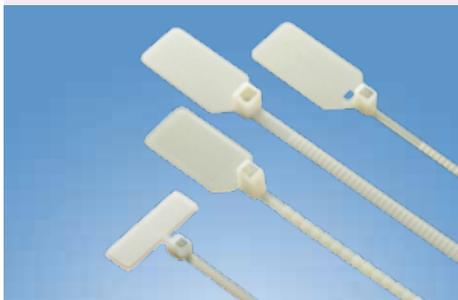

NEW


型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	標示牌尺寸 A X B	包裝 Packing
	mm	inch	mm	mm	mm	
SCT-110	111	4 3/8"	2.6	20	8 X 27.6	100pcs
SCT-250	248.5	10"	3.5	50	36 X 19	
SCT-295	295.4	11 5/8"	3.0	68	40 X 20	
SCT-400	400	15 3/4"	4.8	102	36.5 X 19	

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級 94V-2。


顏色：本色。

用途：適用於保全、物流、運輸、快遞業之鉛封識別用，其標示牌尺寸可隨客戶需求而改變（訂製）或刻印LOGO。


※如有印字需求，歡迎洽詢。




SCT-110



SCT-295

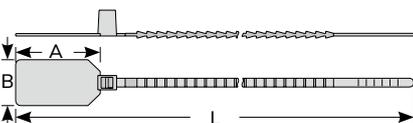

SCT-250



SCT-400

## 0314 KSS 標示紮線帶 MARKER TIE





型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	標示牌尺寸 A X B		包裝 Packing
	mm	inch			mm	mm	
PMT-150	160	6 1/4"	5.0	25	9.2 X 30	100pcs	

材質：PE。

顏色：本色。

用法：可在空白紙片上書寫標誌記號，再將紙片放入紮線帶前端透明盒內即可。

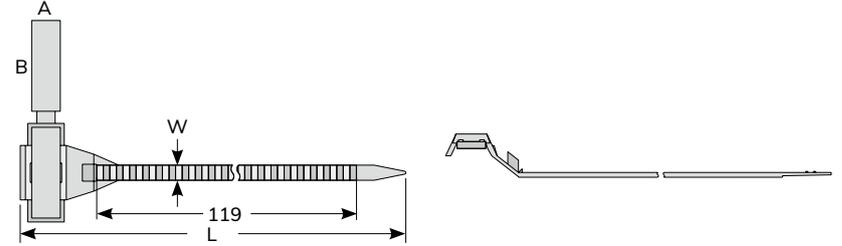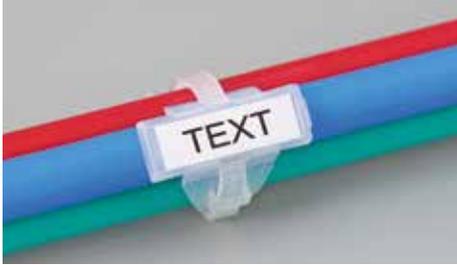

## 0315 KSS 易退式紮線帶 EASY RELEASABLE CABLE TIE



型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min Loop Tensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch			lbs	kgs	
HB-200BK	218	8 9/16"	7.5	57	44	20	100pcs
NEW HB-250BK	261.9	10 5/16"	7.5	72	44	20	
NEW HB-300BK	311.9	12 5/16"	7.5	88	44	20	
NEW HB-370BK	381.9	15"	7.5	111	44	20	

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級94V-2。


顏色：黑色(另備有本色)。

特點：2019年度台灣精品獎得獎產品

1. 超大圓形易壓頭設計，可單手退出帶身，操作更方便。
2. 內圈平滑，不易壓損物品。
3. 可再鬆開，重複使用，環保節約。



影片

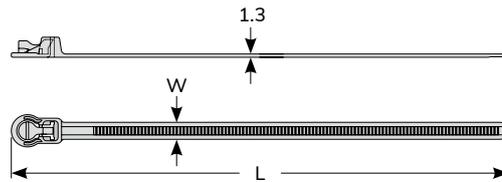

2019台灣精品獎產品  
(此超值包裝型號：PHB-200BK-10)

## 0315 KSS 可收尾易退式紮線帶 EASY RELEASABLE CABLE TIE




型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min Loop Tensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch			lbs	kgs	
HBC-190BK	203.8	8"	7.4	53	44	20	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級94V-2。

顏色：黑色。

特點：1. 超大圓形易壓頭設計，可單手退出帶身，並可將多餘的帶身固定於收納裝置，讓環境更加整齊美觀。

2. 內圈平滑，不易壓損物品。
3. 可再鬆開，重複使用，環保節約。

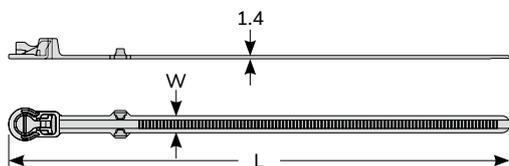

# 0315 KSS 連結型可退式紮線帶 SNAP-LOCK RELEASABLE CABLE TIE



**NEW**




型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min Loop Tensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch			lbs	kgs	
LHV-200BK	204.5	8"	4.5	50	50	22	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級94V-2。

顏色：黑色。

- 特點：
1. 頭部頂端特殊設計，兩條紮線帶可做結合。
  2. 超強承受力。
  3. 尖尾設計，刺穿超容易。
  4. 可再鬆開，重複使用，環保節約。

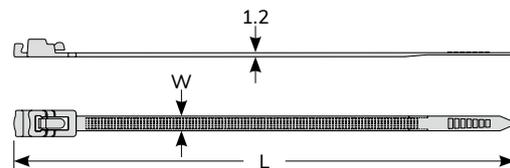

# 0315 KSS 連結型可退式紮線帶配件 SNAP-LOCK RELEASABLE CABLE TIE ACCESSORIES



**NEW**



型號 Item No.	配件種類 Type	適用紮線帶 Suitable Cable Tie	包裝 Packing
LHT-1BK	固定孔	LHV-200BK	100pcs
LHP-1BK	插鞘式		
LHC-1BK	收尾		

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級94V-2。

用法：將配件與連結型可退式紮線帶LHV-200BK頭部上方的溝槽結合，

LHT-1BK孔洞直徑5mm，可搭配螺絲固定。

LHP-1BK可插入孔徑6mm，厚3mm之基板。

LHC-1BK可將多餘帶身固定於收納裝置，讓環境更加整齊美觀。

特點：因應不同需求自行延伸增加紮線帶頭部功能。




LHT-1BK



LHP-1BK



LHC-1BK

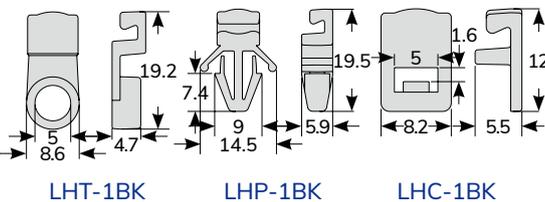

# 0315 KSS 可退式紮線帶 RELEASABLE CABLE TIE




型號 Item No.	長 L	寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min Loop Tensile Strength		包裝 Packing
				mm	kgs	
HV-125SBK	125	4.5	25	50	22	100pcs
HV-150SBK	150	4.5	35	50	22	
HV-200SBK	200	4.5	50	50	22	
HV-250SBK	250	4.5	65	50	22	
HV-300SBK	300	4.5	80	50	22	
HV-125S	125	4.5	25	50	22	

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級94V-2。

顏色：黑色 (另備有本色)。

特點：2019年度台灣精品獎得獎產品

1. 特殊頭部設計，超強承受力。
2. 尖尾設計，刺穿超容易。
3. 可再鬆開，重複使用，環保節約。

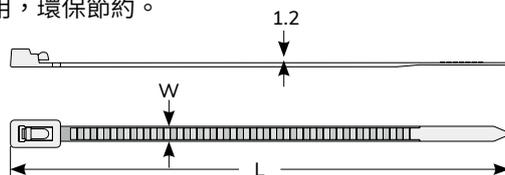

2019台灣精品獎產品

(此超值包裝-活力小盆栽型號：PC-12-HV150S)




影片

## 0315 KSS 可退式紮線帶 RELEASABLE CABLE TIE



型號 Item No.		長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包裝 Packing
黑色	本色	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
HV-125BK	HV-125	125	4 15/16"	7.6	30	50	22	100pcs
HV-150BK	HV-150	150	6"	7.6	35	50	22	
HV-200BK	HV-200	203	8"	7.6	50	50	22	
HV-250BK	HV-250	250	10"	7.6	65	50	22	
HV-300BK	HV-300	300	11 7/8"	7.6	80	50	22	
HV-500BK	HV-500	500	19 11/16"	8.5	145	75	34	

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級94V-2。  
顏色：黑色 (另備有本色)。  
特點：可再鬆開，重複使用。

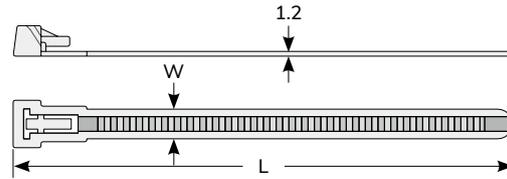


## 0315 KSS 可退式紮線帶 RELEASABLE CABLE TIE




型號 Item No.		長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包裝 Packing
黑色	本色	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
HVC-125BK	HVC-125	125	4 15/16"	7.6	30	50	22	100pcs
HVC-150BK	HVC-150	150	6"	7.6	41	50	22	
HVC-200BK	HVC-200	203	8"	7.6	58	50	22	
HVC-250BK	HVC-250	250	10"	7.6	73	50	22	
HVC-300BK	HVC-300	300	11 7/8"	7.6	89	50	22	
HVC-370BK	HVC-370	370	14 5/8"	7.6	108	50	22	

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級94V-2。  
顏色：黑色 (另備有本色)。  
特點：可再鬆開，重複使用。

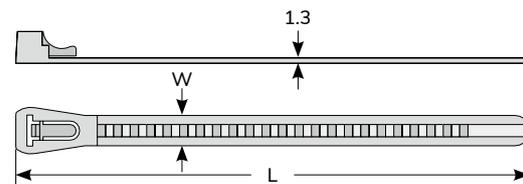

## 0317 KSS 雙翼型易退式紮線帶 TWO WINGS RELEASABLE CABLE TIE

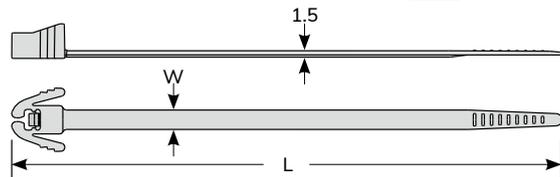

型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	包裝 Packing
	mm	inch	mm	mm	
RCT-200BK	203	8"	4.6	52	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級94V-2。  
顏色：黑色 (另備有本色)，特殊顏色歡迎洽詢。  
特點：1.頭部兩側增設雙翼，只需兩指向內擠壓，即可快速退出帶身。  
2.可重複使用，環保節約。

# 0316 KSS 可退式紮線帶 RELEASABLE CABLE TIE




型號 Item No.	長 L		寬 W mm	最大束線徑 Max.Bundle Dia. mm	承受力 Min Loop Tensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch			lbs	kgs	
RCV-100	102	4"	3.6	25	40	18	100pcs
RCV-150	150	6"	4.6	39	50	22	
RCV-200	200	8"	4.6	55	50	22	
RCV-250	250	10"	4.8	74	50	22	
RCV-300	300	11 7/8"	4.8	88	50	22	
RCV-370	370	14 9/16"	4.8	102	50	22	
※RCV-780T	780	30 3/4"	9.0	230	175	80	
RCV-914	914	36"	9.0	275	175	80	
NEW RCV-1219	1219	48"	9.0	372	175	80	
RCV-230XL	232.5	8 15/16"	12.8	60	250	114	
RCV-290XL	292.5	11 1/2"	12.8	79	250	114	
RCV-405XL	407.5	16"	12.8	116	250	114	
RCV-480XL	482.5	18 7/8"	12.8	140	250	114	
RCV-580XL	576.6	22 7/8"	12.8	172	250	114	

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級 94V-2。


顏色：本色。

特點：可再鬆開，重複使用。

※ RCV-780T 尖尾

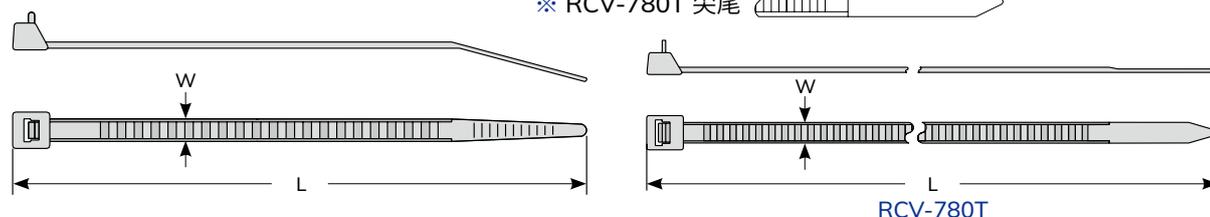

# 0316 KSS 可退式紮線帶 RELEASABLE LASHING CABLE TIE

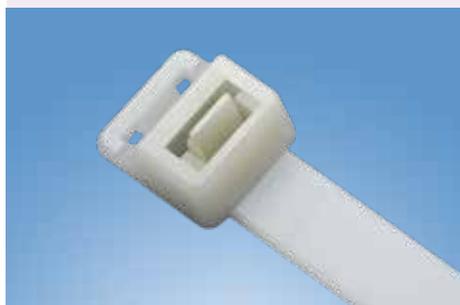

型號 Item No.	長 L		寬 W mm	最大束線徑 Max.Bundle Dia. mm	承受力 Min Loop Tensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch			lbs	kgs	
HRCV-240XL	240	9 7/16"	12.8	60	250	114	100pcs
HRCV-300XL	300	11 7/8"	12.8	79	250	114	
HRCV-415XL	415	16 5/16"	12.8	116	250	114	
HRCV-490XL	490	19 5/16"	12.8	140	250	114	
HRCV-590XL	590	23 1/4"	12.8	170	250	114	


材質：UL合格之NYLON 66，防火等級94V-2。

顏色：本色。

特點：1.可再鬆開，重複使用。

2.超寬型設計，承受力特強，適合大電纜網綁。

3.頭部設有收尾裝置，可收納多餘的帶尾，亦可捆束物品，作為雙束紮線帶。

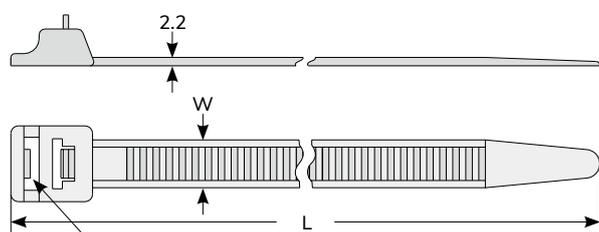

可將捆緊後紮線帶多餘的尾部扣住。

## 0318 KSS 插鞘式電源線結束帶 PUSH MOUNT COLLECT TIE




型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min Loop Tensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch			lbs	kgs	
PHV-150	152.5	6"	7.9	37	30	13	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級 94V-2。  
顏色：本色。


用法：只須在電源出線孔附近挖 5.4 Ø 孔，即可將綁好之電源線固定在基板上，可避免因搬運而使插頭與機器碰撞、割傷基板。

用途：工業及一般家電產品電源線之網綁、固定。

特點：可再鬆開，重複使用。

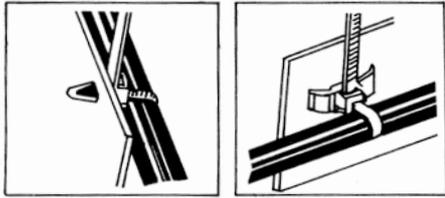

基板鑽孔 5.4mm  
適用基板厚度 2.0mm

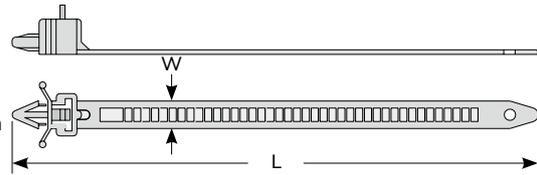

## 0319 KSS 固定鎖式紮線帶 SADDLE MOUNTING TIE





型號 Item No.	長 L		寬 W	包裝 Packing
	mm	inch		
PMA-150	144.6	5 11/16"	7	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級94V-2。

顏色：本色。

用法：可另搭配螺絲，即可將其固定(如圖)，帶身穿過帶孔即可固定物品。

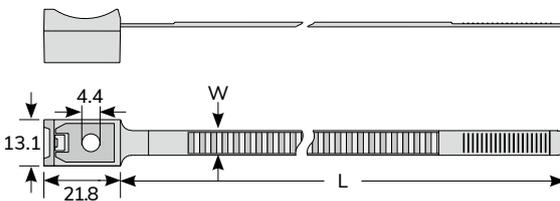

## 0319 KSS 固定鎖式紮線帶 SADDLE MOUNTING TIE





型號 Item No.	長 L		寬 W	包裝 Packing
	mm	inch		
PMB-145	144.6	5 11/16"	7.1	100pcs
PMB-240	238.2	9 3/8"	7.1	

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級 94V-2。

顏色：本色。

用法：在牆面鑽8mm圓洞，配合CWP-38使用(如圖)，即可輕鬆在牆面固定物品;另可搭配螺絲使用。

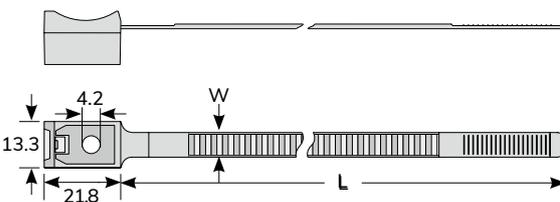

CWP-38



(參考P.108)

# 0320 KSS 雙鎖式紮線帶 DOUBLE LOCKING CABLE TIE



材質：UL合格之NYLON 66，防火等級 94V-2，或NYLON 12，防火等級 94HB。  
 特點：平行穿入設計，束起來貼合產品。

(參考 P.71)

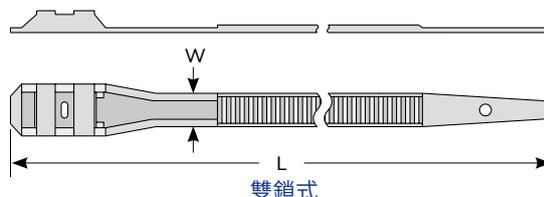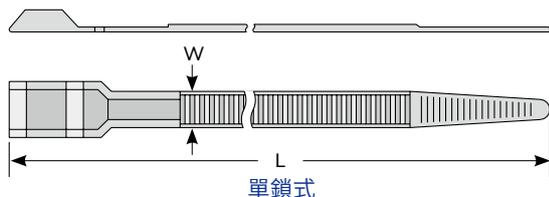

## ◆ NYLON 66 單鎖式

型號 Item No.		長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包裝 Packing
本色	黑色	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
DL-132	DL-132BK	132	5 1/8"	9	25	79	36	100pcs
DL-180	DL-180BK	180	7"	9	40	79	36	

## ◆ NYLON 66 雙鎖式

型號 Item No.		長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包裝 Packing
本色	黑色	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
DL-235	DL-235BK	235	9 1/4"	9	53	120	55	100pcs
DL-265	DL-265BK	265	10 1/2"	9	78	120	55	
DL-300	DL-300BK	300	11 7/8"	9	88	120	55	
DL-360	DL-360BK	360	14 1/4"	9	100	120	55	
DL-510	DL-510BK	510	20"	9	150	120	55	
DL-610	DL-610BK	610	24"	9	180	120	55	
DL-760	DL-760BK	760	30"	9	230	120	55	

## ◆ NYLON 12 單鎖式

型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包裝 Packing
黑色	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
DL-132N12BK	132	5 1/8"	9	25	55	25	100pcs
DL-180N12BK	180	7"	9	40	55	25	

## ◆ NYLON 12 雙鎖式

型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包裝 Packing
黑色	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
DL-235N12BK	235	9 1/4"	9	53	112	51	100pcs
DL-265N12BK	265	10 1/2"	9	78	112	51	
DL-300N12BK	300	11 7/8"	9	88	112	51	
DL-360N12BK	360	14 1/4"	9	100	112	51	
DL-510N12BK	510	20"	9	150	112	51	
DL-610N12BK	610	24"	9	180	112	51	
DL-760N12BK	760	30"	9	230	112	51	

# 0320 KSS 雙鎖式紮線帶 DOUBLE LOCKING CABLE TIE

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具



(參考 P.71)

## ◆ NYLON 6 單鎖式

型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch			lbs	kgs	
DL-180N6BK	180	7"	9.0	40	80	36	100pcs



## ◆ NYLON 6 雙鎖式

型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch			lbs	kgs	
DL-265N6BK	265	10 1/2"	9.0	63	120	55	100pcs
DL-360N6BK	360	14 1/4"	9.0	92	120	55	

材質：NYLON 6，防火等級 94HB。

顏色：黑色。

特點：平行穿入設計，本材質束起來更貼合產品。

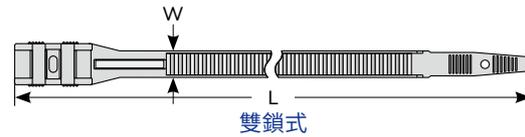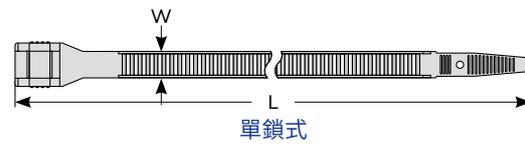

# 0320 KSS 雙鎖式紮線帶 DOUBLE LOCKING CABLE TIE



## ◆ 單鎖式

型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包裝 Packing	
	黑色	本色			mm	inch		lbs
DK-132SBK			132	5 1/8"	6	25	50	100pcs
DK-180SBK			180	7"	6	40	50	
DK-180BK			180	7"	9	40	80	
DK-200BK	DK-200		201	8"	9	47	80	


## ◆ 雙鎖式

型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包裝 Packing	
	黑色	本色			mm	inch		lbs
DK-265BK			265	10 1/2"	9	64	120	100pcs
DK-290BK	DK-290		292	11 1/2"	9	72	120	
DK-360BK			360	14 1/4"	9	95	120	
DK-380BK	DK-380		382	15"	9	100	120	
DK-510BK			510	20"	9	142	120	
DK-610BK	DK-610		610	24"	9	174	120	
DK-760BK			760	30"	9	214	120	


材質：UL合格之NYLON 66，防火等級 94V-2。

特點：1. 平行穿入設計，束起來貼合產品。

2. 活動式鎖片，較易穿進。

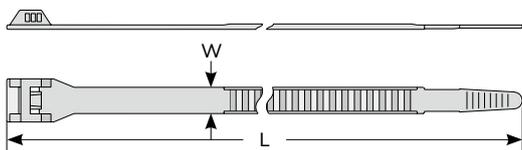

單鎖式

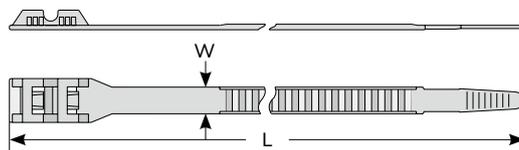

雙鎖式

## 0321 KSS 反穿式尼龍紮線帶 IN-LINE CABLE TIE




15-TA1138482-PDA 無鹵素 選購品



型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	包裝 Packing
	mm	inch			
FCV-255	255	10"	9.0	74	100pcs
FCV-391	391	15 1/2"	9.0	117	

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級94V-2。  
 顏色：除本色及黑色外，亦有其他彩色品（紅、黃、藍、綠）可供選擇。  
 用途：適用於遊戲設施支架泡棉束綁用。  
 特點：束緊時光滑面向外，齒列狀及頭部向內，碰撞到較不易受傷。

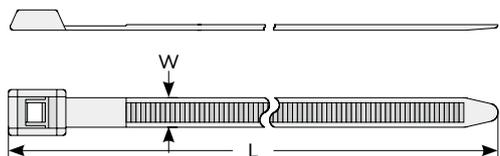

## 0321 KSS 外齒式尼龍紮線帶 OUTSIDE SERRATED CABLE TIE





15-TA1138482-PDA 無鹵素 環保



型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	包裝 Packing
	mm	inch			
RRCV-100	103	4"	2.5	23	100pcs
RRCV-200D	203	8"	4.8	52	

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級 94V-2。  
 顏色：本色。  
 特點：齒列狀向外，束緊時光滑面向內，較無壓痕，故不易傷及表面較軟的物體。

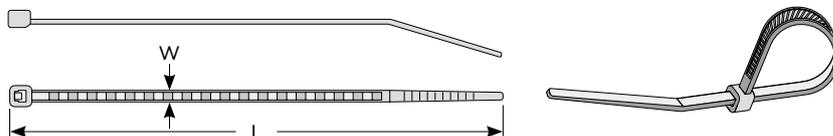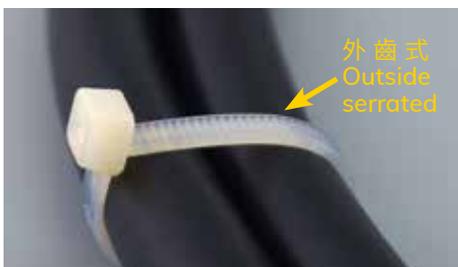

## 0325 KSS 珠孔紮線帶 KNOT TIE (BEAD TYPE)




15-TA1138482-PDA 無鹵素 環保



型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	包裝 Packing
	mm	inch			
TV-100	103	4"	2.5	25	100pcs
TV-120	120	4 3/4"	2.4	30	
TV-150	150	6"	2.9	39	
TV-180	180	7"	2.9	49	
TV-230	226	8 15/16"	3.8	63	
TV-280	273	11"	3.0	75	

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級 94V-2。  
 顏色：本色。  
 用途：一般電源線之綁紮，紮線帶束緊後，往小孔推扣卡住，可再鬆開，重複使用。



TV-100, 120

TV-150, 180, 280

TV-230

## 0326 KSS 雙扣式珠孔紮線帶 DOUBLE HEAD KNOT TIE

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具



### ◆ NYLON 66


型號 Item No.		長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	包裝 Packing
本色	黑色	mm	inch	mm	mm	
KTV-145	KTV-145BK	145	5 3/4"	2.0	35	100pcs
KTV-150	KTV-150BK	150	6"	3.6	38	
KTV-170	KTV-170BK	167	6 9/16"	3.9	41	
KTV-180	KTV-180BK	180	7"	3.6	46	
KTV-230	KTV-230BK	230	8 15/16"	3.6	62	

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級 94V-2。  
 顏色：本色 (另備有黑色)。  
 用途：一般電源線之綁紮，可再鬆開，重複使用。


### ◆ PE

型號 Item No.		長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	包裝 Packing
本色	黑色	mm	inch	mm	mm	
KTV-145E	KTV-145EBK	145	5 3/4"	2.0	35	100pcs
KTV-150E	KTV-150EBK	150	6"	3.6	38	
KTV-170E	KTV-170EBK	167	6 9/16"	3.9	41	
KTV-180E	KTV-180EBK	180	7"	3.6	46	
KTV-230E	KTV-230EBK	230	8 15/16"	3.6	62	

材質：PE。  
 顏色：本色 (另備有黑色)，歡迎洽詢。  
 用途：一般電源線之綁紮，可再鬆開，重複使用。

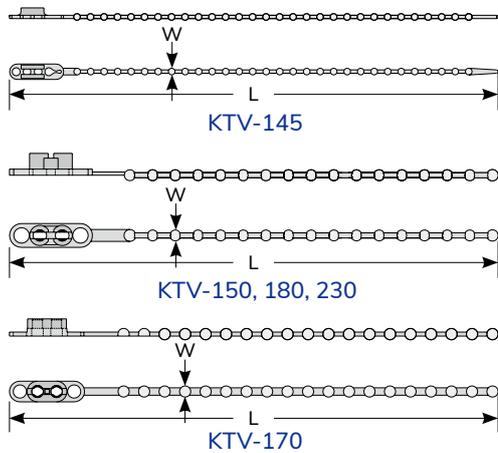


## 0327 KSS 固定式珠孔紮線帶 KNOT TIE

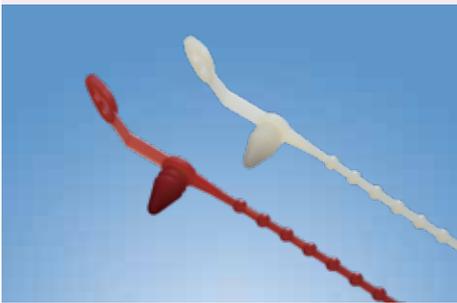

型號 Item No.		長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	包裝 Packing
紅色	本色	mm	inch	mm	mm	
STV-130RD7	STV-130	130	5 1/8"	3	35	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級94V-2。  
 顏色：紅色 (另備有本色)。  
 基板：孔徑:6mm，厚度:1.6mm  
 特點：帶身前端設有插鞘，可固定於基板上，可重複使用。

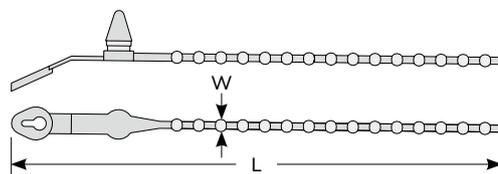

## 0330 KSS 電源線結束帶 WIRE COLLECT TIE




型號 Item No.		長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	包裝 Packing
本色	黑色	mm	inch	mm	mm	
TL-1	TL-1BK	130	5 1/8"	15.5	35	100pcs
PCT-140	PCT-140BK	142	5 1/2"	9.0	38	
WL-160	WL-160BK	160	6 1/4"	8.5	45	
WLT-230	WLT-230BK	234	9 1/16"	5.5	50	
	WLT-350BK	350	13 3/4"	7.0	100	

材質：PE。

顏色：本色 (另備有黑色)。

用法：先將電源線穿過 A 處，使結束帶與電源線連為一體，然後將電線捲起，將結束帶扣上即可。

用途：一般電源線收線用，可再鬆開，重複使用。

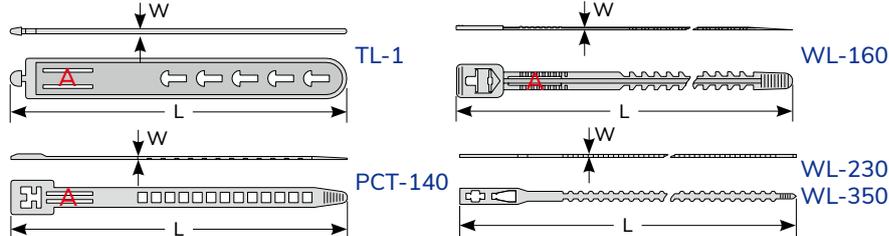

## 0332 KSS 電源線結束帶 WIRE COLLECT TIE



型號 Item No.		長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min Loop Tensile Strength		包裝 Packing
本色	黑色	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
WCT-165	WCT-165BK	165	6 1/2"	7	44	50	22	100pcs


材質：UL合格之NYLON 66，防火等級94V-2。

顏色：本色 (另備有黑色)。

特點：1.帶身光滑面向內，齒列狀向外，故不易壓傷電線外皮。

2.可再鬆開，重覆使用。

3.L型帶身設計，方便捆紮電源線。

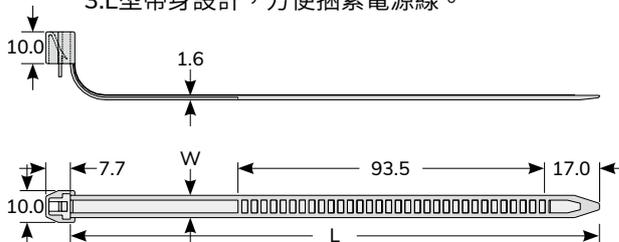

## 0335 KSS 可退插鞘式紮線帶 RELEASABLE PUSH MOUNT TIE




型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	基板 孔徑	基板 厚度	承受力 Min Loop Tensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch					lbs	kgs	
PDV-170BK	169	6 5/8"	5.0	36	7.0	15	40	18	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級 94V-2。


顏色：黑色。

用法：先將基板挖孔，再把紮線帶插入孔內，再將電線束緊即可。






特點：可再鬆開，重複使用。

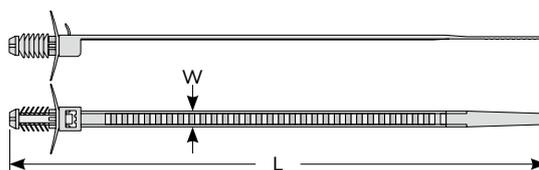

# 0335 KSS 插鞘式紮線帶 PUSH MOUNT TIE

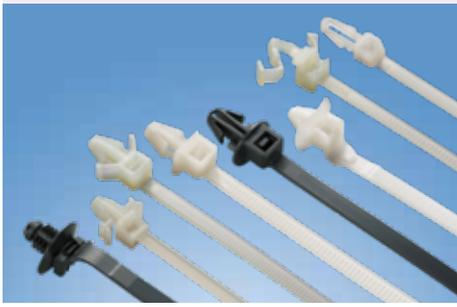

使用方法

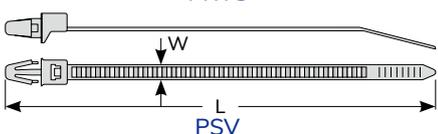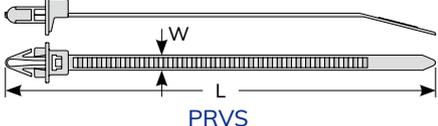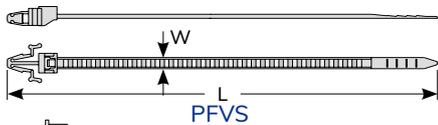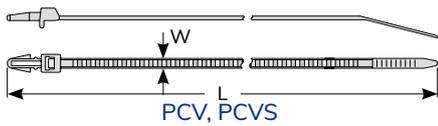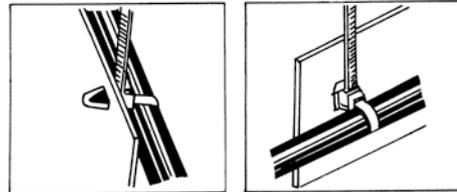





型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max. Bundle Dia.	基板 孔徑	基板 厚度	承受力 Min Loop Tensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch					lbs	kgs	
PCVS-130	132	5 1/8"	4.8	30	4.8	3.0	50	22	100pcs
PCV-155	168	6 1/8"	3.8	40	4.8	3.0	40	18	
PCVS-200	203	8"	4.8	50	4.8	3.0	50	22	
PCV-200	203	8"	4.8	50	6.4	3.0	50	22	
PEV-170BK	170	6 11/16"	5.3	40	6.8	12.0	26	12	
<b>NEW</b> PEVS-170BK	170	6 11/16"	5.3	40	4.4	10.0	26	12	
PFVS-130	131	5 1/8"	3.7	30	4.8	2.4	40	18	
PFVS-155	157.5	6 1/8"	3.7	38	4.8	2.4	40	18	
PFVS-200	207	8"	3.7	50	4.8	2.4	40	18	
PGV-100	101	4 1/8"	3.4	25	4.8	2.5	40	18	
PGV-130	135	5 5/16"	3.4	33	4.8	2.5	40	18	
PSV-130	132	5 1/8"	4.8	30	6.4	3.3	50	22	
PSV-200	202	8"	4.8	50	6.4	3.3	50	22	
PUV-170	168.6	6 5/8"	5.4	38	6.8	1.6	50	22	
PWVS-100	112	4 3/8"	2.5	25	4.6	2.6	18	8	
PWVS-130	133	5 1/8"	4.8	30	4.6	4.5	50	22	
PWVS-155	157	6 1/8"	3.5	36	4.6	2.6	40	18	
PWV-130	132	5 1/8"	4.8	30	6.2	2.8	50	22	
PWV-170	170	6 11/16"	4.6	40	6.0	3.0	50	22	
PWV-200	201	8"	4.8	50	6.2	2.8	50	22	
※ PRVS-130HSBK	134.5	5 1/4"	4.8	30	8.2	5.0	50	22	

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級 94V-2。

顏色：本色(另備有黑色)。

※PRVS-130HSBK為熱穩定型黑色。

用法：先將基板挖孔，再把紮線帶插入孔內，再將電線束緊即可。

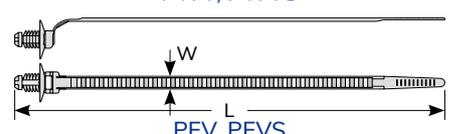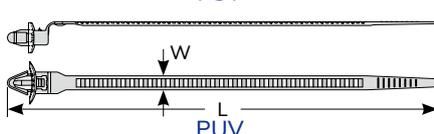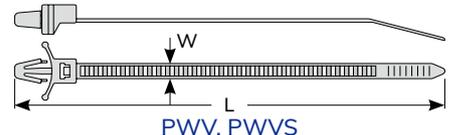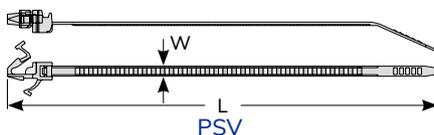

# 0340 KSS 電纜槽固定紮線帶 CABLE TRAY FIXING TIE




型號 Item No.		長 L		L1	L2	寬 W	承受力 Min Loop Tensile Strength		包裝 Packing
黑色	本色	mm	inch				mm	mm	
CTF-320BK	CTF-320	320	12 5/8"	40	278	7.6	120	55	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級 94V-2。

顏色：黑色(另備有本色)。

用法：先將帶身從連接處(A)拉斷，再將兩個固定片(B)分別插入配線槽的出線孔中旋轉卡住，即可束緊完成固定。

適用出線孔：8mm

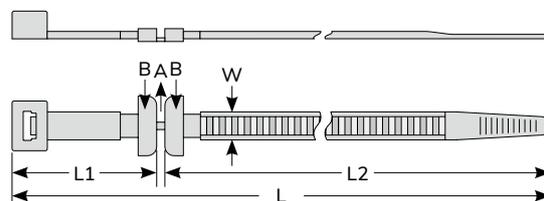


## 0342 KSS 基板固定紮線帶 CHASSIS TIE



型號 Item No.	長 L		寬 W mm	最大束線徑 Max.Bundle Dia. mm	包裝 Packing
	mm	inch			
KFC-300BK	304	11 7/8"	6.2	85	100pcs
KFC-380BK	380	15"	7.6	100	
KFS-380BK	380	15"	7.6	100	

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級 94V-2。

顏色：黑色。

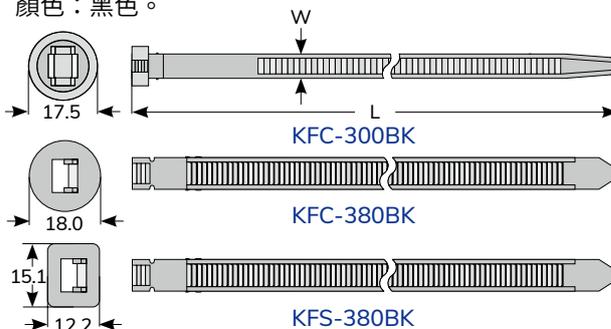

## 0343 KSS 基板固定可調式紮線帶 MOUNTING ADJUSTABLE TIE



型號 Item No.	長 L		寬 W mm	適用螺絲 Screw mm	包裝 Packing
	mm	inch			
MAT-120BK	120	4 3/4"	10	5.0	100pcs


材質：UL合格之NYLON 66，防火等級 94V-2。

顏色：黑色。

用法：將頭部推到固定於基板的螺絲上，再將帶身束緊電線即可網綁電線。

特點：1.階梯型帶身，可隨意調整鬆緊。

2.逆時針旋轉即可拆下。

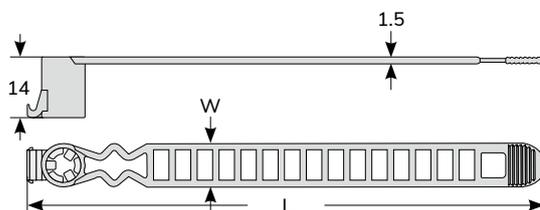

## 0355 KSS 尼龍紮線帶 (附阻擋點) NYLON CABLE TIE WITH STOPPER





型號 Item No.	長 L		寬 W mm	最大束線徑 Max.Bundle Dia. mm	承受力 Min Loop Tensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch			lbs	kgs	
CVS-140	142	5 1/2"	3.2	20	40	18	100pcs
CVS-190	190	7 1/2"	4.8	45	50	22	
CVS-380XL	380	15"	12.7	105	250	114	


材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

顏色：本色。

特點：帶身附阻擋點，確保紮線帶之最小使用範圍。

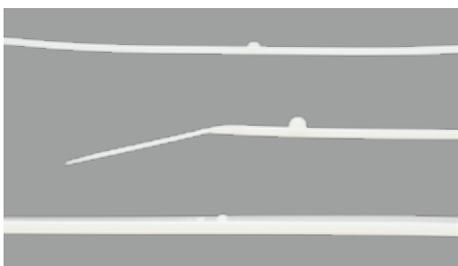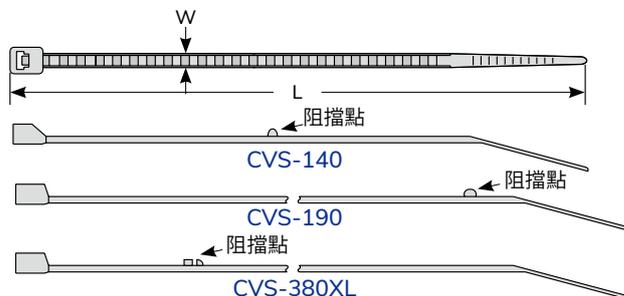

## 0350 KSS 黏扣式紮線帶 MAGIC CABLE TIE

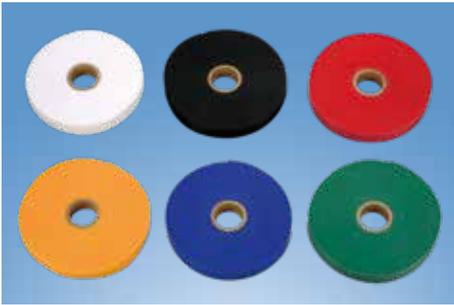

型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia. mm	顏色 Color	包裝 Packing
	mm	inch				
MGT-125	125	5"	12	30	黑白 紅 黃 藍 綠	20pcs
MGT-135	135	5 5/16"	12	33		
MGT-150	150	6"	12	36		
MGT-150M	150	6"	10	36		
MGT-180	180	7"	12	40		
MGT-210	210	8 1/4"	16	50		
MGT-240	240	9 7/16"	16	65		
MGT-310	310	12"	16	85		

型號 Item No.	寬 W	顏色 Color	包裝 Packing
	mm		
MGTP-15	15	黑、白、紅	每卷10M (備有3M另洽)
MGTP-20	20	黃、藍、綠	

材質：公面PP，母面NYLON。

MGT系列:厚型母面，MGTP系列:薄型母面。

用途：適用於網路線(UTP/STP/Fiber)、訊號線、電源線之束綁，避免使用傳統尼龍紮線帶時，因過緊而影響傳輸速度，可重複使用。

※其他寬度、長度，歡迎洽詢。

## 0351 KSS 扣環式黏扣帶 MAGIC TIES WITH METAL BUCKLE




型號 Item No.	長 L		L1	L2	寬 W	包裝 Packing
	mm	inch				
MGL-330	340	13 1/2"	15	100	20	10pcs
MGL-600M	596	23 5/8"	14	75	15	
MGL-600	595	23 5/8"	15	75	20	

材質：勾面及毛面均是NYLON，POM塑膠扣環。

顏色：黑色。

用途：適用於網路線(UTP/STP/Fiber)、訊號線、電源線之束綁，避免使用傳統尼龍紮線帶時，因過緊而影響傳輸速度，可重複使用。

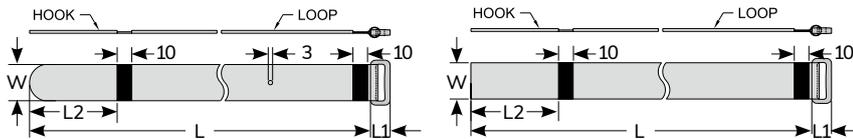

## 0352 KSS 金屬扣環式黏扣帶 MAGIC TIES WITH METAL BUCKLE




型號 Item No.	長 L		L1	L2	寬 W	包裝 Packing
	mm	inch				
MTL-150	153	6"	9	60	16	10pcs
MTL-200	202	8"	9	60	16	
MTL-250	252	10"	9	75	20	
MTL-300	302	11 7/8"	10	90	25	
MTL-500	502	19 11/16"	11.2	150	38	
MTL-500L	502	19 11/16"	11.8	150	50	
MTL-700	702	27 9/16"	11.8	210	50	

材質：勾面及毛面均是NYLON，鐵鍍鍍扣環。

顏色：黑色。

用途：適用於網路線(UTP/STP/Fiber)、訊號線、電源線之束綁，避免使用傳統尼龍紮線帶時，因過緊而影響傳輸速度，可重複使用。


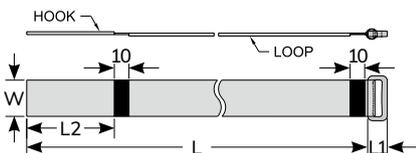


# 0361 KSS 被覆銅管紮線帶 COATED COPPER TUBE CABLE TIE





型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	包裝 Packing
	mm	inch			
AT-250	235	9 1/4"	20	65	100pcs
AT-290	275	10 13/16"	20	75	

材質：PE。  
 顏色：本色。  
 用途：冷氣被覆銅管專用。  
 特點：L型帶身設計，方便捆紮。

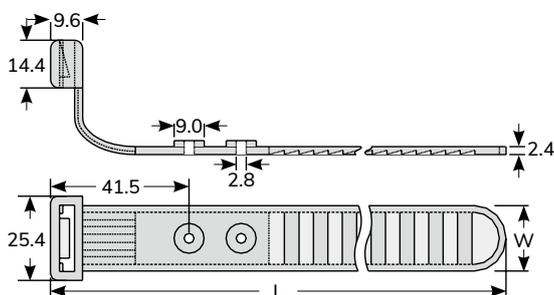

# 0365 KSS 重複使用造型紮線帶 CABLE TIE WITH DECORATION TAG


台灣精品 2015 TAIWAN EXCELLENCE 專利品 無鹵素 環保

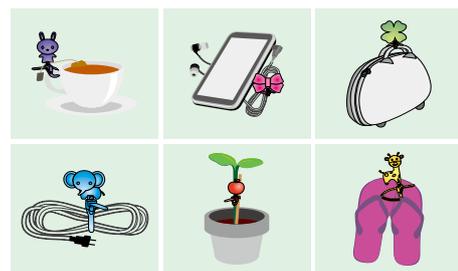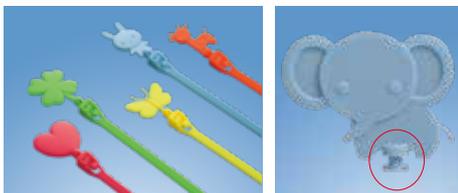

型號 Item No.	紮線帶長度 Cable Tie Length mm	內容物/顏色 Content/Color		包裝 Packing
		PVF150C-20	150	
心型 / 粉紅	蝴蝶結 / 粉紅			
蝴蝶 / 黃	星星 / 黃			
花朵 / 橘	長頸鹿 / 橘			
兔子 / 藍	大象 / 藍			

材質：UL合格之NYLON66，防火等級94V-2。  
 用途：可提升收納線材時之裝飾美化效果，還可DIY作為文具禮品、包裝材料、標籤名牌、鑰匙圈、包包或服裝配件等使用，兼具美觀與視覺效果，展現個人特色風格。  
 特點：2015年度台灣精品獎得獎產品  
 1.多款頭部造型可變換，賦予紮線帶全新生命力。  
 2.只需透過旋轉即可更換造型，增添生活樂趣。  
 3.可退式的頭部結構，重複使用環保節約。  
 ※特殊造型、長度、顏色，歡迎洽詢。

## 0365 KSS 360度活用造型紮線帶 CABLE TIE WITH 360 DEGREE ROTATION TAG

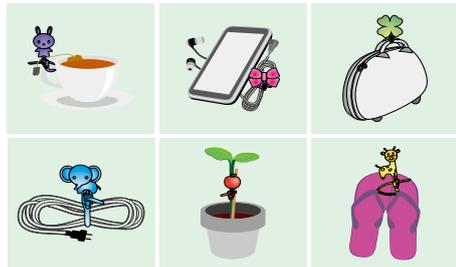

型號 Item No.	紮線帶長度 Cable Tie Length	內容物/顏色 Content/Color		包裝 Packing
	mm			
PVA150C-20	150	蝴蝶 / 粉紅	長頸鹿 / 橘	20 pcs / 盒 (每個造型 5PCS)
		兔子 / 綠	大象 / 藍	

材質：UL合格之NYLON66，防火等級94V-2。

用途：可提升收納線材時之裝飾美化效果，還可DIY作為文具禮品、包裝材料、標籤名牌、鑰匙圈、包包或服裝配件等使用，兼具美觀與視覺效果，展現個人特色風格。

特點：1.多款頭部造型可變換，賦予紮線帶全新生命力。

2.只需透過插拔即可更換造型，造型可360度旋轉，增添生活樂趣。

3.可退式的頭部結構，重複使用環保節約。

※ 特殊造型、長度、顏色，歡迎洽詢。

## 0365 KSS 掛勾造型活用帶 HOOK TIE



型號 Item No.	紮線帶長度 Cable Tie Length	內容物/顏色 Content/Color	包裝 Packing
	mm		
DP-2-A05NYW	150	星星 / 黃	2 pcs/包
DP-2-A06PK		花朵 / 粉紅	
DP-2-A11NOE		蝴蝶結 / 橘	
DP-2-A02NGN3		幸運草 / 綠	

材質：UL合格之NYLON66，防火等級94V-2。

用途：可應用在廚房、衛浴、臥室、嬰兒車等，不論是掛勾在上或掛勾在下，隨手捆紮和吊掛物品都相當方便。

特點：2017年度台灣精品獎得獎產品

1.掛勾與紮線帶結合，雙向吊掛靈活應用。

2.掛勾可360度無段式旋轉，操作方向無侷限。

3.可退式的頭部結構，重複使用環保節約。


4.經SGS實驗室證明，吊掛能力可達1.5kgf。

※ 特殊造型、長度、顏色，歡迎洽詢。



影片

# 0365 KSS 行李好攜帶 LUGGAGE TIE



無鹵素 環保



型號 Item No.	L		L1		L2		寬 W mm	顏色 Color		包裝 Packing
	mm	inch	mm	inch	mm	inch				
DP-2-DE1BK	350	150	6"	200	8"	4.8	4.8	黑	■	2pcs/包
DP-2-DE1NGN3								綠	■	

材質：UL合格之NYLON66，防火等級94V-2。


用途：可用於出遊時行李箱或背包需額外再吊掛物品或提袋之結合用途，或可作為其他DIY網紮使用。

特點：2017年度台灣精品獎得獎產品

- 1.文創設計的台灣造型。
- 2.雙鎖合一可廣泛應用。
- 3.可退式的頭部結構，重複使用環保節約。
- 4.輕巧好攜帶，隨身行李吊掛最方便。
- 5.經SGS實驗室證明，吊掛能力可達20kgf。

※ 特殊造型、長度、顏色，歡迎洽詢。

■ 表列顏色為近似色，僅供參考用。

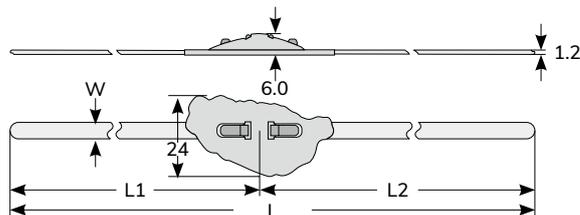

影片

# 0367 KSS 輪胎脫困得力帶 TIRE RESCUE TIE



無鹵素 環保



型號 Item No.	長 L		寬 W mm	顏色 Color		適用 For	包裝 Packing
	mm	inch					
STT-912NGN3	912.0	36"	9.0	綠	■	轎車	6 pcs/包
STT-912NYW	912.0	36"	9.0	黃	■	休旅車	

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級 94V-2。


用途：可以增加輪胎摩擦力，輕鬆排除車輛受困情形。

特點：2016年度台灣精品獎得獎產品


※ 特殊造型、長度、顏色，歡迎洽詢。

※ 注意：僅限於車輛脫困用，不適合道路行駛，不負行駛安全責任。

■ 表列顏色為近似色，僅供參考用。

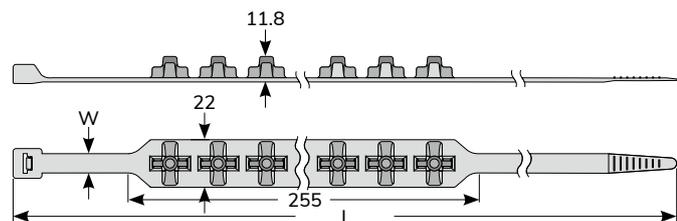

# 0370 KSS 不鏽鋼金屬紮線帶 STAINLESS STEEL CABLE TIE

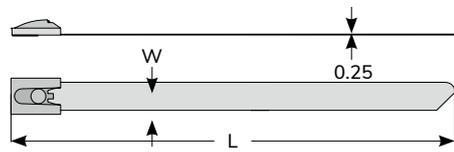


(參考 P.71)

型號 Item No.		長 L		寬 W	承受力	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	包裝 Packing
316	304	mm	inch	mm	lbs	mm	
BST-127	BCT-127	127	5"	4.6	100	25	100pcs
BST-152	BCT-152	152	6"	4.6	100	33	
BST-201	BCT-201	201	8"	4.6	100	51	
BST-266	BCT-266	266	10 1/2"	4.6	100	69	
BST-300	BCT-300	300	11 7/8"	4.6	100	80	
BST-362	BCT-362	362	14 1/4"	4.6	100	102	
BST-521	BCT-521	521	20 1/2"	4.6	100	152	50pcs
BST-679	BCT-679	679	26 3/4"	4.6	100	203	
BST-838	BCT-838	838	33"	4.6	100	254	
BST-127L	BCT-127L	127	5"	7.9	250	25	100pcs
BST-152L	BCT-152L	152	6"	7.9	250	33	
BST-201L	BCT-201L	201	8"	7.9	250	51	
BST-266L	BCT-266L	266	10 1/2"	7.9	250	69	
BST-300L	BCT-300L	300	11 7/8"	7.9	250	80	
BST-362L	BCT-362L	362	14 1/4"	7.9	250	102	
BST-521L	BCT-521L	521	20 1/2"	7.9	250	152	50pcs
BST-679L	BCT-679L	679	26 3/4"	7.9	250	203	
BST-838L	BCT-838L	838	33"	7.9	250	254	

材質：不鏽鋼316或304。  
 用途：適用於工程、航空、船舶等場所。  
 特點：具有快速鎖緊功能，安裝快速且容易。  
 可應用在戶內、戶外較潮濕、高溫、寒冷等惡劣的環境條件。  
 ※其他長度，歡迎洽詢。

# 0372 KSS 階梯式不鏽鋼烤漆紮線帶 LADDER TYPE STAINLESS STEEL TIE WITH FULLY COATING

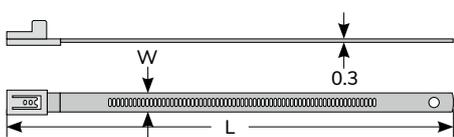


型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	包裝 Packing
	mm	inch	mm	mm	
ASTN-150	150	6"	7	35	100 pcs
ASTN-195	195	7 11/16"	7	49	
ASTN-225	225	9"	7	58	
ASTN-255	255	10"	7	68	
ASTN-300	300	11 7/8"	7	82	
ASTN-335	335	13 3/16"	7	93	
ASTN-375	375	14 3/4"	7	106	
ASTN-450	450	17 3/4"	7	130	
ASTN-610	610	24"	7	181	
ASTN-150L	150	6"	12	35	
ASTN-195L	195	7 11/16"	12	49	
ASTN-225L	225	9"	12	58	
ASTN-255L	255	10"	12	68	
ASTN-300L	300	11 7/8"	12	82	
ASTN-335L	335	13 3/16"	12	93	
ASTN-375L	375	14 3/4"	12	106	
ASTN-450L	450	17 3/4"	12	130	
ASTN-610L	610	24"	12	181	

材質：內層為不鏽鋼316，外層Nylon11塗層。  
 用途：適用於工程、航空、船舶等場所。  
 特點：具有快速鎖緊功能，安裝快速且容易。特殊Nylon11塗層使不鏽鋼紮線帶更加耐磨、耐候、耐衝擊。可應用在戶內、戶外較潮濕、高溫、寒冷等惡劣的環境條件。  
 ※其他長度，歡迎洽詢。

配線槽  
配線標誌  
紮線帶  
結束帶  
固定座  
固定頭  
浪管  
保護部品  
接線頭  
套管  
固定夾  
PC板部品  
扣具

# 0373 KSS 不鏽鋼烤漆紮線帶 RELEASABLE STAINLESS STEEL TIE WITH FULLY COATING

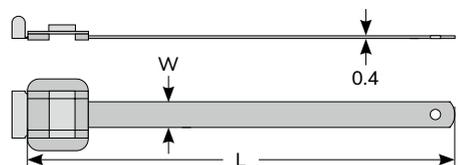

型號 Item No.	長 L		寬 W mm	最大束線徑 Max.Bundle Dia. mm	包裝 Packing 50 pcs
	mm	inch			
RSTN-152	152	6"	6.3	35	50 pcs
RSTN-229	229	9"	6.3	60	
RSTN-305	305	12"	6.3	84	
RSTN-457	457	18"	6.3	132	
RSTN-610	610	24"	6.3	181	
RSTN-152L	152	6"	9.5	35	
RSTN-229L	229	9"	9.5	60	
RSTN-305L	305	12"	9.5	84	
RSTN-457L	457	18"	9.5	132	
RSTN-610L	610	24"	9.5	181	

材質：內層為不鏽鋼316，外層Nylon11塗層。

用途：適用於工程、航空、船舶等場所。

特點：具有快速鎖緊功能且可重複使用，安裝快速且容易。特殊Nylon11塗層使不鏽鋼紮線帶更加耐磨、耐候、耐衝擊。可應用在戶內、戶外較潮濕、高溫、寒冷等惡劣的環境條件。

※其他長度，歡迎洽詢。

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭

套管


固定夾

PC板部品

扣具



- 配線槽
- 配線標誌
- 紮線帶**
- 結束帶
- 固定座
- 固定頭
- 浪管
- 保護部品
- 接線頭
- 套管
- 固定夾
- PC板部品
- 扣具



# 結束帶

## Wrapping Bands

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具



# 0401 KSS 捲式結束帶 SPIRAL WRAPPING BAND

配線槽

配線標誌

紮線帶

**結束帶**

固定座

固定頭

浪管

保護部品


接線頭

套管


固定夾

PC板部品

扣具

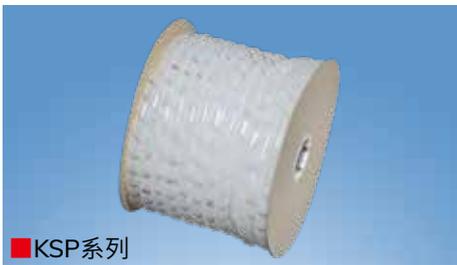

■ KSP系列

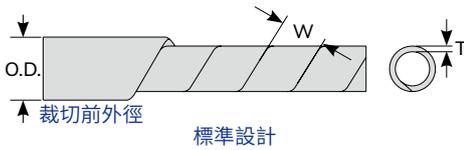
**◆ PE**

型號 Item No.		裁切前 外徑 O.D.	厚度 T	螺距 W	最大適用範圍 Wrapping Range	包裝 Packing
本色	黑色					
KS-3	KS-3BK	3.0	0.5	4.7	1.5~10	PE 每包 10M
KS-6	KS-6BK	4.5	0.6	6.7	2.5~15	
KS-6L	KS-6LBK	6.0	0.6	7.4	4~25	
KS-6.5	KS-6.5BK	6.5	0.55	7.9	5~25	
KS-8	KS-8BK	8.0	0.75	12.0	6~30	
KS-10	KS-10BK	10.0	0.8	12.3	7.5~30	
KS-12	KS-12BK	12.0	0.85	15.0	9~32	
KS-15	KS-15BK	15.0	1.0	15.5	12~35	
KS-19	KS-19BK	19.0	1.2	19.2	15~50	
KS-24	KS-24BK	24.0	1.3	21.5	20~100	
KS-32	KS-32BK	32.0	1.5	25.0	28~120	

△另備有反向螺旋設計(KSF)，歡迎來電洽詢。

型號 Item No.	裁切前 外徑 O.D.	厚度 T	螺距 W	最大 適用範圍 Wrapping Range	包裝 Packing PE
KS-8-400M	8.0	0.75	12.0	6~30	400M /箱
KS-10-250M	10.0	0.8	12.3	7.5~30	250M /箱
KS-12-170M	12.0	0.85	15.0	9~32	170M /箱
KS-15-120M	15.0	1.0	15.5	12~35	120M /箱
KS-19-80M	19.0	1.2	19.2	15~50	80M /箱
KS-24-50M	24.0	1.3	21.5	20~100	50M /箱

材質：PE (本色)。

用法：剪下所需長度，以紮線帶固定一端，再將捲束帶依順時鐘方向捲繞即可。

特點：本產品拆下容易，可重複使用，其捲束力仍然不變。

用途：結束、美化電線，並保護電線免於割傷及加強絕緣。

■另備有KSP系列捲軸包裝每捲100FT(30.5M)。

※特殊顏色，接受訂製。

※可訂製防火等級94V-0規格，歡迎來電洽詢。

**◆ NYLON 6 (UL 94HB)**

型號 Item No.	裁切前 外徑 O.D.	厚度 T	螺距 W	最大適用範圍 Wrapping Range	包裝 Packing
KS-6N6	4.5	0.45	8.0	4~25	NYLON 6 每包 10M
KS-6LN6	6.0	0.52	8.0	4~25	
KS-6.5N6	6.5	0.55	7.4	5~25	
KS-8N6	8.0	0.7	12.0	6~30	
KS-10N6	10.0	0.7	12.5	7.5~30	
KS-12N6	12.0	0.7	16.0	9~32	
KS-15N6	15.0	0.8	16.8	12~35	
KS-19N6	19.0	0.9	19.4	15~50	
KS-24N6	24.0	0.9	20.5	20~100	

材質：NYLON 6 (本色)，另備黑色。

用法：剪下所需長度，以紮線帶固定一端，再將捲束帶依順時鐘方向捲繞即可。

特點：本產品拆下容易，可重複使用，其捲束力仍然不變。

用途：結束、美化電線，並保護電線免於割傷及加強絕緣。

※特殊顏色，接受訂製。

# 0401 KSS 捲式結束帶 SPIRAL WRAPPING BAND



◆ HDPE

單位：mm

型號 Item No.	裁切前 外徑 O.D.	厚度 T	螺距 W	最大適用範圍 Wrapping Range	包裝 Packing
KS-30HYW	33.0	2.5	41.0	26~50	HDPE 每支2M黃色
KS-60HYW	60.0	2.5	27.0	60~80	



材質：HDPE (黃色)，較硬。

用法：剪下所需長度，以紮線帶固定一端，再將捲束帶依順時鐘方向捲繞即可。

特點：本產品拆下容易，可重複使用，其捲束力仍然不變。

用途：結束、美化電線，並保護電線免於割傷及加強絕緣。

※特殊顏色，接受訂製。

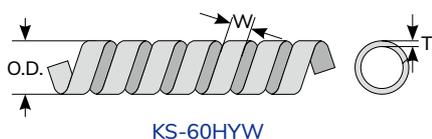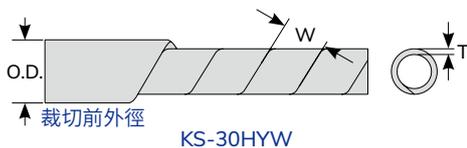

# 0401 KSS 雙層捲式結束帶 DOUBLE LAYER SPIRAL WRAPPING BAND




型號 Item No.	外管 裁切前 外徑 O.D.1	厚度 T1	螺距 W1	內管 裁切前 外徑 O.D.2	厚度 T2	螺距 W2	最大適用範圍 Wrapping Range	包裝 Packing
DKS-37HYW	37.0	2.0	40.0	33.0	1.9	40.0	26.0	每支2M

材質：HDPE (黃色)。

用法：雙層設計，無須分離內、外管，直接穿入管內即可保護電線。

特點：保護電線免於割傷及加強絕緣。

用途：雙層設計，外管逆時切，內管順時切耐磨彎曲性好，彎曲時電線不易外露，避免電線磨損。

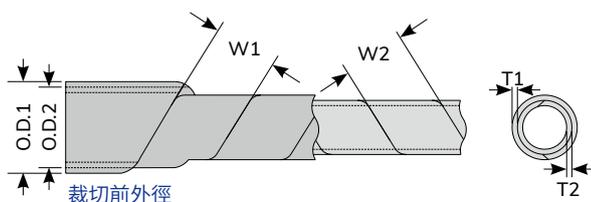

# 0402 KSS 撥開式結束帶 SPLIT WRAPPING BAND

單位：mm

配線槽

配線標誌

紮線帶

**結束帶**

固定座

固定頭

浪管

保護部品


接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具

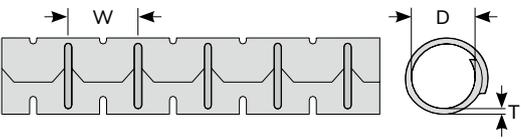

◆ PP

型號 Item No.	內徑 D	厚度 T	螺距 W	最大適用範圍 Wrapping Range	適用工具	包裝 Packing
KL-8BK	8	0.85	10.0	10	KT-8BK	每包 5M
KL-15BK	15	0.85	14.5	16	KT-15BK	
KL-20BK	20	0.95	17.0	22	KT-20BK	
KL-25BK	25	1.05	20.0	27	KT-25BK	
KL-32BK	32	1.30	25.0	35	KT-32BK	

材質：PP (黑色)。

用法：剪下所需長度，配合專用工具，一手壓在上端，將工具向下拉，便可瞬間完成整線工作。

特點：本產品拆下容易，可重複使用，其捲束力仍然不變。

用途：結束、美化電線，並保護電線免於割傷及加強絕緣。

※特殊顏色，接受訂製。

◆ PE

型號 Item No.	內徑 D	厚度 T	螺距 W	最大適用範圍 Wrapping Range	適用工具	包裝 Packing
KL-5PE	5.5	0.70	10.0	6.5	KT-5BK	每包 5M

材質：PE (本色)。

用法：剪下所需長度，配合專用工具，一手壓在上端，將工具向下拉，便可瞬間完成整線工作。


特點：本產品拆下容易，可重複使用，其捲束力仍然不變。

用途：結束、美化電線，並保護電線免於割傷及加強絕緣。

※特殊顏色，接受訂製。

# 0402 KSS 撥開式結束帶安裝工具 SPLIT WRAPPING BAND INSTALLATION TOOL


單位：mm

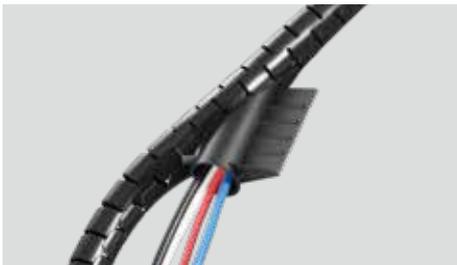

型號 Item No.	可裝電線最大容量 D	適用結束帶 USED WITH	包裝 Packing
KT-5BK	5	KL-5PE	10pcs
KT-8BK	8	KL-8BK	
KT-15BK	15	KL-15BK	
KT-20BK	20	KL-20BK	
KT-25BK	25	KL-25BK	
KT-32BK	32	KL-32BK	

材質：PP (黑色)。

用法：先將電線放置於工具的導引槽內，一手握住KL撥開式結束帶上端並套入工具尖端順勢上推，再將KT工具向下拉，便可瞬間完成整線工作。(如下圖)

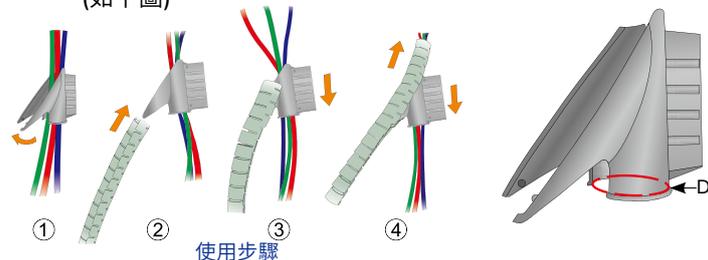

# 0403 KSS 扣式結束帶 WRAPPING BAND



捲盤式包裝，易於收納、取用。


## ◆ 鈕扣型

單位：mm


型號 Item No.		包裝 Packing	型號 Item No.		包裝 Packing	鈕扣距離 W1	最大束線徑
灰	黑 / 灰(雙色)		灰	黑 / 灰(雙色)			
WB-40	WBS-40	每捲 55M	WB-40-10M	WBS-40-10M	每包 10M	40	12
WB-47	WBS-47		WB-47-10M	WBS-47-10M		47	15
WB-60	WBS-60		WB-60-10M	WBS-60-10M		60	20
WB-80	WBS-80		WB-80-10M	WBS-80-10M		80	25
WB-100	WBS-100		WB-100-10M	WBS-100-10M		100	30
WB-128	WBS-128		WB-128-10M	WBS-128-10M		128	40
WB-140	WBS-140		WB-140-10M	WBS-140-10M		140	44
WB-150	WBS-150		WB-150-10M	WBS-150-10M		150	47
WB-160	WBS-160		WB-160-10M	WBS-160-10M		160	50
WB-182	WBS-182		WB-182-10M	WBS-182-10M		182	57
WB-222	WBS-222		WB-222-10M	WBS-222-10M		222	70
WB-315	WBS-315		WB-315-10M	WBS-315-10M		315	100
WB-475	WBS-475		WB-475-10M	WBS-475-10M		475	150

## ◆ 黏扣帶型 (黑色)

型號 Item No.	包裝 Packing	型號 Item No.	包裝 Packing	布寬 Band width W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.
WBT-48	每捲 55M	WBT-48-10M	每包 10M	48	9
WBT-63		WBT-63-10M		63	15
WBT-84		WBT-84-10M		84	20
WBT-100		WBT-100-10M		100	25
WBT-115		WBT-115-10M		115	30
WBT-147		WBT-147-10M		147	40
WBT-183		WBT-183-10M		183	50
WBT-246		WBT-246-10M		246	70
WBT-340		WBT-340-10M		340	100

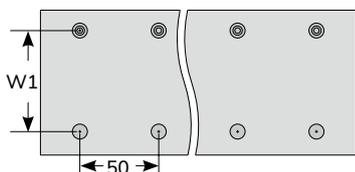

WB、WBS 系列

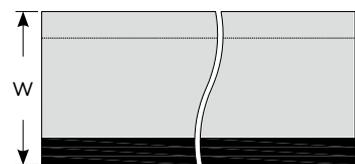



WBT 系列

材質：PVC，防火等級 UL94VTM-0。

- 特點：
- 1.兩面均可使用。
  - 2.適合多數電線之捆紮。
  - 3.包捆快速，拆卸容易。
  - 4.可重覆使用。

用途：結束、美化電線，並保護電線免於割傷及加強絕緣。

# 0405 KSS 結束帶 BINDING BAND

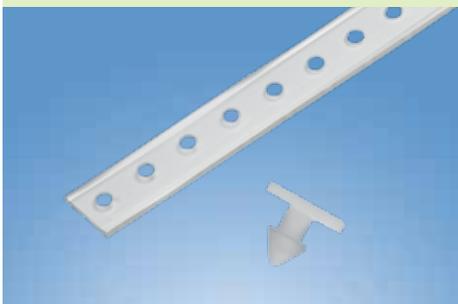

單位：mm

型號 Item No.	寬 W	材質 Material	包裝 Packing
A-6	6	PVC	每捲 10M
A-8	8		
A-10	10		
A-12	12		
A-6B	結束固定鈕 Buttons For Band	PE	100pcs
A-8B			
A-10B			
A-12B			

材質：PVC、PE (本色)。

用途：最簡便的結束方法，使用時截下所須長度繞捲電纜。再以結束固定鈕扣入帶上的圓孔即可，拆卸容易。

## 0410 KSS 結束線 BINDING BAND



單位：mm



型號 Item No.	規格 Size	包裝 Packing
B-1	1.0	1捆 (約 350M)

材質：軟質 PVC (透明)。  
特點：1.最經濟的結束方法。  
2.符合RoHS要求。

## 0420 KSS 魔帶 TWIST TIE



### ◆ PVC

型號 Item No.	顏色 Color	包裝 Packing
M-1BK	黑色	約270M / 捲
M-1BE	藍色	
M-1GN	綠色	
M-1RD	紅色	
M-1WE	白色	
M-1YW	黃色	

材質：外層PVC，內層為鐵絲。  
用途：整理電線、包裝袋束口、園藝使用。

### ◆ PE

型號 Item No.	顏色 Color	包裝 Packing
M-1PEBK	黑色	約400M / 捲
M-1PEWE	白色	

材質：外層PE，內層為鐵絲。  
用途：整理電線、包裝袋束口、園藝使用。  
特點：符合RoHS要求。

## 0425 KSS 壓扣式結束帶 SNAP BAND




單位：mm



型號 Item No.	規格 Size	包裝 Packing
SNB-03	如圖	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級94V-2。

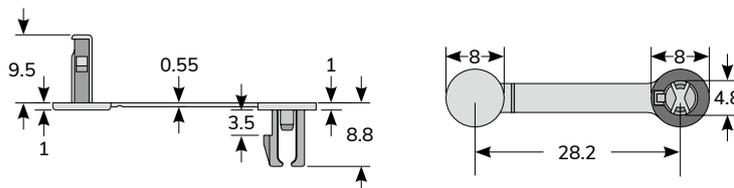

# 固定座 & 固定鈕

Tie Mounts & Cable Clamps

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品


接線頭

套管


固定夾

PC板部品

扣具

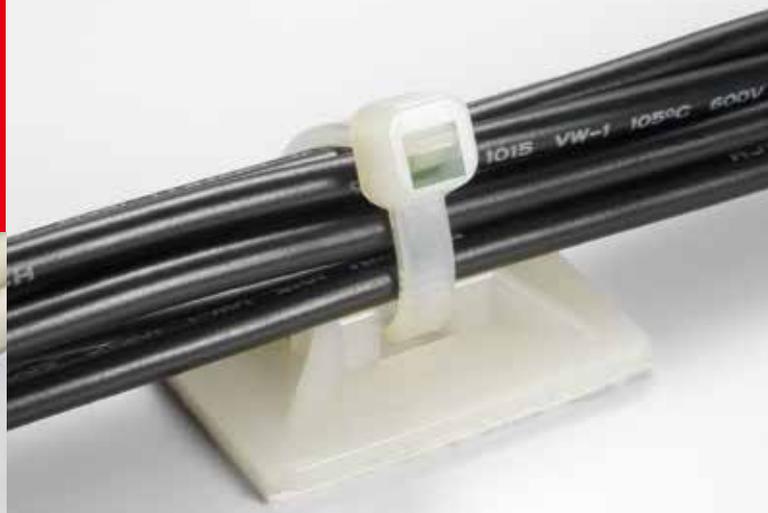

## 0501 KSS 配線固定鈕 CABLE CLAMP

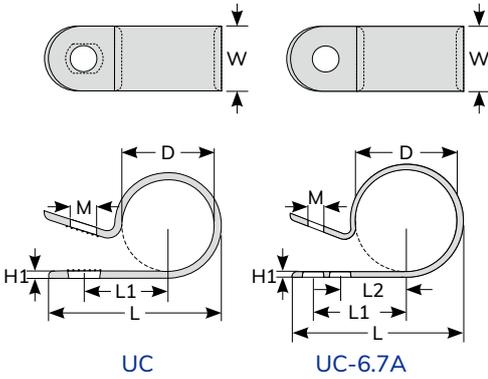

型號 Item No.	L	L1	W	H1	固定孔 M	束線徑 Bundle dia.	包裝 Packing
UC-0	16.9	8.0	9.6	1.05	4.8	3.1 (1/8") 1分	100pcs
UC-0.5	18.5	9.2	9.6	1.05	4.8	5.0 (3/16") 1分半	
UC-1	20.0	10.4	10.1	1.1	4.6	6.35 (1/4") 2分	
UC-1.5S	22.6	11.2	10.0	1.15	4.8	7.2 (9/32")	
UC-1.5	22.6	11.2	10.0	1.15	5.0	7.9 (5/16") 2分半	
UC-2	26.6	12.5	12.3	1.4	5.0	9.5 (3/8") 3分	
UC-3	30.3	14.8	12.2	1.4	5.0	12.7 (1/2") 4分	
UC-4	32.6	15.8	12.4	1.4	5.0	15.8 (5/8") 5分	
UC-5	37.3	18.0	11.8	1.4	4.8	19.4 (3/4") 6分	
UC-5.5	40.4	21.9	13.0	1.4	5.5	22.2 (7/8")	
UC-6	43.4	21.0	12.0	1.4	5.0	25.4 (1") 1吋	
UC-6.5	51.5	26.0	12.6	1.7	4.8	27.5 (1 1/16")	
UC-7	52.3	26.0	12.0	1.6	4.7	31.8 (1 1/4") 1吋2分	
UC-9	58.3	27.8	12.5	1.5	4.8	36.7 (1 1/2") 1吋4分	

型號 Item No.	L	L1	L2	W	H1	固定孔 M	束線徑 Bundle dia.	包裝 Packing
UC-6.7A	47.0	25.6	17.2	13.0	1.5	5.4	22.8~28.5 (7/8") ~ (1 1/8")	100pcs


材質：UL合格之NYLON 66 本色 (另備黑色)，防火等級 94V-2。  
用法：將電線套入鈕環中，再以螺絲固定。  
用途：電機、電子、冷氣配線之固定用。

## 0502 KSS 可調式配線固定鈕 ADJUSTABLE CABLE CLAMP



型號 Item No.	L	L1	W	固定孔 M	束線徑 Bundle dia.	包裝 Packing
PC-0406	23.5	10.4	13	5	4.8~6.4	100pcs
PC-0609	30.5	16.1	13	5	6.7~9.5	
PC-0914	40.0	20.7	13	5	9.5~14.3	

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。  
特點：橢圓孔之設計，可調整束線徑大小。




## 0503 KSS 配線固定鈕 CABLE CLAMP



型號 Item No.	L	L1	W	H1	固定孔 M	束線徑 Bundle dia.	包裝 Packing
KUC-5	20	11.6	8.5	1.3	4.4	5	100pcs


材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。  
用法：搭配螺絲固定於基板上，再將電線扣上即可固定電線。  
用途：電機、電子配線之固定用。




# 0505 KSS 黏式配線固定座 SELF ADHESIVE TIE MOUNT




無鹵素 環保

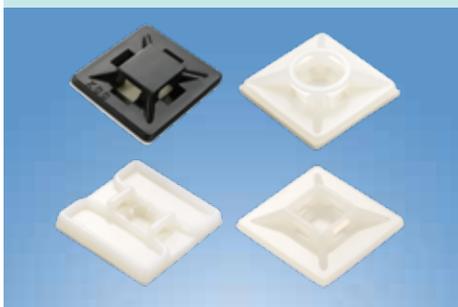


型號 Item No.	L	W	帶孔 W1	H	固定孔 M	包裝 Packing
※ HC-100-S4	12.5	12.5	3.2	3.2		100pcs
※ HC-101S-S2	19.5	19.5	4.6	3.9	3.2	
HC-101S	19.5	19.5	4.6	3.9	3.2	
HC-101	21.8	21.8	4.8	4.0		
HC-101SA	19.0	19.0	4.0	4.5	3.4	
HC-102	28.6	28.6	5.5	5.3	5.0	
HC-102A	28.0	28.0	5.3	5.6	5.6	
HC-103	29.2	29.2	5.5	5.4	5.0	
HC-25	26.1	26.1	8.0	6.0	4.3	
HC-19R	18.9	18.9	4.2	4.6	4.8	
HC-26R	26.3	26.3	5.6	6.0	5.0	
HC-18T	19.0	19.0	4.1	5.0	4.4	
HC-26T	26.5	26.5	5.8	7.4	4.3	
HC-3838	38.5	38.5	10.2	7.6	5.0	




HC-26T




HC-100




HC-101S




HC-101




HC-101SA, 102A




HC-102




HC-103




HC-25



HC-19R, 26R



HC-18T



HC-3838

材質：UL合格之NYLON66 本色 (另備黑色)，防火等級94V-2，底座背膠。  
用法：將底座背膠離型紙撕去，接著將固定座貼於鐵板上，再以紮線帶固定電線，可省去面板鑽孔之麻煩。

※HC-100-S4：4連式 (特殊設計，離型紙容易剝離)


※HC-101S-S2：2連式 (特殊設計，離型紙容易剝離)

適用之紮線帶：紮線帶寬度小於帶孔(W1)者。


# 0510 KSS 紮線固定座 SADDLE TYPE TIE MOUNT



無鹵素 環保

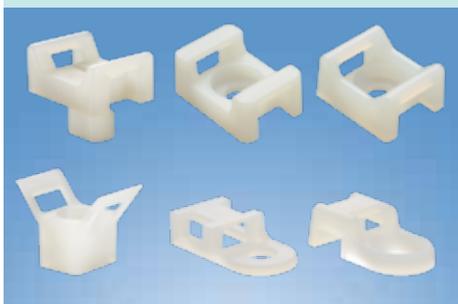


型號 Item No.	L	W	帶孔 W1	H	固定孔 M	包裝 Packing
HC-0	19.6	9.5	5.2	5.0	3.7	100pcs
HC-0M	19.0	9.5	5.0	5.0	4.3	
HC-0L	19.0	9.5	5.0	5.0	5.2	
HC-0R	19.1	10.0	5.4	6.2	4.2	
HC-1	15.0	10.0	5.1	7.0	3.5	
HC-1S	12.8	7.0	4.0	5.8	3.3	
HC-2S	23.0	16.0	9.0	9.8	5.0	
HC-2	23.0	16.0	9.0	9.8	6.3	
HC-2A	20.5	17.1	10.4	10.4	6.0	
HC-2L	23.0	16.0	9.0	9.8	6.5	
HC-3	23.0	13.8	9.5	17.5	5.3	
HC-4	30.0	14.7	9.3	11.6	5.0	
HC-5	21.5	16.0	7.8	10.0	9.7X5.8	

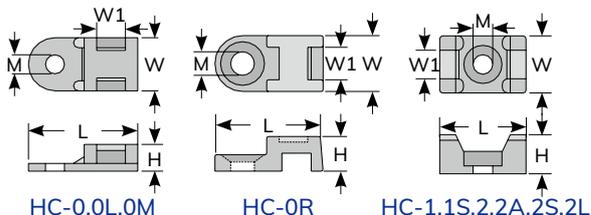

HC-0, 0L, 0M

HC-0R

HC-1, 1S, 2, 2A, 2S, 2L

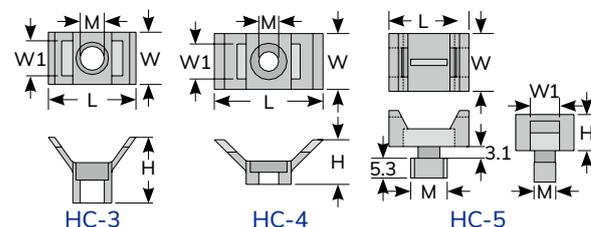

HC-3

HC-4

HC-5

材質：UL合格之NYLON 66 本色 (另備黑色)，防火等級 94V-2。  
用法：先將固定座以螺絲固定，再以紮線帶固定電線。馬鞍形設計使電線易於固定。

適用之紮線帶：紮線帶寬度小於帶孔(W1)者。

※HC-5需插入固定孔旋轉卡住。

# 0511 KSS 壁虎型固定座 WALL PLUG MOUNT




型號 Item No.	尺寸 Dimension			適用孔徑 Mounting Hole	包裝 Packing
	W1	H1	H2		
CH-5	5.8	6.1	24.4	5	100pcs
CH-6	9.9	6.3	24.7	6	
CH-6A	5.8	6.0	24.7	6	
CH-7	9.8	6.3	31.5	7	
CH-8	9.7	6.3	37.5	9	
CH-8A	10.0	6.1	34.1	8	
CH-8H	9.4	5.9	36.0	9	
CH-9	9.7	13.0	36.2	9	
CH-9H	9.6	15.2	36.1	9	

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級 94V-2。

顏色：黑色。

用法：先於牆面或木板鑽孔，然後將其敲入牆面，再以紮線帶固定電線。

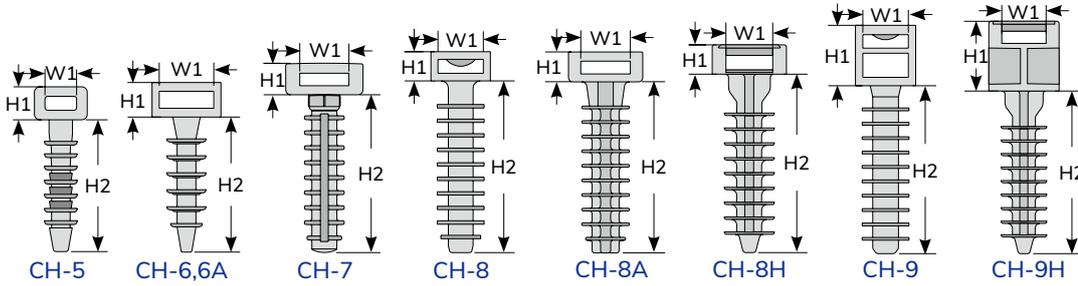

# 0511 KSS 壁虎 WALL PLUG



型號 Item No.	尺寸 Dimension		適用孔徑 Mounting Hole	包裝 Packing
	H1	H2		
CWP-38	6.85	30.65	8.0	100pcs


材質：UL合格之NYLON 66，防火等級 94V-2。

顏色：黑色。

用法：先於牆面鑽8mm圓洞，然後將其敲入牆面，再配合PMB-145、PMB-240使用，即可輕鬆在牆面固定電線。



(參考P.84)



配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具

# 0511 KSS 集線扣環 CABLE HOLDER



無鹵素 環保

單位：mm

NEW





型號 Item No.		L	L1	W	H	H1	M	包裝 Packing
灰色	本色							
CH-7030GY	CH-7030	41.3	29.8	27.5	80.0	69.7	6.4	25PCS
CH-10545GY	CH-10545	62.0	48.3	26.8	120.7	106.5	6.5	10PCS

材質：PP，防火等級94V-0。

顏色：灰色 (另備本色)。

用途：搭配螺絲安裝在牆壁或天花板上，作為電纜線支撐橋架，無需工具即可快速放入扣環內。可用於室內或下水道工程。

特點：本產品通過熾熱線試驗960°C。

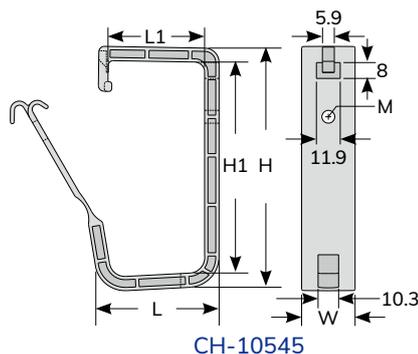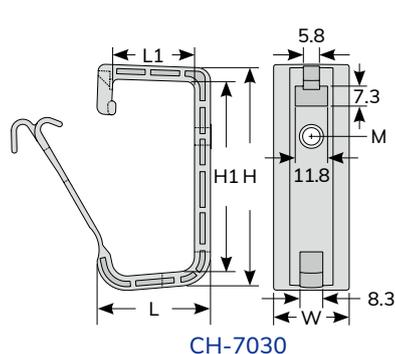

# 0512 KSS 插鞘式固定座 PUSH TIE MOUNT



無鹵素 環保

單位：mm










型號 Item No.	帶孔 W1	適用孔徑 Mounting Hole	基板厚度 Thickness	包裝 Packing
PHC-4	3.8	4.8	0.5~1.6	100pcs
PHC-5	5.0	7.0	1.6~4.0	
PHC-5A	5.0	6.3	3.2	
PHC-5L	5.0	7.0	1.6~4.0	
PHC-6.5	6.5	如圖	3.2	
PHC-8	8.1	6.2	0.5~1.2	
PHC-9	9.4	如圖	2.0	
PHC-1105	11.0	如圖	0.5~1.2	
PHC-1509	7.8	6.0	2.0	

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級 94V-2。

顏色：本色。

用法：將基板鑽孔，再將插鞘式固定座插入基板，再以紮線帶固定電線。

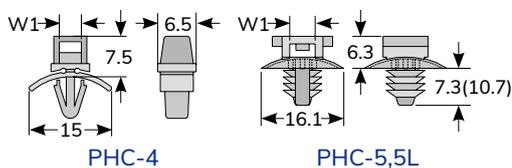


## 0513 KSS 紮線帶連結固定座 TWIN TIE DEVICE



型號 Item No.	尺寸 Dimension				包裝 Packing
	L	W	W1	H	
DH-10	21.3	13.9	9.3	9.3	100pcs
DH-11	21.3	15.0	10.5	9.3	
DH-16	20.8	21.4	17.5	8.7	
DH-20	20.8	25.4	21.5	8.7	

材質：UL合格之NYLON66 (黑色)，防火等級94V-2。

用法：將兩條紮線帶穿過矩形孔(W1處)，能使電線固定於柱子或管子上。

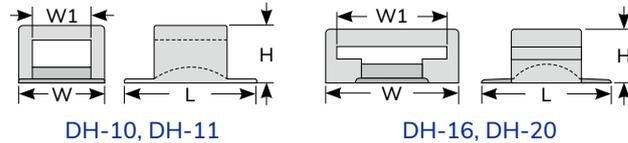

DH-10, DH-11

DH-16, DH-20

## 0514 KSS 階梯式電線固定座 LADDER TYPE CABLE HOLDER




型號 Item No.	帶孔 W1	高 H	固定孔 M	包裝 Packing
LCH-60BK	5.5	60	6	50pcs
LCH-120BK	5.5	120	6	
LCH-160BK	5.5	160	6	

材質：UL合格之NYLON66 (黑色)，防火等級94V-2。

用法：先將階梯式電線固定座用螺絲固定在設備支架上，再以紮線帶固定電線。

特點：使電線排列整齊、美觀，易於整理。

※適用寬度4.8mm 以下紮線帶。

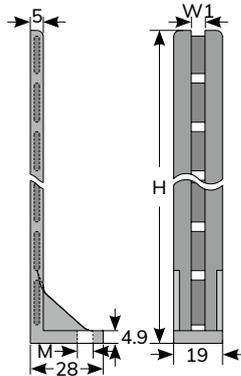

## 0515 KSS 黏式配線固定座 SELF-ADHESIVE CABLE CLAMP




型號 Item No.	尺寸 Dimension						包裝 Packing
	L	W	H	H1	固定孔 M	束線徑	
4J-S	25.8	13.4	12.2	3.0	5.0	5.5	100pcs
6J-S	28.8	13.4	14.5	3.2	5.0	7.5	
8J-S	34.8	16.5	18.5	3.0	5.3	12.0	
10J-S	36.5	16.4	19.5	3.2	5.0	14.0	
11J-S	38.2	16.0	20.3	2.7	5.0	15.0	
12J-S	41.3	15.6	25.0	3.1	4.8	17.0	

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，底座背膠。

用法：使用時將離型紙撕去，固定於基板之上，再將電線扣上即可。

特點：裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。

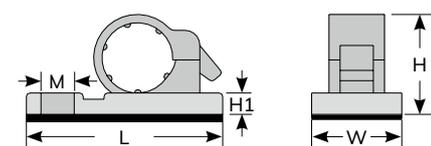

## 0516 KSS 插鞘式固定座 PUSH TIE MOUNT



無鹵素 環保

單位：mm




型號 Item No.	L	W	W1	W2	H	束線徑	包裝 Packing
PFS-10	28.4	17.2	14.3	11.9	20.7	10.1	100pcs
PFS-15	31.8	19.3	16.3	14.0	27.1	14.9	
PFS-18	35.0	21.2	18.3	15.9	29.8	17.3	

材質：UL合格之 NYLON 66（灰色），防火等級 94V-2。

用法：將插鞘式固定座插入基板上，再將電線扣上即可。

特點：裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。

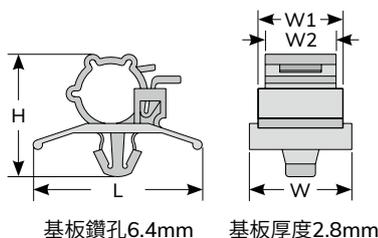

基板鑽孔6.4mm


基板厚度2.8mm

## 0517 KSS 可調式配線固定座 ADJUSTABLE CABLE CLAMP



無鹵素 環保

單位：mm

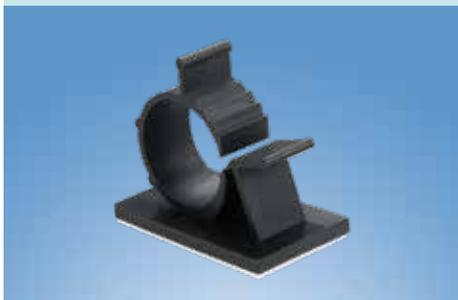


型號 Item No.	L	W	W1	H	H1	束線徑	包裝 Packing
AP-0810	25.4	19.1	10.2	22.2	1.6	7.9~10.3	100pcs
AP-1013	31.8	19.1	10.2	27.8	1.6	10.0~12.5	
AP-1316	37.0	18.4	12.1	31.8	3.0	12.6~15.4	
AP-1720	42.0	25.0	12.7	37.0	3.0	16.5~20.1	
AP-2225	41.8	21.5	11.3	43.5	3.0	22.2~25.4	

材質：UL合格之 NYLON 66 黑色 (另備本色)，防火等級 94V-2，底座背膠。

用法：使用時將離型紙撕去，固定於基板之上，再將電線扣上即可。

特點：1. 一種規格的 AP 型可調式固定座，即可適合多種規格的電線使用，大量降低庫存壓力。

2. 裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。



## 0518 KSS 二段式配線固定座 CABLE CLAMP



無鹵素 環保

單位：mm




型號 Item No.		L	W	束線徑	包裝 Packing
黏貼式	插鞘式				
TS-0607	PTS-0607	25	20.0	6~7	100pcs
TS-0708	PTS-0708	25	20.0	7~8	
TS-0910	PTS-0910	30	24.5	9~10	
TS-1214	PTS-1214	30	24.5	12~14	
TS-1618	PTS-1618	30	24.5	16~18	

材質：UL合格之 NYLON 66（灰色），防火等級 94V-2。

特點：1. 一種規格的固定座，即可適合多種規格的電線使用，降低庫存壓力。

2. 裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。

3. 黏貼式及插鞘式兩種設計，可視情況選用。

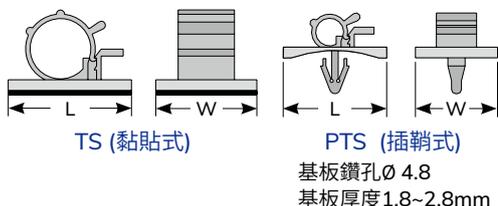

TS (黏貼式)

PTS (插鞘式)

基板鑽孔  $\phi$  4.8

基板厚度 1.8~2.8mm

# 0519 KSS 可調式配線固定座 ADJUSTABLE CABLE CLAMP

單位：mm




型號 Item No.	L	W	W1	H	固定孔 M	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	包裝 Packing
ATC-17	25.0	18.0	7.9	70	3.6	17.0	100pcs
ATC-22	30.5	21.0	12.0	90	3.4	22.0	
ATC-26	30.5	21.0	12.0	108	3.4	26.0	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2，底座背膠。

用法：使用時將離型紙撕去，固定於基板之上，再將帶身穿入卡溝即可固定、束緊。


特點：1.階梯型帶身，可隨意調整鬆緊。

2.裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。

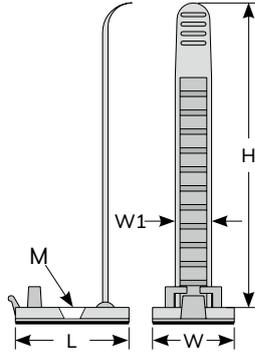

# 0520 KSS 黏式固定夾 SELF-ADHESIVE WIRE CLIP

單位：mm


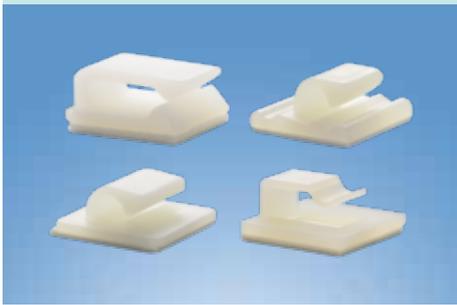


型號 Item No.	L	L1	W	W1	H	束線徑 H1	包裝 Packing
FC-1	13.0	8.0	9.5	6.5	5.2	2.8	100pcs
FC-2	16.0	4.0	15.5	9.0	6.8	4.0	
FC-2L	16.2	5.1	16.2	10.9	6.2	3.8	
FC-3	16.0	12.5	16.0	7.2	6.8	3.7	
FC-4	27.0	14.8	17.0	7.3	8.7	5.5	
FC-0601	19.1	6.4	12.9		2.2	0.9	
FC-1001	11.9	9.3	6.0		3.5	1.0	
FC-1206	16.0	11.9	15.8	8.9	9.0	5.8	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2，底座背膠。

用法：使用時將離型紙撕去，固定於基板之上，再將電線上即可。

特點：裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。

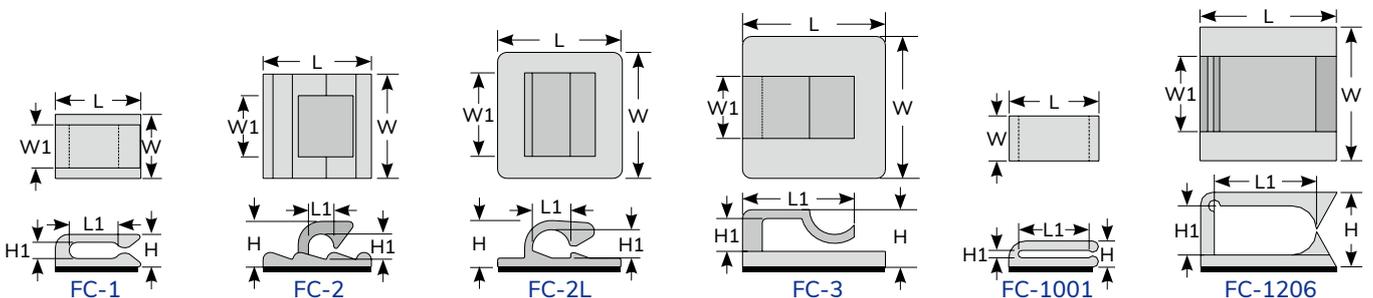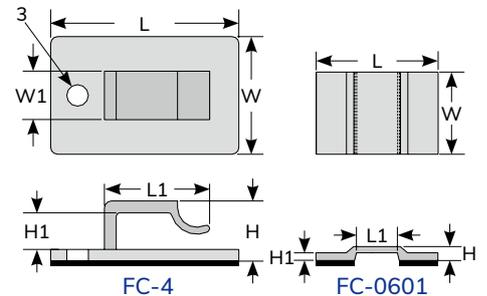

## 0520 KSS 黏式固定夾 SELF-ADHESIVE WIRE CLIP




無鹵素 環保

單位：mm



型號 Item No.	L	L1	W	W1	H	束線徑 H1	包裝 Packing
FC-0605	19.0	5.9	19.0	10.0	9.1	4.9	100pcs
FC-1207	25.0	11.2	25.0	12.6	10.3	7.0	
FC-1208	26.8	11.9	26.5	12.3	11.7	8.3	
FC-1813	25.6	17.8	25.5	15.8	17.2	13.3	
FC-2012	33.7	20.5	27.5	23.6	16.4	12.8	
FC-2211	33.3	22.2	28.3	18.7	15.2	11.1	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2，底座背膠。  
 用法：使用時將離型紙撕去，固定於基板之上，再將電線扣上即可。  
 特點：裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。

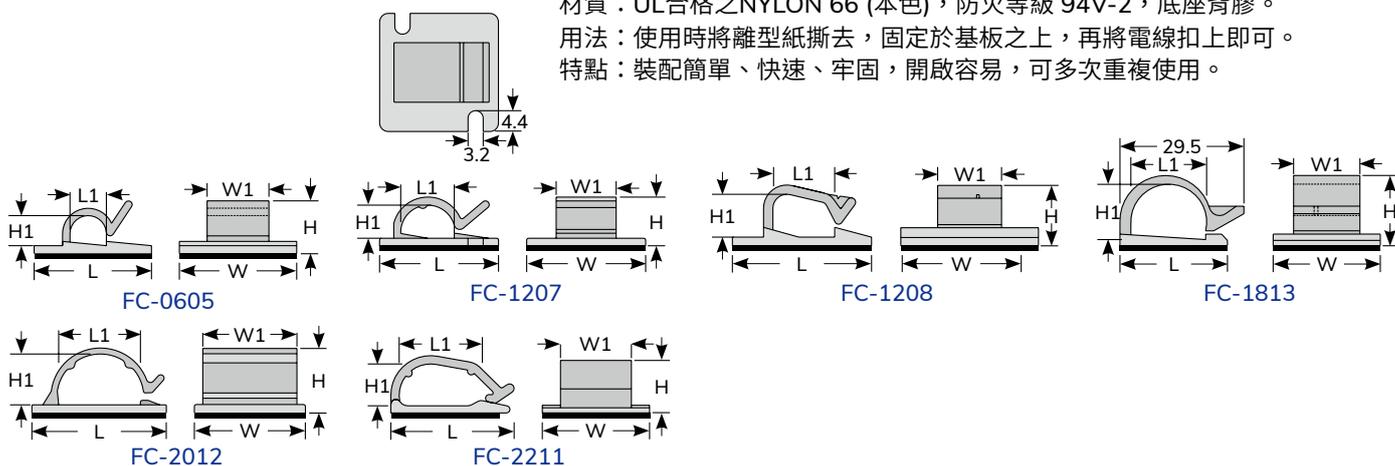

## 0521 KSS 電線固定夾 MOUNTING WIRE CLIP




無鹵素 環保

單位：mm



型號 Item No.	L	L1	W	W1	H	束線徑 H1	包裝 Packing
MFC-1002	20.2	9.8	10.2	5.2	6.0	2.2	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。  
 用法：底部軌道設計，可快速安裝於基板上，再將電線扣上即可。  
 特點：裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。

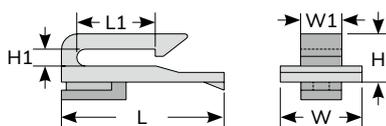

## 0522 KSS 扣式電線固定夾 WIRE CLIP




無鹵素 環保

單位：mm



型號 Item No.	L	L1	W	W1	H	束線徑 H1	包裝 Packing
FC-0903	12.8	8.9	9.8	6.6	5.0	2.8	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。  
 用法：先於牆面或木板鑽孔，然後將其敲入牆面，再將電線扣上即可。  
 特點：裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。



## 0524 KSS 鎖式固定夾 WIRE CLIP




型號 Item No.	L	W	H	固定孔 M	束線徑	包裝 Packing
WH-4	18.7	12.8	6.0	5.0	4.4	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級94V-2。

用法：先將電線固定於固定夾上，再搭配螺絲即可固定於基板上。

特點：裝配簡單、快速、牢固，可多次重複使用。



配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具

## 0525 KSS CATV 固定座 CATV SIDING CLIP




型號 Item No.	L	W	H	束線徑 D	包裝 Packing
CATV-1	21.1	12.8	8.7	5.5	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，底座背膠。

用法：使用時將離型紙撕去，固定於基板之上，再將電線扣上即可。

特點：裝配簡單、快速、牢固，可多次重複使用。

專為安裝 1/4" 直徑之 RG/U型電纜而設計



## 0526 KSS 黏式固定夾 SELF-ADHESIVE WIRE CLIP




型號 Item No.	L	W	H	束線徑	包裝 Packing
VC-2	16.5	21.5	6.2	2.8	100pcs

材質：PE (白色)，底座背膠。

用法：使用時將離型紙撕去，固定於基板之上，再將電線扣上即可。

特點：裝配簡單、快速、牢固，可多次重複使用。




## 0526 KSS 黏式固定夾 SELF-ADHESIVE WIRE CLIP



單位：mm

型號 Item No.	L	W	H	束線徑	包裝 Packing
VC-0606	18	8.8	10.7	6.0	100pcs

材質：UL合格之NYLON66 (本色)，防火等級94V-2，底座背膠。  
 用法：使用時將離型紙撕去，固定於基板之上，再將電線扣上即可。  
 特點：1.離型紙加長設計，容易撕開。  
 2.裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。

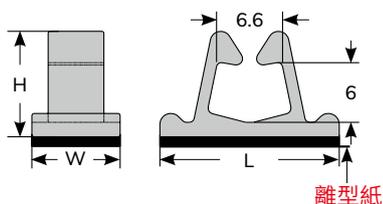


## 0526 KSS 複數型配線固定座 MULTIPLE WIRE CLIP



單位：mm

型號 Item No.	L	W	H	束線徑	包裝 Packing
SWV-1	86.4	8.8	12.5	7.8	20條 (6個/條)

材質：UL合格之NYLON66 (黑色)，防火等級94V-2，底座背膠。  
 用法：底部設有摺痕線，剪取所需的數量，將離型紙撕去，固定於基板之上，再將電源線扣上即可。  
 用途：可廣泛應用於居家生活、辦公室周邊、資通訊工程配線領域。  
 特點：底部設有摺痕線，可依實際需求DIY剪取所需的固定槽數，靈活且整齊的分隔線路，避免浪費，落實環保節約。

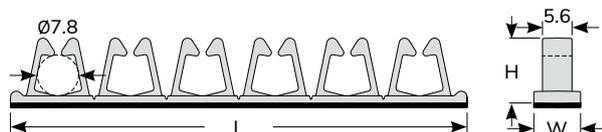


## 0527 KSS 電線固定座 CABLE CLAMP



單位：mm

型號 Item No.	尺寸 Dimension	固定孔 M	束線徑	包裝 Packing
DCC-15	如圖	3.4	14.7	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。  
 用法：先將電線固定座固定於基板上，再將電線放入，搭配螺絲即可固定電線。  
 特點：裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。

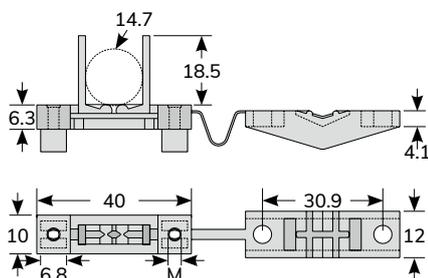

## 0528 KSS 電線固定套 CABLE CLAMP



無鹵素 環保

單位：mm



型號 Item No.	長 L	內長 L1	束線徑	包裝 Packing
RC-34	14.3	4.1	4.1	100pcs


材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2。

用法：將電線套入電線固定套，再扣上即可。

特點：1.能整齊的將電線排列。

2.適用4mm電線。

3.裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。



## 0529 KSS 配線固定板 SELF-ADHESIVE WIRE CLIP



無鹵素 環保

單位：mm





型號 Item No.	內長 L1	內長 L2	H1	包裝 Packing
SWC-610	9.2	8.4	11.0	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (白色)，防火等級 94V-2，內側背膠。

用法：使用時將離型紙撕去，固定於桌面側邊，再將電線扣上即可。

特點：1.適用於轉角處，分隔設計能整齊的將電線排列。

2.裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。

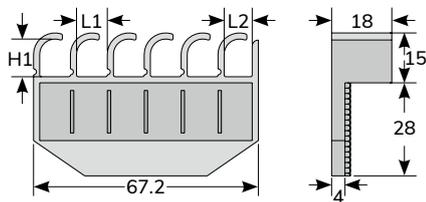


## 0530 KSS 排線固定夾 FLAT CABLE CLAMP



選購品

單位：mm

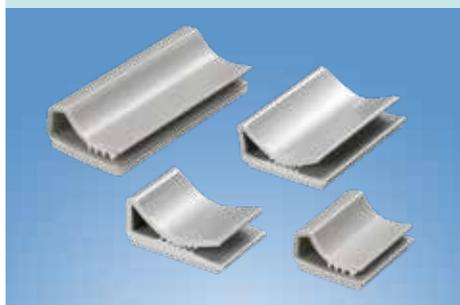


型號 Item No.	長 L	寬 W	高 H	包裝 Packing
FC-15	24	15	9	100pcs
FC-20	24	20	9	
FC-25	24	25	9	
FC-28	24	28	9	
SFC-15	13	15	6	
SFC-20	13	20	6	
SFC-25	13	25	6	
SFC-28	13	28	6	

材質：UL合格之南亞PVC (灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫 85°C，底座背膠。

用途：固定排線，加強美觀，作業方便，省時。

用法：使用時將離型紙撕去，固定於基板之上，再將電線扣上即可。

特點：裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。

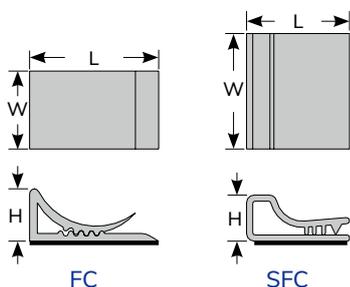


FC

SFC

## 0531 KSS 電線固定夾 CABLE CLAMP

RoHS  
選購品

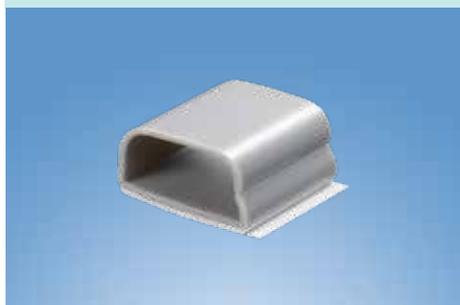

單位：mm


型號 Item No.	長 L	寬 W	高 H	內高 H1	包裝 Packing
RCL-12	28.5	25.4	13.8	11.4	100pcs

材質：UL合格之南亞PVC (灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C，底座背膠。

用法：使用時將離型紙撕去，固定於基板之上，再將電線扣上即可。

特點：1.離型紙加長設計，容易撕開。

2.裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。



## 0532 KSS 電線固定夾 CABLE CLAMP

RoHS  
選購品




單位：mm

型號 Item No.	長 L	內長 L1	寬 W	包裝 Packing
CL-15	18.5	16	15	100pcs
CL-20	18.5	16	20	
CL-25	18.5	16	25	
CL-28	18.5	16	28	


材質：UL合格之南亞PVC (灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C，底座背膠。

用法：使用時將離型紙撕去，固定於基板之上，再將電線扣上即可。


特點：裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。







# 0535 KSS 排線固定夾 FLAT CABLE CLAMP

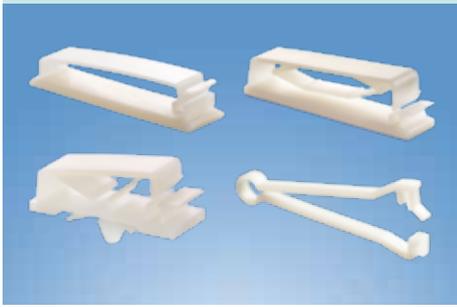

型號 Item No.	L	L1	W	W1	H	H1	適用 排線	包裝 Packing
FC-30	45.8	32.0	19.2	14.9	2.8	7.2		100pcs
FC-40	53.3	39.5	19.2	14.8	2.6	6.2		
FC-50	77.5	63.5	19.3	14.9	2.8	6.0	50PIN	
FCT-30	45.1	31.8	18.5	16.0	16.3	11.3	30PIN	
FCT-40	67.0	54.0	15.7	12.0	16.3	11.3	40PIN	
FCT-50	78.4	65.0	18.6	15.8	16.3	11.3	50PIN	
FC-635	76.2	63.5	6.4				50PIN	
FC-776	90.0	77.6	6.4				60PIN	
FCP-315	44.7	31.4	19.1	15.2	12.4	7.6	30PIN	
FCW-50	56.8	52.2	26.2	23.0	13.0	7.0	30PIN	



材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。  
 用途：固定大型排線，加強美觀，作業方便，省時。  
 特點：裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。

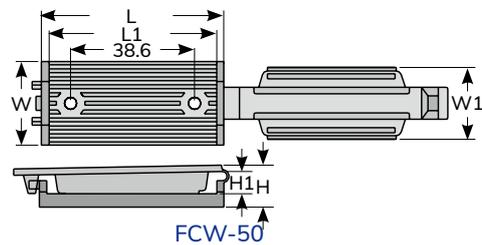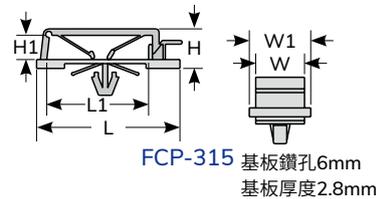


# 0538 KSS 配線固定夾 CABLE STACKER



型號 Item No.	尺寸 Dimension					鋼釘 Nails	包裝 Packing
	L	L1	W	H	H1		
CST-1	83.4	19.9	12.0	42.0	6.5	2.9X52	25pcs

材質：PP (本色)。  
 特點：1. 鋼釘直接附著於塑膠座上，可大量節省工時，降低施工成本。  
 2. 分隔型設計，可使電源線及訊號線分開配線，便於日後查線維修。

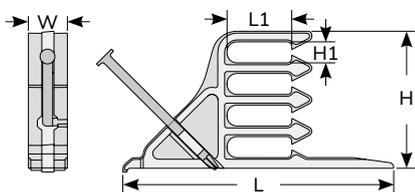

## 0539 KSS 配線固定座 CABLE CLAMP




無鹵素 環保

單位：mm



型號 Item No.	尺寸 Dimension		包裝 Packing
	L	W	
SWD-6	87	14.2	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，底座背膠。  
 用法：使用時將離型紙撕去，固定於基板之上，打開上蓋後即可固定電線。  
 特點：1. 分隔型設計，可使電源線及訊號線分開配線，便於日後查線維修。  
 2. 裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。

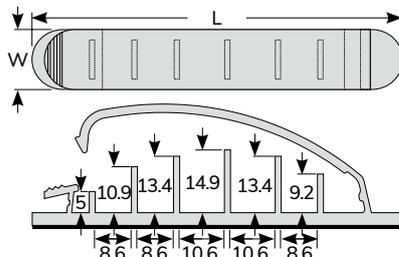

## 0540 KSS 電線固定片 CABLE CLAMP




選購品

單位：mm



型號 Item No.	尺寸 Dimension			包裝 Packing
	L1	W	M	
CW3-32	32.1	7.5	3.3	100pcs
CW3-52	52.1	7.5	3.3	
CW3-60	62.1	8.0	3.6	
CW4-35	35.2	8.5	4.2	
CW4-50	52.2	8.0	4.2	
CW4-75	74.5	7.5	4.2	
CW4-78	78.5	8.0	4.2	
CW5-70	69.3	8.5	5.1	
CW6-78	78.0	10.0	6.0	
CW10-95	95.0	16.0	10.0	
CW10-115	115.0	16.0	10.0	

材質：金屬為鍍鋅鋼片，套管部份為PVC。  
 用法：一端搭配螺絲固定於基板上，另一端可彎曲，易於固定電線。  
 特點：1. 表面PVC套管，避免電線受損。  
 2. 裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。

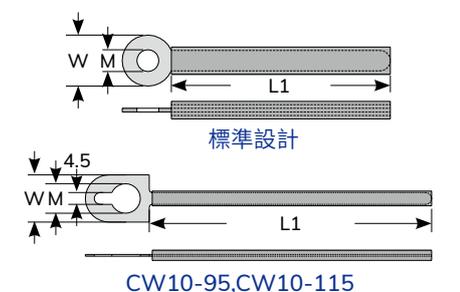

## 0545 KSS 黏式固定夾 SELF-ADHESIVE WIRE CLIP




選購品

單位：mm



型號 Item No.	尺寸 Dimension					包裝 Packing
	L1	L2	W	W1	H	
MWC-15	10.0	15.0	19.4	5.0	0.5	100pcs
MWC-25	15.0	25.0	25.0	5.0	0.5	

材質：金屬為鍍鋅鋼片，底座背膠。  
 用法：使用時將離型紙撕去，固定於基板之上，金屬可彎曲，容易固定電線。  
 特點：裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。

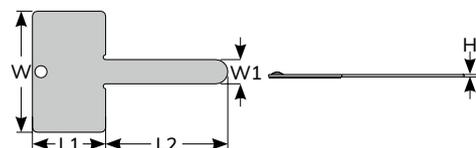


## 0550 KSS 紙捲固定夾 PAPER ROLL CLIP



型號 Item No.	束線徑	高 H	包裝 Packing
PRP-35	37	10.1	100pcs

材質：UL合格之ABS (本色)，防火等級 94HB。  
用法：將紙張捲緊再套上，即可固定紙捲。



配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品


扣具

## 0555 KSS 管線束緊夾 SNAP CLAMP



型號 Item No.	T	適用範圍 D	包裝 Packing
SHW-13	1.8	11.9 ~ 13.5	100pcs
SHW-15		13.5 ~ 15.1	

材質：UL合格之NYLON66 (本色)，防火等級 94V-2。  
特點：1.一種規格，即可適合多種規格的管子、電線使用，大量降低庫存壓力。  
2.裝配簡單、快速、牢固。




## 0558 KSS 管線固定座 PIPE CLIP



型號 Item No.	L	W	H	固定孔 M	適用圓徑 D	包裝 Packing
PPC-16	21.8	14.4	24.4	4.3 x 7.9	16	50pcs
NEW PPC-18 (3分)	24.2	14.4	26.0	4.3 x 10.6	18	
PPC-20	26.6	14.4	28.9	4.3 x 8.6	20	
NEW PPC-22 (4分)	28.3	14.4	30.2	4.3 x 10.6	22	
PPC-25	33.5	14.4	32.8	4.3 x 10.8	25	
NEW PPC-26 (6分)	34.0	14.4	33.8	4.3 x 11.8	26	
NEW PPC-32	42.5	14.4	38.8	4.3 x 16.8	32	
NEW PPC-40	52.5	14.4	46.1	4.3 x 22.0	40	

材質：PE (灰色)。  
用法：先用螺絲固定管線固定座，再將欲固定的圓管或電線向下壓即可緊緊扣住。  
特點：側邊公母插設計，可以連續扣接無限延伸(不同尺寸也可互相組合)，並可將欲固定之物品整齊排列，使作業更快速、省時。

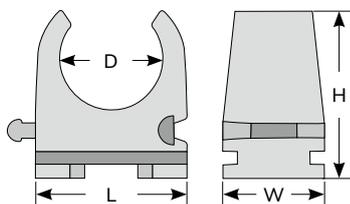

影片

# 固定頭

Glands, Bushings

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

**固定頭**

浪管

保護部品


接線頭

套管

固定夾


PC板部品

扣具

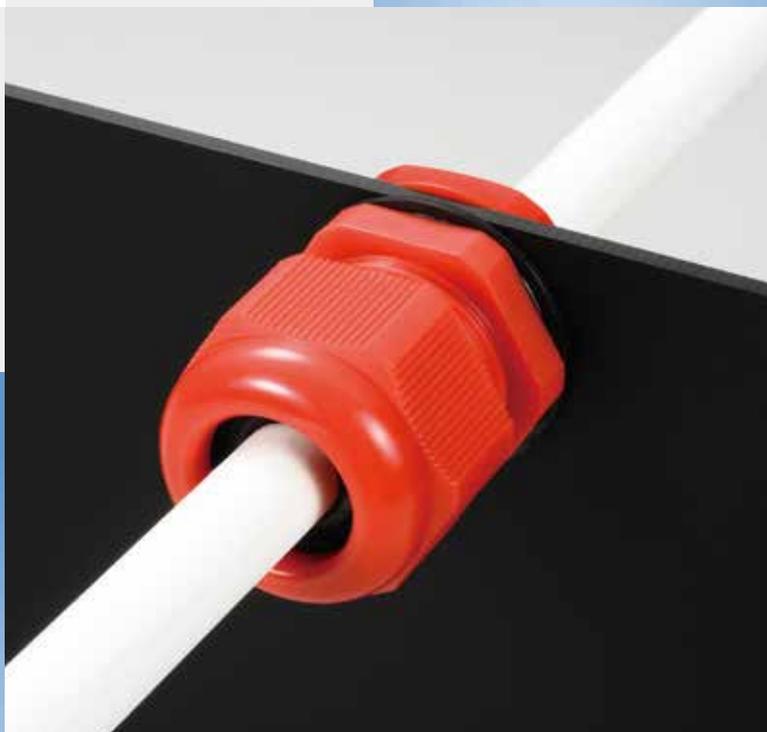


# 技術資料 Technical Data


## 螺牙規格參考表 Thread Standard Reference Table




牙規 公制 (Metric)	螺距 Pitch P	螺紋外徑 Outside Diameter D1	螺紋小徑 Minor Diameter D2	下孔徑 Recommended Drill Size	機板口徑 Panel Mounting Hole
	mm	∅ mm	∅ mm	∅ mm	∅ mm
M12	1.5	12	10.376	10.6	12 ~ 12.3
M16	1.5	16	14.376	14.6	16 ~ 16.3
M20	1.5	20	18.376	18.6	20 ~ 20.3
M25	1.5	25	23.376	23.6	25 ~ 25.4
M32	1.5	32	30.376	30.6	32 ~ 32.4
M40	1.5	40	38.376	38.6	40 ~ 40.4
M50	1.5	50	48.376	48.6	50 ~ 50.4
M63	1.5	63	61.376	61.6	63 ~ 63.4



牙規 PG	螺距 Pitch P	螺紋外徑 Outside Diameter D1	螺紋小徑 Minor Diameter D2	下孔徑 Recommended Drill Size	機板口徑 Panel Mounting Hole
	mm	∅ mm	∅ mm	∅ mm	∅ mm
PG 7	1.27	12.5	11.28	11.4	12.5 ~ 12.8
PG 9	1.41	15.2	13.86	14	15.2 ~ 15.5
PG 11	1.41	18.6	17.26	17.4	18.6 ~ 18.9
PG 13.5	1.41	20.4	19.06	19.2	20.4 ~ 20.7
PG 16	1.41	22.5	21.16	21.3	22.5 ~ 22.8
PG 21	1.588	28.3	26.78	27	28.3 ~ 28.7
PG 29	1.588	37	35.48	35.7	37 ~ 37.4
PG 36	1.588	47	45.48	45.7	47 ~ 47.4
PG 42	1.588	54	52.48	52.7	54 ~ 54.4
PG 48	1.588	59.3	57.78	58	59.3 ~ 59.7



牙規 G (PF)	螺距 Pitch P	螺紋外徑 Outside Diameter D1	螺紋小徑 Minor Diameter D2	下孔徑 Recommended Drill Size	機板口徑 Panel Mounting Hole
	mm	∅ mm	∅ mm	∅ mm	∅ mm
PF 1/4	1.337	13.157	11.445	11.8	13.2 ~ 13.4
PF 3/8	1.337	16.662	14.95	15.3	16.7 ~ 16.9
PF 1/2	1.814	20.955	18.631	19	21 ~ 21.2
PF 3/4	1.814	26.441	24.117	24.5	26.5 ~ 26.8
PF 5/8	1.814	22.91	20.587	23~23.3	23~23.3
PF 1	2.309	33.249	30.291	30.8	33.3 ~ 33.6
PF 1 1/2	2.309	47.803	44.845	45.3	48 ~ 48.4
PF 2	2.309	59.614	56.656	57	60 ~ 60.4



牙規 NPT	螺距 Pitch P	螺紋外徑 Outside Diameter	下孔徑 Recommended Drill Size	機板口徑 Panel Mounting Hole
	mm	∅ mm	∅ mm	∅ mm
NPT 1/4	1.411	13.616	11.1	13.9 ~ 14.1
NPT 3/8	1.411	17.055	14.5	17.2 ~ 17.4
NPT 1/2	1.814	21.223	17.8	21.4 ~ 21.7
NPT 3/4	1.814	26.568	23	26.8 ~ 27.1
NPT 1	2.208	33.227	29	33.5 ~ 33.8
NPT 1 1/4	2.208	41.984	38	42.3 ~ 42.7

- 配線槽
- 配線標誌
- 紮線帶
- 結束帶
- 固定座
- 固定頭
- 浪管
- 保護部品
- 接線頭
- 套管
- 固定夾
- PC板部品
- 扣具

# 技術資料 Technical Data

## KSS 浪管、固定頭、安裝工具 對照表 Conduit, Cable Gland, Install Tools Reference Table

浪管 密封型	適用固定頭
CRS-05P	
CRS-07P	PAQ-0707, PAQ-0709
CRS-11SP	
CRS-11P	PAQ-1216, PAQ-1211, PAQ-1209, PAQ-12135, BG-16, BGQ-16, BM-18
CRS-13P	BG-16, BGQ-18, BM-18
CRS-15P	BGQ-20, BM-22
CRS-17P	PAQ-17135, PAQ-1721, BG-22, BGQ-22, BM-22
CRS-19P	BG-26, BGQ-25, BM-26
CRS-22P	BG-26, BGQ-26, BM-26
CRS-24P	BG-32, BGQ-32
CRS-25P	BG-32
CRS-28P	BG-34, BGQ-34, BM-34
CRS-32P	BG-40, BM-42
CRS-35P	BM-42
CRS-40P	BG-48, BG-50
CRS-48P	PAQ-4848
PA-07	PAQ-0707, PAQ-0709
PA-10	PAQ-1009
PA-12	PAQ-1209, PAQ-1211, PAQ-12135, PAQ-1216, BM-18
PA-17	PAQ-17135, PAQ-1716, PAQ-1721, BM-22
PA-23	PAQ-2321
PA-29	PAQ-2929, BM-34
PA-36	PAQ-3636, BM-42
PA-48	PAQ-4848
CF-14P	BG-14
CF-18P(3分)	BG-18, BM-18
CF-22P(4分)	BG-22, BM-22
CF-26P(6分)	BG-26, BM-26
CF-34P(1吋)	BG-34, BM-34
CF-42P(1吋2分)	BM-42
CP-26POE	
CP-34POE	
CP-40POE	
CP-51POE	
BG-10P	BG-10
BG-14P	BG-14
BG-16P	BG-16, BGQ-16, BM-18
BG-18P (3分)	BG-18, BGQ-18, BM-18
BG-20P	BG-20, BGQ-20, BM-22
BG-22P (4分)	BG-22, BGQ-22, BM-22
BG-25P	BG-25, BGQ-25, BM-26
BG-26P (6分)	BG-26, BGQ-26, BM-26
BG-32P	BG-32, BGQ-32, BM-34
BG-34P (1吋)	BG-34, BGQ-34, BM-34
BG-40P	BG-40, BM-42
BG-42P (1吋2分)	BG-42, BM-42
BG-48P (1吋半)	BG-48, BM-48
BG-50P	BG-50
BG-55P (歐規2吋)	
BG-60P (2吋)	
BG-76P (2吋半)	

浪管 剖開型	適用撥開式結束帶 安裝工具
CR-05P	
CR-07P	KT-8BK
CR-11SP	KT-8BK
CR-11P	KT-8BK
CR-13P	KT-15BK
CR-15P	KT-15BK
CR-17P	KT-20BK
CR-19P	KT-20BK
CR-22P	KT-20BK
CR-24P	KT-25BK
CR-25P	KT-25BK
CR-28P	KT-32BK
CR-32P	KT-32BK
CR-35P	
CR-40P	
CR-48P	
PAO-07	KT-8BK
PAO-10	KT-8BK
PAO-12	KT-15BK
PAO-17	KT-15BK
PAO-23	KT-20BK
PAO-29	KT-25BK
PAO-36	KT-32BK
PAO-48	

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭


套管

固定夾

PC板部品

扣具

# 0604 KSS 電纜固定頭 NYLON CABLE GLAND

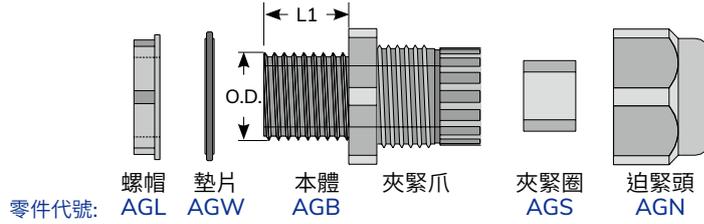

配線槽  
配線標誌  
紮線帶  
結束帶  
固定座  
固定頭  
浪管  
保護部品  
接線頭  
套管  
固定夾  
PC板部品  
扣具

## METRIC 規格 IP68防塵、防水測試合格

單位：mm

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
AG-12	M12x1.25	12	12+0.2	7.9	3~6.5	50pcs
AG-12L	M12x1.5	12	12+0.2	7.9	3~6.5	
AG-12H	M12x1.25	12	12+0.2	7.9	3~7.5	
AG-12HL	M12x1.25	12	12+0.2	9.0	3~7.5	
AG-16	M16x1.5	16	16+0.2	15.5	5~10	
AG-16S	M16x1.5	16	16+0.2	10.0	5~10	
AG-20	M20x1.5	20	20+0.2	15.0	10~14	
AG-20S	M20x1.5	20	20+0.2	10.0	10~14	
AG-25	M25x1.5	25	25+0.3	15.2	13~18	
AG-25S	M25x1.5	25	25+0.3	10.0	13~18	
AG-32	M32x1.5	32	32+0.3	14.7	18~25	25pcs
AG-40	M40x1.5	40	40+0.3	18.4	22~32	10pcs
AG-50	M50x1.5	50	50+0.3	17.8	30~38	
AG-63	M61x1.5	61	61+0.3	18.5	34~44	
AG-63M	M63x1.5	63	63+0.3	18.5	34~44	
AG-63L	M63x1.5	63	63+0.3	25.4	42~50	
AG-75	M75x2.0	75	75+0.4	25.1	56~66	2pcs
AG-12D	M12x1.5	12	12+0.2	8.0	3~6	50pcs
AG-16D	M16x1.5	16	16+0.2	8.2	5~10	
AG-20D	M20x1.5	20	20+0.2	10.0	8~12	
AG-25D	M25x1.5	25	25+0.3	10.0	11~17	
AG-32D	M32x1.5	32	32+0.3	10.0	15~21	25pcs
AG-40D	M40x1.5	40	40+0.3	10.0	20~28	10pcs
AG-50D	M50x1.5	50	50+0.3	12.0	27~35	
AG-63D	M63x1.5	63	63+0.3	16.7	32~42	

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)，墊片為PVC。

用途：可廣泛應用於各種配電盤、控制箱、太陽能系統配線、交通號誌、儀器設備等電器製品的電線電纜固定之用。

※ AG-D系列，體積較小可適用在箱體小，空間不足處。

用法：先將本體置於鐵板上，以螺帽固定之，再將電線套入夾緊圈，最後以迫緊頭將其迫緊固定，並達到防水、防塵之功能。


特點：1.本體與夾緊爪一體成型，裝配省時、便利。

2.本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊，徒手操作即可牢牢夾緊，省力、簡捷。

3.IP68防塵、防水測試合格。

※ 若分開訂購各零件時，請在型號後面加上各代號：螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(S) 迫緊頭(N) 例：訂購AG-12螺帽，型號為AGL-12。

## 0604 KSS 電纜固定頭 NYLON CABLE GLAND

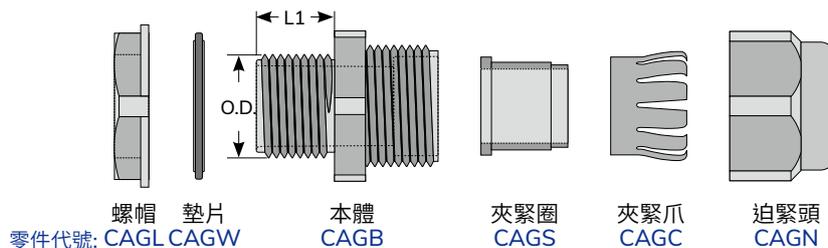

單位：mm

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
CAG-12	M12x1.25	12	12.0+0.2	8.1	3~6.5	50pcs
CAG-16	M16x1.5	16	16.0+0.2	15.5	5~10	
CAG-20	M20x1.5	20	20.0+0.2	15.0	10~14	
CAG-25	M25x1.5	25	25.0+0.3	15.3	13~18	
CAG-32	M32x1.5	32	32.0+0.3	15.0	18~25	25pcs
CAG-40	M40x1.5	40	40.0+0.3	18.2	22~32	10pcs
CAG-50	M50x1.5	50	50.0+0.3	18.2	30~38	
CAG-63	M63x1.5	63	63.0+0.3	18.2	34~44	

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)，墊片為PVC。

用途：可廣泛應用於各種配電盤、控制箱、太陽能系統配線、交通號誌、儀器設備等電器製品的電線電纜固定之用。

用法：先將本體置於鐵板上，以螺帽固定之，再將電線套入夾緊圈，最後以迫緊頭將其迫緊固定，並達到防水、防塵之功能。


特點：1.裝配省時、便利。

2.本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊，徒手操作即可牢牢夾緊，省力、簡捷。

※ 若分開訂購各零件時，請在型號後面加上各代號：螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(S) 夾緊爪(C) 迫緊頭(N)

例：訂購CAG-12螺帽，型號為CAGL-12。

# 0606 KSS 電纜固定頭 NYLON CABLE GLAND

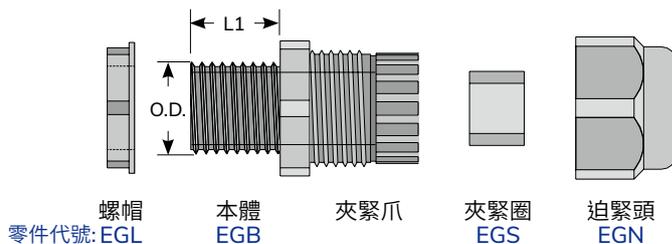

零件代號: EGL      本體 EGB      夾緊爪      夾緊圈 EGS      迫緊頭 EGN

## PG 規格 ※墊片可另購 ※IP68 防塵、防水測試合格 (需加墊片)

單位: mm

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
EG-7	PG7	12.5	12.5+0.2	7.9	3~6.5	本產品 不附 墊片
EG-7LS	PG7	12.5	12.5+0.2	7.9	3~6.5	
EG-9	PG9	15.2	15.2+0.2	8.2	4~8	
EG-9L	PG9	15.2	15.2+0.2	14.7	4~8	
EG-11	PG11	18.6	18.6+0.2	7.9	5~10	
EG-11L	PG11	18.6	18.6+0.2	14.9	5~10	
EG-13.5	PG13.5	20.4	20.4+0.2	8.9	6~12	
EG-13.5L	PG13.5	20.4	20.4+0.2	15.8	6~12	
EG-16	PG16	22.5	22.5+0.2	9.8	10~14	
EG-21	PG21	28.3	28.3+0.3	10.8	13~18	
EG-29	PG29	37.0	37.0+0.3	10.8	18~25	25pcs
EG-36	PG36	47.0	47.0+0.3	15.0	22~32	10pcs
EG-42	PG42	54.0	54.0+0.3	14.5	30~38	
EG-48	PG48	59.3	59.3+0.3	16.7	34~44	

材質: UL合格之NYLON 66 (黑色), 防火等級 94V-2, 夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)。

用途: 可廣泛應用於各種配電盤、控制箱、太陽能系統配線、交通號誌、儀器設備等電器製品的電線電纜固定之用。

用法: 先將本體置於鐵板上, 以螺帽固定之, 再將電線套入夾緊圈, 最後以迫緊頭將其迫緊固定, 並達到防水、防塵之功能。

特點: 1.本體與夾緊爪一體成型, 裝配省時、便利。

2.本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊, 徒手操作即可牢牢夾緊, 省力、簡捷。

3.IP68防塵、防水測試合格(需加墊片)。


※ 若分開訂購各零件時, 請在型號後面加上各代號: 螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(S) 迫緊頭(N)

例: 訂購EG-7螺帽, 型號為EGL-7。

● EG-7LS 螺帽較小

配線槽  
配線標誌  
紮線帶  
結束帶  
固定座  
固定頭  
浪管  
保護部品  
接線頭  
套管  
固定夾  
PC板部品  
扣具

# 0606 KSS 電纜固定頭 NYLON CABLE GLAND

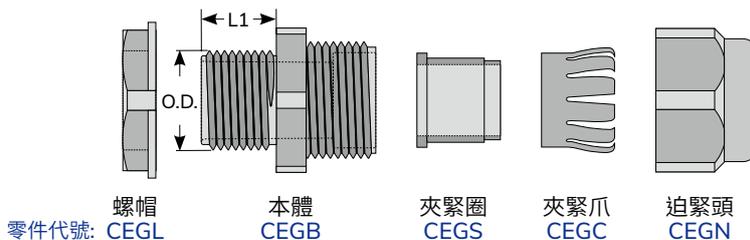

## PG 規格 ※墊片可另購

單位：mm

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
CEG-7	PG7	12.5	12.5+0.2	8.0	3~6.5	本產品不附墊片 50pcs
CEG-9	PG9	15.2	15.2+0.2	8.2	4~8	
CEG-11	PG11	18.6	18.6+0.2	8.2	5~10	
CEG-13.5	PG13.5	20.4	20.4+0.2	9.0	6~12	
CEG-16	PG16	22.5	22.5+0.2	9.9	10~14	
CEG-21	PG21	28.3	28.3+0.3	10.8	13~18	25pcs
CEG-29	PG29	37.0	37.0+0.3	10.8	18~25	
CEG-36	PG36	47.0	47.0+0.3	14.7	22~32	10pcs
CEG-42	PG42	54.0	54.0+0.3	14.7	30~38	
CEG-48	PG48	59.3	59.3+0.3	16.7	34~44	

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)。

用途：可廣泛應用於各種配電盤、控制箱、太陽能系統配線、交通號誌、儀器設備等電器製品的電線電纜固定之用。

用法：先將本體置於鐵板上，以螺帽固定之，再將電線套入夾緊圈，最後以迫緊頭將其迫緊固定，並達到防水、防塵之功能。


特點：1. 裝配省時、便利。

2. 本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊，徒手操作即可牢牢夾緊，省力、簡捷。

※ 若分開訂購各零件時，請在型號後面加上各代號：螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(S) 夾緊爪(C) 迫緊頭(N)

例：訂購CEG-7螺帽，型號為CEGL-7。

# 0604 KSS 電纜固定頭 NYLON CABLE GLAND

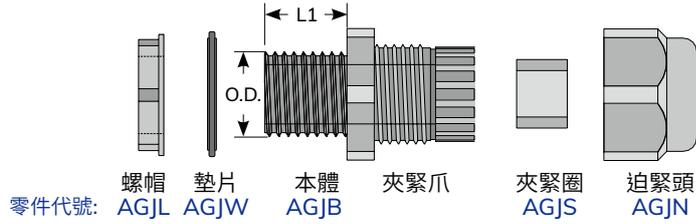

## PF 規格 ( G牙 ) 日本 JIS規格 IP68防塵、防水測試合格

單位: mm

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
AGJ-14	PF 1/4"	13.2	13.2+0.2	8.0	3~6.5	50pcs
AGJ-17	PF 3/8"	16.7	16.7+0.2	14.7	5~10	
AGJ-21	PF 1/2"	21.0	21.0+0.2	12.9	10~14	
AGJ-58	PF 5/8"	22.9	22.9+0.2	12.9	10~14	
AGJ-27	PF 3/4"	26.4	26.4+0.3	14.7	13~18	25pcs
AGJ-34	PF 1"	33.2	33.2+0.3	14.7	18~25	
AGJ-112	PF 1 1/2"	47.8	47.8+0.3	17.8	30~38	10pcs
AGJ-2	PF 2"	59.6	59.6+0.3	18.5	34~44	

AG-16F, AG-20F 為 PF1/2" (14牙), 免用螺帽可直接固定於限動開關及微動開關上。

AG-16F	PF 1/2"	20.8	20.8+0.2	9.5	5~10	50pcs
AG-20F	PF Thread 14牙	20.8	20.8+0.2	9.3	6~13	

材質: UL合格之NYLON 66 (黑色), 防火等級 94V-2, 夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE), 墊片為PVC。

用途: 可廣泛應用於各種配電盤、控制箱、設備、儀器電器等電器製品的電線電纜固定之用。

用法: 先將本體置於鐵板上, 以螺帽固定之, 再將電線套入夾緊圈, 最後以迫緊頭將其迫緊固定, 並達到防水、防塵之功能。


特點: 1.本體與夾緊爪一體成型, 裝配省時、便利。

2.本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊, 徒手操作即可牢牢夾緊, 省力、簡捷。

※ 若分開訂購各零件時, 請在型號後面加上各代號: 螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(S) 迫緊頭(N)例: 訂購AGJ-14螺帽, 型號為AGJL-14。

※ AGJ-17、AGJ-34符合IP68。

# 0608 KSS 電纜固定頭 NYLON CABLE GLAND

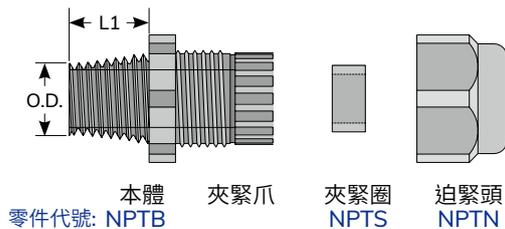

## NPT 規格 ※螺帽及墊片可另購 ※IP68 防塵、防水測試合格 (需加墊片)

單位: mm

型號 Item No.	NPT 螺紋規格 NPT Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing	
NPT-14	1/4"-18 NPT	13.3	13.3+0.2	7.8	3~6.5	本產品不附 墊片及螺帽	50pcs
NPT-38	3/8"-18 NPT	17.2	17.2+0.2	14.6	5~10		
NPT-12	1/2"-14 NPT	21.2	21.2+0.2	12.9	10~14		
NPT-34	3/4"-14 NPT	26.3	26.3+0.3	14.5	13~18		
NPT-1	1"-11.5 NPT	33.2	33.2+0.3	14.9	18~25		25pcs
NPT-114	1 1/4"-11.5 NPT	41.9	41.9+0.3	18.2	22~32		10pcs

材質: UL合格之NYLON 66 (黑色), 防火等級 94V-2, 夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)。

用途: 可廣泛應用於各種配電盤、控制箱、太陽能系統配線、交通號誌、儀器設備等電器製品的電線電纜固定之用。

用法: 先將本體直接鎖入, 再將電線套入夾緊圈, 最後以迫緊頭將其迫緊固定, 並達到防水、防塵之功能。


特點: 1.本體與夾緊爪一體成型, 裝配省時、便利。

2.本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊, 徒手操作即可牢牢夾緊, 省力、簡捷。

3.IP68防塵、防水測試合格(需加墊片)。

※ 若分開訂購各零件時, 請在型號後面加上各代號: 螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(S) 迫緊頭(N)例: 訂購NPT-14本體, 型號為NPTB-14。

# 0609 KSS 直角型電纜固定頭 RIGHT ANGLE NYLON CABLE GLAND

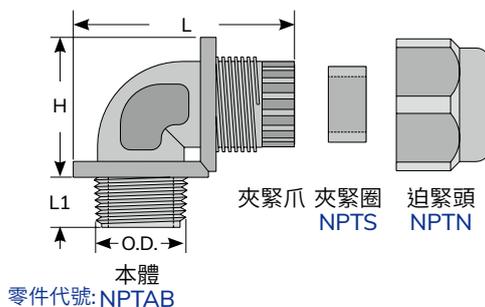

## NPT 規格 ※螺帽及墊片可另購 ※IP68 防塵、防水測試合格 (需加墊片)

單位: mm

型號 Item No.	NPT 螺紋規格 NPT Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	L	H	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing	
NPTA-38	3/8"-18 NPT	17.2	16.7+0.2	11.7	48.5	30.0	5~9	本產品不附 墊片及螺帽	20pcs
NPTA-12	1/2"-14 NPT	21.2	21.2+0.2	14.7	51.6	31.2	10~13		
NPTA-34	3/4"-14 NPT	26.3	26.3+0.3	14.8	64.5	41.6	13~16		
NPTA-114	1 1/4"-11.5 NPT	41.9	41.9+0.3	18.8	85.0	53.0	22~29		

材質: UL合格之NYLON 66 (黑色), 防火等級 94V-2, 夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)。

用途: 可廣泛應用於各種配電盤、控制箱、太陽能系統配線、交通號誌、儀器設備等電器製品的電線電纜固定之用。

用法: 先將本體直接鎖入, 再將電線套入夾緊圈, 最後以迫緊頭將其迫緊固定, 並達到防水、防塵之功能。

特點: 1.本體與夾緊爪一體成型, 裝配省時、便利。

2.本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊, 徒手操作即可牢牢夾緊, 省力、簡捷。

3.IP68防塵、防水測試合格(需加墊片)。

4.本產品之直角造型適用於彎角環境。

※ 若分開訂購各零件時, 請在型號後面加上各代號: 螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(S) 迫緊頭(N)例: 訂購NPTA-38本體, 型號為NPTAB-38。

## 0607 KSS 電纜固定頭轉接頭 GLAND ADAPTOR

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭

套管


固定夾

PC板部品

扣具



材質：UL合格之NYLON66(灰色)，防火等級94V-2。  
用途：此產品可將固定頭METRIC螺紋轉換成PG螺紋。




單位：mm

型號 Item No.	外螺紋規格 D1				內螺紋規格 D2		寬度 W	包裝 Packing
	螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	螺紋規格 Thread	螺紋長度 L2		
P712GY4	PG7	12.5	12.5+0.2	8	M12X1.5	10	15.0	100pcs
P716GY4	PG7	12.5	12.5+0.2	8	M16X1.5	10	20.0	
P912GY4	PG9	15.2	15.2+0.2	8	M12X1.5	9	18.8	
P916GY4	PG9	15.2	15.2+0.2	8	M16X1.5	10	20.0	
P920GY4	PG9	15.2	15.2+0.2	8	M20X1.5	10	24.0	
P1116GY4	PG11	18.6	18.6+0.2	8	M16X1.5	9	22.0	
P1120GY4	PG11	18.6	18.6+0.2	8	M20X1.5	10	24.0	
P1316GY4	PG13.5	20.4	20.4+0.2	9	M16X1.5	9	24.0	
P1320GY4	PG13.5	20.4	20.4+0.2	9	M20X1.5	10	24.0	
P1325GY4	PG13.5	20.4	20.4+0.2	9	M25X1.5	10	30.0	
P1620GY4	PG16	22.5	22.5+0.2	10	M20X1.5	10	26.8	
P1625GY4	PG16	22.5	22.5+0.2	10	M25X1.5	10	30.0	
P2125GY4	PG21	28.3	28.3+0.3	11	M25X1.5	10	32.5	50pcs
P2132GY4	PG21	28.3	28.3+0.3	11	M32X1.5	12	36.8	
P2932GY4	PG29	37.0	37.0+0.3	11	M32X1.5	10	41.6	
P2940GY4	PG29	37.0	37.0+0.3	11	M40X1.5	11	44.8	25pcs
P3640GY4	PG36	47.0	47.0+0.3	11	M40X1.5	10	55.0	
P4250GY4	PG42	54.0	54.0+0.3	11	M50X1.5	14	55.0	
P4863GY4	PG48	59.3	59.3+0.3	11	M63X1.5	14	68.0	

## 0607 KSS 電纜固定頭轉接頭 ENLARGER GLAND



材質：UL合格之NYLON66(灰色)，防火等級94V-2。  
用途：此產品可將固定頭的螺紋外徑由大尺寸轉換成小尺寸。




單位：mm

型號 Item No.	外螺紋規格 D1				內螺紋規格 D2		寬度 W	包裝 Packing
	螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	螺紋規格 Thread	螺紋長度 L2		
M1216GY4	M12X1.5	12	12+0.2	8.0	M16X1.5	8.0	20.0	100PCS
M1620GY4	M16X1.5	16	16+0.2	8.0	M20X1.5	10.5	24.0	
M2025GY4	M20X1.5	20	20+0.2	8.0	M25X1.5	10.0	29.0	
M2532GY4	M25X1.5	25	25+0.3	8.0	M32X1.5	11.5	36.0	50PCS
M3240GY4	M32X1.5	32	32+0.3	10.0	M40X1.5	11.5	46.0	25PCS
M4050GY4	M40X1.5	40	40+0.3	10.0	M50X1.5	11.5	55.0	
M5063GY4	M50X1.5	50	50+0.3	10.0	M63X1.5	11.5	68.0	

# 0607 KSS 電纜固定頭轉接頭 REDUCTION GLAND



材質：UL合格之NYLON66，防火等級 94V-2。  
用途：此產品可將固定頭的螺紋外徑由小尺寸轉換成大尺寸。



※標準色為黑色

單位：mm

型號 Item No.	外螺紋規格 D1				內螺紋規格 D2		寬度 W	包裝 Packing
	螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	螺紋規格 Thread	螺紋長度 L2		
M2012	M20X1.5	20	20+0.2	8.0	M12X1.5	11.0	24.2	100pcs
M2016	M20X1.5	20	20+0.2	8.0	M16X1.5	12.0	24.2	
M2516	M25X1.5	25	25+0.3	8.0	M16X1.5	13.0	29.0	
M2520	M25X1.5	25	25+0.3	8.0	M20X1.5	14.0	29.0	
M3220	M32X1.5	32	32+0.3	10.0	M20X1.5	14.5	35.9	50pcs
M3225	M32X1.5	32	32+0.3	10.0	M25X1.5	15.0	35.9	
M4032	M40X1.5	40	40+0.3	10.0	M32X1.5	15.0	45.8	25pcs
M5040	M50X1.5	50	50+0.3	11.5	M40X1.5	15.0	55.0	
M6350	M63X1.5	63	63+0.3	11.5	M50X1.5	11.5	67.5	

※標準色為灰色

單位：mm


型號 Item No.	外螺紋規格 D1				內螺紋規格 D2		寬度 W	包裝 Packing
	螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	螺紋規格 Thread	螺紋長度 L2		
M1612GY4	M16X1.5	16	16+0.2	8.0	M12X1.5	12.0	22.0	100pcs
M2512GY4	M25X1.5	25	25+0.3	8.0	M12X1.5	13.0	28.5	
M3212GY4	M32X1.5	32	32+0.3	10.0	M12X1.5	10.0	35.5	50pcs
M3216GY4	M32X1.5	32	32+0.3	10.0	M16X1.5	14.3	35.5	
M4016GY4	M40X1.5	40	40+0.3	10.0	M16X1.5	10.0	45.5	25pcs
M4020GY4	M40X1.5	40	40+0.3	10.0	M20X1.5	10.0	45.5	
M4025GY4	M40X1.5	40	40+0.3	10.0	M25X1.5	10.0	45.5	
M5020GY4	M50X1.5	50	50+0.3	12.0	M20X1.5	12.0	54.5	
M5025GY4	M50X1.5	50	50+0.3	12.0	M25X1.5	12.0	54.5	
M5032GY4	M50X1.5	50	50+0.3	12.0	M32X1.5	12.0	54.5	
M6325GY4	M63X1.5	63	63+0.3	12.0	M25X1.5	12.0	67.5	
M6332GY4	M63X1.5	63	63+0.3	12.0	M32X1.5	12.0	67.5	
M6340GY4	M63X1.5	63	63+0.3	12.0	M40X1.5	12.0	67.5	

# 0603 KSS 耐扭電纜固定頭 NYLON CABLE GLAND (WITH STRAIN RELIEF)



材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)，墊片為PVC。

特點：固定頭尾端設有耐扭式護線管，有保護電線不易折損之作用。

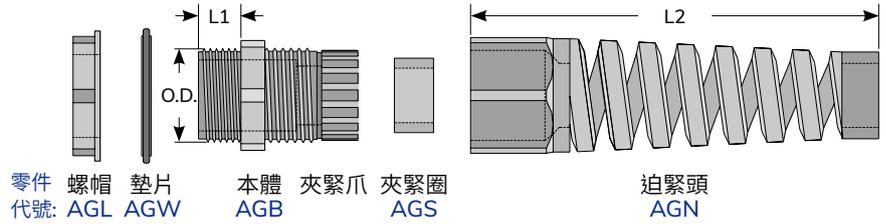

## METRIC 規格 (IP68防塵、防水測試合格)

單位：mm

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	迫緊頭長度 L2	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
AG-12SR	M12x1.25	12	12+0.2	7.9	53.3	3~6.5	50pcs
AG-16SR	M16x1.5	16	16+0.2	15.5	74.4	5~10	
AG-20SR	M20x1.5	20	20+0.2	15.0	96.2	10~14	
AG-25SR	M25x1.5	25	25+0.3	15.2	111.2	13~18	25pcs

## PG 規格 (EG系列不含墊片)

EG-7SR	PG-7	12.5	12.5+0.2	7.9	53.3	3~6.5	50pcs
EG-9SR	PG-9	15.2	15.2+0.2	8.2	61.0	4~8	
EG-11SR	PG-11	18.6	18.6+0.2	7.9	74.9	5~10	
EG-13.5SR	PG-13.5	20.4	20.4+0.2	8.9	85.5	6~12	
EG-16SR	PG-16	22.5	22.5+0.2	9.8	96.2	10~14	
EG-21SR	PG-21	28.3	28.3+0.3	10.8	111.2	13~18	25pcs

## PF 規格 (G牙)日本JIS 規格

AGJ-14SR	PF1/4"	13.2	13.2+0.2	8.0	53.3	3~6.5	50pcs
AGJ-17SR	PF3/8"	16.7	16.7+0.2	14.7	74.9	5~10	
AGJ-21SR	PF1/2"	21.0	21.0+0.2	12.9	96.2	10~14	
AGJ-27SR	PF3/4"	26.4	26.4+0.3	14.7	111.2	13~18	25pcs

## NPT 規格 (NPT系列不含墊片及螺帽)


NPT-14SR	1/4"-18 NPT	13.3	13.3+0.2	7.8	53.3	3~6.5	50pcs
NPT-38SR	3/8"-18 NPT	17.2	17.2+0.2	14.6	74.9	5~10	
NPT-12SR	1/2"-14 NPT	21.2	21.2+0.2	12.9	96.2	10~14	
NPT-34SR	3/4"-14 NPT	26.3	26.3+0.3	14.5	111.2	13~18	25pcs

※若分開訂購各零件時，請在型號後面加上各代號：螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(S) 迫緊頭(N)  
例：訂購AG-12SR迫緊頭，型號為AGN-12SR

# 0605 KSS 電纜固定頭 BUSHING GLAND



材質：南亞軟質PVC (黑色)。  
 用途：用於油壓開關及限動開關，保護電纜之用。  
 特點：三段活用內徑可隨電纜大小任意切斷。



單位：mm

型號 Item No.	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	最大出線	一段內徑 D	二段內徑 E	三段內徑 F	包裝 Packing
KB-1	20	20+0.2	13.0	14.0	6.0	8.0	10.0	50pcs
KB-2	22	22+0.2	17.5	16.6	10.0	13.0	15.0	


# 0610 KSS 微動開關護套 MICRO SWITCH COVER




單位：mm

型號 Item No.	出線孔 角度	一段內徑 ØA	二段內徑 ØB	三段內徑 ØC	W	H	L	包裝 Packing
CB-1	90°	7	9		49	27	19	50pcs
CB-2	45°	7	9	11	49	27	19	

材質：南亞軟質PVC (黑色)。  
 用途：本產品專為保護微動開關而設計  
 舉凡空壓機械、計數機器等之微動開關均可使用本護套加以保護，絕緣防塵，  
 並有保護電纜不易折斷之作用。  
 ■本護套備有45°，90° 兩種出線孔，能適合所有進口與台製微動開關之使用。

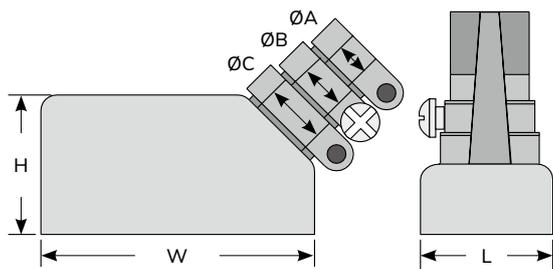

# 0613 KSS 多孔電纜固定頭(2孔) MULTI-HOLE NYLON CABLE GLAND ( 2 HOLES)

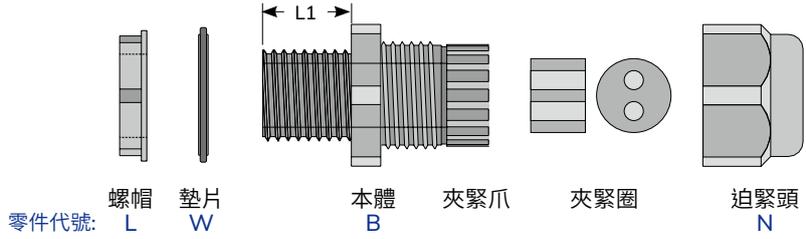

零件代號:

L

W

B

夾緊爪

夾緊圈

N

## METRIC 規格

## PG 規格

※墊片可另購

單位：mm

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
AG-12-2A	M12X1.25	12.0+0.2	7.9	2.0~3.1	50pcs
AG-12L-2A	M12X1.5	12.0+0.2	7.9	2.0~3.1	
AG-16-2A	M16X1.5	16.0+0.2	15.5	1.6~2.6	
AG-16-2B	M16X1.5	16.0+0.2	15.5	2.0~3.1	
AG-16-2C	M16X1.5	16.0+0.2	15.5	3.0~4.1	
AG-16S-2A	M16X1.5	16.0+0.2	10.0	1.6~2.6	
AG-16S-2B	M16X1.5	16.0+0.2	10.0	2.0~3.1	
AG-16S-2C	M16X1.5	16.0+0.2	10.0	3.0~4.1	
AG-20-2A	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	1.6~2.6	
AG-20-2B	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	2.0~3.0	
AG-20-2C	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	2.5~3.5	
AG-20-2D	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	3.0~4.1	
AG-20-2E	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	3.3~4.3	
AG-20-2F	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	3.5~5.2	
AG-20-2G	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	4.3~6.1	
AG-20S-2A	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	1.6~2.6	
AG-20S-2B	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	2.0~3.0	
AG-20S-2C	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	2.5~3.5	
AG-20S-2D	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	3.0~4.1	
AG-20S-2E	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	3.3~4.3	
AG-20S-2F	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	3.5~5.2	
AG-20S-2G	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	4.3~6.1	
AG-25-2A	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	2.5~3.5	
AG-25-2B	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	3.3~4.3	
AG-25-2C	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	3.5~5.1	
AG-25-2D	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	4.3~6.1	
AG-25-2E	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	5.1~6.5	
AG-25-2F	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	6.4~8.7	
AG-25S-2A	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	2.5~3.5	
AG-25S-2B	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	3.3~4.3	
AG-25S-2C	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	3.5~5.1	
AG-25S-2D	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	4.3~6.1	
AG-25S-2E	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	5.1~6.5	
AG-25S-2F	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	6.4~8.7	
AG-32-2A	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	3.6~5.2	25pcs
AG-32-2B	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	5.1~6.5	
AG-32-2C	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	6.4~8.7	
AG-32-2D	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	7.7~10.0	
AG-40-2A	M40X1.5	40.0+0.3	18.4	7.0~9.0	10pcs
AG-40-2B	M40X1.5	40.0+0.3	18.4	11.0~13.0	

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing	
EG-7-2A	PG7	12.5+0.2	7.9	2.0~3.1	本產品不附墊片 50pcs	
EG-7LS-2A	PG7	12.5+0.2	7.9	2.0~3.1		
EG-9-2A	PG9	15.2+0.2	8.2	2.0~3.1		
EG-9L-2A	PG9	15.2+0.2	14.7	2.0~3.1		
EG-11-2A	PG11	18.6+0.2	7.9	1.6~2.6		
EG-11-2B	PG11	18.6+0.2	7.9	2.0~3.1		
EG-11-2C	PG11	18.6+0.2	7.9	3.0~4.1		
EG-11L-2A	PG11	18.6+0.2	14.9	1.6~2.6		
EG-11L-2B	PG11	18.6+0.2	14.9	2.0~3.1		
EG-11L-2C	PG11	18.6+0.2	14.9	3.0~4.1		
EG-13-2A	PG13.5	20.4+0.2	8.9	3.5~5.2		
EG-13L-2A	PG13.5	20.4+0.2	15.8	3.5~5.2		
EG-16-2A	PG16	22.5+0.2	9.8	1.6~2.6		
EG-16-2B	PG16	22.5+0.2	9.8	2.0~3.0		
EG-16-2C	PG16	22.5+0.2	9.8	2.5~3.5		
EG-16-2D	PG16	22.5+0.2	9.8	3.0~4.1		
EG-16-2E	PG16	22.5+0.2	9.8	3.3~4.3		
EG-16-2F	PG16	22.5+0.2	9.8	3.5~5.2		
EG-16-2G	PG16	22.5+0.2	9.8	4.3~6.1		
EG-21-2A	PG21	28.3+0.3	10.8	2.5~3.5		
EG-21-2B	PG21	28.3+0.3	10.8	3.3~4.3		
EG-21-2C	PG21	28.3+0.3	10.8	3.5~5.1		
EG-21-2D	PG21	28.3+0.3	10.8	4.3~6.1		
EG-21-2E	PG21	28.3+0.3	10.8	5.1~6.5		
EG-21-2F	PG21	28.3+0.3	10.8	6.4~8.7		
EG-29-2A	PG29	37.0+0.3	10.8	3.6~5.2		
EG-29-2B	PG29	37.0+0.3	10.8	5.1~6.5		
EG-29-2C	PG29	37.0+0.3	10.8	6.4~8.7		
EG-29-2D	PG29	37.0+0.3	10.8	7.7~10.0		
EG-36-2A	PG36	47.0+0.3	15.0	7.0~9.0		25pcs
EG-36-2B	PG36	47.0+0.3	15.0	11.0~13.0		

# 0613 KSS 多孔電纜固定頭(2孔) MULTI-HOLE NYLON CABLE GLAND ( 2 HOLES)



材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)，墊片為PVC。

用途：可廣泛應用於各種配電盤、控制箱、太陽能系統配線、交通號誌、儀器設備等電器製品的電線電纜固定之用。

用法：先將本體置於鐵板上，以螺帽固定之，再將電線套入夾緊圈，最後以迫緊頭將其迫緊固定，並達到防水、防塵之功能。

特點：1.多出線孔的設計，能將多條電纜線結合在同一個固定頭上，搭配適用線徑之電纜線，可達到防塵防水之效果，更可大幅減少工時、降低成本。

2.本體與夾緊爪一體成型，裝配省時、便利。

3.本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊，徒手操作即可牢牢夾緊，省力、簡捷。

※ 若分開訂購各零件時，請在型號後面加上各代號：螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 迫緊頭(N)例：訂購AG-12-2A螺帽，型號為AGL-12。

## PF 規格 (G牙)

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
AGJ-14-2A	PF1/4"	13.2+0.2	8.0	2.0~3.1	50pcs
AGJ-17-2A	PF3/8"	16.7+0.2	7.9	1.6~2.6	
AGJ-17-2B	PF3/8"	16.7+0.2	7.9	2.0~3.1	
AGJ-17-2C	PF3/8"	16.7+0.2	7.9	3.0~4.1	
AGJ-21-2A	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	1.6~2.6	
AGJ-21-2B	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	2.0~3.0	
AGJ-21-2C	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	2.5~3.5	
AGJ-21-2D	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	3.0~4.1	
AGJ-21-2E	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	3.3~4.3	
AGJ-21-2F	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	3.5~5.2	
AGJ-21-2G	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	4.3~6.1	
AGJ-27-2A	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	2.5~3.5	
AGJ-27-2B	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	3.3~4.3	
AGJ-27-2C	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	3.5~5.1	
AGJ-27-2D	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	4.3~6.1	
AGJ-27-2E	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	5.1~6.5	
AGJ-27-2F	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	6.4~8.7	
AGJ-34-2A	PF1"	33.2+0.3	14.7	3.6~5.2	25pcs
AGJ-34-2B	PF1"	33.2+0.3	14.7	5.1~6.5	
AGJ-34-2C	PF1"	33.2+0.3	14.7	6.4~8.7	
AGJ-34-2D	PF1"	33.2+0.3	14.7	7.7~10.0	


## NPT 規格

※螺帽及墊片可另購

單位：mm

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing	
NPT-14-2A	1/4"-18 NPT	13.3+0.2	7.8	2.0~3.1	本產品不附墊片及螺帽 50pcs 25pcs 10pcs	
NPT-38-2A	3/8"-18 NPT	17.2+0.2	14.6	1.6~2.6		
NPT-38-2B	3/8"-18 NPT	17.2+0.2	14.6	2.0~3.1		
NPT-38-2C	3/8"-18 NPT	17.2+0.2	14.6	3.0~4.1		
NPT-12-2A	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	1.6~2.6		
NPT-12-2B	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	2.0~3.0		
NPT-12-2C	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	2.5~3.5		
NPT-12-2D	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	3.0~4.1		
NPT-12-2E	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	3.3~4.3		
NPT-12-2F	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	3.5~5.2		
NPT-12-2G	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	4.3~6.1		
NPT-34-2A	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	2.5~3.5		
NPT-34-2B	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	3.3~4.3		
NPT-34-2C	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	3.5~5.1		
NPT-34-2D	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	4.3~6.1		
NPT-34-2E	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	5.1~6.5		
NPT-34-2F	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	6.4~8.7		
NPT-1-2A	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	3.6~5.2		25pcs
NPT-1-2B	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	5.1~6.5		
NPT-1-2C	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	6.4~8.7		
NPT-1-2D	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	7.7~10		
NPT-114-2A	1 1/4"-11.5 NPT	41.9+0.3	18.2	7.0~9.0		10pcs
NPT-114-2B	1 1/4"-11.5 NPT	41.9+0.3	18.2	11.0~13.0		

# 0613 KSS 多孔電纜固定頭(3孔) MULTI-HOLE NYLON CABLE GLAND ( 3 HOLES)

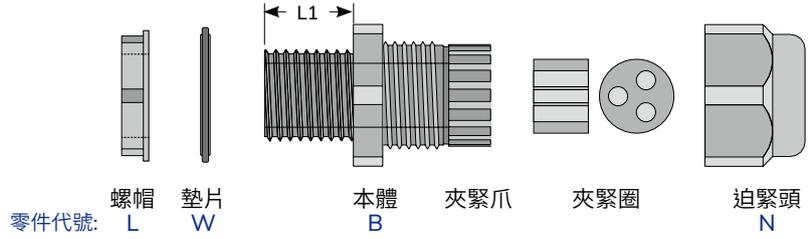

零件代號:

L

W

B

N

## METRIC 規格

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
AG-12-3A	M12X1.25	12.0+0.2	7.9	1.6~2.6	50pcs
AG-12L-3A	M12X1.5	12.0+0.2	7.9	1.6~2.6	
AG-16-3A	M16X1.5	16.0+0.2	15.5	1.6~2.6	
AG-16-3B	M16X1.5	16.0+0.2	15.5	2.0~3.0	
AG-16-3C	M16X1.5	16.0+0.2	15.5	3.0~4.2	
AG-16S-3A	M16X1.5	16.0+0.2	10.0	1.6~2.6	
AG-16S-3B	M16X1.5	16.0+0.2	10.0	2.0~3.0	
AG-16S-3C	M16X1.5	16.0+0.2	10.0	3.0~4.2	
AG-20-3A	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	2.0~3.0	
AG-20-3B	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	2.6~3.6	
AG-20-3C	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	3.0~4.2	
AG-20-3D	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	3.5~5.0	
AG-20-3E	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	3.5~5.2	
AG-20S-3A	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	2.0~3.0	
AG-20S-3B	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	2.6~3.6	
AG-20S-3C	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	3.0~4.2	
AG-20S-3D	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	3.5~5.0	
AG-20S-3E	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	3.5~5.2	
AG-25-3A	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	2.6~3.6	
AG-25-3B	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	3.6~5.2	
AG-25-3C	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	4.8~6.2	
AG-25-3D	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	6.2~8.0	
AG-25S-3A	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	2.6~3.6	
AG-25S-3B	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	3.6~5.2	
AG-25S-3C	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	4.8~6.2	
AG-25S-3D	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	6.2~8.0	
AG-32-3A	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	3.6~5.2	
AG-32-3B	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	4.8~6.2	
AG-32-3C	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	6.2~8.0	
AG-32-3D	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	7.7~10.0	
AG-40-3A	M40X1.5	40.0+0.3	18.4	6.5~8.3	
AG-40-3B	M40X1.5	40.0+0.3	18.4	7.7~10.0	

## PG 規格 ※墊片可另購

單位：mm

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
EG-7-3A	PG7	12.5+0.2	7.9	1.6~2.6	本產品不附墊片
EG-7LS-3A	PG7	12.5+0.2	7.9	1.6~2.6	
EG-9-3A	PG9	15.2+0.2	8.2	1.6~2.6	
EG-9L-3A	PG9	15.2+0.2	14.7	1.6~2.6	
EG-11-3A	PG11	18.6+0.2	7.9	1.6~2.6	
EG-11-3B	PG11	18.6+0.2	7.9	2.0~3.0	
EG-11-3C	PG11	18.6+0.2	7.9	3.0~4.2	
EG-11L-3A	PG11	18.6+0.2	14.9	1.6~2.6	
EG-11L-3B	PG11	18.6+0.2	14.9	2.0~3.0	
EG-11L-3C	PG11	18.6+0.2	14.9	3.0~4.2	
EG-13-3A	PG13.5	20.4+0.2	8.9	3.5~4.2	
EG-13L-3A	PG13.5	20.4+0.2	15.8	3.5~4.2	
EG-16-3A	PG16	22.5+0.2	9.8	2.0~3.0	
EG-16-3B	PG16	22.5+0.2	9.8	2.6~3.6	
EG-16-3C	PG16	22.5+0.2	9.8	3.0~4.2	
EG-16-3D	PG16	22.5+0.2	9.8	3.5~5.0	
EG-16-3E	PG16	22.5+0.2	9.8	3.5~5.2	
EG-21-3A	PG21	28.3+0.3	10.8	2.6~3.6	
EG-21-3B	PG21	28.3+0.3	10.8	3.6~5.2	
EG-21-3C	PG21	28.3+0.3	10.8	4.8~6.2	
EG-21-3D	PG21	28.3+0.3	10.8	6.2~8.0	
EG-29-3A	PG29	37.0+0.3	10.8	3.6~5.2	
EG-29-3B	PG29	37.0+0.3	10.8	4.8~6.2	
EG-29-3C	PG29	37.0+0.3	10.8	6.2~8.0	
EG-29-3D	PG29	37.0+0.3	10.8	7.7~10.0	
EG-36-3A	PG36	47.0+0.3	15.0	6.5~8.3	
EG-36-3B	PG36	47.0+0.3	15.0	7.7~10.0	

本產品不附墊片

50pcs

25pcs

10pcs

# 0613 KSS 多孔電纜固定頭(3孔) MULTI-HOLE NYLON CABLE GLAND ( 3 HOLES)



材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)，墊片為PVC。

用途：可廣泛應用於各種配電盤、控制箱、太陽能系統配線、交通號誌、儀器設備等電器製品的電線電纜固定之用。

用法：先將本體置於鐵板上，以螺帽固定之，再將電線套入夾緊圈，最後以迫緊頭將其迫緊固定，並達到防水、防塵之功能。

特點：1.多出線孔的設計，能將多條電纜線結合在同一個固定頭上，搭配適用線徑之電纜線，可達到防塵防水之效果，更可大幅減少工時、降低成本。

2.本體與夾緊爪一體成型，裝配省時、便利。

3.本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊，徒手操作即可牢牢夾緊，省力、簡捷。

※ 若分開訂購各零件時，請在型號後面加上各代號：螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 迫緊頭(N)例：訂購AG-12-3A螺帽，型號為AGL-12。

## PF 規格 (G牙)


型號 Item No.	螺紋規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
AGJ-14-3A	PF1/4"	13.2+0.2	8.0	1.6~2.6	50pcs
AGJ-17-3A	PF3/8"	16.7+0.2	7.9	1.6~2.6	
AGJ-17-3B	PF3/8"	16.7+0.2	7.9	2.0~3.0	
AGJ-17-3C	PF3/8"	16.7+0.2	7.9	3.0~4.2	
AGJ-21-3A	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	2.0~3.0	
AGJ-21-3B	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	2.6~3.6	
AGJ-21-3C	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	3.0~4.2	
AGJ-21-3D	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	3.5~5.0	
AGJ-21-3E	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	3.5~5.2	
AGJ-27-3A	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	2.6~3.6	
AGJ-27-3B	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	3.6~5.2	
AGJ-27-3C	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	4.8~6.2	
AGJ-27-3D	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	6.2~8.0	
AGJ-34-3A	PF1"	33.2+0.3	14.7	3.6~5.2	25pcs
AGJ-34-3B	PF1"	33.2+0.3	14.7	4.8~6.2	
AGJ-34-3C	PF1"	33.2+0.3	14.7	6.2~8.0	
AGJ-34-3D	PF1"	33.2+0.3	14.7	7.7~10.0	

## NPT 規格 ※螺帽及墊片可另購

單位：mm

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
NPT-14-3A	1/4"-18 NPT	13.3+0.2	7.8	1.6~2.6	本產品不附墊片及螺帽 50pcs
NPT-38-3A	3/8"-18 NPT	17.2+0.2	14.6	1.6~2.6	
NPT-38-3B	3/8"-18 NPT	17.2+0.2	14.6	2.0~3.0	
NPT-38-3C	3/8"-18 NPT	17.2+0.2	14.6	3.0~4.2	
NPT-12-3A	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	2.0~3.0	
NPT-12-3B	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	2.6~3.6	
NPT-12-3C	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	3.0~4.2	
NPT-12-3D	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	3.5~5.0	
NPT-12-3E	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	3.5~5.2	
NPT-34-3A	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	2.6~3.6	
NPT-34-3B	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	3.6~5.2	
NPT-34-3C	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	4.8~6.2	
NPT-34-3D	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	6.2~8.0	
NPT-1-3A	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	3.6~5.2	25pcs
NPT-1-3B	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	4.8~6.2	
NPT-1-3C	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	6.2~8.0	
NPT-1-3D	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	7.7~10.0	10pcs
NPT-114-3A	1 1/4"-11.5 NPT	41.9+0.3	18.2	6.5~8.3	
NPT-114-3B	1 1/4"-11.5 NPT	41.9+0.3	18.2	7.7~10.0	

# 0613 KSS 多孔電纜固定頭(4孔) MULTI-HOLE NYLON CABLE GLAND ( 4 HOLES)

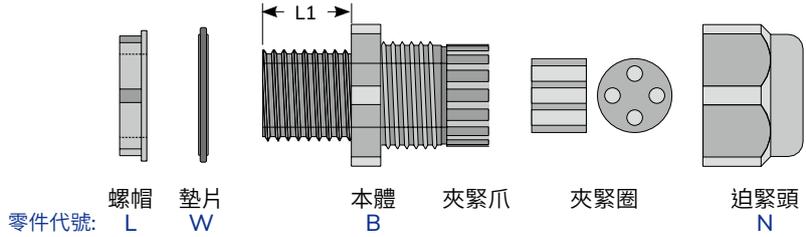

零件代號: 螺帽 L 墊片 W 本體 B 夾緊爪 夾緊圈 迫緊頭 N

## METRIC 規格

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
AG-12-4A	M12X1.25	12.0+0.2	7.9	1.3~2.3	50pcs
AG-12L-4A	M12X1.5	12.0+0.2	7.9	1.3~2.3	
AG-16-4A	M16X1.5	16.0+0.2	15.5	1.3~2.3	
AG-16-4B	M16X1.5	16.0+0.2	15.5	1.4~2.4	
AG-16-4C	M16X1.5	16.0+0.2	15.5	2.4~3.4	
AG-16S-4A	M16X1.5	16.0+0.2	10.0	1.3~2.3	
AG-16S-4B	M16X1.5	16.0+0.2	10.0	1.4~2.4	
AG-16S-4C	M16X1.5	16.0+0.2	10.0	2.4~3.4	
AG-20-4A	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	1.4~2.4	
AG-20-4B	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	1.6~2.5	
AG-20-4C	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	2.4~3.4	
AG-20-4D	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	2.5~3.6	
AG-20-4E	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	3.0~4.2	
AG-20-4F	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	3.4~4.8	
AG-20S-4A	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	1.4~2.4	
AG-20S-4B	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	1.6~2.5	
AG-20S-4C	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	2.4~3.4	
AG-20S-4D	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	2.5~3.6	
AG-20S-4E	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	3.0~4.2	
AG-20S-4F	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	3.4~4.8	
AG-25-4A	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	1.6~2.5	25pcs
AG-25-4B	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	2.0~3.1	
AG-25-4C	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	2.5~3.6	
AG-25-4D	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	3.0~4.1	
AG-25-4E	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	3.4~4.8	
AG-25-4F	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	3.8~5.2	
AG-25-4G	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	5.6~7.3	
AG-25S-4A	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	1.6~2.5	
AG-25S-4B	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	2.0~3.1	
AG-25S-4C	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	2.5~3.6	
AG-25S-4D	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	3.0~4.1	
AG-25S-4E	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	3.4~4.8	
AG-25S-4F	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	3.8~5.2	
AG-25S-4G	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	5.6~7.3	
AG-32-4A	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	2.0~3.1	10pcs
AG-32-4B	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	3.0~4.1	
AG-32-4C	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	3.8~5.2	
AG-32-4D	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	5.6~7.3	
AG-32-4E	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	7.0~9.0	
AG-40-4A	M40X1.5	40.0+0.3	18.4	10.0~12.0	

## PG 規格

※墊片可另購

單位: mm

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing	
EG-7-4A	PG7	12.5+0.2	7.9	1.3~2.3	本產品不附墊片 50pcs	
EG-7LS-4A	PG7	12.5+0.2	7.9	1.3~2.3		
EG-9-4A	PG9	15.2+0.2	8.2	1.3~2.3		
EG-9L-4A	PG9	15.2+0.2	14.7	1.3~2.3		
EG-11-4A	PG11	18.6+0.2	7.9	1.3~2.3		
EG-11-4B	PG11	18.6+0.2	7.9	1.4~2.4		
EG-11-4C	PG11	18.6+0.2	7.9	2.4~3.4		
EG-11L-4A	PG11	18.6+0.2	14.9	1.3~2.3		
EG-11L-4B	PG11	18.6+0.2	14.9	1.4~2.4		
EG-11L-4C	PG11	18.6+0.2	14.9	2.4~3.4		
EG-13-4A	PG13.5	20.4+0.2	8.9	3.2~4.2		
EG-13L-4A	PG13.5	20.4+0.2	15.8	3.2~4.2		
EG-16-4A	PG16	22.5+0.2	9.8	1.4~2.4		
EG-16-4B	PG16	22.5+0.2	9.8	1.6~2.5		
EG-16-4C	PG16	22.5+0.2	9.8	2.4~3.4		
EG-16-4D	PG16	22.5+0.2	9.8	2.5~3.6		
EG-16-4E	PG16	22.5+0.2	9.8	3.0~4.2		
EG-16-4F	PG16	22.5+0.2	9.8	3.4~4.8		
EG-21-4A	PG21	28.3+0.3	10.8	1.6~2.5		
EG-21-4B	PG21	28.3+0.3	10.8	2.0~3.1		
EG-21-4C	PG21	28.3+0.3	10.8	2.5~3.6		
EG-21-4D	PG21	28.3+0.3	10.8	3.0~4.1		
EG-21-4E	PG21	28.3+0.3	10.8	3.4~4.8		
EG-21-4F	PG21	28.3+0.3	10.8	3.8~5.2		
EG-21-4G	PG21	28.3+0.3	10.8	5.6~7.3		
EG-29-4A	PG29	37.0+0.3	10.8	2.0~3.1		25pcs
EG-29-4B	PG29	37.0+0.3	10.8	3.0~4.1		
EG-29-4C	PG29	37.0+0.3	10.8	3.8~5.2		
EG-29-4D	PG29	37.0+0.3	10.8	5.6~7.3		
EG-29-4E	PG29	37.0+0.3	10.8	7.0~9.0		
EG-36-4A	PG36	47.0+0.3	15.0	10.0~12.0	10pcs	

# 0613 KSS 多孔電纜固定頭(4孔) MULTI-HOLE NYLON CABLE GLAND ( 4 HOLES)



材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)，墊片為PVC。

用途：可廣泛應用於各種配電盤、控制箱、太陽能系統配線、交通號誌、儀器設備等電器製品的電線電纜固定之用。

用法：先將本體置於鐵板上，以螺帽固定之，再將電線套入夾緊圈，最後以迫緊頭將其迫緊固定，並達到防水、防塵之功能。

特點：1.多出線孔的設計，能將多條電纜線結合在同一個固定頭上，搭配適用線徑之電纜線，可達到防塵防水之效果，更可大幅減少工時、降低成本。

2.本體與夾緊爪一體成型，裝配省時、便利。

3.本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊，徒手操作即可牢牢夾緊，省力、簡捷。

※ 若分開訂購各零件時，請在型號後面加上各代號：螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 迫緊頭(N)例：訂購AG-12-4A螺帽，型號為AGL-12。

## PF 規格 (G牙)

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
AGJ-14-4A	PF1/4"	13.2+0.2	8.0	1.3~2.3	50pcs
AGJ-17-4A	PF3/8"	16.7+0.2	7.9	1.3~2.3	
AGJ-17-4B	PF3/8"	16.7+0.2	7.9	1.4~2.4	
AGJ-17-4C	PF3/8"	16.7+0.2	7.9	2.4~3.4	
AGJ-21-4A	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	1.4~2.4	
AGJ-21-4B	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	1.6~2.5	
AGJ-21-4C	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	2.4~3.4	
AGJ-21-4D	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	2.5~3.6	
AGJ-21-4E	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	3.0~4.2	
AGJ-21-4F	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	3.4~4.8	
AGJ-27-4A	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	1.6~2.5	
AGJ-27-4B	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	2.0~3.1	
AGJ-27-4C	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	2.5~3.6	
AGJ-27-4D	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	3.0~4.1	
AGJ-27-4E	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	3.4~4.8	
AGJ-27-4F	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	3.8~5.2	
AGJ-27-4G	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	5.6~7.3	
AGJ-34-4A	PF1"	33.2+0.3	14.7	2.0~3.1	25pcs
AGJ-34-4B	PF1"	33.2+0.3	14.7	3.0~4.1	
AGJ-34-4C	PF1"	33.2+0.3	14.7	3.8~5.2	
AGJ-34-4D	PF1"	33.2+0.3	14.7	5.6~7.3	
AGJ-34-4E	PF1"	33.2+0.3	14.7	7.0~9.0	


## NPT 規格

※螺帽及墊片可另購

單位：mm

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
NPT-14-4A	1/4"-18 NPT	13.3+0.2	7.8	1.3~2.3	本產品不附墊片及螺帽
NPT-38-4A	3/8"-18 NPT	17.2+0.2	14.6	1.3~2.3	
NPT-38-4B	3/8"-18 NPT	17.2+0.2	14.6	1.4~2.4	
NPT-38-4C	3/8"-18 NPT	17.2+0.2	14.6	2.4~3.4	
NPT-12-4A	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	1.4~2.4	
NPT-12-4B	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	1.6~2.5	
NPT-12-4C	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	2.4~3.4	
NPT-12-4D	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	2.5~3.6	
NPT-12-4E	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	3.0~4.2	
NPT-12-4F	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	3.4~4.8	
NPT-34-4A	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	1.6~2.5	
NPT-34-4B	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	2.0~3.1	
NPT-34-4C	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	2.5~3.6	
NPT-34-4D	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	3.0~4.1	
NPT-34-4E	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	3.4~4.8	
NPT-34-4F	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	3.8~5.2	
NPT-34-4G	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	5.6~7.3	
NPT-1-4A	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	2.0~3.1	25pcs
NPT-1-4B	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	3.0~4.1	
NPT-1-4C	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	3.8~5.2	
NPT-1-4D	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	5.6~7.3	
NPT-1-4E	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	7.0~9.0	
NPT-114-4A	1 1/4"-11.5 NPT	41.9+0.3	18.2	10.0~12.0	10pcs

# 0613 KSS 多孔電纜固定頭(5孔) MULTI-HOLE NYLON CABLE GLAND ( 5 HOLES)

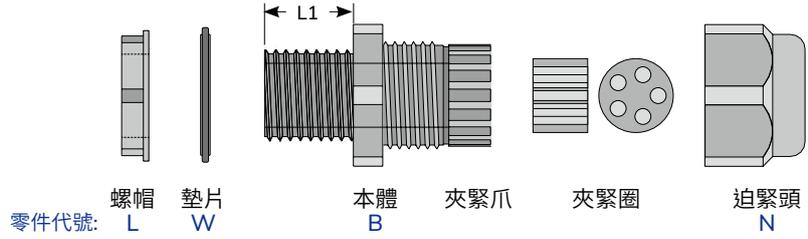

## METRIC 規格

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
AG-16-5A	M16X1.5	16.0+0.2	15.5	2.0~2.8	50pcs
AG-16S-5A	M16X1.5	16.0+0.2	10.0	2.0~2.8	
AG-20-5A	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	1.3~2.0	
AG-20-5B	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	2.0~2.8	
AG-20-5C	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	2.0~3.1	
AG-20-5D	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	3.0~4.1	
AG-20S-5A	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	1.3~2.0	
AG-20S-5B	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	2.0~2.8	
AG-20S-5C	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	2.0~3.1	
AG-20S-5D	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	3.0~4.1	
AG-25-5A	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	1.3~2.0	
AG-25-5B	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	2.0~3.1	
AG-25-5C	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	2.6~3.6	
AG-25-5D	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	3.0~4.1	
AG-25-5E	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	3.6~4.6	
AG-25-5F	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	4.6~6.0	
AG-25S-5A	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	1.3~2.0	
AG-25S-5B	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	2.0~3.1	
AG-25S-5C	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	2.6~3.6	
AG-25S-5D	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	3.0~4.1	
AG-25S-5E	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	3.6~4.6	
AG-25S-5F	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	4.6~6.0	
AG-32-5A	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	2.6~3.6	25pcs
AG-32-5B	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	3.6~4.6	
AG-32-5C	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	4.6~6.0	
AG-32-5D	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	6.0~8.0	
AG-40-5A	M40X1.5	40.0+0.3	18.4	6.5~8.3	10pcs

## PG 規格 ※墊片可另購

單位: mm

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
EG-11-5A	PG11	18.6+0.2	7.9	2.0~2.8	本產品 不附墊片 50pcs
EG-11L-5A	PG11	18.6+0.2	14.9	2.0~2.8	
EG-16-5A	PG16	22.5+0.2	9.8	1.3~2.0	
EG-16-5B	PG16	22.5+0.2	9.8	2.0~2.8	
EG-16-5C	PG16	22.5+0.2	9.8	2.0~3.1	
EG-16-5D	PG16	22.5+0.2	9.8	3.0~4.1	
EG-21-5A	PG21	28.3+0.3	10.8	1.3~2.0	
EG-21-5B	PG21	28.3+0.3	10.8	2.0~3.1	
EG-21-5C	PG21	28.3+0.3	10.8	2.6~3.6	
EG-21-5D	PG21	28.3+0.3	10.8	3.0~4.1	
EG-21-5E	PG21	28.3+0.3	10.8	3.6~4.6	25pcs
EG-21-5F	PG21	28.3+0.3	10.8	4.6~6.0	
EG-29-5A	PG29	37.0+0.3	10.8	2.6~3.6	
EG-29-5B	PG29	37.0+0.3	10.8	3.6~4.6	
EG-29-5C	PG29	37.0+0.3	10.8	4.6~6.0	
EG-29-5D	PG29	37.0+0.3	10.8	6.0~8.0	10pcs
EG-36-5A	PG36	47.0+0.3	15.0	6.5~8.3	

- 配線槽
- 配線標誌
- 紮線帶
- 結束帶
- 固定座
- 固定頭
- 浪管
- 保護部品
- 接線頭
- 套管
- 固定夾
- PC板部品
- 扣具

# 0613 KSS 多孔電纜固定頭(5孔) MULTI-HOLE NYLON CABLE GLAND ( 5 HOLES)



材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)，墊片為PVC。

用途：可廣泛應用於各種配電盤、控制箱、太陽能系統配線、交通號誌、儀器設備等電器製品的電線電纜固定之用。

用法：先將本體置於鐵板上，以螺帽固定之，再將電線套入夾緊圈，最後以迫緊頭將其迫緊固定，並達到防水、防塵之功能。

特點：1.多出線孔的設計，能將多條電纜線結合在同一個固定頭上，搭配適用線徑之電纜線，可達到防塵防水之效果，更可大幅減少工時、降低成本。

2.本體與夾緊爪一體成型，裝配省時、便利。

3.本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊，徒手操作即可牢牢夾緊，省力、簡捷。

※ 若分開訂購各零件時，請在型號後面加上各代號：螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 迫緊頭(N)例：訂購AG-16-5A螺帽，型號為AGL-16。

## PF 規格 (G牙)

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
AGJ-17-5A	PF3/8"	16.7+0.2	7.9	2.0~2.8	50pcs
AGJ-21-5A	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	1.3~2.0	
AGJ-21-5B	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	2.0~2.8	
AGJ-21-5C	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	2.0~3.1	
AGJ-21-5D	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	3.0~4.1	
AGJ-27-5A	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	1.3~2.0	
AGJ-27-5B	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	2.0~3.1	
AGJ-27-5C	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	2.6~3.6	
AGJ-27-5D	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	3.0~4.1	
AGJ-27-5E	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	3.6~4.6	
AGJ-27-5F	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	4.6~6.0	
AGJ-34-5A	PF1"	33.2+0.3	14.7	2.6~3.6	25pcs
AGJ-34-5B	PF1"	33.2+0.3	14.7	3.6~4.6	
AGJ-34-5C	PF1"	33.2+0.3	14.7	4.6~6.0	
AGJ-34-5D	PF1"	33.2+0.3	14.7	6.0~8.0	


## NPT 規格

※螺帽及墊片可另購

單位：mm

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
NPT-38-5A	3/8"-18 NPT	16.7~17.0	14.6	17.2+0.2	本產品 不附墊片及螺帽
NPT-12-5A	1/2"-14 NPT	21.2~21.5	12.9	21.2+0.2	
NPT-12-5B	1/2"-14 NPT	21.2~21.5	12.9	21.2+0.2	
NPT-12-5C	1/2"-14 NPT	21.2~21.5	12.9	21.2+0.2	
NPT-12-5D	1/2"-14 NPT	21.2~21.5	12.9	21.2+0.2	
NPT-34-5A	3/4"-14 NPT	26.3~26.6	14.5	26.3+0.3	
NPT-34-5B	3/4"-14 NPT	26.3~26.6	14.5	26.3+0.3	
NPT-34-5C	3/4"-14 NPT	26.3~26.6	14.5	26.3+0.3	
NPT-34-5D	3/4"-14 NPT	26.3~26.6	14.5	26.3+0.3	
NPT-34-5E	3/4"-14 NPT	26.3~26.6	14.5	26.3+0.3	
NPT-34-5F	3/4"-14 NPT	26.3~26.6	14.5	26.3+0.3	
NPT-1-5A	1"-11.5 NPT	33.2~33.6	14.9	33.2+0.3	
NPT-1-5B	1"-11.5 NPT	33.2~33.6	14.9	33.2+0.3	
NPT-1-5C	1"-11.5 NPT	33.2~33.6	14.9	33.2+0.3	
NPT-1-5D	1"-11.5 NPT	33.2~33.6	14.9	33.2+0.3	
NPT-114-5A	1 1/4"-11.5 NPT	41.9~42.3	18.2	41.9+0.3	

# 0613 KSS 多孔電纜固定頭(6孔) MULTI-HOLE NYLON CABLE GLAND ( 6 HOLES)

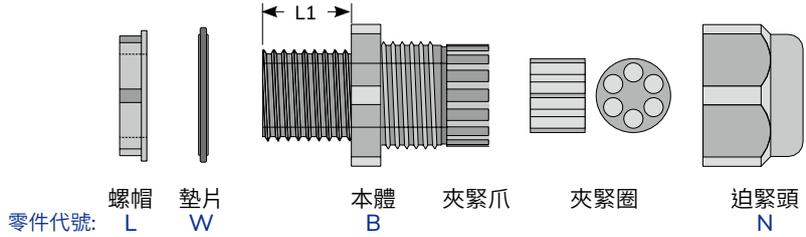

零件代號: L W B

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，夾緊圈為熱可塑性彈性體(TPE)，墊片為PVC。

用途：可廣泛應用於各種配電盤、控制箱、太陽能系統配線、交通號誌、儀器設備等電器製品的電線電纜固定之用。

用法：先將本體置於鐵板上，以螺帽固定之，再將電線套入夾緊圈，最後以迫緊頭將其迫緊固定，並達到防水、防塵之功能。

特點：1. 多出線孔的設計，能將多條電纜線結合在同一個固定頭上，搭配適用線徑之電纜線，可達到防塵防水之效果，更可大幅減少工時、降低成本。

2. 本體與夾緊爪一體成型，裝配省時、便利。

3. 本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊，徒手操作即可牢牢夾緊，省力、簡捷。

※ 若分開訂購各零件時，請在型號後面加上各代號：螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 迫緊頭(N)例：訂購AG-12-6A螺帽，型號為AGL-16。

## METRIC 規格

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
AG-16-6A	M16X1.5	16.0+0.2	15.5	1.4~2.1	50pcs
AG-16S-6A	M16X1.5	16.0+0.2	10.0	1.4~2.1	
AG-20-6A	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	1.3~2.0	
AG-20-6B	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	2.0~3.0	
AG-20S-6A	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	1.3~2.0	
AG-20S-6B	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	2.0~3.0	
AG-25-6A	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	1.3~2.0	
AG-25-6B	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	2.0~3.0	
AG-25-6C	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	2.6~3.6	
AG-25-6D	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	3.6~5.2	
AG-25S-6A	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	1.3~2.0	
AG-25S-6B	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	2.0~3.0	
AG-25S-6C	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	2.6~3.6	
AG-25S-6D	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	3.6~5.2	
AG-32-6A	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	2.6~3.6	25pcs
AG-32-6B	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	3.6~5.2	
AG-32-6C	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	5.6~7.0	

## PF 規格 (G牙)

單位：mm

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing	
AGJ-17-6A	PF3/8"	16.7+0.2	7.9	1.4~2.1	50pcs	
AGJ-21-6A	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	1.3~2.0		
AGJ-21-6B	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	2.0~3.0		
AGJ-27-6A	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	1.3~2.0		
AGJ-27-6B	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	2.0~3.0		
AGJ-27-6C	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	2.6~3.6		
AGJ-27-6D	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	3.6~5.2		
AGJ-34-6A	PF1"	33.2+0.3	14.7	2.6~3.6		25pcs
AGJ-34-6B	PF1"	33.2+0.3	14.7	3.6~5.2		
AGJ-34-6C	PF1"	33.2+0.3	14.7	5.6~7.0		


## PG 規格 ※墊片可另購

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing	
EG-11-6A	PG11	18.6+0.3	7.9	1.4~2.1	本產品不附墊片	
EG-11L-6A	PG11	18.6+0.3	14.9	1.4~2.1		
EG-16-6A	PG16	22.5+0.3	9.8	1.3~2.0		
EG-16-6B	PG16	22.5+0.3	9.8	2.0~3.0		
EG-21-6A	PG21	28.3+0.3	10.8	1.3~2.0		
EG-21-6B	PG21	28.3+0.3	10.8	2.0~3.0		
EG-21-6C	PG21	28.3+0.3	10.8	2.6~3.6		
EG-21-6D	PG21	28.3+0.3	10.8	3.6~5.2		
EG-29-6A	PG29	37.0+0.3	10.8	2.6~3.6		25pcs
EG-29-6B	PG29	37.0+0.3	10.8	3.6~5.2		
EG-29-6C	PG29	37.0+0.3	10.8	5.6~7.0		

## NPT 規格 ※螺帽及墊片可另購

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing	
NPT-38-6A	3/8"-18 NPT	17.2+0.2	14.6	1.4~2.1	本產品不附墊片及螺帽	
NPT-12-6A	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	1.3~2.0		
NPT-12-6B	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	2.0~3.0		
NPT-34-6A	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	1.3~2.0		
NPT-34-6B	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	2.0~3.0		
NPT-34-6C	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	2.6~3.6		
NPT-34-6D	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	3.6~5.2		
NPT-1-6A	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	2.6~3.6		25pcs
NPT-1-6B	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	3.6~5.2		
NPT-1-6C	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	5.6~7.0		

# 0613 KSS 多孔電纜固定頭(7孔) MULTI-HOLE NYLON CABLE GLAND (7 HOLES)

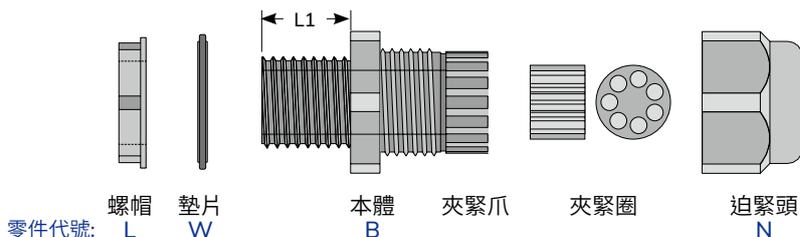

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)，墊片為PVC。

用途：可廣泛應用於各種配電盤、控制箱、太陽能系統配線、交通號誌、儀器設備等電器製品的電線電纜固定之用。

用法：先將本體置於鐵板上，以螺帽固定之，再將電線套入夾緊圈，最後以迫緊頭將其迫緊固定，並達到防水、防塵之功能。

特點：1.多出線孔的設計，能將多條電纜線結合在同一個固定頭上，搭配適用線徑之電纜線，可達到防塵防水之效果，更可大幅減少工時、降低成本。

2.本體與夾緊爪一體成型，裝配省時、便利。

3.本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊，徒手操作即可牢牢夾緊，省力、簡捷。

※ 若分開訂購各零件時，請在型號後面加上各代號：螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 迫緊頭(N)例：訂購AG-12-7A螺帽，型號為AGL-20。

## METRIC 規格

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
AG-20-7A	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	1.3~2.0	50pcs
AG-20-7B	M20X1.5	20.0+0.2	15.0	2.0~3.0	
AG-20S-7A	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	1.3~2.0	
AG-20S-7B	M20X1.5	20.0+0.2	10.0	2.0~3.0	
AG-25-7A	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	1.3~2.0	
AG-25-7B	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	2.0~3.0	
AG-25-7C	M25X1.5	25.0+0.3	15.2	2.6~3.6	
AG-25S-7A	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	1.3~2.0	
AG-25S-7B	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	2.0~3.0	
AG-25S-7C	M25X1.5	25.0+0.3	10.0	2.6~3.6	
AG-32-7A	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	2.6~3.6	25pcs
AG-32-7B	M32X1.5	32.0+0.3	14.7	4.6~6.0	

## PF 規格 (G牙)

單位：mm

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
AGJ-21-7A	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	1.3~2.0	50pcs
AGJ-21-7B	PF1/2"	21.0+0.2	12.9	2.0~3.0	
AGJ-27-7A	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	1.3~2.0	
AGJ-27-7B	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	2.0~3.0	
AGJ-27-7C	PF3/4"	26.4+0.3	14.7	2.6~3.6	
AGJ-34-7A	PF1"	33.2+0.3	14.7	2.6~3.6	25pcs
AGJ-34-7B	PF1"	33.2+0.3	14.7	4.6~6.0	

## PG 規格

※墊片可另購

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
EG-16-7A	PG16	22.5+0.2	9.8	1.3~2.0	50pcs
EG-16-7B	PG16	22.5+0.2	9.8	2.0~3.0	
EG-21-7A	PG21	28.3+0.3	10.8	1.3~2.0	
EG-21-7B	PG21	28.3+0.3	10.8	2.0~3.0	
EG-21-7C	PG21	28.3+0.3	10.8	2.6~3.6	25pcs
EG-29-7A	PG29	37.0+0.3	10.8	2.6~3.6	
EG-29-7B	PG29	37.0+0.3	10.8	4.6~6.0	


## NPT 規格

※螺帽及墊片可另購

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing	
NPT-12-7A	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	1.3~2.0	50pcs	
NPT-12-7B	1/2"-14 NPT	21.2+0.2	12.9	2.0~3.0		
NPT-34-7A	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	1.3~2.0		
NPT-34-7B	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	2.0~3.0		
NPT-34-7C	3/4"-14 NPT	26.3+0.3	14.5	2.6~3.6		
NPT-1-7A	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	2.6~3.6		25pcs
NPT-1-7B	1"-11.5 NPT	33.2+0.3	14.9	4.6~6.0		

# 0611 KSS 尼龍螺帽 NYLON LOCK NUT

材質：UL合格之NYLON 66（黑色），防火等級 94V-2。

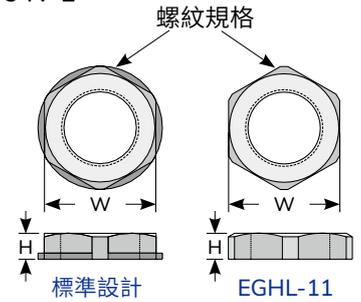

## METRIC 規格

型號 Item No.	螺紋規格 External thread	寬 W	高 H	包裝 Packing
AGL-12	M12x1.25	17.0	5.2	50pcs
AGL-12L	M12x1.5	17.0	5.2	
AGL-16	M16x1.5	21.8	5.2	
AGL-20	M20x1.5	26.6	6.0	
AGL-25	M25x1.5	33.0	6.7	25pcs
AGL-32	M32x1.5	41.7	8.0	
AGL-40	M40x1.5	48.3	9.0	10pcs
AGL-50	M50x1.5	58.8	9.8	
AGL-63	M61x1.5	66.0	10.8	
AGL-63L	M63x1.5	73.0	11.0	

## PF 規格 (G牙)

型號 Item No.	螺紋規格 External thread	寬 W	高 H	包裝 Packing
AGL-20F	PF 1/2"	26.2	6.6	50pcs
AGJL-14	PF 1/4"	17.0	5.1	50pcs
AGJL-17	PF 3/8"	22.0	5.2	
AGJL-21	PF 1/2"	27.0	6.1	
AGJL-58	PF 5/8"	26.8	6.0	
AGJL-27	PF 3/4"	33.0	7.1	25pcs
AGJL-34	PF 1"	41.6	8.1	
AGJL-112	PF 1 1/2"	58.5	9.8	10pcs
AGJL-2	PF 2"	72.3	10.8	

## PG 規格

單位：mm


型號 Item No.	螺紋規格 External thread	寬 W	高 H	包裝 Packing
EGL-7	PG7	19.1	5.1	50pcs
EGL-7LS	PG7	15.6	5.1	
EGL-9	PG9	21.0	5.1	
EGL-11	PG11	24.0	5.1	
EGL-13.5	PG13.5	27.0	6.1	
EGL-16	PG16	30.0	6.1	
EGL-21	PG21	36.0	7.1	25pcs
EGL-29	PG29	46.2	8.0	
EGL-36	PG36	59.0	7.8	
EGL-42	PG42	65.0	7.8	10pcs
EGL-48	PG48	69.5	7.8	
EGHL-11	PG11	23.9	5.2	50pcs

## NPT 規格

型號 Item No.	螺紋規格 External thread	寬 W	高 H	包裝 Packing
NPTL-14	NPT 1/4"	17.0	5.1	50pcs
NPTL-38	NPT 3/8"	22.0	5.2	
NPTL-12	NPT 1/2"	27.0	6.1	
NPTL-34	NPT 3/4"	33.0	7.1	
NPTL-1	NPT 1"	42.2	8.1	25pcs
NPTL-114	NPT 1 1/4"	48.8	9.0	10pcs

# 0612 KSS 電纜固定頭內塞塞頭 NYLON CABLE GLAND SEALING PLUG

單位：mm



型號 Item No.	O.D	O.D1	H	適用固定頭	包裝 Packing
BPA-060	10.2	6.0	15.5	AG-12, EG-7, AGJ-14, NPT-14系列	50pcs
BPA-095	15.6	9.5	15.5	AG-16, EG-11, AGJ-17, NPT-38系列	
BPA-135	19.6	13.5	16.5	AG-20, EG-16, AGJ-21, NPT-12系列	
BPA-175	24.4	17.5	17.0	AG-25, EG-21, AGJ-27, NPT-34系列	
BPA-245	32.5	24.5	17.5	AG-32, EG-29, AGJ-34, NPT-1系列	25pcs
BPA-315	41.5	31.5	18.0	AG-40, NPT-114, EG-36系列	10pcs
BPA-389	47.2	38.9	18.0	AG-50, EG-42系列	
BPA-435	52.5	43.5	19.0	AG-63系列	

材質：UL合格之NYLON 66（黑色），防火等級 94V-2。


用途：各式設備搭配電纜固定頭使用時，在配線前，可先安裝內塞塞頭，以免塵、水滲入。

# 0612 KSS 電纜固定頭內塞塞棒 NYLON CABLE GLAND SEALING PLUG



無鹵素 環保

NEW



型號 Item No.	O.D.	O.D.1	H	包裝 Packing
BPB-020	3.0	2.0	15	100pcs
BPB-025	3.5	2.5	15	
BPB-030	4.0	3.0	15	
BPB-035	4.5	3.5	15	
BPB-043	5.3	4.3	15	
BPB-050	6.0	5.0	15	
BPB-062	7.2	6.2	15	
BPB-072	8.2	7.2	15	
BPB-080	9.0	8.0	15	
BPB-090	10.0	9.0	15	
BPB-100	11.0	10.0	15	
BPB-120	13.0	12.0	15	
BPB-130	14.0	13.0	15	

材質：UL合格之NYLON 66（黑色），防火等級 94V-2。  
用途：各式設備搭配電纜固定頭使用時，在配線前，可先安裝內塞塞棒，以免塵、水滲入。


# 0614 KSS 墊片 WASHER



環保



材質：PVC (黑色)。  
用途：配合固定頭使用，使其達到防水、止滑、密合之功效。



型號 Item No.	內徑 I.D.	外徑 O.D.	包裝 Packing
AGW-12	10.5	17.0	50pcs
AGW-16	16.0	24.0	
AGW-20	20.0	28.0	
AGW-25	25.0	35.0	
AGW-32	32.0	44.0	25pcs
AGW-40	40.0	52.0	10pcs
AGW-50	50.0	65.0	
AGW-63	58.5	69.5	
AGW-63L	62.0	81.4	
AGJW-14	13.0	18.0	50pcs
AGJW-17	16.0	24.0	
AGJW-21	20.0	28.0	
AGJW-27	25.0	35.0	
AGJW-34	32.0	44.0	25pcs
AGJW-112	50.0	65.0	10pcs
AGJW-2	58.5	69.5	
AGW-20F	20.0	28.0	50pcs

型號 Item No.	內徑 I.D.	外徑 O.D.	包裝 Packing
EGW-7	10.5	17.0	50pcs
EGW-9	15.0	22.0	
EGW-11	18.0	26.0	
EGW-13.5	20.0	28.0	
EGW-16	22.5	29.5	
EGW-21	28.0	35.5	25pcs
EGW-29	37.0	45.0	
EGW-36	47.0	54.0	
EGW-42	54.0	65.0	10pcs
EGW-48	58.5	69.5	
NPTW-14	13.0	18.0	50pcs
NPTW-38	16.0	24.0	
NPTW-12	20.0	28.0	
NPTW-34	25.0	35.0	
NPTW-1	32.0	44.0	25pcs
NPTW-114	40.0	52.0	10pcs

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾


PC板部品

扣具

# 0613 KSS 多孔內塞 MULTI-HOLE SEAL



材質：熱可塑彈性體(TPE)。  
用途：配合固定頭使用，能將多條電纜線結合在同一個固定頭上。

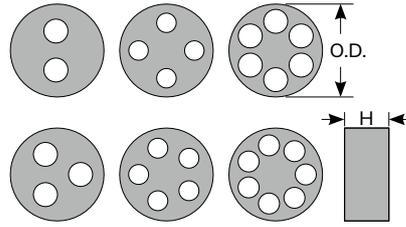

單位：mm

型號 Item No.	適用電纜 外徑 Cable Range	外徑 O.D.	高度 H	適用固定頭 Suitable Cable Gland	孔數 Holes	包裝 Packing	型號 Item No.	適用電纜 外徑 Cable Range	外徑 O.D.	高度 H	適用固定頭 Suitable Cable Gland	孔數 Holes	包裝 Packing			
MH9-2A	2.0~3.1	9.0	7.3	AG-12、 EG-7、 AGJ-14、 NPT-14系列	2	50pcs	MH18-5A	1.3~2.0	17.5	9.0	AG-20、 EG-16、 AGJ-21、 NPT-12系列	5	50pcs			
MH9-3A	1.6~2.6				3		MH18-5B	2.0~2.8								
MH9-4A	1.3~2.3				4		MH18-5C	2.0~3.1								
MH11-2A	2.0~3.1	11.0	8.0	EG-9系列	2	MH18-5D	3.0~4.1									
MH11-3A	1.6~2.6				3	MH18-6A	1.3~2.0									
MH11-4A	1.3~2.3				4	MH18-6B	2.0~3.0									
MH14-2A	1.6~2.6	14.0	9.2	AG-16、 EG-11、 AGJ-17、 NPT-38系列	2	MH18-7A	1.3~2.0	22.8				11.2		AG-25、 EG-21、 AGJ-27、 NPT-34系列	7	50pcs
MH14-2B	2.0~3.1				2	MH18-7B	2.0~3.0									
MH14-2C	3.0~4.1				3	MH23-2A	2.5~3.5									
MH14-3A	1.6~2.6					4	MH23-2B								3.3~4.3	
MH14-3B	2.0~3.0						MH23-2C		3.5~5.1							
MH14-3C	3.0~4.2				5		MH23-2D		4.3~6.1							
MH14-4A	1.3~2.3					6	MH23-2E		5.1~6.5							
MH14-4B	1.4~2.4						2	MH23-2F	6.4~8.7							
MH14-4C	2.4~3.4				3			MH23-3A	2.6~3.6							
MH14-5A	2.0~2.8					4		MH23-3B	3.6~5.2							
MH14-6A	1.4~2.1	5	MH23-3C	4.8~6.2												
MH16-2A	3.5~5.2		6	MH23-3D	6.2~8.0											
MH16-3A	3.5~5.0			2	MH23-4A	1.6~2.5										
MH16-4A	3.2~4.0	3			MH23-4B	2.0~3.1										
MH18-2A	1.6~2.6		4		MH23-4C	2.5~3.6										
MH18-2B	2.0~3.0			5	MH23-4D	3.0~4.1										
MH18-2C	2.5~3.5	6			MH23-4E	3.4~4.8										
MH18-2D	3.0~4.1		7		MH23-4F	3.8~5.2										
MH18-2E	3.3~4.3			2	MH23-4G	5.6~7.3										
MH18-2F	3.5~5.2	3			MH23-5A	1.3~2.0										
MH18-2G	4.3~6.1		4		MH23-5B	2.0~3.1										
MH18-3A	2.0~3.0			5	MH23-5C	2.6~3.6										
MH18-3B	2.6~3.6	6			MH23-5D	3.0~4.1										
MH18-3C	3.0~4.2		7		MH23-5E	3.6~4.6										
MH18-3D	3.5~5.0			3	MH23-5F	4.6~6.0										
MH18-3E	3.5~5.2	4			MH23-6A	1.3~2.0										
MH18-4A	1.4~2.4		5		MH23-6B	2.0~3.0										
MH18-4B	1.6~2.5			6	MH23-6C	2.6~3.6										
MH18-4C	2.4~3.4	7			MH23-6D	3.6~5.2										
MH18-4D	2.5~3.6		2		MH23-7A	1.3~2.0										
MH18-4E	3.0~4.2			3	MH23-7B	2.0~3.0										
MH18-4F	3.4~4.8	4			MH23-7C	2.6~3.6										

# 0613 KSS 多孔內塞 MULTI-HOLE SEAL

單位：mm

型號 Item No.	適用電纜 外徑 Cable Range	外徑 O.D.	高度 H	適用固定頭 Suitable Cable Gland	孔數 Holes	包裝 Packing	型號 Item No.	適用電纜 外徑 Cable Range	外徑 O.D.	高度 H	適用固定頭 Suitable Cable Gland	孔數 Holes	包裝 Packing				
MH30-2A	3.6~5.2	30.4	14.4	AG-32、 EG-29、 AGJ-34、 NPT-1系列	2	25pcs	MH30-6A	2.6~3.6	30.4	14.4	AG-32、 EG-29、 AGJ-34、 NPT-1系列	6	25pcs				
MH30-2B	5.1~6.5						MH30-6B	3.6~5.2									
MH30-2C	6.4~8.7						MH30-6C	5.6~7.0									
MH30-2D	7.7~10						MH30-7A	2.6~3.6									
MH30-3A	3.6~5.2				3		MH30-7B	4.6~6.0									
MH30-3B	4.8~6.2							MH39-2A	7.0~9.0								
MH30-3C	6.2~8.0								MH39-2B	11~13							
MH30-3D	7.7~10				4		MH39-3A	6.5~8.3	39.0	8.3	AG-40、 NPT-114系 列	2	10pcs				
MH30-4A	2.0~3.1							MH39-3B						7.7~10			
MH30-4B	3.0~4.1							MH39-4A						10~12			
MH30-4C	3.8~5.2							MH39-5A						6.5~8.3			
MH30-4D	5.6~7.3				5		MH42-2A	7.0~9.0	41.8	8.3	EG-36系列	2					
MH30-4E	7.0~9.0							MH42-2B					11~13				
MH30-5A	2.6~3.6							MH42-3A					6.5~8.3				
MH30-5B	3.6~4.6							MH42-3B					7.7~10				
MH30-5C	4.6~6.0							MH42-4A					10~12				
MH30-5D	6.0~8.0						MH42-5A	6.5~8.3				3					
																4	
																5	

# 0613 KSS 扁孔內塞 FLAT-HOLE SEAL




材質：熱可塑彈性體(TPE)。

用途：配合固定頭使用，能將扁型電線固定於固定頭上。

若需搭配固定頭，型號規則如下：

MH9-FA搭配AG-12固定頭，則型號為AG-12-FA；MH23-FD搭配NPT-34固定頭，則型號為NPT-34-FD；MH42-FB搭配EG-36固定頭，則型號為EG-36-FB。




單位：mm


型號 Item No.	適用電纜 外徑 Cable Range	外徑 O.D.	高度 H	適用固定頭 Suitable Cable Gland	包裝 Packing	型號 Item No.	適用電纜 外徑 Cable Range	外徑 O.D.	高度 H	適用固定頭 Suitable Cable Gland	包裝 Packing
MH9-FA	6.9X2.3	9.0	7.3	AG-12、EG-7、 AGJ-14、NPT-14 系列	50pcs	MH23-FA	11.8X6.5	22.8	11.2	AG-25、EG-21、 AGJ-27、NPT-34 系列	50pcs
MH11-FA	6.9X2.3	11.0	8.0	EG-9		MH23-FB	11.8X7				
MH14-FA	6.9X2.3	14.0	9.2	AG-16、EG-11、 AGJ-17、NPT-38 系列		MH23-FC	13.8X6				
MH14-FB	9.8X6					MH23-FD	13.8X7				
MH16-FA	11.3X5	16.0	8.4	EG-13.5		MH30-FA	13.8X6	30.4	14.4	AG-32、EG-29、 AGJ-34、NPT-1 系列	25pcs
MH18-FA	9.8X6	17.5	9.0	AG-20、EG-16、 AGJ-21、NPT-12 系列		MH30-FB	13.8X7				
MH18-FB	11.3X5					MH30-FC	21.8X8				
MH18-FC	11.8X6.5					MH39-FA	28.3X10	39.0	8.3	AG-40、NPT-114 系列	10pcs
MH18-FD	11.8X7					MH39-FB	28.8X5.5				
MH18-FE	13.8X6					MH42-FA	28.3X5.5				
MH18-FF	13.8X7	MH42-FB	28.5X10								

# 0613 KSS 多孔內塞 MULTI-HOLE SEAL (3 HOLES)

**NEW**

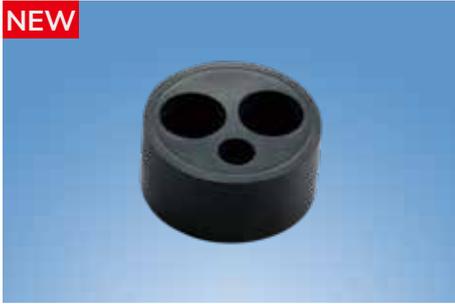

材質：熱可塑彈性體(TPE)。  
 顏色：黑色。  
 用途：配合固定頭使用，能將多條電纜線結合在同一個固定頭上。



單位：mm

型號 Item No.	適用電纜外徑 Cable Range		外徑 O.D.	高度 H	適用固定頭 Suitable Cable Gland	包裝 Packing
	ØA	ØB				
MH30-3MA	10.7~8.5	5.9~5	30.3	14.4	AG-32、EG-29、AGJ-34、NPT-1	25pcs
MH39-3MA	10.7~8.5	5.9~5	38.8	17.0	AG-40、NPT-114	10pcs

- 配線槽
- 配線標誌
- 紮線帶
- 結束帶
- 固定座
- 固定頭**
- 浪管
- 保護部品
- 接線頭
- 套管
- 固定夾
- PC板部品
- 扣具

# 浪管

Conduits



配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭


套管

固定夾

PC板部品

扣具

# 0615 KSS 浪管固定頭 FLEXIBLE CONDUIT ADAPTOR

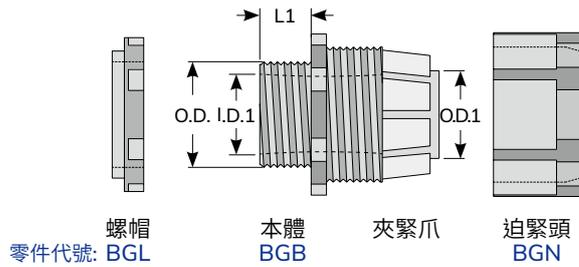

## IP55防塵、防水測試合格

單位：mm

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	適用浪管內徑 O.D.1	適用最大線徑 I.D.1	螺紋 長度 L1	適用浪管 Suitable Conduit	包裝 Packing
BG-10	M12X1.25	12.0	12+0.2	7.5	5.8	9.7	BG-10P	50pcs
BG-14	M16X1.5	18.0	18+0.2	10.5	9.0	10.0	BG-14P	
BG-16	M16X1.5	18.0	18+0.2	10.8	9.0	10.0	BG-16P	
BG-18	M16X1.5	16.0	16+0.2	13.3	10.8	9.7	BG-18P 3分 (3/8")	
BG-20	M20X1.5	21.0	21+0.2	14.7	12.9	10.0	BG-20P	
BG-22	M20X1.5	20.0	20+0.2	17.2	14.8	9.8	BG-22P 4分 (1/2")	
BG-25	M25X1.5	25.0	25+0.3	18.9	16.6	11.4	BG-25P	25pcs
BG-26	M25X1.5	25.0	25+0.3	19.8	17.6	11.4	BG-26P 6分 (3/4")	
BG-32	M32X1.5	33.0	33+0.3	24.3	22.3	12.0	BG-32P	
BG-34	M32X1.5	34.0	32+0.3	28.6	25.5	11.3	BG-34P 1吋 (1")	10pcs
BG-40	M40X1.5	39.5	39.5+0.3	31.6	29.0	11.3	BG-40P	
BG-42	M40X1.5	40.0	40+0.3	34.8	31.4	11.5	BG-42P 1吋2分 (1 1/4")	
BG-48		46.0	46+0.3	40.5	36.9	12.6	BG-48P 1吋半 (1 1/2")	10pcs
BG-50		46.0	46+0.3	39.5	36.9	12.6	BG-50P	

材質：UL合格之 NYLON 66 (灰色)，防火等級 94V-2。

用法：1.先將本體套入鐵板，再以螺帽固定之。

2.將浪管插入浪管爪中，再以迫緊頭作正向旋轉迫緊。

用途：配電盤，機械中電氣管固定、防水用。


※若分開訂購各零件時，請在型號後面加上各代號：螺帽 (L) 本體 (B) 迫緊頭 (N) 例：訂購BG-16螺帽，型號為BGL-16

# 0615 KSS 簡易型浪管固定頭 FLEXIBLE CONDUIT ADAPTOR



無鹵素 環保

單位：mm

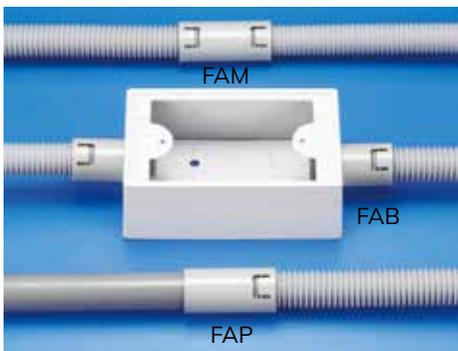

型號 Item No.	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	接頭種類 TYPE	適用浪管 Suitable Conduit	包裝 Packing
FAM-18			浪管-浪管中間接頭	BG-18P 3分 (3/8")	20pcs
FAM-22				BG-22P 4分 (1/2")	
FAM-26				BG-26P 6分 (3/4")	
FAM-34				BG-34P 1吋 (1")	
FAB-18	17.0	17.0+0.2	浪管-接線盒接頭 (如需螺帽請另購)	BG-18P 3分 (3/8")	
FAB-22	20.0	20.0+0.2		BG-22P 4分 (1/2")	
FAB-26	24.0	24.0+0.3		BG-26P 6分 (3/4")	
FAB-34	32.5	32.5+0.3		BG-34P 1吋 (1")	
FAP-18			浪管-PVC管接頭	BG-18P 3分 (3/8")	
FAP-22				BG-22P 4分 (1/2")	
FAP-26				BG-26P 6分 (3/4")	
FAP-34				BG-34P 1吋 (1")	


材質：UL合格之ABS (灰色)，防火等級94HB。  
特點：方便連接，節省工時。

# 0615 KSS 防水浪管固定頭 WATERPROOF FLEXIBLE CONDUIT ADAPTOR



IP 68 無鹵素 環保

NEW

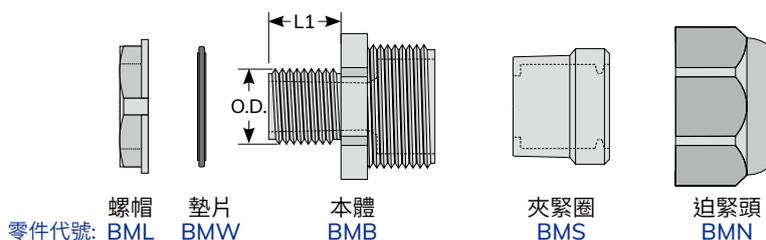

單位：mm

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	適用浪管 Suitable Conduit	包裝 Packing
BM-18	M16xP1.5	16	16+0.2	15.0	BG-16P、BG-18P、CRS-11P、CRS-13P、PA-12、CF-18P	50pcs
BM-22	M20xP1.5	20	20+0.2	15.0	BG-20P、BG-22P、CRS-15P、CRS-17P、PA-17、CF-22P	
BM-26	M25xP1.5	25	25+0.3	15.0	BG-25P、BG-26P、CRS-19P、CRS-22P、CF-26P	
BM-34	M32xP1.5	32	32+0.3	15.0	BG-32P、BG-34P、CRS-28P、PA-29、CF-34P、CPW-26POE、CP-26POE	25pcs
BM-42	M40xP1.5	40	40+0.3	15.0	BG-40P、BG-42P、CRS-32P、CRS-35P、PA-36、CF-42P、CPW-34POE、CP-34POE	10pcs
BM-48	M50xP1.5	50	50+0.3	22.4	BG-48P、CPW-40POE、CP-40POE	

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)，墊片為PVC。  
用法：1.先將本體套入鐵板，再以螺帽固定之。

2.將浪管插入夾緊圈中，再以迫緊頭作正向旋轉迫緊。

用途：配電盤，機械中浪管固定、防水用。

※若分開訂購各零件時，請在型號後面加上各代號：螺帽 (L) 墊片 (W) 本體 (B) 夾緊圈 (S) 迫緊頭 (N)

例：訂購BM-18螺帽，型號為BML-18。

# 0616 KSS 快速型浪管固定頭 EASY TYPE FLEXIBLE CONDUIT ADAPTOR



單位：mm



型號 Item No.		螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	適用浪管 Suitable Conduit	包裝 Packing
灰色	黑色				
BGQ-16	BGQ-16BK	16.0	16.0+0.2	BG-16P	50pcs (附螺帽)
BGQ-18	BGQ-18BK	17.0	17.0+0.2	BG-18P	
BGQ-20	BGQ-20BK	20.0	20.0+0.2	BG-20P	
BGQ-22	BGQ-22BK	20.0	20.0+0.2	BG-22P	
BGQ-25	BGQ-25BK	25.0	25.0+0.3	BG-25P	
BGQ-26	BGQ-26BK	24.0	24.0+0.3	BG-26P	
BGQ-32	BGQ-32BK	32.0	32.0+0.3	BG-32P	25pcs (附螺帽)
BGQ-34	BGQ-34BK	32.5	32.5+0.3	BG-34P	

材質：UL合格之 NYLON 66 (黑色)，防火等級94V-2。  
特點：一體式設計，安裝簡單迅速。

## 安裝說明



步驟1  
將浪管推入固定頭



步驟2  
將迫緊環退出卡榫



步驟3  
旋轉迫緊環即可固定浪管

# 0616 KSS 快速型浪管固定頭 EASY TYPE FLEXIBLE CONDUIT ADAPTOR



單位：mm



## PG規格 PG THREAD

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	適用浪管 Suitable Conduit	包裝 Packing
PAQ-0707	PG7	15.2	12.5+0.2	PA-07	50pcs (附螺帽)
PAQ-0709	PG9	15.2	15.2+0.2	PA-07	
PAQ-1009	PG9	15.2	15.2+0.2	PA-10	
PAQ-1209	PG9	15.2	15.2+0.2	PA-12	
PAQ-1211	PG11	18.6	18.6+0.2	PA-12	
PAQ-12135	PG13.5	20.4	20.4+0.2	PA-12	
PAQ-1216	PG16	22.5	22.5+0.2	PA-12	
PAQ-17135	PG13.5	20.4	20.4+0.2	PA-17	
PAQ-1716	PG16	22.5	22.5+0.2	PA-17	25pcs (附螺帽)
PAQ-1721	PG21	28.3	28.3+0.3	PA-17	
PAQ-2321	PG21	28.3	28.3+0.3	PA-23	
PAQ-2929	PG29	37.0	37.0+0.3	PA-29	
PAQ-3636	PG36	47.0	47.0+0.3	PA-36	10pcs (附螺帽)
PAQ-4848	PG48	59.3	59.3+0.3	PA-48	

材質：UL合格之 NYLON 66 (黑色)，防火等級94V-2。  
特點：一體式設計，安裝簡單迅速。

## 安裝說明



步驟1  
將浪管推入固定頭



步驟2  
將迫緊環退出卡木隼




步驟3  
旋轉迫緊環即可固定浪管

# 0620 KSS 浪管 FLEXIBLE CONDUIT



材質：高密度 PE (灰色)，備有EVA材質。  
 用途：適用於電纜之保護，可代替 PVC 塑膠管。  
 ● 另備有黑色，歡迎來電洽詢。

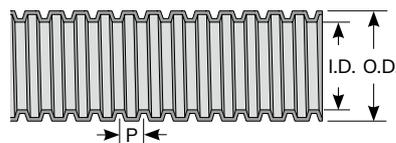

● 密封型


單位：mm

型號 Item No.	內徑 I.D.	外徑 O.D.	P	適用固定頭	包裝 Packing
BG-10P	7.4±0.4	10.2±0.4	2.6±0.3	BG-10	300M
BG-14P	10.7±0.4	14.1±0.4	2.6±0.3	BG-14	100M
BG-16P	10.7±0.4	16.0±0.4	3.2±0.4	BG-16, BGQ-16	
BG-18P (3分)	13.8±0.4	17.5±0.4	3.2±0.4	BG-18, BGQ-18	
BG-20P	14.8±0.4	20.0±0.4	3.8±0.4	BG-20, BGQ-20	
BG-22P (4分)	17.2±0.4	22.0±0.4	3.2±0.4	BG-22, BGQ-22	
BG-25P	18.3±0.4	25.0±0.4	4.3±0.4	BG-25, BGQ-25	
BG-26P (6分)	21.2±0.4	25.8±0.4	3.2±0.4	BG-26, BGQ-26	
BG-32P	24.3±0.4	32.0±0.4	5.0±0.5	BG-32, BGQ-32	50M
BG-34P (1吋)	28.7±0.4	34.0±0.4	3.2±0.4	BG-34, BGQ-34	
BG-40P	31.2±0.4	40.0±0.4	5.8±0.5	BG-40	
BG-42P (1吋2)	34.9±0.4	42.0±0.4	3.2±0.4	BG-42	
BG-48P (1吋半)	40.0±0.5	48.0±0.5	4.6±0.4	BG-48	
BG-50P	39.6±0.5	50.0±0.5	7.4±0.6	BG-50	30M
BG-55P (歐規2吋)	47.5±0.4	54.5±0.5	3.2±0.4		
BG-60P (2吋)	52.0±0.5	60.0±0.5	6.2±0.5		
BG-76P (2吋半)	62.0±0.5	76.0±0.5	6.2±0.5		

# 0620 KSS 尼龍浪管 NYLON FLEXIBLE CONDUIT



材質：NYLON 6 (黑色)，防火等級94HB。  
 用途：適用於電纜之保護。  
 特點：彈性佳，可塑性良好。  
 ▲ 剖開型尼龍浪管可搭配撥開式結束帶安裝工具 (參考P.102) 同時使用，便可瞬間完成整線工作。  
 ※ 另備有PP材質，歡迎來電洽詢。

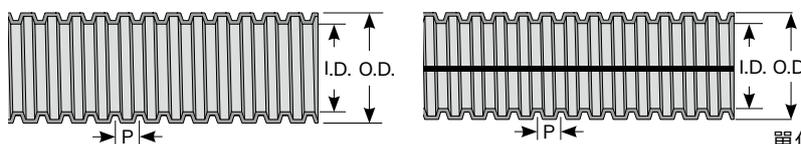


單位：mm

型號 Item No.		公稱尺寸	內徑 I.D.	外徑 O.D.	P	適用固定頭	包裝 Packing
密封型	剖開型	Inch					
PA-07	PAO-07	1/4"	6.0±0.25	9.8±0.35	3.3±0.4	PAQ-0707, PAQ-0709	50M
PA-10	PAO-10	5/16"	9.0±0.25	13.0±0.35	3.0±0.4	PAQ-1009	
PA-12	PAO-12	3/8"	11.4±0.35	15.5±0.35	3.0±0.4	PAQ-1209, PAQ-1211, PAQ-12135, PAQ-1216	
PA-17	PAO-17	1/2"	16.3±0.35	21.6±0.45	3.3±0.4	PAQ-17135, PAQ-1716, PAQ-1721	
PA-23	PAO-23	3/4"	22.4±0.45	28.2±0.45	3.6±0.4	PAQ-2321	
PA-29	PAO-29	1"	27.9±0.45	34.0±0.45	3.6±0.4	PAQ-2929	
PA-36	PAO-36	1 1/4"	35.8±0.45	42.4±0.6	3.3±0.4	PAQ-3636	
PA-48	PAO-48	2"	47.5±0.6	54.5±0.6	3.0±0.4	PAQ-4848	25M

# 0620 KSS 浪管 FLEXIBLE CONDUIT



材質：PP (黑色)。  
 用途：適用於電纜之保護，可用於有化學(酸鹼)之環境。  
 ▲剖開型浪管可搭配撥開式結束帶安裝工具(參考P.102)同時使用，便可瞬間完成整線工作。  
 ※剖開型浪管，較不容易套入固定頭的夾緊爪，請自行參酌使用。

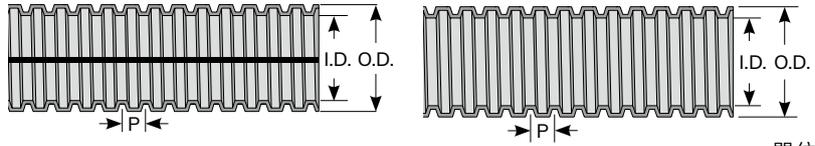


單位：mm

型號 Item No.		內徑 I.D.	外徑 O.D.	P	密封型浪管適用固定頭 ※	包裝 Packing
剖開型	密封型					
CR-05P	CRS-05P	5.6±0.4	7.9±0.4	2.6±0.3		300M
CR-07P	CRS-07P	7.4±0.4	10.2±0.4	2.6±0.3	PAQ-0707/PAQ-0709	
CR-11SP	CRS-11SP	10.7±0.4	14.0±0.4	2.6±0.3		200M
CR-11P	CRS-11P	10.7±0.4	16.0±0.4	3.3±0.4	PAQ-1216 / PAQ-1211 / PAQ-1209 / PAQ-12135 / BG-16 / BGQ-16	
CR-13P	CRS-13P	13.8±0.4	17.5±0.4	3.0±0.4	BG-18 / BGQ-18	100M
CR-15P	CRS-15P	15.0±0.4	19.5±0.4	3.3±0.4	BGQ-20	
CR-17P	CRS-17P	17.2±0.4	22.0±0.4	3.0±0.4	PAQ-17135 / PAQ-1721 / BG-22 / BGQ-22	
CR-19P	CRS-19P	19.3±0.4	23.8±0.4	3.3±0.4	BG-26 / BGQ-25	50M
CR-22P	CRS-22P	21.2±0.4	25.8±0.4	3.0±0.4	BG-26 / BGQ-26	
CR-24P	CRS-24P	24.3±0.4	32.0±0.4	4.6±0.4	BG-32 / BGQ-32	
CR-25P	CRS-25P	25.0±0.4	30.0±0.4	4.0±0.4	BG-32	50M
CR-28P	CRS-28P	28.0±0.4	34.0±0.4	3.0±0.4	BG-34 / BGQ-34	
CR-32P	CRS-32P	31.2±0.4	40.0±0.4	5.8±0.5	BG-40	
CR-35P	CRS-35P	34.9±0.4	42.0±0.4	3.3±0.4		50M
CR-40P	CRS-40P	39.6±0.5	50.0±0.5	6.7±0.5	BG-48 / BG-50	
CR-48P	CRS-48P	47.5±0.5	54.5±0.5	3.3±0.4	PAQ-4848	

# 0621 KSS PVC浪管 PVC FLEXIBLE CONDUIT



材質：浪管為 UL合格之南亞PVC (橘色)，防火等級94V-0；牽引繩為 Nylon。  
 用途：適用於樓層間的垂直配線、室內配管、光纖、通訊配線等(通風管以外)，可代替PVC塑膠管。  
 用法：先裁剪所需的長度，一端配合管內預先穿入的牽引繩固定電線，另一端再拉出牽引繩，即可完成配線。  
 特點：管內預先穿入牽引繩，方便拉線作業。  
 ※ 可另訂製剖開型  
 ▲其它顏色歡迎來電洽詢。

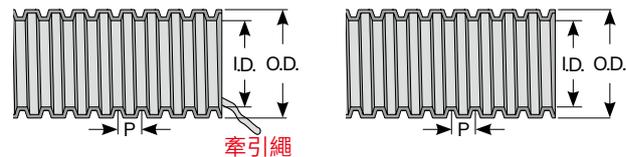


單位：mm

型號 Item No.		公稱尺寸 Inch	內徑 I.D.	外徑 O.D.	P	包裝 Packing
牽引繩 + 密封型	密封型					
CPW-26POE	CP-26POE	1"	25.9	34.0	6.6±0.5	30.5M (100 FT)
CPW-34POE	CP-34POE	1 1/4"	34.1	42.6	6.6±0.5	
CPW-40POE	CP-40POE	1 1/2"	39.5	48.3	6.6±0.5	15.3M (50 FT)
CPW-51POE	CP-51POE	2"	50.8	60.5	6.6±0.5	

# 0621 KSS 硬質電導用浪管 (灌漿管) CONVEY FLEXIBLE CONDUIT



材質：高密度 PE (黑色)。  
 特點：抗壓、耐老化、耐電壓、彎曲性良好。  
 用途：適用於建築物內灌漿、室內配管，可代替PVC塑膠管。

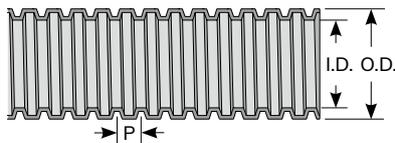

● 密封型

單位：mm

型號 Item No.	內徑 I.D.	外徑 O.D.	P	適用固定頭	包裝 Packing
CF-14P	10.7±0.4	14.1±0.4	2.6±0.3	BG-14	100M
CF-18P (3分)	13.8±0.4	17.5±0.4	3.0±0.4	BG-18	
CF-22P (4分)	17.2±0.4	22.2±0.4	3.0±0.4	BG-22	
CF-26P (6分)	21.2±0.4	25.8±0.4	3.0±0.4	BG-26	
CF-34P (1吋)	28.7±0.4	34.0±0.4	3.0±0.4	BG-34	50M
CF-42P (1吋2分)	34.9±0.4	42.0±0.4	3.0±0.4		

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具

# 0617 KSS 金屬軟管固定頭 FLEXIBLE METAL CONDUIT ADAPTOR

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭

套管


固定夾

PC板部品

扣具



材質：ABS (灰色)。  
 用法：1. 先將本體套入鐵板，再以螺帽固定之。  
 2. 再依圖的排列順序依次組合。  
 若分開訂購各零件時，請在型號後面加上各代號：  
 螺帽(L)、本體(B)、夾緊圈(S)、迫緊頭(N)、夾緊爪(C)  
 例：訂購MG-16螺帽，型號為MGL-16。

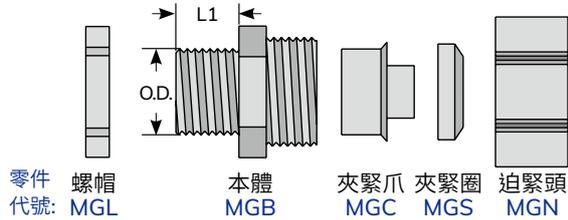


單位：mm

型號 Item No.	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	適用金屬軟管 Suitable Conduit	包裝 Packing
MG-18	20.6	20.6+0.2	17.0	MCR04 (3/8")	50pcs
MG-22	20.6	20.6+0.2	17.0	MCR05 (1/2")	
MG-26	25.0	25.0+0.3	15.8	MCR06 (3/4")	
MG-32	32.6	32.6+0.3	21.7	MCR08 (1")	25pcs
MG-41	41.5	41.5+0.3	18.0	MCR10 (1 1/4")	

# 0625 KSS 金屬軟管 METAL FLEXIBLE CONDUIT



材質：內部電鍍鋼板卷繞而成，外部 PVC (黑色) 被覆。  
 特點：防水、抗拉强度高、耐彎曲、耐蝕性、耐熱性佳。



單位：mm

型號 Item No.	公稱尺寸 Trade Size	內徑 I.D.	外徑 O.D.	包裝 Packing
	inch			
MCR-02	1/4"	8.0	11.3	50M
MCR-03	5/16"	10.0	13.6	
MCR-04	3/8"	12.6	16.2	
MCR-05	1/2"	16.0	20.0	
MCR-06	3/4"	21.0	24.4	30M
MCR-08	1"	26.3	30.6	
MCR-10	1 1/4"	35.0	40.6	
MCR-12	1 1/2"	40.3	46.0	10M
MCR-16	2"	51.6	58.4	
MCR-20	2 1/2"	64.5	71.6	
MCR-24	3"	78.3	86.4	
MCR-32	4"	99.6	113.3	

# 0625 KSS 金屬軟管固定頭 METAL FLEXIBLE CONDUIT ADAPTOR




NBG

材質：鋅合金。

特點：防水、耐蝕性、耐熱佳。

用法：先將迫緊頭跟夾緊圈套入軟管外端，再將夾緊爪旋入軟管內側，最後與本體結合迫緊即可完成。

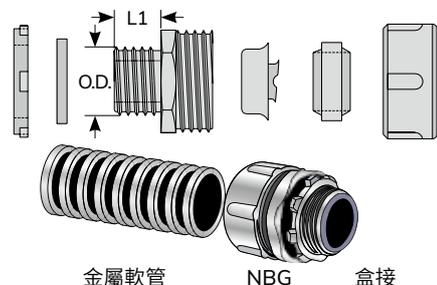

金屬軟管 NBG 盒接



FBG

## 盒接頭


單位：mm

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用金屬軟管	包裝 Packing
NBG-02	PT 1/4"	15.5	15.5+0.2	8.0	MCR-02 (1/4")	50pcs
NBG-03	PT 5/16"	15.5	15.5+0.2	8.3	MCR-03 (5/16")	
NBG-04	PT 1/2"	20.9	20.9+0.2	10.0	MCR-04 (3/8")	
NBG-05	PT 1/2"	20.9	20.9+0.2	12.3	MCR-05 (1/2")	
NBG-06	PT 3/4"	26.4	26.4+0.3	13.7	MCR-06 (3/4")	
NBG-08	PT 1"	33.2	33.2+0.3	14.7	MCR-08 (1")	
NBG-10	PT 1 1/4"	41.9	41.9+0.3	17.1	MCR-10 (1 1/4")	20pcs
NBG-12	PT 1 1/2"	47.8	47.8+0.3	19.4	MCR-12 (1 1/2")	10pcs
NBG-16	PT 2"	59.6	59.6+0.3	20.7	MCR-16 (2")	5pcs
NBG-20	PT 2 1/2"	75.1	75.1+0.4	24.2	MCR-20 (2 1/2")	1pcs
NBG-24	PT 3"	87.8	87.8+0.4	25.5	MCR-24 (3")	
NBG-32	PT 4"	113.0	113.0+0.5	30.8	MCR-32 (4")	

## 內牙型管接頭

單位：mm

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	螺紋內徑 Thread I.D.	螺紋長度 L1	適用金屬軟管	包裝 Packing
FBG-04	PT 1/2"	18.8	12.2	MCR-04 (3/8")	50pcs
FBG-05	PT 1/2"	18.8	13.9	MCR-05 (1/2")	
FBG-06	PT 3/4"	25.0	13.9	MCR-06 (3/4")	
FBG-08	PT 1"	30.9	15.0	MCR-08 (1")	30pcs
FBG-10	PT 1 1/4"	39.9	21.1	MCR-10 (1 1/4")	20pcs
FBG-12	PT 1 1/2"	45.5	19.9	MCR-12 (1 1/2")	10pcs
FBG-16	PT 2"	57.2	23.3	MCR-16 (2")	5pcs
FBG-20	PT 2 1/2"	73.0	24.5	MCR-20 (2 1/2")	1pcs
FBG-24	PT 3"	85.9	27.7	MCR-24 (3")	
FBG-32	PT 4"	110.9	25.5	MCR-32 (4")	

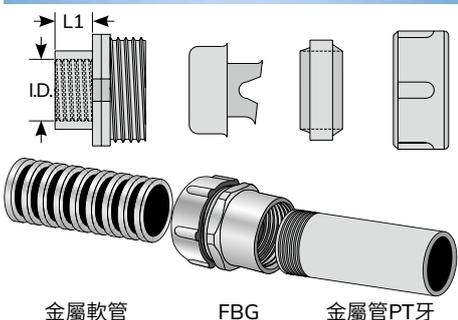

金屬軟管 FBG 金屬管PT牙




RBG

## L型 盒接頭

單位：mm

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋 長度 L1	適用金屬軟管	包裝 Packing
RBG-04	PT 1/2"	20.9	20.9+0.2	12.5	MCR-04 (3/8")	50pcs
RBG-05	PT 1/2"	20.9	20.9+0.2	13.6	MCR-05 (1/2")	
RBG-06	PT 3/4"	26.4	26.4+0.3	15.0	MCR-06 (3/4")	
RBG-08	PT 1"	33.2	33.2+0.3	15.7	MCR-08 (1")	30pcs
RBG-10	PT 1 1/4"	41.9	41.9+0.3	16.8	MCR-10 (1 1/4")	20pcs
RBG-12	PT 1 1/2"	47.8	47.8+0.3	17.8	MCR-12 (1 1/2")	10pcs
RBG-16	PT 2"	59.6	59.6+0.3	20.1	MCR-16 (2")	5pcs
RBG-20	PT 2 1/2"	75.1	75.1+0.4	26.0	MCR-20 (2 1/2")	1pcs
RBG-24	PT 3"	87.8	87.8+0.4	26.2	MCR-24 (3")	
RBG-32	PT 4"	113.0	113.0+0.5	29.1	MCR-32 (4")	

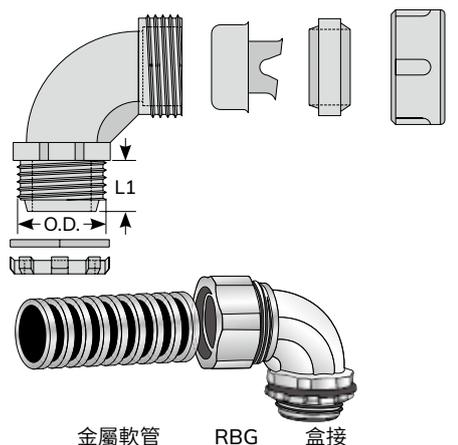


金屬軟管 RBG 盒接

## 0625 KSS 金屬軟管固定頭 METAL FLEXIBLE CONDUIT ADAPTOR



EBG

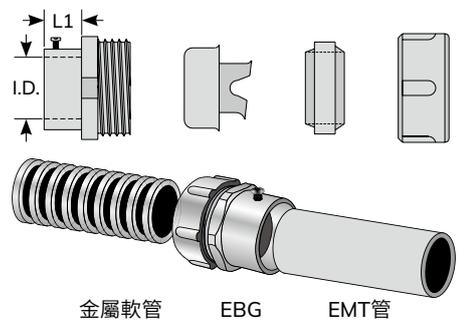

金屬軟管 EBG EMT管

材質：鋅合金。

特點：防水、耐蝕性、耐熱佳。

用法：先將迫緊頭跟夾緊圈套入軟管外端，再將夾緊爪旋入軟管內側，最後與本體結合迫緊即可完成。


### 管接頭-EMT管用

單位：mm

型號 Item No.	適用 EMT管	接合內徑 I.D.	接合長度 L1	適用金屬軟管	包裝 Packing
EBG-04	E19(1/2")	19.5	12.5	MCR-04 (3/8")	50pcs
EBG-05	E19(1/2")	19.5	12.2	MCR-05 (1/2")	
EBG-06	E25(3/4")	26.1	13.6	MCR-06 (3/4")	
EBG-08	E31(1")	32.2	15.4	MCR-08 (1")	30pcs
EBG-10	E39(1 1/4")	38.7	19.7	MCR-10 (1 1/4")	20pcs
EBG-12	E51(1 1/2")	51.7	19.5	MCR-12 (1 1/2")	10pcs
EBG-16	E63(2")	63.9	25.8	MCR-16 (2")	5pcs
EBG-20	E75(2 1/2")	76.8	27.7	MCR-20 (2 1/2")	1pcs
EBG-24	E82(3")	89.5	29.6	MCR-24 (3")	
EBG-32	E104(4")	115.7	36.3	MCR-32 (4")	



PBG

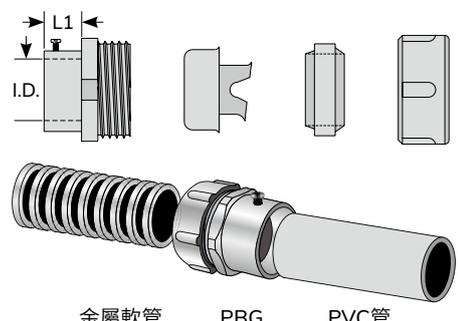

金屬軟管 PBG PVC管

### 管接頭-PVC管用

單位：mm

型號 Item No.	適用 PVC管	接合內徑 I.D.	接合長度 L1	適用金屬軟管	包裝 Packing
PBG-05	#16(1/2")	22.3	14.6	MCR-05 (1/2")	50pcs
PBG-06	#20(3/4")	27.7	14.5	MCR-06 (3/4")	
PBG-08	#28(1")	34.3	15.2	MCR-08 (1")	30pcs
PBG-10	#35(1 1/4")	43.8	16.9	MCR-10 (1 1/4")	20pcs
PBG-12	#41(1 1/2")	51.7	19.5	MCR-12 (1 1/2")	10pcs
PBG-16	#52(2")	63.9	25.8	MCR-16 (2")	5pcs
PBG-20	#65(2 1/2")	76.8	27.7	MCR-20 (2 1/2")	1pcs
PBG-24	#80(3")	89.5	29.6	MCR-24 (3")	
PBG-32	#100(4")	115.7	36.3	MCR-32 (4")	

## 0625 KSS 金屬軟管末端護套 METAL FLEXIBLE CONDUIT END CAP



環保

單位：mm



型號 Item No.	適用金屬軟管	包裝 Packing
NBGC-02	MCR-02 (1/4")	50pcs
NBGC-03	MCR-03 (5/16")	
NBGC-04	MCR-04 (3/8")	
NBGC-05	MCR-05 (1/2")	
NBGC-06	MCR-06 (3/4")	
NBGC-08	MCR-08 (1")	30pcs
NBGC-10	MCR-10 (1 1/4")	20pcs
NBGC-12	MCR-12 (1 1/2")	10pcs
NBGC-16	MCR-16 (2")	5pcs
NBGC-20	MCR-20 (2 1/2")	1pcs
NBGC-24	MCR-24 (3")	
NBGC-32	MCR-32 (4")	

材質：鋅合金。

用途：適用於金屬軟管末端保護。

# 保護部品

## Bushings

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品




接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具



# 0701 KSS 自由絕緣保護套 MOVABLE BUSHING

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

**保護部品**



接線頭

套管


固定夾

PC板部品

扣具

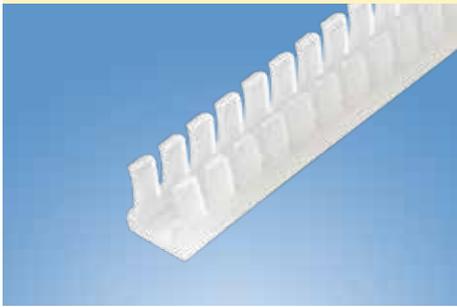

優點：1.彈性大，附着力強，外觀光滑漂亮。  
2.KGH採100M紙盤包裝，易於存放，並適合大長度者使用。



### ◆ PE

型號 Item No.	槽徑 W1	適用鐵板厚度 Available Thickness	包裝 Packing
KG-008	0.8	0.8 以下	每包 10 M
KG-010	1.0	0.8~1.0	
KG-012	1.2	1.0~1.2	
KG-016	1.6	1.2~1.6	
KG-020	2.0	1.6~2.0	
KG-024	2.4	2.0~2.4	
KG-032	3.2	2.4~3.2	
KG-045	4.5	3.2~4.5	
KGH-008	0.8	0.8 以下	每捲 100 M
KGH-010	1.0	0.8~1.0	
KGH-012	1.2	1.0~1.2	
KGH-016	1.6	1.2~1.6	
KGH-020	2.0	1.6~2.0	
KGH-024	2.4	2.0~2.4	
KGH-032	3.2	2.4~3.2	
KGH-045	4.5	3.2~4.5	

### ◆ PE 直切式

型號 Item No.	槽徑 W1	適用鐵板厚度 Available Thickness	包裝 Packing
KGC-012	1.2	1.0~1.2	每包 10M
KGC-016	1.6	1.2~1.6	
KGC-020	2.0	1.6~2.0	
KGC-024	2.4	2.0~2.4	
KGC-032	3.2	2.4~3.2	
KGC-045	4.5	3.2~4.5	

材質：PE (本色)。

用法：依據鐵板出線孔大小，截取所需之長度，再將其捲繞於出線孔上即可。

用途：電線電纜之保護及絕緣。

特點：適合出線孔大小不一，形狀不規則者使用。

### ◆ NYLON 66

型號 Item No.	槽徑 W1	適用鐵板厚度 Available Thickness	包裝 Packing
KG-010N	1.0	1.0 以下	每包 100支 每支 25公分
KG-014N	1.4	1.0~1.4	
KG-016N	1.6	1.2~1.6	
KG-020N	2.0	1.6~2.0	
KG-024N	2.4	2.0~2.4	
KG-032N	3.2	2.4~3.2	
KG-045N	4.5	3.2~4.5	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用法：依據鐵板出線孔大小，截取所需之長度，再將其捲繞於出線孔上即可。

用途：電線電纜之保護及絕緣。


特點：NYLON 彈性及附著性較好。

# 0703 KSS 自由絕緣保護套 (U型) EDGING GROMMET



無鹵素 環保

單位：mm

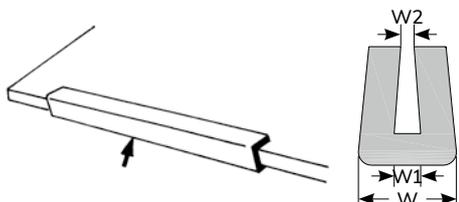

型號 Item No.	W	W1	W2	適用鐵板厚度 Available Thickness	包裝 Packing
ED-010	3.3	1.0	0.5	1.0 以下	每包 10M
ED-012	3.4	1.2	0.6	1.0~1.2	
ED-016	4.6	1.6	0.9	1.2~1.6	
ED-020	4.5	2.0	1.1	1.6~2.0	
ED-024	5.1	2.4	1.2	2.0~2.4	
ED-032	5.8	3.2	1.5	2.4~3.2	
ED-055	7.9	5.5	4.5	4.5~5.5	

材質：PE (本色)。

用法：依據鐵板、PC板斷面長度大小，截取所需之長度，直接套入斷面即可。  
用途：電線電纜之保護及絕緣。

# 0705 KSS 電源線扣 STRAIN RELIEF BUSHING



E98707 97798 無鹵素 環保





材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2。

用途：各種家電用品、儀器、電腦之電源線固定及保護用，避免電源線滑動而被鐵板割傷。

※須搭配工具使用。

電源線扣裝配圖

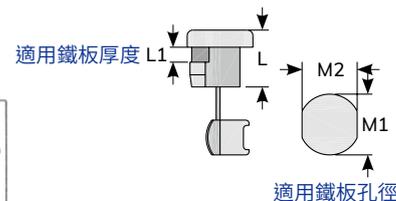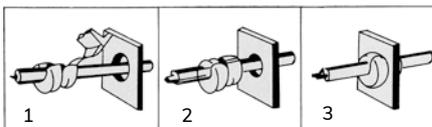

單位：mm

型號 Item No.	適用電線 Wires Accommodate			鐵板孔徑 Mounting Hole		線扣長度 Part L. L	適用機板厚度 Available Thickness L1	包裝 Packing
	型狀	UL 線	尺寸	M1	M2			
SR-F21	扁線 Flat	SPT-1 2C #18	2.3X4.5 2.8X5.3	9.5	8.7	10.3	0.5-1.6	100pcs
SR-F23		SPT-1 2C #18	2.3X4.5 2.8X5.3	9.5	8.7	10.3	1.8-3.2	
SR-F31		SPT-1 2C #18	3.0X5.6	11.2	9.9	10.3	1.0-1.6	
SR-F32		SPT-1 2C #18	3.0X5.6	11.0	9.9	10.3	1.9-2.5	
SR-F41		SPT-2 2C #18	3.0X7.1 3.8X7.6	12.7	11.8	10.3	0.5-1.6	
SR-F42		SPT-2 2C #18	3.0X7.1 3.8X7.6	12.7	11.8	10.3	1.8-2.5	
SR-F51		SPT-3 2C #18	5X10.4	14.3	12.9	15.2	0.5-1.6	
SR-F53		SPT-3 2C #18	5X10.4	14.3	12.9	15.2	1.8-3.5	
SR-F83			6X15.2	21.6	21.3	20.4	2.0-3.4	
SR-5R1		圓線 Round	SVT 3C #18	Ø6.2~Ø7.4	12.8	11.5	11.0	
SR-5R2	SVT 3C #18		Ø6.2~Ø7.4	13.0	11.5	11.0	1.8-2.5	
SR-6W2	SJT 3C #18		Ø7.6	12.8	11.8	11.0	1.8-2.3	
SR-6P1	SJT 3C #18		Ø7.4~Ø8.2	15.9	14.0	14.8	0.5-1.6	
SR-6P3	SJT 3C #18		Ø7.4~Ø8.2	15.9	14.0	14.8	1.9-3.2	
SR-6R1	SJT 3C #16		Ø8.2~Ø9.2	15.9	14.0	14.8	0.5-1.6	
SR-6R3	SJT 3C #16		Ø8.2~Ø9.2	15.9	14.0	14.8	1.9-3.2	
SR-7R1	SJT 3C #14		Ø9.2~Ø10.5 Ø11	19.9	17.0	19.0	0.5-1.6	
SR-7R3	SJT 3C #14		Ø9.2~Ø10.5 Ø11	19.7	17.0	19.0	1.9-3.2	
SR-8R3	SJT 3C #14		Ø12~Ø15.2	21.6	21.3	20.6	1.9-3.2	
SR-9R1	電源供應器專用	#18 20~30 pcs	Ø11~Ø15	15.0	19.0	18.0	0.5-1.6	
SR-9R7		SJT 3C #10	Ø15.2~Ø16.3 Ø17.5	28.0/30.2	25.5	25.0	1.0-3.2	

## 0705A KSS 電源線扣工具 STRAIN RELIEF BUSHING ASSEMBLY TOOL



型號：KT-1 (手動式)  
總長：185mm 重量：275g




型號：BN-19 (氣動式)  
總長：165mm 重量：500g  
氣體壓力：5 ~ 6kg/cm<sup>2</sup>  
氣體消耗：160cm<sup>2</sup>/stroke

## 0707 KSS 方型電源線扣 SQUARE STRAIN RELIEF BUSHING



材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2。  
用途：各種家電用品、儀器、電腦之電源線固定及保護用，避免電源線滑動而被鐵板割傷。  
※須搭配工具使用。

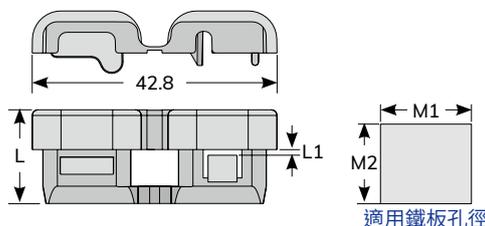

適用鐵板孔徑


單位：mm

型號 Item No.	適用電線 Wires Accommodate		鐵板孔徑 Mounting Hole		線扣長度 Part L. L	適用鐵板厚度 Available Thickness L1	包裝 Packing
	UL 線	尺寸	M1	M2			
SR-S41	SPT-1	3.0X5.6	16	11.5	16.5	1.0~1.2	100pcs
	SPT-2	3.8X7.6					


## 0708 KSS 耐扭直角型電源線扣 FLEXIBLE RIGHT ANGLE STRAIN RELIEF BUSHING



材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級94V-2。  
用途：各種家電用品、儀器、電腦之電源線固定及保護用，避免電源線滑動而被鐵板割傷。  
特點：1. 電源線出線處成 L 型設計，特適於電源線出線在底盤之電器用品使用。  
2. 線扣尾端設有耐扭式護線管，保護電線不易折損。  
※須搭配工具使用。

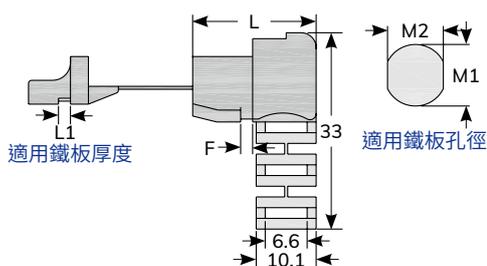

電源線扣裝配圖

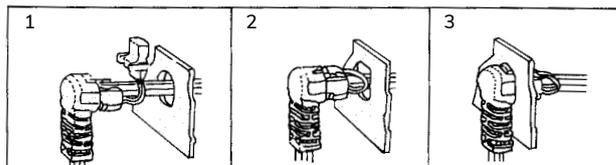

單位：mm

型號 Item No.	適用電線 Wires Accommodate			鐵板孔徑 Mounting Hole		線扣長度 Part L. L	適用鐵板厚度 Available Thickness L1	包裝 Packing
	型狀	UL 線	尺寸	M1	M2			
SR-F42LF	扁線 Flat	SPT-2	3.3 X 6.6	12.7 ~ 13.2	10.9	20.5	1.5~2.0	100pcs
			3.6 X 7.2	13.2 ~ 13.7				

## 0708 KSS 耐扭型電源線扣 FLEXIBLE STRAIN RELIEF BUSHING




材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2。

用途：各種家電用品，儀器、電腦之電源線固定及保護用，避免電源線滑動而被鐵板割傷。

特點：線扣尾端設有耐扭式護線管，保護電線不易折損。

※須搭配工具使用。

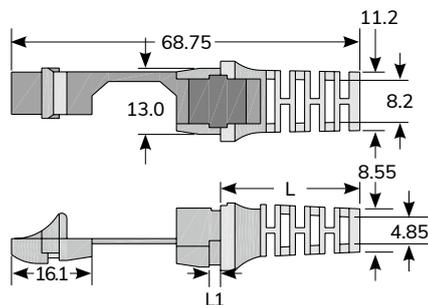

單位：mm

型號 Item No.	適用電線 Wires Accommodate			鐵板孔徑 Mounting Hole		線扣長度 Part L. L	適用鐵板厚度 Available Thickness L1	包裝 Packing
	型狀	UL 線	尺寸	M1	M2			
SR-F52F	扁線 Flat	SPT-2	4.6X8	12.7~13.2	13	27.55	0.8~2.3	100pcs

## 0709 KSS 直角型電源線扣 RIGHT ANGLE STRAIN RELIEF BUSHING





材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2。

特點：電源線出線處成 L型設計，特適於電源線出線在底盤之電器用品使用。

用途：各種家電用品，儀器、電腦之電源線固定及保護用，避免電源線滑動而被鐵板割傷。

※須搭配工具使用。

電源線扣裝配圖

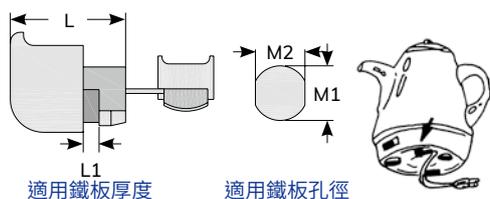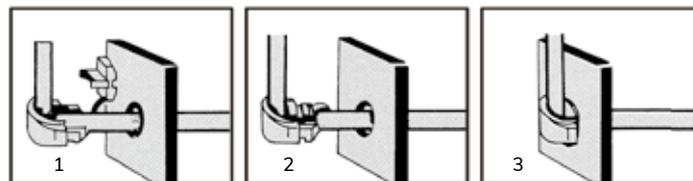

單位：mm



型號 Item No.	適用電線 Wires Accommodate			鐵板孔徑 Mounting Hole		線扣長度 Part L. L	適用鐵板厚度 Available Thickness L1	包裝 Packing
	型狀	UL 線	尺寸	M1	M2			
SR-F42L	扁線 Flat	SPT-1 SPT-2	3 X 5.6 3.8 X 7.1	12.7	11.8	17.7	1.8~2.6	100pcs

# 0710 KSS 扣式護線套 SNAP BUSHING

單位：mm



型號 Item No.	鐵板孔徑 Mounting Hole		鐵板厚度 Thickness	最大線孔 I.D.	覆蓋 O.D.	高度 H	H1	包裝 Packing
	mm	inch						
SB-7S	7.1	9/32"	1.8	5.8	8.8	6.1	1.3	100pcs
SB-8S	7.9	5/16"	1.8	6.8	9.8	6.0	1.5	
SB-12S	11.9	15/32"	1.8	9.2	13.7	6.3	1.5	
SB-22S	22.2	7/8"	1.8	19.6	24.0	6.5	1.5	

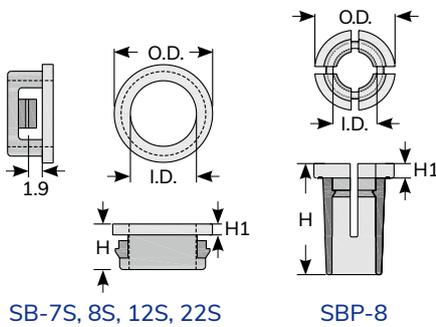

SB-8	7.9		1.6	5.8	10.5	8.0	1.6	100pcs
SB-8A	7.9		2.2	5.1	10.3	8.0	1.6	
SBP-8	7.4			5.9	10.8	15.0	2.0	
SB-10	9.5	3/8"	3.2	6.4	12.0	10.3	1.6	
SB-10M	9.5	3/8"	3.2	7.8	13.0	10.5	1.6	
SB-13	12.7	1/2"	3.2	8.0	15.0	10.3	1.6	
SB-14	14.3	9/16"	3.2	11.4	17.0	10.3	1.5	
SB-16	15.9	5/8"	3.2	12.7	18.6	10.3	1.6	
SB-19	19.1	3/4"	3.2	14.8	21.7	10.3	1.6	
SB-19M	19.1	3/4"	3.2	15.8	21.7	10.3	1.6	
SB-20	20.0		3.2	15.9	22.4	10.0	1.4	
SB-22	22.2	7/8"	3.2	17.5	24.2	11.5	1.6	
SB-22M	22.2	7/8"	3.2	18.9	24.2	11.5	1.6	
SB-25	25.4	1"	3.5	19.5	28.5	11.7	1.8	
SB-26	25.4		3.2	19.1	28.5	11.5	1.6	
SB-30	30.1	1 3/16"	3.2	24.1	33.3	11.5	1.6	
SB-32	32.0		3.5	23.8	34.6	11.4	1.5	
SB-38	38.1	1 1/2"	3.2	29.0	42.1	11.4	1.5	
SB-45	44.5	1 3/4"	3.2	35.4	47.8	11.6	1.5	
SB-50	50.8	2"	3.2	41.6	54.6	11.8	1.6	

材質：UL合格之 NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2。  
用途：使粗糙的鐵孔變成圓滑的出線孔。各種電線電纜之保護及絕緣。  
用法：不需工具，只要用手輕輕一壓，即可完成裝配。


# 0712 KSS 扣式護線套 SNAP BUSHING

單位：mm



型號 Item No.	鐵板孔徑 Mounting Hole		鐵板厚度 Thickness	最大線孔 I.D.	覆蓋 O.D.	高度 H	包裝 Packing
	mm	inch					
RSB-16	15.9	5/8"	3.2	12.7	20.5	10.3	100pcs
RSB-19	19.1	3/4"	3.2	14.8	24.0	10.0	
RSB-21	20.6	13/16"	3.2	15.2	24.3	10.0	
RSB-22	22.2	7/8"	3.2	17.0	25.4	11.5	
NEW RSB-25S	25.4	1"	3.2	21.0	27.0	11.4	
RSB-25	25.4	1"	3.2	20.4	28.5	11.5	
RSB-28	27.6	1 3/32"	3.2	23.0	31.2	11.5	
RSB-35	34.9	1 3/8"	3.2	29.5	38.5	11.7	
RSB-38	38.1	1 1/2"	3.2	31.0	41.0	11.0	

材質：UL合格之 NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2。  
特點：花瓣型出線孔設計，可使大小規格電線均能固定，不會隨意搖晃。

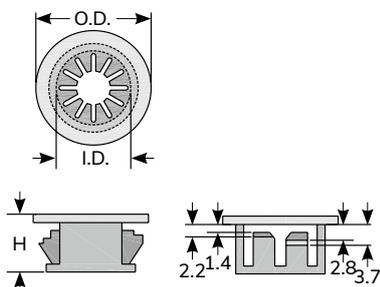

# 0713 KSS 開口型扣式護線套 SNAP BUSHING (OPEN)





E98707 無鹵素 環保

單位：mm



型號 Item No.	鐵板孔徑 Mounting Hole		鐵板厚度 Thickness	最大線孔 I.D.	覆蓋 O.D.	高度 H	包裝 Packing
	mm	inch					
OSB-9S	9.5	3/8"	1.6	7.6	12.4	6.1	100pcs
OSB-12S	12.7	1/2"	1.6	11.0	17.0	7.3	
OSB-10	9.5	3/8"	3.5	6.0	11.8	9.8	
OSB-13	12.7	1/2"	3.2	7.5	15.1	10.3	
OSB-16	15.9	5/8"	3.2	11.2	18.5	10.3	
OSB-19	19.1	3/4"	3.2	12.5	21.0	10.3	
OSB-22	22.2	7/8"	3.2	17.0	24.6	10.3	
OSB-26	25.4	1"	3.2	20.0	28.0	10.6	

材質：UL合格之 NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2。  
 用途：使粗糙的鐵孔變成圓滑的出線孔。各種電線電纜之保護及絕緣。  
 用法：不需工具，只要用手輕輕一壓，即可完成裝配。  
 特點：對於出線已裝配好而未加任何襯套保護時，開口型護線套可於事後再補裝 (不必重新拆線)，而達到保護電線之功能。



# 0715 KSS 扣式塞頭 HOLE PLUG



無鹵素 環保



單位：mm




型號 Item No.	鐵板孔徑 Mounting Hole		鐵板厚度 Thickness	覆蓋 外徑 O.D.	高度 H	包裝 Packing
	mm	inch				
HP-5	5.0		1.8	6.3	5.9	100pcs
HP-6	6.0		2.5	7.8	7.8	
HP-8	7.9	5/16"	1.6	10.3	8.1	
HP-10	9.5	3/8"	3.2	13.0	10.5	
HP-13S	12.7	1/2"	3.2	14.5	10.1	
HP-13	12.7	1/2"	3.2	16.5	10.9	
HP-15	14.3	9/16"	3.2	16.7	10.3	
HP-16	15.9	5/8"	3.2	19.5	10.0	
HP-19	19.1	3/4"	3.2	22.9	10.0	
HP-22	22.2	7/8"	3.2	25.8	11.3	
HP-23	23.4		3.2	27.0	11.4	
HP-25	25.4	1"	3.2	29.0	11.6	
HP-30	30.1	1 3/16"	3.2	34.5	12.0	
HP-35	34.9	1 3/8"	3.2	38.1	14.3	
HP-38	38.1	1 1/2"	3.2	42.1	11.2	
HP-45	44.5	1 3/4"	3.2	49.7	11.8	
HP-45L	45.5		3.2	49.7	11.8	

NEW

材質：UL合格之 NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2。  
 用法：將鐵板鑽孔，再行壓入即可。  
 用途：可作為預備孔或將多餘孔塞平之用，保持盤面的美觀。



## 0716 KSS 旋轉式塞頭 SCREW PLUG




### METRIC 規格

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	O.D.	H	H1	包裝 Packing
MSP-12	M12x1.5	12	12.0+0.2	15.0	10.0	6.0	100pcs
MSP-16	M16x1.5	16	16.0+0.2	20.0	10.5	6.0	
MSP-20	M20x1.5	20	20.0+0.2	24.0	10.5	6.0	
MSP-25	M25x1.5	25	25.0+0.3	29.7	12.8	7.8	
MSP-32	M32x1.5	32	32.0+0.3	36.6	13.3	7.8	50pcs
MSP-40	M40x1.5	40	40.0+0.3	45.8	13.4	7.8	
MSP-50	M50x1.5	50	50.0+0.3	55.5	16.2	9.8	10pcs
MSP-63	M63x1.5	63	63.0+0.3	69.3	17.5	11.8	

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，另備有灰色。  
用途：可作為預備孔或將多餘孔塞平之用，保持盤面的美觀。

## 0717 KSS 旋轉式塞頭 SCREW PLUG



### PG 規格


型號 Item No.	螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	O.D.	H	H1	包裝 Packing
PSP-7	PG-7	12.5	12.5+0.2	14.8	10.0	6.0	100pcs
PSP-9	PG-9	15.2	15.2+0.2	18.7	10.4	6.0	
PSP-11	PG-11	18.6	18.6+0.2	21.7	10.4	6.0	
PSP-13.5	PG-13.5	20.4	20.4+0.2	23.7	10.3	6.0	
PSP-16	PG-16	22.5	22.5+0.2	27.0	10.3	6.0	
PSP-21	PG-21	28.3	28.3+0.3	32.8	12.8	7.8	
PSP-29	PG-29	37.0	37.0+0.3	44.1	13.3	7.8	50pcs
PSP-36	PG-36	47.0	47.0+0.3	52.6	13.7	7.7	
PSP-42	PG-42	54.0	54.0+0.3	59.5	16.3	9.6	10pcs
PSP-48	PG-48	59.3	59.3+0.3	64.2	18.0	11.8	

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，另備有灰色。  
用途：可作為預備孔或將多餘孔塞平之用，保持盤面的美觀。


# 0720 KSS 護線環 GROMMET (OPEN / CLOSED)




單位：mm



GM TYPE



GMC TYPE



GM-1108

型號	Item No.	鐵板孔徑 Mounting Hole	鐵板厚度 Thickness	O.D.	I.D.	H	包裝 Packing
開口型	密合型						
GM-0603	GMC-0603	6.2	1.5	8.5	3.0	4.7	100pcs
GM-0705	GMC-0705	7.4	1.5	10.2	5.0	4.7	
GM-1006	GMC-1006	10.2	1.5	13.3	6.4	6.5	
GM-1108S	GMC-1108S	11.1	2.1	15.5	7.8	7.8	
GM-1108	GMC-1108	11.2	2.8	15.5	7.8	9.0	
GM-1410	GMC-1410	14.1	3.2	19.5	10.5	6.4	
GM-2015	GMC-2015	20.3	1.5	23.7	15.5	6.1	
GM-2518	GMC-2518	25.3	1.3	29.9	18.9	7.2	
GM-3225	GMC-3225	31.9	1.3	38.1	25.0	7.8	
GMQ-0603	GMCQ-0603	6.2	1.5	8.5	3.0	4.7	
GMQ-0705	GMCQ-0705	7.4	1.5	10.2	5.0	4.7	
GMQ-1006	GMCQ-1006	10.2	1.5	13.3	6.4	6.5	
GMQ-1108S	GMCQ-1108S	11.1	2.1	15.5	7.8	7.8	
GMQ-1108	GMCQ-1108	11.2	2.8	15.5	7.8	9.0	
GMQ-1410	GMCQ-1410	14.1	3.2	19.5	10.5	6.4	
GMQ-2015	GMCQ-2015	20.3	1.5	23.7	15.5	6.1	
GMQ-2518	GMCQ-2518	25.3	1.3	29.9	18.9	7.2	
GMQ-3225	GMCQ-3225	31.9	1.3	38.1	25.0	7.8	

材質：南亞軟質PVC (黑色)。

用途：開口型 - 使粗糙的鐵孔變成圓滑的出線孔。各種電線電纜之保護及絕緣。


密合型 - 可作為預備孔或將多餘孔塞平之用，保持盤面的美觀。

※GMQ及GMCQ材質較軟。


# 0721 KSS 扣式護線環 EASY FIT GROMMET (OPEN / CLOSED)



單位：mm



GE TYPE



GEC TYPE

型號	Item No.	鐵板孔徑 Mounting Hole	鐵板厚度 Thickness	O.D.	I.D.	H	H1	包裝 Packing
開口型	密合型							
GE-2015	GEC-2015	19.8	1.8	23.9	15.5	8.0	2.1	100pcs
GEQ-2015	GECQ-2015	19.8	1.8	23.9	15.5	8.0	2.1	
GEQ-2621	GECQ-2621	26.2	2.2	30.0	20.8	8.6	2.4	

材質：南亞軟質PVC (黑色)。

用途：開口型 - 使粗糙的鐵孔變成圓滑的出線孔。各種電線電纜之保護及絕緣。

密合型 - 可作為預備孔或將多餘孔塞平之用，保持盤面的美觀。


※GEQ及GECQ材質較軟。

## 0725 KSS D型插座護蓋 D TYPE HOUSING COVER

單位：mm



型號 Item No.	L	L1	W	H	H1	包裝 Packing	適用接頭 Suitable Socket
HR-9M	11.0	9.2	20.0	7.2	6.1	100pcs	9 pin 公
HR-9F	9.2	7.85	18.1	6.5	5.7		9 pin 母
HR-15M	10.9	9.1	28.2	7.0	6.0		15 pin 公
HR-15F	9.5	7.5	26.5	6.9	5.9		15 pin 母
HR-25M	10.9	9.1	42.0	7.3	6.3		25 pin 公
HR-25F	9.5	7.8	40.6	6.8	5.9		25 pin 母
HR-37F	10.9	8.3	57.5	7.5	6.5		37 pin 母

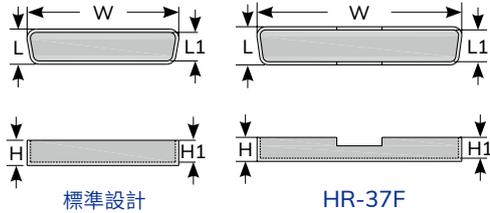

材質：PE (本色)。

用途：作為電腦傳輸線接頭之保護及防塵用。

## 0727 KSS 圓型插座護蓋 ROUND HOUSING COVER


單位：mm



型號 Item No.	PE	NYLON 66	O.D.	I.D.	H	H1	包裝 Packing
RHR-6PE	RHR-6		8.2	6.1	8.8	7.3	100pcs
RHR-7PE	RHR-7		8.0	6.6	3.0	2.5	
RHR-8PE	RHR-8		10.4	8.3	8.0	6.9	


材質：PE (本色)及UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用途：作為保護及防塵用。

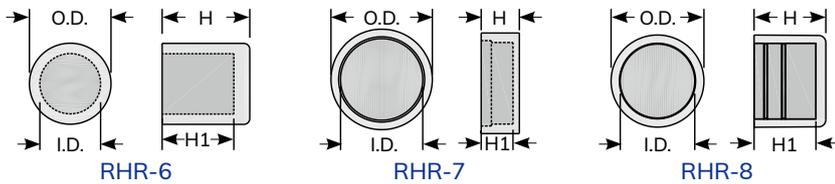

## 0730 KSS USB 插頭護蓋 USB HOUSING COVER


單位：mm

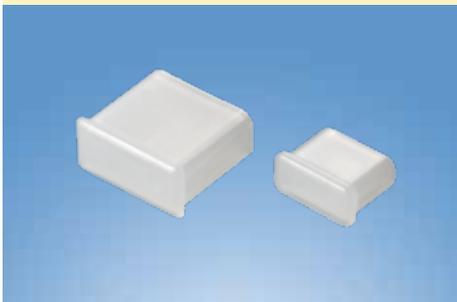

型號 Item No.	適用 Type	尺寸 Dimension	包裝 Packing
USB-1	USB Type A	如圖	100pcs
USB-3	USB Type C	如圖	

材質：PE (本色)。

用途：作為USB接頭之保護及防塵用。

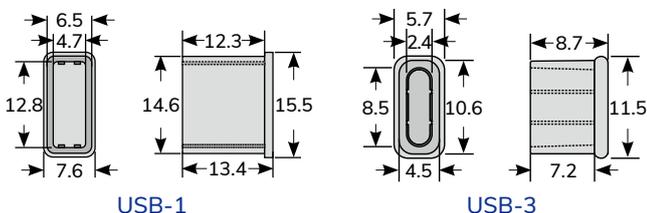

USB-1

USB-3

## 0730 KSS USB 插座護蓋 USB HOUSING COVER



無鹵素 環保


單位：mm



型號 Item No.	尺寸 Dimension	包裝 Packing
USB-2	如圖	100pcs

材質：PE (黑色)。

用途：作為USB插座之保護及防塵用。



## 0731 KSS 保險絲護蓋 FUSE COVER



無鹵素 環保


單位：mm



型號 Item No.	尺寸 Dimension	包裝 Packing
FR-1	如圖	100pcs

材質：南亞軟質PVC (透明)。

用途：作為保險絲之保護及防塵用。



## 0733 KSS 電源線插頭護蓋 PLUG COVER



無鹵素 環保


單位：mm



型號 Item No.	尺寸 Dimension	類型 Design	包裝 Packing
PR-2	如圖	一般型	100pcs
PR-3		接地型	

材質：PE (黑色)。

用途：作為電源線插頭之保護及防塵用。

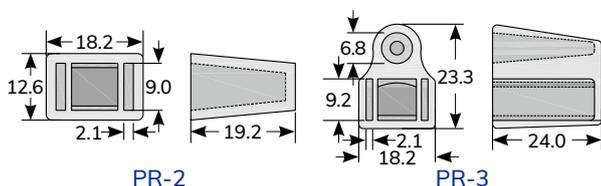


# 0735 KSS 旋轉式塞頭 SCREW PLUG



型號 Item No.	螺紋規格 External thread	尺寸 Dimension	包裝 Packing
HPA-16	M16x1.5	如圖	100pcs

材質：PP (本色)。

用途：用於汽車油壓幫浦進油孔。

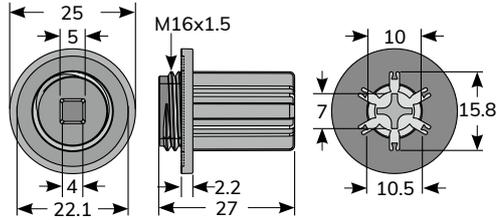

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

**保護部品**

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具

# 接線頭

Wire Connectors

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品


接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具

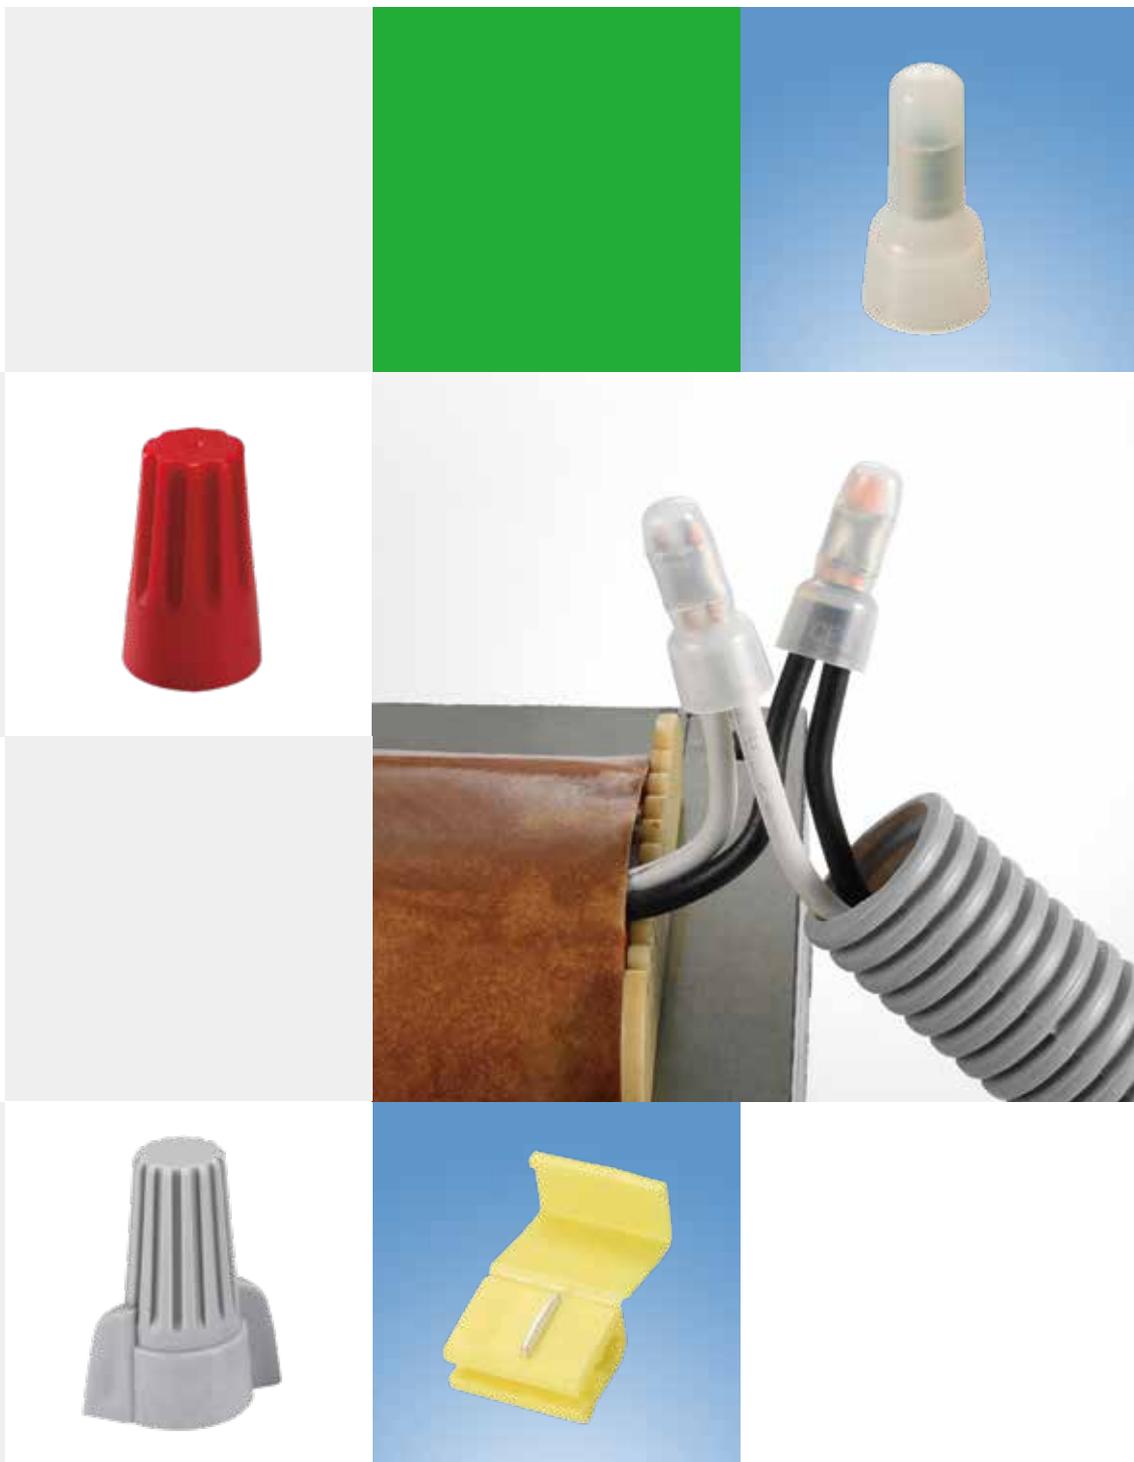

# 0801 KSS 閉端端子 CLOSE-END WIRE CONNECTOR




材質：銅管及UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級分94V-2及94V-0。

用途：KSS閉端端子適用於電機、電器製品中電線接點用。

用法：使用時先將電線尾部外皮剝去，互相絞成螺旋狀，然後再插入端子中，以夾線工具壓著即可。

特點：1.外殼為尼龍成型，內部銅管特長，增加電線壓接範圍使更良於導電，並更能夾住電線，即使強烈振動亦不脫落。

2.本產品通過熱線試驗，94V-2測試溫度為800°C，94V-0測試溫度為960°C。



單位：mm

型號	Item No.	I.D.	銅管內徑 I.D.1	高 H	銅管長度 H1	適用電線範圍 Suitable Wires			包裝 Packing
						平方線 mm <sup>2</sup>	AWG	股線 DIN mm <sup>2</sup> d	
94V-2	94V-0								
CE-1	CE-1V0	7.8	2.4	20.0	7.0	1.25	22-16	0.5-1.75	100pcs
CE-2	CE-2V0	8.0	3.1	20.0	7.0	2.0	16-14	1.0-3.0	
CE-5	CE-5V0	10.5	4.1	25.3	8.0	5.5	12-10	2.5-6.0	
CE-8	CE-8V0	12.0	5.3	27.8	8.5	8.0	8	4.0-9.0	

AWG 與 mm<sup>2</sup> 對照表

AWG	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
mm <sup>2</sup>	33.4	20.8	13.2	8.4	5.3	3.3	2.1	1.3	0.83	0.52	0.33	0.21	0.13	0.08	0.05	0.03

# 0801A KSS 閉端端子工具 CLOSE-END WIRE CONNECTOR CRIMPING TOOL



型號 Item No.	適用閉端端子	特性
CT-1 日製	CE-1、CE-2、CE-5	氣動式
AK-25 日製	CE-1、CE-2、CE-5	手動式
AK-28 日製	CE-5、CE-8	手動式
KTT-7 台製	CE-1、CE-2、CE-5	手動式

※ CT-1 工具，附一款壓著刀。

日製氣動式壓著刀

型號 Item No.	規格 Specification	包裝 Packing
AR8P1.25	適用CE-1及1.25平方絕緣端子	1pcs
AR8P2	適用CE-2及2.0平方絕緣端子	
AR8P5.5	適用CE-5及5.5平方絕緣端子	
AR8WP1.25/2	適用CE-1、CE-2及1.25、2.0平方絕緣端子	
AR8WP2/5.5	適用CE-2、CE-5.5及2.0、5.5平方絕緣端子	
A8P1.25	適用1.25平方裸端子	
A8P2	適用2.0平方裸端子	
A8P5.5	適用5.5平方裸端子	
A8WP1.25/2	適用1.25、2.0平方裸端子	
A8WP2/5.5	適用2.0、5.5平方裸端子	

## 0804 KSS 螺式接頭起子套 WIRE NUT DRIVE




型號 Item No.	包裝 Packing
SWT-1	1 支

材質：NYLON 66。

用途：與電動工具搭配使用，使扭線工作迅速省力。

## 0808 KSS 彈簧螺式接頭 SCREW ON WIRE CONNECTOR



單位：mm

型號 Item No.	寬 O.D.	內徑 I.D.	高 H	適用電線範圍 Wire Combination		顏色 Color	包裝 Packing
				JIS	AWG		
SW-71BH	8.6	6.5	15.2	Max. 1 #1.25 w/1 #0.75 w/1 #0.5 Min. 2 #0.5	Max. 1 #16 w/1 #18 w/1 #20 Min. 2 #22	灰色	100pcs
SW-72BH	9.9	7.1	17.7	Max. 3 #1.25 Min. 2 #0.5	Max. 3 #16 Min. 2 #22	藍色	
SW-73BH	12.7	9.7	22.0	Max. 4 #1.25 w/1 #0.5 Min. 1 #0.75 w/1 #0.5	Max. 4 #16 w/1 #20 Min. 1 #18 w/1 #20	橘色	
SW-74BH	14.0	11.0	24.6	Max. 2 #3.5 w/2 #2.0 Min. 3 #0.5 Sol	Max. 2 #12 w/2 #14 Min. 3 #20 Sol	黃色	
SW-76BH	16.3	13.1	26.5	Max. 2 #5.5 Sol w/2 #3.5 Str Min. 3 #0.75	Max. 2 #10 Sol w/2 #12 Str Min. 3 #18	紅色	

材質：鍍鋅碳鋼彈簧及熱塑性塑膠外殼，防火等級94V-2。


用法：先剝去電線尾部外皮，再插入接頭中，使用時作正向旋轉即可。

特點：1.內部備有彈簧，能使用於單心線及較粗蕊之電線。

2.可耐溫至105°C。

※特殊規格歡迎洽詢。

## 0809 KSS 雙翼彈簧螺式接頭 SCREW ON WIRE CONNECTOR



單位：mm

型號 Item No.	內徑 I.D.	寬 W	高 H	適用電線範圍 Wire Combination		顏色 Color	包裝 Packing
				JIS	AWG		
SW-Y11H	9.8	18.2	25.8	Max. 3 #3.5 Min. 2 #0.75	Max. 3 #12 Min. 2 #18	黃色	100pcs
NEW SW-Y12PH	11.2	18.3	29.0	Max. 4 #3.5 Min. 3 #0.5 Sol	Max. 4 #12 Min. 3 #22 Sol	褐色	
SW-Y12H	13.0	23.0	31.8	Max. 4 #5.5 Min. 1 #0.75 w/1 #0.5	Max. 4 #10 Min. 1 #18 w/1 #22	紅色	
SW-Y13H	14.9	25.5	33.3	Max. 3 #5.5 Min. 3 #2.0 w/1 #0.75	Max. 3 #10 Min. 3 #14 w/1 #18	灰色	
SW-Y14H	17.8	31.8	40.0	Max. 3 #8 w/1 #3.5 Min. 3 #3.5	Max. 3 #8 w/1 #12 Min. 3 #12	藍色	

材質：鍍鋅碳鋼彈簧及熱塑性塑膠外殼，防火等級94V-2。

用法：先剝去電線尾部外皮，再插入接頭中，使用時作正向旋轉即可。

特點：1.外型設有扭轉翼，使操作省力輕便，易於將電線固定。

2.可耐溫至105°C。

# 0810 KSS 接線夾 MID-WAY WIRE CONNECTOR



型號	Item No.	適用電線範圍	接線方式	顏色	包裝
PP	NYLON66	Wire Combination		Color	Packing
KW-1	KW-1N	18AWG-14AWG		藍	100pcs
KW-2	KW-2N	18AWG-14AWG		藍	
KW-3	KW-3N	22AWG-18AWG		紅	
KW-4	KW-4N	18AWG-14AWG		藍	
KW-5	KW-5N	12AWG-10AWG		黃	
KW-6	KW-6N	22AWG-20AWG		紅	
KW-6L	KW-6LN	18AWG-14AWG		紅	
	KW-10N	22AWG-18AWG		紅	
	KW-11N	16AWG-14AWG		藍	
	KW-12N	12AWG-10AWG		黃	

材質：PP或NYLON66。

特點：1.中途補助之接線用。

2.使用時不須事先剝線，只要選好位置壓扣即可。

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭

套管


固定夾

PC板部品

扣具

# 套管

Tubes

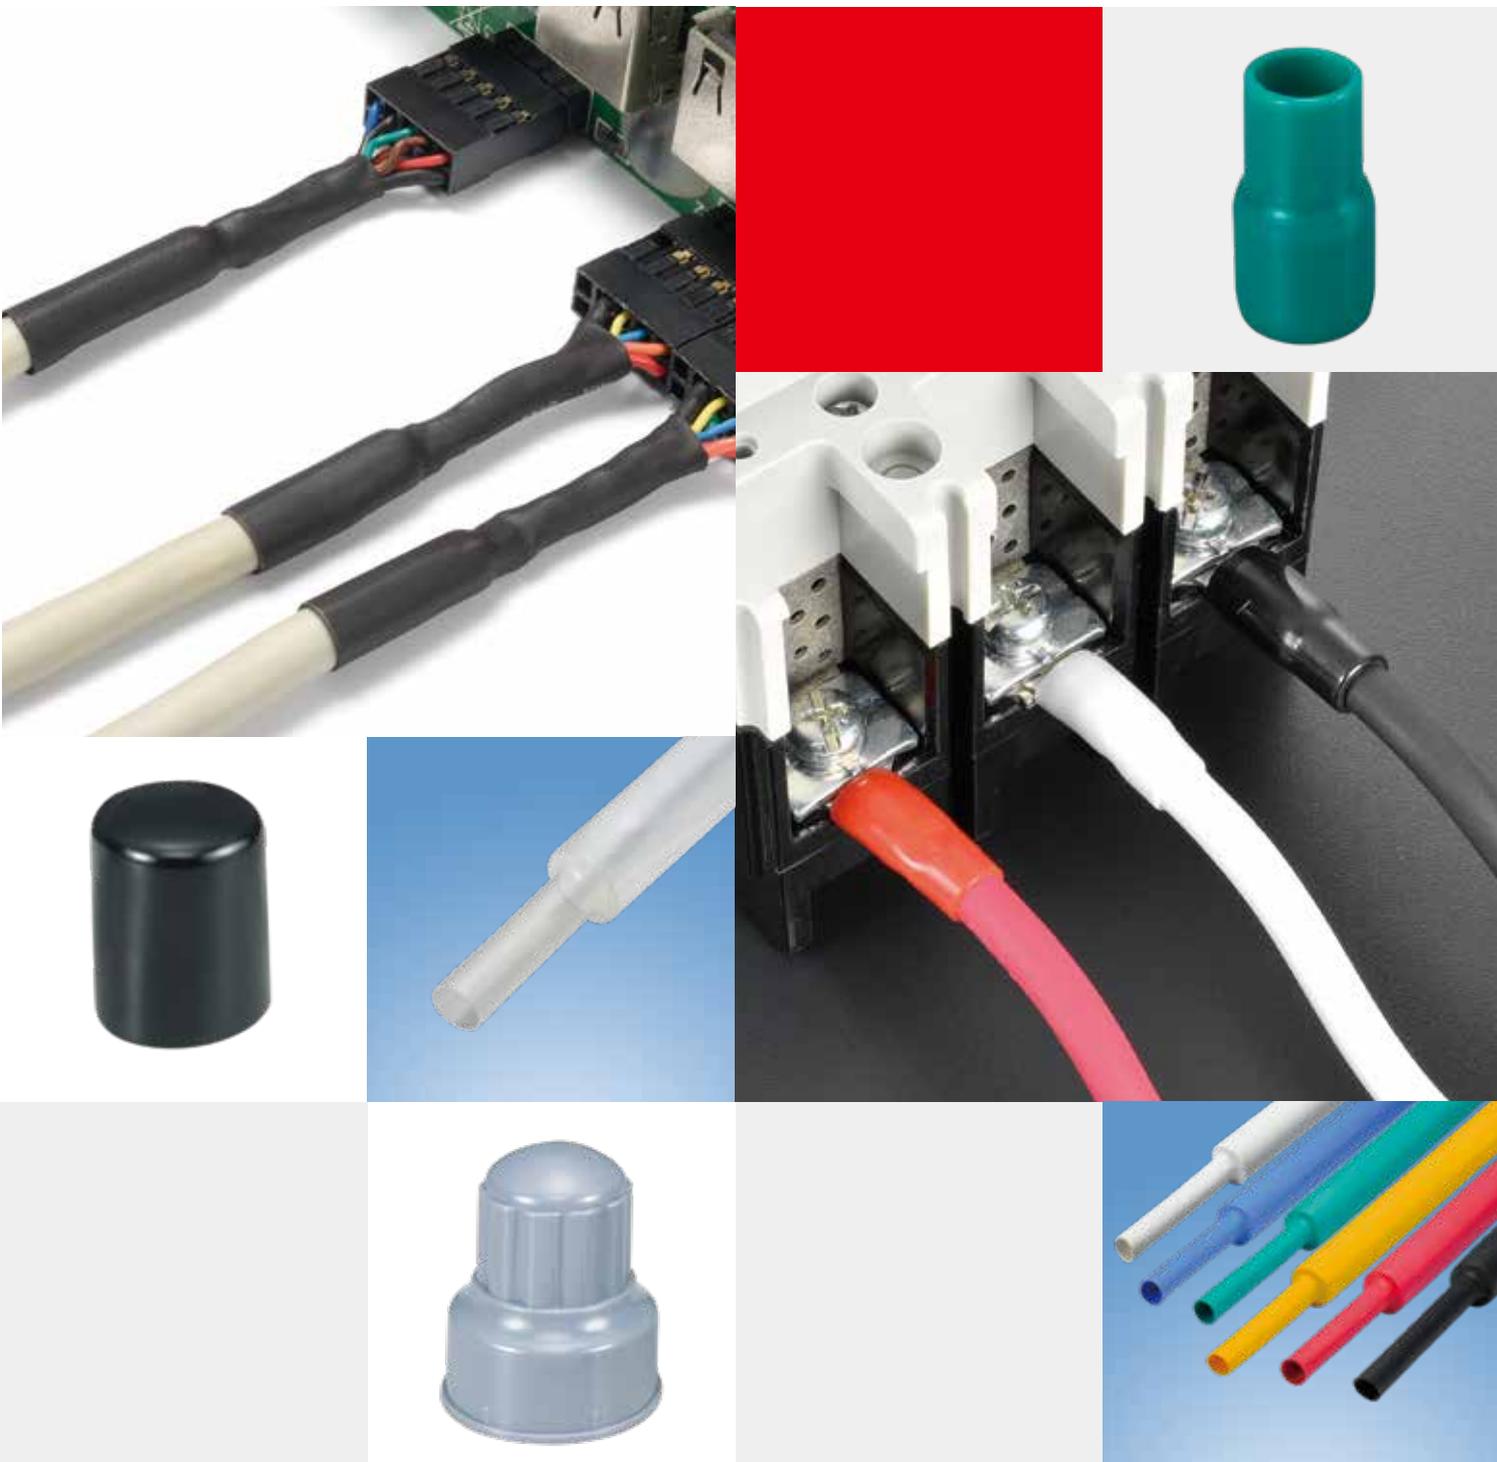

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭

套管



固定夾

PC板部品

扣具

# 0901 KSS 絕緣套管 VINYL WIRE END CAP

單位：mm



型號 Item No.	尺寸 Dimension		長度 Length H1	適用端子 JIS	顏色 Color	包裝 Packing
	I.D.	I.D.1				
V-1.25	3.1	3.3	15.0	1.25	紅、藍 白、黑 黃、綠 灰、咖啡	100pcs
V-2	3.7	4.5	14.0	2.0		
V-3.5	4.0	5.1	18.0	3.5		
V-5.5	4.9	5.7	20.0	5.5		
V-8	6.2	6.8	21.0	8		
V-14	8.0	8.8	28.0	14		
V-22	9.8	11.6	29.0	22		
V-38	13.0	14.5	33.0	38		
V-60	14.0	16.4	39.0	60		
V-80	15.8	18.2	46.0	80		
V-100	18.2	21.6	48.9	100		
V-125	20.3	23.6	52.5	125		
V-150	22.3	25.3	62.7	150		
V-200	24.4	31.4	61.4	200		
V-250	27.0	32.8	71.5	250		
V-325	29.5	35.3	73.0	325		
V-400	37.3	45.1	78.4	400		
V-500	40.2	48.0	82.3	500		
V-630	44.6	53.8	85.8	630		
					50pcs	
					25pcs	

材質：南亞軟質PVC。

用途：適用於各種配電盤、機械中複雜配線之分色處理，使線路能一目了然。軟質彈性佳，能適合於各種不同形狀的端子，使用時裝卸容易。

特點：1.表面光滑亮麗。

2.厚薄均勻。

3.長度一致。

4.開口平整。

5.讓配線更加整齊美觀。


# 0906 KSS 特殊被覆套管 VINYL TUBE

單位：mm




材質：南亞軟質PVC。


用途：適用於各種電線、電纜末端防塵、防濕保護套。




VT-10



VT-11



VT-12

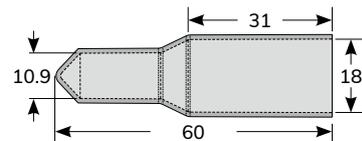

VT-13

# 0905 KSS 標誌絕緣套管 VINYL WIRE END MARKER CAP



單位：mm




型號 Item No.	尺寸 Dimension		長度 Length H1	適用端子 JIS	顏色 Color	包裝 Packing
	I.D.	I.D.1				
MV-1.25	3.1	3.3	15.0	1.25	紅、藍 白、黑 黃、綠	100pcs
MV-2	3.7	4.5	14.0	2.0		
MV-3.5	4.0	5.1	18.0	3.5		
MV-5.5	4.9	5.7	20.0	5.5		

材質：南亞軟質PVC。

特點：端子絕緣套管上印有記號，集絕緣與記號於一體。

※特殊規格 歡迎訂製





# 0907 KSS 末端保護套 END CAP



單位：mm



型號 Item No.	內徑 I.D.	套管內長度 H1	顏色 Color	包裝 Packing
EP-0308S	3.0	8.8	黑 (紅、白、藍、黃、綠可訂製)	100pcs
EP-0308	3.0	8.0		
EP-0312	3.2	12.0		
NEW EP-0321	3.2	20.7		
EP-0408	4.0	8.0		
EP-0412	4.8	12.0		
EP-0416	4.8	16.0		
EP-0418S	4.0	18.0		
NEW EP-0418	4.8	18.0		
EPA-0505	5.7	5.0		
EP-0510	5.7	10.0		
EP-0513	5.7	13.5		
EP-0612	6.3	12.0		
EP-0708	7.6	8.0		
EP-0804	8.0	4.0		
EP-0809	7.8	9.5		
EP-0824	8.0	24.0		
EP-0905	9.4	5.0		
EP-0912	9.4	12.0		
NEW EP-1113	11.4	13.0		
EP-1124	11.3	24.0		
EP-1216	12.0	16.0		
EP-1420	14.0	20.0		
EP-1435	14.0	35.0		
EP-1713	17.8	13.0		



材質：南亞軟質PVC (黑色)。

用途：適用於各種電線、電纜末端防塵、防濕保護套。

※EP-0308S 厚度較薄。

## 0908 KSS 六角螺帽保護套 HEXAGONAL PROTECTION CAP




無鹵素 環保  
單位：mm



型號 Item No.	適用螺帽 Nut	O.D.	H	H1	包裝 Packing
HPM-8	M8	16.6	15.3	8	100pcs

材質：PE (黑色)。



## 0908 KSS 螺絲保護套 SCREW PROTECTION CAP




無鹵素 環保  
單位：mm



型號 Item No.	尺寸 Dimension				包裝 Packing
	O.D.	I.D.	H	H1	
SCP-0709	13	7.5	10.2	9.3	100pcs

材質：PE (黑色)。

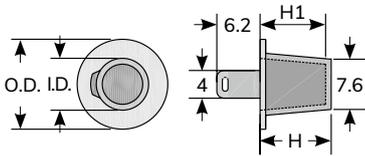


## 0909 KSS 螺絲保護套 SCREW PROTECTION CAP



選購品

單位：mm


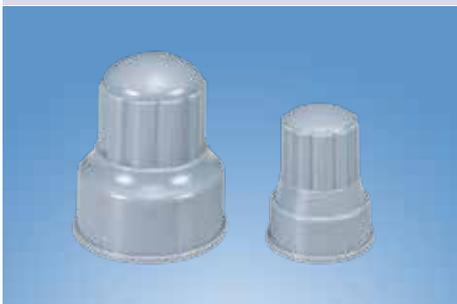


型號 Item No.	適用螺絲 Suitable Screw	外寬 O.D.	內寬 I.D.	內寬 I.D.1	外高 H	內高 H1	包裝 Packing
SCA-1948	3/4"	39.2	26.3	19.0	52.0	48.0	40pcs
SCA-2656	1"	50.4	37.6	25.2	62.5	56.2	
SCA-3270	1 1/4"	62.0	48.0	30.9	77.4	70.4	20pcs

材質：南亞軟質PVC (灰色)。

用途：依據螺絲大小，選用適合的螺絲保護套將其套上，避免螺絲外露並提供絕佳的保護。

特點：使用簡單，不需工具即可安裝。

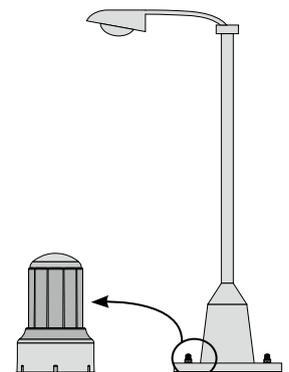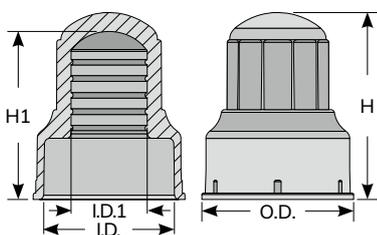

# 0910 KSS 鱷魚夾 ALLIGATOR CLIP


RoHS  
選購品

單位：mm




型號 Item No.	適用電線 I.D.	套管長度 H1	負荷電流 Ampere	顏色 Color	包裝 Packing
AC-1 (小)	3	35	2A	紅、黃、 黑、綠 (白、藍、 可訂製)	100pcs 鱷魚夾 + 套管
AC-2 (中)	3	40	3A		
AC-3 (大)	3.4	47	5A		
AC-4	4	68	10A		
AC-5	5	80	20A		

材質：套管為南亞軟質PVC，鱷魚夾為鐵鍍鎳。  
用途：可用於各種電子儀器測試。



AC-1,AC-2,AC-3



AC-4,AC-5

# 0915 KSS 鱷魚夾套管 TUBE OF ALLIGATOR CLIP


RoHS  
選購品

單位：mm




型號 Item No.	I.D.	I.D.1	套管長度 H1	顏色 Color	包裝 Packing
BC-1 (小)	3.0	5	35	紅、黃、 黑、綠 (白、藍、 可訂製)	100pcs (只有套管)
BC-2 (中)	3.0	6	40		
BC-3 (大)	3.4	9	47		
BC-4	4.0	15	68		
BC-5	5.0	15	80		

材質：南亞軟質PVC。  
用途：具絕緣效果，套於金屬鱷魚夾使用。





BC-1,BC-2,BC-3



BC-4,BC-5

# 0920 KSS 熱收縮套管(扁型) HEAT SHRINKING SLEEVE

單位：mm

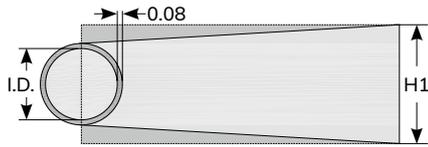

型號 Item No.	圓徑 I.D.	折徑(扁) H1	熱收縮範圍 Shrinkable Range	收縮後尺寸 After Shrinkage	顏色 Color	包裝 Packing
HS-6.5	4.1	6.5	6.5~3.6	2.3	紅、白、藍、黑、黃、綠(灰、透明備洽)	每捲 100M
HS-8.5	5.2	8.5	8.5~4.5	2.9		
HS-12	7.6	12	12~6.5	4.2		
HS-15	10	15	15~8.5	5.5		
HS-20	13	20	20~11	7.2		
HS-30	19	30	30~16	10.5		
HS-40	25	40	40~22	13.8		
HS-50	32	50	50~28	17.6		
HS-60	38	60	60~33	20.9		
HS-70	44	70	70~37	24.4		
HS-80	50	80	80~42	27.5		
HS-100	63	100	100~55	34.7		
HS-120	76	120	120~65	41.8		
HS-150	95	150	150~90	52.3		
HS-170	108	170	170~94	59.4		
HS-200	127	200	200~110	69.9		

材質：PVC。

特性：收縮溫度100°C以上，內徑收縮率45~50%；縱向收縮率8~15%，可連續使用溫度-15 ~ 105°C，厚度0.08mm。

用法：將套管套於匯流排上，再以吹風機或熱水加熱即可。

用途：匯流排做絕緣保護和分色用。

# 0925A KSS 熱風槍 HOT AIR GUN



型號 Item No.	出風溫度
HG-1 進口	第一段：50°C 第二段：400°C 第三段：550°C 1400W (瓦特)
HG-4 進口	第一段：50°C 第二段：400°C 第三段：550°C 1800W (瓦特)

輸入電源：HG-1為110V，HG-4為220V

特點：出風強、溫度高可使熱收縮套管快速收縮，表面圓滑美觀。

## 熱風槍接頭



型號 Item No.	規格	包裝 Packing
RN-1	勾型	1pcs
RN-9	圓型，內徑9mm	
RN-14	圓型，內徑14mm	
SN-50	扁平，寬度50mm	
SN-75	扁平，寬度75mm	
WN-50	扁型，寬度50mm	
WN-75	扁型，寬度75mm	

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具

# 0927 KSS 熱收縮套管 HEAT-SHRINKABLE TUBINGS

住友電工 SUMITOMO 授權經銷



SUMITUBE 上列商標為華友公司之註冊商標

※SUMITUBE F32 產品

單位：mm

型號 Item No.	As supplied 收縮前尺寸		After shrinkage 收縮後尺寸		包裝 Packing
	內徑最小值 I.D.(min)	厚度 Wall Thickness	內徑最大值 I.D.(max)	厚度 Wall Thickness	
125°C UL CSA					
F32-1	1.4±0.2	0.20	0.5	0.33	每捲 200M
F32-1.5	2.0±0.2	0.20	0.75	0.36	
F32-2	2.5±0.2	0.20	1.0	0.44	
F32-2.5	3.0±0.2	0.25	1.25	0.44	
F32-3	3.5±0.3	0.25	1.5	0.44	
F32-3.5	4.0±0.3	0.25	1.75	0.44	
F32-4	4.5±0.3	0.25	2.0	0.44	
F32-5	5.4±0.3	0.25	2.5	0.56	每捲 100M
F32-6	6.4±0.4	0.25	3.0	0.56	
F32-7	7.4±0.4	0.25	3.5	0.56	每捲 50M
F32-8	8.4±0.4	0.25	4.0	0.56	
F32-9	9.4±0.4	0.25	4.5	0.56	
F32-10	10.4±0.4	0.25	5.0	0.56	
F32-11	11.4±0.4	0.25	5.5	0.56	
F32-12	12.4±0.4	0.25	6.0	0.56	
F32-13	13.5±0.4	0.30	6.5	0.69	
F32-14	14.5±0.4	0.30	7.0	0.69	
F32-15	15.5±0.5	0.30	7.5	0.69	
F32-16	16.8±0.5	0.30	8.0	0.69	
F32-18	18.7±0.5	0.35	9.0	0.77	
F32-20	21.2±0.6	0.35	10.0	0.77	
F32-22	23.2±0.6	0.40	11.0	0.77	
F32-25	26.1±0.8	0.40	12.5	0.87	
F32-28	29.0±1.0	0.50	14.0	0.87	
F32-30	32.0±1.0	0.50	15.0	0.87	
105°C UL					
FZ-35	37±1.0	0.50	17.5	0.87	每捲 50M
FZ-40	43±1.5	0.50	20.5	0.97	
FZ-50	53±2.0	0.50	25.0	0.97	
FZ-60	60min.	0.55	30.0	1.07	
FZ-80	80min.	0.60	40.0	1.17	
FZ-100	100min.	0.60	50.0	1.17	每捲 30 M

■有關 SUMITUBE 之各類熱收縮套管種類詳細資料，歡迎來電索取。

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具



# 0927 KSS 無鹵素熱收縮套管 HALOGEN FREE HEAT-SHRINKING TUBINGS



住友電工 SUMITOMO 授權經銷

※SUMITUBE NHR2 產品

單位：mm



材質：無鹵素交聯PE複合物。  
 特性：收縮溫度100°C以上，內徑收縮率50%以上，縱向收縮5±5%，可連續使用溫度-55°C~125°C。  
 特點：1.收縮比2：1。  
 2.符合UL規範，額定電壓600V，阻燃級別VW-1。  
 3.適用於電線終端、連接部的絕緣、保護功能。

- 庫存色(不透光)：黑。
- 代客裁剪



SUMITUBE 上列商標為華友公司之註冊商標

型號 Item No.	收縮前尺寸 As supplied		收縮後尺寸 After Shrinkage		長度 L	
	125°C UL	內徑最小值 I.D.(min)	厚度 Wall	內徑最大值 I.D.(max)		厚度 Wall
NHR2-1		1.4±0.2	0.20	0.50	0.33	200M
NHR2-1.5		2.0±0.2	0.20	0.75	0.36	
NHR2-2		2.5±0.2	0.20	1.00	0.44	
NHR2-2.5		3.0±0.2	0.25	1.25	0.44	
NHR2-3		3.5±0.3	0.25	1.50	0.44	
NHR2-3.5		4.0±0.3	0.25	1.75	0.44	
NHR2-4		4.5±0.3	0.25	2.00	0.44	100M
NHR2-5		5.4±0.3	0.25	2.50	0.56	
NHR2-6		6.4±0.4	0.25	3.00	0.56	
NHR2-7		7.4±0.4	0.25	3.50	0.56	
NHR2-8		8.4±0.4	0.25	4.00	0.56	
NHR2-9		9.4±0.4	0.25	4.50	0.56	
NHR2-10		10.4±0.4	0.25	5.00	0.56	50M
NHR2-11		11.4±0.4	0.25	5.50	0.56	
NHR2-12		12.4±0.4	0.25	6.00	0.56	
NHR2-13		13.5±0.4	0.30	6.50	0.69	
NHR2-14		14.5±0.4	0.30	7.00	0.69	
NHR2-15		15.5±0.5	0.30	7.50	0.69	
NHR2-16		16.8±0.5	0.30	8.00	0.69	
NHR2-18		18.7±0.5	0.35	9.00	0.77	
NHR2-20		21.2±0.6	0.35	10.00	0.77	
NHR2-22		23.2±0.6	0.40	11.00	0.77	
NHR2-25		26.1±0.8	0.40	12.50	0.87	
NHR2-28		29.0±1.0	0.50	14.00	0.87	
NHR2-30		32.0±1.0	0.50	15.00	0.87	

# 0927 KSS 無鹵素熱收縮套管 HALOGEN FREE HEAT-SHRINKING TUBINGS



住友電工 SUMITOMO 授權經銷

※SUMITUBE NHR4 產品

單位：mm



材質：無鹵素交聯PE複合物。  
 特性：收縮溫度100°C以上，內徑收縮率50%以上，縱向收縮5±5%，可連續使用溫度-55°C~125°C。  
 特點：1.薄肉  
 2.收縮比2：1。  
 3.符合UL規範，額定電壓300V，阻燃級別VW-1。  
 4.適用於電線終端、連接部的絕緣、保護功能。

- 庫存色(不透光)：黑。
- 代客裁剪



SUMITUBE 上列商標為華友公司之註冊商標

型號 Item No.	收縮前尺寸 As supplied		收縮後尺寸 After Shrinkage		長度 L	
	125°C UL	內徑最小值 I.D. (min)	厚度 Wall	內徑最大值 I.D.(max)		厚度 Wall
NHR4-1		1.4±0.2	0.10	0.50	0.20	200M
NHR4-1.5		1.9±0.2		0.75	0.20	
NHR4-2		2.3±0.2		1.00	0.20	
NHR4-2.5		2.9±0.2	0.15	1.25	0.25	
NHR4-3		3.3±0.3		1.50	0.25	
NHR4-3.5		3.8±0.3		1.75	0.25	
NHR4-4		4.4±0.3		2.00	0.25	
NHR4-5		5.5±0.4		2.50	0.25	
NHR4-6		6.5±0.4		3.00	0.28	
NHR4-7		7.5±0.4		3.50	0.28	
NHR4-8		8.5±0.4		4.00	0.28	
NHR4-9		9.5±0.4		4.50	0.28	
NHR4-10		10.5±0.5		5.00	0.28	

配線槽  
配線標誌  
紮線帶  
結束帶  
固定座  
固定頭  
浪管  
保護部品  
接線頭  
套管  
固定夾  
PC板部品  
扣具

# 0927 KSS 熱收縮套管 HEAT-SHRINKABLE TUBINGS

住友電工 SUMITOMO 授權經銷



## SUMITUBE A (SA)

材質：交聯PE複合物。


特性：收縮溫度115°C以上，內徑收縮率約40%，縱向收縮最大15%，可連續使用溫度-55°C~105°C。

特點：1.收縮比 1.5：1。  
2.適用於電線終端、連接部的絕緣、保護功能。


庫存色(透光)：黑、透明。

可訂製(透光)：棕、紅、橙、黃、綠、藍、灰、白。

### SUMITUBE A 收縮特性 Shrink Properties



### SUMITUBE C 收縮特性 Shrink Properties



## SUMITUBE C (SC)

材質：交聯PE複合物。

特性：收縮溫度90°C以上，內徑收縮率約40%，縱向收縮最大15%，可連續使用溫度-55°C~105°C。

特點：1.收縮比 1.5：1。  
2.適用於電線終端、連接部的絕緣、保護功能。

可訂製(透光)：黑、透明、棕、紅、橙、黃、綠、藍、灰、白。

單位：mm

型號 Item No.		收縮前尺寸 As supplied		收縮後尺寸 After Shrinkage		長度 L	
A	C	內徑最小值 I.D. (min)	厚度 Wall	內徑最大值 I.D.(max)	厚度 Wall	A	C
SA-1		1.3±0.2	0.20	0.6	0.40±0.1	200M	200M
	SC-1	1.6±0.2	0.20	0.6	0.40±0.1	100M	100M
SA-1.5	SC-1.5	2.1±0.2	0.20	0.8	0.40±0.1	200M	100M
SA-2	SC-2	2.6±0.2	0.20	1.3	0.40±0.1	200M	200M
SA-2.5	SC-2.5	3.1±0.2	0.20	1.5	0.40±0.1	200M	200M
SA-3	SC-3	3.6±0.3	0.20	1.8	0.40±0.1	200M	200M
SA-3.5	SC-3.5	4.1±0.3	0.20	2.0	0.40±0.1	200M	200M
SA-4	SC-4	4.6±0.3	0.20	2.3	0.40±0.1	200M	200M
SA-5	SC-5	5.6±0.3	0.20	2.9	0.40±0.1	100M	100M
SA-6	SC-6	6.5±0.3	0.25	3.5	0.50±0.1	100M	100M
SA-7	SC-7	7.5±0.3	0.25	4.2	0.50±0.1	50M	50M
SA-8	SC-8	8.5±0.3	0.25	4.7	0.50±0.1	50M	50M
SA-9	SC-9	9.5±0.4	0.25	5.4	0.50±0.1	50M	50M
SA-10	SC-10	10.5±0.4	0.25	6.0	0.50±0.1	50M	50M
SA-11	SC-11	11.5±0.4	0.25	7.0	0.50±0.1	50M	50M
SA-12	SC-12	12.4±0.4	0.30	7.6	0.60±0.1	50M	50M
SA-13	SC-13	13.4±0.4	0.30	8.0	0.60±0.1	50M	50M
SA-14	SC-14	14.4±0.4	0.30	9.0	0.60±0.1	50M	50M
SA-15	SC-15	15.4±0.4	0.30	10.0	0.60±0.1	50M	50M
SA-16	SC-16	16.4±0.4	0.30	10.5	0.60±0.1	50M	50M
SA-18	SC-18	18.4±0.4	0.30	11.5	0.60±0.1	50M	50M
SA-20	SC-20	20.4±0.4	0.30	13.0	0.60±0.1	50M	50M
SA-22	SC-22	22.4±0.4	0.30	14.0	0.60±0.1	50M	50M
SA-25	SC-25	25.5±0.5	0.30	15.0	0.60±0.1	50M	50M

# 0927 KSS 熱收縮套管 HEAT-SHRINKABLE TUBINGS


住友電工 SUMITOMO 授權經銷

※SUMITUBE K2 產品

單位：mm



■ 收縮特性 Shrink Properties



Temperature (°C) 收縮溫度 (°C)

認定內容 RECOGNITION

項目	ITEMS	UL224
檔案號碼	File NO.	E70631
額定電壓	Potential rating	-
額定溫度	Temperature rating	-
耐燃性	Flammability	VW-1

型號 Item No.	公稱 尺寸 inch	收縮前尺寸 As supplied		收縮後尺寸 After Shrinkage		長度 L
		內徑最小值 I.D.(min)	厚度 Wall	內徑最大值 I.D.(max)	厚度 Wall	
K2-3/64	3/64"	1.2	0.10	0.6	0.25±0.05	每捲 305M
K2-1/16	1/16"	1.6	0.10	0.8	0.25±0.05	
K2-3/32	3/32"	2.4	0.12	1.2	0.27±0.04	每捲 152.5M
K2-1/8	1/8"	3.2	0.12	1.6	0.27±0.04	
K2-3/16	3/16"	4.8	0.12	2.4	0.27±0.04	每捲 61M
K2-1/4	1/4"	6.4	0.14	3.2	0.33±0.05	
K2-3/8	3/8"	9.5	0.14	4.8	0.33±0.05	
K2-1/2	1/2"	12.7	0.14	6.4	0.33±0.05	
K2-3/4	3/4"	19.1	0.18	9.5	0.43±0.07	
K2-1	1"	25.4	0.20	12.7	0.48±0.07	

材質：交聯氟化乙烯樹脂(PVDF)，又稱「鋼氟龍」。

特性：收縮溫度150°C以上，內徑收縮率50%以上，縱向收縮最大10%，可連續使用溫度-55°C~175°C。

特點：1.收縮比 2：1。

2.符合UL&SAE-AMS規範，阻燃級別VW-1。

3.材質具有優異的耐高低溫、耐燃性、耐油性、耐化學藥品等特性。

4.產品為透明、壁薄、半硬質，適用於電線終端、連接部的絕緣、保護、補強、固定。

■訂製品(透光)：黑、紅、綠、藍、白、透明，歡迎洽詢。

# 0927 KSS 熱收縮套管 HEAT-SHRINKABLE TUBINGS


住友電工 SUMITOMO 授權經銷

※SUMITUBE B2 產品

UNIT：mm



■ 收縮特性 Shrink Properties



Temperature (°C) 收縮溫度 (°C)

認定內容 RECOGNITION

項目	ITEMS	UL224	CSA C22.2
檔案號碼	File NO.	E48762	LR33298
額定電壓	Potential rating	600V	600V
額定溫度	Temperature rating	125°C	125°C
耐燃性	Flammability	VW-1	VW-1

型號 Item No.	收縮前尺寸 As supplied		收縮後尺寸 After Shrinkage		長度 L
	內徑最小值 I.D.(min)	厚度 Wall	內徑最大值 I.D.(max)	厚度 Wall	
B2-3/64	1.6±0.3	0.2	0.6	0.41±0.07	每捲 305M
B2-1/16	2.0±0.3	0.2	0.8	0.43±0.07	
B2-3/32	2.7±0.3	0.25	1.2	0.51±0.07	每捲 152.5M
B2-1/8	3.5±0.3	0.25	1.6	0.51±0.07	
B2-3/16	5.2±0.3	0.3	2.4	0.51±0.07	每捲 61M
B2-1/4	6.8±0.4	0.3	3.2	0.64±0.07	
B2-3/8	10.0±0.4	0.3	4.8	0.64±0.07	
B2-1/2	13.2±0.5	0.3	6.4	0.64±0.07	
B2-3/4	20.0±0.6	0.4	9.5	0.76±0.07	
B2-1	26.6±0.8	0.45	12.7	0.89±0.12	
B2-1-1/2	39.3±1.0	0.45	19.1	1.02±0.15	每捲 30.5M
B2-2	52.7±1.5	0.5	25.4	1.14±0.17	
B2-3	77.7±1.5	0.55	38.1	1.27±0.20	
B2-4	106.0±3.0	0.6	50.8	1.40±0.22	

材質：交聯PE複合物。

特性：收縮溫度90°C以上，內徑收縮率50%以上，縱向收縮±5%，可連續使用溫度-55°C~135°C。

特點：1.收縮比 2：1。

2.符合UL&CSA規範，額定電壓600V，阻燃級別VW-1。

3.適用於電線終端、連接部的絕緣、保護功能。

可訂製(不透光)：黃綠、黑、棕、紅、橙、黃、綠、藍、紫、灰、白。

# 0927 KSS 含膠型熱收縮套管 HEAT-SHRINKABLE TUBINGS WITH INNER GLUE



住友電工 SUMITOMO 授權經銷


※IRRAX® SLEEVE SCM2 產品

單位：mm



絕緣用、被覆用中厚度熱收縮套管  
Medium wall thickness with adhesive

### ■ 收縮特性 Shrink Properties

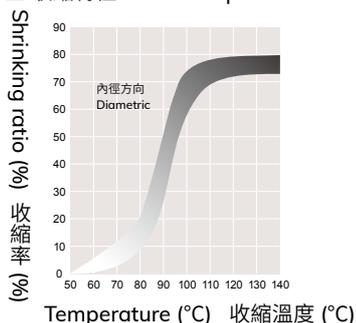

型號 Item No.	收縮前尺寸 As supplied	收縮後尺寸 After Shrinkage		長度 L
	內徑最小值 I.D.(min)	外層內徑 I.D. Without Adhesive	厚度最大值 Wall Thickness (max)	
SCM-04	10.2	3.8	1.5	每支 1.22M
SCM-07	19.0	5.6	2.0	
SCM-11	28.0	9.5	2.0	
SCM-13	33.0	10.2	2.3	
SCM-15	38.1	12.7	2.3	
SCM-17	44.0	14.0	2.3	
SCM-20	52.0	18.2	2.3	
SCM-27	70.0	25.5	2.3	
SCM-35	90.0	30.0	2.5	
SCM-50	125.0	40.0	2.5	

材質：外層為交聯PE複合物，內層為熱熔膠。

顏色：黑色。

特性：收縮溫度100°C以上，內徑收縮率60%以上，縱向收縮最大10%，可連續使用溫度-55°C~120°C。

特點：1.收縮比 3 : 1。

2.耐候性優，適用於戶外的通信設備、低電壓電纜的連接部、各種連接器、金屬管連接部的防水、絕緣及防腐保護。

3.適用於段差大的被覆物體的絕緣保護、防水加工。

■ 代客裁剪

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具

# 0927 KSS 含膠型熱收縮套管 HEAT-SHRINKABLE TUBINGS WITH INNER GLUE




住友電工 SUMITOMO 授權經銷

※SUMITUBE W3F2 產品

單位：mm



### ■ 收縮特性 Shrink Properties

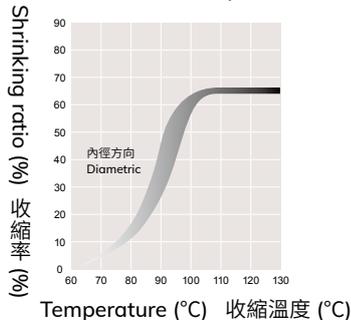

型號 Item No.	公稱 尺寸 inch	收縮前尺寸 As supplied		收縮後尺寸 After Shrinkage			長度 L
		內徑 最小值 I.D.(min)	厚度 Wall	內徑 最大值 I.D.(max)	厚度 Wall	內層厚度 Inside	
W3F2-1/8	1/8"	3.2	0.35	0.6	0.95	0.35	每支 1.22M
W3F2-3/16	3/16"	4.8	0.45	1.5	1.1	0.6	
W3F2-1/4	1/4"	6.4	0.45	2.0	1.2	0.65	
W3F2-3/8	3/8"	9.5	0.50	3.0	1.3	0.65	
W3F2-1/2	1/2"	12.7	0.55	4.0	1.4	0.75	
W3F2-3/4	3/4"	19.1	0.65	8.0	1.6	0.8	
W3F2-1	1"	25.4	0.75	10.2	1.9	0.8	

材質：外層為交聯PE複合物，內層為熱熔膠。

顏色：黑色。

特性：收縮溫度110°C以上，內徑收縮率60%以上，縱向收縮最大15%，可連續使用溫度-55°C~125°C。

特點：1.收縮比約 3 : 1。

2.符合UL&CSA規範，額定電壓600V。

3.適用於電線連接部的絕緣保護、防水加工。

※厚度係含內層厚度和外層厚度。

■ 代客裁剪

認定內容 RECOGNITION

項目	ITEMS	UL224	CSA C22.2
檔案號碼	File NO.	E75077	LR33298
額定電壓	Potential rating	600V	600V
額定溫度	Temperature rating	125°C	125°C
耐燃性	Flammability	-	-

# 0927 KSS 含膠型熱收縮套管 HEAT-SHRINKABLE TUBINGS WITH INNER GLUE

住友電工 SUMITOMO 授權經銷

※SUMITUBE SA3 產品

單位：mm



型號 Item No.	收縮前尺寸 As supplied		收縮後尺寸 After Shrinkage			長度 L
	內徑最小值 I.D.(min)	厚度 Wall	內徑最大值 I.D.(max)	厚度 Wall	內層厚度 Inside	
SSA3-1	5.8	0.45	1.26	1.20	0.56	每支 1.22M
SSA3-2	7.5	0.60	1.64	1.52	0.76	
SSA3-3	10.9	0.70	2.40	1.91	1.02	
SSA3-4	17.8	0.80	4.45	2.41	1.37	


材質：外層為交聯PE複合物，內層為熱熔膠。

顏色：黑色。

特性：收縮溫度135°C以上，內徑收縮率75%以上，縱向收縮最大10%，可連續使用溫度-40°C~130°C。

- 特點：
1. 高倍率收縮 (收縮比 4 : 1)。
  2. 在高溫下，套管的位置保持性優，不易因高溫而滑動。
  3. 耐磨耗性優。
  4. 適用於段差大的汽車部品、電子部品的防水處理。

## ■ 收縮特性 Shrink Properties

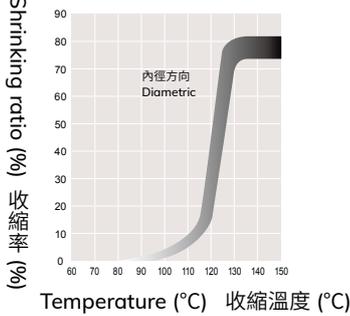

# 0927 KSS 高電壓匯流排熱收縮套管(耐24/36KV) SBI IRRAX SLEEVE FOR HIGH VOLTAGE BUSBAR


住友電工 SUMITOMO 授權經銷

材質：交聯PE複合物。

特性：內徑收縮率60%以上，縱向收縮最大15%，可連續使用溫度-40°C~120°C。

- 特點：
1. 收縮比 2.5 : 1。
  2. 壁厚較厚，因此有良好的絕緣性、耐衝擊性。
  3. 柔軟性佳，可以被覆彎曲匯流排。
  4. 匯流排之絕緣保護。

■ 庫存色(不透光)：紅棕。

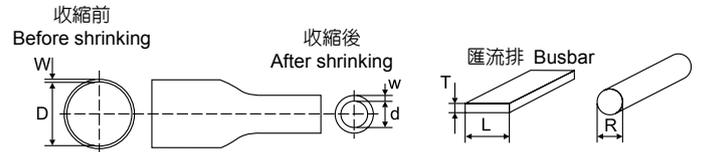

單位：mm

型號 Item No.	收縮前尺寸 As supplied		收縮後尺寸 After Shrinkage		適用匯流排尺寸 (mm) Suitable Busbar Range		長度 L
	內徑最小值 I.D.(min)	厚度 Wall	內徑最大值 I.D.(max)	厚度 Wall	方形 L+T 最小(min.) 最大(max.)	圓形 R 最小(min.) 最大(max.)	
SBI 300 (24KV)							25M
SBI300-15	15	1.1	6	2.0	12 ~ 18	6.5 ~ 12	
SBI300-30	30	1.1	12	2.3	22 ~ 38	13.5 ~ 25	
SBI300-50	50	1.1	20	2.5	36 ~ 65	22.0 ~ 43	
SBI300-75	75	1.1	30	2.5	55 ~ 95	33.0 ~ 63	
SBI300-100	100	1.1	40	2.5	70 ~ 130	44.0 ~ 86	
SBI300-120	120	1.3	50	3.0	90 ~ 165	55.0 ~ 105	

型號 Item No.	收縮前尺寸 As supplied		收縮後尺寸 After Shrinkage		適用匯流排尺寸 (mm) Suitable Busbar Range		長度 L
	內徑最小值 I.D.(min)	厚度 Wall	內徑最大值 I.D.(max)	厚度 Wall	方形 L+T 最小(min.) 最大(max.)	圓形 R 最小(min.) 最大(max.)	
SBI 350 (36KV)							25M
SBI350-25	25	1.6	10	4.0	17 ~ 28	11.0 ~ 20	
SBI350-40	40	1.6	16	4.0	28 ~ 45	18.0 ~ 32	
SBI350-65	65	1.6	25	4.0	45 ~ 67	28.0 ~ 47	
SBI350-100	100	1.6	40	4.0	67 ~ 102	44.0 ~ 72	

※IRRAX SLEEVE SBI 300 / 350 絕緣性良好，能縮短匯流排相間距離，讓控制箱箱體設計得更密集、更精小。

# 0931 KSS PVC套管 PVC TUBE



材質：南亞軟質PVC。  
 特點：1.採耐高溫軟質PVC原料製成之電氣絕緣用套管。  
 2.符合UL&CSA規範。  
 3.額定溫度105°C，額定電壓分300V&600V，阻燃級別VW-1。  
 用途：泛用於汽機車配線，電子產品絕緣保護。

- 庫存色：黑色。
- 可訂製：透明、紅、棕、橙、黃、綠、藍、紫、灰、白。

## 標準尺寸 (Standard Size)

單位：mm

耐電壓 300V		耐電壓 600V		內徑 I.D.	公稱尺寸 Nom. Size	包裝 Packing
型號 Item No.	厚度 Wall Thickness	型號 Item No.	厚度 Wall Thickness			
NHS-065	0.30±0.06	NHS-065V6	0.47±0.08	0.65±0.10	22AWG	500M
NHS-080	0.37±0.06	NHS-080V6	0.47±0.08	0.80±0.10	20AWG	
NHS-090	0.37±0.06	NHS-090V6	0.47±0.08	0.90±0.10	19AWG	
NHS-100	0.37±0.06	NHS-100V6	0.47±0.08	1.00±0.15	18AWG	
NHS-120	0.37±0.06	NHS-120V6	0.60±0.08	1.20±0.15	17AWG	
NHS-130	0.37±0.06	NHS-130V6	0.60±0.08	1.30±0.15	16AWG	
NHS-150	0.37±0.06	NHS-150V6	0.60±0.08	1.50±0.15	15AWG	
NHS-170	0.37±0.06	NHS-170V6	0.60±0.08	1.70±0.15	14AWG	
NHS-190	0.40±0.06	NHS-190V6	0.60±0.08	1.90±0.20	13AWG	
NHS-210	0.40±0.06	NHS-210V6	0.60±0.08	2.10±0.20	12AWG	
NHS-240	0.40±0.06	NHS-240V6	0.60±0.08	2.40±0.20	11AWG	300M
NHS-270	0.40±0.06	NHS-270V6	0.60±0.08	2.70±0.20	10AWG	
NHS-300	0.47±0.08	NHS-300V6	0.60±0.08	3.00±0.25	9AWG	
NHS-330	0.47±0.08	NHS-330V6	0.60±0.08	3.30±0.25	8AWG	
NHS-370	0.47±0.08	NHS-370V6	0.60±0.08	3.70±0.25	7AWG	
NHS-420	0.47±0.08	NHS-420V6	0.60±0.08	4.20±0.30	6AWG	
NHS-470	0.47±0.08	NHS-470V6	0.60±0.08	4.70±0.30	5AWG	
NHS-530	0.47±0.08	NHS-530V6	0.60±0.08	5.30±0.30	4AWG	200M
NHS-590	0.47±0.08	NHS-590V6	0.60±0.08	5.90±0.30	3AWG	
NHS-660	0.47±0.08	NHS-660V6	0.60±0.08	6.60±0.30	2AWG	150M
NHS-740	0.47±0.08	NHS-740V6	0.60±0.08	7.40±0.35	1AWG	
NHS-830	0.47±0.08	NHS-830V6	0.60±0.08	8.30±0.35	0AWG	

## 英制尺寸 (Inch Size)

耐電壓 300V		耐電壓 600V		內徑 I.D.		包裝 Packing
型號 Item No.	厚度 Wall Thickness	型號 Item No.	厚度 Wall Thickness	inch	mm	
NHS-800	0.47±0.08	NHS-800V6	0.60±0.08	5/16"	8.0±0.35	150M
NHS-950	0.60±0.08	NHS-950V6		3/8"	9.5±0.35	200M
NHS-111		NHS-111V6		7/16"	11.1±0.35	150M
NHS-127		NHS-127V6		1/2"	12.7±0.35	

## 0933 KSS 熱熔膠管 HOT MELT ADHESIVE TUBE




型號 Item No.	內徑 I.D.	厚度 Wall Thickness T	長度 L
HM-0.55	0.55	0.25	每支 1M
HM-1.1	1.1	0.35	
HM-1.5	1.5	0.4	
HM-3.5	3.5	0.4	

材質：PE 共聚物 (透明)。

用途：專用於光纖接續使用和接續部防鏽使用。

■訂製品，歡迎洽詢。



配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具

## 0933 KSS 橢圓形熱熔膠管 OVAL HOT MELT ADHESIVE TUBE




型號 Item No.	長內徑 I.D.	短內徑 I.D.1	厚度 Wall Thickness T	適用 光纖線	長度 L
HM-3014	3.00	1.40	0.40	4芯	每支 1M
HM-3216	3.20	1.55	0.35	8芯	
HM-3819	3.75	1.85	0.40	12芯	

材質：PE 共聚物 (透明)。

用途：專用於光纖接續使用和接續部防鏽使用。

■訂製品，歡迎洽詢。



# 固定夾

Cable Clips



配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭

套管

**固定夾**

PC板部品

扣具

# 1001 KSS 電話線固定夾 NAIL CABLE CLIP

單位：mm




型號 Item No.	內寬 W	內高 H1	高 H	適用電線 Suitable Wires	鋼釘 Nails	包裝 Packing
NT-1T	4.8	2.5	7.0	圓0.2m/m <sup>2</sup> 2C & 4C 電話線(電信局用)	2.5X15	100pcs

材質：PE (灰色)。

特點：1.彈性大、耐衝擊。

2.鋼釘直接附著於塑膠座上，可大量節省工時，降低施工成本。



# 1010 KSS 扁線固定夾 NAIL CABLE CLIP

單位：mm






型號 Item No.	內寬 W	內高 H1	高 H	適用電線 Suitable Wires	鋼釘 Nails	包裝 Packing
NF-2.0S	8.5	5.2	8.0	2.0mm <sup>2</sup> 白扁線	2.0X25	100pcs
NF-2.2S	10.0	6.5	10.0	2.0mm <sup>2</sup> 白扁線	2.0X25	
NF-0.25	2.1	1.2	4.5	小型扁線	1.65X15	100pcs
※NF-0.7	5.5	3.1	5.5	透明線，花線	2.0X15	
※NF-1.2	6.2	3.8	6.4	小型扁線	2.0X15	
NF-1.4	6.4	4.1	7.0	小型扁線	2.0X25	
※NF-1.6	8.0	5.0	8.0	1.6mm <sup>2</sup> 白扁線	2.0X15	
※NF-2.0	8.5	5.2	8.0	2.0mm <sup>2</sup> 白扁線	2.5X18	
※NF-2.2	10.0	6.5	10.0	2.0mm <sup>2</sup> 白扁線	2.5X18	
NF-2.3	10.2	4.6	8.0	大型扁線	2.0X25	
NF-2.6	13.5	8.1	11.6	大型扁線	2.5X22	
NF-2.8	15.0	8.7	12.8	大型扁線	2.5X22	
NF-3.0	18.0	9.5	12.9	大型扁線	2.5X27	
NF-3.2	19.0	11.1	14.2	大型扁線	2.5X27	
※NF-5.0	49.0	26.0	33.0	分離式冷氣被覆銅管固定	4.0X50	50pcs
NFT-4.0	11.5	6.3	9.7	4.0mm <sup>2</sup> T&E	2.0X25	100pcs
NF-1122	21.1	11.3	14.5		2.5X35	

材質：PE (白色)。

特點：1.彈性大、耐衝擊。

2.鋼釘直接附著於塑膠座上，可大量節省工時，降低施工成本。


※市場常用規格



# 1020 KSS 插釘式電纜固定夾 NAIL CABLE CLIP



材質：PE(灰色)。  
 特點：1.彈性大、耐衝擊。  
 2.鋼釘直接附著於塑膠座上，可大量節省工時，降低施工成本。  
 ※ 另備黑色、白色，歡迎來電洽詢。




單位：mm

型號 Item No.	內寬 W	內高 H1	高 H	適用電線 Suitable Wires	鋼釘 Nails	包裝 Packing
NC-0.5NS	5.0	5.0	7.6	3C2V天線, 5對通信電纜, RG-58U, Cat.5e	2.0X20	100pcs
NC-1NS	6.0	6.6	9.0	10對通信電纜, RG-59U, RG-62U, Cat.6	2.0X20	
NC-2NS	8.0	8.15	12.9	RG-5U	2.0X25	
NC-2.5NS	9.0	9.0	12.0	2C1.25mm <sup>2</sup> 電纜, 3C1.25mm <sup>2</sup> 電纜	2.0X25	
NC-3NS	10.0	10.4	12.8	2C2mm <sup>2</sup> 電纜, 4C1.25mm <sup>2</sup> 電纜, 7C2V天線, RG-8U、11U	2.0X25	
NC-0.275N	2.75	2.6	4.5	一對通信電纜	1.65X19	100pcs
NC-0.35N	3.5	3.7	5.9		2.0X15	
NC-0.4N	4.0	4.2	6.6	電信局用新式一對通信電纜	2.5X18	
NC-0.5N	5.0	5.0	7.6	3C2V天線, 5對通信電纜, 光纖	2.5X18	
NC-0.5NBK(黑色)	5.0	5.0	7.6	RG-58U, Cat.5e, 光纖	2.5X18	
NC-1N	6.0	6.6	9.6	10對通信電纜, RG-59U, RG-62U, Cat.6	2.5X18	
NC-1NBK(黑色)	6.0	6.6	9.6		2.5X18	
NC-1NL	6.0	6.9	10.5	10對通信電纜, RG-59U, RG-62U, Cat.6, 5C2V天線	2.5X20	
NC-1.5N	7.0	7.5	11.0	5C2V天線, RG-6U	2.5X22	
NC-1.5NBK(黑色)	7.0	7.5	11.0		2.5X22	
NC-2N	8.0	8.2	12.9	RG-5U	2.5X22	
NC-2.5N	9.0	9.0	12.8	2C1.25mm <sup>2</sup> 電纜, 3C1.25mm <sup>2</sup> 電纜	2.5X22	
NC-3N	10.0	10.4	13.8	2C2mm <sup>2</sup> 電纜, 4C1.25mm <sup>2</sup> 電纜, 7C2V天線, RG-8U、11U	2.5X25	
NC-3.5N	11.0	12.2	16.6	2C3.5mm <sup>2</sup> 電纜, 3C2mm <sup>2</sup> 電纜	2.5X27	
NC-4N	12.0	12.3	16.0	3C3.5mm <sup>2</sup> 電纜, 4C2mm <sup>2</sup> 電纜	2.5X27	
NC-6N	14.0	15.6	20.0	2C5.5mm <sup>2</sup> 電纜, 3C5.5mm <sup>2</sup> 電纜	3.0X35	
NC-7N	16.0	17.0	21.7	3C8mm <sup>2</sup> 電纜, 4C5.5mm <sup>2</sup> 電纜	3.2X38	
NC-7.2N	18.0	17.5	22.4	4C8mm <sup>2</sup> 電纜, 3/8"(3分)PVC管	3.2X38	
NC-7.3N	19.0	18.6	23.3	2C14mm <sup>2</sup> 電纜, 4C8mm <sup>2</sup> 電纜	3.2X38	
NC-7.5N	20.0	18.5	23.5	3C14mm <sup>2</sup> 電纜	3.2X38	
NC-8N	22.0	23.0	27.8	2C22mm <sup>2</sup> 電纜, 1/2"(4分)PVC管	3.2X42	
NC-9SN	23.0	24.1	29.0	3C22mm <sup>2</sup> 電纜	3.2X47	
NC-9N	25.0	25.0	30.4	3C30mm <sup>2</sup> 電纜, 3/4"(6分)PVC管	3.2X47	
NC-10N	32.0	33.5	40.0	3C60mm <sup>2</sup> 電纜, 1"(1吋)PVC水管	3.6X56	50pcs
NC-10.2N	34.0	34.0	40.0	3C80mm <sup>2</sup> 電纜, 1"(1吋)PVC電管	3.6X56	



材質：PE(灰色)。  
 特點：1.勾型設計，能扣住管子，不會上下滑動，使用上更為便利。  
 2.彈性大、耐衝擊。  
 3.鋼釘直接附著於塑膠座上，可大量節省工時，降低施工成本。



單位：mm

型號 Item No.	內寬 W	內高 H1	高 H	適用電線 Suitable Wires	鋼釘 Nails	包裝 Packing
NU-7N	16.0	17.7	21.5	3C8mm <sup>2</sup> 電纜, 3/8"(3分)PVC管	3.2X38	100pcs
NU-8N	20.0	21.7	26.4	2C22mm <sup>2</sup> 電纜, 1/2"(4分)PVC管	3.2X42	
NU-9N	24.0	25.8	31.0	3C30mm <sup>2</sup> 電纜, 3/4"(6分)PVC管	3.2X47	

# 1001 KSS 電纜線固定夾 NAIL CABLE CLIP

單位：mm




型號 Item No.	內寬 W	內高 H1	高 H	鋼釘 Nails	包裝 Packing
NT-0204	4.1	2.2	4.9	2.0X20	100pcs
NT-0407	7.0	4.0	6.9	2.0X20	
NT-0711	9.0	6.4	9.6	2.0X35	
NT-1114	13.2	8.6	13.4	2.0X35	

材質：PE (白色)。

特點：1.彈性大、耐衝擊。

2.鋼釘直接附著於塑膠座上，可大量節省工時，降低施工成本。



# 1005 KSS 電話線固定夾 NAIL CABLE CLIP

單位：mm




型號 Item No.	內寬 W	內高 H1	高 H	適用電線 Suitable Wires	鋼釘 Nails	包裝 Packing
NF-0.18	4.5	2.7	4.3	扁0.8mm/m <sup>2</sup> 2c電話線	2.0X15	100pcs
NFR-1	5.1	3.0	6.8	扁0.8mm/m <sup>2</sup> 2c電話線	2.5X18	

材質：PE (白色)。

特點：1.彈性大、耐衝擊。

2.鋼釘直接附著於塑膠座上，可大量節省工時，降低施工成本。

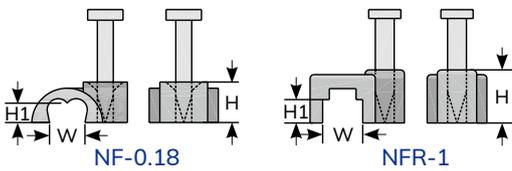

# 1010 KSS 扁線固定夾 NAIL CABLE CLIP

單位：mm




型號 Item No.	內寬 W	內高 H1	高 H	適用電線 Suitable Wires	鋼釘 Nails	包裝 Packing
NFTT-1.0GYT	7.6	4.0	6.8	1.0mm <sup>2</sup> Flat T&E	2.0X25	100pcs
NFTT-1.5GYT	8.5	4.5	7.3	1.5mm <sup>2</sup> Flat T&E	2.0X25	
NFTT-2.5GYT	10.3	5.3	8.2	2.5mm <sup>2</sup> Flat T&E	2.0X25	
NFTT-4.0GYT	11.9	6.4	9.5	4.0mm <sup>2</sup> Flat T&E	2.0X25	
NFTT-6.0GYT	13.3	7.3	10.5	6.0mm <sup>2</sup> Flat T&E	2.0X30	
NFT-10GYT	17.1	8.7	11.6	10mm <sup>2</sup> Flat T&E	2.0X30	
NFT-16GYT	20.2	10.0	13.2	16mm <sup>2</sup> Flat T&E	2.5X35	
NFT-1.5GYT	9.8	4.4	6.7	1.0mm <sup>2</sup> +1.5mm <sup>2</sup> Flat 3C+E	2.0X25	
NFD-1.0GYT	17.0	4.5	7.2	1.0mm <sup>2</sup> +1.5mm <sup>2</sup> DOUBLE Flat T&E	2.0X25	
NFD-2.5GYT	19.0	5.3	8.6	2.5mm <sup>2</sup> DOUBLE Flat T&E	2.0X25	

材質：PE (灰色)。

特點：1.彈性大、耐衝擊。

2.鋼釘直接附著於塑膠座上，可大量節省工時，降低施工成本。

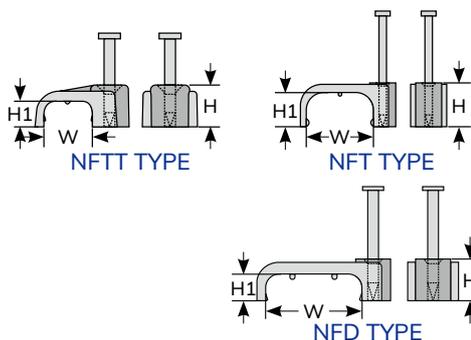

# 1011 KSS 扁線固定夾 NAIL CABLE CLIP



單位：mm




型號 Item No.	內寬 W	內高 H1	高 H	適用電線 Suitable Wires	鋼釘 Nails	顏色 Color	包裝 Packing
NJ-9.5NA	9.5	4.5	9.0	1.5mm <sup>2</sup> Flat T&E	2.0X25	本色	100pcs
NJ-12NA	12.4	6.0	10.4	2.5mm <sup>2</sup> Flat T&E	2.0X25		
型號 Item No.	內寬 W	內高 H1	高 H	適用電線 Suitable Wires	鋼釘 Nails	顏色 Color	包裝 Packing
NFP-2.1	9.3	4.0	8.7	2.5mm <sup>2</sup> Twin	2.0X25	白色	100pcs
NF-2.6S	11.9	6.2	9.6	4.0mm <sup>2</sup> Twin	2.0X25		
NF-2.8S	15.0	6.8	11.0	6.0mm <sup>2</sup> Twin	2.0X25		

材質：PE。

特點：1.彈性大、耐衝擊。

2.鋼釘直接附著於塑膠座上，可大量節省工時，降低施工成本。

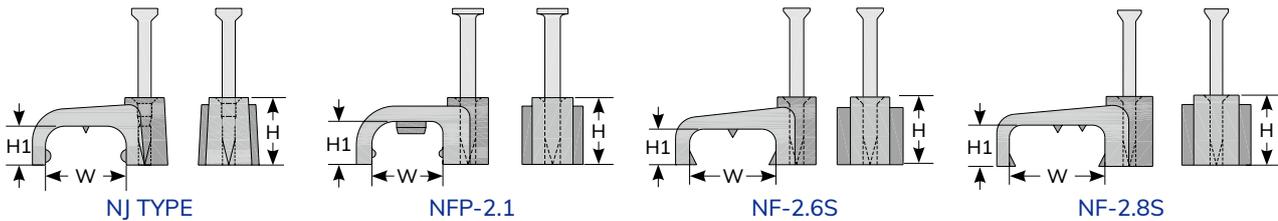

# 1011 KSS 扁線固定夾 NAIL CABLE CLIP



單位：mm




型號 Item No.	內寬 W	內高 H1	高 H	適用電線 Suitable Wires	鋼釘 Nails	顏色 Color	包裝 Packing
NF-0204NA	4.0	2.0	4.0	適用電話線	1.2X15	本色	100pcs
NF-0305NA	4.6	3.3	5.2	適用電話線	1.2X20		
NF-0406NA	5.8	3.8	5.9		1.4X20	灰色	
NF-0508GY	7.9	4.9	7.5	適用1.0 & 1.5mm <sup>2</sup> T&E	2.0X25		
NF-0610GY	9.8	5.8	8.2	適用 2.5mm <sup>2</sup> T&E	2.0X25		
NF-0714GY	11.8	6.5	9.3	適用 4 & 6mm <sup>2</sup> T&E	2.5X25		
NF-0918GY	16.7	9.4	12.2	適用10 & 16mm <sup>2</sup> T&E	2.5X30		
NFD-0508GY	15.1	4.5	7.0	適用2x1.0 & 1.5mm <sup>2</sup> T&E	2.5X25		
NFD-0610GY	19.2	5.3	8.4	適用2x2.5mm <sup>2</sup> T&E	2.5X25		

材質：PE。

特點：1.彈性大、耐衝擊。

2.鋼釘直接附著於塑膠座上，可大量節省工時，降低施工成本。

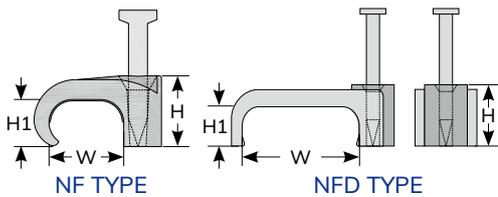

# 1019 KSS 鉤型電纜固定夾 NAIL CABLE CLIP



單位：mm




型號 Item No.	內寬 W	內高 H1	高 H	適用電線範圍 Suitable Wires	鋼釘 Nails	顏色 Color	包裝 Packing
NU-0203NA	2.8	2.8	4.3	適用2-3mm圓線	1.2X15	本色	100pcs
NU-0305NA	2.9	3.7	5.6	適用3-5mm圓線	1.2X20		
NU-0507	5.3	6.0	8.0	適用5-7mm圓線	2.0X25	白色	
NU-0710	6.8	7.1	9.5	適用7-10mm圓線	1.6X25		
NU-1014	9.4	10.3	13.0	適用10-14mm圓線	2.0X30		
NU-1420	13.1	13.7	17.1	適用14-20mm圓線	2.0X35		
NU-1822	16.4	17.0	19.5	適用18-22mm圓線	2.5X45		
NU-2226	19.5	21.0	24.0	適用22-26mm圓線	2.5X45		

材質：PE。

特點：1.彈性大、耐衝擊。

2.鋼釘直接附著於塑膠座上，可大量節省工時，降低施工成本。



# 1012 KSS 雙釘式扁線固定夾 DOUBLE NAIL CABLE CLIP

單位：mm



型號 Item No.	內寬 W	內高 H1	高 H	適用電線 Suitable Wires	鐵釘 Iron	包裝 Packing
DNF-13	12.5	5.3	8.0	#14/2,14/3,12/2	1.86X31	100pcs
DNF-17	17.7	11.5	14.7		2.0X44	
DNF-19	18.7	5.3	8.0	#12/3,10/2,10/3	1.86X31	
DNF-24	24.0	13.6	17.1		2.0X44	
DNF-37	36.8	22.5	26.1		2.3X50	50pcs


材質：PE (白色)。

特點：1.雙釘式設計增強附著力，堅固不脫落。

2.本產品適用於大型扁線固定用。

3.彈性大、耐衝擊。

4.鐵釘直接附著於塑膠座上，可大量節省工時，降低施工成本。

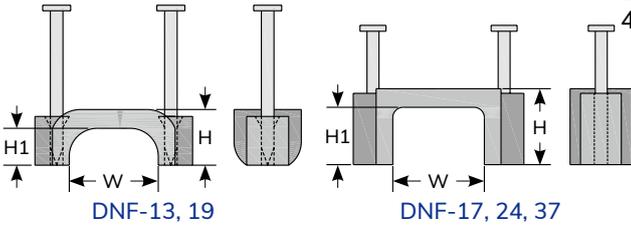

DNF-13, 19

DNF-17, 24, 37

# 1018 KSS 鉤型電纜固定夾 NAIL CABLE CLIP

單位：mm




型號 Item No.	內寬 W	內高 H1	高 H	適用電線範圍 Suitable Wires	鋼釘 Nails	包裝 Packing
NS-0508	5.0	7.0	8.3	適用5~8mm圓線	1.2X20	100pcs
NS-0812	8.0	9.0	11.0	適用8~12mm圓線	2.0X30	
NS-1014	10.0	10.0	12.0	適用10~14mm圓線	2.0X30	
NS-1420	14.0	14.0	16.5	適用14~20mm圓線	2.0X35	
NS-2026	18.0	20.0	23.0	適用20~26mm圓線	2.5X45	

材質：PE (白色)。

特點：1.勾型設計，能扣住管子，不會上下滑動，使用上更為便利。

2.彈性大、耐衝擊。

3.鋼釘直接附著在塑膠座上，可大量節省工時，降低施工成本。



# 1020 KSS 鉤型電纜固定夾 NAIL CABLE CLIP

單位：mm




型號 Item No.	內寬 W	內高 H1	高 H	適用電線範圍 Suitable Wires	鋼釘 Nails	包裝 Packing
NC-0507S	5.7	5.2	7.1	適用5-7mm圓線	1.65X19	100pcs
NC-0507	5.7	5.2	7.1	適用5-7mm圓線	2.0X20	
※ NC-0507L	6.1	6.0	8.5	適用5-7mm圓線	2.0X20	
NC-0810	7.8	8.0	10.9	適用8-10mm圓線	2.0X25	
NC-1115	11.2	11.0	14.7	適用11~15mm圓線	2.0X35	
NC-1619	14.4	14.6	18.4	適用16~19mm圓線	2.5X40	

材質：PE (白色)。

特點：1.彈性大、耐衝擊。

2.鋼釘直接附著於塑膠座上，可大量節省工時，降低施工成本。

※NC-0507L鉤型部分加長。

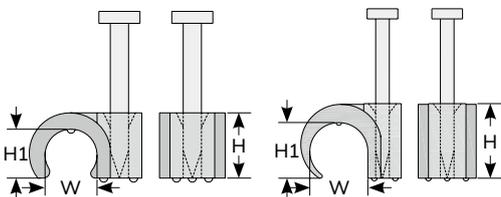

NC-0507S, 0507, 0507L, 0810 NC-1115, 1619

# 1022 KSS 雙釘式電纜固定夾 DOUBLE NAIL CABLE CLIP



無鹵素 環保

單位：mm




型號 Item No.	內寬 W	內高 H1	高 H	適用PVC管	鋼釘 Nails	包裝 Packing
DNC-06	17.0	17.7	21.5	3/8"(3分)PVC管	2.0X44	50pcs
DNC-10	32.0	33.5	40.0	1"(1吋)PVC管	3.6X56	20pcs
DNC-12	40.0	41.0	50.0	1 1/4" PVC管	4.0X68	
DNC-15	50.3	50.3	58.3	1 1/2" PVC管	4.0X78	
DNC-20	62.0	62.0	71.0	2" PVC管	4.5X97	

材質：PE (灰色)。

特點：1.本產品適用於大型電纜、水管、銅管固定用。

2.雙釘式設計增強附著力，堅固不脫落。

3.彈性大、耐衝擊。



# 1023 KSS 被覆銅管固定夾 COATED COPPER TUBE CLIP



無鹵素 環保

單位：mm




型號 Item No.	內寬 W	內高 H1	內高 H2	高 H	適用 被覆銅管	鋼釘 Nails	包裝 Packing
MNC-23	43.5	26.0	21.5	33.0	二分 & 三分	4.0X50	50pcs
MNC-24	50.5	34.5	23.0	42.0	二分 & 四分	4.0X68	
MNC-25	53.0	38.0	21.5	45.0	二分 & 五分	4.0X68	25pcs
MNC-35	57.5	38.3	24.0	45.7	三分 & 五分	4.0X68	
MNC-46	69.3	41.3	32.0	48.0	四分 & 六分	4.0X78	

材質：PE (白色)。

特點：1.彈性大、耐衝擊。

2.鋼釘直接附著於塑膠座上，可大量節省工時，降低施工成本。

用途：冷氣被覆銅管專用。

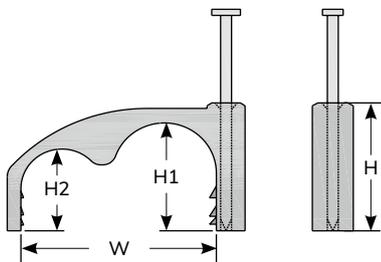

# 1030 KSS 針型壁虎 PIN PLUG




無鹵素 環保

單位：mm




型號 Item No.	寬 I.D.	長 H	包裝 Packing
PP-0518	5	18	100pcs

材質：PE (本色)。

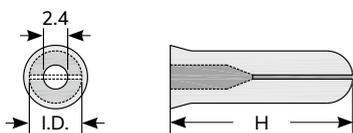



- 配線槽
- 配線標誌
- 紮線帶
- 結束帶
- 固定座
- 固定頭
- 浪管
- 保護部品
- 接線頭
- 套管
- 固定夾**
- PC板部品
- 扣具



# PC板部品

PCB Parts

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品


接線頭

套管


固定夾

PC板部品

扣具

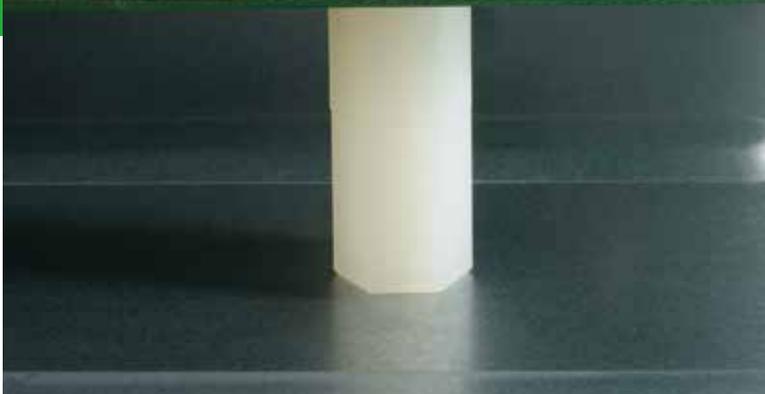

# 1101 KSS PC板隔離柱 PCB SUPPORT

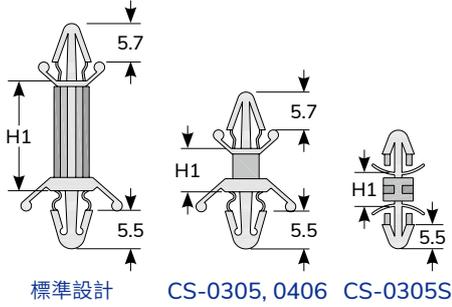

型號 Item No.	間距 H1	適用PC板(上孔)		適用基板(下孔)		包裝 Packing
		鑽孔 M1	板厚 T1	鑽孔 M2	板厚 T2	
CS-0305	4.8 (3/16")	4.0	1.8	4.8	2.5	100pcs
CS-0305S	4.8 (3/16")	3.0	2.0	3.0	2.0	
CS-0406	6.4 (1/4")	4.0	1.8	4.8	2.5	
CS-0406S	6.4 (1/4")	4.0	2.3	4.8	2.0	
CS-0610	9.3 (3/8")	4.0	1.8	4.8	2.5	
CS-0813	12.7 (1/2")	4.0	1.8	4.8	2.5	
CS-1016	15.9 (5/8")	4.0	1.8	4.8	2.5	
CS-1219	19.1 (3/4")	4.0	1.8	4.8	2.5	
CS-1422	22.2 (7/8")	4.0	1.8	4.8	2.5	
CS-1625	25.4 (1")	4.0	1.8	4.8	2.5	
CS-1828	28.5 (1 1/8")	4.0	1.8	4.8	2.5	
CS-2236	35 (1 3/8")	4.0	1.8	4.8	2.5	
CS-2236L	35 (1 3/8")	4.8	1.8	4.8	2.5	


材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。  
 用途：PC板固定用。  
 用法：免工具、用手裝卸容易。使用時先將基板鑽孔後將隔離柱固定，再將 PC板套入即可。  
 特點：雙鎖式，固定力強，插入省力，不易脫落。

# 1101 KSS PC板隔離柱 PCB SUPPORT



型號 Item No.	間距 H1	適用PC板(上孔)		適用基板(下孔)		包裝 Packing
		鑽孔 M1	板厚 T1	鑽孔 M2	板厚 T2	
MCS-6	6.0	4.0	1.8	4.8	2.0	100pcs
MCS-8	7.8	4.0	1.7	4.8	5.0	
MCS-9	9.4	4.0	1.6	4.8	2.0	
MCS-12	11.5	4.0	1.7	4.8	5.0	
MCS-19	19.0	4.0	2.0	4.8	2.0	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。  
 用途：PC板固定用。  
 用法：免工具、用手裝卸容易。使用時先將基板鑽孔後將隔離柱固定，再將 PC板套入即可。  
 特點：雙鎖式，固定力強，插入省力，不易脫落。

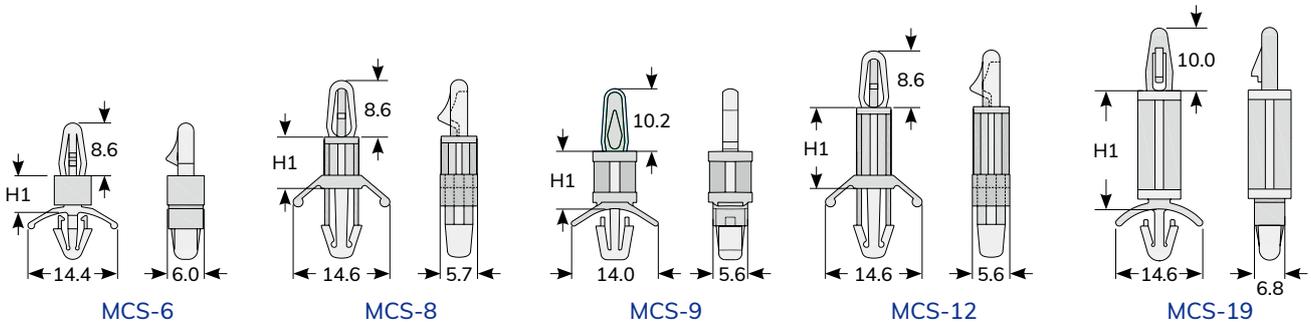

# 1101 KSS PC板隔離柱 PCB SUPPORT




無鹵素 環保

單位：mm



型號 Item No.	間距 H1	適用PC板(上孔)		適用基板(下孔)		包裝 Packing
		鑽孔 M1	板厚 T1	鑽孔 M2	板厚 T2	
CS-0305L	5.4	4.0	2.4	4.0	2.4	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



# 1101 KSS PC板隔離柱 PCB SUPPORT



無鹵素 環保

單位：mm




型號 Item No.	間距 H1	H2	適用PC板(上孔)		適用基板(下孔)		包裝 Packing
			鑽孔 M1	板厚 T1	鑽孔 M2	板厚 T2	
SP-3	3.2	3.8	4.0	1.6	4.0	1.6	100pcs
SP-3S	3.2	3.6	3.2	1.6	3.2	1.6	
SP-6	6.3	3.8	4.0	1.6	4.0	1.6	
SP-8	8.0	3.8	4.0	1.6	4.0	1.6	
SP-10	10.5	3.8	4.0	1.6	4.0	1.6	
SP-13	12.7	5.6	4.0	1.6	4.0	1.6	
SP-16	15.9	5.6	4.0	1.6	4.0	1.6	
SP-17	16.5	5.6	4.0	1.6	4.0	1.6	
SP-19	19.1	5.6	4.0	1.6	4.0 <td 1.6		
SP-22	22.2	5.6	4.0	1.6	4.0	1.6	
SP-25	25.4	5.6	4.0	1.6	4.0	1.6	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用途：PC板固定用。

用法：免工具、用手裝卸容易。使用時先將基板鑽孔後將隔離柱固定，再將PC板套入即可。

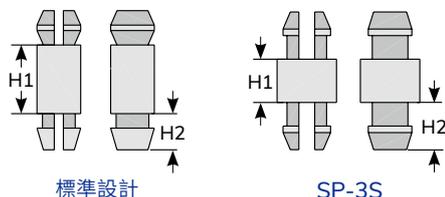

# 1102 KSS PC板隔離柱 PCB SUPPORT



無鹵素 環保

單位：mm




型號 Item No.	間距 H1	適用PC板(上孔)		適用基板(下孔)		包裝 Packing
		鑽孔 M1	板厚 T1	鑽孔 M2	板厚 T2	
LCA-14	13.6	2.5	2.0	3.0	1.7	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用途：PC板固定用。

用法：免工具、用手裝卸容易。使用時先將基板鑽孔後將隔離柱固定，再將PC板套入即可。



# 1102 KSS PC板隔離柱 PCB SUPPORT




型號 Item No.	間距 H1	H2	適用PC板(上孔)		適用基板(下孔)		包裝 Packing
			鑽孔 M1	板厚 T1	鑽孔 M2	板厚 T2	
SPB-6	6.2	5.5	4.0	1.8	4.0	1.8	100pcs
SPC-9	9.3	4.0	4.0	1.6	4.0	1.6	
SPD-9	9.5	5.5	3.5	1.8	3.5	1.8	
SPB-20	20.0	5.5	4.0	1.8	4.0	1.8	
SPA-28	28.2	3.6	3.6	1.6	3.8	1.6	

材質：UL合格之NYLON 66（本色），防火等級 94V-2。

用途：PC板固定用。

用法：免工具、用手裝卸容易。使用時先將基板鑽孔後將隔離柱固定，再將PC板套入即可。

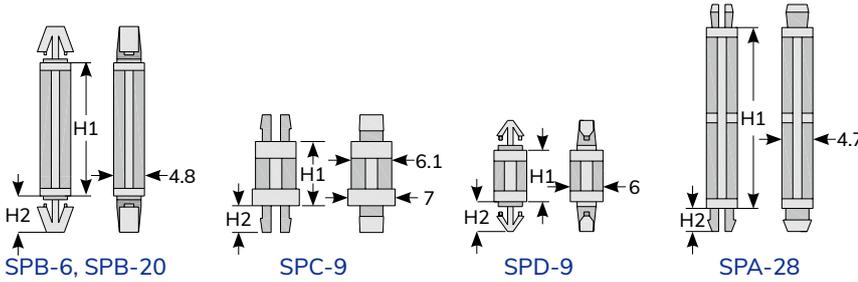

# 1102 KSS PC板隔離柱 PCB SUPPORT




型號 Item No.	間距 H1	H2	適用PC板(上孔)		適用基板(下孔)		包裝 Packing
			鑽孔 M1	板厚 T1	鑽孔 M2	板厚 T2	
DS-18	18.2	3.7	2.5	1.6	2.5	1.5	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66（本色），防火等級 94V-2。

用途：PC板固定用。

用法：免工具、用手裝卸容易。使用時先將基板鑽孔後將隔離柱固定，再將PC板套入即可。



# 1103 KSS 平底隔離柱 SCREW FASTENED PCB SUPPORT




型號 Item No.	間距 H1	適用PC板(上孔)		適用基板(下孔)	包裝 Packing
		鑽孔 M1	板厚 T1	鑽孔 M2	
CS-5	4.9	4.0	2.0	3.0	100pcs
CS-10	9.6				
CS-13	12.7				
CS-19	19.1				
CS-28	28.5				
CS-35	35.0				
CSA-14	13.9			2.5	

材質：UL合格之NYLON 66（本色），防火等級 94V-2。

用途：不需底盤機器之PC板固定。

用法：先將基板鑽孔，再以 #6螺絲從底部固定，再將PC板套入即可。

特點：強力鉤式設計 PC 板不會搖，底部不凸出。

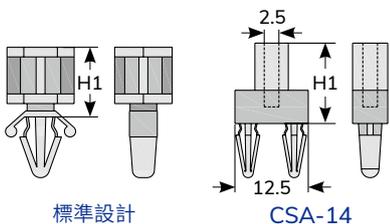


標準設計

CSA-14

# 1104 KSS 平底隔離柱 PCB SUPPORT

無鹵素 環保  
 單位：mm

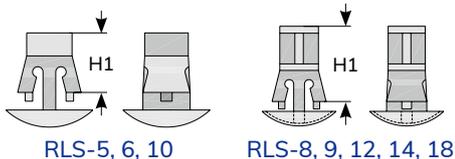


型號 Item No.	間距 H1	適用PC板		包裝 Packing
		鑽孔 M1	板厚 T1	
RLS-5	5.0	5.5	1.8	100pcs
RLS-6	6.4			
RLS-8	8.0			
RLS-9	9.8			
RLS-10	10.1			
RLS-12	12.0			
RLS-14	14.0			
RLS-18	18.0			

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。  
 用途：支撐 PC 板，增加PC板穩定度。  
 用法：先將基板鑽孔，再將隔離柱由底面往上推入固定後，再將PC板放上即可。

# 1104 KSS 平底隔離柱 PCB SUPPORT

無鹵素 環保  
 單位：mm

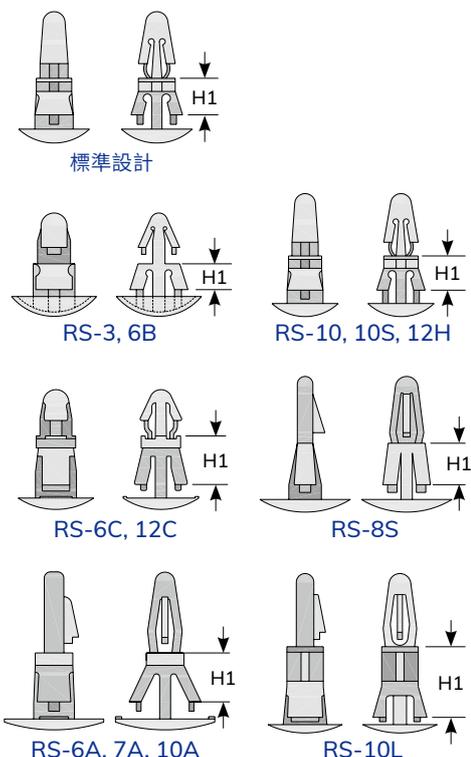

型號 Item No.	間距 H1	適用PC板(上孔)		適用基板(下孔)		包裝 Packing
		鑽孔 M1	板厚 T1	鑽孔 M2	板厚 T2	
RS-2D	2.5	4.0	1.8	5.0	3.2	100pcs
RS-3	3.5	4.0	1.8	5.5	1.4	
RS-5	5.0	4.0	1.8	5.5	1.8	
RS-5D	5.0	4.0	1.8	5.0	3.2	
RS-5S	5.0	3.0	1.7	4.8	2.0	
RS-6	6.1	4.0	1.8	5.5	1.8	
RS-6A	5.6	4.0	1.6	6.4	1.8	
RS-6B	5.6	4.0	1.8	6.4	1.4	
RS-6C	6.1	4.2	1.8	5.2	1.4	
RS-6S	5.9	3.5	1.8	5.3	1.8	
RS-7A	6.6	4.0	1.6	5.4	1.6	
RS-8	8.0	4.0	1.8	5.5	1.8	
RS-8S	6.1	4.0	1.6	5.5	1.8	
RS-10	9.8	4.0	1.8	5.5	1.8	
RS-10S	9.3	4.0	1.6	5.5	1.8	
RS-10A	9.8	4.0	1.6	5.4	1.8	
RS-10L	9.8	4.0	1.6	5.5	1.8	
RS-12	12.0	4.0	1.8	5.5	1.8	
RS-12C	12.1	4.2	1.8	5.2	1.4	
RS-12H	11.8	4.0	1.6	5.5	1.8	
RS-14	14.0	4.0	1.8	5.5	1.8	
RS-18	18.0	4.0	1.8	5.5	1.8	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。  
 用法：先將基板鑽孔，再將隔離柱由底面往上推入固定後，再將PC板固定即可。  
 特點：無需工具，即可固定 PC 板，更換或維修 PC 板時，拆卸容易。


# 1105 KSS PC板耳把 CIRCUIT BOARD EJECTOR

單位：mm



型號 Item No.	尺寸 Dimension	包裝 Packing
BE-1	如圖	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。  
 用法：直接壓入PC板即可，PC板鑽孔：2.5-2.6mm。  
 適用PC板厚度1.6mm

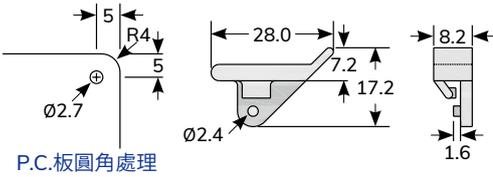


# 1106 KSS 壁虎型隔離柱 BLIND HOLD PCB SUPPORT

單位：mm



型號 Item No.	間距 H1	適用PC板(上孔)		鑽孔孔徑 (下孔) M2	包裝 Packing
		鑽孔 M1	板厚 T1		
BCS-5	5.2	4.4	2.0	7.6	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。  
 用法：一端固定於PC板上，另一端可固定於木板上。




# 1106 KSS 隔離柱 SCREW FASTENED PCB SUPPORT

單位：mm



型號 Item No.	間距 H1	適用PC板(上孔)		包裝 Packing
		鑽孔 M1	板厚 T1	
SCS-10	10.1	4.0	2.0	100pcs
SCS-25	25.4			

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。  
 用法：一端固定於PC板上，另一端需配合螺帽或攻牙。



配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品


扣具

# 1107 KSS PC板隔離頂柱 PUSH SPACER



無鹵素 環保

單位：mm



型號 Item No.	間距 H1	適用PC板		包裝 Packing
		鑽孔 M1	板厚 T1	
PS-5	4.8	4.8	2.0	100pcs
PS-6	6.4			
PS-10	9.6			
PS-13	12.7			
PS-16	15.9			
PS-19	19.1			
PS-22	22.2			
PS-25	25.4			
PS-28	28.5			
PS-36	35.0			

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。  
 用途：支撐 PC板用，增加 PC板穩定。  
 用法：先將基板鑽孔 4.8mm，再將隔離頂柱插入基板孔即可。

# 1108 KSS 推式隔離柱 PCB EDGE SPACER




無鹵素 環保

單位：mm




型號 Item No.	L1	W	H	H1	B	包裝 Packing
ES-5A	5.5	9.5	10.3	5.4	2.2	100pcs
ES-6A	9.0	8.7	10.8	6.0	1.9	
ES-6M	9.3	9.5	10.7	5.8	2.2	
ES-6P	9.0	8.7	10.8	6.0	1.9	
ES-6V	9.0	8.7	10.8	6.0	1.9	
ES-8U	6.7	9.8	13.3	8.4	2.0	


材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。  
 用途：固定PC板，拆卸容易。




ES-5A 背膠




ES-6A 背膠




ES-6M



ES-6P



ES-6V

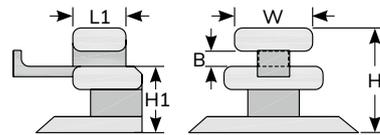

ES-8U

## 1108 KSS PC板隔離柱 PCB SUPPORT




單位：mm



型號 Item No.	L	H	H1	B	包裝 Packing
EB-9	13.5	13.6	8.7	1.8	100pcs

材質：UL合格之 NYLON66 (本色)，防火等級 94V-2。



## 1109 KSS 平底隔離柱 PCB SUPPORT




單位：mm



型號 Item No.	O.D.	間距 H1	H2	適用PC板		包裝 Packing
				鑽孔 M1	板厚 T1	
BMS-5	11.8	5.6	9.5	4.0	2.0	100pcs
BMS-5B	9.7	5.6	9.5	4.0		
BMS-5L7	7.1	5.6	9.5	4.8		
BMS-5L	11.8	5.6	9.5	4.8		
BMS-7	11.8	6.5	9.5	4.0		
BMS-8	11.8	8.0	9.5	4.0		
BMS-11	12.0	11.0	9.0	4.0		
HMS-6	7.0	6.0	5.0	4.8		

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。  
用途：用於無法鑽孔之機板與PC板間的固定。

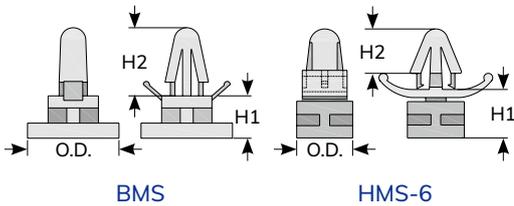

## 1109 KSS 推式隔離柱 PCB SUPPORT



單位：mm




型號 Item No.	間距 H1	適用PC板		包裝 Packing
		鑽孔 M1	板厚 T1	
MS-6	6.4	4.0	2.0	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用途：固定PC板，拆卸容易。

用法：先將基板鑽如圖所示之底孔，將隔離柱由大孔處放入再推入小孔即可固定。

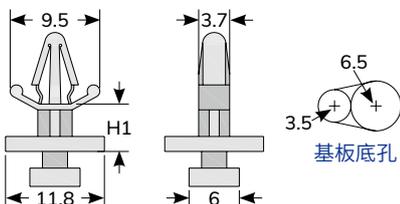

# 1109 KSS PC板隔離柱 PCB SUPPORT




無鹵素 環保

單位：mm



型號 Item No.	間距 H1	適用PC板		包裝 Packing
		鑽孔 M1	板厚 T1	
TMS-17	17.2	4.0	1.4	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。  
用途：用於無法鑽孔之機板與PC板間的固定。




# 1109 KSS 黏式PC板隔離柱 SELF-ADHESIVE PCB SUPPORT




無鹵素 環保

單位：mm

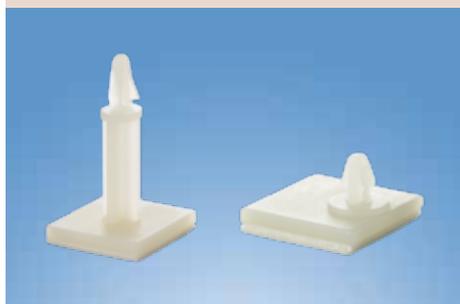

型號 Item No.	W	間距 H1	適用PC板		包裝 Packing
			鑽孔 M1	板厚 T1	
MMS-2	14.9	2.2	3.2	1.8	100pcs
MMS-21	17.9	21.3	4.0	1.8	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2，底座背膠。  
用途：用於無法鑽孔之機板與PC板間的固定。

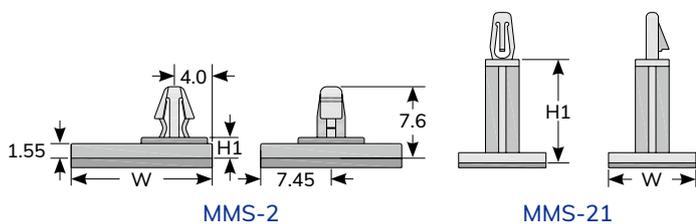

# 1109 KSS 黏式PC板隔離柱 SELF-ADHESIVE PCB SUPPORT




無鹵素 環保

單位：mm



型號 Item No.	間距 H1	適用PC板		包裝 Packing
		鑽孔 M1	板厚 T1	
MMR-5	4.8	3.2	1.6	100pcs
MMR-6	6.4			
MMR-8	7.9			
MMR-9	9.5			
MMR-11	11.1			
MMR-13	12.7			
MMR-14	14.3			
MMR-16	15.9			

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2，底座背膠。  
用途：用於無法鑽孔之機板與PC板間的固定。






# 1110 KSS PC板軌道 CIRCUIT BOARD TRACK

單位：mm





型號 Item No.	L	L1	W	W1	H	H1	H2	包裝 Packing
BT-90A	89.5	77.6	9.7	2.0	4.5	1.5	3.0	100pcs
BT-90	89.5	64.4	9.7	2.0	4.5	1.5	3.0	
BT-120	120.0	95.5	9.5	2.0	4.5	1.5	3.0	
BT-140	141.0	115.4	10.0	1.9	4.5	1.5	3.0	
BT-155A	154.0	141.0	6.6	2.0	4.6	1.3	3.3	
BT-160	160.5	135.5	9.7	2.0	4.5	1.5	3.0	
BT-160A	162.0	148.2	9.6	2.0	6.5	4.0	2.5	黑色
BT-77DBK	77.0	67.0	6.6	1.4	6.0	3.0	3.0	

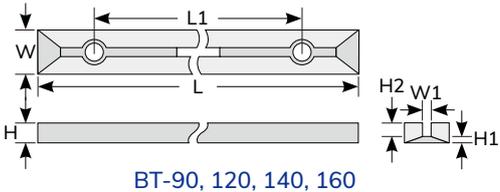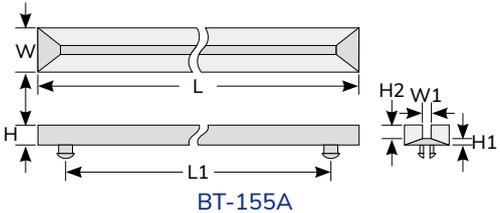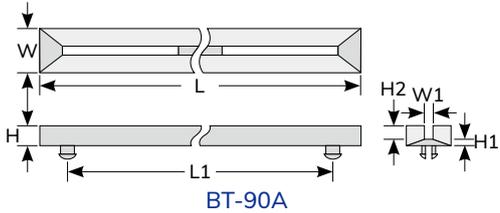

材質：UL合格之 NYLON66 (本色)，防火等級 94V-2。

用法：以3mm x 6mm平底螺絲及螺帽 2組，將軌道固定。再將 PC板嵌入即可。軌道中增有 2個防震片可保護 PC板。

★BT-90A, BT-155A, BT-160A 設有 2片插鞘可免用螺絲固定、直接插入即可。

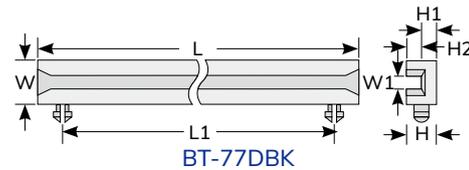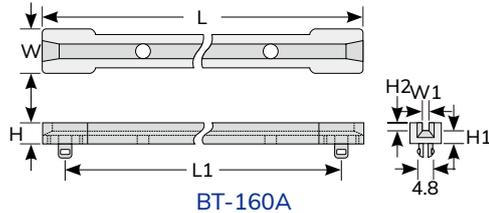


# 1111 KSS 六角隔離柱 HEXAGONAL THREADED SPACER

單位：mm



型號 Item No.	W	H1	H2	H3	螺紋規格 C/D	包裝 Packing
HTS-205	4.0	5	5	4.0	M2X0.4 PN-2N	100pcs
HTS-208	4.0	8	5	6.0		
HTS-210	4.0	10	5	6.0		
HTS-215	4.0	15	5	6.0		
HTS-306	5.6	6	6	5.3	M3X0.5 PN-3N	
HTS-308	5.6	8	6	7.5		
HTS-310	5.6	10	6	6.5		
HTS-312	5.6	12.7	6	10.0		
HTS-315	5.6	15	6	10.0		
HTS-317	5.6	17	6	10.0		
HTS-318	5.6	18	6	10.0		
HTS-320	5.6	20	6	10.0		
HTS-322	5.6	22	6	10.0		
HTS-325	5.6	25	6	10.0		
HTS-330	5.6	30	6	10.0		
HTS-410	7.0	10.1	6	10.0	M4X0.7 PN-4N	
HTS-413	7.0	13	6	7.0		
HTS-415	7.0	15	6	10.0		
HTS-419	7.0	19	6	10.0		
HTS-425	7.0	25	6	10.0		
HTS-430	7.0	30	6	10.0		

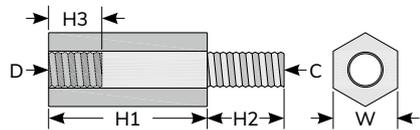

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用法：使用螺絲及螺帽即可將基板與機板隔離。


特點：長度不夠時可再延伸。

# 1113 KSS 六角內螺紋隔離柱 HEXAGONAL TAPPED SPACER



無鹵素 環保

單位：mm



型號 Item No.	W	H1	螺紋規格 D	包裝 Packing
HTP-306	5.5	6.0	M3X0.5	100pcs
HTP-308	5.5	8.0		
HTP-310	5.5	10.0		
HTP-312S	5.5	12.1		
HTP-312	5.5	12.7		
HTP-315	5.5	15.0		
HTP-318	5.5	18.0		
HTP-320	5.5	20.0		
HTP-322	5.5	22.0		
HTP-325	5.5	25.0		
HTP-330	5.5	30.0		


材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。  
用法：使用螺絲及螺帽即可將基板與機板隔離。

# 1114 KSS 六角隔離柱 HEXAGONAL SPACER



無鹵素 環保

單位：mm



型號 Item No.	W	H1	H2	I.D.	包裝 Packing
HTN-380	5.5	79	15	2.7	100pcs


材質：UL合格之 NYLON66 (本色)，防火等級 94V-2。  
※無內螺紋

# 1115 KSS PCB板隔離柱 PCB SUPPORT



94V-0 無鹵素 環保

單位：mm



型號 Item No.	間距 H1	適用PC板(上孔)		適用基板(下孔)		包裝 Packing
		鑽孔 M1	板厚 T1	鑽孔 M2	板厚 T2	
KCS-0813V0	12.5	4.0	2.5	4.8	2.5	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (白色)，防火等級 94V-0。

用途：PC板固定用。

用法：免工具、用手裝卸容易。使用時先將基板鑽孔後將隔離柱固定，再將PC板套入即可。

## 1116 KSS PC板隔離柱 PCB SUPPORT




型號 Item No.	H1	O.D.	I.D.	適用		包裝 Packing
				鑽孔 M1	厚度 T1	
SPS-6	6.5	7.0	3.9	5.8	1.6	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用途：PC板固定用。

用法：一端固定於PC板上，另一端配合螺絲固定。




## 1117 KSS PC板隔離柱 PCB SUPPORT



型號 Item No.	H	H1	適用		包裝 Packing
			鑽孔 M1	螺絲 C	
PB-10	29.6	9.6	8.3 x 8.3	M4 x10mm	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。




## 1118 KSS PC板隔離柱 PCB SUPPORT



型號 Item No.	H	H1	適用		包裝 Packing
			鑽孔 M1	螺絲 C	
PST-18	25.8	19.0	7.6 x 7.6	#6-32UNC	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



# 0723 KSS 方型隔離柱 SQUARE HEAD GROMMET NUT



無鹵素 環保

單位：mm




型號 Item No.	H	H1	適用		包裝 Packing
			鑽孔 M1	結合厚度 T1	
SGN-07	8.9	8.1	7X7.4	1.8	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用途：PC板固定用。

用法：一端固定於PC板上，另一端配合螺絲固定。



# 1119 KSS PC板隔離柱 PCB SUPPORT



無鹵素 環保

單位：mm




型號 Item No.	H1	包裝 Packing
HGS-7	7.0	100pcs
HGS-8	7.9	
HGS-11	7.0	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用途：PC板固定用。

用法：免工具、用手裝卸容易。使用時先將基板鑽孔後將隔離柱固定，再將PC板套入即可。

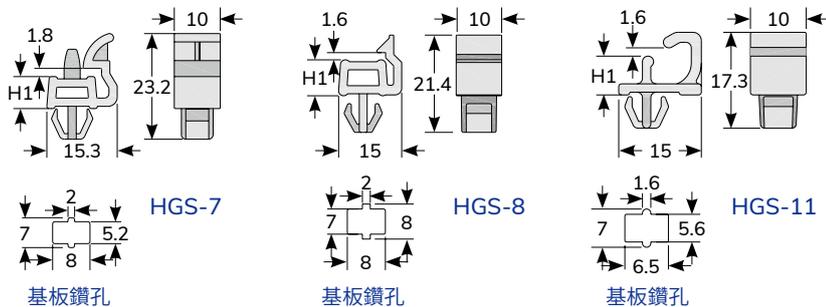

# 1120 KSS PC板隔離柱 PCB SUPPORT



無鹵素 環保

單位：mm




型號 Item No.	H1	包裝 Packing
GS-10	10.0	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用途：PC板固定用。

用法：免工具、用手裝卸容易。使用時先將基板鑽孔後將隔離柱固定，再將PC板套入即可。



## 1120 KSS PC板隔離柱 PCB SUPPORT



 無鹵素 環保  
單位：mm


型號 Item No.	H1	包裝 Packing
SWS-1	11.0	100pcs
SWS-2	10.0	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用途：PC板固定用。

用法：免工具、用手裝卸容易。使用時先將基板鑽孔後將隔離柱固定，再將PC板套入即可。

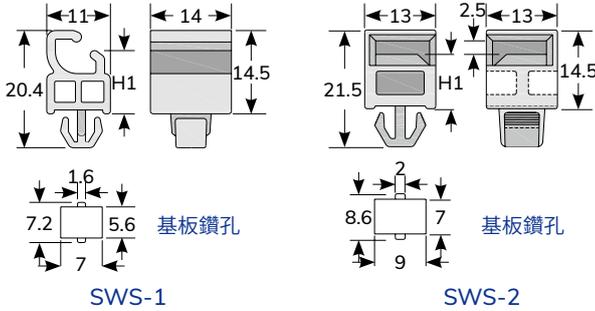

## 1121 KSS PC板隔離柱 PCB SUPPORT



 94V-0 無鹵素 環保  
單位：mm


型號 Item No.	間距 H1	適用PC板(上孔)		適用基板(下孔)		包裝 Packing
		鑽孔 M1	板厚 T1	鑽孔 M2	板厚 T2	
LCS-0610V0	9.4	4.0	2.0	4.8	2.0	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (白色)，防火等級 94V-0。

用途：PC板固定用。

用法：免工具、用手裝卸容易。使用時先將基板鑽孔後將隔離柱固定，再將PC板套入即可。



## 1121 KSS PC板隔離柱 PCB SUPPORT



 無鹵素 環保  
單位：mm


型號 Item No.	間距 H1	適用PC板(上孔)		適用基板(下孔)		包裝 Packing
		鑽孔 M1	板厚 T1	鑽孔 M2	板厚 T2	
LCS-10A	9.0	4.0	1.8	4.0	1.8	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用途：PC板固定用。

用法：免工具、用手裝卸容易。使用時先將基板鑽孔後將隔離柱固定，再將PC板套入即可。



## 1121 KSS PC板隔離柱 PCB SUPPORT



無鹵素 環保  
單位：mm




型號 Item No.	H1	包裝 Packing
LCL-8WE6	7.9	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (白色)，防火等級 94V-2。

用途：PC板固定用。

用法：免工具、用手裝卸容易。使用時先將基板鑽孔後將隔離柱固定，再將PC板套入即可。



## 1123 KSS PC板隔離柱 PCB SUPPORT




無鹵素 環保  
單位：mm



型號 Item No.	H1	適用PC板		包裝 Packing
		鑽孔 M1	板厚 T1	
PCU-23	13.3	4.5	4.0	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



## 1125 KSS 尼龍鉚釘 SNAP RIVET



無鹵素 環保  
單位：mm




型號 Item No.	H1	適用		包裝 Packing
		鑽孔 M1	結合厚度 T1	
SR-355K	5.5	3.0	2.5-4.0	1000pcs
SR-365K	6.5	3.0	4.0-5.0	
SR-380K	8.0	3.0	5.5-6.5	
SR-450K	5.0	4.0	2.2-3.5	
SR-465K	6.5	4.0	4.0-5.0	
※SR-0612K	12.3	6.4	7.0-10.0	
※SR-0815K	14.0	8.2	7.0-12.0	

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級94V-2。

用途：PC板及基板之固定，取代螺絲，不需工具即可完成裝配。

用法：先將基板及被固定板鑽孔，再將本產品塞入壓緊，即可使兩板相結合。

※ 鉚釘公母一體成型設計。

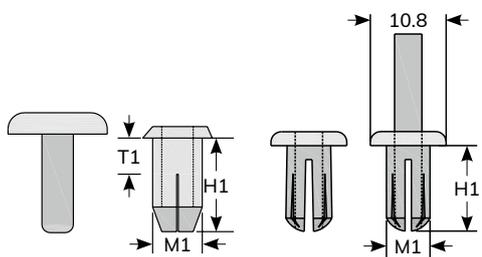

標準設計


SR-0612 & SR-0815

## 1126 KSS 尼龍鉚釘 SNAP RIVET


 無鹵素 環保  
單位：mm


型號 Item No.	H	H1	H2	O.D.	O.D.1	適用		包裝 Packing
						鑽孔 M1	結合厚度 T1	
SR-0813	25.1	7.0	15.6	15.8	10.7	7.8	5.5	100pcs
SR-0910	20.9	7.6	11.4	15.8	10.8	8.1	1.6	

材質：UL合格之 NYLON66 (黑色)，防火等級 94V-2。  
用途：作為基板與機板結合用。




## 1127 KSS 旋轉式鉚釘 SCREW ON RIVET


 無鹵素 環保  
單位：mm


型號 Item No.	H1	H2	O.D.	O.D.1	適用		包裝 Packing
					鑽孔 M1	結合厚度 T1	
SR-611	11.0	2.4	8.0	14.0	6.0	2~3.5	100pcs
SR-611R	11.0	1.4	8.4	16.0	6.6	1.5~6	
SR-614	14.2	1.95	10.2	15.1	6.3	3~4.5	

材質：UL合格之 NYLON 66 (黑色)，防火等級94V-2。  
用途：作為基板與機板結合用。

用法：先將基板及被固定板鑽孔，再將本產品塞入旋轉緊，即可使兩板相結合。

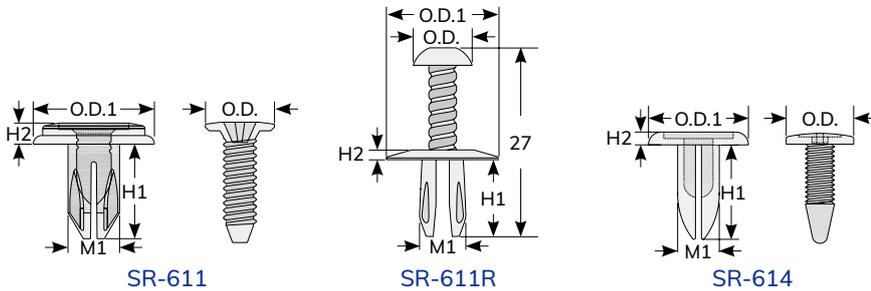


## 1129 KSS 尼龍鉚釘 SNAP RIVET


 無鹵素 環保  
單位：mm


型號 Item No.	H	H1	H2	O.D.	O.D.1	適用		包裝 Packing
						鑽孔 M1	厚度 T1	
SR-0809	13.6	7.4	11.1	7.1	8.5	6.3	1.9	100pcs
SR-0810	18.4	7.4	11.9	8.1	8.5	6.3	2.1	
SR-1010	19.1	7.8	12.9	9.2	10.8	8.0	2.6	

材質：UL合格之 NYLON66 (本色)，防火等級 94V-2。  
用途：作為基板與機板結合用。



# 1128 KSS 推式鉚釘 PUSH RIVET



無鹵素 環保


單位：mm



型號 Item No.	顏色 Color	W	W1	H	H1	O.D.	包裝 Packing
SR-0313	本色	3.2	3.2	14.9	12.9	6.3	100pcs
SR-0512BK	黑色	5.1	4.7	13.6	12.5	11.2	
SR-1315	本色	4.6	4.6	17.0	14.9	12.9	
SR-0816BK	黑色	8.0	8.0	17.8	15.8	15.0	
SR-0817BK	黑色	7.5	7.5	19.3	16.8	15.0	
SR-0420BK	黑色	3.8	3.8	22.5	20.0	18.0	
SR-25BK	黑色	6.6	6.6	27.2	25.2	17.85	

材質：UL合格之 NYLON66，防火等級 94V-2。

用途：作為基板與機板結合用。

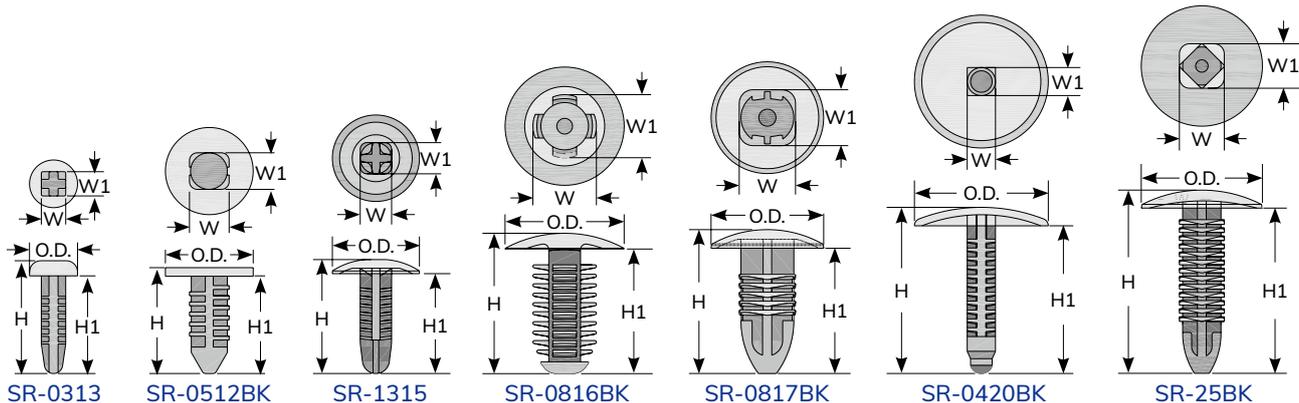

# 1130 KSS 鉚釘 CANOE RIVET



無鹵素 環保


單位：mm



型號 Item No.	W	H1	O.D.	適用		包裝 Packing
				鑽孔 M1	結合厚度 T1	
SN-0309	3.8	8.7	7.4	3.3	3~6	100pcs
SN-0511	4.9	11.0	9.2	4.6	2~5	
SN-0716	7.5	16.0	12.9	7.2	3~6	

材質：UL合格之 NYLON66 (本色)，防火等級 94V-2。

用途：作為基板與機板結合用。

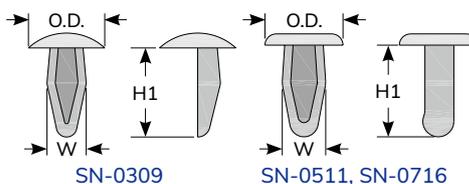

# 1131 KSS 扣式鉚釘 SNAP RIVET




無鹵素 環保

單位：mm



型號 Item No.	W	H1	O.D.	適用		包裝 Packing
				鑽孔 M1	結合厚度 T1	
SN-0305	4	5.2	5	3.2	5	100pcs

材質：UL合格之 NYLON66 (本色)，防火等級 94V-2。




## 1132 KSS 鉚釘 DRIVE RIVET



型號 Item No.	W	H1	O.D.	適用		包裝 Packing
				鑽孔 M1	結合厚度 T1	
DN-0715	6.5	15	11	5.8	1~5.5	100pcs

材質：UL合格之 NYLON66 (本色)，防火等級 94V-2。

※另備塑鋼材質 (POM)。



配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品


扣具

## 1136 KSS 門扣 DOOR LOCK




型號 Item No.	W1	W2	H	包裝 Packing
DR-1	8.2	10.6	14.7	100pcs

材質：UL合格之 NYLON66 (本色)，防火等級 94V-2。




## 1140 KSS 圓體隔離柱 ROUND SPACER

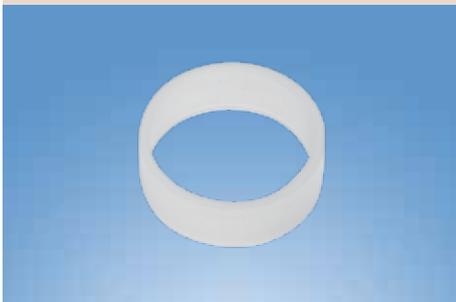

型號 Item No.	H1	O.D.	I.D.	包裝 Packing
RSP-1607	6.9	19	16.5	100pcs

材質：PE (本色)。

用途：作為基板與機板間的絕緣、隔離。



# 1141 KSS 圓體隔離柱 ROUND SPACER



無鹵素 環保


單位：mm



型號 Item No.	H1	O.D.	I.D.	包裝 Packing
RSP-0203	2.5	4.0	2.1	100pcs
RSP-0508	8.0	7.5	4.6	
RSP-0510	10.0	10.0	5.4	

材質：UL合格之 NYLON66 (本色)，防火等級 94V-2。

用途：作為基板與機板間的絕緣、隔離。



配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具

# 1141 KSS 圓體隔離柱 ROUND SPACER



無鹵素 環保


單位：mm



型號 Item No.	H1	O.D.	I.D.	包裝 Packing
RSC-0412	5	12.2	3.7	100pcs

材質：UL合格之 NYLON66 (本色)，防火等級 94V-2。

用途：作為基板與機板間的絕緣、隔離。



# 1151 KSS PC板固定扣 PCB HINGE




無鹵素 環保

單位：mm




型號 Item No.	H1	適用PC板		包裝 Packing
		鑽孔 M1	板厚 T1	
PH-17	1.6	4	1.6	100pcs

材質：UL合格之 NYLON66 (本色)，防火等級 94V-2。

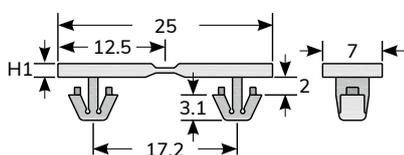



- 配線槽
- 配線標誌
- 紮線帶
- 結束帶
- 固定座
- 固定頭
- 浪管
- 保護部品
- 接線頭
- 套管
- 固定夾
- PC板部品
- 扣具



# 扣具

Fasteners

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具



## 1201 KSS 插鞘式扣線套 WIRE SADDLE




單位：mm



型號 Item No.	尺寸 Dimension				基板孔徑 M1	適用板厚 T1	包裝 Packing
	L	W1	H1	H2			
JWS-0402V0	5.0	4.5	5.1	2.8	3.5	0.5~1.6	100pcs
JWS-0504V0	5.1	5.3	6.3	4.4	3.5	0.5~1.6	


材質：UL合格之NYLON 66 (白色)，防火等級 94V-0。



## 1201 KSS 插鞘式扣線套 WIRE SADDLE




單位：mm

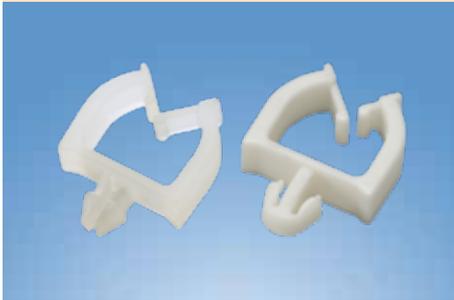

型號 Item No.	尺寸 Dimension				基板孔徑 M1	適用板厚 T1	包裝 Packing
	L	W1	H1	H2			
JWB-0706	4.0	7.7	9.7	6.4	3.0	1.6	100pcs
JWS-0605V0	3.8	6.6	7.8	5.0	3.5	1.6	
JWS-0706V0	3.8	7.9	9.7	6.4	3.5	1.6	
JWS-0910	4.0	9.3	13.4	10.7	3.5	1.0	

材質：JWS-0605V0, JWS-0706V0為UL合格之NYLON 66 (白色)，防火等級 94V-0。

JWS-0910, JWB-0706為UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

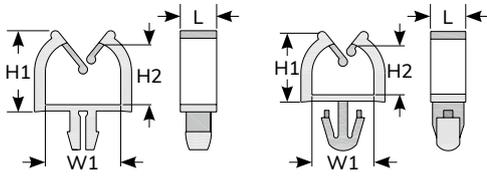


JWB-0706 JWS-0605V0,0706V0,0910

## 1201 KSS 馬鞍型夾線套(鉤式) LOCKING WIRE SADDLE




單位：mm

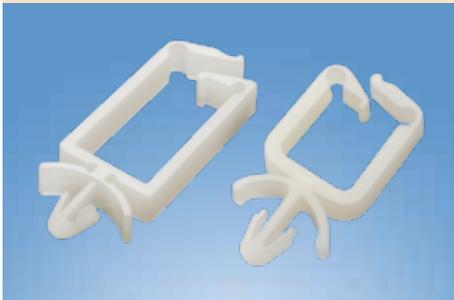

型號 Item No.	尺寸 Dimension				適用PC板		包裝 Packing
	W1	H1	H2	H3	鑽孔 M1	板厚 T1	
KWS-0	11.0	13.0	4.0	9.0	4.8	2.0	100pcs
KWS-1	11.0	19.0	10.5	14.2	4.8	2.0	
KWS-2	11.0	27.0	19.0	23.0	4.8	2.0	
KWS-2L	10.4	18.0	12.0	15.0	4.8	4.0	
KWS-3	11.0	35.8	28.0	31.1	4.8	2.0	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用法：基板鑽孔 4.8mm，先把夾線套固定，再將欲固定之電線放入套中、從兩側輕輕一扣，即可將電線牢牢扣住，可作任何方向與角度的固定電線之用。

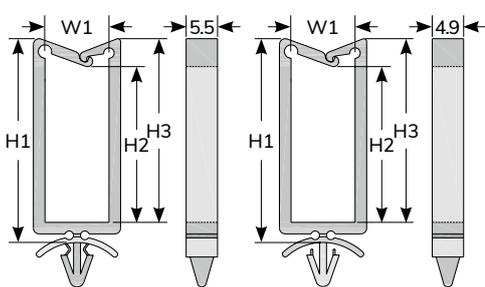

KWS-0,1,2,3

KWS-2L

## 1201 KSS 插鞘式扣線套 WIRE SADDLE



無鹵素 環保


單位：mm



型號 Item No.	尺寸 Dimension				適用PC板		包裝 Packing
	L	W1	H1	H2	鑽孔 M1	板厚 T1	
PWS-1013	4.8	17.8	10.4	13.8	4.8	2.3	100pcs
PWS-1715	5.0	16.7	23.0	15.0	4.8	2.4	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用法：基板鑽孔 4.8mm，先把夾線套固定，再將欲固定之電線放入套中、從兩側輕輕一扣，即可將電線牢牢扣住，可作任何方向與角度的固定電線之用。



## 1201 KSS 插鞘式扣線套 WIRE SADDLE




無鹵素 環保

單位：mm



型號 Item No.	尺寸 Dimension			適用PC板		包裝 Packing
	W1	H1	H2	鑽孔 M1	板厚 T1	
PWS-2824	27.6	35.3	24	4.8	2.0	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



## 1202 KSS 隔離夾線套 LOCKING WIRE SADDLE




無鹵素 環保

單位：mm




型號 Item No.	尺寸 Dimension		適用PC板		包裝 Packing
	W1	H2	鑽孔 M1	板厚 T1	
WS-1522	15.0	21.2	4.5	2.0	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。




# 1202 KSS 馬鞍型夾線套 LOCKING WIRE SADDLE

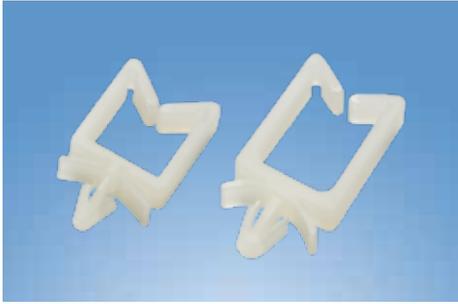

型號 Item No.	尺寸 Dimension				適用PC板		包裝 Packing
	W1	H	H1	H2	鑽孔 M1	板厚 T1	
KWS-0N	11.0	12.7	9.2	4.0	4.8	2.0	100pcs
KWS-1N	11.0	17.9	14.8	9.6	4.8	2.0	
KWS-2N	11.3	26.7	23.4	18.4	4.8	2.0	
KWS-3N	11.0	34.8	31.3	26.2	4.8	2.0	
KWS-1114	10.7	21.2	17.8	13.7	4.8	2.4	

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用法：基板鑽孔 4.8mm，先把夾線套固定，再將欲固定之電線放入套中，即可將電線牢牢扣住，可作任何方向與角度的固定電線之用。

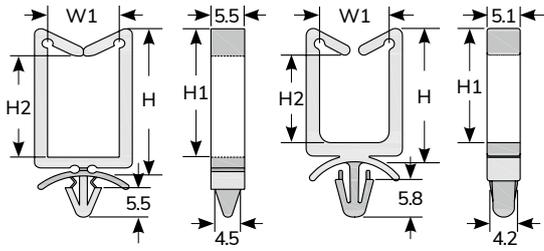

KWS-0N,1N,2N,3N

KWS-1114


# 1202 KSS 馬鞍型夾線套 LOCKING WIRE SADDL



型號 Item No.	尺寸 Dimension			適用PC板		包裝 Packing
	W	W1	H2	鑽孔 M1	板厚 T1	
KWS-0506	9.0	5.0	5.4	4.8	3.0	100pcs
KWS-1106	13.0	10.5	5.4	4.8	1.6	
KWS-1110	14.4	10.9	9.8	如圖	2.2	
KWS-1308	17.2	12.7	8.5	5.8	1.6	
KWS-1310	18.8	13.0	9.9	如圖		
KWS-2314	28.3	22.9	13.6	4.8	3.4	

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用法：先將基板鑽孔，再把夾線套固定，再將欲固定之電線放入套中，即可將電線牢牢扣住，可作任何方向與角度的固定電線之用。

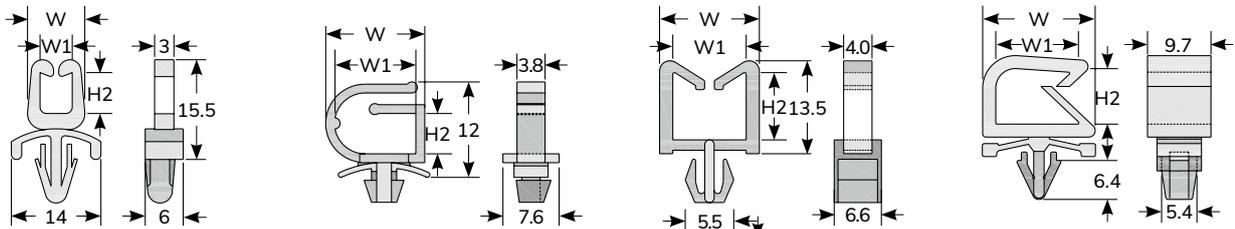


KWS-0506

KWS-1106

KWS-1110

KWS-1308

基板鑽孔

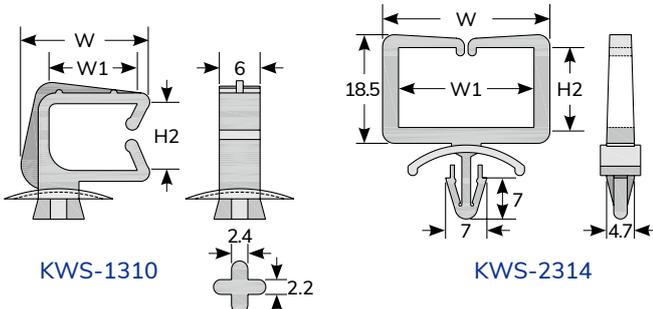

KWS-1310

KWS-2314

基板鑽孔

## 1202 KSS 方型護線套 EDGING WIRE SADDLE




無鹵素 環保

單位：mm



型號 Item No.	尺寸 Dimension							包裝 Packing
	W	W1	H	H2	A	B	C	
HL-1109	18.5	11.1	40.0	8.8	15.6	14.0	12.3	100pcs
HL-1817	25.4	18.0	56.8	16.8	23.5	21.0	21.0	

材質：UL合格之 NYLON66 (黑色)，防火等級 94V-2。

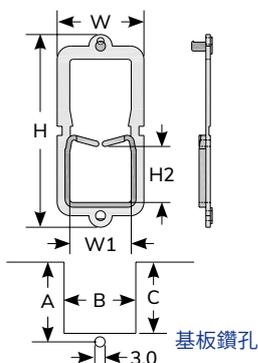


基板鑽孔

## 1202 KSS 方型護線套 EDGING WIRE SADDLE




無鹵素 環保

單位：mm

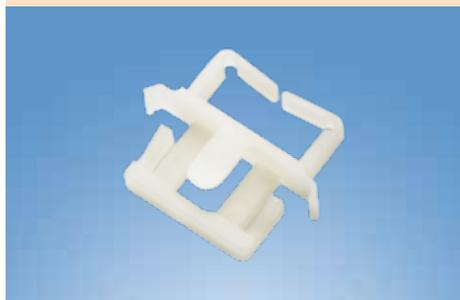

型號 Item No.	W1	H2	包裝 Packing
ES-16	16.4	9.3	100pcs

材質：UL合格之 NYLON66 (本色)，防火等級 94V-2。



## 1202 KSS 方型護線套 EDGING WIRE SADDLE




94V-0 無鹵素 環保

單位：mm



型號 Item No.	尺寸 Dimension				包裝 Packing
	W	W1	H1	H2	
ES-1207V0	19.3	11.8	12.3	7.3	100pcs

材質：UL合格之 NYLON66 (白色)，防火等級 94V-0。




基板鑽孔

## 1202 KSS 壁虎型夾線套 WIRE SADDLE



型號 Item No.	尺寸 Dimension			基板孔徑 M1	適用孔深 T1	包裝 Packing
	W1	H1	H2			
BWS-1106	11.1	13.0	5.0	7.8	8.7	100pcs
BWS-1112	11.1	18.3	10.3			
BWS-1120	11.1	27.2	19.2			
BWS-1128	11.1	35.6	27.8			

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。




## 1203 KSS N型夾線套 N TYPE WIRE SADDLE



型號 Item No.	尺寸 Dimension			包裝 Packing
	W1	H1	H2	
PCC-1	10.6	10.7	6.3	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用法：基板鑽孔5.6mm，先把夾線套固定，即可將電線扣住。




## 1204 KSS 分線型夾線套 WIRE SADDLE



型號 Item No.	尺寸 Dimension					包裝 Packing
	W1	W2	W3	H2	H3	
TWS-3	16.3	24.8	27	8.4	8.8	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

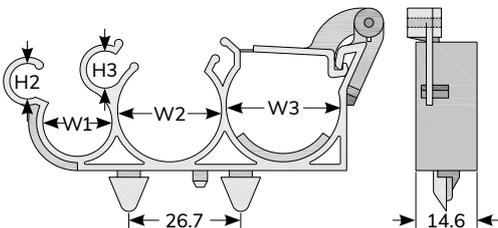


## 1204 KSS 圓型夾線套 WIRE SADDLE




無鹵素 環保

單位：mm

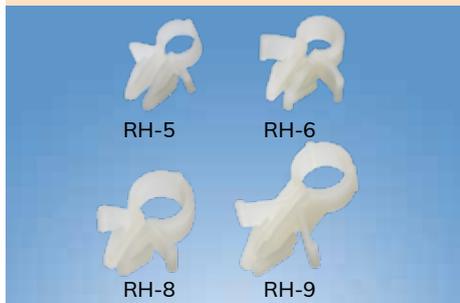

型號 Item No.	尺寸 Dimension		適用PC板		包裝 Packing
	W1	H1	鑽孔 M1	板厚 T1	
RH-5	5.1	8.0	5.5	2.0	100pcs
RH-6	6.2	9.5	8.0	1.8	
RH-8	7.5	11.5	6.2	2.0	
RH-9	9.6	18.0	9.5	2.0	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

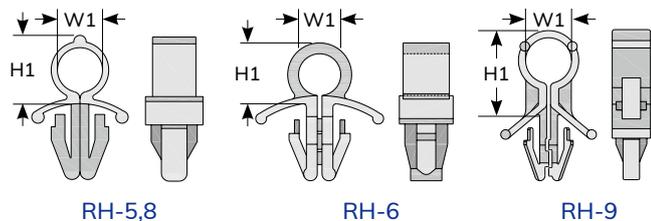

## 1204 KSS C型夾線套 WIRE SADDLE




無鹵素 環保

單位：mm



型號 Item No.	尺寸 Dimension H2	適用PC板		包裝 Packing
		鑽孔 M1	板厚 T1	
RWS-6	6.2	6.0	2.0	100pcs
RWS-7	7.0	7.8	2.0	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

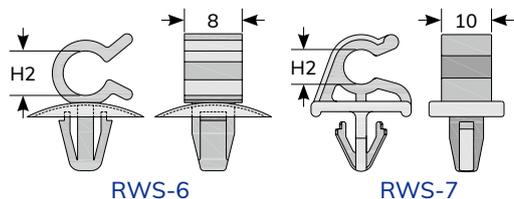

## 1204 KSS 雙導線夾線套 DOUBLE ROUTING CLIP




無鹵素 環保

單位：mm




型號 Item No.	W1	H1	適用PC板		包裝 Packing
			鑽孔 M1	板厚 T1	
DR-6	6.2	7.7	3.2	2.0	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

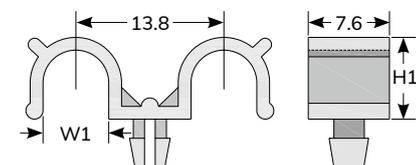


## 1204 KSS 夾線套 WIRE SADDLE

單位：mm

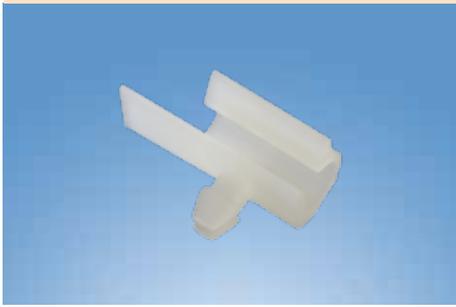

型號 Item No.	H1	H2	適用PC板		包裝 Packing
			鑽孔 M1	板厚 T1	
LWS-5	7.8	5.4	4.0	2.4	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。




## 1205 KSS 夾入式扭線環 CLIP TWIST TIE

單位：mm




型號 Item No.	尺寸 Dimension			包裝 Packing
	W1	H1	H2	
CTT-17	16.7	4.2	30.5	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



## 1205 KSS 隔離扭線環 STANDOFF TWIST TIE


單位：mm

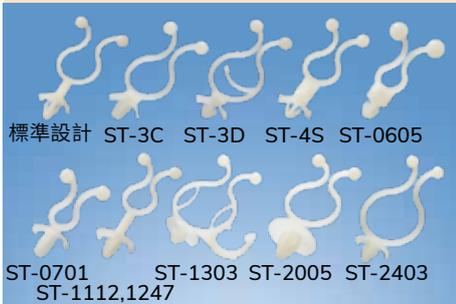

型號 Item No.	尺寸 Dimension			基板孔徑 M1	適用板厚 T1	包裝 Packing
	W1	H1	H2			
ST-1	6.0	31.7	19.5	4.6~4.8	1.0~2.8	100pcs
ST-2	11.0	21.2	27.8	4.8~5.0	1.0~2.8	
ST-3	10.4	4.7	27.3	4.6~4.8	1.0~2.8	
ST-3B	11.0	5.0	28.0	6.2~6.6	0.5~2.0	
ST-3C	15.0	5.0	32.0	4.6~4.8	0.5~1.6	
ST-3D	18.0	5.3	36.2	4.4~4.8	1.0~2.4	
ST-4S	11.0	13.0	27.9	4.2~4.8	1.0~2.4	
ST-4	15.0	13.1	31.3	4.6~4.8	1.0~2.0	
ST-0560	5.0	60.9	20.5	4.6~5.0	1.6~3.0	
ST-0605	6.1	5.3	19.3	4.0~4.4	2.4	
ST-0701	7.0	1.3	22.0	4.6~4.8	1.0~2.8	
ST-1112	11.0	15.3	26.8	4.6~4.8	1.6~3.0	
ST-1247	11.0	50.5	27.2	4.6~4.8	1.6~3.0	
ST-1303	13.5	3.0	45.0	6.6	1.8~3.6	
ST-1602	16.0	5.1	31.7	4.4~4.6	0.5~1.6	
ST-2005	20.0	5.1	36.5	7.2~7.6	1.8~3.6	
ST-2403	23.5	3.2	44.2	4.8~5.0	0.5~2.6	

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。


用法：使用選定適當的距離鑽孔，然後將扭線環固定，再將電線置於環中做正向扭轉即可，拆卸時反向扭轉即可。

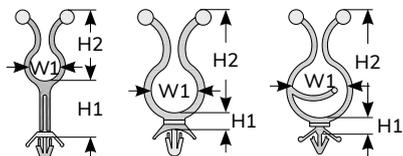

標準設計

ST-3C


ST-3D

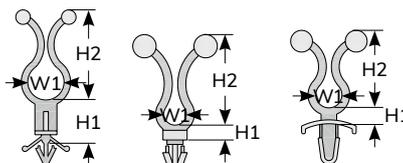

ST-4S

ST-0605

ST-0701

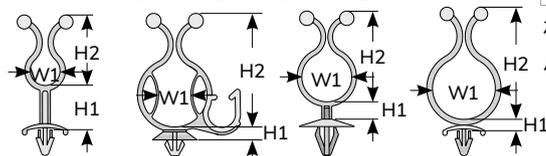

ST-1112,1247 ST-1303 ST-2005 ST-2403

# 1209 KSS 隔離夾線套 WIRE SADDLE




無鹵素 環保

單位：mm



型號 Item No.	尺寸 Dimension				適用PC板		包裝 Packing
	W1	H1	H2	H3	鑽孔 M1	板厚 T1	
RCS-4	2.2	4.0	2.7	5.0	4.0	2.4	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



# 1210 KSS 雙扣扭線環 PURSE LOCK TWIST TIE




無鹵素 環保

單位：mm



型號 Item No.	尺寸 Dimension		包裝 Packing
	W1	H1	
PL-8	8.0	18	100pcs
PL-0740	7.5	40	

材質：UL合格之 NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2。

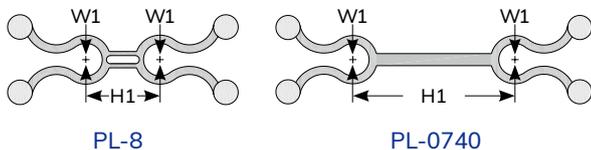

PL-8


PL-0740

# 1212 KSS 扣式扭線環 TWIST TIE




無鹵素 環保

單位：mm

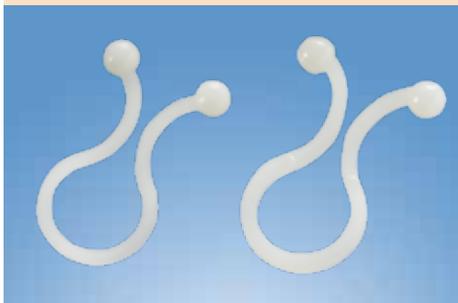

型號 Item No.	尺寸 Dimension			束線範圍 Bundle Diameter	包裝 Packing
	L	W1	H		
TT-05	1.5	5.1	21.6	4.4	100pcs
TT-08	2.0	8.0	25.0	7.0	
TT-11	1.7	11.6	29.8	10.1	
TT-15	1.9	15.0	33.8	13.4	
TT-18	1.9	18.6	40.0	16.2	
TT-24	2.0	23.6	45.0	21.3	
TTU-05	1.8	5.0	22.0	4.2	
TTU-08	2.3	8.1	26.2	7.2	
TTU-11	2.3	11.3	29.7	10.0	
TTU-15	2.0	14.8	32.6	13.2	
TTU-18	2.0	18.0	38.0	16.5	
TTU-22	2.0	22.0	42.3	19.8	
TTU-28	2.0	28.0	55.1	26.7	

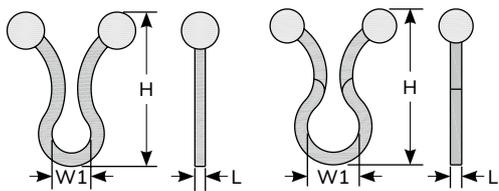

標準設計

TTU-08,11,15,28

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。


特點：束線簡易、牢固，並可鬆開，多次重複使用。

## 1215 KSS 黏貼式扭線環 MOUNTING TWIST TIE



無鹵素 環保

單位：mm

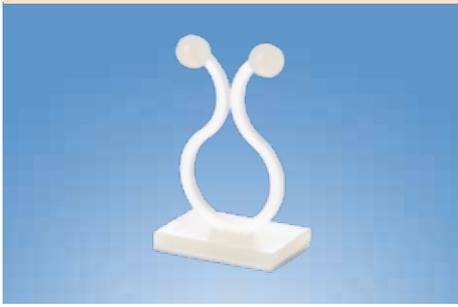


型號 Item No.	W	W1	H	束線範圍 Bundle Diameter	包裝 Packing
TTB-08	17.4	7.9	27.5	7~10	100pcs
TTB-15	22.0	14.8	35.2	10~15	
TTB-20	25.5	20.6	40.0	15~20	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級94V-2，底座背膠。

特點：1.黏貼式設計，可省去面板鑽孔之麻煩。

2.束線簡易、牢固，並可鬆開，多次重複使用。



## 1216 KSS 黏貼式扣線套 ADHESIVE WIRE SADDLE




無鹵素 環保

單位：mm




型號 Item No.	L	W	W1	H2	包裝 Packing
AWS-11	19.8	20.0	11.2	11.0	100pcs
AWS-9R	16.0	29.8	8.5	13.6	
AWS-1210	18.3	20.7	11.3	10.0	
AWS-0912	9.5	15.8	9.0	11.6	


材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級94V-2，底座背膠。




AWS-11



AWS-9R



AWS-1210




AWS-0912

## 1217 KSS 高壓隔離線圈 SPACERS RING




94V-0 無鹵素 環保

單位：mm

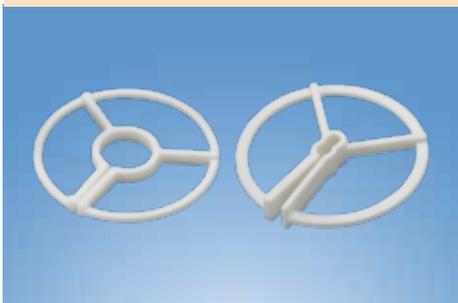


型號 Item No.	H1	H2	O.D.	包裝 Packing
SPR-8V0	14.2		28.0	100pcs
SPR-45V0	26.3	22	49.2	

材質：UL合格之 NYLON 66 (白色)，防火等級 94V-0。



SPR-8V0



SPR-45V0

## 1301 KSS 電晶體座 TRANSISTOR HOUSING




94V-0 無鹵素 環保

單位：mm



型號 Item No.	尺寸 Dimension	包裝 Packing
TH-1V0	如圖	100pcs

材質：UL合格之 NYLON66 (黑色)，防火等級 94V-0。  
用途：保護電晶體，使其在固定時不易短路，並有加強散熱作用。



## 1301 KSS 電晶體座 TRANSISTOR HOUSING




94V-2 無鹵素 環保

單位：mm



型號 Item No.	L	W	W1	H	包裝 Packing
THR-2	4.0	10.1	2.8	5.0	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



## 1302 KSS 電晶體蓋 TRANSISTOR COVER




94V-0 無鹵素 環保

單位：mm



型號 Item No.	尺寸 Dimension	包裝 Packing
TH-2V0	如圖	100pcs
TH-3V0		

材質：UL合格之 NYLON 66 (白色)，防火等級 94V-0。  
用途：保護電晶體，使其接腳不易發生短路或折斷。

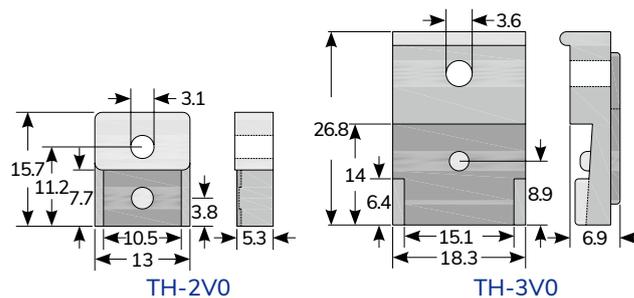

## 1302 KSS 熱敏電阻座 NTC THERMISTOR HOUSING




94V-0 無鹵素 環保

單位：mm



型號 Item No.	L	W	H	包裝 Packing
TRH-7V0	5.1	7.5	16.5	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (白色)，防火等級 94V-0。




## 1303 KSS 電晶體座 TRANSISTOR HOUSING




無鹵素 環保

單位：mm

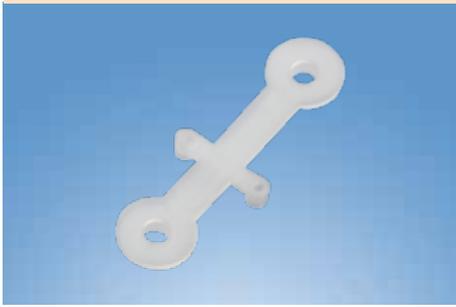

型號 Item No.	H1	H2	包裝 Packing
TR-3	1.1	2.1	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



## 1305 KSS 墊片 WASHER




無鹵素 環保

單位：mm



型號 Item No.	H	O.D.	I.D.	包裝 Packing
WR-3207	1.5	31.7	7	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。




## 1306 KSS 墊片 WASHER



無鹵素 環保

單位：mm

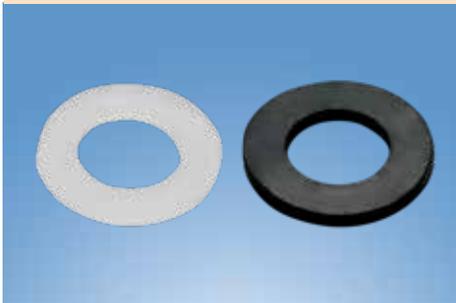


型號 Item No.	H	O.D.	I.D.	包裝 Packing
WR-0503	0.8	4.5	2.5	100pcs
WR-0603	0.8	6.0	3.0	
WR-0803	1.0	8.0	3.2	
WR-0904	0.8	9.0	4.3	
WR-1005	1.0	10.0	5.3	
WR-1206	1.5	12.0	6.4	
WR-1208	1.5	12.0	8.0	
※WR-2011RU	2.0	20.0	10.6	

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

如需搭配螺絲，請參考P.227。

※WR-2011RU為黑色熱可塑彈性體(TPE)材質(如需環保品請來電洽詢)。



## 1307 KSS 腳墊 HEADBOARD WASHER




無鹵素 環保

單位：mm



型號 Item No.	H	O.D.	I.D.	I.D.1	包裝 Packing
HBW-1808	11.7	36.7	8.6	18	100pcs

材質：PE (本色)。



# 1308 KSS 圓體墊片 ROUND WASHER




無鹵素 環保

單位：mm



型號 Item No.	H	H1	O.D.	I.D.	I.D.1	包裝 Packing
RW-45	4.5	3.1	8.0	4.0	6.5	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



# 1308 KSS 圓錐體墊片 CONOID WASHER




無鹵素 環保

單位：mm



型號 Item No.	H	H1	O.D.	I.D.	I.D.1	I.D.2	包裝 Packing
CDW-12	12.2	10.7	10	3.3	8.3	6.9	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

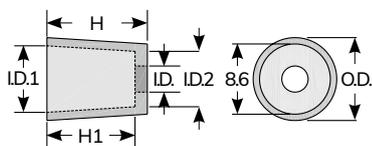

# 1310 KSS 電晶體墊片 TRANSISTOR WASHER




無鹵素 環保

單位：mm



型號 Item No.	H	H1	O.D.	O.D.1	I.D.	包裝 Packing
TW-63A	0.5	8.1	6.0	3.5	2.8	100pcs
TW-63B	1.2	1.4	6.0	3.5	2.9	
TW-63C	1.7	2.3	6.0	3.5	2.9	
TW-63D	1.9	3.2	6.0	3.5	2.9	
TW-63E	2.0	2.6	6.1	3.5	2.9	
TW-63F	1.3	2.0	6.3	3.4	2.9	
TW-73A	3.0	1.8	6.6	4.2	3.2	
TW-73B	1.3	2.5	6.9	3.6	2.9	
TW-83A	1.3	3.7	7.7	5.8	3.1	
TW-83B	1.2	5.6	7.8	3.6	2.9	
TW-83C	2.0	0.9	7.8	4.3	3.2	
TW-83D	1.3	2.3	8.0	3.5	2.9	
TW-83E	3.7	1.2	7.8	5.9	3.2	
TW-123ABK (黑色)	0.5	3.0	12.0	5.9	3.2	
TW-133A	1.5	1.7	12.7	7.9	3.7	
TW-163A	1.5	2.0	16.0	6.0	3.2	
TW-189A	3.3	1.5	18.0	12.4	9.3	

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾


PC板部品

扣具

# 1311 KSS 電晶體墊片 TRANSISTOR WASHER




單位：mm

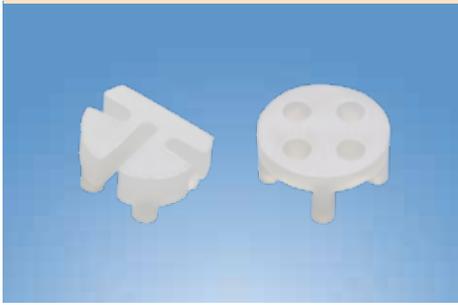

型號 Item No.	尺寸 Dimension		包裝 Packing
	H	O.D.	
TRW-3	3.0	5.7	100pcs
TRW-5	4.6	8.9	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

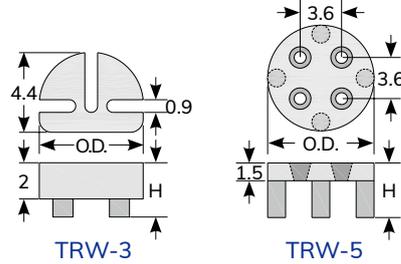

# 1321 KSS LED 座 LED HOLDER




單位：mm



型號 Item No.	尺寸 Dimension					包裝 Packing
	L	W	W1	H	I.D.	
LE-3	3.6	7.2	3.6	3.1	1.2	100pcs
LE-6	3.6	7.1	3.9	6.0	1.2	
LE-13	4.0	6.0	3.9	12.9	1.4	

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



# 1322 KSS LED 座 LED HOLDER




單位：mm



型號 Item No.	尺寸 Dimension H	包裝 Packing
LK-5	5	100pcs
LK-18	18	

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



- 配線槽
- 配線標誌
- 紮線帶
- 結束帶
- 固定座
- 固定頭
- 浪管
- 保護部品
- 接線頭
- 套管
- 固定夾
- PC板部品
- 扣具

## 1327 KSS LED 座 LED HOLDER




無鹵素 環保

單位：mm



型號 Item No.	尺寸 Dimension		包裝 Packing
	W	H	
LX-3	5	3	100pcs
LX-6	5	6	
LX-12	5	12	

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



## 1328 KSS LED 座 LED HOLDER




無鹵素 環保

單位：mm



型號 Item No.	尺寸 Dimension		包裝 Packing
	H1	H2	
LQT-3	3.1	6.6	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



## 1329 KSS LED 座 LED HOLDER




無鹵素 環保

單位：mm



型號 Item No.	尺寸 Dimension	包裝 Packing
	H1	
LQ-2	2.6	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



## 1331 KSS LED 座 LED HOLDER




無鹵素 環保

單位：mm



型號 Item No.	尺寸 Dimension		包裝 Packing
	H	O.D.	
LDT-17	17.2	5.7	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。




## 1332 KSS LED 座 LED HOLDER



型號 Item No.	尺寸 Dimension		包裝 Packing
	H	LED燈	
LD3-6	6.1	3Ø2PIN	100pcs
LD3-9	9.0		
LD3-12	12.0		
LD3-16	16.0		
LD3-19	19.0		

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。




## 1333 KSS LED 座 LED HOLDER



型號 Item No.	尺寸 Dimension H	包裝 Packing
LY-14	14.1	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。




## 1334 KSS LED 座 LED HOLDER



型號 Item No.	尺寸 Dimension					LED 燈	包裝 Packing
	L	L1	W	H	H1		
LG3-12	7.1	3.6	7.5	15.8	12.0	5Ø3PIN	100pcs
LG3-18	7.1	3.7	7.5	21.6	17.5	5Ø3PIN	

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



# 1335 KSS LED 座 LED HOLDER




無鹵素 環保

單位：mm



型號 Item No.	尺寸 Dimension						包裝 Packing
	L	L1	W	H	H1	LED 燈	
LG-8	5.6	3.1	5.5	10.8	7.8	3Ø2PIN	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



# 1336 KSS LED 座 LED HOLDER




無鹵素 環保

單位：mm



型號 Item No.	尺寸 Dimension					包裝 Packing
	L	W	H	H1	LED 燈	
LH-4	5.6	5.4	7.2	4.5	5Ø2PIN	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



# 1337 KSS LED 座 LED HOLDER




無鹵素 環保

單位：mm



型號 Item No.	尺寸 Dimension					包裝 Packing
	L	W	H	H1	LED 燈	
LHN-10	5.6	5.5	12.8	10	5Ø2PIN	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。




## 1338 KSS LED 座 LED HOLDER



型號 Item No.	尺寸 Dimension						LED 燈	包裝 Packing
	L	L1	W	H	H1			
PLU-9	10.2	3.5	8	13.1	9	5Ø3PIN	100pcs	

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品


扣具

## 1339 KSS LED 座 LED HOLDER



型號 Item No.	尺寸 Dimension						LED 燈	包裝 Packing
	L	L1	W	H	H1			
LHK-3	6	1	7.6	6	2.7	5Ø3PIN	100pcs	

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。




## 1341 KSS LED 座 LED HOLDER



型號 Item No.	尺寸 Dimension						LED 燈	包裝 Packing
	L	L1	W	H	H1			
PLK-5	8.2	6	7.6	9	4.7	5Ø3PIN	100pcs	

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



# 1343 KSS LED 座 LED HOLDER




無鹵素 環保

單位：mm



型號 Item No.	尺寸 Dimension						包裝 Packing
	L	L1	W	H	H1	LED 燈	
PLM-16	6.7	3.4	5.1	18.7	16	3Ø2PIN	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

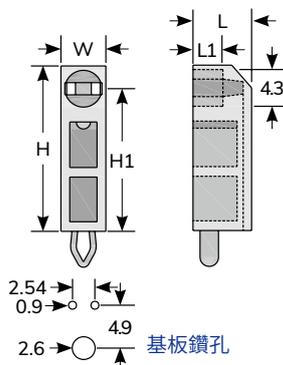

# 1344 KSS LED 座 LED HOLDER




無鹵素 環保

單位：mm



型號 Item No.	尺寸 Dimension					包裝 Packing
	L	W	H	H1	LED 燈	
PLX-18	7.7	9.6	21.6	18.2	5Ø2PIN	100pcs
PLW-18	9.7	9.0	21.6	18.2	5Ø3PIN	

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

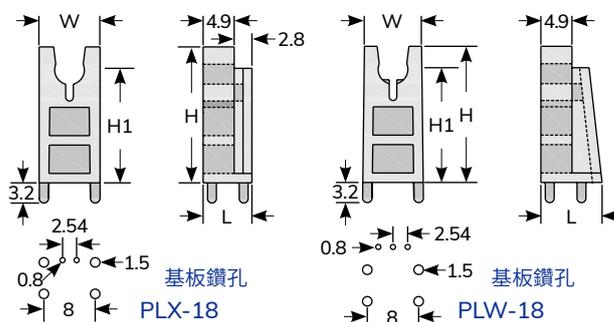

# 1345 KSS LED 座 LED HOLDER




無鹵素 環保

單位：mm



型號 Item No.	尺寸 Dimension									包裝 Packing
	L	L1	W	H	H1	H2	P1	P2	LED 燈	
PLD1-3A	6.5	2.0	4.7	7.5	5.05		4.65		3Ø2PIN	100pcs
PLD2-3A	9.2	2.8	4.5	10.0	2.7	5.0	4.9	7.2	3Ø2PIN	
PLD2-3B	8.2	2.6	4.8	9.9	2.6	5.0	4.8	7.2	3Ø2PIN	
PLD2-5C	11.2	4.5	5.9	12.2	2.95	6.3	5.6	7.7	5Ø2PIN	
PLD4-3A	10.2	1.0	10.2	10.2	2.6	5.0	6.4	9.2	3Ø2PIN	
PLD4-3B	20.4	4.4	22.7	9.0	5.6		15.0		3Ø2PIN	

材質：UL合格之 NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2。

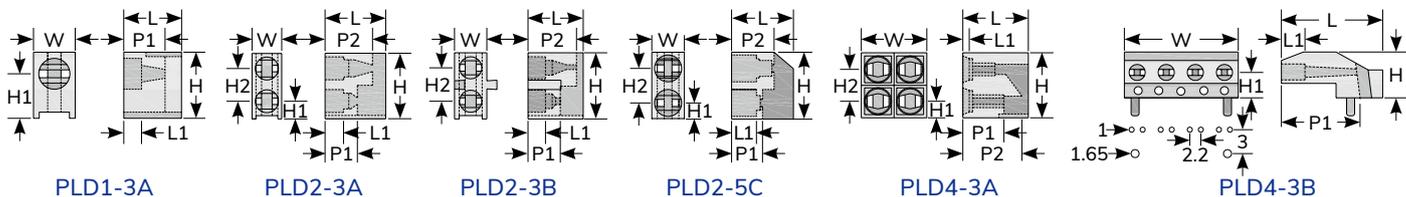


## 1346 KSS LED 座 LED HOLDER



型號 Item No.	尺寸 Dimension						包裝 Packing
	L	W	H	H1	P1	LED 燈	
PLT-4	6.7	6.7	7	3.7	3.1	5Ø2PIN	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。




## 1347 KSS LED 座 LED HOLDER



型號 Item No.	尺寸 Dimension								包裝 Packing
	L	L1	W	H	H1	P1	P2	LED 燈	
PLR-4	11	1.2	7.7	8	4	5.8	8	5Ø3PIN	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2。




## 1349 KSS LED 座 LED HOLDER



型號 Item No.	尺寸 Dimension						包裝 Packing
	L	L1	D1	D2	T	LED 燈	
PCL-5A	7.2	4.5	6.2	7.8	1.5	Ø5	100pcs
PCL-3H	5.2	3.2	4.8	5.5	1.2	Ø3	

材質：UL合格之 NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2。

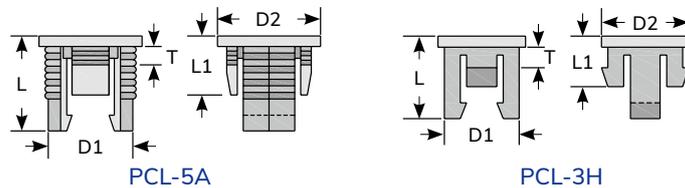


## 1351 KSS 電容器座 CAPACITOR HOUSING



型號 Item No.	尺寸 Dimension			包裝 Packing
	H	O.D.	I.D.	
CAP-10	9.5	12.5	10.4	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

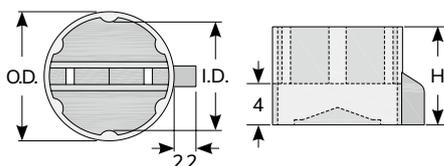


# 1401 KSS 塑膠螺絲 PLASTIC SCREWS



無鹵素 環保

單位：mm




PF-TYPE

PN-TYPE

材質：PC 或 UL合格之 NYLON 66，防火等級 94V-2。  
 用途：PC板、基板及其他器具固定用。  
 特點：1.絕緣性良好，不生鏽、不腐蝕，重量輕。  
 2.NYLON的耐扭力比PC強。


如需搭配墊片，請參考P.218。

※螺絲、螺帽需分別購買。



PF-TYPE

PN-TYPE



PF-TYPE

PN-TYPE

型號	Item No.	螺牙規格	W	H1	H2	包裝	
							PC
圓頭螺絲 SCREW (十字)	PF-205NK	M2x0.4	4.5	5.0	1.6	1000pcs	
	PF-208NK						
	PF-210NK						
	PF-306K	PF-306NK	M3x0.5	5.25	6.0		
	PF-308K	PF-308NK					
	PF-310K	PF-310NK					
	PF-312K	PF-312NK					
	PF-408K	PF-408NK	M4x0.7	7.5	8.0		
	PF-410K	PF-410NK					
	PF-412K	PF-412NK					
	PF-414K	PF-414NK					
	PF-420K	PF-420NK					
	PF-425K	PF-425NK					
	PF-520K	PF-520NK	M5x0.8	8.7	20.0		
	PF-530K	PF-530NK					
	PF-540K	PF-540NK					
PF-620K	PF-620NK	M6x1.0	10.0	20.0			
PF-630K	PF-630NK						
PF-640K	PF-640NK						
PF-640K	PF-640NK						
螺帽 NUT							
-	PN-2NK	M2x0.4	4.0	4.5	1.5	1000pcs	
	PN-3K	PN-3NK	M3x0.5	5.6	6.4		2.7
	PN-4K	PN-4NK	M4x0.7	7.0	8.1		3.2
	PN-5K	PN-5NK	M5x0.8	8.0	9.2		4.0
	PN-6K	PN-6NK	M6x1.0	10.0	11.5		5.0

型號	Item No.	螺牙規格	W	H1	H2	包裝
六角螺絲	PF-820N	M8x1.25	12.8	20	5.4	NYLON 100pcs
	PF-830N			30		
	PF-840N			40		
	PF-1030SN	M10x1.5	13.6	30		
	PF-1030N			16.6	30	
	PF-1040SN			13.6	40	
PF-1040N	16.6	40				
螺帽						
PN-8N	PN-8N	M8x1.25	12.8	14.5	6.4	NYLON 100pcs
PN-10N	PN-10N	M10x1.5	16.7	19.2	8.0	

型號	Item No.	螺牙規格	W	H1	H2	包裝
圓頭螺絲 (十字)	PF-823HN	本色	M8x1.25	15.8	22.5	5.5
	PF-823HNGYJ	灰色				
螺帽						
PN-8HN	PN-8HN	本色	M8x1.25	12.8	14.6	10
PN-8HNGYJ	PN-8HNGYJ	灰色				

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭


套管

固定夾

PC板部品

扣具

## 2001 KSS RJ45接頭及套管 MODULAR PLUG & PLUG COVER

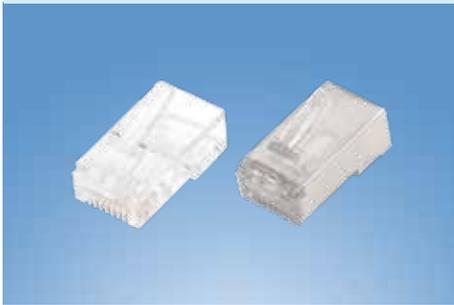

接頭

單位：mm

型號 Item No.	規格	包裝 Packing
RJ45-8A2	適用於 Cat.5，Cat.5e 網路線 (二叉)	100pcs
RJ45-8A3	適用於 Cat.5，Cat.5e 網路線 (三叉)	
RJ45-8C6	適用於 Cat.6 網路線 (三叉)	
RJ45-8C6A	適用於 Cat.6 網路線，鐵殼防干擾防磁波 (三叉)	

用途：適用於網路線，鍍金處理訊號不漏傳。




套管

單位：mm

型號 Item No.	顏色 Color	套管內徑 I.D.	包裝 Packing
RJ45-60GN	綠色	6	100pcs
RJ45-60GY	灰色		
RJ45-60RD	紅色		
RJ45-60YW	黃色		
RJ45-60BE	藍色		
RJ45-60BK	黑色	7	
RJ45-C7GY	灰色		
RJ45-C7YW	黃色		

用途：適用於 Cat.5，Cat.5e，Cat.6 規格的網路線接頭之防塵保護。


## 2002 KSS RJ45插座防塵塞頭 DUST COVER FOR RJ45 PLUG

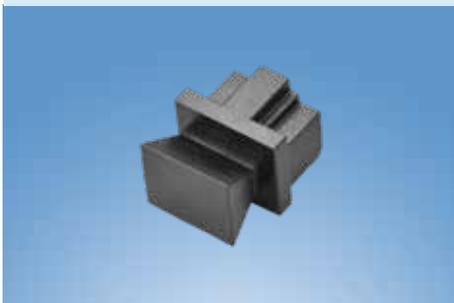

單位：mm

型號 Item No.	尺寸 Dimension	包裝 Packing
RJ45-DC1	如圖	100pcs

材質：南亞軟質PVC (黑色)。  
 用途：用於RJ45插座防塵保護用。  
 顏色：標準色為黑色，特殊顏色歡迎訂做。

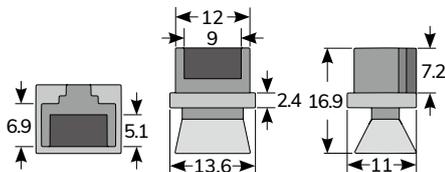

## 2005 U型接續子 U CONNECTOR



單位：mm

型號 Item No.	最大絕緣口徑 Maximum Resist Size	適用電纜 AWG	包裝 Packing
UY2	2.08	26~19	100pcs

特點：免剝線即能使通信線路導通，同時達到UL Category 5以上寬頻的傳輸效果。

## 1501 KSS 壓著端子及工具 TERMINAL &amp; TOOL



# KSS 紮線帶超值包裝 CABLE TIES VALUE PACK

超值包裝



## BP-650

內容物 Contents:  
 CV-100 100pcs 本色  
 CV-100 (紅, 黃, 藍, 綠) 各50pcs  
 CV-200 300pcs 本色  
 CV-280 50pcs 本色

## BP-850

內容物 Contents:  
 CV-100 100pcs 本色  
 CV-100 (紅, 黃, 藍, 綠) 各100pcs  
 CV-200 300pcs 本色  
 CV-280 50pcs 本色

## BP-1000

內容物 Contents:  
 CV-100 200pcs 本色  
 CV-100 (紅, 黃, 藍, 綠) 各100pcs  
 CV-200 350pcs 本色  
 CV-280 50pcs 本色

## BP-1001

內容物 Contents:  
 CV-100 361pcs 本色  
 CV-100 (紅, 黃, 藍, 綠) 各50pcs  
 CV-200 425pcs 本色  
 CV-280 65pcs 本色

## BP-1200

內容物 Contents:  
 CV-100 200pcs 本色  
 CV-100 200pcs 黑色  
 CV-100 (紅, 黃, 綠) 各100pcs  
 CV-200 400pcs 本色  
 CV-280 100pcs 本色



## CP-300

內容物 Contents:  
 CV-100 100pcs 本色  
 CV-100 (紅, 黃, 藍, 綠) 各25pcs  
 CV-200S  
 (紅, 藍) 各25pcs  
 CV-200S 50pcs 本色

## CP-400

內容物 Contents:  
 CV-100 (紅, 藍, 綠) 各100pcs  
 CV-200S 100pcs 本色

## CPH-1000

內容物 Contents:  
 CV-100 1000pcs 彩色



## DB-75BK

內容物 Contents:  
 CV-094BK 25pcs 黑色  
 CV-120LBK 25pcs 黑色  
 CV-190BK 25pcs 黑色

## DB-75

內容物 Contents:  
 CV-094 25pcs 本色  
 CV-120L 25pcs 本色  
 CV-190 25pcs 本色

## DB-75C

內容物 Contents:  
 CV-094 25pcs 本色  
 CV-120LRD 25pcs 紅色  
 CV-190YW 25pcs 黃色

## VP-75-3C

內容物 Contents:  
 CV-100 25pcs 本色  
 CV-140 25pcs 本色  
 CV-200A 25pcs 本色

## VP-75L

內容物 Contents:  
 CV-100 25pcs 本色  
 CV-150 25pcs 本色  
 CV-200 25pcs 本色

■ 所有規格、顏色均可依需求訂製，歡迎洽詢。

# KSS 紮線帶超值包裝 CABLE TIES VALUE PACK

超值包裝



- VP-50-4BK**  
內容物 Contents: CV-100BK 50pcs 黑色
- VP-50-4NA**  
內容物 Contents: CV-100 50pcs 本色
- VP-50-8BK**  
內容物 Contents: CV-200SBK 50pcs 黑色
- VP-50-11NA**  
內容物 Contents: CV-280 50pcs 本色
- VP-50-11BK**  
內容物 Contents: CV-280BK 50pcs 黑色



- VP-50-48C**  
內容物 Contents:  
CV-100 25pcs 黑色(6), 紅色(7), 黃色(6), 藍色(6)  
CV-200S 25pcs 黑色(6), 紅色(7), 黃色(6), 藍色(6)
- VP-50-48YW**  
內容物 Contents: CV-100YW 25pcs 黃色  
CV-200SYW 25pcs 黃色
- VP-50-48BK**  
內容物 Contents: CV-100BK 25pcs 黑色  
CV-200SBK 25pcs 黑色
- VP-50-48RD**  
內容物 Contents: CV-100RD 25pcs 紅色  
CV-200SRD 25pcs 紅色
- VP-50-48NA**  
內容物 Contents: CV-100 25pcs 本色  
CV-200S 25pcs 本色



- VP-50-811YW**  
內容物 Contents: CV-200SYW 25pcs 黃色  
CV-280YW 25pcs 黃色
- VP-50-811RD**  
內容物 Contents: CV-200SRD 25pcs 紅色  
CV-280RD 25pcs 紅色
- VP-50-811BE**  
內容物 Contents: CV-200SBE 25pcs 藍色  
CV-280BE 25pcs 藍色
- VP-50-811NA**  
內容物 Contents: CV-200S 25pcs 本色  
CV-280 25pcs 本色
- VP-50-811BK**  
內容物 Contents: CV-200SBK 25pcs 黑色  
CV-280BK 25pcs 黑色



- PB-100-5NA**  
內容物 Contents: CV-120S 100pcs 本色
- PB-100-6.5NA**  
內容物 Contents: CV-165 100pcs 本色
- PB-100-8NA**  
內容物 Contents: CV-200A 100pcs 本色
- PB-100-10NA**  
內容物 Contents: CV-250 100pcs 本色

■ 所有規格、顏色均可依需求訂製，歡迎洽詢。



# KSS 紮線帶超值包裝 CABLE TIES VALUE PACK

超值包裝



## VP-50-4811C

內容物 Contents:  
 CV-100 20pcs 紅色(5), 藍色(5), 黃色(5), 黑色(5)  
 CV-200S 20pcs 紅色(5), 藍色(5), 黃色(5), 黑色(5)  
 CV-280 10pcs 紅色(2), 藍色(3), 黃色(2), 黑色(3)

## VP-50-811C

內容物 Contents:  
 CV-200S 25pcs 紅色(7), 藍色(6), 黃色(6), 黑色(6)  
 CV-280 25pcs 紅色(7), 藍色(6), 黃色(6), 黑色(6)

## VP-150-4811C

內容物 Contents:  
 CV-100 50pcs 紅色(10), 藍色(10), 黃色(10), 黑色(10), 本色(10)  
 CV-200S 50pcs 紅色(10), 藍色(10), 黃色(10), 黑色(10), 本色(10)  
 CV-280 50pcs 紅色(10), 藍色(10), 黃色(10), 黑色(10), 本色(10)



## PB-100-4NA

內容物 Contents: CV-100 100pcs 本色

## PB-100-4BK

內容物 Contents: CV-100BK 100pcs 黑色

## PB-100-4YW

內容物 Contents: CV-100YW 100pcs 黃色

## PB-100-4RD

內容物 Contents: CV-100RD 100pcs 紅色

## PB-100-4BE

內容物 Contents: CV-100BE 100pcs 藍色

## PB-100-4GN

內容物 Contents: CV-100GN 100pcs 綠色



## PB-100-4C

內容物 Contents:  
 CV-100YW 50pcs 黃色 CV-100RD 50pcs 紅色

內容物 Contents:  
 CV-100GN 50pcs 綠色 CV-100RD 50pcs 紅色

內容物 Contents:  
 CV-100RD 50pcs 紅色 CV-100BK 50pcs 黑色

內容物 Contents:  
 CV-100GN 50pcs 綠色 CV-100BK 50pcs 黑色

內容物 Contents:  
 CV-100YW 50pcs 黃色 CV-100BK 50pcs 黑色



## DB-350

內容物 Contents:  
 CV-100 100pcs 本色  
 CV-100C 100pcs (紅, 藍, 黃, 黑) 各25pcs  
 CV-200S 50pcs 本色  
 CV-200SC 50pcs (黃, 黑) 各13pcs (紅, 藍) 各12pcs  
 CV-280C 50pcs (黃, 黑) 各13pcs (紅, 藍) 各12pcs

■ 所有規格、顏色均可依需求訂製，歡迎洽詢。

# KSS 紮線帶超值包裝 CABLE TIES VALUE PACK

超值包裝



## EP-400

內容物 Contents:

- CV-100 200pcs (螢光 粉紅, 橘, 綠, 黃) 各50pcs
- CV-150 100pcs (螢光 粉紅, 橘, 綠, 黃) 各25pcs
- CV-200 100pcs (螢光 粉紅, 橘, 綠, 黃) 各25pcs



## EP-510

內容物 Contents:

- CV-100 200pcs (紅, 藍, 黃, 綠) 各50pcs
- CV-200 100pcs (本色, 黑色) 各50pcs
- CV-200S 200pcs (紅, 藍, 黃, 綠) 各50pcs
- MGT240C 10pcs (紅, 藍, 黃, 綠, 黑) 各2pcs



## QP-500

內容物 Contents:

- CV-100 100pcs 本色
- CV-100C 100pcs (紅, 藍, 黃, 黑) 各25pcs
- CV-140 100pcs 本色
- CV-140BK 100pcs 黑色
- CV-180 50pcs 本色
- CV-180BK 50pcs 黑色



## PHB-200BK-10

內容物 Contents:

- HB-200BK 10pcs 黑色



■ 所有規格、顏色均可依需求訂製，歡迎洽詢。

# KSS 繫線帶超值包裝 CABLE TIES VALUE PACK

超值包裝



## PVF150C-20

內容物 Contents:  
 幸運草 2pcs 螢光綠 蘋果 2pcs 螢光綠  
 心型 2pcs 粉紅 蝴蝶結 2pcs 粉紅  
 蝴蝶 2pcs 黃色 星星 2pcs 黃色  
 花朵 2pcs 螢光橘 長頸鹿 2pcs 螢光橘  
 兔子 2pcs 藍色 大象 2pcs 藍色



## PVA150C-20

內容物 Contents:  
 蝴蝶 @5pcs 粉紅  
 長頸鹿 @5pcs 螢光橘  
 兔子 @5pcs 螢光綠  
 大象 @5pcs 藍色



## DP-2-A05NYW

內容物 Contents: 星星 @2pcs 黃色

## DP-2-A11NOE

內容物 Contents: 蝴蝶結 @2pcs 橘色

## DP-2-A02NGN3

內容物 Contents: 幸運草 @2pcs 綠色

## DP-2-A06PK

內容物 Contents: 花朵 @2pcs 粉紅



## DP-2-DE1BK

內容物 Contents: 台灣 @2pcs 黑色

## DP-2-DE1NGN3

內容物 Contents: 台灣 @2pcs 綠色



■ 所有規格、顏色均可依需求訂製，歡迎洽詢。

# KSS 固定夾超值包裝 CABLE CLIPS VALUE PACK

超值包裝



## PB-10-NF

內容物 Contents:  
NF-0.7 10pcs 白色



## DB-25-NF2.6S

內容物 Contents:  
NF-2.6S 25pcs 白色



## QPH-500-28S

內容物 Contents:  
NF-2.8S  
500pcs / Bucket 白色



## DB-25

內容物 Contents:  
NT-1 5pcs  
NC-0.5N 10pcs  
NC-1.5N 5pcs  
NC-3N 5pcs

## DB-100

內容物 Contents:  
CV-075 30pcs  
CV-100 20pcs  
KW-1 10pcs  
CE-2 9pcs  
CE-5 9pcs  
UC-0.5 6pcs  
UC-1 8pcs  
UC-2 8pcs



## 大型盒 LARGE BOX

LNC-3N  
內容物 Contents: NC-3N 100pcs 白色

LNC-3.5N  
內容物 Contents: NC-3.5N 100pcs 白色

LNC-4N  
內容物 Contents: NC-4N 100pcs 白色

## 小型盒 SMALL BOX

SNC-0.4N  
內容物 Contents: NC-0.4N 100pcs 白色

SNC-0.5N  
內容物 Contents: NC-0.5N 100pcs 白色

SNC-1N  
內容物 Contents: NC-1N 100pcs 白色

## 中型盒 MEDIUM BOX

MNC-1.5N  
內容物 Contents: NC-1.5N 100pcs 白色

MNC-2N  
內容物 Contents: NC-2N 100pcs 白色

MNC-2.5N  
內容物 Contents: NC-2.5N 100pcs 白色

■ 所有規格、顏色均可依需求訂製，歡迎洽詢。

# KSS 固定夾超值包裝 CABLE CLIPS VALUE PACK

超值包裝



## QB-500

內容物 Contents:  
NC-0810 500pcs 白色

## QB-800

內容物 Contents:  
NC-0.4N 300pcs 灰色  
NC-0.5N 300pcs 灰色  
NF-2.0 100pcs 白色  
NF-2.2 100pcs 白色

## QB-850

內容物 Contents:  
NC-0.4N 300pcs 灰色  
NC-1.5N 150pcs 灰色  
NC-2.5N 100pcs 灰色  
NF-1.2BK 300pcs 黑色

## QBS-400

內容物 Contents:  
NC-1NWE 100pcs 白色  
NC-1.5NWE 100pcs 白色  
NC-2NWE 100pcs 白色  
NC-2.5NWE 100pcs 白色

## QB-1200

內容物 Contents:  
NC-0.5N 1200pcs 灰色

■ 所有規格、包裝、顏色均可依需求訂製，歡迎洽詢。



4格收納盒包裝

### ● 電纜固定夾 ROUND CLIPS

型號 Item No.	W (mm)	包裝 Packing
PNC-0.35N	3.5	100 pcs/box
PNC-0.4N	4	
PNC-0.5N	5	
PNC-1N	6	
PNC-1.5N	7	
PNC-2N	8	
PNC-2.5N	9	
PNC-3N	10	
PNC-3.5N	11	
PNC-4N	12	
PNC-6N	14	
PNC-7N	16	
PNC-7.5N	20	
PNC-8N	22	50 pcs/box
PNC-9N	25	
PNC-10N	32	25 pcs/box

### ● 扁線固定夾 FLAT CLIPS

型號 Item No.	W (mm)	包裝 Packing
PNF-0.7	5.5	100 pcs/box
PNF-1.2	6.2	
PNF-1.6	8.0	
PNF-2.0	8.5	
PNF-2.2	10.0	
PNF-2.6	13.5	
PNF-2.6S	13.5	
PNF-2.8	15	
PNF-2.8S	15	
PNF-3.0	18	
PNF-3.2	19	

■ 所有規格、顏色均可依需求訂製，歡迎洽詢。

## KSS 彩色SM型配線標誌超值包裝 SM TYPE COLOR CODED CABLE MARKER VALUE PACK



### PB-SM0C-09

內容物 Contents:  
SM-0 0 ~ 9 250pcs  
(顏色: 黑, 咖啡, 紅, 橘, 黃, 綠, 藍, 紫, 灰, 白) 各25pcs

### PB-SM0YW-AM

內容物 Contents:  
SM-0 A ~ M 325pcs 黃色 各25pcs

### PB-SM0YW-NZ

內容物 Contents:  
SM-0 N ~ Z 325pcs 黃色 各25pcs



### PB-SM1C-09

內容物 Contents:  
SM-1 0 ~ 9 150pcs  
(顏色: 黑, 咖啡, 紅, 橘, 黃, 綠, 藍, 紫, 灰, 白) 各15pcs

### PB-SM1YW-AM

內容物 Contents:  
SM-1 A ~ M 195pcs 黃色 各15pcs

### PB-SM1YW-NZ

內容物 Contents:  
SM-1 N ~ Z 195pcs 黃色 各15pcs

### PB-SM2C-09

內容物 Contents:  
SM-2 0 ~ 9 150pcs  
(顏色: 黑, 咖啡, 紅, 橘, 黃, 綠, 藍, 紫, 灰, 白) 各15pcs

### PB-SM2YW-AM

內容物 Contents:  
SM-2 A ~ M 195pcs 黃色 各15pcs

### PB-SM2YW-NZ

內容物 Contents:  
SM-2 N ~ Z 195pcs 黃色 各15pcs

### PB-SM3C-09

內容物 Contents:  
SM-3 0 ~ 9 100pcs  
(顏色: 黑, 咖啡, 紅, 橘, 黃, 綠, 藍, 紫, 灰, 白) 各10pcs

### PB-SM3YW-AM

內容物 Contents:  
SM-3 A ~ M 130pcs 黃色 各10pcs

### PB-SM3YW-NZ

內容物 Contents:  
SM-3 N ~ Z 130pcs 黃色 各10pcs

超值包裝

## KSS 配線固定座超值包裝 CABLE CLAMPS VALUE PACK



### VS-24-HC100C

內容物 Contents:  
HC-100-S4 12pcs 本色  
HC-100BK-S4 12pcs 黑色



### PB-12FC3BK

內容物 Contents:  
FC-3BK 12pcs 黑色



### PB-5-AP

內容物 Contents:  
AP-1720NA 5pcs 本色

■ 所有規格、顏色均可依需求訂製，歡迎洽詢。



## KSS 彈簧螺式接頭超值包裝 SCREW ON WIRE CONNECTOR VALUE PACK



### DB-25-SW

內容物 Contents:

SW-73BH 10pcs 橘色  
SW-74BH 10pcs 黃色  
SW-76BH 5pcs 紅色



### DB-25-73B

內容物 Contents:

SW-73BH 25pcs 橘色



### DB-20-74B

內容物 Contents:

SW-74BH 20pcs 黃色



### QP-115-SW

內容物 Contents:

SW-71BH 25pcs 灰色  
SW-72BH 25pcs 藍色  
SW-73BH 20pcs 橘色  
SW-74BH 20pcs 黃色  
SW-76BH 25pcs 紅色

### QP-80-SW

內容物 Contents:

SW-72BH 25pcs 藍色  
SW-73BH 25pcs 橘色  
SW-74BH 30pcs 黃色

### QP-50-SW

內容物 Contents:

SW-73BH 50pcs 橘色

### QP-40-SW

內容物 Contents:

SW-73BH 20pcs 橘色  
SW-74BH 20pcs 黃色

## KSS 扣式扭線環超值包裝 TWIST TIE VALUE PACK



### PB-30TT11GN

內容物 Contents:

TT-11GN 30pcs 綠色

### PB-20TT18YW

內容物 Contents:

TT-18YW 20pcs 黃色

### PB-30TT11BE

內容物 Contents:

TT-11BE 30pcs 藍色

### PB-30TT11RD

內容物 Contents:

TT-11RD 30pcs 紅色

## KSS 安心防疫-無懼手把 FEARLESS HANDBAR



### MFH-1BEKY

內容物 Contents:

1pcs 藍色

### MFH-1BK

內容物 Contents:

1pcs 黑色

### MFH-NYW2

內容物 Contents:

1pcs 黃色

### MFH-1WEKY

內容物 Contents:

1pcs 白色

■ 所有規格、顏色均可依需求訂製，歡迎洽詢。

## KSS 端子超值包裝 TERMINALS VALUE PACK



### DB-50-RF5-8

內容物 Contents:  
RF5.5-8 50pcs 黃色

### DB-25-RF2-4

內容物 Contents:  
RF2-4 25pcs 藍色

### DB-10-YF1-4

內容物 Contents:  
YF1.25-4 10pcs 紅色



### DB-40

內容物 Contents:  
YF1.25-3S 5pcs 紅色  
YF5.5-5 3pcs 黃色  
RF1.25-4 3pcs 紅色  
RF2-5 7pcs 藍色  
BF-1.25S 5pcs 紅色  
BF-2.0S 4pcs 藍色  
BF-5.5S 3pcs 黃色  
LV1.25-5A 5pcs 紅色  
LV2-5A 5pcs 藍色

超值包裝

## KSS 歐式端子超值包裝 CORD END TERMINAL VALUE PACK



### ET-075-500

內容物 Contents:  
ET0.75-8 白色 500pcs/bag+Header

### ET-35-50

內容物 Contents:  
ET35-25 紅色 50pcs/bag+Header



### TB-4-100

內容物 Contents:  
ET4-10 50pcs 橘色  
(Grey is Available)  
ET6-12 20pcs 綠色  
(Black is Available)  
ET10-12 20pcs 咖啡色  
(Ivory is Available)  
ET16-10 10pcs 牙白色  
(Green is Available)

### TB-5-400

內容物 Contents:  
ET0.75-8 100pcs 藍色  
(White is Available)  
ET0.5-8 50pcs 白色  
(Orange is Available)  
ET1.0-8 100pcs 紅色  
(Yellow is Available)  
ET1.5-8 100pcs 黑色  
(Red is Available)  
ET2.5-8 50pcs 灰色  
(Blue is Available)

## KSS 防水熱收縮中接端子超值包裝 BUTT SPLICE (WATER PROOF & HEAT SHRINKABLE) VALUE PACK



### CBHS-50C

內容物 Contents:  
BHS-1.25 20pcs 紅色  
BHS-2.0 20pcs 藍色  
BHS-5.5 10pcs 黃色

■ 所有規格、顏色均可依需求訂製，歡迎洽詢。



# KSS 熱收縮套管超值包裝 HEAT-SHRINKABLE TUBINGS VALUE PACK



超值包裝



## RP-F32-10

內容物 Contents:  
F32-10 2M 黑色

## RP-F32-10RD

內容物 Contents:  
F32-10RD 2M 紅色

## RP-F32-10YW

內容物 Contents:  
F32-10YW 2M 黃色

## RP-F32-10BE

內容物 Contents:  
F32-10BE 2M 藍色

## RP-F32-10GN

內容物 Contents:  
F32-10GN 2M 綠色

## RP-F32-10WE

內容物 Contents:  
F32-10WE 2M 白色

## VS-25

內容物 Contents:  
F32-3 12.7cm 黑色 5pcs  
F32-5 12.7cm 黑色 5pcs  
F32-8 12.7cm 黑色 5pcs  
F32-10 12.7cm 黑色 5pcs  
F32-15 12.7cm 黑色 5pcs

## VS-100

內容物 Contents:  
F32-1.5 3.5cm 紅色, 藍色, 白色, 黃色 @5pcs  
F32-2.5 3.5cm 紅色, 藍色, 白色, 黃色 @5pcs  
F32-3.5 3.5cm 紅色, 藍色, 白色, 黃色 @5pcs  
F32-5 3.5cm 紅色, 藍色, 白色, 黃色 @5pcs  
F32-7 7.5cm 紅色, 白色 @3pcs 藍色, 黃色 @2pcs  
F32-10 7.5cm 紅色, 白色, 黃色 @1pcs, 藍色 2pcs  
F32-13 7.5cm 紅色, 白色, 黃色 @1pcs, 藍色 2pcs

## VS-100BK

內容物 Contents:  
F32-1.5 3.5cm 黑色 20pcs  
F32-2.5 3.5cm 黑色 20pcs  
F32-3.5 3.5cm 黑色 20pcs  
F32-5 3.5cm 黑色 20pcs  
F32-7 7.5cm 黑色 10pcs  
F32-10 7.5cm 黑色 5pcs  
F32-13 7.5cm 黑色 5pcs

## SP-07-7BK

內容物 Contents:  
F32-7 12"/PC, 7pcs/bag 黑色

## SP-09-3BK

內容物 Contents:  
F32-3.5 12"/PC, 9pcs/bag 黑色

## SP-08-5BK

內容物 Contents:  
F32-5 12"/PC, 8pcs/bag 黑色

## SP-09-357C

內容物 Contents:  
F32-3.5 12"/PC, 3PCS 白色  
F32-5 12"/PC, 3PCS 紅色  
F32-7 12"/PC, 3PCS 黑色  
(TOTAL 9pcs/bag)

※ 12"=30.5CM ■ 所有規格、顏色均可依需求訂製，歡迎洽詢。

# 技術資料 Technical Data

## KSS 各項管理認證

圖示	名稱	說明	對應產品
	ISO 9001	國際品質管理系統認證	配線槽、配線標誌、紮線帶、固定座、浪管、固定頭、護線部品、接線頭、套管、PC板部品、扣具等產品之設計與製造。
	ISO 14001	國際環境管理系統認證	配線槽、配線標誌、紮線帶、固定座、浪管、固定頭、護線部品、接線頭、套管、PC板部品、扣具等產品之設計與製造。
	ISO 45001	職業安全衛生管理系統認證	配線槽、配線標誌、紮線帶、固定座、浪管、固定頭、護線部品、接線頭、套管、PC板部品、扣具等產品之設計與製造。
	IATF 16949	汽車產業品質管理系統認證	紮線帶、浪管
	ISO/IEC 17025	實驗室認證	塑膠紮線帶-環拉力測試

## KSS 各項安全規範

圖示	國家	名稱	對應產品
	美國+加拿大	UL認可的美國及加拿大產品標誌 UL Recognized Product Marks for USA & Canada	紮線帶(CV, CV-W, CV-HS, MCV, PFVS, PSV, PWV, PWVS, TCV, TCVS) 不鏽鋼紮線帶(BST,BCT)
	美國	UL認可的美國產品標誌 UL Recognized Product Marks for USA	紮線帶(CV914,940,1219,914W,940W,1219W) 閉端端子(CE) 彈簧螺式接頭(SW)
	美國+加拿大	UL認可的美國及加拿大零組件標誌 UL Recognized Component Marks for USA & Canada	配線槽(AD,BD,GD,HD,HVD,KD,KVD,MD,MID,MPD,PD,SD,VD,TC,TF) 熱收縮套管(NHR2)
	美國	UL認可的美國零組件標誌 UL Recognized Component Marks for USA	紮線帶(HV,HV-W) 電纜固定頭(AG,EG,AG-SR,EG-SR,NPT,AG-D,AGJ) 電源線扣(SR) 扣式護線套(OSB,SB) 熱收縮套管(K,W3F2,F32,FZ,NHR4) PVC套管(NHS)
	美國+加拿大	加拿大標準協會認證-美國及加拿大 Canada Standards Association for Canada & USA	配線槽(AD,BD,GD,HD,HVD,HID,KD,KVD,MD,MID,MPD,PD,SD,UD,VD,VDC,TF)
	加拿大	加拿大標準協會認證-加拿大 Canada Standards Association for Canada	閉端端子(CE) 彈簧螺式接頭(SW) 電源線扣(SR) PVC套管(NHS) 熱收縮套管(W3F2)
	德國	德國電器電子資訊檢驗認證 VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	配線槽(MD,KD,HD,HVD,VD) 紮線帶(CV, CV-W)
	挪威、德國	挪威、德國驗船協會認證 Det Norske Veritas & Germanischer Lloyd	紮線帶(CV, CV-W, TCV, MCV, HV)
	英國	英國勞氏驗船協會認證 Lloyd's Register Marine and Shipping	紮線帶(CV, CV-W)
	美國	美國驗船協會認證 American Bureau of Shipping	紮線帶(CTF, CVS, CV, CVT, CV-XL, DCV, DK, DL, DMT, DV, FCV, HB, HRCV, HVC, HV-S, HV, KFC, KTV, MAT, MCV, MHVC, PCV, PCVS, PFVS, PGV, PRVS, PSV, PUV, PWV, PWVS, PEV, PHV, PDV, PMA, PMB, RCV, RCCV, RDCV, SCT, STT, STV, TCV, TV, WCT)
	歐盟	歐盟標準合格認證 European Conformity	配線槽(MD,KD,HD,HVD,VD) 紮線帶(CV, CV-W, DL) 電纜固定頭(AG, AGJ, EG, NPT, NPTA) 浪管(BG, CRS, PA) 閉端端子(CE, CE-V0)
	英國	英國標準合格認證 UK Conformity Assessed	配線槽(MD,KD,HD,HVD,VD) 紮線帶(CV, CV-W, DL) 電纜固定頭(AG, AGJ, EG, NPT, NPTA) 浪管(BG, CRS, PA) 閉端端子(CE, CE-V0)

# 技術資料 Technical Data

## KSS 圖示說明

圖示	名稱	說明
	RoHS	歐盟有害物質限用指令 (2011/65/EU & 2015/863/EU) Restriction of Hazardous Substances Directive
	無鹵素	無鹵素 Halogen Free
	抗UV	抗UV UV resistance
	耐酸鹼	耐酸鹼 Acid and alkali resistance
	耐高溫	耐高溫 High temperature resistance
	94V-0	UL94耐燃V-0等級 UL94V-0 Flammability rating
	IP68	防塵 第6級+防水 第8級 6 degree of protection against access and foreign bodies. 8 degree of protection for water.
	IP55	防塵 第5級+防水 第5級 5 degree of protection against access and foreign bodies. 5 degree of protection for water.

## RoHS (有害物質限用指令)

RoHS是一個歐盟指令，它限制了電子電器設備中有害物質的使用。

	指令	物質	限值 (ppm)
	2011/65/EU	鎘 (Cd)	100
鉛 (Pb)		1,000	
汞 (Hg)		1,000	
六價鉻 (Cr6+)		1,000	
多溴聯苯 (PBBs)		1,000	
多溴聯苯醚 (PBDEs)		1,000	
(EU) 2015/863	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)	1,000	
	鄰苯二甲酸丁苯甲酯 (BBP)	1,000	
	鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)	1,000	
	鄰苯二甲酸二異丁酯 (DIBP)	1,000	

## 鹵素與無鹵標準

鹵素是指包含了氟(F)、氯(Cl)、溴(Br)、碘(I)、砒(At)五項元素的總稱，含鹵產品在燃燒時會產生戴奧辛等有害物質，經由在生物組織中堆積對健康造成危害。目前國際大廠基於IEC 61249-2-21標準制定了無鹵產品的定義如下：

	標準	IEC 61249-2-21		
	物質	溴(Br)	氯(Cl)	溴(Br)+氯(Cl)
	限值 (ppm)	900	900	1,500

※對人體或環境有害的其他鹵素化合物則規範在不同的法規中，例如：RoHS、REACH-SVHC……等。

# 技術資料 Technical Data


## KSS 原料特性

材質	溫度	防火等級	特性	環保
尼龍66	安裝溫度 0°C 操作溫度 -40~85°C	UL94V2	※高韌度。	
尼龍66抗UV	安裝溫度 0°C 操作溫度 -40~85°C	UL94V2	※高韌度。 ※耐UV。	
尼龍66熱穩定型	安裝溫度 0°C 操作溫度 -40~105°C	UL94V2	※高韌度。 ※熱穩定。	
尼龍66耐燃	操作溫度 -40~85°C	UL94V0	※高韌度。 ※耐燃，低煙。	
尼龍66耐寒	操作溫度 -40~85°C	UL94HB	※高韌度。 ※耐低溫、耐UV、耐衝擊。	
尼龍66金屬可探測		UL94HB	※高韌度。 ※可金屬感應器偵測。	
尼龍6		UL94HB	※高韌度。	
尼龍612		UL94HB	※低吸水性，避免脆化。 ※耐UV、耐腐蝕性。	
尼龍12		UL94HB	※低吸水性，避免低溫脆化。 ※耐化學性、耐UV。	
尼龍46	150°C	UL94V2	※低吸水性，避免低溫脆化。 ※更耐高溫。	
PP		--	※密度比水小，浮於液態水上。 ※耐化學性、耐衝擊。	
PP-V0		UL94V0	※密度比水小，浮於液態水上。 ※耐化學性、耐衝擊。 ※耐燃。	
LDPE		--	※密度比水小，浮於液態水上。 ※低吸水性。 ※與HDPE相比，較耐低溫，低溫時較軟，不易裂開。 ※耐熱性和UV老化性較差。	
HDPE		--	※密度比水小，浮於液態水上。 ※低吸水性。 ※與LDPE相比，較耐高溫。 ※力學表現較佳，如硬度、拉伸強度。	
硬質PVC	耐溫85°C UL測試溫度50°C	UL94V0	※低吸水性。 ※耐衝擊、耐化學性、耐酸性、耐油性。	
軟質PVC		--	※低吸水性。	
PC		UL94V2	※透明。 ※機械特性強、耐高溫。	
ABS		UL94HB	※耐衝擊。	
PC/ABS		UL94V0	※耐低溫衝擊性佳。	
不鏽鋼304	操作溫度 -60~300°C	不燃	※良好的耐UV、耐腐蝕性。	
不鏽鋼316	操作溫度 -60~300°C	不燃	※優秀的耐UV、耐腐蝕性。	

UL94耐燃測試


【UL94HB Class (水平燃燒測試)】

樣品規格： 長度 $125 \pm 5$ mm， 寬度 $13 \pm 0.5$ mm， 厚度 $< 3$ mm or 3~13mm。	
試驗方法： 樣品與火源水平以傾斜 $45^\circ$ 角接觸30秒後移開，接觸時深度為 $6 \pm 1$ mm，觀察其燃燒情形，滿足下面任一要求，即符合。	
試驗條件	要求值
燃燒速率	厚度3~13mm: 小於每分鐘40mm 厚度小於3mm: 小於每分鐘75mm
燃燒長度	不超過100mm

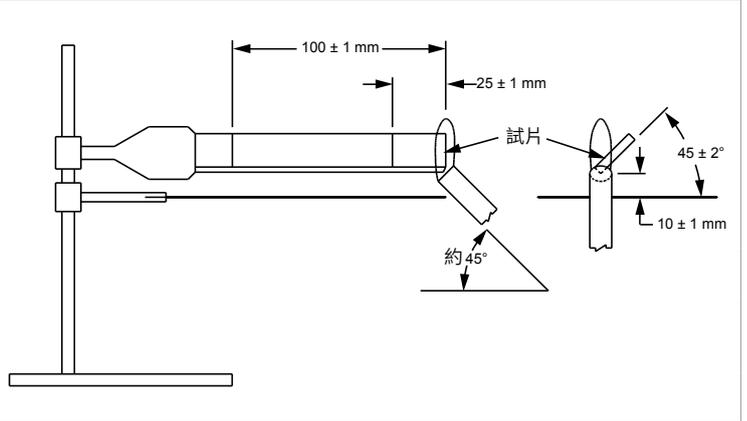

【UL94V Class (垂直燃燒測試)】

樣品規格： 長 $125 \pm 5$ mm， 寬 $13 \pm 0.5$ mm， 厚 $0.025$ mm~13mm。			
試驗方法： 以火源50 W，火源高度20mm，垂直接觸樣品10秒，分別2次，觀察其餘焰、餘燼之情形。 進行下面兩階段測試： 1) 第一階段：試片經過前處理(溫度 $23 \pm 2^\circ\text{C}$ ，相對濕度 $50 \pm 5\%$ ，48小時)，通過下面試驗項目之測試後，再進行第二階段測試。 2) 第二階段：試片經過前處理(溫度 $70 \pm 1^\circ\text{C}$ ，168小時，室溫下冷卻4小時)，通過下面試驗項目之測試後，即可判定等級。			
試驗項目	要求值		
	V-0	V-1	V-2
每一試片餘焰時間 t1(秒)	$\leq 10$	$\leq 30$	$\leq 30$
每一試片餘焰時間 t2(秒)	$\leq 10$	$\leq 30$	$\leq 30$
每5片一組的總餘焰時間 (5片 各個t1+t2的總和)(秒)	$\leq 50$	$\leq 250$	$\leq 250$
每一試片 第二次點火燃燒後的餘焰+餘燼時間t2+t3(秒)	$\leq 30$	$\leq 60$	$\leq 60$
任一試片的餘焰或餘燼燒至夾具	否	否	否
棉花被燃燒 或熔滴物點燃	否	否	是

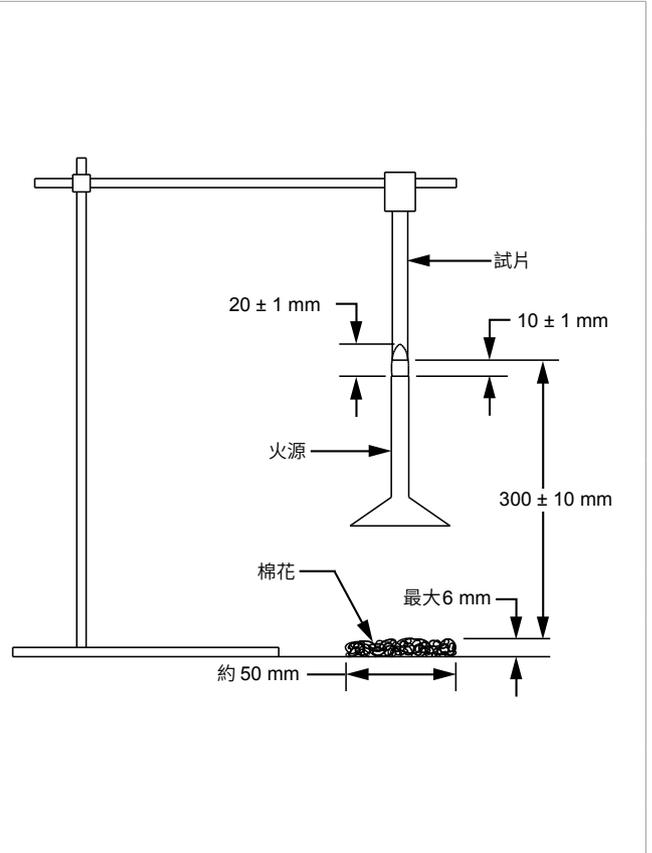

※以耐燃測試之測試方法嚴峻程度來看，其等級優劣：V0>V1>V2>HB

背膠使用須知

儲存條件：膠帶應儲存在常溫、常濕的室內環境，膠體本身雖無保存期限，但因離形紙上的離形劑-矽(silicone)會轉移到膠體上，而影響黏力，一般存放期限約2年。  
 注意事項：1. 黏貼前，先清潔黏貼表面，避免灰塵、油污影響黏力。  
 2. 黏貼後，需加壓15psi，靜置一段時間(如下表)再使用。

膠系	壓克力				橡膠
特性	初黏力較弱，後續較強且持久。				初黏力較佳，較不持久約耐用2年。
靜置時間 →	初始	20分	1天	3天	貼上後短時間內可掛物。
強度變化 →	20%	50%	90%	100%	

※ psi - 磅力每平方英寸 (pound per square inch)


## IP防護等級

IP (INGRESS PROTECTION) 防護等級系統是由IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION) 所制定。其IP防護等級是由兩個數字所組成，第1個數字表示防塵、防止外物侵入的等級，第2個數字表示對於水侵入的等級，數字越大表示其防護等級越高，兩個標示數位所表示的防護等級如下表。

凱士士IP68防塵防水固定頭系列有：AG、EG(需加墊片)、AGJ、NPT(需加墊片及螺帽)、NPTA(需加墊片及螺帽)、AG-SR、EG-SR(需加墊片)。



第一碼	防護能力	第二碼	防護能力
0	無特殊防護能力	0	無特殊防護能力
1	<p>防止直徑大於50mm的外物侵入</p>	1	<p>防垂直滴水</p>
2	<p>防止直徑大於12.5mm的外物侵入</p>	2	<p>物品傾斜15°防垂直滴水</p>
3	<p>防止直徑大於2.5mm的外物侵入</p>	3	<p>防噴霧</p>
4	<p>防止直徑大於1mm的外物侵入</p>	4	<p>防潑水</p>
5	<p>可防止部分灰塵侵入</p>	5	<p>可抵抗低壓噴水槍水柱至少3分鐘以上</p>
6	<p>完全密封防塵</p>	6	<p>可抵抗高壓噴水槍水柱至少3分鐘以上</p>
		7	<p>可抵抗在1公尺深的水中短暫浸泡30分鐘</p>
		8	<p>可抵抗在超過1~1.5公尺深的水中持續浸泡。</p>

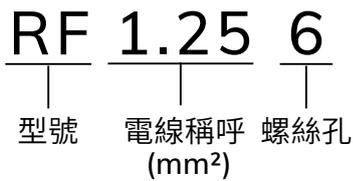


螺絲孔及螺絲尺寸 STUD SIZE	
mm - inch	mm - inch
3.2 - #4	6.4 - 1/4"
3.7 - #6	8.4 - 5/16"
4.3 - #8	10.5 - 3/8"
5.3 - #10	13.0 - 1/2"

絕緣端子基本顏色	
紅 RED:	1.25 mm <sup>2</sup> = AWG 22-16
藍 BLUE:	2.0 mm <sup>2</sup> = AWG 16-14
黑 BLACK:	3.5 mm <sup>2</sup> = AWG 14-12
黃 YELLOW:	5.5 mm <sup>2</sup> = AWG 12-10
●特殊顏色，歡迎洽詢	

型號	產品名稱	英文-產品名稱
R	R型端子	Ring Terminal
Y	Y型端子	Y Terminal
H	鉤型端子	Hook Terminal
LY	折角Y型端子	Flanged Spade Terminal
RF	R型絕緣端子	Insulated Ring Terminal
YF	Y型絕緣端子	Insulated Y Terminal
ERF	R型易進式絕緣端子	Insulated Ring Terminal Easy Entry
EYF	Y型易進式絕緣端子	Insulated Y Terminal Easy Entry
HF	絕緣鉤型端子	Insulated Hook Terminal
LYF	折角Y型絕緣端子	Flanged Spade Insulated Terminal
B	長銅管	Butt Splice
P	短銅管	Parallel Splice
PIN-AF	針型端子	Pin Insulated Terminals
PIN	針型裸端子	Pin Terminals
EPIN-AF	針型易進式端子	Pin Insulated Terminals Easy Entry
BF	中接端子	Butt Splice Insulated
BHS	防水熱收縮中接端子	Butt Splice (Water Proof & Heat Shrinkable)
BN	尼龍中接端子	Nylon Insulated Butt Splice
LV-B	公母插(公)	Male Lug
LV-A	公母插(母)	Female Lug
1.25-7A 2-7A 5.5-7A	公母插(母)	Non Insulated Female Lug
PV-A	絕緣公母插(母)	Insulated Female Lug
MF-A	鉤型公母插	Piggy Back Disconnects
PN-A	尼龍絕緣公母插(母)	Nylon Insulated Female Lug
PN-B	尼龍絕緣公母插(公)	Nylon Insulated Male Lug
ELV-B	易進式公母插(公)	Male Lug Easy Entry
ELV-A	易進式公母插(母)	Female Lug Easy Entry
CLV-A	公母插保護套	Female Lug Cover
F-B	子彈型(公)	Insulated Bullet
F-A	子彈型(母)	Fully Receptacle
FNH-B	尼龍絕緣子彈型(公)加銅套	Nylon Insulated Bullet
FNH-A	尼龍絕緣子彈型(母)加銅套	Nylon Fully Receptacle
FL-A	旗型裸端子	Flag Female Disconnects
VTL	透明旗型絕緣套	Vinyl Flag Sleeve
FLN-A	尼龍絕緣旗型端子	Nylon Insulated Flag Female Disconnects
BD	扁平端子	Blade Terminal
BD-F	扁平絕緣端子	Blade Insulated Terminal
LB	折角扁平端子	Lipped Blade Terminal
LB-F	折角扁平絕緣端子	Lipped Blade Insulated Terminal
VT	透明絕緣套	Vinyl Sleeve
C	銅管端子	Cable Lugs
CL	高壓長型端子(單孔式)	Cable Lugs-High Voltage
CL-2D	高壓長型端子(雙孔式)	Cable Lugs-High Voltage
BL	高壓長銅管	Cable Lugs-High Voltage
TC CTC TP	C型銅壓接套管	C Type Copper Compression Connectors

# 技術資料 Technical Data

## 歐式端子國際色表 Cord End Terminal

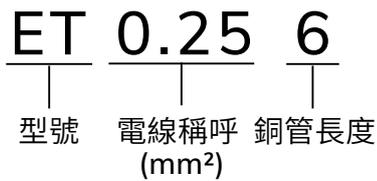

■ DIN德：DIN 顏色、W德：German 顏色、T法：French 顏色  
 ■ 訂購顏色代號：

黑 = **BK** 紅 = **RD** 橘 = **OE** 黃 = **YW** 綠 = **GN** 藍 = **BE**  
 紫 = **VT** 灰 = **GY** 白 = **WE** 褐 = **BN** 粉紅 = **PK** 牙白 = **IY**  
 膚色 = **BG** 淺藍 = **LE** 橄欖綠 = **OG** 土耳其 = **TE**

技術資料

型號 Item No.	顏色					
	DIN德		W德		T法	
ET0.25-6			淺藍 ○	紫 ●		
ET0.25-8			淺藍 ○	紫 ●		
ET0.34-6			土耳其 ○	粉紅 ●		
ET0.34-8			土耳其 ○	粉紅 ●		
ET0.5-6	白 ○		橘 ●	白 ○		
ET0.5-8	白 ○		橘 ●	白 ○		
ET0.5-10	白 ○		橘 ●	白 ○		
ET0.75-6	灰 ○		白 ○	藍 ●		
ET0.75-8	灰 ○		白 ○	藍 ●		
ET0.75-10	灰 ○		白 ○	藍 ●		
ET0.75-12	灰 ○		白 ○	藍 ●		
ET1.0-6	紅 ●		黃 ●	紅 ●		
ET1.0-8	紅 ●		黃 ●	紅 ●		
ET1.0-10	紅 ●		黃 ●	紅 ●		
ET1.0-12	紅 ●		黃 ●	紅 ●		
ET1.5-8	黑 ●		紅 ●	黑 ●		
ET1.5-10	黑 ●		紅 ●	黑 ●		
ET1.5-12	黑 ●		紅 ●	黑 ●		
ET1.5-18	黑 ●		紅 ●	黑 ●		
ET2.5-8	藍 ●		藍 ●	灰 ○		
ET2.5-10	藍 ●		藍 ●	灰 ○		
ET2.5-12	藍 ●		藍 ●	灰 ○		

型號 Item No.	顏色					
	DIN德		W德		T法	
ET2.5-18	藍 ●		藍 ●	灰 ○		
ET4-10	灰 ○		灰 ○	橘 ●		
ET4-12	灰 ○		灰 ○	橘 ●		
ET4-18	灰 ○		灰 ○	橘 ●		
ET6-12	黃 ●		黑 ●	綠 ●		
ET6-18	黃 ●		黑 ●	綠 ●		
ET10-12	紅 ●		牙白 ○	褐 ●		
ET10-18	紅 ●		牙白 ○	褐 ●		
ET16-12	藍 ●		綠 ●	牙白 ○		
ET16-18	藍 ●		綠 ●	牙白 ○		
ET25-16	黃 ●		褐 ●	黑 ●		
ET25-18	黃 ●		褐 ●	黑 ●		
ET25-22	黃 ●		褐 ●	黑 ●		
ET35-16	紅 ●		膚色 ○	紅 ●		
ET35-18	紅 ●		膚色 ○	紅 ●		
ET35-25	紅 ●		膚色 ○	紅 ●		
ET50-20	藍 ●		橄欖綠 ●	藍 ●		
ET50-25	藍 ●		橄欖綠 ●	藍 ●		
ET70-21	黃 ●					
ET95-25	紅 ●					
ET120-27	藍 ●					
ET150-32	黃 ●					

## 雙線套歐式端子 Twin Cord End Terminal

型號 Item No.	顏色					
	DIN德		W德		T法	
EW0.5-8	白 ○		橘 ●	白 ○		
EW0.75-8	灰 ○		白 ○	藍 ●		
EW0.75-10	灰 ○		白 ○	藍 ●		
EW1.0-8	紅 ●		黃 ●	紅 ●		
EW1.0-10	紅 ●		黃 ●	紅 ●		
EW1.5-8	黑 ●		紅 ●	黑 ●		
EW1.5-12	黑 ●		紅 ●	黑 ●		

型號 Item No.	顏色					
	DIN德		W德		T法	
EW2.5-10	藍 ●		藍 ●	灰 ○		
EW2.5-13	藍 ●		藍 ●	灰 ○		
EW4-12	灰 ○		灰 ○	橘 ●		
EW6-14	黃 ●		黑 ●	綠 ●		
EW10-14	紅 ●		牙白 ○	褐 ●		
EW16-14	藍 ●		綠 ●	牙白 ○		

## 英制&公制 參考 English Fraction & Decimal - Metric Conversion Table

換算表

英吋 inch	英吋 inch	公厘 mm	英吋 inch	英吋 inch	公厘 mm	英吋 inch	英吋 inch	公厘 mm
1/64	.0156250	0.397	23/64	.359375	9.128	45/64	.703125	17.859
1/32	.03125	0.794	3/8	.3750	9.525	23/32	.71875	18.256
3/64	.046875	1.191	25/64	.390625	9.922	47/64	.734375	18.653
1/16	.0625	1.588	13/32	.40625	10.319	3/4	.7500	19.050
5/64	.078125	1.984	27/64	.421875	10.716	49/64	.765625	19.447
3/32	.09375	2.381	7/16	.4375	11.113	25/32	.78125	19.844
7/64	.109375	2.778	29/64	.453125	11.509	51/64	.796875	20.241
1/8	.1250	3.175	15/32	.46875	11.906	13/16	.8125	20.638
9/64	.140625	3.572	31/64	.484375	12.303	53/64	.828125	21.034
5/32	.15625	3.969	1/2	.5000	12.700	27/32	.84375	21.431
11/64	.171875	4.366	33/64	.515625	13.097	55/64	.859375	21.828
3/16	.1875	4.763	17/32	.53125	13.494	7/8	.8750	22.225
13/64	.203125	5.159	35/64	.546875	13.891	57/64	.890625	22.622
7/32	.21875	5.556	9/16	.5625	14.288	29/32	.90625	23.019
15/64	.234375	5.953	37/64	.578125	14.684	59/64	.921875	23.416
1/4	.2500	6.350	19/32	.59375	15.081	15/16	.9375	23.813
17/64	.265625	6.747	39/64	.609375	15.478	61/64	.953125	24.209
9/32	.28125	7.144	5/8	.6250	15.875	31/32	.96875	24.606
19/64	.296875	7.541	41/64	.640625	16.272	63/64	.984375	25.003
5/16	.3125	7.938	21/32	.65625	16.669	1	1.000	25.400
21/64	.328125	8.334	43/64	.671875	17.066			
11/32	.34375	8.731	11/16	.6875	17.463			

## 電線尺寸參考 Cross-Reference of Wire Range

Sq 台灣 / 日本	AWG 美國	Drahtgrobereich mm <sup>2</sup> 英國	DIN Querschnitt mm <sup>2</sup> 德國
0.5	26-22	0.1-0.4	0.14/0.20/0.25/0.36
1.25	22-16	0.4-1.0	0.5/0.75/1.0
2	16-14	1.1-2.6	1.5-2.5
2	16-14HD	1.1-2.6	1.5-2.5
5.5	12-10	2.7-6.6	4-6
8	8	6.7-10.5	10
14	6	10.6-16.7	16
22	4	16.8-26.6	25
38	2	26.7-42.4	35
60	1/0	42.5-60.5	50
70	2/0	60.6-76.2	70
80	3/0	76.3-97.0	95
100	4/0	98.0-120	120
150	250-300mcm	121-151	150
180	300-350mcm	152-192	185
200	400mcm	193-242	240
325	500-600mcm	243-304	300

## 重量參考 Weight Chart

公斤 kg	公噸 t	英磅 lb
1	0.001	2.20462
1000	1	2204.62
0.45359	0.0004536	1
1016.047	1.01605	2240
907.1852	0.90719	2000
0.00375	0.00000375	0.008267
0.6	0.0006	1.3228
3.75	0.00375	8.2673

# 證書 Management Systems & Safety Certifications

證書



UL Product IQ<sup>®</sup>  
Z00Z.E97527 - POSITIONING DEVICES  
Positioning Devices

Manufacturer: Kai Shih Shih Enterprise Co., Ltd.  
Model: Z00Z.E97527

Manufacturer's Name: Kai Shih Shih Enterprise Co., Ltd.  
Address: No. 100, Sec. 2, Zhongxing Rd., Taichung City, Taiwan, R.O.C.

UL Product IQ<sup>®</sup> is a registered trademark of UL Solutions Group, Inc. © 2017 UL Solutions Group, Inc.

Part No.	Part Name	Material	UL File No.	UL Class	UL File No.	UL Class
001	UL 94V-0	PC	001	UL 94V-0	001	UL 94V-0
002	UL 94V-0	PC	002	UL 94V-0	002	UL 94V-0
003	UL 94V-0	PC	003	UL 94V-0	003	UL 94V-0
004	UL 94V-0	PC	004	UL 94V-0	004	UL 94V-0
005	UL 94V-0	PC	005	UL 94V-0	005	UL 94V-0
006	UL 94V-0	PC	006	UL 94V-0	006	UL 94V-0
007	UL 94V-0	PC	007	UL 94V-0	007	UL 94V-0
008	UL 94V-0	PC	008	UL 94V-0	008	UL 94V-0
009	UL 94V-0	PC	009	UL 94V-0	009	UL 94V-0
010	UL 94V-0	PC	010	UL 94V-0	010	UL 94V-0

UL Product IQ<sup>®</sup>  
Z00Z.E97527 - POSITIONING DEVICES - COMPONENT  
Positioning Devices - Component

Manufacturer: Kai Shih Shih Enterprise Co., Ltd.  
Model: Z00Z.E97527

Manufacturer's Name: Kai Shih Shih Enterprise Co., Ltd.  
Address: No. 100, Sec. 2, Zhongxing Rd., Taichung City, Taiwan, R.O.C.

UL Product IQ<sup>®</sup> is a registered trademark of UL Solutions Group, Inc. © 2017 UL Solutions Group, Inc.

Part No.	Part Name	Material	UL File No.	UL Class	UL File No.	UL Class
001	UL 94V-0	PC	001	UL 94V-0	001	UL 94V-0
002	UL 94V-0	PC	002	UL 94V-0	002	UL 94V-0
003	UL 94V-0	PC	003	UL 94V-0	003	UL 94V-0
004	UL 94V-0	PC	004	UL 94V-0	004	UL 94V-0
005	UL 94V-0	PC	005	UL 94V-0	005	UL 94V-0
006	UL 94V-0	PC	006	UL 94V-0	006	UL 94V-0
007	UL 94V-0	PC	007	UL 94V-0	007	UL 94V-0
008	UL 94V-0	PC	008	UL 94V-0	008	UL 94V-0
009	UL 94V-0	PC	009	UL 94V-0	009	UL 94V-0
010	UL 94V-0	PC	010	UL 94V-0	010	UL 94V-0

UL Product IQ<sup>®</sup>  
Z00Z.E98707 - INSULATING BUSHINGS - COMPONENT  
Insulating Bushings - Component

Manufacturer: Kai Shih Shih Enterprise Co., Ltd.  
Model: Z00Z.E98707

Manufacturer's Name: Kai Shih Shih Enterprise Co., Ltd.  
Address: No. 100, Sec. 2, Zhongxing Rd., Taichung City, Taiwan, R.O.C.

UL Product IQ<sup>®</sup> is a registered trademark of UL Solutions Group, Inc. © 2017 UL Solutions Group, Inc.

Part No.	Part Name	Material	UL File No.	UL Class	UL File No.	UL Class
001	UL 94V-0	PC	001	UL 94V-0	001	UL 94V-0
002	UL 94V-0	PC	002	UL 94V-0	002	UL 94V-0
003	UL 94V-0	PC	003	UL 94V-0	003	UL 94V-0
004	UL 94V-0	PC	004	UL 94V-0	004	UL 94V-0
005	UL 94V-0	PC	005	UL 94V-0	005	UL 94V-0
006	UL 94V-0	PC	006	UL 94V-0	006	UL 94V-0
007	UL 94V-0	PC	007	UL 94V-0	007	UL 94V-0
008	UL 94V-0	PC	008	UL 94V-0	008	UL 94V-0
009	UL 94V-0	PC	009	UL 94V-0	009	UL 94V-0
010	UL 94V-0	PC	010	UL 94V-0	010	UL 94V-0

UL Product IQ<sup>®</sup>  
ZM4V16091 - WIRE CONNECTORS AND SOLDERING LUGS  
Wire Connectors and Soldering Lugs

Manufacturer: Kai Shih Shih Enterprise Co., Ltd.  
Model: ZM4V16091

Manufacturer's Name: Kai Shih Shih Enterprise Co., Ltd.  
Address: No. 100, Sec. 2, Zhongxing Rd., Taichung City, Taiwan, R.O.C.

UL Product IQ<sup>®</sup> is a registered trademark of UL Solutions Group, Inc. © 2017 UL Solutions Group, Inc.

Part No.	Part Name	Material	UL File No.	UL Class	UL File No.	UL Class
001	UL 94V-0	PC	001	UL 94V-0	001	UL 94V-0
002	UL 94V-0	PC	002	UL 94V-0	002	UL 94V-0
003	UL 94V-0	PC	003	UL 94V-0	003	UL 94V-0
004	UL 94V-0	PC	004	UL 94V-0	004	UL 94V-0
005	UL 94V-0	PC	005	UL 94V-0	005	UL 94V-0
006	UL 94V-0	PC	006	UL 94V-0	006	UL 94V-0
007	UL 94V-0	PC	007	UL 94V-0	007	UL 94V-0
008	UL 94V-0	PC	008	UL 94V-0	008	UL 94V-0
009	UL 94V-0	PC	009	UL 94V-0	009	UL 94V-0
010	UL 94V-0	PC	010	UL 94V-0	010	UL 94V-0

Certification Record

UL File No.	UL Class	UL File No.
001	UL 94V-0	001
002	UL 94V-0	002
003	UL 94V-0	003
004	UL 94V-0	004
005	UL 94V-0	005
006	UL 94V-0	006
007	UL 94V-0	007
008	UL 94V-0	008
009	UL 94V-0	009
010	UL 94V-0	010

Certification Record

UL File No.	UL Class	UL File No.
001	UL 94V-0	001
002	UL 94V-0	002
003	UL 94V-0	003
004	UL 94V-0	004
005	UL 94V-0	005
006	UL 94V-0	006
007	UL 94V-0	007
008	UL 94V-0	008
009	UL 94V-0	009
010	UL 94V-0	010

Certification Record

UL File No.	UL Class	UL File No.
001	UL 94V-0	001
002	UL 94V-0	002
003	UL 94V-0	003
004	UL 94V-0	004
005	UL 94V-0	005
006	UL 94V-0	006
007	UL 94V-0	007
008	UL 94V-0	008
009	UL 94V-0	009
010	UL 94V-0	010

DNV TYPE APPROVAL CERTIFICATE

Manufacturer: Kai Shih Shih Enterprise Co., Ltd.  
Model: Z00Z.E97527

Manufacturer's Name: Kai Shih Shih Enterprise Co., Ltd.  
Address: No. 100, Sec. 2, Zhongxing Rd., Taichung City, Taiwan, R.O.C.

Type Approval Certificate Extension

Manufacturer: Kai Shih Shih Enterprise Co., Ltd.  
Model: Z00Z.E97527

Manufacturer's Name: Kai Shih Shih Enterprise Co., Ltd.  
Address: No. 100, Sec. 2, Zhongxing Rd., Taichung City, Taiwan, R.O.C.



ABS Certificate of Approval

Manufacturer: Kai Shih Shih Enterprise Co., Ltd.  
Model: Z00Z.E97527

Manufacturer's Name: Kai Shih Shih Enterprise Co., Ltd.  
Address: No. 100, Sec. 2, Zhongxing Rd., Taichung City, Taiwan, R.O.C.



	型號	頁碼		型號	頁碼		型號	頁碼		型號	頁碼		型號	頁碼	
A	4J/6J/8J	110	C	CPW	154	D	DXI	46	H	HD	20	L	LCS	210	
	A	103		CR	154		DXJ	46		HD	25		LCS	210	
	A8P	172		CRS	154		DXL	46		HG	180		LD3	232	
	A8WP	172		CS	198		DXM	46		HGS	209		LDC	22	
	AC	179		CS	199		DXO	46		HID	24		LDT	231	
	AD	25		CS	200	E	EB	204		HL	221		LE	230	
	AG	124		CSA	200		EBG	158		HM	188		LG	233	
	AG%F	128		CST	118		EC	49		HMS	204		LG3	232	
	AGJ	128		CT-1	172		EC	50		HP	165		LH	233	
	AGJL	144		CTF	90		ECA	49		HPA	170		LHC	81	
	AGJ%SR	132		CTT	224		ECB-1	50		HPM	178		LHK	234	
	AGJW	145		CV	64		ECP	49		HR	168		LHN	233	
	AGL	144		CV% <b>NEW</b> CWBK	70		ED	161		HRCV	83		LHP	81	
	AG%SR	132		CV%HS	68		EG	126		HS	180		LHT	81	
	AGW	145		CV%MD	67		EGHL	144		HTN	207		LHV	81	
	AK	172		CV%N46	67	EGL	144	HTP		207	LK		230		
	AP	111		CV%N612	68	EG%SR	132	HTS		206	LQ		231		
	AR8P	172		CV%PPBK	69	EGW	145	HV		81	LQT		231		
	AR8WP	172		CV%V0	69	ELBF	35	HV		82	LS		30		
	ARD	43		CV%W	72	EP	177	HVC		82	LS		31		
	ASTN	96		CV%XL	70	EPA	177	HVD		21	LWS		224		
AT	93	CV%Z	66	ES	203	J	JD	38	LX	231					
ATC	112	CV%ZW	71	ES	221	JDE	38	LD	232						
AWS	226	CVS	91	EX	40	JDI	38	JDL	38						
B	B2	184	CVT	64	F	F32	181	JDM	38	M	M	130			
	B-1	104	CW	119		FAB	151	JDO	38		M	131			
	BC	179	CWP	108		FAM	151	JDT	38		M-1	104			
	BCS	202	D	DB		45	FAP	151	JWB		218	MAT	91		
	BCT	96		DC		29	FBG	157	JWS		218	MB	57		
	BD	23		DCC		115	FC	112	K		K2	184	MC	54	
	BE	202		DCI		30	FC	113	KB		133	MCR	156		
	BG	150		DCIP		30	FC	116	KCS		207	MCS	198		
	BG%P	153		DCP		30	FC	118	KD		20	MCV	78		
	BGQ	152		DCPT		30	FCP	118	KFC		91	MD	20		
	BM	151		DCQ		26	FCT	118	KFS		91	MFC	113		
	BMS	204		DCV		75	FCV	87	KG		160	MG	156		
	BN-19	162		DF		38	FCW	118	KGC		160	MGL	92		
	BPA	144		DH		110	FD	25	KGH		160	MGT	92		
	BPB	145		DK		86	FM	50	KG%N		160	MH	146		
	BST	96		DKS		101	FMR	53	KL		102	MH	148		
	BT	206		DL		85	FR	169	KS		100	MHF	24		
	BWS	222		DL		86	FZ	181	KT		102	MHVC	78		
	C	CAG		125		DLC	76	G	GD		23	KT-1	162	MID	24
		CAP		236		DMT	74		GE		167	KTT	172	MMR	205
		CATV		114		DN	214		GEC		167	KTV	88	MMS	205
CB		133		DNC	195	GECQ	167		KUC	106	MNC	195			
CD		43		DNF	194	GEQ	167		KVD	21	MPD	24			
CDW		229		DP	94	GM	167		KW	174	MS	51			
CE		172	DP	95	GMC	167	KW%N		174	MS	204				
CEG		127	DR	214	GMCQ	167	KWS		218	MSP	166				
CE%V0		172	DR	223	GMQ	167	KWS%N		220	MT	54				
CF%P		155	DS	200	GS	209	L		LCA	199	MTL	92			
CH		108	DT	38	H	HB	80	LCH	110	MV	177				
CH		109	DV	76		HBC	80	LCL	211	MWC	119				
CL		117	DX	46		HBW	228	N	N-1	56					
CP		154	DXE	46		HC	107	NBG	157						

	型號	頁碼		型號	頁碼		型號	頁碼		型號	頁碼								
N	NBGC	158	P	PCV	90	R	RDL	41	S	SDT	27								
	NC	194		PCVS	90		RDM	41		SFC	116	T	TL	89					
	NC%N	191		PD	24		RDO	41		RDT	41		SGN	209	TMS	205			
	NF	190		PDV	89		RDT	41		RH	223		SHW	120	TR	228			
	NF	192		PEV	90		RHR	168		RJ45	238		SM	57	TRH	227			
	NF	193		NEW PEVS	90		RJ45-DC1	238		RJ45-DC1	238		SM	58	TRW	230			
	NFD	192		PF	237		NEW RLC	77		RLS	201		SN	180	TS	111			
	NFD	193		PFS	111		RN	180		RRCV	87		SN	213	TT	225			
	NFP	193		PFVS	90		RS	201		NEW RSB	164		SNB	104	TTB	226			
	NFR	192		PGV	90		RSC	215		RSD	42		SP	199	TTU	225			
	NFT	190		PH	215		RSP	214		RTF	45		SPA	200	TV	77			
	NFT	192		NEW PHC	109		RSP	215		RTFI	45		SPB	200	TV	87			
	NFTT	192		PHV	84		RSTN	97		RTFL	45		SPC	200	TW	229			
	NHR2	182		PL	225		RTFM	45		RTFO	45		SPD	200	TWS	222			
	NHR4	182		PLD	235		RW	229		RWS	223		SPR	226	U	UC	106		
	NHS	187		PLK	234		S	S-1		56	SR		208	SR	31	UD	27		
	NJ	193		PLM	235		SA	183		SB	164		SR	161	SR	162	UM	57	
	NPT	129		PLR	236		SB	164		SBI	186		SR	162	SR	163	USB	168	
	NPTA	129		PLT	236		SC	183		SCA	178		SR	211	SR	212	USB	169	
	NPTL	144		PLU	234		SCM	185		SCP	178		SR	213	SRD	44	UY	238	
	NPT%SR	132		PLW	235		SD	25		SD	26		SSA3	186	SSA3	186	V	V	176
	NPTW	145		PLX	235		SDB	29		SDB	29		ST	224	SSA3	186	VC	114	
	NS	194		PMA	84		SDE	27		SDE	29		STT	95	STT	95	VC	115	
	NT	190		PMB	84		SDH	28		SDHA	29		STV	88	STV	88	NEW VD	21	
	NT	192		PMT	80		SDHA	29		SDHB	29		SW%BH	173	SW%BH	173	VDC	22	
	NU	193		PN	237		SDHF	29		SDHI	29		SWC	116	SWC	116	VS-1	56	
	NU%N	191		PP	195		SDHL	29		SDHL	29		SWD	119	SWD	119	VT	176	
	O	OC		56	NEW PPC		120	SDHO		29	SDHT		29	SWS	210	SWS	210	W	W3F2
OD		39	PR	169	SDHV	29	SDHX	29	SWT-1	173	SWT-1		173	NEW WA	22				
OM		51	PRP	120	SDI	27	SDL	27	SWV	115	SWV	115	WB	103					
OMK		52	PRVS	90	SDM	27	SDO	27	NEW SW%Y	173	SW%Y	173	WBS	103					
OMR		52	PS	203	SDH	28	SDHA	29	TC	36	TC	36	WBT	103					
OMT		53	P-SM	57	SDHB	29	SDHF	29	TCE	37	TCE	37	WCT	89					
NEW OP		34	PSP	166	SDHI	29	SDHL	29	TCL	37	TCL	37	WD	31					
OPC		35	PST	208	SDHO	29	SDHT	29	TCM	37	TCM	37	WDE	32					
NEW OPE		35	PSV	90	SDHV	29	SDHX	29	TCO	37	TCO	37	WDI	32					
NEW OPI		35	PTS	111	SDI	27	SDL	27	TCT	37	TCT	37	WDL	32					
NEW OPL		35	PUV	90	SDM	27	SDO	27	TCV	74	TCV	74	WDM	32					
NEW OPM		35	PVA	94	SDH	28	SDHA	29	TCVS	74	TCVS	74	WDO	32					
NEW OPO		35	PVF	93	SDHB	29	SDHF	29	TD	39	TD	39	WDT	32					
NEW OPT		35	PWS	219	SDHI	29	SDHL	29	TF	33	TF	33	WH	114					
OS		34	PWV	90	SDHO	29	SDHT	29	TFE	32	TFE	32	WL	89					
OSB		165	PWVS	90	SDHV	29	SDHX	29	TFI	32	TFI	32	WLT	89					
OV		39	R	RBG	157	SDI	27	SDL	27	TFM	32	TFM	32	WM	55				
P		P	130	RBL	41	SDM	27	SDO	27	TFO	32	TFO	32	WMB	55				
	PA	153	RBT	41	SDH	28	SDHA	29	TFT	32	TFT	32	WN	180					
	PAO	153	RC	116	SDI	27	SDL	27	TH	227	TH	227	WR	228					
	PAQ	152	RCL	117	SDM	27	SDO	27	THR	227	THR	227	WS	219					
	PB	208	RCS	225	SDH	28	SDHA	29					WT	21					
	PBG	158	NEW RCV	83	SDHB	29	SDHF	29					Z	ZD	28				
	PB-SM	58	NEW RCT	82	SDHI	29	SDHL	29					2孔內塞固定頭	134-135					
	PC	106	RD	41	SDHO	29	SDHT	29					3孔內塞固定頭	136-137					
	PCC	222	NEW RDA	42	SDHV	29	SDHX	29					4孔內塞固定頭	138-139					
	PCL	236	NEW RDCV	75	SDI	27	SDL	27					5孔內塞固定頭	140-141					
	PCT	89	RDE	41	SDM	27	SDO	27					6孔內塞固定頭	142					
	PCU	211	RDI	41	SDH	28	SDHA	29					7孔內塞固定頭	143					