

# 固定頭

## Glands, Bushings

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品


接線頭

套管


固定夾

PC板部品


扣具

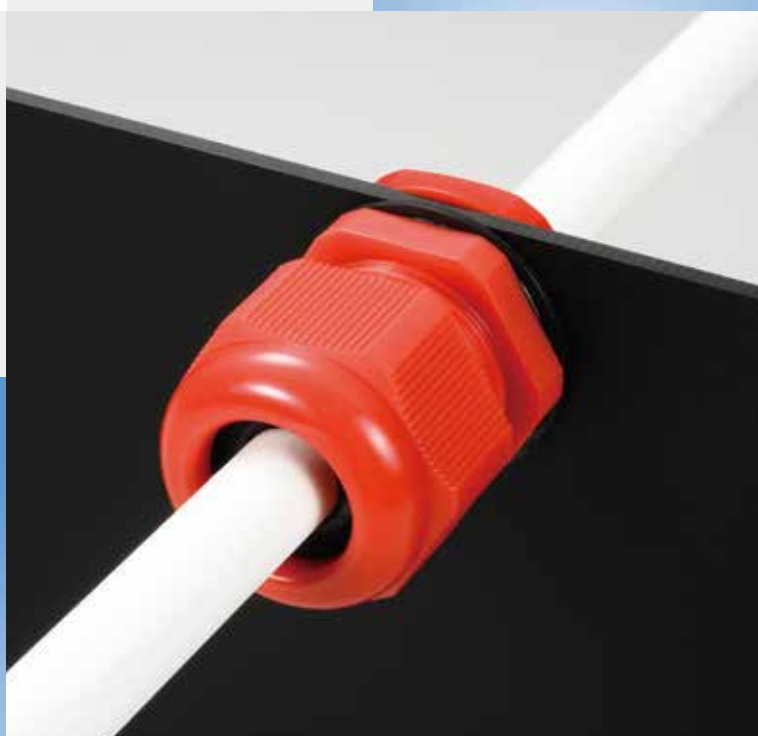


## 螺牙規格參考表 Thread Standard Reference Table




| 牙規<br>公制<br>(Metric) | 螺距<br>Pitch<br>P | 螺紋外徑<br>Outside<br>Diameter<br>D1 | 螺紋小徑<br>Minor<br>Diameter<br>D2 | 下孔徑<br>Recommended<br>Drill Size | 機板口徑<br>Panel Mounting<br>Hole |
|----------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|                      | mm               | Ø mm                              | Ø mm                            | Ø mm                             | Ø mm                           |
| M12                  | 1.5              | 12                                | 10.376                          | 10.6                             | 12 ~ 12.3                      |
| M16                  | 1.5              | 16                                | 14.376                          | 14.6                             | 16 ~ 16.3                      |
| M20                  | 1.5              | 20                                | 18.376                          | 18.6                             | 20 ~ 20.3                      |
| M25                  | 1.5              | 25                                | 23.376                          | 23.6                             | 25 ~ 25.4                      |
| M32                  | 1.5              | 32                                | 30.376                          | 30.6                             | 32 ~ 32.4                      |
| M40                  | 1.5              | 40                                | 38.376                          | 38.6                             | 40 ~ 40.4                      |
| M50                  | 1.5              | 50                                | 48.376                          | 48.6                             | 50 ~ 50.4                      |
| M63                  | 1.5              | 63                                | 61.376                          | 61.6                             | 63 ~ 63.4                      |



| 牙規<br>PG | 螺距<br>Pitch<br>P | 螺紋外徑<br>Outside<br>Diameter<br>D1 | 螺紋小徑<br>Minor<br>Diameter<br>D2 | 下孔徑<br>Recommended<br>Drill Size | 機板口徑<br>Panel Mounting<br>Hole |
|----------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|          | mm               | Ø mm                              | Ø mm                            | Ø mm                             | Ø mm                           |
| PG 7     | 1.27             | 12.5                              | 11.28                           | 11.4                             | 12.5 ~ 12.8                    |
| PG 9     | 1.41             | 15.2                              | 13.86                           | 14                               | 15.2 ~ 15.5                    |
| PG 11    | 1.41             | 18.6                              | 17.26                           | 17.4                             | 18.6 ~ 18.9                    |
| PG 13.5  | 1.41             | 20.4                              | 19.06                           | 19.2                             | 20.4 ~ 20.7                    |
| PG 16    | 1.41             | 22.5                              | 21.16                           | 21.3                             | 22.5 ~ 22.8                    |
| PG 21    | 1.588            | 28.3                              | 26.78                           | 27                               | 28.3 ~ 28.7                    |
| PG 29    | 1.588            | 37                                | 35.48                           | 35.7                             | 37 ~ 37.4                      |
| PG 36    | 1.588            | 47                                | 45.48                           | 45.7                             | 47 ~ 47.4                      |
| PG 42    | 1.588            | 54                                | 52.48                           | 52.7                             | 54 ~ 54.4                      |
| PG 48    | 1.588            | 59.3                              | 57.78                           | 58                               | 59.3 ~ 59.7                    |



| 牙規<br>G (PF) | 螺距<br>Pitch<br>P | 螺紋外徑<br>Outside<br>Diameter<br>D1 | 螺紋小徑<br>Minor<br>Diameter<br>D2 | 下孔徑<br>Recommended<br>Drill Size | 機板口徑<br>Panel Mounting<br>Hole |
|--------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|              | mm               | Ø mm                              | Ø mm                            | Ø mm                             | Ø mm                           |
| PF 1/4       | 1.337            | 13.157                            | 11.445                          | 11.8                             | 13.2 ~ 13.4                    |
| PF 3/8       | 1.337            | 16.662                            | 14.95                           | 15.3                             | 16.7 ~ 16.9                    |
| PF 1/2       | 1.814            | 20.955                            | 18.631                          | 19                               | 21 ~ 21.2                      |
| PF 3/4       | 1.814            | 26.441                            | 24.117                          | 24.5                             | 26.5 ~ 26.8                    |
| PF 5/8       | 1.814            | 22.91                             | 20.587                          | 23~23.3                          | 23~23.3                        |
| PF 1         | 2.309            | 33.249                            | 30.291                          | 30.8                             | 33.3 ~ 33.6                    |
| PF 1 1/2     | 2.309            | 47.803                            | 44.845                          | 45.3                             | 48 ~ 48.4                      |
| PF 2         | 2.309            | 59.614                            | 56.656                          | 57                               | 60 ~ 60.4                      |



| 牙規<br>NPT | 螺距<br>Pitch<br>P | 螺紋外徑<br>Outside Diameter | 下孔徑<br>Recommended<br>Drill Size | 機板口徑<br>Panel Mounting<br>Hole |
|-----------|------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|           | mm               | Ø mm                     | Ø mm                             | Ø mm                           |
| NPT 1/4   | 1.411            | 13.616                   | 11.1                             | 13.9 ~ 14.1                    |
| NPT 3/8   | 1.411            | 17.055                   | 14.5                             | 17.2 ~ 17.4                    |
| NPT 1/2   | 1.814            | 21.223                   | 17.8                             | 21.4 ~ 21.7                    |
| NPT 3/4   | 1.814            | 26.568                   | 23                               | 26.8 ~ 27.1                    |
| NPT 1     | 2.208            | 33.227                   | 29                               | 33.5 ~ 33.8                    |
| NPT 1 1/4 | 2.208            | 41.984                   | 38                               | 42.3 ~ 42.7                    |

## 技術資料 Technical Data

### KSS 浪管、固定頭、安裝工具 對照表 Conduit, Cable Gland, Install Tools Reference Table

| 浪管<br>密封型       | 適用固定頭                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| CRS-05P         |                                                               |
| CRS-07P         | PAQ-0707, PAQ-0709                                            |
| CRS-11SP        |                                                               |
| CRS-11P         | PAQ-1216, PAQ-1211, PAQ-1209, PAQ-12135, BG-16, BGQ-16, BM-18 |
| CRS-13P         | BG-16, BGQ-18, BM-18                                          |
| CRS-15P         | BGQ-20, BM-22                                                 |
| CRS-17P         | PAQ-17135, PAQ-1721, BG-22, BGQ-22, BM-22                     |
| CRS-19P         | BG-26, BGQ-25, BM-26                                          |
| CRS-22P         | BG-26, BGQ-26, BM-26                                          |
| CRS-24P         | BG-32, BGQ-32                                                 |
| CRS-25P         | BG-32                                                         |
| CRS-28P         | BG-34, BGQ-34, BM-34                                          |
| CRS-32P         | BG-40, BM-42                                                  |
| CRS-35P         | BM-42                                                         |
| CRS-40P         | BG-48, BG-50                                                  |
| CRS-48P         | PAQ-4848                                                      |
| PA-07           | PAQ-0707, PAQ-0709                                            |
| PA-10           | PAQ-1009                                                      |
| PA-12           | PAQ-1209, PAQ-1211, PAQ-12135, PAQ-1216, BM-18                |
| PA-17           | PAQ-17135, PAQ-1716, PAQ-1721, BM-22                          |
| PA-23           | PAQ-2321                                                      |
| PA-29           | PAQ-2929, BM-34                                               |
| PA-36           | PAQ-3636, BM-42                                               |
| PA-48           | PAQ-4848                                                      |
| CF-14P          | BG-14                                                         |
| CF-18P(3 分)     | BG-18, BM-18                                                  |
| CF-22P(4 分)     | BG-22, BM-22                                                  |
| CF-26P(6 分)     | BG-26, BM-26                                                  |
| CF-34P(1 吋)     | BG-34, BM-34                                                  |
| CF-42P(1 吋 2 分) | BM-42                                                         |
| CP-26POE        |                                                               |
| CP-34POE        |                                                               |
| CP-40POE        |                                                               |
| CP-51POE        |                                                               |
| BG-10P          | BG-10                                                         |
| BG-14P          | BG-14                                                         |
| BG-16P          | BG-16, BGQ-16, BM-18                                          |
| BG-18P (3分)     | BG-18, BGQ-18, BM-18                                          |
| BG-20P          | BG-20, BGQ-20, BM-22                                          |
| BG-22P (4分)     | BG-22, BGQ-22, BM-22                                          |
| BG-25P          | BG-25, BGQ-25, BM-26                                          |
| BG-26P (6分)     | BG-26, BGQ-26, BM-26                                          |
| BG-32P          | BG-32, BGQ-32, BM-34                                          |
| BG-34P (1吋)     | BG-34, BGQ-34, BM-34                                          |
| BG-40P          | BG-40, BM-42                                                  |
| BG-42P (1吋2分)   | BG-42, BM-42                                                  |
| BG-48P (1吋半)    | BG-48, BM-48                                                  |
| BG-50P          | BG-50                                                         |
| BG-55P (歐規2吋)   |                                                               |
| BG-60P (2吋)     |                                                               |
| BG-76P (2吋半)    |                                                               |

| 浪管<br>剖開型 | 適用撥開式結束帶<br>安裝工具 |
|-----------|------------------|
| CR-05P    |                  |
| CR-07P    | KT-8BK           |
| CR-11SP   | KT-8BK           |
| CR-11P    | KT-8BK           |
| CR-13P    | KT-15BK          |
| CR-15P    | KT-15BK          |
| CR-17P    | KT-20BK          |
| CR-19P    | KT-20BK          |
| CR-22P    | KT-20BK          |
| CR-24P    | KT-25BK          |
| CR-25P    | KT-25BK          |
| CR-28P    | KT-32BK          |
| CR-32P    | KT-32BK          |
| CR-35P    |                  |
| CR-40P    |                  |
| CR-48P    |                  |
| PAO-07    | KT-8BK           |
| PAO-10    | KT-8BK           |
| PAO-12    | KT-15BK          |
| PAO-17    | KT-15BK          |
| PAO-23    | KT-20BK          |
| PAO-29    | KT-25BK          |
| PAO-36    | KT-32BK          |
| PAO-48    |                  |

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭


套管

固定夾

PC板部品

扣具

# 0604 KSS 電纜固定頭 NYLON CABLE GLAND

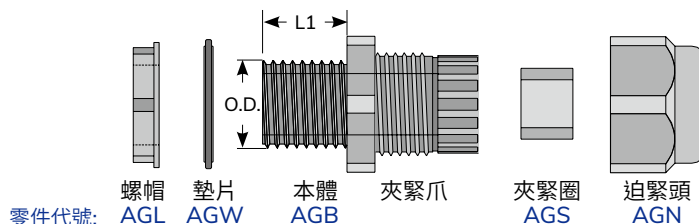

## METRIC 規格 IP68防塵、防水測試合格

單位：mm

| 型 號<br>Item No.                                                                            | 螺紋規格<br>Thread   | 螺紋外徑<br>Thread O.D. | 鐵板孔徑<br>Mounting Hole | 螺紋長度<br>L1 | 適用電纜外徑<br>Cable Range | 包 裝<br>Packing |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------|-----------------------|----------------|-------|
| AG-12                                                                                      | M12x1.25         | 12                  | 12+0.2                | 7.9        | 3~6.5                 | 50pcs          |       |
| AG-12L                                                                                     | M12x1.5          | 12                  | 12+0.2                | 7.9        | 3~6.5                 |                |       |
| AG-12H                                                                                     | M12x1.25         | 12                  | 12+0.2                | 7.9        | 3~7.5                 |                |       |
| AG-12HL                                                                                    | M12x1.25         | 12                  | 12+0.2                | 9.0        | 3~7.5                 |                |       |
|  AG-16    | M16x1.5          | 16                  | 16+0.2                | 15.5       | 5~10                  |                |       |
| AG-16S                                                                                     | M16x1.5          | 16                  | 16+0.2                | 10.0       | 5~10                  |                |       |
|  AG-20    | M20x1.5          | 20                  | 20+0.2                | 15.0       | 10~14                 |                |       |
|  AG-20S   | M20x1.5          | 20                  | 20+0.2                | 10.0       | 10~14                 |                |       |
|  AG-25   | M25x1.5          | 25                  | 25+0.3                | 15.2       | 13~18                 |                |       |
|  AG-25S | M25x1.5          | 25                  | 25+0.3                | 10.0       | 13~18                 |                |       |
|  AG-32  | M32x1.5          | 32                  | 32+0.3                | 14.7       | 18~25                 | 25pcs          |       |
|  AG-40  | M40x1.5          | 40                  | 40+0.3                | 18.4       | 22~32                 | 10pcs          |       |
| AG-50                                                                                      | M50x1.5          | 50                  | 50+0.3                | 17.8       | 30~38                 |                |       |
| AG-63                                                                                      | M61x1.5          | 61                  | 61+0.3                | 18.5       | 34~44                 |                |       |
| AG-63M                                                                                     | M63x1.5          | 63                  | 63+0.3                | 18.5       | 34~44                 |                |       |
| AG-63L                                                                                     | M63x1.5          | 63                  | 63+0.3                | 25.4       | 42~50                 |                |       |
| AG-75                                                                                      | M75x2.0          | 75                  | 75+0.4                | 25.1       | 56~66                 | 2pcs           |       |
| AG-12D                                                                                     | 體<br>積<br>較<br>小 | M12x1.5             | 12                    | 12+0.2     | 8.0                   | 3~6            | 50pcs |
| AG-16D                                                                                     |                  | M16x1.5             | 16                    | 16+0.2     | 8.2                   | 5~10           |       |
|  AG-20D |                  | M20x1.5             | 20                    | 20+0.2     | 10.0                  | 8~12           |       |
|  AG-25D |                  | M25x1.5             | 25                    | 25+0.3     | 10.0                  | 11~17          |       |
|  AG-32D |                  | M32x1.5             | 32                    | 32+0.3     | 10.0                  | 15~21          | 25pcs |
|  AG-40D |                  | M40x1.5             | 40                    | 40+0.3     | 10.0                  | 20~28          | 10pcs |
| AG-50D                                                                                     |                  | M50x1.5             | 50                    | 50+0.3     | 12.0                  | 27~35          |       |
|  AG-63D |                  | M63x1.5             | 63                    | 63+0.3     | 16.7                  | 32~42          |       |

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)，墊片為PVC。

用途：可廣泛應用於各種配電盤、控制箱、太陽能系統配線、交通號誌、儀器設備等電器製品的電線電纜固定之用。

※ AG-D系列，體積較小可適用在箱體小，空間不足處。

用法：先將本體置於鐵板上，以螺帽固定之，再將電線套入夾緊圈，最後以迫緊頭將其迫緊固定，並達到防水、防塵之功能。


特點：1.本體與夾緊爪一體成型，裝配省時、便利。

2.本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊，徒手操作即可牢牢夾緊，省力、簡捷。

3.IP68防塵、防水測試合格。

※ 若分開訂購各零件時，請在型號後面加上各代號：螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(S) 迫緊頭(N) 例：訂購AG-12螺帽，型號為AGL-12。

## 0604 KSS 電纜固定頭 NYLON CABLE GLAND

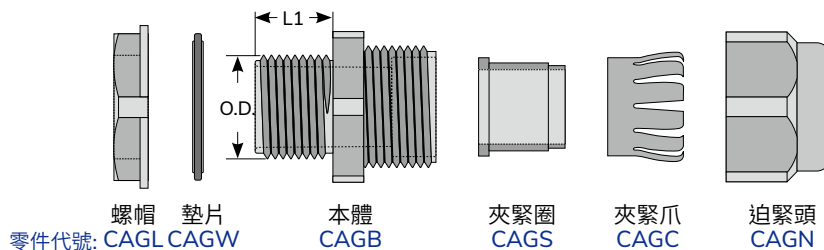

單位: mm

| 型號<br>Item No. | 螺紋規格<br>Thread | 螺紋外徑<br>Thread O.D. | 鐵板孔徑<br>Mounting Hole | 螺紋長度<br>L1 | 適用電纜外徑<br>Cable Range | 包裝<br>Packing |
|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------------|
| CAG-12         | M12x1.25       | 12                  | 12.0+0.2              | 8.1        | 3~6.5                 | 50pcs         |
| CAG-16         | M16x1.5        | 16                  | 16.0+0.2              | 15.5       | 5~10                  |               |
| CAG-20         | M20x1.5        | 20                  | 20.0+0.2              | 15.0       | 10~14                 |               |
| CAG-25         | M25x1.5        | 25                  | 25.0+0.3              | 15.3       | 13~18                 |               |
| CAG-32         | M32x1.5        | 32                  | 32.0+0.3              | 15.0       | 18~25                 | 25pcs         |
| CAG-40         | M40x1.5        | 40                  | 40.0+0.3              | 18.2       | 22~32                 | 10pcs         |
| CAG-50         | M50x1.5        | 50                  | 50.0+0.3              | 18.2       | 30~38                 |               |
| CAG-63         | M63x1.5        | 63                  | 63.0+0.3              | 18.2       | 34~44                 |               |

材質: UL合格之NYLON 66 (黑色), 防火等級 94V-2, 夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE), 墊片為PVC。

用途: 可廣泛應用於各種配電盤、控制箱、太陽能系統配線、交通號誌、儀器設備等電器製品的電線電纜固定之用。

用法: 先將本體置於鐵板上, 以螺帽固定之, 再將電線套入夾緊圈, 最後以迫緊頭將其迫緊固定, 並達到防水、防塵之功能。

特點: 1. 裝配省時、便利。

2. 本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊, 徒手操作即可牢牢夾緊, 省力、簡捷。

※ 若分開訂購各零件時, 請在型號後面加上各代號: 螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(S) 夾緊爪(C) 迫緊頭(N)

例: 訂購CAG-12螺帽, 型號為CAGL-12。

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭


套管

固定夾

PC板部品

扣具

# 0606 KSS 電纜固定頭 NYLON CABLE GLAND

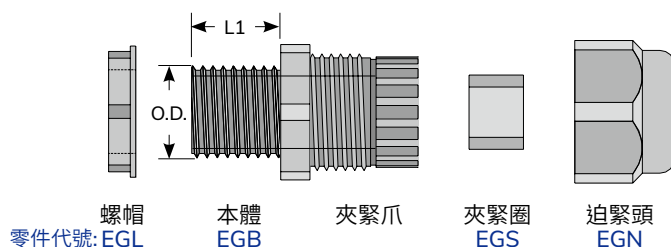

## PG 規格 ※墊片可另購 ※IP68 防塵、防水測試合格 (需加墊片)

單位：mm

| 型號<br>Item No. | 螺紋規格<br>Thread | 螺紋外徑<br>Thread O.D. | 鐵板孔徑<br>Mounting Hole | 螺紋長度<br>L1 | 適用電纜外徑<br>Cable Range | 包裝<br>Packing   |
|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| EG-7           | PG7            | 12.5                | 12.5+0.2              | 7.9        | 3~6.5                 | 本產品<br>不附<br>墊片 |
| EG-7LS         | PG7            | 12.5                | 12.5+0.2              | 7.9        | 3~6.5                 |                 |
| EG-9           | PG9            | 15.2                | 15.2+0.2              | 8.2        | 4~8                   |                 |
| EG-9L          | PG9            | 15.2                | 15.2+0.2              | 14.7       | 4~8                   |                 |
| EG-11          | PG11           | 18.6                | 18.6+0.2              | 7.9        | 5~10                  |                 |
| EG-11L         | PG11           | 18.6                | 18.6+0.2              | 14.9       | 5~10                  |                 |
| EG-13.5        | PG13.5         | 20.4                | 20.4+0.2              | 8.9        | 6~12                  |                 |
| EG-13.5L       | PG13.5         | 20.4                | 20.4+0.2              | 15.8       | 6~12                  |                 |
| EG-16          | PG16           | 22.5                | 22.5+0.2              | 9.8        | 10~14                 |                 |
| EG-21          | PG21           | 28.3                | 28.3+0.3              | 10.8       | 13~18                 |                 |
| EG-29          | PG29           | 37.0                | 37.0+0.3              | 10.8       | 18~25                 | 25pcs           |
| EG-36          | PG36           | 47.0                | 47.0+0.3              | 15.0       | 22~32                 | 10pcs           |
| EG-42          | PG42           | 54.0                | 54.0+0.3              | 14.5       | 30~38                 |                 |
| EG-48          | PG48           | 59.3                | 59.3+0.3              | 16.7       | 34~44                 |                 |

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)。

用途：可廣泛應用於各種配電盤、控制箱、太陽能系統配線、交通號誌、儀器設備等電器製品的電線電纜固定之用。

用法：先將本體置於鐵板上，以螺帽固定之，再將電線套入夾緊圈，最後以迫緊頭將其迫緊固定，並達到防水、防塵之功能。

特點：1.本體與夾緊爪一體成型，裝配省時、便利。

2.本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊，徒手操作即可牢牢夾緊，省力、簡捷。

3.IP68防塵、防水測試合格(需加墊片)。

※ 若分開訂購各零件時，請在型號後面加上各代號：螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(S) 迫緊頭(N)


例：訂購EG-7螺帽，型號為EGL-7。

● EG-7LS 螺帽較小

## 0606 KSS 電纜固定頭 NYLON CABLE GLAND



IP 68 無鹵素 環保

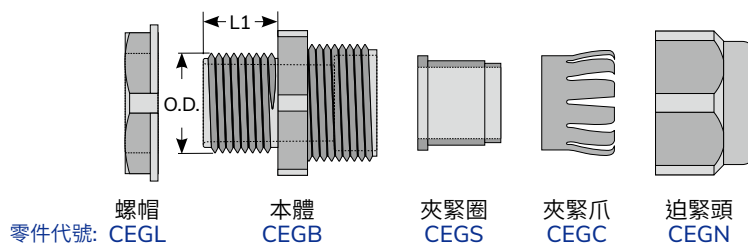

## PG 規格 ※墊片可另購

單位: mm

| 型 號<br>Item No. | 螺紋規格<br>Thread | 螺紋外徑<br>Thread O.D. | 鐵板孔徑<br>Mounting Hole | 螺紋長度<br>L1 | 適用電纜外徑<br>Cable Range | 包 裝<br>Packing                  |       |
|-----------------|----------------|---------------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------------------------------|-------|
| CEG-7           | PG7            | 12.5                | 12.5+0.2              | 8.0        | 3~6.5                 | 本<br>產<br>品<br>不<br>附<br>墊<br>片 | 50pcs |
| CEG-9           | PG9            | 15.2                | 15.2+0.2              | 8.2        | 4~8                   |                                 |       |
| CEG-11          | PG11           | 18.6                | 18.6+0.2              | 8.2        | 5~10                  |                                 |       |
| CEG-13.5        | PG13.5         | 20.4                | 20.4+0.2              | 9.0        | 6~12                  |                                 |       |
| CEG-16          | PG16           | 22.5                | 22.5+0.2              | 9.9        | 10~14                 |                                 |       |
| CEG-21          | PG21           | 28.3                | 28.3+0.3              | 10.8       | 13~18                 |                                 |       |
| CEG-29          | PG29           | 37.0                | 37.0+0.3              | 10.8       | 18~25                 |                                 | 25pcs |
| CEG-36          | PG36           | 47.0                | 47.0+0.3              | 14.7       | 22~32                 |                                 | 10pcs |
| CEG-42          | PG42           | 54.0                | 54.0+0.3              | 14.7       | 30~38                 |                                 |       |
| CEG-48          | PG48           | 59.3                | 59.3+0.3              | 16.7       | 34~44                 |                                 |       |

材質: UL合格之NYLON 66 (黑色), 防火等級 94V-2, 夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)。

用途: 可廣泛應用於各種配電盤、控制箱、太陽能系統配線、交通號誌、儀器設備等電器製品的電線電纜固定之用。

用法: 先將本體置於鐵板上, 以螺帽固定之, 再將電線套入夾緊圈, 最後以迫緊頭將其迫緊固定, 並達到防水、防塵之功能。

特點: 1. 裝配省時、便利。

2. 本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊, 徒手操作即可牢牢夾緊, 省力、簡捷。

※ 若分開訂購各零件時, 請在型號後面加上各代號: 螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(S) 夾緊爪(C) 迫緊頭(N)

例: 訂購CEG-7螺帽, 型號為CEGL-7。

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭


套管

固定夾

PC板部品

扣具

# 0604 KSS 電纜固定頭 NYLON CABLE GLAND

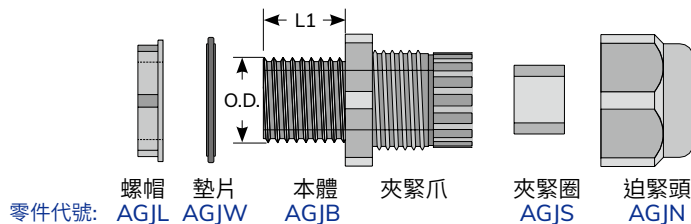

## PF 規格 ( G牙 ) 日本 JIS規格 IP68防塵、防水測試合格

單位: mm

| 型號<br>Item No. | 螺紋規格<br>Thread | 螺紋外徑<br>Thread O.D. | 鐵板孔徑<br>Mounting Hole | 螺紋長度<br>L1 | 適用電纜外徑<br>Cable Range | 包裝<br>Packing |
|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------------|
| AGJ-14         | PF 1/4"        | 13.2                | 13.2+0.2              | 8.0        | 3~6.5                 | 50pcs         |
| AGJ-17         | PF 3/8"        | 16.7                | 16.7+0.2              | 14.7       | 5~10                  |               |
| AGJ-21         | PF 1/2"        | 21.0                | 21.0+0.2              | 12.9       | 10~14                 |               |
| AGJ-58         | PF 5/8"        | 22.9                | 22.9+0.2              | 12.9       | 10~14                 |               |
| AGJ-27         | PF 3/4"        | 26.4                | 26.4+0.3              | 14.7       | 13~18                 | 25pcs         |
| AGJ-34         | PF 1"          | 33.2                | 33.2+0.3              | 14.7       | 18~25                 |               |
| AGJ-112        | PF 1 1/2"      | 47.8                | 47.8+0.3              | 17.8       | 30~38                 | 10pcs         |
| AGJ-2          | PF 2"          | 59.6                | 59.6+0.3              | 18.5       | 34~44                 |               |

AG-16F, AG-20F 為 PF1/2" (14牙), 免用螺帽可直接固定於限動開關及微動開關上。

|        |                |      |          |     |      |       |
|--------|----------------|------|----------|-----|------|-------|
| AG-16F | PF 1/2"        | 20.8 | 20.8+0.2 | 9.5 | 5~10 | 50pcs |
| AG-20F | PF Thread 14 牙 | 20.8 | 20.8+0.2 | 9.3 | 6~13 |       |

材質: UL合格之NYLON 66 (黑色), 防火等級 94V-2, 夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE), 墊片為PVC。

用途: 可廣泛應用於各種配電盤、控制箱、設備、儀器電器等電器製品的電線電纜固定之用。

用法: 先將本體置於鐵板上, 以螺帽固定之, 再將電線套入夾緊圈, 最後以迫緊頭將其迫緊固定, 並達到防水、防塵之功能。


特點: 1. 本體與夾緊爪一體成型, 裝配省時、便利。

2. 本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊, 徒手操作即可牢牢夾緊, 省力、簡捷。

※ 若分開訂購各零件時, 請在型號後面加上各代號: 螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(S) 迫緊頭(N)例: 訂購AGJ-14螺帽, 型號為AGJL-14。

※ AGJ-17、AGJ-34符合IP68。

# 0608 KSS 電纜固定頭 NYLON CABLE GLAND

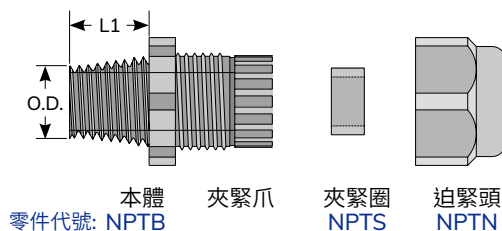

## NPT 規格 ※螺帽及墊片可另購 ※IP68 防塵、防水測試合格 (需加墊片)

單位: mm

| 型號<br>Item No. | NPT 螺紋規格<br>NPT Thread | 螺紋外徑<br>Thread O.D. | 鐵板孔徑<br>Mounting Hole | 螺紋長度<br>L1 | 適用電纜外徑<br>Cable Range | 包裝<br>Packing |       |
|----------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------------|-------|
| NPT-14         | 1/4"-18 NPT            | 13.3                | 13.3+0.2              | 7.8        | 3~6.5                 | 本產品不附墊片及螺帽    | 50pcs |
| NPT-38         | 3/8"-18 NPT            | 17.2                | 17.2+0.2              | 14.6       | 5~10                  |               |       |
| NPT-12         | 1/2"-14 NPT            | 21.2                | 21.2+0.2              | 12.9       | 10~14                 |               |       |
| NPT-34         | 3/4"-14 NPT            | 26.3                | 26.3+0.3              | 14.5       | 13~18                 |               |       |
| NPT-1          | 1"-11.5 NPT            | 33.2                | 33.2+0.3              | 14.9       | 18~25                 |               | 25pcs |
| NPT-114        | 1 1/4"-11.5 NPT        | 41.9                | 41.9+0.3              | 18.2       | 22~32                 |               | 10pcs |

材質: UL合格之NYLON 66 (黑色), 防火等級 94V-2, 夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)。

用途: 可廣泛應用於各種配電盤、控制箱、太陽能系統配線、交通號誌、儀器設備等電器製品的電線電纜固定之用。

用法: 先將本體直接鎖入, 再將電線套入夾緊圈, 最後以迫緊頭將其迫緊固定, 並達到防水、防塵之功能。


特點: 1.本體與夾緊爪一體成型, 裝配省時、便利。

2.本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊, 徒手操作即可牢牢夾緊, 省力、簡捷。

3.IP68防塵、防水測試合格(需加墊片)。

※ 若分開訂購各零件時, 請在型號後面加上各代號: 螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(S) 迫緊頭(N)例: 訂購NPT-14本體, 型號為NPTB-14。

# 0609 KSS 直角型電纜固定頭 RIGHT ANGLE NYLON CABLE GLAND

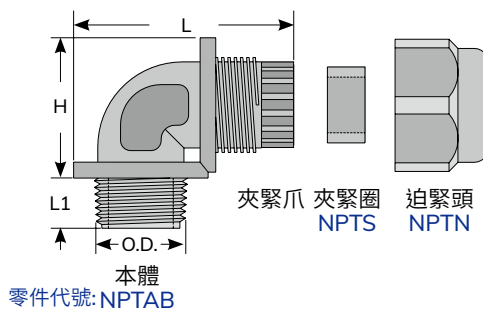

## NPT 規格 ※螺帽及墊片可另購 ※IP68 防塵、防水測試合格 (需加墊片)

單位: mm

| 型號<br>Item No. | NPT 螺紋規格<br>NPT Thread | 螺紋外徑<br>Thread O.D. | 鐵板孔徑<br>Mounting Hole | 螺紋長度<br>L1 | L    | H    | 適用電纜外徑<br>Cable Range | 包裝<br>Packing |       |
|----------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------|------|------|-----------------------|---------------|-------|
| NPTA-38        | 3/8"-18 NPT            | 17.2                | 16.7+0.2              | 11.7       | 48.5 | 30.0 | 5~9                   | 本產品不附墊片及螺帽    | 20pcs |
| NPTA-12        | 1/2"-14 NPT            | 21.2                | 21.2+0.2              | 14.7       | 51.6 | 31.2 | 10~13                 |               |       |
| NPTA-34        | 3/4"-14 NPT            | 26.3                | 26.3+0.3              | 14.8       | 64.5 | 41.6 | 13~16                 |               |       |
| NPTA-114       | 1 1/4"-11.5 NPT        | 41.9                | 41.9+0.3              | 18.8       | 85.0 | 53.0 | 22~29                 |               | 10pcs |

材質: UL合格之NYLON 66 (黑色), 防火等級 94V-2, 夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)。

用途: 可廣泛應用於各種配電盤、控制箱、太陽能系統配線、交通號誌、儀器設備等電器製品的電線電纜固定之用。

用法: 先將本體直接鎖入, 再將電線套入夾緊圈, 最後以迫緊頭將其迫緊固定, 並達到防水、防塵之功能。

特點: 1.本體與夾緊爪一體成型, 裝配省時、便利。

2.本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊, 徒手操作即可牢牢夾緊, 省力、簡捷。

3.IP68防塵、防水測試合格(需加墊片)。


4.本產品之直角造型適用於彎角環境。

※ 若分開訂購各零件時, 請在型號後面加上各代號: 螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(S) 迫緊頭(N)例: 訂購NPTA-38本體, 型號為NPTAB-38。

# 0607 KSS 電纜固定頭轉接頭 GLAND ADAPTOR



材質：UL合格之NYLON66(灰色)，防火等級94V-2。  
用途：此產品可將固定頭METRIC螺紋轉換成PG螺紋。

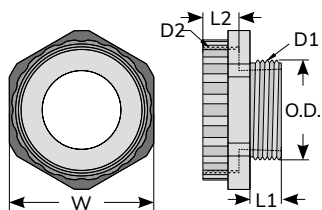


單位：mm

| 型號<br>Item No. | 外螺紋規格 D1       |                     |                       |            | 內螺紋規格 D2       |            | 寬度<br>W | 包裝<br>Packing |
|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|------------|----------------|------------|---------|---------------|
|                | 螺紋規格<br>Thread | 螺紋外徑<br>Thread O.D. | 鐵板孔徑<br>Mounting Hole | 螺紋長度<br>L1 | 螺紋規格<br>Thread | 螺紋長度<br>L2 |         |               |
| P712GY4        | PG7            | 12.5                | 12.5+0.2              | 8          | M12X1.5        | 10         | 15.0    | 100pcs        |
| P716GY4        | PG7            | 12.5                | 12.5+0.2              | 8          | M16X1.5        | 10         | 20.0    |               |
| P912GY4        | PG9            | 15.2                | 15.2+0.2              | 8          | M12X1.5        | 9          | 18.8    |               |
| P916GY4        | PG9            | 15.2                | 15.2+0.2              | 8          | M16X1.5        | 10         | 20.0    |               |
| P920GY4        | PG9            | 15.2                | 15.2+0.2              | 8          | M20X1.5        | 10         | 24.0    |               |
| P1116GY4       | PG11           | 18.6                | 18.6+0.2              | 8          | M16X1.5        | 9          | 22.0    |               |
| P1120GY4       | PG11           | 18.6                | 18.6+0.2              | 8          | M20X1.5        | 10         | 24.0    |               |
| P1316GY4       | PG13.5         | 20.4                | 20.4+0.2              | 9          | M16X1.5        | 9          | 24.0    |               |
| P1320GY4       | PG13.5         | 20.4                | 20.4+0.2              | 9          | M20X1.5        | 10         | 24.0    |               |
| P1325GY4       | PG13.5         | 20.4                | 20.4+0.2              | 9          | M25X1.5        | 10         | 30.0    |               |
| P1620GY4       | PG16           | 22.5                | 22.5+0.2              | 10         | M20X1.5        | 10         | 26.8    | 50pcs         |
| P1625GY4       | PG16           | 22.5                | 22.5+0.2              | 10         | M25X1.5        | 10         | 30.0    |               |
| P2125GY4       | PG21           | 28.3                | 28.3+0.3              | 11         | M25X1.5        | 10         | 32.5    |               |
| P2132GY4       | PG21           | 28.3                | 28.3+0.3              | 11         | M32X1.5        | 12         | 36.8    |               |
| P2932GY4       | PG29           | 37.0                | 37.0+0.3              | 11         | M32X1.5        | 10         | 41.6    | 25pcs         |
| P2940GY4       | PG29           | 37.0                | 37.0+0.3              | 11         | M40X1.5        | 11         | 44.8    |               |
| P3640GY4       | PG36           | 47.0                | 47.0+0.3              | 11         | M40X1.5        | 10         | 55.0    |               |
| P4250GY4       | PG42           | 54.0                | 54.0+0.3              | 11         | M50X1.5        | 14         | 55.0    |               |
| P4863GY4       | PG48           | 59.3                | 59.3+0.3              | 11         | M63X1.5        | 14         | 68.0    |               |

# 0607 KSS 電纜固定頭轉接頭 ENLARGER GLAND



材質：UL合格之NYLON66(灰色)，防火等級94V-2。  
用途：此產品可將固定頭的螺紋外徑由大尺寸轉換成小尺寸。

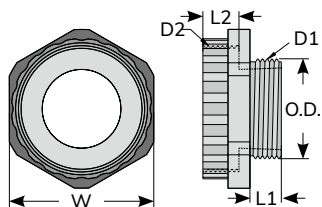


單位：mm

| 型號<br>Item No. | 外螺紋規格 D1       |                     |                       |            | 內螺紋規格 D2       |            | 寬度<br>W | 包裝<br>Packing |
|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|------------|----------------|------------|---------|---------------|
|                | 螺紋規格<br>Thread | 螺紋外徑<br>Thread O.D. | 鐵板孔徑<br>Mounting Hole | 螺紋長度<br>L1 | 螺紋規格<br>Thread | 螺紋長度<br>L2 |         |               |
| M1216GY4       | M12X1.5        | 12                  | 12+0.2                | 8.0        | M16X1.5        | 8.0        | 20.0    | 100PCS        |
| M1620GY4       | M16X1.5        | 16                  | 16+0.2                | 8.0        | M20X1.5        | 10.5       | 24.0    |               |
| M2025GY4       | M20X1.5        | 20                  | 20+0.2                | 8.0        | M25X1.5        | 10.0       | 29.0    |               |
| M2532GY4       | M25X1.5        | 25                  | 25+0.3                | 8.0        | M32X1.5        | 11.5       | 36.0    | 50PCS         |
| M3240GY4       | M32X1.5        | 32                  | 32+0.3                | 10.0       | M40X1.5        | 11.5       | 46.0    | 25PCS         |
| M4050GY4       | M40X1.5        | 40                  | 40+0.3                | 10.0       | M50X1.5        | 11.5       | 55.0    |               |
| M5063GY4       | M50X1.5        | 50                  | 50+0.3                | 10.0       | M63X1.5        | 11.5       | 68.0    |               |

# 0607 KSS 電纜固定頭轉接頭 REDUCTION GLAND



材質：UL合格之NYLON66，防火等級 94V-2。  
用途：此產品可將固定頭的螺紋外徑由小尺寸轉換成大尺寸。



※標準色為黑色

單位：mm

| 型號<br>Item No. | 外螺紋規格 D1       |                        |                          |            | 內螺紋規格 D2       |            | 寬度<br>W | 包裝<br>Packing |
|----------------|----------------|------------------------|--------------------------|------------|----------------|------------|---------|---------------|
|                | 螺紋規格<br>Thread | 螺紋外徑<br>Thread<br>O.D. | 鐵板孔徑<br>Mounting<br>Hole | 螺紋長度<br>L1 | 螺紋規格<br>Thread | 螺紋長度<br>L2 |         |               |
| M2012          | M20X1.5        | 20                     | 20+0.2                   | 8.0        | M12X1.5        | 11.0       | 24.2    | 100pcs        |
| M2016          | M20X1.5        | 20                     | 20+0.2                   | 8.0        | M16X1.5        | 12.0       | 24.2    |               |
| M2516          | M25X1.5        | 25                     | 25+0.3                   | 8.0        | M16X1.5        | 13.0       | 29.0    |               |
| M2520          | M25X1.5        | 25                     | 25+0.3                   | 8.0        | M20X1.5        | 14.0       | 29.0    |               |
| M3220          | M32X1.5        | 32                     | 32+0.3                   | 10.0       | M20X1.5        | 14.5       | 35.9    | 50pcs         |
| M3225          | M32X1.5        | 32                     | 32+0.3                   | 10.0       | M25X1.5        | 15.0       | 35.9    |               |
| M4032          | M40X1.5        | 40                     | 40+0.3                   | 10.0       | M32X1.5        | 15.0       | 45.8    | 25pcs         |
| M5040          | M50X1.5        | 50                     | 50+0.3                   | 11.5       | M40X1.5        | 15.0       | 55.0    |               |
| M6350          | M63X1.5        | 63                     | 63+0.3                   | 11.5       | M50X1.5        | 11.5       | 67.5    |               |

※標準色為灰色

單位：mm


| 型號<br>Item No. | 外螺紋規格 D1       |                        |                          |            | 內螺紋規格 D2       |            | 寬度<br>W | 包裝<br>Packing |
|----------------|----------------|------------------------|--------------------------|------------|----------------|------------|---------|---------------|
|                | 螺紋規格<br>Thread | 螺紋外徑<br>Thread<br>O.D. | 鐵板孔徑<br>Mounting<br>Hole | 螺紋長度<br>L1 | 螺紋規格<br>Thread | 螺紋長度<br>L2 |         |               |
| M1612GY4       | M16X1.5        | 16                     | 16+0.2                   | 8.0        | M12X1.5        | 12.0       | 22.0    | 100pcs        |
| M2512GY4       | M25X1.5        | 25                     | 25+0.3                   | 8.0        | M12X1.5        | 13.0       | 28.5    |               |
| M3212GY4       | M32X1.5        | 32                     | 32+0.3                   | 10.0       | M12X1.5        | 10.0       | 35.5    |               |
| M3216GY4       | M32X1.5        | 32                     | 32+0.3                   | 10.0       | M16X1.5        | 14.3       | 35.5    | 50pcs         |
| M4016GY4       | M40X1.5        | 40                     | 40+0.3                   | 10.0       | M16X1.5        | 10.0       | 45.5    |               |
| M4020GY4       | M40X1.5        | 40                     | 40+0.3                   | 10.0       | M20X1.5        | 10.0       | 45.5    | 25pcs         |
| M4025GY4       | M40X1.5        | 40                     | 40+0.3                   | 10.0       | M25X1.5        | 10.0       | 45.5    |               |
| M5020GY4       | M50X1.5        | 50                     | 50+0.3                   | 12.0       | M20X1.5        | 12.0       | 54.5    |               |
| M5025GY4       | M50X1.5        | 50                     | 50+0.3                   | 12.0       | M25X1.5        | 12.0       | 54.5    |               |
| M5032GY4       | M50X1.5        | 50                     | 50+0.3                   | 12.0       | M32X1.5        | 12.0       | 54.5    |               |
| M6325GY4       | M63X1.5        | 63                     | 63+0.3                   | 12.0       | M25X1.5        | 12.0       | 67.5    |               |
| M6332GY4       | M63X1.5        | 63                     | 63+0.3                   | 12.0       | M32X1.5        | 12.0       | 67.5    |               |
| M6340GY4       | M63X1.5        | 63                     | 63+0.3                   | 12.0       | M40X1.5        | 12.0       | 67.5    |               |

# 0603 KSS 耐扭電纜固定頭 NYLON CABLE GLAND (WITH STRAIN RELIEF)



材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)，墊片為PVC。

特點：固定頭尾端設有耐扭式護線管，有保護電線不易折損之作用。

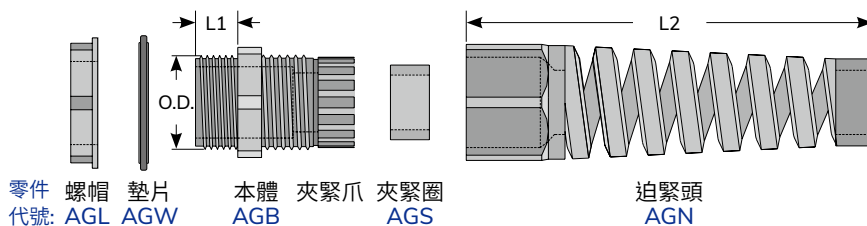

## METRIC 規格 (IP68防塵、防水測試合格)

單位：mm

| 型號<br>Item No. | 螺紋規格<br>Thread | 螺紋外徑<br>Thread O.D. | 鐵板孔徑<br>Mounting Hole | 螺紋長度<br>L1 | 迫緊頭長度<br>L2 | 適用電纜外徑<br>Cable Range | 包裝<br>Packing |
|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|------------|-------------|-----------------------|---------------|
| AG-12SR        | M12x1.25       | 12                  | 12+0.2                | 7.9        | 53.3        | 3~6.5                 | 50pcs         |
| AG-16SR        | M16x1.5        | 16                  | 16+0.2                | 15.5       | 74.4        | 5~10                  |               |
| AG-20SR        | M20x1.5        | 20                  | 20+0.2                | 15.0       | 96.2        | 10~14                 |               |
| AG-25SR        | M25x1.5        | 25                  | 25+0.3                | 15.2       | 111.2       | 13~18                 | 25pcs         |

## PG 規格 (EG系列不含墊片)

|           |         |      |          |      |       |       |       |
|-----------|---------|------|----------|------|-------|-------|-------|
| EG-7SR    | PG-7    | 12.5 | 12.5+0.2 | 7.9  | 53.3  | 3~6.5 | 50pcs |
| EG-9SR    | PG-9    | 15.2 | 15.2+0.2 | 8.2  | 61.0  | 4~8   |       |
| EG-11SR   | PG-11   | 18.6 | 18.6+0.2 | 7.9  | 74.9  | 5~10  |       |
| EG-13.5SR | PG-13.5 | 20.4 | 20.4+0.2 | 8.9  | 85.5  | 6~12  |       |
| EG-16SR   | PG-16   | 22.5 | 22.5+0.2 | 9.8  | 96.2  | 10~14 |       |
| EG-21SR   | PG-21   | 28.3 | 28.3+0.3 | 10.8 | 111.2 | 13~18 | 25pcs |

## PF 規格 (G牙)日本JIS 規格

|          |        |      |          |      |       |       |       |
|----------|--------|------|----------|------|-------|-------|-------|
| AGJ-14SR | PF1/4" | 13.2 | 13.2+0.2 | 8.0  | 53.3  | 3~6.5 | 50pcs |
| AGJ-17SR | PF3/8" | 16.7 | 16.7+0.2 | 14.7 | 74.9  | 5~10  |       |
| AGJ-21SR | PF1/2" | 21.0 | 21.0+0.2 | 12.9 | 96.2  | 10~14 |       |
| AGJ-27SR | PF3/4" | 26.4 | 26.4+0.3 | 14.7 | 111.2 | 13~18 | 25pcs |

## NPT 規格 (NPT系列不含墊片及螺帽)

|          |             |      |          |      |       |       |       |
|----------|-------------|------|----------|------|-------|-------|-------|
| NPT-14SR | 1/4"-18 NPT | 13.3 | 13.3+0.2 | 7.8  | 53.3  | 3~6.5 | 50pcs |
| NPT-38SR | 3/8"-18 NPT | 17.2 | 17.2+0.2 | 14.6 | 74.9  | 5~10  |       |
| NPT-12SR | 1/2"-14 NPT | 21.2 | 21.2+0.2 | 12.9 | 96.2  | 10~14 |       |
| NPT-34SR | 3/4"-14 NPT | 26.3 | 26.3+0.3 | 14.5 | 111.2 | 13~18 | 25pcs |


※若分開訂購各零件時，請在型號後面加上各代號：螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(S) 迫緊頭(N)

例：訂購AG-12SR迫緊頭，型號為AGN-12SR

## 0605 KSS 電纜固定頭 BUSHING GLAND



材質：南亞軟質PVC (黑色)。  
用途：用於油壓開關及限動開關，保護電纜之用。  
特點：三段活用內徑可隨電纜大小任意切斷。

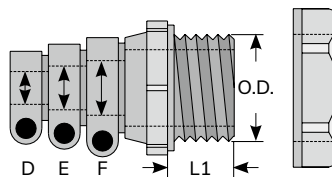

單位：mm

| 型號<br>Item No. | 螺紋外徑<br>Thread O.D. | 鐵板孔徑<br>Mounting Hole | 螺紋長度<br>L1 | 最大出線 | 一段內徑<br>D | 二段內徑<br>E | 三段內徑<br>F | 包裝<br>Packing |
|----------------|---------------------|-----------------------|------------|------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| KB-1           | 20                  | 20+0.2                | 13.0       | 14.0 | 6.0       | 8.0       | 10.0      | 50pcs         |
| KB-2           | 22                  | 22+0.2                | 17.5       | 16.6 | 10.0      | 13.0      | 15.0      |               |


## 0610 KSS 微動開關護套 MICRO SWITCH COVER




單位：mm

| 型號<br>Item No. | 出線孔<br>角度 | 一段內徑<br>ØA | 二段內徑<br>ØB | 三段內徑<br>ØC | W  | H  | L  | 包裝<br>Packing |
|----------------|-----------|------------|------------|------------|----|----|----|---------------|
| CB-1           | 90°       | 7          | 9          |            | 49 | 27 | 19 | 50pcs         |
| CB-2           | 45°       | 7          | 9          | 11         | 49 | 27 | 19 |               |

材質：南亞軟質PVC (黑色)。  
用途：本產品專為保護微動開關而設計  
舉凡空壓機械、計數機器等之微動開關均可使用本護套加以保護，絕緣防塵，並有保護電纜不易折斷之作用。  
■本護套備有45°，90°兩種出線孔，能適合所有進口與台製微動開關之使用。

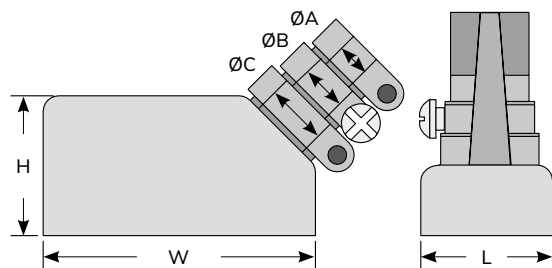

# 0613 KSS 多孔電纜固定頭(2孔) MULTI-HOLE NYLON CABLE GLAND ( 2 HOLES)

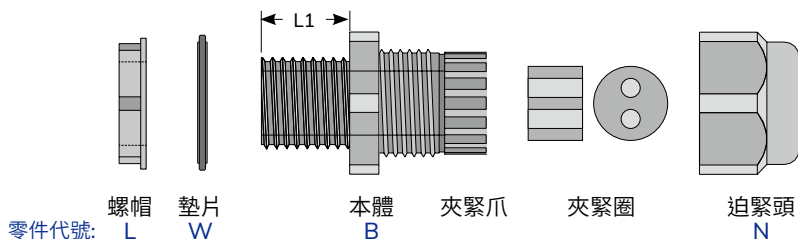

## METRIC 規格

| 型號<br>Item No. | 螺紋規格<br>Thread | 鐵板孔徑<br>Mounting Hole | 螺紋<br>長度<br>L1 | 適用電纜外徑<br>Cable Range | 包裝<br>Packing |
|----------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| AG-12-2A       | M12X1.25       | 12.0+0.2              | 7.9            | 2.0~3.1               | 50pcs         |
| AG-12L-2A      | M12X1.5        | 12.0+0.2              | 7.9            | 2.0~3.1               |               |
| AG-16-2A       | M16X1.5        | 16.0+0.2              | 15.5           | 1.6~2.6               |               |
| AG-16-2B       | M16X1.5        | 16.0+0.2              | 15.5           | 2.0~3.1               |               |
| AG-16-2C       | M16X1.5        | 16.0+0.2              | 15.5           | 3.0~4.1               |               |
| AG-16S-2A      | M16X1.5        | 16.0+0.2              | 10.0           | 1.6~2.6               |               |
| AG-16S-2B      | M16X1.5        | 16.0+0.2              | 10.0           | 2.0~3.1               |               |
| AG-16S-2C      | M16X1.5        | 16.0+0.2              | 10.0           | 3.0~4.1               |               |
| AG-20-2A       | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 15.0           | 1.6~2.6               |               |
| AG-20-2B       | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 15.0           | 2.0~3.0               |               |
| AG-20-2C       | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 15.0           | 2.5~3.5               |               |
| AG-20-2D       | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 15.0           | 3.0~4.1               |               |
| AG-20-2E       | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 15.0           | 3.3~4.3               |               |
| AG-20-2F       | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 15.0           | 3.5~5.2               |               |
| AG-20-2G       | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 15.0           | 4.3~6.1               |               |
| AG-20S-2A      | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 10.0           | 1.6~2.6               |               |
| AG-20S-2B      | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 10.0           | 2.0~3.0               |               |
| AG-20S-2C      | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 10.0           | 2.5~3.5               |               |
| AG-20S-2D      | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 10.0           | 3.0~4.1               |               |
| AG-20S-2E      | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 10.0           | 3.3~4.3               |               |
| AG-20S-2F      | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 10.0           | 3.5~5.2               |               |
| AG-20S-2G      | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 10.0           | 4.3~6.1               |               |
| AG-25-2A       | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 15.2           | 2.5~3.5               | 25pcs         |
| AG-25-2B       | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 15.2           | 3.3~4.3               |               |
| AG-25-2C       | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 15.2           | 3.5~5.1               |               |
| AG-25-2D       | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 15.2           | 4.3~6.1               |               |
| AG-25-2E       | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 15.2           | 5.1~6.5               |               |
| AG-25-2F       | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 15.2           | 6.4~8.7               |               |
| AG-25S-2A      | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 10.0           | 2.5~3.5               |               |
| AG-25S-2B      | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 10.0           | 3.3~4.3               |               |
| AG-25S-2C      | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 10.0           | 3.5~5.1               |               |
| AG-25S-2D      | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 10.0           | 4.3~6.1               |               |
| AG-25S-2E      | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 10.0           | 5.1~6.5               | 10pcs         |
| AG-25S-2F      | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 10.0           | 6.4~8.7               |               |
| AG-32-2A       | M32X1.5        | 32.0+0.3              | 14.7           | 3.6~5.2               |               |
| AG-32-2B       | M32X1.5        | 32.0+0.3              | 14.7           | 5.1~6.5               |               |
| AG-32-2C       | M32X1.5        | 32.0+0.3              | 14.7           | 6.4~8.7               |               |
| AG-32-2D       | M32X1.5        | 32.0+0.3              | 14.7           | 7.7~10.0              |               |
| AG-40-2A       | M40X1.5        | 40.0+0.3              | 18.4           | 7.0~9.0               | 10pcs         |
| AG-40-2B       | M40X1.5        | 40.0+0.3              | 18.4           | 11.0~13.0             |               |

## PG 規格

※墊片可另購

單位: mm

| 型號<br>Item No. | 螺紋規格<br>Thread | 鐵板孔徑<br>Mounting Hole | 螺紋<br>長度<br>L1 | 適用電纜外徑<br>Cable Range | 包裝<br>Packing    |
|----------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| EG-7-2A        | PG7            | 12.5+0.2              | 7.9            | 2.0~3.1               | 本產品不附墊片<br>50pcs |
| EG-7LS-2A      | PG7            | 12.5+0.2              | 7.9            | 2.0~3.1               |                  |
| EG-9-2A        | PG9            | 15.2+0.2              | 8.2            | 2.0~3.1               |                  |
| EG-9L-2A       | PG9            | 15.2+0.2              | 14.7           | 2.0~3.1               |                  |
| EG-11-2A       | PG11           | 18.6+0.2              | 7.9            | 1.6~2.6               |                  |
| EG-11-2B       | PG11           | 18.6+0.2              | 7.9            | 2.0~3.1               |                  |
| EG-11-2C       | PG11           | 18.6+0.2              | 7.9            | 3.0~4.1               |                  |
| EG-11L-2A      | PG11           | 18.6+0.2              | 14.9           | 1.6~2.6               |                  |
| EG-11L-2B      | PG11           | 18.6+0.2              | 14.9           | 2.0~3.1               |                  |
| EG-11L-2C      | PG11           | 18.6+0.2              | 14.9           | 3.0~4.1               |                  |
| EG-13-2A       | PG13.5         | 20.4+0.2              | 8.9            | 3.5~5.2               |                  |
| EG-13L-2A      | PG13.5         | 20.4+0.2              | 15.8           | 3.5~5.2               |                  |
| EG-16-2A       | PG16           | 22.5+0.2              | 9.8            | 1.6~2.6               |                  |
| EG-16-2B       | PG16           | 22.5+0.2              | 9.8            | 2.0~3.0               |                  |
| EG-16-2C       | PG16           | 22.5+0.2              | 9.8            | 2.5~3.5               |                  |
| EG-16-2D       | PG16           | 22.5+0.2              | 9.8            | 3.0~4.1               |                  |
| EG-16-2E       | PG16           | 22.5+0.2              | 9.8            | 3.3~4.3               |                  |
| EG-16-2F       | PG16           | 22.5+0.2              | 9.8            | 3.5~5.2               |                  |
| EG-16-2G       | PG16           | 22.5+0.2              | 9.8            | 4.3~6.1               |                  |
| EG-21-2A       | PG21           | 28.3+0.3              | 10.8           | 2.5~3.5               | 25pcs            |
| EG-21-2B       | PG21           | 28.3+0.3              | 10.8           | 3.3~4.3               |                  |
| EG-21-2C       | PG21           | 28.3+0.3              | 10.8           | 3.5~5.1               |                  |
| EG-21-2D       | PG21           | 28.3+0.3              | 10.8           | 4.3~6.1               |                  |
| EG-21-2E       | PG21           | 28.3+0.3              | 10.8           | 5.1~6.5               |                  |
| EG-21-2F       | PG21           | 28.3+0.3              | 10.8           | 6.4~8.7               |                  |
| EG-29-2A       | PG29           | 37.0+0.3              | 10.8           | 3.6~5.2               | 10pcs            |
| EG-29-2B       | PG29           | 37.0+0.3              | 10.8           | 5.1~6.5               |                  |
| EG-29-2C       | PG29           | 37.0+0.3              | 10.8           | 6.4~8.7               |                  |
| EG-29-2D       | PG29           | 37.0+0.3              | 10.8           | 7.7~10.0              |                  |
| EG-36-2A       | PG36           | 47.0+0.3              | 15.0           | 7.0~9.0               |                  |
| EG-36-2B       | PG36           | 47.0+0.3              | 15.0           | 11.0~13.0             |                  |

# 0613 KSS 多孔電纜固定頭(2孔) MULTI-HOLE NYLON CABLE GLAND ( 2 HOLES)



材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)，墊片為PVC。

用途：可廣泛應用於各種配電盤、控制箱、太陽能系統配線、交通號誌、儀器設備等電器製品的電線電纜固定之用。

用法：先將本體置於鐵板上，以螺帽固定之，再將電線套入夾緊圈，最後以迫緊頭將其迫緊固定，並達到防水、防塵之功能。

特點：1.多出線孔的設計，能將多條電纜線結合在同一個固定頭上，搭配適用線徑之電纜線，可達到防塵防水之效果，更可大幅減少工時、降低成本。

2.本體與夾緊爪一體成型，裝配省時、便利。

3.本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊，徒手操作即可牢牢夾緊，省力、簡捷。

※ 若分開訂購各零件時，請在型號後面加上各代號：螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 迫緊頭(N)例：訂購AG-12-2A螺帽，型號為AGL-12。

## PF 規格 (G牙)

| 型號<br>Item No. | 螺紋規格<br>Thread | 鐵板孔徑<br>Mounting<br>Hole | 螺紋<br>長度<br>L1 | 適用電纜外徑<br>Cable Range | 包裝<br>Packing |
|----------------|----------------|--------------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| AGJ-14-2A      | PF1/4"         | 13.2+0.2                 | 8.0            | 2.0~3.1               | 50pcs         |
| AGJ-17-2A      | PF3/8"         | 16.7+0.2                 | 7.9            | 1.6~2.6               |               |
| AGJ-17-2B      | PF3/8"         | 16.7+0.2                 | 7.9            | 2.0~3.1               |               |
| AGJ-17-2C      | PF3/8"         | 16.7+0.2                 | 7.9            | 3.0~4.1               |               |
| AGJ-21-2A      | PF1/2"         | 21.0+0.2                 | 12.9           | 1.6~2.6               |               |
| AGJ-21-2B      | PF1/2"         | 21.0+0.2                 | 12.9           | 2.0~3.0               |               |
| AGJ-21-2C      | PF1/2"         | 21.0+0.2                 | 12.9           | 2.5~3.5               |               |
| AGJ-21-2D      | PF1/2"         | 21.0+0.2                 | 12.9           | 3.0~4.1               |               |
| AGJ-21-2E      | PF1/2"         | 21.0+0.2                 | 12.9           | 3.3~4.3               |               |
| AGJ-21-2F      | PF1/2"         | 21.0+0.2                 | 12.9           | 3.5~5.2               |               |
| AGJ-21-2G      | PF1/2"         | 21.0+0.2                 | 12.9           | 4.3~6.1               |               |
| AGJ-27-2A      | PF3/4"         | 26.4+0.3                 | 14.7           | 2.5~3.5               |               |
| AGJ-27-2B      | PF3/4"         | 26.4+0.3                 | 14.7           | 3.3~4.3               |               |
| AGJ-27-2C      | PF3/4"         | 26.4+0.3                 | 14.7           | 3.5~5.1               |               |
| AGJ-27-2D      | PF3/4"         | 26.4+0.3                 | 14.7           | 4.3~6.1               |               |
| AGJ-27-2E      | PF3/4"         | 26.4+0.3                 | 14.7           | 5.1~6.5               | 25pcs         |
| AGJ-27-2F      | PF3/4"         | 26.4+0.3                 | 14.7           | 6.4~8.7               |               |
| AGJ-34-2A      | PF1"           | 33.2+0.3                 | 14.7           | 3.6~5.2               |               |
| AGJ-34-2B      | PF1"           | 33.2+0.3                 | 14.7           | 5.1~6.5               |               |
| AGJ-34-2C      | PF1"           | 33.2+0.3                 | 14.7           | 6.4~8.7               |               |
| AGJ-34-2D      | PF1"           | 33.2+0.3                 | 14.7           | 7.7~10.0              |               |


## NPT 規格

※螺帽及墊片可另購

單位：mm

| 型號<br>Item No. | 螺紋規格<br>Thread  | 鐵板孔徑<br>Mounting<br>Hole | 螺紋<br>長度<br>L1 | 適用電纜外徑<br>Cable Range | 包裝<br>Packing       |
|----------------|-----------------|--------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| NPT-14-2A      | 1/4"-18 NPT     | 13.3+0.2                 | 7.8            | 2.0~3.1               | 本產品不附墊片及螺帽<br>50pcs |
| NPT-38-2A      | 3/8"-18 NPT     | 17.2+0.2                 | 14.6           | 1.6~2.6               |                     |
| NPT-38-2B      | 3/8"-18 NPT     | 17.2+0.2                 | 14.6           | 2.0~3.1               |                     |
| NPT-38-2C      | 3/8"-18 NPT     | 17.2+0.2                 | 14.6           | 3.0~4.1               |                     |
| NPT-12-2A      | 1/2"-14 NPT     | 21.2+0.2                 | 12.9           | 1.6~2.6               |                     |
| NPT-12-2B      | 1/2"-14 NPT     | 21.2+0.2                 | 12.9           | 2.0~3.0               |                     |
| NPT-12-2C      | 1/2"-14 NPT     | 21.2+0.2                 | 12.9           | 2.5~3.5               |                     |
| NPT-12-2D      | 1/2"-14 NPT     | 21.2+0.2                 | 12.9           | 3.0~4.1               |                     |
| NPT-12-2E      | 1/2"-14 NPT     | 21.2+0.2                 | 12.9           | 3.3~4.3               |                     |
| NPT-12-2F      | 1/2"-14 NPT     | 21.2+0.2                 | 12.9           | 3.5~5.2               |                     |
| NPT-12-2G      | 1/2"-14 NPT     | 21.2+0.2                 | 12.9           | 4.3~6.1               |                     |
| NPT-34-2A      | 3/4"-14 NPT     | 26.3+0.3                 | 14.5           | 2.5~3.5               |                     |
| NPT-34-2B      | 3/4"-14 NPT     | 26.3+0.3                 | 14.5           | 3.3~4.3               |                     |
| NPT-34-2C      | 3/4"-14 NPT     | 26.3+0.3                 | 14.5           | 3.5~5.1               |                     |
| NPT-34-2D      | 3/4"-14 NPT     | 26.3+0.3                 | 14.5           | 4.3~6.1               |                     |
| NPT-34-2E      | 3/4"-14 NPT     | 26.3+0.3                 | 14.5           | 5.1~6.5               | 25pcs               |
| NPT-34-2F      | 3/4"-14 NPT     | 26.3+0.3                 | 14.5           | 6.4~8.7               |                     |
| NPT-1-2A       | 1"-11.5 NPT     | 33.2+0.3                 | 14.9           | 3.6~5.2               |                     |
| NPT-1-2B       | 1"-11.5 NPT     | 33.2+0.3                 | 14.9           | 5.1~6.5               |                     |
| NPT-1-2C       | 1"-11.5 NPT     | 33.2+0.3                 | 14.9           | 6.4~8.7               |                     |
| NPT-1-2D       | 1"-11.5 NPT     | 33.2+0.3                 | 14.9           | 7.7~10                | 10pcs               |
| NPT-114-2A     | 1 1/4"-11.5 NPT | 41.9+0.3                 | 18.2           | 7.0~9.0               |                     |
| NPT-114-2B     | 1 1/4"-11.5 NPT | 41.9+0.3                 | 18.2           | 11.0~13.0             |                     |

# 0613 KSS 多孔電纜固定頭(3孔) MULTI-HOLE NYLON CABLE GLAND ( 3 HOLES)

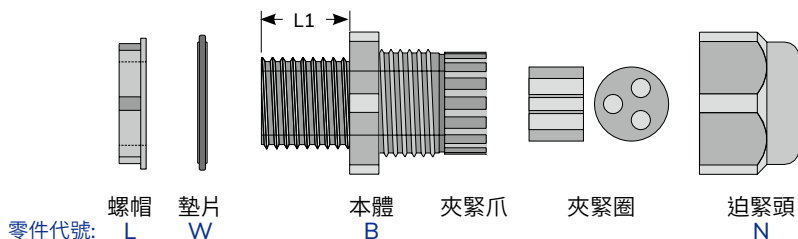

## METRIC 規格

| 型號<br>Item No. | 螺紋規格<br>Thread | 鐵板孔徑<br>Mounting Hole | 螺紋<br>長度<br>L1 | 適用電纜外徑<br>Cable Range | 包裝<br>Packing |
|----------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| AG-12-3A       | M12X1.25       | 12.0+0.2              | 7.9            | 1.6~2.6               | 50pcs         |
| AG-12L-3A      | M12X1.5        | 12.0+0.2              | 7.9            | 1.6~2.6               |               |
| AG-16-3A       | M16X1.5        | 16.0+0.2              | 15.5           | 1.6~2.6               |               |
| AG-16-3B       | M16X1.5        | 16.0+0.2              | 15.5           | 2.0~3.0               |               |
| AG-16-3C       | M16X1.5        | 16.0+0.2              | 15.5           | 3.0~4.2               |               |
| AG-16S-3A      | M16X1.5        | 16.0+0.2              | 10.0           | 1.6~2.6               |               |
| AG-16S-3B      | M16X1.5        | 16.0+0.2              | 10.0           | 2.0~3.0               |               |
| AG-16S-3C      | M16X1.5        | 16.0+0.2              | 10.0           | 3.0~4.2               |               |
| AG-20-3A       | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 15.0           | 2.0~3.0               |               |
| AG-20-3B       | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 15.0           | 2.6~3.6               |               |
| AG-20-3C       | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 15.0           | 3.0~4.2               |               |
| AG-20-3D       | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 15.0           | 3.5~5.0               |               |
| AG-20-3E       | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 15.0           | 3.5~5.2               |               |
| AG-20S-3A      | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 10.0           | 2.0~3.0               |               |
| AG-20S-3B      | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 10.0           | 2.6~3.6               |               |
| AG-20S-3C      | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 10.0           | 3.0~4.2               |               |
| AG-20S-3D      | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 10.0           | 3.5~5.0               | 25pcs         |
| AG-20S-3E      | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 10.0           | 3.5~5.2               |               |
| AG-25-3A       | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 15.2           | 2.6~3.6               |               |
| AG-25-3B       | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 15.2           | 3.6~5.2               |               |
| AG-25-3C       | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 15.2           | 4.8~6.2               |               |
| AG-25-3D       | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 15.2           | 6.2~8.0               |               |
| AG-25S-3A      | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 10.0           | 2.6~3.6               |               |
| AG-25S-3B      | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 10.0           | 3.6~5.2               |               |
| AG-25S-3C      | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 10.0           | 4.8~6.2               |               |
| AG-25S-3D      | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 10.0           | 6.2~8.0               |               |
| AG-32-3A       | M32X1.5        | 32.0+0.3              | 14.7           | 3.6~5.2               | 10pcs         |
| AG-32-3B       | M32X1.5        | 32.0+0.3              | 14.7           | 4.8~6.2               |               |
| AG-32-3C       | M32X1.5        | 32.0+0.3              | 14.7           | 6.2~8.0               |               |
| AG-32-3D       | M32X1.5        | 32.0+0.3              | 14.7           | 7.7~10.0              |               |
| AG-40-3A       | M40X1.5        | 40.0+0.3              | 18.4           | 6.5~8.3               | 10pcs         |
| AG-40-3B       | M40X1.5        | 40.0+0.3              | 18.4           | 7.7~10.0              |               |

## PG 規格

※墊片可另購

單位: mm

| 型號<br>Item No. | 螺紋規格<br>Thread | 鐵板孔徑<br>Mounting Hole | 螺紋<br>長度<br>L1 | 適用電纜外徑<br>Cable Range | 包裝<br>Packing |
|----------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| EG-7-3A        | PG7            | 12.5+0.2              | 7.9            | 1.6~2.6               | 50pcs         |
| EG-7LS-3A      | PG7            | 12.5+0.2              | 7.9            | 1.6~2.6               |               |
| EG-9-3A        | PG9            | 15.2+0.2              | 8.2            | 1.6~2.6               |               |
| EG-9L-3A       | PG9            | 15.2+0.2              | 14.7           | 1.6~2.6               |               |
| EG-11-3A       | PG11           | 18.6+0.2              | 7.9            | 1.6~2.6               |               |
| EG-11-3B       | PG11           | 18.6+0.2              | 7.9            | 2.0~3.0               |               |
| EG-11-3C       | PG11           | 18.6+0.2              | 7.9            | 3.0~4.2               |               |
| EG-11L-3A      | PG11           | 18.6+0.2              | 14.9           | 1.6~2.6               |               |
| EG-11L-3B      | PG11           | 18.6+0.2              | 14.9           | 2.0~3.0               |               |
| EG-11L-3C      | PG11           | 18.6+0.2              | 14.9           | 3.0~4.2               |               |
| EG-13-3A       | PG13.5         | 20.4+0.2              | 8.9            | 3.5~4.2               |               |
| EG-13L-3A      | PG13.5         | 20.4+0.2              | 15.8           | 3.5~4.2               |               |
| EG-16-3A       | PG16           | 22.5+0.2              | 9.8            | 2.0~3.0               |               |
| EG-16-3B       | PG16           | 22.5+0.2              | 9.8            | 2.6~3.6               |               |
| EG-16-3C       | PG16           | 22.5+0.2              | 9.8            | 3.0~4.2               |               |
| EG-16-3D       | PG16           | 22.5+0.2              | 9.8            | 3.5~5.0               | 25pcs         |
| EG-16-3E       | PG16           | 22.5+0.2              | 9.8            | 3.5~5.2               |               |
| EG-21-3A       | PG21           | 28.3+0.3              | 10.8           | 2.6~3.6               |               |
| EG-21-3B       | PG21           | 28.3+0.3              | 10.8           | 3.6~5.2               |               |
| EG-21-3C       | PG21           | 28.3+0.3              | 10.8           | 4.8~6.2               |               |
| EG-21-3D       | PG21           | 28.3+0.3              | 10.8           | 6.2~8.0               |               |
| EG-29-3A       | PG29           | 37.0+0.3              | 10.8           | 3.6~5.2               |               |
| EG-29-3B       | PG29           | 37.0+0.3              | 10.8           | 4.8~6.2               |               |
| EG-29-3C       | PG29           | 37.0+0.3              | 10.8           | 6.2~8.0               |               |
| EG-29-3D       | PG29           | 37.0+0.3              | 10.8           | 7.7~10.0              |               |
| EG-36-3A       | PG36           | 47.0+0.3              | 15.0           | 6.5~8.3               | 10pcs         |
| EG-36-3B       | PG36           | 47.0+0.3              | 15.0           | 7.7~10.0              |               |

本產品不附墊片

# 0613 KSS 多孔電纜固定頭(3孔) MULTI-HOLE NYLON CABLE GLAND ( 3 HOLES)



材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)，墊片為PVC。

用途：可廣泛應用於各種配電盤、控制箱、太陽能系統配線、交通號誌、儀器設備等電器製品的電線電纜固定之用。

用法：先將本體置於鐵板上，以螺帽固定之，再將電線套入夾緊圈，最後以迫緊頭將其迫緊固定，並達到防水、防塵之功能。

特點：1.多出線孔的設計，能將多條電纜線結合在同一個固定頭上，搭配適用線徑之電纜線，可達到防塵防水之效果，更可大幅減少工時、降低成本。

2.本體與夾緊爪一體成型，裝配省時、便利。

3.本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊，徒手操作即可牢牢夾緊，省力、簡捷。

※ 若分開訂購各零件時，請在型號後面加上各代號：螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 迫緊頭(N)例：訂購AG-12-3A螺帽，型號為AGL-12。

## PF 規格 (G牙)

| 型 號<br>Item No. | 螺紋規格<br>Thread | 鐵板孔徑<br>Mounting<br>Hole | 螺紋<br>長度<br>L1 | 適用電纜外徑<br>Cable Range | 包裝<br>Packing |
|-----------------|----------------|--------------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| AGJ-14-3A       | PF1/4"         | 13.2+0.2                 | 8.0            | 1.6~2.6               | 50pcs         |
| AGJ-17-3A       | PF3/8"         | 16.7+0.2                 | 7.9            | 1.6~2.6               |               |
| AGJ-17-3B       | PF3/8"         | 16.7+0.2                 | 7.9            | 2.0~3.0               |               |
| AGJ-17-3C       | PF3/8"         | 16.7+0.2                 | 7.9            | 3.0~4.2               |               |
| AGJ-21-3A       | PF1/2"         | 21.0+0.2                 | 12.9           | 2.0~3.0               |               |
| AGJ-21-3B       | PF1/2"         | 21.0+0.2                 | 12.9           | 2.6~3.6               |               |
| AGJ-21-3C       | PF1/2"         | 21.0+0.2                 | 12.9           | 3.0~4.2               |               |
| AGJ-21-3D       | PF1/2"         | 21.0+0.2                 | 12.9           | 3.5~5.0               |               |
| AGJ-21-3E       | PF1/2"         | 21.0+0.2                 | 12.9           | 3.5~5.2               |               |
| AGJ-27-3A       | PF3/4"         | 26.4+0.3                 | 14.7           | 2.6~3.6               |               |
| AGJ-27-3B       | PF3/4"         | 26.4+0.3                 | 14.7           | 3.6~5.2               | 25pcs         |
| AGJ-27-3C       | PF3/4"         | 26.4+0.3                 | 14.7           | 4.8~6.2               |               |
| AGJ-27-3D       | PF3/4"         | 26.4+0.3                 | 14.7           | 6.2~8.0               |               |
| AGJ-34-3A       | PF1"           | 33.2+0.3                 | 14.7           | 3.6~5.2               |               |
| AGJ-34-3B       | PF1"           | 33.2+0.3                 | 14.7           | 4.8~6.2               |               |
| AGJ-34-3C       | PF1"           | 33.2+0.3                 | 14.7           | 6.2~8.0               |               |
| AGJ-34-3D       | PF1"           | 33.2+0.3                 | 14.7           | 7.7~10.0              |               |


## NPT 規格

※螺帽及墊片可另購

單位：mm

| 型 號<br>Item No. | 螺紋規格<br>Thread  | 鐵板孔徑<br>Mounting<br>Hole | 螺紋<br>長度<br>L1 | 適用電纜外徑<br>Cable Range | 包裝<br>Packing       |
|-----------------|-----------------|--------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| NPT-14-3A       | 1/4"-18 NPT     | 13.3+0.2                 | 7.8            | 1.6~2.6               | 本產品不附墊片及螺帽<br>50pcs |
| NPT-38-3A       | 3/8"-18 NPT     | 17.2+0.2                 | 14.6           | 1.6~2.6               |                     |
| NPT-38-3B       | 3/8"-18 NPT     | 17.2+0.2                 | 14.6           | 2.0~3.0               |                     |
| NPT-38-3C       | 3/8"-18 NPT     | 17.2+0.2                 | 14.6           | 3.0~4.2               |                     |
| NPT-12-3A       | 1/2"-14 NPT     | 21.2+0.2                 | 12.9           | 2.0~3.0               |                     |
| NPT-12-3B       | 1/2"-14 NPT     | 21.2+0.2                 | 12.9           | 2.6~3.6               |                     |
| NPT-12-3C       | 1/2"-14 NPT     | 21.2+0.2                 | 12.9           | 3.0~4.2               |                     |
| NPT-12-3D       | 1/2"-14 NPT     | 21.2+0.2                 | 12.9           | 3.5~5.0               |                     |
| NPT-12-3E       | 1/2"-14 NPT     | 21.2+0.2                 | 12.9           | 3.5~5.2               |                     |
| NPT-34-3A       | 3/4"-14 NPT     | 26.3+0.3                 | 14.5           | 2.6~3.6               |                     |
| NPT-34-3B       | 3/4"-14 NPT     | 26.3+0.3                 | 14.5           | 3.6~5.2               | 25pcs               |
| NPT-34-3C       | 3/4"-14 NPT     | 26.3+0.3                 | 14.5           | 4.8~6.2               |                     |
| NPT-34-3D       | 3/4"-14 NPT     | 26.3+0.3                 | 14.5           | 6.2~8.0               |                     |
| NPT-1-3A        | 1"-11.5 NPT     | 33.2+0.3                 | 14.9           | 3.6~5.2               |                     |
| NPT-1-3B        | 1"-11.5 NPT     | 33.2+0.3                 | 14.9           | 4.8~6.2               | 10pcs               |
| NPT-1-3C        | 1"-11.5 NPT     | 33.2+0.3                 | 14.9           | 6.2~8.0               |                     |
| NPT-1-3D        | 1"-11.5 NPT     | 33.2+0.3                 | 14.9           | 7.7~10.0              |                     |
| NPT-114-3A      | 1 1/4"-11.5 NPT | 41.9+0.3                 | 18.2           | 6.5~8.3               | 10pcs               |
| NPT-114-3B      | 1 1/4"-11.5 NPT | 41.9+0.3                 | 18.2           | 7.7~10.0              |                     |

# 0613 KSS 多孔電纜固定頭(4孔) MULTI-HOLE NYLON CABLE GLAND ( 4 HOLES)

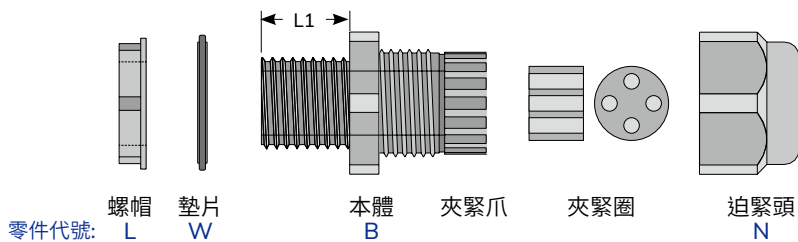

零件代號:

螺帽 L

墊片 W

本體 B

夾緊爪

夾緊圈

迫緊頭 N

## METRIC 規格

| 型 號<br>Item No. | 螺紋規格<br>Thread | 鐵板孔徑<br>Mounting Hole | 螺紋<br>長度<br>L1 | 適用電纜外徑<br>Cable Range | 包裝<br>Packing |
|-----------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| AG-12-4A        | M12X1.25       | 12.0+0.2              | 7.9            | 1.3~2.3               | 50pcs         |
| AG-12L-4A       | M12X1.5        | 12.0+0.2              | 7.9            | 1.3~2.3               |               |
| AG-16-4A        | M16X1.5        | 16.0+0.2              | 15.5           | 1.3~2.3               |               |
| AG-16-4B        | M16X1.5        | 16.0+0.2              | 15.5           | 1.4~2.4               |               |
| AG-16-4C        | M16X1.5        | 16.0+0.2              | 15.5           | 2.4~3.4               |               |
| AG-16S-4A       | M16X1.5        | 16.0+0.2              | 10.0           | 1.3~2.3               |               |
| AG-16S-4B       | M16X1.5        | 16.0+0.2              | 10.0           | 1.4~2.4               |               |
| AG-16S-4C       | M16X1.5        | 16.0+0.2              | 10.0           | 2.4~3.4               |               |
| AG-20-4A        | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 15.0           | 1.4~2.4               |               |
| AG-20-4B        | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 15.0           | 1.6~2.5               |               |
| AG-20-4C        | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 15.0           | 2.4~3.4               |               |
| AG-20-4D        | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 15.0           | 2.5~3.6               |               |
| AG-20-4E        | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 15.0           | 3.0~4.2               |               |
| AG-20-4F        | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 15.0           | 3.4~4.8               |               |
| AG-20S-4A       | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 10.0           | 1.4~2.4               |               |
| AG-20S-4B       | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 10.0           | 1.6~2.5               |               |
| AG-20S-4C       | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 10.0           | 2.4~3.4               |               |
| AG-20S-4D       | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 10.0           | 2.5~3.6               |               |
| AG-20S-4E       | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 10.0           | 3.0~4.2               |               |
| AG-20S-4F       | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 10.0           | 3.4~4.8               |               |
| AG-25-4A        | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 15.2           | 1.6~2.5               | 25pcs         |
| AG-25-4B        | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 15.2           | 2.0~3.1               |               |
| AG-25-4C        | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 15.2           | 2.5~3.6               |               |
| AG-25-4D        | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 15.2           | 3.0~4.1               |               |
| AG-25-4E        | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 15.2           | 3.4~4.8               |               |
| AG-25-4F        | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 15.2           | 3.8~5.2               |               |
| AG-25-4G        | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 15.2           | 5.6~7.3               |               |
| AG-25S-4A       | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 10.0           | 1.6~2.5               |               |
| AG-25S-4B       | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 10.0           | 2.0~3.1               |               |
| AG-25S-4C       | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 10.0           | 2.5~3.6               |               |
| AG-25S-4D       | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 10.0           | 3.0~4.1               | 10pcs         |
| AG-25S-4E       | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 10.0           | 3.4~4.8               |               |
| AG-25S-4F       | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 10.0           | 3.8~5.2               |               |
| AG-25S-4G       | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 10.0           | 5.6~7.3               |               |
| AG-32-4A        | M32X1.5        | 32.0+0.3              | 14.7           | 2.0~3.1               |               |
| AG-32-4B        | M32X1.5        | 32.0+0.3              | 14.7           | 3.0~4.1               |               |
| AG-32-4C        | M32X1.5        | 32.0+0.3              | 14.7           | 3.8~5.2               |               |
| AG-32-4D        | M32X1.5        | 32.0+0.3              | 14.7           | 5.6~7.3               |               |
| AG-32-4E        | M32X1.5        | 32.0+0.3              | 14.7           | 7.0~9.0               |               |
| AG-40-4A        | M40X1.5        | 40.0+0.3              | 18.4           | 10.0~12.0             |               |

## PG 規格

※墊片可另購

單位: mm

| 型 號<br>Item No. | 螺紋規格<br>Thread | 鐵板孔徑<br>Mounting Hole | 螺紋<br>長度<br>L1 | 適用電纜外徑<br>Cable Range | 包裝<br>Packing |
|-----------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| EG-7-4A         | PG7            | 12.5+0.2              | 7.9            | 1.3~2.3               | 50pcs         |
| EG-7LS-4A       | PG7            | 12.5+0.2              | 7.9            | 1.3~2.3               |               |
| EG-9-4A         | PG9            | 15.2+0.2              | 8.2            | 1.3~2.3               |               |
| EG-9L-4A        | PG9            | 15.2+0.2              | 14.7           | 1.3~2.3               |               |
| EG-11-4A        | PG11           | 18.6+0.2              | 7.9            | 1.3~2.3               |               |
| EG-11-4B        | PG11           | 18.6+0.2              | 7.9            | 1.4~2.4               |               |
| EG-11-4C        | PG11           | 18.6+0.2              | 7.9            | 2.4~3.4               |               |
| EG-11L-4A       | PG11           | 18.6+0.2              | 14.9           | 1.3~2.3               |               |
| EG-11L-4B       | PG11           | 18.6+0.2              | 14.9           | 1.4~2.4               |               |
| EG-11L-4C       | PG11           | 18.6+0.2              | 14.9           | 2.4~3.4               |               |
| EG-13-4A        | PG13.5         | 20.4+0.2              | 8.9            | 3.2~4.2               |               |
| EG-13L-4A       | PG13.5         | 20.4+0.2              | 15.8           | 3.2~4.2               |               |
| EG-16-4A        | PG16           | 22.5+0.2              | 9.8            | 1.4~2.4               |               |
| EG-16-4B        | PG16           | 22.5+0.2              | 9.8            | 1.6~2.5               |               |
| EG-16-4C        | PG16           | 22.5+0.2              | 9.8            | 2.4~3.4               |               |
| EG-16-4D        | PG16           | 22.5+0.2              | 9.8            | 2.5~3.6               |               |
| EG-16-4E        | PG16           | 22.5+0.2              | 9.8            | 3.0~4.2               |               |
| EG-16-4F        | PG16           | 22.5+0.2              | 9.8            | 3.4~4.8               |               |
| EG-21-4A        | PG21           | 28.3+0.3              | 10.8           | 1.6~2.5               |               |
| EG-21-4B        | PG21           | 28.3+0.3              | 10.8           | 2.0~3.1               |               |
| EG-21-4C        | PG21           | 28.3+0.3              | 10.8           | 2.5~3.6               |               |
| EG-21-4D        | PG21           | 28.3+0.3              | 10.8           | 3.0~4.1               |               |
| EG-21-4E        | PG21           | 28.3+0.3              | 10.8           | 3.4~4.8               | 25pcs         |
| EG-21-4F        | PG21           | 28.3+0.3              | 10.8           | 3.8~5.2               |               |
| EG-21-4G        | PG21           | 28.3+0.3              | 10.8           | 5.6~7.3               |               |
| EG-29-4A        | PG29           | 37.0+0.3              | 10.8           | 2.0~3.1               |               |
| EG-29-4B        | PG29           | 37.0+0.3              | 10.8           | 3.0~4.1               |               |
| EG-29-4C        | PG29           | 37.0+0.3              | 10.8           | 3.8~5.2               |               |
| EG-29-4D        | PG29           | 37.0+0.3              | 10.8           | 5.6~7.3               | 10pcs         |
| EG-29-4E        | PG29           | 37.0+0.3              | 10.8           | 7.0~9.0               |               |
| EG-36-4A        | PG36           | 47.0+0.3              | 15.0           | 10.0~12.0             |               |

本產品不附墊片

# 0613 KSS 多孔電纜固定頭(4孔) MULTI-HOLE NYLON CABLE GLAND ( 4 HOLES)



材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)，墊片為PVC。

用途：可廣泛應用於各種配電盤、控制箱、太陽能系統配線、交通號誌、儀器設備等電器製品的電線電纜固定之用。

用法：先將本體置於鐵板上，以螺帽固定之，再將電線套入夾緊圈，最後以迫緊頭將其迫緊固定，並達到防水、防塵之功能。

特點：1.多出線孔的設計，能將多條電纜線結合在同一個固定頭上，搭配適用線徑之電纜線，可達到防塵防水之效果，更大幅減少工時、降低成本。

2.本體與夾緊爪一體成型，裝配省時、便利。

3.本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊，徒手操作即可牢牢夾緊，省力、簡捷。

※ 若分開訂購各零件時，請在型號後面加上各代號：螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 迫緊頭(N)例：訂購AG-12-4A螺帽，型號為AGL-12。

## PF 規格 (G牙)

| 型 號<br>Item No. | 螺紋規格<br>Thread | 鐵板孔徑<br>Mounting<br>Hole | 螺紋<br>長度<br>L1 | 適用電纜外徑<br>Cable Range | 包裝<br>Packing |
|-----------------|----------------|--------------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| AGJ-14-4A       | PF1/4"         | 13.2+0.2                 | 8.0            | 1.3~2.3               | 50pcs         |
| AGJ-17-4A       | PF3/8"         | 16.7+0.2                 | 7.9            | 1.3~2.3               |               |
| AGJ-17-4B       | PF3/8"         | 16.7+0.2                 | 7.9            | 1.4~2.4               |               |
| AGJ-17-4C       | PF3/8"         | 16.7+0.2                 | 7.9            | 2.4~3.4               |               |
| AGJ-21-4A       | PF1/2"         | 21.0+0.2                 | 12.9           | 1.4~2.4               |               |
| AGJ-21-4B       | PF1/2"         | 21.0+0.2                 | 12.9           | 1.6~2.5               |               |
| AGJ-21-4C       | PF1/2"         | 21.0+0.2                 | 12.9           | 2.4~3.4               |               |
| AGJ-21-4D       | PF1/2"         | 21.0+0.2                 | 12.9           | 2.5~3.6               |               |
| AGJ-21-4E       | PF1/2"         | 21.0+0.2                 | 12.9           | 3.0~4.2               |               |
| AGJ-21-4F       | PF1/2"         | 21.0+0.2                 | 12.9           | 3.4~4.8               |               |
| AGJ-27-4A       | PF3/4"         | 26.4+0.3                 | 14.7           | 1.6~2.5               |               |
| AGJ-27-4B       | PF3/4"         | 26.4+0.3                 | 14.7           | 2.0~3.1               |               |
| AGJ-27-4C       | PF3/4"         | 26.4+0.3                 | 14.7           | 2.5~3.6               |               |
| AGJ-27-4D       | PF3/4"         | 26.4+0.3                 | 14.7           | 3.0~4.1               |               |
| AGJ-27-4E       | PF3/4"         | 26.4+0.3                 | 14.7           | 3.4~4.8               |               |
| AGJ-27-4F       | PF3/4"         | 26.4+0.3                 | 14.7           | 3.8~5.2               |               |
| AGJ-27-4G       | PF3/4"         | 26.4+0.3                 | 14.7           | 5.6~7.3               | 25pcs         |
| AGJ-34-4A       | PF1"           | 33.2+0.3                 | 14.7           | 2.0~3.1               |               |
| AGJ-34-4B       | PF1"           | 33.2+0.3                 | 14.7           | 3.0~4.1               |               |
| AGJ-34-4C       | PF1"           | 33.2+0.3                 | 14.7           | 3.8~5.2               |               |
| AGJ-34-4D       | PF1"           | 33.2+0.3                 | 14.7           | 5.6~7.3               |               |
| AGJ-34-4E       | PF1"           | 33.2+0.3                 | 14.7           | 7.0~9.0               |               |

## NPT 規格

※螺帽及墊片可另購

單位：mm

| 型 號<br>Item No. | 螺紋規格<br>Thread  | 鐵板孔徑<br>Mounting<br>Hole | 螺紋<br>長度<br>L1 | 適用電纜外徑<br>Cable Range | 包裝<br>Packing       |
|-----------------|-----------------|--------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| NPT-14-4A       | 1/4"-18 NPT     | 13.3+0.2                 | 7.8            | 1.3~2.3               | 本產品不附墊片及螺帽<br>50pcs |
| NPT-38-4A       | 3/8"-18 NPT     | 17.2+0.2                 | 14.6           | 1.3~2.3               |                     |
| NPT-38-4B       | 3/8"-18 NPT     | 17.2+0.2                 | 14.6           | 1.4~2.4               |                     |
| NPT-38-4C       | 3/8"-18 NPT     | 17.2+0.2                 | 14.6           | 2.4~3.4               |                     |
| NPT-12-4A       | 1/2"-14 NPT     | 21.2+0.2                 | 12.9           | 1.4~2.4               |                     |
| NPT-12-4B       | 1/2"-14 NPT     | 21.2+0.2                 | 12.9           | 1.6~2.5               |                     |
| NPT-12-4C       | 1/2"-14 NPT     | 21.2+0.2                 | 12.9           | 2.4~3.4               |                     |
| NPT-12-4D       | 1/2"-14 NPT     | 21.2+0.2                 | 12.9           | 2.5~3.6               |                     |
| NPT-12-4E       | 1/2"-14 NPT     | 21.2+0.2                 | 12.9           | 3.0~4.2               |                     |
| NPT-12-4F       | 1/2"-14 NPT     | 21.2+0.2                 | 12.9           | 3.4~4.8               |                     |
| NPT-34-4A       | 3/4"-14 NPT     | 26.3+0.3                 | 14.5           | 1.6~2.5               |                     |
| NPT-34-4B       | 3/4"-14 NPT     | 26.3+0.3                 | 14.5           | 2.0~3.1               |                     |
| NPT-34-4C       | 3/4"-14 NPT     | 26.3+0.3                 | 14.5           | 2.5~3.6               |                     |
| NPT-34-4D       | 3/4"-14 NPT     | 26.3+0.3                 | 14.5           | 3.0~4.1               |                     |
| NPT-34-4E       | 3/4"-14 NPT     | 26.3+0.3                 | 14.5           | 3.4~4.8               |                     |
| NPT-34-4F       | 3/4"-14 NPT     | 26.3+0.3                 | 14.5           | 3.8~5.2               |                     |
| NPT-34-4G       | 3/4"-14 NPT     | 26.3+0.3                 | 14.5           | 5.6~7.3               | 25pcs               |
| NPT-1-4A        | 1"-11.5 NPT     | 33.2+0.3                 | 14.9           | 2.0~3.1               |                     |
| NPT-1-4B        | 1"-11.5 NPT     | 33.2+0.3                 | 14.9           | 3.0~4.1               |                     |
| NPT-1-4C        | 1"-11.5 NPT     | 33.2+0.3                 | 14.9           | 3.8~5.2               |                     |
| NPT-1-4D        | 1"-11.5 NPT     | 33.2+0.3                 | 14.9           | 5.6~7.3               |                     |
| NPT-1-4E        | 1"-11.5 NPT     | 33.2+0.3                 | 14.9           | 7.0~9.0               | 10pcs               |
| NPT-114-4A      | 1 1/4"-11.5 NPT | 41.9+0.3                 | 18.2           | 10.0~12.0             |                     |

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭


套管

固定夾

PC板部品

扣具

# 0613 KSS 多孔電纜固定頭(5孔) MULTI-HOLE NYLON CABLE GLAND ( 5 HOLES)

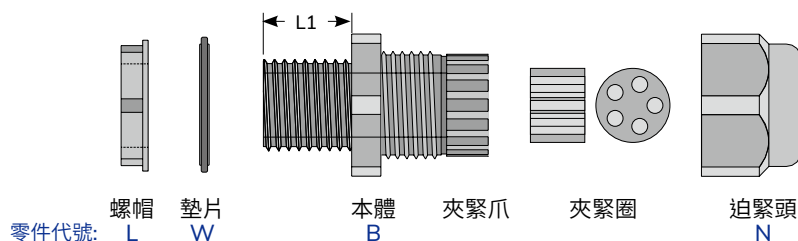

## METRIC 規格

| 型 號<br>Item No. | 螺紋規格<br>Thread | 鐵板孔徑<br>Mounting Hole | 螺紋<br>長度<br>L1 | 適用電纜外徑<br>Cable Range | 包裝<br>Packing |
|-----------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| AG-16-5A        | M16X1.5        | 16.0+0.2              | 15.5           | 2.0~2.8               | 50pcs         |
| AG-16S-5A       | M16X1.5        | 16.0+0.2              | 10.0           | 2.0~2.8               |               |
| AG-20-5A        | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 15.0           | 1.3~2.0               |               |
| AG-20-5B        | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 15.0           | 2.0~2.8               |               |
| AG-20-5C        | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 15.0           | 2.0~3.1               |               |
| AG-20-5D        | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 15.0           | 3.0~4.1               |               |
| AG-20S-5A       | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 10.0           | 1.3~2.0               |               |
| AG-20S-5B       | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 10.0           | 2.0~2.8               |               |
| AG-20S-5C       | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 10.0           | 2.0~3.1               |               |
| AG-20S-5D       | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 10.0           | 3.0~4.1               |               |
| AG-25-5A        | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 15.2           | 1.3~2.0               | 50pcs         |
| AG-25-5B        | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 15.2           | 2.0~3.1               |               |
| AG-25-5C        | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 15.2           | 2.6~3.6               |               |
| AG-25-5D        | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 15.2           | 3.0~4.1               |               |
| AG-25-5E        | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 15.2           | 3.6~4.6               |               |
| AG-25-5F        | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 15.2           | 4.6~6.0               |               |
| AG-25S-5A       | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 10.0           | 1.3~2.0               |               |
| AG-25S-5B       | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 10.0           | 2.0~3.1               |               |
| AG-25S-5C       | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 10.0           | 2.6~3.6               |               |
| AG-25S-5D       | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 10.0           | 3.0~4.1               |               |
| AG-25S-5E       | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 10.0           | 3.6~4.6               | 25pcs         |
| AG-25S-5F       | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 10.0           | 4.6~6.0               |               |
| AG-32-5A        | M32X1.5        | 32.0+0.3              | 14.7           | 2.6~3.6               |               |
| AG-32-5B        | M32X1.5        | 32.0+0.3              | 14.7           | 3.6~4.6               |               |
| AG-32-5C        | M32X1.5        | 32.0+0.3              | 14.7           | 4.6~6.0               |               |
| AG-32-5D        | M32X1.5        | 32.0+0.3              | 14.7           | 6.0~8.0               | 10pcs         |
| AG-40-5A        | M40X1.5        | 40.0+0.3              | 18.4           | 6.5~8.3               |               |

## PG 規格

※墊片可另購

單位：mm

| 型 號<br>Item No. | 螺紋規格<br>Thread | 鐵板孔徑<br>Mounting Hole | 螺紋<br>長度<br>L1 | 適用電纜外徑<br>Cable Range | 包裝<br>Packing        |
|-----------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| EG-11-5A        | PG11           | 18.6+0.2              | 7.9            | 2.0~2.8               | 本產品<br>不附墊片<br>50pcs |
| EG-11L-5A       | PG11           | 18.6+0.2              | 14.9           | 2.0~2.8               |                      |
| EG-16-5A        | PG16           | 22.5+0.2              | 9.8            | 1.3~2.0               |                      |
| EG-16-5B        | PG16           | 22.5+0.2              | 9.8            | 2.0~2.8               |                      |
| EG-16-5C        | PG16           | 22.5+0.2              | 9.8            | 2.0~3.1               |                      |
| EG-16-5D        | PG16           | 22.5+0.2              | 9.8            | 3.0~4.1               |                      |
| EG-21-5A        | PG21           | 28.3+0.3              | 10.8           | 1.3~2.0               |                      |
| EG-21-5B        | PG21           | 28.3+0.3              | 10.8           | 2.0~3.1               |                      |
| EG-21-5C        | PG21           | 28.3+0.3              | 10.8           | 2.6~3.6               |                      |
| EG-21-5D        | PG21           | 28.3+0.3              | 10.8           | 3.0~4.1               |                      |
| EG-21-5E        | PG21           | 28.3+0.3              | 10.8           | 3.6~4.6               | 25pcs                |
| EG-21-5F        | PG21           | 28.3+0.3              | 10.8           | 4.6~6.0               |                      |
| EG-29-5A        | PG29           | 37.0+0.3              | 10.8           | 2.6~3.6               |                      |
| EG-29-5B        | PG29           | 37.0+0.3              | 10.8           | 3.6~4.6               |                      |
| EG-29-5C        | PG29           | 37.0+0.3              | 10.8           | 4.6~6.0               |                      |
| EG-29-5D        | PG29           | 37.0+0.3              | 10.8           | 6.0~8.0               | 10pcs                |
| EG-36-5A        | PG36           | 47.0+0.3              | 15.0           | 6.5~8.3               |                      |

# 0613 KSS 多孔電纜固定頭(5孔) MULTI-HOLE NYLON CABLE GLAND ( 5 HOLES)



材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)，墊片為PVC。

用途：可廣泛應用於各種配電盤、控制箱、太陽能系統配線、交通號誌、儀器設備等電器製品的電線電纜固定之用。

用法：先將本體置於鐵板上，以螺帽固定之，再將電線套入夾緊圈，最後以迫緊頭將其迫緊固定，並達到防水、防塵之功能。

特點：1.多出線孔的設計，能將多條電纜線結合在同一個固定頭上，搭配適用線徑之電纜線，可達到防塵防水之效果，更可大幅減少工時、降低成本。

2.本體與夾緊爪一體成型，裝配省時、便利。

3.本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊，徒手操作即可牢牢夾緊，省力、簡捷。

※ 若分開訂購各零件時，請在型號後面加上各代號：螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 迫緊頭(N)例：訂購AG-16-5A螺帽，型號為AGL-16。

## PF 規格 (G牙)

| 型 號<br>Item No. | 螺紋規格<br>Thread | 鐵板孔徑<br>Mounting<br>Hole | 螺紋<br>長度<br>L1 | 適用電纜外徑<br>Cable Range | 包裝<br>Packing |
|-----------------|----------------|--------------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| AGJ-17-5A       | PF3/8"         | 16.7+0.2                 | 7.9            | 2.0~2.8               | 50pcs         |
| AGJ-21-5A       | PF1/2"         | 21.0+0.2                 | 12.9           | 1.3~2.0               |               |
| AGJ-21-5B       | PF1/2"         | 21.0+0.2                 | 12.9           | 2.0~2.8               |               |
| AGJ-21-5C       | PF1/2"         | 21.0+0.2                 | 12.9           | 2.0~3.1               |               |
| AGJ-21-5D       | PF1/2"         | 21.0+0.2                 | 12.9           | 3.0~4.1               |               |
| AGJ-27-5A       | PF3/4"         | 26.4+0.3                 | 14.7           | 1.3~2.0               |               |
| AGJ-27-5B       | PF3/4"         | 26.4+0.3                 | 14.7           | 2.0~3.1               |               |
| AGJ-27-5C       | PF3/4"         | 26.4+0.3                 | 14.7           | 2.6~3.6               |               |
| AGJ-27-5D       | PF3/4"         | 26.4+0.3                 | 14.7           | 3.0~4.1               |               |
| AGJ-27-5E       | PF3/4"         | 26.4+0.3                 | 14.7           | 3.6~4.6               |               |
| AGJ-27-5F       | PF3/4"         | 26.4+0.3                 | 14.7           | 4.6~6.0               | 25pcs         |
| AGJ-34-5A       | PF1"           | 33.2+0.3                 | 14.7           | 2.6~3.6               |               |
| AGJ-34-5B       | PF1"           | 33.2+0.3                 | 14.7           | 3.6~4.6               |               |
| AGJ-34-5C       | PF1"           | 33.2+0.3                 | 14.7           | 4.6~6.0               |               |
| AGJ-34-5D       | PF1"           | 33.2+0.3                 | 14.7           | 6.0~8.0               |               |


## NPT 規格

※螺帽及墊片可另購

單位：mm

| 型 號<br>Item No. | 螺紋規格<br>Thread  | 鐵板孔徑<br>Mounting<br>Hole | 螺紋<br>長度<br>L1 | 適用電纜外徑<br>Cable Range | 包裝<br>Packing       |
|-----------------|-----------------|--------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| NPT-38-5A       | 3/8"-18 NPT     | 16.7~17.0                | 14.6           | 17.2+0.2              | 本產品不附墊片及螺帽<br>50pcs |
| NPT-12-5A       | 1/2"-14 NPT     | 21.2~21.5                | 12.9           | 21.2+0.2              |                     |
| NPT-12-5B       | 1/2"-14 NPT     | 21.2~21.5                | 12.9           | 21.2+0.2              |                     |
| NPT-12-5C       | 1/2"-14 NPT     | 21.2~21.5                | 12.9           | 21.2+0.2              |                     |
| NPT-12-5D       | 1/2"-14 NPT     | 21.2~21.5                | 12.9           | 21.2+0.2              |                     |
| NPT-34-5A       | 3/4"-14 NPT     | 26.3~26.6                | 14.5           | 26.3+0.3              |                     |
| NPT-34-5B       | 3/4"-14 NPT     | 26.3~26.6                | 14.5           | 26.3+0.3              |                     |
| NPT-34-5C       | 3/4"-14 NPT     | 26.3~26.6                | 14.5           | 26.3+0.3              |                     |
| NPT-34-5D       | 3/4"-14 NPT     | 26.3~26.6                | 14.5           | 26.3+0.3              |                     |
| NPT-34-5E       | 3/4"-14 NPT     | 26.3~26.6                | 14.5           | 26.3+0.3              |                     |
| NPT-34-5F       | 3/4"-14 NPT     | 26.3~26.6                | 14.5           | 26.3+0.3              | 25pcs               |
| NPT-1-5A        | 1"-11.5 NPT     | 33.2~33.6                | 14.9           | 33.2+0.3              |                     |
| NPT-1-5B        | 1"-11.5 NPT     | 33.2~33.6                | 14.9           | 33.2+0.3              |                     |
| NPT-1-5C        | 1"-11.5 NPT     | 33.2~33.6                | 14.9           | 33.2+0.3              |                     |
| NPT-1-5D        | 1"-11.5 NPT     | 33.2~33.6                | 14.9           | 33.2+0.3              |                     |
| NPT-114-5A      | 1 1/4"-11.5 NPT | 41.9~42.3                | 18.2           | 41.9+0.3              | 10pcs               |

# 0613 KSS 多孔電纜固定頭(6孔) MULTI-HOLE NYLON CABLE GLAND ( 6 HOLES)

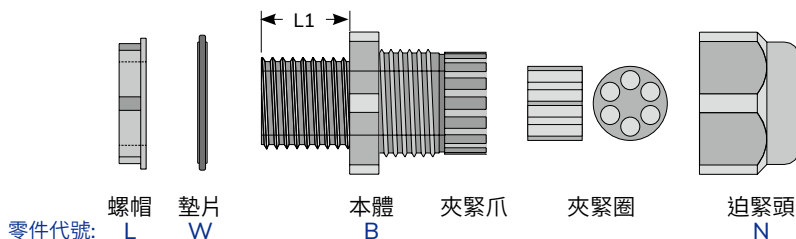

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)，墊片為PVC。

用途：可廣泛應用於各種配電盤、控制箱、太陽能系統配線、交通號誌、儀器設備等電器製品的電線電纜固定之用。

用法：先將本體置於鐵板上，以螺帽固定之，再將電線套入夾緊圈，最後以迫緊頭將其迫緊固定，並達到防水、防塵之功能。

特點：1.多出線孔的設計，能將多條電纜線結合在同一個固定頭上，搭配適用線徑之電纜線，可達到防塵防水之效果，更可大幅減少工時、降低成本。

2.本體與夾緊爪一體成型，裝配省時、便利。

3.本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊，徒手操作即可牢牢夾緊，省力、簡捷。

※ 若分開訂購各零件時，請在型號後面加上各代號：螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 迫緊頭(N)例：訂購AG-12-6A螺帽，型號為AGL-16。

## METRIC 規格

| 型 號<br>Item No. | 螺紋規格<br>Thread | 鐵板孔徑<br>Mounting Hole | 螺紋<br>長度<br>L1 | 適用電纜外徑<br>Cable Range | 包裝<br>Packing |
|-----------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| AG-16-6A        | M16X1.5        | 16.0+0.2              | 15.5           | 1.4~2.1               | 50pcs         |
| AG-16S-6A       | M16X1.5        | 16.0+0.2              | 10.0           | 1.4~2.1               |               |
| AG-20-6A        | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 15.0           | 1.3~2.0               |               |
| AG-20-6B        | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 15.0           | 2.0~3.0               |               |
| AG-20S-6A       | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 10.0           | 1.3~2.0               |               |
| AG-20S-6B       | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 10.0           | 2.0~3.0               |               |
| AG-25-6A        | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 15.2           | 1.3~2.0               |               |
| AG-25-6B        | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 15.2           | 2.0~3.0               |               |
| AG-25-6C        | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 15.2           | 2.6~3.6               |               |
| AG-25-6D        | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 15.2           | 3.6~5.2               |               |
| AG-25S-6A       | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 10.0           | 1.3~2.0               | 25pcs         |
| AG-25S-6B       | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 10.0           | 2.0~3.0               |               |
| AG-25S-6C       | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 10.0           | 2.6~3.6               |               |
| AG-25S-6D       | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 10.0           | 3.6~5.2               |               |
| AG-32-6A        | M32X1.5        | 32.0+0.3              | 14.7           | 2.6~3.6               |               |
| AG-32-6B        | M32X1.5        | 32.0+0.3              | 14.7           | 3.6~5.2               |               |
| AG-32-6C        | M32X1.5        | 32.0+0.3              | 14.7           | 5.6~7.0               |               |

## PG 規格 ※墊片可另購

| 型 號<br>Item No. | 螺紋規格<br>Thread | 鐵板孔徑<br>Mounting Hole | 螺紋<br>長度<br>L1 | 適用電纜外徑<br>Cable Range | 包裝<br>Packing |
|-----------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| EG-11-6A        | PG11           | 18.6+0.3              | 7.9            | 1.4~2.1               | 50pcs         |
| EG-11L-6A       | PG11           | 18.6+0.3              | 14.9           | 1.4~2.1               |               |
| EG-16-6A        | PG16           | 22.5+0.3              | 9.8            | 1.3~2.0               |               |
| EG-16-6B        | PG16           | 22.5+0.3              | 9.8            | 2.0~3.0               |               |
| EG-21-6A        | PG21           | 28.3+0.3              | 10.8           | 1.3~2.0               |               |
| EG-21-6B        | PG21           | 28.3+0.3              | 10.8           | 2.0~3.0               |               |
| EG-21-6C        | PG21           | 28.3+0.3              | 10.8           | 2.6~3.6               |               |
| EG-21-6D        | PG21           | 28.3+0.3              | 10.8           | 3.6~5.2               |               |
| EG-29-6A        | PG29           | 37.0+0.3              | 10.8           | 2.6~3.6               | 25pcs         |
| EG-29-6B        | PG29           | 37.0+0.3              | 10.8           | 3.6~5.2               |               |
| EG-29-6C        | PG29           | 37.0+0.3              | 10.8           | 5.6~7.0               |               |

## PF 規格 (G牙)


單位：mm

| 型 號<br>Item No. | 螺紋規格<br>Thread | 鐵板孔徑<br>Mounting Hole | 螺紋<br>長度<br>L1 | 適用電纜外徑<br>Cable Range | 包裝<br>Packing |
|-----------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| AGJ-17-6A       | PF3/8"         | 16.7+0.2              | 7.9            | 1.4~2.1               | 50pcs         |
| AGJ-21-6A       | PF1/2"         | 21.0+0.2              | 12.9           | 1.3~2.0               |               |
| AGJ-21-6B       | PF1/2"         | 21.0+0.2              | 12.9           | 2.0~3.0               |               |
| AGJ-27-6A       | PF3/4"         | 26.4+0.3              | 14.7           | 1.3~2.0               |               |
| AGJ-27-6B       | PF3/4"         | 26.4+0.3              | 14.7           | 2.0~3.0               |               |
| AGJ-27-6C       | PF3/4"         | 26.4+0.3              | 14.7           | 2.6~3.6               |               |
| AGJ-27-6D       | PF3/4"         | 26.4+0.3              | 14.7           | 3.6~5.2               |               |
| AGJ-34-6A       | PF1"           | 33.2+0.3              | 14.7           | 2.6~3.6               | 25pcs         |
| AGJ-34-6B       | PF1"           | 33.2+0.3              | 14.7           | 3.6~5.2               |               |
| AGJ-34-6C       | PF1"           | 33.2+0.3              | 14.7           | 5.6~7.0               |               |

## NPT 規格 ※螺帽及墊片可另購

| 型 號<br>Item No. | 螺紋規格<br>Thread | 鐵板孔徑<br>Mounting Hole | 螺紋<br>長度<br>L1 | 適用電纜外徑<br>Cable Range | 包裝<br>Packing |
|-----------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| NPT-38-6A       | 3/8"-18 NPT    | 17.2+0.2              | 14.6           | 1.4~2.1               | 50pcs         |
| NPT-12-6A       | 1/2"-14 NPT    | 21.2+0.2              | 12.9           | 1.3~2.0               |               |
| NPT-12-6B       | 1/2"-14 NPT    | 21.2+0.2              | 12.9           | 2.0~3.0               |               |
| NPT-34-6A       | 3/4"-14 NPT    | 26.3+0.3              | 14.5           | 1.3~2.0               |               |
| NPT-34-6B       | 3/4"-14 NPT    | 26.3+0.3              | 14.5           | 2.0~3.0               |               |
| NPT-34-6C       | 3/4"-14 NPT    | 26.3+0.3              | 14.5           | 2.6~3.6               |               |
| NPT-34-6D       | 3/4"-14 NPT    | 26.3+0.3              | 14.5           | 3.6~5.2               |               |
| NPT-1-6A        | 1"-11.5 NPT    | 33.2+0.3              | 14.9           | 2.6~3.6               | 25pcs         |
| NPT-1-6B        | 1"-11.5 NPT    | 33.2+0.3              | 14.9           | 3.6~5.2               |               |
| NPT-1-6C        | 1"-11.5 NPT    | 33.2+0.3              | 14.9           | 5.6~7.0               |               |

# 0613 KSS 多孔電纜固定頭(7孔) MULTI-HOLE NYLON CABLE GLAND (7 HOLES)

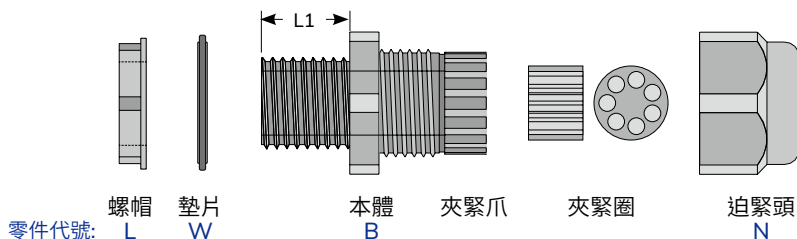

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)，墊片為PVC。

用途：可廣泛應用於各種配電盤、控制箱、太陽能系統配線、交通號誌、儀器設備等電器製品的電線電纜固定之用。

用法：先將本體置於鐵板上，以螺帽固定之，再將電線套入夾緊圈，最後以迫緊頭將其迫緊固定，並達到防水、防塵之功能。

特點：1.多出線孔的設計，能將多條電纜線結合在同一個固定頭上，搭配適用線徑之電纜線，可達到防塵防水之效果，更可大幅減少工時、降低成本。

2.本體與夾緊爪一體成型，裝配省時、便利。

3.本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊，徒手操作即可牢牢夾緊，省力、簡捷。

※ 若分開訂購各零件時，請在型號後面加上各代號：螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 迫緊頭(N)例：訂購AG-12-7A螺帽，型號為AGL-20。

## METRIC 規格

| 型號<br>Item No. | 螺紋規格<br>Thread | 鐵板孔徑<br>Mounting Hole | 螺紋<br>長度<br>L1 | 適用電纜外徑<br>Cable Range | 包裝<br>Packing |
|----------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| AG-20-7A       | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 15.0           | 1.3~2.0               | 50pcs         |
| AG-20-7B       | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 15.0           | 2.0~3.0               |               |
| AG-20S-7A      | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 10.0           | 1.3~2.0               |               |
| AG-20S-7B      | M20X1.5        | 20.0+0.2              | 10.0           | 2.0~3.0               |               |
| AG-25-7A       | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 15.2           | 1.3~2.0               |               |
| AG-25-7B       | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 15.2           | 2.0~3.0               |               |
| AG-25-7C       | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 15.2           | 2.6~3.6               |               |
| AG-25S-7A      | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 10.0           | 1.3~2.0               |               |
| AG-25S-7B      | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 10.0           | 2.0~3.0               |               |
| AG-25S-7C      | M25X1.5        | 25.0+0.3              | 10.0           | 2.6~3.6               |               |
| AG-32-7A       | M32X1.5        | 32.0+0.3              | 14.7           | 2.6~3.6               | 25pcs         |
| AG-32-7B       | M32X1.5        | 32.0+0.3              | 14.7           | 4.6~6.0               |               |

## PF 規格 (G牙)

單位：mm

| 型號<br>Item No. | 螺紋規格<br>Thread | 鐵板孔徑<br>Mounting Hole | 螺紋<br>長度<br>L1 | 適用電纜外徑<br>Cable Range | 包裝<br>Packing |
|----------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| AGJ-21-7A      | PF1/2"         | 21.0+0.2              | 12.9           | 1.3~2.0               | 50pcs         |
| AGJ-21-7B      | PF1/2"         | 21.0+0.2              | 12.9           | 2.0~3.0               |               |
| AGJ-27-7A      | PF3/4"         | 26.4+0.3              | 14.7           | 1.3~2.0               |               |
| AGJ-27-7B      | PF3/4"         | 26.4+0.3              | 14.7           | 2.0~3.0               |               |
| AGJ-27-7C      | PF3/4"         | 26.4+0.3              | 14.7           | 2.6~3.6               |               |
| AGJ-34-7A      | PF1"           | 33.2+0.3              | 14.7           | 2.6~3.6               | 25pcs         |
| AGJ-34-7B      | PF1"           | 33.2+0.3              | 14.7           | 4.6~6.0               |               |

## PG 規格 ※墊片可另購

| 型號<br>Item No. | 螺紋規格<br>Thread | 鐵板孔徑<br>Mounting Hole | 螺紋<br>長度<br>L1 | 適用電纜外徑<br>Cable Range | 包裝<br>Packing    |
|----------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| EG-16-7A       | PG16           | 22.5+0.2              | 9.8            | 1.3~2.0               | 本產品不附墊片<br>50pcs |
| EG-16-7B       | PG16           | 22.5+0.2              | 9.8            | 2.0~3.0               |                  |
| EG-21-7A       | PG21           | 28.3+0.3              | 10.8           | 1.3~2.0               |                  |
| EG-21-7B       | PG21           | 28.3+0.3              | 10.8           | 2.0~3.0               |                  |
| EG-21-7C       | PG21           | 28.3+0.3              | 10.8           | 2.6~3.6               | 25pcs            |
| EG-29-7A       | PG29           | 37.0+0.3              | 10.8           | 2.6~3.6               |                  |
| EG-29-7B       | PG29           | 37.0+0.3              | 10.8           | 4.6~6.0               |                  |


## NPT 規格 ※螺帽及墊片可另購

| 型號<br>Item No. | 螺紋規格<br>Thread | 鐵板孔徑<br>Mounting Hole | 螺紋<br>長度<br>L1 | 適用電纜外徑<br>Cable Range | 包裝<br>Packing       |
|----------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| NPT-12-7A      | 1/2"-14 NPT    | 21.2+0.2              | 12.9           | 1.3~2.0               | 本產品不附墊片及螺帽<br>50pcs |
| NPT-12-7B      | 1/2"-14 NPT    | 21.2+0.2              | 12.9           | 2.0~3.0               |                     |
| NPT-34-7A      | 3/4"-14 NPT    | 26.3+0.3              | 14.5           | 1.3~2.0               |                     |
| NPT-34-7B      | 3/4"-14 NPT    | 26.3+0.3              | 14.5           | 2.0~3.0               |                     |
| NPT-34-7C      | 3/4"-14 NPT    | 26.3+0.3              | 14.5           | 2.6~3.6               |                     |
| NPT-1-7A       | 1"-11.5 NPT    | 33.2+0.3              | 14.9           | 2.6~3.6               | 25pcs               |
| NPT-1-7B       | 1"-11.5 NPT    | 33.2+0.3              | 14.9           | 4.6~6.0               |                     |

# 0611 KSS 尼龍螺帽 NYLON LOCK NUT



材質：UL合格之NYLON 66（黑色），防火等級 94V-2。



## METRIC 規格

| 型號<br>Item No. | 螺紋規格<br>External thread | 寬<br>W | 高<br>H | 包裝<br>Packing |
|----------------|-------------------------|--------|--------|---------------|
| AGL-12         | M12x1.25                | 17.0   | 5.2    | 50pcs         |
| AGL-12L        | M12x1.5                 | 17.0   | 5.2    |               |
| AGL-16         | M16x1.5                 | 21.8   | 5.2    |               |
| AGL-20         | M20x1.5                 | 26.6   | 6.0    |               |
| AGL-25         | M25x1.5                 | 33.0   | 6.7    | 25pcs         |
| AGL-32         | M32x1.5                 | 41.7   | 8.0    |               |
| AGL-40         | M40x1.5                 | 48.3   | 9.0    | 10pcs         |
| AGL-50         | M50x1.5                 | 58.8   | 9.8    |               |
| AGL-63         | M61x1.5                 | 66.0   | 10.8   |               |
| AGL-63L        | M63x1.5                 | 73.0   | 11.0   |               |

## PF 規格 (G牙)

| 型號<br>Item No. | 螺紋規格<br>External thread | 寬<br>W | 高<br>H | 包裝<br>Packing |
|----------------|-------------------------|--------|--------|---------------|
| AGL-20F        | PF 1/2"                 | 26.2   | 6.6    | 50pcs         |
| AGJL-14        | PF 1/4"                 | 17.0   | 5.1    | 50pcs         |
| AGJL-17        | PF 3/8"                 | 22.0   | 5.2    |               |
| AGJL-21        | PF 1/2"                 | 27.0   | 6.1    |               |
| AGJL-58        | PF 5/8"                 | 26.8   | 6.0    |               |
| AGJL-27        | PF 3/4"                 | 33.0   | 7.1    | 25pcs         |
| AGJL-34        | PF 1"                   | 41.6   | 8.1    |               |
| AGJL-112       | PF 1 1/2"               | 58.5   | 9.8    | 10pcs         |
| AGJL-2         | PF 2"                   | 72.3   | 10.8   |               |

## PG 規格

單位：mm

| 型號<br>Item No. | 螺紋規格<br>External thread | 寬<br>W | 高<br>H | 包裝<br>Packing |
|----------------|-------------------------|--------|--------|---------------|
| EGL-7          | PG7                     | 19.1   | 5.1    | 50pcs         |
| EGL-7LS        | PG7                     | 15.6   | 5.1    |               |
| EGL-9          | PG9                     | 21.0   | 5.1    |               |
| EGL-11         | PG11                    | 24.0   | 5.1    |               |
| EGL-13.5       | PG13.5                  | 27.0   | 6.1    | 25pcs         |
| EGL-16         | PG16                    | 30.0   | 6.1    |               |
| EGL-21         | PG21                    | 36.0   | 7.1    | 10pcs         |
| EGL-29         | PG29                    | 46.2   | 8.0    |               |
| EGL-36         | PG36                    | 59.0   | 7.8    |               |
| EGL-42         | PG42                    | 65.0   | 7.8    |               |
| EGL-48         | PG48                    | 69.5   | 7.8    | 50pcs         |
| EGHL-11        | PG11                    | 23.9   | 5.2    |               |

## NPT 規格

| 型號<br>Item No. | 螺紋規格<br>External thread | 寬<br>W | 高<br>H | 包裝<br>Packing |
|----------------|-------------------------|--------|--------|---------------|
| NPTL-14        | NPT 1/4"                | 17.0   | 5.1    | 50pcs         |
| NPTL-38        | NPT 3/8"                | 22.0   | 5.2    |               |
| NPTL-12        | NPT 1/2"                | 27.0   | 6.1    |               |
| NPTL-34        | NPT 3/4"                | 33.0   | 7.1    |               |
| NPTL-1         | NPT 1"                  | 42.2   | 8.1    | 25pcs         |
| NPTL-114       | NPT 1 1/4"              | 48.8   | 9.0    | 10pcs         |

# 0612 KSS 電纜固定頭內塞塞頭 NYLON CABLE GLAND SEALING PLUG




單位：mm

| 型號<br>Item No. | O.D  | O.D1 | H    | 適用固定頭                          | 包裝<br>Packing |
|----------------|------|------|------|--------------------------------|---------------|
| BPA-060        | 10.2 | 6.0  | 15.5 | AG-12, EG-7, AGJ-14, NPT-14系列  | 50pcs         |
| BPA-095        | 15.6 | 9.5  | 15.5 | AG-16, EG-11, AGJ-17, NPT-38系列 |               |
| BPA-135        | 19.6 | 13.5 | 16.5 | AG-20, EG-16, AGJ-21, NPT-12系列 |               |
| BPA-175        | 24.4 | 17.5 | 17.0 | AG-25, EG-21, AGJ-27, NPT-34系列 |               |
| BPA-245        | 32.5 | 24.5 | 17.5 | AG-32, EG-29, AGJ-34, NPT-1系列  | 25pcs         |
| BPA-315        | 41.5 | 31.5 | 18.0 | AG-40, NPT-114, EG-36系列        | 10pcs         |
| BPA-389        | 47.2 | 38.9 | 18.0 | AG-50, EG-42系列                 |               |
| BPA-435        | 52.5 | 43.5 | 19.0 | AG-63系列                        |               |

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2。

用途：各式設備搭配電纜固定頭使用時，在配線前，可先安裝內塞塞頭，以免塵、水滲入。




# 0612 KSS 電纜固定頭內塞塞棒 NYLON CABLE GLAND SEALING PLUG



單位：mm

NEW

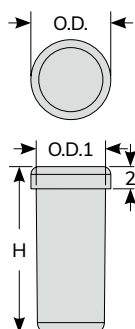

| 型號<br>Item No. | O.D. | O.D.1 | H  | 包裝<br>Packing |
|----------------|------|-------|----|---------------|
| BPB-020        | 3.0  | 2.0   | 15 | 100pcs        |
| BPB-025        | 3.5  | 2.5   | 15 |               |
| BPB-030        | 4.0  | 3.0   | 15 |               |
| BPB-035        | 4.5  | 3.5   | 15 |               |
| BPB-043        | 5.3  | 4.3   | 15 |               |
| BPB-050        | 6.0  | 5.0   | 15 |               |
| BPB-062        | 7.2  | 6.2   | 15 |               |
| BPB-072        | 8.2  | 7.2   | 15 |               |
| BPB-080        | 9.0  | 8.0   | 15 |               |
| BPB-090        | 10.0 | 9.0   | 15 |               |
| BPB-100        | 11.0 | 10.0  | 15 |               |
| BPB-120        | 13.0 | 12.0  | 15 |               |
| BPB-130        | 14.0 | 13.0  | 15 |               |

材質：UL合格之NYLON 66（黑色），防火等級 94V-2。

用途：各式設備搭配電纜固定頭使用時，在配線前，可先安裝內塞塞棒，以免塵、水滲入。

# 0614 KSS 墊片 WASHER




環保



材質：PVC (黑色)。

用途：配合固定頭使用，使其達到防水、止滑、密合之功效。



單位：mm

| 型號<br>Item No. | 內徑 I.D. | 外徑 O.D. | 包裝<br>Packing |
|----------------|---------|---------|---------------|
| AGW-12         | 10.5    | 17.0    | 50pcs         |
| AGW-16         | 16.0    | 24.0    |               |
| AGW-20         | 20.0    | 28.0    |               |
| AGW-25         | 25.0    | 35.0    |               |
| AGW-32         | 32.0    | 44.0    | 25pcs         |
| AGW-40         | 40.0    | 52.0    | 10pcs         |
| AGW-50         | 50.0    | 65.0    |               |
| AGW-63         | 58.5    | 69.5    |               |
| AGW-63L        | 62.0    | 81.4    |               |
| AGJW-14        | 13.0    | 18.0    | 50pcs         |
| AGJW-17        | 16.0    | 24.0    |               |
| AGJW-21        | 20.0    | 28.0    |               |
| AGJW-27        | 25.0    | 35.0    |               |
| AGJW-34        | 32.0    | 44.0    | 25pcs         |
| AGJW-112       | 50.0    | 65.0    | 10pcs         |
| AGJW-2         | 58.5    | 69.5    |               |
| AGW-20F        | 20.0    | 28.0    | 50pcs         |


| 型號<br>Item No. | 內徑 I.D. | 外徑 O.D. | 包裝<br>Packing |
|----------------|---------|---------|---------------|
| EGW-7          | 10.5    | 17.0    | 50pcs         |
| EGW-9          | 15.0    | 22.0    |               |
| EGW-11         | 18.0    | 26.0    |               |
| EGW-13.5       | 20.0    | 28.0    |               |
| EGW-16         | 22.5    | 29.5    |               |
| EGW-21         | 28.0    | 35.5    | 25pcs         |
| EGW-29         | 37.0    | 45.0    |               |
| EGW-36         | 47.0    | 54.0    | 10pcs         |
| EGW-42         | 54.0    | 65.0    |               |
| EGW-48         | 58.5    | 69.5    |               |
| NPTW-14        | 13.0    | 18.0    | 50pcs         |
| NPTW-38        | 16.0    | 24.0    |               |
| NPTW-12        | 20.0    | 28.0    |               |
| NPTW-34        | 25.0    | 35.0    |               |
| NPTW-1         | 32.0    | 44.0    | 25pcs         |
| NPTW-114       | 40.0    | 52.0    | 10pcs         |

# 0613 KSS 多孔內塞 MULTI-HOLE SEAL



材質：熱可塑彈性體(TPE)。

用途：配合固定頭使用，能將多條電纜線結合在同一個固定頭上。

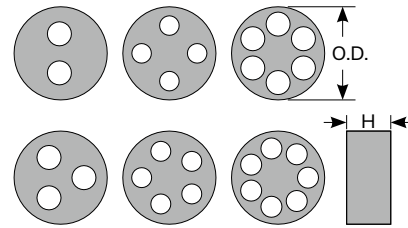

單位：mm

| 型 號<br>Item No. | 適用電纜<br>外徑<br>Cable Range | 外徑<br>O.D. | 高度<br>H | 適用固定頭<br>Suitable<br>Cable Gland        | 孔 數<br>Holes | 包裝<br>Packing | 型 號<br>Item No. | 適用電纜<br>外徑<br>Cable Range | 外徑<br>O.D. | 高度<br>H | 適用固定頭<br>Suitable<br>Cable Gland        | 孔 數<br>Holes | 包裝<br>Packing |         |         |      |      |                                         |         |         |    |
|-----------------|---------------------------|------------|---------|-----------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------|------------|---------|-----------------------------------------|--------------|---------------|---------|---------|------|------|-----------------------------------------|---------|---------|----|
| MH9-2A          | 2.0~3.1                   | 9.0        | 7.3     | AG-12、<br>EG-7、<br>AGJ-14、<br>NPT-14系列  | 2            | 50pcs         | MH18-5A         | 1.3~2.0                   | 17.5       | 9.0     | AG-20、<br>EG-16、<br>AGJ-21、<br>NPT-12系列 | 5            | 50pcs         |         |         |      |      |                                         |         |         |    |
| MH9-3A          | 1.6~2.6                   |            |         |                                         | 3            |               | MH18-5B         | 2.0~2.8                   |            |         |                                         |              |               | 6       |         |      |      |                                         |         |         |    |
| MH9-4A          | 1.3~2.3                   |            |         |                                         | 4            |               | MH18-5C         | 2.0~3.1                   |            |         |                                         |              |               |         | 7       |      |      |                                         |         |         |    |
| MH11-2A         | 2.0~3.1                   | 11.0       | 8.0     | EG-9系列                                  | 2            |               | MH18-5D         | 3.0~4.1                   |            |         |                                         |              |               |         |         |      |      |                                         |         |         |    |
| MH11-3A         | 1.6~2.6                   |            |         |                                         | 3            |               | MH18-6A         | 1.3~2.0                   |            |         |                                         |              |               |         |         |      |      |                                         |         |         |    |
| MH11-4A         | 1.3~2.3                   |            |         |                                         | 4            |               | MH18-6B         | 2.0~3.0                   |            |         |                                         |              |               |         |         |      |      |                                         |         |         |    |
| MH14-2A         | 1.6~2.6                   | 14.0       | 9.2     | AG-16、<br>EG-11、<br>AGJ-17、<br>NPT-38系列 | 2            |               | MH18-7A         | 1.3~2.0                   | 22.8       | 11.2    | AG-25、<br>EG-21、<br>AGJ-27、<br>NPT-34系列 | 2            |               |         |         |      |      |                                         |         |         |    |
| MH14-2B         | 2.0~3.1                   |            |         |                                         |              |               | 3               | MH18-7B                   |            |         |                                         |              |               | 2.0~3.0 | 3       |      |      |                                         |         |         |    |
| MH14-2C         | 3.0~4.1                   |            |         |                                         | 4            |               |                 | MH23-2A                   |            |         |                                         |              |               | 2.5~3.5 |         | 4    |      |                                         |         |         |    |
| MH14-3A         | 1.6~2.6                   |            |         |                                         |              |               | 5               | MH23-2B                   |            |         |                                         | 3.3~4.3      |               | 5       |         |      |      |                                         |         |         |    |
| MH14-3B         | 2.0~3.0                   |            |         |                                         | 6            |               |                 | MH23-2C                   |            |         |                                         | 3.5~5.1      |               |         | 6       |      |      |                                         |         |         |    |
| MH14-3C         | 3.0~4.2                   |            |         |                                         |              |               | 7               | MH23-2D                   |            |         |                                         | 4.3~6.1      |               |         |         | 7    |      |                                         |         |         |    |
| MH14-4A         | 1.3~2.3                   |            |         |                                         | 8            |               |                 | MH23-2E                   |            |         |                                         | 5.1~6.5      |               | 8       |         |      |      |                                         |         |         |    |
| MH14-4B         | 1.4~2.4                   |            |         |                                         |              |               | 9               | MH23-2F                   |            |         |                                         | 6.4~8.7      |               |         | 9       |      |      |                                         |         |         |    |
| MH14-4C         | 2.4~3.4                   |            |         |                                         | 10           |               |                 | MH23-3A                   |            |         |                                         | 2.6~3.6      |               |         |         | 10   |      |                                         |         |         |    |
| MH14-5A         | 2.0~2.8                   |            |         |                                         |              |               | 11              | MH23-3B                   |            |         |                                         | 3.6~5.2      |               | 11      |         |      |      |                                         |         |         |    |
| MH14-6A         | 1.4~2.1                   | 12         | MH23-3C | 4.8~6.2                                 | 12           |               |                 |                           |            |         |                                         |              |               |         |         |      |      |                                         |         |         |    |
| MH16-2A         | 3.5~5.2                   |            | 16.0    | 8.4                                     |              |               | EG-13.5系列       | 2                         |            |         |                                         | MH23-3D      |               |         | 6.2~8.0 | 22.8 | 11.2 | AG-25、<br>EG-21、<br>AGJ-27、<br>NPT-34系列 | 4       |         |    |
| MH16-3A         | 3.5~5.0                   | 3          |         |                                         |              |               |                 | MH23-4A                   |            |         |                                         | 1.6~2.5      |               | 5       |         |      |      |                                         |         |         |    |
| MH16-4A         | 3.2~4.0                   | 4          |         |                                         | MH23-4B      |               |                 | 2.0~3.1                   |            |         |                                         | 6            |               |         |         |      |      |                                         |         |         |    |
| MH18-2A         | 1.6~2.6                   | 17.5       | 9.0     | AG-20、<br>EG-16、<br>AGJ-21、<br>NPT-12系列 | 2            |               | MH23-4C         | 2.5~3.6                   |            |         |                                         |              |               |         | 7       |      |      |                                         |         |         |    |
| MH18-2B         | 2.0~3.0                   |            |         |                                         |              |               | 3               | MH23-4D                   |            |         |                                         |              |               | 3.0~4.1 |         |      |      |                                         | 8       |         |    |
| MH18-2C         | 2.5~3.5                   |            |         |                                         |              |               |                 | 4                         |            |         |                                         | MH23-4E      |               | 3.4~4.8 |         |      |      |                                         |         | 9       |    |
| MH18-2D         | 3.0~4.1                   |            |         |                                         |              |               |                 |                           |            |         |                                         | 5            |               | MH23-4F | 3.8~5.2 |      |      |                                         |         |         | 10 |
| MH18-2E         | 3.3~4.3                   |            |         |                                         |              |               |                 |                           |            |         |                                         |              |               | 6       | MH23-4G |      |      |                                         | 5.6~7.3 |         |    |
| MH18-2F         | 3.5~5.2                   |            |         |                                         |              |               |                 |                           |            |         |                                         |              |               |         | 7       |      |      |                                         | MH23-5A | 1.3~2.0 |    |
| MH18-2G         | 4.3~6.1                   |            |         |                                         | 8            |               |                 |                           |            |         |                                         |              |               |         |         |      |      |                                         | MH23-5B | 2.0~3.1 | 13 |
| MH18-3A         | 2.0~3.0                   |            |         |                                         |              |               | 9               |                           |            |         |                                         |              |               |         |         |      |      |                                         | MH23-5C | 2.6~3.6 |    |
| MH18-3B         | 2.6~3.6                   |            |         |                                         |              |               |                 | 10                        |            |         |                                         |              |               |         |         |      |      |                                         | MH23-5D | 3.0~4.1 |    |
| MH18-3C         | 3.0~4.2                   |            |         |                                         |              |               |                 |                           |            |         |                                         | 11           |               |         |         |      |      |                                         | MH23-5E | 3.6~4.6 | 16 |
| MH18-3D         | 3.5~5.0                   | 12         | MH23-5F |                                         |              |               |                 |                           |            |         |                                         |              |               | 4.6~6.0 |         |      |      |                                         | 17      |         |    |
| MH18-3E         | 3.5~5.2                   |            | 13      |                                         |              |               |                 |                           |            |         |                                         |              |               | MH23-6A | 1.3~2.0 |      |      |                                         |         | 18      |    |
| MH18-4A         | 1.4~2.4                   |            |         |                                         | 14           |               |                 |                           |            |         |                                         |              |               | MH23-6B | 2.0~3.0 |      |      |                                         |         |         | 19 |
| MH18-4B         | 1.6~2.5                   |            |         |                                         |              |               | 15              |                           |            |         |                                         |              |               | MH23-6C | 2.6~3.6 |      |      |                                         | 20      |         |    |
| MH18-4C         | 2.4~3.4                   |            |         |                                         |              |               |                 | 16                        |            |         |                                         |              |               | MH23-6D | 3.6~5.2 |      |      |                                         |         | 21      |    |
| MH18-4D         | 2.5~3.6                   |            |         |                                         |              |               |                 |                           |            |         |                                         | 17           |               | MH23-7A | 1.3~2.0 |      |      |                                         |         |         | 22 |
| MH18-4E         | 3.0~4.2                   | 18         |         |                                         |              |               |                 |                           |            |         |                                         |              |               | MH23-7B | 2.0~3.0 |      |      |                                         | 23      |         |    |
| MH18-4F         | 3.4~4.8                   |            | 19      |                                         |              |               |                 |                           |            |         |                                         |              |               | MH23-7C | 2.6~3.6 |      |      |                                         |         | 24      |    |

# 0613 KSS 多孔內塞 MULTI-HOLE SEAL

單位：mm

| 型 號<br>Item No. | 適用電纜<br>外徑<br>Cable Range | 外徑<br>O.D. | 高度<br>H | 適用固定頭<br>Suitable<br>Cable Gland       | 孔 數<br>Holes | 包裝<br>Packing | 型 號<br>Item No. | 適用電纜<br>外徑<br>Cable Range | 外徑<br>O.D. | 高度<br>H | 適用固定頭<br>Suitable<br>Cable Gland       | 孔 數<br>Holes | 包裝<br>Packing |     |         |   |
|-----------------|---------------------------|------------|---------|----------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------|------------|---------|----------------------------------------|--------------|---------------|-----|---------|---|
| MH30-2A         | 3.6~5.2                   | 30.4       | 14.4    | AG-32、<br>EG-29、<br>AGJ-34、<br>NPT-1系列 | 2            | 25pcs         | MH30-6A         | 2.6~3.6                   | 30.4       | 14.4    | AG-32、<br>EG-29、<br>AGJ-34、<br>NPT-1系列 | 6            | 25pcs         |     |         |   |
| MH30-2B         | 5.1~6.5                   |            |         |                                        |              |               | MH30-6B         | 3.6~5.2                   |            |         |                                        |              |               |     |         |   |
| MH30-2C         | 6.4~8.7                   |            |         |                                        |              |               | MH30-6C         | 5.6~7.0                   |            |         |                                        | 7            |               |     |         |   |
| MH30-2D         | 7.7~10                    |            |         |                                        |              |               | MH30-7A         | 2.6~3.6                   |            |         |                                        |              |               |     |         |   |
| MH30-3A         | 3.6~5.2                   |            |         |                                        | 3            |               | MH30-7B         | 4.6~6.0                   | 39.0       | 8.3     | AG-40、<br>NPT-114系<br>列                | 2            | 10pcs         |     |         |   |
| MH30-3B         | 4.8~6.2                   |            |         |                                        |              |               | MH39-2A         | 7.0~9.0                   |            |         |                                        |              |               |     |         |   |
| MH30-3C         | 6.2~8.0                   |            |         |                                        |              |               | MH39-2B         | 11~13                     |            |         |                                        | 3            |               |     |         |   |
| MH30-3D         | 7.7~10                    |            |         |                                        |              |               | MH39-3A         | 6.5~8.3                   |            |         |                                        |              |               |     |         |   |
| MH30-4A         | 2.0~3.1                   |            |         |                                        | 4            |               | MH39-3B         | 7.7~10                    |            |         |                                        | 4            |               |     |         |   |
| MH30-4B         | 3.0~4.1                   |            |         |                                        |              |               | MH39-4A         | 10~12                     |            |         |                                        |              |               |     |         |   |
| MH30-4C         | 3.8~5.2                   |            |         |                                        |              |               | MH39-5A         | 6.5~8.3                   |            |         |                                        | 5            |               |     |         |   |
| MH30-4D         | 5.6~7.3                   |            |         |                                        |              |               | MH42-2A         | 7.0~9.0                   |            |         |                                        |              |               |     |         |   |
| MH30-4E         | 7.0~9.0                   |            |         |                                        | 5            |               | MH42-2B         | 11~13                     |            |         |                                        | 41.8         |               | 8.3 | EG-36系列 | 2 |
| MH30-5A         | 2.6~3.6                   |            |         |                                        |              |               | MH42-3A         | 6.5~8.3                   |            |         |                                        |              |               |     |         |   |
| MH30-5B         | 3.6~4.6                   |            |         |                                        |              |               | MH42-3B         | 7.7~10                    |            |         |                                        |              |               |     |         | 4 |
| MH30-5C         | 4.6~6.0                   |            |         |                                        |              |               | MH42-4A         | 10~12                     |            |         |                                        |              |               |     |         |   |
| MH30-5D         | 6.0~8.0                   |            |         |                                        | MH42-5A      |               | 6.5~8.3         |                           |            |         |                                        |              |               |     |         |   |

# 0613 KSS 扁孔內塞 FLAT-HOLE SEAL




材質：熱可塑彈性體(TPE)。

用途：配合固定頭使用，能將扁型電線固定於固定頭上。

若需搭配固定頭，型號規則如下：

MH9-FA搭配AG-12固定頭，則型號為AG-12-FA；MH23-FD搭配NPT-34固定頭，則型號為NPT-34-FD；MH42-FB搭配EG-36固定頭，則型號為EG-36-FB。

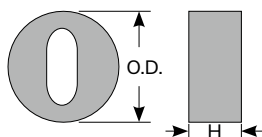

單位：mm

| 型 號<br>Item No. | 適用電纜<br>外徑<br>Cable Range | 外徑<br>O.D. | 高度<br>H | 適用固定頭<br>Suitable<br>Cable Gland    | 包裝<br>Packing | 型 號<br>Item No. | 適用電纜<br>外徑<br>Cable Range | 外徑<br>O.D. | 高度<br>H | 適用固定頭<br>Suitable<br>Cable Gland    | 包裝<br>Packing |
|-----------------|---------------------------|------------|---------|-------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|------------|---------|-------------------------------------|---------------|
| MH9-FA          | 6.9X2.3                   | 9.0        | 7.3     | AG-12、EG-7、<br>AGJ-14、NPT-14<br>系列  | 50pcs         | MH23-FA         | 11.8X6.5                  | 22.8       | 11.2    | AG-25、EG-21、<br>AGJ-27、NPT-34<br>系列 | 50pcs         |
| MH11-FA         | 6.9X2.3                   | 11.0       | 8.0     | EG-9                                |               | MH23-FB         | 11.8X7                    |            |         |                                     |               |
| MH14-FA         | 6.9X2.3                   | 14.0       | 9.2     | AG-16、EG-11、<br>AGJ-17、NPT-38<br>系列 |               | MH23-FC         | 13.8X6                    |            |         |                                     |               |
| MH14-FB         | 9.8X6                     |            |         |                                     |               | MH23-FD         | 13.8x7                    |            |         |                                     |               |
| MH16-FA         | 11.3X5                    | 16.0       | 8.4     | EG-13.5                             |               | MH30-FA         | 13.8x6                    | 30.4       | 14.4    | AG-32、EG-29、<br>AGJ-34、NPT-1<br>系列  | 25pcs         |
| MH18-FA         | 9.8X6                     | 17.5       | 9.0     | AG-20、EG-16、<br>AGJ-21、NPT-12<br>系列 |               | MH30-FB         | 13.8x7                    |            |         |                                     |               |
| MH18-FB         | 11.3X5                    |            |         |                                     |               | MH30-FC         | 21.8X8                    |            |         |                                     |               |
| MH18-FC         | 11.8X6.5                  |            |         |                                     |               | MH39-FA         | 28.3X10                   | 39.0       | 8.3     | AG-40、NPT-114<br>系列                 | 10pcs         |
| MH18-FD         | 11.8X7                    |            |         |                                     |               | MH39-FB         | 28.8X5.5                  |            |         |                                     |               |
| MH18-FE         | 13.8X6                    |            |         |                                     |               | MH42-FA         | 28.3X5.5                  | 41.8       | 8.3     | EG-36                               |               |
| MH18-FF         | 13.8X7                    | 17.5       | 9.0     | AG-20、EG-16、<br>AGJ-21、NPT-12<br>系列 |               | MH42-FB         | 28.5X10                   |            |         |                                     |               |




- 配線槽
- 配線標誌
- 紮線帶
- 結束帶
- 固定座
- 固定頭
- 浪管
- 保護部品
- 接線頭
- 套管
- 固定夾
- PC板部品
- 扣具


0613 KSS 多孔內塞 MULTI-HOLE SEAL (3 HOLES)



NEW

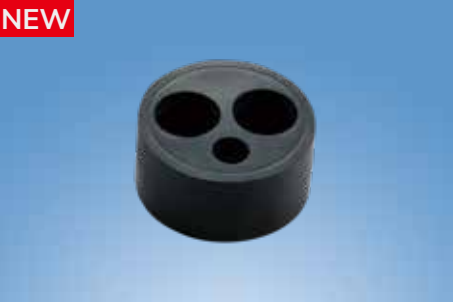

材質：熱可塑彈性體(TPE)。  
顏色：黑色。  
用途：配合固定頭使用，能將多條電纜線結合在同一個固定頭上。



單位：mm

| 型 號<br>Item No. | 適用電纜外徑<br>Cable Range |       | 外徑<br>O.D. | 高度<br>H | 適用固定頭<br>Suitable Cable Gland | 包 裝<br>Packing |
|-----------------|-----------------------|-------|------------|---------|-------------------------------|----------------|
|                 | ØA                    | ØB    |            |         |                               |                |
| MH30-3MA        | 10.7~8.5              | 5.9~5 | 30.3       | 14.4    | AG-32、EG-29、AGJ-34、NPT-1      | 25pcs          |
| MH39-3MA        | 10.7~8.5              | 5.9~5 | 38.8       | 17.0    | AG-40、NPT-114                 | 10pcs          |