
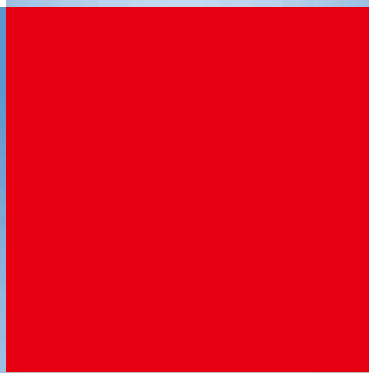


固定座 & 固定鈕

Tie Mounts & Cable Clamps



配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾


PC板部品

扣具

0501 KSS 配線固定鈕 CABLE CLAMP



單位：mm

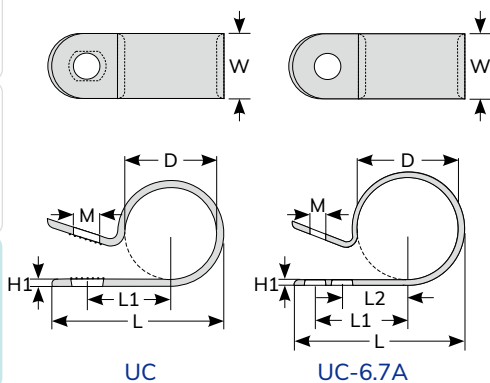

型號 Item No.	L	L1	W	H1	固定孔 M	束線徑 Bundle dia.	包裝 Packing
UC-0	16.9	8.0	9.6	1.05	4.8	3.1 (1/8") 1分	100pcs
UC-0.5	18.5	9.2	9.6	1.05	4.8	5.0 (3/16") 1分半	
UC-1	20.0	10.4	10.1	1.1	4.6	6.35 (1/4") 2分	
UC-1.5S	22.6	11.2	10.0	1.15	4.8	7.2 (9/32")	
UC-1.5	22.6	11.2	10.0	1.15	5.0	7.9 (5/16") 2分半	
UC-2	26.6	12.5	12.3	1.4	5.0	9.5 (3/8") 3分	
UC-3	30.3	14.8	12.2	1.4	5.0	12.7 (1/2") 4分	
UC-4	32.6	15.8	12.4	1.4	5.0	15.8 (5/8") 5分	
UC-5	37.3	18.0	11.8	1.4	4.8	19.4 (3/4") 6分	
UC-5.5	40.4	21.9	13.0	1.4	5.5	22.2 (7/8")	
UC-6	43.4	21.0	12.0	1.4	5.0	25.4 (1") 1吋	100pcs
UC-6.5	51.5	26.0	12.6	1.7	4.8	27.5 (1 1/16")	
UC-7	52.3	26.0	12.0	1.6	4.7	31.8 (1 1/4") 1吋2分	
UC-9	58.3	27.8	12.5	1.5	4.8	36.7 (1 1/2") 1吋4分	

型號 Item No.	L	L1	L2	W	H1	固定孔 M	束線徑 Bundle dia.	包裝 Packing
UC-6.7A	47.0	25.6	17.2	13.0	1.5	5.4	22.8~28.5 (7/8") ~ (1 1/8")	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 本色 (另備黑色)，防火等級 94V-2。

用法：將電線套入鈕環中，再以螺絲固定。

用途：電機、電子、冷氣配線之固定用。

0502 KSS 可調式配線固定鈕 ADJUSTABLE CABLE CLAMP




單位：mm



型號 Item No.	L	L1	W	固定孔 M	束線徑 Bundle dia.	包裝 Packing
PC-0406	23.5	10.4	13	5	4.8~6.4	100pcs
PC-0609	30.5	16.1	13	5	6.7~9.5	
PC-0914	40.0	20.7	13	5	9.5~14.3	

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

特點：橢圓孔之設計，可調整束線徑大小。



0503 KSS 配線固定鈕 CABLE CLAMP



單位：mm




型號 Item No.	L	L1	W	H1	固定孔 M	束線徑 Bundle dia.	包裝 Packing
KUC-5	20	11.6	8.5	1.3	4.4	5	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用法：搭配螺絲固定於基板上，再將電線扣上即可固定電線。


用途：電機、電子配線之固定用。




0505 KSS 黏式配線固定座 SELF ADHESIVE TIE MOUNT




單位：mm

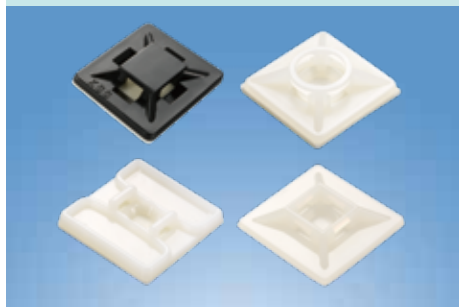


型號 Item No.	L	W	帶孔 W1	H	固定孔 M	包裝 Packing
※ HC-100-S4	12.5	12.5	3.2	3.2		100pcs
※ HC-101S-S2	19.5	19.5	4.6	3.9	3.2	
HC-101S	19.5	19.5	4.6	3.9	3.2	
HC-101	21.8	21.8	4.8	4.0		
HC-101SA	19.0	19.0	4.0	4.5	3.4	
HC-102	28.6	28.6	5.5	5.3	5.0	
HC-102A	28.0	28.0	5.3	5.6	5.6	
HC-103	29.2	29.2	5.5	5.4	5.0	
HC-25	26.1	26.1	8.0	6.0	4.3	
HC-19R	18.9	18.9	4.2	4.6	4.8	
HC-26R	26.3	26.3	5.6	6.0	5.0	
HC-18T	19.0	19.0	4.1	5.0	4.4	
HC-26T	26.5	26.5	5.8	7.4	4.3	
HC-3838	38.5	38.5	10.2	7.6	5.0	




HC-26T




HC-100




HC-101S




HC-101




HC-101SA, 102A




HC-102




HC-103




HC-25



HC-19R, 26R



HC-18T



HC-3838

材質：UL合格之NYLON66 本色 (另備黑色)，防火等級94V-2，底座背膠。
用法：將底座背膠離型紙撕去，接著將固定座貼於鐵板上，再以紮線帶固定電線，可省去面板鑽孔之麻煩。

※HC-100-S4：4連式 (特殊設計，離型紙容易剝離)

※HC-101S-S2：2連式 (特殊設計，離型紙容易剝離)

適用之紮線帶：紮線帶寬度小於帶孔(W1)者。


0510 KSS 紮線固定座 SADDLE TYPE TIE MOUNT



單位：mm




型號 Item No.	L	W	帶孔 W1	H	固定孔 M	包裝 Packing
HC-0	19.6	9.5	5.2	5.0	3.7	100pcs
HC-0M	19.0	9.5	5.0	5.0	4.3	
HC-0L	19.0	9.5	5.0	5.0	5.2	
HC-0R	19.1	10.0	5.4	6.2	4.2	
HC-1	15.0	10.0	5.1	7.0	3.5	
HC-1S	12.8	7.0	4.0	5.8	3.3	
HC-2S	23.0	16.0	9.0	9.8	5.0	
HC-2	23.0	16.0	9.0	9.8	6.3	
HC-2A	20.5	17.1	10.4	10.4	6.0	
HC-2L	23.0	16.0	9.0	9.8	6.5	
HC-3	23.0	13.8	9.5	17.5	5.3	
HC-4	30.0	14.7	9.3	11.6	5.0	
HC-5	21.5	16.0	7.8	10.0	9.7X5.8	

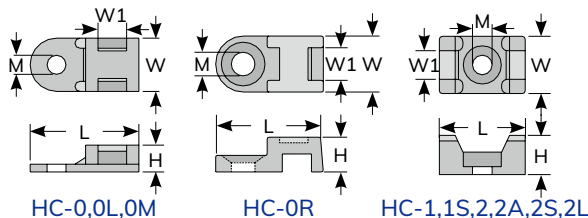

HC-0, 0L, 0M

HC-0R

HC-1, 1S, 2, 2A, 2S, 2L

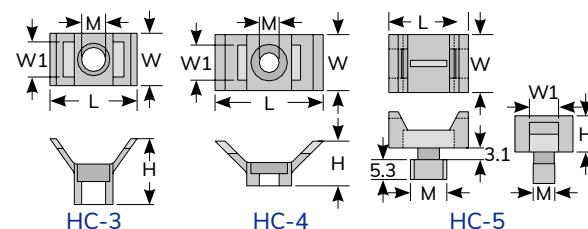

HC-3

HC-4

HC-5

材質：UL合格之NYLON 66 本色 (另備黑色)，防火等級 94V-2。
用法：先將固定座以螺絲固定，再以紮線帶固定電線。馬鞍形設計使電線易於固定。

適用之紮線帶：紮線帶寬度小於帶孔(W1)者。

※HC-5需插入固定孔旋轉卡住。

0511 KSS 壁虎型固定座 WALL PLUG MOUNT



單位：mm




型號 Item No.	尺寸 Dimension			適用孔徑 Mounting Hole	包裝 Packing
	W1	H1	H2		
CH-5	5.8	6.1	24.4	5	100pcs
CH-6	9.9	6.3	24.7	6	
CH-6A	5.8	6.0	24.7	6	
CH-7	9.8	6.3	31.5	7	
CH-8	9.7	6.3	37.5	9	
CH-8A	10.0	6.1	34.1	8	
CH-8H	9.4	5.9	36.0	9	
CH-9	9.7	13.0	36.2	9	
CH-9H	9.6	15.2	36.1	9	

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級 94V-2。

顏色：黑色。

用法：先於牆面或木板鑽孔，然後將其敲入牆面，再以紮線帶固定電線。

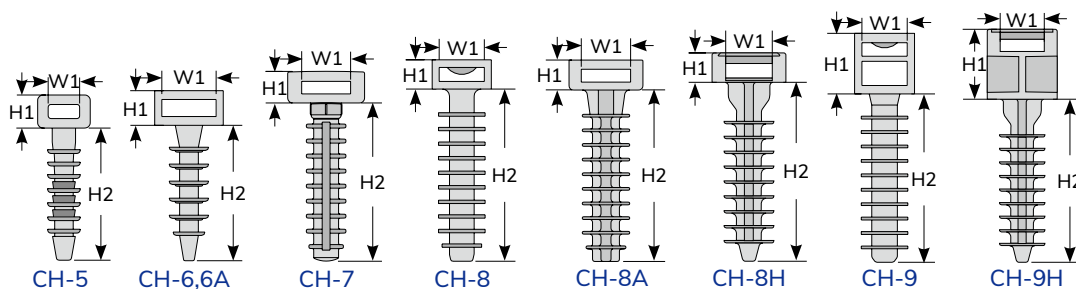

0511 KSS 壁虎 WALL PLUG



單位：mm



型號 Item No.	尺寸 Dimension		適用孔徑 Mounting Hole	包裝 Packing
	H1	H2		
CWP-38	6.85	30.65	8.0	100pcs


材質：UL合格之NYLON 66，防火等級 94V-2。

顏色：黑色。

用法：先於牆面鑽8mm圓洞，然後將其敲入牆面，再配合PMB-145、PMB-240使用，即可輕鬆在牆面固定電線。



(參考P.84)



0511 KSS 集線扣環 CABLE HOLDER



無鹵素 環保

NEW



單位：mm


型號 Item No.		L	L1	W	H	H1	M	包裝 Packing
灰色	本色							
CH-7030GY	CH-7030	41.3	29.8	27.5	80.0	69.7	6.4	25PCS
CH-10545GY	CH-10545	62.0	48.3	26.8	120.7	106.5	6.5	10PCS

材質：PP，防火等級94V-0。


顏色：灰色 (另備本色)。

用途：搭配螺絲安裝在牆壁或天花板上，作為電纜線支撐橋架，無需工具即可快速放入扣環內。可用於室內或下水道工程。

特點：本產品通過熾熱線試驗960°C。

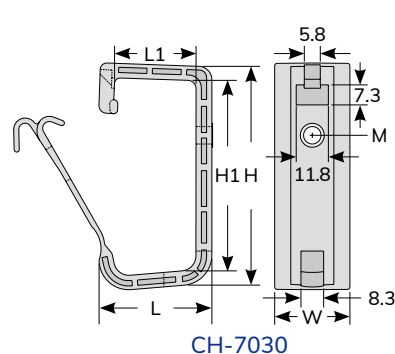

CH-7030

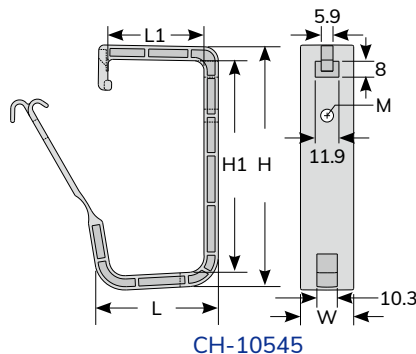

CH-10545

0512 KSS 插鞘式固定座 PUSH TIE MOUNT



無鹵素 環保

單位：mm




型號 Item No.	帶孔 W1	適用孔徑 Mounting Hole	基板厚度 Thickness	包裝 Packing
PHC-4	3.8	4.8	0.5~1.6	100pcs
PHC-5	5.0	7.0	1.6~4.0	
PHC-5A	5.0	6.3	3.2	
PHC-5L	5.0	7.0	1.6~4.0	
PHC-6.5	6.5	如圖	3.2	
PHC-8	8.1	6.2	0.5~1.2	
PHC-9	9.4	如圖	2.0	
PHC-1105	11.0	如圖	0.5~1.2	
PHC-1509	7.8	6.0	2.0	

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級 94V-2。


顏色：本色。

用法：將基板鑽孔，再將插鞘式固定座插入基板，再以繫線帶固定電線。

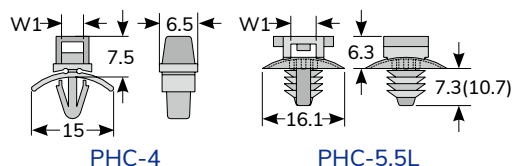


PHC-4

PHC-5,5L

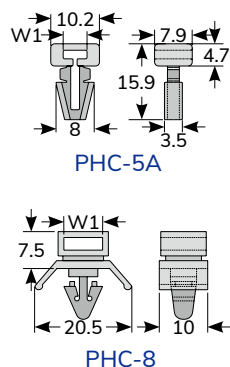


PHC-5A


PHC-8




PHC-6.5



PHC-9



PHC-1105



PHC-1509

0513 KSS 紮線帶連結固定座 TWIN TIE DEVICE



無鹵素 環保


單位：mm



型號 Item No.	尺寸 Dimension				包裝 Packing
	L	W	W1	H	
DH-10	21.3	13.9	9.3	9.3	100pcs
DH-11	21.3	15.0	10.5	9.3	
DH-16	20.8	21.4	17.5	8.7	
DH-20	20.8	25.4	21.5	8.7	

材質：UL合格之NYLON66 (黑色)，防火等級94V-2。

用法：將兩條紮線帶穿過矩形孔(W1處)，能使電線固定於柱子或管子上。



DH-10, DH-11

DH-16, DH-20



0514 KSS 階梯式電線固定座 LADDER TYPE CABLE HOLDER



無鹵素 環保

單位：mm




型號 Item No.	帶孔 W1	高 H	固定孔 M	包裝 Packing
LCH-60BK	5.5	60	6	50pcs
LCH-120BK	5.5	120	6	
LCH-160BK	5.5	160	6	

材質：UL合格之NYLON66 (黑色)，防火等級94V-2。

用法：先將階梯式電線固定座用螺絲固定在設備支架上，再以紮線帶固定電線。

特點：使電線排列整齊、美觀，易於整理。

※適用寬度4.8mm 以下紮線帶。

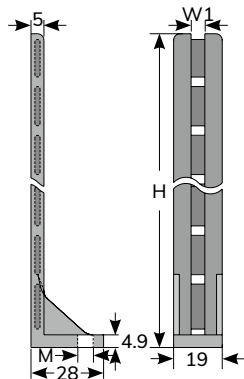

0515 KSS 黏式配線固定座 SELF-ADHESIVE CABLE CLAMP



無鹵素 環保

單位：mm




型號 Item No.	尺寸 Dimension						包裝 Packing
	L	W	H	H1	固定孔 M	束線徑	
4J-S	25.8	13.4	12.2	3.0	5.0	5.5	100pcs
6J-S	28.8	13.4	14.5	3.2	5.0	7.5	
8J-S	34.8	16.5	18.5	3.0	5.3	12.0	
10J-S	36.5	16.4	19.5	3.2	5.0	14.0	
11J-S	38.2	16.0	20.3	2.7	5.0	15.0	
12J-S	41.3	15.6	25.0	3.1	4.8	17.0	

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，底座背膠。

用法：使用時將離型紙撕去，固定於基板之上，再將電線扣上即可。

特點：裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。

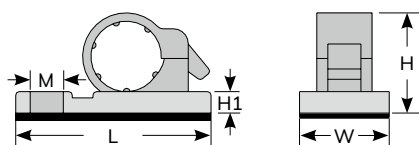

0516 KSS 插鞘式固定座 PUSH TIE MOUNT



單位：mm




型號 Item No.	L	W	W1	W2	H	束線徑	包裝 Packing
PFS-10	28.4	17.2	14.3	11.9	20.7	10.1	100pcs
PFS-15	31.8	19.3	16.3	14.0	27.1	14.9	
PFS-18	35.0	21.2	18.3	15.9	29.8	17.3	

材質：UL合格之 NYLON 66（灰色），防火等級 94V-2。

用法：將插鞘式固定座插入基板上，再將電線扣上即可。

特點：裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。

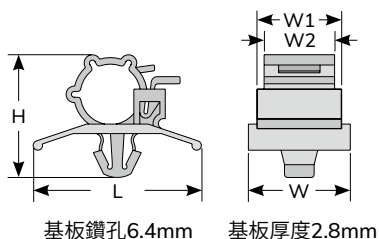


基板鑽孔6.4mm

基板厚度2.8mm

0517 KSS 可調式配線固定座 ADJUSTABLE CABLE CLAMP



單位：mm

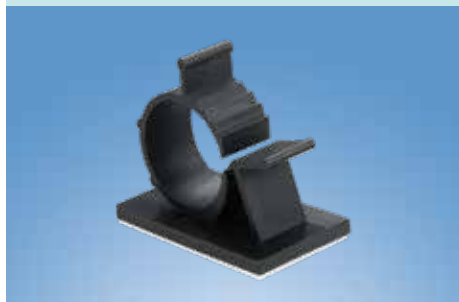


型號 Item No.	L	W	W1	H	H1	束線徑	包裝 Packing
AP-0810	25.4	19.1	10.2	22.2	1.6	7.9~10.3	100pcs
AP-1013	31.8	19.1	10.2	27.8	1.6	10.0~12.5	
AP-1316	37.0	18.4	12.1	31.8	3.0	12.6~15.4	
AP-1720	42.0	25.0	12.7	37.0	3.0	16.5~20.1	
AP-2225	41.8	21.5	11.3	43.5	3.0	22.2~25.4	

材質：UL合格之 NYLON 66 黑色（另備本色），防火等級 94V-2，底座背膠。

用法：使用時將離型紙撕去，固定於基板之上，再將電線扣上即可。

特點：1. 一種規格的 AP 型可調式固定座，即可適合多種規格的電線使用，大量降低庫存壓力。

2. 裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。



0518 KSS 二段式配線固定座 CABLE CLAMP



單位：mm




型號 Item No.		L	W	束線徑	包裝 Packing
黏貼式	插鞘式				
TS-0607	PTS-0607	25	20.0	6~7	100pcs
TS-0708	PTS-0708	25	20.0	7~8	
TS-0910	PTS-0910	30	24.5	9~10	
TS-1214	PTS-1214	30	24.5	12~14	
TS-1618	PTS-1618	30	24.5	16~18	

材質：UL合格之 NYLON 66（灰色），防火等級 94V-2。

特點：1. 一種規格的固定座，即可適合多種規格的電線使用，降低庫存壓力。

2. 裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。

3. 黏貼式及插鞘式兩種設計，可視情況選用。

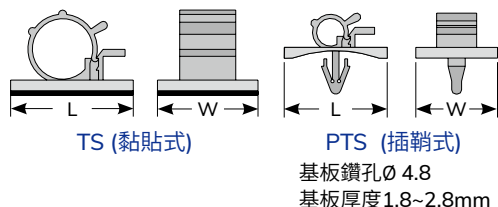

TS (黏貼式)

PTS (插鞘式)

基板鑽孔 ϕ 4.8

基板厚度 1.8~2.8mm

0519 KSS 可調式配線固定座 ADJUSTABLE CABLE CLAMP

單位：mm




型號 Item No.	L	W	W1	H	固定孔 M	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	包裝 Packing
ATC-17	25.0	18.0	7.9	70	3.6	17.0	100pcs
ATC-22	30.5	21.0	12.0	90	3.4	22.0	
ATC-26	30.5	21.0	12.0	108	3.4	26.0	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2，底座背膠。

用法：使用時將離型紙撕去，固定於基板之上，再將帶身穿入卡溝即可固定、束緊。


特點：1.階梯型帶身，可隨意調整鬆緊。

2.裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。

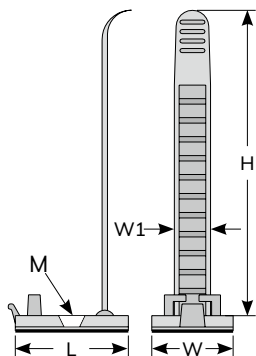

0520 KSS 黏式固定夾 SELF-ADHESIVE WIRE CLIP

單位：mm


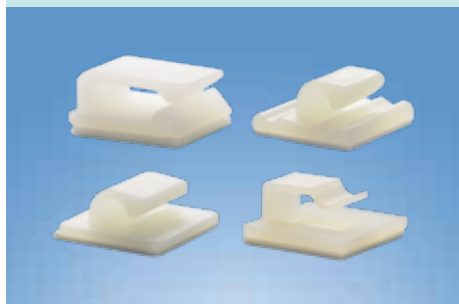


型號 Item No.	L	L1	W	W1	H	束線徑 H1	包裝 Packing
FC-1	13.0	8.0	9.5	6.5	5.2	2.8	100pcs
FC-2	16.0	4.0	15.5	9.0	6.8	4.0	
FC-2L	16.2	5.1	16.2	10.9	6.2	3.8	
FC-3	16.0	12.5	16.0	7.2	6.8	3.7	
FC-4	27.0	14.8	17.0	7.3	8.7	5.5	
FC-0601	19.1	6.4	12.9		2.2	0.9	
FC-1001	11.9	9.3	6.0		3.5	1.0	
FC-1206	16.0	11.9	15.8	8.9	9.0	5.8	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2，底座背膠。

用法：使用時將離型紙撕去，固定於基板之上，再將電線扣上即可。

特點：裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。

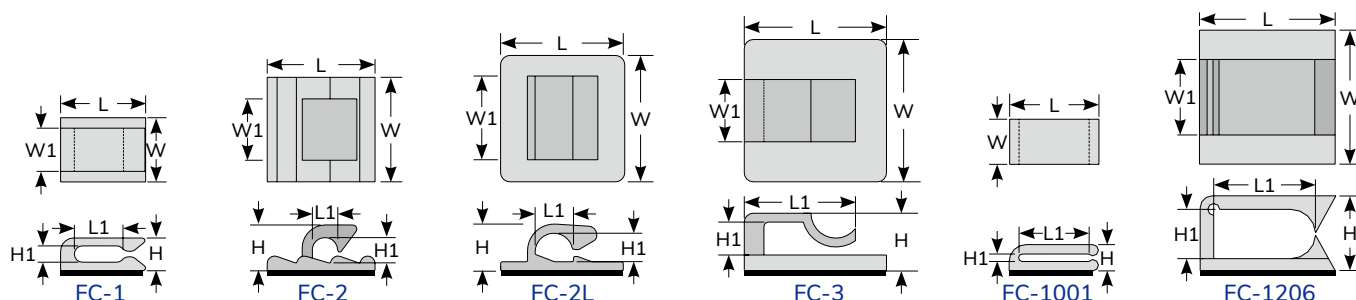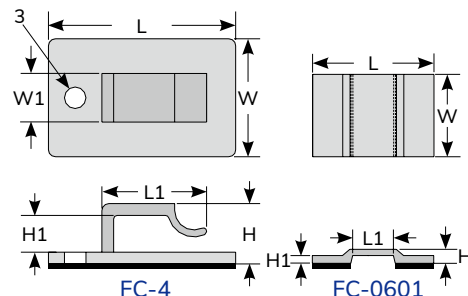

0520 KSS 黏式固定夾 SELF-ADHESIVE WIRE CLIP



無鹵素 環保

單位：mm





型號 Item No.	L	L1	W	W1	H	束線徑 H1	包裝 Packing
FC-0605	19.0	5.9	19.0	10.0	9.1	4.9	100pcs
FC-1207	25.0	11.2	25.0	12.6	10.3	7.0	
FC-1208	26.8	11.9	26.5	12.3	11.7	8.3	
FC-1813	25.6	17.8	25.5	15.8	17.2	13.3	
FC-2012	33.7	20.5	27.5	23.6	16.4	12.8	
FC-2211	33.3	22.2	28.3	18.7	15.2	11.1	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2，底座背膠。

用法：使用時將離型紙撕去，固定於基板之上，再將電線扣上即可。

特點：裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。

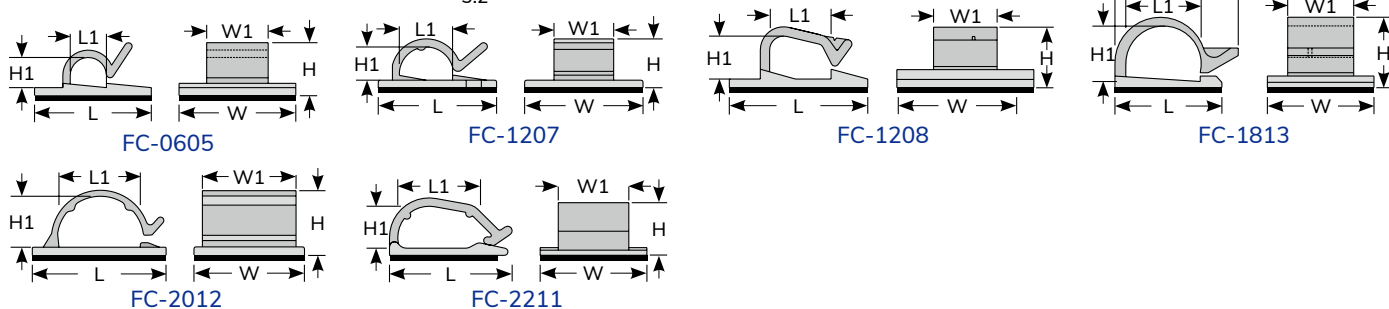


0521 KSS 電線固定夾 MOUNTING WIRE CLIP



無鹵素 環保

單位：mm

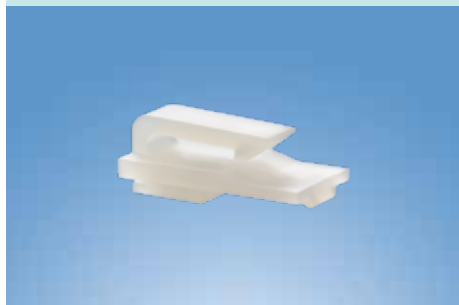


型號 Item No.	L	L1	W	W1	H	束線徑 H1	包裝 Packing
MFC-1002	20.2	9.8	10.2	5.2	6.0	2.2	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用法：底部軌道設計，可快速安裝於基板上，再將電線扣上即可。

特點：裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。

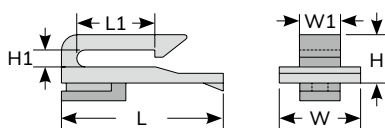

0522 KSS 扣式電線固定夾 WIRE CLIP



無鹵素 環保

單位：mm




型號 Item No.	L	L1	W	W1	H	束線徑 H1	包裝 Packing
FC-0903	12.8	8.9	9.8	6.6	5.0	2.8	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用法：先於牆面或木板鑽孔，然後將其敲入牆面，再將電線扣上即可。

特點：裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。



0524 KSS 鎖式固定夾 WIRE CLIP



單位：mm




型號 Item No.	L	W	H	固定孔 M	束線徑	包裝 Packing
WH-4	18.7	12.8	6.0	5.0	4.4	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級94V-2。

用法：先將電線固定於固定夾上，再搭配螺絲即可固定於基板上。

特點：裝配簡單、快速、牢固，可多次重複使用。



0525 KSS CATV 固定座 CATV SIDING CLIP



單位：mm




型號 Item No.	L	W	H	束線徑 D	包裝 Packing
CATV-1	21.1	12.8	8.7	5.5	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，底座背膠。

用法：使用時將離型紙撕去，固定於基板之上，再將電線扣上即可。

特點：裝配簡單、快速、牢固，可多次重複使用。

專為安裝 1/4" 直徑之 RG/U型電纜而設計



0526 KSS 黏式固定夾 SELF-ADHESIVE WIRE CLIP



單位：mm




型號 Item No.	L	W	H	束線徑	包裝 Packing
VC-2	16.5	21.5	6.2	2.8	100pcs

材質：PE (白色)，底座背膠。

用法：使用時將離型紙撕去，固定於基板之上，再將電線扣上即可。

特點：裝配簡單、快速、牢固，可多次重複使用。



0526 KSS 黏式固定夾 SELF-ADHESIVE WIRE CLIP




單位：mm



型號 Item No.	L	W	H	束線徑	包裝 Packing
VC-0606	18	8.8	10.7	6.0	100pcs

材質：UL合格之NYLON66 (本色)，防火等級94V-2，底座背膠。
用法：使用時將離型紙撕去，固定於基板之上，再將電線扣上即可。
特點：1.離型紙加長設計，容易撕開。
2.裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。

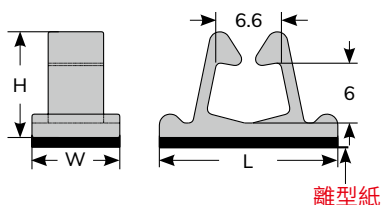

0526 KSS 複數型配線固定座 MULTIPLE WIRE CLIP




單位：mm



NEW

型號 Item No.	L	W	H	束線徑	包裝 Packing
SWV-1	86.4	8.8	12.5	7.8	20條 (6個/條)

材質：UL合格之NYLON66 (黑色)，防火等級94V-2，底座背膠。
用法：底部設有摺痕線，剪取所需的數量，將離型紙撕去，固定於基板之上，再將電源線扣上即可。
用途：可廣泛應用於居家生活、辦公室周邊、資通訊工程配線領域。
特點：底部設有摺痕線，可依實際需求DIY剪取所需的固定槽數，靈活且整齊的分隔線路，避免浪費，落實環保節約。

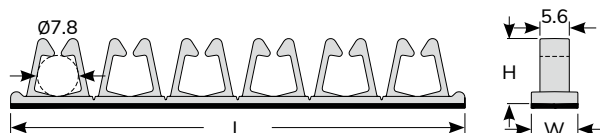

0527 KSS 電線固定座 CABLE CLAMP




單位：mm



型號 Item No.	尺寸 Dimension	固定孔 M	束線徑	包裝 Packing
DCC-15	如圖	3.4	14.7	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。
用法：先將電線固定座固定於基板上，再將電線放入，搭配螺絲即可固定電線。
特點：裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。

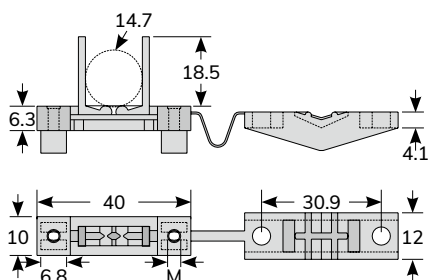

0528 KSS 電線固定套 CABLE CLAMP



單位：mm



型號 Item No.	長 L	內長 L1	束線徑	包裝 Packing
RC-34	14.3	4.1	4.1	100pcs


材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2。

用法：將電線套入電線固定套，再扣上即可。

特點：1.能整齊的將電線排列。

2.適用4mm電線。

3.裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。



0529 KSS 配線固定板 SELF-ADHESIVE WIRE CLIP



單位：mm





型號 Item No.	內長 L1	內長 L2	H1	包裝 Packing
SWC-610	9.2	8.4	11.0	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (白色)，防火等級 94V-2，內側背膠。

用法：使用時將離型紙撕去，固定於桌面側邊，再將電線扣上即可。

特點：1.適用於轉角處，分隔設計能整齊的將電線排列。

2.裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。

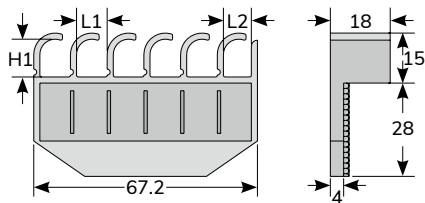


0530 KSS 排線固定夾 FLAT CABLE CLAMP



選購品

單位：mm

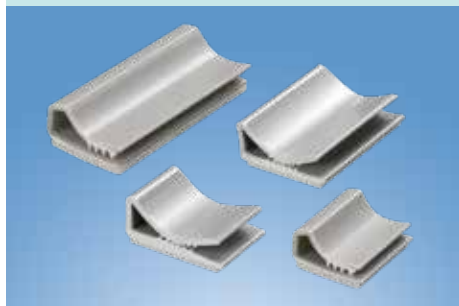


型號 Item No.	長 L	寬 W	高 H	包裝 Packing
FC-15	24	15	9	100pcs
FC-20	24	20	9	
FC-25	24	25	9	
FC-28	24	28	9	
SFC-15	13	15	6	
SFC-20	13	20	6	
SFC-25	13	25	6	
SFC-28	13	28	6	

材質：UL合格之南亞PVC (灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫 85°C，底座背膠。

用途：固定排線，加強美觀，作業方便，省時。

用法：使用時將離型紙撕去，固定於基板之上，再將電線扣上即可。

特點：裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。




FC

SFC

0531 KSS 電線固定夾 CABLE CLAMP



單位：mm

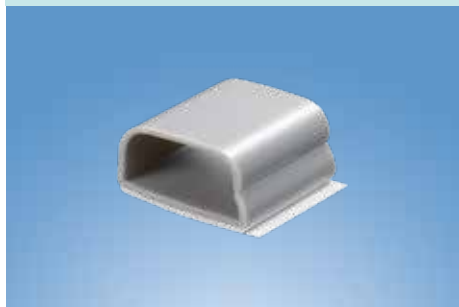


型號 Item No.	長 L	寬 W	高 H	內高 H1	包裝 Packing
RCL-12	28.5	25.4	13.8	11.4	100pcs

材質：UL合格之南亞PVC (灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C，底座背膠。

用法：使用時將離型紙撕去，固定於基板之上，再將電線扣上即可。

特點：1.離型紙加長設計，容易撕開。

2.裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。



0532 KSS 電線固定夾 CABLE CLAMP



單位：mm




型號 Item No.	長 L	內長 L1	寬 W	包裝 Packing
CL-15	18.5	16	15	100pcs
CL-20	18.5	16	20	
CL-25	18.5	16	25	
CL-28	18.5	16	28	


材質：UL合格之南亞PVC (灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C，底座背膠。

用法：使用時將離型紙撕去，固定於基板之上，再將電線扣上即可。


特點：裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。







0535 KSS 排線固定夾 FLAT CABLE CLAMP

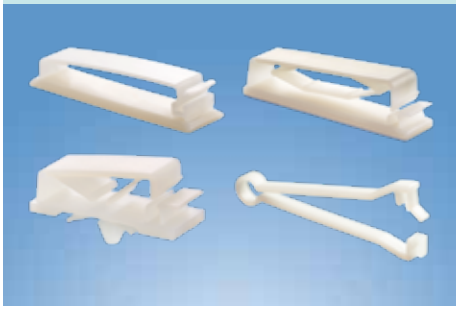

型號 Item No.	L	L1	W	W1	H	H1	適用 排線	包裝 Packing
FC-30	45.8	32.0	19.2	14.9	2.8	7.2		100pcs
FC-40	53.3	39.5	19.2	14.8	2.6	6.2		
FC-50	77.5	63.5	19.3	14.9	2.8	6.0	50PIN	
FCT-30	45.1	31.8	18.5	16.0	16.3	11.3	30PIN	
FCT-40	67.0	54.0	15.7	12.0	16.3	11.3	40PIN	
FCT-50	78.4	65.0	18.6	15.8	16.3	11.3	50PIN	
FC-635	76.2	63.5	6.4				50PIN	
FC-776	90.0	77.6	6.4				60PIN	
FCP-315	44.7	31.4	19.1	15.2	12.4	7.6	30PIN	
FCW-50	56.8	52.2	26.2	23.0	13.0	7.0	30PIN	



材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。
用途：固定大型排線，加強美觀，作業方便，省時。
特點：裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。

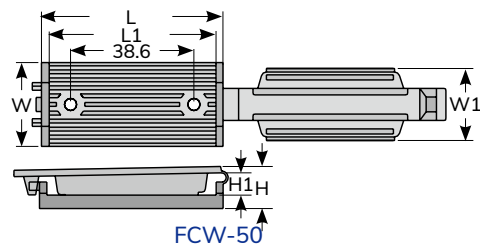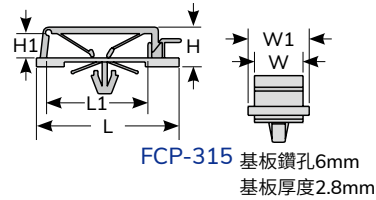


0538 KSS 配線固定夾 CABLE STACKER



型號 Item No.	尺寸 Dimension					鋼釘 Nails	包裝 Packing
	L	L1	W	H	H1		
CST-1	83.4	19.9	12.0	42.0	6.5	2.9X52	25pcs

材質：PP (本色)。
特點：1. 鋼釘直接附著於塑膠座上，可大量節省工時，降低施工成本。
2. 分隔型設計，可使電源線及訊號線分開配線，便於日後查線維修。

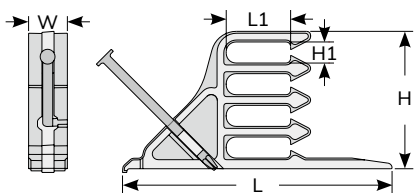

0539 KSS 配線固定座 CABLE CLAMP



無鹵素 環保

單位：mm




型號 Item No.	尺寸 Dimension		包裝 Packing
	L	W	
SWD-6	87	14.2	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，底座背膠。

用法：使用時將離型紙撕去，固定於基板之上，打開上蓋後即可固定電線。

特點：1.分隔型設計，可使電源線及訊號線分開配線，便於日後查線維修。

2.裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。

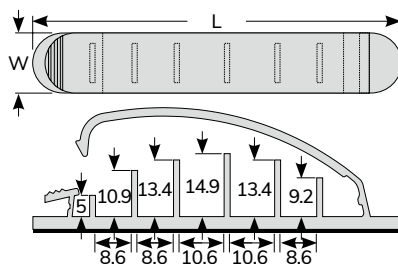

0540 KSS 電線固定片 CABLE CLAMP



選購品

單位：mm




型號 Item No.	尺寸 Dimension			包裝 Packing
	L1	W	M	
CW3-32	32.1	7.5	3.3	100pcs
CW3-52	52.1	7.5	3.3	
CW3-60	62.1	8.0	3.6	
CW4-35	35.2	8.5	4.2	
CW4-50	52.2	8.0	4.2	
CW4-75	74.5	7.5	4.2	
CW4-78	78.5	8.0	4.2	
CW5-70	69.3	8.5	5.1	
CW6-78	78.0	10.0	6.0	
CW10-95	95.0	16.0	10.0	
CW10-115	115.0	16.0	10.0	

材質：金屬為鍍鋅鋼片，套管部份為PVC。

用法：一端搭配螺絲固定於基板上，另一端可彎曲，易於固定電線。

特點：1.表面PVC套管，避免電線受損。

2.裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。

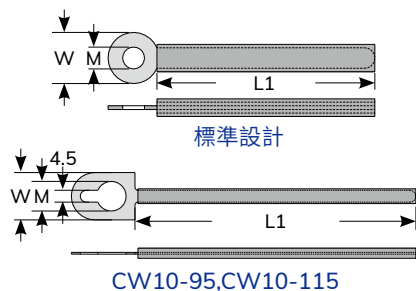


0545 KSS 黏式固定夾 SELF-ADHESIVE WIRE CLIP



選購品

單位：mm

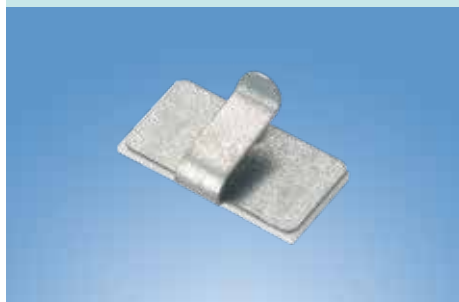


型號 Item No.	尺寸 Dimension					包裝 Packing
	L1	L2	W	W1	H	
MWC-15	10.0	15.0	19.4	5.0	0.5	100pcs
MWC-25	15.0	25.0	25.0	5.0	0.5	

材質：金屬為鍍鋅鋼片，底座背膠。

用法：使用時將離型紙撕去，固定於基板之上，金屬可彎曲，容易固定電線。

特點：裝配簡單、快速、牢固，開啟容易，可多次重複使用。

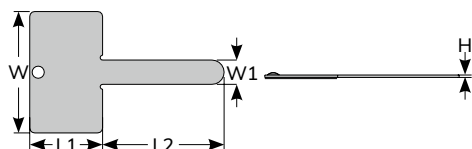

0550 KSS 紙捲固定夾 PAPER ROLL CLIP




單位：mm



型號 Item No.	束線徑	高 H	包裝 Packing
PRP-35	37	10.1	100pcs

材質：UL合格之ABS (本色)，防火等級 94HB。
用法：將紙張捲緊再套上，即可固定紙捲。



0555 KSS 管線束緊夾 SNAP CLAMP




單位：mm



型號 Item No.	T	適用範圍 D	包裝 Packing
SHW-13	1.8	11.9 ~ 13.5	100pcs
SHW-15		13.5 ~ 15.1	


材質：UL合格之NYLON66 (本色)，防火等級 94V-2。
特點：1.一種規格，即可適合多種規格的管子、電線使用，大量降低庫存壓力。
2.裝配簡單、快速、牢固。



0558 KSS 管線固定座 PIPE CLIP




單位：mm

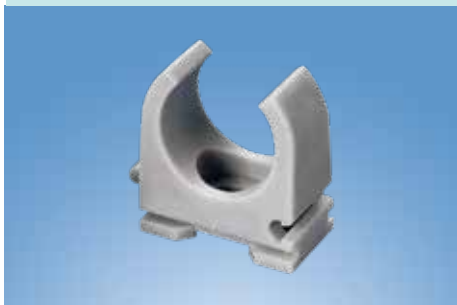

型號 Item No.	L	W	H	固定孔 M	適用圓徑 D	包裝 Packing
PPC-16	21.8	14.4	24.4	4.3 x 7.9	16	50pcs
NEW PPC-18 (3分)	24.2	14.4	26.0	4.3 x 10.6	18	
PPC-20	26.6	14.4	28.9	4.3 x 8.6	20	
NEW PPC-22 (4分)	28.3	14.4	30.2	4.3 x 10.6	22	
PPC-25	33.5	14.4	32.8	4.3 x 10.8	25	
NEW PPC-26 (6分)	34.0	14.4	33.8	4.3 x 11.8	26	
NEW PPC-32	42.5	14.4	38.8	4.3 x 16.8	32	
NEW PPC-40	52.5	14.4	46.1	4.3 x 22.0	40	

材質：PE (灰色)。
用法：先用螺絲固定管線固定座，再將欲固定的圓管或電線向下壓即可緊緊扣住。
特點：側邊公母插設計，可以連續扣接無限延伸(不同尺寸也可互相組合)，並可將欲固定之物品整齊排列，使作業更快速、省時。

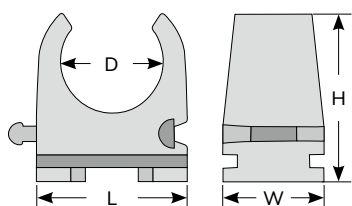

影片