

浪管

Conduits



配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭


套管

固定夾

PC板部品

扣具

0615 KSS 浪管固定頭 FLEXIBLE CONDUIT ADAPTOR

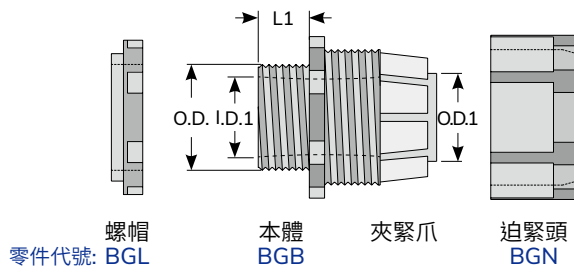

IP55防塵、防水測試合格

單位：mm

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	適用浪管內徑 O.D.1	適用最大線徑 I.D.1	螺紋 長度 L1	適用浪管 Suitable Conduit	包裝 Packing
BG-10	M12X1.25	12.0	12+0.2	7.5	5.8	9.7	BG-10P	50pcs
BG-14	M16X1.5	18.0	18+0.2	10.5	9.0	10.0	BG-14P	
BG-16	M16X1.5	18.0	18+0.2	10.8	9.0	10.0	BG-16P	
BG-18	M16X1.5	16.0	16+0.2	13.3	10.8	9.7	BG-18P 3分 (3/8")	
BG-20	M20X1.5	21.0	21+0.2	14.7	12.9	10.0	BG-20P	
BG-22	M20X1.5	20.0	20+0.2	17.2	14.8	9.8	BG-22P 4分 (1/2")	
BG-25	M25X1.5	25.0	25+0.3	18.9	16.6	11.4	BG-25P	
BG-26	M25X1.5	25.0	25+0.3	19.8	17.6	11.4	BG-26P 6分 (3/4")	25pcs
BG-32	M32X1.5	33.0	33+0.3	24.3	22.3	12.0	BG-32P	
BG-34	M32X1.5	34.0	32+0.3	28.6	25.5	11.3	BG-34P 1吋 (1")	
BG-40	M40X1.5	39.5	39.5+0.3	31.6	29.0	11.3	BG-40P	10pcs
BG-42	M40X1.5	40.0	40+0.3	34.8	31.4	11.5	BG-42P 1吋2分 (1 1/4")	
BG-48		46.0	46+0.3	40.5	36.9	12.6	BG-48P 1吋半 (1 1/2")	
BG-50		46.0	46+0.3	39.5	36.9	12.6	BG-50P	

材質：UL合格之 NYLON 66 (灰色)，防火等級 94V-2。

用法：1.先將本體套入鐵板，再以螺帽固定之。

2.將浪管插入浪管爪中，再以迫緊頭作正向旋轉迫緊。


用途：配電盤，機械中電氣管固定、防水用。

※若分開訂購各零件時，請在型號後面加上各代號：螺帽 (L) 本體 (B) 迫緊頭 (N) 例：訂購BG-16螺帽，型號為BGL-16

0615 KSS 簡易型浪管固定頭 FLEXIBLE CONDUIT ADAPTOR



單位：mm

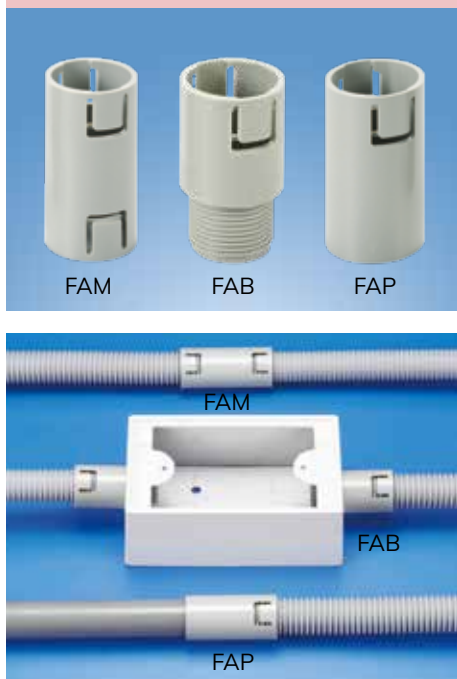


型號 Item No.	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	接頭種類 TYPE	適用浪管 Suitable Conduit	包裝 Packing
FAM-18			浪管-浪管中間接頭	BG-18P 3分 (3/8")	20pcs
FAM-22				BG-22P 4分 (1/2")	
FAM-26				BG-26P 6分 (3/4")	
FAM-34				BG-34P 1吋 (1")	
FAB-18	17.0	17.0+0.2	浪管-接線盒接頭 (如需螺帽請另購)	BG-18P 3分 (3/8")	
FAB-22	20.0	20.0+0.2		BG-22P 4分 (1/2")	
FAB-26	24.0	24.0+0.3		BG-26P 6分 (3/4")	
FAB-34	32.5	32.5+0.3		BG-34P 1吋 (1")	
FAP-18			浪管-PVC管接頭	BG-18P 3分 (3/8")	
FAP-22				BG-22P 4分 (1/2")	
FAP-26				BG-26P 6分 (3/4")	
FAP-34				BG-34P 1吋 (1")	

材質：UL合格之ABS (灰色)，防火等級94HB。
特點：方便連接，節省工時。

0615 KSS 防水浪管固定頭 WATERPROOF FLEXIBLE CONDUIT ADAPTOR



NEW

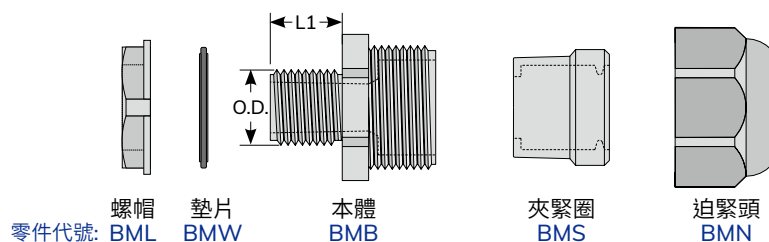

單位：mm

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	適用浪管 Suitable Conduit	包裝 Packing
BM-18	M16xP1.5	16	16+0.2	15.0	BG-16P、BG-18P、CRS-11P、CRS-13P、PA-12、CF-18P	50pcs
BM-22	M20xP1.5	20	20+0.2	15.0	BG-20P、BG-22P、CRS-15P、CRS-17P、PA-17、CF-22P	
BM-26	M25xP1.5	25	25+0.3	15.0	BG-25P、BG-26P、CRS-19P、CRS-22P、CF-26P	
BM-34	M32xP1.5	32	32+0.3	15.0	BG-32P、BG-34P、CRS-28P、PA-29、CF-34P、CPW-26POE、CP-26POE	25pcs
BM-42	M40xP1.5	40	40+0.3	15.0	BG-40P、BG-42P、CRS-32P、CRS-35P、PA-36、CF-42P、CPW-34POE、CP-34POE	10pcs
BM-48	M50xP1.5	50	50+0.3	22.4	BG-48P、CPW-40POE、CP-40POE	

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)，墊片為PVC。
用法：1.先將本體套入鐵板，再以螺帽固定之。

2.將浪管插入夾緊圈中，再以迫緊頭作正向旋轉迫緊。

用途：配電盤，機械中浪管固定、防水用。

※若分開訂購各零件時，請在型號後面加上各代號：螺帽 (L) 墊片 (W) 本體 (B) 夾緊圈 (S) 迫緊頭 (N)

例：訂購BM-18螺帽，型號為BML-18。

0616 KSS 快速型浪管固定頭 EASY TYPE FLEXIBLE CONDUIT ADAPTOR

專利品



單位：mm



型號 Item No.	灰色	黑色	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	適用浪管 Suitable Conduit	包裝 Packing
BGQ-16		BGQ-16BK	16.0	16.0+0.2	BG-16P	50pcs (附螺帽)
BGQ-18		BGQ-18BK	17.0	17.0+0.2	BG-18P	
BGQ-20		BGQ-20BK	20.0	20.0+0.2	BG-20P	
BGQ-22		BGQ-22BK	20.0	20.0+0.2	BG-22P	
BGQ-25		BGQ-25BK	25.0	25.0+0.3	BG-25P	
BGQ-26		BGQ-26BK	24.0	24.0+0.3	BG-26P	25pcs (附螺帽)
BGQ-32		BGQ-32BK	32.0	32.0+0.3	BG-32P	
BGQ-34		BGQ-34BK	32.5	32.5+0.3	BG-34P	

材質：UL合格之 NYLON 66 (黑色)，防火等級94V-2。

特點：一體式設計，安裝簡單迅速。

安裝說明



步驟1
將浪管推入固定頭



步驟2
將迫緊環退出卡榫



步驟3
旋轉迫緊環即可固定浪管

0616 KSS 快速型浪管固定頭 EASY TYPE FLEXIBLE CONDUIT ADAPTOR

專利品



單位：mm



PG規格 PG THREAD

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	適用浪管 Suitable Conduit	包裝 Packing
PAQ-0707	PG7	15.2	12.5+0.2	PA-07	50pcs (附螺帽)
PAQ-0709	PG9	15.2	15.2+0.2	PA-07	
PAQ-1009	PG9	15.2	15.2+0.2	PA-10	
PAQ-1209	PG9	15.2	15.2+0.2	PA-12	
PAQ-1211	PG11	18.6	18.6+0.2	PA-12	
PAQ-12135	PG13.5	20.4	20.4+0.2	PA-12	
PAQ-1216	PG16	22.5	22.5+0.2	PA-12	
PAQ-17135	PG13.5	20.4	20.4+0.2	PA-17	
PAQ-1716	PG16	22.5	22.5+0.2	PA-17	25pcs (附螺帽)
PAQ-1721	PG21	28.3	28.3+0.3	PA-17	
PAQ-2321	PG21	28.3	28.3+0.3	PA-23	
PAQ-2929	PG29	37.0	37.0+0.3	PA-29	10pcs (附螺帽)
PAQ-3636	PG36	47.0	47.0+0.3	PA-36	
PAQ-4848	PG48	59.3	59.3+0.3	PA-48	

材質：UL合格之 NYLON 66 (黑色)，防火等級94V-2。

特點：一體式設計，安裝簡單迅速。

安裝說明



步驟1
將浪管推入固定頭



步驟2
將迫緊環退出卡木隼




步驟3
旋轉迫緊環即可固定浪管

0620 KSS 浪管 FLEXIBLE CONDUIT



材質：高密度 PE (灰色)，備有EVA材質。
用途：適用於電纜之保護，可代替 PVC塑膠管。
● 另備有黑色，歡迎來電洽詢。

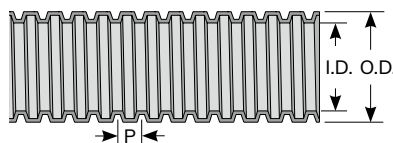

● 密封型


單位：mm

型號 Item No.	內徑 I.D.	外徑 O.D.	P	適用固定頭	包裝 Packing
BG-10P	7.4±0.4	10.2±0.4	2.6±0.3	BG-10	300M
BG-14P	10.7±0.4	14.1±0.4	2.6±0.3	BG-14	100M
BG-16P	10.7±0.4	16.0±0.4	3.2±0.4	BG-16, BGQ-16	
BG-18P (3分)	13.8±0.4	17.5±0.4	3.2±0.4	BG-18, BGQ-18	
BG-20P	14.8±0.4	20.0±0.4	3.8±0.4	BG-20, BGQ-20	
BG-22P (4分)	17.2±0.4	22.0±0.4	3.2±0.4	BG-22, BGQ-22	
BG-25P	18.3±0.4	25.0±0.4	4.3±0.4	BG-25, BGQ-25	
BG-26P (6分)	21.2±0.4	25.8±0.4	3.2±0.4	BG-26, BGQ-26	
BG-32P	24.3±0.4	32.0±0.4	5.0±0.5	BG-32, BGQ-32	50M
BG-34P (1吋)	28.7±0.4	34.0±0.4	3.2±0.4	BG-34, BGQ-34	
BG-40P	31.2±0.4	40.0±0.4	5.8±0.5	BG-40	
BG-42P (1吋2)	34.9±0.4	42.0±0.4	3.2±0.4	BG-42	
BG-48P (1吋半)	40.0±0.5	48.0±0.5	4.6±0.4	BG-48	
BG-50P	39.6±0.5	50.0±0.5	7.4±0.6	BG-50	
BG-55P (歐規2吋)	47.5±0.4	54.5±0.5	3.2±0.4		
BG-60P (2吋)	52.0±0.5	60.0±0.5	6.2±0.5		30M
BG-76P (2吋半)	62.0±0.5	76.0±0.5	6.2±0.5		

0620 KSS 尼龍浪管 NYLON FLEXIBLE CONDUIT



材質：NYLON 6 (黑色)，防火等級94HB。
用途：適用於電纜之保護。
特點：彈性佳，可塑性良好。
▲ 剖開型尼龍浪管可搭配撥開式結束帶安裝工具 (參考P.102) 同時使用，便可瞬間完成整線工作。
※ 另備有PP材質，歡迎來電洽詢。

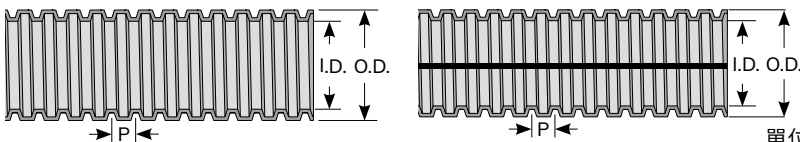

單位：mm

型號 Item No.		公稱尺寸	內徑 I.D.	外徑 O.D.	P	適用固定頭	包裝 Packing
密封型	剖開型	Inch					
PA-07	PAO-07	1/4"	6.0±0.25	9.8±0.35	3.3±0.4	PAQ-0707, PAQ-0709	50M
PA-10	PAO-10	5/16"	9.0±0.25	13.0±0.35	3.0±0.4	PAQ-1009	
PA-12	PAO-12	3/8"	11.4±0.35	15.5±0.35	3.0±0.4	PAQ-1209, PAQ-1211, PAQ-12135, PAQ-1216	
PA-17	PAO-17	1/2"	16.3±0.35	21.6±0.45	3.3±0.4	PAQ-17135, PAQ-1716, PAQ-1721	
PA-23	PAO-23	3/4"	22.4±0.45	28.2±0.45	3.6±0.4	PAQ-2321	
PA-29	PAO-29	1"	27.9±0.45	34.0±0.45	3.6±0.4	PAQ-2929	
PA-36	PAO-36	1 1/4"	35.8±0.45	42.4±0.6	3.3±0.4	PAQ-3636	25M
PA-48	PAO-48	2"	47.5±0.6	54.5±0.6	3.0±0.4	PAQ-4848	

0620 KSS 浪管 FLEXIBLE CONDUIT




材質：PP (黑色)。

用途：適用於電纜之保護，可用於有化學(酸鹼)之環境。

▲剖開型浪管可搭配撥開式結束帶安裝工具 (參考P.102) 同時使用，便可瞬間完成整線工作。

※剖開型浪管，較不容易套入固定頭的夾緊爪，請自行參酌使用。

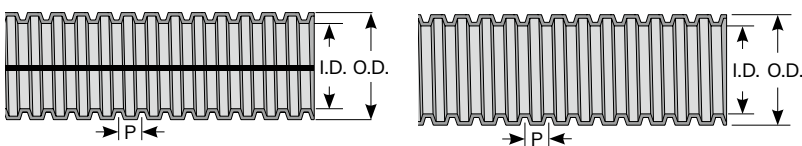

單位：mm

型號 Item No.		內徑 I.D.	外徑 O.D.	P	密封型浪管適用固定頭 ※	包裝 Packing
剖開型	密封型					
CR-05P	CRS-05P	5.6±0.4	7.9±0.4	2.6±0.3	PAQ-0707/PAQ-0709	300M
CR-07P	CRS-07P	7.4±0.4	10.2±0.4	2.6±0.3		
CR-11SP	CRS-11SP	10.7±0.4	14.0±0.4	2.6±0.3		
CR-11P	CRS-11P	10.7±0.4	16.0±0.4	3.3±0.4	PAQ-1216 / PAQ-1211 / PAQ-1209 / PAQ-12135 / BG-16 / BGQ-16	200M
CR-13P	CRS-13P	13.8±0.4	17.5±0.4	3.0±0.4	BG-18 / BGQ-18	
CR-15P	CRS-15P	15.0±0.4	19.5±0.4	3.3±0.4	BGQ-20	
CR-17P	CRS-17P	17.2±0.4	22.0±0.4	3.0±0.4	PAQ-17135 / PAQ-1721 / BG-22 / BGQ-22	100M
CR-19P	CRS-19P	19.3±0.4	23.8±0.4	3.3±0.4	BG-26 / BGQ-25	
CR-22P	CRS-22P	21.2±0.4	25.8±0.4	3.0±0.4	BG-26 / BGQ-26	
CR-24P	CRS-24P	24.3±0.4	32.0±0.4	4.6±0.4	BG-32 / BGQ-32	50M
CR-25P	CRS-25P	25.0±0.4	30.0±0.4	4.0±0.4	BG-32	
CR-28P	CRS-28P	28.0±0.4	34.0±0.4	3.0±0.4	BG-34 / BGQ-34	
CR-32P	CRS-32P	31.2±0.4	40.0±0.4	5.8±0.5	BG-40	
CR-35P	CRS-35P	34.9±0.4	42.0±0.4	3.3±0.4		
CR-40P	CRS-40P	39.6±0.5	50.0±0.5	6.7±0.5	BG-48 / BG-50	
CR-48P	CRS-48P	47.5±0.5	54.5±0.5	3.3±0.4	PAQ-4848	

0621 KSS PVC浪管 PVC FLEXIBLE CONDUIT



材質：浪管為 UL合格之南亞PVC (橘色)，防火等級94V-0；牽引繩為 Nylon。


用途：適用於樓層間的垂直配線、室內配管、光纖、通訊配線等(通風管以外)，可代替PVC塑膠管。

用法：先裁剪所需的長度，一端配合管內預先穿入的牽引繩固定電線，另一端再拉出牽引繩，即可完成配線。

特點：管內預先穿入牽引繩，方便拉線作業。

※可另訂製剖開型

▲其它顏色歡迎來電洽詢。

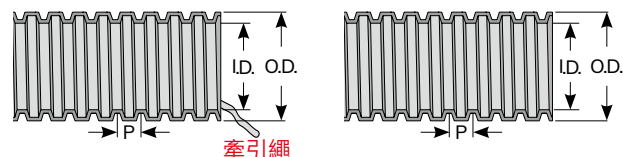

單位：mm

型號 Item No.		公稱尺寸 Inch	內徑 I.D.	外徑 O.D.	P	包裝 Packing
牽引繩 + 密封型	密封型					
CPW-26POE	CP-26POE	1"	25.9	34.0	6.6±0.5	30.5M (100 FT)
CPW-34POE	CP-34POE	1 1/4"	34.1	42.6	6.6±0.5	
CPW-40POE	CP-40POE	1 1/2"	39.5	48.3	6.6±0.5	15.3M (50 FT)
CPW-51POE	CP-51POE	2"	50.8	60.5	6.6±0.5	

0621 KSS 硬質電導用浪管（灌漿管）CONVEY FLEXIBLE CONDUIT



無鹵素


環保



材質：高密度 PE (黑色)。

特點：抗壓、耐老化、耐電壓、彎曲性良好。

用途：適用於建築物內灌漿、室內配管，可代替PVC塑膠管。



● 密封型

單位：mm

型號 Item No.	內徑 I.D.	外徑 O.D.	P	適用固定頭	包裝 Packing
CF-14P	10.7±0.4	14.1±0.4	2.6±0.3	BG-14	100M
CF-18P (3 分)	13.8±0.4	17.5±0.4	3.0±0.4	BG-18	
CF-22P (4 分)	17.2±0.4	22.2±0.4	3.0±0.4	BG-22	
CF-26P (6 分)	21.2±0.4	25.8±0.4	3.0±0.4	BG-26	
CF-34P (1 吋)	28.7±0.4	34.0±0.4	3.0±0.4	BG-34	50M
CF-42P (1 吋 2 分)	34.9±0.4	42.0±0.4	3.0±0.4		

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具

0617 KSS 金屬軟管固定頭 FLEXIBLE METAL CONDUIT ADAPTOR



材質：ABS (灰色)。


用法：1. 先將本體套入鐵板，再以螺帽固定之。

2. 再依圖的排列順序依次組合。

若分開訂購各零件時，請在型號後面加上各代號：

螺帽(L)、本體(B)、夾緊圈(S)、迫緊頭(N)、夾緊爪(C)

例：訂購MG-16螺帽，型號為MGL-16。

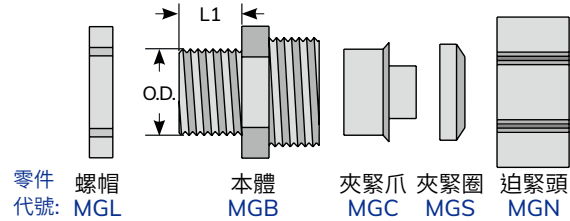

單位：mm


型號 Item No.	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	適用金屬軟管 Suitable Conduit	包裝 Packing
MG-18	20.6	20.6+0.2	17.0	MCR04 (3/8")	50pcs
MG-22	20.6	20.6+0.2	17.0	MCR05 (1/2")	
MG-26	25.0	25.0+0.3	15.8	MCR06 (3/4")	
MG-32	32.6	32.6+0.3	21.7	MCR08 (1")	25pcs
MG-41	41.5	41.5+0.3	18.0	MCR10 (1 1/4")	

0625 KSS 金屬軟管 METAL FLEXIBLE CONDUIT



材質：內部電鍍鋼板卷繞而成，外部 PVC (黑色) 被覆。

特點：防水、抗拉强度高、耐彎曲、耐蝕性、耐熱性佳。



單位：mm

型號 Item No.	公稱尺寸 Trade Size	內徑 I.D.	外徑 O.D.	包裝 Packing
	inch			
MCR-02	1/4"	8.0	11.3	100M
MCR-03	5/16"	10.0	13.6	50M
MCR-04	3/8"	12.6	16.2	
MCR-05	1/2"	16.0	20.0	
MCR-06	3/4"	21.0	24.4	
MCR-08	1"	26.3	30.6	
MCR-10	1 1/4"	35.0	40.6	30M
MCR-12	1 1/2"	40.3	46.0	25M
MCR-16	2"	51.6	58.4	20M
MCR-20	2 1/2"	64.5	71.6	10M
MCR-24	3"	78.3	86.4	
MCR-32	4"	99.6	113.3	

0625 KSS 金屬軟管固定頭 METAL FLEXIBLE CONDUIT ADAPTOR



材質：鋅合金。


特點：防水、耐蝕性、耐熱佳。

用法：先將迫緊頭跟夾緊圈套入軟管外端，再將夾緊爪旋入軟管內側，最後與本體結合迫緊即可完成。

盒接頭

單位：mm


型號 Item No.	螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	適用金屬軟管	包裝 Packing
NBG-02	PT 1/4"	15.5	15.5+0.2	8.0	MCR-02 (1/4")	50pcs
NBG-03	PT 5/16"	15.5	15.5+0.2	8.3	MCR-03 (5/16")	
NBG-04	PT 1/2"	20.9	20.9+0.2	10.0	MCR-04 (3/8")	
NBG-05	PT 1/2"	20.9	20.9+0.2	12.3	MCR-05 (1/2")	
NBG-06	PT 3/4"	26.4	26.4+0.3	13.7	MCR-06 (3/4")	
NBG-08	PT 1"	33.2	33.2+0.3	14.7	MCR-08 (1")	30pcs
NBG-10	PT 1 1/4"	41.9	41.9+0.3	17.1	MCR-10 (1 1/4")	20pcs
NBG-12	PT 1 1/2"	47.8	47.8+0.3	19.4	MCR-12 (1 1/2")	10pcs
NBG-16	PT 2"	59.6	59.6+0.3	20.7	MCR-16 (2")	5pcs
NBG-20	PT 2 1/2"	75.1	75.1+0.4	24.2	MCR-20 (2 1/2")	
NBG-24	PT 3"	87.8	87.8+0.4	25.5	MCR-24 (3")	
NBG-32	PT 4"	113.0	113.0+0.5	30.8	MCR-32 (4")	

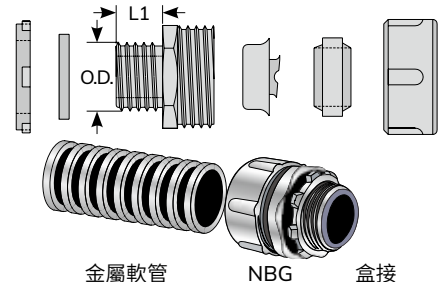

內牙型管接頭

單位：mm


型號 Item No.	螺紋規格 Thread	螺紋內徑 Thread I.D.	螺紋長度 L1	適用金屬軟管	包裝 Packing
FBG-04	PT 1/2"	18.8	12.2	MCR-04 (3/8")	50pcs
FBG-05	PT 1/2"	18.8	13.9	MCR-05 (1/2")	
FBG-06	PT 3/4"	25.0	13.9	MCR-06 (3/4")	
FBG-08	PT 1"	30.9	15.0	MCR-08 (1")	30pcs
FBG-10	PT 1 1/4"	39.9	21.1	MCR-10 (1 1/4")	20pcs
FBG-12	PT 1 1/2"	45.5	19.9	MCR-12 (1 1/2")	10pcs
FBG-16	PT 2"	57.2	23.3	MCR-16 (2")	5pcs
FBG-20	PT 2 1/2"	73.0	24.5	MCR-20 (2 1/2")	
FBG-24	PT 3"	85.9	27.7	MCR-24 (3")	
FBG-32	PT 4"	110.9	25.5	MCR-32 (4")	

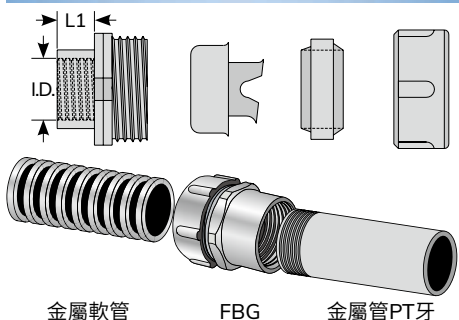

L型 盒接頭

單位：mm


型號 Item No.	螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	適用金屬軟管	包裝 Packing
RBG-04	PT 1/2"	20.9	20.9+0.2	12.5	MCR-04 (3/8")	50pcs
RBG-05	PT 1/2"	20.9	20.9+0.2	13.6	MCR-05 (1/2")	
RBG-06	PT 3/4"	26.4	26.4+0.3	15.0	MCR-06 (3/4")	
RBG-08	PT 1"	33.2	33.2+0.3	15.7	MCR-08 (1")	30pcs
RBG-10	PT 1 1/4"	41.9	41.9+0.3	16.8	MCR-10 (1 1/4")	20pcs
RBG-12	PT 1 1/2"	47.8	47.8+0.3	17.8	MCR-12 (1 1/2")	10pcs
RBG-16	PT 2"	59.6	59.6+0.3	20.1	MCR-16 (2")	5pcs
RBG-20	PT 2 1/2"	75.1	75.1+0.4	26.0	MCR-20 (2 1/2")	
RBG-24	PT 3"	87.8	87.8+0.4	26.2	MCR-24 (3")	
RBG-32	PT 4"	113.0	113.0+0.5	29.1	MCR-32 (4")	

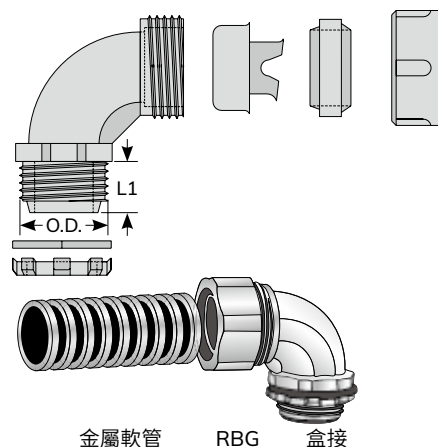

0625 KSS 金屬軟管固定頭 METAL FLEXIBLE CONDUIT ADAPTOR



EBG

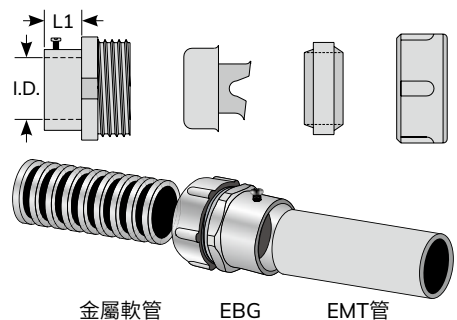

材質：鋅合金。

特點：防水、耐蝕性、耐熱佳。

用法：先將迫緊頭跟夾緊圈套入軟管外端，再將夾緊爪旋入軟管內側，最後與本體結合迫緊即可完成。


管接頭-EMT管用

單位：mm

型號 Item No.	適用 EMT管	接合內徑 I.D.	接合長度 L1	適用金屬軟管	包裝 Packing
EBG-04	E19(1/2")	19.5	12.5	MCR-04 (3/8")	50pcs
EBG-05	E19(1/2")	19.5	12.2	MCR-05 (1/2")	
EBG-06	E25(3/4")	26.1	13.6	MCR-06 (3/4")	
EBG-08	E31(1")	32.2	15.4	MCR-08 (1")	30pcs
EBG-10	E39(1 1/4")	38.7	19.7	MCR-10 (1 1/4")	20pcs
EBG-12	E51(1 1/2")	51.7	19.5	MCR-12 (1 1/2")	10pcs
EBG-16	E63(2")	63.9	25.8	MCR-16 (2")	5pcs
EBG-20	E75(2 1/2")	76.8	27.7	MCR-20 (2 1/2")	1pcs
EBG-24	E82(3")	89.5	29.6	MCR-24 (3")	
EBG-32	E104(4")	115.7	36.3	MCR-32 (4")	



PBG

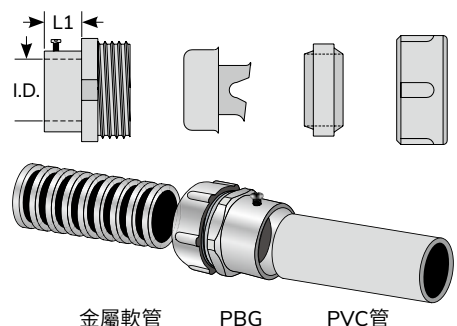

管接頭-PVC管用

單位：mm

型號 Item No.	適用 PVC管	接合內徑 I.D.	接合長度 L1	適用金屬軟管	包裝 Packing
PBG-05	#16(1/2")	22.3	14.6	MCR-05 (1/2")	50pcs
PBG-06	#20(3/4")	27.7	14.5	MCR-06 (3/4")	
PBG-08	#28(1")	34.3	15.2	MCR-08 (1")	30pcs
PBG-10	#35(1 1/4")	43.8	16.9	MCR-10 (1 1/4")	20pcs
PBG-12	#41(1 1/2")	51.7	19.5	MCR-12 (1 1/2")	10pcs
PBG-16	#52(2")	63.9	25.8	MCR-16 (2")	5pcs
PBG-20	#65(2 1/2")	76.8	27.7	MCR-20 (2 1/2")	1pcs
PBG-24	#80(3")	89.5	29.6	MCR-24 (3")	
PBG-32	#100(4")	115.7	36.3	MCR-32 (4")	

0625 KSS 金屬軟管末端護套 METAL FLEXIBLE CONDUIT END CAP



環保

單位：mm

型號 Item No.	適用金屬軟管	包裝 Packing
NBGC-02	MCR-02 (1/4")	50pcs
NBGC-03	MCR-03 (5/16")	
NBGC-04	MCR-04 (3/8")	
NBGC-05	MCR-05 (1/2")	
NBGC-06	MCR-06 (3/4")	
NBGC-08	MCR-08 (1")	30pcs
NBGC-10	MCR-10 (1 1/4")	20pcs
NBGC-12	MCR-12 (1 1/2")	10pcs
NBGC-16	MCR-16 (2")	5pcs
NBGC-20	MCR-20 (2 1/2")	1pcs
NBGC-24	MCR-24 (3")	
NBGC-32	MCR-32 (4")	

材質：鋅合金。

用途：適用於金屬軟管末端保護。

保護部品

Bushings

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品





接線頭

套管


固定夾

PC板部品


扣具

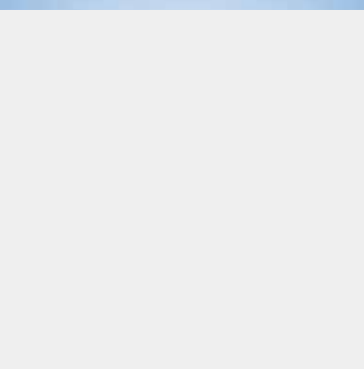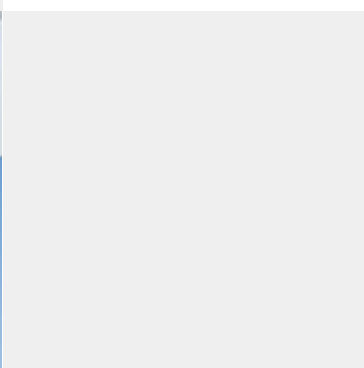

0701 KSS 自由絕緣保護套 MOVABLE BUSHING



優點：1.彈性大，附着力強，外觀光滑漂亮。
2.KGH採100M紙盤包裝，易於存放，並適合大長度者使用。



◆ PE

型號 Item No.	槽徑 W1	適用鐵板厚度 Available Thickness	包裝 Packing
KG-008	0.8	0.8 以下	每包 10 M
KG-010	1.0	0.8~1.0	
KG-012	1.2	1.0~1.2	
KG-016	1.6	1.2~1.6	
KG-020	2.0	1.6~2.0	
KG-024	2.4	2.0~2.4	
KG-032	3.2	2.4~3.2	
KG-045	4.5	3.2~4.5	每捲 100 M
KGH-008	0.8	0.8 以下	
KGH-010	1.0	0.8~1.0	
KGH-012	1.2	1.0~1.2	
KGH-016	1.6	1.2~1.6	
KGH-020	2.0	1.6~2.0	
KGH-024	2.4	2.0~2.4	
KGH-032	3.2	2.4~3.2	
KGH-045	4.5	3.2~4.5	

◆ PE 直切式

型號 Item No.	槽徑 W1	適用鐵板厚度 Available Thickness	包裝 Packing
KGC-012	1.2	1.0~1.2	每包 10M
KGC-016	1.6	1.2~1.6	
KGC-020	2.0	1.6~2.0	
KGC-024	2.4	2.0~2.4	
KGC-032	3.2	2.4~3.2	
KGC-045	4.5	3.2~4.5	

材質：PE (本色)。

用法：依據鐵板出線孔大小，截取所需之長度，再將其捲繞於出線孔上即可。

用途：電線電纜之保護及絕緣。

特點：適合出線孔大小不一，形狀不規則者使用。

◆ NYLON 66

型號 Item No.	槽徑 W1	適用鐵板厚度 Available Thickness	包裝 Packing
KG-010N	1.0	1.0 以下	每包 100支 每支 25公分
KG-014N	1.4	1.0~1.4	
KG-016N	1.6	1.2~1.6	
KG-020N	2.0	1.6~2.0	
KG-024N	2.4	2.0~2.4	
KG-032N	3.2	2.4~3.2	
KG-045N	4.5	3.2~4.5	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用法：依據鐵板出線孔大小，截取所需之長度，再將其捲繞於出線孔上即可。

用途：電線電纜之保護及絕緣。

特點：NYLON 彈性及附著性較好。

0703 KSS 自由絕緣保護套 (U型) EDGING GROMMET



單位: mm




型號 Item No.	W	W1	W2	適用鐵板厚度 Available Thickness	包裝 Packing
ED-010	3.3	1.0	0.5	1.0 以下	每包 10M
ED-012	3.4	1.2	0.6	1.0~1.2	
ED-016	4.6	1.6	0.9	1.2~1.6	
ED-020	4.5	2.0	1.1	1.6~2.0	
ED-024	5.1	2.4	1.2	2.0~2.4	
ED-032	5.8	3.2	1.5	2.4~3.2	
ED-055	7.9	5.5	4.5	4.5~5.5	

材質: PE (本色)。

用法: 依據鐵板、PC板斷面長度大小, 截取所需之長度, 直接套入斷面即可。

用途: 電線電纜之保護及絕緣。

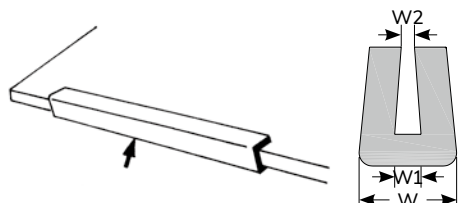

0705 KSS 電源線扣 STRAIN RELIEF BUSHING



E98707 97798 無鹵素 環保





材質: UL合格之NYLON 66 (黑色), 防火等級 94V-2。

用途: 各種家電用品、儀器、電腦之電源線固定及保護用, 避免電源線滑動而被鐵板割傷。

※須搭配工具使用。

電源線扣裝配圖

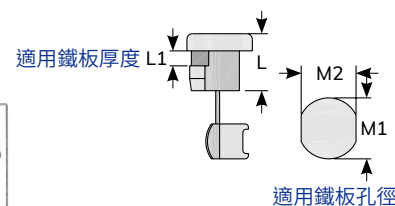

單位: mm

型號 Item No.	適用電線 Wires Accommodate			鐵板孔徑 Mounting Hole		線扣長度 Part L. L	適用機板厚度 Available Thickness L1	包裝 Packing
	型狀	UL 線	尺寸	M1	M2			
SR-F21	扁線 Flat	SPT-1 2C #18	2.3X4.5 2.8X5.3	9.5	8.7	10.3	0.5-1.6	100pcs
SR-F23		SPT-1 2C #18	2.3X4.5 2.8X5.3	9.5	8.7	10.3	1.8-3.2	
SR-F31		SPT-1 2C #18	3.0X5.6	11.2	9.9	10.3	1.0-1.6	
SR-F32		SPT-1 2C #18	3.0X5.6	11.0	9.9	10.3	1.9-2.5	
SR-F41		SPT-2 2C #18	3.0X7.1 3.8X7.6	12.7	11.8	10.3	0.5-1.6	
SR-F42		SPT-2 2C #18	3.0X7.1 3.8X7.6	12.7	11.8	10.3	1.8-2.5	
SR-F51		SPT-3 2C #18	5X10.4	14.3	12.9	15.2	0.5-1.6	
SR-F53		SPT-3 2C #18	5X10.4	14.3	12.9	15.2	1.8-3.5	
SR-F83			6X15.2	21.6	21.3	20.4	2.0-3.4	
SR-5R1	圓線 Round	SVT 3C #18	Ø6.2~Ø7.4	12.8	11.5	11.0	0.5-1.6	
SR-5R2		SVT 3C #18	Ø6.2~Ø7.4	13.0	11.5	11.0	1.8-2.5	
SR-6W2		SJT 3C #18	Ø7.6	12.8	11.8	11.0	1.8-2.3	
SR-6P1		SJT 3C #18	Ø7.4~Ø8.2	15.9	14.0	14.8	0.5-1.6	
SR-6P3		SJT 3C #18	Ø7.4~Ø8.2	15.9	14.0	14.8	1.9-3.2	
SR-6R1		SJT 3C #16	Ø8.2~Ø9.2	15.9	14.0	14.8	0.5-1.6	
SR-6R3		SJT 3C #16	Ø8.2~Ø9.2	15.9	14.0	14.8	1.9-3.2	
SR-7R1		SJT 3C #14	Ø9.2~Ø10.5 Ø11	19.9	17.0	19.0	0.5-1.6	
SR-7R3		SJT 3C #14	Ø9.2~Ø10.5 Ø11	19.7	17.0	19.0	1.9-3.2	
SR-8R3		SJT 3C #14	Ø12~Ø15.2	21.6	21.3	20.6	1.9-3.2	
SR-9R1	電源供應器專用	#18 20~30 pcs	Ø11~Ø15	15.0	19.0	18.0	0.5-1.6	
SR-9R7		SJT 3C #10	Ø15.2~Ø16.3 Ø17.5	28.0/30.2	25.5	25.0	1.0-3.2	

0705A KSS 電源線扣工具 STRAIN RELIEF BUSHING ASSEMBLY TOOL



型號：KT-1（手動式）
總長：185mm 重量：275g



型號：BN-19（氣動式）
總長：165mm 重量：500g
氣體壓力：5 ~ 6kg/cm²
氣體消耗：160cm³/stroke


0707 KSS 方型電源線扣 SQUARE STRAIN RELIEF BUSHING



材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2。

用途：各種家電用品、儀器、電腦之電源線固定及保護用，避免電源線滑動而被鐵板割傷。

※須搭配工具使用。

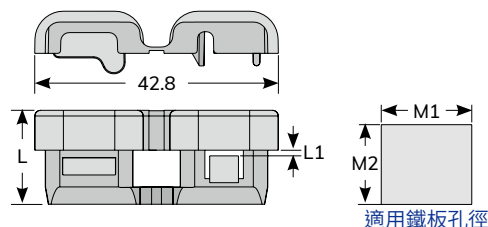

單位：mm

型 號 Item No.	適用電線 Wires Accommodate		鐵板孔徑 Mounting Hole		線扣長度 Part L. L	適用鐵板厚度 Available Thickness L1	包裝 Packing
	UL 線	尺寸	M1	M2			
SR-S41	SPT-1	3.0X5.6	16	11.5	16.5	1.0~1.2	100pcs
	SPT-2	3.8X7.6					

0708 KSS 耐扭直角型電源線扣 FLEXIBLE RIGHT ANGLE STRAIN RELIEF BUSHING




材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級94V-2。

用途：各種家電用品、儀器、電腦之電源線固定及保護用，避免電源線滑動而被鐵板割傷。


特點：1.電源線出線處成 L型設計，特適於電源線出線在底盤之電器用品使用。

2.線扣尾端設有耐扭式護線管，保護電線不易折損。

※須搭配工具使用。

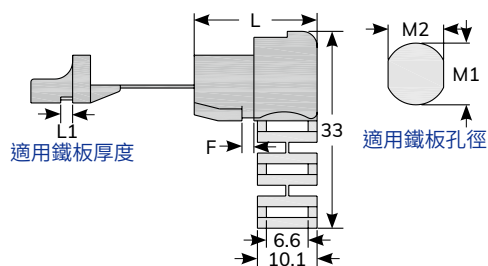

電源線扣裝配圖

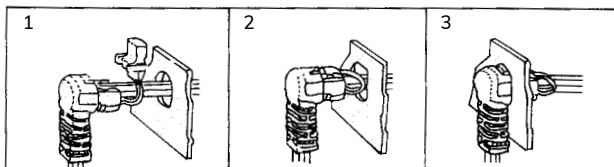

單位：mm

型 號 Item No.	適用電線 Wires Accommodate			鐵板孔徑 Mounting Hole		線扣長度 Part L. L	適用鐵板厚度 Available Thickness L1	包裝 Packing
	型 狀	UL 線	尺寸	M1	M2			
SR-F42LF	扁線 Flat	SPT-2	3.3 X 6.6	12.7 ~ 13.2 13.2 ~ 13.7	10.9	20.5	1.5~2.0	100pcs
			3.6 X 7.2					

0708 KSS 耐扭型電源線扣 FLEXIBLE STRAIN RELIEF BUSHING




材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2。

用途：各種家電用品，儀器、電腦之電源線固定及保護用，避免電源線滑動而被鐵板割傷。

特點：線扣尾端設有耐扭式護線管，保護電線不易折損。

※須搭配工具使用。

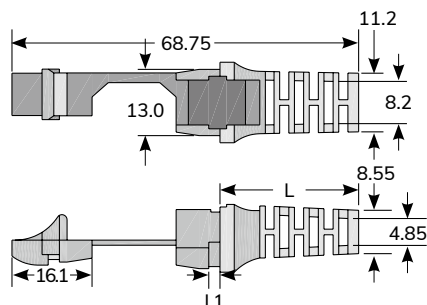

單位：mm

型 號 Item No.	適用電線 Wires Accommodate			鐵板孔徑 Mounting Hole		線扣長度 Part L. L	適用鐵板厚度 Available Thickness L1	包 裝 Packing
	型 狀	UL 線	尺寸	M1	M2			
SR-F52F	扁線 Flat	SPT-2	4.6X8	12.7~13.2	13	27.55	0.8~2.3	100pcs

0709 KSS 直角型電源線扣 RIGHT ANGLE STRAIN RELIEF BUSHING





材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2。

特點：電源線出線處成 L型設計，特適於電源線出線在底盤之電器用品使用。

用途：各種家電用品，儀器、電腦之電源線固定及保護用，避免電源線滑動而被鐵板割傷。

※須搭配工具使用。

電源線扣裝配圖


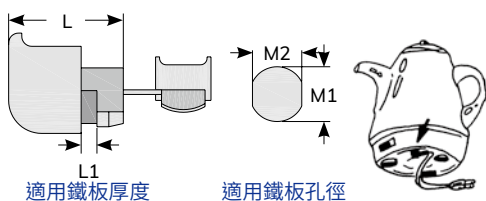
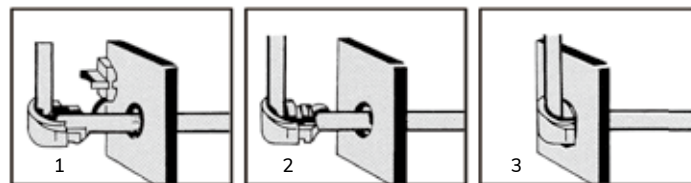


單位：mm

型 號 Item No.	適用電線 Wires Accommodate			鐵板孔徑 Mounting Hole		線扣長度 Part L. L	適用鐵板厚度 Available Thickness L1	包 裝 Packing
	型 狀	UL 線	尺寸	M1	M2			
SR-F42L	扁線 Flat	SPT-1 SPT-2	3 X 5.6 3.8 X 7.1	12.7	11.8	17.7	1.8~2.6	100pcs

0710 KSS 扣式護線套 SNAP BUSHING

單位: mm



型號 Item No.	鐵板孔徑 Mounting Hole		鐵板厚度 Thickness	最大線孔 I.D.	覆蓋 O.D.	高度 H	H1	包裝 Packing
	mm	inch						
SB-7S	7.1	9/32"	1.8	5.8	8.8	6.1	1.3	100pcs
SB-8S	7.9	5/16"	1.8	6.8	9.8	6.0	1.5	
SB-12S	11.9	15/32"	1.8	9.2	13.7	6.3	1.5	
SB-22S	22.2	7/8"	1.8	19.6	24.0	6.5	1.5	

SB-8	7.9		1.6	5.8	10.5	8.0	1.6	100pcs
SB-8A	7.9		2.2	5.1	10.3	8.0	1.6	
SBP-8	7.4			5.9	10.8	15.0	2.0	
SB-10	9.5	3/8"	3.2	6.4	12.0	10.3	1.6	
SB-10M	9.5	3/8"	3.2	7.8	13.0	10.5	1.6	
SB-13	12.7	1/2"	3.2	8.0	15.0	10.3	1.6	
SB-14	14.3	9/16"	3.2	11.4	17.0	10.3	1.5	
SB-16	15.9	5/8"	3.2	12.7	18.6	10.3	1.6	
SB-19	19.1	3/4"	3.2	14.8	21.7	10.3	1.6	
SB-19M	19.1	3/4"	3.2	15.8	21.7	10.3	1.6	
SB-20	20.0		3.2	15.9	22.4	10.0	1.4	
SB-22	22.2	7/8"	3.2	17.5	24.2	11.5	1.6	
SB-22M	22.2	7/8"	3.2	18.9	24.2	11.5	1.6	
SB-25	25.4	1"	3.5	19.5	28.5	11.7	1.8	
SB-26	25.4		3.2	19.1	28.5	11.5	1.6	
SB-30	30.1	1 3/16"	3.2	24.1	33.3	11.5	1.6	
SB-32	32.0		3.5	23.8	34.6	11.4	1.5	
SB-38	38.1	1 1/2"	3.2	29.0	42.1	11.4	1.5	
SB-45	44.5	1 3/4"	3.2	35.4	47.8	11.6	1.5	
SB-50	50.8	2"	3.2	41.6	54.6	11.8	1.6	



材質: UL合格之 NYLON 66 (黑色), 防火等級 94V-2。

用途: 使粗糙的鐵孔變成圓滑的出線孔。各種電線電纜之保護及絕緣。

用法: 不需工具, 只要用手輕輕一壓, 即可完成裝配。

0712 KSS 扣式護線套 SNAP BUSHING

單位: mm



型號 Item No.	鐵板孔徑 Mounting Hole		鐵板厚度 Thickness	最大線孔 I.D.	覆蓋 O.D.	高度 H	包裝 Packing
	mm	inch					
RSB-16	15.9	5/8"	3.2	12.7	20.5	10.3	100pcs
RSB-19	19.1	3/4"	3.2	14.8	24.0	10.0	
RSB-21	20.6	13/16"	3.2	15.2	24.3	10.0	
RSB-22	22.2	7/8"	3.2	17.0	25.4	11.5	
RSB-25S	25.4	1"	3.2	21.0	27.0	11.4	
RSB-25	25.4	1"	3.2	20.4	28.5	11.5	
RSB-28	27.6	1 3/32"	3.2	23.0	31.2	11.5	
RSB-35	34.9	1 3/8"	3.2	29.5	38.5	11.7	
RSB-38	38.1	1 1/2"	3.2	31.0	41.0	11.0	


材質: UL合格之 NYLON 66 (黑色), 防火等級 94V-2。

特點: 花瓣型出線孔設計, 可使大小規格電線均能固定, 不會隨意搖晃。


0713 KSS 開口型扣式護線套 SNAP BUSHING (OPEN)



單位: mm



標準設計



OSB-9S, 12S

型號 Item No.	鐵板孔徑 Mounting Hole		鐵板厚度 Thickness	最大線孔 I.D.	覆蓋 O.D.	高度 H	包裝 Packing
	mm	inch					
OSB-9S	9.5	3/8"	1.6	7.6	12.4	6.1	100pcs
OSB-12S	12.7	1/2"	1.6	11.0	17.0	7.3	
OSB-10	9.5	3/8"	3.5	6.0	11.8	9.8	
OSB-13	12.7	1/2"	3.2	7.5	15.1	10.3	
OSB-16	15.9	5/8"	3.2	11.2	18.5	10.3	
OSB-19	19.1	3/4"	3.2	12.5	21.0	10.3	
OSB-22	22.2	7/8"	3.2	17.0	24.6	10.3	
OSB-26	25.4	1"	3.2	20.0	28.0	10.6	

材質: UL合格之 NYLON 66 (黑色), 防火等級 94V-2。

用途: 使粗糙的鐵孔變成圓滑的出線孔。各種電線電纜之保護及絕緣。


用法: 不需工具, 只要用手輕輕一壓, 即可完成裝配。

特點: 對於出線已裝配好而未加任何襯套保護時, 開口型護線套可於事後再補裝 (不必重新拆線), 而達到保護電線之功能。


0715 KSS 扣式塞頭 HOLE PLUG



單位: mm



HP-5、HP-6、HP-8



型號 Item No.	鐵板孔徑 Mounting Hole		鐵板厚度 Thickness	覆蓋 外徑 O.D.	高度 H	包裝 Packing
	mm	inch				
HP-5	5.0		1.8	6.3	5.9	100pcs
HP-6	6.0		2.5	7.8	7.8	
HP-8	7.9	5/16"	1.6	10.3	8.1	
HP-10	9.5	3/8"	3.2	13.0	10.5	
HP-13S	12.7	1/2"	3.2	14.5	10.1	
HP-13	12.7	1/2"	3.2	16.5	10.9	
HP-15	14.3	9/16"	3.2	16.7	10.3	
HP-16	15.9	5/8"	3.2	19.5	10.0	
HP-19	19.1	3/4"	3.2	22.9	10.0	
HP-22	22.2	7/8"	3.2	25.8	11.3	
HP-23	23.4		3.2	27.0	11.4	
HP-25	25.4	1"	3.2	29.0	11.6	
HP-30	30.1	1 3/16"	3.2	34.5	12.0	
HP-35	34.9	1 3/8"	3.2	38.1	14.3	
HP-38	38.1	1 1/2"	3.2	42.1	11.2	
HP-45	44.5	1 3/4"	3.2	49.7	11.8	
HP-45L	45.5		3.2	49.7	11.8	


NEW

材質: UL合格之 NYLON 66 (黑色), 防火等級 94V-2。

用法: 將鐵板鑽孔, 再行壓入即可。

用途: 可作為預備孔或將多餘孔塞平之用, 保持盤面的美觀。

0716 KSS 旋轉式塞頭 SCREW PLUG



METRIC 規格


單位：mm

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	O.D.	H	H1	包裝 Packing
MSP-12	M12x1.5	12	12.0+0.2	15.0	10.0	6.0	100pcs
MSP-16	M16x1.5	16	16.0+0.2	20.0	10.5	6.0	
MSP-20	M20x1.5	20	20.0+0.2	24.0	10.5	6.0	
MSP-25	M25x1.5	25	25.0+0.3	29.7	12.8	7.8	
MSP-32	M32x1.5	32	32.0+0.3	36.6	13.3	7.8	50pcs
MSP-40	M40x1.5	40	40.0+0.3	45.8	13.4	7.8	
MSP-50	M50x1.5	50	50.0+0.3	55.5	16.2	9.8	10pcs
MSP-63	M63x1.5	63	63.0+0.3	69.3	17.5	11.8	

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，另備有灰色。

用途：可作為預備孔或將多餘孔塞平之用，保持盤面的美觀。

0717 KSS 旋轉式塞頭 SCREW PLUG



PG 規格

單位：mm

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	O.D.	H	H1	包裝 Packing
PSP-7	PG-7	12.5	12.5+0.2	14.8	10.0	6.0	100pcs
PSP-9	PG-9	15.2	15.2+0.2	18.7	10.4	6.0	
PSP-11	PG-11	18.6	18.6+0.2	21.7	10.4	6.0	
PSP-13.5	PG-13.5	20.4	20.4+0.2	23.7	10.3	6.0	
PSP-16	PG-16	22.5	22.5+0.2	27.0	10.3	6.0	
PSP-21	PG-21	28.3	28.3+0.3	32.8	12.8	7.8	
PSP-29	PG-29	37.0	37.0+0.3	44.1	13.3	7.8	50pcs
PSP-36	PG-36	47.0	47.0+0.3	52.6	13.7	7.7	
PSP-42	PG-42	54.0	54.0+0.3	59.5	16.3	9.6	10pcs
PSP-48	PG-48	59.3	59.3+0.3	64.2	18.0	11.8	


材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，另備有灰色。

用途：可作為預備孔或將多餘孔塞平之用，保持盤面的美觀。


0720 KSS 護線環 GROMMET (OPEN / CLOSED)




單位：mm



GM TYPE



GMC TYPE



GM-1108

型 號	Item No.	鐵板孔徑 Mounting Hole	鐵板厚度 Thickness	O.D.	I.D.	H	包 裝 Packing
開口型	密合型						
GM-0603	GMC-0603	6.2	1.5	8.5	3.0	4.7	100pcs
GM-0705	GMC-0705	7.4	1.5	10.2	5.0	4.7	
GM-1006	GMC-1006	10.2	1.5	13.3	6.4	6.5	
GM-1108S	GMC-1108S	11.1	2.1	15.5	7.8	7.8	
GM-1108	GMC-1108	11.2	2.8	15.5	7.8	9.0	
GM-1410	GMC-1410	14.1	3.2	19.5	10.5	6.4	
GM-2015	GMC-2015	20.3	1.5	23.7	15.5	6.1	
GM-2518	GMC-2518	25.3	1.3	29.9	18.9	7.2	
GM-3225	GMC-3225	31.9	1.3	38.1	25.0	7.8	
GMQ-0603	GMCQ-0603	6.2	1.5	8.5	3.0	4.7	100pcs
GMQ-0705	GMCQ-0705	7.4	1.5	10.2	5.0	4.7	
GMQ-1006	GMCQ-1006	10.2	1.5	13.3	6.4	6.5	
GMQ-1108S	GMCQ-1108S	11.1	2.1	15.5	7.8	7.8	
GMQ-1108	GMCQ-1108	11.2	2.8	15.5	7.8	9.0	
GMQ-1410	GMCQ-1410	14.1	3.2	19.5	10.5	6.4	
GMQ-2015	GMCQ-2015	20.3	1.5	23.7	15.5	6.1	
GMQ-2518	GMCQ-2518	25.3	1.3	29.9	18.9	7.2	
GMQ-3225	GMCQ-3225	31.9	1.3	38.1	25.0	7.8	

材質：南亞軟質PVC (黑色)。

用途：開口型 - 使粗糙的鐵孔變成圓滑的出線孔。各種電線電纜之保護及絕緣。


密合型 - 可作為預備孔或將多餘孔塞平之用，保持盤面的美觀。

※GMQ及GMCQ材質較軟。


0721 KSS 扣式護線環 EASY FIT GROMMET (OPEN / CLOSED)



單位：mm



GE TYPE



GEC TYPE

型 號	Item No.	鐵板孔徑 Mounting Hole	鐵板厚度 Thickness	O.D.	I.D.	H	H1	包 裝 Packing
開口型	密合型							
GE-2015	GEC-2015	19.8	1.8	23.9	15.5	8.0	2.1	100pcs
GEQ-2015	GECQ-2015	19.8	1.8	23.9	15.5	8.0	2.1	
GEQ-2621	GECQ-2621	26.2	2.2	30.0	20.8	8.6	2.4	

材質：南亞軟質PVC (黑色)。

用途：開口型 - 使粗糙的鐵孔變成圓滑的出線孔。各種電線電纜之保護及絕緣。


密合型 - 可作為預備孔或將多餘孔塞平之用，保持盤面的美觀。

※GEQ及GECQ材質較軟。


0725 KSS D型插座護蓋 D TYPE HOUSING COVER



單位：mm

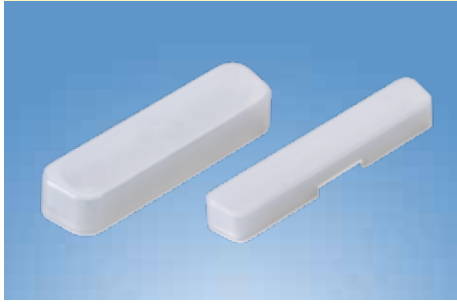

型號 Item No.	L	L1	W	H	H1	包裝 Packing	適用接頭 Suitable Socket
HR-9M	11.0	9.2	20.0	7.2	6.1	100pcs	9 pin 公
HR-9F	9.2	7.85	18.1	6.5	5.7		9 pin 母
HR-15M	10.9	9.1	28.2	7.0	6.0		15 pin 公
HR-15F	9.5	7.5	26.5	6.9	5.9		15 pin 母
HR-25M	10.9	9.1	42.0	7.3	6.3		25 pin 公
HR-25F	9.5	7.8	40.6	6.8	5.9		25 pin 母
HR-37F	10.9	8.3	57.5	7.5	6.5		37 pin 母

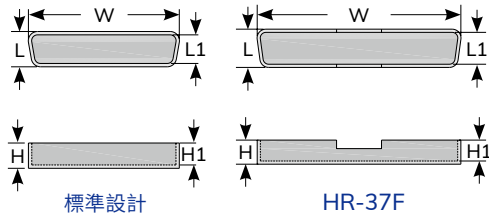

材質：PE (本色)。

用途：作為電腦傳輸線接頭之保護及防塵用。

0727 KSS 圓型插座護蓋 ROUND HOUSING COVER




單位：mm



型號 Item No.	PE	NYLON 66	O.D.	I.D.	H	H1	包裝 Packing
RHR-6PE	RHR-6		8.2	6.1	8.8	7.3	100pcs
RHR-7PE	RHR-7		8.0	6.6	3.0	2.5	
RHR-8PE	RHR-8		10.4	8.3	8.0	6.9	

材質：PE (本色)及UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。


用途：作為保護及防塵用。

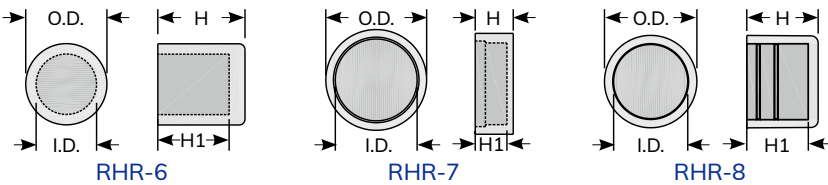

0730 KSS USB 插頭護蓋 USB HOUSING COVER




單位：mm

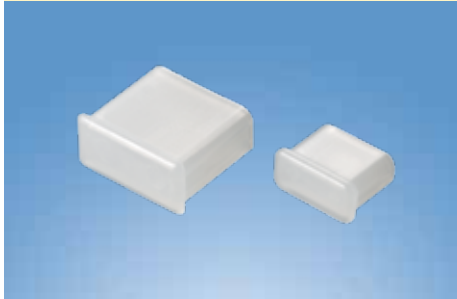

型號 Item No.	適用 Type	尺寸 Dimension	包裝 Packing
USB-1	USB Type A	如圖	100pcs
USB-3	USB Type C	如圖	

材質：PE (本色)。


用途：作為USB接頭之保護及防塵用。

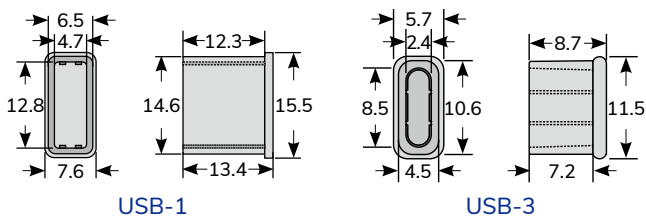

0730 KSS USB 插座護蓋 USB HOUSING COVER




單位：mm

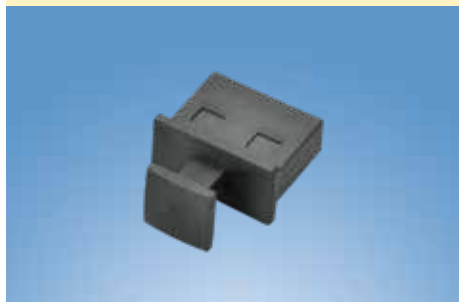

型 號 Item No.	尺 寸 Dimension	包 裝 Packing
USB-2	如 圖	100pcs

材質：PE (黑色)。

用途：作為USB插座之保護及防塵用。



0731 KSS 保險絲護蓋 FUSE COVER




單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension	包 裝 Packing
FR-1	如 圖	100pcs

材質：南亞軟質PVC (透明)。

用途：作為保險絲之保護及防塵用。



0733 KSS 電源線插頭護蓋 PLUG COVER




單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension	類 型 Design	包 裝 Packing
PR-2	如 圖	一般型	100pcs
PR-3		接地型	

材質：PE (黑色)。

用途：作為電源線插頭之保護及防塵用。

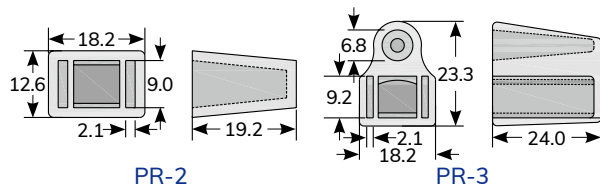

0735 KSS 旋轉式塞頭 SCREW PLUG



型 號 Item No.	螺紋規格 External thread	尺 寸 Dimension	包 裝 Packing
HPA-16	M16x1.5	如 圖	100pcs

材質：PP (本色)。
用途：用於汽車油壓幫浦進油孔。

