

配線槽

Wiring Ducts

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具





技術資料 Technical Data

KSS 出線孔配線槽電線容量 KSS Wiring Duct (Slotted) Wirefill Capacity

配線槽尺寸		電線稱呼		0.75mm ²	1.25mm ²	2mm ²	3.5mm ²	5.5mm ²	8mm ²	14mm ²	22mm ²	網路線	
W	H	外徑 mm		22-20AWG	22-16AWG	16-14AWG	12AWG	12-10AWG	8AWG	6AWG	4AWG	Cat. 5e	Cat. 6
15	25	建議 使用 配線槽 60% 空間	電線 容量 pcs	30	25	19	14	9	6	3	2	10	5
20	20			32	26	20	15	9	6	4	2	11	6
25	25			51	41	32	23	15	10	6	4	17	9
25	30			61	50	38	28	18	12	7	5	21	11
25	40			82	66	51	37	24	16	10	7	28	15
25	45			92	75	58	42	27	18	11	7	31	17
25	50			102	83	64	46	30	20	12	8	35	18
25	60			123	100	77	56	36	25	15	10	42	22
25	65			133	108	84	60	39	27	16	11	46	24
25	75			154	125	97	70	45	31	19	13	53	28
25	80			164	133	103	75	48	33	20	14	56	30
30	30			74	60	46	33	21	15	9	6	25	13
30	60			148	120	93	67	43	30	18	12	51	27
30	80			197	160	124	90	57	40	24	17	68	36
33	33			89	72	56	40	26	18	11	7	30	16
33	40			108	88	68	49	31	22	13	9	37	19
33	45			122	99	77	55	35	24	15	10	42	22
33	60			162	132	102	74	47	33	20	14	56	29
33	65			176	143	111	80	51	35	22	15	60	32
33	100			271	220	171	123	79	55	34	23	93	49
37.5	100	308	250	194	140	90	62	38	26	106	56		
38	25	78	63	49	35	22	15	9	6	26	14		
38	50	156	126	98	71	45	31	19	13	53	28		
38	75	234	190	147	106	68	47	29	20	80	43		
40	20	65	53	41	30	19	13	8	5	22	12		
40	40	131	106	83	60	38	26	16	11	45	24		
40	60	197	160	124	90	57	40	24	17	68	36		
40	65	213	173	134	97	62	43	27	18	73	39		
40	80	263	213	166	120	76	53	33	22	90	48		
40	100	329	266	207	150	96	66	41	28	113	60		
45	45	166	135	105	75	48	33	21	14	57	30		
45	65	240	195	151	109	70	48	30	20	82	44		
48	60	237	192	149	108	69	48	29	20	81	43		
48	100	395	320	249	180	115	80	49	34	136	72		
50	50	205	166	129	93	60	41	25	17	70	37		
50	75	308	250	194	140	90	62	38	26	106	56		

技術資料 Technical Data

KSS 出線孔配線槽電線容量 KSS Wiring Duct (Slotted) Wirefill Capacity

配線槽尺寸		電線稱呼		0.75mm ²	1.25mm ²	2mm ²	3.5mm ²	5.5mm ²	8mm ²	14mm ²	22mm ²	網路線	
W	H	外徑 mm		22-20AWG	22-16AWG	16-14AWG	12AWG	12-10AWG	8AWG	6AWG	4AWG	Cat. 5e	Cat. 6
55	100	建議 使用 配線 槽 60% 空間	電 線 容 量 pcs	452	366	285	206	132	91	57	38	155	83
60	40			197	160	124	90	57	40	24	17	68	36
60	60			296	240	186	135	86	60	37	25	102	54
60	80			395	320	249	180	115	80	49	34	136	72
60	100			493	400	311	225	144	100	62	42	170	90
65	45			240	195	151	109	70	48	30	20	82	44
65	65			347	281	219	158	101	70	43	29	119	63
70	40			230	186	145	105	67	46	29	19	79	42
70	100			576	466	363	262	168	116	72	49	198	105
72	64			379	307	239	172	110	76	47	32	130	69
75	40			246	200	155	112	72	50	31	21	85	45
75	50			308	250	194	140	90	62	38	26	106	56
75	75			462	375	291	210	135	93	58	39	159	85
75	100			617	500	389	281	180	125	77	53	212	113
80	40			263	213	166	120	76	53	33	22	90	48
80	60			395	320	249	180	115	80	49	34	136	72
80	80			526	426	332	240	153	106	66	45	181	96
80	100			658	533	415	300	192	133	83	56	226	120
100	40			329	266	207	150	96	66	41	28	113	60
100	50			411	333	259	187	120	83	51	35	141	75
100	60			493	400	311	225	144	100	62	42	170	90
100	75			617	500	389	281	180	125	77	53	212	113
100	80			658	533	415	300	192	133	83	56	226	120
100	100			823	666	519	375	240	166	103	70	283	151
120	60			592	480	373	270	172	120	74	51	204	108
120	65			641	520	404	292	187	130	81	55	221	117
120	75			740	600	467	337	216	150	93	63	255	136
120	80			790	640	498	360	230	160	99	68	272	145
150	75	925	750	583	421	270	187	116	79	318	170		
150	100	1234	1000	778	562	360	250	155	106	425	226		
200	100	1646	1333	1038	750	480	333	207	141	567	302		
200	150	2469	2000	1557	1125	720	500	311	212	850	453		
200	200	3292	2666	2076	1500	960	666	415	283	1134	604		
300	100	2469	2000	1557	1125	720	500	311	212	850	453		

實際電線容量可能與理論值有所誤差，如有不符，以實際狀況為主。



技術資料 Technical Data

KSS 密封式配線槽電線容量 KSS Wiring Duct (Solid) Wirefill Capacity

配線槽尺寸		電線稱呼	0.75mm ²	1.25mm ²	2mm ²	3.5mm ²	5.5mm ²	8mm ²	14mm ²	22mm ²	網路線	
W	H		22-20AWG	22-16AWG	16-14AWG	12AWG	12-10AWG	8AWG	6AWG	4AWG	Cat. 5e	Cat. 6
		外徑 mm	2.7	3.0	3.4	4.0	5.0	6.0	7.6	9.2	4.6	6.3
15	25	建議使用配線槽 50%空間	25	20	16	11	7	5	3	2	8	4
16	16		17	14	11	8	5	3	2	1	6	3
20	20		27	22	17	12	8	5	3	2	9	5
25	16		27	22	17	12	8	5	3	2	9	5
25	25		42	34	27	19	12	8	5	3	14	7
33	33		74	60	47	34	21	15	9	6	25	13
33	40		90	73	57	41	26	18	11	7	31	16
33	45		101	82	64	46	29	20	12	8	35	18
38	16		41	33	26	19	12	8	5	3	14	7
38	25		65	52	41	29	19	13	8	5	22	11
40	20		54	44	34	25	16	11	6	4	18	10
40	40		109	88	69	50	32	22	13	9	37	20
40	60		164	133	103	75	48	33	20	14	56	30
40	80		219	177	138	100	64	44	27	18	75	40
45	45		138	112	87	63	40	28	17	11	47	25
45	65		200	162	126	91	58	40	25	17	69	36
50	25		85	69	54	39	25	17	10	7	29	15
50	50		171	138	108	78	50	34	21	14	59	31
50	75		257	208	162	117	75	52	32	22	88	47
60	40		164	133	103	75	48	33	20	14	56	30
60	60	246	200	155	112	72	50	31	21	85	45	
60	80	329	266	207	150	96	66	41	28	113	60	
65	45	200	162	126	91	58	40	25	17	69	36	
65	65	289	234	182	132	84	58	36	24	99	53	
75	40	205	166	129	93	60	41	25	17	70	37	
75	50	257	208	162	117	75	52	32	22	88	47	
75	75	385	312	243	175	112	78	48	33	132	70	
80	40	219	177	138	100	64	44	27	18	75	40	
80	60	329	266	207	150	96	66	41	28	113	60	
80	80	438	355	276	200	128	88	55	37	151	80	
80	100	548	444	346	250	160	111	69	47	189	100	
100	40	274	222	173	125	80	55	34	23	94	50	
100	50	342	277	216	156	100	69	43	29	118	62	
100	60	411	333	259	187	120	83	51	35	141	75	
100	75	514	416	324	234	150	104	64	44	177	94	
100	100	685	555	432	312	200	138	86	59	236	125	
150	60	617	500	389	281	180	125	77	53	212	113	
150	75	771	625	486	351	225	156	97	66	265	141	
150	100	1028	833	648	468	300	208	129	88	354	188	
200	100	1371	1111	865	625	400	277	173	118	472	251	
300	100	2057	1666	1297	937	600	416	259	177	708	377	
400	100	2743	2222	1730	1250	800	555	346	236	945	503	
500	100	3429	2777	2162	1562	1000	694	432	295	1181	629	
600	100	4115	3333	2595	1875	1200	833	519	354	1417	755	

實際電線容量可能與理論值有所誤差，如有不符，以實際狀況為主。

技術資料 Technical Data

電線與面積對照表 Wirefill Capacity

電線稱呼	外徑 mm	電線面積 mm ²	電線數量 pcs																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
0.75mm ²	22-20AWG	2.7	7	15	22	29	36	44	51	58	66	73	146	219	292	365	437	510	583	656	729
1.25mm ²	22-16AWG	3.0	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	180	270	360	450	540	630	720	810	900
2.0mm ²	16-14AWG	3.4	12	23	35	46	58	69	81	92	104	116	231	347	462	578	694	809	925	1040	1156
3.5mm ²	12AWG	4.0	16	32	48	64	80	96	112	128	144	160	320	480	640	800	960	1120	1280	1440	1600
5.5mm ²	12-10AWG	5.0	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500
8.0mm ²	8AWG	6.0	36	72	108	144	180	216	252	288	324	360	720	1080	1440	1800	2160	2520	2880	3240	3600
14.0mm ²	6AWG	7.6	58	116	173	231	289	347	404	462	520	578	1155	1733	2310	2888	3466	4043	4621	5198	5776
22.0mm ²	4AWG	9.2	85	169	254	339	423	508	592	677	762	846	1693	2539	3386	4232	5078	5925	6771	7618	8464
網路線	Cat. 5e	4.6	21	42	63	85	106	127	148	169	190	212	423	635	846	1058	1270	1481	1693	1904	2116
	Cat. 6	6.3	40	79	119	159	198	238	278	318	357	397	794	1191	1588	1985	2381	2778	3175	3572	3969

上表以「電線外徑²」計算電線面積，請依使用的電線與數量，加總算出總電線面積。

※考量電線彎曲、散熱等因素，建議使用配線槽尺寸計算方式：

1. 有出線孔之配線槽，以配線槽的(寬 x 高) x 60% ≥ 總電線面積 為選購原則。

2. 密封式之配線槽，以配線槽的(寬 x 高) x 50% ≥ 總電線面積 為選購原則。

實際電線容量可能與理論值有所誤差，如有不符，以實際狀況為主。

計算範例:

$$\frac{8.0\text{mm}^2}{(10\text{條} + 2\text{條})} + \frac{5.5\text{mm}^2}{(30\text{條} + 4\text{條})}$$

如要裝配 12條 8.0mm²與 34條 5.5mm²的電線，可參照表格計算出：總電線面積 = (360 + 72) + (750 + 100) = 1282 (mm²)

a. 選用45 x 45的密封式絕緣配線槽：45 x 45 x 50% = 1012 ≤ 1282 (容量過小不適用)

b. 選用45 x 65的密封式絕緣配線槽：45 x 65 x 50% = 1462 ≥ 1282 (容量足夠可選用)

KSS 含膠型防滑配線槽槽蓋之選用

使用配線槽的設備在運送、運轉時，槽蓋可能會因震動產生滑動，此時可選用含膠型防滑配線槽槽蓋，藉由加上「特殊止滑膠層」，能有效增加濕度及黏度，使配線槽與槽蓋密合，防止滑動、脫落，經ASTM D1894-14測試，證明膠層確實能有效增加材質間的摩擦力。

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品


扣具



出線孔尺寸


MD 8mm 出線孔

動力盤、高壓盤之配線適用。可配合18mm間距之端子盤使用。

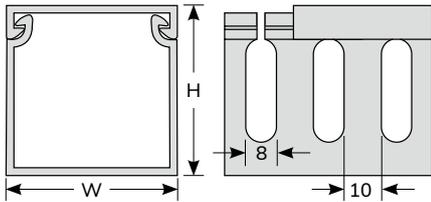


KD 6mm 出線孔

一般自動控制、機械用配電盤適用。可配合12mm間距之端子盤使用。

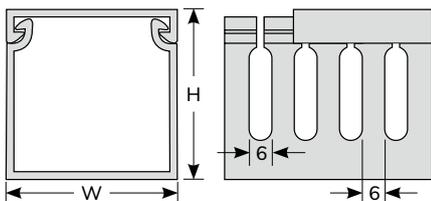

HD 4mm 出線孔

出線繁多及線路較細時適用。可配合10mm間距之端子盤使用。

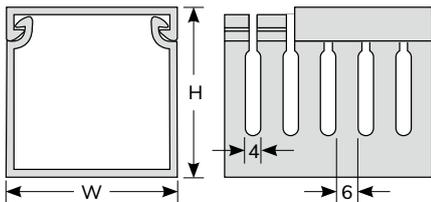

型號 Item No.			寬 x 高 W x H	長度 L
出線孔 SLOT				
8mm	6mm	4mm	mm	
MD-0.5		HD-0.5	15 X 25	每支 1.7M (含槽底及槽蓋)
MD-0.7		HD-0.7	20 X 20	
MD-0		HD-0	25 X 25	
MD-1	KD-1	HD-1	25 X 45	
MD-1.1		HD-1.1	30 X 30	
MD-1.2	KD-1.2	HD-1.2	33 X 33	
MD-1.5	KD-1.5	HD-1.5	33 X 45	
MD-2	KD-2	HD-2	45 X 45	
MD-2.2		HD-2.2	50 X 50	
MD-2.5	KD-2.5	HD-2.5	65 X 45	
MD-3	KD-3	HD-3	33 X 65	
MD-4	KD-4	HD-4	25 X 65	
MD-5	KD-5	HD-5	45 X 65	
MD-5.5	KD-5.5	HD-5.5	60 X 60	
MD-5.7	KD-5.7	HD-5.7	65 X 65	
MD-6			72 X 64	
MD-6.5		HD-6.5	33 X 100	
MD-6.6			37.5 X 100	
MD-6.7	KD-6.7	HD-6.7	48 X 100	
MD-6.8			55 X 100	
MD-6.9			75 X 75	
MD-7			70 X 100	
MD-7.1			75 X 100	
MD-7.2			100 X 50	
MD-7.5			100 X 75	
MD-8	KD-8	HD-8	100 X 100	
MD-9			120 X 75	
MD-10			150 X 75	
MD-12			150 X 100	
MD-15			200 X 100	
MD-21			200 X 150	
MD-22			200 X 200	
MD-30			300 X 100	

材質：UL合格之南亞PVC (灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成，槽底兩側設有出線孔。

特點：1.配線槽底座兩側出線孔互相對齊，鋸斷後可接成任意角度，能保持盤面美觀、整齊。

2.槽蓋經特殊設計，與配線槽底座組合後不易脫落，且接合面平滑，不割傷手及電線。

3.UL測試溫度50°C。

●絕緣配線槽蓋可更換為含膠型防滑配線槽蓋；更換後能有效增加濕度及黏度，使線槽底座與上蓋密合，以增加蓋子的緊固程度。

如欲訂購寬度未滿20mm或超過125mm，訂貨前請來電洽詢。

型號變更：MD-2→MQ-2、KD-5.5→KQ-5.5、HD-8→HQ-8


0101 KSS 絕緣配線槽 WIRING DUCT (SLOTTED)



出線孔尺寸


VD 8mm 出線孔

動力盤、高壓盤之配線適用。可配合18mm間距之端子盤使用。

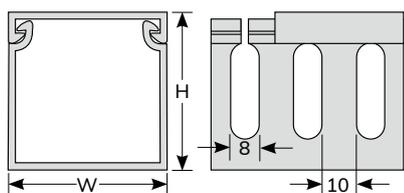


KVD 6mm 出線孔

一般自動控制、機械用配電盤適用。可配合12mm間距之端子盤使用。

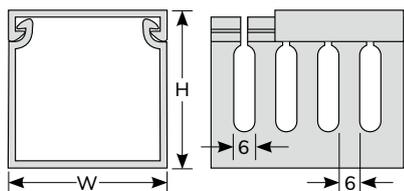

HVD 4mm 出線孔

出線繁多及線路較細時適用。可配合10mm間距之端子盤使用。

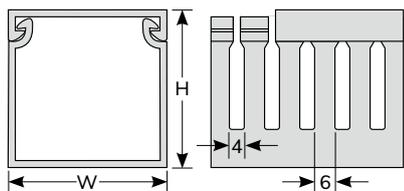

型號 Item No.			寬 x 高 W x H	長度 L
出線孔 SLOT				
8mm	6mm	4mm	mm	
VD-1		HVD-1	25 X 30	每支 2M (含槽底及槽蓋)
VD-1.5		HVD-1.5	30 X 30	
VD-2		HVD-2	25 X 40	
VD-3		HVD-3	33 X 40	
VD-4	KVD-4	HVD-4	40 X 40	
VD-5		HVD-5	60 X 40	
VD-5.5		HVD-5.5	80 X 40	
VD-5.7		HVD-5.7	100 X 40	
VD-6		HVD-6	25 X 60	
VD-7	KVD-7	HVD-7	40 X 60	
VD-8	KVD-8	HVD-8	60 X 60	
VD-9		HVD-9	80 X 60	
VD-9.5		HVD-9.5	100 X 60	
VD-9.6		HVD-9.6	120 X 60	
VD-9.65		HVD-9.65	120 X 65	
VD-9.66		HVD-9.66	25 X 80	
VD-9.7		HVD-9.7	40 X 80	
VD-9.8		HVD-9.8	60 X 80	
VD-10		HVD-10	80 X 80	
VD-10.5		HVD-10.5	100 X 80	
VD-11		HVD-11	120 X 80	
VD-12		HVD-12	40 X 100	
VD-13		HVD-13	60 X 100	
VD-14		HVD-14	80 X 100	
VD-16			120 X 100	

NEW

材質：UL合格之南亞PVC (灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成，槽底兩側設有出線孔。

特點：1.配線槽底座兩側出線孔互相對齊，鋸斷後可接成任意角度，能保持盤面美觀、整齊。

2.槽蓋經特殊設計，與配線槽底座組合後不易脫落，且接合面平滑，不割傷手及電線。

3.UL測試溫度50°C。

●絕緣配線槽蓋可更換為含膠型防滑配線槽蓋；更換後能有效增加濕度及黏度，使線槽底座與上蓋密合，以增加蓋子的緊固程度。

型號變更：VD-8→VQ-8、KVD-8→KVQ-8、HVD-8→HVQ-8

0101A KSS 線槽剪 WIRING DUCT CUTTER

型號：WT-1




刀片長度：62mm

型號：WT-2



刀片長度：77mm

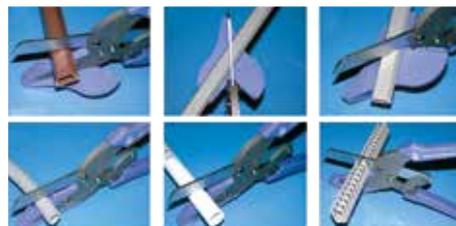



0101 KSS 絕緣配線槽 WIRING DUCT (CLOSE SLOTTED)



出線孔尺寸


VDC 8mm 出線孔

動力盤、高壓盤之配線適用。
可配合18mm間距之端子盤使用。

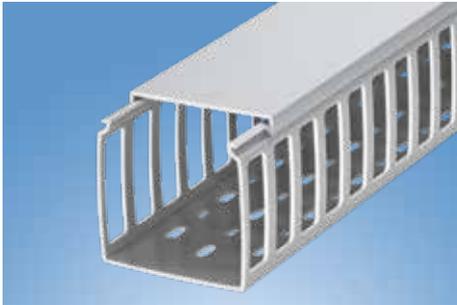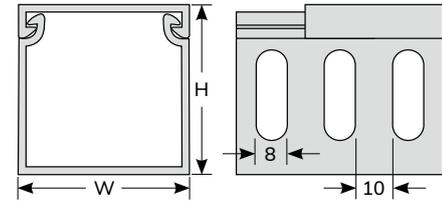

出線孔尺寸

LDC 17mm 出線孔

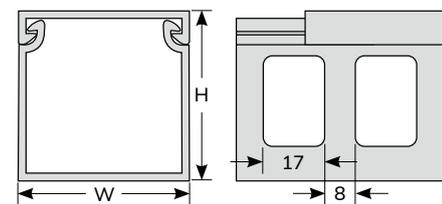

型號 Item No.		寬 x 高 W x H mm	長度 L
封閉式出線孔 CLOSE SLOT			
8mm	17mm		
VDC-2530		25 X 30	每支 2M (含槽底及槽蓋)
VDC-4040		40 X 40	
VDC-8040		80 X 40	
VDC-5050		50 X 50	
VDC-2560		25 X 60	
VDC-4060	LDC-4060	40 X 60	
VDC-6060	LDC-6060	60 X 60	
VDC-8060	LDC-8060	80 X 60	
	LDC-3365	33 X 65	
	LDC-4565	45 X 65	
	LDC-6565	65 X 65	
VDC-4080	LDC-4080	40 X 80	
VDC-6080	LDC-6080	60 X 80	
VDC-8080	LDC-8080	80 X 80	
	LDC-33100	33 X 100	
VDC-40100		40 X 100	
	LDC-48100	48 X 100	
VDC-100100	LDC-100100	100 X 100	

材質：UL合格之南亞PVC(灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成，槽底兩側設有出線孔。

特點：1.槽底之出線孔頂端為封閉式，更易于組裝、拆卸。

2.LDC系列具有超大的出線孔，散熱快，能降低配線槽內溫度，且大型電纜線可輕易的從兩側出線孔穿出。


3.配線槽底座兩側出線孔互相對齊，鋸斷後可接成任意角度，能保持盤面美觀、整齊。

4.槽蓋經特殊設計，與配線槽底座組合後不易脫落，且接合面平滑，不割傷手及電線。

●絕緣配線槽蓋可更換為含膠型防滑配線槽蓋；更換後能有效增加濕度及黏度，使線槽底座與上蓋密合，以增加蓋子的緊固程度。

型號變更：VDC-2530→VQC-2530、LDC-4060→LQC-4060

0101B KSS 配線槽組合工具 WIRING DUCT ASSEMBLE TOOL

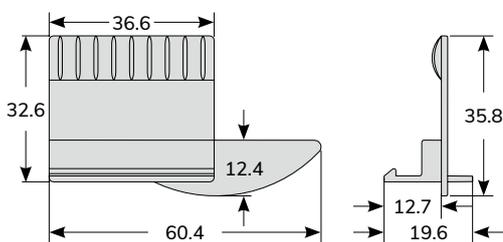

型號 Item No.	尺寸 Dimension	包裝 Packing
WA-1	如圖	10PCS

材質：UL合格之NYLON66(黑色)，防火等級94V-2。

用法：以工具的勾面卡在槽蓋卡溝內，擠壓槽體側邊並順著工具前端的半弧形撥片方向推進，即可快速導入於槽蓋卡溝內，省時方便又安全。

用途：適用於出線孔型配線槽之槽體與槽蓋卡合。




影片

0101 KSS 絕緣配線槽 WIRING DUCT (SLOTTED)



出線孔尺寸

BD 4mm 出線孔

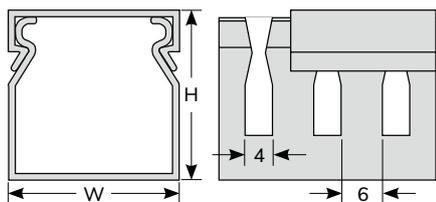

型號 Item No.	寬 x 高 W x H	長度 L
出線孔 SLOT	mm	每支 2M (含槽底及槽蓋)
4mm	mm	
BD-2525	25 X 25	
BD-3340	33 X 40	
BD-4040	40 X 40	
BD-3360	33 X 60	
BD-4860	48 X 60	
BD-6060	60 X 60	

材質：UL合格之南亞PVC (灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。


構造：由槽底及槽蓋兩部份組成，槽底兩側設有出線孔。

- 特點：
- 1.槽底及槽蓋特殊設計，更利於兩者快速接合。
 - 2.配線槽底座兩側出線孔互相對齊，鋸斷後可接成任意角度，能保持盤面美觀、整齊。
 - 3.槽蓋經特殊設計，與配線槽底座組合後不易脫落，且接合面平滑，不割傷手及電線。
 - 4.UL測試溫度50°C。


0101 KSS 絕緣配線槽 WIRING DUCT (SLOTTED)



出線孔尺寸

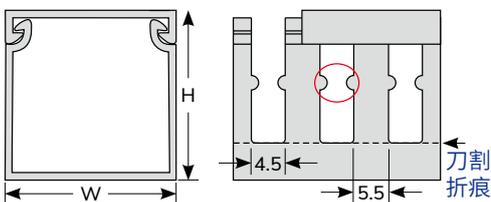

高度:60mm 單凸點

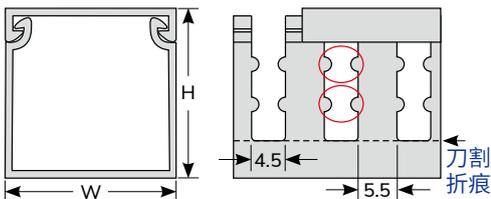

高度:80mm 雙凸點

型號 Item No.	寬 x 高 W x H	長度 L
出線孔 SLOT	mm	每支 2M (含槽底及槽蓋)
4.5 mm	mm	
GD-3060	30 X 60	
GD-4060	40 X 60	
GD-6060	60 X 60	
GD-8060	80 X 60	
GD-10060	100 X 60	
GD-12060	120 X 60	
GD-3080	30 X 80	
GD-4080	40 X 80	
GD-6080	60 X 80	
GD-8080	80 X 80	
GD-10080	100 X 80	
GD-12080	120 X 80	


材質：UL合格之南亞PVC (灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成，槽底兩側設有出線孔，及一條刀割折痕。

- 特點：
- 1.兩側出線孔之凸點設計，可在同一出線孔做分層區隔使用。
 - 2.槽底兩側均設有刀割折痕，可依安裝者需求，免工具即可折出需要的側孔大小。
 - 3.配線槽底座兩側出線孔互相對齊，鋸斷後可接成任意角度，能保持盤面美觀、整齊。
 - 4.槽蓋經特殊設計，與配線槽底座組合後不易脫落，且接合面平滑，不割傷手及電線。
 - 5.UL測試溫度50°C。

●絕緣配線槽蓋可更換為含膠型防滑配線槽蓋；更換後能有效增加溼度及黏度，使線槽底座與上蓋密合，以增加蓋子的緊固程度。


型號變更：GD-3060→GQ-3060

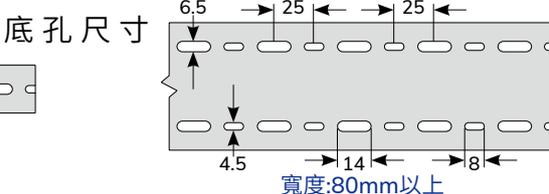

寬度:60mm以下


寬度:80mm以上

0101 KSS 絕緣配線槽 WIRING DUCT (SLOTTED)

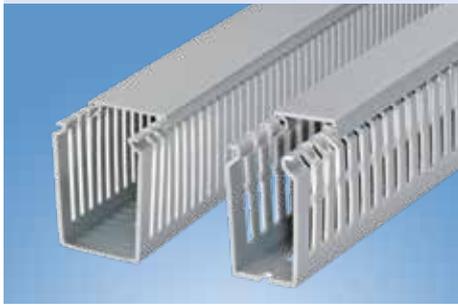


出線孔尺寸


MPD 8mm 出線孔

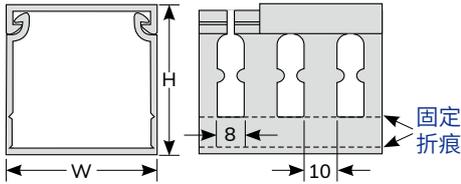

PD 5mm 出線孔

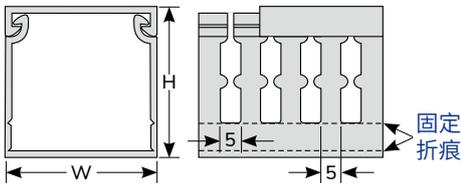

MID 8mm 出線孔

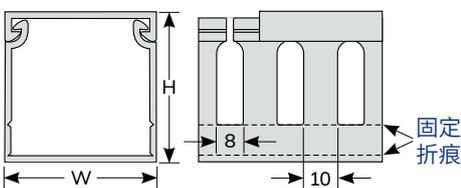

型號 Item No.				寬 x 高 W x H	長度 L
出線孔 SLOT					
8mm	5mm	8mm	4mm	mm	
		MID-2530		25 X 30	每支 2M (含槽底及槽蓋)
		MID-2540		25 X 40	
MPD-2550	PD-2550			25 X 50	
			HID-2560	25 X 60	
MPD-2575	PD-2575			25 X 75	
			HID-2580	25 X 80	
			HID-4080	40 X 80	
MPD-5050	PD-5050			50 X 50	
MPD-5075	PD-5075			50 X 75	
			HID-6080	60 X 80	
MPD-7575	PD-7575			75 X 75	
MPD-100100	PD-100100			100 X 100	

材質：UL合格之南亞PVC (灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成，槽底兩側設有出線孔，及上下兩條固定折痕。

特點：1.兩側出線孔之凸點設計，可在同一出線孔做分層區隔使用。

※MID、HID系列無凸點設計。

2.槽底兩側均有上下兩條固定折痕，可依安裝者需求，折出需要的側孔大小。

3.配線槽底座兩側出線孔互相對齊，鋸斷後可接成任意角度，能保持盤面美觀、整齊。


4.槽蓋經特殊設計，與配線槽底座組合後不易脫落，且接合面平滑，不割傷手及電線。

5.UL測試溫度50°C。

●絕緣配線槽蓋可更換為含膠型防滑配線槽蓋；更換後能有效增加濕度及黏度，使線槽底座與上蓋密合，以增加蓋子的緊固程度。

型號變更：MPD-2550→MPQ-2550、PD-2550→PQ-2550、MID-2530→MIQ-2530、HID-2560→HIQ-2560

HID 4mm 出線孔

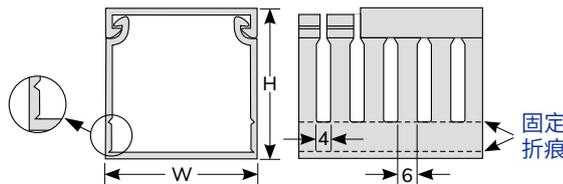


0102 KSS 無鹵素絕緣配線槽 HALOGEN FREE WIRING DUCT



出線孔尺寸

MHF 8mm 出線孔

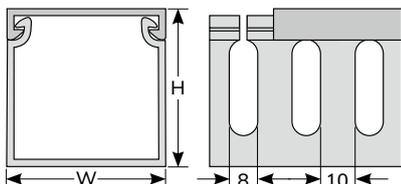

型號 Item No.	寬 x 高 W x H	長度 L
出線孔 SLOT	mm	
8mm	mm	
MHF-4040	40 X 40	每支2M (含槽底及槽蓋)

材質：UL合格之PC/ABS (白色)，防火等級94V-0，PC/ABS耐溫100°C。

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成，槽底兩側設有出線孔。

特點：1.無鹵素環保材質。

2.配線槽底座兩側出線孔互相對齊，鋸斷後可接成任意角度，能保持盤面美觀、整齊。


3.槽蓋經特殊設計，與配線槽底座組合後不易脫落，且接合面平滑，不割傷手及電線。

0101 KSS 絕緣配線槽 WIRING DUCT (SLOTTED)




出線孔尺寸


AD 8mm 出線孔

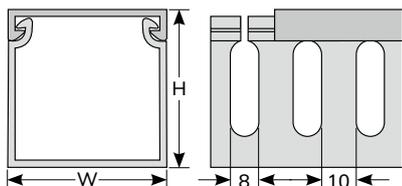

HD 4mm 出線孔

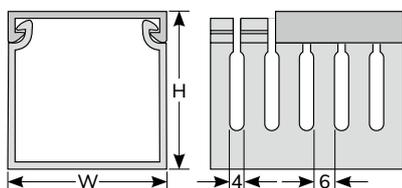

SD 密封式

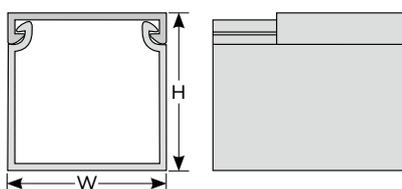

型號 Item No.			寬 x 高 W x H mm	長度 L
出線孔 SLOT		密封式		
8mm	4mm			
AD-1 X 2	HD-1 X 2	SD-1 X 2	25 X 50	每支 2M (含槽底及槽蓋)
AD-1 X 3	HD-1 X 3	SD-1 X 3	25 X 75	
AD-1.5 X 1		SD-1.5 X 1	38 X 25	
AD-1.5 X 2	HD-1.5 X 2	SD-1.5 X 2	38 X 50	
AD-1.5 X 3	HD-1.5 X 3	SD-1.5 X 3	38 X 75	
AD-2 X 1	HD-2 X 1	SD-2 X 1	50 X 25	
AD-2 X 2		SD-2 X 2	50 X 50	
AD-2 X 3	HD-2 X 3	SD-2 X 3	50 X 75	
AD-3 X 2	HD-3 X 2	SD-3 X 2	75 X 50	
AD-3 X 3	HD-3 X 3	SD-3 X 3	75 X 75	
AD-3 X 4		SD-3 X 4	75 X 100	

材質：UL合格之南亞PVC (灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成，槽底兩側設有出線孔。

- 特點：
- 1.配線槽底座兩側出線孔互相對齊，鋸斷後可接成任意角度，能保持盤面美觀、整齊。
 - 2.槽蓋經特殊設計，與配線槽底座組合後不易脫落，且接合面平滑，不割傷手及電線。
 - 3.UL測試溫度50°C。

●絕緣配線槽蓋可更換為含膠型防滑配線槽蓋；更換後能有效增加濕度及黏度，使線槽底座與上蓋密合，以增加蓋子的緊固程度。

型號變更：AD-1X2→AQ-1X2、HD-1X2→HQ-1X2、SD-1X2→SQ-1X2



0104 KSS 撥開式配線槽 FLEXIBLE WIRING DUCT



型號 Item No.	寬 W	高 H	出線孔 SLOT	長度 L
	mm	mm	mm	
FD-20	20.4	14.4	8.2	50cm
FD-30	29.0	24.9	8.2	

材質：UL合格之NYLON 66 (灰色)，防火等級94V-2。

特點：線槽兩端設有連接點 (公母扣)，可無限延長。

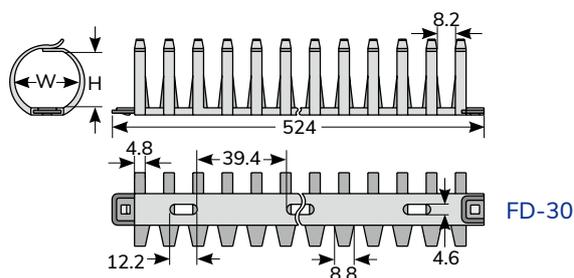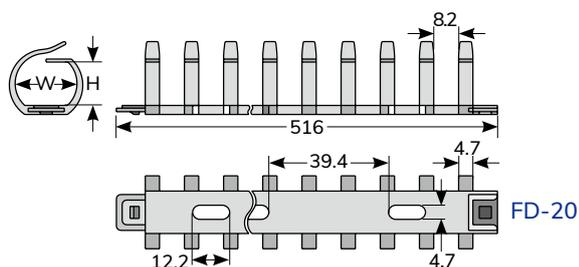

0105 KSS 密封式絕緣配線槽 WIRING DUCT (SOLID)

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品


接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具

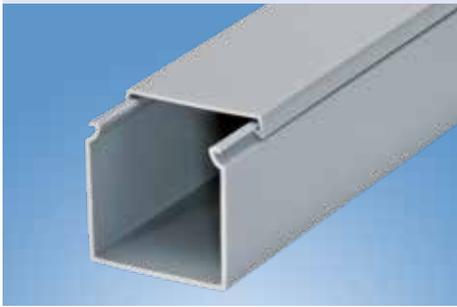

材質：UL合格之南亞PVC (灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成。

用途：舞台、電氣、冷氣工程及室內明線配線等。

特點：1.密封式絕緣配線槽專為防塵、防鼠而設計。

2.槽蓋經特殊設計，與配線槽底座組合後不易脫落，且接合面平滑，不割傷手及電線。


3.UL測試溫度50°C。

●絕緣配線槽蓋可更換為含膠型防滑配線槽蓋；更換後能有效增加濕度及黏度，使線槽底座與上蓋密合，以增加蓋子的緊固程度。

如欲訂購寬度未滿20mm或超過125mm，訂貨前請來電洽詢。

型號變更：SD-2210→SQ-2210


■所有規格均可訂製顏色、長度、沖孔、接頭，歡迎洽詢。

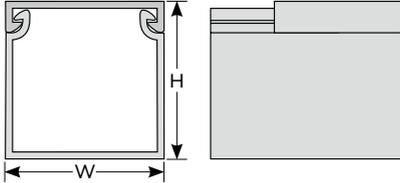

型號 Item No.	寬 x 高 W x H mm	長度 L
SD-1616	16 X 16	每支 2M (含槽底及槽蓋)其他規格，歡迎洽詢
SD-2516	25 X 16	
SD-3816	38 X 16	
SD-2020	20 X 20	
SD-4020	40 X 20	
SD-1525	15 X 25	
SD-2525	25 X 25	
SD-3825	38 X 25	
SD-5025	50 X 25	
SD-3333	33 X 33	
SD-3340	33 X 40	
SD-4040	40 X 40	
SD-6040	60 X 40	
SD-7540	75 X 40	
SD-8040	80 X 40	
SD-10040	100 X 40	
SD-3345	33 X 45	
SD-4545	45 X 45	
SD-6545	65 X 45	
SD-5050	50 X 50	


型號 Item No.	寬 x 高 W x H mm	長度 L
SD-7550	75 X 50	每支 2M (含槽底及槽蓋)其他規格，歡迎洽詢
SD-10050	100 X 50	
SD-4060	40 X 60	
SD-6060	60 X 60	
SD-8060	80 X 60	
SD-10060	100 X 60	
SD-4565	45 X 65	
SD-6565	65 X 65	
SD-5075	50 X 75	
SD-7575	75 X 75	
SD-10075	100 X 75	
SD-15075	150 X 75	
SD-4080	40 X 80	
SD-6080	60 X 80	
SD-8080	80 X 80	
SD-80100	80 X 100	
SD-100100	100 X 100	
SD-150100	150 X 100	
SD-200100	200 X 100	
SD-300100	300 X 100	

0101 KSS 含膠型防滑配線槽蓋 NON-SLIP WIRING DUCT COVER

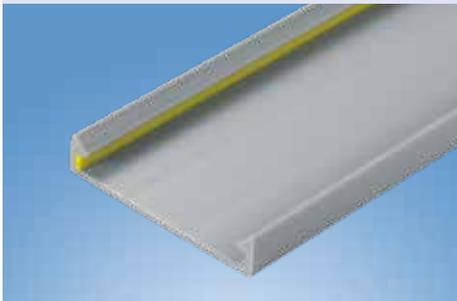

型號 Item No.					長度
DCQ-20	DCQ-33	DCQ-55	DCQ-70	DCQ-80	每支 1.7M
DCQ-25	DCQ-45	DCQ-60	DCQ-72	DCQ-100	
DCQ-30	DCQ-50	DCQ-65	DCQ-75	DCQ-120	

型號 Item No.				長度
DCQ-20L	DCQ-40L	DCQ-60L	DCQ-75L	每支 2M
DCQ-25L	DCQ-45L	DCQ-65L	DCQ-80L	
DCQ-30L	DCQ-50L	DCQ-70L	DCQ-100L	
DCQ-33L	DCQ-55L	DCQ-72L	DCQ-120L	




容易滑動

底蓋密合緊固

材質：UL合格之南亞PVC (灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C，膠層為PE共聚物 (PE copolymer)。

特點：於配線槽上蓋溝槽之內面塗佈「特殊止滑膠層」，能有效增加濕度及黏度，使配線槽與上蓋密合，防止上蓋滑動、脫落，更利垂直上下佈線作業，提昇施工效率。



0105 KSS 絕緣配線槽接頭 WIRING DUCT CONNECTOR

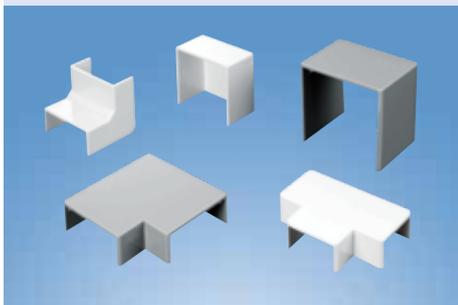

材質：UL合格之ABS (灰色)，防火等級94HB。
用途：適用於各種接處之修飾用，整齊美觀，大量節省工時。

接頭種類 Type	型號 Item No.	適用線槽 Used With	包裝 Packing	接頭種類 Type	型號 Item No.	適用線槽 Used With	包裝 Packing		
	MID-WAY CONNECTOR	SDM-1616	SD-1616		OUTSIDE CORNER	SDO-1616	SD-1616		
	SDM-2516	SD-2516	SDO-2516			SD-2516			
	SDM-3816	SD-3816	SDO-2525			SD-2525			
	SDM-4040	SD-4040	SDO-3816			SD-3816			
	SDM-5050	SD-5050	SDO-4040			SD-4040			
	SDM-7575	SD-7575	SDO-5050			SD-5050			
	"T" TYPE	SDT-1616	SD-1616			"L" TYPE	SDL-1616	SD-1616	
	SDT-2516	SD-2516	SDL-2516				SD-2516		
	SDT-2525	SD-2525	SDL-2525				SD-2525		
	SDT-3816	SD-3816	SDL-3816				SD-3816		
	SDT-4040	SD-4040	SDL-4040				SD-4040		
	SDT-5050	SD-5050	SDL-5050				SD-5050		
	INSIDE CORNER	SDI-1616	SD-1616				END PIECE	SDE-1616	SD-1616
	SDI-2210D	SD-2210	SDE-2210					SD-2210	
	SDI-2516	SD-2516	SDE-2516	SD-2516					
	SDI-2525	SD-2525	SDE-3816	SD-3816					
	SDI-3816	SD-3816	SDE-4040	SD-4040					
	SDI-4040	SD-4040	SDE-5050	SD-5050					
	SDI-5050	SD-5050	SDE-7575	SD-7575					
	SDI-7575	SD-7575							

0105 KSS 迷你型配線槽 MINI TRUNKING

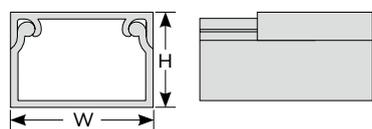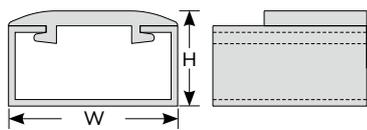

UD-1616WE, UD-2516WE, UD-4016WE, UD-4025WE, UD-5025WE

型號 Item No.	寬 x 高 W x H	長度 L
	mm	
UD-1809WE	18 X 10.2	每支 2M (含槽底及槽蓋)
UD-1616WE	16 X 16	
UD-2516WE	25 X 16	
UD-4016WE	40 X 16	
UD-4025WE	40 X 25	
UD-5025WE	50 X 25	

材質：UL合格之南亞PVC (白色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成。

用途：舞台、電氣、冷氣工程及室內明線配線等。

特點：1.密封式絕緣配線槽專為防塵、防鼠而設計。

2.槽底及槽蓋特殊設計，更利於兩者快速接合。

3.槽蓋經特殊設計，與配線槽底座組合後不易脫落，且接合面平滑，不割傷手及電線。

0105 KSS 絕緣配線槽 WIRING DUCT

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品



接線頭

套管



固定夾

PC板部品

扣具

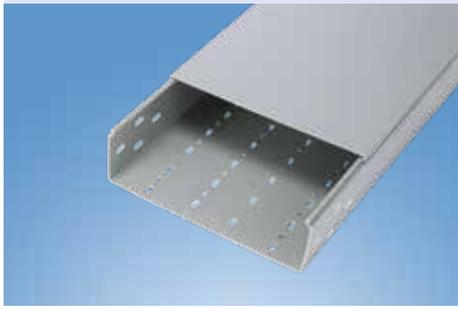

SDH-15060, 150100, 200100, 200100J, 300100

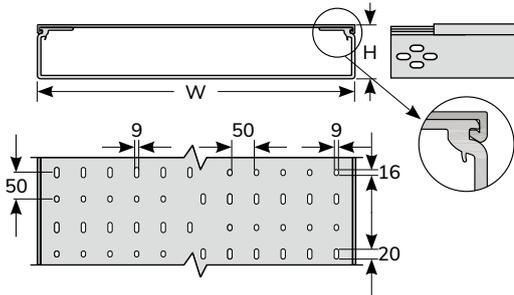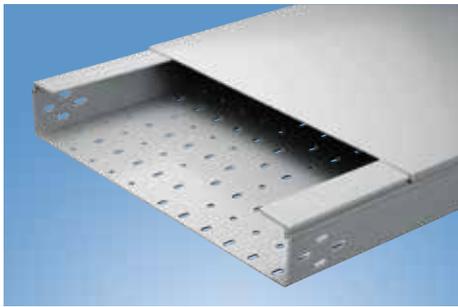

SDH-300100J, 400100, 500100J, 600100

型號 Item No.	寬 x 高 W x H	長度 L
	mm	
SDH-15060	150 X 60	每支 2M (備有3M另洽)
SDH-150100	150 X 100	
SDH-200100	200 X 100	
NEW SDH-200100J	200 X 100	
SDH-300100	300 X 100	
SDH-300100J	300 X 100	每支 2M (備有3M另洽)
SDH-400100	400 X 100	
SDH-500100J	500 X 100	
SDH-600100	600 X 100	

材質：UL合格之南亞PVC(灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成。

特點：1.專業溝槽及底孔設計，配合專業L型連接片使用，能強化配線槽連接處，平穩美觀、施工快速方便。


2.配線槽底部沖孔設計，能將電纜產生的溫度，均勻且快速的散熱。

3.適合大型工程配線使用。

4.槽蓋經特殊設計，與配線槽底座組合後不易脫落，且接合面平滑，不割傷手及電線。

■ 所有規格均可訂製顏色、長度、沖孔，歡迎洽詢。

0105 KSS 中空型絕緣配線槽 HOLLOW WALL WIRING DUCT

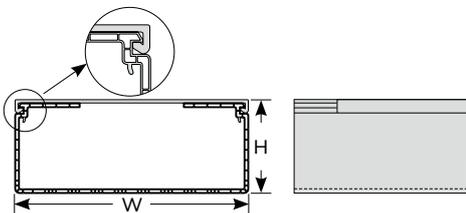

型號 Item No.	寬 x 高 W x H	長度 L
	mm	
ZD-300100	300 X 100	每支 2M (備有3M另洽)

材質：UL合格之南亞PVC(灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成。

特點：1.中空型設計，結構強，能有效減輕槽體重量，施工更加方便。

2.槽蓋經特殊設計，與配線槽底座組合後不易脫落，且接合面平滑，不割傷手及電線。


■ 所有規格均可訂製顏色、長度、沖孔，歡迎洽詢。

0105 KSS 絕緣配線槽接頭 WIRING DUCT CONNECTOR

(A) 不冲孔本體 SDB	(B) 冲孔本體 SDHB	(C) 外彎接頭(含蓋) SDHA SDHO 45° 90°	(D) 內彎接頭(含蓋) SDHV SDHI 45° 90°
(E) L型彎接頭(含蓋) SDHL SDHF 90° 45°	(F) T型接頭(含蓋) SDHT	(G) 十型接頭(含蓋) SDHX	(H) 上蓋 DC
(I) 終端封板 SDE	(J) T型連接片 DCPT1	(K) 側邊連接片 DCP-100A	(L) 底部冲孔連接片 DCP-100
(M) 垂直調整連接片 DCI-100	(N) 垂直調整連接片 DCI-60	(O) 水平調整連接片 DCIP-100	


各式絕緣配線槽，均可訂製接頭，歡迎洽詢。

- 上圖中 **(C)(D)(E)(F)(G)** 之接頭型號為【槽底+槽蓋】整組，僅需訂購接頭槽底，請在型號後面加上 "B" 代碼例: SDH-400100 的外彎接頭，整組型號: SDHA-400100，槽底型號: SDHAB-400100。
- 配線槽或接頭做連接時，需要使用兩個連接片；每個連接片需要使用6個螺絲+螺帽。

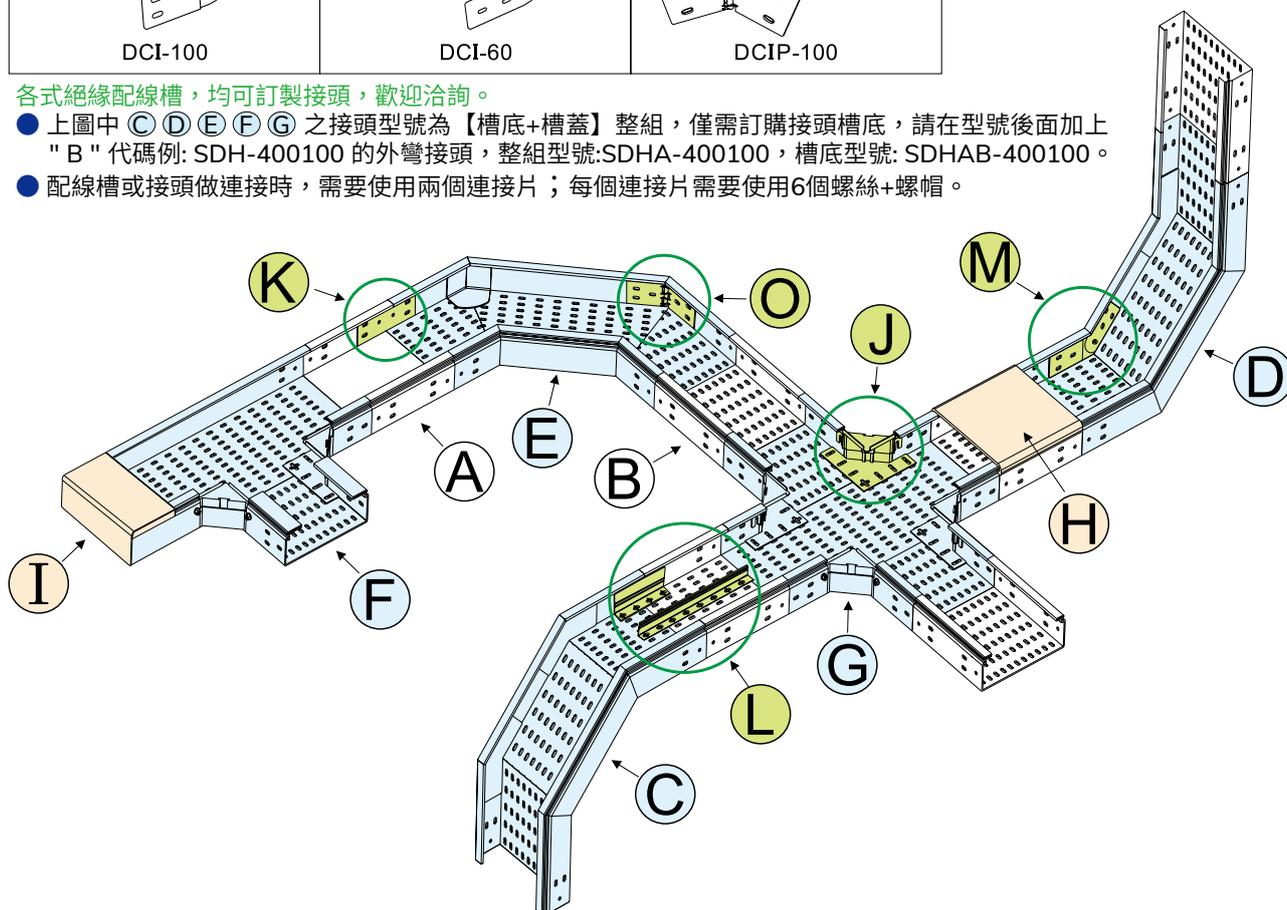


0105 KSS 絕緣配線槽連接片 WIRING DUCT COUPLER


配線槽
配線標誌
紮線帶
結束帶
固定座
固定頭
浪管
保護部品
接線頭
套管
固定夾
PC板部品
扣具

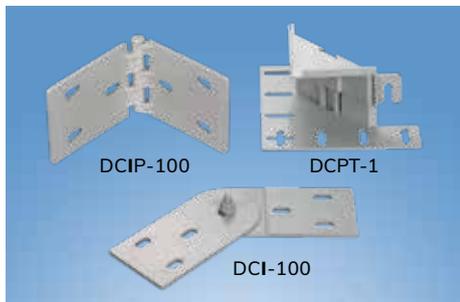


(參考 P.237)

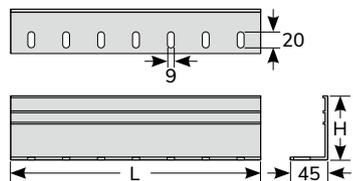


DCP-100




DCP-60A




DCP-100A

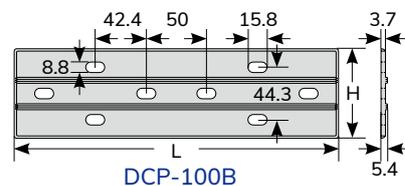


DCP-100B




DCPT-1



DCI-60



DCI-100

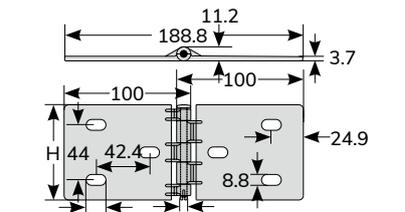

DCIP-100

型號 Item No.	H	長度 L	適用線槽 高度 mm	品名	包裝 Packing
	mm	mm	mm		
● DCP-100	75.5	350	100 系列	底部沖孔連接片	1pcs
DCP-60A	43.0	170	60 系列	側邊連接片	
DCP-100A	75.0	184.6	100 系列	側邊連接片	
NEW DCP-100B	75.0	269.4	100 系列	側邊連接片	
DCI-60	43.0	130	60 系列	垂直調整連接片	1組
DCI-100	75.0	160	100 系列	垂直調整連接片	(2片+螺絲+螺帽)
NEW DCIP-100	75.0	188.8	100 系列	平行調整連接片	1組
DCPT-1	58.5	190	100 系列	T 型連接片	1組 (上下座)

材質：UL合格之ABS (灰色)，防火等級94HB。

● DCP-100 UL合格之南亞PVC (灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

※搭配塑膠螺絲PF-823HNGYJ、塑膠螺帽PN-8HNGYJ固定用。


用法：1.DCP-100、DCP-60A、DCP-100A為連接兩支絕緣配線槽之連接片，使用時須兩邊各一片，每片搭配6個螺絲+螺帽，方能達到連接固定的功能；其中**DCP-100加長版亦可做為分隔板使用**。

2.DCI-60、DCI-100各為2片連接板+螺絲+螺帽組合而成的垂直調整連接片，兩支絕緣配線槽做調整時，須同時使用兩組，每組搭配6個螺絲+螺帽，方能連接調整角度。

3.DCPT-1為上、下座組合而成T型連接片，製作T型接頭須使用兩組，固定絕緣配線槽兩邊為90°角。

4.DCIP-100為平行調整連接片，兩支絕緣配線槽做調整時，須同時使用兩組，每組搭配6個螺絲+螺帽，方能連接調整角度。

0106 KSS 配線槽分線隔離套 WIRING RETAINER



型號 Item No.	寬 x 高 W x H	包裝 Packing
	mm	
LS-2040	20 X 40	100pcs 背膠
LS-4040	40 X 40	
LS-7040	70 X 40	
LS-2065	20 X 65	
LS-4065	40 X 65	
LS-6565	65 X 65	

材質：UL合格之ABS (灰色)，防火等級94HB。

用法：將離型紙撕去，往所需電線隔離位置黏貼即可。


特點：使電線排列整齊、美觀，易於整理。

0106 KSS 機架用夾線套 WIRE SADDLE



型號 Item No.	寬 x 高 W x H	包裝 Packing
	mm	
LS-4267	42 X 69	50pcs

材質：UL合格之ABS (黑色)，防火等級94HB。
 用法：夾線套用螺絲固定在機架上，將電線放入夾線套內即可。
 特點：使電線排列整齊、美觀，易於整理。




螺絲孔徑 4.2

1125 KSS 配線槽用鉚釘 SNAP RIVET



型號 Item No.	H1 mm	適用		包裝 Packing
		鑽孔 M1 mm	結合厚度 T1 mm	
SR-0612K	12.3	6.4	7.0-10.0	1000pcs
SR-0815K	14.0	8.2	7.0-12.0	

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級94V-2。
 用法：一體式設計，使用時將鉚釘打入，即可將線槽底座固定在機板上。
 特點：取代傳統金屬螺絲，縮短安裝時間，絕緣性良好。

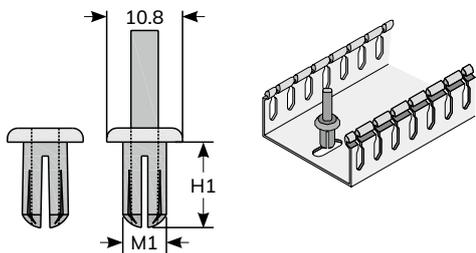

0107 KSS 分隔型配線槽 MULTI-COMPARTMENT WIRING DUCT




型號 Item No.	寬 W	高 H	W1	W2	W3	長度 L
	mm	mm	mm	mm	mm	
WD-2010-2WE	20	10.3	7.5	7.5		2M
WD-3010-2WE	30	11.2	12.5	12.5		
WD-4010-3WE	40	10.3	11.0	11.5	11.5	
WD-5020-3WE	50.8	20.3	14.8	10.0	14.8	
WD-10040-3WE	100	40.0	32.8	23.2	32.8	
※ WD-11060WE	111	61.4	43.3	16.0	43.3	


材質：UL合格之南亞PVC (白色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成。
 特點：1.底槽分隔型設計，可使電源線及訊號線分開配線，避免互相干擾，便於日後查線維修。
 2.槽蓋經特殊設計，與配線槽底座組合後不易脫落，且接合面平滑，不割傷手及電線。


※ WD-11060WE無隔板。




WD-2010-2WE
WD-3010-2WE

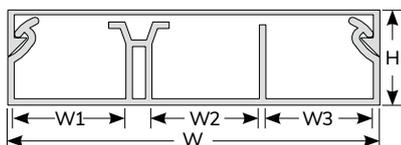


WD-4010-3WE



WD-5020-3WE




WD-10040-3WE



WD-11060WE

0108 KSS 分隔型配線槽接頭 WIRING DUCT CONNECTOR

無鹵素 環保

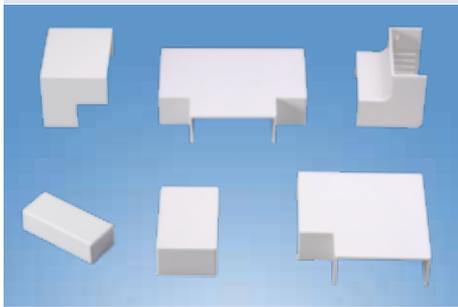


材質：UL合格之ABS (白色)，防火等級94HB。
用途：適用於各種接處之修飾用，整齊美觀，大量節省工時。

接頭種類 Type		型號 Item No.	適用線槽 Used With	包裝 Packing
	中間接頭 MID-WAY CONNECTOR	WDM-2010WE	WD-2010-2WE	20pcs
		WDM-3010WE	WD-3010-2WE	
		WDM-4010WE	WD-4010-3WE	
		WDM-5020WE	WD-5020-3WE	
	T型接頭 "T" TYPE	WDT-2010WE	WD-2010-2WE	
		WDT-3010WE	WD-3010-2WE	
		WDT-4010WE	WD-4010-3WE	
	內彎接頭 INSIDE CORNER	WDI-2010WE	WD-2010-2WE	
		WDI-3010WE	WD-3010-2WE	
		WDI-4010WE	WD-4010-3WE	
		WDI-5020WE	WD-5020-3WE	
		WDI-11060WE	WD-11060WE	

接頭種類 Type		型號 Item No.	適用線槽 Used With	包裝 Packing
	外彎接頭 OUTSIDE CORNER	WDO-2010WE	WD-2010-2WE	20pcs
		WDO-3010WE	WD-3010-2WE	
		WDO-4010WE	WD-4010-3WE	
		WDO-5020WE	WD-5020-3WE	
	L型接頭 "L" TYPE	WDL-2010WE	WD-2010-2WE	20pcs
		WDL-3010WE	WD-3010-2WE	
		WDL-4010WE	WD-4010-3WE	
		WDL-5020WE	WD-5020-3WE	
	末端接頭 END PIECE	WDE-2010WE	WD-2010-2WE	20pcs
		WDE-3010WE	WD-3010-2WE	
		WDE-4010WE	WD-4010-3WE	
		WDE-5020WE	WD-5020-3WE	

0112 KSS 室內裝潢配線槽接頭 DECORATION WIRING DUCT CONNECTOR

無鹵素 環保

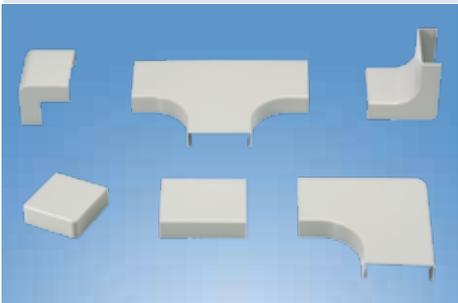


材質：UL合格之ABS，防火等級94HB。
顏色：灰、咖啡 (BN)、深咖啡 (DB)、白 (WE)、乳白 (MW)，訂貨時請加上顏色代碼，例TFM-1DB，TFM-2WE。
用途：適用於各種接處之修飾用，整齊美觀，大量節省工時。

接頭種類 Type		型號 Item No.	適用線槽 Used With	包裝 Packing
	中間接頭 MID-WAY CONNECTOR	TFM-1	TF-1	20pcs
		TFM-2	TF-2	
		TFM-3	TF-3	
		TFM-4	TF-4	
		TFM-5	TF-5	
		TFM-6	TF-6	
	T型接頭 "T" TYPE	TFT-1	TF-1	
		TFT-2	TF-2	
		TFT-3	TF-3	
		TFT-4	TF-4	
		TFT-5	TF-5	
		TFT-6	TF-6	
	內彎接頭 INSIDE CORNER	TFI-1	TF-1	
		TFI-2	TF-2	
		TFI-3	TF-3	
		TFI-4	TF-4	
		TFI-5	TF-5	
		TFI-6	TF-6	

接頭種類 Type		型號 Item No.	適用線槽 Used With	包裝 Packing
	外彎接頭 OUTSIDE CORNER	TFO-1	TF-1	20pcs
		TFO-2	TF-2	
		TFO-3	TF-3	
		TFO-4	TF-4	
		TFO-5	TF-5	
		TFO-6	TF-6	
	L型接頭 "L" TYPE	TFL-1	TF-1	
		TFL-2	TF-2	
		TFL-3	TF-3	
		TFL-4	TF-4	
		TFL-5	TF-5	
		TFL-6	TF-6	
	末端接頭 END PIECE	TFE-1	TF-1	
		TFE-2	TF-2	
		TFE-3	TF-3	
		TFE-4	TF-4	
		TFE-5	TF-5	
		TFE-6	TF-6	

0110 KSS 室內裝潢配線槽 DECORATION WIRING DUCT

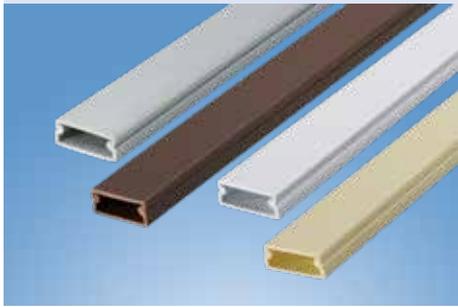

材質：UL合格之南亞PVC (灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成。

特點：1.槽蓋經特殊設計，與配線槽底座組合後不易脫落，且接合面平滑，不割傷手及電線。

2.UL測試溫度50°C。

- 本產品專為室內裝潢而設；特適於扁線之裝配。
- 扁平式設計使各配線槽並列時整齊美觀，為當今國際室內配線之要品。
- 本產品底槽附有圓孔以為固定用。
- 選購背膠型號，槽底背膠為布背膠；另備有泡棉背膠，歡迎來電洽詢。



型號 Item No.		顏色 Color	寬 W	高 H	長度 L
無背膠	背膠		mm	mm	
TF-1	TF-1T	灰	12.7 (1/2")	11	每支 2M
TF-2	TF-2T	灰	19.0 (3/4")	11	
TF-3	TF-3T	灰	25.4 (1")	11	
TF-4	TF-4T	灰	31.8 (1 1/4")	11	
TF-5	TF-5T	灰	38.1 (1 1/2")	11	
TF-6	TF-6T	灰	50.8 (2")	11	
TF-11	TF-11T	灰	12.7 (1/2")	11	每支 1M
TF-11BN	TF-11TBN	咖啡			
TF-11DB	TF-11TDB	深咖啡			
TF-11WE	TF-11TWE	白			
TF-11MW	TF-11TMW	乳白			
TF-11BK	TF-11TBK	黑			
TF-11LX	TF-11TLX	淺木紋			
TF-11DX	TF-11TDX	深木紋			
TF-21	TF-21T	灰	19.0 (3/4")	11	
TF-21BN	TF-21TBN	咖啡			
TF-21DB	TF-21TDB	深咖啡			
TF-21WE	TF-21TWE	白			
TF-21MW	TF-21TMW	乳白			
TF-21BK	TF-21TBK	黑			
TF-21LX	TF-21TLX	淺木紋			
TF-21DX	TF-21TDX	深木紋			
TF-31	TF-31T	灰	25.4 (1")	11	
TF-31BN	TF-31TBN	咖啡			
TF-31DB	TF-31TDB	深咖啡			
TF-31WE	TF-31TWE	白			
TF-31MW	TF-31TMW	乳白			
TF-31BK	TF-31TBK	黑			
TF-31LX	TF-31TLX	淺木紋			
TF-31DX	TF-31TDX	深木紋			

型號 Item No.		顏色 Color	寬 W	高 H	長度 L
無背膠	背膠		mm	mm	
TF-41	TF-41T	灰	31.8 (1 1/4")	11	每支 1M
TF-41BN	TF-41TBN	咖啡			
TF-41DB	TF-41TDB	深咖啡			
TF-41WE	TF-41TWE	白			
TF-41MW	TF-41TMW	乳白			
TF-41BK	TF-41TBK	黑			
TF-41LX	TF-41TLX	淺木紋			
TF-41DX	TF-41TDX	深木紋			
TF-51	TF-51T	灰	38.1 (1 1/2")	11	
TF-51BN	TF-51TBN	咖啡			
TF-51DB	TF-51TDB	深咖啡			
TF-51WE	TF-51TWE	白			
TF-51MW	TF-51TMW	乳白			
TF-51LX	TF-51TLX	淺木紋			
TF-51DX	TF-51TDX	深木紋			
TF-61	TF-61T	灰	50.8 (2")	11	
TF-61BN	TF-61TBN	咖啡			
TF-61DB	TF-61TDB	深咖啡			
TF-61WE	TF-61TWE	白			
TF-61MW	TF-61TMW	乳白			
TF-61LX	TF-61TLX	淺木紋			
TF-61DX	TF-61TDX	深木紋			

■ 表列顏色為近似色，僅供參考用。

■ 雙面膠使用特性及適用貼材說明

膠系	特性	耐溫	適用貼材
壓克力膠 (泡棉背膠)	緩衝抗震效果佳。 耐溫、速黏著。	80°C	磁磚、大理石、油漆後的木板、不銹鋼、鐵板、烤漆板、粉刷後的水泥牆、玻璃、塑膠、鋁材。
橡膠 (布背膠)	有良好的貼合效果。 服貼性高	50°C	

● 使用提示：黏貼表面需潔淨，去塵、去蠟、去油、去水.....。

0113 KSS 一體式絕緣配線槽 ONE PIECE WIRING DUCT




型號 Item No.		寬 W	高 H	長度 L
無背膠	背膠	mm	mm	
TF-0905IY	TF-0905TIY	9.2	2.9	每支2M
TF-1313IY	TF-1313TIY	13.2	10.8	

材質：UL合格之南亞PVC (牙白色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

特點：一體式 (背膠) 設計，方便施工，節省工時。

- 選購背膠型號，槽底背膠為布背膠；另備有泡棉背膠，歡迎來電洽詢。

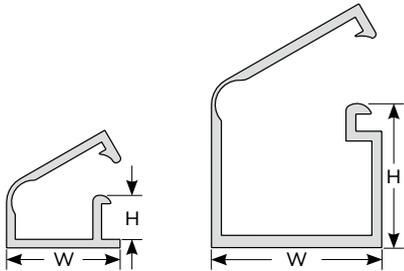

0113 KSS 一體式絕緣配線槽 ONE PIECE WIRING DUCT




型號 Item No.	寬 W	高 H	長度 L
	mm	mm	
OS-2012TWE	20.3	11.9	每支1.83M 背膠 (6英尺)
OS-4020TWE	38.8	19.3	
OS-6322TWE	62.8	22.0	

材質：UL合格之南亞PVC (白色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

特點：1. 一體式 (背膠) 設計，方便施工，節省工時。

2. 槽底溝槽設計，可搭配分隔板，使電源線及訊號線分開配線，避免互相干擾，便於日後查線維修。

- 槽底背膠為布背膠；另備有泡棉背膠，歡迎來電洽詢。

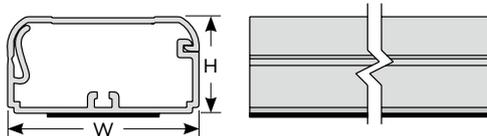

0113 KSS 一體式絕緣配線槽 ONE PIECE WIRING DUCT




型號 Item No.		寬 W	高 H	長度 L
無背膠	背膠	mm	mm	
NEW OP-1714WE	OP-1714TWE	16.9	14.2	每支1.83M 背膠 (6英尺)
OP-2013WE	OP-2013TWE	19.5	13.8	
OP-3220WE	OP-3220TWE	31.8	19.6	
OP-4527WE	OP-4527TWE	45.1	27.0	

材質：UL合格之南亞PVC (白色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

特點：一體式 (背膠) 設計，方便施工，節省工時。

- 選購背膠型號，槽底背膠為布背膠；另備有泡棉背膠，歡迎來電洽詢。



0113 KSS 一體式絕緣配線槽接頭 ONE PIECE WIRING DUCT CONNECTOR



材質：UL合格之ABS (白色)，防火等級94HB。
用途：適用於各種接處之修飾用，整齊美觀，大量節省工時。

接頭種類 Type	型號 Item No.	適用線槽 Used With	包裝 Packing
 中間接頭 MID-WAY CONNECTOR	NEW OPM-1714WE2	OP-1714WE	5pcs
	OPM-2013WE2	OP-2013WE	
	OPM-3220WE2	OP-3220WE	
	OPM-4527WE2	OP-4527WE	
 T型接頭 "T" TYPE	NEW OPT-1714WE2	OP-1714WE	
	OPT-2013WE2	OP-2013WE	
	OPT-3220WE2	OP-3220WE	
 內彎接頭 INSIDE CORNER	NEW OPI-1714WE2	OP-1714WE	
	OPI-2013WE2	OP-2013WE	
	OPI-3220WE2	OP-3220WE	
 天花板型 集線接頭 DROP CEILING	OPC-2013WE2	OP-2013WE	
	OPC-3220WE2	OP-3220WE	
	OPC-4527WE2	OP-4527WE	


接頭種類 Type	型號 Item No.	適用線槽 Used With	包裝 Packing
 外彎接頭 OUTSIDE CORNER	OPO-2013WE2	OP-2013WE	5pcs
	NEW OPO-1714WE2	OP-1714WE	
	OPO-3220WE2	OP-3220WE	
 L型接頭 "L" TYPE	NEW OPL-1714WE2	OP-1714WE	
	OPL-2013WE2	OP-2013WE	
	OPL-3220WE2	OP-3220WE	
 末端接頭 END PIECE	NEW OPE-1714WE2	OP-1714WE	
	OPE-2013WE2	OP-2013WE	
	OPE-3220WE2	OP-3220WE	
	OPE-4527WE2	OP-4527WE	

0114 KSS 配線盒 ELECTRICAL BOX



型號 Item No.	W	H	L	螺牙規格 Thread		適用配線槽	包裝 Packing
	mm	mm	mm				
ELBF-1WE1	129.1	40.2	83.4	UNC #6-32	美規牙	OS-2012TWE、 UD-4016、 UD-4025、TF-2、 TF-4、TF-5	1組
ELBF-2WE1				W 1/8-40	英規牙		

材質：UL合格之ABS (白色)，防火等級94HB。
構造：由底座及上蓋兩部份組成；底座及上蓋四邊設有多條折痕線。
用途：選用適用的絕緣配線槽，將底座及上蓋的折痕線割斷，即可組合完成。

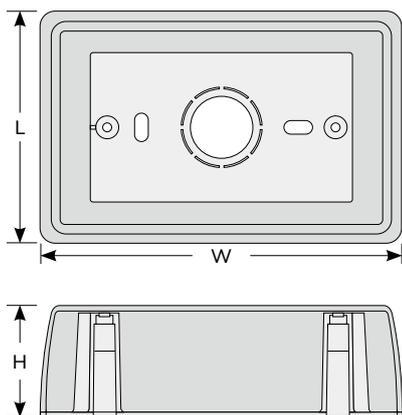

0115 KSS 電話配線槽 TELEPHONE WIRING DUCT




材質：UL合格之南亞PVC (灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

構造：由槽底 (背膠) 及槽蓋兩部份組成。


用途：適用於電信、防災、防盜、監視系統之配線。

特點：1.槽蓋經特殊設計，與配線槽底座組合後不易脫落，且接合面平滑，不割傷手及電線。
2.UL測試溫度50°C。


- 槽底附有雙面膠帶，黏性特佳，以利大量施工之進行，減低勞工成本。
- 內部構造平滑，施工時不易傷害電纜，槽內空間特大，比其他同級產品的容量更大。
- 特殊顏色接受訂製，以使配線槽能與原有之裝潢色調相融合。
- 槽底背膠為布背膠；另備有泡棉背膠，歡迎來電洽詢。



TC-0.5,1,2,3,3.5



TC-1.5,4,5,6




TC-8

型號 Item No.	顏色 Color	內寬 W	內寬 W1	內高 H	長度 L
		mm	mm		
TC-0.5	灰	7.0	5.0	4.5	
TC-0.5BN	咖啡				
TC-0.5MW	乳白				
TC-1	灰	10.0	8.0	5.2	
TC-1BN	咖啡				
TC-1DB	深咖啡				
TC-1WE	白				
TC-1MW	乳白				
TC-1BK	黑				
TC-1LX	淺木紋	6.4	7.0	7.5	
TC-1DX	深木紋				
TC-1.5	灰				
TC-1.5BN	咖啡	12.5	11.2	6.7	每支 1M 背膠
TC-1.5MW	乳白				
TC-1.5LX	淺木紋				
TC-1.5DX	深木紋	14.8	12.0	8.5	
TC-2	灰				
TC-2BN	咖啡				
TC-2DB	深咖啡				
TC-2WE	白				
TC-2MW	乳白				
TC-2BK	黑	13.0	14.5	9.5	
TC-2LX	淺木紋				
TC-2DX	深木紋				
TC-3	灰	14.8	12.0	8.5	
TC-3BN	咖啡				
TC-3DB	深咖啡				
TC-3WE	白	31.6	39.5	17.2	
TC-3MW	乳白				
TC-3BK	黑				
TC-3LX	淺木紋	13.0	14.5	9.5	
TC-3DX	深木紋				
TC-3.5	灰				
TC-3.5BN	咖啡	13.0	14.5	9.5	
TC-3.5DB	深咖啡				

型號 Item No.	顏色 Color	內寬 W	內寬 W1	內高 H	長度 L
		mm	mm		
TC-3.5WE	白	13.0	14.5	9.5	
TC-3.5MW	乳白				
TC-3.5LX	淺木紋				
TC-3.5DX	深木紋	12.0	15.4	13.5	
TC-4	灰				
TC-4BN	咖啡				
TC-4DB	深咖啡				
TC-4WE	白				
TC-4MW	乳白				
TC-4BK	黑	13.0	18.5	14.8	每支 1M 背膠
TC-4LX	淺木紋				
TC-4DX	深木紋				
TC-5	灰	11.6	20.5	17.0	
TC-5BN	咖啡				
TC-5DB	深咖啡				
TC-5WE	白	31.6	39.5	17.2	
TC-5MW	乳白				
TC-5BK	黑				
TC-5LX	淺木紋	11.6	20.5	17.0	
TC-5DX	深木紋				
TC-6	灰				
TC-6BN	咖啡	11.6	20.5	17.0	
TC-6DB	深咖啡				
TC-6WE	白				
TC-6MW	乳白	31.6	39.5	17.2	
TC-6BK	黑				
TC-6LX	淺木紋				
TC-6DX	深木紋	11.6	20.5	17.0	
TC-8	灰				
TC-8BN	咖啡				
TC-8WE	白	31.6	39.5	17.2	
TC-8MW	乳白				
TC-8LX	淺木紋				
TC-8DX	深木紋	11.6	20.5	17.0	
TC-8	灰				
TC-8BN	咖啡				

■ 表列顏色為近似色，僅供參考用。

0116 KSS 電話配線槽接頭 TELEPHONE WIRING DUCT CONNECTOR

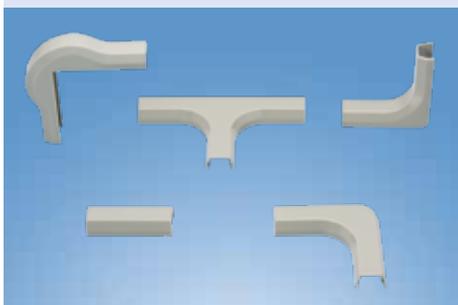


材質：UL合格之ABS，防火等級94HB。
 顏色：灰、咖啡 (BN)、深咖啡 (DB)、白 (WE)、乳白 (MW)，
 訂貨時請加上顏色代碼，例TCM-0.5BN，TCM-0.5MW。
 用途：適用於各種接處之修飾用，整齊美觀，大量節省工時。

接頭種類 Type	型號 Item No.	適用線槽 Used With	包裝 Packing
 中間接頭 MID-WAY CONNECTOR	TCM-0.5	TC-0.5	20pcs
 T型接頭 "T" TYPE	TCT-0.5	TC-0.5	
 內彎接頭 INSIDE CORNER	TCI-0.5	TC-0.5	

接頭種類 Type	型號 Item No.	適用線槽 Used With	包裝 Packing
 外彎接頭 OUTSIDE CORNER	TCO-0.5	TC-0.5	20pcs
 L型接頭 "L" TYPE	TCL-0.5	TC-0.5	

0116 KSS 電話配線槽接頭 TELEPHONE WIRING DUCT CONNECTOR

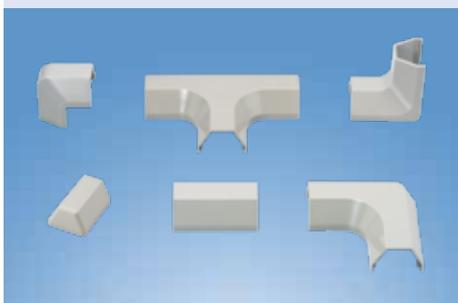

材質：UL合格之ABS，防火等級94HB。
 顏色：灰、咖啡 (BN)、深咖啡 (DB)、白 (WE)、乳白 (MW)，
 訂貨時請加上顏色代碼，例TCM-2BN，TCM-3MW。
 用途：適用於各種接處之修飾用，整齊美觀，大量節省工時。

接頭種類 Type	型號 Item No.	適用線槽 Used With	包裝 Packing
 中間接頭 MID-WAY CONNECTOR	TCM-1	TC-1	20pcs
	TCM-2	TC-2	
	TCM-3	TC-3	
	TCM-4	TC-4	
	TCM-5	TC-5	
	TCM-6	TC-6	
 T型接頭 "T" TYPE	TCT-1	TC-1	
	TCT-2	TC-2	
	TCT-3	TC-3	
	TCT-4	TC-4	
	TCT-5	TC-5	
	TCT-6	TC-6	
 內彎接頭 INSIDE CORNER	TCI-1	TC-1	
	TCI-2	TC-2	
	TCI-3	TC-3	
	TCI-4	TC-4	
	TCI-5	TC-5	
	TCI-6	TC-6	

接頭種類 Type	型號 Item No.	適用線槽 Used With	包裝 Packing
 外彎接頭 OUTSIDE CORNER	TCO-1	TC-1	20pcs
	TCO-2	TC-2	
	TCO-3	TC-3	
	TCO-4	TC-4	
	TCO-5	TC-5	
	TCO-6	TC-6	
 L型接頭 "L" TYPE	TCL-1	TC-1	
	TCL-2	TC-2	
	TCL-3	TC-3	
	TCL-4	TC-4	
	TCL-5	TC-5	
	TCL-6	TC-6	
 末端接頭 END PIECE	TCE-1	TC-1	
	TCE-2	TC-2	
	TCE-3	TC-3	
	TCE-4	TC-4	
	TCE-5	TC-5	
	TCE-6	TC-6	

0118 KSS 日式電話配線槽 TELEPHONE WIRING DUCT (SELF-ADHESIVE)

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品


接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具

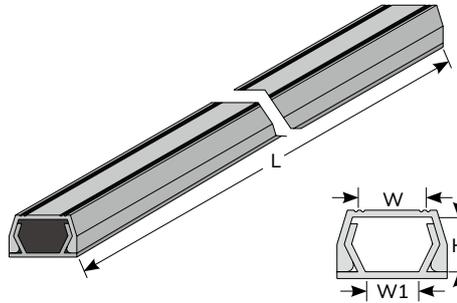

型號 Item No.	顏色 Color	內寬 W	內寬 W1	內高 H	長度 L	接頭型號 Connector
		mm	mm	mm	mm	
JD-1	灰	10.4	8.6	8.0	1M 背膠	JDT-1,JDM-1 JDI-1,JDO-1 JDL-1,JDE-1
JD-1BN	咖啡					
JD-1WE	白					
JD-1MW	乳白					
JD-2	灰	14.5	11.5	8.0		JDT-2,JDM-2 JDI-2,JDO-2 JDL-2,JDE-2
JD-2BN	咖啡					
JD-2WE	白					
JD-2MW	乳白					
JD-3	灰	18.8	16.4	10.8		JDT-3,JDM-3 JDI-3,JDO-3 JDL-3,JDE-3
JD-3BN	咖啡					
JD-3WE	白					
JD-3MW	乳白					
JD-4	灰	23.5	19.5	12.2	JDT-4,JDM-4 JDI-4,JDO-4 JDL-4,JDE-4	
JD-4BN	咖啡					
JD-4WE	白					
JD-4MW	乳白					

材質：UL合格之南亞PVC (灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

構造：由槽底 (背膠) 及槽蓋兩部份組成。

特點：1. 槽內空間設計寬大，增加電線容量。

2. 槽蓋經特殊設計，與配線槽底座組合後不易脫落，且接合面平滑，不割傷手及電線。

■ 表列顏色為近似色，僅供參考用。

● 槽底背膠為布背膠；另備有泡棉背膠，歡迎來電洽詢。

0119 KSS 電話配線槽用雙面膠帶 ADHESIVE TAPE



型號 Item No.	寬 W	包裝 Packing	備註
	mm		
DT-8	8	每捲 100M	台製
DT-12	12		
DT-14	14		
DT-18	18		
DT-23	23		

■ 適用於地面、牆面黏貼用，舉凡電話配線槽、密封式配線槽均適用，黏性強。

■ 膠系：橡膠系布背膠。

0119 KSS 泡棉雙面膠帶 DOUBLE-COATED FOAM TAPE



型號 Item No.	寬 W	包裝 Packing	備註
	mm		
DF-8	8	每捲 50M	台製
DF-13	13		
DF-18	18		
DF-23	23		
DF-28	28		

■ 適用於牆面黏貼用，舉凡電話配線槽、密封式配線槽均適用，黏性強。


■ 膠系：壓克力膠系泡棉背膠。

0120 KSS 明線配線槽 U TYPE WIRING DUCT




型號 Item No.	外寬 W	內寬 W1	外高 H	內高 H1	長度 L
	mm	mm	mm	mm	
TD-1	8.2	6.6	5.0	4.2	2M背膠

材質：PVC (透明)。
 構造：U型槽底 (背膠)。
 用法：使用時撕去離型紙，把線槽固定，再將電線往槽上輕輕壓扣即可。
 ● 槽底背膠為布背膠。




0121 KSS 圓形配線管 ROUND INSULATING CONDUIT




型號 Item No.	內徑 ID	外徑 OD	長度 L
	mm	mm	
OD-16SIY	14.0	16	2M
OD-20SIY	17.6	20	
OD-20IY	16.2	20	
OD-25SIY	22.4	25	
OD-25IY	21.0	25	
OD-32SIY	29.0	32	
OD-40SIY	36.4	40	

材質：UL合格之南亞PVC (牙白色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

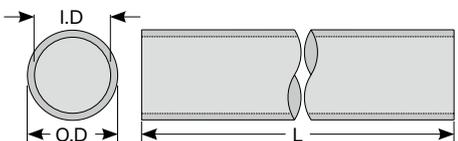


0122 KSS 橢圓形配線管 OVAL INSULATING CONDUIT



型號 Item No.	內寬 W	內高 H	長度 L
	mm	mm	
OV-13IY	11.0	5.9	2M
OV-16IY	14.9	7.9	
OV-20IY	20.6	9.8	
OV-25IY	25.2	11.8	

材質：UL合格之南亞PVC (牙白色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。



0124 KSS 展覽會用隔板線槽 WIRING DUCT

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾



PC板部品

扣具



型號 Item No.	W	W1	H	H1	長度 L
	mm	mm	mm	mm	
EX-1	20.4	10.9	28.2	21.6	2M
EX-2	14.4	5.0	16.6	9.5	

材質：UL合格之南亞PVC (灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

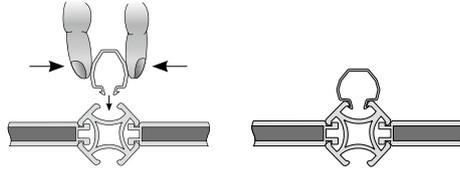



0124 KSS 展覽會用配件 WIRE CLIP



型號 Item No.	W	W1	H	H1	包裝 Packing
	mm	mm	mm	mm	
EX-8	15.1	6.0	23.0	16.8	100pcs
EX-9	13.0	5.0	21.5	15.0	

材質：PE (白色)。



用法：用於展覽會鋁柱上，EX-8用於固定電線，EX-9可用在固定掛圖或作掛勾用。

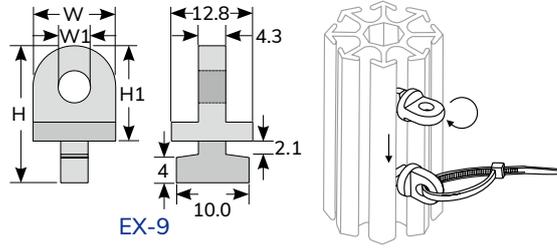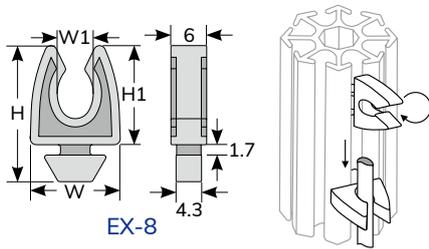

0125 KSS 圓形地板配線槽 ROUND TYPE WIRING DUCT



接頭 (底座) 附背膠



各式接頭 (上蓋) 型號如：

中間接頭型號為：RDM-20

L型接頭型號為：RDL-20

外彎接頭型號為：RDO-20

內彎接頭型號為：RDI-20

T型接頭型號為：RDT-20

末端接頭型號為：RDE-20

接頭 (底座) 型號如：

L型接頭型號為：RBL-60

T型接頭型號為：RBT-60



舊式方形槽



新式半圓形槽

材質：UL合格之南亞PVC (灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

構造：由底座 (背膠) 及上蓋兩部份組成。

用途：適用於電信、網路、保全、電腦、監視系統之配線。

特點：1. 槽蓋半圓形之設計，使本產品使用於地板上時不易絆倒行人，更易於搬運用台車通過。


2. 適用於百貨公司、超市、賣場、車站、飯店、醫院、辦公室等公共場所。

● 槽底背膠為布背膠；另備有泡棉背膠，歡迎來電洽詢。

型號 Item No.	顏色 Color	外寬	內寬	外高	內高	長度 L	接頭上蓋型號 Item No.	接頭底座型號 Item No.
		W mm	W1 mm	H mm	H1 mm			
RD-20	灰	20	8	6.0	4	每支 1M 背膠	RDT-20,RDM-20 RDI-20,RDO-20 RDL-20,RDE-20	RBL-20 RBT-20
RD-20BN	咖啡							
RD-20MW	乳白							
RD-20LX	淺木紋							
RD-20DX	深木紋							
RD-30	灰	30	11	8.0	6		RDT-30,RDM-30 RDI-30,RDO-30 RDL-30,RDE-30	RBL-30 RBT-30
RD-30BN	咖啡							
RD-30MW	乳白							
RD-30LX	淺木紋							
RD-30DX	深木紋							
RD-40	灰	40	16	9.5	7		RDT-40,RDM-40 RDI-40,RDO-40 RDL-40,RDE-40	RBL-40 RBT-40
RD-40BN	咖啡							
RD-40MW	乳白							
RD-40LX	淺木紋							
RD-40DX	深木紋							
RD-50	灰	50	20	11.0	8		RDT-50,RDM-50 RDI-50,RDO-50 RDL-50,RDE-50	RBL-50 RBT-50
RD-50BN	咖啡							
RD-50MW	乳白							
RD-50LX	淺木紋							
RD-50DX	深木紋							
RD-60	灰	60	30	13.0	9	RDT-60,RDM-60 RDI-60,RDO-60 RDL-60,RDE-60	RBL-60 RBT-60	
RD-60BN	咖啡							
RD-60MW	乳白							
RD-60LX	淺木紋							
RD-60DX	深木紋							
RD-70	灰	70	40	15.0	10	RDT-70,RDM-70 RDI-70,RDO-70 RDL-70,RDE-70	RBL-70 RBT-70	
RD-70BN	咖啡							
RD-70MW	乳白							
RD-70LX	淺木紋							
RD-70DX	深木紋							
RD-90	灰	90	45	19.0	15	RDT-90,RDM-90 RDI-90,RDO-90 RDL-90,RDE-90	RBL-90 RBT-90	
RD-90BN	咖啡							
RD-90MW	乳白							
RD-90LX	淺木紋							
RD-90DX	深木紋							
RD-120	灰	120	70	25.0	21	RDT-120,RDM-120 RDI-120,RDO-120 RDL-120,RDE-120	RBL-120 RBT-120	
RD-120BN	咖啡							
RD-120MW	乳白							
RD-120LX	淺木紋							
RD-120DX	深木紋							

■ 表列顏色為近似色，僅供參考用。

0126 KSS 圓形地板配線槽 ROUND TYPE WIRING DUCT

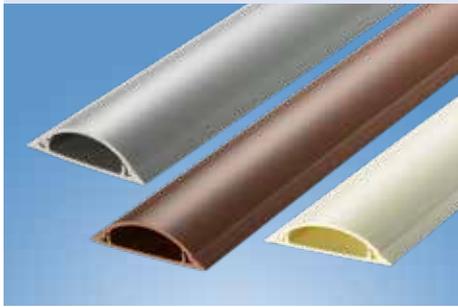


材質：UL合格之南亞PVC (灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

構造：由底座 (背膠) 及上蓋兩部份組成。

用途：適用於電信、防災、防盜、電腦、監視系統之配線。

特點：槽蓋半圓形之設計，使本產品使用於地板上時不易絆倒行人，更易於搬運用台車通過。

● 槽底背膠為布背膠；另備有泡棉背膠，歡迎來電洽詢。

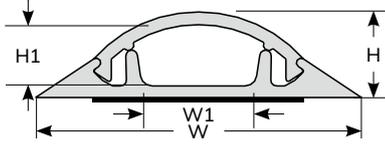

型號 Item No.	顏色 Color	外寬 W	內寬 W1	外高 H	內高 H1	長度 L
		mm	mm	mm	mm	
RDA-30	灰	28.8	11.0	7.4	5.2	每支1M背膠
RDA-30BN	咖啡					
RDA-30MW	乳白					
RDA-40	灰	38.5	18.8	11.5	8.5	
RDA-40BN	咖啡					
RDA-40MW	乳白					
RDA-50	灰	50.0	23.3	12.3	8.8	
RDA-50BN	咖啡					
RDA-50MW	乳白					
RDA-60	灰	60.0	33.3	13.8	10.7	
RDA-60BN	咖啡					
RDA-60MW	乳白					
RDA-70	灰	70.0	44.0	17.0	13.0	
RDA-70BN	咖啡					
RDA-70MW	乳白					
RDA-90	灰	87.5	57.5	21.0	16.5	
RDA-90BN	咖啡					
RDA-90MW	乳白					
RDA-120	灰	118.5	85.5	30.0	26.5	
RDA-120BN	咖啡					
RDA-120MW	乳白					

■ 表列顏色為近似色，僅供參考用。

0130 KSS 軟質撥入式配線槽 SOFT SPLIT-INSERT WIRING DUCT



型號 Item No.	顏色 Color	外寬 W	內寬 W1	外高 H	內高 H1	長度 L
		mm	mm	mm	mm	
RSD-8WE	白	12	8.0	10.8	7.0	每支1M背膠
RSD-10BN	咖啡	15	10.5	13.8	9.8	


材質：槽底為硬質PVC，兩側為軟質PVC。

用法：軟質一體式設計，只需將線材壓入即可。

特點：軟質PVC材質，產品不易有破裂現象。

■ 表列顏色為近似色，僅供參考用。

● 槽底背膠為布背膠；另備有泡棉背膠，歡迎來電洽詢。



0127 KSS 鋁蓋圓形地板配線槽 ROUND TYPE WIRING DUCT WITH ALUMINUM COVER



型號 Item No.	外寬 W	內寬 W1	外高 H	內高 H1	長度 L
	mm	mm	mm	mm	
ARD-50	51.0	19.5	12.6	9.8	每支1M背膠
ARD-70	68.6	37.0	17.5	14.5	
ARD-90	88.0	45.0	17.7	14.5	
ARD-120	117.0	68.0	23.4	19.3	

材質：上蓋為鋁合金，底座UL合格之南亞PVC（灰色），防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

構造：由底座（背膠）及上蓋兩部份組成。

用途：適用於電信、網路、保全、電腦、監視系統之配線。


特點：1. 使用硬度高的鋁製上蓋，不易破裂，有較高的保護力。

2. 槽蓋半圓形之設計，使本產品使用於地板上時不易絆倒行人，更易於搬運用台車通過。

3. 槽蓋表面光澤亮麗並有止滑溝槽設計，防止人員滑倒。

4. 適用於百貨公司、超市、賣場、車站、飯店、醫院、辦公室等公共場所。

● 槽底背膠為布背膠；另備有泡棉背膠，歡迎來電洽詢。

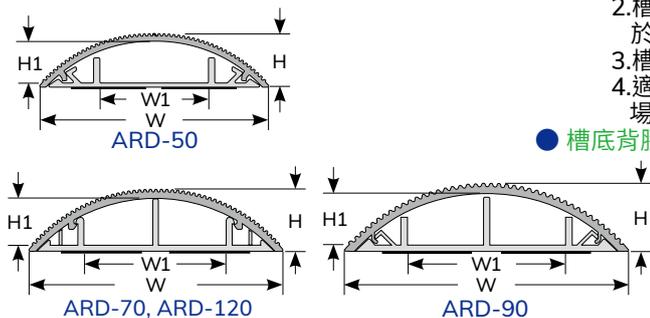

0131 KSS 蓋式配線槽 COVERING DUCT




型號 Item No.	外寬 W	內寬 W1	外高 H	內高 H1	長度 L
	mm	mm	mm	mm	
CD-3820YW1	67.2	38	22.3	19.8	每支1.2M

材質：UL合格之南亞PVC（米黃），防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

用途：將電線置於線槽內，再將本線槽固定在地板或牆壁上。

特點：可於配線後直接覆蓋固定，而達到保護電線之功能。

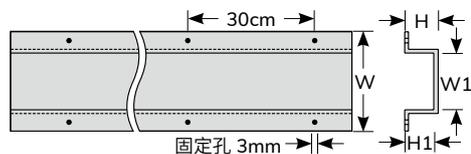

0128 KSS 軟式圓形地板配線槽 SOFT WIRING DUCT

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭

套管



固定夾

PC板部品

扣具



- 材質：南亞軟質 PVC。
 用途：軟質一體式設計，只需將線材壓入即可。
 特點：1. 軟質式設計易於搬運攜帶，施工剪裁。
 2. 槽體半圓形之設計，使本產品使用於地板上時不易絆倒行人，更易于搬運用台車通過。
 3. 軟質式設計施工時，可依需求隨意彎曲。(如下圖)
 4. 適用於臨時性場地之配線。
 5. 軟質PVC材質，產品不易有破裂現象。
 ● 背膠為布背膠；另備有泡棉背膠，歡迎來電洽詢。

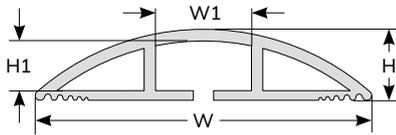


型號 Item No.		顏色 Color	外寬 W	內寬 W1	外高 H	內高 H1
1M 背膠	6 英尺 (183 cm) 附2M雙面膠		mm	mm	mm	mm
SRD-251	SRD-25	灰	25.4	7.4	5.8	3.8
SRD-251BN	SRD-25BN	咖啡				
SRD-251MW	SRD-25MW	乳白				
SRD-251BK	SRD-25BK	黑				
SRD-501	SRD-50	灰	50.8	14.8	11.6	7.8
SRD-501BN	SRD-50BN	咖啡				
SRD-501MW	SRD-50MW	乳白				
SRD-501BK	SRD-50BK	黑				
SRD-651	SRD-65	灰	66.0	19.0	15.3	10.9
SRD-651BN	SRD-65BN	咖啡				
SRD-651MW	SRD-65MW	乳白				
SRD-651BK	SRD-65BK	黑				
SRD-751	SRD-75	灰	76.2	22.0	17.4	11.6
SRD-751BN	SRD-75BN	咖啡				
SRD-751MW	SRD-75MW	乳白				
SRD-751BK	SRD-75BK	黑				
SRD-1001	SRD-100	灰	101.6	29.4	23.2	15.4
SRD-1001BN	SRD-100BN	咖啡				
SRD-1001MW	SRD-100MW	乳白				
SRD-1001BK	SRD-100BK	黑				

■ 表列顏色為近似色，僅供參考用。

0132 KSS 模組化整線夾 MODULAR CABLE HOLDER



NEW



影片

型號 Item No.	顏色 Color	外寬 W mm	內寬 W1 mm	外長 L mm	內長 L1 mm	包裝 Packing
DB15MCC31WE	白					
DB15MCC31BN	咖啡					
DB15MCC31YW	黃					
DB15MCC31BE	藍					
DB15MCC31SL	銀灰	40.0	36.0	40.0	36.5	
DB15MCC36BK	黑					
DB15MCC36WE	白					
DB15MCC36BN	咖啡					
DB15MCC36YW	黃					
DB15MCC36BE	藍					
DB15MCC36SL	銀灰					

材質：UL合格之ABS，防火等級94HB。

顏色：黑 (BK)、白 (WE)、咖啡 (BN)、黃 (YW)、藍 (BE)、銀灰色 (SL)。

訂貨時請加上顏色代碼，例如：MCC-36BK、MCC-36WE。

用途：適用於辦公室、展場、賣場、家庭等配線與整理。

特點：1.不需工具即可視需求自由組裝長度，靈活彎曲。



2.圓弧型開口，便於快速撥入電線、抽換電線。

3.有助於電線散熱，可重複使用，裝飾美化環境。


使用方法：先組裝所需的長度，再將電線由圓弧型開口撥入。

※ 15個組裝後，長度最長約55公分。

■ 表列顏色為近似色，僅供參考用。



0133 KSS 一體式絕緣配線槽 ONE PIECE WIRING DUCT

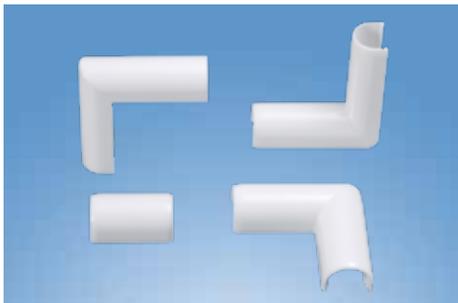


型號 Item No.	外寬 W mm	內寬 W1 mm	外高 H mm	內高 H1 mm	長度 L mm	接頭型號 Connector	接頭包裝 Connector Packing

材質：UL合格之南亞PVC (白色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

特點：一體式 (背膠) 設計，方便施工，節省工時。

● 槽底背膠為布背膠；另備有泡棉背膠，歡迎來電洽詢。



0140 KSS 鑲嵌型絕緣配線槽 MOSAIC TRUNKING

NEW




型號 Item No.	寬 W	高 H	長度 L
	mm	mm	
DX-7550WE	75	50	2M

材質：UL合格之南亞PVC (白色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。


構造：由槽底及槽蓋兩部份組成，以組合後外部之寬、高為規格標準。

特點：嵌入型設計，歐規45x45mm開關插座可直接安裝於線槽上。

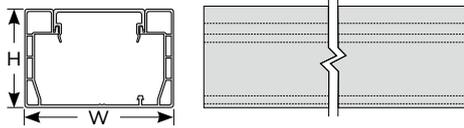

0140 KSS 鑲嵌型絕緣配線槽接頭 FITTINGS

NEW

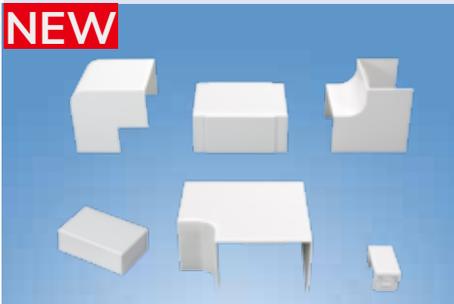

材質：UL合格之ABS (白色)，防火等級94HB。

用途：適用於各種接處之修飾用，整齊美觀，大量節省工時。

接頭種類 Type		型號 Item No.	適用線槽 Used With	包裝 Packing
	中間接頭 MID-WAY CONNECTOR	DXM-7550WE2	DX-7550WE	5pcs
	內彎接頭 INSIDE CORNER	DXI-7550WE2	DX-7550WE	
	外彎接頭 OUTSIDE CORNER	DXO-7550WE2	DX-7550WE	

接頭種類 Type		型號 Item No.	適用線槽 Used With	包裝 Packing
	L 型接頭 "L" TYPE	DXL-7550WE2	DX-7550WE	5pcs
	末端接頭 END PIECE	DXE-7550WE2	DX-7550WE	
	蓋板 COVER JOINT	DXJ-7550WE2	DX-7550WE	