




- 配線槽
- 配線標誌
- 紮線帶**
- 結束帶
- 固定座
- 固定頭
- 浪管
- 保護部品
- 接線頭
- 套管
- 固定夾
- PC板部品
- 扣具

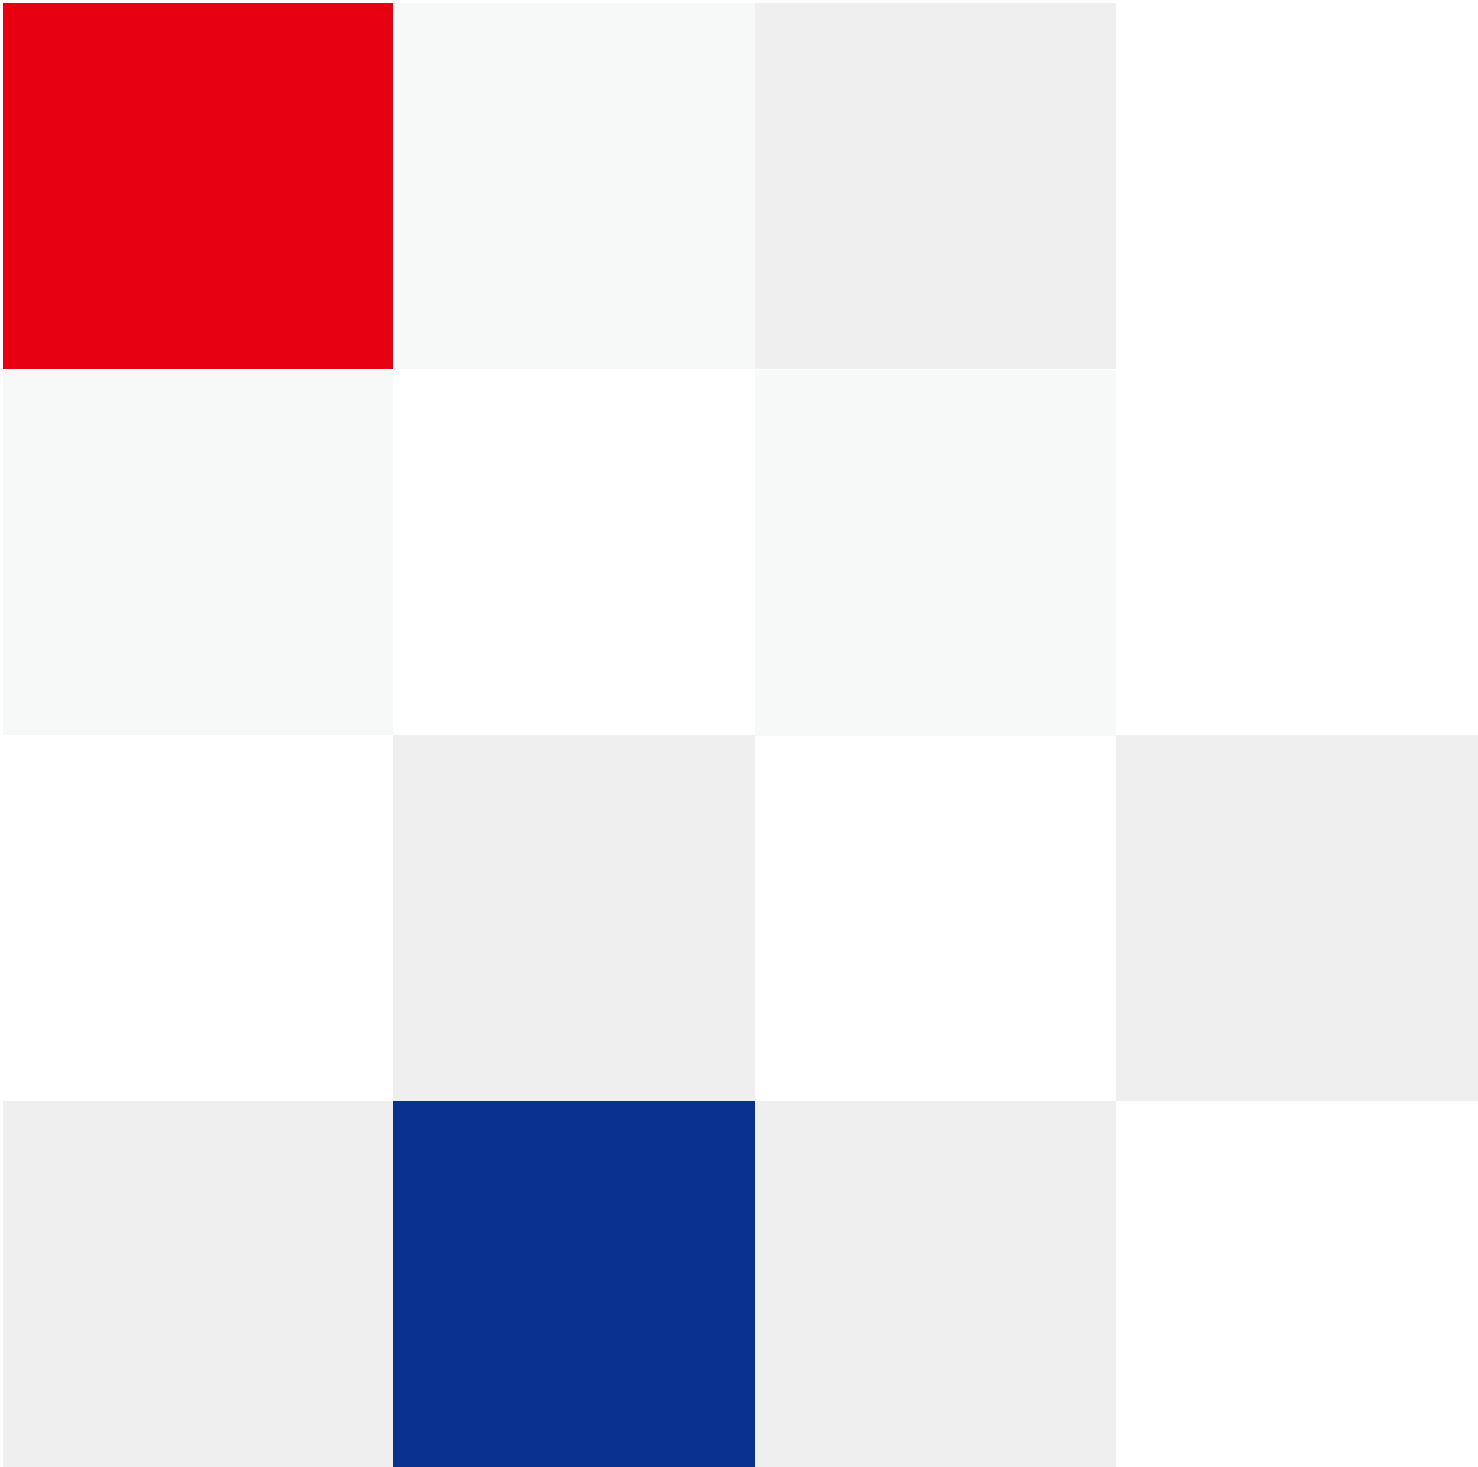

結束帶

Wrapping Bands

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品


接線頭

套管


固定夾

PC板部品


扣具

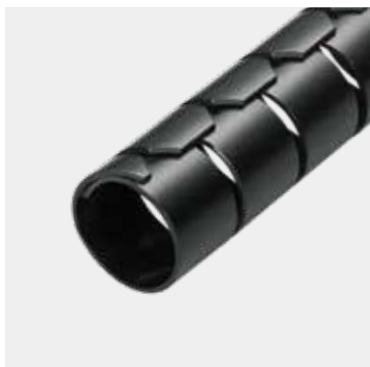

0401 KSS 捲式結束帶 SPIRAL WRAPPING BAND

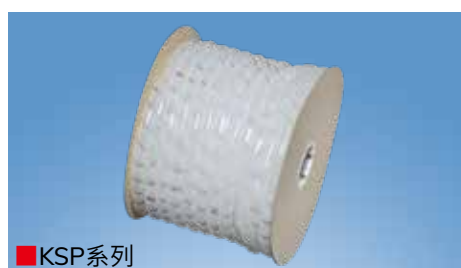

■ KSP系列

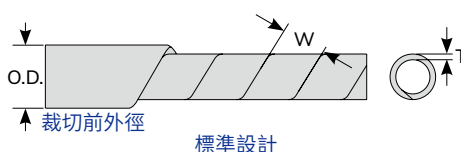

標準設計

◆ PE

型號 Item No.	裁切前 外徑 O.D.	厚度 T	螺距 W	最大適用範圍 Wrapping Range	包裝 Packing
KS-3	KS-3BK	3.0	0.5	4.7	1.5~10
KS-6	KS-6BK	4.5	0.6	6.7	2.5~15
KS-6L	KS-6LBK	6.0	0.6	7.4	4~25
KS-6.5	KS-6.5BK	6.5	0.55	7.9	5~25
KS-8	KS-8BK	8.0	0.75	12.0	6~30
KS-10	KS-10BK	10.0	0.8	12.3	7.5~30
KS-12	KS-12BK	12.0	0.85	15.0	9~32
KS-15	KS-15BK	15.0	1.0	15.5	12~35
KS-19	KS-19BK	19.0	1.2	19.2	15~50
KS-24	KS-24BK	24.0	1.3	21.5	20~100
KS-32	KS-32BK	32.0	1.5	25.0	28~120

PE
每包
10M

△另備有反向螺旋設計(KSF)，歡迎來電洽詢。

型號 Item No.	裁切前 外徑 O.D.	厚度 T	螺距 W	最大 適用範圍 Wrapping Range	包裝 Packing PE
KS-8-400M	8.0	0.75	12.0	6~30	400M /箱
KS-10-250M	10.0	0.8	12.3	7.5~30	250M /箱
KS-12-170M	12.0	0.85	15.0	9~32	170M /箱
KS-15-120M	15.0	1.0	15.5	12~35	120M /箱
KS-19-80M	19.0	1.2	19.2	15~50	80M /箱
KS-24-50M	24.0	1.3	21.5	20~100	50M /箱

材質: PE (本色)。

用法: 剪下所需長度, 以紮線帶固定一端, 再將捲束帶依順時鐘方向捲繞即可。

特點: 本產品拆下容易, 可重複使用, 其捲束力仍然不變。

用途: 結束、美化電線, 並保護電線免於割傷及加強絕緣。

■另備有KSP系列捲軸包裝每捲100FT(30.5M)。

※特殊顏色, 接受訂製。

※可訂製防火等級94V-0規格, 歡迎來電洽詢。

◆ NYLON 6 (UL 94HB)

型號 Item No.	裁切前 外徑 O.D.	厚度 T	螺距 W	最大適用範圍 Wrapping Range	包裝 Packing
KS-6N6	4.5	0.45	8.0	4~25	NYLON 6 每包 10M
KS-6LN6	6.0	0.52	8.0	4~25	
KS-6.5N6	6.5	0.55	7.4	5~25	
KS-8N6	8.0	0.7	12.0	6~30	
KS-10N6	10.0	0.7	12.5	7.5~30	
KS-12N6	12.0	0.7	16.0	9~32	
KS-15N6	15.0	0.8	16.8	12~35	
KS-19N6	19.0	0.9	19.4	15~50	
KS-24N6	24.0	0.9	20.5	20~100	

材質: NYLON 6 (本色), 另備黑色。

用法: 剪下所需長度, 以紮線帶固定一端, 再將捲束帶依順時鐘方向捲繞即可。

特點: 本產品拆下容易, 可重複使用, 其捲束力仍然不變。

用途: 結束、美化電線, 並保護電線免於割傷及加強絕緣。

※特殊顏色, 接受訂製。

0401 KSS 捲式結束帶 SPIRAL WRAPPING BAND



無鹵素 環保

單位：mm



◆ HDPE

型號 Item No.	裁切前 外徑 O.D.	厚度 T	螺距 W	最大適用範圍 Wrapping Range	包裝 Packing
KS-30HYW	33.0	2.5	41.0	26~50	HDPE 每支2M黃色
KS-60HYW	60.0	2.5	27.0	60~80	



材質：HDPE (黃色)，較硬。

用法：剪下所需長度，以紮線帶固定一端，再將捲束帶依順時鐘方向捲繞即可。

特點：本產品拆下容易，可重複使用，其捲束力仍然不變。

用途：結束、美化電線，並保護電線免於割傷及加強絕緣。

※特殊顏色，接受訂製。

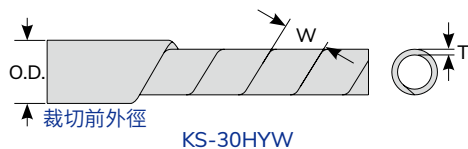

0401 KSS 雙層捲式結束帶 DOUBLE LAYER SPIRAL WRAPPING BAND



無鹵素 環保

單位：mm




型號 Item No.	外管 裁切前 外徑 O.D.1	厚度 T1	螺距 W1	內管 裁切前 外徑 O.D.2	厚度 T2	螺距 W2	最大適用範圍 Wrapping Range	包裝 Packing
DKS-37HYW	37.0	2.0	40.0	33.0	1.9	40.0	26.0	每支2M

材質：HDPE (黃色)。

用法：雙層設計，無須分離內、外管，直接穿入管內即可保護電線。

特點：保護電線免於割傷及加強絕緣。

用途：雙層設計，外管逆時切，內管順時切耐磨彎曲性好，彎曲時電線不易外露，避免電線磨損。

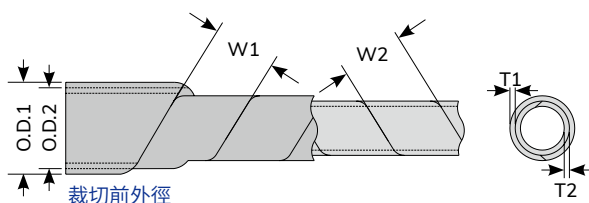



0402 KSS 撥開式結束帶 SPLIT WRAPPING BAND



無鹵素 環保



PP

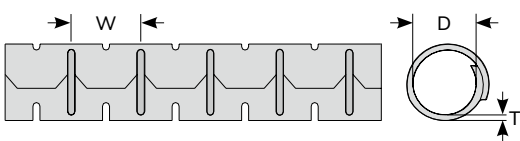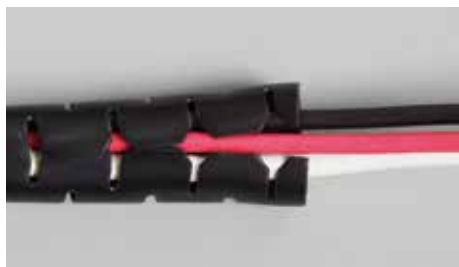

PE

◆ PP

單位：mm

型號 Item No.	內徑 D	厚度 T	螺距 W	最大適用範圍 Wrapping Range	適用工具	包裝 Packing
KL-8BK	8	0.85	10.0	10	KT-8BK	每包 5M
KL-15BK	15	0.85	14.5	16	KT-15BK	
KL-20BK	20	0.95	17.0	22	KT-20BK	
KL-25BK	25	1.05	20.0	27	KT-25BK	
KL-32BK	32	1.30	25.0	35	KT-32BK	

材質：PP (黑色)。

用法：剪下所需長度，配合專用工具，一手壓在上端，將工具向下拉，便可瞬間完成整線工作。

特點：本產品拆下容易，可重複使用，其捲束力仍然不變。

用途：結束、美化電線，並保護電線免於割傷及加強絕緣。

※特殊顏色，接受訂製。

◆ PE

型號 Item No.	內徑 D	厚度 T	螺距 W	最大適用範圍 Wrapping Range	適用工具	包裝 Packing
KL-5PE	5.5	0.70	10.0	6.5	KT-5BK	每包 5M

材質：PE (本色)。

用法：剪下所需長度，配合專用工具，一手壓在上端，將工具向下拉，便可瞬間完成整線工作。

特點：本產品拆下容易，可重複使用，其捲束力仍然不變。

用途：結束、美化電線，並保護電線免於割傷及加強絕緣。

※特殊顏色，接受訂製。

0402 KSS 撥開式結束帶安裝工具 SPLIT WRAPPING BAND INSTALLATION TOOL




無鹵素 環保



型號 Item No.	可裝電線最大容量 D	適用結束帶 USED WITH	包裝 Packing
KT-5BK	5	KL-5PE	10pcs
KT-8BK	8	KL-8BK	
KT-15BK	15	KL-15BK	
KT-20BK	20	KL-20BK	
KT-25BK	25	KL-25BK	
KT-32BK	32	KL-32BK	


材質：PP (黑色)。

用法：先將電線放置於工具的導引槽內，一手握住KL撥開式結束帶上端並套入工具尖端順勢上推，再將KT工具向下拉，便可瞬間完成整線工作。(如下圖)

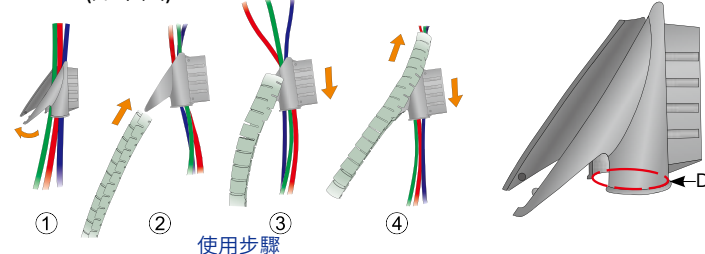


使用步驟


0403 KSS 扣式結束帶 WRAPPING BAND

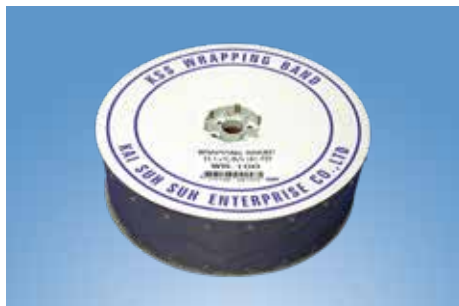

捲盤式包裝，易於收納、取用。

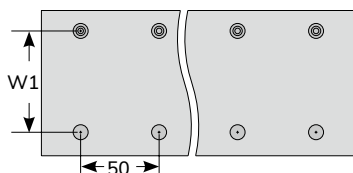

WB、WBS 系列

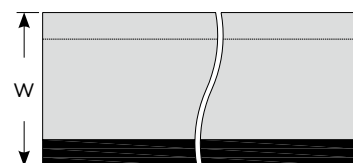

WBT 系列

◆ 鈕扣型

單位：mm

型號 Item No.		包裝 Packing	型號 Item No.		包裝 Packing	鈕扣距離 W1	最大束線徑
灰	黑 / 灰(雙色)		灰	黑 / 灰(雙色)			
WB-40	WBS-40	每捲 55M	WB-40-10M	WBS-40-10M	每包 10M	40	12
WB-47	WBS-47		WB-47-10M	WBS-47-10M		47	15
WB-60	WBS-60		WB-60-10M	WBS-60-10M		60	20
WB-80	WBS-80		WB-80-10M	WBS-80-10M		80	25
WB-100	WBS-100		WB-100-10M	WBS-100-10M		100	30
WB-128	WBS-128		WB-128-10M	WBS-128-10M		128	40
WB-140	WBS-140		WB-140-10M	WBS-140-10M		140	44
WB-150	WBS-150		WB-150-10M	WBS-150-10M		150	47
WB-160	WBS-160		WB-160-10M	WBS-160-10M		160	50
WB-182	WBS-182		WB-182-10M	WBS-182-10M		182	57
WB-222	WBS-222		WB-222-10M	WBS-222-10M		222	70
WB-315	WBS-315		WB-315-10M	WBS-315-10M		315	100
WB-475	WBS-475		WB-475-10M	WBS-475-10M		475	150

◆ 黏扣帶型 (黑色)

型號 Item No.	包裝 Packing	型號 Item No.	包裝 Packing	布寬 Band width W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.
WBT-48	每捲 55M	WBT-48-10M	每包 10M	48	9
WBT-63		WBT-63-10M		63	15
WBT-84		WBT-84-10M		84	20
WBT-100		WBT-100-10M		100	25
WBT-115		WBT-115-10M		115	30
WBT-147		WBT-147-10M		147	40
WBT-183		WBT-183-10M		183	50
WBT-246		WBT-246-10M		246	70
WBT-340		WBT-340-10M		340	100

材質：PVC，防火等級 UL94VTM-0。

特點：1.兩面均可使用。



2.適合多數電線之捆紮。

3.捆紮快速，拆卸容易。

4.可重複使用。

用途：結束、美化電線，並保護電線免於割傷及加強絕緣。

0405 KSS 結束帶 BINDING BAND

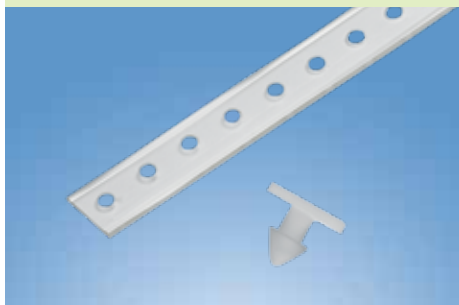

單位：mm

型號 Item No.	寬 W	材質 Material	包裝 Packing
A-6	6	PVC	每捲 10M
A-8	8		
A-10	10		
A-12	12		
A-6B	結束固定鈕 Buttons For Band	PE	100pcs
A-8B			
A-10B			
A-12B			

材質：PVC、PE (本色)。

用途：最簡便的結束方法，使用時截下所須長度繞捲電纜。再以結束固定鈕扣入帶上的圓孔即可，拆卸容易。

0410 KSS 結束線 BINDING BAND



單位：mm



型號 Item No.	規格 Size	包裝 Packing
B-1	1.0	1捆 (約 350M)

材質：軟質 PVC (透明)。
特點：1.最經濟的結束方法。
2.符合RoHS要求。

0420 KSS 魔帶 TWIST TIE



選購品



◆ PVC

型號 Item No.	顏色 Color	包裝 Packing
M-1BK	黑色	約270M / 捲
M-1BE	藍色	
M-1GN	綠色	
M-1RD	紅色	
M-1WE	白色	
M-1YW	黃色	

材質：外層PVC，內層為鐵絲。
用途：整理電線、包裝袋束口、園藝使用。

◆ PE

型號 Item No.	顏色 Color	包裝 Packing
M-1PEBK	黑色	約400M / 捲
M-1PEWE	白色	

材質：外層PE，內層為鐵絲。
用途：整理電線、包裝袋束口、園藝使用。
特點：符合RoHS要求。

0425 KSS 壓扣式結束帶 SNAP BAND



單位：mm



型號 Item No.	規格 Size	包裝 Packing
SNB-03	如圖	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級94V-2。

