

扣具

Fasteners

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品


接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具

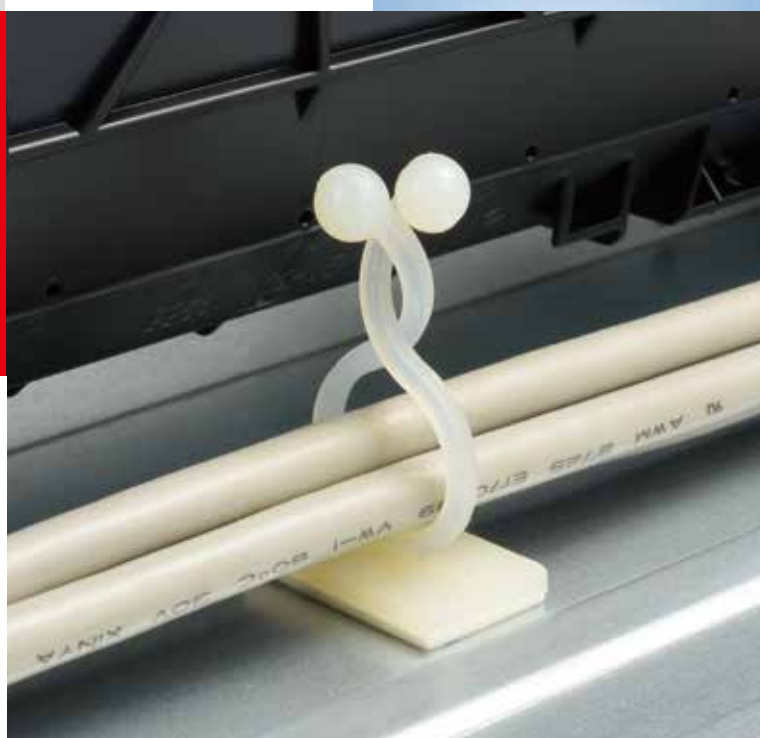

1201 KSS 插鞘式扣線套 WIRE SADDLE




單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension				基板孔徑 M1	適用板厚 T1	包 裝 Packing
	L	W1	H1	H2			
JWS-0402V0	5.0	4.5	5.1	2.8	3.5	0.5~1.6	100pcs
JWS-0504V0	5.1	5.3	6.3	4.4	3.5	0.5~1.6	


材質：UL合格之NYLON 66 (白色)，防火等級 94V-0。



1201 KSS 插鞘式扣線套 WIRE SADDLE




單位：mm

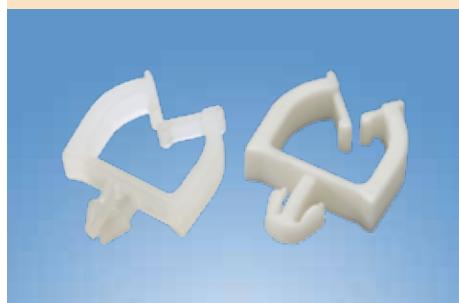

型 號 Item No.	尺 寸 Dimension				基板孔徑 M1	適用板厚 T1	包 裝 Packing
	L	W1	H1	H2			
JWB-0706	4.0	7.7	9.7	6.4	3.0	1.6	100pcs
JWS-0605V0	3.8	6.6	7.8	5.0	3.5	1.6	
JWS-0706V0	3.8	7.9	9.7	6.4	3.5	1.6	
JWS-0910	4.0	9.3	13.4	10.7	3.5	1.0	

材質：JWS-0605V0, JWS-0706V0為UL合格之NYLON 66 (白色)，防火等級 94V-0。

JWS-0910, JWB-0706為UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

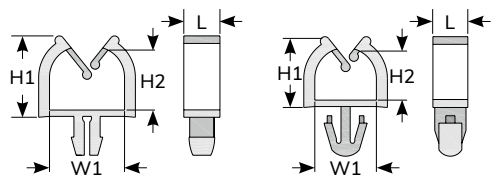


JWB-0706 JWS-0605V0, 0706V0, 0910

1201 KSS 馬鞍型夾線套(鉤式) LOCKING WIRE SADDLE




單位：mm

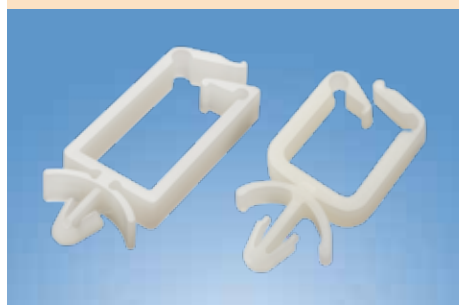

型 號 Item No.	尺 寸 Dimension				適用PC板		包 裝 Packing
	W1	H1	H2	H3	鑽孔 M1	板厚 T1	
KWS-0	11.0	13.0	4.0	9.0	4.8	2.0	100pcs
KWS-1	11.0	19.0	10.5	14.2	4.8	2.0	
KWS-2	11.0	27.0	19.0	23.0	4.8	2.0	
KWS-2L	10.4	18.0	12.0	15.0	4.8	4.0	
KWS-3	11.0	35.8	28.0	31.1	4.8	2.0	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用法：基板鑽孔 4.8mm，先把夾線套固定，再將欲固定之電線放入套中、從兩側輕輕一扣，即可將電線牢牢扣住，可作任何方向與角度的固定電線之用。

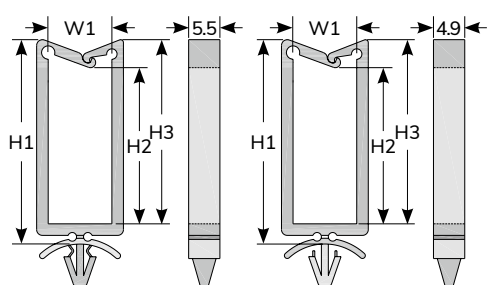

KWS-0,1,2,3

KWS-2L

1201 KSS 插鞘式扣線套 WIRE SADDLE



無鹵素 環保


單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension				適用PC板		包 裝 Packing
	L	W1	H1	H2	鑽孔 M1	板厚 T1	
PWS-1013	4.8	17.8	10.4	13.8	4.8	2.3	100pcs
PWS-1715	5.0	16.7	23.0	15.0	4.8	2.4	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用法：基板鑽孔 4.8mm，先把夾線套固定，再將欲固定之電線放入套中、從兩側輕輕一扣，即可將電線牢牢扣住，可作任何方向與角度的固定電線之用。



1201 KSS 插鞘式扣線套 WIRE SADDLE




無鹵素 環保

單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension			適用PC板		包 裝 Packing
	W1	H1	H2	鑽孔 M1	板厚 T1	
PWS-2824	27.6	35.3	24	4.8	2.0	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



1202 KSS 隔離夾線套 LOCKING WIRE SADDLE




無鹵素 環保

單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension		適用PC板		包 裝 Packing
	W1	H2	鑽孔 M1	板厚 T1	
WS-1522	15.0	21.2	4.5	2.0	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。




1202 KSS 馬鞍型夾線套 LOCKING WIRE SADDLE



無鹵素 環保


單位：mm

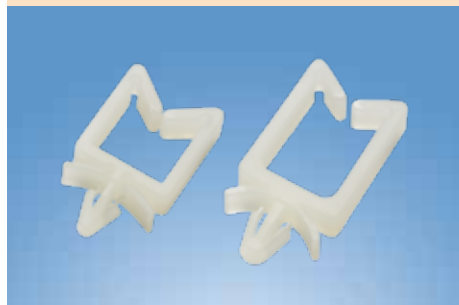

型 號 Item No.	尺 寸 Dimension				適用PC板		包 裝 Packing
	W1	H	H1	H2	鑽孔 M1	板厚 T1	
KWS-0N	11.0	12.7	9.2	4.0	4.8	2.0	100pcs
KWS-1N	11.0	17.9	14.8	9.6	4.8	2.0	
KWS-2N	11.3	26.7	23.4	18.4	4.8	2.0	
KWS-3N	11.0	34.8	31.3	26.2	4.8	2.0	
KWS-1114	10.7	21.2	17.8	13.7	4.8	2.4	

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用法：基板鑽孔 4.8mm，先把夾線套固定，再將欲固定之電線放入套中，即可將電線牢牢扣住，可作任何方向與角度的固定電線之用。

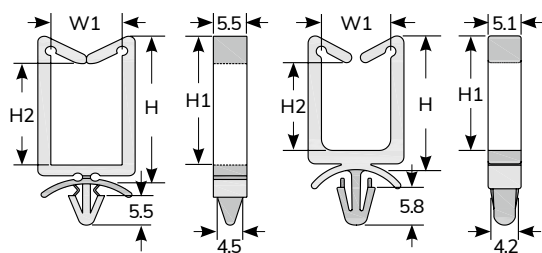

KWS-0N,1N,2N,3N

KWS-1114

1202 KSS 馬鞍型夾線套 LOCKING WIRE SADDL



無鹵素 環保


單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension			適用PC板		包 裝 Packing
	W	W1	H2	鑽孔 M1	板厚 T1	
KWS-0506	9.0	5.0	5.4	4.8	3.0	100pcs
KWS-1106	13.0	10.5	5.4	4.8	1.6	
KWS-1110	14.4	10.9	9.8	如 圖	2.2	
KWS-1308	17.2	12.7	8.5	5.8	1.6	
KWS-1310	18.8	13.0	9.9	如 圖		
KWS-2314	28.3	22.9	13.6	4.8	3.4	

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用法：先將基板鑽孔，再把夾線套固定，再將欲固定之電線放入套中，即可將電線牢牢扣住，可作任何方向與角度的固定電線之用。

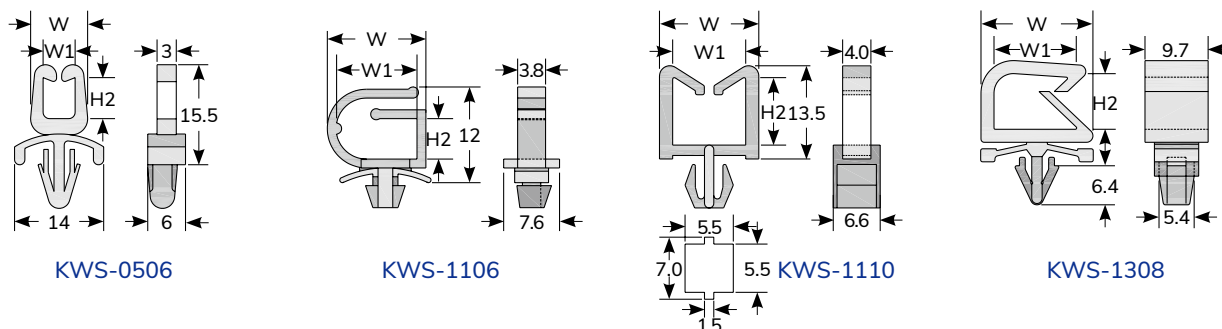


KWS-0506

KWS-1106

KWS-1110

KWS-1308

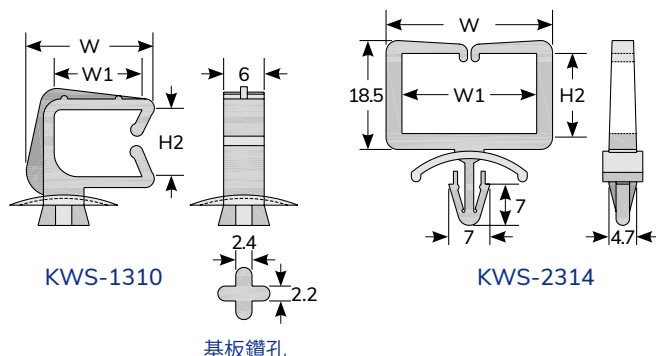

KWS-1310

KWS-2314

基板鑽孔

1202 KSS 方型護線套 EDGING WIRE SADDLE




無鹵素 環保

單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension							包 裝 Packing
	W	W1	H	H2	A	B	C	
HL-1109	18.5	11.1	40.0	8.8	15.6	14.0	12.3	100pcs
HL-1817	25.4	18.0	56.8	16.8	23.5	21.0	21.0	

材質：UL合格之 NYLON66 (黑色)，防火等級 94V-2。

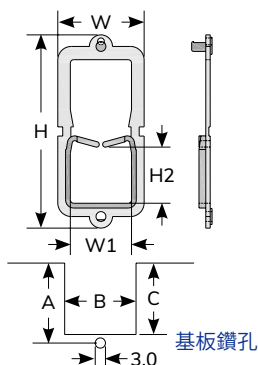

1202 KSS 方型護線套 EDGING WIRE SADDLE




無鹵素 環保

單位：mm



型 號 Item No.	W1	H2	包 裝 Packing
ES-16	16.4	9.3	100pcs

材質：UL合格之 NYLON66 (本色)，防火等級 94V-2。



1202 KSS 方型護線套 EDGING WIRE SADDLE




94V-0 無鹵素 環保

單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension				包 裝 Packing
	W	W1	H1	H2	
ES-1207V0	19.3	11.8	12.3	7.3	100pcs


材質：UL合格之 NYLON66 (白色)，防火等級 94V-0。



1202 KSS 壁虎型夾線套 WIRE SADDLE




單位：mm

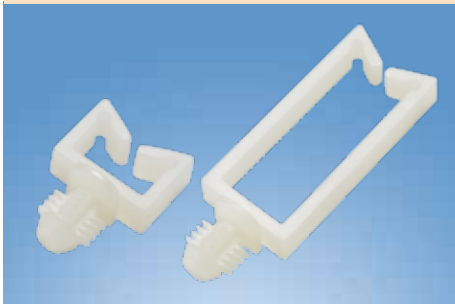

型 號 Item No.	尺 寸 Dimension			基板孔徑 M1	適用孔深 T1	包 裝 Packing
	W1	H1	H2			
BWS-1106	11.1	13.0	5.0	7.8	8.7	100pcs
BWS-1112	11.1	18.3	10.3			
BWS-1120	11.1	27.2	19.2			
BWS-1128	11.1	35.6	27.8			

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



1203 KSS N型夾線套 N TYPE WIRE SADDLE




單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension			包 裝 Packing
	W1	H1	H2	
PCC-1	10.6	10.7	6.3	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用法：基板鑽孔5.6mm，先把夾線套固定，即可將電線扣住。



1204 KSS 分線型夾線套 WIRE SADDLE




單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension					包 裝 Packing
	W1	W2	W3	H2	H3	
TWS-3	16.3	24.8	27	8.4	8.8	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

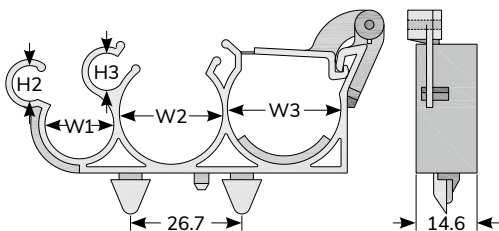

1204 KSS 圓型夾線套 WIRE SADDLE




單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension		適用PC板		包 裝 Packing
	W1	H1	鑽孔 M1	板厚 T1	
RH-5	5.1	8.0	5.5	2.0	100pcs
RH-6	6.2	9.5	8.0	1.8	
RH-8	7.5	11.5	6.2	2.0	
RH-9	9.6	18.0	9.5	2.0	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

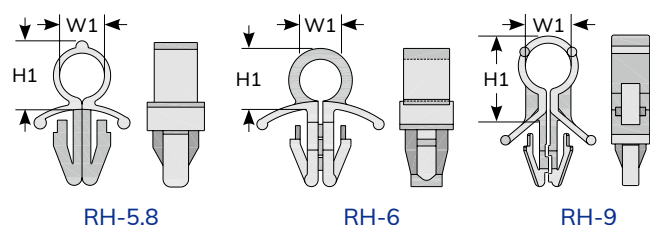

1204 KSS C 型夾線套 WIRE SADDLE




單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension H2	適用PC板		包 裝 Packing
		鑽孔 M1	板厚 T1	
RWS-6	6.2	6.0	2.0	100pcs
RWS-7	7.0	7.8	2.0	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

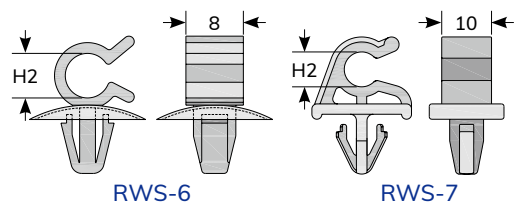

1204 KSS 雙導線夾線套 DOUBLE ROUTING CLIP




單位：mm



型 號 Item No.	W1	H1	適用PC板		包 裝 Packing
			鑽孔 M1	板厚 T1	
DR-6	6.2	7.7	3.2	2.0	100pcs


材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

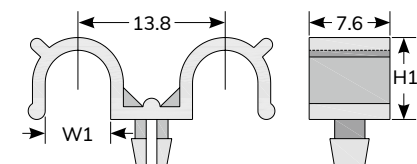

1204 KSS 夾線套 WIRE SADDLE




單位: mm

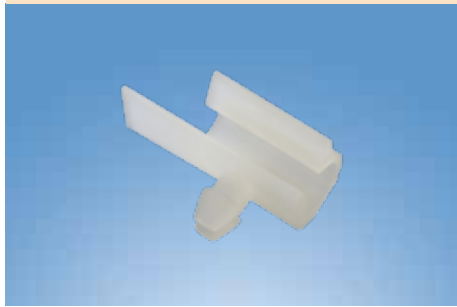

型號 Item No.	H1	H2	適用PC板		包裝 Packing
			鑽孔 M1	板厚 T1	
LWS-5	7.8	5.4	4.0	2.4	100pcs

材質: UL合格之NYLON 66 (本色), 防火等級 94V-2。



1205 KSS 夾入式扭線環 CLIP TWIST TIE




單位: mm



型號 Item No.	尺寸 Dimension			包裝 Packing
	W1	H1	H2	
CTT-17	16.7	4.2	30.5	100pcs


材質: UL合格之NYLON 66 (本色), 防火等級 94V-2。



1205 KSS 隔離扭線環 STANDOFF TWIST TIE




單位: mm

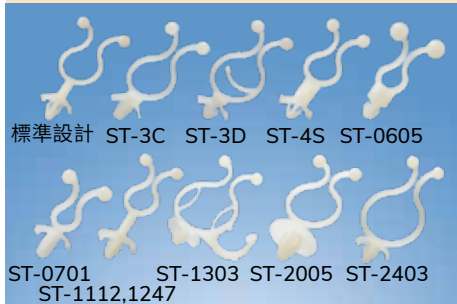


型號 Item No.	尺寸 Dimension			基板孔徑 M1	適用板厚 T1	包裝 Packing
	W1	H1	H2			
ST-1	6.0	31.7	19.5	4.6~4.8	1.0~2.8	100pcs
ST-2	11.0	21.2	27.8	4.8~5.0	1.0~2.8	
ST-3	10.4	4.7	27.3	4.6~4.8	1.0~2.8	
ST-3B	11.0	5.0	28.0	6.2~6.6	0.5~2.0	
ST-3C	15.0	5.0	32.0	4.6~4.8	0.5~1.6	
ST-3D	18.0	5.3	36.2	4.4~4.8	1.0~2.4	
ST-4S	11.0	13.0	27.9	4.2~4.8	1.0~2.4	
ST-4	15.0	13.1	31.3	4.6~4.8	1.0~2.0	
ST-0560	5.0	60.9	20.5	4.6~5.0	1.6~3.0	
ST-0605	6.1	5.3	19.3	4.0~4.4	2.4	
ST-0701	7.0	1.3	22.0	4.6~4.8	1.0~2.8	
ST-1112	11.0	15.3	26.8	4.6~4.8	1.6~3.0	
ST-1247	11.0	50.5	27.2	4.6~4.8	1.6~3.0	
ST-1303	13.5	3.0	45.0	6.6	1.8~3.6	
ST-1602	16.0	5.1	31.7	4.4~4.6	0.5~1.6	
ST-2005	20.0	5.1	36.5	7.2~7.6	1.8~3.6	
ST-2403	23.5	3.2	44.2	4.8~5.0	0.5~2.6	

材質: UL合格之 NYLON 66 (本色), 防火等級 94V-2。


用法: 使用選定適當的距離鑽孔, 然後將扭線環固定, 再將電線置於環中做正向扭轉即可, 拆卸時反向扭轉即可。

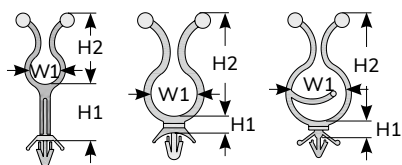

標準設計 ST-3C ST-3D ST-4S ST-0605

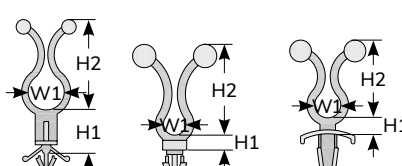

ST-4S ST-0605 ST-0701

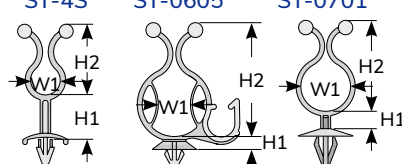

ST-1112,1247 ST-1303 ST-2005 ST-2403

1209 KSS 隔離夾線套 WIRE SADDLE




無鹵素 環保

單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension				適用PC板		包 裝 Packing
	W1	H1	H2	H3	鑽孔 M1	板厚 T1	
RCS-4	2.2	4.0	2.7	5.0	4.0	2.4	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



1210 KSS 雙扣扭線環 PURSE LOCK TWIST TIE




無鹵素 環保

單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension		包 裝 Packing
	W1	H1	
PL-8	8.0	18	100pcs
PL-0740	7.5	40	

材質：UL合格之 NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2。

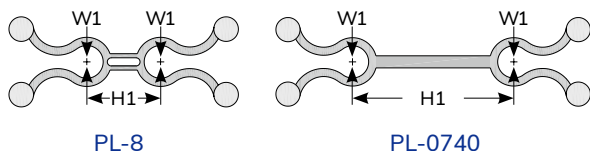

PL-8


PL-0740

1212 KSS 扣式扭線環 TWIST TIE




無鹵素 環保

單位：mm

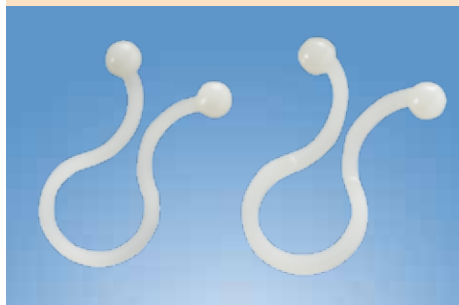

型 號 Item No.	尺 寸 Dimension			束線範圍 Bundle Diameter	包 裝 Packing
	L	W1	H		
TT-05	1.5	5.1	21.6	4.4	100pcs
TT-08	2.0	8.0	25.0	7.0	
TT-11	1.7	11.6	29.8	10.1	
TT-15	1.9	15.0	33.8	13.4	
TT-18	1.9	18.6	40.0	16.2	
TT-24	2.0	23.6	45.0	21.3	
TTU-05	1.8	5.0	22.0	4.2	
TTU-08	2.3	8.1	26.2	7.2	
TTU-11	2.3	11.3	29.7	10.0	
TTU-15	2.0	14.8	32.6	13.2	
TTU-18	2.0	18.0	38.0	16.5	
TTU-22	2.0	22.0	42.3	19.8	
TTU-28	2.0	28.0	55.1	26.7	

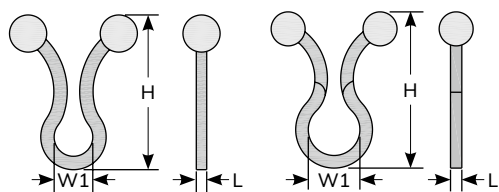

標準設計

TTU-08,11,15,28

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

特點：束線簡易、牢固，並可鬆開，多次重複使用。

1215 KSS 黏貼式扭線環 MOUNTING TWIST TIE



單位：mm




型號 Item No.	W	W1	H	束線範圍 Bundle Diameter	包裝 Packing
TTB-08	17.4	7.9	27.5	7~10	100pcs
TTB-15	22.0	14.8	35.2	10~15	
TTB-20	25.5	20.6	40.0	15~20	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級94V-2，底座背膠。

特點：1.黏貼式設計，可省去面板鑽孔之麻煩。

2.束線簡易、牢固，並可鬆開，多次重複使用。



1216 KSS 黏貼式扣線套 ADHESIVE WIRE SADDLE




單位：mm




型號 Item No.	L	W	W1	H2	包裝 Packing
AWS-11	19.8	20.0	11.2	11.0	100pcs
AWS-9R	16.0	29.8	8.5	13.6	
AWS-1210	18.3	20.7	11.3	10.0	
AWS-0912	9.5	15.8	9.0	11.6	


材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級94V-2，底座背膠。




AWS-11



AWS-9R



AWS-1210




AWS-0912

1217 KSS 高壓隔離線圈 SPACERS RING




單位：mm

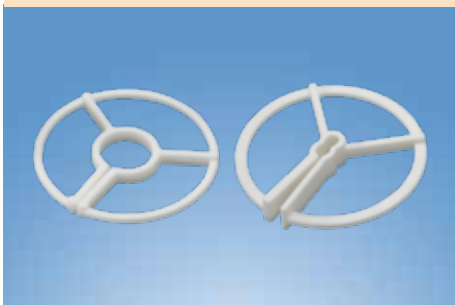


型號 Item No.	H1	H2	O.D.	包裝 Packing
SPR-8V0	14.2		28.0	100pcs
SPR-45V0	26.3	22	49.2	

材質：UL合格之 NYLON 66 (白色)，防火等級 94V-0。



SPR-8V0




SPR-45V0

1301 KSS 電晶體座 TRANSISTOR HOUSING




單位：mm

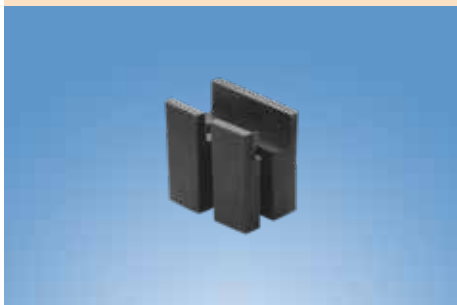

型 號 Item No.	尺 寸 Dimension	包 裝 Packing
TH-1V0	如 圖	100pcs

材質：UL合格之 NYLON66 (黑色)，防火等級 94V-0。
用途：保護電晶體，使其在固定時不易短路，並有加強散熱作用。



1301 KSS 電晶體座 TRANSISTOR HOUSING




單位：mm



型 號 Item No.	L	W	W1	H	包 裝 Packing
THR-2	4.0	10.1	2.8	5.0	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



1302 KSS 電晶體蓋 TRANSISTOR COVER




單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension	包 裝 Packing
TH-2V0	如 圖	100pcs
TH-3V0		

材質：UL合格之 NYLON 66 (白色)，防火等級 94V-0。
用途：保護電晶體，使其接腳不易發生短路或折斷。

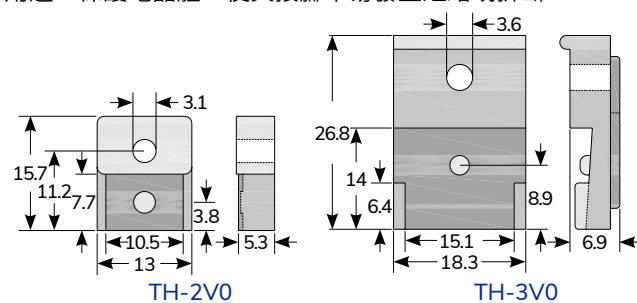

1302 KSS 熱敏電阻座 NTC THERMISTOR HOUSING




單位：mm



型 號 Item No.	L	W	H	包 裝 Packing
TRH-7V0	5.1	7.5	16.5	100pcs


材質：UL合格之 NYLON 66 (白色)，防火等級 94V-0。



1303 KSS 電晶體座 TRANSISTOR HOUSING




單位：mm

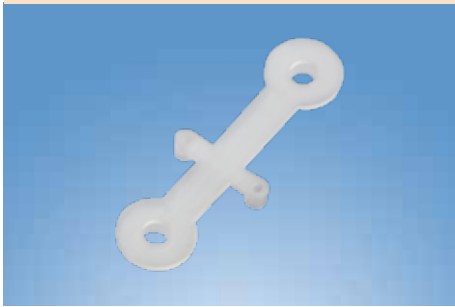

型號 Item No.	H1	H2	包裝 Packing
TR-3	1.1	2.1	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



1305 KSS 墊片 WASHER




單位：mm



型號 Item No.	H	O.D.	I.D.	包裝 Packing
WR-3207	1.5	31.7	7	100pcs



材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



1306 KSS 墊片 WASHER



單位：mm

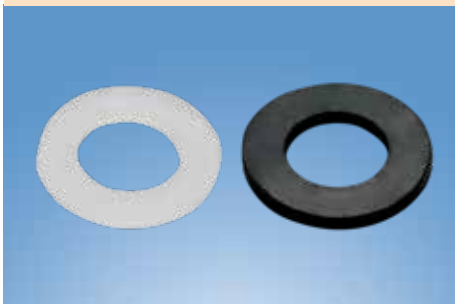

型號 Item No.	H	O.D.	I.D.	包裝 Packing
WR-0503	0.8	4.5	2.5	100pcs
WR-0603	0.8	6.0	3.0	
WR-0803	1.0	8.0	3.2	
WR-0904	0.8	9.0	4.3	
WR-1005	1.0	10.0	5.3	
WR-1206	1.5	12.0	6.4	
WR-1208	1.5	12.0	8.0	
※WR-2011RU	2.0	20.0	10.6	

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

如需搭配螺絲，請參考P.227。

※WR-2011RU為黑色熱可塑彈性體(TPE)材質(如需環保品請來電洽詢)。

1307 KSS 腳墊 HEADBOARD WASHER




單位：mm



型號 Item No.	H	O.D.	I.D.	I.D.1	包裝 Packing
HBW-1808	11.7	36.7	8.6	18	100pcs

材質：PE (本色)。



1308 KSS 圓體墊片 ROUND WASHER




無鹵素 環保

單位：mm



型號 Item No.	H	H1	O.D.	I.D.	I.D.1	包裝 Packing
RW-45	4.5	3.1	8.0	4.0	6.5	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



1308 KSS 圓錐體墊片 CONOID WASHER




無鹵素 環保

單位：mm



型號 Item No.	H	H1	O.D.	I.D.	I.D.1	I.D.2	包裝 Packing
CDW-12	12.2	10.7	10	3.3	8.3	6.9	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



1310 KSS 電晶體墊片 TRANSISTOR WASHER




無鹵素 環保

單位：mm



型號 Item No.	H	H1	O.D.	O.D.1	I.D.	包裝 Packing
TW-63A	0.5	8.1	6.0	3.5	2.8	100pcs
TW-63B	1.2	1.4	6.0	3.5	2.9	
TW-63C	1.7	2.3	6.0	3.5	2.9	
TW-63D	1.9	3.2	6.0	3.5	2.9	
TW-63E	2.0	2.6	6.1	3.5	2.9	
TW-63F	1.3	2.0	6.3	3.4	2.9	
TW-73A	3.0	1.8	6.6	4.2	3.2	
TW-73B	1.3	2.5	6.9	3.6	2.9	
TW-83A	1.3	3.7	7.7	5.8	3.1	
TW-83B	1.2	5.6	7.8	3.6	2.9	
TW-83C	2.0	0.9	7.8	4.3	3.2	
TW-83D	1.3	2.3	8.0	3.5	2.9	
TW-83E	3.7	1.2	7.8	5.9	3.2	
TW-123ABK (黑色)	0.5	3.0	12.0	5.9	3.2	
TW-133A	1.5	1.7	12.7	7.9	3.7	
TW-163A	1.5	2.0	16.0	6.0	3.2	
TW-189A	3.3	1.5	18.0	12.4	9.3	


材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



1311 KSS 電晶體墊片 TRANSISTOR WASHER




單位：mm

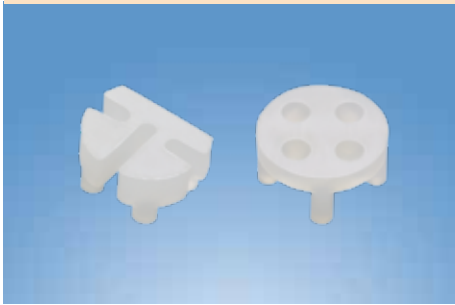

型 號 Item No.	尺 寸 Dimension		包 裝 Packing
	H	O.D.	
TRW-3	3.0	5.7	100pcs
TRW-5	4.6	8.9	


材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

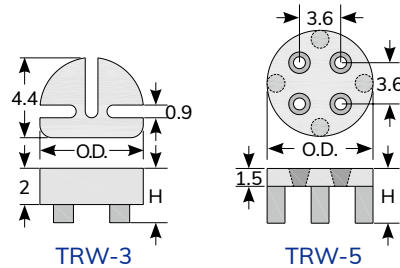

1321 KSS LED 座 LED HOLDER




單位：mm

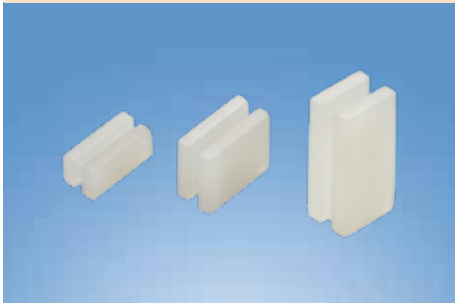

型 號 Item No.	尺 寸 Dimension					包 裝 Packing
	L	W	W1	H	I.D.	
LE-3	3.6	7.2	3.6	3.1	1.2	100pcs
LE-6	3.6	7.1	3.9	6.0	1.2	
LE-13	4.0	6.0	3.9	12.9	1.4	

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



1322 KSS LED 座 LED HOLDER




單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension H	包 裝 Packing
LK-5	5	100pcs
LK-18	18	

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

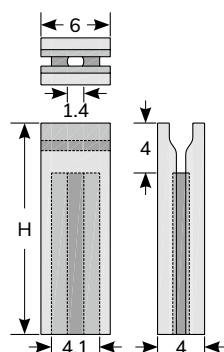

1327 KSS LED 座 LED HOLDER




單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension		包 裝 Packing
	W	H	
LX-3	5	3	100pcs
LX-6	5	6	
LX-12	5	12	

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



1328 KSS LED 座 LED HOLDER




單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension		包 裝 Packing
	H1	H2	
LQT-3	3.1	6.6	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



1329 KSS LED 座 LED HOLDER




單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension H1	包 裝 Packing
	H1	
LQ-2	2.6	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



1331 KSS LED 座 LED HOLDER




單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension		包 裝 Packing
	H	O.D.	
LDT-17	17.2	5.7	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



1332 KSS LED 座 LED HOLDER




單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension		包 裝 Packing
	H	LED燈	
LD3-6	6.1	3Ø2PIN	100pcs
LD3-9	9.0		
LD3-12	12.0		
LD3-16	16.0		
LD3-19	19.0		

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



1333 KSS LED 座 LED HOLDER




單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension H	包 裝 Packing
LY-14	14.1	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



1334 KSS LED 座 LED HOLDER




單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension						包 裝 Packing
	L	L1	W	H	H1	LED 燈	
LG3-12	7.1	3.6	7.5	15.8	12.0	5Ø3PIN	100pcs
LG3-18	7.1	3.7	7.5	21.6	17.5	5Ø3PIN	

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



1335 KSS LED 座 LED HOLDER




無鹵素 環保

單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension						包 裝 Packing
	L	L1	W	H	H1	LED 燈	
LG-8	5.6	3.1	5.5	10.8	7.8	3Ø2PIN	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



1336 KSS LED 座 LED HOLDER




無鹵素 環保

單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension					包 裝 Packing
	L	W	H	H1	LED 燈	
LH-4	5.6	5.4	7.2	4.5	5Ø2PIN	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



1337 KSS LED 座 LED HOLDER




無鹵素 環保

單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension					包 裝 Packing
	L	W	H	H1	LED 燈	
LHN-10	5.6	5.5	12.8	10	5Ø2PIN	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。




1338 KSS LED 座 LED HOLDER

單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension						包 裝 Packing
	L	L1	W	H	H1	LED 燈	
PLU-9	10.2	3.5	8	13.1	9	5Ø3PIN	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。




1339 KSS LED 座 LED HOLDER

單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension						包 裝 Packing
	L	L1	W	H	H1	LED 燈	
LHK-3	6	1	7.6	6	2.7	5Ø3PIN	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。




1341 KSS LED 座 LED HOLDER

單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension						包 裝 Packing
	L	L1	W	H	H1	LED 燈	
PLK-5	8.2	6	7.6	9	4.7	5Ø3PIN	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



1343 KSS LED 座 LED HOLDER




無鹵素 環保

單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension						包 裝 Packing
	L	L1	W	H	H1	LED 燈	
PLM-16	6.7	3.4	5.1	18.7	16	3Ø2PIN	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

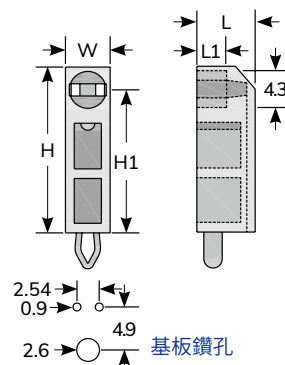

1344 KSS LED 座 LED HOLDER




無鹵素 環保

單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension					包 裝 Packing
	L	W	H	H1	LED 燈	
PLX-18	7.7	9.6	21.6	18.2	5Ø2PIN	100pcs
PLW-18	9.7	9.0	21.6	18.2	5Ø3PIN	

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

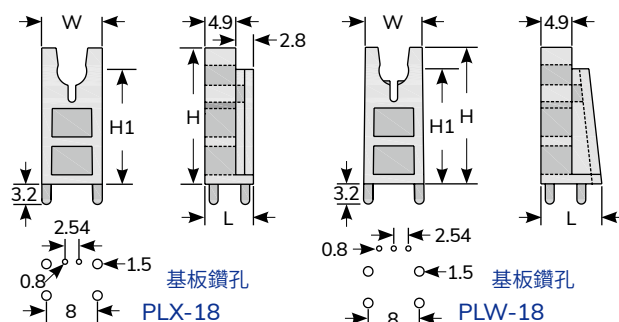

1345 KSS LED 座 LED HOLDER




無鹵素 環保

單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension									包 裝 Packing
	L	L1	W	H	H1	H2	P1	P2	LED 燈	
PLD1-3A	6.5	2.0	4.7	7.5	5.05		4.65		3Ø2PIN	100pcs
PLD2-3A	9.2	2.8	4.5	10.0	2.7	5.0	4.9	7.2	3Ø2PIN	
PLD2-3B	8.2	2.6	4.8	9.9	2.6	5.0	4.8	7.2	3Ø2PIN	
PLD2-5C	11.2	4.5	5.9	12.2	2.95	6.3	5.6	7.7	5Ø2PIN	
PLD4-3A	10.2	1.0	10.2	10.2	2.6	5.0	6.4	9.2	3Ø2PIN	
PLD4-3B	20.4	4.4	22.7	9.0	5.6		15.0		3Ø2PIN	

材質：UL合格之 NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2。

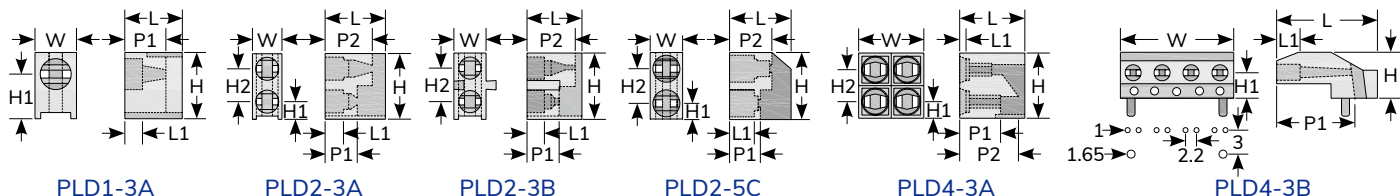

1346 KSS LED 座 LED HOLDER




無鹵素 環保

單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension						包 裝 Packing
	L	W	H	H1	P1	LED 燈	
PLT-4	6.7	6.7	7	3.7	3.1	5Ø2PIN	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。



1347 KSS LED 座 LED HOLDER




無鹵素 環保

單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension								包 裝 Packing
	L	L1	W	H	H1	P1	P2	LED 燈	
PLR-4	11	1.2	7.7	8	4	5.8	8	5Ø3PIN	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2。



1349 KSS LED 座 LED HOLDER




無鹵素 環保

單位：mm



型 號 Item No.	尺 寸 Dimension						包 裝 Packing
	L	L1	D1	D2	T	LED 燈	
PCL-5A	7.2	4.5	6.2	7.8	1.5	Ø5	100pcs
PCL-3H	5.2	3.2	4.8	5.5	1.2	Ø3	

材質：UL合格之 NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2。

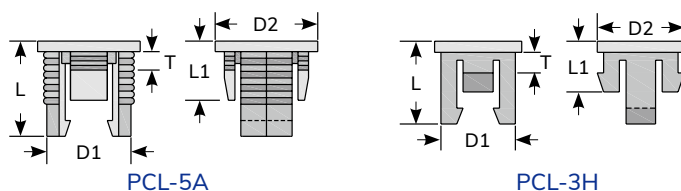

1351 KSS 電容器座 CAPACITOR HOUSING




無鹵素 環保

單位：mm




型 號 Item No.	尺 寸 Dimension			包 裝 Packing
	H	O.D.	I.D.	
CAP-10	9.5	12.5	10.4	100pcs

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

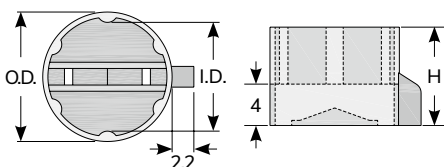

1401 KSS 塑膠螺絲 PLASTIC SCREWS



單位：mm



材質：PC 或 UL合格之 NYLON 66，防火等級 94V-2。
用途：PC板、基板及其他器具固定用。
特點：1.絕緣性良好，不生鏽、不腐蝕，重量輕。
2.NYLON的耐扭力比PC強。

如需搭配墊片，請參考P.218。

※螺絲、螺帽需分別購買。




型 號 Item No.		螺牙規格	W	H1	H2	包 裝 Packing	
PC	NYLON						
圓頭螺絲 SCREW (十字) 		PF-205NK	M2x0.4	4.5	5.0	1.6	1000pcs
		PF-208NK			8.0		
		PF-210NK			10.0		
	PF-306K	PF-306NK	M3x0.5	5.25	6.0	2.5	
	PF-308K	PF-308NK			8.0		
	PF-310K	PF-310NK			10.0		
	PF-312K	PF-312NK			12.0		
	PF-408K	PF-408NK	M4x0.7	7.5	8.0	2.6	
	PF-410K	PF-410NK			10.0		
	PF-412K	PF-412NK			12.0		
	PF-414K	PF-414NK			14.0		
	PF-420K	PF-420NK			20.0		
	PF-425K	PF-425NK			25.0		
	PF-520K	PF-520NK	M5x0.8	8.7	20.0	3.5	
	PF-530K	PF-530NK			30.0		
	PF-540K	PF-540NK			40.0		
	PF-620K	PF-620NK	M6x1.0	10.0	20.0	4.0	
	PF-630K	PF-630NK			30.0		
	PF-640K	PF-640NK			40.0		
	型 號 Item No.	螺牙規格	W	W1	H1	包 裝	
螺 帽 NUT 	-	PN-2NK	M2x0.4	4.0	4.5	1.5	1000pcs
	PN-3K	PN-3NK	M3x0.5	5.6	6.4	2.7	
	PN-4K	PN-4NK	M4x0.7	7.0	8.1	3.2	
	PN-5K	PN-5NK	M5x0.8	8.0	9.2	4.0	
	PN-6K	PN-6NK	M6x1.0	10.0	11.5	5.0	

	型 號 Item No.	螺牙規格	W	H1	H2	包 裝 Packing
六角螺絲 	PF-820N	M8x1.25	12.8	20	5.4	NYLON 100pcs
	PF-830N			30		
	PF-840N			40		
	PF-1030SN	M10x1.5	13.6	30	5.5	
	PF-1030N			30		
	PF-1040SN			40		
	PF-1040N			40		
	型 號 Item No.	螺牙規格	W	W1	H1	包 裝
螺 帽 	PN-8N	M8x1.25	12.8	14.5	6.4	NYLON 100pcs
	PN-10N	M10x1.5	16.7	19.2	8.0	

	型 號 Item No.		螺牙規格	W	H1	H2	包 裝 Packing
圓頭螺絲 (十字) 	PF-823HN	本色	M8x1.25	15.8	22.5	5.5	NYLON 100pcs
	PF-823HNGYJ	灰色					
	型 號 Item No.		螺牙規格	W	W1	H1	包 裝
螺 帽 	PN-8HN	本色	M8x1.25	12.8	14.6	10	NYLON 100pcs
	PN-8HNGYJ	灰色					

2001 KSS RJ45接頭及套管 MODULAR PLUG & PLUG COVER

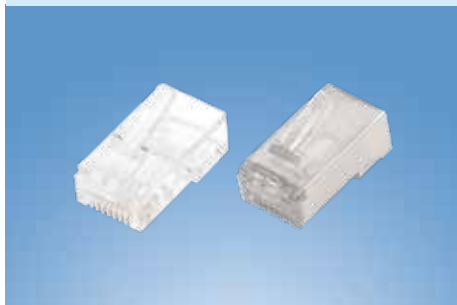

接頭

單位：mm

型 號 Item No.	規 格	包 裝 Packing
RJ45-8A2	適用於 Cat.5，Cat.5e 網路線（二叉）	100pcs
RJ45-8A3	適用於 Cat.5，Cat.5e 網路線（三叉）	
RJ45-8C6	適用於 Cat.6 網路線（三叉）	
RJ45-8C6A	適用於 Cat.6 網路線，鐵殼防干擾防磁波（三叉）	

用途：適用於網路線，鍍金處理訊號不漏傳。



套管

單位：mm

型 號 Item No.	顏 色 Color	套管內徑 I.D.	包 裝 Packing
RJ45-60GN	綠色	6	100pcs
RJ45-60GY	灰色		
RJ45-60RD	紅色		
RJ45-60YW	黃色		
RJ45-60BE	藍色		
RJ45-60BK	黑色		
RJ45-C7GY	灰色	7	
RJ45-C7YW	黃色		

用途：適用於 Cat.5，Cat.5e，Cat.6 規格的網路線接頭之防塵保護。

2002 KSS RJ45插座防塵塞頭 DUST COVER FOR RJ45 PLUG




單位：mm

型 號 Item No.	尺 寸 Dimension	包 裝 Packing
RJ45-DC1	如 圖	100pcs

材質：南亞軟質PVC (黑色)。

用途：用於RJ45插座防塵保護用。

顏色：標準色為黑色，特殊顏色歡迎訂做。

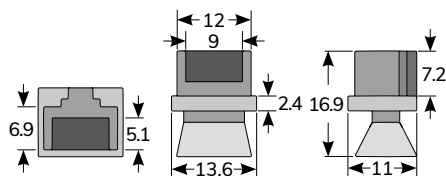

2005 U型接續子 U CONNECTOR



單位：mm

型 號 Item No.	最大絕緣口徑 Maximum Resist Size	適用電纜 AWG	包 裝 Packing
UY2	2.08	26~19	100pcs

特點：免剝線即能使通信線路導通，同時達到UL Category 5以上寬頻的傳輸效果。