

可配置的户外一体化机柜空调器 制冷量范围：600W ,1000W ,1500W ,2000W;

- ☐ MCA系列机柜空调产品专为户外柜降温设计，安装轻巧方便；
- ☐ 户外半嵌入安装，防护等级高，防尘防盗；全自动运行，☐ 维修量少；
- ☐ 出色风道循环结构，在户外高温高湿下能全天候运行；
- ☐ 具备多项目告警输出，系统运行实时监控，方便快捷的人机界面；


户外机柜：1.8米设备柜 / 1.8米综合柜

室外一体化机柜，采用厚度45mm内夹EPS夹芯彩钢板，由外箱体、内部钣金件及附件装配组成，安装简便，密封性能极好，防护等级达到IP55。

- ☐ **设备柜**：内部可选配，油机插座、辅助应急直通风风机、LED照明灯。门与门锁：机柜门采用内嵌式结构。门开角度0-110°，柜门含有限位结构，门限位装置在门处于打开”状态时具有限位作用。门锁采用拉杆加锁片三点结构，结构牢固，防盗性强。
- ☐ **综合柜**：在设备柜基础上增加一层电池架或两层电池架。
- ☐ **涂层颜色**：机柜表面涂层颜色采用白灰色（RAL7035）。
- ☐ **环境**：工作环境温度：-40℃ ~ +55℃；贮存环境温度：-40℃ ~ +70℃；环境湿度：≤95 %（+40℃时）；大气压力：62KPa ~ 101KPa；
- ☐ **材料**：钢板+EPS 45mm厚夹芯板； ☐ **表面处理**：脱脂、除锈、防锈磷化（或镀锌）、喷塑； ☐ **箱体防护等级**：IP55 级。
- ☐ **布局**：内部：19英寸安装立柱，地线排，光缆固定板，设备托架3套（6只）；门：前开门，户外柜专用防盗锁（支持挂锁）；底座：底座全封闭结构，高200mm,预留盖板，方便底座施工时操作；

【户外机柜+户外空调一体图】

内尺寸：1800×800×800mm 外尺寸：2065×895×885mm

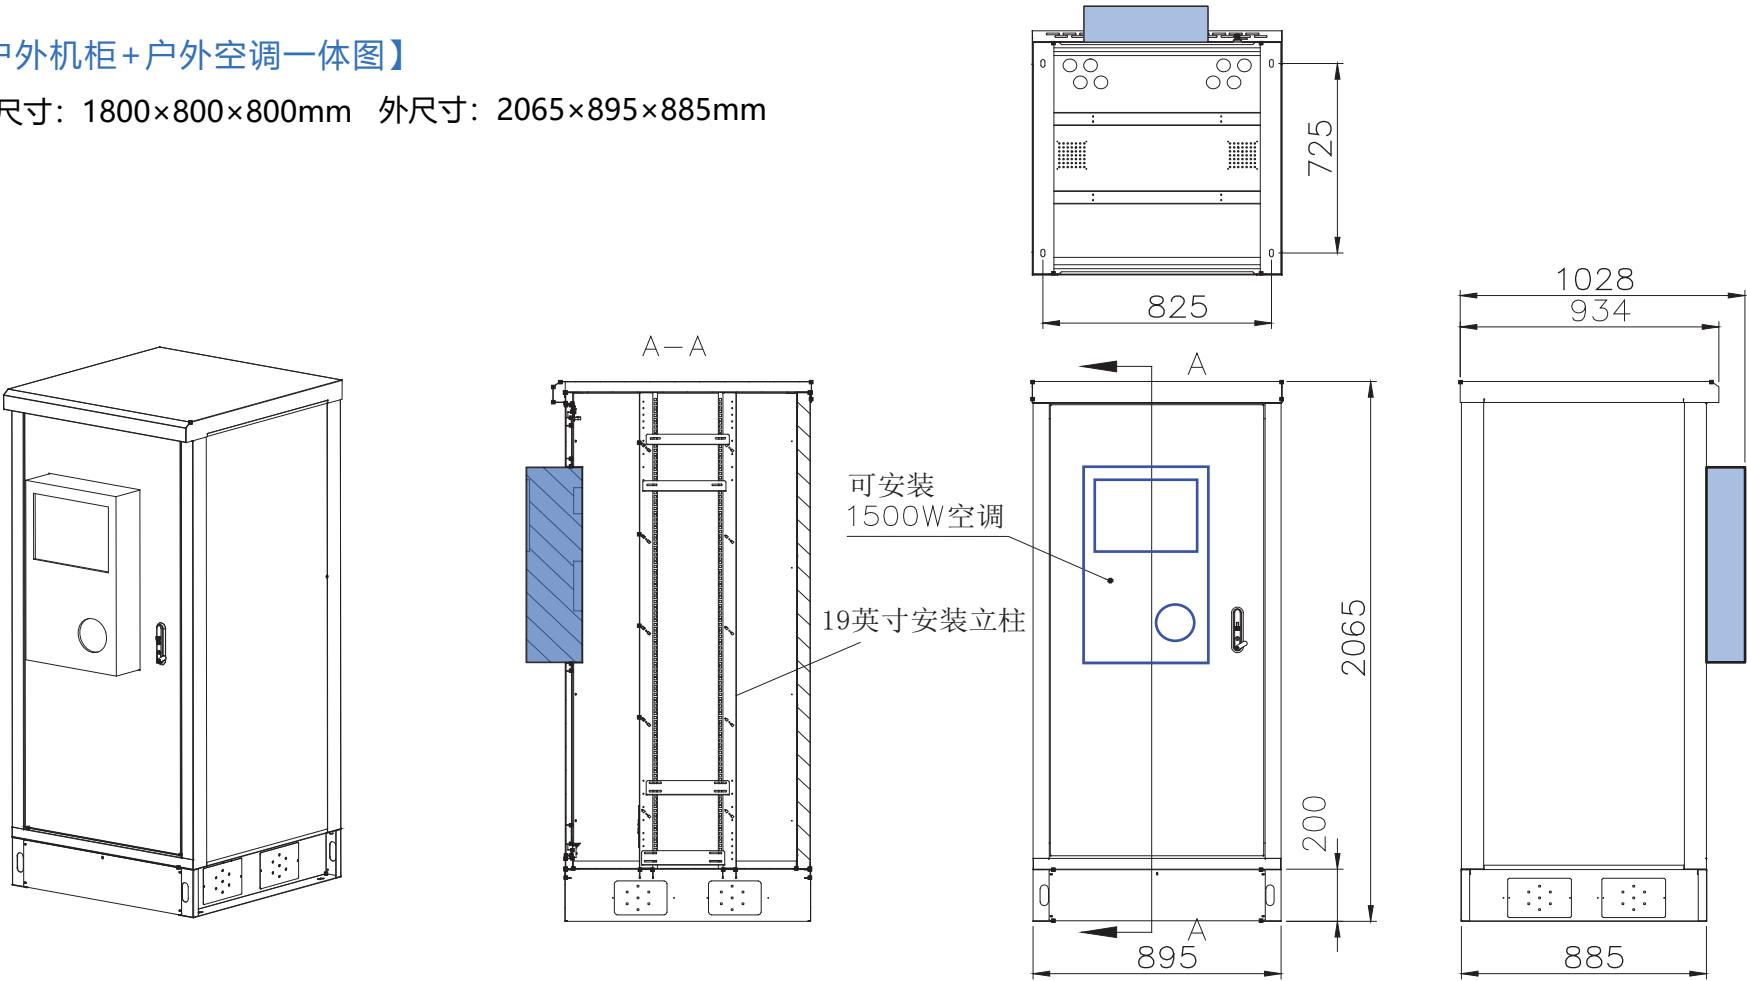

【机柜实物图片】

【设备柜】



【综合柜】 一层电池架或两层电池架

