


600宽机柜爆炸图

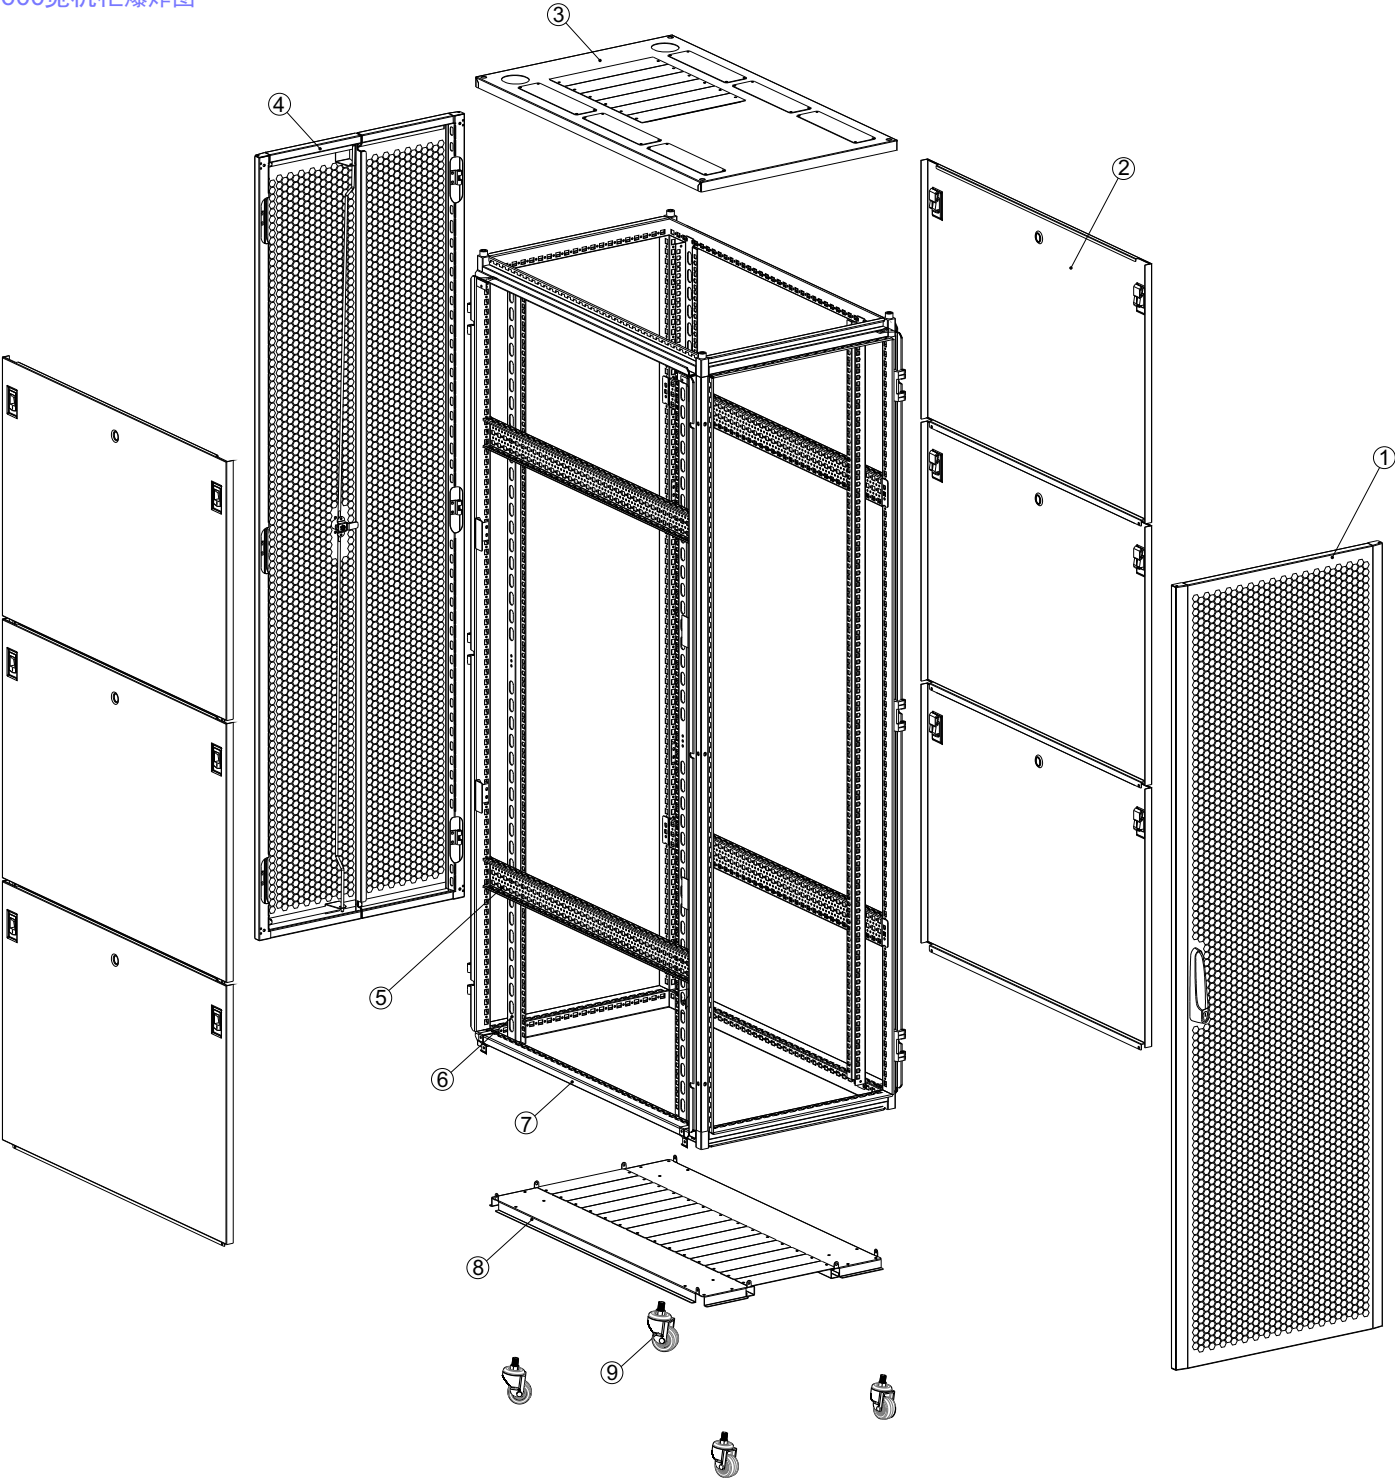


1.前门 2.侧门 3.顶盖 4.后门 5.安装梁 6.方孔条 7.九折型材骨架 8.底板 9.脚轮

机柜颜色定义:

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 01	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 00
黑色	浅灰色
RAL9004	RAL7035
	

800宽机柜爆炸图

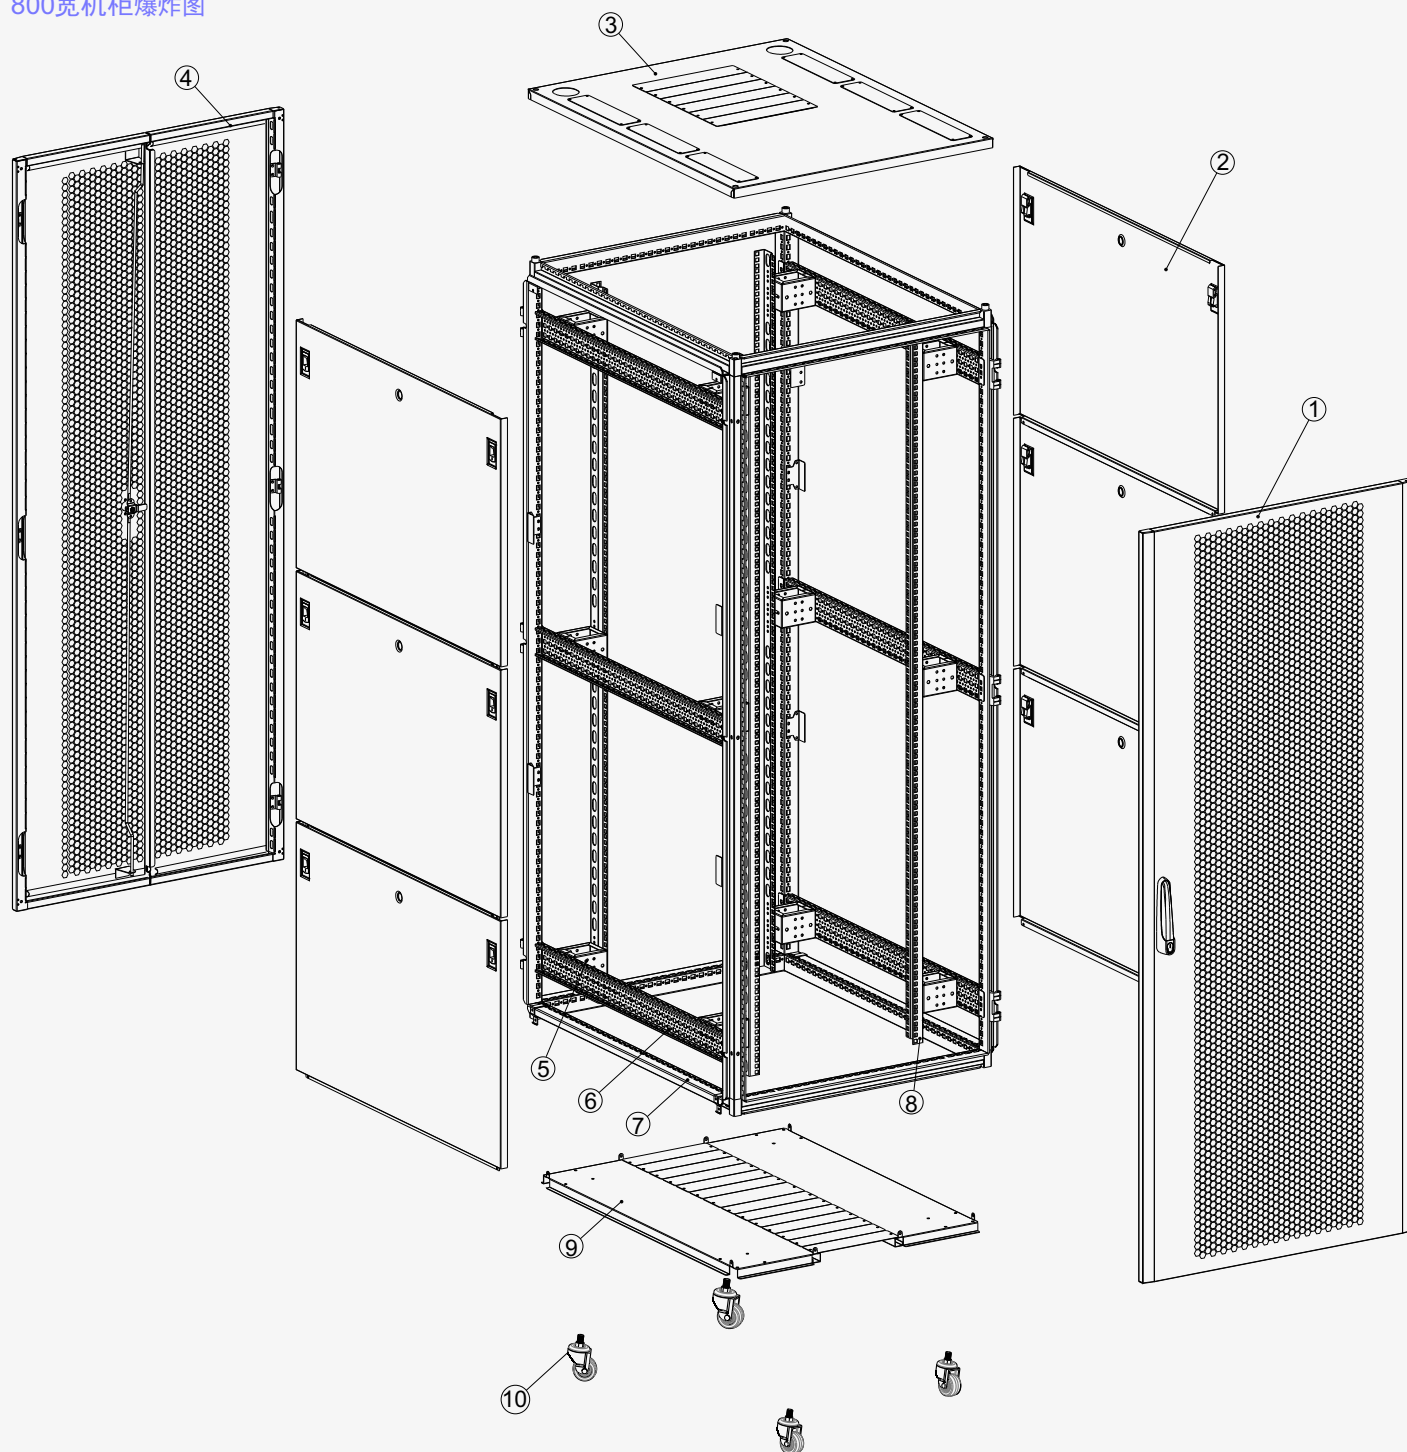


1.前门 2.侧门 3.顶盖 4.后门 5.连接块 6.安装梁 7.九折型材骨架 8.方孔条 9.底板 10.脚轮

特点


- 外观设计高贵典雅，工艺精湛，尺寸精密
- 全数控精密加工
- 单开平板六角网孔前门，双开平板六角网孔后门，网孔通风率高达75%
- 模块化风扇模块，维修方便，只需备库一种规格，所有大机柜通用(风扇模块为选配件)
- 镀铝锌板材质方孔条与安装梁，设备安装时自动等电位
- 无锐边方孔条，使您在安装、维护过程中不割伤手
- 方孔条安装长条孔改成圆孔，消除调整误差，大大提高设备安装面精度
- 三段式底板部件，中间盖板可按需打开
- 顶盖多处预留过线孔，进出布线更方便自由，强弱电布线分离
- 过线孔可满足1000根6类线的过线需求
- 487mm宽的安装空间，兼容更多的安装设备
- 各主要部件预置有接地钉，接地钉带护罩
- 喷涂时螺母配螺母保护塞
- 三段式快开侧门，每段可单独打开
- 前后门配高级典雅锁
- 前后门涂密封胶条
- 轧制九折型材，承重能力超过1000KG
- 齐全的可选配件

600宽机柜三视图

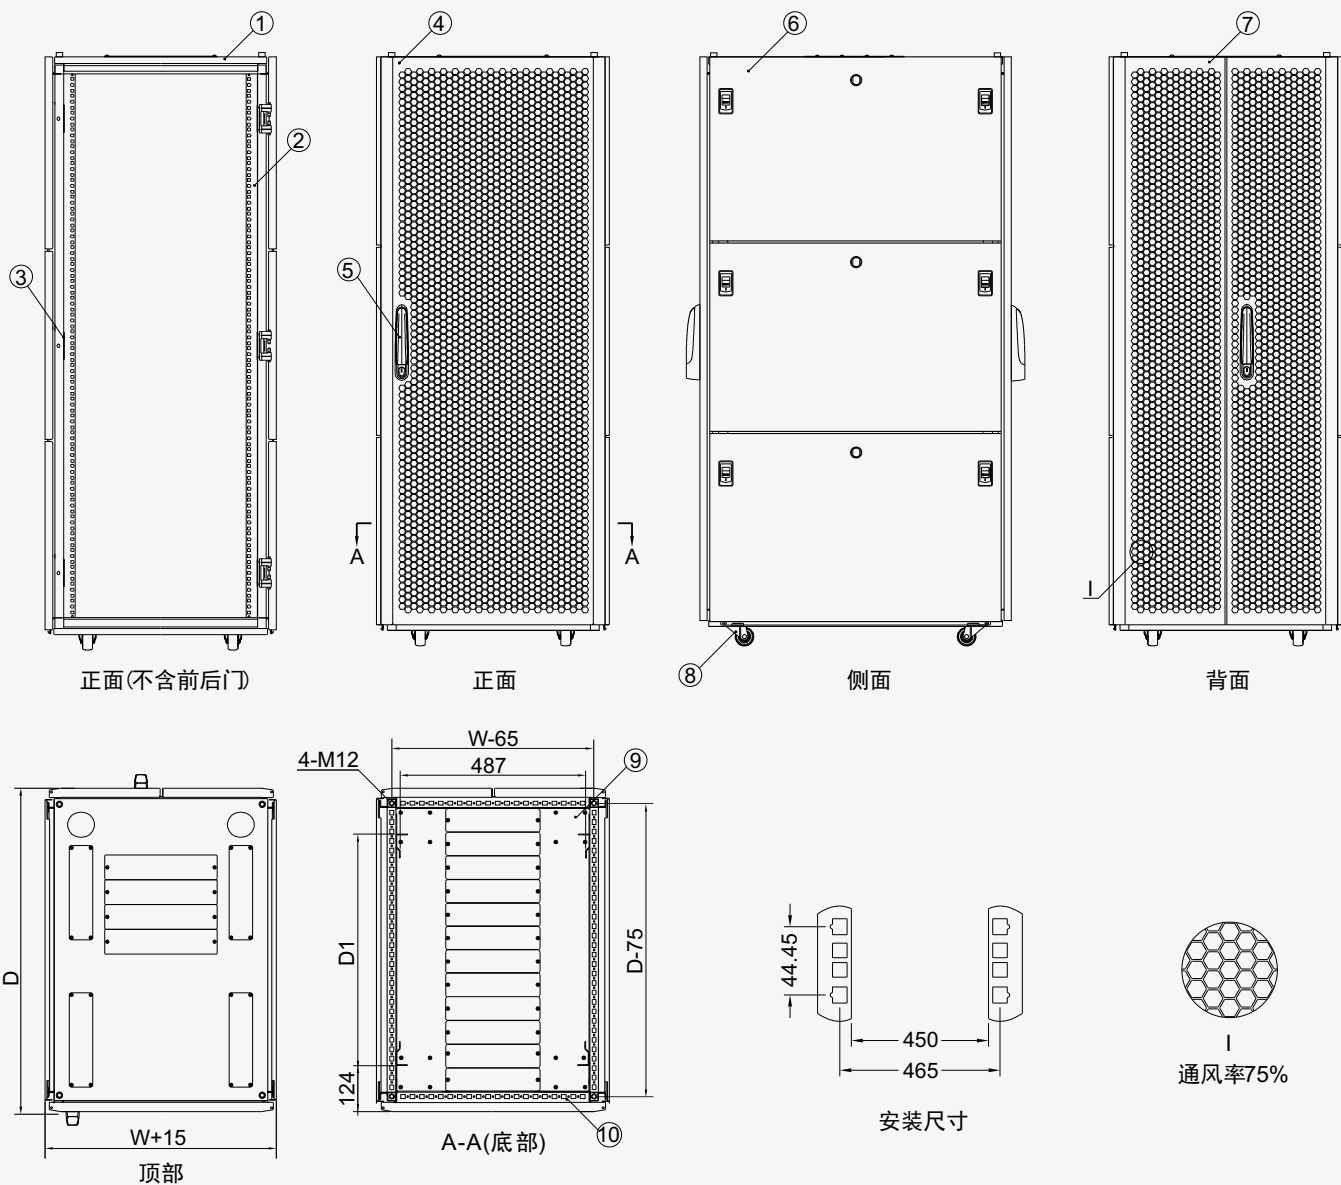

名称 序号	名称	数量	单位	材料	最终表面处理	备注
1	顶盖	1	个	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
2	方孔条	4	根	2.0mm耐指纹镀铝锌板	本色	---
3	安装梁	6	根	1.5mm耐指纹镀铝锌板	本色	≤32U为4根
4	前门	1	块	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
5	典雅锁	2	把	---	黑色	---
6	三段式侧门	2	块	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	32U以下为2段式
7	后门	1	块	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
8	2"螺杆重载脚轮	4	个	---	---	---
9	底板	1	块	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
10	九折型材骨架	1	个	1.5mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---

800宽机柜三视图

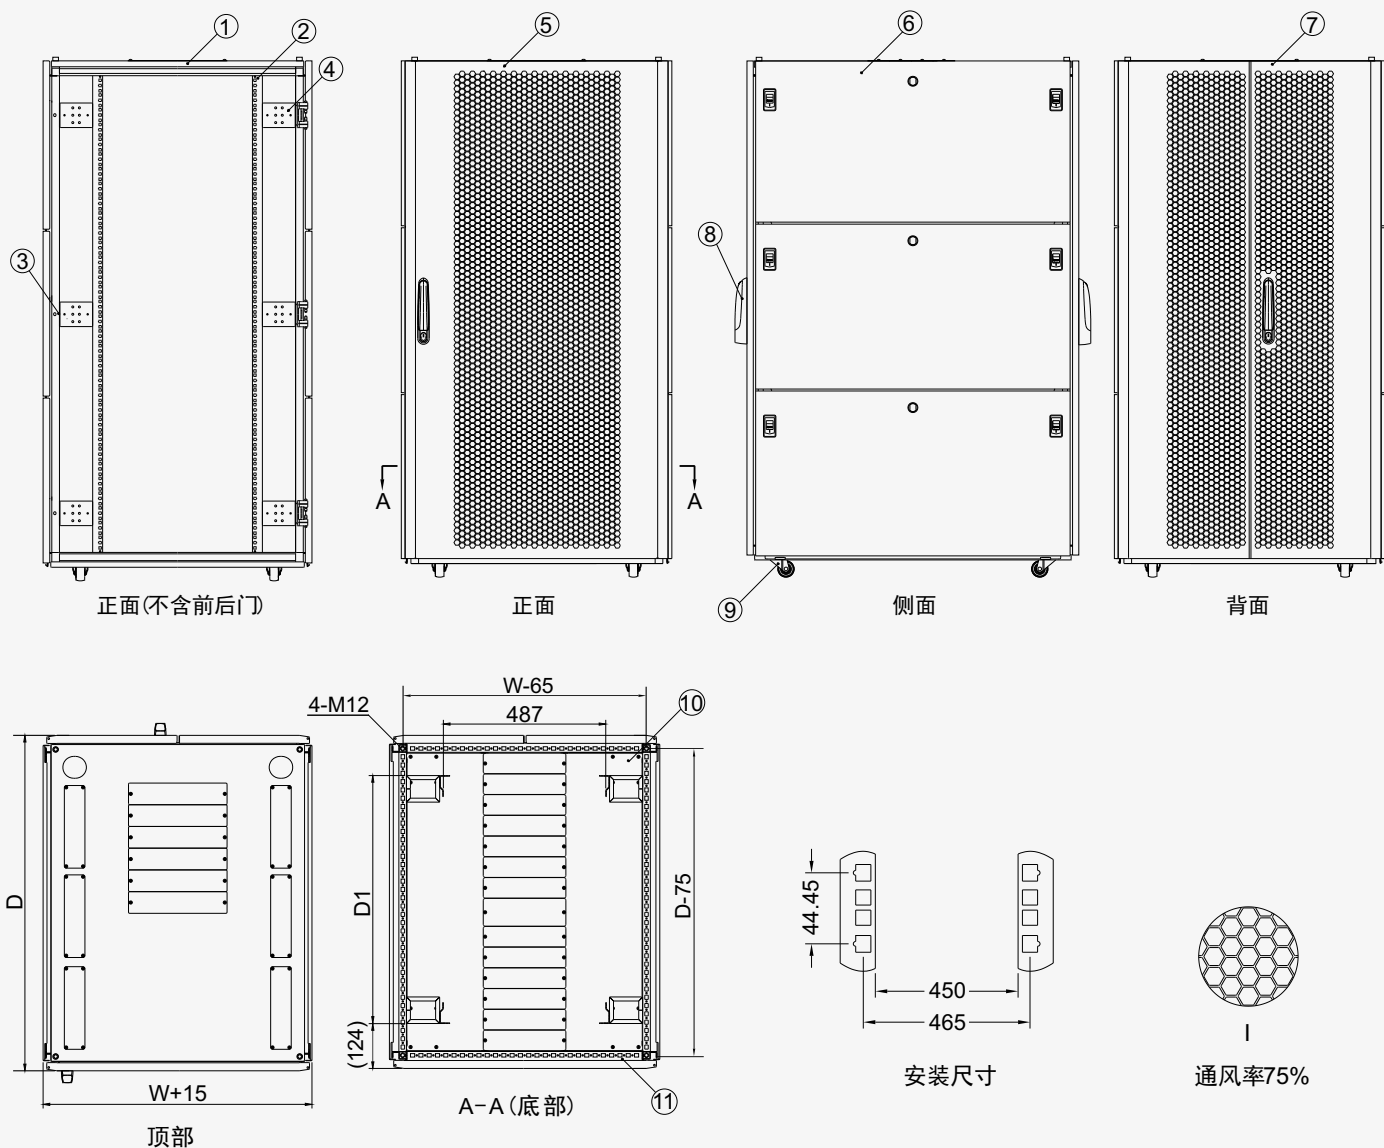

名称 序号	名称	数量	单位	材料	最终表面处理	备注
1	顶盖	1	个	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
2	方孔条	4	根	2.0mm耐指纹镀铝锌板	本色	---
3	安装梁	6	根	1.5mm耐指纹镀铝锌板	本色	≤32U为4根
4	连接块	12	个	1.5mmSPCC优质冷轧板	喷塑	≤32U为8个
5	前门	1	块	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
6	三段式侧门	2	块	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	≤32U为2段式
7	后门	1	块	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
8	典雅锁	2	把	---	黑色	---
9	2"螺杆重载脚轮	4	个	---	---	---
10	底板	1	块	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
11	九折型材骨架	1	个	1.5mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---

规格:

型号	容量 (U)	宽度 (mm)	深度 (mm)	D1 (mm)	高度 (mm)	包装尺寸	包装体积 (M ³)
K■.6622.90■	22	600	600	361	1128	670*700*1168	0.5478
K■.6822.90■			800	561		670*900*1168	0.7043
K■.6922.90■			900	661		670*1000*1168	0.7826
K■.6022.90■			1000	736		670*1100*1168	0.8608
K■.6627.90■	27	600	600	361	1353	670*700*1393	0.6533
K■.6827.90■			800	561		670*900*1393	0.8400
K■.6927.90■			900	661		670*1000*1393	0.9333
K■.6027.90■			1000	736		670*1100*1393	1.0266
K■.6632.90■	32	600	600	361	1578	670*700*1618	0.7588
K■.6832.90■			800	561		670*900*1618	0.9757
K■.6932.90■			900	661		670*1000*1618	1.0841
K■.6032.90■			1000	736		670*1100*1618	1.1925
K■.6637.90■	37	600	600	361	1803	670*700*1843	0.8644
K■.6837.90■			800	561		670*900*1843	1.1113
K■.6937.90■			900	661		670*1000*1843	1.2348
K■.6037.90■			1000	736		670*1100*1843	1.3583
K■.6237.90■			1200	736		670*1300*1843	1.6053
K■.6642.90■	42	600	600	361	2028	670*700*2068	0.9699
K■.6842.90■			800	561		670*900*2068	1.2470
K■.6942.90■			900	661		670*1000*2068	1.3856
K■.6042.90■			1000	736		670*1100*2068	1.5241
K■.6142.90■			1100	736		670*1200*2068	1.6627
K■.6242.90■			1200	736		670*1300*2068	1.8012
K■.8642.90■		800	600	308		870*700*2068	1.2594
K■.8842.90■			800	508		870*900*2068	1.6192
K■.8942.90■			900	608		870*1000*2068	1.7992
K■.8042.90■			1000	708		870*1100*2068	1.9791
K■.8142.90■			1100	733		870*1200*2068	2.1590
K■.8242.90■			1200	733		870*1300*2068	2.3389
K■.6647.90■	47	600	600	361	2253	670*700*2293	1.0754
K■.6847.90■			800	561		670*900*2293	1.3827
K■.6947.90■			900	661		670*1000*2293	1.5363
K■.6047.90■			1000	736		670*1100*2293	1.6899
K■.6147.90■			1100	736		670*1200*2293	1.8436
K■.6247.90■			1200	736		670*1300*2293	1.9972
K■.8647.90■		800	600	308		870*700*2293	1.3964
K■.8847.90■			800	508		870*900*2293	1.7954
K■.8947.90■			900	608		870*1000*2293	1.9949
K■.8047.90■			1000	708		870*1100*2293	2.1944
K■.8147.90■			1100	733		870*1200*2293	2.3939
K■.8247.90■			1200	733		870*1300*2293	2.5934



风扇模块安装后机柜外部视图



风扇模块安装后机柜内部视图




风扇模块(选配件)



机柜顶部(标配)



机柜顶部配风扇模块(选配)^①

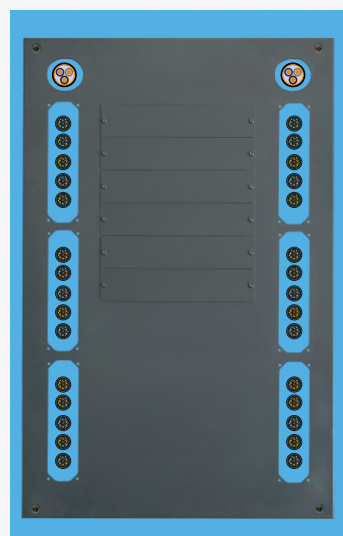

强弱电线分离




底板过线口关闭




底板过线口打开

备注①: 1000深以下标准机柜最多可配2个风扇模块, 1000深及以上标准机柜最多可配3个风扇模块

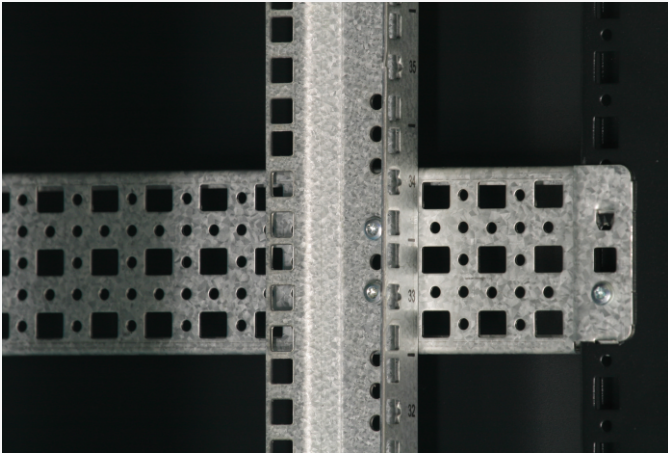


耐指纹镀铝锌板方孔条与安装梁

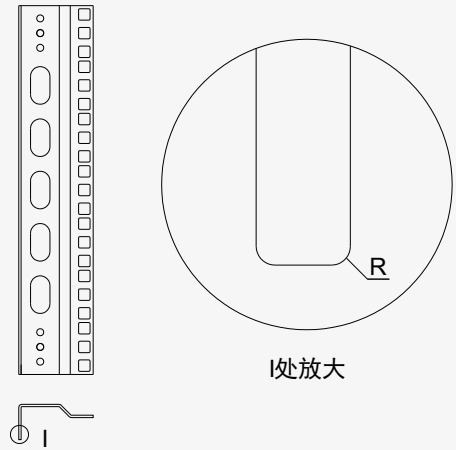


方孔条无锐边,避免在加工、安装、维修时割伤手



前后门配高级典雅锁



网孔通风率75%

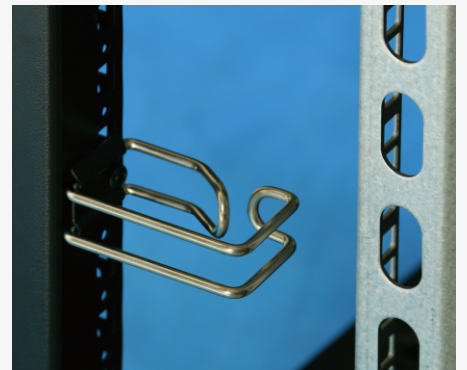

机柜后部配理线环



三段式快开侧门



侧门配锁孔盖(标配)



侧门配锁(选配)



前

K360429001

后

标准:

- 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494; PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92; 兼容ETSI标准。

材料:

- 方孔条与安装梁: 耐指纹镀铝锌板;
其余: SPCC优质冷轧板;
厚度: 方孔条 2.0mm; 安装梁 1.5mm; 其余 1.2mm。

表面处理:

- 脱脂、陶化、静电喷塑。

防护等级:

- IP20。

承重:

- 静载1000KG(带支脚), 最大承重达1600KG(非标选配)



整体焊接
九折型材骨架



特点:

- 型材拼装结构，包装体积最多可减少至原体积的30%；
- 运输成本，仓储成本减少一半；
- 可单人送货；
- 可进入到狭小的空间安装；
- 15分钟快速装配

标准:

- 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。

材料:

- 方孔条与安装梁：耐指纹镀铝锌板；
- 其余：SPCC优质冷轧板；
- 厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。

表面处理:

- 脱脂、陶化、静电喷塑。

防护等级:

- IP20。

承重:

- 静载1000KG(带支脚)。




型材拼装结构


Exploded view diagram of a server rack assembly, showing 17 numbered components. The diagram illustrates the assembly of the front door, side panel, top cover, bottom cover, and the main frame. The front door is shown in two states: open (left) and closed (right). The closed door shows internal components like the handle (9), lock (10), and various internal panels (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17). Callouts provide details of specific parts like the top cover (1), bottom cover (8), and the front door (5). A note "对称的框架结构" (Symmetrical frame structure) is present.

- | | |
|---|---|
| ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 01 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 00 |
| 黑色 | 浅灰色 |
| RAL9004 | RAL7035 |
|  |  |

800宽机柜爆炸图

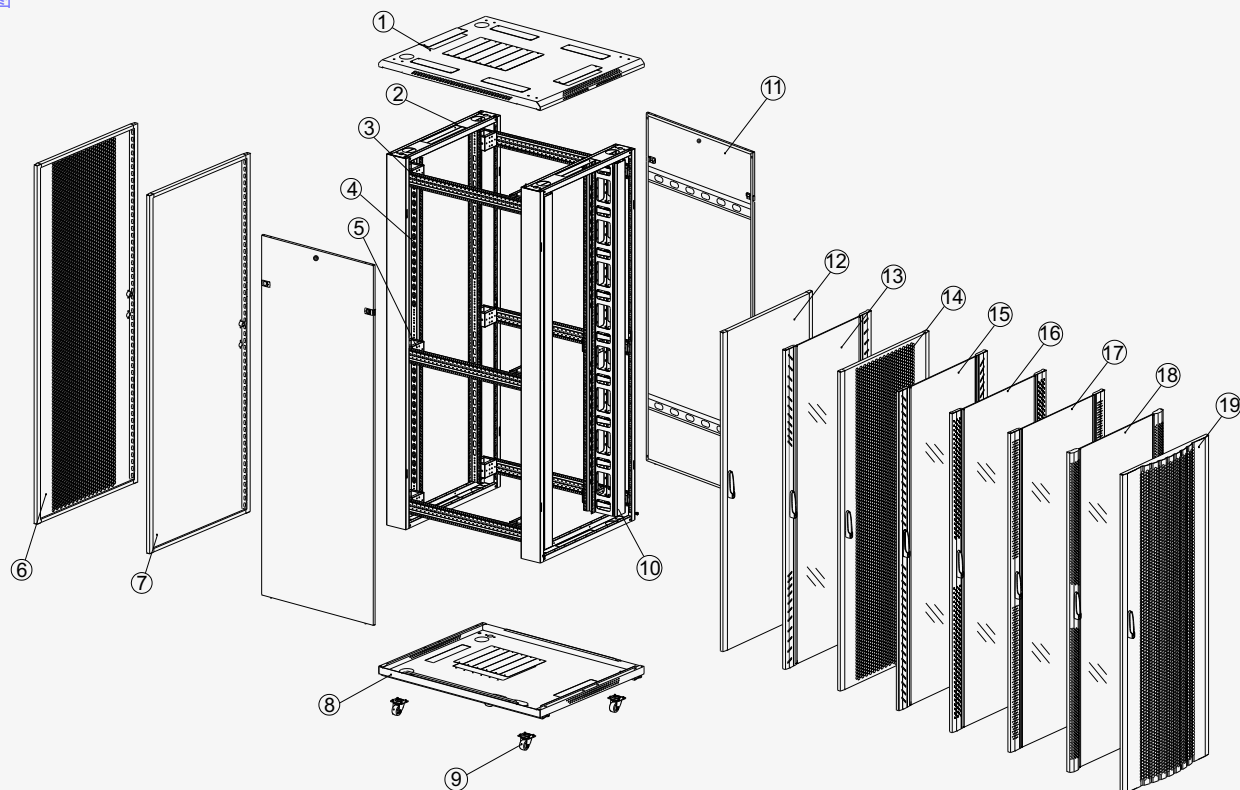


- | | | | | | | |
|----------|-----------|----------|----------|----------|--------------|----------|
| 1. 上框 | 2. 框架 | 3. 安装梁 | 4. 方孔条 | 5. 连接块 | 6. 单开平板六角网孔门 | 7. 单开钣金门 |
| 8. 下框 | 9. 2"重载脚轮 | 10. 走线槽 | 11. 侧门 | 12. G1前门 | 13. G2前门 | 14. G3前门 |
| 15. G4前门 | 16. G5前门 | 17. G6前门 | 18. GS前门 | 19. GD前门 | | |

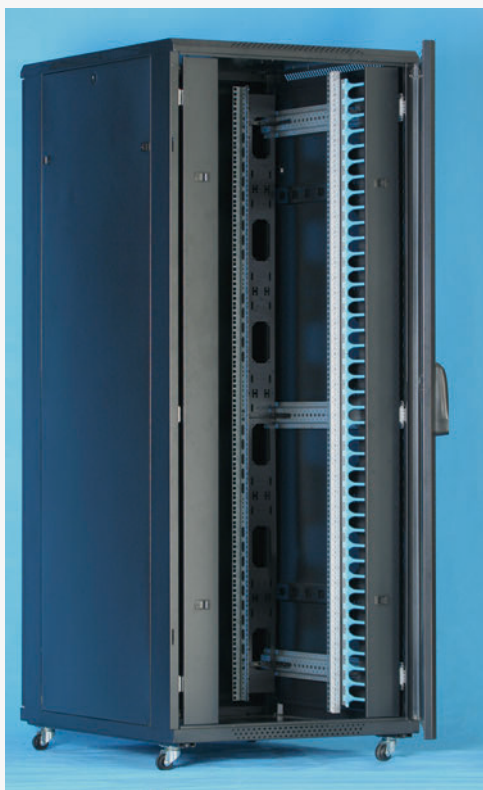

800宽G系列机柜鱼骨走线槽(选配)



鱼骨走线槽(选配)

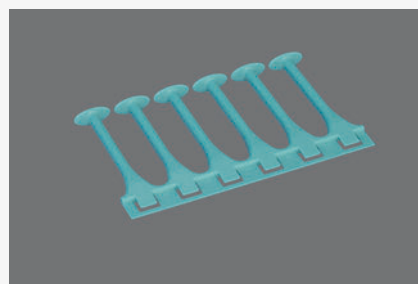


塑料鱼骨理线架

特点

- 外观设计高贵典雅，工艺精湛，尺寸精密
- 全数控精密加工
- 网孔通风率高达75%
- 模块化风扇模块，维修方便，只需备库一种规格，所有大机柜通用
- 镀铝锌板材质方孔条与安装梁，设备安装时自动等电位
- 梯形结构的安装梁，更符合力学原理，产品承重能力更高
- 无锐边方孔条，使您在安装、维护过程中不割伤手
- 方孔条安装长条孔改成圆孔，消除调整误差，大大提高设备安装面精度
- 满足全尺寸PDU的竖装，不占用设备安装空间
- 上框多处预留过线孔，进出布线更方便自由，强弱电布线分离
- 过线孔可满足1000根6类线的过线需求
- 487mm宽的安装空间，兼容更多的安装设备
- 各主要部件预置有接地钉，接地钉带护罩
- 喷涂时螺母配螺母保护塞
- 多种可选前后门
- 前后门配高级典雅锁
- 前后门配缓冲垫
- 可同时安装脚轮和支脚
- 可散件包装，节约1/2-2/3的包装体积
- 齐全的可选配件


600宽三视图

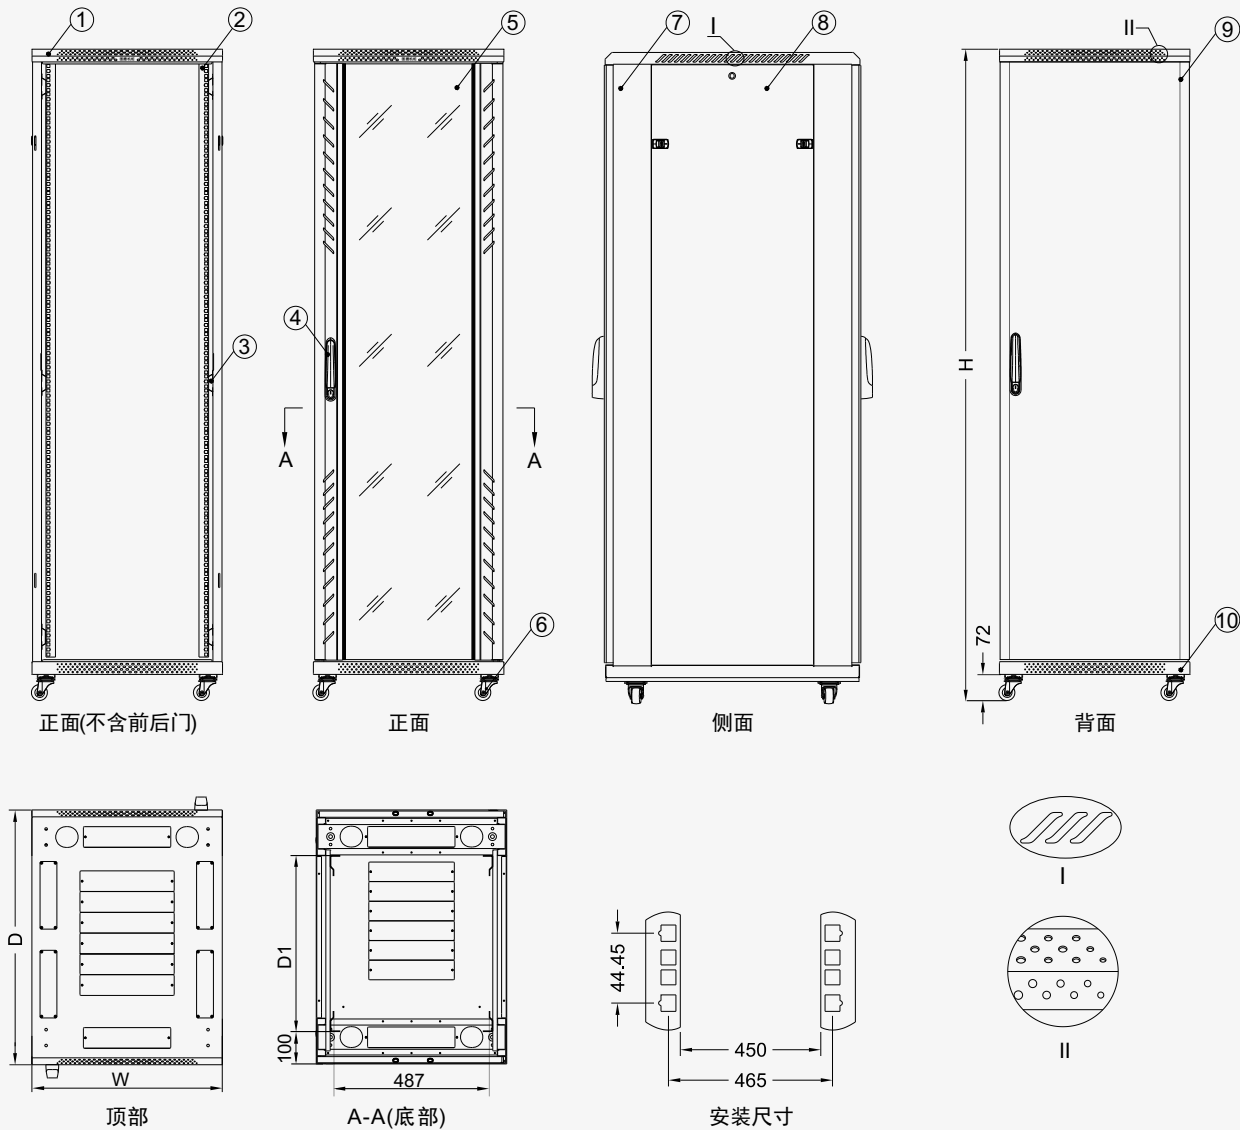

名称 序号	名称	数量	单位	材料	最终表面处理	备注
1	上框	1	个	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
2	方孔条	4	根	2.0mm耐指纹镀铝锌板	本色	---
3	安装梁	6	根	1.5mm耐指纹镀铝锌板	本色	≤32U为4根
4	典雅锁	2	把	---	黑色	---
5	前门	1	块	5mm钢化玻璃/1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
6	2"重载脚轮	4	个	---	---	---
7	框架	2	个	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
8	侧门	2	块	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
9	后门	1	块	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
10	下框	1	个	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---

备注: G1:单开钣金前后门; G2:单开对称渐变条形通风孔白色钢化玻璃前门与单开钣金后门; G3:单开平板六角网孔前后门;
G4:单开条形通风孔白色钢化玻璃前门与单开平板六角网孔后门; G5:单开椭圆形通风孔白色钢化玻璃前门与单开平板六角网孔后门;
G6:单开圆形通风孔白色钢化玻璃前门与单开平板六角网孔后门; G8:单开弧形门边条形通风孔白色钢化玻璃前门与单开平板六角网孔后门;
GD:单开弧形波浪六角网孔前门与单开平板六角网孔后门。

800宽三视图

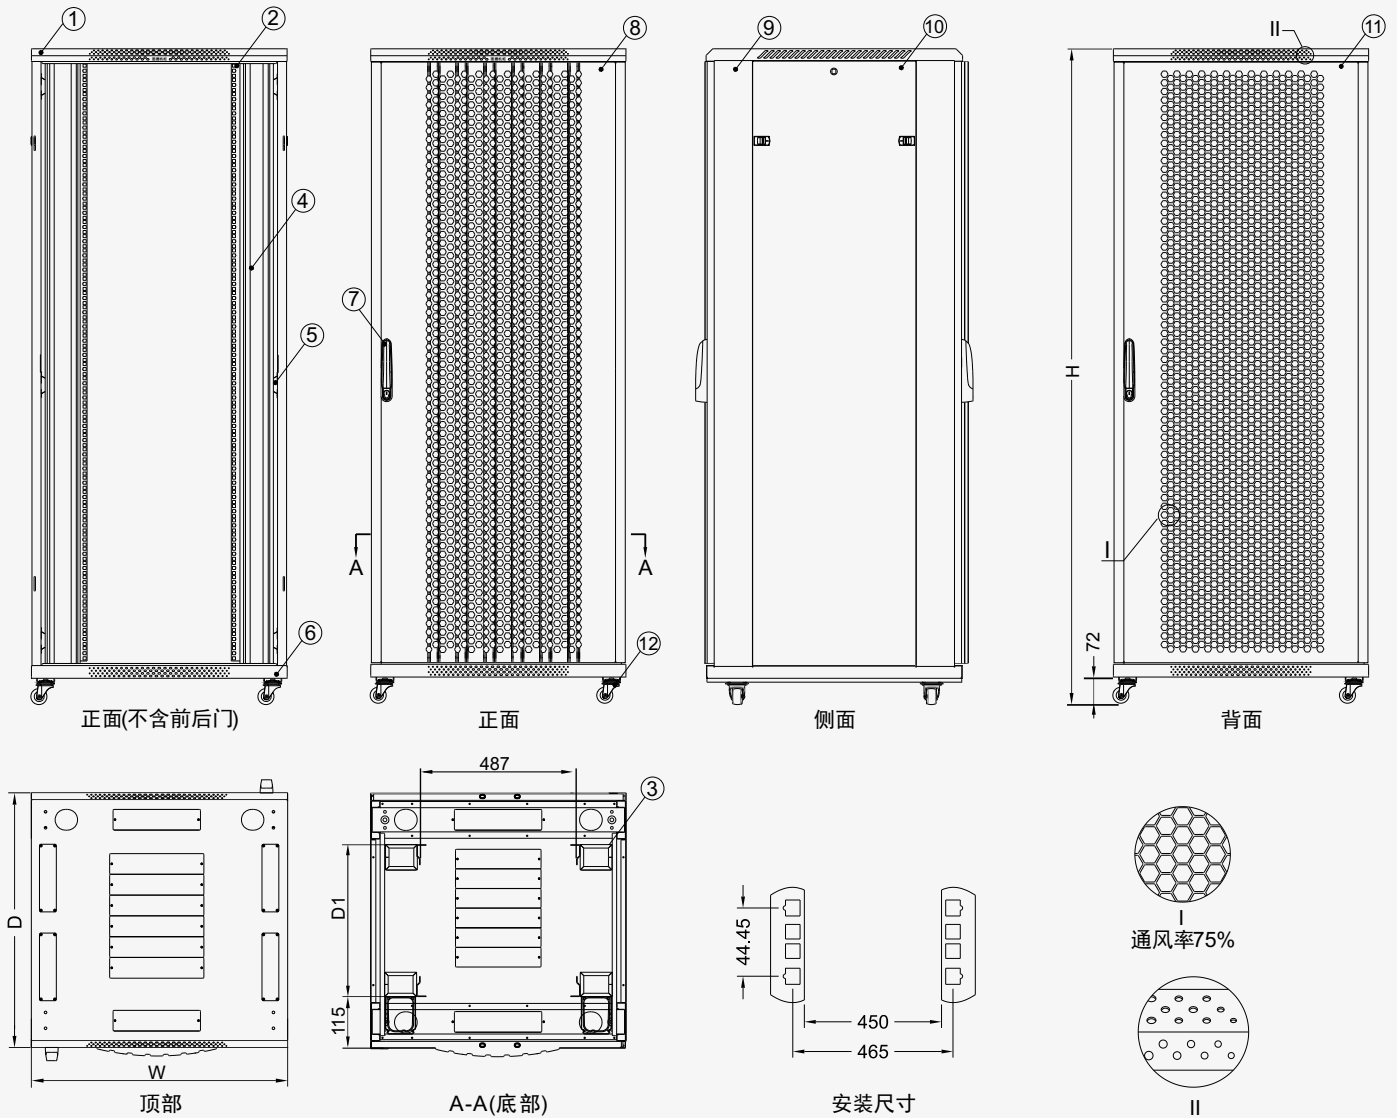

名称 序号	名称	数量	单位	材料	最终表面处理	备注
1	上框	1	个	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
2	方孔条	4	根	2.0mm耐指纹镀锌铝锌板	本色	---
3	连接块	12	个	1.5mmSPCC优质冷轧板	喷塑	≤32U为8个
4	走线槽	2	根	0.8mmSPCC优质冷轧板/塑料	喷塑	---
5	安装梁	6	根	1.5mm耐指纹镀锌铝锌板	本色	≤32U为4根
6	下框	1	个	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
7	典雅锁	2	把	---	黑色	---
8	前门	1	块	5mm白色钢化玻璃/1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
9	框架	2	个	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
10	侧门	2	块	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
11	后门	1	块	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
12	2"重载脚轮	4	个	---	---	---

备注: G1:单开钣金前后门; G2:单开对称渐变条形通风孔白色钢化玻璃前门与单开钣金后门; G3:单开平板六角网孔前后门;
 G4:单开条形通风孔白色钢化玻璃前门与单开平板六角网孔后门; G5:单开椭圆形通风孔白色钢化玻璃前门与单开平板六角网孔后门;
 G6:单开圆形通风孔白色钢化玻璃前门与单开平板六角网孔后门; G7:单开弧形门边条圆形通风孔白色钢化玻璃前门与单开平板六角网孔后门;
 G8:单开弧形波浪六角网孔前门与单开平板六角网孔后门。

规格:

型号	容量 (U)	宽度 (mm)	深度 (mm)	D1 (mm)	高度 (mm)	包装尺寸	包装体积 (M ³)
G■.6618. ■■■■■■	18	600	600	361	988	670*700*1028	0.4821
G■.6818. ■■■■■■			800	561		670*900*1028	0.6199
G■.6918. ■■■■■■			900	661		670*1000*1028	0.6888
G■.6018. ■■■■■■			1000	736		670*1100*1028	0.7576
G■.6622. ■■■■■■	22	600	600	361	1166	670*700*1196	0.5609
G■.6822. ■■■■■■			800	561		670*900*1196	0.7212
G■.6922. ■■■■■■			900	661		670*1000*1196	0.8013
G■.6022. ■■■■■■			1000	736		670*1100*1196	0.8815
G■.6627. ■■■■■■	27	600	600	361	1388	670*700*1418	0.6650
G■.6827. ■■■■■■			800	561		670*900*1418	0.8551
G■.6927. ■■■■■■			900	661		670*1000*1418	0.9501
G■.6027. ■■■■■■			1000	736		670*1100*1418	1.0451
G■.6632. ■■■■■■	32	600	600	361	1610	670*700*1640	0.7692
G■.6832. ■■■■■■			800	561		670*900*1640	0.9889
G■.6932. ■■■■■■			900	661		670*1000*1640	1.0988
G■.6032. ■■■■■■			1000	736		670*1100*1640	1.2087
G■.6637. ■■■■■■	37	600	600	361	1833	670*700*1863	0.8737
G■.6837. ■■■■■■			800	561		670*900*1863	1.1234
G■.6937. ■■■■■■			900	661		670*1000*1863	1.2482
G■.6037. ■■■■■■			1000	736		670*1100*1863	1.3730
G■.6237. ■■■■■■			1200	736		670*1300*1863	1.6227
G■.6642. ■■■■■■	42	600	600	361	2055	670*700*2085	0.9779
G■.6842. ■■■■■■			800	561		670*900*2085	1.2573
G■.6942. ■■■■■■			900	661		670*1000*2085	1.3970
G■.6042. ■■■■■■			1000	736		670*1100*2085	1.5366
G■.6142. ■■■■■■			1100	736		670*1200*2085	1.6763
G■.6242. ■■■■■■			1200	736		670*1300*2085	1.8160
G■.8642. ■■■■■■		800	600	308		870*700*2085	1.2698
G■.8842. ■■■■■■			800	508		870*900*2085	1.6326
G■.8942. ■■■■■■			900	608		870*1000*2085	1.8140
G■.8042. ■■■■■■			1000	708		870*1100*2085	1.9953
G■.8142. ■■■■■■			1100	733		870*1200*2085	2.1767
G■.8242. ■■■■■■			1200	733		870*1300*2085	2.3581
G■.6647. ■■■■■■	47	600	600	361	2277	670*700*2307	1.0820
G■.6847. ■■■■■■			800	561		670*900*2307	1.3911
G■.6947. ■■■■■■			900	661		670*1000*2307	1.5457
G■.6047. ■■■■■■			1000	736		670*1100*2307	1.7003
G■.6147. ■■■■■■			1100	736		670*1200*2307	1.8548
G■.6247. ■■■■■■			1200	736		670*1300*2307	2.0094
G■.8647. ■■■■■■		800	600	308		870*700*2307	1.4050
G■.8847. ■■■■■■			800	508		870*900*2307	1.8064
G■.8947. ■■■■■■			900	608		870*1000*2307	2.0071
G■.8047. ■■■■■■			1000	708		870*1100*2307	2.2078
G■.8147. ■■■■■■			1100	733		870*1200*2307	2.4085
G■.8247. ■■■■■■			1200	733		870*1300*2307	2.6092

此风扇模块适用于所有型号、所有种类机柜，可将备库的种类从原来的十几种减为一种，极大降低库存成本。




单个风扇模块


- 模块化
- 从外部安装
- 只需备库一种产品
- 可并联成多风扇
- 维护简单




风扇模块并联




1个风扇模块



2个风扇模块并联



3个风扇模块并联

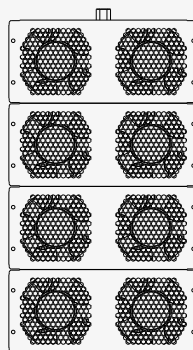

4个风扇模块并联



安装后机柜内部图

名称:

型号	名称
SA.6502.0■■■■	内嵌式两位风扇模块(不含电源线)

风机类型:

型号	风机类型
SA.6502.01■■■	220V含油轴承
SA.6502.02■■■	220V滚珠轴承
SA.6502.03■■■	110V含油轴承
SA.6502.04■■■	110V滚珠轴承

颜色定义:

型号	颜色
SA.6502.0■■00	RAL7035
SA.6502.0■■01	RAL9004



安装后机柜外部图


电源线类型:

型号	电源线类型
320602015	三芯国标插头, 线长2M
320602010	三芯德式插头, 线长2M
320602009	三芯英式插头, 线长2M
320602033	三芯美式插头, 线长2M

颜色:


RAL9004	RAL7035
黑色	浅灰色

方孔条

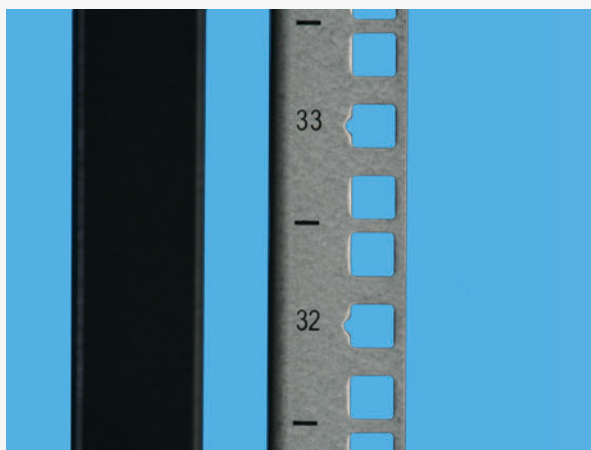


方孔条U位标记



- 高精度制造
- 取消安装间隙，安装精度高
- 梯形结构，强度更好
- 导电性优良，便于等电位安装，避免设备静电破坏
- 需要时，线缆可从方孔条的椭圆形孔内穿过
- 前后以25mm数值模数化调节
- 表面美观

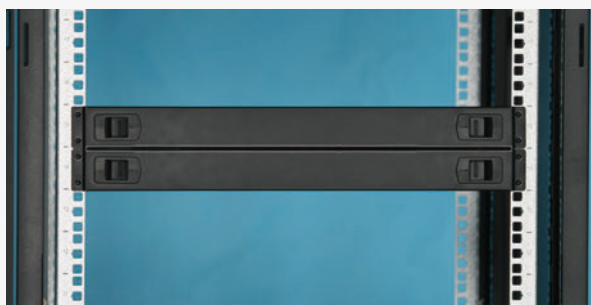

服务器安装后，不会遮挡U位标记

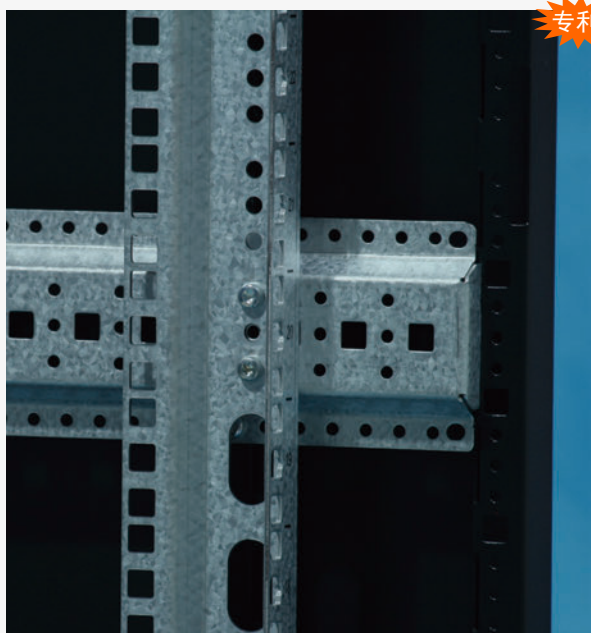

耐指纹镀锌板方孔条




I处放大



方孔条无锐边，避免在加工、安装、维修时割伤手

安装梁

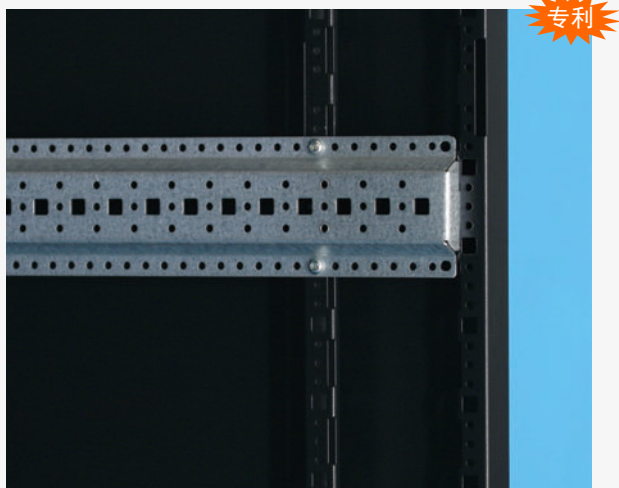


耐指纹镀铝锌板安装梁


- 25mm数值模数化安装孔
- 梯形截面结构，强度更好
- 表面美观
- 两端带卡扣挂钩，安装精度高
- 上下开系列圆孔，可用于扎线



安装梁正视图

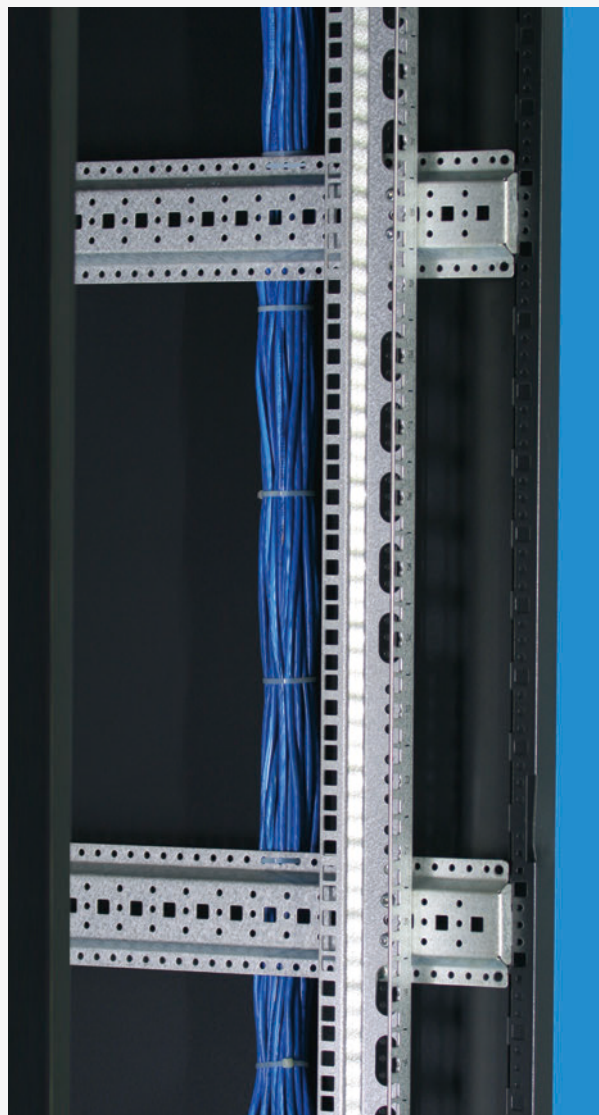

可扎线敷铝锌安装梁

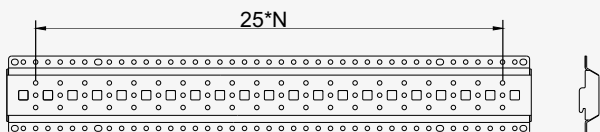


25mm数值模数化安装孔

前后门

- 网孔通风率75%
- 标准左开(可定做右开)
- 单开门可改为双开门
- 免焊加强筋结构, 外表美观
- 前后门配高端典雅锁




典雅锁

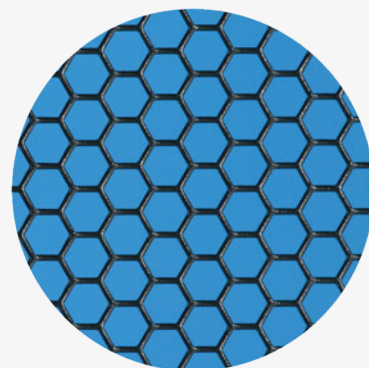

网孔通风率达75%



单开门左开

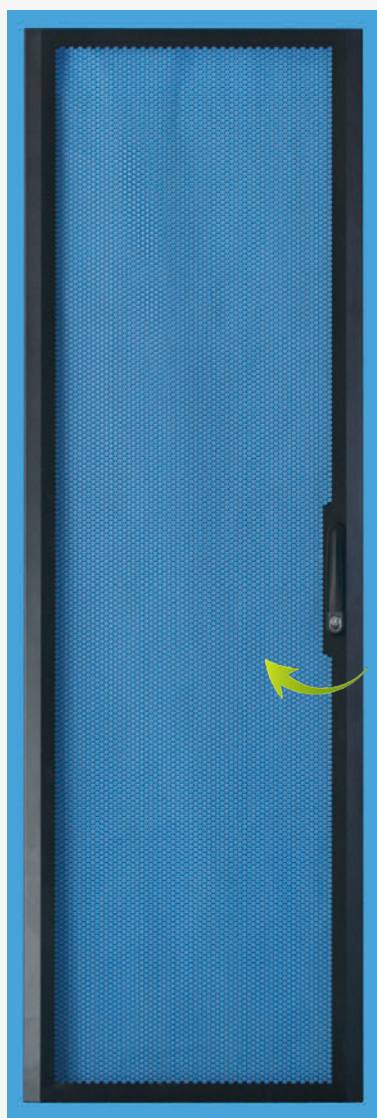


单开门右开(需定制)




双开门

接地装置

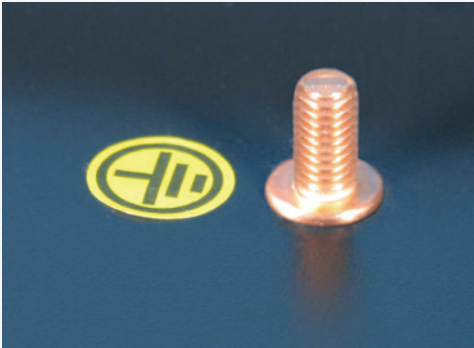


接地钉

名称	数值 (kgf·cm·min)
测试拧紧扭力	28.8
许用拧紧扭力	36

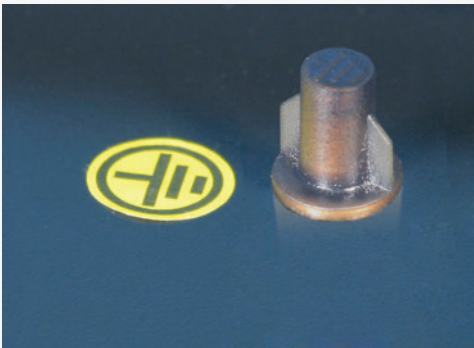

接地钉带护罩

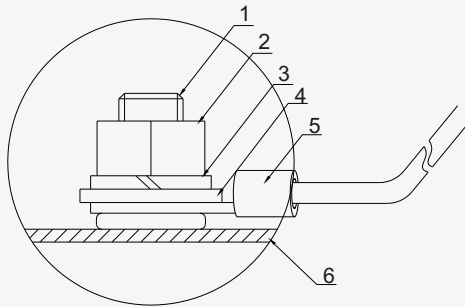


接地钉与接地线连接方式



可用接地线将机柜连成一个整体

序号	名称	序号	名称
1	M6*13 螺钉	4	ø6 平垫
2	ø6 螺母	5	接地线
3	ø6 弹垫	6	工件

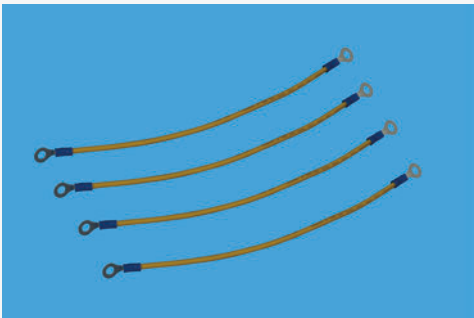


接地线

编码	规格
320600631	0.1m*3. 332mm ² , 带接地装置
320600017	0.25m*3. 332mm ² , 带接地装置
320600011	0.3m*3. 332mm ² , 带接地装置
320600003	0.5m*3. 332mm ² , 带接地装置
320600010	0.8m*3. 332mm ² , 带接地装置
320600022	1.0M*3. 332MM ² , 带接地装置

竖装PDU

- 竖装PDU, 不占用设备安装空间
- 后部缩短安装梁, 可满足全尺寸PDU的竖装
- 齐全的配套附件
- 厚度小于50MM的PDU, 安装后不会影响服务器的拆装
- 立式斜孔竖装PDU, 电缆插头占用位置更小, 节约安装空间

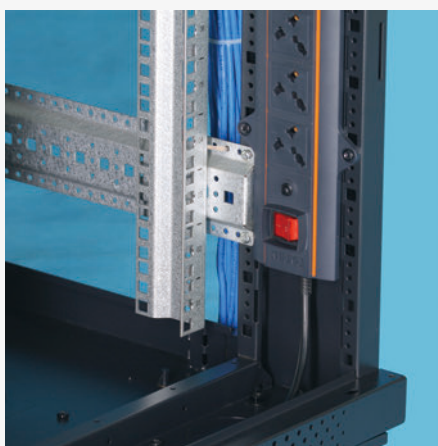


并柜件

- 将两台机柜并联在一起
- 免工具安装
- 并柜时去掉侧门
- 每两台机柜使用4个



并柜件

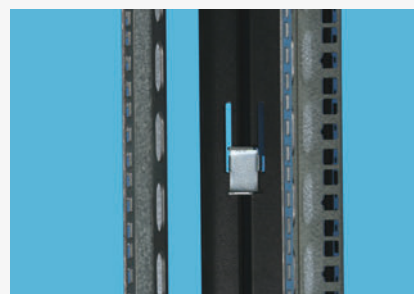


机柜并柜

对地联接



机柜下框可与地相连

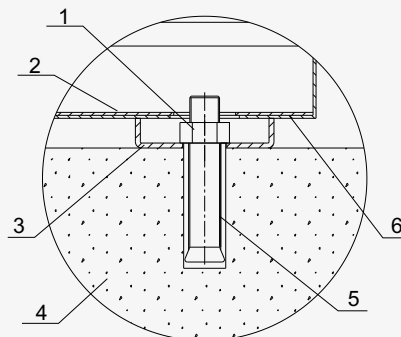


安装示意图

序号	名称
1	M12螺母
2	框架
3	托板
4	地板
5	M12膨胀螺栓
6	下框

下框过线口


- 单独过线口，可按需关闭
- 可满足强弱电分离需求
- 可满足1000根六类线的过线量
- 拐角倒圆，可有效保护线缆

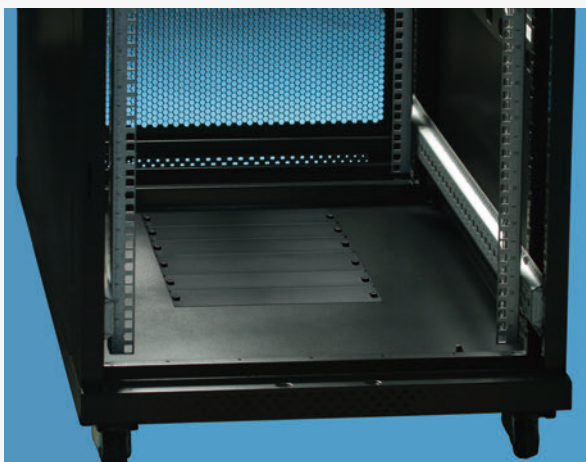


下框过线口关闭



下框过线口打开

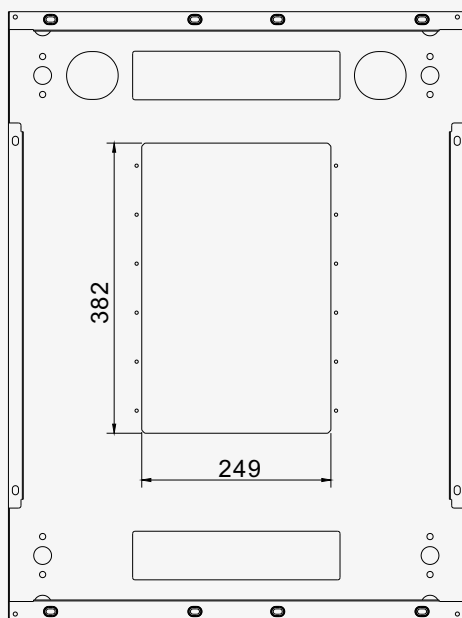

下框开孔图(深度 $\geq 800\text{mm}$)

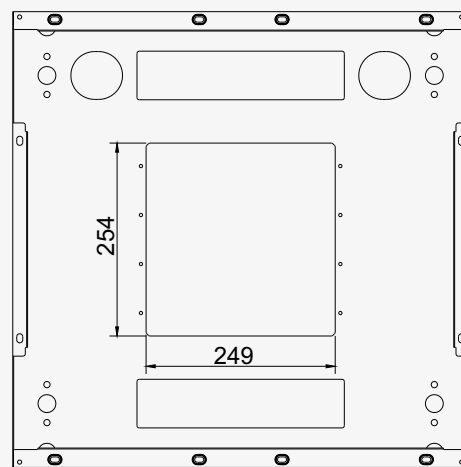

下框开孔图(深度 $< 800\text{mm}$)


上框过线口



上框过线口关闭



上框过线口打开

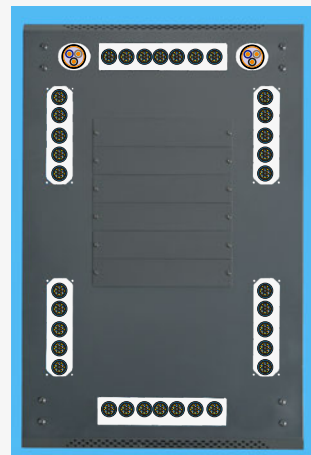

强弱电线分离




上框风扇口关闭




上框风扇口打开



上框配风扇模块(标配)

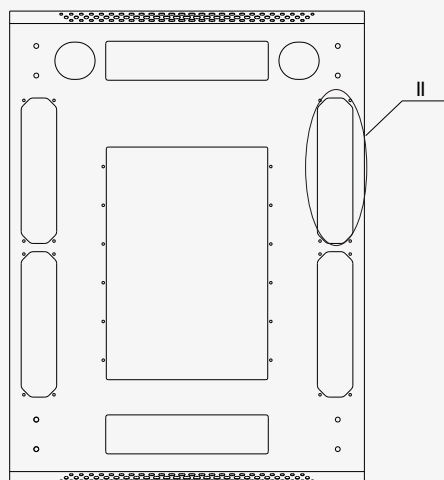

上框开孔图

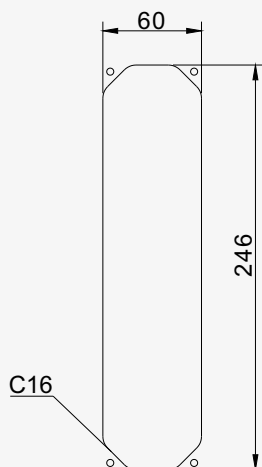

II处放大




上框配风扇模块(选配)

缓冲垫



- 机柜前后门配缓冲垫
- 防止前后门与框架的直接碰撞
- 保护设备不会因机柜碰撞而导致震动失效
- 保证前后门与框架之间的间隙均匀



机柜配缓冲垫

1.2.3处放大

螺母喷涂保护塞

- 保护螺母喷涂时不进塑粉
- 用标配扳手即可轻松取出
- 取出螺母保护塞时周边不掉塑粉
- 保证支脚与螺母的完美配合



螺母喷涂时配螺母保护塞



去掉螺母保护塞后的螺母



配M12支脚




G16042.9001



侧门带锁孔盖(标配)



侧门带锁(选配)

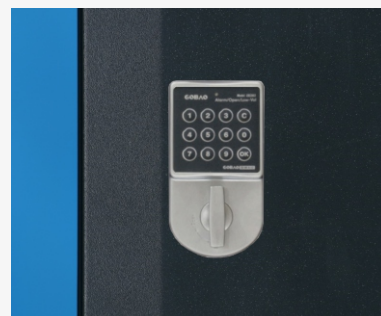

前后门配密码锁(选配)

标准:

- 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494; PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92; 兼容ETSI标准。

前后门特点:

- 单开无通风孔钣金前门
- 单开无通风孔钣金后门
- 前后门免焊加强筋结构, 美观牢固
- 前后门配高级典雅锁
- 前后门满足左右开
- 前后门可改为双开

材料:

- 方孔条与安装梁: 耐指纹镀铝锌板;
其余: SPCC优质冷轧板;
厚度: 方孔条 2.0mm; 安装梁 1.5mm; 其余 1.2mm。

表面处理:

- 脱脂、陶化、静电喷塑。

防护等级:

- IP20。

承重:

- 静载800KG(带支脚)



标准：

- 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。

前后门特点：

- 单开对称渐变条形通风孔白色钢化玻璃前门
- 单开无通风孔钣金后门
- 前后门免焊加强筋结构，美观牢固
- 前后门配高级典雅锁
- 前后门满足左右开
- 后门可改为双开

材料：

- 方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板；其余：SPCC优质冷轧板；厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。

表面处理：


- 脱脂、陶化、静电喷塑。

防护等级：

- IP20。

承重：

- 静载800KG(带支脚)

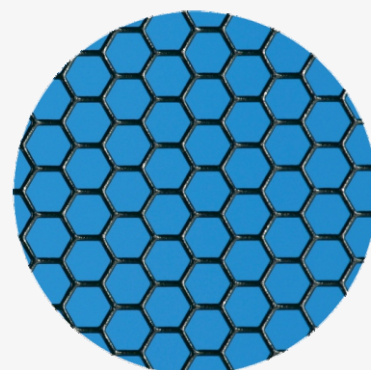

通风率75%



典雅锁

标准：

- 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。

前后门特点：

- 单开平板六角网孔前门
- 单开平板六角网孔后门
- 网孔通风率为75%
- 前后门免焊加强筋结构，美观牢固
- 前后门配高级典雅锁
- 前后门可改为双开

材料：

- 方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板；
- 其余：SPCC优质冷轧板；
- 厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。

表面处理：

- 脱脂、陶化、静电喷塑。

防护等级：

- IP20。

承重：

- 静载800KG(带支脚)



G46042.9801



G4门边条



典雅锁

标准：

- 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。

前后门特点：

- 单开条形通风孔白色钢化玻璃前门
- 单开平板六角网孔后门
- 网孔通风率为75%
- 前后门免焊加强筋结构，美观牢固
- 前后门配高级典雅锁
- 后门可改为双开

材料：

- 方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板；其余：SPCC优质冷轧板；厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。

表面处理：

- 脱脂、陶化、静电喷塑。

防护等级：

- IP20。

承重：

- 静载800KG(带支脚)



G56042.9801



G5门边条



典雅锁

标准：

- 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。

前后门特点：

- 单开椭圆形通风孔白色钢化玻璃前门
- 单开平板六角网孔后门
- 网孔通风率为75%
- 前后门免焊加强筋结构，美观牢固
- 前后门配高级典雅锁
- 后门可改为双开

材料：

- 方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板；其余：SPCC优质冷轧板；厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。

表面处理：

- 脱脂、陶化、静电喷塑。

防护等级：

- IP20。

承重：

- 静载800KG(带支脚)



G6门边条



典雅锁

标准：

- 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。

前后门特点：

- 单开圆形通风孔白色钢化玻璃前门
- 单开平板六角网孔后门
- 网孔通风率为75%
- 前后门免焊加强筋结构，美观牢固
- 前后门配高级典雅锁
- 后门可改为双开

材料：

- 方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板；其余：SPCC优质冷轧板；厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。

表面处理：


- 脱脂、陶化、静电喷塑。

防护等级：

- IP20。

承重：

- 静载800KG(带支脚)

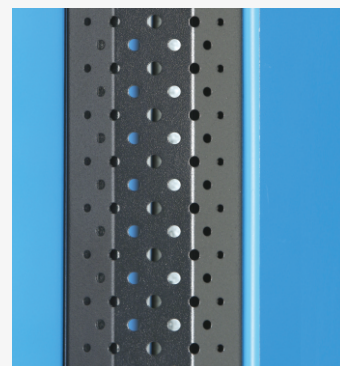

GS 门边条



典雅锁

标准：

- 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。

前后门特点：

- 单开弧形门边条圆形通风孔白色钢化玻璃前门
- 单开平板六角网孔后门
- 网孔通风率为75%
- 前后门免焊加强筋结构，美观牢固
- 前后门配高级典雅锁
- 后门可改为双开

材料：

- 方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板；其余：SPCC优质冷轧板；厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。

表面处理：


- 脱脂、陶化、静电喷塑。

防护等级：

- IP20。

承重：

- 静载800KG(带支脚)

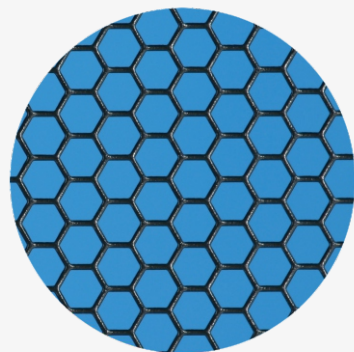

通风率75%



典雅锁

标准:

- 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494; PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92; 兼容ETSI标准。

前后门特点:

- 单开弧形波浪六角网孔前门
- 单开平板六角网孔后门
- 网孔通风率为75%
- 前后门免焊加强筋结构, 美观牢固
- 前后门配高级典雅锁
- 后门可改为双开

材料:

- 方孔条与安装梁: 耐指纹敷铝锌板;
其余: SPCC优质冷轧板;
厚度: 方孔条 2.0mm; 安装梁 1.5mm; 其余 1.2mm。

表面处理:

- 脱脂、陶化、静电喷塑。

防护等级:

- IP20。

承重:

- 静载800KG(带支脚)



- 冷、热空气分离，不紊流，不短路，制冷效率高，节省能耗成本；
- 散热效果好，提高机柜设备的安装密度，节省机房空间；
- 通道顶板由消防系统控制，出现消防警报情况时，顶盖打开，保证消防系统启动后灭火气体由顶盖处进入冷通道空间内；
- 模块化安装，整套系统的安装都是通过工厂加工成模块化的形式到现场，方便安装；
- 互换性高，所有同型号模块都可以完全互换；
- 通道门为左、右双扇门，可选转轴门与平移门；
- 通道门为无色透明钢化玻璃门，可在不打开门的情况下视察内部情况；
- 通道顶部采用无色透明钢化玻璃，不影响采光，通道打开后，不会影响机柜前门的开启；
- 机柜前后门开高密度六角网孔，通风率达75%；
- 通道前后门处配有防尘毛刷与玻璃防护胶条，极大提高通道的制冷效果；
- 通道内可安装温度、烟雾传感器及摄像头，以便精密空调对通道内的温度与环境实时检测和控制及传送给消防系统控制信号；
- 机柜顶部可选安装桥架部件，方便走线，强弱电分离。





标准：符合 ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、GB/T3047.2- 92 标准;兼容 ETSI 标准。

防护等级：冷通道顶盖和前后门防护等级为IP30；机柜防护等级为IP20。

气流控制介绍：

- 机房空调将冷空气经静电地板送入冷通道；
- 冷空气只通过服务器的散热孔，从服务器的前端进入，将服务器所发出的热量“带走”后从后端排出；
- 服务器与服务器之间的空隙用盲板封闭。


■ 冷空气
■ 热空气

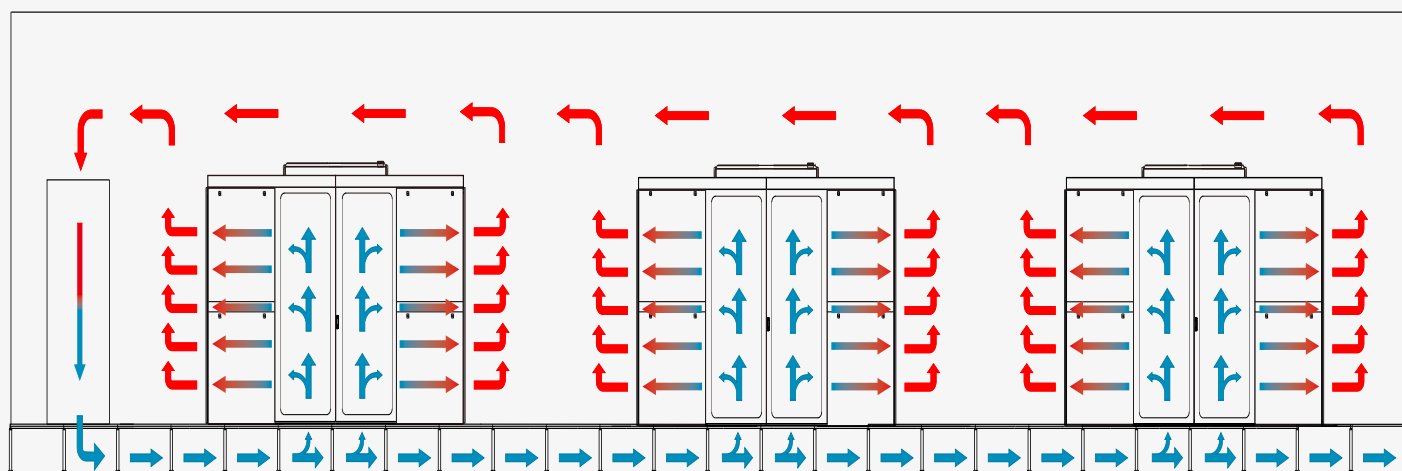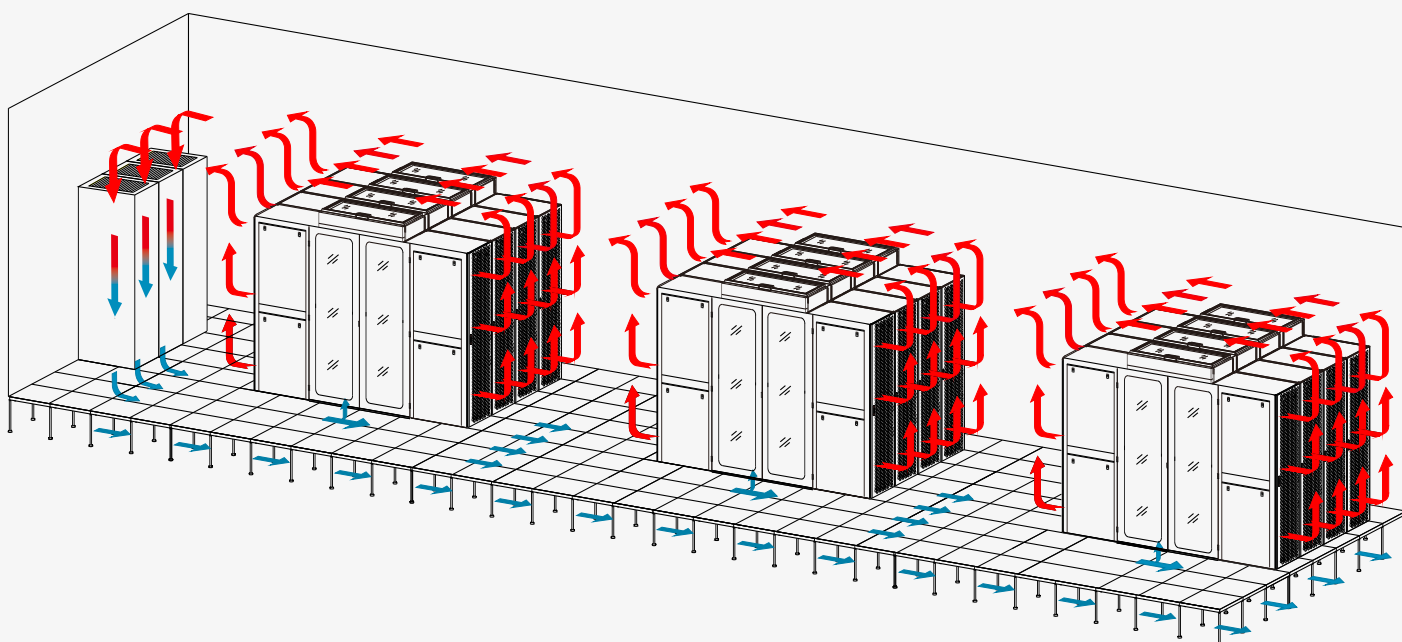

冷热空气转换示意图



① G/K系列机柜 ② 通道门 ③ 天窗部件 ④ 挡板

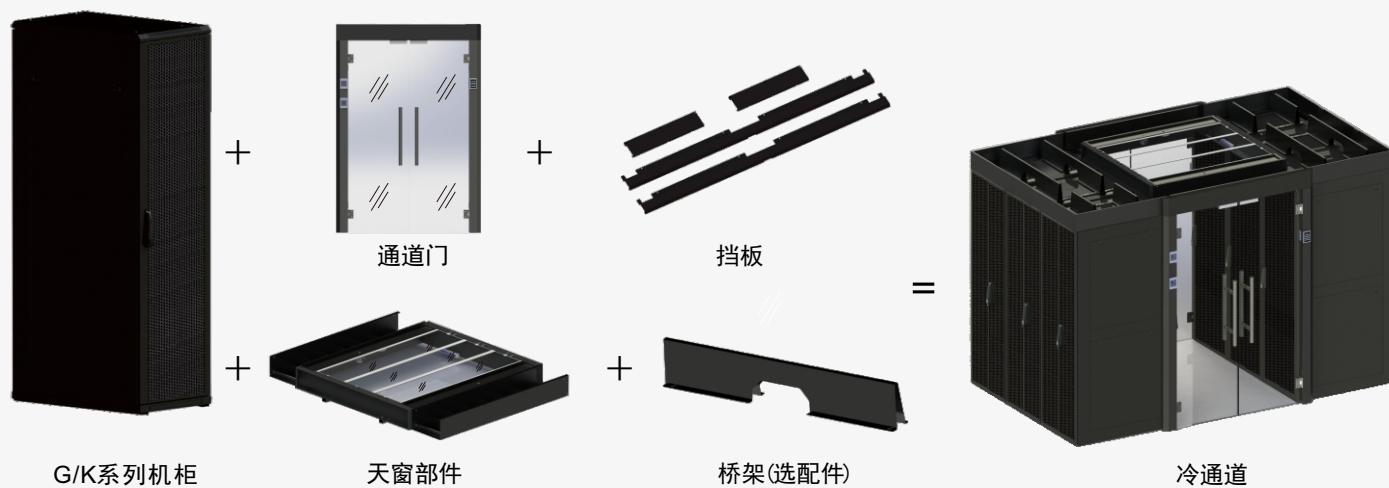



P264099001

标准：

- 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。

特点：

- 散装拼接式框架结构，安装方便；
- 包装体积最多可减少至原体积的30%；
- 运输成本，仓储成本减少一半；
- 5分钟快速装配；

材料：

- SPCC优质冷轧板；
- 厚度：方孔条1.5mm；侧门、背板0.8mm；
- 其余 1.2mm。

表面处理：


- 脱脂、陶化、静电喷塑。

防护等级：

- IP20。

承重：

- 60KG

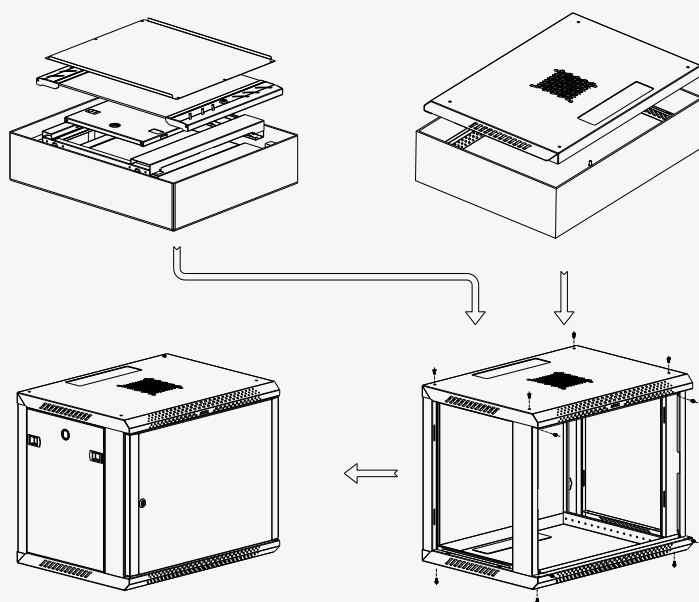

组装示意图

机柜各种前门板：

订购代码	前门类型	订购代码	前门类型
P1.■■■■■.■■■■■	钣金前门	P5.■■■■■.■■■■■	椭圆形通风孔白色钢化玻璃前门
P2.■■■■■.■■■■■	对称渐变条形通风孔白色钢化玻璃前门	P6.■■■■■.■■■■■	圆形通风孔白色钢化玻璃前门
P3.■■■■■.■■■■■	平板六角网孔前后门	PS.■■■■■.■■■■■	弧形门边条圆形通风孔白色钢化玻璃前门
P4.■■■■■.■■■■■	条形通风孔白色钢化玻璃前门	PD.■■■■■.■■■■■	弧形波浪六角网孔门前门



P1.■■■■■.■■■■■



P2.■■■■■.■■■■■



P3.■■■■■.■■■■■



P4.■■■■■.■■■■■



P5.■■■■■.■■■■■



P6.■■■■■.■■■■■



PS.■■■■■.■■■■■




PD.■■■■■.■■■■■




P系列背部

P系列爆炸图

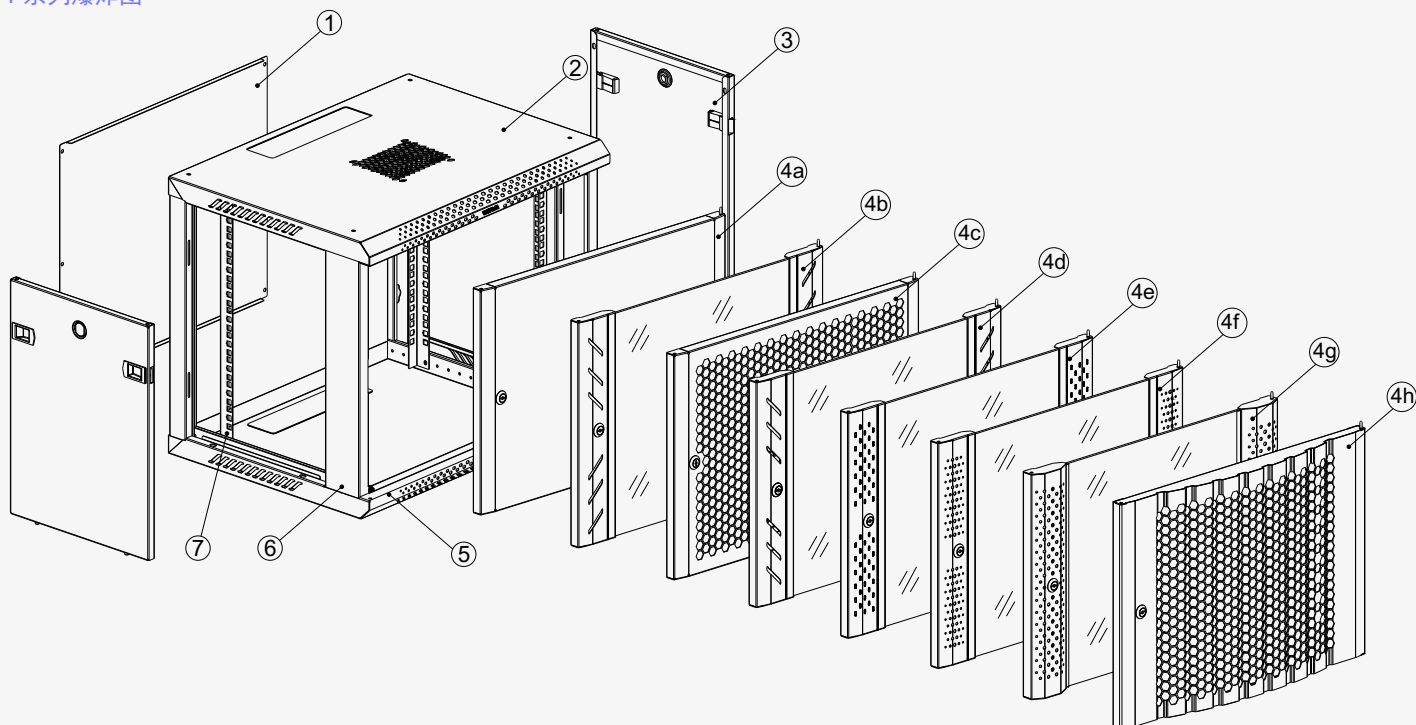

P系列三视图

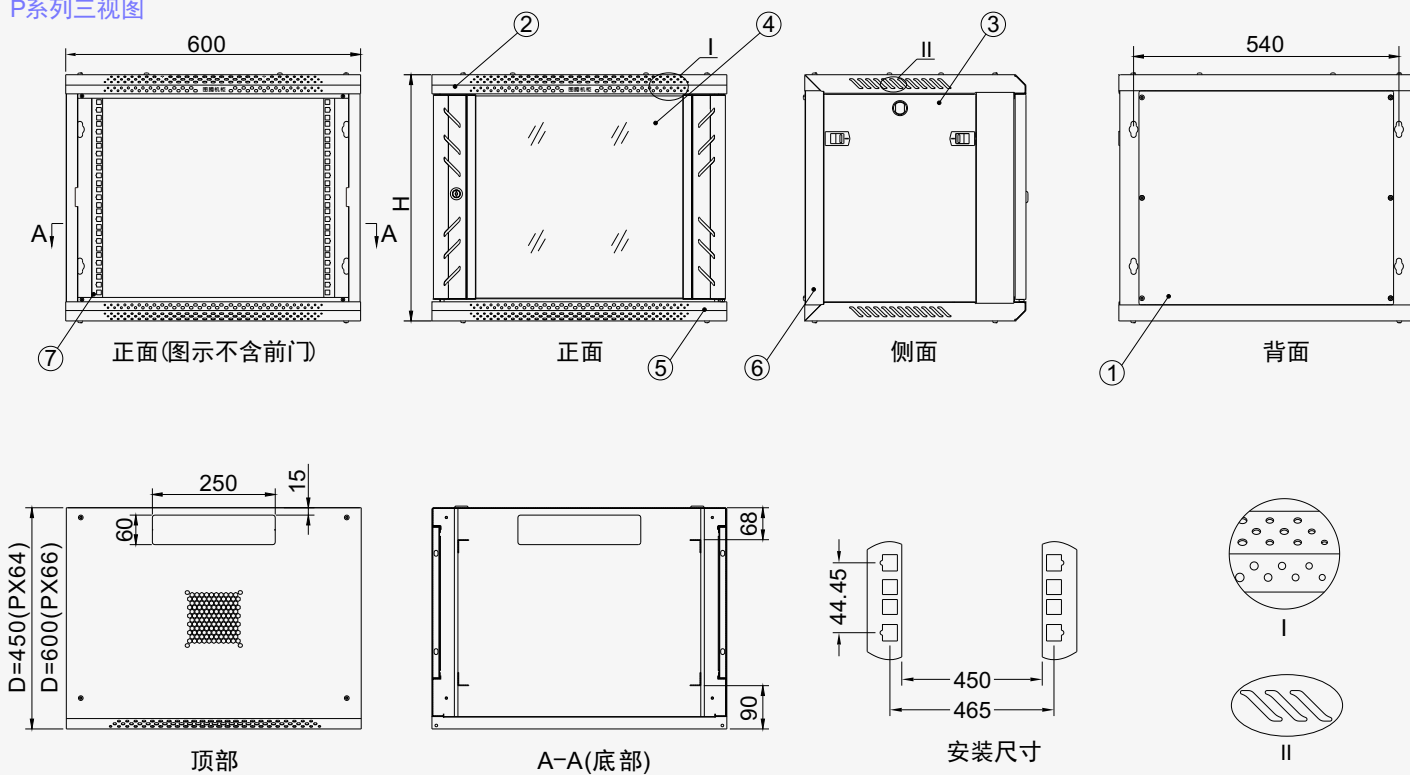

- | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.背板 | 2.上框 | 3.侧门 | 4a.W1前门 | 4b.W2前门 | 4c.W3前门 | 4d.W4前门 |
| 4e.W5前门 | 4f.W6前门 | 4g.WS前门 | 4h.WD前门 | 5.下框 | 6.框架 | 7.方孔条 |

各主要部件:

名称 序号	名称	数量	单位	材料	最终表面处理	备注
1	背板	1	个	0.8mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
2	上框	1	个	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
3	侧门	2	块	0.8mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
4	前门 ^①	1	块	5mm钢化玻璃/1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
5	下框	1	个	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
6	框架	1	个	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
7	方孔条	4	根	1.5mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
8	扳手	1	个	45#	发黑	---
9	M6*12内六角B头螺钉	10	个	---	镀锌	>12U为20个
10	M6卡式方螺母	10	个	---	镀锌	>12U为20个

备注①: P1:单开钣金前门; P2:单开对称渐变条形通风孔白色钢化玻璃前门; P3:单开平板六角网孔前门;
P4:单开条形通风孔白色钢化玻璃前门; P5:单开椭圆形通风孔白色钢化玻璃前门;
P6:单开圆形通风孔白色钢化玻璃前门; PS:单开弧形门边条圆形通风孔白色钢化玻璃前门;
PD:单开弧形波浪六角网孔前门。

规格:

型号	容量 (U)	宽度 (mm)	深度 (mm)	高度 (mm)	包装尺寸	包装体积 (M ³)
P■. 6404.■■■■■	4	600	450	279	670*520*360	0.1254
P■. 6604.■■■■■			600		670*670*360	0.1616
P■. 6406.■■■■■	6	600	450	368	670*520*450	0.1568
P■. 6606.■■■■■			600		670*670*450	0.2020
P■. 6409.■■■■■	9	600	450	502	670*520*580	0.2021
P■. 6609.■■■■■			600		670*670*580	0.2604
P■. 6412.■■■■■	12	600	450	635	670*520*710	0.2474
P■. 6612.■■■■■			600		670*670*710	0.3187
P■. 6415.■■■■■	15	600	450	768	670*520*850	0.2964
P■. 6615.■■■■■			600		670*670*850	0.3816
P■. 6418.■■■■■	18	600	450	902	670*520*980	0.3414
P■. 6618.■■■■■			600		670*670*980	0.4399
P■. 6422.■■■■■	22	600	450	1079	670*520*1160	0.4041
P■. 6622.■■■■■			600		670*670*1160	0.5207
P■. 6427.■■■■■	27	600	450	1302	670*520*1380	0.4808
P■. 6627.■■■■■			600		670*670*1380	0.6195

备注: 表格中包装尺寸为整体带珍珠棉包装尺寸, 标准包装为整体包装不带珍珠棉, 长宽高3个方向比带珍珠棉包装尺寸各小50。

装饰条定义(只有PS机柜有装饰条)

■.■■■■■.7■■■	■.■■■■■.9■■■
大红	亮蓝
	

机柜颜色定义:

■.■■■■■.■01	■.■■■■■.■00
黑色	浅灰色
RAL9004	RAL7035
	

**标准：**

- 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。

特点：

- 整体焊接框架结构，稳定牢固；
- 快开侧门，方便安装与维修；
- 上下背部敲落孔结构，方便过线；
- 壁挂、落地两种可选安装方式；
- 落地安装时可选配支脚或脚轮；
- 19"标准安装；
- 可选安装1个风机；
- 方便快速的挂墙安装方式(专利)；
- 模块化安装，所有同型号产品可完全互换；
- 所有同U数前门可完全互换；
- 前门满足左右开；



机柜无风机(标配)



机柜配风机(选配)



多种过线方式



高精度安装方孔条

材料：

- SPCC优质冷轧板；
- 厚度：方孔条1.5mm；侧门0.8mm；其余 1.2mm。

表面处理：

- 脱脂、陶化、静电喷塑。

防护等级：

- IP20。

承重：

- 60KG



机柜带支脚(选配)



机柜带脚轮(选配)

机柜各种前门板：

订购代码	前门类型	订购代码	前门类型
W1.■■■■■.■■■■■	钣金前门	W5.■■■■■.■■■■■	椭圆形通风孔白色钢化玻璃前门
W2.■■■■■.■■■■■	对称渐变条形通风孔白色钢化玻璃前门	W6.■■■■■.■■■■■	圆形通风孔白色钢化玻璃前门
W3.■■■■■.■■■■■	平板六角网孔前后门	WS.■■■■■.■■■■■	弧形门边条圆形通风孔白色钢化玻璃前门
W4.■■■■■.■■■■■	条形通风孔白色钢化玻璃前门	WD.■■■■■.■■■■■	弧形波浪六角网孔门门



W1.■■■■■.■■■■■



W2.■■■■■.■■■■■



W3.■■■■■.■■■■■



W4.■■■■■.■■■■■



W5.■■■■■.■■■■■



W6.■■■■■.■■■■■



WD.■■■■■.■■■■■




WS.■■■■■.■■■■■




W系列背部

W系列爆炸图

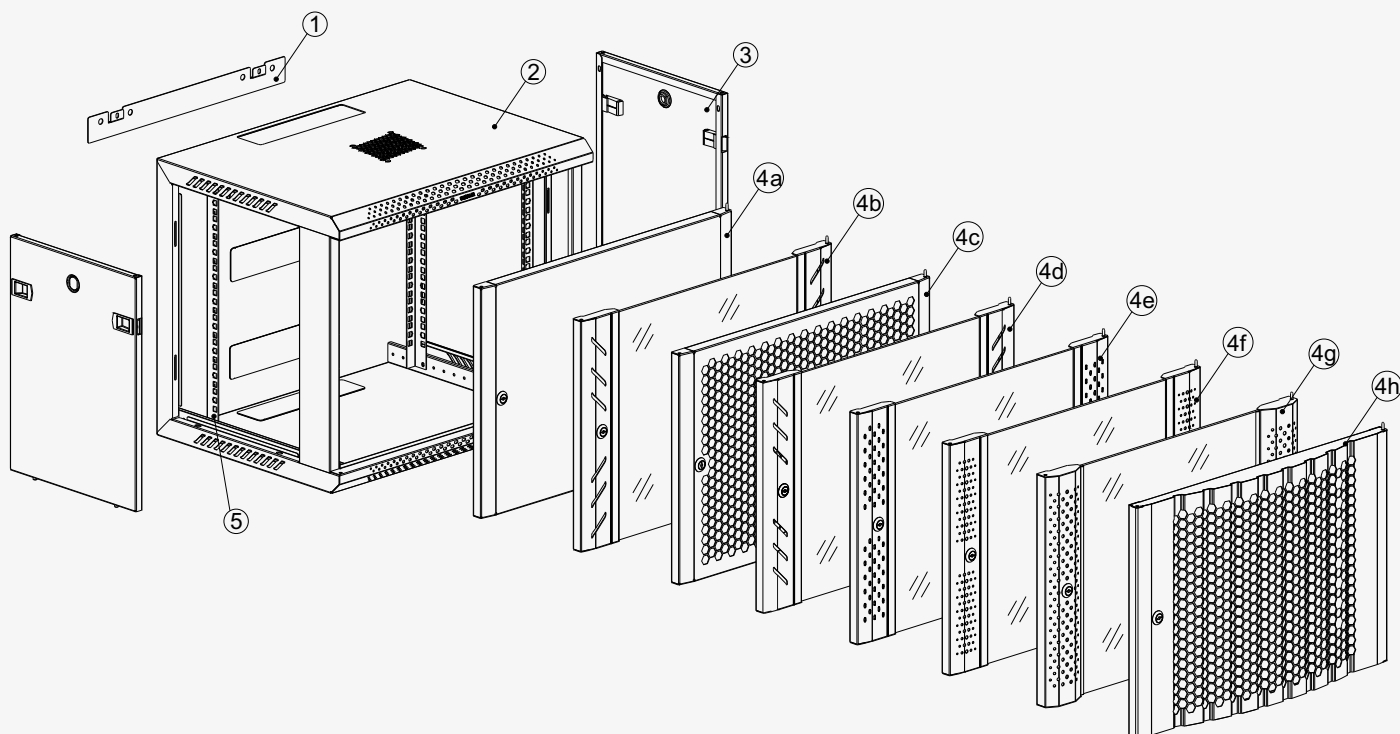

W系列三视图

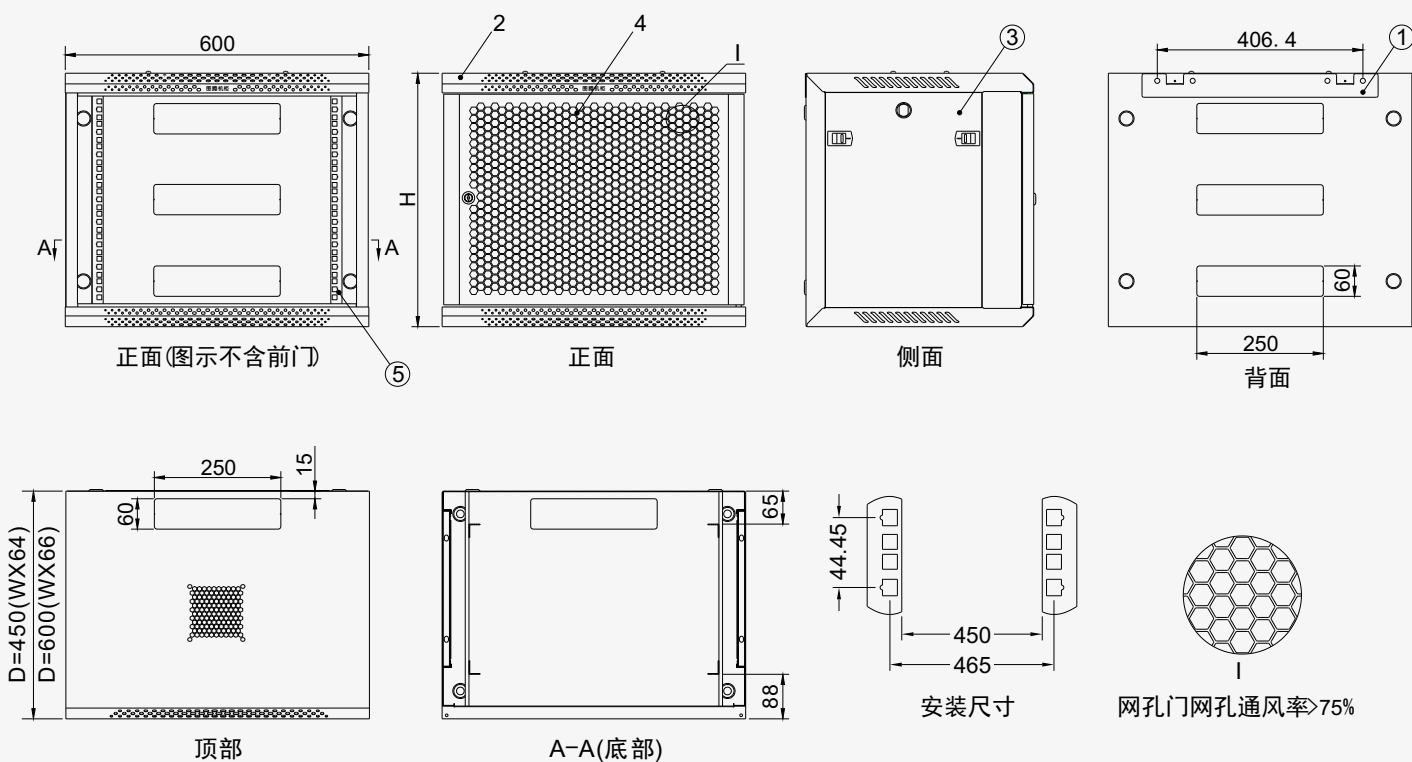

- 1.背板 2.柜身 3.侧门 4a.W1前门 4b.W2前门 4c.W3前门 4d.W4前门 4e.W5前门
4f.W6前门 4g.WS前门 4h.WD前门 6.方孔条

各主要部件:

名称 序号	名称	数量	单位	材料	最终表面处理	备注
1	挂板	1	个	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
2	柜身	1	个	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
3	侧门	2	块	0.8mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
4	前门 ^①	1	块	5mm钢化玻璃/1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
5	方孔条	4	根	1.5mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
6	扳手	1	个	45#	发黑	---
7	M6*12内六角B头螺钉	10	个	---	镀锌	>12U为20个
8	M6卡式方螺母	10	个	---	镀锌	>12U为20个

备注①: W1:单开钣金前门; W2:单开对称渐变条形通风孔白色钢化玻璃前门; W3:单开平板六角网孔前门;
W4:单开条形通风孔白色钢化玻璃前门; W5:单开椭圆形通风孔白色钢化玻璃前门;
W6:单开圆形通风孔白色钢化玻璃前门; WS:单开弧形门边条圆形通风孔白色钢化玻璃前门;
WD:单开弧形波浪六角网孔前门。

规格:

型号	容量 (U)	宽度 (mm)	深度 (mm)	高度 (mm)	包装尺寸	包装体积 (M ³)
W■. 6406.■■■■■	6	600	450	368	670*520*450	0.1568
W■. 6606.■■■■■			600		670*670*450	0.2020
W■. 6409.■■■■■	9	600	450	502	670*520*580	0.2021
W■. 6609.■■■■■			600		670*670*580	0.2604
W■. 6412.■■■■■	12	600	450	635	670*520*710	0.2474
W■. 6612.■■■■■			600		670*670*710	0.3187
W■. 6415.■■■■■	15	600	450	768	670*520*850	0.2964
W■. 6615.■■■■■			600		670*670*850	0.3816
W■. 6418.■■■■■	18	600	450	902	670*520*980	0.3414
W■. 6618.■■■■■			600		670*670*980	0.4399
W■. 6422.■■■■■	22	600	450	1079	670*520*1160	0.4041
W■. 6622.■■■■■			600		670*670*1160	0.5207
W■. 6427.■■■■■	27	600	450	1302	670*520*1380	0.4808
W■. 6627.■■■■■			600		670*670*1380	0.6195

备注: 表格中包装尺寸为整体带珍珠棉包装尺寸, 标准包装为整体包装不带珍珠棉, 长宽高3个方向比带珍珠棉包装尺寸各小50。

装饰条定义(只有WS机柜有装饰条)

■■■■■■■■. 7■■■■	■■■■■■■■. 9■■■■
大红	亮蓝
	

机柜颜色定义:

■■■■■■■■. ■■■01	■■■■■■■■. ■■■00
黑色	浅灰色
RAL9004	RAL7035
	

**标准：**

- 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。

特点：

- 整体焊接框架结构+背箱；
- 快开侧门，方便安装与维修；
- 上下背部敲落孔结构，方便过线；
- 壁挂、落地两种可选安装方式；
- 19"标准安装；
- 可选安装1个风机；
- 模块化安装，所有同型号产品可完全互换；
- 所有同U数前门可完全互换；
- 前门满足左右开；

材料：

- SPCC优质冷轧板；
厚度：方孔条1.5mm；侧门0.8mm；其余 1.2mm。

表面处理：

- 脱脂、陶化、静电喷塑。

防护等级：

- IP20。

承重：

- 60KG



机柜各主要部件预置有接地钉，
可用接地线将机柜连成一个整体



侧门带锁(选配)



侧门带锁孔盖(标配)

机柜各种前门板：

订购代码	前门类型	订购代码	前门类型
Z1.■■■■■.■■■■■	钣金前门	Z5.■■■■■.■■■■■	椭圆形通风孔白色钢化玻璃前门
Z2.■■■■■.■■■■■	对称渐变条形通风孔白色钢化玻璃前门	Z6.■■■■■.■■■■■	圆形通风孔白色钢化玻璃前门
Z3.■■■■■.■■■■■	平板六角网孔前后门	ZS.■■■■■.■■■■■	弧形门边条圆形通风孔白色钢化玻璃前门
Z4.■■■■■.■■■■■	条形通风孔白色钢化玻璃前门	ZD.■■■■■.■■■■■	弧形波浪六角网孔门门



Z1.■■■■■.■■■■■



Z2.■■■■■.■■■■■



Z3.■■■■■.■■■■■



Z4.■■■■■.■■■■■



Z5.■■■■■.■■■■■



Z6.■■■■■.■■■■■




ZS.■■■■■.■■■■■




ZD.■■■■■.■■■■■

Z系列爆炸图

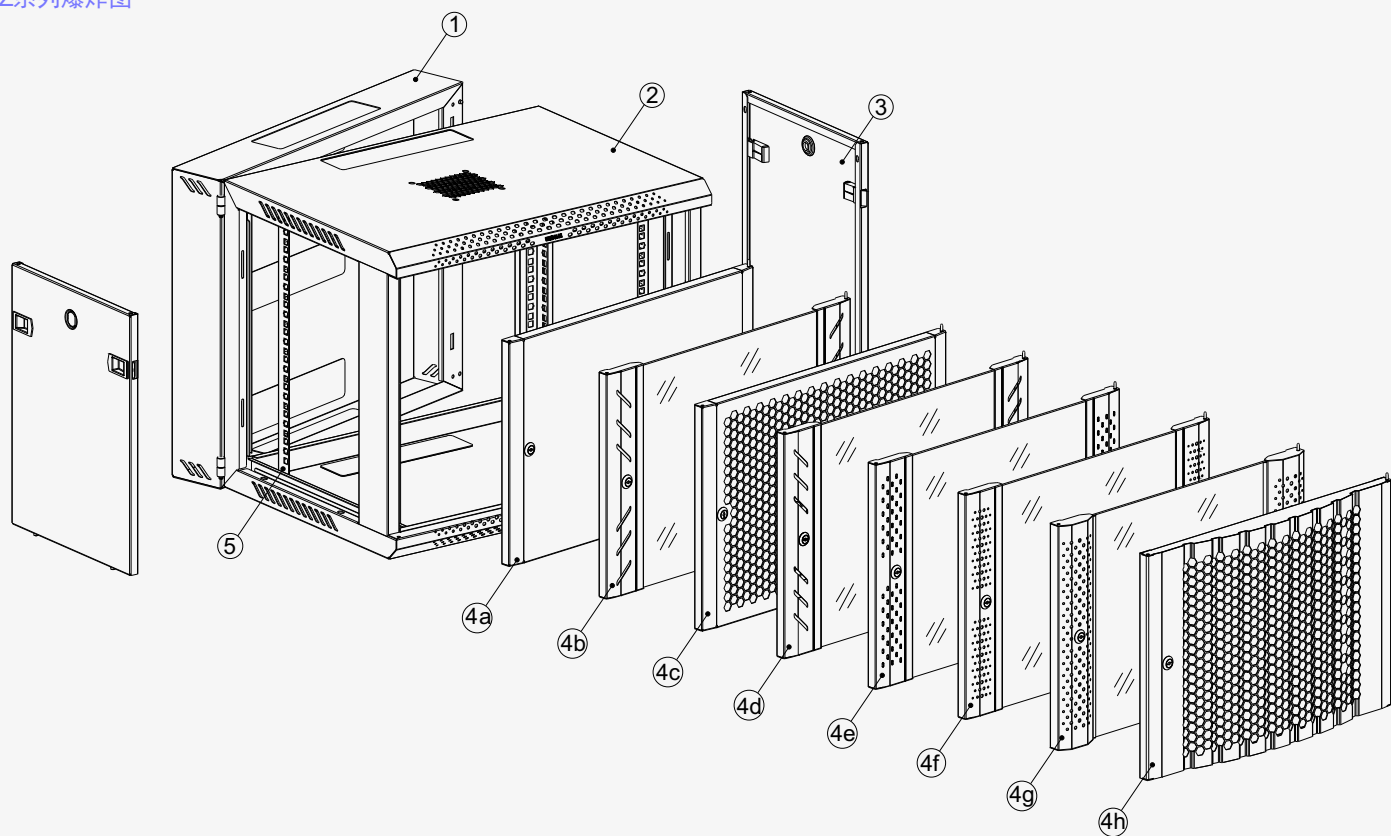

Z系列三视图

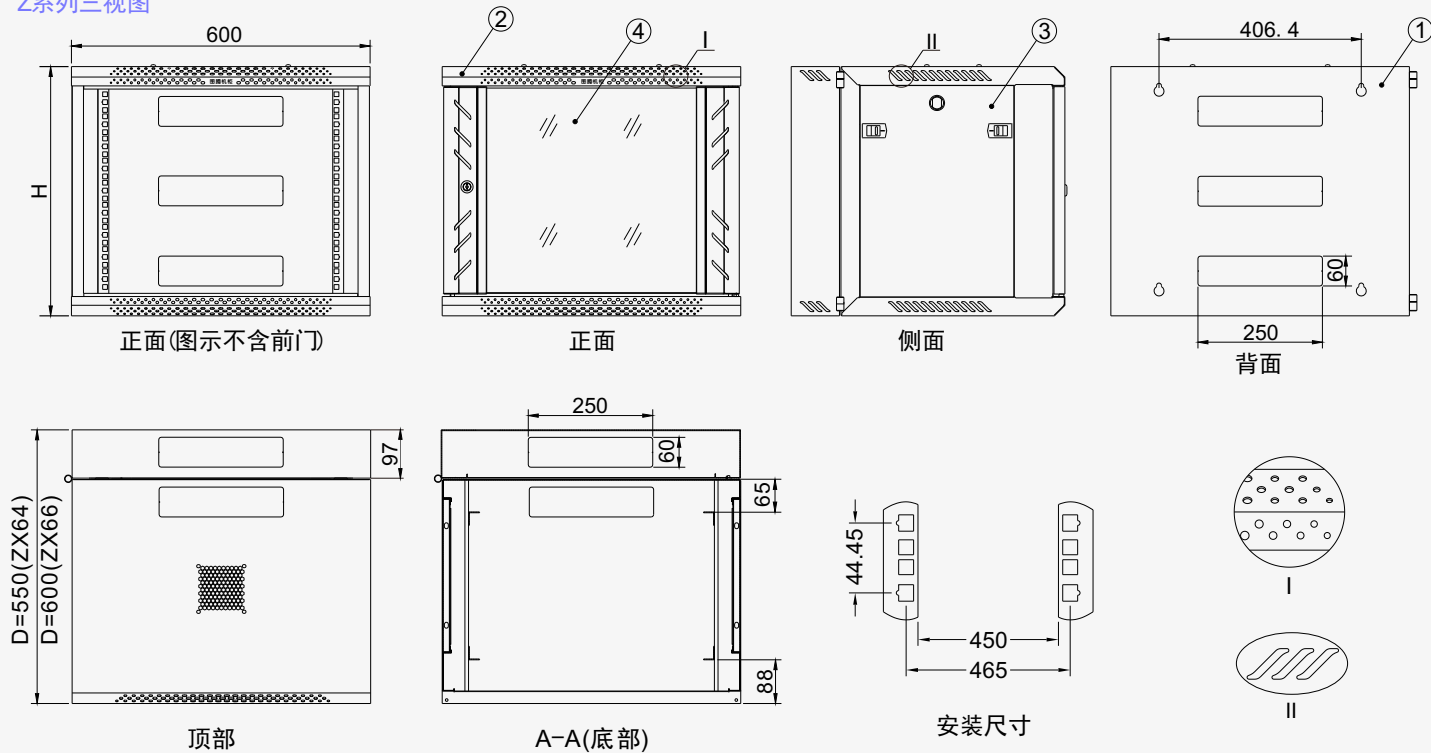

- 1.背箱 2.柜身 3.侧门 4a.W1前门 4b.W2前门 4c.W3前门 4d.W4前门 4e.W5前门
4f.W6前门 4g.WS前门 4h.WD前门 5.方孔条

Z系列挂墙柜

各主要部件:

名称 序号	名称	数量	单位	材料	最终表面处理	备注
1	背箱	1	个	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
2	柜身	1	个	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
3	侧门	2	块	0.8mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
4	前门 ^①	1	块	5mm钢化玻璃/1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
5	方孔条	4	根	1.5mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
6	扳手	1	个	45#	发黑	---
7	M6*12内六角B头螺钉	10	个	---	镀锌	>12U为20个
8	M6卡式方螺母	10	个	---	镀锌	>12U为20个

备注①: Z1:单开钣金前门; Z2:单开对称渐变条形通风孔白色钢化玻璃前门; Z3:单开平板六角网孔前门;
Z4:单开条形通风孔白色钢化玻璃前门; Z5:单开椭圆形通风孔白色钢化玻璃前门;
Z6:单开圆形通风孔白色钢化玻璃前门; ZS:单开弧形门边条圆形通风孔白色钢化玻璃前门;
ZD:单开弧形波浪六角网孔前门。

规格:

型号	容量 (U)	宽度 (mm)	深度 (mm)	高度 (mm)	包装尺寸	包装体积 (M³)
Z■.6406.■■■■■	6	600	550	368	670*620*450	0.1869
Z■.6606.■■■■■			600		670*670*450	0.2020
Z■.6409.■■■■■	9	600	550	502	670*620*580	0.2409
Z■.6609.■■■■■			600		670*670*580	0.2604
Z■.6412.■■■■■	12	600	550	635	670*620*710	0.2949
Z■.6612.■■■■■			600		670*670*710	0.3187
Z■.6415.■■■■■	15	600	550	768	670*620*850	0.3531
Z■.6615.■■■■■			600		670*670*850	0.3816
Z■.6418.■■■■■	18	600	550	902	670*620*980	0.4071
Z■.6618.■■■■■			600		670*670*980	0.4399
Z■.6422.■■■■■	22	600	550	1079	670*620*1160	0.4819
Z■.6622.■■■■■			600		670*670*1160	0.5207
Z■.6427.■■■■■	27	600	550	1302	670*620*1380	0.5733
Z■.6627.■■■■■			600		670*670*1380	0.6195

备注: 表格中包装尺寸为整体带珍珠棉包装尺寸, 标准包装为整体包装不带珍珠棉, 长宽高3个方向比带珍珠棉包装尺寸各小50。

装饰条定义(只有ZS机柜有装饰条)

■■.■■■■■.7■■■	■■.■■■■■.9■■■
大红	亮蓝
	

机柜颜色定义:

■■.■■■■■.■■01	■■.■■■■■.■■00
黑色	浅灰色
RAL9004	RAL7035
	



TE.6641.9000

标准：

- 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。

特点：

- 结构简单经济，操作简单，工艺精湛、尺寸精密；
- 全拼装结构，散件包装体积仅为整柜体积的1/3~1/2左右；
- 国际流行的无色钢化玻璃前门；
- 可同时安装支脚和脚轮；
- 快开侧门和后门方便安装和维修；
- 可关闭的下部走线通道，走线尺寸可按需调整；
- 可选安装内嵌式二位风扇模块；
- 齐全的选配件；

材料：

- SPCC优质冷轧板；
厚度：方孔条1.5mm；框架1.2mm；
其余 0.8mm。

表面处理：

- 脱脂、陶化、静电喷塑。


防护等级：

- IP20。


承重：

- 300KG。

爆炸图:

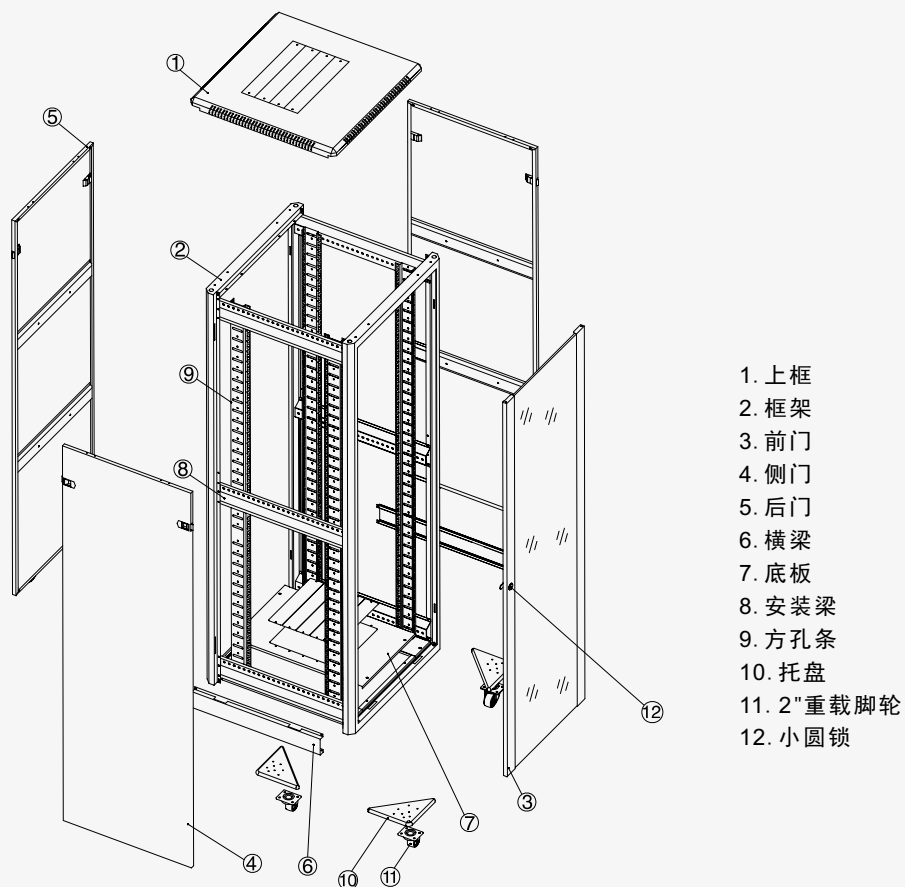

三视图:

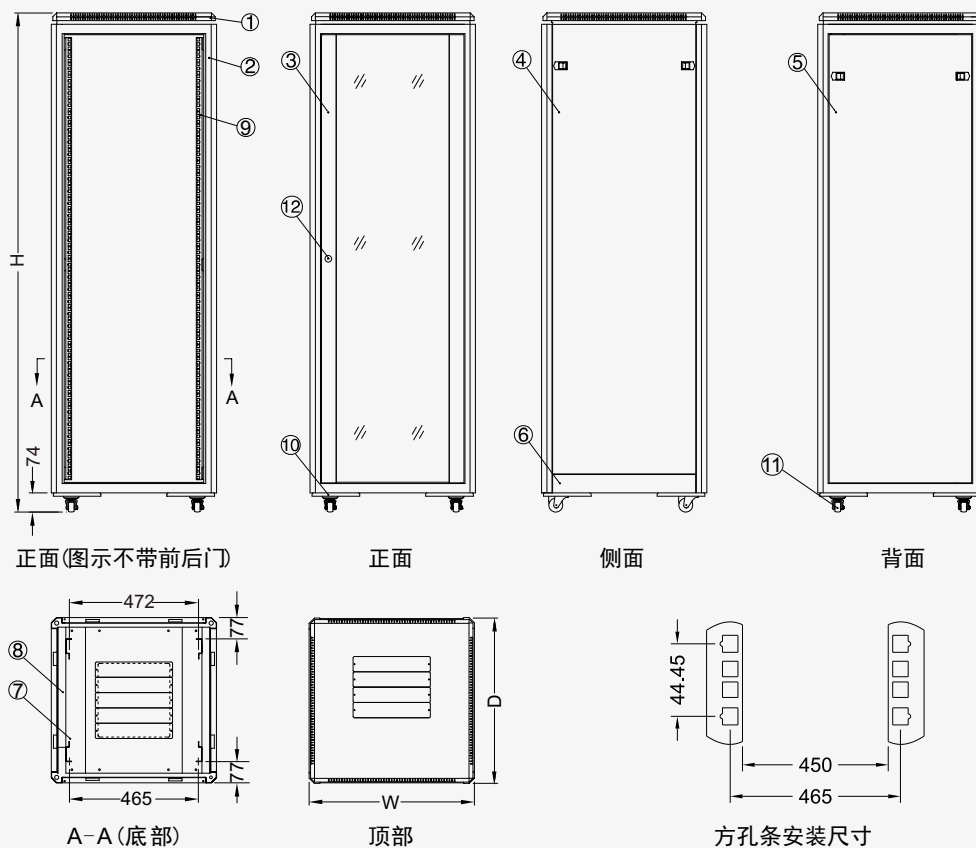

主要部件:

序号	名称	数量	单位	材料	表面处理	备注
1	上框	1	个	0.8mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
2	框架	2	个	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
3	前门	1	块	5mm钢化玻璃/1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
4	侧门	2	块	0.8mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
5	后门	1	块	0.8mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
6	横梁	2	根	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
7	底板	1	块	0.8mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
8	安装梁	6	根	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	小于31U为4根
9	方孔条	4	根	1.5mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
10	托盘	4	个	2.0mmSPCC优质冷轧板	镀蓝锌	---
11	2"重载脚轮	4	个	---	---	---
12	小圆锁	1	把	---	---	---
13	M12支脚	4	个	---	---	---
14	M6内六角B头螺钉	20	个	---	镀锌	---
15	M6卡式方螺母	20	个	---	镀锌	---
16	T形扳手	1	个	45#	发黑	---

规格:

型号	容量 (U)	宽度 (mm)	深度 (mm)	高度 (mm)	包装尺寸	包装体积 (M ³)
TE. 6621.90■■■	21	600	600	1140	620*620*1150	0.4421
TE. 6821.90■■■			800		620*820*1150	0.5847
TE. 6627.90■■■	27	600	600	1405	620*620*1415	0.5439
TE. 6827.90■■■			800		620*820*1415	0.7194
TE. 6631.90■■■	31	600	600	1585	620*620*1595	0.6131
TE. 6831.90■■■			800		620*820*1595	0.8109
TE. 6636.90■■■	36	600	600	1805	620*620*1815	0.6977
TE. 6836.90■■■			800		620*820*1815	0.9227
TE. 6641.90■■■	41	600	600	2030	620*620*2040	0.7842
TE. 6841.90■■■			800		620*820*2040	1.0371

机柜颜色定义:

订购代码	颜色
TE. ■■■■■■■■00	侧门和后门:RAL7044,其余:RAL7039
TE. ■■■■■■■■01	RAL9004
TE. ■■■■■■■■02	RAL7035

颜色:

RAL9004	RAL 7035	RAL7039
黑色	浅灰色	深灰色
		

**标准：**

- 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。

特点：

- 散装拼接式结构，安装方便；
- 铝型材框架，重量轻，方便运输；
- 通过四角组装在一起，强度可靠；
- 设计高贵典雅，工艺精湛；
- 可同时安装支脚和脚轮；
- 可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整，走线通道带防尘功能；
- 高效可靠的并柜连接(专利)；
- 散装拼接式结构，安装方便；
- 单开平板六角网孔前后门，网孔通风率达75%；
- 前后门配典雅锁；
- 散件包装时，体积最多可减少至原体积的1/3；

材料：

- 框架：铝型材；
- 其余：SPCC优质冷轧板；
- 厚度：方孔条2.0mm；安装梁1.5mm；
- 其余 1.2mm。

表面处理：

- 脱脂、陶化、静电喷塑。


防护等级：

- IP20。


承重：

- 800KG(带支脚)。

爆炸图：

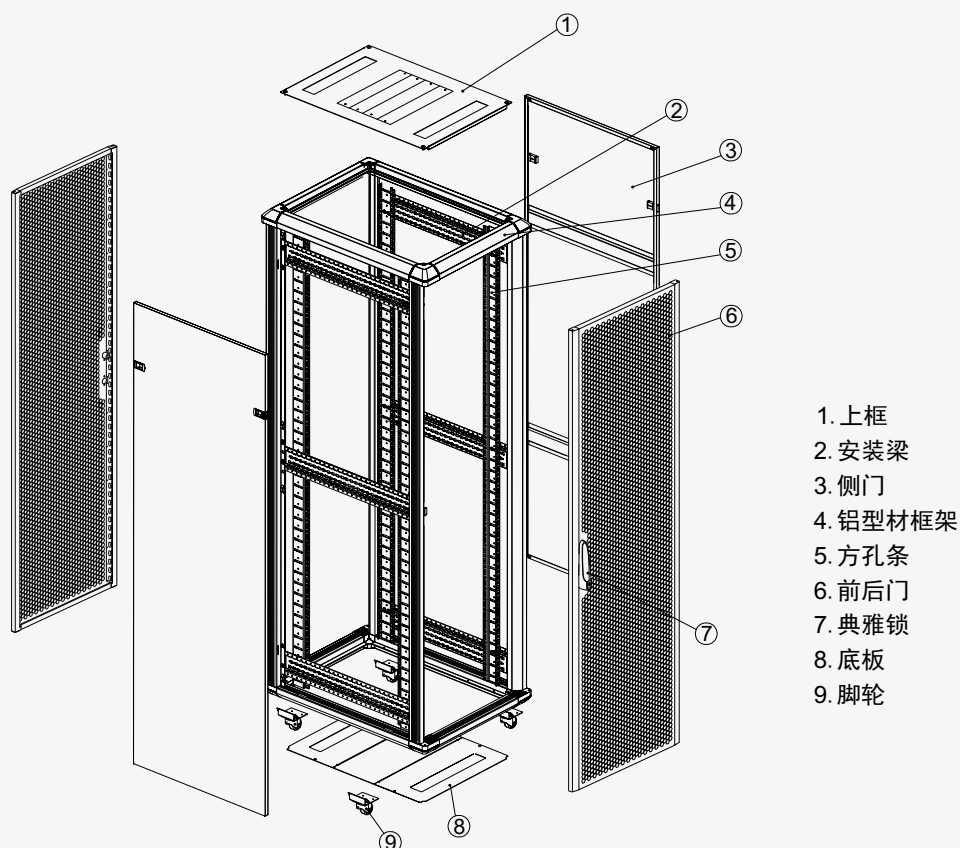

三视图：

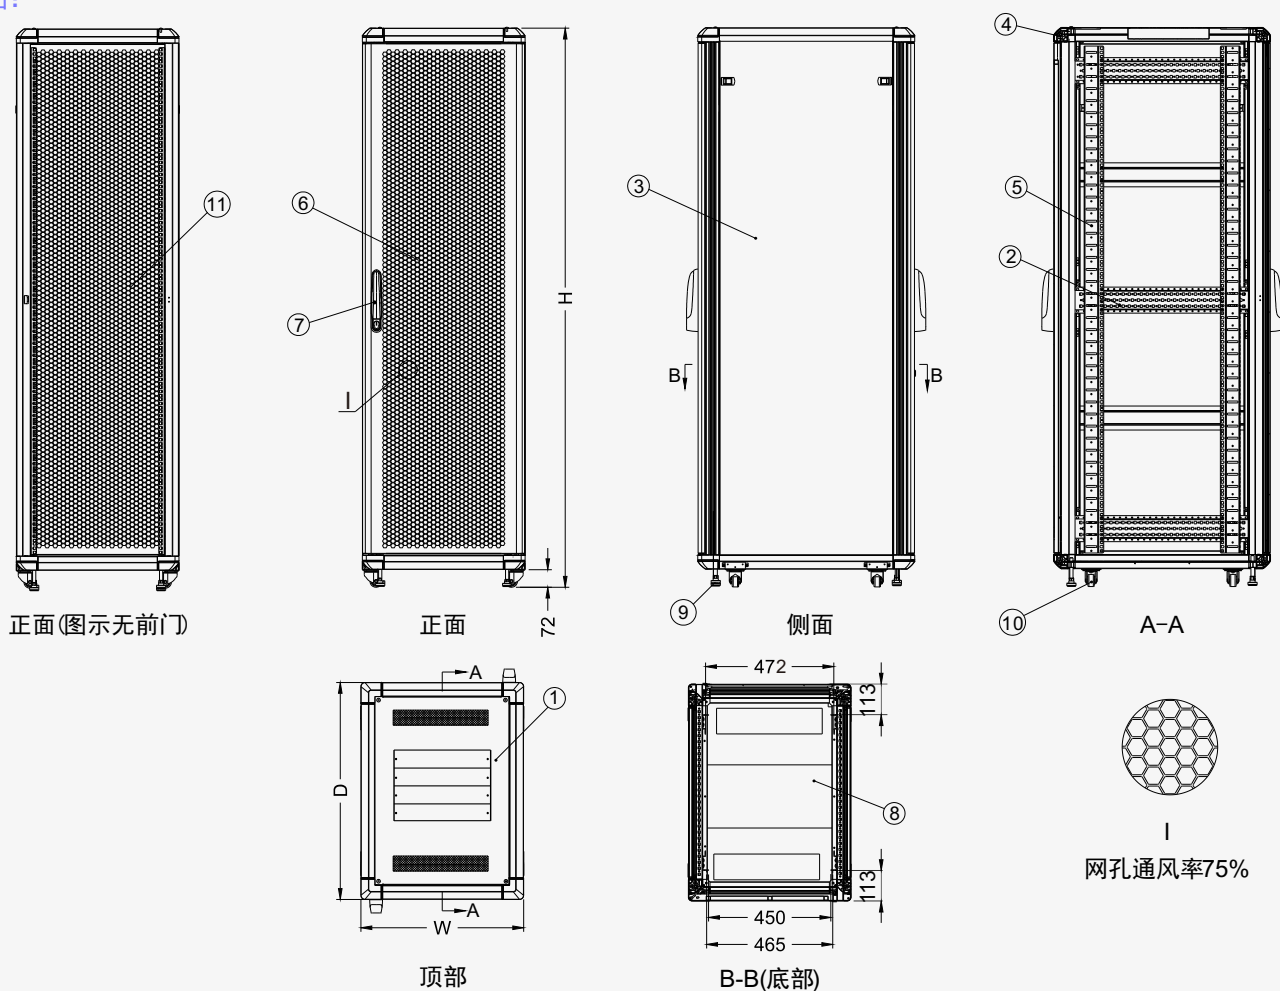

主要部件：

序号	名称	数量	单位	材料	表面处理	备注
1	上框	1	个	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
2	安装梁	6	根	1.5mmSPCC优质冷轧板	喷塑	小于32U为4根
3	侧门	2	块	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
4	铝型材框架	1	个	铝型材	喷塑	---
5	方孔条	4	根	2.0mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
6	前后门	2	块	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
7	月光锁	2	把	---	---	---
8	底板	1	块	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
9	脚轮	4	个	---	喷塑	---
10	支脚	4	个	---	---	---
11	M6内六角B头螺钉	20	个	---	镀锌	大于32U为40个
12	M6卡式方螺母	20	个	---	镀锌	大于32U为40个
13	T形扳手	1	个	45#	镀锌	---

规格：

型号	容量 (U)	宽度 (mm)	深度 (mm)	高度 (mm)	包装尺寸	包装体积 (M³)
E3. 6618.90 ■ ■	18	600	600	930	620*620*940	0.3613
E3. 6818.90 ■ ■			800		620*820*940	0.4779
E3. 6018.90 ■ ■			1000		620*1020*940	0.5945
E3. 6622.90 ■ ■	22	600	600	1108	620*620*1120	0.4305
E3. 6822.90 ■ ■			800		620*820*1120	0.5694
E3. 6022.90 ■ ■			1000		620*1020*1120	0.7083
E3. 6627.90 ■ ■	27	600	600	1330	620*620*1340	0.5151
E3. 6827.90 ■ ■			800		620*820*1340	0.6813
E3. 6027.90 ■ ■			1000		620*1020*1340	0.8474
E3. 6632.90 ■ ■	32	600	600	1552	620*620*1565	0.6016
E3. 6832.90 ■ ■			800		620*820*1565	0.7956
E3. 6032.90 ■ ■			1000		620*1020*1565	0.9897
E3. 6637.90 ■ ■	37	600	600	1775	620*620*1790	0.6881
E3. 6837.90 ■ ■			800		620*820*1790	0.9100
E3. 6037.90 ■ ■			1000		620*1020*1790	1.1320
E3. 6642.90 ■ ■	42	600	600	1995	620*620*2010	0.7726
E3. 6842.90 ■ ■			800		620*820*2010	1.0219
E3. 6042.90 ■ ■			1000		620*1020*2010	1.2711
E3. 6647.90 ■ ■	47	600	600	2217	620*620*2240	0.8611
E3. 6847.90 ■ ■			800		620*820*2240	1.1388
E3. 6047.90 ■ ■			1000		620*1020*2240	1.4166

机柜颜色定义：

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 01	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 02
黑色	浅灰色
RAL9004	RAL7035
	

**标准：**

- 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。

特点：

- 大容量走线；
- 与布线机柜相比，占地面积小；
- 高强度结构，角钢对地安装；
- 19"标准安装；
- 塑料件及顶部托线盘圆弧设计，能使线平滑过渡。

材料：

- 底座：角钢；其余：SPCC优质冷轧板；
厚度：角钢8.0mm；理线盖1.5mm；
其余 2.0mm。

表面处理：


- 脱脂、陶化、静电喷塑。

承重：

- 500KG(单个机架)。


DF机架

爆炸图：

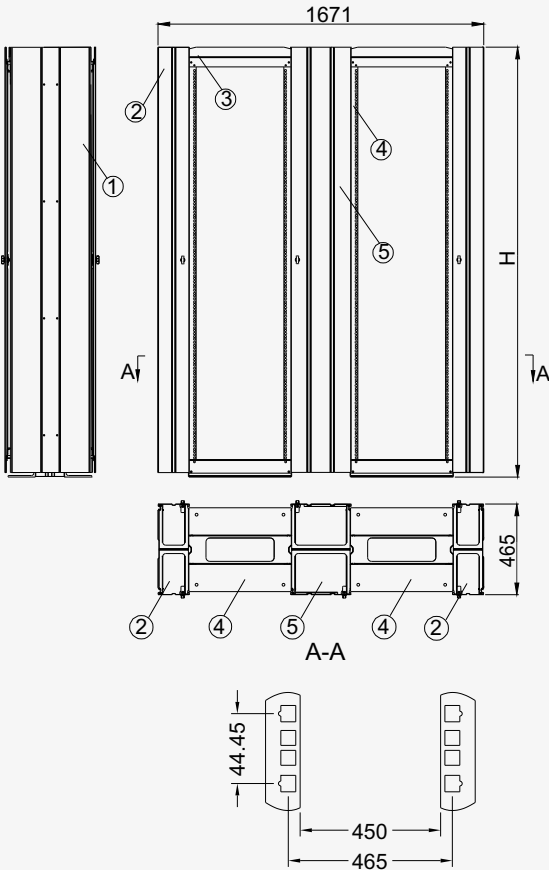

安装尺寸

三视图：

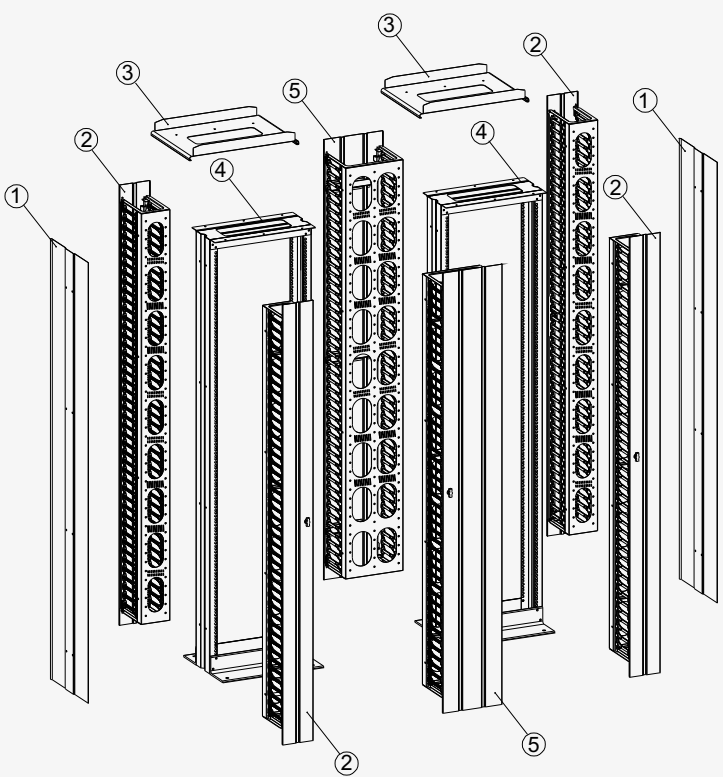

主要部件：


序号	名称	数量	单位	材料	表面处理
1	侧盖板	2	Piece	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑
2	150mm宽鱼骨走线槽	4	Piece	塑料/1.5mmSPCC优质冷轧板	喷塑
3	理线盖	2	Piece	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑
4	机架	2	Piece	8mm角钢/2.0mmSPCC优质冷轧板	喷塑
5	300mm宽鱼骨走线槽	2	Piece	塑料/1.5mmSPCC优质冷轧板	喷塑

规格：

型号	容量 (U)	宽度 (mm)	深度 (mm)	高度 (mm)	包装尺寸	包装体积 (M³)
DF.8442.90■ ■	42	1671	465	2073	(2060*550-1940*430)*160*2+2160*560*220*2+2160*560*370+590*460*110*2	1.1351
DF.8445.90■ ■ ■	45	1671	465	2206.5	(2200*550-2080*430)*160*2+2300*560*220*2+2300*560*370+590*460*110*2	1.2040
DF.8447.90■ ■ ■	47	1671	465	2295.5	(2330*550-2210*430)*160*2+2430*560*220*2+2430*560*370+590*460*110*2	1.2679

机柜颜色定义：

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 01	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 00
黑色	浅灰色
RAL9004	RAL7035
	

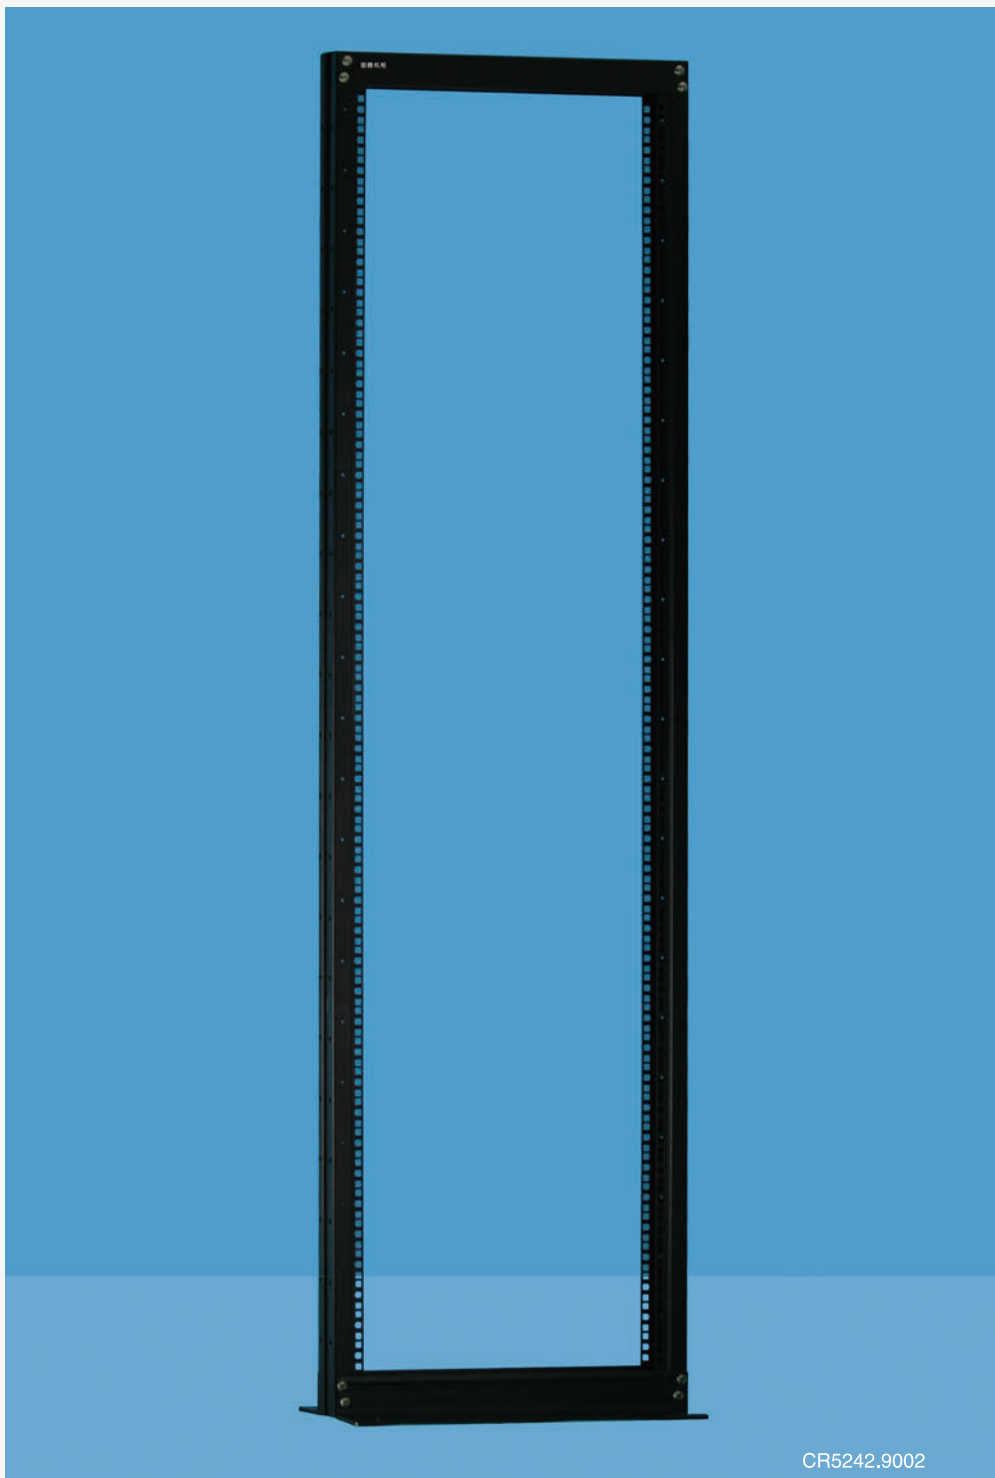

CR5242.9002

标准：

- 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。

特点：

- 组合式设计，架设容易、低成本；
- 高强度结构，易装卸、运送、装配；
- 19"标准安装；
- 多项配备可依需求选购（如线槽、理线架、水平抽拉工作平台等等）

材料：

- 底座：6mm厚角钢；
- 其余：1.5mm厚SPCC优质冷轧板；


表面处理：

- 脱脂、陶化、静电喷塑。


承重：

- 200KG。

三视图：

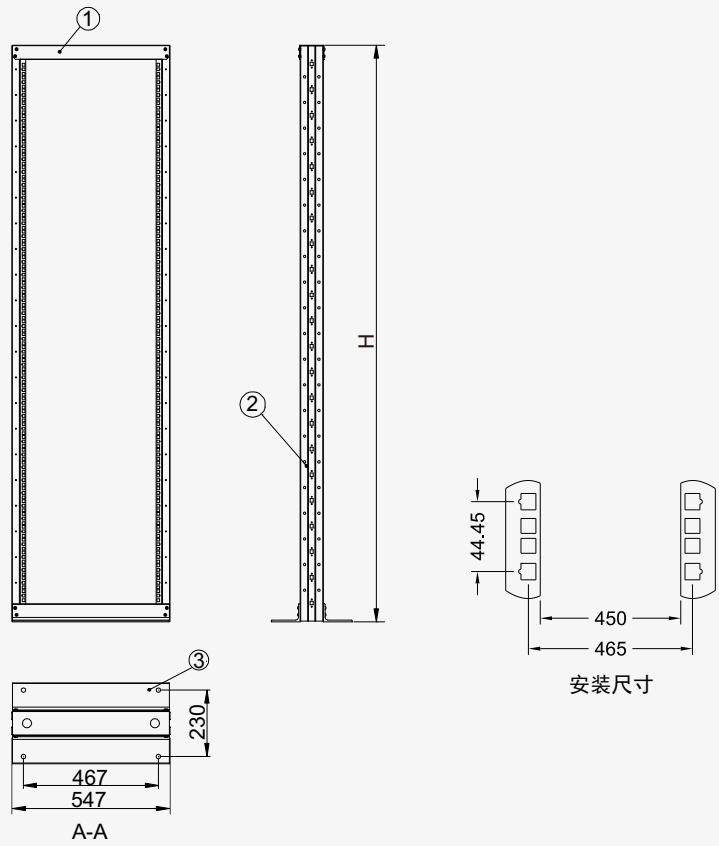

爆炸图：

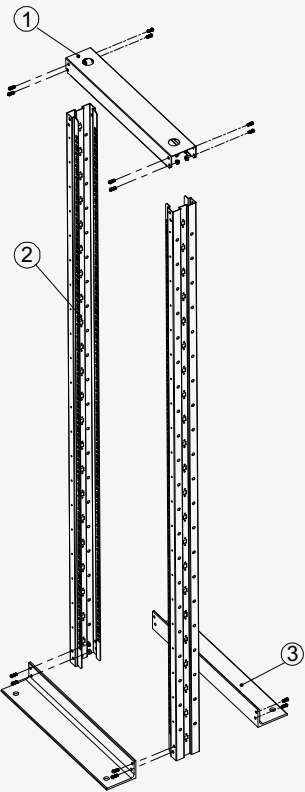

1. 横梁 2. 立柱 3. 底座

主要部件：


序号	名称	数量	单位	材料	表面处理	备注
1	横梁	1	根	1.5mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
2	立柱	2	根	1.5mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
3	底座	2	个	6mm角钢	喷塑	---
4	M6内六角B头螺钉/螺母	20	个	---	镀锌	---
5	扳手	1	个	---	发黑	---

规格：

型号	容量 (U)	宽度 (mm)	深度 (mm)	高度 (mm)	包装尺寸	包装体积 (M³)
CR. 5222.90■ ■	22	547	280	1108	610*110*1138	0.0764
CR. 5232.90■ ■	32	547	280	1553	610*110*1583	0.1062
CR. 5237.90■ ■	37	547	280	1775	610*110*1805	0.1211
CR. 5242.90■ ■	42	547	280	1997	610*110*2027	0.1360
CR. 5247.90■ ■	47	547	280	2219	610*110*2249	0.1509

机柜颜色定义：

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 01	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 02
黑色	浅灰色
RAL9004	RAL7035

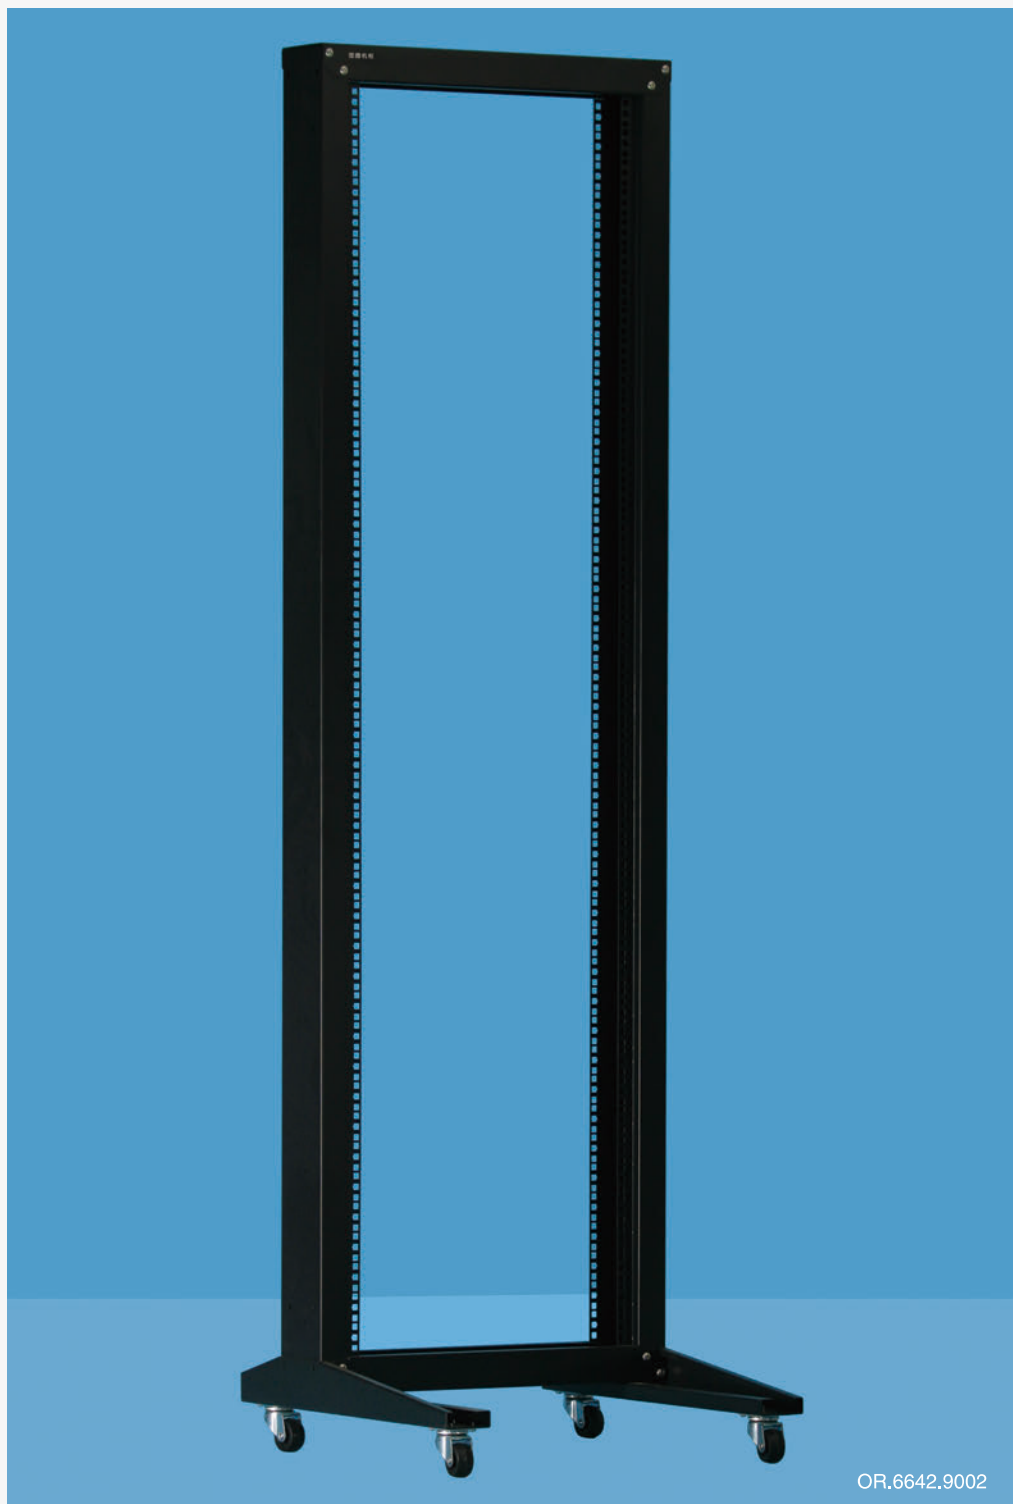

标准:

- 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494; PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92; 兼容ETSI标准。

特点:

- 组合式设计, 架设容易、低成本;
- 19"标准安装;
- 多项配备可依需求选购 (如线槽、理线架、水平抽拉工作平台等等)

承重:

- 150KG。


材料:

- 材料: SPCC优质冷轧板;
- 厚度: 立柱: 1.5mm, 其余2.0mm


表面处理:

- 脱脂、陶化、静电喷塑。

三视图：

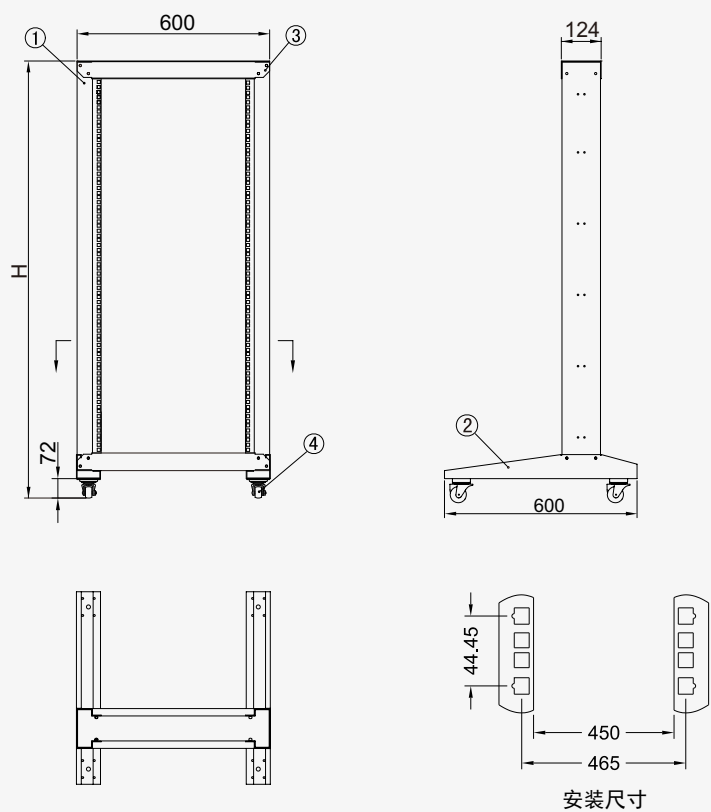

爆炸图：

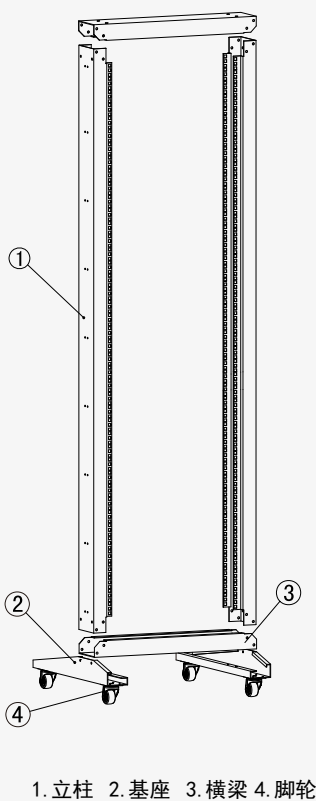

主要部件：


序号	名称	数量	单位	材料	表面处理	备注
1	立柱	2	根	1.5mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
2	基座	2	根	2.0mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
3	横梁	2	个	2.0mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
4	2"重载脚轮	4	个	---	---	---
5	M6内六角B头螺钉/螺母	20	个	---	镀锌	---
6	扳手	1	个	---	发黑	---

规格：

型号	容量 (U)	宽度 (mm)	深度 (mm)	高度 (mm)	包装尺寸	包装体积 (M ³)
OR. 6622.90■ ■	22	600	600	1119	670*150*1149	0.1155
OR. 6632.90■ ■	32	600	600	1562	670*150*1592	0.1600
OR. 6637.90■ ■	37	600	600	1785	670*150*1815	0.1824
OR. 6642.90■ ■	42	600	600	2007	670*150*2037	0.2047
OR. 6647.90■ ■	47	600	600	2230	670*150*2260	0.2271

机柜颜色定义：

■ ■ . ■ ■ ■ ■ . ■ ■ 01	■ ■ . ■ ■ ■ ■ . ■ ■ 02
黑色	浅灰色
RAL9004	RAL7035
	

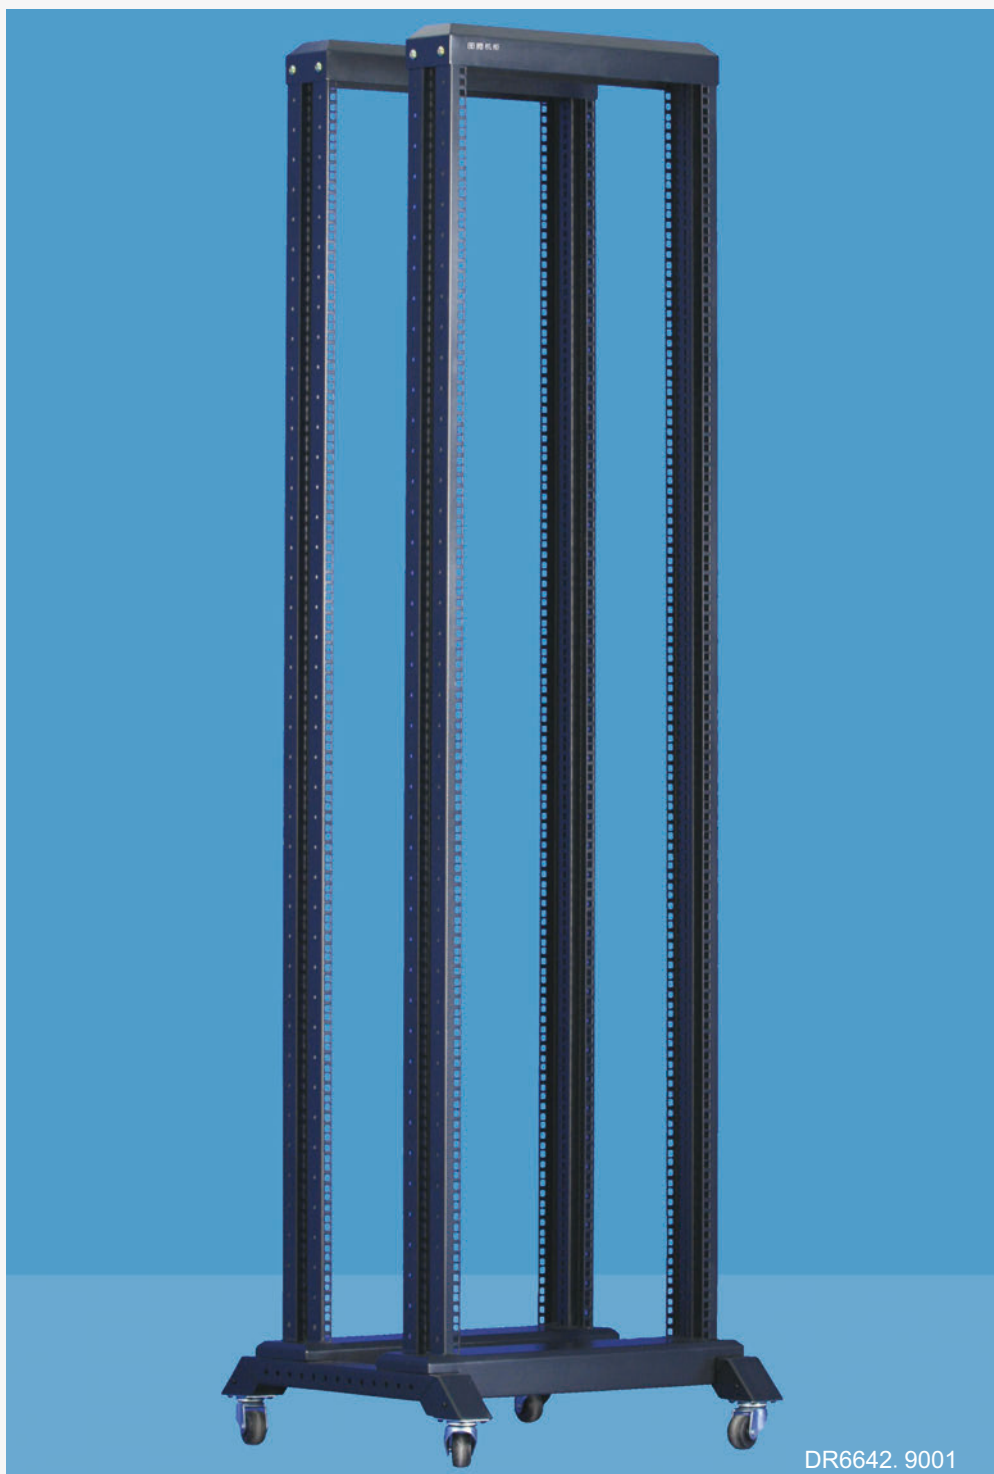

DR6642.9001

标准:

- 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494; PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92; 兼容ETSI标准。

特点:

- 组合式设计, 架设容易、低成本;
- 19"标准安装;
- 多项配备可依需求选购 (如线槽、理线架、水平抽拉工作平台等等)

承重:

- 150KG。


材料:

- 材料: SPCC优质冷轧板;
- 厚度: 立柱: 1.2mm, 其余1.5mm


表面处理:

- 脱脂、陶化、静电喷塑。

三视图：

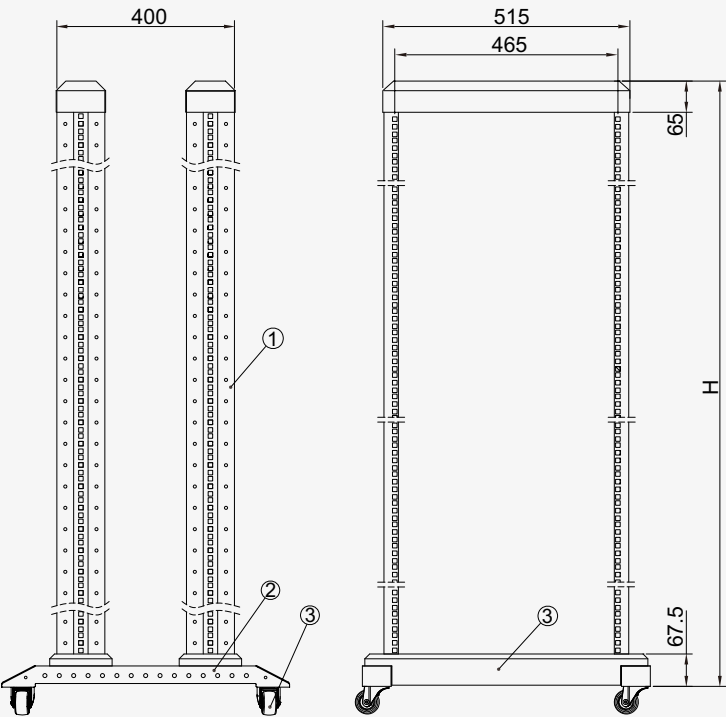

爆炸图：

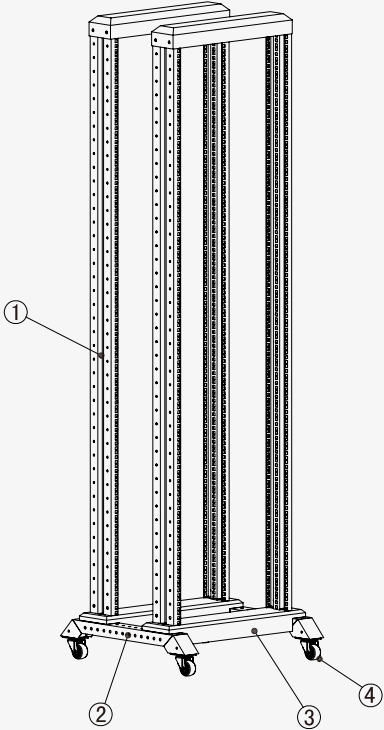

1.立柱 2.底座 3.横梁 4.脚轮

主要部件：

序号	名称	数量	单位	材料	表面处理	备注
1	立柱	2	根	1.2mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
2	底座	2	根	1.5mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
3	横梁	2	个	1.5mmSPCC优质冷轧板	喷塑	---
4	2"重载脚轮	4	个	---	---	---
5	M6内六角B头螺钉/螺母	40	个	---	镀锌	≤32U为20
6	扳手	1	个	---	发黑	---

规格：

型号	容量 (U)	宽度 (mm)	深度 (mm)	高度 (mm)	包装尺寸	包装体积 (M ³)
DR. 6618.90■ ■	18	600	600	936	630*310*1000	0.1953
DR. 6622.90■ ■	22	600	600	1114	630*310*1180	0.2305
DR. 6627.90■ ■	27	600	600	1336	630*310*1410	0.2734
DR. 6632.90■ ■	32	600	600	1558	630*310*1630	0.3183
DR. 6637.90■ ■	37	600	600	1781	630*310*1850	0.3613
DR. 6642.90■ ■	42	600	600	2003	630*310*2070	0.4043
DR. 6647.90■ ■	47	600	600	2225	630*310*2290	0.4472

机柜颜色定义：

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 01	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 02
黑色	浅灰色
RAL9004	RAL7035
	