


密封聚碳酸酯和ABS外壳

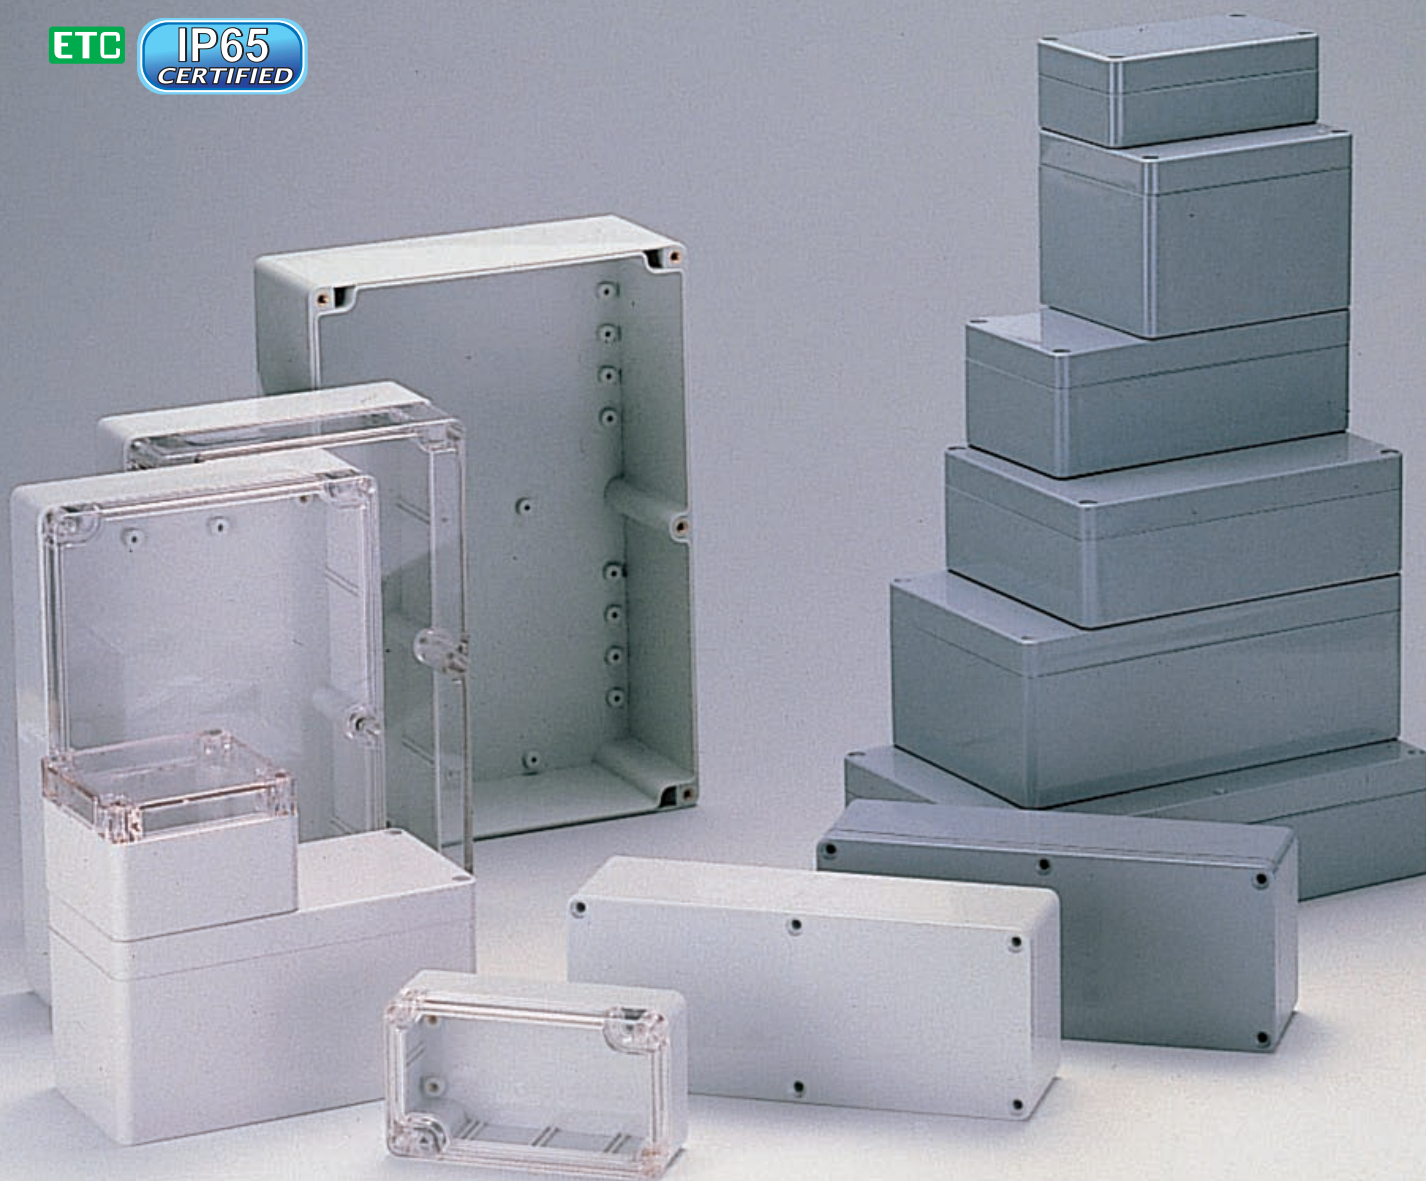

产品信息

- 盖子和底座采用带EPDM垫片的榫槽密封系统。
- 墙壁安装孔和盖子固定螺钉位于密封区域之外，从而防止水分和灰尘进入。
- 设计符合IEC 529 (防尘和防水) 的IP65标准。
- 有透明或浅灰色盖子可供选择。
- 用于垂直安装PCB组件的内部导槽。
- 内部底座上的凸台允许水平固定PCB或用M3X4mm自攻螺钉连接端子。

PC

- 材料：聚碳酸酯（UL94-HB）
- 模压：浅灰色。
- 工作温度：-40℃至120℃。
- 透明盖子可应要求提供。

ABS

- 材料：高冲击ABS（UL94-HB）
- 模压：深灰色。
- 工作温度：-20℃至80℃

Example



G258



G258C



G362

材质：聚碳酸脂

型号	颜色		型号	颜色	
	盖子	底盒		盖子	底盒
G201	浅灰色		G201C	透明	浅灰色
G202	浅灰色		/	透明	浅灰色
G203	浅灰色		G203C	透明	浅灰色
G205	浅灰色		G205C	透明	浅灰色
G212	浅灰色		G212C	透明	浅灰色
G214	浅灰色		G214C	透明	浅灰色
G218	浅灰色		G218C	透明	浅灰色
G221	浅灰色		G221C	透明	浅灰色
G223	浅灰色		G223C	透明	浅灰色
G229	浅灰色		G229C	透明	浅灰色
G232	浅灰色		G232C	透明	浅灰色
G238	浅灰色		G238C	透明	浅灰色
G250	浅灰色		G250C	透明	浅灰色
G256	浅灰色		G256C	透明	浅灰色
G258	浅灰色		G258C	透明	浅灰色
G265	浅灰色		G265C	透明	浅灰色
G269	浅灰色		G269C	透明	浅灰色
G278	浅灰色		G278C	透明	浅灰色
G279	浅灰色		G279C	透明	浅灰色
G287	浅灰色		G287C	透明	浅灰色
G288	浅灰色		G288C	透明	浅灰色
G2018	浅灰色		G2018C	透明	浅灰色
G2025	浅灰色		G2025C	透明	浅灰色
G2029	浅灰色		G2029C	透明	浅灰色
G2038	浅灰色		G2038C	透明	浅灰色
G2058	浅灰色		G2058C	透明	浅灰色

材质：ABS

型号	颜色		尺寸(mm)
	上盖	底盒	
G302	深灰色		64 x 58 x 35
G303	深灰色		184 x 36 x 35
G304	深灰色		115 x 65 x 40
G308	深灰色		115 x 65 x 55
G311	深灰色		115 x 90 x 55
G313	深灰色		171 x 121 x 55
G317	深灰色		222 x 146 x 55
G331	深灰色		115 x 90 x 80
G340	深灰色		171 x 121 x 80
G346	深灰色		195 x 80 x 55
G353	深灰色		222 x 146 x 75
G378	深灰色		265 x 185 x 95
G362	深灰色		52 x 50 x 35
G366	深灰色		82 x 80 x 55
G368	深灰色		160 x 80 x 55
G369	深灰色		160 x 80 x 85
G373	深灰色		200 x 120 x 75
G386	深灰色		120 x 120 x 60
G387	深灰色		120 x 120 x 90
G396	深灰色		160 x 160 x 60
G399	深灰色		160 x 160 x 90
G3008	深灰色		240 x 160 x 90
G3019	深灰色		240 x 160 x 120
G3028	深灰色		300 x 230 x 86
G3031	深灰色		300 x 230 x 111
G3039	深灰色		360 x 200 x 150

盖固定螺钉为M4不锈钢（非磁性），插入黄铜螺纹嵌件。

带安装法兰的密封聚碳酸酯和ABS外壳



产品信息

- 盖子和底座采用带EPDM垫片的凹槽密封系统。
- 墙壁安装孔和盖子固定螺钉位于密封区域之外，从而防止水分和灰尘进入。
- 设计符合IEC 529（防尘和防水）的IP65标准。
- 内部底座上的凸台允许水平固定PCB或用M3X4mm自攻螺钉连接端子。
- 用于垂直安装PCB组件的内部导槽。
- 有透明或浅灰色盖子可供选择。



G256MF



G258CMF



G366MF

PC

(G2XXMF)
(G2XXCMF)

- 材料：聚碳酸酯 (UL94-HB)
- 模压：浅灰色。
- 工作温度：-40℃至120℃。
- 透明盖子可应要求提供。
- 底座底部设计有安装法兰，因此底座可以很容易地用平头型螺钉安装在墙上*详细的螺钉尺寸请参考产品图纸。



G256MF



G258CMF



G366MF

ABS

(G3XXMF)

- 材料：高冲击ABS (UL94-HB)
 - 模压：深灰色。
 - 工作温度：-20℃至80℃
 - 底座底部设计有安装法兰，因此可以安装底座
- 使用平头型螺钉可以轻松地将其固定在墙上*详细的螺钉尺寸请参考产品图纸。

材质：聚碳酸脂

材质：ABS

型号	颜色		型号	颜色	
	盖子	底盒		盖子	底盒
G201MF	浅灰色		G201CMF	透明	浅灰色
G203MF	浅灰色		G203CMF	透明	浅灰色
G205MF	浅灰色		G205CMF	透明	浅灰色
G212MF	浅灰色		G212CMF	透明	浅灰色
G221MF	浅灰色		G221CMF	透明	浅灰色
G214MF	浅灰色		G214CMF	透明	浅灰色
G223MF	浅灰色		G223CMF	透明	浅灰色
G218MF	浅灰色		G218CMF	透明	浅灰色
G232MF	浅灰色		G232CMF	透明	浅灰色
G200MF	浅灰色		G200CMF	透明	浅灰色
G250MF	浅灰色		G250CMF	透明	浅灰色
G256MF	浅灰色		G256CMF	透明	浅灰色
G258MF	浅灰色		G258CMF	透明	浅灰色
G265MF	浅灰色		G265CMF	透明	浅灰色
G278MF	浅灰色		G278CMF	透明	浅灰色
G279MF	浅灰色		G279CMF	透明	浅灰色


型号	颜色		尺寸(mm)
	盖子	底盒	
G302MF	深灰色		64 x 58 x 35
G304MF	深灰色		115 x 65 x 40
G308MF	深灰色		115 x 65 x 55
G311MF	深灰色		115 x 90 x 55
G331MF	深灰色		115 x 90 x 80
G313MF	深灰色		171 x 121 x 55
G340MF	深灰色		171 x 121 x 80
G317MF	深灰色		222 x 146 x 55
G353MF	深灰色		222 x 146 x 75
G300MF	深灰色		90 x 35 x 35
G362MF	深灰色		52 x 50 x 35
G366MF	深灰色		82 x 80 x 55
G368MF	深灰色		160 x 80 x 55
G369MF	深灰色		160 x 80 x 85
G386MF	深灰色		120 x 120 x 60
G387MF	深灰色		120 x 120 x 90

盖子固定螺钉为M4不锈钢（非磁性）螺纹黄铜嵌件。

新型密封聚碳酸酯和ABS塑料外壳

ETC

IP65
CERTIFIED

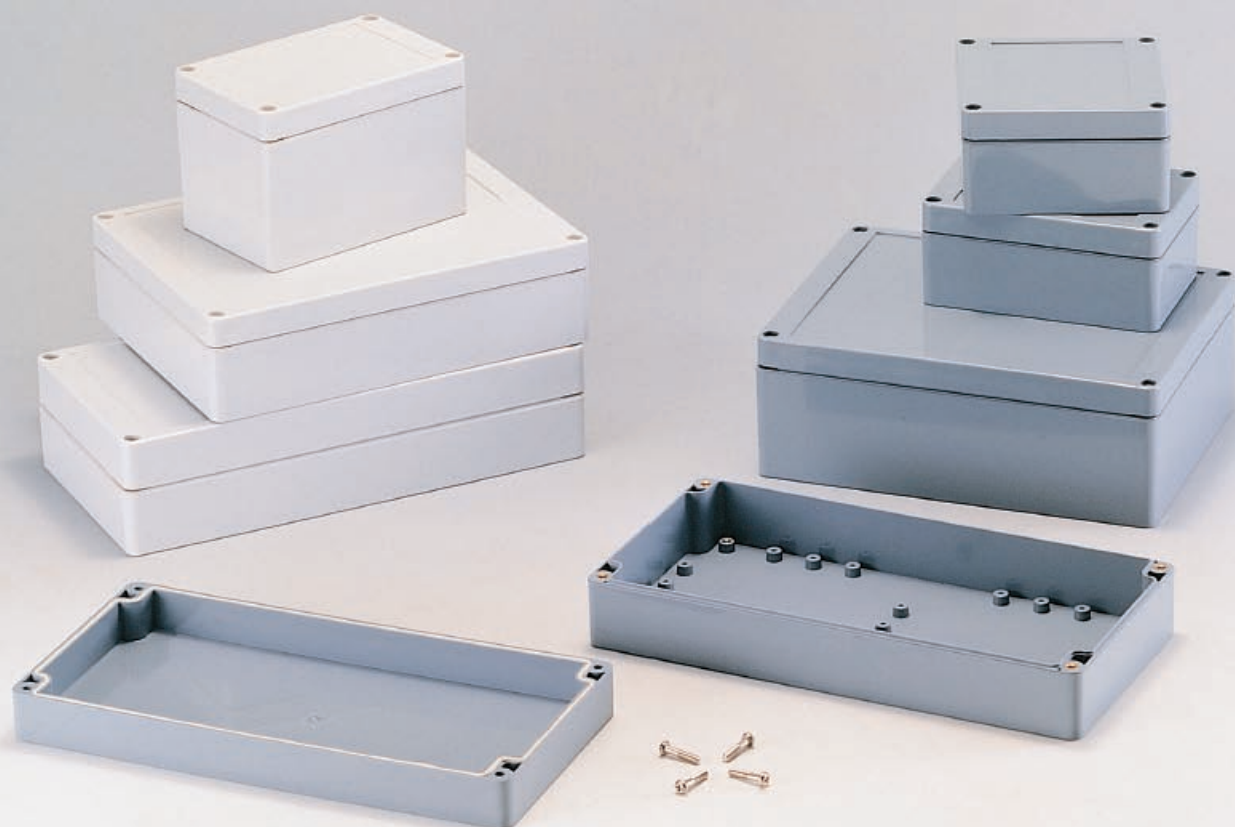

产品信息

材质：

- 浅灰色盖子和主体的聚碳酸酯。
- 透明盖子和浅灰色主体的聚碳酸酯。
- 深灰色ABS盖和壳体。

待征：


- 设计符合IP65规范。
- 墙壁安装孔和盖子固定螺钉位于密封区域之外，从而防止水分和灰尘进入。
- 内部凸台允许水平安装PCB或将端子等连接到螺纹插件中。
- 盖螺钉为M4不锈钢，非磁性，固定在螺纹黄铜嵌件中。
- 盖子上的凹陷区域，用于粘贴薄膜键盘。



G2119




G2119C



G3101



G2119

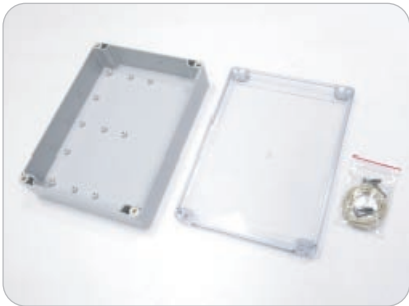

G2119C



G3101

材料：聚碳酸脂					
型号	颜色		型号	颜色	
	盖子	底盖		盖子	底盖
G2100	浅灰色		G2100C	透明	浅灰色
G2102	浅灰色		G2102C	透明	浅灰色
G2104	浅灰色		G2104C	透明	浅灰色
G2105	浅灰色		G2105C	透明	浅灰色
G2111	浅灰色		G2111C	透明	浅灰色
G2113	浅灰色		G2113C	透明	浅灰色
G2117	浅灰色		G2117C	透明	浅灰色
G2119	浅灰色		G2119C	透明	浅灰色
G2120	浅灰色		G2120C	透明	浅灰色
G2128	浅灰色		G2128C	透明	浅灰色
G2135	浅灰色		G2135C	透明	浅灰色

材质：ABS		
型号	颜色	
	盖子	底盖
		尺寸(mm)
G3101	深灰色	100 x 100 x 55
G3103	深灰色	100 x 100 x 90
G3107	深灰色	120 x 80 x 55
G3109	深灰色	120 x 80 x 85
G3113	深灰色	200 x 120 x 90
G3118	深灰色	240 x 120 x 60
G3121	深灰色	240 x 120 x 100
G3122	深灰色	200 x 150 x 55
G3127	深灰色	200 x 150 x 75
G3130	深灰色	353 x 140 x 121.5
G3125	深灰色	190 x 190 x 55

IP65密封双室外壳



产品信息

- 5种不同尺寸的壁挂式机箱，带有单独的端子室，供您在测量和控制应用中使用。
- 这些箱子可以与din EN60715导轨（35mm）一起使用。
- 铰链式透明盖（左侧或右侧铰链），便于您查看终端，轻松打开和关闭盖子。
- 用于印刷电路板垂直和水平安装的坚固支柱和导槽。
- PG或公制额定断点专为您设计，可很好地使用IP68电缆密封套（PG或公制型）。

类型 A

DCXXXCUL SERIES



类型 B

DCXXXCBU SERIES



类型 C

DCXXXCBU NO SERIES




类型 D

DCXXXLGNO SERIES



DCXXXCUL 系列

DC001CUL, DC003CUL, DC005CUL, DC007CUL, DC009CUL

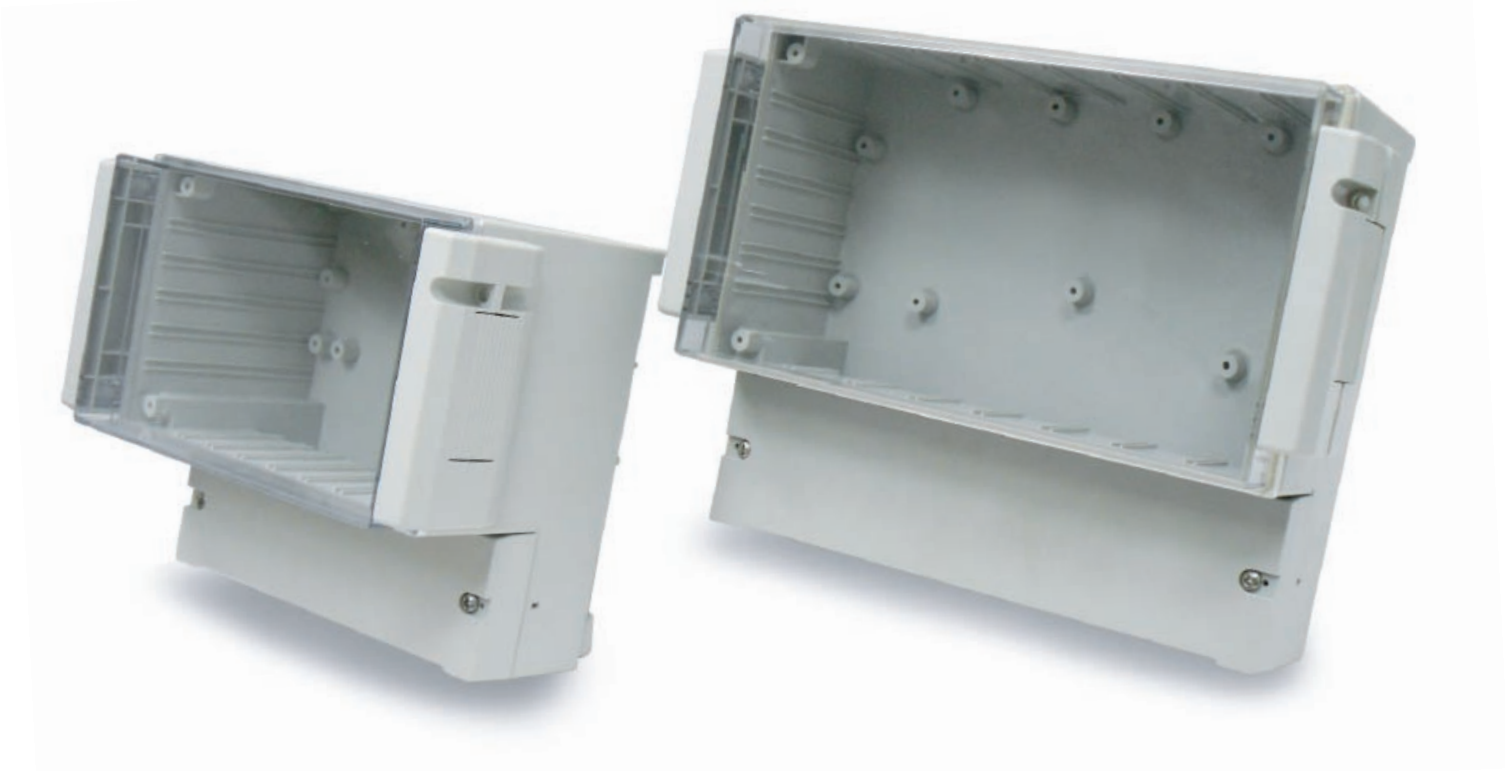

示例: DC001CUL




产品信息

- 材料：PC/ABS (灰色底座、灰色盖子、铰链套件) UL94-V0等级聚碳酸酯 (透明盖子)
- 颜色：浅灰色，类似千RAL7038, 带透明盖。)
- 建议工作温度：-40° C至+120° C
- 防护等级：IP65认证，预装EPDM垫片。

垫片预安装




透明盖子



端子箱盖

型号	材质	尺寸(mm)
DC001CUL	PC/ABS, UL94-V0	166 x 161 x 93
DC003CUL	PC/ABS, UL94-V0	166 x 161 x 121
DC005CUL	PC/ABS, UL94-V0	213 x 185 x 104.5
DC007CUL	PC/ABS, UL94-V0	256 x 217 x 132.5
DC009CUL	PC/ABS, UL94-V0	296 x 281 x 158



DCXXXCBU 系列

DC001CBU, DC003CBU, DC005CBU, DC007CBU, DC009CBU




样式: DC003CBU




产品信息

- 材料：ABS的UL94-HB等级（灰色底座，灰色盖子，铰链套件）聚碳酸酯的UL94-HB等级（透明蓝色盖子）
- 颜色：浅灰色，类似于RAL 7035，带透明蓝色盖子。
- 建议工作温度：-20C至+80C
- 防护等级：IP65认证，预装EPDM垫片。

垫片预安装




透明蓝色盖子



端子箱盖

型号	材质	尺寸(mm)
DC001CBU	ABS, UL94-HB	166 x 161 x 93
DC003CBU	ABS, UL94-HB	166 x 161 x 121
DC005CBU	ABS, UL94-HB	213 x 185 x 104.5
DC007CBU	ABS, UL94-HB	256 x 217 x 132.5
DC009CBU	ABS, UL94-HB	296 x 281 x 158



DCXXxCBUNO 系列


DC001CBUNO, DC003CBUNO, DC005CBUNO
DC007CBUNO, DC009CBUNO




产品信息

- 材料: ABS UL94-HB等级 (灰色底座, 灰色盖子)
- 聚碳酸酯UL94-HB等级 (透明蓝色盖子)
- 颜色: 浅灰色, 类似于RAL7035, 带透明蓝色盖子。
-
-

垫片预安装




透明蓝色盖子



端子箱盖

型号	材质	尺寸(mm)
DC001CBUNO	ABS, UL94-HB	166 x 161 x 93
DC003CBUNO	ABS, UL94-HB	166 x 161 x 121
DC005CBUNO	ABS, UL94-HB	213 x 185 x 104.5
DC007CBUNO	ABS, UL94-HB	256 x 217 x 132.5
DC009CBUNO	ABS, UL94-HB	296 x 281 x 158



DCXXXLGNO 系列

DC001LGNO, DC003LGNO, DC005LGNO
DC007LGNO, DC009LGNO



Example: DC005LGNO




产品信息

- 材料：ABS的UL94-HB等级。
- 颜色：浅灰色，类似于RAL 7035。
- 建议工作温度：-20C至+80C。
- 防护等级：IP 65认证，预装EPDM垫片。

垫片预安装




灰色盖子





端子箱盖

型号	材质	尺寸(mm)
DC001LGNO	ABS, UL94-HB	166 x 161 x 93
DC003LGNO	ABS, UL94-HB	166 x 161 x 121
DC005LGNO	ABS, UL94-HB	213 x 185 x 104.5
DC007LGNO	ABS, UL94-HB	256 x 217 x 132.5
DC009LGNO	ABS, UL94-HB	296 x 281 x 158




类型：A DCXXXCUL 系列

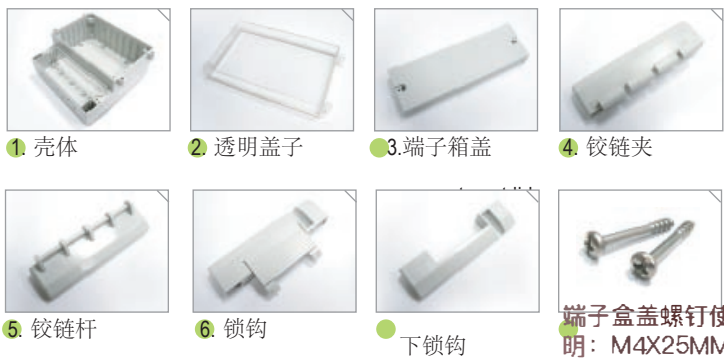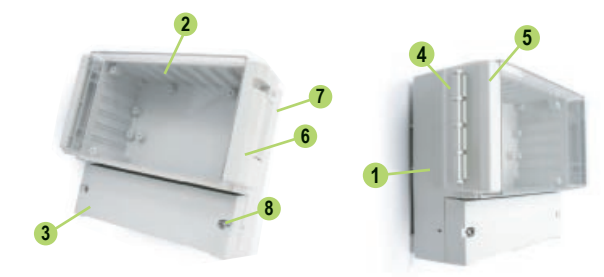



端子盒盖螺钉使用说明：M4X25MM
自攻螺钉（2个）

TYPE B DCXXXCBU 系列

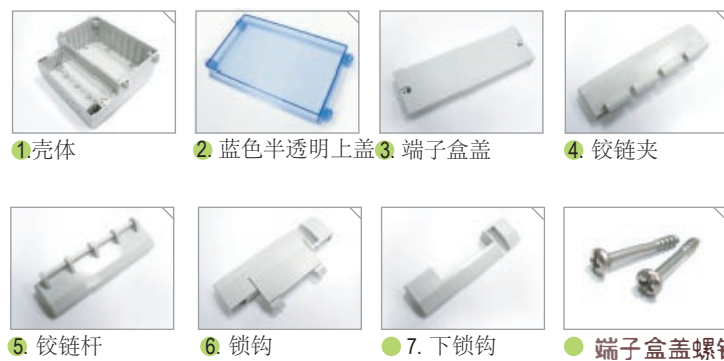



端子盒盖螺钉使用说明：M4X25MM
自攻螺钉（2个）

TYPE C DCXXXCBUNO 系列

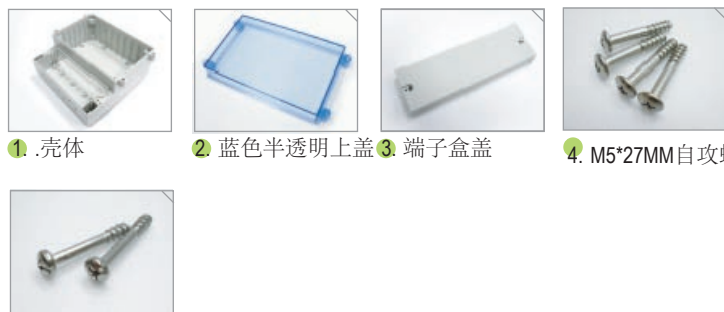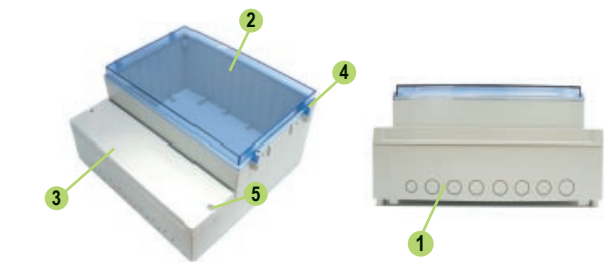

备注：M4X25MM
自攻螺钉（2个）

TYPE D DCXXXLGNO 系列

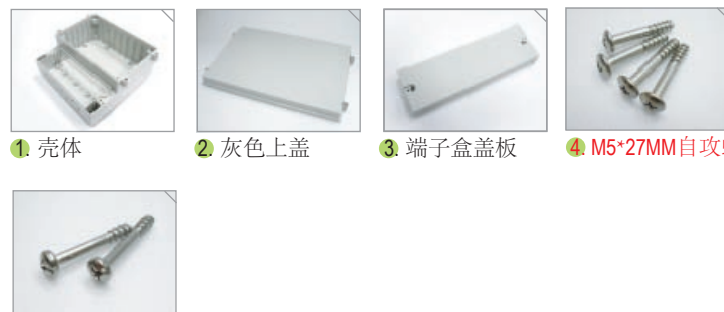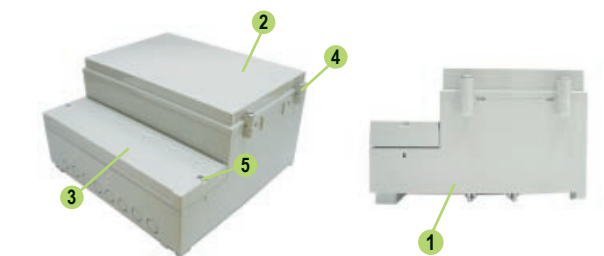

M5*27MM自攻螺钉4个



M5*27MM自攻螺钉4个

装配说明

适用于DCXXXCUL系列(A型) 、 DCXXXCBU (B型)

左侧铰链



- 1.将5个铰链杆安装在1个机柜的左侧。
- 2.将7个下锁钩安装在1个机柜的右侧。
- 3.将4个铰链夹安装在2个透明盖的左侧。
- 4.将6个锁钩安装在2个透明盖的右侧。

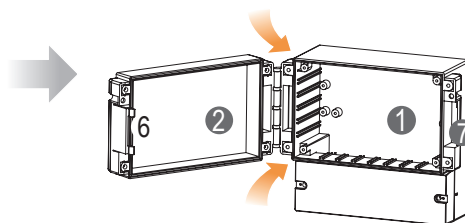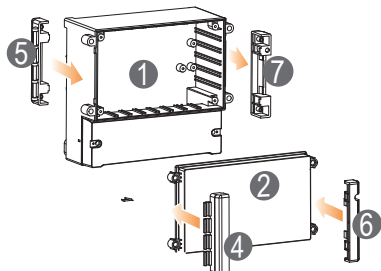

成品

右侧铰链

- 1.将7个下锁钩安装在1个机柜的左侧。
- 2.将5个铰链杆安装在1个机柜的右侧。
- 3.将6个锁钩安装在2个透明盖的左侧。
- 4.将4个铰链夹安装在2个透明盖的右侧。

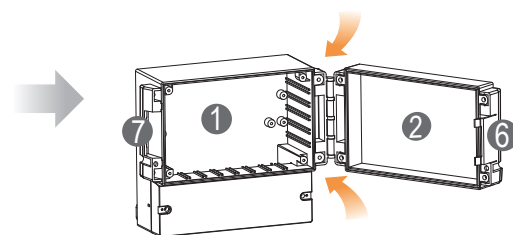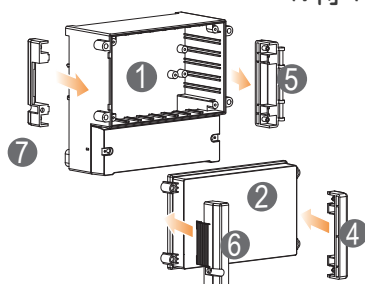

成品

其他特征

安装支架 (可选)
可以与安装支架组 装在一起。



MF-001LG (4件)



*可选

设计用于与IP68电缆密封套 (PG
或公制型) 组装。



- 1.适用于PG 9或M12。
- 2.适用于PG11或M16。
- 3.适用于PG11或M16。
- 4.适用于PG13.5或M20。



适用于PG11或M16。

Din EN60715导轨 (35毫米)
可与din EN60715导轨 (35mm) 组装。




*不供应

设计用于与锁组装



*不供应

DCOXXX系列塑料盒电缆密封套的钻孔和组装示例。

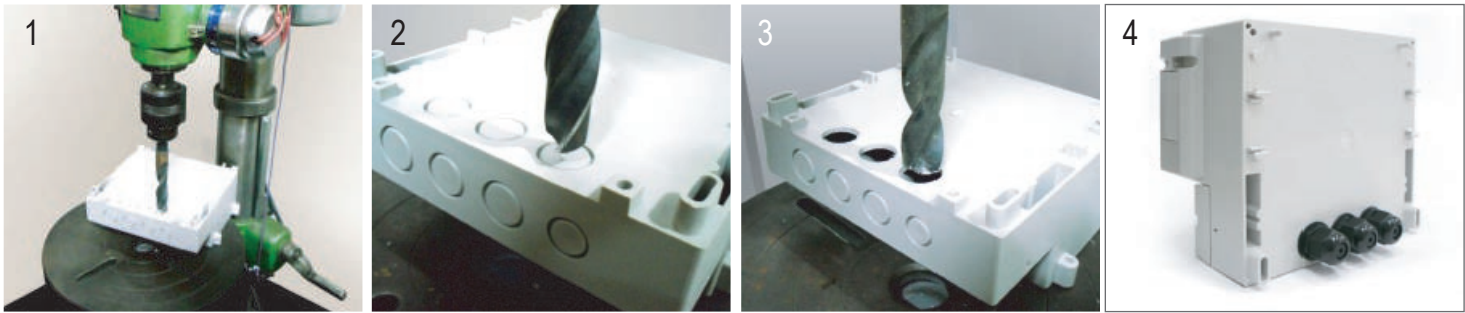

推荐的比特大小

< A >

直径16.0毫米



< B >

直径19.0毫米




< C >

直径21.0毫米



推荐尺寸大小		电缆密封套
A	直径16.0 mm	PG9 (or M12)
B	直径 19.0 mm	PG11 (or M16)
C	直径21.0 mm	PG13.5 (or M20)


DC001CUL, DC001CBU, DC001LGNO, DC001CBUNO

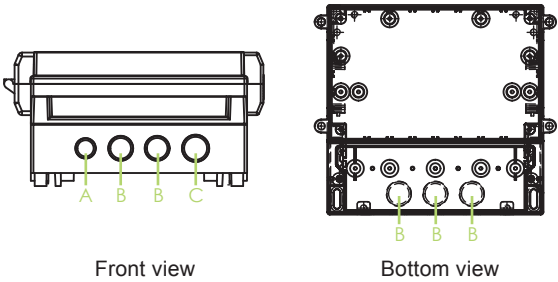

Front view

Bottom view


DC003CUL, DC003CBU, DC003LGNO, DC003CBUNO

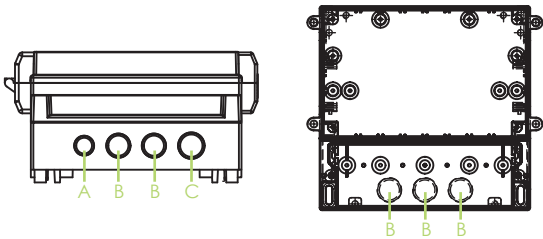

前视图

仰视图


DC005CUL, DC005CBU, DC005LGNO, DC005CBUNO

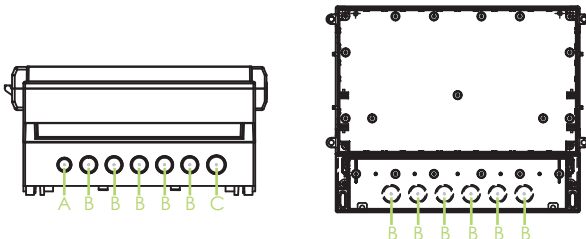

前视图

仰视图


DC007CUL, DC007CBU, DC007LGNO, DC007CBUNO

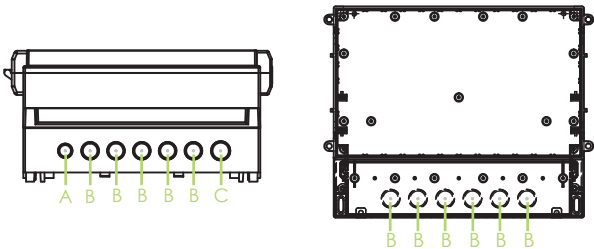

前视图

仰视图


DC009CUL, DC009CBU, DC009LGNO, DC009CBUNO

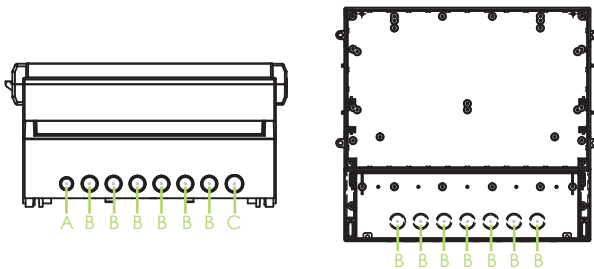

前视图

仰视图

铰链式外壳

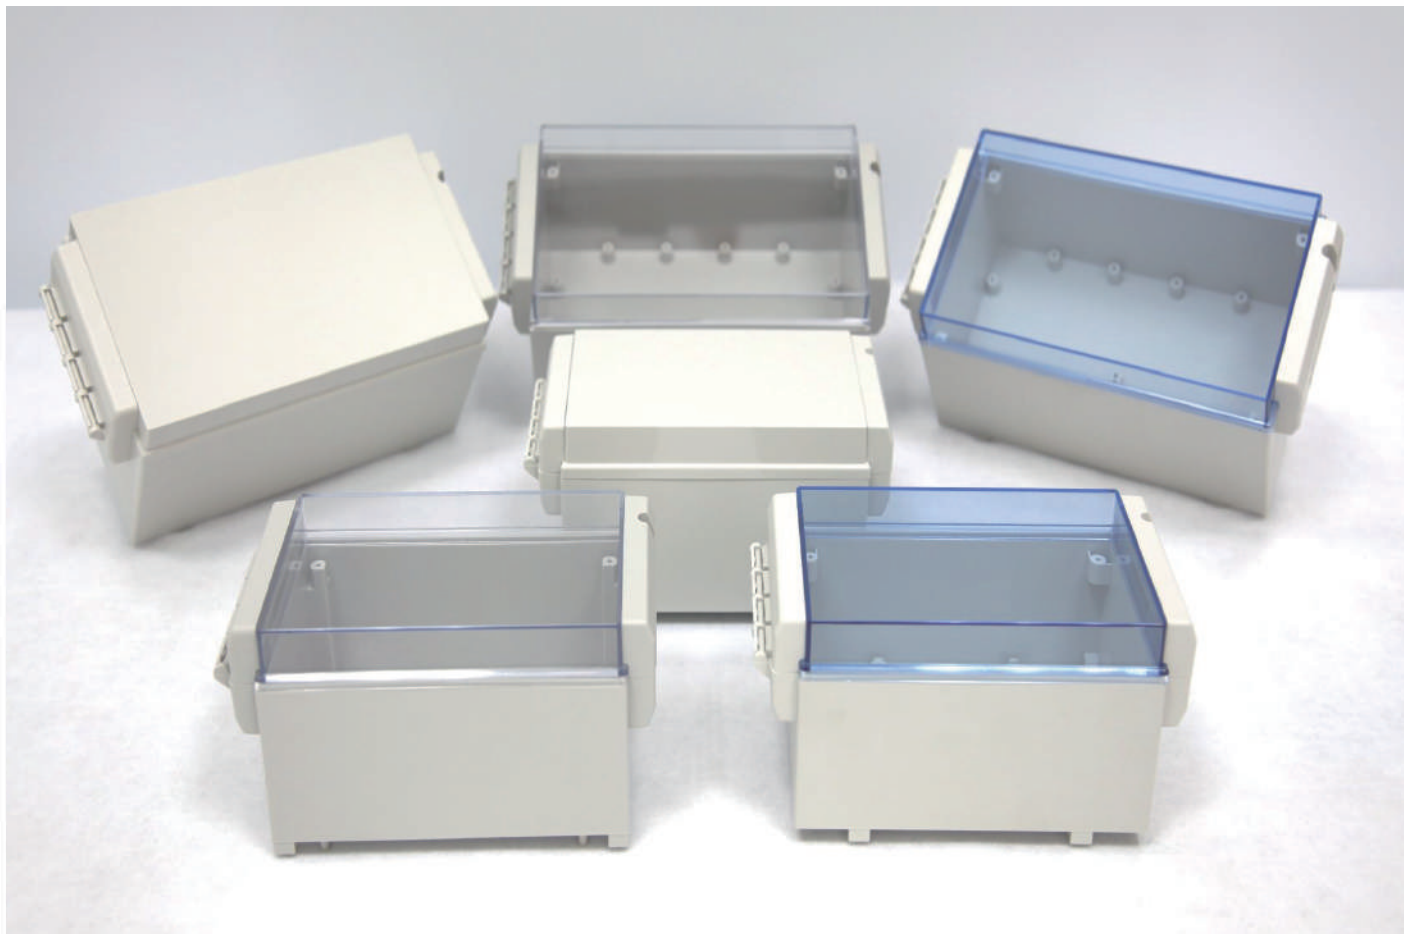

产品信息

- 2种不同尺寸的壁挂式机箱，供您在测量和控制应用中使用。
- 这些箱子可以与din EN60715导轨（35mm）一起使用。
- 铰链式透明盖（左侧或右侧铰链），便于您轻松查看零件。
- PG或公制额定断点专为您设计，可很好地使用IP68电缆密封套（PG或公制型）。
- 3种类型的盒子如下，

类型A

HGPXXX系列



B型

HGPXXXCBU系列



C型

HGAXXX系列




HGP001、HGP005




产品信息

- 材料：PC/ABS（灰色底座、灰色盖子、铰链套件）
UL94-VO等级聚碳酸酯（透明盖子）
- 颜色：浅灰色，类似于RAL 7038，带透明盖。
- 建议工作温度：-20℃至+60℃。
- 入口防护：设计符合IP65，预装EPDM垫片。


项目编号。	外部 尺寸 (mm)
HGP001	166x106x94
HGP005	213x125x104.5



垫片预安装

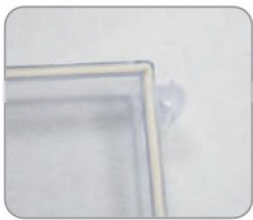


HGPO01CBU、HGP005CBU

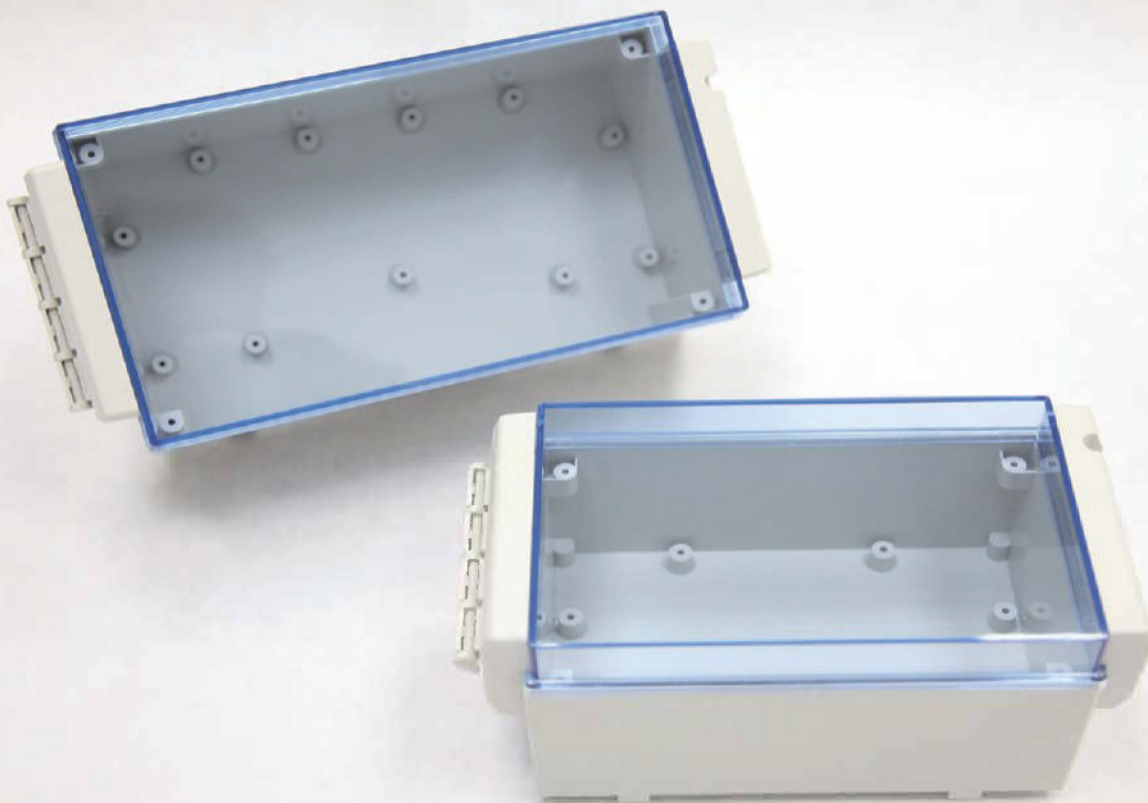

产品信息

- 材料：ABS UL94-HB等级（灰色底座、灰色盖子、铰链套件）
聚碳酸酯UL94-HB等级（透明蓝色盖子）
- 颜色：浅灰色，类似RAL7035，透明蓝色盖子。
- 建议工作温度：-20C至+60℃。
- 入口防护：设计符合IP65，预装EPDM垫片。

项目编号。	外部尺寸 (mm)
HGP001CBU	166x106x94
HGP005CBU	213x125x104.5



垫片预安装




HGA001、HGA005



产品信息

- 材料：ABS UL94–HB等级
- 颜色：浅灰色，与RAL 7035相似。
- 建议工作温度：-20C至+60℃。
- 入口防护：设计符合IP65，预装EPDM垫片。

项目编号。	外部尺寸 (mm)
HGA001	166x106x94
HGA005	213x125x104.5



垫片预安装



类型A HGPXXX系列



1个橱柜



2透明盖



4铰链夹



5铰链杆



6锁钩



7下锁钩

B型 HGPXXXCBU系列



1个橱柜



2透明蓝色盖子



4铰链夹



5铰链杆




6锁钩



7下锁钩

C型 HGAXXX系列

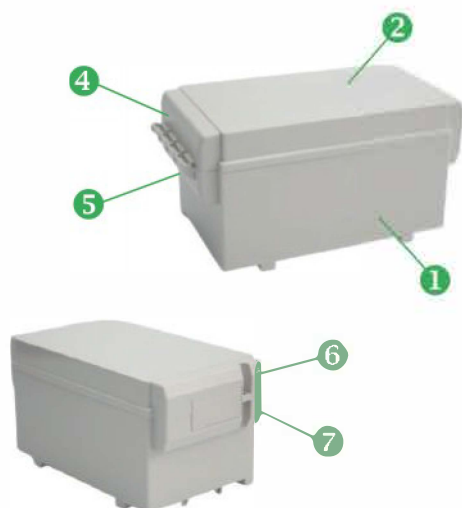


1个橱柜



2灰色盖子



4铰链夹

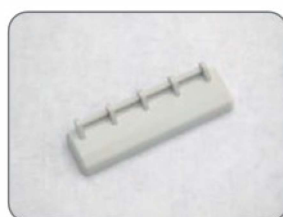

5铰链杆




6锁钩



7下锁钩


左侧铰链

1. 组装⑤ 铰链杆位于左侧① 橱柜。
2. 将下锁钩安装在 (1) 个机柜的右侧。
3. 组装④ 铰链夹位于②) 透明盖子。
4. 组装⑥ 右侧的锁钩② 透明盖子。

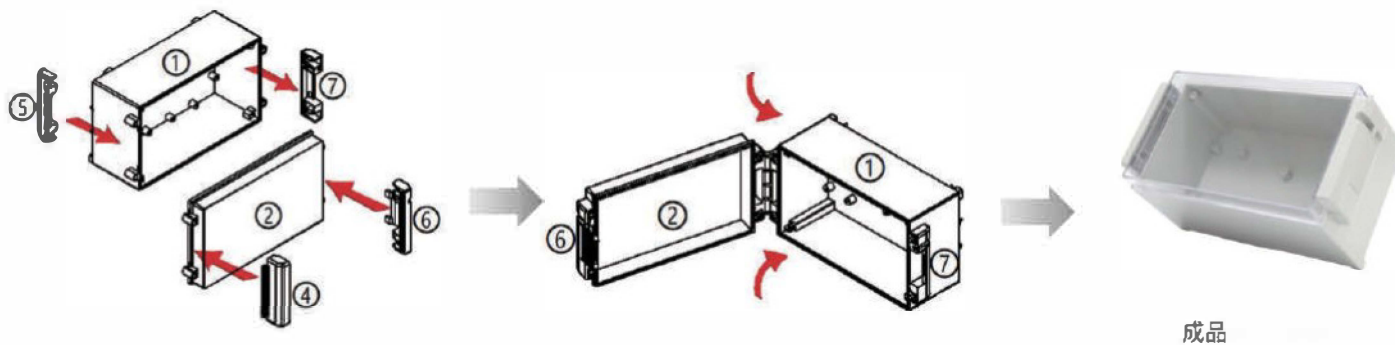

右侧铰链

1. 组装⑦ 1个机柜左侧的铰链杆。
2. 将 (5) 下锁钩安装在1个机柜的右侧。
3. 组装左侧的6个铰链夹②) 透明盖子。
4. 组装④ 右侧的锁钩② 透明盖子。

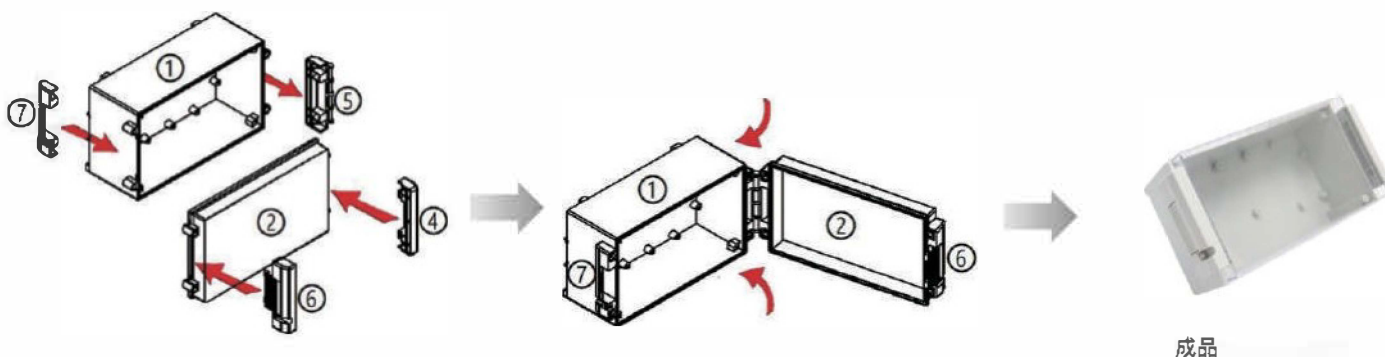

其他特征

安装支架 (可选) 可以与安装支架组装在一起。



MF-001LG (4件)



设计用于与IP68电缆密封套 (PG或公制型) 组装。



1. 适用于PG 9或M12。
2. 适用于PG11或M16。
3. 适用于PG13.5或M20。

Din EN60715导轨 (35毫米)
可与din EN60715导轨 (35mm) 组装。




*不供应

设计用于与锁组装




*锁不供电

HGXXX系列塑料盒电缆密封套的钻孔和组装示例


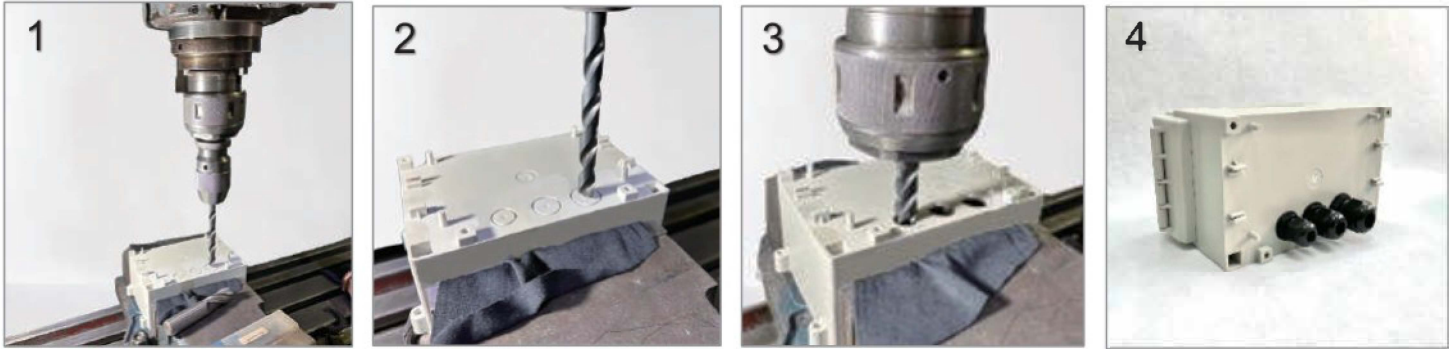


推荐的比特大小

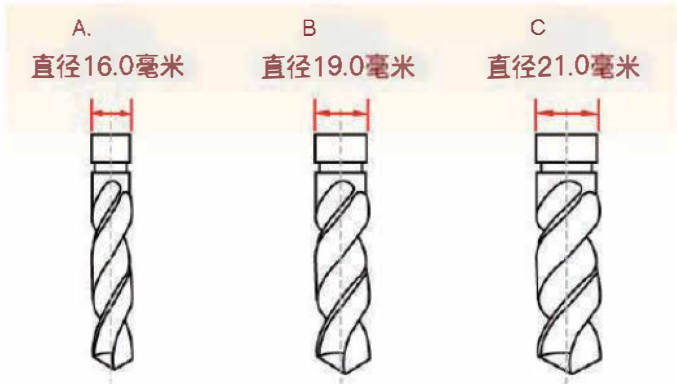



推荐的比特大小		电缆密封套
A.	直径16.0毫米	PG9 (或M12)
B	直径19.0毫米	PG11 (或M16)
C	直径21.0毫米	PG13.5 (或M20)

HGP001、HGP001CBU、HGA001

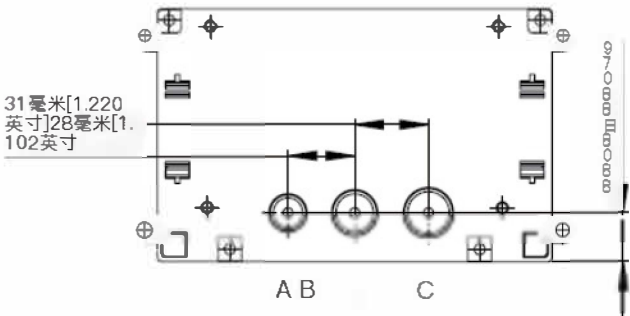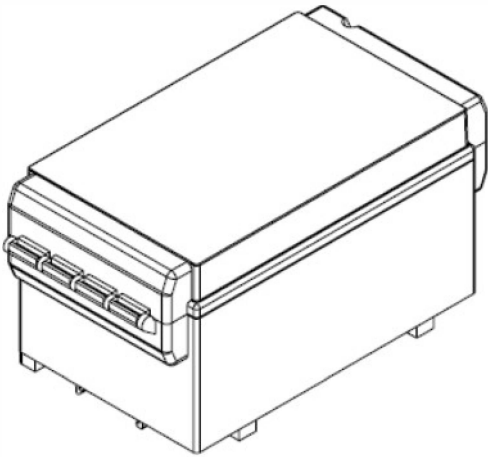

仰视图

HGP005、HGP005CBU、HGA005

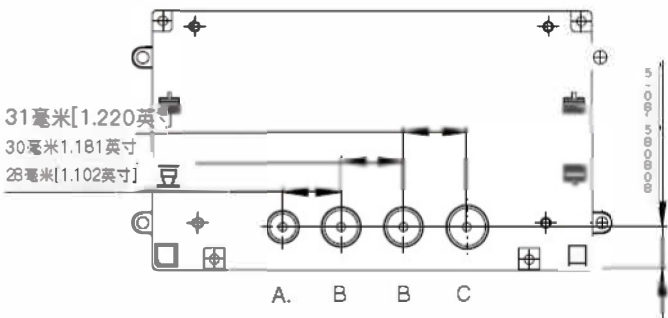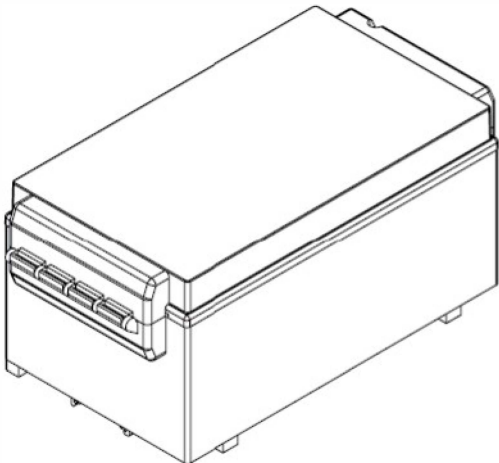

仰视图

NUBXXXXXX 系列

新款多用途塑料壳体



产品信息

材料：高冲击UL94-HB，ABS。

特征：

- 理想设计用于小型印刷电路板或用作灌封箱。
- 带底座的卡扣式盖子设计便于组装。
- 带安装孔的法兰底座，便于客户进行壁挂安装。
- 电缆出口设计在盖子上，很容易用切割器打开。
- 根据要求，可提供耐用的UL94-VO abs或聚碳酸酯等级。
- 四种不同颜色可供选择——



NUBXXXXXBK 系列
颜色：黑色 (潘通黑色)



NUBXXXXXWH 系列
颜色：白色(RAL9002)



NUBXXXXXOR 系列
颜色：橙色 (潘通165C)



NUBXXXXXRD 系列
颜色：红色(潘通 186C)

NUBXXXXXXBK, NUBXXXXXXWH 系列

NUBXXXXXXBK 系列
(颜色: 黑色)



型号	颜色	材质	外形尺寸			合适电缆直径 (MM) 用于电缆插座
			长	宽	高	
NUB503522BK	黑色	ABS, UL94-HB	50	35.4	22	2芯, 3毫米
NUB505017BK	黑色	ABS, UL94-HB	50	50.4	17	2芯, 3毫米
NUB505027BK	黑色	ABS, UL94-HB	50	50.4	27	2芯, 3毫米
NUB705017BK	黑色	ABS, UL94-HB	70	50.4	17	2芯, 3毫米
NUB705029BK	黑色	ABS, UL94-HB	70	50.4	29.5	2芯, 3毫米
NUB705042BK	黑色	ABS, UL94-HB	70	50.4	42	2芯, 3毫米
NUB808023BK	黑色	ABS, UL94-HB	80	80.6	23.5	2芯, 3毫米
NUB808043BK	黑色	ABS, UL94-HB	80	80.6	43.5	2芯, 6毫米
NUB904527BK	黑色	ABS, UL94-HB	90	45.6	27.5	2芯, 6毫米
NUB1057020BK	黑色	ABS, UL94-HB	105	70.6	20.5	2芯, 6毫米
NUB1057035BK	黑色	ABS, UL94-HB	105	70.6	35.5	2芯, 6毫米
NUB1057050BK	黑色	ABS, UL94-HB	105	70.6	50.5	2芯, 6毫米


NUBXXXXXXWH 系列
(颜色: 白色)



型号	颜色	材质	外形尺寸			合适电缆直径 (MM) 用于电缆插座
			长	宽	高	
NUB503522WH	白色	ABS, UL94-HB	50	35.4	22	2芯, 3毫米
NUB505017WH	白色	ABS, UL94-HB	50	50.4	17	2芯, 3毫米
NUB505027WH	白色	ABS, UL94-HB	50	50.4	27	2芯, 3毫米
NUB705017WH	白色	ABS, UL94-HB	70	50.4	17	2芯, 3毫米
NUB705029WH	白色	ABS, UL94-HB	70	50.4	29.5	2芯, 3毫米
NUB705042WH	白色	ABS, UL94-HB	70	50.4	42	2芯, 3毫米
NUB808023WH	白色	ABS, UL94-HB	80	80.6	23.5	2芯, 3毫米
NUB808043WH	白色	ABS, UL94-HB	80	80.6	43.5	2芯, 6毫米
NUB904527WH	白色	ABS, UL94-HB	90	45.6	27.5	2芯, 6毫米
NUB1057020WH	白色	ABS, UL94-HB	105	70.6	20.5	2芯, 6毫米
NUB1057035WH	白色	ABS, UL94-HB	105	70.6	35.5	2芯, 6毫米
NUB1057050WH	白色	ABS, UL94-HB	105	70.6	50.5	2芯, 6毫米

NUBXXXXXOR, NUBXXXXXRD 系列

NUBXXXXXOR
系列 (颜色: 橙色)

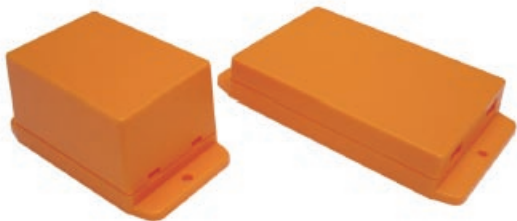

型号	颜色	材质	外观尺寸			合适电缆直径 (MM) 用于电缆插座
			长	宽	高	
NUB503522OR	橙色	ABS, UL94-HB	50	35.4	22	2芯, 3毫米
NUB505017OR	橙色	ABS, UL94-HB	50	50.4	17	2芯, 3毫米
NUB505027OR	橙色	ABS, UL94-HB	50	50.4	27	2芯, 3毫米
NUB705017OR	橙色	ABS, UL94-HB	70	50.4	17	2芯, 3毫米
NUB705029OR	橙色	ABS, UL94-HB	70	50.4	29.5	2芯, 3毫米
NUB705042OR	橙色	ABS, UL94-HB	70	50.4	42	2芯, 3毫米
NUB808023OR	橙色	ABS, UL94-HB	80	80.6	23.5	2芯, 3毫米
NUB808043OR	橙色	ABS, UL94-HB	80	80.6	43.5	2芯, 6毫米
NUB904527OR	橙色	ABS, UL94-HB	90	45.6	27.5	2芯, 6毫米
NUB1057020OR	橙色	ABS, UL94-HB	105	70.6	20.5	2芯, 6毫米
NUB1057035OR	橙色	ABS, UL94-HB	105	70.6	35.5	2芯, 6毫米
NUB1057050OR	橙色	ABS, UL94-HB	105	70.6	50.5	2芯, 6毫米

NUBXXXXXRD
系列 (颜色: 红色)




型号	颜色	材质	外观尺寸			合适电缆直径 (MM) 用于电缆插座
			长	宽	高	
NUB503522RD	红色	ABS, UL94-HB	50	35.4	22	2芯, 3毫米
NUB505017RD	红色	ABS, UL94-HB	50	50.4	17	2芯, 3毫米
NUB505027RD	红色	ABS, UL94-HB	50	50.4	27	2芯, 3毫米
NUB705017RD	红色	ABS, UL94-HB	70	50.4	17	2芯, 3毫米
NUB705029RD	红色	ABS, UL94-HB	70	50.4	29.5	2芯, 3毫米
NUB705042RD	红色	ABS, UL94-HB	70	50.4	42	2芯, 3毫米
NUB808023RD	红色	ABS, UL94-HB	80	80.6	23.5	2芯, 3毫米
NUB808043RD	红色	ABS, UL94-HB	80	80.6	43.5	2芯, 6毫米
NUB904527RD	红色	ABS, UL94-HB	90	45.6	27.5	2芯, 6毫米
NUB1057020RD	红色	ABS, UL94-HB	105	70.6	20.5	2芯, 6毫米
NUB1057035RD	红色	ABS, UL94-HB	105	70.6	35.5	2芯, 6毫米
NUB1057050RD	红色	ABS, UL94-HB	105	70.6	50.5	2芯, 6毫米

如何切割好电缆插座

电缆出口孔尺寸(mm)

型号	A	B	电缆出口中使用的合适电缆直径 (mm)
NUB503522XX SERIES	6 mm	3 mm	2蕊3MM
NUB505017XX SERIES	6 mm	3 mm	2蕊3MM
NUB505027XX SERIES	6 mm	3 mm	2蕊3MM
NUB705017XX SERIES	6 mm	3 mm	2蕊3MM
NUB705029XX SERIES	6 mm	3 mm	2蕊3MM
NUB904527XX SERIES	6 mm	3 mm	2蕊3MM
NUB705042XX SERIES	6 mm	3 mm	2蕊3MM
NUB1057020XX SERIES	12 mm	6 mm	2蕊6MM
NUB1057035XX SERIES	12 mm	6 mm	2蕊6MM
NUB1057050XX SERIES	12 mm	6 mm	2蕊6MM
NUB808023XX SERIES	12 mm	6 mm	2蕊6MM
NUB808043XX SERIES	12 mm	6 mm	2蕊6MM

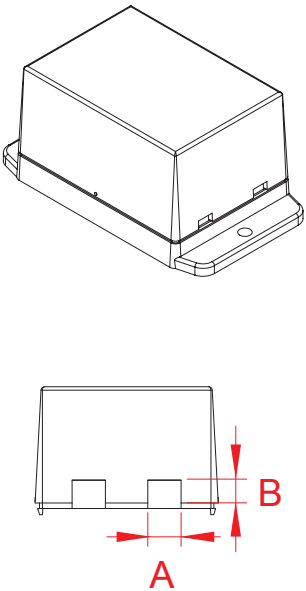

1.选择合适的电缆切割器



2.按下盖子的“o”位置，打开盒子。



3.使用切割机切割电缆出口的侧



4.切割电缆出口的另一侧



5.用手指弯曲电缆出口的附加材料



6.完成

G10XX, TYPE A 系列

多用途壳体



产品信息

材质:


- 高冲击ABS UL94-HB塑料， 黑色。

特征:

- 带有紧密配合的联锁盖。
- 带外部安装支架。
- 带电缆插座。

型号	尺寸(MM)
G1011	65 x 38 x
G1013	65 x 38 x 27
G1015	72 x 44 x 22
G1017	72 x 44 x 27
G1018	88 x 68 x 32.7
G1019	82 x 57 x 33

新型超经济塑性塑料工程案例

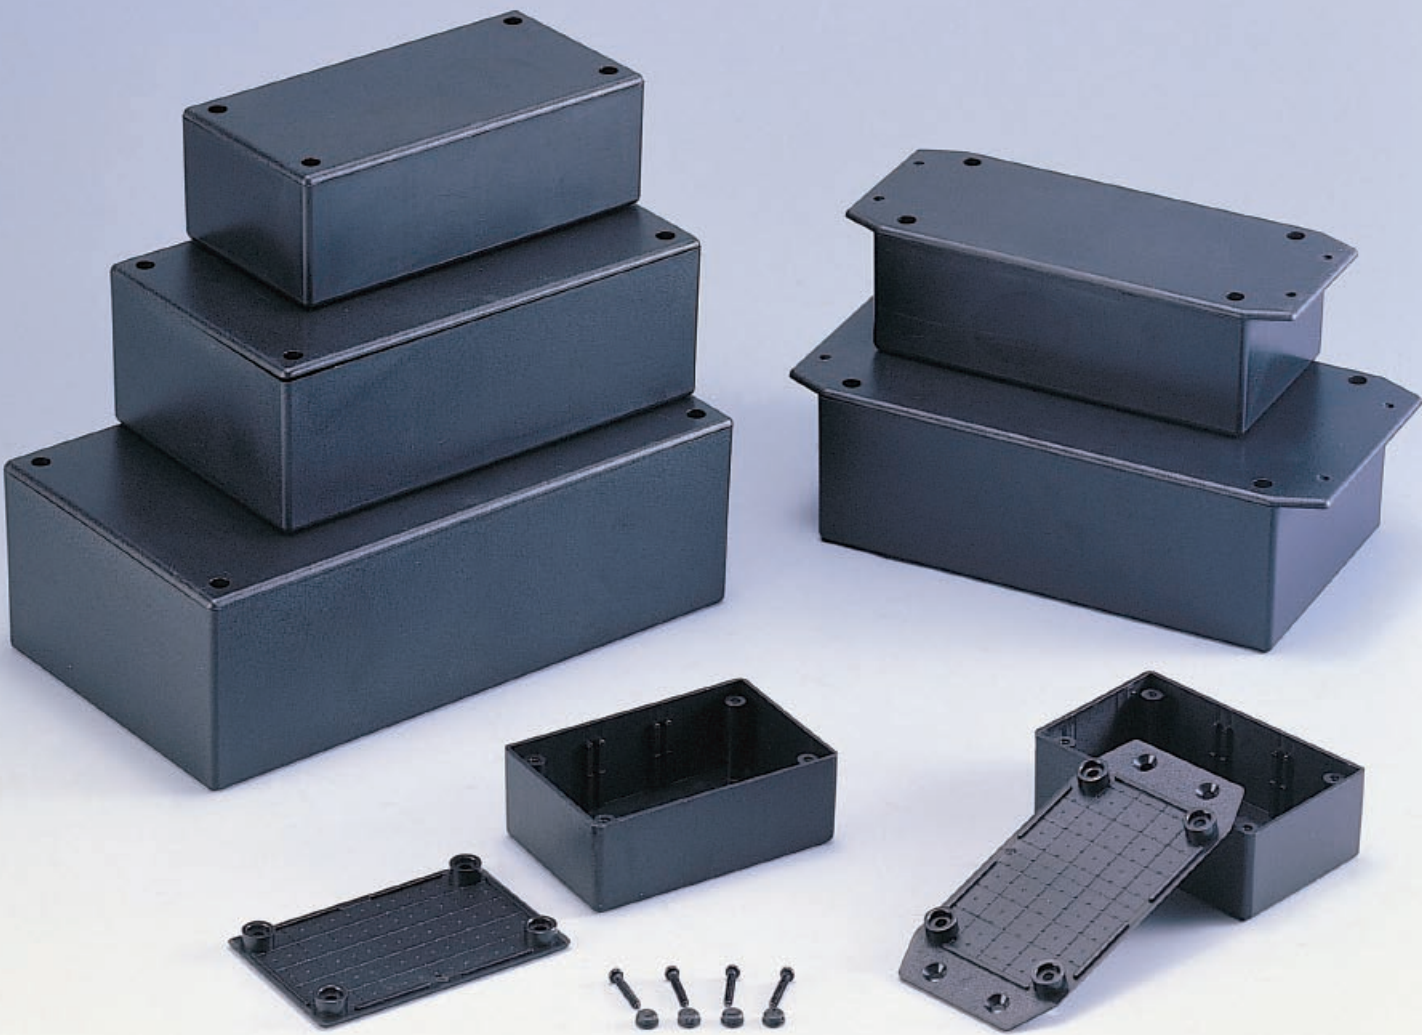

产品信息

材质:

- 高冲击ABS塑料UL94-HB。

特征:

- 特殊的固定轨道可以水平和垂直地固定PCB。
- 顶盖和底部有嵌入式网格供用户使用
轻松制作切口和中心点。
- 包括4个螺钉和4个螺塞。

型号.	尺寸(mm)
G1020B	54 X 83 X 30
G1022B	68 X 130 X 44
G1024B	95 X 157.8 X 53
G1025B	113 X 197.4 X 63
G1020BF	54 X 83 X 30
G1022BF	68 X 130 X 44
G1024BF	95 X 157.8 X 53
G1025BF	113 X 197.4 X 63

- 特殊颜色可应要求提供

G10XX, C型系列

塑料铝板多用途壳体



PRODUCT INFORMATION

材质:

- 高冲击ABS UL94-HB塑料，黑色。

特征:

- 提供塑料盖和铝制盖板。卡片导轨可容纳1.6m
- m厚的卡片。




G1032B



G1032BA

型号	颜色	型号	颜色		尺寸(mm)
	盖子底座		盖子	塑料壳	
G1031B	黑色	G1031BA	铝板	黑色	64.0 x 44.0 x 32.0
G1032B	黑色	G1032BA	铝板	黑色	101.0 x 54.0 x 43.8
G1033B	黑色	G1033BA	铝板	黑色	129.0 x 64.0 x 44.0
G1034B	黑色	G1034BA	铝板	黑色	151.0 x 90.0 x 53.2
G1037B	黑色	G1037BA	铝板	黑色	189.0 x 113.0 x 66.6
G1039B	黑色	G1039BA	铝板	黑色	217.0 X 138.0 X 82.2

多用途壳体

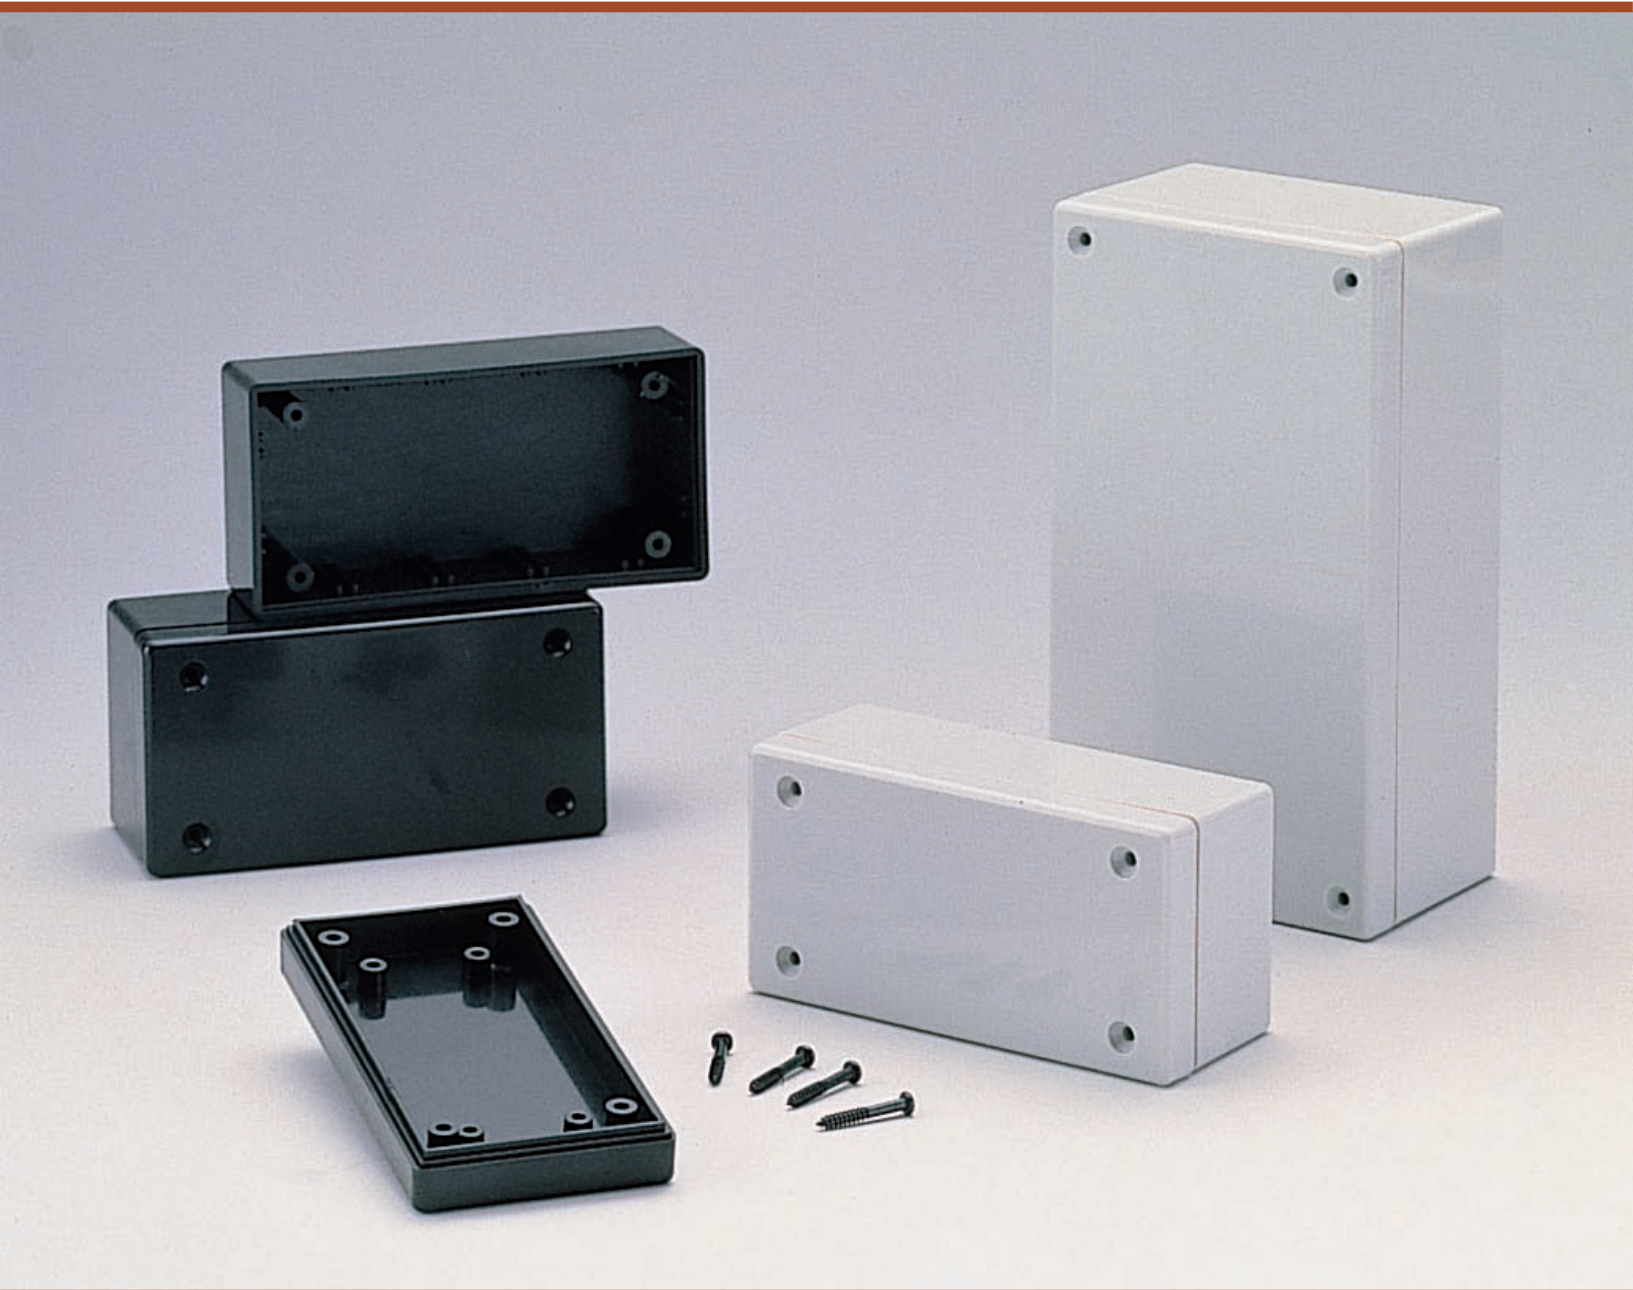

产品信息

材料：高冲击ABS UL94-HB，黑色和灰色。

特征：

- 中心间距为20mm的卡片导轨允许灵活放置组件或创建用于灌封的隔间。导轨可接受1.6mm厚的卡片。

型号	颜色	尺寸(MM)
G1068G	灰色	95 x 48 x 38
G1068B	黑色	95 x 48 x 38
G1098G	灰色	135 x 75 x 50
G1098B	黑色	135 x 75 x 50

塑料壳



材料：
●高冲击ABS，UL94-HB塑料。

特征：
●非常适合仪器、计算机配件、变送器、远程执行器、音频和视频控制以及安全系统。

项目编号。	颜色	项目编号。	颜色	外形尺寸 (MM)
1200克	浅灰色	G1200B	黑色	92.0x57.0x25.4
g 1202g	浅灰色	G1202B	黑色	111.0 x 82.5 x 38.0
g 1202g (公元前)	浅灰色	G1202B (公元前)	黑色	111.0x82.5x38.0
g 1204g	浅灰色	G1204B	黑色	142.8 x 82.5 x 38.0
G1208G	浅灰色	G1208B	黑色	174.5x123.6x38.0
G1213G	浅灰色	G1213B	黑色	174.5x123.6x63.5

包括穿上橡胶脚。

带铰链盖的卡扣式塑料盒



产品信息

材质：

- 高冲击ABS UL94-HB ABS，浅灰色和黑色可供选择。


特征：

- 卡扣式设计无需工具即可轻松打开和关闭。
- 电缆入口的橡胶可以很容易地用刀切割，以便进行电缆连接。
- 4个内部凸台可用于PCB组装。
- 理想用于室内/室外电信设备。

型号	线路	颜色	尺寸(MM)
GH001G	1 路	灰	91 X 79 X 45
GH001B	1 路	黑	91 X 79 X 45
GH002G	2 路	灰	91 X 122 X 69
GH002B	2 路	黑	91 X 122 X 69

POTTING BOXS

灌封箱壳

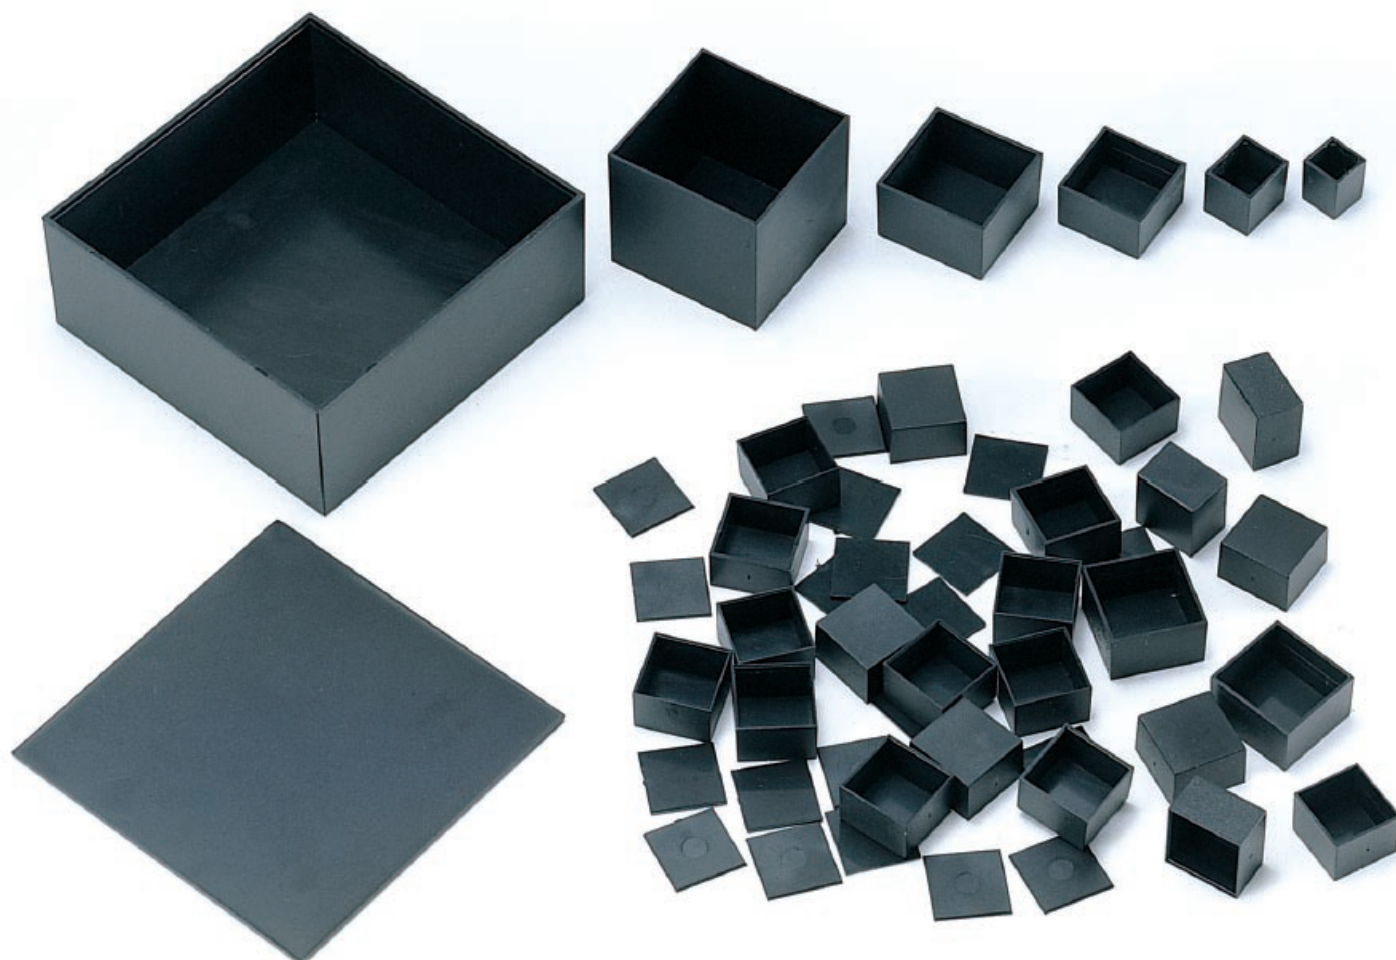

产品信息


材质:

- 高冲击ABS UL94-HB, 黑色。

特征:

- 这些低成本盒子是用来封装的电子组件。
- 建议工作温度:
-20至+60摄氏度。

Example

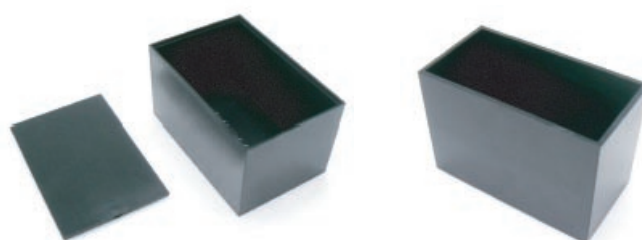

G453025L / G453025B

G673546B

款式A、款式B系列


款式 A
(顶盖可用)

ITEM No.		EXTERNAL DIMENSION (MM)				
BASE	LID	L	W	H	T1	T2
G202013B	G202013L	20	20	13	0.9	1.0
G252515B	G252515L	25	25	15	1.1	1.1
G252525B	G252515L	25	25	25	1.1	1.1
G302015B	G302015L	30	20	15	1.1	1.5
G401316B	G401316L	40.5	13.5	16.5	1.2	1.5
G401325B	G401316L	40.5	13.5	25	1.3	1.5
G404013B	G404013L	40	40	13	1.4	1.7
G404020B	G404013L	40	40	20	1.5	1.7
G453015B	G453015L	45	30	15	1.0	1.6
G453025B	G453015L	45	30	25	1.0	1.6
G501315B	G501315L	50	13	15	1.5	1.3
G505015B	G505015L	50	50	15	1.6	1.6
G505025B	G505015L	50	50	25	1.6	1.6
G505050B	G505015L	50	50	50	2.3	1.6
G705020B	G705020L	70.5	50.5	20	1.5	1.9
G705035B	G705020L	70.5	560.5	35	1.5	1.9
G906020B	G906020L	90	60	20	1.6	1.9
G1005025B	G1005025L	100	50	25	1.5	1.9
G10010040B	G10010040L	100	100	40	2.0	2.1
G606050B	G606050L	60	60	50	1.5	1.8

款式 B
顶盖不可用

ITEM No.		EXTERNAL DIMENSION (MM)		
BASE		A	B	C
G141411B		14	14	11.5
G171410B		17.3	14.8	10.5
G171415B		17.3	14.8	15.2
G181812B		18.4	18.4	13.5
G211317B		21	13	17.5
G222214B		22.3	22.3	14
G262635B		26	26	35
G282819B		28.7	28.7	19
G303050B		30	30	50
G323220B		32.3	32.3	20
G383826B		38.8	38.8	26.5
G383839B		38.8	38.8	39
G401020B		40	10	20
G464640B		46	46	40.5
G121215B		12	12	15
G212112B		21	21	12
G252515B		25	25	15
G382020B		38	20	20
G453016B		45.5	30.5	16
G673546B		67	35.5	46

款式A

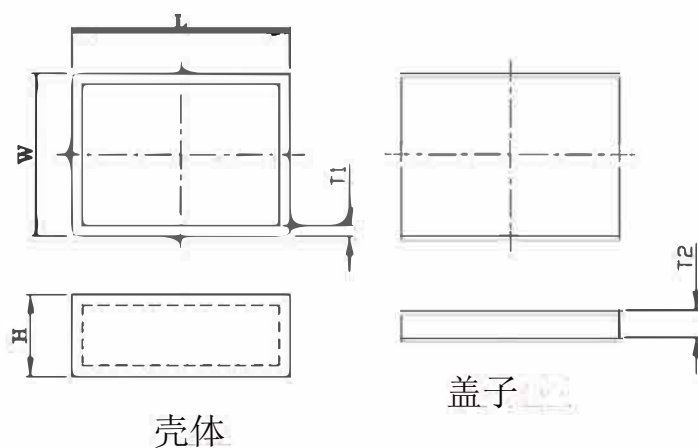

款式 B

