


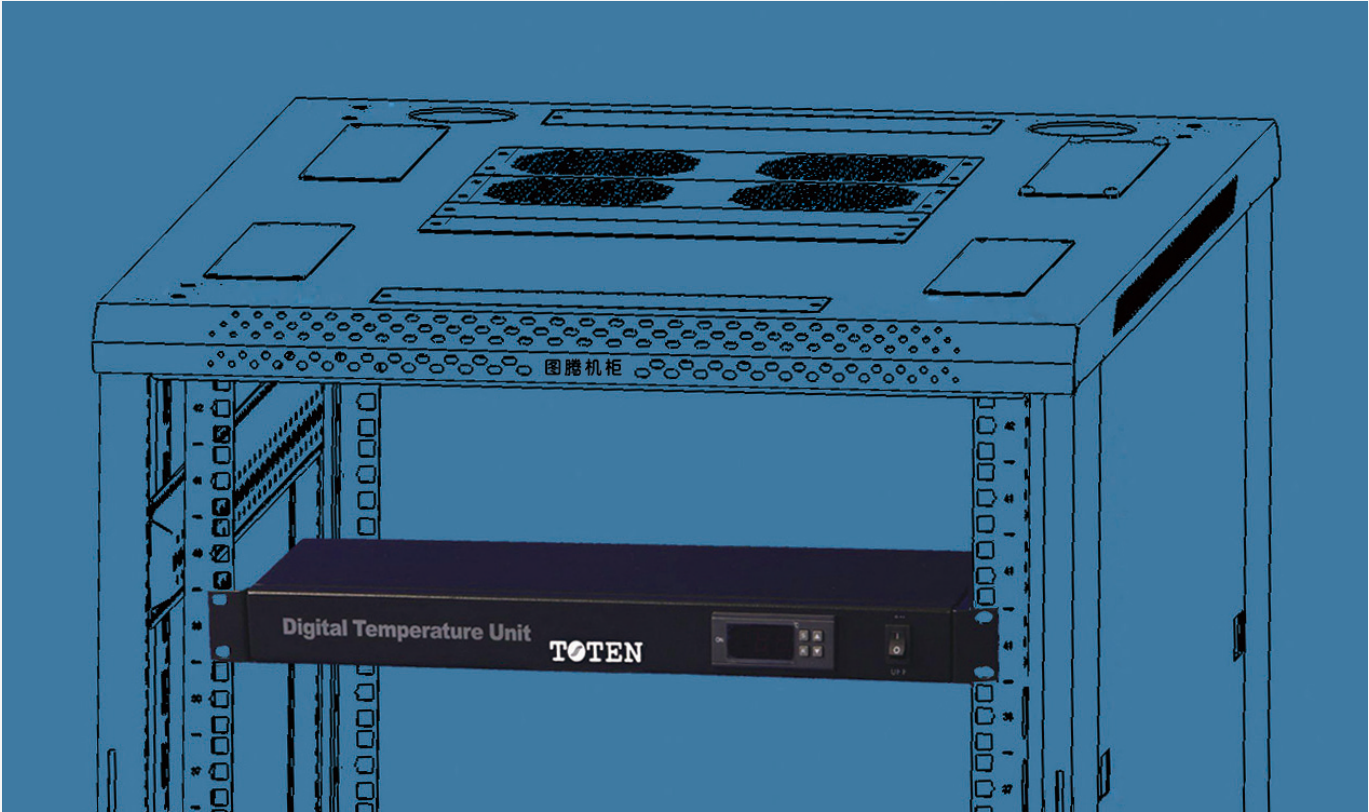

特点：

- 结构简单，安装方便；
- 接线方便，操作简单；
- 抗干扰能力强，运行可靠；
- 2路输出。

主要参数：

名称 序号	名称	参数
1	测量范围	0℃~50℃
2	输入	PTC (10KΩ)
3	输出	2路输出
4	功耗	3W
5	电源	220VAC
6	精度	±1℃
7	显示	2位8段数码管，红色
8	环境温度	-10℃~70℃
9	保存温度	-20℃~80℃
10	环境湿度	≤85%RH
11	安装方式	19"标准安装

说明：

I. 接线

步骤：

1. 把温度传感器接到温度控制单元的传感器接头上；
2. 用专用电源线把外部风机接到风机插头上；
3. 用专用电源线把外部电源插到控制单元的电源插头上。

II. 操作

接完线并确认无误后，打开温度控制器上的电源开关，调整好温度控制器控制参数即可。

用途：

智能控制机柜内部的温度。

防护等级：

- IP23.

III. 温度控制器操作

1. 参数查看与设置

(1). 参数查看

非设置状态下，按"▲"键显示温度设置值或按"▼"键显示回差设定值，2秒后显示当前温度。

(2). 参数设置

- ◆ 进入客户设置状态方法：非设置状态下，按"SET"键5秒以上进入客户设置状态，设置指示灯数码管显示当前温度值。
- ◆ 温度设定方法：按"▲"键或"▼"键向上或向下调整设定值，每按一次调整1℃，按住2秒以上转为快速调整。
- ◆ 退出客户设置状态方法：客户设置状态下，按"SET"键5秒以上或30秒内无操作，系统保存当前设定值并返回正常工作状态。
- ◆ 进入管理者菜单方法：非设置状态下，同时按下"SET"键和"▲"键5秒以上，进入管理者菜单，设置灯亮并显示设置项F1。
- ◆ 更改设置项及进入设置参数状态的方法：设置状态下，按"▲"键或"▼"键可以向上或向下调整设置项F0~F1，当设置项为F0时，按"▲"键无效。当设置项为F1时，按"▼"键无效。需要更改某项参数值时，按"▲"键或"▼"键调整到该设置项的参数更改状态，此时数码管显示该参数项的当前设定值。
- ◆ 更改参数值及返回设置项状态的方法：参数状态下，按"▲"键或"▼"键可以向上或向下调整参数值，当参数值最小时，按"▼"键无效。当参数值最大时，按"▲"键无效，设置参数值后按"SET"键返回到设置项更改状态并显示当前设置项目。
- ◆ 保存参数及退出设置状态方法：不论在何种状态下，按"SET"键5秒以上或30秒内无操作，均保存当前设定值并退出设置状态，返回正常工作状态。

2. 输出继电器的吸合与断开(风扇的开与关)

- ◆ 当测量温度>设定温度时，风机继电器吸合，风扇启动；当测量温度<(设定温度-回差温度)时，风机继电器断开，风扇停止。
- ◆ 当测量温度大于最大极限温度时，报警继电器吸合，显示器显示E2，蜂鸣器鸣叫。当测量温度小于最大极限温度时，报警继电器断开。

3. 报警功能说明

- ◆ 传感器故障报警：传感器故障时(短路或断路)，LED闪烁显示E1，蜂鸣器鸣叫。
- ◆ 超低量程报警：当测量值小于0℃时，LED闪烁显示L1，蜂鸣器鸣叫。
- ◆ 最大极限温度报警：当测量值大于设定的最大温度极限时，LED闪烁显示L2，蜂鸣器鸣叫。
- ◆ 报警消音：报警状态下，按任意键可消除报警音，但不改变显示状态及报警继电器状态。

4. 安全规则

- ◆ 接线时须断开电源，禁止带电作业！
- ◆ 继电器不可过载！
- ◆ 供电电压应与机器上标注的电压相符！
- ◆ 应由具有专业资格的人员安装调试！
- ◆ 禁止在过渡潮湿的环境中使用，禁止在强电磁干扰、强腐蚀性环境中使用！
- ◆ 为避免可能引入的干扰，建议传感器引线电源线保持适当距离！
- ◆ 普通用户不要随意访问管理者菜单！



5. 附录

表一：指示灯状态表

制冷指示灯	亮	风机工作
	灭	风机停止工作
设置指示灯	亮	处于设置状态
	灭	处于正常工作状态

表二：管理者功能菜单

菜单项设置	参数设置范围	出厂参数设置	菜单显示内容
回差设定	0-50℃	1℃	F0
最大极限温度设定	0-50℃	45℃	F1

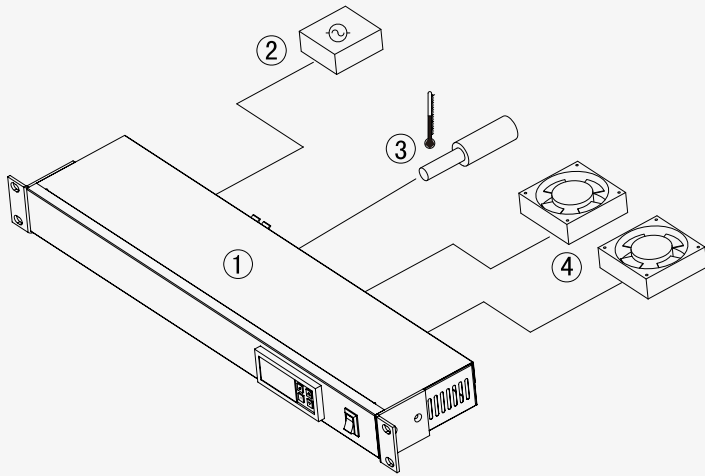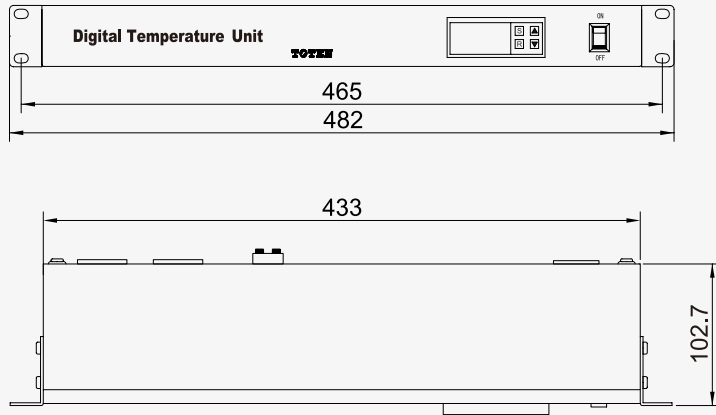

- 1.温控器
- 2.电源
- 3.温度传感器
- 4.风扇单元

序号	名称	名称	数量	单位	表面处理	备注
1		温控器	1	个	喷塑	包括盖板、底板和安装板
2		电源线	1	根	---	---
3		温度传感器	1	个	---	线长1.2M
4		M6方螺母	4	个	镀彩锌	配件
5		M6内六角头螺钉	4	个	镀彩锌	配件
6		T形扳手	1	个	发黑	配件
7		M4盘头自攻螺钉	8	个	镀彩锌	配件

颜色定义：

订购代码	颜色
SA.■■■■■.■■01	RAL9004
SA.■■■■■.■■00	RAL7035

颜色：

RAL9004	RAL 7035
黑色	灰色

电源线定义：

订购代码	电源线类别	电压/频率	电流
SA.4901.00■■■	国标电源线	220V/50-60Hz	10A
SA.4902.00■■■	美式电源线	110V/50-60Hz	15A
SA.4903.00■■■	德式电源线	220V/50-60Hz	16A
SA.4904.00■■■	英式电源线	230V/50-60Hz	13A

●多功能模块化结构设计，包括：电源插座模块、控制功能模块、防雷功能模块、漏电保护器模块等多功能模块。●多种性能，多种规格可供选择。●为各种用电设备提供输出模块。●带或不带控制开关。●安装使用方便，适用于 19" 标准安装和各非标准安装。



8位万用插孔电源分配器，10A输入输出，
带过载保护器及带灯总开关，带TOTEN丝印
(322000683)



8位国标PDU, 10A输入输出，带总开关，
线长3M，反方向安装，带TOTEN丝印
(PD.0801.9000)




6位国标PDU, 10A输入输出，带防雷模块，无
开关，线长3M，19" 正方向安装, 带TOTEN丝印
(PD.0601.9100)



10位国标PDU, 10A输入输出，带总开关，
线长3M，反方向安装，带TOTEN丝印
(PD.1001.9000)



8位国标PDU, 10A输入输出，带防雷模块及总开
关，线长3M，反方向安装, 带TOTEN丝印
(PD.0801.9100)

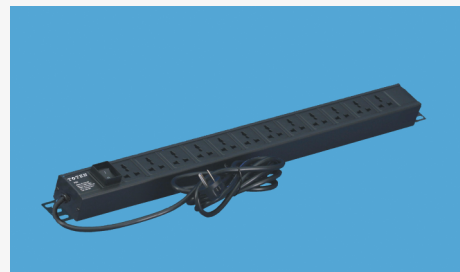

12位国标PDU, 10A输入输出，带总开关，
线长3M，反方向安装，带TOTEN丝印
(PD.1201.9000)



10位国标PDU, 10A输入输出，带防雷模块及
总开关，线长3M，反方向安装, 带TOTEN丝印
(PD.1001.9100)




15位国标PDU, 10A输入输出，带总开关，
线长3M，反方向安装，带TOTEN丝印
(PD.1501.9000)

PDU规格


订购代码	名称	描述
322000683	8位万用插孔电源分配器	10A输入输出,带过载保护器及带灯总开关,线长1.5M,面板上下带安装孔,带TOTEN丝印
PD.0601.9000	黑色6位国标PDU	10A输入输出,带总开关,线长3M,19"正方向安装,带TOTEN丝印
PD.0602.9000	黑色6位英式PDU	13A输入输出,带总开关,线长3M,19"正方向安装,带TOTEN丝印
PD.0603.9000	黑色6位美式PDU	15A输入输出,110V,带总开关,线长3M,19"正方向安装,带TOTEN丝印
PD.0604.9000	黑色6位德式PDU	16A输入输出,带总开关,线长3M,19"正方向安装,带TOTEN丝印
PD.0801.9000	黑色8位国标PDU	10A输入输出,带总开关,线长3M,反方向安装,带TOTEN丝印
PD.0802.9000	黑色8位英式PDU	13A输入输出,带总开关,线长3M,反方向安装,带TOTEN丝印
PD.0803.9000	黑色8位美式PDU	15A输入输出,110V,带总开关,线长3M,反方向安装,带TOTEN丝印
PD.0804.9000	黑色8位德式PDU	16A输入输出,带总开关,线长3M,反方向安装,带TOTEN丝印
PD.1002.9000	黑色10位英式PDU	13A输入输出,带总开关,线长3M,反方向安装,带TOTEN丝印
PD.1001.9000	黑色10位国标PDU	10A输入输出,带总开关,线长3M,反方向安装,带TOTEN丝印
PD.1003.9000	黑色10位美式PDU	15A输入输出,110V,带总开关,线长3M,反方向安装,带TOTEN丝印
PD.1004.9000	黑色10位德式PDU	16A输入输出,带总开关,线长3M,反方向安装,带TOTEN丝印
PD.1201.9000	黑色12位国标PDU	10A输入输出,带总开关,线长3M,反方向安装,带TOTEN丝印
PD.1202.9000	黑色12位英式PDU	13A输入输出,带总开关,线长3M,反方向安装,带TOTEN丝印
PD.1203.9000	黑色12位美式PDU	15A输入输出,110V,带总开关,线长3M,反方向安装,带TOTEN丝印
PD.1204.9000	黑色12位德式PDU	16A输入输出,带总开关,线长3M,反方向安装,带TOTEN丝印
PD.1501.9000	黑色15位国标PDU	10A输入输出,带总开关,线长3M,反方向安装,带TOTEN丝印
PD.1502.9000	黑色15位英式PDU	13A输入输出,带总开关,线长3M,反方向安装,带TOTEN丝印
PD.1503.9000	黑色15位美式PDU	15A输入输出,110V,带总开关,线长3M,反方向安装,带TOTEN丝印
PD.1504.9000	黑色15位德式PDU	16A输入输出,带总开关,线长3M,反方向安装,带TOTEN丝印
322002203	黑色4位国标PDU	32A输入,16A国标三扁插座输出,无开关无插头,线长3M,19"正方向安装,带TOTEN丝印
322002094	黑色6位PDU	IEC320 C20插头16A输入,IEC320 C19插头16A输出,带总开关,线长1.8M,正方向安装,无TOTEN丝印
322002145	黑色6位PDU	16A/110V国标三扁插头输入,10A/110V插座输出,带总开关,线长3M,19"正方向安装,带TOTEN丝印
322002189	黑色10位PDU	16A输入(配IP67的16A 2P+E工业插头),10A万用插座输出,无开关,线长3M,反方向安装,带TOTEN丝印
322002014	黑色16位国标PDU	16A国标三扁插头输入,16A国标三扁插座输出,无开关,线长4M,反方向安装,带TOTEN丝印
322001897	黑色24位国标PDU	32A左端双输入(配32A 2P+E工业插头及连接器),10A国标万用插座输出,无开关,线长3M,反方向安装
322002198	黑色32位PDU	32A双路输入,10A万用插座输出,无插头无开关,带1位数字电流表,线长3M,反方向安装,带TOTEN丝印

PDU样式

PDU样式	插孔样式	电压/频率	电流
国标PDU		250V/50-60Hz	10A
德式PDU		250V/50-60Hz	16A
美式PDU		120V/50-60Hz	15A
英式PDU		250V/50-60Hz	13A

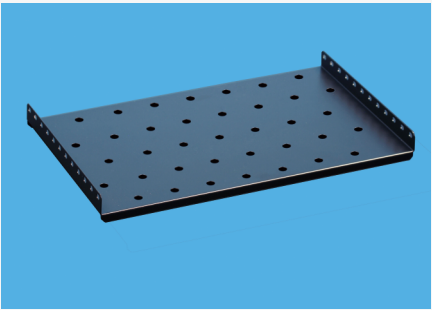

固定板



固定板

材料:

- SPCC优质冷轧板 $t=1.2$

最终表面处理:

- 脱脂、陶化、静电喷塑

承重:

- 60KG


颜色定义:

SG.■■■■. ■■01:RAL9004


SG.■■■■. ■■00:RAL7035

规格:

型号	名称	D (mm)	用途
SG. 0127. 19■■■	275固定板	275	600深机柜及柜身450深挂墙柜
SG. 0132. 19■■■	325固定板	325	柜身500深挂墙柜
SG. 0142. 19■■■	425固定板	425	柜身600深挂墙柜
SG. 0147. 19■■■	475固定板	475	800深机柜
SG. 0157. 19■■■	575固定板	575	900深机柜
SG. 0165. 19■■■	650固定板	650	1000/1100/1200深机柜

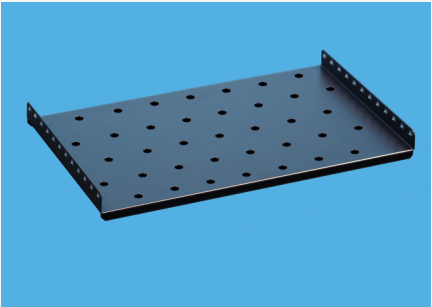

重载板



重载板

材料:

- SPCC优质冷轧板 $t=1.2$

最终表面处理:

- 脱脂、陶化、静电喷塑

承重:

- 100KG


颜色定义:

SG.■■■■. ■■01:RAL9004


SG.■■■■. ■■00:RAL7035

规格:

型号	名称	D (mm)	用途
SG. 0327. 19■■■	275重载板	275	600深机柜
SG. 0347. 19■■■	475重载板	475	800深机柜
SG. 0357. 19■■■	575重载板	575	900深机柜
SG. 0365. 19■■■	650重载板	650	1000/1100/1200深机柜

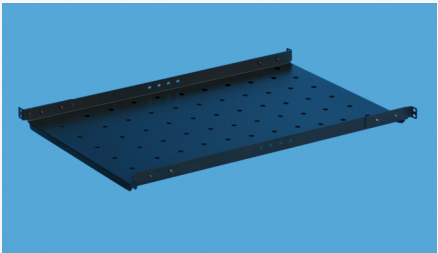

带安装耳固定板

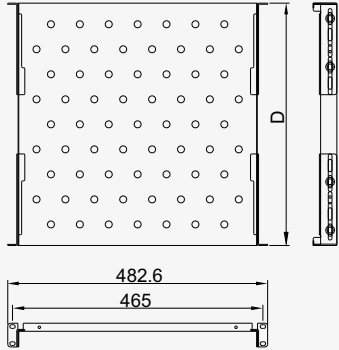

带安装耳固定板

材料:

- 固定板: SPCC优质冷轧板 $t=1.2$
- 安装耳: SPCC优质冷轧板 $t=2.0$

最终表面处理:

- 脱脂、陶化、静电喷塑

承重:

- 60KG


颜色定义:

SG.■■■■. ■■01:RAL9004


SG.■■■■. ■■00:RAL7035

规格:

型号	名称	D (mm)	用途
SG. 0236. 19■■■	600深机柜带安装耳固定板	366	600深机柜
SG. 0256. 19■■■	800深机柜带安装耳固定板	566	800深机柜
SG. 0266. 19■■■	900深机柜带安装耳固定板	666	900深机柜
SG. 0274. 19■■■	1000深及以上机柜带安装耳固定板	741	1000/1100/1200深机柜

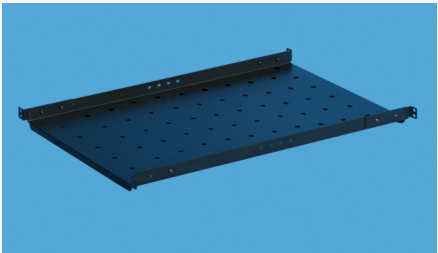

带安装耳重载板

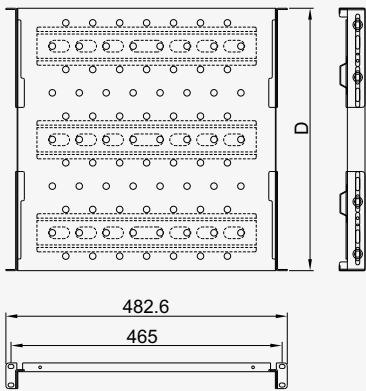

带安装耳重载板

材料:

- 重载板: SPCC优质冷轧板 $t=1.2$
- 安装耳: SPCC优质冷轧板 $t=2.0$

最终表面处理:

- 脱脂、陶化、静电喷塑

承重:

- 100KG


颜色定义:

SG.■■■■. ■■01:RAL9004


SG.■■■■. ■■00:RAL7035

规格:

型号	名称	D (mm)	用途
SG. 0436. 19■■■	600深机柜带安装耳重载板	366	600深机柜
SG. 0456. 19■■■	800深机柜带安装耳重载板	566	800深机柜
SG. 0466. 19■■■	900深机柜带安装耳重载板	666	900深机柜
SG. 0474. 19■■■	1000深及以上机柜带安装耳重载板	741	1000/1100/1200深机柜

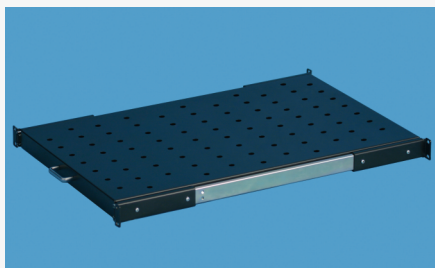

滑动板

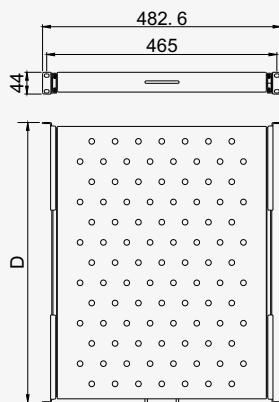

滑动板

材料:

- 滑动板: SPCC优质冷轧板 $t=1.2$
- 安装耳: SPCC优质冷轧板 $t=2.0$

最终表面处理:

- 脱脂、陶化、静电喷塑

承重:

- 20KG


颜色定义:

SG.■■■■. ■■■01:RAL9004


SG.■■■■. ■■■00:RAL7035

规格:

型号	名称	D (mm)	滑轨规格 (2节)	最大拉出尺寸 (mm)	适用机柜
SG. 0536. 19■■■	600深机柜滑动板	366	14"	233	600深机柜
SG. 0556. 19■■■	800深机柜滑动板	566	22"	367	800深机柜
SG. 0566. 19■■■	900深机柜滑动板	666	26"	433	900深机柜
SG. 0574. 19■■■	1000深及以上机柜滑动板	741	28"	465	1000/1100/1200深机柜

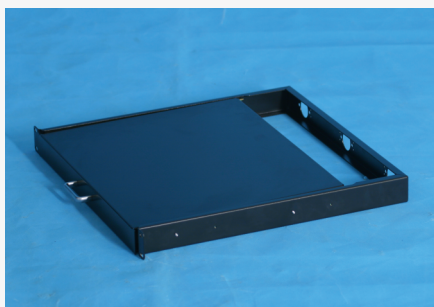

键盘板



键盘板

材料:

- 键盘板: SPCC优质冷轧板 $t=1.2$
- 托架: SPCC优质冷轧板 $t=2.0$
- 12"2节滑轨

最大拉出距离:

- 200mm

最终表面处理:

- 脱脂、陶化、静电喷塑

承重:

- 20KG


颜色定义:

SA.■■■■. ■■■01:RAL9004


SA.■■■■. ■■■00:RAL7035

规格:

型号	名称	备注
SA. 0760. 19■■■	键盘板	19"安装

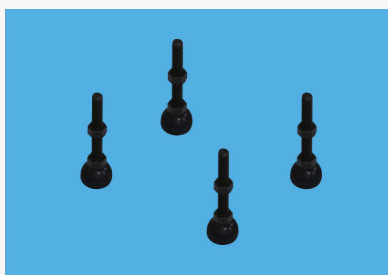

M12支脚



M12支脚

支撑和调节机柜

材料:

- Q235

最终表面处理:


- 镀黑锌

规格:

型号	名称	承重(KG)
SA.6312.0000	M12支脚	600



组合式键盘板部件



组合式键盘板部件

材料:

- SPCC优质冷轧板 $t=1.2$
- 14"2节滑轨

最终表面处理:

- 脱脂、陶化、静电喷塑

承重:

- 20KG

最大可拉出尺寸:

- 233mm

颜色定义:

SA.■■■■■. ■■■01:RAL9004


SA.■■■■■. ■■■00:RAL7035

规格:

型号	名称	备注
SA.3701.00■■■	组合式键盘板部件	19"安装



带小圆锁组合式键盘板部件

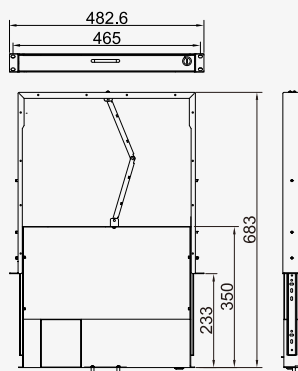

带小圆锁组合式键盘板部件

材料:

- SPCC优质冷轧板 $t=1.2$
- 14"2节滑轨

最终表面处理:

- 脱脂、陶化、静电喷塑

承重:

- 20KG

最大可拉出尺寸:

- 233mm

颜色定义:

SA.■■■■■. ■■■01:RAL9004


SA.■■■■■. ■■■00:RAL7035

规格:

型号	名称	备注
SA.3702.00■■■	带小圆锁组合式键盘板部件	19"安装



扎线板

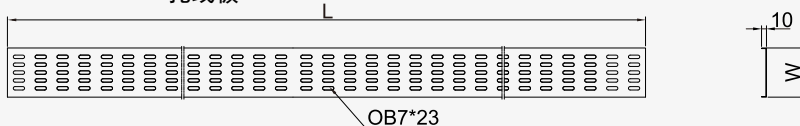

扎线板

材料:

- SPCC优质冷轧板 $t=1.2$

最终表面处理:

- 脱脂、陶化、静电喷塑

颜色定义:

SA.■■■■■. ■■■01:RAL9004


SA.■■■■■. ■■■00:RAL7035

规格:


型号	名称	L (mm)	用途
SA.6427. ■0■■■	27U扎线板	1202.5	G系列27U机柜
SA.6432. ■0■■■	32U扎线板	1424.7	G系列32U机柜
SA.6437. ■0■■■	37U扎线板	1647	G系列37U机柜
SA.6442. ■0■■■	42U扎线板	1869.2	G系列42U机柜
SA.6447. ■0■■■	47U扎线板	2091.5	G系列47U机柜

宽度规格:

型号	W (mm)
SA.64■■■.1■■■	100
SA.64■■■.2■■■	200

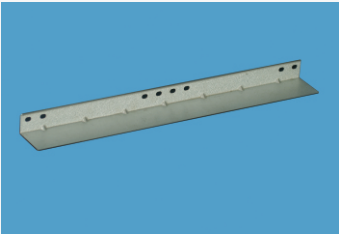

L导轨



L导轨

材料:

- SPCC优质冷轧板 t=1.5
/耐指纹镀铝锌板 t=1.5

最终表面处理:


- SPCC材料: 脱脂、陶化、静电喷塑
耐指纹镀铝锌板材料: 本色

颜色定义:


- SG.■■■■■. ■■■01:RAL9004
- SG.■■■■■. ■■■00:RAL7035
- SG.■■■■■. ■■■05: 本色

规格:

型号	名称	D (mm)	用途
SG. 3827. 00■■■	275L导轨	275	600深机柜及柜身450深挂墙柜
SG. 3832. 00■■■	325L导轨	325	柜身500深挂墙柜
SG. 3842. 00■■■	425L导轨	425	柜身600深挂墙柜
SG. 3847. 00■■■	475L导轨	475	800深机柜
SG. 3857. 00■■■	575L导轨	575	900深机柜
SG. 3865. 00■■■	650L导轨	650	1000/1100/1200深机柜

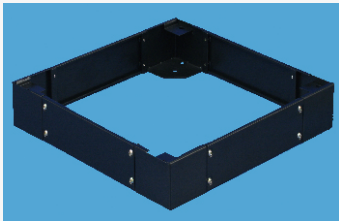

G系列底座

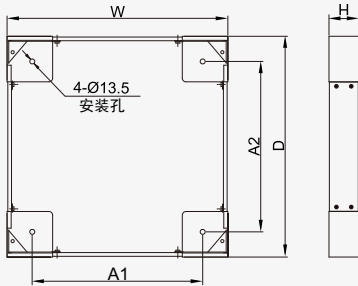

G系列底座

材料:

- 底座支撑件: SPCC优质冷轧板 t=2.0
- 封板: SPCC优质冷轧板 t=1.2

最终表面处理:


- 脱脂、陶化、静电喷塑

颜色定义:

- SA.■■■■■. ■■■01:RAL9004
- SA.■■■■■. ■■■00:RAL7035

规格:

型号	名称	尺寸					适用机柜
		W	D	H	A1	A2	
SA.0966.10■■■	66底座(100mm高)	596	596	100	460	460	600宽600深G系列机柜
SA.0968.10■■■	68底座(100mm高)	596	796	100	460	660	600宽800深G系列机柜
SA.0969.10■■■	69底座(100mm高)	596	896	100	460	760	600宽900深G系列机柜
SA.0960.10■■■	60底座(100mm高)	596	996	100	460	820	600宽1000深G系列机柜
SA.0986.10■■■	86底座(100mm高)	796	596	100	660	460	800宽600深G系列机柜
SA.0988.10■■■	88底座(100mm高)	796	796	100	660	660	800宽800深G系列机柜
SA.0989.10■■■	89底座(100mm高)	796	896	100	660	760	800宽900深G系列机柜
SA.0980.10■■■	80底座(100mm高)	796	996	100	660	820	800宽1000深G系列机柜
SA.0966.20■■■	66底座(200mm高)	596	596	200	460	460	600宽600深G系列机柜
SA.0968.20■■■	68底座(200mm高)	596	796	200	460	660	600宽800深G系列机柜
SA.0969.20■■■	69底座(200mm高)	596	896	200	460	760	600宽900深G系列机柜
SA.0960.20■■■	60底座(200mm高)	596	996	200	460	820	600宽1000深G系列机柜
SA.0986.20■■■	86底座(200mm高)	796	596	200	660	460	800宽600深G系列机柜
SA.0988.20■■■	88底座(200mm高)	796	796	200	660	660	800宽800深G系列机柜
SA.0989.20■■■	89底座(200mm高)	796	896	200	660	760	800宽900深G系列机柜
SA.0980.20■■■	80底座(200mm高)	796	996	200	660	820	800宽1000深G系列机柜

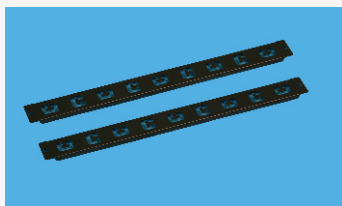

扎缆杆

扎缆杆

材料:

- SPCC优质冷轧板 t=1.5

最终表面处理:

- 脱脂、陶化、静电喷塑


规格:

型号	名称	高度(U)
SA.5700.00■■■	扎缆杆	1U

颜色定义:

SA.■■■■■. ■■■01:RAL9004

SA.■■■■■. ■■■00:RAL7035

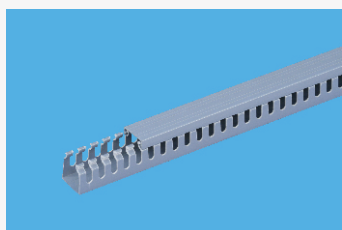

塑料走线槽


塑料走线槽

颜色:

- 浅灰色

规格:

型号	名称	长度(M)
SA.3500.3501	35*35	2±0.02
SA.3500.5001	50*50	2±0.02
SA.35■■■.3511	35*35	与U数相关
SA.35■■■.5011	50*50	与U数相关

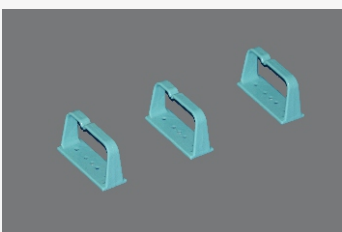

2U塑料理线环


2U塑料理线环

长度:

- 2U

规格:

型号	颜色
SA1902.0003	天蓝色

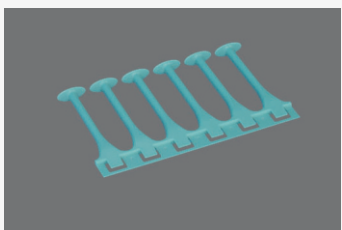

6U塑料理线架

6U塑料理线架

长度:

- 6U

规格:

型号	颜色
320913070	天蓝色



金属理线环

金属理线环

颜色:

- RAL9004, RAL7035, 镀镍


颜色定义:

SA.■■■■■. ■■■01:RAL9004

SA.■■■■■. ■■■00:RAL7035

规格:

型号	备注
SA.3401.00■■■	用于H系列机柜
SA.3400.01■■■	用于G系列机柜左边安装
SA.3401.02■■■	用于G系列机柜右边安装

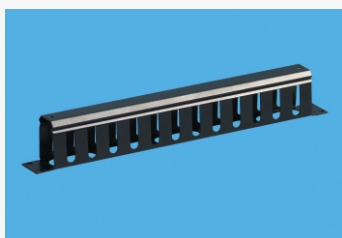

1U、2U金属带盖理线架

金属带盖理线架

材料:

- SPCC优质冷轧板 $t=1.2$

最终表面处理:

- 脱脂、陶化、静电喷塑

规格:

型号	名称	高度(U)
SA.1701.00■■■	1U金属带盖理线架	1U
SA.1702.00■■■	2U金属带盖理线架	2U

颜色定义:

SA.■■■■■. ■■■01:RAL9004

SA.■■■■■. ■■■00:RAL7035




1U、2U塑料带盖理线架

塑料带盖理线架

颜色:

- 黑色

型号	名称	高度(U)
981500118	1U塑料带盖理线架	1U
981500120	2U塑料带盖理线架	2U

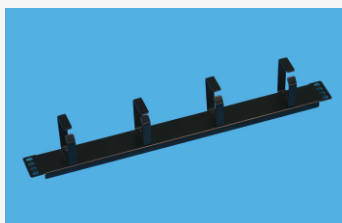

1U金属理线架

1U金属理线架

材料:

- 理线架安装板: SPCC优质冷轧板 $t=1.5$
- 理线环: SPCC优质冷轧板 $t=2.0$

最终表面处理:

- 脱脂、陶化、静电喷塑


规格:

型号	名称	高度(U)
SA.1801.00■■■	1U金属理线架	1U

颜色定义:

SA.■■■■■. ■■■01:RAL9004

SA.■■■■■. ■■■00:RAL7035

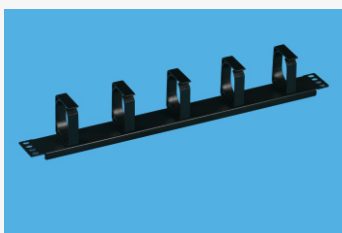

1U塑料理线架

1U塑料理线架

材料:

- 理线架安装板: SPCC优质冷轧板 $t=1.5$
- 理线环: 塑料

最终表面处理:

- 脱脂、陶化、静电喷塑


规格:

型号	名称	高度(U)
SA.2001.00■■■	1U塑料理线架	1U

颜色定义:

SA.■■■■■. ■■■01:RAL9004

SA.■■■■■. ■■■00:RAL7035

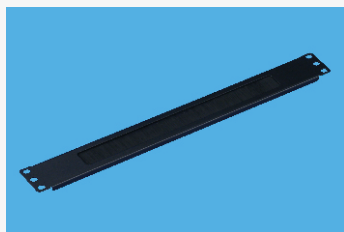

1U毛刷理线架

1U毛刷理线架

材料:

- SPCC优质冷轧板 $t=1.2$

最终表面处理:

- 脱脂、陶化、静电喷塑


颜色定义:

SA.■■■■■. ■■■01:RAL9004

SA.■■■■■. ■■■00:RAL7035

1U毛刷理线架:

型号	名称	备注
SA.5400.00■■■	1U毛刷理线架	带1个毛刷

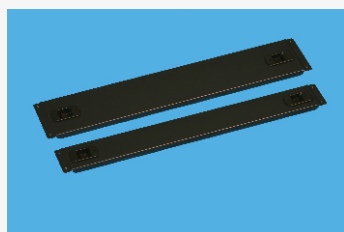

快开假面板

快开假面板

材料:

- SPCC优质冷轧板 $t=1.2$

最终表面处理:

- 脱脂、陶化、静电喷塑


颜色定义:

98330083X: RAL9004SN

98330083X-00: RAL7035SN

快开假面板:

型号	名称	高度 (U)
983300834	1U快开假面板	1U
983300835	2U快开假面板	2U

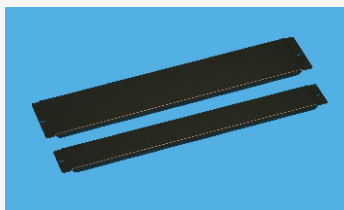

假面板

假面板

材料:

- SPCC优质冷轧板 $t=1.2$

最终表面处理:

- 脱脂、陶化、静电喷塑

假面板:

型号	名称	高度 (U)
SA.1201.00■■■	1U假面板	1U
SA.1202.00■■■	2U假面板	2U
SA.1204.00■■■	4U假面板	4U




节能灯

节能灯


3C、CE认证

规格:

型号	描述
310809064	T5, 4W, 220V, 蓝光, 带开关, 二芯接口(不带连接线)

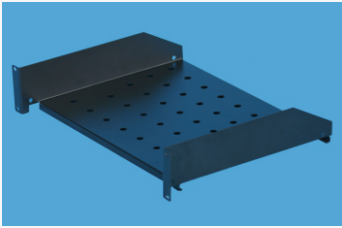

悬臂板-I



悬臂板-I

材料:

- SPCC优质冷轧板 $t=1.5$

最终表面处理:

- 脱脂、陶化、静电喷塑


颜色定义:

SG.■■■■■. ■■■01:RAL9004


SG.■■■■■. ■■■00:RAL7035

规格:

型号	名称	D (mm)	用途
SG. 2227. 19■■■	600深机柜悬臂板-I	275	600深机柜
SG. 2247. 19■■■	800深机柜悬臂板-I	475	800深机柜
SG. 2257. 19■■■	900深机柜悬臂板-I	575	900深机柜
SG. 2265. 19■■■	1000深及以上机柜悬臂板-I	650	1000/1100/1200深机柜

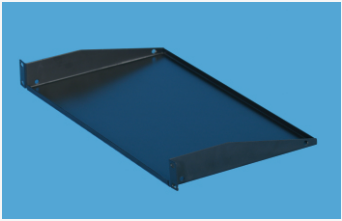

悬臂板-II



悬臂板-II

材料:

- SPCC优质冷轧板 $t=1.5$

最终表面处理:

- 脱脂、陶化、静电喷塑


颜色定义:

SA.■■■■■. ■■■01:RAL9004


SA.■■■■■. ■■■00:RAL7035

规格:

型号	名称	深度(mm)	H (mm)	备注
SA. 2301. 10■■■	1U10" 悬臂板-II	266.7	31.8	19"安装
SA. 2301. 15■■■	1U15" 悬臂板-II	381	31.8	19"安装
SA. 2302. 10■■■	2U10" 悬臂板-II	266.7	76.2	19"安装
SA. 2302. 15■■■	2U15" 悬臂板-II	381	76.2	19"安装

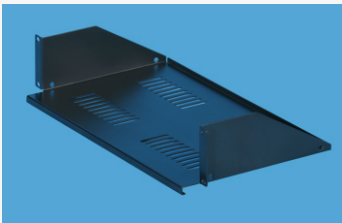

悬臂板-III



悬臂板-III

材料:

- SPCC优质冷轧板 $t=1.5$

最终表面处理:

- 脱脂、陶化、静电喷塑


颜色定义:

SA.■■■■■. ■■■01:RAL9004


SA.■■■■■. ■■■00:RAL7035

规格:

型号	名称	深度(mm)	H (mm)	备注
SA. 2401. 10■■■	1U10" 悬臂板-III	266.7	31.8	19"安装
SA. 2401. 15■■■	1U15" 悬臂板-III	381	31.8	19"安装
SA. 2402. 10■■■	2U10" 悬臂板-III	266.7	76.2	19"安装
SA. 2402. 15■■■	2U15" 悬臂板-III	381	76.2	19"安装

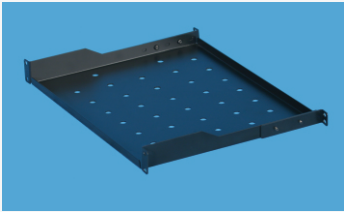

1U带安装耳悬臂板



1U带安装耳悬臂板

材料:

- 悬臂板: SPCC优质冷轧板 t=1.5
- 安装耳: SPCC优质冷轧板 t=2.0

最终表面处理:


- 脱脂、陶化、静电喷塑

颜色定义:


- SG.■■■■■. ■■■01:RAL9004
- SG.■■■■■. ■■■00:RAL7035

规格:

型号	名称	D (mm)	用途
SG. 2136. 01■■■	600深机柜1U带安装耳悬臂板	366	600深机柜
SG. 2156. 01■■■	800深机柜1U带安装耳悬臂板	566	800深机柜
SG. 2166. 01■■■	900深机柜1U带安装耳悬臂板	666	900深机柜
SG. 2174. 01■■■	1000深及以上机柜1U带安装耳悬臂板	741	1000/1100/1200深机柜

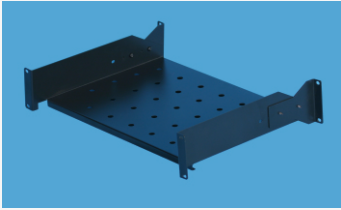

2U带安装耳悬臂板



1U带安装耳悬臂板

材料:

- 悬臂板: SPCC优质冷轧板 t=1.5
- 安装耳: SPCC优质冷轧板 t=2.0

最终表面处理:


- 脱脂、陶化、静电喷塑

颜色定义:


- SG.■■■■■. ■■■01:RAL9004
- SG.■■■■■. ■■■00:RAL7035

规格:

型号	名称	D (mm)	用途
SG. 2136. 02■■■	600深机柜2U带安装耳悬臂板	366	600深机柜
SG. 2156. 02■■■	800深机柜2U带安装耳悬臂板	566	800深机柜
SG. 2166. 02■■■	900深机柜2U带安装耳悬臂板	666	900深机柜
SG. 2174. 02■■■	1000深及以上机柜2U带安装耳悬臂板	741	1000/1100/1200深机柜

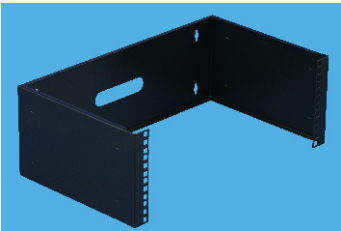

挂墙架

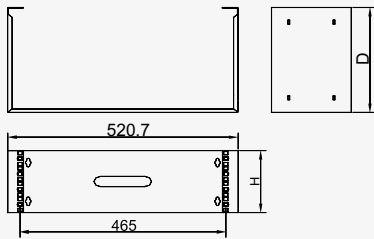

挂墙架

材料:

- SPCC优质冷轧板 t=1.5

最终表面处理:


- 脱脂、陶化、静电喷塑

颜色定义:


- SA.■■■■■. ■■■01:RAL9004
- SA.■■■■■. ■■■00:RAL7035

规格:

型号	名称	H(mm)	D(mm)	厚度(mm)	备注
SA.1504.00■■■	4U挂墙架	180	304.8	1.5	19"安装
SA.1506.00■■■	6U挂墙架	269	304.8	1.5	19"安装

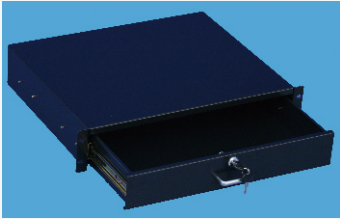

抽屉



抽屉

材料:

- 抽屉托架: SPCC优质冷轧板 t=1.5
- 抽屉盒: SPCC优质冷轧板 t=1.2

最终表面处理:

- 脱脂、陶化、静电喷塑

颜色定义:

- SA.■■■■■.■■01:RAL9004
- SA.■■■■■.■■00:RAL7035

规格:

型号	名称	H(mm)	厚度(mm)	备注
SA.1302.00■■■	2U抽屉	88	1.2&1.5	19"安装
SA.1303.00■■■	3U抽屉	132	1.2&1.5	19"安装
SA.1304.00■■■	4U抽屉	178	1.2&1.5	19"安装
SA.1305.00■■■	5U抽屉	222	1.2&1.5	19"安装



1U风扇单元

1U风扇单元

材料:

- SPCC优质冷轧板 t=1.2

最终表面处理:

- 脱脂、陶化、静电喷塑

颜色:

- RAL9004 RAL7035

规格:

型号	名称	备注
SA.2902.0■■■■	2位1U风扇单元	2只风机
SA.2903.0■■■■	3位1U风扇单元	3只风机
SA.2904.0■■■■	4位1U风扇单元	4只风机



1U温控风扇单元

1U温控风扇单元

材料:

- SPCC优质冷轧板 t=1.2

最终表面处理:

- 脱脂、陶化、静电喷塑

颜色:

- RAL9004 RAL7035

规格:

型号	名称	备注
SA.3002.0■■■■	2位1U温控风扇单元	2只风机
SA.3003.0■■■■	3位1U温控风扇单元	3只风机
SA.3004.0■■■■	4位1U温控风扇单元	4只风机

电源线规格:

型号	类型	电压/频率	电流
SA.■■■■■.■1■■■	国标电源线	220V/50-60HZ	10A
SA.■■■■■.■2■■■	美式电源线	110V/50-60HZ	15A
SA.■■■■■.■3■■■	德式电源线	220V/50-60HZ	16A
SA.■■■■■.■4■■■	英式电源线	220V/50-60HZ	13A

颜色定义:

型号	颜色
SA.■■■■■.■■01	RAL9004
SA.■■■■■.■■00	RAL7035

颜色:

RAL9004	RAL7035



并柜件

并柜件

材料:

- 45#


最终表面处理:

- 镀蓝锌

并柜件:

型号	名称
SA.4120.0000	并柜件(用于H系列机柜)

备注: 并柜时使用M5*12螺钉

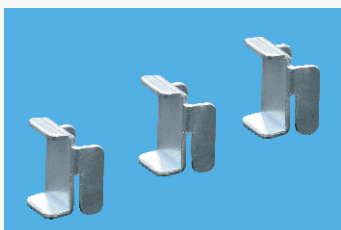

并柜件

并柜件

材料:

- SPCC优质冷轧板 t=2.0


最终表面处理:

- 镀蓝锌

并柜件:

型号	名称
SA.4110.0000	并柜件(用于G系列机柜)

备注: 并柜时去掉侧门

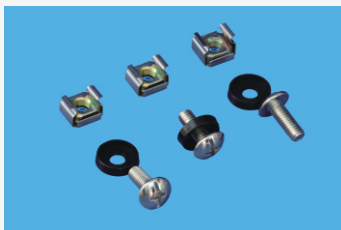

M6方螺母带垫螺钉

M6方螺母带垫螺钉

描述:


- 螺钉: M6*12; 螺母: M6
- 塑料垫: 26

表面处理:

- 螺钉镀镍

规格:

型号	每包数量
M612000000	50pcs

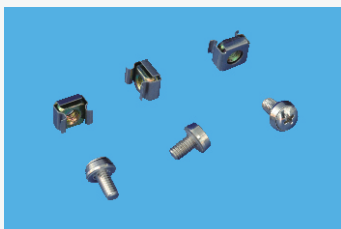

M6方螺母皇冠螺钉

M6方螺母皇冠螺钉

描述:


- 螺钉: M6*12; 螺母: M6

表面处理:

- 镀镍

规格:

型号	每包数量
SA.5201.0100	50pcs

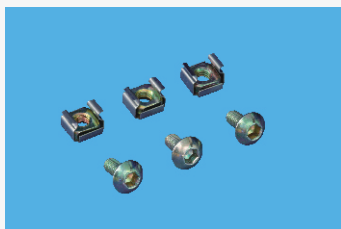

M6内六角方螺母螺钉

M6内六角方螺母螺钉

描述:

- 螺钉: M6*12; 螺母: M6

表面处理:

- 镀彩锌

规格:

型号	每包数量
SA.5201.0000	50pcs