



75W单组输出具有PFC功能开关电源

ELP-75系列



■ 特性:


- 国际通用全范围交流输入
- 具有主动式PFC功能, PF>0.95
- 效率高达90%
- 可选择的L型支架和机盖
(ELP-75-x-C, x=3.3,5,12,15,24,36,48)
- 保护种类: 短路/过负载/过电压
- 自然风冷
- 1U高度
- LED指示电源启动
- 空载消耗<0.5W
- 3年保固




电气规格

型号		ELP-75-3.3	ELP-75-5	ELP-75-12	ELP-75-15	ELP-75-24	ELP-75-36	ELP-75-48
输出	直流电压	3.3V	5V	12V	15V	24V	36V	48V
	额定电流	15A	15A	6.25A	5A	3.15A	2.1A	1.6A
	电流范围	0 ~ 15A	0 ~ 15A	0 ~ 6.25A	0 ~ 5A	0 ~ 3.15A	0 ~ 2.1A	0 ~ 1.6A
	额定功率	49.5W	75W	75W	75W	75.6W	75.6W	76.8W
	纹波与噪声 (最大)备注2	80mVp-p	80mVp-p	120mVp-p	150mVp-p	240mVp-p	280mVp-p	300mVp-p
	电压调整范围	3 ~ 3.6V	4.75 ~ 5.5V	10.8 ~ 13.2V	13.5 ~ 16.5V	21.6 ~ 26.4V	32.4 ~ 39.6V	43.2 ~ 52.8V
	电压精度 备注3	±3.0%	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%
	线性调整率	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
	负载调整率	±2.0%	±1.5%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%
	启动、上升时间	2500ms, 50ms/230VAC 2500ms, 50ms/115VAC(满载时)						
	保持时间(Typ.)	20ms/230VAC 20ms/115VAC(满载时)						
输入	电压范围 备注6	90 ~ 264VAC或127 ~ 370VDC						
	频率范围	47 ~ 63Hz						
	功率因数(Typ.) 备注5	3.3V: PF>0.91/230VAC		5V~48V: PF>0.95/230VAC		PF>0.98/115VAC(满载时)		
	效率(Typ.)	80%	82%	89%	90%	90%	90%	90%
	交流电流(Typ.)	1.8A/115VAC 1A/230VAC						
	浪涌电流(Typ.)	冷启动60A/230VAC						
	漏电流	<1mA/240VAC						
保护	过负载	额定输出功率的105%~150%						
		保护模式:打嗝模式, 负载异常条件移除后可自动恢复						
	过电压	3.7 ~ 4.45V	5.6 ~ 6.75V	13.8 ~ 16.2V	17.25 ~ 20.25V	27.6 ~ 32.4V	39.7 ~ 46.8V	53.3 ~ 64.8V
环境		保护模式:关闭输出, 电源重启后可恢复正常输出						
	工作温度	-30~+70℃ (请参考"减额曲线")						
	工作湿度	20 ~ 90% RH, 无冷凝						
	储存温度、湿度	-40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH						
	温度系数	±0.03%/℃ (0~50℃)						
安规和电磁兼容 (备注4)	耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z各60分钟						
	安全规范	UL60950-1, TUV EN60950-1 认证通过						
	耐压	I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC						
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC/ 25℃/ 70% RH						
	电磁兼容发射	符合EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3						
其它	电磁兼容抗扰度	符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN55024,A级重工业标准						
	MTBF	≥345.3K hrs. MIL-HDBK-217F (25℃)						
	尺寸	PCB:175*60*27mm (L*W*H); CASE:195*68.5*33mm (L*W*H) (可选)						
备注	包装	PCB:0.25Kg; 48pcs/13Kg/0.85CUFT; CASE:0.54Kg; 25pcs/14.5Kg/0.59CUFT(可选)						
		1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uF和47uF的电容, 在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 电源应视为系统内元件的一部分, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。 EMC测试方法的指引, 请参照明纬公司网站 http://www.meanwell.com.cn 上的"EMI测试声明书"。 5. 3.3V PF>0.92/230VAC, 其它电压PF>0.95/230VAC。 6. 低输入电压情况下需减额输出, 具体请参照减额曲线图。						

■ 机构尺寸

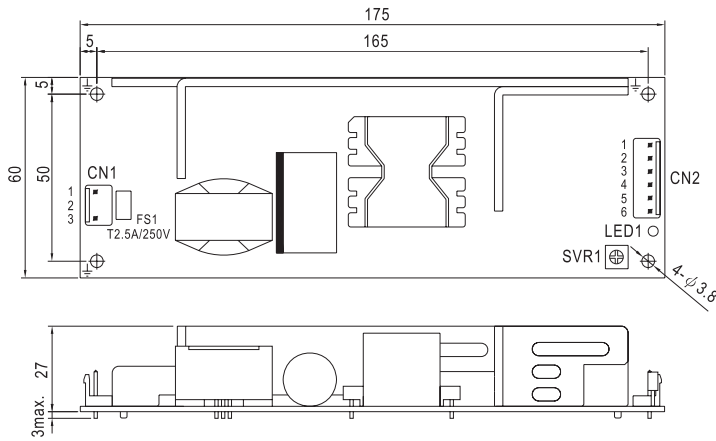

单位:mm

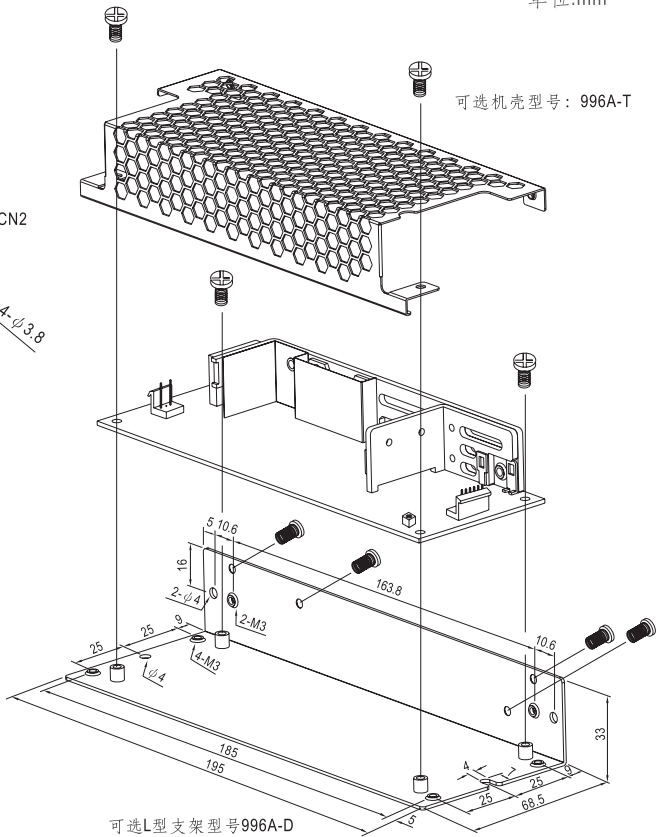


交流输入连接器(CN1): JST B3P-VH或同等级品

引脚编号	引脚功能	对应连接器	端子
1	AC/L	JST VHR 或同等级品	JST SVH-21T-P1.1 或同等级品
2	No Pin		
3	AC/N		

直流输出连接器(CN2): JST B6P-VH或同等级品


引脚编号	引脚功能	对应连接器	端子
1,2,3	-V	JST VHR 或同等级品	JST SVH-21T-P1.1 或同等级品
4,5,6	+V		

■ 方框图

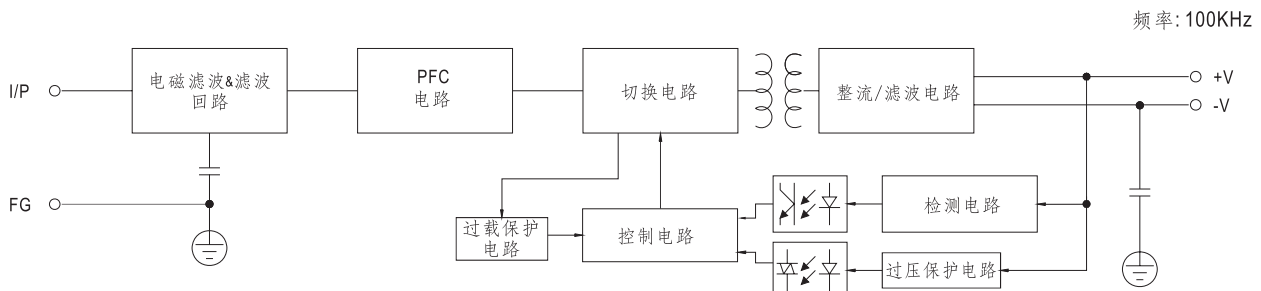

频率: 100KHz

■ 减额曲线

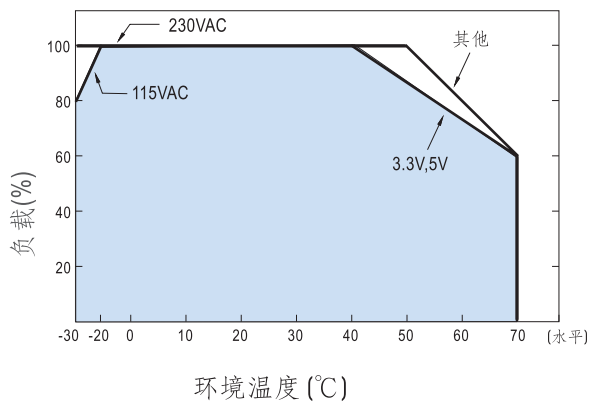

■ 静态特性曲线

