



600W单组输出具有PFC功能开关电源 HRP-600系列



■ 特性:

- 国际通用全范围交流输入
- 具有主动式PFC功能,PF>0.94
- 效率可高达89%
- 能承受300VAC浪涌输入5秒
- 保护种类: 短路/过负载/过电压/过温度
- 具有恒流限制电路
- 具有冷却风扇开关控制
- 具有DC OK信号输出
- 具有遥感功能
- 全部使用105°C高寿命电容
- 5年保固




电气规格

型号		HRP-600-3.3	HRP-600-5	HRP-600-7.5	HRP-600-12	HRP-600-15	HRP-600-24	HRP-600-36	HRP-600-48
输出	直流电压	3.3V	5V	7.5V	12V	15V	24V	36V	48V
	额定电流	120A	120A	80A	53A	43A	27A	17.5A	13A
	电流范围	0 ~ 120A	0 ~ 120A	0 ~ 80A	0 ~ 53A	0 ~ 43A	0 ~ 27A	0 ~ 17.5A	0 ~ 13A
	额定功率	396W	600W	600W	636W	645W	648W	630W	624W
	纹波与噪声 (最大)备注2	100mVp-p	100mVp-p	100mVp-p	120mVp-p	150mVp-p	150mVp-p	200mVp-p	240mVp-p
	电压调整范围	2.8 ~ 3.8V	4.3 ~ 5.8V	6.8 ~ 9V	10.2 ~ 13.8V	13.5 ~ 18V	21.6 ~ 28.8V	28.8 ~ 39.6V	40.8 ~ 55.2V
	电压精度 备注3	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%
	线性调整率	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.3%	±0.3%	±0.2%	±0.2%	±0.2%
	负载调整率	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
	启动、上升时间	1000ms, 50ms/230VAC 2500ms, 50ms/115VAC(满载时)							
	保持时间(Typ.)	16ms/230VAC 16ms/115VAC(满载时)							
输入	电压范围 备注5	85 ~ 264VAC或120 ~ 370VDC							
	频率范围	47 ~ 63Hz							
	功率因数(Typ.)	PF>0.94/230VAC PF>0.99/115VAC(满载时)							
	效率(Typ.)	78.5%	82%	87%	88%	88%	88%	89%	89%
	交流电流(Typ.)	7.6A/115VAC 3.6A/230VAC							
	浪涌电流(Typ.)	35A/115VAC 70A/230VAC							
保护	漏电流	<1.2mA/240VAC							
	过负载	额定输出功率的105%~135% 保护模式:恒流限制,负载异常条件移除后可自动恢复							
	过电压	3.96 ~ 4.62V 6 ~ 7V 9.4 ~ 10.9V 14.4 ~ 16.8V 18.8 ~ 21.8V 30 ~ 34.8V 41.4 ~ 48.6V 57.6 ~ 67.2V 保护模式:关断输出, 电源重启后可恢复正常输出							
	过温度	关断输出, 温度下降后可自动恢复							
功能	DC OK信号	PSU开: 3.3 ~ 5.6V; PSU关: 0 ~ 1V							
	风扇控制(Typ.)	负载35±15%或RTH2≥50°C时,风扇开启							
环境	工作温度	-40 ~ +70°C (请参考"减额曲线")							
	工作湿度	20 ~ 90% RH, 无冷凝							
	储存温度、湿度	-40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH							
	温度系数	±0.03%/°C (0 ~ 50°C)							
安规和 电磁兼容 (备注4)	耐振动	10 ~ 500Hz, 5G 10分钟/周期, X、Y、Z各60分钟							
	安全规范	UL60950-1, TUV EN60950-1 认证通过							
	耐压	I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC							
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC/25°C/70% RH							
	电磁兼容发射	符合EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2, -3							
其它	电磁兼容抗扰度	符合EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN55024, EN61000-6-2, A级重工业标准							
	MTBF	≥140.6K hrs. MIL-HDBK-217F (25°C)							
	尺寸	218*105*63.5mm (L*W*H)							
备注	包装	1.5Kg; 8pcs/13Kg/1.34CUFT							
	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25°C环境温度下进行量测。								
	2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uF和47uF的电容, 在20MHz带宽下进行量测。								
	3. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。								
	4. 电源应视为系统内元件的一部分, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。有关EMC测试操作指导, 请参阅“组件电源供应器的EMI测试”。								
	(在明纬网站 http://www.meanwell.com)								
	5. 低输入电压情况下需减额输出, 具体请参照减额曲线图。								

■ 机构尺寸

机壳型号:977A 单位:mm

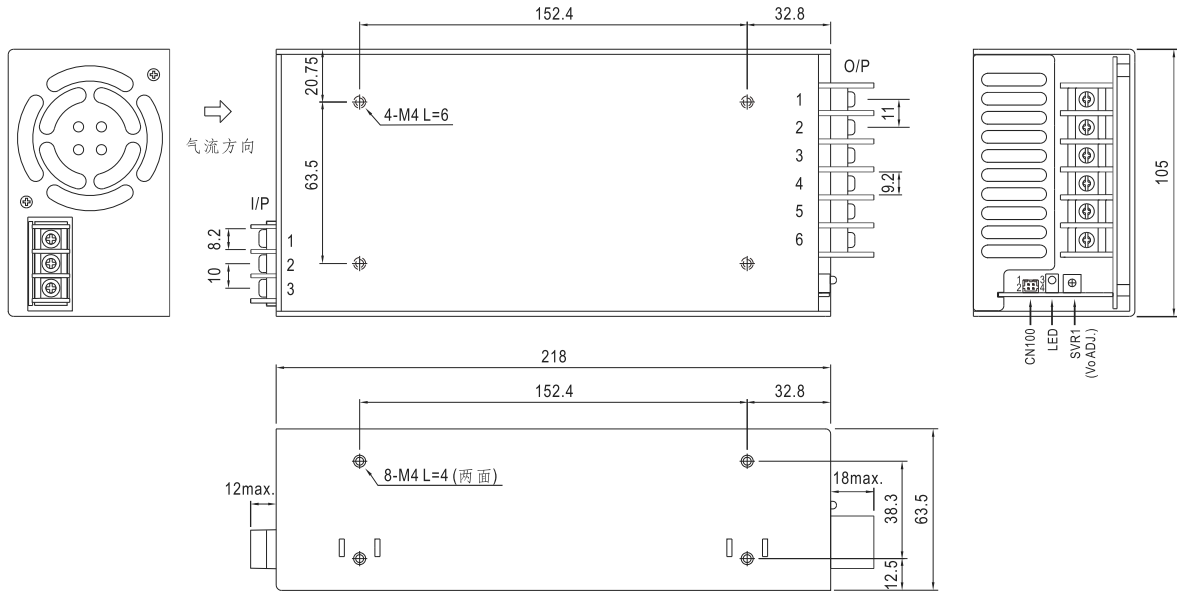

AC交流输入端子脚位定义

引脚编号	引脚功能
1	AC/L
2	AC/N
3	FG $\perp$

DC直流输出端子脚位定义


引脚编号	引脚功能
1~3	-V
4~6	+V

连接器CN100脚位定义: HRS DF11-4DP-2DS或同等级品


引脚编号	引脚功能	对应连接器	端子
1	DC-OK	HRS DF11-4DS 或同等级品	HRS DF11-**SC 或同等级品
2	GND		
3	+S		
4	-S		

■ 方框图

PWM振荡频率:70KHz

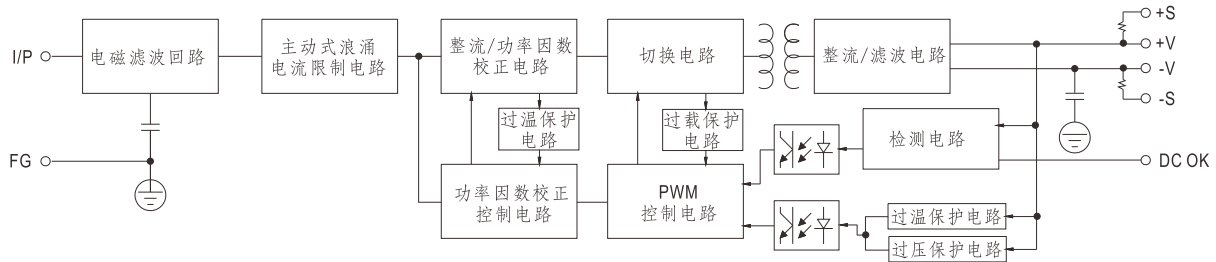

■ 减额曲线

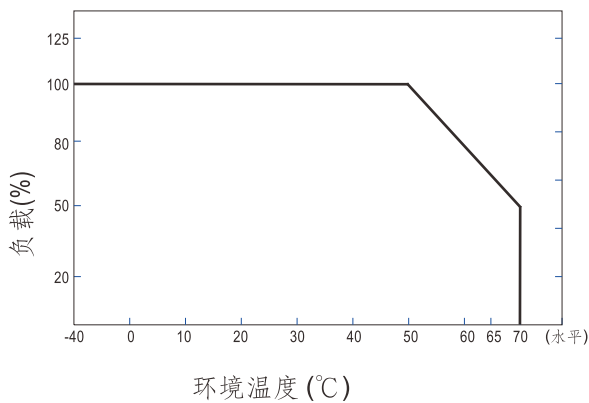

■ 静态特性曲线

