



250W工业用1U ATX 12V/P4 PC开关电源

IPC-250



■ 特性:

- 满足1U机架安装系统
- 国际通用全范围交流输入
- 主动式功率因素 $\geq 94\%$
- 保护种类: 短路/过负载/过电压
- 内置直流风扇强制风冷
- 具有PG, PF信号输出
- 遥控开-关
- 直流遥感+5V和+3.3V
- +5VSB: 0~2.0A(最大)
- 100%满载老化
- 高效率
- 2年保固





电气规格


型号		IPC-250					
输出	输出通道	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	备用
	直流电压	3.3V	5V	12V	-5V	-12V	5VSB
	额定电流	20A	25A	15A	0.5A	1A	2A
	电流范围	0 ~ 20A	1 ~ 25A	1 ~ 15A	0 ~ 0.5A	0.1 ~ 1A	0 ~ 2A
	额定功率	连续250W. +5V,+3.3V,+12V 输出组合功率最大不超过230W. (+5V & +3.3V组合输出不超过150W) (-5V & -12V组合输出不超过12W)					
	纹波与噪声 (最大) 备注2	50mVp-p	50mVp-p	120mVp-p	100mVp-p	120mVp-p	50mVp-p
	电压调整范围	CH2 : 5.05 ~ 5.5V					
	电压精度 备注3	±5.0%	±5.0%	±7.0%	±8.0%	±10%	±5.0%
	线性调整率	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±2.0%	±2.0%	±1.0%
	负载调整率	±5.0%	±5.0%	±7.0%	±8.0%	±10%	±5.0%
输入	启动、上升时间	800ms, 20ms/230VAC 2500ms, 20ms/115VAC (满载时)					
	保持时间(Typ.)	16ms/230VAC 16ms/115VAC(满载时)					
	电压范围	90 ~ 264VAC					
	频率范围	47 ~ 63Hz					
	效率(Typ.)	75%					
	交流电流(Typ.)	4A/115VAC 2A/230VAC					
	浪涌电流(Typ.)	40A/115VAC 80A/230VAC					
保护	漏电流(最大)	3mA/240VAC					
	过负载	额定输出功率的105 ~ 150% 保护模式:关闭输出电压,重启后恢复					
	过电压	+3.3V, +5V: 110% ~ 140%额定输出电压 ; +12V:13.2V ~ 16V 保护模式:关闭输出电压,重启后恢复					
	短路	所有输出配备短路保护 保护模式:关闭输出电压,重启后恢复					
功能	电源正常信号	电源启动后将延迟100 ~ 500ms 送出一TTL信号					
	电源关闭信号	电压从+5V降到4.75V前, PF信号提前1ms以上将TTL信号关闭					
环境	电源开机	电源开机:PS-ON="低电平" 或 "<0.5V"; 电源关机:PS-ON="高电平" 或 ">2V"					
	工作温度	-10 ~ +60℃ (请参考"减额曲线")					
	工作湿度	20 ~ 90% RH,无冷凝					
	储存温度、湿度	-40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH					
	温度系数	±0.05%/℃ (0 ~ 50℃)					
安规和电磁兼容 (备注4)	耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟					
	安全规范	UL60950-1, TUV EN60950-1认证通过					
	耐压	I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:2KVAC					
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:50M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH					
	电磁兼容发射	符合EN55022 (CISPR22) Class B, 设计参照FCC part 15 Class B, EN61000-3-2,-3					
其它	电磁兼容抗扰度	符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-2), A级重工业标准					
	MTBF	≥94.1K hrs. MIL-HDBK-217F (25℃)					
	连接器	ATX 主电源连接器 * 1ea; +12V 电源连接器 * 1ea 外部电源连接器* 3ea; 软盘驱动器电源连接器 * 1ea					
	冷却	4cm直流风扇强制散热					
	尺寸	240*83*40mm (L*W*H)					
备注	包装	1.44Kg; 10pcs/15.4Kg/0.89CUFT					
		1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uf和47uf的电容, 在20MHZ带宽下进行量测。 3. 负载调整率是从20%~100%最大负载测得。 4. 电源被视为系统内元件的一部分, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。 EMC测试方法的指引, 请参照明纬公司网站http://www.meanwell.com.cn上的“EMI测试声明书”。 5. 低电压输入情况下需减额输出, 具体请参照输出减额曲线图。					

■ 机构尺寸


机壳型号:IPC-250 单位:mm

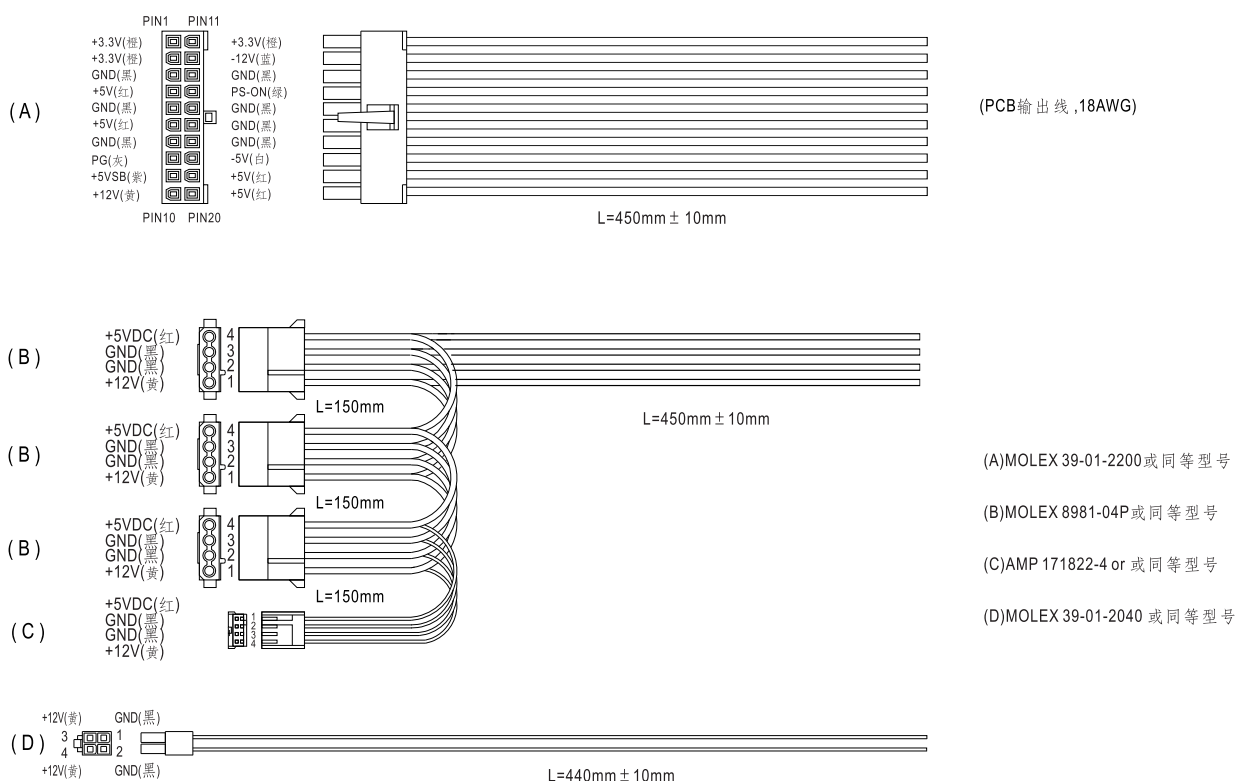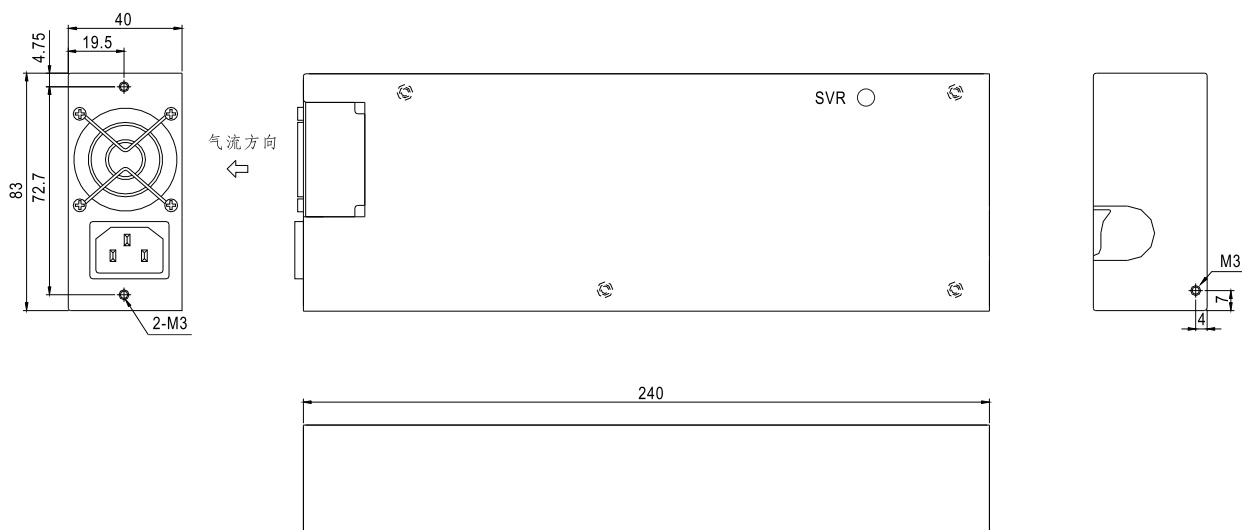

■ 方框图

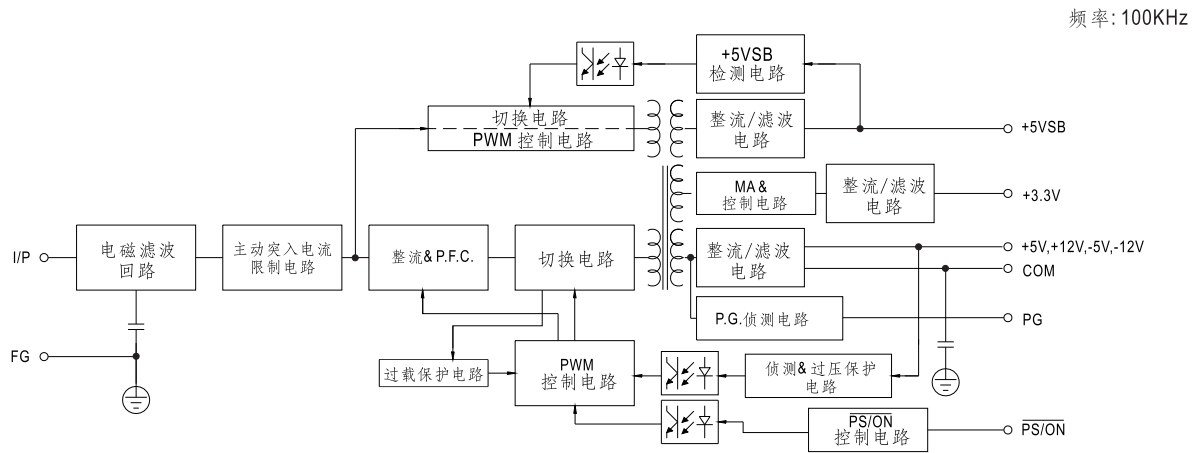

■ 减额曲线

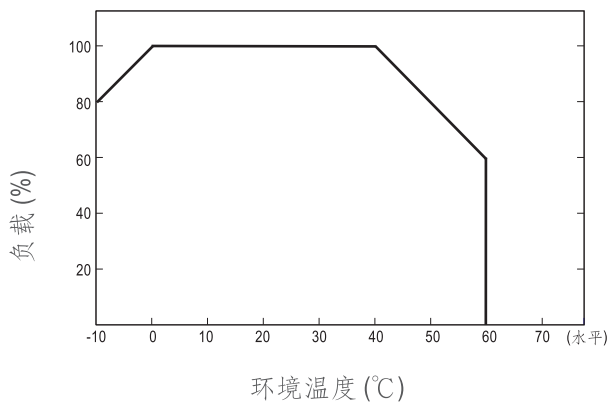

■ 输出减额曲线

